



Akt nr:

R-F4b-LS181/58

AU\$R-F4b-LS181/58

181 181

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 JAN. 1959

DIARIE Nr.

SAK Nr.

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 AUG. 1959

DIARIE Nr.

SAK Nr.

Arv

Handlingar angående

"Källby dikningsföretag av år 1958"

i Källby socken, Husaby kommun av
Skaraborgs län;

upprättade år 1958 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning			
Företagets namn			
"Källby dikningsföretag av år 1958"			
Socken		Län	
Källby		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~			
Karl Malmgren, Skattegården, Källby			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
11/6 1959	14680:--	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Arbets tid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1965	-	31/12 1962	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Förverkställd den		Förverkställd av	
Avsyning 9/9 1959		e.o. lantbruksing. J. Lippert o. Avsyning e.o. assistent E. Pehrsson	

Företaget var utfört enligt det upprättade förslaget med undantag av de ändringar, som med grön beteckning införts på plan- och profilkartan.

Samfällighet A .

Öppna dikessträckan A - B har igenlagts med 500 mm:s rör och brunnar utförts vid 1+20 och 0+45. Merkostnaden för igenläggningen har erlagts av delägarna inom samfälligheten.

Samfällighet C .

Rörledningen C¹ - C³ har givits en annan sträckning och ytterligare en brunn utförts vid 65+22.


Ändringarna har utförts på berörda markägares begäran och äventyrar icke en ändamålsenlig torrläggning.

Enligt företagets styrelse har de verkliga kostnaderna uppgått till 50.641:54 kr. därav för styrelsearvode och räntekostnader 400:-- resp. 2790:35 kr.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Skara den 12 oktober 1959.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid synförrättning enligt vattelagen för föreläggning av mark tillhörande Källby skattegården m.fl. fastigheter inom Källby socken och Husaby kommun av Skaraborgs län.

Den 19. dec. 1956 hos Karl Malmgren, Skattegården, Källby.

Närvarande: Undertecknad e.o. assistent och förrättningsman samt godemönnen Karl Karlsson, St. Västergården, Källby, och Ivar Jansson, L:a skattegården, Skeby, Källby, ävensom följande sakägare:

Sökande:

Karl Malmgren	-	äg. Källby skatteg:n L:a 2.
Gustav Gustavsson	-	- Källby Possag:n 7:4.
Gunnar, Karl Gustav och Kurt Johansson	-	- Lars Arvids g:n d. Pilaholm 4:2
genom Gunnar Johansson anl. fullmakt, bilaga F. ¹		
Eduvig Karlsson	-	äg. Källby Possag:n 7:5
Carl Svensson	-	- Källby skatteg:n 2:7.
Folke Ström	-	- Källby skatteg:n L:a 6.
		Källby Possag:n 7:6.
Paul och Mits Källman samt Helga Källman	-	^{Källby} Kungatomten 3:1
genom Paul Källman anl. fullmakt, bilaga F. ²		
Paul Flodin och öinar Björre	-	äg. Källby Björsg:n 6:6
genom Paul Flodin anl. fullmakt, bilaga T.		

Av övriga sakägare:

Lars Werner	-	äg. Källby Brog:n 1:5
Källby församling	-	- Källby Klockarbolet 1:1
genom Oskar Sjölander anl. protokolls utdrag av den bilaga —		
Harald och Signe Vahlén samt		

Erik Johansson - äg. Källby skattegr 2:4
 genom Harald Vahlén enl. fullmakt, bilaga F.³
 Bernhard Andersson - äg. Källby brog:n 1:14, 1:15
 Källängens dikningsföretag av år 1931 genom
 ordf. Carl Rosentuna, Vallen, Husaby.
 Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom vägmästa-
 ren O.R. Oloson, Götene, enl. fullmakt, bilaga F.⁴

§1.

Upplästes det för förvaltningsmannen utfärdade
 förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§2.

Något jör emot synemännen kunde ej utrönas

§3.

Harald Vahlén och Bernhard Andersson förenade
 sig med sökandena, bilaga E.

§4.

Sökandena och de, som förenat sig med sökandena,
 yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igentäggning
 med rör av ifrågasvarande avlopp, så att deras härav
 beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas
 och brukas.

§5.

Förklarades den vid förundersökningen upprättade
 nivåkartan öfver de vattenbesvärade områdena samt profiler
 öfver avloppen härifrån.

§6.

Det upplystes att de befintliga genomloppen genom

allmänna vägen Lidköping-Göteborg vid sekt. 50, 63+5 och 85+17 ha tillkommit efter år 1880.-

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till rikningen färdigställt nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas

Ort och tid som ovan

I tjänsten: J. Lippert,
förrättningsman

Biträdande godemän:

Karl Carlsson
Lars Jansson

Den 20. mars 1958 hos Karl Malmgren, Skattegården, Källby.

Närvarande: Förestående synemän och följande sak-

ägare: Lars Werner	-	äg. Källby Brogården 1:5
Paul och Nils Källman	-	" Källby Kungatorn 3:1.
Folke Ström	-	" Källby Skattegården 2:6 o.
		Källby Possagården 7:6.
Paul Flodin och Einar Björk	-	" Källby Björsgården 6:6.
genom Nils Källman enligt fullmakt, bilaga F. ⁵		
Karl Malmgren	-	äg. Källby Skattegården 2:2
Carl Svensson	-	" Källby Skattegården 2:7
Gunnar, Karl-Gustav och		
Kurt Johansson	-	" Pilaholm 4:2
genom Gunnar Johansson, enligt fullmakt, bilaga F. ¹		
Eduvig Karlsson	-	äg. Källby Possagården 7:5

Gustav Gustavsson - äg. Källby Passagården 7:4.
 Bernhard Andersson - - Källby Brogården 1:14, 1:15
 Skällängens dikningsföretag av år 1931 genom
 ordf. Carl Rosenlund, Valen, Husaby.
 Harald och Signe Wahlén
 och Erik Johansson - äg. Källby Skattegården 2:4.
 genom Harald Wahlén enligt fullmakt, bilaga F.3
 Källby socken - - Allmänning
 genom Lars Lagergren, Mellom kvarn, Källby.
 Statens färrvägar genom ing. Harry Möller enligt
 fullmakt, bilaga F.6
 Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom vägmästa-
 ren O.R. Olsson, Götene, enligt fullmakt, bilaga F.7

§ 8.

Förelades det sedan förra sammanträdet uppräklade
 förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre torrlägg-
 ning med härtill hörande handlingar.

§ 9.

Upplästas synemännens utlåtande, som hade lydelse
 enligt bilaga R.

§ 10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande
 handlingar och ritningar och att sammanställa delägarna
 för val av styrelse utsågo synemännen Karl Malmgren,
 Skattegården, Källby.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklara-
 des förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

Tjänsten

F. Leppert, c.o. lektöring.

Biträdande godsmän: Karl Carlsson
 Per Jansson

5. Jun 2023.

Lippert Bil. A.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{med} tillhörig mark inom

Hälaby socken(-när) av Skaraborgs län.
Förrättningen avser Fästa ledningar

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

G. a. 50 hektar 2.000 m
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
Landsväg Lidköping. Gräne beröres

Närmaste järnvägsstation Hälaby

Meddelanden om förrättningen ställas till Karl Malmgren

Skottsegården Hälaby

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

tel Kälby 76

Kälby den 10 april 1956

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Karl Malmgren</u>	för fastigheten	<u>Skottsegården</u>
<u>Gustav Gustavsson</u>	» »	<u>Hellbringgården Hälby 104</u>
<u>Gunnar Johansson</u>	» »	<u>Pilabacken Hälby 104</u>
<u>Anders Karlsson</u>		<u>Bengtsgården Hälby 104</u>
<u>Carl-Olof Johansson</u>		<u>Skottsegården Hälby</u>
<u>Folke Ström</u>		<u>Bengtsgården Hälby 115</u>
<u>Paul Källemar</u>		<u>Kongstornen</u>
<u>Hans-Edvard</u>		<u>Björsgården</u>
<u>Erin Björk</u>		<u>Myrsgården</u>

Hedstorn tel. 15 Kälby.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

Skarpsåsen

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Assistent Jaak Lippert

Skara

den 6 juni

19 56

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 52 56

Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågevarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Markestad å landskansliet den 30 juni 1956.

På länstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbr. Karl Malmgren, Skattegården,
Källby onsdagen den 19 dec. 1956 kl. 1000, vilka denna dag avsänts till:

Lars Werner,	Brogården,	<u>Källby</u>
Källby Pastorat,		
Ombud Oskar Sjölander,	Prästgården,	"
Paul Källman,	Kongetomten,	<u>Husaby</u>
Folke Ström,	Bengtsgården,	<u>Källby</u>
Paul Flodin,	Mat. Jungstedts väg,	<u>Enskede</u>
Einar Björe,	Nockebyvägen 3,	<u>Bromma</u>
Karl Hedström,	Björsgården,	<u>Källby</u>
Karl Malmgren,	Skattegården,	"
Carl Svensson,	" ,	"
Karl Wahlén,	" ,	"
Gunnar Johansson m.fl.,	Pilaholm,	<u>Husaby</u>
Ludvig Karlsson,	Bengtsgården,	"
Gustav Gustavsson,	Hellekisg.	"
Bernhard Andersson,	Brogården,	"
Ordf. i "Källängens df 1931",		
Carl Rosenlund,	Vallen,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Karl Karlsson,	St. Västergården,	<u>Källby</u>
" Ivar Jansson,	L:a Skattegården, Skeby,	<u>"</u>

Skara den 7 dec. 1956.

I tjänsten:


J. Lippert.


Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde hos lantbrukare Karl Malmgren, Skattegården, Källby
torsdagen den 20 mars 1958 klockan 10.00 har avdrag av kungörelse sänts till följande:

Lars Werner,	Brogården,	<u>Källby</u>
Källby Pastorat,		
Ombud Oskar Sjölander,	Prästgården,	"
Paul Källman m.fl.,	Kongetomten,	<u>Husaby</u>
Folke Ström,	Bengtsgården,	<u>Källby</u>
Paul Flodin,	Mat. Jungstedts väg 22,	<u>Enskede</u>
Einar Björe,	Talgovvägen 3,	<u>Nockeby</u>
Karl Malmgren,	Skattegården,	<u>Källby</u>
Carl Svensson,	"	"
Gunnar Johansson m.fl.,	Pilaholm,	<u>Husaby</u>
Ludvig Karlsson,	Bengtsgården,	"
Gustav Gustavsson,	Hellekissg.,	"
Bernhard Andersson,	Brogården,	"
Ordf. i "Källängens df 1931"		
Carl Rosenlund,	Vallen,	"
Harald Wahlén m.fl.,	Skattegården,	<u>Källby</u>
Lars Lagergren,	Mellomkvarn,	"
Baningenjören vid 36. bansektionen,		<u>Lidköping</u>
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Ivar Jansson, L:a Skatteg:n, Skeby,		<u>Källby</u>
" Karl Karlsson, St. Västerg:n,		"

Skara den 3 mars 1958.

I tjänsten:


J. Lippert

B.o. lantbruksingenjör.

9.
K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enligt vattenlagen.

Dels för igenläggning med rör av öppna avloppen M - N och O - P inom "Källängens dikningsföretag av år 1931" och dels för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Källby Skattegården m.fl. fastigheter i Källby socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Karl Malmgren, Skattegården, Källby torsdagen den 20 mars 1958 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Källby Brogården 1:5, 1:14, 1:15

Klockarebolet 1:1

Källby Kungatomten 3:1

Källby Skattegården 2:2, 2:4, 2:6, 2:7

Källby Possagården 7:4, 7:5, 7:6


Källby Björsgården 6:6

Pilaholm 4:2

Allmänning samt samf. mark, som gränsar till Källby Skattegården 2:6.


Skara den 26 febr. 1958.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksing.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Källby församling den 2 mars 1958, betygas:


Gunnar Karlsson

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. J. Lippert, lantbruksing.kontorert, Skara.

Skara den 26 febr. 1958.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksing.

KUNGÖRELSE

Dels för igenläggning med rör av öppna avloppen M-N och O-P inom "Källängens dikningsföretag av år 1931" och dels för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Källby Skattegården m. fl. fastigheter i Källby socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Karl Malmgren, Skattegården, Källby torsdagen den 20 mars 1958 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Källby Brogården 1:5, 1:14, 1:15

Klockarebolet 1:1

Källby Kungatomten 3:1

Källby Skattegården 2:2, 2:4, 2:6, 2:7

Källby Possagården 7:4, 7:5, 7:6

Källby Björsgården 6:6

Pilaholm 4:2

Allmänning samt samf. mark, som gränsar till Källby Skattegården 2:6.

Skara den 26 febr. 1958.

I tjänsten:


J. LIPPERT

E. o. lantbruksing.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen fredagen den 28 febr. 1958, betygas:

Skara den 3 mars 1958.

I tjänsten:


(J. Lippert)

e.o.lantbruksingenjör.

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den synförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Källby skattegårdar m.fl. fastigheter i Källby socken och Husaby kommun, och yrka vi på företagets utoträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Skattegården, Källby, den 19. dec. 1956.

Harald o. Signe Vahlén

samt Erik Johansson . äg. Källby skattegr. 2:4

genom: Harald Vahlén ev. fullmakt, Bil. F. 3

Boverkets Jordanssons-äg. Källby brogr. 1:14, 1:15

Bestyrkes i tjänsten: J. Lippert,
förrättningsman

Biträdande godemän:

Karl Carlsson
Lars Jansson

FULLMAKT

för Gunnar Johansson
(namn)
Piloholm, Husaby
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Källby skattegr:n n. fl. fastigheter

i Källby socken och
Husaby kommun av Skaraborgs län

å våren vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

skattegr:n, Källby den 19. dec. 1956

Knut Johansson

Karl-Gustav Johansson

Piloholm

Piloholm

Husaby

Husaby

Bevittnas:

Harald Vahlén

Erik Johansson

(namn)

(namn)

Skattegr Husaby

Skattegr Husaby

(adress)

(adress)

FULLMAKT

för Paul Källman
(namn)
kungatomten, Husaby
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Kälby skattegårdar m. fl. fastigheter

i Kälby socken och
Husaby kommun av Skaraborgs län

å När vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

skattegården, Kälby den 19. dec. 1956

P. Källman

Helge Källman

Paul Källman

Bevittnas:

Per Jansson
(namn)
Phelby Kälby
(adress)

Karl Malmgren
(namn)
Skattegården Kälby
(adress)

FULLMAKT

för Harald Vahlén
(namn)
skatteg:n, Källby, Husaby
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Källby skattegården m. fl. fastigheter

i Källby socken och
Husaby kommun av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
och att söka lön av stat medel till kostnaderna för företaget.
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

skatteg:n, Källby den 19. dec. 1956

Erik Johansson

Signe Vahlén

Bevittnas:

Henning Johansson
(namn)
Rickard Lousaby
(adress)

Olga Johansson
(namn)
Fridhem Husaby
(adress)

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 5589-43/56

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren O.R. Olsson, Götene, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Källby Skattegården m.fl. hemman inom Källby socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 12 december 1956

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Folger Andersson

FULLMAKT för vår förvaltare, herr Nils Källman, Kungatomten, Källby,
att föra vår talan vid Kållängens utdikningsföretag av år 1931 samman-
träde den 20 mars 1958 hos lantbrukaren Karl Malmgren, Skattegården,
Källby.

För Alfr. Johanssons sterbhus, Björsgården, Källby

Stockholm den 13 mars 1958

Einar Björe
.....
Einar Björe enl full-
makt

Paul Flodin
.....
Paul Flodin

Mat. Jungstedtsv. 22,
Enskede.

Bevittnas:

M. Nyberg
.....
Mat. Jungstedtsv. 22
Enskede

R. Rödén
.....
Mat. Jungstedtsv. 22
Enskede

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas Ingenjör Harry Möller

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid ~~förrättning rörande~~ syneförrättning enligt
Enligt uppgift i kallelsen
vattenlagen för Källängens dikningsföretag av år 1931 och torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Källby Skattegården m.fl. fastigheter
i Källby socken av Skaraborgs län.

tex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars
författningssamling, särtryck nr 3).

Lidköping den 15.3. 19 58.(Bengt Bolméus)

Baningenjör,

föreståndare för 36 bansektionenTelefon: 203 84

På en gång närvarande vittnen:

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 965-43/58

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren O. R. Olsson, vmo R 7, Götene, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen dels för igenläggning med rör av öppna avloppen M-N och O-P inom "Källängens dikningsföretag av år 1931" och dels för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Källby Skattegården m. fl. fastigheter i Källby socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 6 mars 1958

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

För sådant ändamål som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur utlåtandet och förslaget till "Källby dikningsföretag av år 1958" i Källby socken, Husaby kommun i de delar, som beröra allmänna vägen Källby - Götene (190) vid sekt. 63+5 och sekt. 25+17 (vid Källby Possagården).


Vägmästaren O. R. Olsson, Götene, har som vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid förberedande syneförrättningssammanträde den 19 dec. 1956.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningarna.

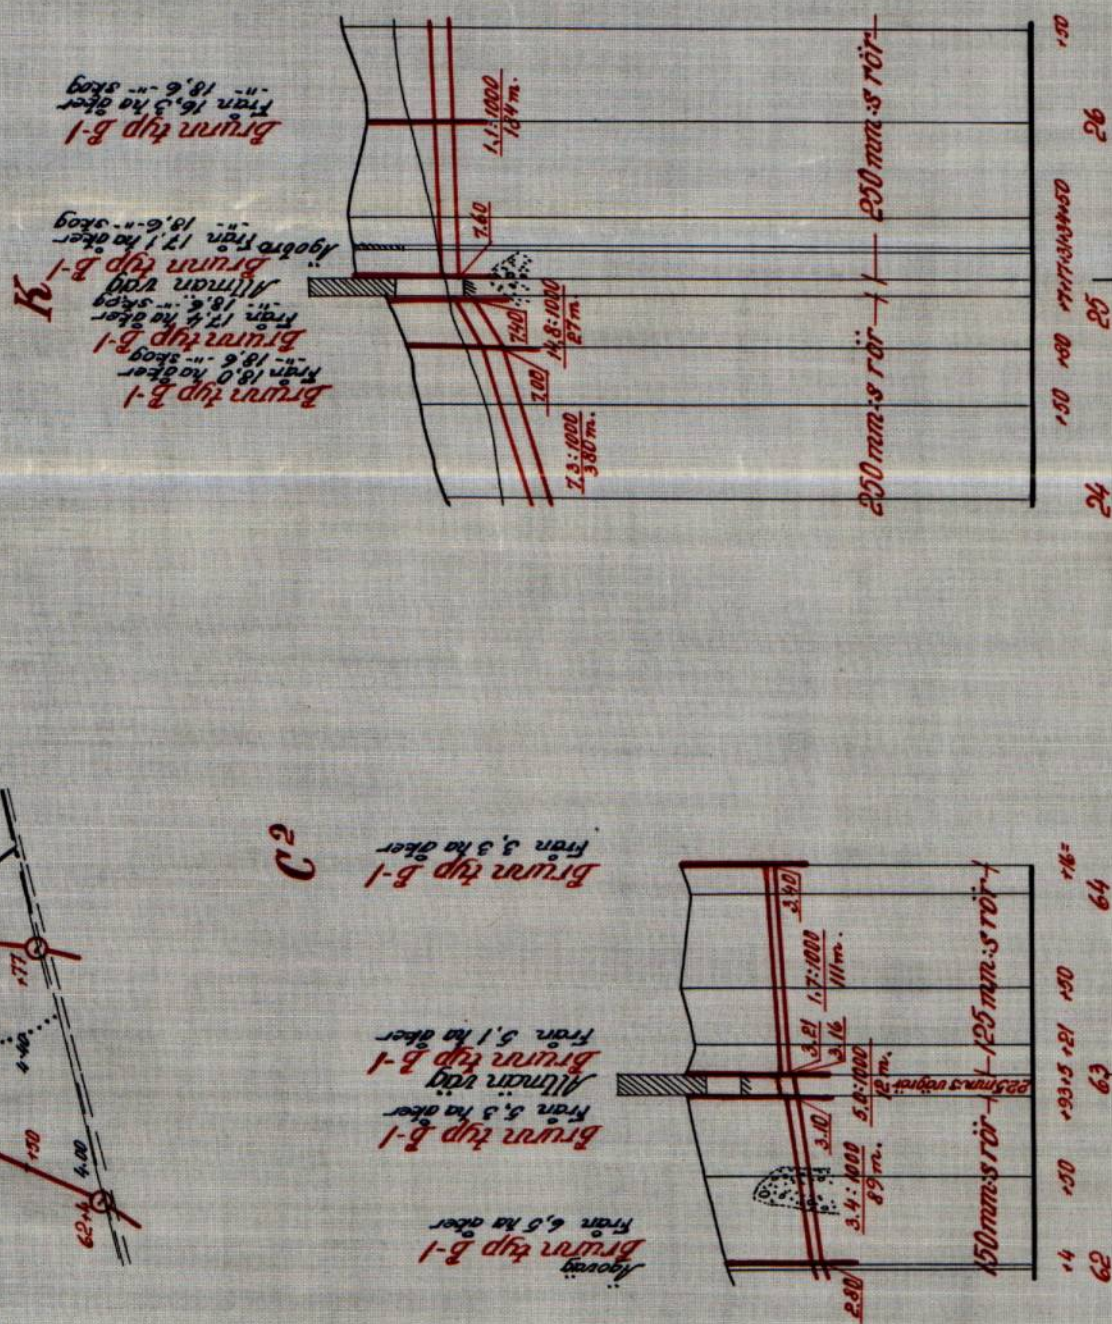
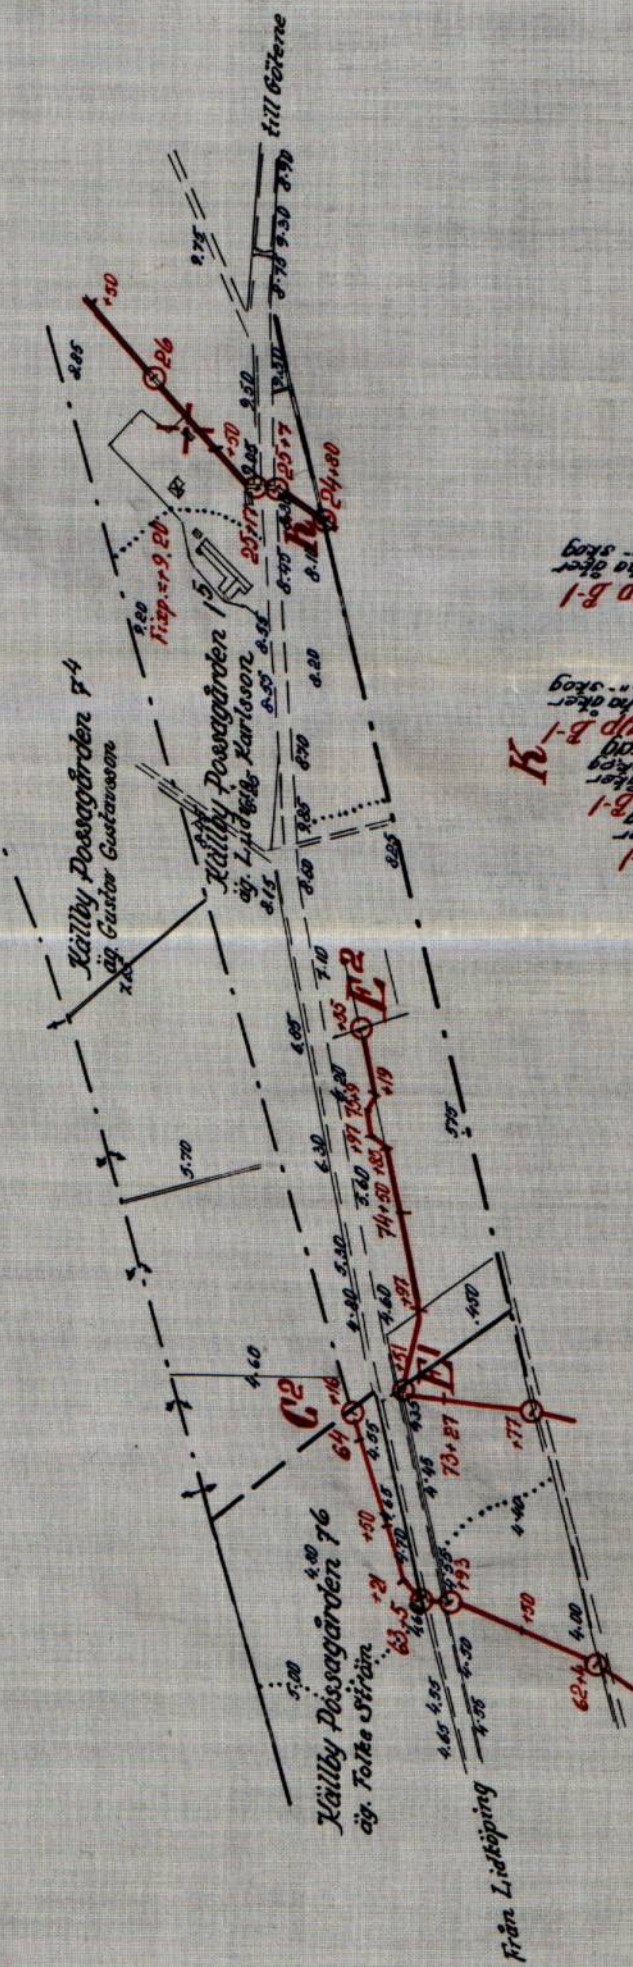
Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av vägförvaltningen.

Skara den 1 mars 1958.

I tjänsten:


(J. Lippert)

e.o.lantbruksingenjör.



Längdskala 1:4000
Höjd- och sektionsskala 1:100

Utdrag ur:

Förslag till

Källby dikningsföretag av år 1958

Källby socken

Skaraborgs

upprättat år 1958

4. Disputes

L. a. lantbruksingenjör

Title

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

 $\dot{z}$

21.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum
19.3.58

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Lantbruksingenjören
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

964-43/58

Ärende

A6/SR


Ang. Källby dikningsföretag av år 1958 i Källby socken, Husaby kommun.

Edert förslag till plan för rubr. företag har av vägförvaltningen granskats utan erinran i vad detsamma berör allmän väg.

Vägförvaltningen bekostar och utför dels föreslagen trumma vid sektion 63+5 jämte brunn nedströms dels och trumma vid sektion 25+17 jämte brunn nedströms samt inkoppling till brunnarna enl. upprättat förslag.

Arbetet kommer att utföras genom vägmästarens i Götene församling varför denne i god tid bör underrättas om tidpunkt för arbetets utförande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag


Bertil André

Till

Baningenjören vid 36. bansektionen,

Lidköping.

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur planen för "Källby dikningsföretag av år 1958" i Källby socken, Husaby kommun, i den del som berör järnvägen Lidköping - Mariestad (c:a 600 m söder om Källby station).


Av företaget beröres järnvägsdiket öster om banvallen, som skall dels fördjupas (å sträckan 1+26 - 1+36) och dels igenläggas med rör (å sträckan 1+36 - 2+72 av avloppet a - b - c).

Ing. H. Möller, Lidköping, har som Statens Järnvägars ombud tagit del av förslaget vid syneförrättningssammanträde den 20 mars 1958.

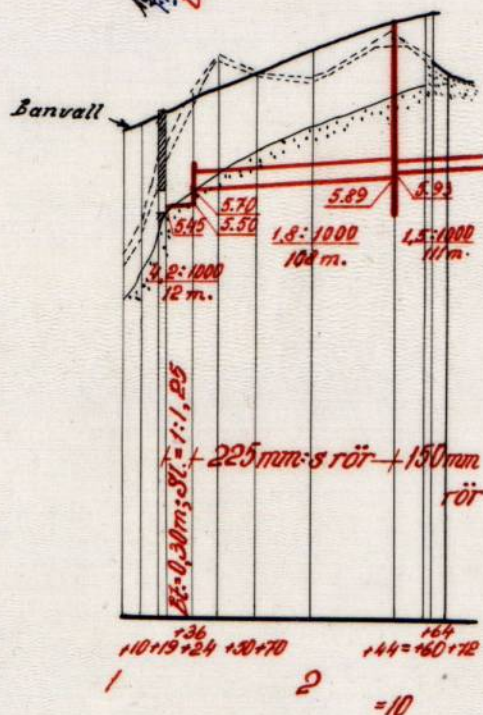
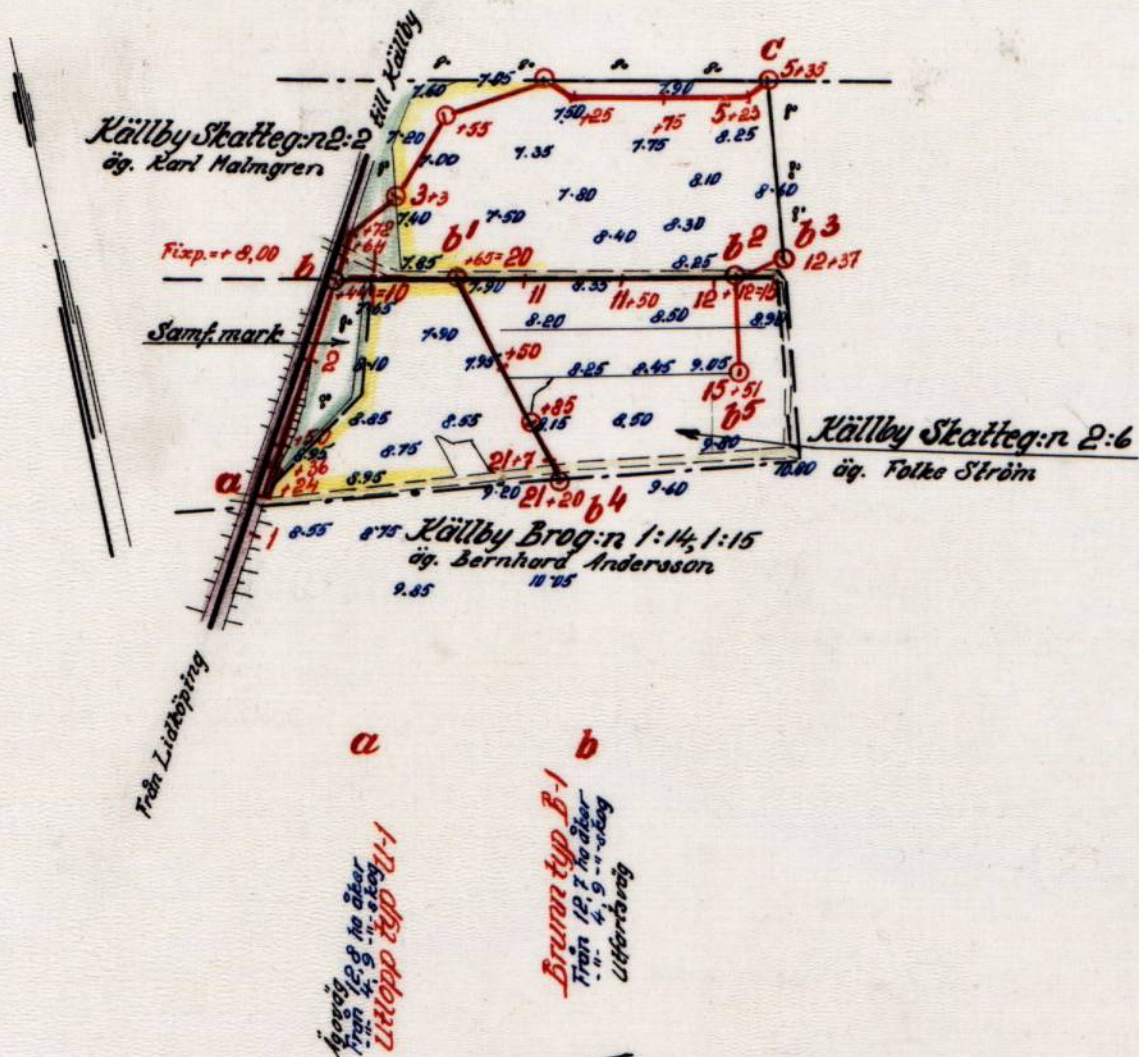
Två ex. av utdraget bifogas.

Skara den 24 mars 1958.

I tjänsten:


(J. Lippert)

e.o.lantbruksingenjör.



Längdskala 1:4000
Höjdskala 1:100

Utdrag ur förslag till

Källby dikningsföretag av år 1958

i Källby socken av Skaraborgs län.

Bestyrkes i tjänsten:

En: *J. Lippert*
L. o. lantbruksingenjör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Källby socken</u>							
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Klockarebolet 1:1</u>							
Källby församling							
Åker, mylla på sand o. gr.bl. lera	1	0,13		1380	2480 2500	1100	143
Odlingsmark, mylla på sand o. gr.bl. lera	2		0,07	70	990 2200	920	64
Summa		0,13	0,07				207
<u>Källby Kungatomten 3:1</u>							
Paul, Nils o. Helga Källman							
Åker, mylla på sand o. gr.bl. lera	3	0,03		1630	2500 1980	870	26
Odlingsmark, - " -	4		0,24	440	2200	1540	370
Åker, - " -	5	0,10		1380	2500	1120	112
Summa		0,13	0,24				508
<u>Källby Possagården 7:6</u>							
Folke Ström							
Tomt, mylla på sandbl. lera	6	0,10		1000	5000	4000	400
Åker, - " -	7	0,06		1220	2700	1480	89
" - " -	8	0,07		270	"	2430	170
Tomt, - " -	9	0,10		1710	5000	3290	329
Summa		0,33					988
<u>Allmänning</u>							
Källby socken							
Odlingsmark, mylla på sandbl. lera	10		0,03	-	-	-	-
Summa			0,03				

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Källby Björsgården 6:6							
Paul Flodin och Einar Björe							
Tomt, mylla på lerbl. sand o. grus	11	0,10		1500	5000	3500	350
" - " -	12	0,09		"	"	"	315
" - " -	13	0,04		3500	"	1500	60
Åker, mylla på sandbl. lera	14	0,69		1200	3000	1800	1242
" - " -	15	0,26		1650	"	1350	351
" - " -	16	0,40		2100	"	900	360
" - " -	17	0,10		"	"	"	90
" - " -	18	0,32		1950	"	1050	336
" - " -	19	0,13		2550	"	450	59
" - " -	20	0,12		"	"	"	54
" - " -	21	0,19		2100	"	900	171
Odlingsmark, - " -	22		0,27	540	²⁴³⁰ ~~2700~~	1890	510
" - " -	23		0,07	1220	2700	1480	104
Åker, - " -	24	0,18		2700	3000	300	54
" - " -	25	0,08		"	"	"	24
" - " -	26	0,11		2100	"	900	99
" - " -	27	0,26		2250	"	750	195
" - " -	28	0,11		2400	"	600	66
" - " -	29	0,24		2250	"	750	180
Summa		3,42	0,34				4620
Källby Skattegården 2:2							
Karl Malmgren							
Tomt, mylla på sandbl. lera	30	0,03		3500	5000	1500	45
Odlingsmark, - " -	31		0,08	160	2700	2540	203
Tomt, mylla på sand o. grusbl. lera	31 a	0,09		2500	5000	2500	225

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Tomt, mylla på sandbl. lera	32	0,10		3500	5000	1500	150
Åker, - " -	33	0,12		180	3000	2820	338
" - " -	34	0,13		300	"	2700	351
" - " -	35	0,22		1350	"	1650	363
" - " -	36	0,21		"	"	"	347
" - " -	37	0,09		300	"	2700	243
" - " -	38	0,30		900	"	2100	630
" - " -	39	0,24		1800	"	1200	288
" - " -	40	0,15		2100	"	900	135
" - " -	41	0,22		1800	"	1200	264
" - " -	42	0,24		1650	"	1350	324
" - " -	43	0,27		1950	"	1050	284
" - " -	44	0,24		1800	"	1200	288
" - " -	45	0,39		2250	"	750	293
" - " -	46	0,14		2700	"	300	42
" - " -	47	0,21		2850	"	150	32
" - " -	48	0,24		2550	"	450	108
" - " -	49	0,32		1800	"	1200	384
" - " -	50	0,61		2100	"	900	549
" - " -	51	0,43		1200	"	1800	774
" - " -	52	0,24		1650	"	1350	324
" - " -	53	0,19		"	"	"	257
" - " -	54	0,16		1500	"	1500	240
" - " -	55	0,15		900	"	2100	315
" - " -	56	0,16		2400	"	600	96
" - " -	57	0,33		1350	"	1650	545
" - " -	58	0,14		2100	"	900	126
Summa		6,36	0,08				8563

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Källby Skattegården 2:6							
Folke Ström							
Åker, mylla på sandbl. lera	59	0,46		1050	3000	1950	897
" - " -	60	0,40		900	"	2100	840
" - " -	61	0,35		1200	"	1800	630
Summa		1,21					2367
Källby Skattegården 2:7							
Carl Svensson							
Åker, mylla på sandbl. lera	62	0,24		2100	3000	900	216
" - " -	63	0,15		900	"	2100	315
" - " -	64	0,12		1050	"	1950	234
" - " -	65	0,22		1950	"	1050	231
" - " -	66	0,30		900	"	2100	630
" - " -	67	0,26		"	"	"	546
" - " -	68	0,22		1950	"	1050	231
" - " -	69	0,34		1620	2700	1080	367
" - " -	70	0,30		1200	3000	1800	540
" - " -	71	0,19		1050	"	1950	371
" - " -	72	0,16		"	"	"	312
Tomt, - " -	73	0,08		3500	5000	1500	120
Åker, - " -	74	0,08		1650	3000	1350	108
" - " -	75	0,27		1200	"	1800	486
" - " -	76	0,30		1050	"	1950	585
" - " -	77	0,40		1350	"	1650	660
Summa		3,63					5952

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Källby Possagården 7:5</u>							
Ludvig Karlsson							
Åker, mylla på sandbl. lera	78	0,10		1080	2700	1620	162
" - " -	79	0,32		680	"	2020	646
" - " -	80	0,16		1620	"	1080	173
Summa		0,58					981
<u>Samfälligheten C</u>							
<u>Källby Possagården 7:6</u>							
<u>Källby Skattegården 2:6</u>							
Folke Ström							
Åker, mylla på sandbl. lera	81	0,17		1500	3000	1500	255
" - " -	82	0,14		1800	"	1200	168
" - " -	83	0,27		"	"	"	324
" - " -	84	0,21		450	"	2550	536
" - " -	85	0,13		600	"	2400	312
" - " -	86	0,57		1950	"	1050	599
" - " -	87	0,19		1650	"	1350	257
" - " -	88	0,11		"	"	"	149
" - " -	89	0,19		"	"	"	257
" - " -	90	0,38		1950	"	1050	399
" - " -	91	0,24		2700	"	300	72
" - " -	92	0,48		1050	"	1950	936
" - " -	93	0,37		900	"	2100	777
" - " -	94	0,35		1800	"	1200	420
" - " -	95	0,64		1050	"	1950	1248
" - " -	96	0,51		1650	"	1350	689
Summa		4,95					7398

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Källby Possagården 7:4</u>							
Gustav Gustavsson							
Åker, mylla på sandbl. lera	97	0,44		950	2700	1750	770
" - " -	98	0,49		1490	"	1210	593
" - " -	99	0,52		2430	"	270	140
Summa		1,45					1503
<u>Källby Possagården 7:5</u>							
Ludvig Karlsson							
Åker, mylla på sandbl. lera	100	0,14		950	2700	1750	245
" - " -	101	0,08		2300	"	400	32
Summa		0,22					277
<u>Samfälligheten E</u>							
<u>Källby Possagården 7:5</u>							
Ludvig Karlsson							
Åker, mylla på lerbl. sand	102	0,29		2100	3000	900	261
" - " -	103	0,56		1200	"	1800	1008
" - " -	104	0,62		"	"	"	1116
Summa		1,47					2385
<u>Källby Possagården 7:6</u>							
<u>Källby Skattegården 2:6</u>							
Folke Ström							
Åker, mylla på sandbl. lera	105	0,21		1050	3000	1950	410
" - " -	106	0,40		900	"	2100	840
" - " -	107	0,45		1050	"	1950	878
" - " -	108	0,43		2250	"	750	323

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på sandbl. lera	109	0,46		2250	3000	750	345
" - " -	110	0,77		1050	"	1950	1502
" - " -	111	0,40		1350	"	1650	660
Summa		3,12					4958
<u>Källby Skattegården 2:2</u>							
Karl Malmgren							
Åker, mylla på sandbl. lera	112	0,30		1650	3000	1350	405
Summa		0,30					405
<u>Samfälligheten K</u>							
<u>Källby Possagården 7:5</u>							
Ludvig Karlsson							
Tomt, mylla på sandbl. lera	113	0,22		4260	5000	740	163
Åker, - " -	114	0,22		1620	2700	1080	238
" - " -	115	0,21		2300	"	400	84
" - " -	116	0,54		950	"	1750	945
" - " -	117	0,11		1760	"	940	103
" - " -	118	0,34		810	"	1890	643
Summa		1,64					2176
<u>Pilaholm 4:2</u>							
Gunnar, Karl Gustav och							
Kurt Johansson							
Åker, mylla på sandbl. lera	119	0,27		2630	2700	70	19
" - " -	120	0,43		1490	"	1210	520
" mylla på lerbl. sand	121	0,53		1890	"	810	429
" - " -	122	0,13		2160	"	540	70
Summa		1,36					1038

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Källby Possagården 7:4</u>							
Gustav Gustavsson							
Åker, mylla på lerbl. sand	123	0,21		2160	2700	540	113
" - " -	124	0,43		1620	"	1080	464
" - " -	125	0,22		2430	"	270	59
" - " -	126	0,10		2560	"	140	14
" - " -	127	0,22		1350	"	1350	297
" - " -	128	0,03		1220	"	1480	44
" - " -	129	0,03		1080	"	1620	49
" - " -	130	0,19		1890	"	810	154
" mylla på sandbl. lera	131	0,59		1220	"	1480	873
" - " -	132	0,32		2430	"	270	86
" - " -	133	0,40		680	"	2020	808
" - " -	134	0,34		1760	"	940	320
" - " -	135	0,14		2030	"	670	94
Summa		3,22					3375
<u>Samfälligheten 0</u>							
<u>Källby Possagården 7:6</u>							
Folke Ström							
Åker, mylla på sandbl. lera	136	0,11		1050	3000	1950	215
" - " -	137	0,48		1350	"	1650	792
Summa		0,59					1007
<u>Källby Kungatomten 3:1</u>							
Paul, Nils o. Helga Källman							
Åker, mylla på sandbl. lera	138	0,35		1650	3000	1350	473
Summa		0,35					473

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten a</u>							
<u>Källby Skattegården 2:2</u>							
Karl Malmgren							
Åker, mylla på sand	139	0,08		690	2300	1610	129
" - " -	140	0,35		1500	"	800	280
" - " -	141	0,21		810	"	1490	313
" - " -	142	0,45		690	"	1610	725
" - " -	143	0,27		1380	"	920	248
" - " -	144	0,37		580	"	1720	636
" - " -	145	0,30		230	"	2070	621
Summa		2,03					2952
<u>Källby Skattegården 2:6</u>							
Folke Ström							
Åker, mylla på sand	146	0,27		460	2300	1840	497
" - " -	147	0,26		580	"	1720	447
" - " -	148	0,22		1500	"	800	176
" - " -	149	0,07		920	"	1380	97
" - " -	150	0,27		460	"	1840	497
" - " -	151	0,29		690	"	1610	467
" - " -	152	0,30		920	"	1380	414
" - " -	153	0,21		460	"	1840	386
" - " -	154	0,11		1150	"	1150	127
" - " -	155	0,13		1960	"	340	44
Summa		2,13					3152

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Källby Brogården 1:14, 1:15</u>							
Bernhard Andersson							
Åker, mylla på sand	156	0,44		1500	2300	800	352
Summa		0,44					352
— Markens värde vid genom företaget ernådd ofullständig torrläggning.							
ab = alstringsbåtnad							
brb = brukningsbåtnad.							
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Källby socken</u>							
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Klockarebolet 1:1</u>							
Källby församling	ab	1-2	0,13	0,07		207	
	brb					-	207
<u>Källby Kungatomten 3:1</u>							
Paul, Nils o. Helga Källman	ab	3-5	0,13	0,24		508	
	brb					-	508
<u>Källby Possagården 7:6</u>							
Folke Ström	ab	6-9	0,33	-		988	
	brb					876	1864
<u>Källby Björsgården 6:6</u>							
Paul Flodin och	ab	11-29	3,42	0,34		4620	
Einar Björe	brb					4904	9524

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Källby Skattegården 2:2</u>								
Karl Malmgren	ab	30-58	6,36	0,08			8563	
	brb						6911	15474
<u>Källby Skattegården 2:6</u>								
Folke Ström	ab	59-61	1,21				2367	
	brb						-	2367
<u>Källby Skattegården 2:7</u>								
Carl Svensson	ab	62-77	3,63				5952	
	brb						1866	7818
<u>Källby Possagården 7:5</u>								
Ludvig Karlsson	ab	78-80	0,58				981	
	brb						329	1310
<u>Källby Skattegården 2:4</u>								
Harald o. Signe Wahlén	ab	-					-	
Erik Johansson								
	brb						2214	2214
Summa			15,79	0,73				41286
<u>Samfälligheten C.</u>								
<u>Källby Skattegården 2:6</u>								
Folke Ström	ab	81-83, 87-91	1,69				1881	
	brb						-	1881
<u>Källby Possagården 7:6</u>								
Folke Ström	ab	84-86, 92-96	3,26				5517	
	brb						-	5517

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Källby Possagården 7:4</u>								
Gustav Gustavsson	ab	97-99	1,45				1503	
	brb						-	1503
<u>Källby Possagården 7:5</u>								
Ludvig Karlsson	ab	100-101	0,22				277	
	brb						-	277
<u>Summa</u>			6,62					9178
<u>Samfälligheten E</u>								
<u>Källby Possagården 7:5</u>								
Ludvig Karlsson	ab	102-104	1,47				2385	
	brb						819	3204
<u>Källby Possagården 7:6</u>								
Folke Ström	ab	105-106	0,61				1250	
	brb						-	1250
<u>Källby Skattegården 2:6</u>								
Folke Ström	ab	107-111	2,51				3708	
	brb						-	3708
<u>Källby Skattegården 2:2</u>								
Karl Malmgren	ab	112	0,30				405	
	brb							405
<u>Summa</u>			4,89					8567

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten F¹</u>							
<u>Källby Björsgården 6:6</u>							
Paul Flodin och Binar Björe	ab	-	-			-	
	brb					1883	1883
<u>Summa</u>		-	-				1883
<u>Samfälligheten K</u>							
<u>Källby Possagården 7:5</u>							
Ludvig Karlsson	ab	113-118	1,64			2176	
	brb					411	2587
<u>Pilaholm 4:2</u>							
Gunnar, Karl-Gustav och Kurt Johansson	ab	119-122	1,36			1038	
	brb					-	1038
<u>Källby Possagården 7:4</u>							
Gustav Gustavsson	ab	123-135	3,22			3375	
	brb					1972	5347
<u>Summa</u>		6,22					8972
<u>Samfälligheten O</u>							
<u>Källby Possagården 7:6</u>							
Folke Ström	ab	136-137	0,59			1007	
	brb					-	1007
<u>Källby Kungatomten 3:1</u>							
Paul, Nils o. Helga Källman	ab	138	0,35			473	
	brb					-	473
<u>Summa</u>		0,94					1480

I tjänsten:
J. Lippert
J. Lippert
E.o. lantbruksing.

Biträdande gode män:
Hart Carlsson
Lars Jansson

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen är utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

<u>Fastighet och ägare</u>	<u>L ä g e</u>	<u>Avlopps- längd</u>	<u>Bruknings- båtnad pr m. kap. efter 4 %</u>	<u>Summa pr avlopps- sträcka (avrundat)</u>	<u>Summa</u>
		m	kr	kr	kr
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten A</u>					
<u>Källby Possag:n 7:6</u>					
Folke Ström	1+20-1+93	73	12:--	<u>876:--</u>	876:--
<u>Källby Skatteg:n 2:2</u>					
Karl Malmgren	2+14-2+68	54	10:40	562:--	
	2+68-2+94	26	10:90	283:--	
	2+94-4+31	137	9:90	1356:--	
	4+31-4+54	23	9:50	219:--	
	5+23-6+8	85	9:10	773:--	
	6+8-6+54	46	10:90	501:--	
	6+54-7+13	59	9:90	584:--	
	7+13-8+8	95	10:--	950:--	
	8+13-8+40	27	9:60	259:--	
	8+40-10+29	160	8:90	<u>1424:--</u>	6911:--
<u>Källby Skatteg:n 2:4</u>					
Harald o. Signe Vahlén					
Erik Johansson	10+29-11+32	103	11:20	1154:--	
	11+32-12+25	93	11:40	<u>1060:--</u>	2214:--
<u>Källby Skatteg:n 2:7</u>					
Carl Svensson	22+28-23+20	92	5:--	460:--	
	23+24-23+61	37	8:40	311:--	
	23+61-24+80	119	9:20	<u>1095:--</u>	1866:--

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Källby Possagården 7:5</u>					
Ludvig Karlsson	24+80-25+7	27	12:20	<u>329:--</u>	329:--
<u>Källby Björsgården 6:6</u>					
Paul Flodin och Einar Björe	30-31+6	106	9:90	1049:--	
	31+6-31+51	45	10:40	468:--	
	31+51-31+75	24	8:70	209:--	
	31+75-32+45	70	10:20	714:--	
	32+45-33+16	71	10:20	724:--	
	33+16-33+76	60	10:40	624:--	
	33+76-34+12	36	10:20	367:--	
	34+12-34+84	72	10:40	<u>749:--</u>	<u>4904:--</u>
<u>Samfälligheten A summa kronor</u>					<u>17100:--</u>
<u>Samfälligheten E.</u>					
<u>Källby Possagården 7:5</u>					
Ludvig Karlsson	Landsv.-73+97	22	10:80	238:--	
	73+97-75+55	153	3:80	<u>581:--</u>	<u>819:--</u>
<u>Samfälligheten E summa kronor</u>					<u>819:--</u>

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten F¹.</u>					
<u>Källby Björsgården 6:6</u>					
Paul Flodin och Einar Björe	35+10-35+24	14	7:--	98:--	
	35+24-36+16	92	10:60	975:--	
	36+16-37+5	89	9:10	810:--	1883:--
<u>Samfälligheten F¹ summa kronor</u>					1883:--
<u>Samfälligheten K.</u>					
<u>Källby Possagården 7:5</u>					
Ludvig Karlsson	25+75-26+86	111	3:70	411:--	411:--
<u>Källby Possagården 7:4</u>					
Gustav Gustavsson	28+77-85+19	127	9:90	1257:--	
	29+85-30+59	74	5:--	370:--	
	80 - 80+69	69	5:--	345:--	1972:--
<u>Samfälligheten K summa kronor</u>					2383:--

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten a</u>					
<u>Källby Skattegården 2:6</u>					
Folke Ström	20-21+7	107	3:--	321:--	321:--
<u>Samfälligheten a summa kronor</u>					<u>321:--</u>

Sammandrag.

Samfälligheten A	17100:--
" E	819:--
" F ¹	1883:--
" K	2383:--
" a	<u>321:--</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>22506:--</u>

Skattegården, Källby den 20 mars 1958.

I tjänsten:




J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Hart Carlsson
Lars Jansson

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
<u>Samfälligheten A</u>							Avrundat
<u>Källby Brogården 1:5</u>							
Lars Werner	100	18	18:--	110	18	19:80	38:--
<u>Klockarebolet 1:1</u>							
Källby församling	20	1	0:20	35	10	3:50	4:--
<u>Källby Kungatomten 3:1</u>							
Paul, Nils o. Helga Källman	110	4	4:40	235	20	47:--	51:--
Summa	230		22:60	380		70:30	93:--
Skattegården, Källby den 20 mars 1958.							
I tjänsten:							
							
J. Lippert							
E.o. lantbruksingenjör							
Biträdande gode män:							
							
							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten A</u>				
		<u>Diket A - B</u>				
+89-1+20	131	Schaktning av lera m ³	140	2:-	280	
		Schaktning av lera med trädrötter "	50	2:50	125	
0+23-0+30	7	Tillägg för schaktning av lera genom vägbro st	1	30:-	30	
0+12-0+15	3	Trumma typ A, l = 4,0 m, b = 3,0 m, d = 0,60 m, av lantbruksrör och sten och grästorvsättning vid broöppningarna. Kostar kr 130:-, varav kr 65:- betalas av bronsbrukare och kr. 65:- av företaget enl. utlåtande st	1	65:-	65	
		Jordersättning			93	
		Arbetsledning			57	650
		<u>Rördiket B - C - D - E - F.</u>				
1+20-3+22	202	500 mm rör med frakt m	202	16:10	3.252:20	
1+20-1+47	27	Sprängn., grävn., lägn. o. återfylln. "	27	25:-	675:-	
1+20-1+47	27	Grusbädd för rörledning "	27	1:50	40:50	
1+47-2+76	129	Grävn., lägn. o. återfylln. "	129	4:20	541:80	
2+76-2+95	19	- " - "	19	4:80	91:20	
2+95-3+15	20	Sprängn., - " - "	20	25:-	500:-	
- " -	20	Grusbädd för rörledning "	20	1:50	30:-	
3+15-3+22	7	Grävn., lägn. o. återfylln. "	7	4:60	32:20	
3+22-5+23	201	450 mm rör med frakt "	201	12:10	2.432:10	
3+22-3+50	28	Grävn., lägn. o. återfylln. "	28	3:80	106:40	
3+50-5+23	173	Grävn., lägn. o. återfylln. "	173	4:10	709:30	
1+20		Utlopp typ U-1 st	1	90:-	90:-	
1+48		Inkoppling av bef. rörledn. "	1	25:-	25:-	
1+74		Tillägg för ledn. framdragn. genom vägbro "	1	15:-	15:-	
1+97		- " - "	1	25:-	25:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
1+93		Brunn typ B-1, d = 0,50 m. med 150 mm:s inkopplingsrör, vid norra sidan av rörledning st	1	100:-	100:-	
2+86		Brunn typ B-1, d = 0,50 m med 200 mm:s inkopplingsrör vid norra sidan av rörledning st	1	100:-	100:-	
4+54		Brunn typ B-1, d = 0,50 m med 150 mm:s inkopplingsrör vid södra sidan av rörledning "	1	100:-	100:-	
1+97,3+22, 5+23		Brunn typ B-1, d = 1,00 m "	3	210:-	630:-	
4+31		Brunn typ B-3, d = 1,00 m "	1	120:-	120:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			964:30	10.580
<u>Diket D - D¹.</u>						
15-15+19	19	100 mm rörmed frakt m	19	1:70	32:30	
15-15+15	15	Grävn., lägg. o. återfylln. "	15	1:20	18:-	
15+15-15+19	4	Sprängn., grävn., lägg. o. återfylln. "	4	25:-	100:-	
- " -		Grusbädd för rörledning "	4	1:-	4:-	
15+19		Brunn typ B-3, d = 0,5 m st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			25:70	230
<u>Rördiket F - F¹.</u>						
30-31+51	151	300 mm rör med frakt m	151	6:60	996:60	
- " -	151	Grävn., lägg. o. återfylln. "	151	2:60	392:60	
31+51-34+01	250	250 mm rör med frakt "	250	4:70	1.175:-	
- " -	250	Grävn., lägg. o. återfylln. "	250	2:40	600:-	
34+01-34+89	88	200 mm rör med frakt "	88	3:50	308:-	
- " -	88	Grävn., lägg. o. återfylln. "	88	1:85	162:80	
34+89-35+10	21	200 mm:s rör med frakt "	21	3:50	73:50	
		Grävn., lägg. ev. uppgrusn. och återfylln. till minst 0,40 m över rörens överkant, fylln. stampas väl "	21	2:40	50:40	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
30+4, 31+75, 33+76, 34+89		Tillägg för rörledn. framdragn. genom ägobro st	4	15:-	60:-	
31+51		Brunn typ B-1, d = 0,80 m "	1	150:-	150:-	
32+45, 34+1		- " - d = 0,60 m "	2	100:-	200:-	
34+89		- " - d = 0,50 m "	1	80:-	80:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>431:10</u>	4.680
<u>Rördiket F - G - H - I</u>						
5+23-8+08	285	400 mm rör med frakt m	285	10:70	3.049:50	
5+23-6+74	151	Grävn., lägg. o. återfylln. "	151	2:10	317:10	
6+74-8+08	134	- " - "	134	2:00	268:-	
8+08-12+31	423	300 mm rör med frakt "	423	6:60	2.791:80	
8+08-10+29	221	Grävn., lägg. o. återfylln. "	221	1:90	419:90	
10+29-12+25	196	Grävn., lägg. ev. uppgrusn. o. återfylln. "	196	2:20	431:20	
12+25-12+31	6	Grävn., lägg. o. återfylln. "	6	3:50	21:-	
6+65, 8+13, 11+32		Tillägg för ledn. framdragn. genom ägobro st	3	15:-	45:-	
6+8, 8+8		Brunn typ B-1, d = 0,9 m "	2	180:-	360:-	
8+40, 10+29, 12+25		Brunn typ B-1, d = 0,8 m "	3	150:-	450:-	
10+37		T-rör 300x225 jämte inkoppl. "	1	30:-	30:-	
11+60		T-rör 300x150 jämte inkoppl. "	1	25:-	25:-	
12+16		Grenrör 300x100 jämte inkoppl. "	1	40:-	40:-	
12+31		Tillägg för inkoppl. av rör jämte iordn. ställande av bef. brunn typ B-1 "	1	20:-	20:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>821:50</u>	9.090

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rördiket G - K.</u>						
20 - 21	100	300 mm rör med frakt	m 100	6:60	660:-	
- " -	100	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 100	2:40	240:-	
21-25+7	407	250 mm rör med frakt	" 407	4:70	1.912:90	
21-21+71	71	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 71	2:50	177:50	
21+71-24+50	279	- " -	" 279	2:10	585:90	
24+50-25+7	57	- " -	" 57	2:00	114:--	
20+97		Tillägg för ledn. framdragn. genom vägbro	st 1	20:-	20:-	
23+24		- " -	" 1	15:-	15:-	
21		Brunn typ B-1, d = 0,80 m	" 1	150:-	150:-	
21+71, 22+28, 23+24, 24+30		Brunn typ B-1, d = 0,6 m	" 4	100:-	400:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			424:70	4.700
<u>Rördiket H - H¹.</u>						
40-41+42	142	75 mm rör med frakt	m 142	1:20	170:40	
- " -	142	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 142	1:70	241:40	
41+42		Brunn typ B-1, d = 0,4 m	st 1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			48:20	520
<u>Samfälligheten A - Summa kronor</u>						30.450
<u>Samfälligheten C</u>						
<u>Rördiket E - E¹ - E².</u>						
60-62+93	293	150 mm rör med frakt	m 293	2:70	791:10	
60-61+25	125	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 125	2:10	262:50	
61+25-62+35	110	- " -	" 110	2:70	297:-	
62+35-62+55	20	- " -	" 20	3:00	60:-	
62+55-62+93	38	- " -	" 38	2:70	102:60	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
62+93		225 mm:s vägrör, grävning genom vägen, rörens läggning, vägbanans iordningställande jämte sättning av brunn typ B-1 vid sekt. 62+93 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
63+5-64+16	111	125 mm rör med frakt m	111	2:50	277:50	
- " -	111	Grävn., lägn. o. återfylln. "	111	1:90	210:90	
60+72, 62+4		Tillägg för ledn. framdragn. genom ägoväg st	2	15:-	30:-	
60+72, 62+4, 63+5, 64+16		Brunn typ B-1, d = 0,5 m "	4	80:-	320:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			238:40	2.590
<u>Rördiket C¹ - C³.</u>						
65-66+9	109	100 mm rör med frakt m	109	1:70	185:30	
- " -	109	Grävn., lägn. o. återfylln. "	109	2:30	250:70	
66+9		Tillägg för ledn. framdragn. genom ägoväg st	1	15:-	15:-	
66+9		Brunn typ B-1, d = 0,4 m "	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			49:-	560
<u>Samfälligheten C - Summa kronor</u>						3.150
<u>Samfälligheten E.</u>						
<u>Rördiket E - E¹.</u>						
70-71+35	135	150 mm rör med frakt m	135	2:70	364:50	
70-70+46	46	Grävn., lägn. o. återfylln. "	46	1:40	64:40	
70+46-70+52	6	Sprängn., grävn., lägn. o. återfylln. "	6	25:-	150:-	
70+46-70+52	6	Grusbädd "	6	1:-	6:-	
70+52-70+80	28	Grävn., lägn. o. återfylln. "	28	2:10	58:80	
70+80-71+35	55	- " - "	55	2:70	148:50	
71+35-72+77	142	125 mm rör med frakt "	142	2:35	333:70	
- " -	142	Grävn., lägn. o. återfylln. "	142	2:50	355:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
72+77-73+51	74	100 mm rör med frakt m	74	1:70	125:80	
- " -	74	Grävn., lägn. o. återfylln. "	74	1:70	125:80	
71+35, 72+77		Tillägg för ledn. främrag. genom väg st	2	10:-	20:-	
71+35, 72+77, 73+51		Brunn typ B-1, d = 0,5 m "	3	80:-	240:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			197:50	2.190
<u>Rördiket E¹ - E².</u>						
73+51-75+55	204	75 mm rör med frakt m	204	1:20	244:80	
73+51-74+2	51	Grävn., lägn. o. återfylln. "	51	1:60	81:60	
74+2-74+50	48	- " - "	48	1:10	52:80	
74+50-74+85	35	- " - "	35	1:20	42:-	
74+85-75+19	34	- " - "	34	1:90	64:60	
75+19-75+55	36	- " - "	36	1:20	43:20	
75+55		Brunn typ B-1, d = 0,4 m st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			61:-	650
<u>Samfälligheten E - Summa kronor</u>						2.840
<u>Samfälligheten F¹.</u>						
<u>Rördiket F¹-F².</u>						
35+10-37+12	202	300 mm rör med frakt m	202	3:50	707:-	
35+10-37+05	195	Grävn., lägn. ev. uppgrusn. o. återfylln. till minst 0,40 m över rörens överkant, fyllningen stampas väl "	195	2:40	468:-	
37+05-37+12	7	Grävn., lägn. ev. uppgrusn. återfylln. o. vägbanansiordn. ställande "	7	3:00	21:-	
37+12		Tillägg för inkoppl. av rör jämte iordningställande av bef. brunn typ B-1 st	1	20:-	20:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			124:-	1.340
<u>Samfälligheten F¹ - Summa kronor</u>						1.340

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten K.</u> <u>Rördiket K - L - M - N</u>				
25+7-25+17		Rensning av bef. brons botten från slam till stenfast botten, sättning av brunn typ B-1 vid sekt. 25+7 inkoppling av 300 mm:s rör till broöppningar upp- såväl nedströms väg i jämnhöjd med brons botten, igenmurning av broöppningarna med cementbruk och sten utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
25+17-26+86	169	250 mm rör med frakt m	169	4:70	794:30	
- " -	169	Grävn., lägn. o. återfylln. "	169	2:40	405:60	
26+86-27+41	55	200 mm rör med frakt "	55	4:70	258:50	
- " -	55	Grävn., lägn. o. återfylln. "	55	2:40	132:-	
27+41-28+77	136	225 mm rör med frakt "	136	4:15	564:40	
- " -	136	Grävn., lägn. o. återfylln. "	136	1:90	258:40	
28+77-30+59	182	200 mm rör med frakt "	182	3:50	637:-	
- " -	182	Grävn., lägn. o. återfylln. "	182	1:75	318:50	
25+34		Tillägg för bdn.framdragn. genom väg st	1	15:-	15:-	
25+17, 26, 26+86, 27+1, 27+41		Brunn typ B-1, d = 0,60 m "	5	100:-	500:-	
28+77		Brunn typ B-1, d = 0,50 m "	1	80:-	80:-	
29+31, 29+85, 30+59		Brunn typ B-3, d = 0,5 m "	3	50:-	150:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			426:30	4.540

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rördiket L - L¹.</u>						
80-80+69	69	75 mm rör med frakt m	69	1:20	82:80	
	69	Grävn., lägn. o. återfylln. "	69	1:00	69:-	
80+69		Brunn typ B-3, d = 0,4 m st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			18:20	210
<u>Rördiket M - M¹.</u>						
85-85+19	19	75 mm rör med frakt m	19	1:20	22:80	
	19	Grävn., lägn. o. återfylln. "	19	1:00	19:-	
85+19		Brunn typ B-1, d = 0,4 m st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			8:20	90
<u>Samfälligheten K - Summa kronor</u>						4.840
<u>Samfälligheten O.</u>						
<u>Rördiket O - P.</u>						
51+74-52+76	102	75 mm rör med frakt m	102	1:20	122:40	
	102	Grävn., lägn. o. återfylln. "	102	1:55	158:10	
52+76		Brunn typ B-1, d = 0,4 m st	1	60:-	60:-	
51+74		Inkoppl. i bef. brunn typ B-1 "	1	10:-	10:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			39:50	390
<u>Samfälligheten O - Summa kronor</u>						390
<u>Samfälligheten a.</u>						
<u>Diket a - b - c.</u>						
1+24-1+36	12	Justering av bt o. slänt m	12	1:00	12:-	
1+36-2+44	108	225 mm rör med frakt "	108	4:15	448:20	
1+36-2	64	Grävn., lägn. o. återfylln. "	64	2:20	140:80	
	64	Grusning av rörskarvar "	64	1:00	64:-	
2-2+44	44	Grävn., lägn. o. återfylln. "	44	2:60	114:40	
	44	Grusning av rörskarvar "	44	1:00	44:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
2+44-3+55	111	150 mm rör med frakt m	111	2:70	299:70	
2+44-2+72	28	Grävn., lägn. o. återfylln. "	28	2:60	72:80	
	28	Grusning av rörskarvar "	28	0:70	19:60	
2+72-3+3	31	Rörsträngen återfyller med koksaska eller sågspån till minst 0,10 m över rörens överkant "	31	1:00	31:-	
	31	Grävn., lägn. o. återfylln. "	31	2:50	77:50	
3+3-3+55	52	- " - "	52	2:10	109:20	
	52	Grusning av rörskarvarna "	52	0:70	36:40	
3+55-4+11	56	125 mm rör med frakt "	56	2:35	131:60	
	56	Grävn., lägn. o. återfylln. "	56	1:80	100:80	
	56	Grusning av rörskarvarna "	56	0:60	33:60	
4+11-5+35	124	100 mm rör med frakt "	124	1:70	210:80	
	124	Grävning, lägn. o. återfylln. "	124	1:70	210:80	
	124	Grusning av rörskarvarna "	124	0:50	62:-	
1+36		Utlopp typ U-1 st	1	60:-	60:-	
2+44, 3+3, 3+55,, 4+11, 5+35		Brunn typ B-1, d = 0,5 m "	4	80:-	320:-	
		- " - d = 0,4 m "	1	60:-	60:-	
2+64		Ledningens framdragn. genom väg "	1	30:-	30:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			260:80	2.950
		<u>Rördiket $b = b^1 - b^2 - b^3$.</u>				
10-10+65	65	200 mm rör med frakt m	65	3:50	227:50	
10-10+18	18	På rörsträngen återfyller med koksaska eller sågspån till minst 0,10 m över rörens över- kant m	18	1:00	18:-	
10-10+18	18	Grävn., lägn. o. återfylln. "	18	2:50	45:-	
10+18-10+65	47	- " - "	47	2:00	94:-	
	47	Grusning av rörskarvarna "	47	1:00	47:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
10+65-12+37	172	150 mm rör med frakt m	172	2:70	464:40	
10+65-11+50	85	Grävn., lägg. o. återfylln. "	85	1:55	131:75	
11+50-12+37	87	- " - "	87	2:10	182:70	
10+65-12+37	172	Grusning av rörskarvarna "	172	0:70	120:40	
10+65, 12+37		Brunn typ B-1, d = 0,5 m st	2	80:-	160:-	
12+12		Brunn typ B-3, d = 0,5 m "	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			149:25	1.690
<u>Rördiket b¹ - b⁴.</u>						
20-20+85	85	100 mm rör med frakt m	85	1:70	144:50	
	85	Grävn., lägg. o. återfylln. "	85	1:20	102:-	
	85	Grusning av rörskarvar "	85	0:50	42:50	
20+85-21+20	35	75 mm rör med frakt "	35	1:20	42:-	
20+85-21+14	29	Grävn., lägg. o. återfylln. "	29	1:10	31:90	
21+14-21+20	6	- " - "	6	2:20	13:20	
20+85-21+20	35	Grusning av rörskarvar "	35	0:40	14:-	
20+85, 21+20		Brunn typ B-1, d = 0,4 m st	2	60:-	120:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			49:90	560
<u>Rördiket b² - b⁵.</u>						
15-15+51	51	100 mm rör med frakt m	51	1:70	86:70	
	51	Grävn., lägg. o. återfylln. "	51	1:20	86:70	
	51	Grusning av rörskarvar "	51	0:50	25:50	
15+51		Brunn typ B-1, d = 0,4 m st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			31:10	290
<u>Samfälligheten a - Summa kronor</u>						5.490

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Samfälligheten A.</u>						
+89-1+20	131	Diket A - B			650:-	
1+20-5+23	403	Rördiket B - C - D - E - F			10.580:-	
15-15+19	19	" D - D ¹			230:-	
30-35+10	510	" F - F ¹			4.680:-	
5+23-12+31	708	" F - G - H - I			9.090:-	
20-25+7	507	" G - K			4.700:-	
40-41+42	142	" H - H ¹			520:-	
	<u>2420</u>		<u>Summa kronor</u>		<u>30.450:-</u>	
<u>Samfälligheten C</u>						
60-64+16	416	Rördiket C - C ¹ - C ²			2.590:-	
65-66+9	109	" C ¹ - C ³			560:-	
	<u>525</u>		<u>Summa kronor</u>		<u>3.150:-</u>	
<u>Samfälligheten E.</u>						
70-73+51	351	Rördiket E - E ¹			2.190:-	
73+51-75+55	204	" E ¹ - E ²			650:-	
	<u>555</u>		<u>Summa kronor</u>		<u>2.840:-</u>	
<u>Samfälligheten F¹.</u>						
35+10-37+12	202	Rördiket F ¹ - F ²			1.340:-	
	<u>202</u>		<u>Summa kronor</u>		<u>1.340:-</u>	
<u>Samfälligheten K.</u>						
25+7-30+59	552	Rördiket K - L - M - N			4.540:-	
80-80+69	69	" L - L ¹			210:-	
85-85+19	19	" M - M ¹			90:-	
	<u>640</u>		<u>Summa kronor</u>		<u>4.840:-</u>	
<u>Samfälligheten O.</u>						
51+74-52+76	102	Rördiket O - P			390:-	
	<u>102</u>		<u>Summa kronor</u>		<u>390:-</u>	

e.o.lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnstringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller

- hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheterna A och F¹ inhugget kors i berg c:a 5 m norr om sekt. 35+10 å höjden + 6,60 m.


För samfälligheterna C, E och O inhugget kors i betonggolv c:a 30 m NV om sekt. C å höjden + 2,98 m.

För samfälligheten K inhugget kors i betongtrappa c:a 5 m norr om sekt. 25+64 å höjden + 9,20 m och

för samfälligheten a på järnrör c:a 2 m norr om sekt. 10+20 å höjden + 8,00 m.

Skattegården, Källby den 20 mars 1958.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksing.

[illegible]

E.o. lantbruksing.

Andel i kostnad för

Skatteg:n, Källby den 20 mars 1958.

I tjänsten:

I tjänsten:
J. Löppert

E.o. lantbruksing.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. lisen. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kostnadsfördelningsskatt för företagets utförande.</u>						
<u>Samfälligheten A</u>						
<u>Källby socken</u>						
<u>Klockarebolet 1:1</u>						
Källby församling	avd 1	207:-	183:-	183:-	0.635	- 0
<u>Källby Kungälvstien 3:1</u>						
Paul, Nils och Helga Källman	avd. 118	508:-	462:-	462:-	1.560	- 40
<u>Källby Possagården 7:6</u>						
Folke Ström	avd. 2 S	1864:-	2064:-	2064:-	6.971	l 40 2
<u>Källby Björsgården 6:6</u>						
Paul Flodin och Binar Björe	avd. 2 S	1967:-	2179:-			
	avd. 3	7557:-	5360:-	7539:-	25.461	l 0 7
<u>Källby Skattegården 2:2</u>						
Karl Malngren	avd. 2 S	5315:-	5887:-			
	" 4+5	7940:-	6209:-			
	" 6	1323:-	532:-			
	" 7	896:-	361:-	12989:-	43.867	l 40 1
<u>Källby Skattegården 2:6</u>						
Folke Ström	avd. 7 S	2367:-	955:-	955:-	3.225	l 40 2
<u>Källby Skattegården 2:7</u>						
Carl Svensson	avd. 6 S	367:-	148:-			
	" 7	7451:-	3006:-	3154:-	10.652	l 40 5
<u>Källby Possagården 7:5</u>						
Ludvig Karlsson	avd. 7 S	1310:-	528:-	528:-	1.783	l 40 4

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Källby Skattegården 2:4						
Harald och Signe Vahlén Erik Johansson	avg. 4+5 S	2214:-	1731:-	1731:-	5.846	l 40 6
Summa		41286:-		29610:-	100.000	52.834
Källängens dikningsföretag av år 1931, samfälligheten O - P betalar enligt utlåtande				840:-		
Summa				30450:-		
Samfälligheten C						
Källby Skattegården 2:6						
Folke Ström	S	1881:-		646:-	20,495	l 40
Källby Possagården 7:6						
Folke Ström	S	5517:-		1893:-	60,111	l 40
Källby Possagården 7:4						
Gustav Gustavsson	S	1503:-		516:-	16,376	l 25
Källby Possagården 7:5						
Ludvig Karlsson	S	277:-		95:-	3,018	l 40
Summa		9178:-		3150:-	100,000	11,745
Samfälligheten E						
Källby Possagården 7:5						
Ludvig Karlsson	S	3204:-		1062:-	37,399	l 40
Källby Possagården 7:6						
Folke Ström	S	1250:-		415:-	14,591	l 40
Källby Skattegården 2:6						
Folke Ström	S	3708:-		1229:-	43,282	l 40

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Källby Skattgården 2:2</u>						
Karl Malagren	S	405:-		134:-	4,728	l %
Summa		8567:-		2840:-	100,000	10,963
<u>Samfälligheten F¹</u>						
<u>Källby Björsgården 6:6</u>						
Paul Flodin och Einar Björe	S	1883:-			100,000	l 0
Summa		1883:-		734:-	100,000	2,410
Källängens dikningsföretag av år 1931, samfälligheten M - N betalar enligt utlåtande				606:-		
Summa				1340:-		
<u>Samfälligheten K</u>						
<u>Källby Possagården 7:5</u>						
Ludvig Karlsson	S	2587:-		1396:-	28,834	l %
<u>Milansholm 4:2</u>						
Gunnar, Karl-Gustav och Kurt Johansson	S	1038:-		560:-	11,569	- 0
<u>Källby Possagården 7:4</u>						
Gustav Gustavsson	S	5347:-		2884:-	59,597	l 0
Summa		8972:-		4840:-	100,000	11,481
<u>Samfälligheten O</u>						
<u>Källby Possagården 7:6</u>						
Holke Ström	S	1007:-		265:-	68,041	l %
<u>Källby Kungatomten 3:1</u>						
Paul, Nils och Helga Källman	S	473:-		125:-	31,959	- %
Summa		1480:-		390:-	100,000	1,894

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten a</u>						
<u>Källby Skattegården 2:2</u>						
Karl Malmgren	S	2952:-		2426:-	44,190	l 40
<u>Källby Skattegården 2:6</u>						
Folke Ström	S	3473:-		2854:-	51,985	e 40
<u>Källby Brogården 1:14, 1:15</u>						
Bernhard Andersson	S	352:-		x) 210:-	3,825	-40
<u>Summa</u>		6777:-		5490:-	100,000	8,673
x) Jämkning i delaktigheten enl. 7:26 i vattenlagen.						
<u>Sammandrag nr 1.</u>						
Samfälligheten A		41286:-		30450:-	100,000	52,834
" C		9178:-		3150:-	100,000	11,745
" E		8567:-		2840:-	100,000	10,963
" F ¹		1883:-		1340:-	100,000	2,410
" K		8972:-		4840:-	100,000	11,481
" O		1480:-		390:-	100,000	1,894
" a		6777:-		5490:-	100,000	8,673
<u>Summa</u>		78143:-		48500:-	-	100,000

64.
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kostnadsfördelningslängd för företagets underhåll.</u>						
<u>Samfälligheten A</u>						
<u>Källby socken</u>						
<u>Klockarebolet 1:1</u>						
Källby församling avd. 1		207:-	<u>188:-</u>	188:-	0,673	
<u>Källby Kungatomten 3:1</u>						
Paul, Nils och Helga Källman avd. 1	S	508:-	<u>462:-</u>	462:-	1,654	
<u>Källby Possagården 7:6</u>						
Folke Ström avd. 2	S	1864:-	<u>2064:-</u>	2064:-	7,387	
<u>Källby Björsgården 6:6</u>						
Paul Flodin och Einar Björe avd. 2	S	1967:-	<u>2179:-</u>			
" 3		7557:-	<u>5360:-</u>	7539:-	26,983	
<u>Källby Skattegården 2:2</u>						
Karl Malmgren avd. 2	S	5315:-	<u>5887:-</u>			
" 4		7869:-	<u>6270:-</u>			
" 6		1323:-	<u>532:-</u>			
" 7		896:-	<u>361:-</u>	13050:-	46,707	
<u>Källby Skattegården 2:6</u>						
Folke Ström avd. 7	S	2367:-	<u>955:-</u>	955:-	3,418	
<u>Källby Skattegården 2:7</u>						
Carl Svensson avd. 6	S	367:-	<u>148:-</u>			
" 7		7451:-	<u>3154:-</u>	3154:-	11,288	
<u>Källby Possagården 7:5</u>						
Ludvig Karlsson avd. 7	S	1310:-	<u>528:-</u>	528:-	1,890	
Summa		39001:-		27940:-	100,000	52,722
<u>Samfälligheten C</u>						
<u>Källby Skattegården 2:6</u>						
Folke Ström	S	1881:-		646:-	20,495	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Källby Possagården 7:6</u>						
Folke Ström	S	5517:-		1893:-	60,111	
<u>Källby Possagården 7:4</u>						
Gustav Gustavsson	S	1503:-		516:-	16,376	
<u>Källby Possagården 7:5</u>						
Ludvig Karlsson	S	277:-		95:-	3,018	
<u>Summa</u>		9178:-		3150:-	100,000	12,407
<u>Samfälligheten E</u>						
<u>Källby Possagården 7:5</u>						
Ludvig Karlsson	S	3204:-		1062:-	37,399	
<u>Källby Possagården 7:6</u>						
Folke Ström	S	1250:-		415:-	14,591	
<u>Källby Skattegården 2:6</u>						
Folke Ström	S	3708:-		1229:-	43,282	
<u>Källby Skattegården 2:2</u>						
Karl Malmgren	S	405:-		134:-	4,728	
<u>Summa</u>		8567:-		2840:-	100,000	11,581

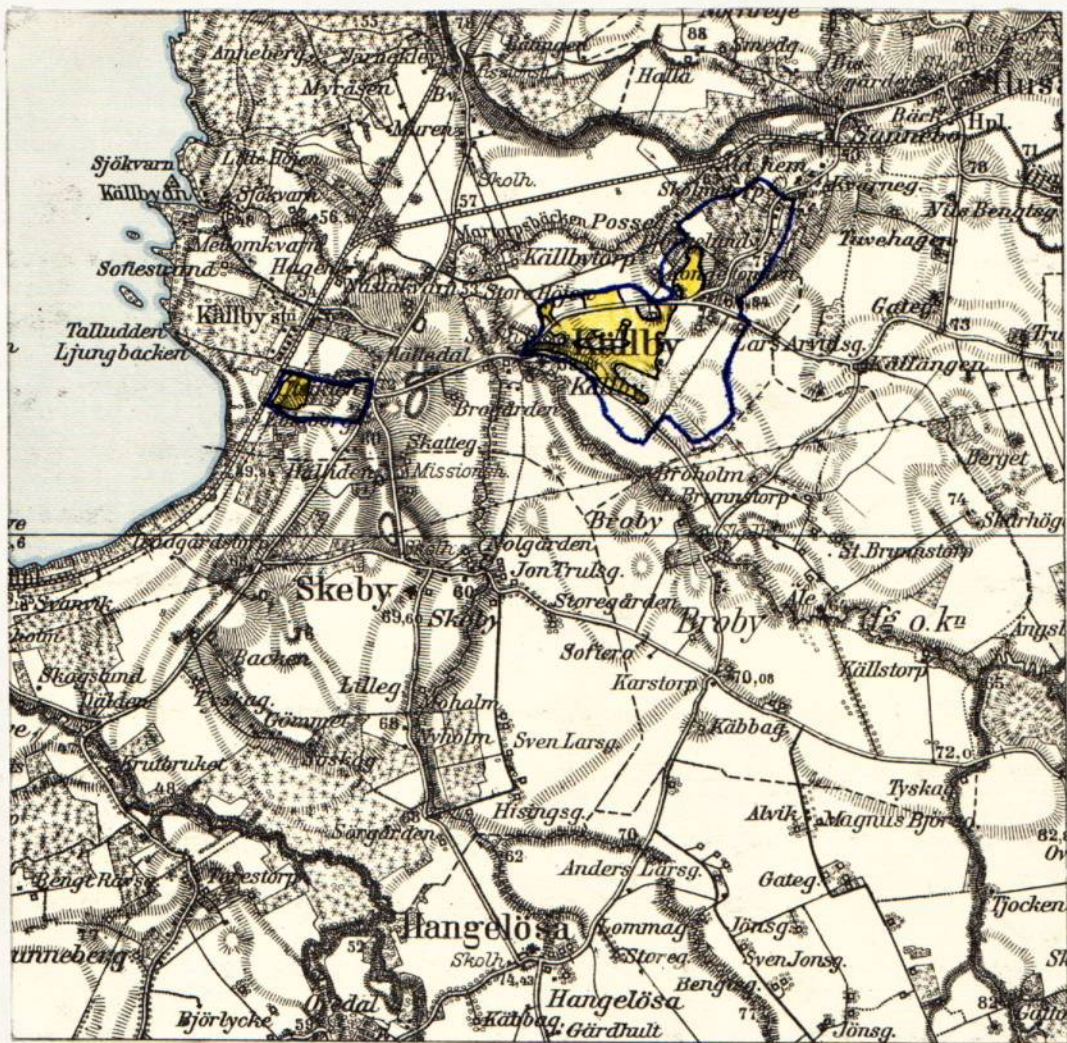
66. KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten K</u>						
<u>Källby Possagården 7:5</u>						
Ludvig Karlsson	S	2587:-		1396:-	28,834	
<u>Pilaholm 4:2</u>						
Gunnar, Karl-Gustav och Kurt Johansson	S	1038:-		560:-	11,569	
<u>Källby Possagården 7:4</u>						
Gustav Gustavsson	S	5347:-		2884:-	59,597	
Summa		8972:-		4840:-	100,000	12,128
<u>Samfälligheten O.</u>						
<u>Källby Possagården 7:6</u>						
Folke Ström	S	1007:-		265:-	68,041	
<u>Källby Kungatomten 3:1</u>						
Paul, Nils och Helga Källman	S	473:-		125:-	31,959	
Summa		1480:-		390:-	100,000	2,001

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten a.</u>						
<u>Källby Skattegården 2:2</u>						
Karl Malmgren	S	2952:-		2426:-	44,190	
<u>Källby Skattegården 2:6</u>						
Folke Ström	S	3473:-		2854:-	51,985	
<u>Källby Brogården 1:14, 1:15</u>						
Bernhard Andersson	S	352:-		x) 210:-	3,825	
Summa		6777:-		5490:-	100,000	9,161

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sammandrag nr 2</u>						
Samfälligheten A		39001		27940	100	52,722
" C		9178		3150	100	12,407
" E		8567		2840	100	11,581
" K		8972		4840	100	12,128
" O		1480		390	100	2,001
" a		6777		5490	100	9,161
<u>Summa</u>		73975		44650		100,000
Skattegården, Källby den 20 mars 1958.						
I tjänsten:						
<i>J. Lippert</i>						
J. Lippert						
B.o. lantbruksing.						
Biträdande gode män:						
<i>Hart Carlsson</i>						
<i>Evar Jansson</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen dels för torrläggning av mark tillhörande Källby Skattegården m.fl. hemman, dels igenläggning med rör av öppna avlopp inom "Källängens dikningsföretag av år 1931" i Källby socken, Husaby kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning, dels igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna dels omkring 0,5 km ostnordost och dels omkring 1,5 km västsydväst om Källby kyrka inom nederbördsområde n:r 141/142, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning samt minskad underhållskostnad, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H - I och a - b - c för huvudavloppen samt C - C¹ - C², C¹ - C³, E - E¹ - E², F - F¹ - F², G - K - L - M - N, H - H¹, L - L¹, M - M¹, b - b¹ - b² - b³, b¹ - b⁴ och b² - b⁵ för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rätt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under

vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. K.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas för utförandet i sju av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A", "C", "E", "F¹", "K", "O" och "a" och för underhållet i sex samfälligheter benämnda "A", "C", "E", "K", "O" och "a". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningsslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas har i fråga om samfälligheten "A" särskild utredning verkställts, bil. O'0². Härav framgår, att samfälligheten "A" skall uppdelas på sex avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Avloppen A - B - C - D - E - F - G - H - I å sträckan 10+21 - 12+31 inom samfälligheten "A" och F - F¹ - F² å sträckan 35+10 - 37+12 inom samfälligheten "F¹" ingå i "Källängens dikningsföretag av år 1931" såsom öppna diken. Enligt det nu upprättade förslaget skola avloppen igenläggas med rör, vilket innebär en minskning av framtida underhållskostnaderna för de ovannämnda avloppssträckorna tillhörande nämnda dikningsföretag. Denna minskning har uppskattats till 0:16 kr för sträckan 10+21 - 12+31 och 0:12 kr pr meter och år för sträckan 35+10 - 37+12. Kapitaliserat efter 4 procent motsvarar detta $\frac{0:16 \times 100}{4} \times 210 = 840:--$ resp.

$\left(\frac{0:12 \times 100}{4}\right) \times 202 = 606:--$ kronor, vilka belopp skola erläggas av samfälligheten

"O - P" respektive "M - N" inom "Källängens dikningsföretag av år 1931" så snart ifrågavarande avloppssträckor färdigställt. För avloppens A - B - C - D - E - F - G - H - I å sträckan 10+21 - 12+31 och F - F¹ - F² å sträckan 35+10 - 37+12 framtida underhåll skall det gamla företaget svara.

Kostnaderna för företagets utförande i den mån de överskjuta bidraget från "Källängens dikningsföretag av år 1931" skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten "A", som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Dessutom har verkställt jämkning i delaktigheten enl. bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen för B. Andersson, Källby Brogården 1:14, 1:15 inom samfälligheten a. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden för företagets utförande, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter i kostnadsfördelningslängden för underhåll kolumn 6 angivna procenttal.

Rörledningen C - C¹ - C² kommer att korsa allmänna vägen Källby - Götene vid sekt. 63+5. Nu befintligt genomlopp ligger för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och har tillkommit efter år 1880. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta det nya genomloppet jämte brunn typ B-1 vid sekt. 62+93.

Likaledes kommer rörledningen G - K - L - M - N att korsa allmänna vägen Källby - Götene vid sekt. 25+17. Nu befintligt genomlopp är igenslammat. När avloppet skall igenläggas med rör och utförandet av brunnen nedströms vägen betingas av befintligt vägdike, skall denna brunn utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län. Även genomloppets rensning från slam till stenfast botten samt inkoppling av 300 mm:s rör från brunnarna till broöppningar upp- såväl som nedströms väg i jämnhöjd med brons botten och igenmurning av broöppningarna med cementbruk och sten för att i framtiden undvika brons rensning från slam, utföres och bekostas av Vägförvaltningen.

Dessa arbeten böra så bedrivas, att såväl det nya genomloppet som det befintliga kan tagas i anspråk inom en månad efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda. Vid dessa arbetens utförande skola av Vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en ägobro vid sekt. 0+15 enligt det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning. Den befintliga bron är i bristfälligt skick och av mindre beständigt material än den föreslagna, varför synemännen anse skäligt att kostnaderna för ombyggnad av bron skola fördelas likvärdigt mellan företaget och brons ägare Lars Werner. Enligt bestämmelserna i 7 kap. 18 och 19 §§ vattenlagen skall det åligga broägaren, att till företaget kontant inbetala nu nämnda belopp, så snart bron blivit av företaget ombyggd enligt det nu upprättade förslaget, brons ägare dock obetaget att själv verkställa ombyggnaden, därest han, innan ifrågavarande avloppssträckas uppgrävning påbörjats eller bortlämnats på entreprenad, hos styrelsen skriftligen anmäler detta. I senare fallet skall företaget, innan befintlig överfart borttages, till broägaren kontant erlagga det belopp, som enligt kostnadsförslaget beräknats åvila företaget. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av bron skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna " C ", " E ", " F¹", " K ", " O " och a understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

För samfälligheten " A " skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med kr 61:92, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden eller efter i kostnadsfördelningslängdens kolumn 7 i sammandrag nr 1 angivna procenttal och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Dock skola gemensamma kostnader vid fullgörande av underhållsarbete fördelas mellan samfälligheterna efter i kostnadsfördelningslängdens kolumn 7 i sammandrag nr 2 angivna procenttal och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för underhållskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara
 bragta till slut före utgången av år 1965;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet
 tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Källby dikningsföretag av år 1958".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skattegården, Källby den 20 mars 1958.

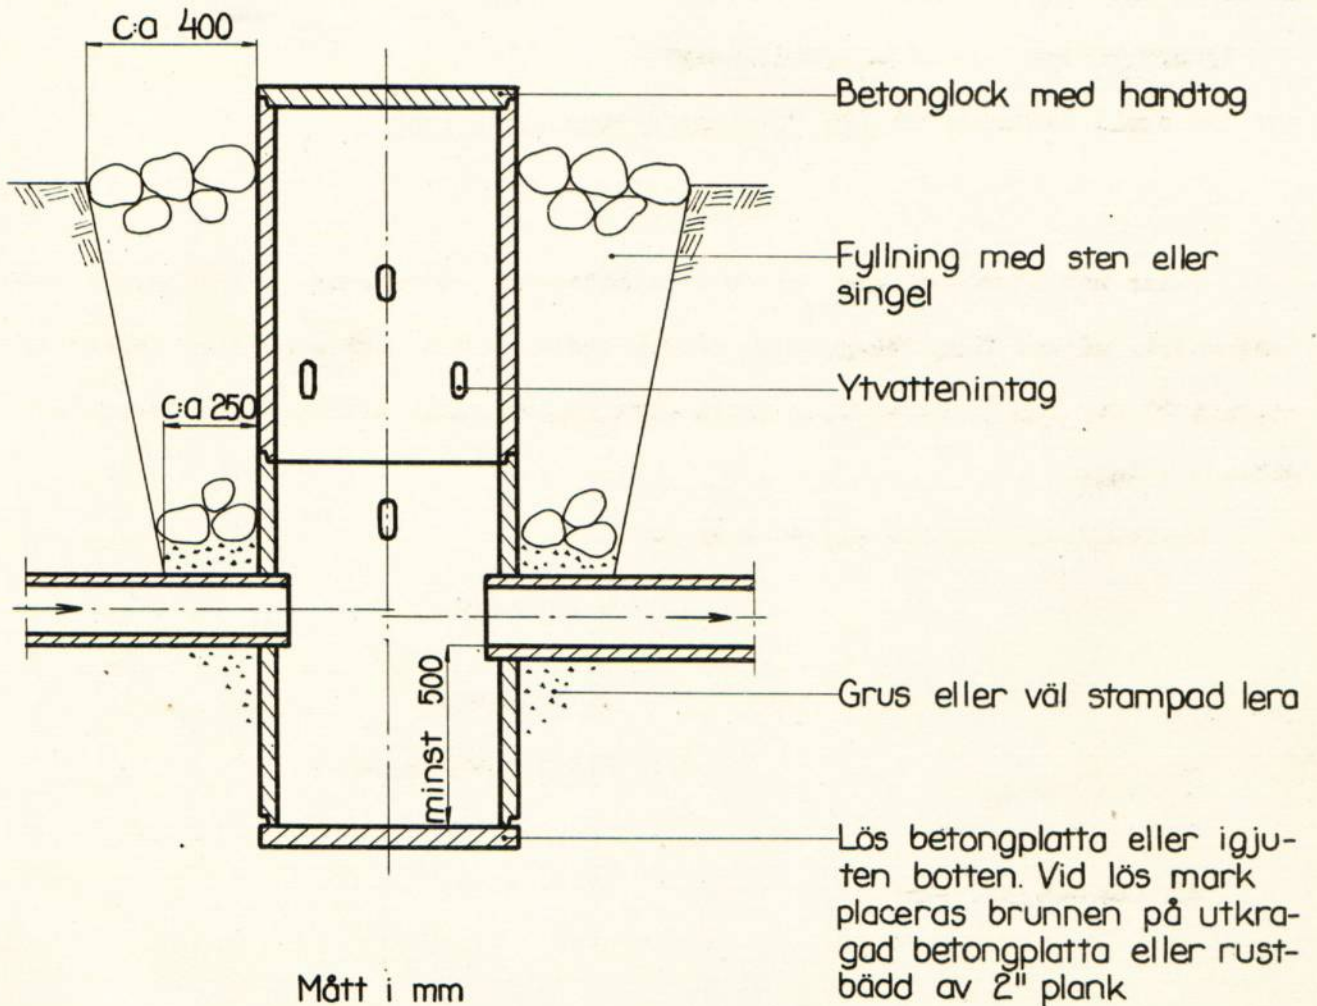
I tjänsten:

J. Lippert
 J. Lippert.

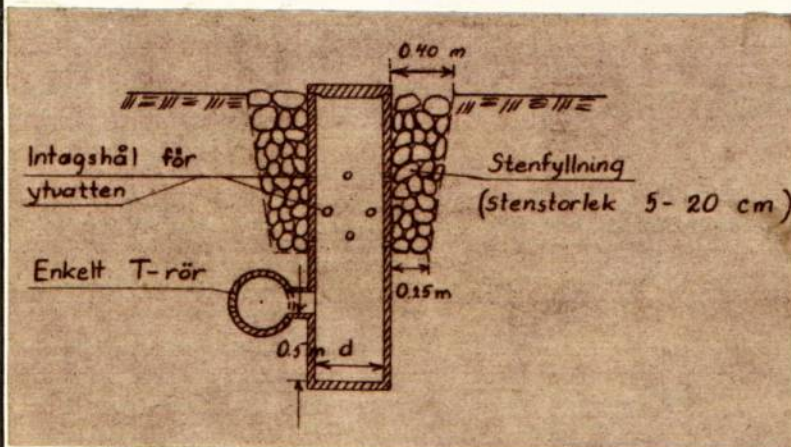
E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Hart Carlsson
Pear Jansson



Brunn typ B-1
vid sidan av rörledning.



Brunnar med en diameter över 0,60 m utföres med konisk överdel.

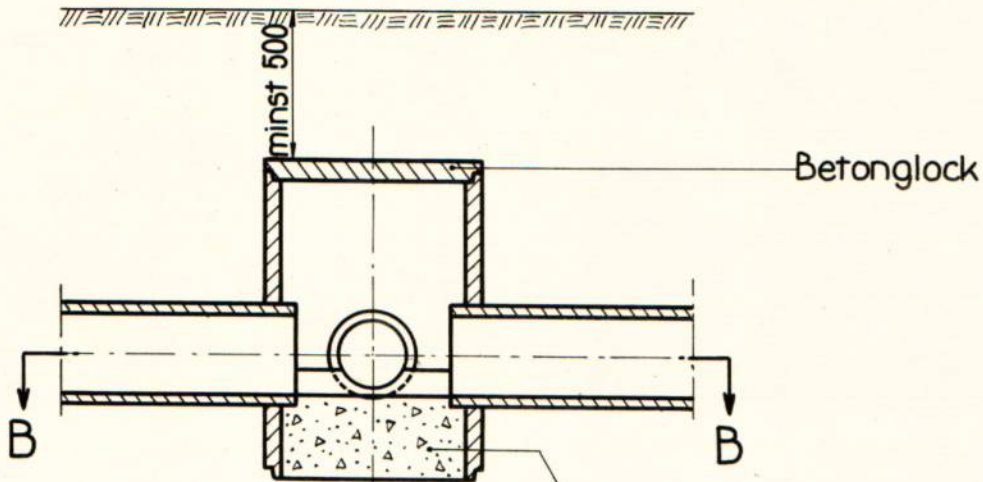
Skattegården, Källby den 20 mars 1958.

I tjänsten:

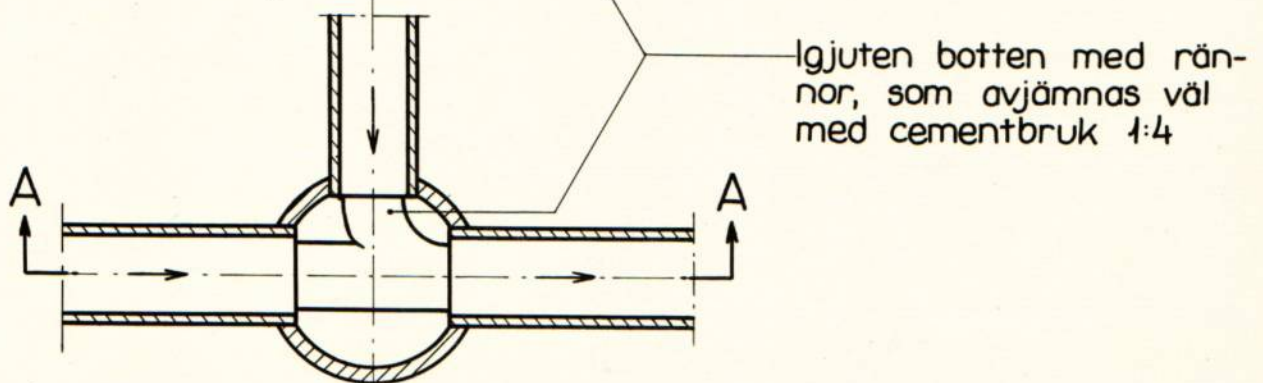
J. Lippert

E.o. lantbruksing.

Sektion A-A



Sektion B-B



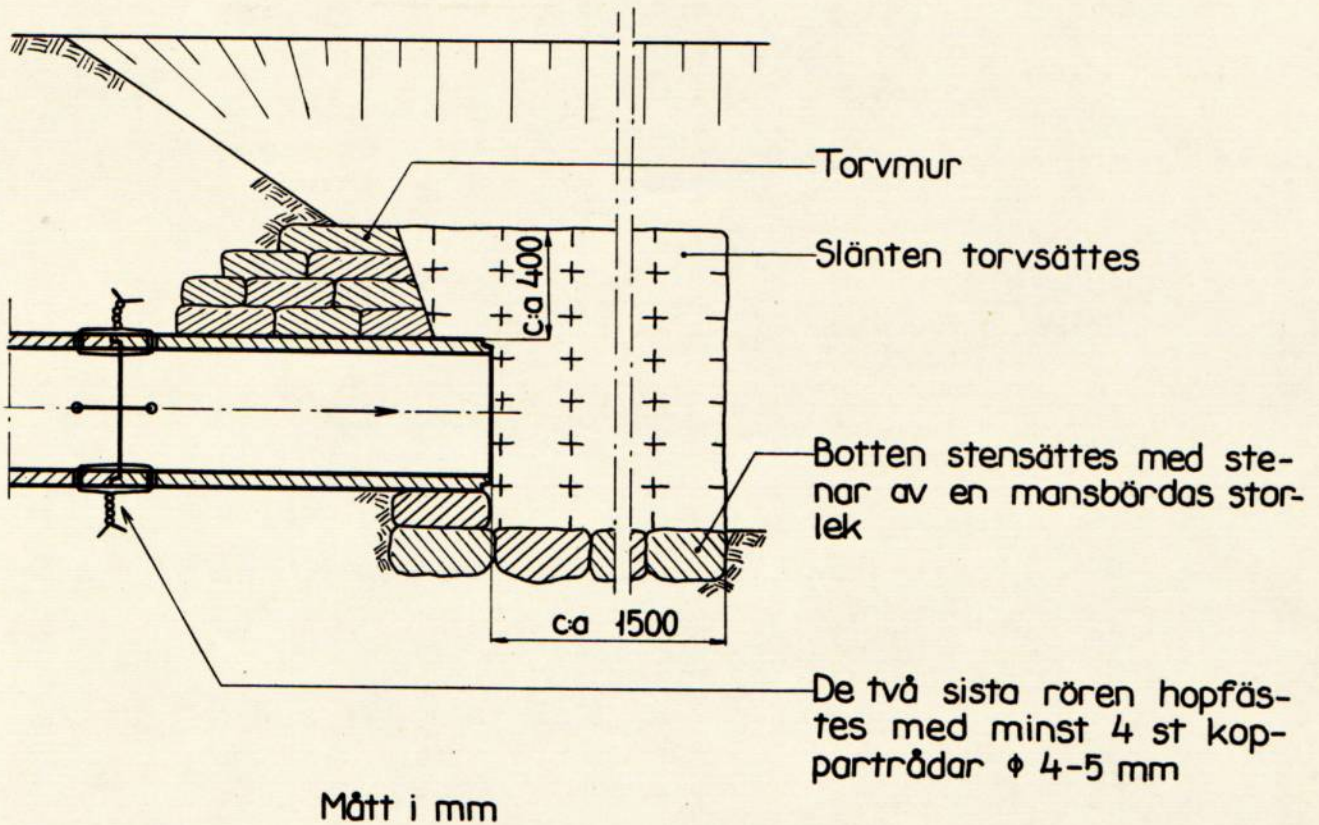
Mått i mm

Skattegården, Källby den 20 mars 1958.

I tjänsten:

J. Lippert.

E.o. lantbruksing.



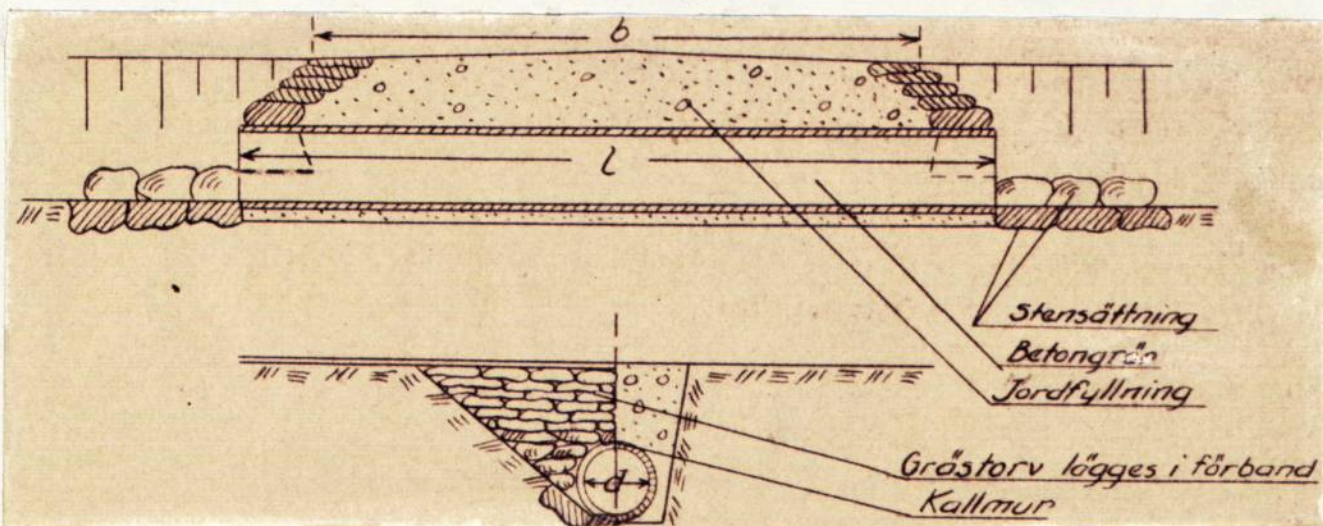
Skattegården, Källby den 20 mars 1958.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksing.

Trumma typ A.



Skattegården, Källby den 20 mars 1958.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksing.