

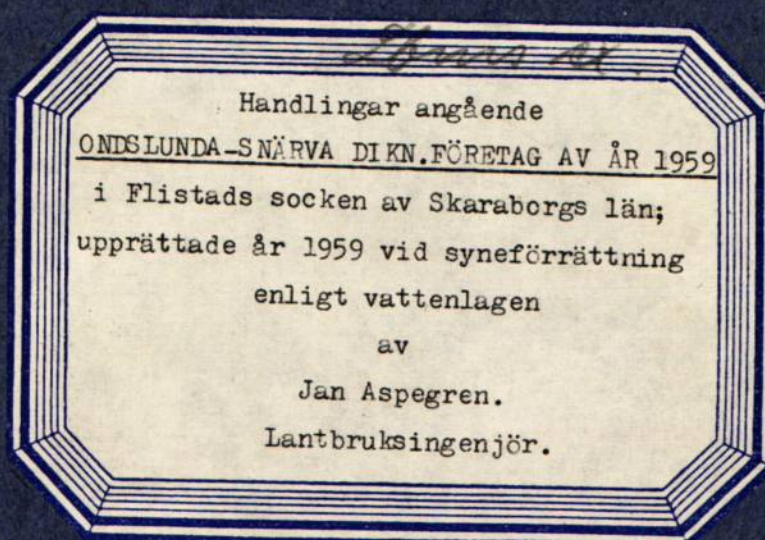


Akt nr:

R-F4b-LS189/59

AU\$R-F4b-LS189/59

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 APR. 1960
DIARIE Nr
SAK Nr



189 - 3


RAPPORT över verkställd besiktning avsyning			
Företagets namn Odenslunda-Snärva dikningsföretag av år 1959			
Socken Flistad		Län Skaraborg	
Ordf. i styrelsen ~~XXXXXXXXXXXX~~ Lantbr. Bernhard Jonsson, Odenslunda, Tidän.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den 30/6-1959	Bidrag till utförandet, kr 14.900:-	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den -	Bidrag till utförandet, kr -		
Arbetslid jml. V. L. 10:62 31/12-1969	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 31/12-1965	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
~~XXXXXX~~ verkställd den Avs. 12/2-1960		~~XXXXXX~~ verkställd av Avs. undertecknad	

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen varför detsamma förordas till godkännande.

De verkliga kostnaderna har för samfälligheten A uppgått till 31.288:92 kronor och för samfälligheten B till 6.552:92 kronor eller sammanlagt 37.841:84 kronor.

Skara den 16 februari 1960.


I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare n.m.	Fastighets andel i samfällig- hetens verkliga kostnad (inkl. kassabehållning)	A v g å r		Att betala	Ann.
		bidrag	tidigare inbetalt		
	Procent	Kronor	Kronor	Kronor	
Samfälligheten A.					
Ondslunda Sörg:n 2:2,2:9	26,000	8169:88	1625:--	6510:93	
" " 2:10	11,870	3729:87	1484:56	2233:82	
" " 2:11	8,499	2670:61	1062:95	1599:22	
" " 2:7	8,847	2779:96	1106:48	1664:84	
" " 2:18	5,499	1727:93	687:75	1034:04	
" " 2:20	5,252	1650:32	656:85	990:46	
Snärva Nolg:n 4:5	11,280	3544:47	1410:76	2123:92	
" " 4:6	8,809	2768:02	1101:72	1659:15	
" " 4:11	2,861	899:--	357:81	537:99	
" " 4:10 av 4:12	3,579	1124:62	447:62	673:--	
" Västerg:n 3:4	3,626	1139:38	453:49	681:84	
" " 3:5,6	3,878	1218:57	485:01	720:43	
Summa	100,000	31422:63	10880:--	20429:64	
Samfälligheten B.					
Ondslunda Nolg:n 1:6,1:12	63,600	4183:21	833:16	3350:05	
" " 1:9	2,781	182:92	71:67	111:25	
" " 1:26	7,479	491:92	192:74	299:18	
" " 1:28	26,140	1719:32	342:43	1376:89	
Summa	100,000	6577:37	1440:--	5137:37	
Totalsumma		38000:--	12320:--	25567:01	

Skara den 18 mars 1960.

Enligt uppdrag:



Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Debiteringslängd

för

"Ondslunda-Snåra diktningsföretag av år 1959"
i Flisads socken, Skaraborgs län.

Handlingar angående

ONDSLUNDA-SNÄRVA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1959

i Flistads socken, Skaraborgs län; upprättade
år 1959 vid syneförrättning enligt vattenlagen

av

Jan Aspegren.

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

		sid.
Syneförrättningsprotokoll		3-10
Ansökan med förordnande	bil. A	11-14
Förening	" B	15-16
Förteckning	" C:1	17-18
Kallelser	" C:2-14	19-44
Kungörelser	" C:15-16	45-48
Fullmakter	" D:1-2	49-52
Skrivelse till Vägförvaltningen och Vägförvaltningens yttrande	" E:1-2	53-58
Värderingslängd		59-70
Kostnadsförslag		71-80
Arbetsbeskrivning		81-82
Utredning jämlikt VL 7:24		83-84
Kostnadsfördelningslängd		85-88
Översiktskarta		89-90
Utlåtande		91-96
Typritningar		97-102
Sammanställning av förrättningskostnaderna		103-104

Till förslaget hör 1 plankarta och 2 profilritningar.

PROTOKOLL fört vid sammanträde för laga syneförrättning avseende torrläggning av mark tillhörande ONDSLUNDA SÖRGÅRDEN och NOLGÅRDEN samt SNÄRVA NOLGÅRDEN och VÄSTERGÅRDEN i Flistads socken, Skaraborgs län.

Den 25 augusti 1958.

Sedan undertecknad lantbruksingenjör på därom gjord ansökan blivit av länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnad se bil. A att i laga ordning verkställa denna förrättning, hade sammanträde utsatts att hållas kl. 10.00 ovannämnda dag hos lantbrukaren William Sanzén, Nolgården, Tidan. Sakägarna hade per brev underrättats om sammanträdet se bil. C:1. varvid emottagandet av kallelserna skriftligen bekräftats se bil. C:2-14.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade förrättningsmannen kallat lantbrukarna Åke Carlsson, Vallby och Folke Bäckman, Flistad, Tidan.

Vid sammanträdet antecknades sakägarna på följande sätt:

William Sanzén		närvarande
	Ondslunda Sörgården 2:2, 2:9	
	" Nolgården 1:6, 1:12	
Artur Svensson		närvarande
	Ondslunda Sörgården 2:10	
Karl-Erik Karlsson		närvarande
	Ondslunda Sörgården 2:11	
Carl Svensson		närvarande
	Ondslunda Sörgården 2:7	
Erik Ekström		närvarande
	Ondslunda Sörgården 2:18	
Einar Ask		närvarande
	Ondslunda Sörgården 2:20	

Thore Eriksson		frånvarande
	Ondslunda Sörgården 2:28	
Bernhard Jonsson		närvarande
	Ondslunda Nolgården 1:28	
Ernst Friborg		
genom Erik Borg enl. fullmakt		<u>se bil. D:1.</u>
	Ondslunda Nolgården 1:26	
Axel Vikman		frånvarande
	Ondslunda Nolgården 1:9	
Torsten Svensson		närvarande
	Snärva Nolgården 4:5	
Evert Aronsson		närvarande
	Snärva Nolgården 4:6	
Sven Jonsson		frånvarande
	Snärva Nolgården 4:11	
Oskar Svensson		närvarande
	Snärva Nolgården 4:10, 4:12	
Nils Eriksson		frånvarande
	Snärva Västergården 3:5, 3:6	
Hulda Svensson		frånvarande
	Snärva Västergården 3:4	
Skeppsbrobäckens vattenavledningsföretag år 1929		
genom ordföranden John Carlsson, Vallby Nolgården		
Vägförvaltningen i Skaraborgs län		
genom vägmästaren M. Olsson, Ullervad enl. fullmakt		<u>se bil. D:2.</u>

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller biträdande synemännen, vilka senare förklarade sig ha avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Något laga hinder mot förrättningen eller det ifrågasatta företaget prövades ej förefinnas. Hävden genomgicks och lämnades utan erinran.

§ 4.

I samråd med sökandena till förrättningen hade förrättningsmannen verkställt fältundersökningar för avdikningsplanens upprättande.

De föreslagna avloppen hade utpålats, sektionerats och avvägts, varjämte jordborrningar utförts för fastställande av markens mer eller mindre svårgrävda beskaffenhet. Genom nymätning i skala 1:4000 hade plankarta upprättats över det område, som ansågs komma att av företaget beröras, varvid nivåförhållandena fastställdes på sätt de inmätta höjdpunkterna utvisar.

Ett preliminärt förslag till avdikningsplanen med kostnadsförslag förelades sakägarna.

§ 5.

Förklarade förrättningsmannen att två vägtrummor ingående i allmänna vägarna 942 Flistad - Tidan och 943 Horn - Tidan måste sänkas samt förses med större genomströmningsarea jämte ytvattenbrunnar. ~~Å ömse sidor.~~ Enligt vattenlagens bestämmelser ålåg det vägförvaltningen att bekosta nämnda arbete och skulle vägförvaltningen tillställas utdrag av förslaget i denna del för yttrande.

Vägmästare Olsson förklarade att intet fanns att erinra mot den föreslagna omläggningen av trummorna.

§ 6.

Förklarade 2 st. sakägare att de ville förena sig med sökandena angående förrättningen och företaget. Föreningsskrivelse uppsattes och undertecknades, varefter namnteckningarna och föreningen vitsordades av synemännen se bil. B.

§ 7.

Med anledning av sålunda lämnad redogörelse gjordes följande framställningar och yrkanden:

Sökandena yrkade att företagets avlopp måtte så utföras att deras i företaget ingående åkermarker erhöles full torrläggning eller åtminstone torrläggning till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat samt att avloppen i största möjliga utsträckning utfördes med täckta ledningar.

§ 8.

Beslöt sakägarna på synemännens förslag att kloakvatten från enstaka bostäder skulle kunna få tillkopplas till företaget under förutsättning av att kloakvattnet undergått sådan behandling, som kan godkännas av hälsovårdande myndighet, att vederbörande reningsanläggning skötes på ett ändamålsenligt sätt samt att skälig anslutningsavgift erlägges till företaget.

§ 9.

Bernhard Jonsson önskade upplysning beträffande möjligheten av statsmedel till torrlägningsföretag.

Förrättningsmannen meddelade gällande bestämmelser beträffande bidrag och lån till företag av detta slag.

§ 10.

Meddelade förrättningsmannen att synemännen omedelbart efter sammanträdet ville företaga synegång för uppskattning och värdering av de i företaget ingående markerna och anmanades sakägarna härvid närvara, då därvid gavs tillfälle att göra ytterligare framställningar och yrkanden.

§ 11.


Meddelade förrättningsmannen att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas så snart utredningarna blivit slutförda.

§ 12.

Avslutades sammanträdet.

Nolgården, Tidan den 25 augusti 1958.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Folke Bachman

Den 10 februari 1959.

Förestående dag inställde sig undertecknade synemän kl. 10.00 hos lantbrukaren William Sanzén, Nolgården, Tidan, för fortsatt handläggning av förrättningen.

Sedan föregående sammanträde hade skiftesgodemannen Åke Carlsson avlidit. Förrättningsmannen hade med anledning därav kallat lantbrukaren Folke Eriksson, Oxhagen, Tidan, att som god man biträda vid förrättningen.

Sammanträdet hade tillkännagivits genom kungörelse anslagen i laga ordning i Flistads församling den 25 januari 1959 se bil. C:15.
 samt införd i Skaraborgs Läns Annonsblad den 24 januari 1959 se bil. C:16.
 varjämte avsänts avdrag av kungörelsen i öppna brev till kända sakägare enligt bifogad förteckning se bil. C:1.

Vid sammanträdet antecknades sakägarna på följande sätt:

William Sanzén		närvarande
	Ondslunda Sörgården 2:2, 2:9	
	" Nolgården 1:6, 1:12	
Artur Svensson		närvarande
	Ondslunda Sörgården 2:10	
Karl-Erik Karlsson		närvarande
	Ondslunda Sörgården 2:11	
Carl Svensson		närvarande
	Ondslunda Sörgården 2:7	
Erik Ekström		frånvarande
	Ondslunda Sörgården 2:18	
Einar Ask		närvarande
	Ondslunda Sörgården 2:20	
Thore Eriksson		frånvarande
	Ondslunda Sörgården 2:28	
Bernhard Jonsson		närvarande
	Ondslunda Nolgården 1:28	

Ernst Friborg

frånvarande

Ondslunda Nolgården 1:26

Axel Vikman

närvarande

Ondslunda Nolgården 1:9

Torsten Svensson

närvarande

Snärva Nolgården 4:5

Evert Aronsson

frånvarande

Snärva Nolgården 4:6

Sven Jonsson

närvarande

Snärva Nolgården 4:11

Oskar Svensson

närvarande

Snärva Nolgården 4:10, 4:12

Nils Eriksson uppgiven ny ägare Sven Johansson

närvarande

Snärva Västergården 3:5, 3:6

Hulda Svensson

frånvarande

Snärva Västergården 3:4

Skeppsbrobäckens vattenavledningsföretag år 1929

genom ordföranden John Carlsson, Vallby Nolgården, Tidan

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

frånvarande.

§ 13.

Jäv anmäldes ej mot skiftesgodemannen Folke Eriksson, vilken förklarade sig ha avlagt föreskriven godemansed.

§ 14.

Upplästes protokollet från föregående sammanträde och lämnades detsamma utan erinran.

§ 15.

Förrättningsmannen hade till Vägförvaltningen i Skaraborgs län översänt utdrag ur förslag till utlåtande med tillhörande ritningar i de delar företaget berör allmänna vägarna 942 Flistad - Tidan och 943 Horn - Tidan, se bil. E:1
 Vägförvaltningen hade därvid lämnat utlåtandet utan erinran se bil. E:2.

§ 16.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning och brukning med därtill hörande handlingar.

§ 17.

Förklarade sakägarna enhälligt att de önskade utföra företaget snarast möjligt i enlighet med det upprättade förslaget.

§ 18.

Upplästes synemännens utlåtande och lämnades besvärshänvisning, varvid meddelades att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras till Västerbygdens Vattendomstol, Vänersborg.

§ 19.

Beslutade sakägarna välja styrelse för företaget, varvid utsågs
 till ordförande Bernhard Jonsson, Odenslunda, Tidan
 till ledamöter William Sanzén, " "
 Einar Ask, Snärva, "

Till revisorer valdes

Sven Jonsson, Snärva, Tidan
 Arthur Svensson, Odenslunda, " .

§ 20.

Till aktförvarare att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar m.m. utsågs företagets ordförande.

§ 21.

Redogjorde förrättningsmannen för gällande bestämmelser för statsmedel i form av bidrag och lån till företag av detta slag.

Beslutades att sakägare, som önskade komma i åtnjutande av dylika statsmedel

senast inom en månad från denna dag skulle göra skriftlig framställning härom till förrättningsmannen.

Ordföranden erhöll i uppdrag och befullmäktigades:


- att om statsmedel beviljas, å sakägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmedlens lyftande kunde erfordras,
- att utkvittera och för företagets räkning disponera de statsmedel, som kunde bliva beviljade,
- att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan inrättning upptaga lån intill ett belopp av 20.000 kronor, och ägde ordföranden befogenhet att för företagets räkning underteckna erforderliga handlingar.

§ 22.

Upplästes dagens protokoll, vilket förklarades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Nolgården, Tidan den 10 februari 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Folke Bäckman
Tatke Brinay

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

20 MAJ 1958

III M 39 58

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Jan Aspegren

Skara den 29 april 1958.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Elmer Söderberg
Elmer Söderberg

Förordnande.

Lantbruksingenjören Jan Aspegren, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 maj 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Erik Christiansson
Erik Christiansson

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
13. SEP. 1957
Diarie Nr. *20438*

13. 2094
SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
21 NOV 1957
III M 63 57

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
26 NOV 1957
Diarie Nr. *LI 108*

Till Länsstyrelsen i

Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} tillhörig mark inom

Flistads

socken(-nar) av

Skaraborgs

län.

Förrättningen avser *igenläggnig med rör Odenslunda - Snärva mälare*

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

Längd c-a 1 km.

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Tidan

Meddelanden om förrättningen ställes till

Vilhelm Sönzen

Odenslunda Sörgården. Telefon: Tidon 2.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Sörgården

den

4 september

1957

Sökandes namn:

Fastighet:

<i>W. Sönzen</i>	för fastigheten	<i>Odenslunda Sörgården 2:2:9</i>
<i>A. Svensson</i>	» »	<i>» » 2:10</i>
<i>H. E. Karlsson</i>	» »	<i>» » 2:11</i>
<i>Jon Jonsson</i>		<i>Snarvad Nalg 4:11</i>
<i>Carl Eriksson</i>		<i>» » 4:7</i>
<i>Evert Svensson</i>		<i>Odenslunda 2:18</i>
<i>Torsten Jonsson</i>		<i>Snarvad Nalg 4:15</i>
<i>Erik Eriksson</i>		<i>» » Vesterg</i>
<i>Gunnar Eriksson</i>		<i>Odenslunda nr 2 20-22</i>
<i>Carl Eriksson</i>		<i>Odenslunda 2:7</i>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Holmström

Skara

den 11 november

19 57.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 63 57

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 21 november 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Erik Christiansson

F ö r e n i n g .

Undertecknade förenar oss med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Ondslunda Sörgården och Nolgården samt Snärva Nolgården och Västergården i Flistads socken av Skaraborgs län, och yrkar på företagets utsträckning, så att jämväl våra därav beroende marker må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Nolgården, Tidan den 25 augusti 1958.

Ä g a r e :

F a s t i g h e t :

Samuel Jönsson
Ernst Friberg gm Erik Berg

Förestående förening och namnteckningar vitsordas:

0
Åke Berhner

Samuel Jönsson

Folpe Bäckman


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare William Sanzén, Nolgården, Tidän, måndagen den 25 augusti 1958 kl. 10.00, vilka denna dag avsänts till följande:

William Sanzén,	Odenslunda Sörgården,	<u>Tidän</u>
Artur Svensson,	" "	"
Karl-Erik Karlsson,	" "	"
Karl Sversson,	" "	"
✓ Erik Ekström,	" "	"
Arr. lantbr. Paul Svantesson, Skattegården, Flistad,		"
Einar Ask,	Alfhem, Odenslunda,	"
Thore Eriksson,	Tidans Cementgjuteri,	"
Bernhard Jonsson,	Odenslunda Nolgården,	"
Ernst Friborg,	Slättervägen 13,	<u>Segeltorp</u>
Axel Vikman,	Odenslunda Nolgården,	<u>Tidän</u>
Torsten Sversson,	Snärva Nolgården,	"
Evert Aronsson,	" "	"
Sven Jonsson,	" "	"
Oskar Svensson,	" "	"
Nils Eriksson,	" Västergården,	"
Hulda Svensson,	" "	"
Arr. lantbr. Bertil Svensson,	" "	"
Ordf. för "Skeppsbrobäckens vf 1929"		
Landstingsman John Carlsson, Vallby Nolgården,		"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Åke Carlsson, Sörgården, Vallby,		<u>Tidän</u>
" Folke Bäckman,	" Flistad,	"

Skara den 8 aug. 1958.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 10 februari 1959 kl. 10.00 har avdrag av kungörelse sänts till förestående med undantag av skiftesgodemannen Åke Carlsson, Sörgrn, Vallby, Tidan, vilken avlidit sedan förra sammanträdet. I hans ställe har kallats

Skiftesgodemannen Folke Eriksson, Oxhagen, Vallby,

Tidan.

Skara den 27 januari 1959.

I tjänsten

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

K A L L E L S E .


Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ondslunda Sörgården och Nolgården samt Snärva Nolgården och Västergården i Flistads socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos Lantbrukare William Sanzén, Nolgården, Tidan, måndagen den 25 augusti 1958 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Ondslunda Sörgården 2:2, 2:9

" Nolgården 1:6, 1:12, William Sanzén, Ondslunda Sörg:n, Tidan.

Skara den 7 augusti 1958.

I tjänsten:


(Jan Aspegren)

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

.....


Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.


K A L L E L S E .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ondslunda Sörgården och Nolgården samt Snärva Nolgården och Västergården i Flistads socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos lantbrukare William Sanzén, Nolgården, Tidan, måndagen den 25 augusti 1958 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Ondslunda Sörgården 2:10, Artur Svensson, Ondslunda Sörg:n, Tidan.

Skara den 7 augusti 1958.


I tjänsten:



(Jan Aspegren)

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:



.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.


K A L L E L S E .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ondslunda Sörgården och Nolgården samt Snärva Nolgården och Västergården i Flistads socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos Lantbrukare William Sanzén, Nolgården, Tidan, måndagen den 25 augusti 1958 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Ondslunda Sörgården 2:11, Karl-Erik Karlsson, Ondslunda Sörg:n, Tidan.

Skara den 7 augusti 1958.

I tjänsten:


(Jan Aspegren)

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Karl-Erik Karlsson.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.


K A L L E L S E .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ondslunda Sörgården och Nolgården samt Snärva Nolgården och Västergården i Flistads socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos Lantbrukare William Sanzén, Nolgården, Tidan, måndagen den 25 augusti 1958 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Ondslunda Sörgården 2:7, Karl Svensson, Ondsluhda Sörg:n, Tidan.

Skara den 7 augusti 1958.

I tjänsten:


(Jan Aspegren)

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:


.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.


K A L L E L S E .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ondslunda Sörgården och Nolgården samt Snärva Nolgården och Västergården i Flistads socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos lantbrukare William Sanzen, Nolgården, Tidan, måndagen den 25 augusti 1958 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Ondslunda Sörgården 2:18, Erik Ekström, Odenslunda Sörg:n, Tidan.

Skara den 7 augusti 1958.

I tjänsten:


(Jan Aspegren)

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskonteret, Skara.


K A L L E L S E .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ondslunda Sörgården och Nolgården samt Snärva Nolgården och Västergården i Flistads socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos Lantbrukare William Sanzén, Nolgården, Tidan, måndagen den 25 augusti 1958 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Ondslunda Sörgården 2:20, Einar Ask, Alfhem, Odenslunda, Tidan.

Skara den 7 augusti 1958.


I tjänsten:



(Jan Aspegren)

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

..........

Anhålls att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

K A L L E L S E .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ondslunda Sörgården och Nolgården samt Snärva Nolgården och Västergården i Flistads socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos lantbrukare William Sanzén, Nolgården, Tidan, måndagen den 25 augusti 1958 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Snärva Nolgården 4:5, Torsten Svensson, Snärva Nolgården, Tidan.

Skara den 7 augusti 1958.

I tjänsten:


(Jan Aspegren)

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:


.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.


K A L L E L S E .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ondslunda Sörgården och Nolgården samt Snärva Nolgården och Västergården i Flistads socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos lantbrukare William Sansén, Nolgården, Tidan, måndagen den 25 augusti 1958 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Snärva Nolgården 4:6, Evert Aronsson, Snärva Nolgården, Tidan.


Skara den 7 augusti 1958.

I tjänsten:


(Jan Aspegren)

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:


.....

Anhålls att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.


K A L L E L S E .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ondslunda Sörgården och Nolgården samt Snärva Nolgården och Västergården i Flistads socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos lantbrukare William Sanzén, Nolgården, Tidan, måndagen den 25 augusti 1958 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Ondslunda Nolgården 1:28, Bernhard Jonsson, Ondslunda Nolg:n, Tidan.

Skara den 7 augusti 1958.

I tjänsten:


(Jan Aspegren)

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

.....

Anhålls att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.


K A L L E L S E .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ondslunda Sörgården och Nolgården samt ~~Änärva Nolgården och Västergården~~ i Flistads socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos lantbrukare William Sanzen, Nolgården, Tidan, måndagen den 25 augusti 1958 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.


Ondslunda Nolgården 1:26, Ernst Friborg, Slåttervägen 13, Segeltorp.

Skara den 7 augusti 1958.

I tjänsten:


(Jan Aspegren)
Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

.....

Anhålls att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.


K A L L E L S E .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ondslunda Sörgården och Nolgården samt Snärva Nolgården och Västergården i Flistads socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos Lantbrukare William Sanzén, Nolgården, Tidan, måndagen den 25 augusti 1958 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Snärva Nolgården 4:10, 4:12, Oskar Svensson, Snärva Nolg:n, Tidan.

Skara den 7 augusti 1958.

I tjänsten:


(Jan Aspegren)

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:


.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN 14. AUG. 1958 Diarie Nr.
--

KALLELSE.


Sedan undertecknad förordnats verkställa laga synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ondslunda Sörgården och Nolgården samt Snärva Nolgården och Västergården i Plistads socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos Lantbrukare William Sansén, Nolgården, Tidan, måndagen den 25 augusti 1958 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Ordf. i "Skeppsbrobäckens vf 1929"

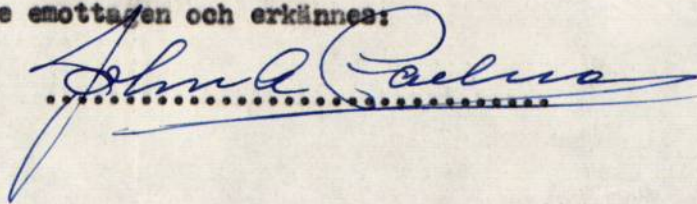
Landstingsman John Carlsson, Vallby Nolgården, Tidan.

Skara den 7 augusti 1958.

I tjänsten:


(Jan Aspegren)
Lantbrukets ingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:


.....

Anhålls att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruks-
ingejörskontoret, Skara.


K A L L E L S E .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ondslunda Sörgården och Nolgården samt Snärva Nolgården och Västergården i Flistads socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos Lantbrukare William Sanzén, Nolgården, Tidan, måndagen den 25 augusti 1958 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.


Allm. vägen 943 Horn - Tidan Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
" " 942 Flistad - Tidan Mariestad.

Skara den 7 augusti 1958.

I tjänsten:


(Jan Aspegren)
Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:


.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.


K u n g ö r e l s e .

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning för torrläggning av mark inom Ondslunda Sörgården 2:2, 2:7, 2:9-11, 2:18, 2:20, 2:28, Ondslunda Nolgården 1:6, 1:9, 1:12, 1:26, 1:28, Snärva Nolgården 4:5-6, 4:10-12 och Snärva Västergården 3:4-6 i Flistads socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukare William Sanzén, Nolgården, Tidan, tisdagen den 10 februari 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Skara den 17 januari 1959.


I tjänsten:



Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Flistads församling den 25 januari 1959, betygas.


kyrkoherde

Skaraborgs Läns Annonsblad lördagen den 24 jan. 1959

Kungörelse

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning för torrläggning av mark inom Ondslunda Sörgården 2:2, 2:7, 2:9—11, 2:18, 2:20, 2:28, Ondslunda Nolgården 1:6, 1:9, 1:12, 1:26, 1:28, Snärva Nolgården 4:5—6, 4:10—12 och Snärva Västergården 3:4—6 i Flistads socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukare William Sanzén, Nolgården, Tidå, tisdagen den 10 februari 1959 kl 10.00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Skara den 17 januari 1959

I tjänsten:

JAN ASPEGREN
Lantbruksingenjör

F U L L M A K T

för Erik Borg, Bergslunda, Tiden eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ombudets Sörgården och Nollgården samt Svanen Nollgården i Thilstad socken av Skaraborgs län å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Nollgården, Tiden den 25 augusti 1958.

Ernst J. Friberg
Plattveigar 13
Sjögårdarp

Bevittnas:

Ole Johansen
 Flagrågen 55.
 Sept 1897

Sven Sällberg
Bjällervägen 10
Hägersten

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN


Dnr 3302-43/58

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren M. Olsson, Ullervad att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ondslunda Sörgården och Nolgården samt Snärva Nolgården och Västergården i Flistads socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 12 augusti 1958

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Bertil Nylin

53.

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Bil. E!

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr

JA/ASL

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.


För sådant ändamål som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur förslag till utlåtande beträffande "Ondslunda-Snärva dikningsföretag av år 1959" i de delar, som berör allmänna vägarna 942 Flistad - Tidan och 943 Horn - Tidan.

Bifogat utdrag med ritning i 2 ex. torde behållas av vägförvaltningen.

Nytt sammanträde kommer att äga rum den 10 februari 1959 enligt bifogad kungörelse.

Skara den 31 januari 1959.

I tjänsten:


(Jan Aspegren)

Lantbruksingenjör.

55.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnansrop "Länsstyrelsen"

Datum

5.2.59

Bil. E:2

Lantbruksingenjören i Skaraborgs
län
Skara

Eder beteckning

JA/ASL

Ärende

Edert meddelande av den

31.1.59

Vår beteckning

500-43/59

Aé/GJ

Ang. "Ondslunda-Snärva dikningsföretag av år 1959".


Vägförvaltningen har granskat Edert förslag till rubr.
dikningsföretag utan erinran i vad det berör allmän väg.

Vägförvaltningen bekostar och utför nya vattengenomlopp
vid sekt. 16 + 18 samt sekt. 104 + 74 jämte brunnar ned-
ströms i enlighet med förslaget.

Arbetet skall utföras genom vägmästaren i vägmästareom-
råde R 6, Ullervad, tel. Ullervad 35127, till vilken upp-
gift om tidpunkt för arbetets utförande i god tid skall
lämnas.

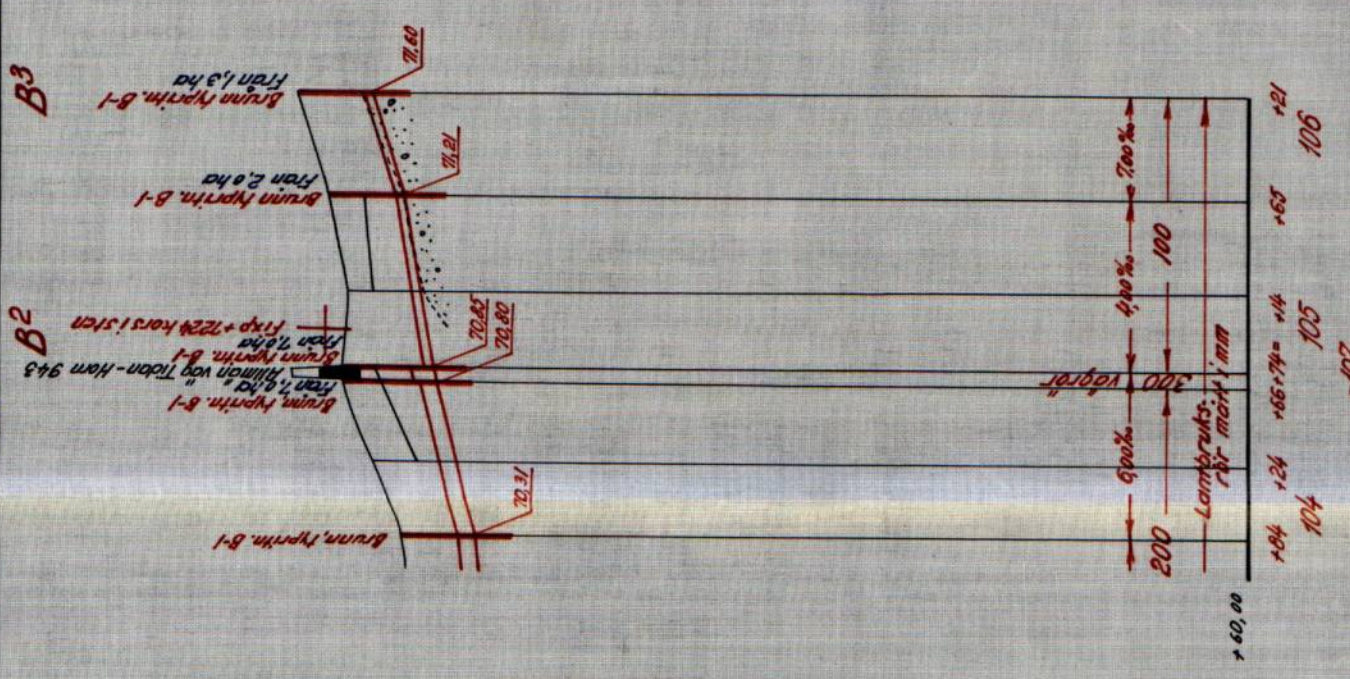
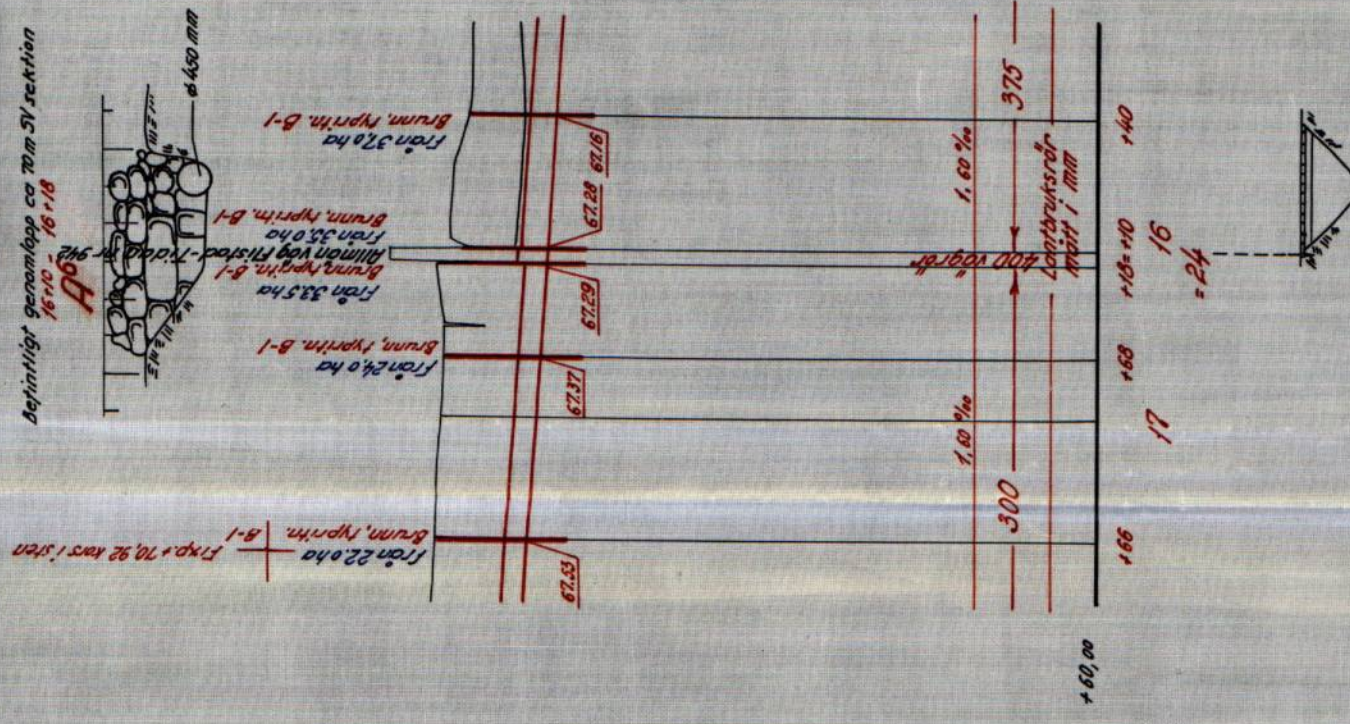
Vägförvaltningen förutsätter att närvaro vid syneförrätt-
ning den 10 februari i detta ärende icke erfordras för
vägförvaltningens del.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen


Bertil André

57

Befintligt geranlapp ca 70 m S/section
16+10 16+18



Skala 1:100



Utdrag ur förslag till

Ondslunda-Snärva dikningstörsteg av år 1959

län
Flistads socken
Skaraborgs

upprättat år 1958/1959 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopla

Torsten Jönsson
Namn
Lantbruksingenjör

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr

Antal
rifn.st.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Flistads socken</u>							
<u>Ondslunda Sörgården 2:2, 2:9</u>							
William Sanzén							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mullrik mellanlera på styv lera	1	1,86		960	3200	2240	4166
" - " -	2	0,77		800	"	2400	1848
" - " -	3	0,63		190	"	3010	1896
" - " -	4	0,36		1920	"	1280	461
" - " -	5	0,42		190	"	3010	1264
" - " -	6	0,22		1760	"	1440	317
" - " -	7	0,34		640	"	2560	870
" - " -	8	0,28		1760	"	1440	403
" - " -	9	0,30		800	"	2400	720
" - " -	10	0,30		1920	"	1280	384
" - " -	11	0,71		480	"	2720	1931
" - " -	12	0,54		1120	"	2080	1123
" - " -	13	0,52		2080	"	1120	582
" - " -	14	0,18		190	"	3010	542
" - " -	15	0,37		960	"	2240	829
Bete, mullrik finmolättlera på stenbl. mellanlera	16		0,24	1250	2500	1250	300
Åker, - " -	17	0,27		150	"	2350	635
" - " -	18	0,26		500	"	2000	520
" - " -	19	0,24		1630	"	870	209
" - " -	20	0,51		1250	"	1250	638
" - " -	21	0,82		2130	"	370	303
		9,90	0,24				19941

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
0-2+40 = 240 m igenlagt dike, kapitaliserade värdet av minskade brukningskostnader					kr 2:--	per m	480
3-5+35 = 235 " - " -					" 5:--	" "	1175
10-11+96 = 196 " - " -					" 2:--	" "	392
11+96-13+04 = 108 " - " -					" 6:--	" "	648
							2695
					Summa		22636
<u>Ondslunda Sörgården 2:10</u>							
Artur Svensson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mullrik mellanlera på styv lera	22	0,78		1120	3200	2080	1622
" - " -	23	0,23		"	"	"	478
" - " -	24	0,60		"	"	"	1248
" - " -	25	0,40		2400	"	800	320
" - " -	26	0,30		2100	3000	900	270
" - " -	27	0,08		"	"	"	72
" mullrik finmolättlera på stenbl. mellanlera	28	0,10		1000	2500	1500	150
" - " -	29	0,20		1500	"	1000	200
" - " -	30	0,15		1380	"	1120	168
" - " -	31	0,44		630	"	1870	823
" - " -	32	0,20		500	"	2000	400
" - " -	33	0,28		1500	"	1000	280
" - " -	34	0,40		1000	"	1500	600
		4,16					6631

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
13+04-14+13 = 109 m igenlagt dike, kapitaliserade värdet av minskade brukningskostnader				kr 6:--	per m		654
33+36-33+90 = 54 "	- " -			" 7:--	" "		378
							1032
					Summa		7663
<u>Ondslunda Sörgården 2:11</u>							
Karl-Erik Karlsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mullrik finmolättlera på mellanlera	35	0,33		1250	2500	1250	413
" mullrik finmolättlera på stenbl. mellanlera	36	0,16		250	"	2250	360
" - " -	37	0,29		880	"	1620	470
" - " -	38	0,37		1630	"	870	322
" mullrik mellanlera på styv lera	39	0,27		2400	3200	800	216
" - " -	40	0,35		1440	"	1760	616
" - " -	41	0,96		960	"	2240	2150
		2,73					4547
<u>Brukningsbåtnad</u>							
14+13-14+80 = 67 m igenlagt dike, kapitaliserade värdet av minskade brukningskostnader				kr 7:--	per m		469
37+82-38+28 = 46 "	- " -			" 8:--	" "		368
Mellan 33+90-34+70: 30 m dike som kan återfyllas (ersättes med rörledn. 33+90-34+70)				8:--	" "		240
kapitaliserade värdet av minskade brukningskostnader							1077
					Summa		5624

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ondslunda Sörgården 2:7</u>							
Carl Svensson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mullrik mellanlera på styv lera	42	0,94		960	3200	2240	2106
" - " -	43	0,46		1760	"	1440	662
" mullrik finmolätflera på mellanlera	44	0,80		1630	2500	870	696
" mullrik lättlera på mellanlera	45	0,24		750	"	1750	420
" - " -	46	0,35		1130	"	1370	480
" - " -	47	0,32		630	"	1870	598
" - " -	48	0,25		1000	"	1500	375
		3,36					5337
<u>Brukningsbåtnad</u>							
14+80-15+40 = 60 m igenlagt dike, kapitaliserade värdet av minskade brukeningskostnader				kr 7:-- pr m			420
							420
						Summa	5757
<u>Ondslunda Sörgården 2:18</u>							
Erik Ekström							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mullrik mellanlera på styv lera	49	0,59		1760	3200	1440	850
" - " -	50	1,23		960	"	2240	2755
		1,82					3605
<u>Brukningsbåtnad</u>							
15+40-16+10 = 70 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukeningskostnader				kr 7:-- pr m			490
							490
						Summa	4095

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Odenslunda Sörgården 2:20</u>							
Einar Ask							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mullrik mellanlera på styv lera	51	0,37		1800	3000	1200	444
" mullhaltig. finmolättlera på stenbl. mellanlera	52	0,40		700	2000	1300	520
" - " -	53	0,67		800	"	1200	804
		1,44					1768
<u>Brukningsbåtnad</u>							
60 m dike som kan återfyllas (ersättes med rörledn. 29+18-29+91) kap. värdet av minskade brukskostnader				kr 4:--	pr m		240
							240
					Summa		2008
<u>Snärva Nolgården 4:5</u>							
Torsten Svensson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Bete, mullhaltig finmolättlera på stenbl. mellanlera	54	0,20	0,20	600	1700	1100	220
" - " -	55	0,45	0,45	940	"	760	342
Åker, - " -	56	0,17		1500	2500	1000	170
" mullhaltig mellanlera på styv lera	57	0,39		"	3000	1500	585
" mullrik mellanlera på styv lera	58	1,17		1760	3200	1440	1685
" - " -	59	0,55		1600	"	1600	880
" - " -	60	0,70		"	"	"	1120
" - " -	61	0,43		2720	"	480	206
		3,41	0,65				5208

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
110 m dike som kan återfyllas (ersättes med rörledn.16+18-17+66) kap. värdet av minskade brukningskostnader					kr 6:--	pr m	660
130 " dike som kan återfyllas (ersättes med rörledn.24-24+70) kap. värdet av minskade brukningskostnader					" 2:--	" "	260
25+40-25+90 = 50 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader					" 4:--	" "	200
28+60-29+10 = 50 "	- " -				" 4:--	" "	200
							1320
					Summa		6528
<u>Snärva Nolgården 4:6</u>							
Evert Aronsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mullrik mellanlera på styv lera	62	0,50		1920	3200	1280	640
" " "	63	1,23		"	"	"	1574
" mullhaltig mellanlera på styv lera	64	0,91		1500	3000	1500	1365
" " "	65	0,39		1650	"	1350	527
		3,03					4106
<u>Brukningsbåtnad</u>							
17+66-18+76 = 110 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader					kr 6:--	pr m	660
							660
					Summa		4766


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Snärva Nolgården 4:11</u>							
Sven Jonsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mullhaltig mellanlera på styv lera	66	0,76		2100	3000	900	684
" mullrik mellanlera på styv lera	67	0,89		2720	3200	480	427
" - " -	68	0,40		2400	"	800	320
		2,05					1431
<u>Brukningsbåtnad</u>							
22-22+80 = 80 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader					kr 6:--	pr m	480
110 m dike som kan återfyllas (ersättes med rörledn. 18+80-20+40), kap. värdet av minskade bruks.kostn.					" 2:--	"	220
							700
						Summa	2131
<u>Snärva Nolgården 4:10, av 4:12</u>							
Oskar Svensson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mullrik mellanlera på styv lera	69	0,93		2400	3200	800	744
" mullhaltig mellanlera på styv lera	70	0,31		"	3000	600	186
" - " -	71	0,26		2100	"	900	234
" - " -	72	0,69		2250	"	750	518
		2,19					1682

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
22+84-23+68 = 84 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader					kr 6:--	pr m	504
20+40-21+20 = 80 "	- " -				" 6:--	"	480
							984
					Summa		2666
<u>Snärva Västergården 3:4</u>							
Hulda Svensson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mullhaltig mellanlera på styv lera	73	1,20		1500	3000	1500	1800
" - " -	74	1,20		2250	"	750	900
Summa		2,40					2700
<u>Snärva Västergården 3:5,6</u>							
Nils Eriksson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mullhaltig mellanlera på styv lera	75	1,17		1650	3000	1350	1580
" - " -	76	1,20		1950	"	1050	1260
" - " -	77	1,41		1200	"	1800	2538
" - " -	78	1,50		750	"	2250	3375
		5,28				Summa	8753
Summa	1-78	41,77	0,89				75327
						<u>Alstringsbåtnad</u>	65709
						<u>Brukningsbåtnad</u>	9618

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten B</u>							
<u>Flistads socken</u>							
<u>Ondslunda Nolgården 1:6, 1:12</u>							
William Sanzén							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mullhaltig mellanlera på styv lera	79	1,09		630	2500	1870	2038
" - " -	80	0,56		2130	"	370	207
" - " -	81	0,53		500	"	2000	1060
" - " -	82	0,78		750	"	1750	1365
" - " -	83	0,37		380	"	2120	784
" - " -	84	0,64		880	"	1620	1037
" - " -	85	0,49		1130	"	1370	671
Bete, mullhaltig finmolättlera på mellanlera	86		0,33	20	2000	1980	653
" - " -	87		0,17	800	"	1200	204
		4,46	0,50				8019
<u>Brukningsbåtnad</u>							
80 m dike som kan återfyllas (ersättes med rörledn.100-102+92) kap. värdet av minskade brukningskostnader					kr 5:--	pr m	400
170 " dike som kan återfyllas (ersättes med rörledn.102+92- -104+66) kap. värdet av minskade brukningskostnader					" 2:--	"	340
							740
						<u>Summa</u>	8759

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ondslunda Nolgården 1:9</u>							
Axel Vikman							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mullhaltig lättlera på mellanlera	88	0,05		500	2000	1500	75
" - " -	89	0,22		600	"	1400	308
Summa		0,27			Summa		383
<u>Ondslunda Nolgården 1:26</u>							
Ernst Friborg							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mullhaltig lättlera på mellanlera	90	0,18		300	2000	1700	306
" - " -	91	0,32		1300	"	700	224
" - " -	92	0,32		1000	"	1000	320
" - " -	93	0,18		"	"	"	180
Summa		1,00					1030
<u>Ondslunda Nolgården 1:28</u>							
Bernhard Jonsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mullrik mellanlera på mellanlera	94	0,72		250	2500	2250	1620
" - " -	95	0,52		1000	"	1500	780
Bete, mullhaltig lättlera på mellanlera	96		0,30	1200	2000	800	240
" - " -	97		0,14	500	"	1500	210
" - " -	98		0,50	"	"	"	750
		1,24	0,94				3600
Summa	79-98	6,97	1,44				13772

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
						<u>Alstringsbåtnad</u>	13032
						<u>Brukringsbåtnad</u>	740
<u>Totalsammandrag.</u>							
Samfälligheten A	1-78	41,77	0,89				75327
" B	79-98	6,97	1,44				13772
Summa		48,74	2,33				89099
						<u>Alstringsbåtnad</u>	78741
						<u>Brukringsbåtnad</u>	10358
Nolgården, Tidan den 10 februari 1959.							
I tjänsten:							
							
Jan Aspégren							
Lantbruksingenjör.							
Biträdande gode män:							
<i>Folke Bäckman</i>							
<i>Folke Brinck</i>							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten A .</u>				
		<u>Rörledningen A - A1 - A2</u>				
0-1+27	127	Grävning, läggning och åter- fyllning m	127	2:50	318	
1+27-2+40	113	- " - "	113	2:25	254	
2+40-3+00	60	- " - "	60	3:30	198	
3+00-3+90	90	- " - "	90	2:05	185	
3+90-5+35	145	- " - "	145	1:70	247	
0-1+27		225 mm lantbr.rör,fritt utkört "	127	4:60	584	
1+27-3+90		200 " - " - "	263	3:85	1013	
3+90-5+35		150 " - " - "	145	3:--	435	
0		Utlöpp enl. typritn. U-1 st	1	50:--	50	
		Brunnar " " B-1:				
1+27		med 525 mm inre diameter "	1	90:--	90	
2+40,3,3+90, 5+35		" 450 " " " "	4	80:--	320	
1+27, 5+35		Borttagning av bef. stenbroar "	2	80:--	160	3854
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter				386
Summa	535					4240
		<u>Rörledningen A2 - A3</u>				
6-6+50	50	Grävn., lägg. o. återfylln. m	50	2:25	113	
6+50-8+53	203	- " - "	203	1:80	365	
6-6+50		150 mm lantbr.rör,fritt utkört "	50	3:--	150	
6+50-8+53		100 " - " - "	203	2:40	487	
7+85, 8+53		Brunnar enl. typritn. B-1 med 450 mm inre diameter st	2	80:--	160	1275
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter				125
Summa	253					1400

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rörledningen A4 - A5 - A6 - A7 - A8</u>				
10-11+96	196	Grävn., lägg. o. återfylln. m	196	4:85	951	
11+96-16+10	414	- " - "	414	3:50	1449	
16+10-16+18	8	400 mm rörledning genom allmänna vägen 942 Flistad - Tidan samt brunn enl. typritn. B-1 vid 16+10 utföres och bekostas av vägförvaltningen				
16+18-17+66	148	Grävn., lägg. o. återfylln. m	148	4:05	599	
17+66-18+80	114	- " - "	114	2:80	319	
18+80-20+40	160	- " - "	160	3:30	528	
20+40-21+26	86	- " - "	86	1:20	103	
10-11+96		400 mm lantbr.rör, fritt utkört "	196	11:80	2313	
11+96-16+10		375 " - " - "	414	10:45	4326	
16+18-18+80		300 " - " - "	262	7:30	1913	
18+80-20+40		200 " - " - "	160	3:85	616	
20+40-21+26		150 " - " - "	86	3:--	258	
10		Utlopp enl. typritn. U-1 st.	1	50:--	50	
		Brunnar " " B-1:				
11+96, 16+18		med 1000 mm inre diameter "	2	200:--	400	
13+04, 14+13, 14+80, 15+40		" 900 " " " "	4	170:--	680	
16+68, 17+66, 18+80		" 800 " " " "	3	150:--	450	
20+40, 21+26		" 450 " " " "	2	80:--	160	
12+50, 13+28, 14+80, 21+26		Borttagning av befintliga stenbroar "	4	80:--	320	
21+20		Stensil enl. typritn. T 1-4 "	1	30:--	30	15465
		Arbetsledning o. oförutsedda utgifter				1335
Summa	1126					16800

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rörledningen A7 - A9</u>				
22-22+84	84	Grävn., lägg. o. återfylln. m	84	1:25	105	
22+84-23+38	54	- " - "	54	1:70	92	
23+38-23+74	36	- " - "	36	2:25	81	
22-22+84		200 mm lantbr.rör, fritt utkört "	84	3:85	323	
22+84-23+74	150	- " - "	90	3:--	270	
22+84, 23+74		Brunn enl. typritn. B-1 med 450 mm inre diameter st	2	80:--	160	
23+68		Stensil enl. typritn. T 1-4 "	1	30:--	30	
23+74		Borttagning av bef. stenbro "	1	80:--	80	1141
		Arbetsledning o. oförutsedda utgifter				109
Summa	174					1250
		<u>Rörledningen A6 - A10</u>				
24-24+70	70	Grävn., lägg. o. återfylln. m	70	2:60	182	
24+70-25+40	70	- " - "	70	1:70	119	
25+40-25+90	50	- " - "	50	3:80	190	
25+90-27+00	110	- " - "	110	1:70	187	
27+00-27+03	3	Sprängn., lägg. o. återfylln. "	3	30:--	90	
27+03-27+61	58	Grävn., lägg. o. återfylln. "	58	1:70	99	
27+61-27+96	35	Sprängn., lägg. o. återfylln. "	35	30:--	1050	
27+96-28+16	20	Grävn., lägg. o. återfylln. "	20	3:15	63	
28+16-28+22	6	Sprängn., lägg. o. återfylln. "	6	30:--	180	
28+22-29+18	96	Grävn., lägg. o. återfylln. "	96	2:10	202	
29+18-29+91	73	- " - "	73	3:40	248	
24-24+70		200 mm lantbr.rör, fritt utkört "	70	4:50	315	
24+70-29+91	150	" - " - "	521	3:--	1563	


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
24+70, 25+40, 26+26, 27+56, 28+32, 29+18, 29+91		Brunnar enl. typritn. B-1 med 450 mm inre diameter st 7	7	80:--	560	5048
		Arbetsledning o. oförutsedda utgifter				502
Summa	591					5550
<u>Rörledningen A5 - A11 - A12 - A13</u>						
30-31+42	142	Grävn., lägg. o. återfylln. m	142	2:60	369	
31+42-32+08	66	- " - "	66	1:70	112	
32+08-32+38	30	- " - "	30	3:40	102	
32+38-32+56	18	Sprängn., lägg. o. återfylln. "	18	30:--	540	
32+56-33+36	80	Grävn., lägg. o. återfylln. "	80	5:10	408	
33+36-33+90	54	- " - "	54	1:70	92	
33+90-35+24	134	- " - "	134	1:80	241	
30-31+42		200 mm lantbr.rör, fritt utkört "	142	3:85	547	
31+42-33+90		150 " - " - "	248	3:--	744	
33+90-35+24		100 " - " - "	134	2:40	322	
31+42, 32+38, 33+36, 33+90, 34+70, 35+24		Brunnar enl. typritn. B-1 med 450 mm inre diameter st 6	6	80:--	480	
31+42		Borttagn. av bef. stenbro "	1	20:--	20	
32+95		- " - "	1	80:--	80	4057
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter				393
Summa	524					4450

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rörledningen A12 - A14</u>						
36-36+73	73	Grävn., lägg. o. återfylln. m	73	1:70	124	
- " -		150 mm lantbr.rör,fritt utkört "	73	3:--	219	
36+73		Brunn enl. typritn. B-1 med 450 mm inre diameter st	1	80:--	80	423
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter				27
Summa	73					450
<u>Rörledningen A11 - A15</u>						
37-37+82	82	Grävn., lägg. o. återfylln. m	82	1:80	148	
37+82-38+28	46	- " - "	46	1:25	58	
38+28-38+52	24	- " - "	24	1:80	43	
37-38+52		100 mm lantbr.rör,fritt utkört "	152	2:40	365	
37+82, 38+52		Brunn enl. typritn. B-1 med 450 mm inre diameter st	2	80:--	160	774
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter				86
Summa	152					860
<u>Rörledningen A11 - A16</u>						
39-40+40	140	Grävn., lägg. o. återfylln. m	140	3:--	420	
- " -		150 mm lantbruksrör,fritt utkört "	140	3:--	420	
39+36, 40+40		Brunn enl. typritn. B-1 med 450 mm inre diameter st	2	80:--	160	1000
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter				100
Summa	140					1100

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
	535	Rörledningen A - A1 - A2				4240
	253	" A2 - A3				1400
	1126	" A4-A5-A6-A7-A8				16800
	174	" A7 - A9				1250
	591	" A6 - A10				5550
	524	" A5-A11-A12-A13				4450
	73	" A12 - A14				450
	152	" A11 - A15				860
	140	" A11 - A16				1100
<u>Summa</u>	<u>3568</u>					<u>36100</u>
		<u>Samfälligheten B .</u>				
		<u>Rörledningen B - B1 - B2 - B3</u>				
100-101+50	150	Grävn., lägg. o. återfylln. m	150	2:80	420	
101+50-102	50	- " - "	50	3:50	175	
102-102+37	37	- " - "	37	5:25	194	
102+37-102+92	55	- " - "	55	3:50	193	
102+92-104+24	132	- " - "	132	2:60	343	
104+24-104+66	42	- " - "	42	2:05	86	
104+66-104+74	8	300 mm rörledning genom allmänna vägen 943 Horn - Tidän samt brunn enl. typritn. B-1 vid 104+66 utföres och bekostas av vägförvaltningen				
104+74-105+14	40	Grävn., lägg. o. återfylln. m	40	1:80	72	
105+14-105+65	51	- " - "	51	1:90	97	
105+65-106+21	56	- " - "	56	3:60	202	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
100-102+92		225 mm lantbr.rör, fritt utkört m	292	4:60	1343	
102+92-104+66		200 " - " - "	174	3:85	670	
104+74-106+21		100 " - " - "	147	2:40	353	
100		Utlopp enl. typritn. U-1 st	1	50:--	50	
		Brunnar enl. typritn. B-1:				
104+74		med 800 mm inre diameter "	1	150:--	150	
100+86, 102+92		" 525 " " "	2	90:--	180	
103+84, 105+65, 106+21		" 450 " " "	3	80:--	240	4768
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter				332
Summa	621					5100
		<u>Rörledningen B2 - B4</u>				
107-107+80	80	Grävn., lägn. o. återfylln. m	80	2:25	180	
107+80-108+80	100	- " - "	100	2:50	250	
107-107+80		150 mm lantbr.rör, fritt utkört "	80	3:--	240	
107+80-108+80		100 " - " - "	100	2:40	240	
107+28, 107+80, 108+80		Brunnar enl. typritn. B-1 med 450 mm inre diameter st	3	80:--	240	1150
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter				150
Summa	180					1300
		<u>Rörledningen B1 - B5</u>				
109-109+90	90	Grävn., lägn. o. återfylln. m	90	1:80	162	
- " -		100 mm lantbr.rör, fritt utkört "	90	2:40	216	
109+90		Brunnar enl. typritn. B-1 med 450 mm inre diameter st	1	80:--	80	458
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter				42
Summa	90					500

I tjänsten:
Antopagen
Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rörledningen A7 - A9 enbart för</u> <u>ägofigurerna 75 - 78 .</u>				
22-23+74	174	Grävn., lägg. o. återfylln. m	174	2:60	452	
- " -		200 mm lantbr.rör,fritt utkört "	174	3:85	670	
22		Utlopp enl. typritn. U-1 st	1	50:--	50	
23+74		Brunn " " B-1 med 450 mm inre diameter "	1	80:--	80	1252
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter				148
<u>Summa</u>	<u>174</u>					<u>1400</u>
		<u>Rörledningen A7 - A8 enbart för</u> <u>ägofigurerna 73-74.</u>				
18+80-21+26	246	Grävn., lägg. o. återfylln. m	246	2:60	640	
- " -		200 mm lantbr.rör,fritt utkört "	246	3:85	947	
18+80		Utlopp enl. typritn. U-1 st	1	50:--	50	
21+26		Brunn " " B-1 med 450 mm inre diameter "	1	80:--	80	1717
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter				183
<u>Summa</u>	<u>246</u>					<u>1900</u>
Nolgården, Tidan den 10 februari 1959.						
I tjänsten:						
						
Jan Aspegren						
Lantbruksingenjör.						

ARBETS BESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:


- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnstringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

1. Ett kors inhugget i jordfast sten vid 3+00, med höjden + 67,67 m över havet.
2. " " " " " " ca 20 m NO stentrumma genom allmänna vägen
943 Horn - Tidan med höjden + 72,24 m över havet.


Nolgården, Tidan den 10 februari 1959.

I tjänsten:



Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.


Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)	
			A-A1-A2	A4-A5-A6-A7-A8, A7-A9	A-A1-A2, A4-A5-A6-A7-A8, A7-A9	A1-A3	A5-All-All2-All3, All2-All4, All-All5, A6-All0 All-All6	8	9	10	11	12		13
1	2	3	4	5	6	7	k r o n o r							
1.	1-10	13984	4240										0,303204	
	11-13, 22-25, 39-41, 42-43, 49-50, 58-61, 62-63, 66-74, 75-78	43107		18050									0,418725	
2.	11-13, 22-25, 39-41, 42-43, 49-50, 58-61, 62-63, 66-74	34354		16650									0,484660	
3.	75-78	8753		1400									0,159945	
4.	14-16	1671				1400							0,837822	
5.	17-21, 26-38, 44-48	10688						6860					0,641841	
6.	51-57, 64-65	5877							5550				0,944359	
Samfälligheten skall uppdelas på 6 avdelningar. Nolgården, Tidan den 10 februari 1959. I tjänsten:  Jan Aspegren Lantbruksingenjör.														

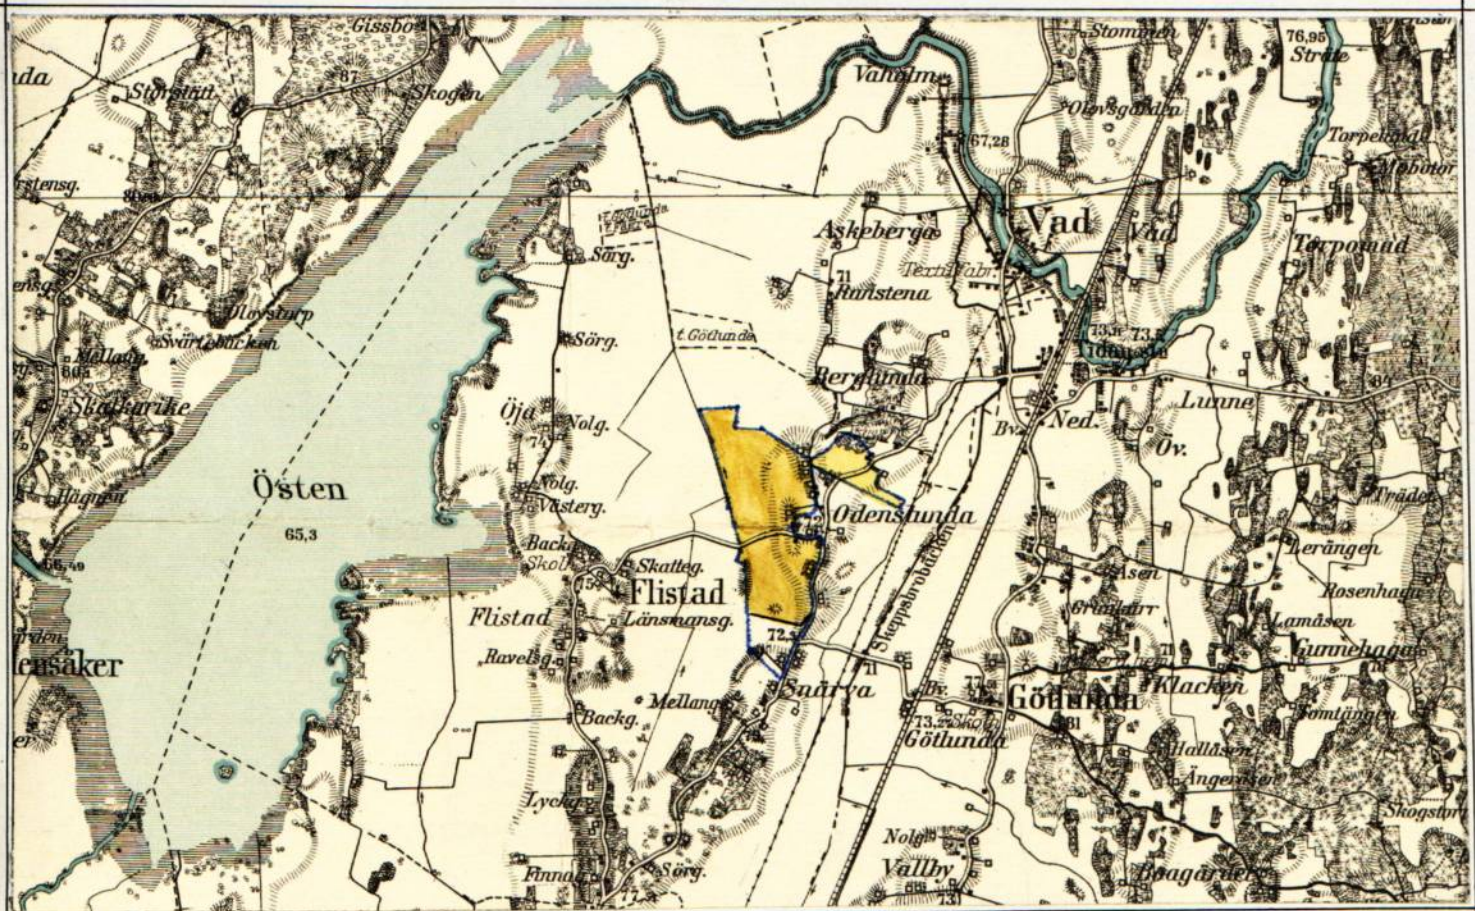
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A</u>						
<u>Flistads socken</u>						
<u>Ondslunda Sörgården 2:2, 2:9</u>						
William Sanzén	S					
Avdelning 1		13984	4240			
" 2		4676	2266			
" 4		1671	1400			
" 5		2305	1480			
		22636	9386	9386	26,000	✓
<u>Ondslunda Sörgården 2:10</u>						
Artur Svensson	S					
Avdelning 2		4022	1949			
" 5		3641	2336			
		7663	4285	4285	11,870	
<u>Ondslunda Sörgården 2:11</u>						
Karl-Erik Karlsson	S					
Avdelning 2		3451	1673			
" 5		2173	1395			
		5624	3068	3068	8,499	
<u>Ondslunda Sörgården 2:7</u>						
Carl Svensson	S					
Avdelning 2		3188	1545			
" 5		2569	1649			
		5757	3194	3194	8,847	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ondslunda Sörgården 2:18</u>						
Erik Ekström	S					
Avdelning 2		4095	1985	1985	5,499	
<u>Ondslunda Sörgården 2:20</u>						
Einar Ask	S					
Avdelning 6		2008	1896	1896	5,252	
<u>Snärva Nolgården 4:5</u>						
Torsten Svensson	S					
Avdelning 2		4551	2205			
" 6		1977	1867			
		6528	4072	4072	11,280	
<u>Snärva Nolgården 4:6</u>						
Evert Aronsson	S					
Avdelning 2		2874	1393			
" 6		1892	1787			
		4766	3180	3180	8,809	
<u>Snärva Nolgården 4:11</u>						
Sven Jonsson	S					
Avdelning 2		2131	1033	1033	2,861	
<u>Snärva Nolgården 4:10, av 4:12</u>						
Oskar Svensson	S					
Avdelning 2		2666	1292	1292	3,579	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Snärva Västergården 3:4</u>						
Hulda Svensson						
Avdelning 2		2700	1309	1309	3,626	
<u>Snärva Västergården 3:5,6</u>						
Nils Eriksson	S					
Avdelning 3		8753	1400	1400	3,878	
Summa		75327	36100	36100	100,000	84,543
<u>Samfälligheten B</u>						
<u>Ondslunda Nolgården 1:6, 1:12</u>						
William Sanzén	S	8759		4388	63,600	X
<u>Ondslunda Nolgården 1:9</u>						
Axel Vikman		383		192	2,781	
<u>Ondslunda Nolgården 1:26</u>						
Ernst Friborg	S	1030		516	7,479	
<u>Ondslunda Nolgården 1:28</u>						
Bernhard Jonsson	S	3600		1804	26,140	X
Summa		13772		6900	100,000	15,457
<u>Totalsumma</u>		89099		43000		100,000
Nolgården, Tidan den 10 februari 1959.						
I tjänsten:						
						
Jan Aspegren						
Lantbruksingenjör.						
Biträdande gode män:						
Folke Bäckman						
Gösta Brinck						

Översiktskarta



Skala 1:50.000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ondslunda Sörgården och Nolgården samt Snärva Nolgården och Västergården i Flistads socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 1 km nordost om Flistads kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde 140. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget ett anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Samfällighet A, rörledningarna A - A1 - A2, A2 - A3, A4 - A5 - A6 - A7 - A8, A7 - A9, A6 - A10, A5 - A11 - A12 - A13, A12 - A14, A11 - A15, A11 - A16.

Samfällighet B, rörledningarna B - B1 - B2 - B3, B2 - B4, B1 - B5.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena för-enat.

4. Äldre företag.

En mindre del av vid denna förrättning berörda marker ingår i Skeppsbrobäckens vattenavledningsföretag av år 1929 samt Vad-Flistads invallningsföre-

tag av år 1958, vilka handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen. Dessa företag medger dock ej tillfredsställande brukningsförhållanden inom denna del. Sökandena har därför yrkat avloppens utförande som rörledningar, vilket även innebär förbättrade möjligheter till detaljdikning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För uträkning av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken utgör två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A och B. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För uträkning om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts. Härav framgår, att samfällighet A skall uppdelas i sex avdelningar på sätt i särskild bilaga närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning i fråga om samfällighet A, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket A5 - A6 berör vid sektion 16+18 allmänna vägen 942 Flistad - Tidan samt diket B1 - B2 vid sektion 104+74 allmänna vägen 943 Horn - Tidan. Vid den förstnämnda vägen är det nuvarande genomloppet beläget ca 70 m väst det föreslagna. Befintliga vattengenomlopp medger ej ovanförliggande markers torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1880, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunnar typ B-1 vid sektion 16+10 och 104+66. Detta arbete skall så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttas.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, beträffande samfälligheten A erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 112:99 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona

50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Sådan avgift, skulle för samfälligheten B understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfallar med Sveriges normalnollplan.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen, vilket innebär att någon ej må utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda, å sammanträdet företrädda andelstal. Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Flistads församling som i minst en

av ortens tidningar.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 § vattenlagen.

14. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1969,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas Ondslunda-Snärva dikningsföretag av år 1959.

15. Besvärshänvisning.

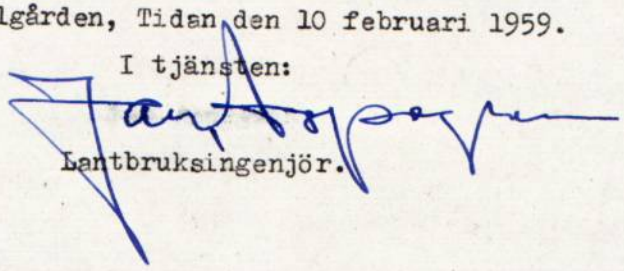
Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

16. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Nolgården, Tiden den 10 februari 1959.

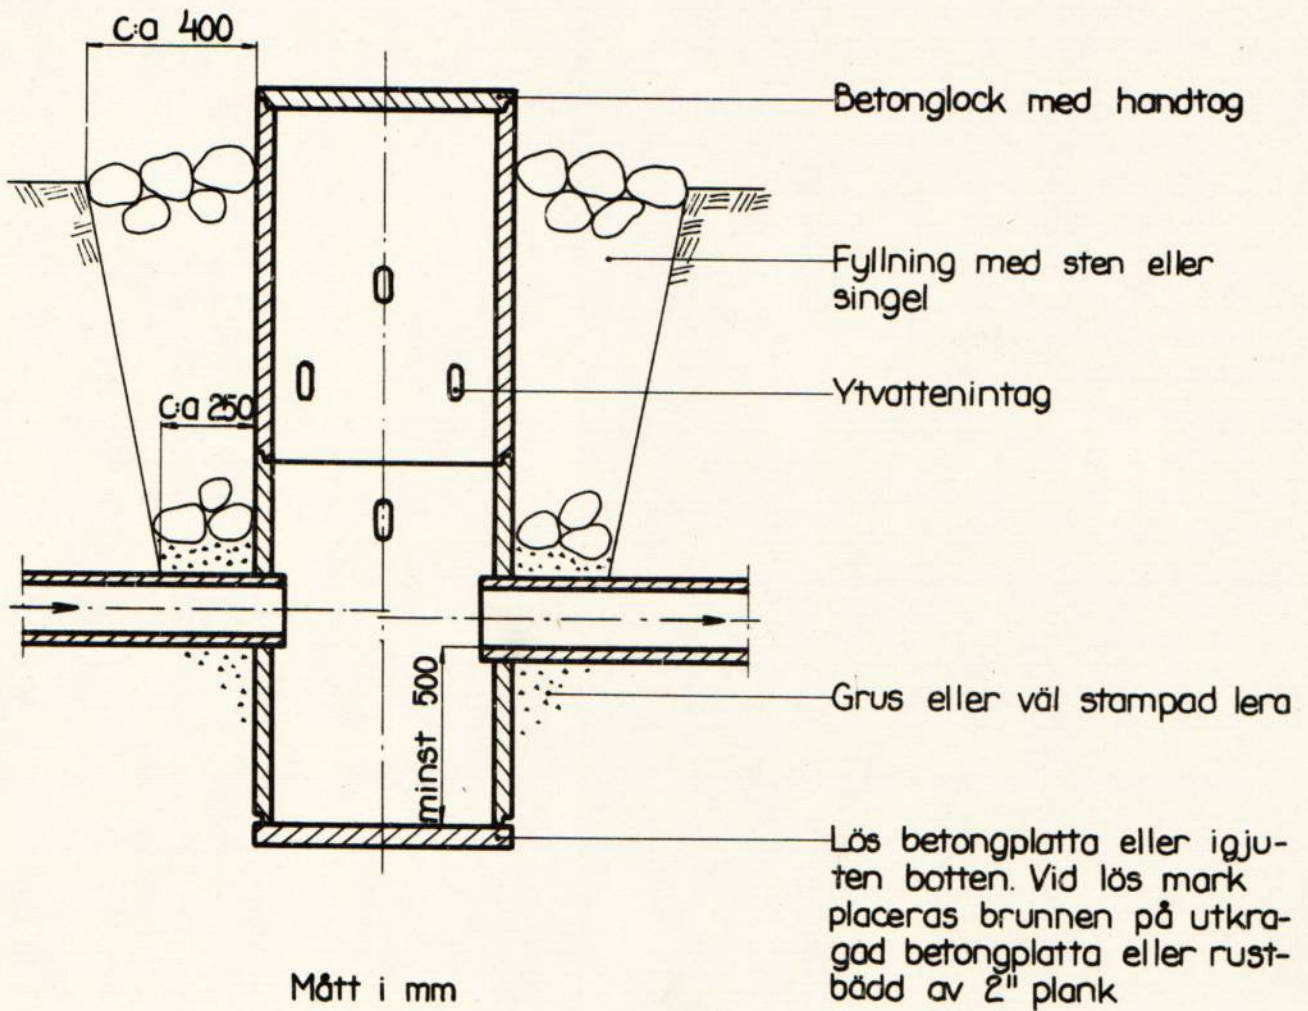
I tjänsten:


Lantbruksingenjör.

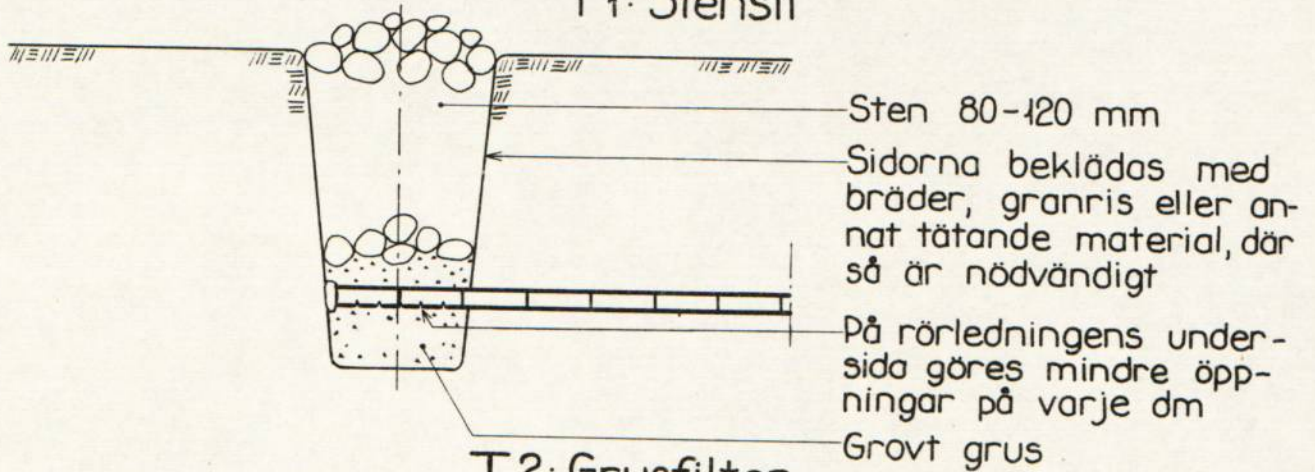
Biträdande gode män:

Folke Bäckman

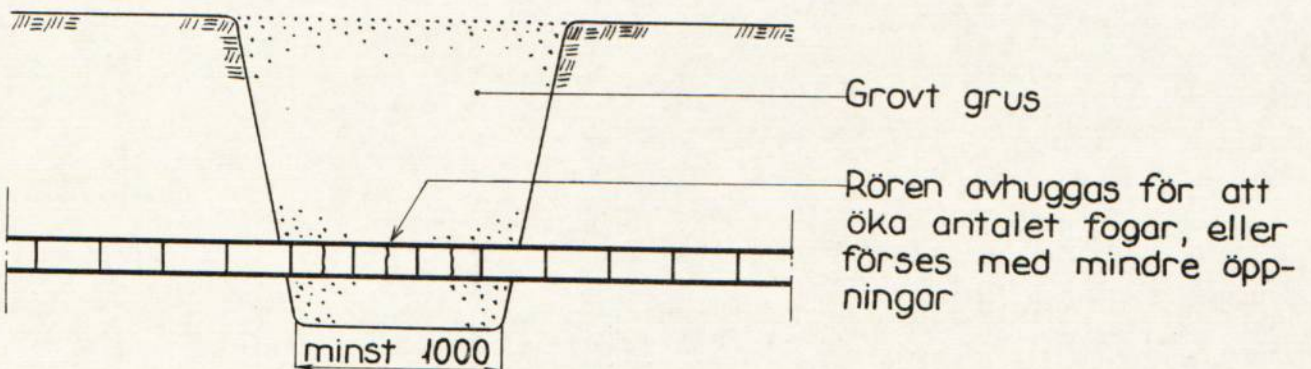
Lars Brinon.



T 1: Stensil



T 2: Grusfilter



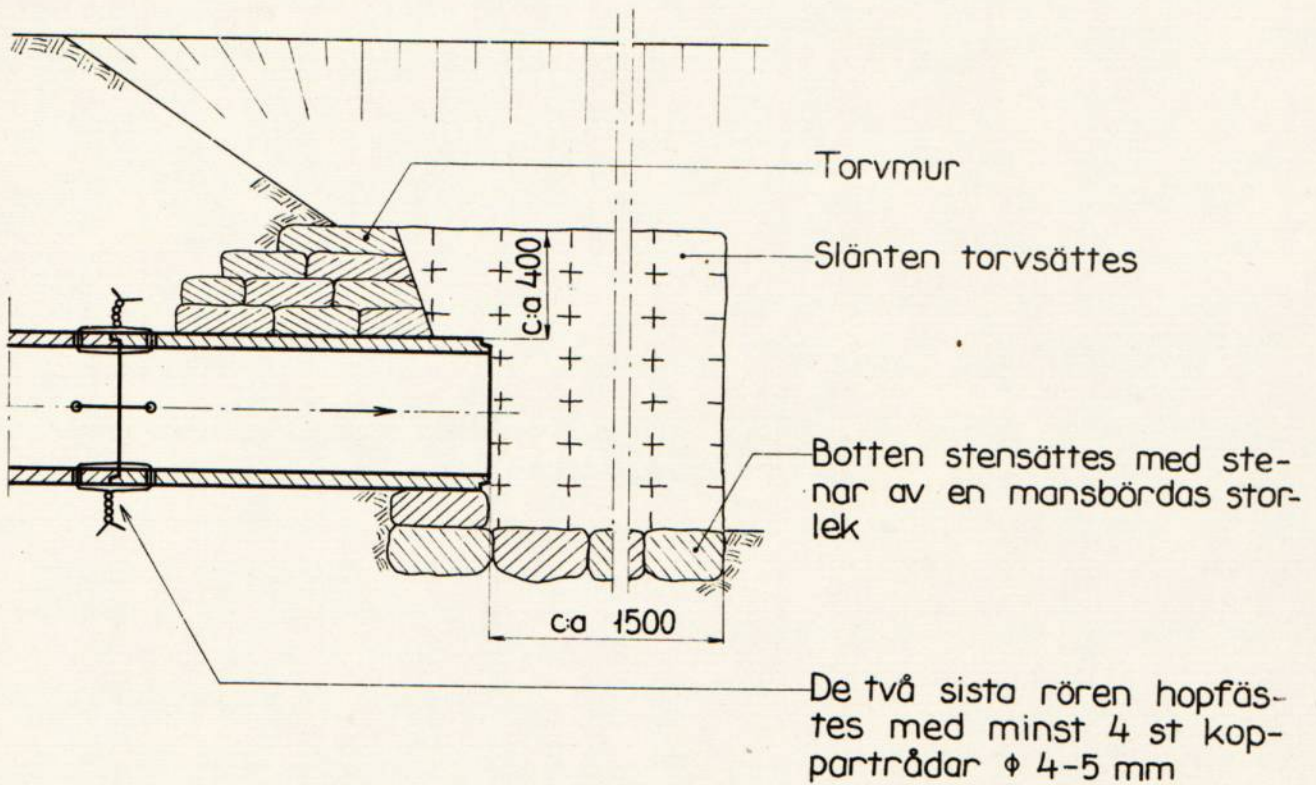
T 3: Täckdikesöga



T 4: Täckdikesöga



Mått i mm



Mått i mm

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Ondslunda - Snärva dikningsföretag av år 1959


(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Flistads socken, Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Ej utbetalat		Utbetalat av			
År och månad	Dag			~~Beloppet~~ ~~XXXXXX~~		förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						588	--
		Annonskostnad						28	--
		Ersättning till skiftesgodemän						163	15
		Lagakraftbevis			5	--			
		Arvode till statsverket			1678	--			
		Vattendomstolsavgift			112	99			
		<u>Summa</u>			1795	99		779	15
								<u>2575:14</u>	

Nolgården, Tidand den 10 februari 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Nolgården, Tidän den 10 februari 1959.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.