



Akt nr:

R-F4b-LS248/60

AU\$R-F4b-LS248/60



Handlingar angående

ÖMTUNGA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1960

i Ömums socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1960 vid syneförrättning
enligt vattenlagen

av

Jan Aspegren
lantbruksingenjör.

248-3

RAPPORT över verkställd besikning avsyning.

Företagets namn

EMTUNGA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1960

Socken

Önum

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — Föreläsningsman

Lantbrukare Olof Johnsson, Emtunga, Vara

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
20/9 1960	3020:--		
Arbetsid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1969	-	1/10 1962	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	3020:--	-	-
Besikning verkställd den	Besikning verkställd av		
Avsyning 16/6 1961	Avsyning assistent Bertil Franssohn		

Vid avsyningen befanns att företaget i dess helhet var utfört enligt fastställd plan, varför det härmed godkännes.

Skara den 22 juni 1961.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdir.

Handlingar angående
EMTUNGA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1960
i Önums socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1960 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Jan Aspegren.
Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.sid.

Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan och förordnande	Bil. A	9-
Föreningsskrivelse	" B	11-
Kallelser	" C ¹⁻⁸	13-
Förteckning	" C ⁹	29-
Kungörelse	" C ¹⁰⁻¹¹	31-
Fullmakt	" D	35-
Skrivelser ang. Vägförvaltningen	" E ¹⁻⁴	37-
Värderingslängd		45-
Beräkning av brukningsbåtnad		47-
Jordersättningslängd		49-
Kostnadsförslag		51-
Utredning rörande kostnader för Jutagården, Klöfvagården m.fl. hemmans torrlägningsföretag		55-
Utredning rörande kostnadsökning på grund av Vägförvaltningens yrkande		57-
Arbetsbeskrivning		59-
Kostnadsfördelningslängd		61-
Översiktskarta		64-
Utlåtande		65-
Typritningar		71-82.

Till förslaget hör 1 plankarta och 2 st. profilritningar.

/.

P R O T O K O L L vid sammanträde för laga syne-
förrättning avseende torrläggning av mark tillhörande
EMTUNGA, EK och GAMMAISBO i Önums socken, Skaraborgs län.

Den 8 september 1959.

Sedan undertecknad lantbruksingenjör på därom gjord ansökan blivit av läns-
styrelsen i Skaraborgs län förordnad se bil. A
att i laga ordning verkställa denna förrättning, hade sammanträde utsatts att
hållas kl. 9.00 ovan nämnda dag i Kyrkskolan, Emtunga. Sakägarna hade per brev
underrättats om sammanträdet, varvid emottagandet av kallelserna skriftligen
bekräftats se bil. C:1-8

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade förrättningsmannen
kallat lantbrukarna Bertil Dahlén, Önum, Vara och Carl Olofsson, Dunstorp, Bya.

Vid sammanträdet antecknades sakägarna på följande sätt:

Anders Johansson		närvarande
	Ek 2:3	
Bernhard Lidén		närvarande
	Ek 2:2	
Olof Johnsson		närvarande
	Emtunga 2:18	
Nils Molin		närvarande
	Emtunga 1:2, 2:17	
Bror Arvidsson		närvarande
	Emtunga 1:3	
Karl Jonsson		närvarande
	Gammalsbo 1:2	
Josef Ekholm		närvarande
	Ek 1:2	
Vägförvaltningen i Skaraborgs län		närvarande
genom tf vägdirektör Lennart Carlsson		
med biträde av markvärderingsmannen Arne Johnsson		
Jutagården, Klöfvagården, Emtunga, Eks m.fl. gårdars		
torrläggningsföretag av år 1915-1916		närvarande
genom ordföranden Karl Jonsson.		

2

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmälades ej mot förrättningsmannen eller biträdande synemännen, vilka senare förklarade sig ha avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Något laga hinder mot förrättningen eller det ifrågasatta företaget prövades ej förefinnas. Hävden genomgicks och lämnades utan erinran.

§ 4.

I samråd med sökandena hade fältundersökningar verkställtts för avdikningsplanens upprättande. Ett preliminärt förslag till dikningen jämte kostnadsförslag förelades.

§ 5.

Förklarade förrättningsmannen att två vägtrummor för den under byggnad varande rikshuvudväg 6 delen Västergården-Dönstorp berördes av företaget liksom en ev. två trummor under allm. vägen 533 Vara-Önum. Enligt vattenlagens bestämmelser ålåg det vägförvaltningen att bekosta de anläggningar, som erfordras på grund av ovannämnda väganläggningar.

T.f. vägdirektör Carlsson förklarade att vägförvaltningen med hänsyn till in-
trånget och åtaganden i samband med vägbygget skulle svara för anläggningskostnaderna
för sträckorna Ba - Bb och I - K. Dessutom yrkades att erforderlig fördjupning
av öppna diket Bb - Ca utföres för avlopp från körport i gränsen mellan Emtunga
1:2, 2:17 och Emtunga 2:18.

§ 6.

Förklarade tre sakägare att de ville förena sig med sökandena angående förrättningen och företaget. Föreningsskrivelse uppsattes och undertecknades, varefter namnteckningarna och föreningen vitsordades av synemännen se bil. B.

§ 7.

Med anledning av sålunda lämnad redogörelse förklarades ordet fritt varvid antecknades:

Anders Johansson och Josef Ekholm meddelade att diket tillhörande Jutagårdens, Klöfvagårdens m.fl. gårdars dikningsföretag var av otillfredsställande dimension och borde fördjupas för att minska olägenheterna på grund av för högt vattenstånd.

✓

3

Förrättningsmannen meddelade att diket, i de delar som avvägs vid denna förrättning, var ca 30-40 cm för grunt och man borde undersöka diket i övrigt för att utröna om en upprensning till fastställt bottenläge vore tillfredsställande eller om en ny syneförrättning för fördjupning vore erforderlig. Med hänsyn till att denna förrättning beträffande diket Ca-Bb, beroende på förhållandena längre ner i dikningsföretaget, kanske borde sammankopplas med en ev. fördjupning av dikningsföretaget, borde slutlig ställning härtill tagas efter en undersökning av diket. Denna undersökning kunde omgående utföras.

Nils Molin yrkade att det såsom alternativ till utredningen undersöktes hans kostnader för igenläggning av diket B - gränsen mot Bmtunga 1:3 (Aa).

Bernhard Lidén yrkade att diket Bc-Ca om möjligt skulle igenläggas genom Ek 2:2.

Anders Johansson framhöll att diket bör rensas på en längre sträcka nedströms Ca.

§ 8.


Meddelade förrättningsmannen att synemännen omedelbart efter sammanträdet ville företaga syngång för uppskattning och värdering av de i företaget ingående markerna m.m., varvid sakägarna anmanades närvara, då de blevo i tillfälle att göra de ytterligare framställningar och yrkanden, som de kunde finna nödigt.

§ 9.


Avslutades sammanträdet.

Ort och dag som ovan.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:


Bert Dahlin.

Den 17 juni 1960 inställde sig åter förestående synemän kl. 9.00 i Kyrkskolan, Önum, för fortsatt handläggning av förrättningen. Sammanträdet hade tillkännagivits genom kungörelse anslagen i laga ordning i Önums församling den 5 juni 1960
se bil. C 10
samt varit införd i Skaraborgs Läns Tidning den 30 maj 1960
se bil. C 11,
varjämte avsänts avdrag av kungörelse i öppna brev till kända sakägare enligt förteckning
se bil. C 9 .

4
Vid sammanträdet antecknades sakägarna på följande sätt:

Anders Johansson närvarande

Ek 2:3

Bernhard Lidén närvarande

Ek 2:2

Olof Johnsson närvarande

Emtunga 2:18

Nils Molin närvarande

Emtunga 1:2, 2:17

Bror Arvidsson närvarande

Emtunga 1:3

Karl Jonsson närvarande

Gammalsbo 1:2

Jutagården, Klöfvagården, Emtunga, Ek m.fl. gårdars
torrlägningsföretag av år 1915-1916 närvarande
genom ordf. Karl Jonsson

varvid dessutom närvar delägarna Folke Jonsson, Börje
Johansson, Sten Ekholm, Gunnar Håkansson, Josef Ekholm

Vägförvaltningen i Skaraborgs län närvarande
genom ingenjören Arne Gustafsson enl. fullmakt se bil. D
med biträde av markvärderingsmannen Arne Jonsson.

§ 10.

Upplästes protokollet från föregående sammanträde och lämnades detsamma utan
erinran.

§ 11.

Meddelade förrättningsmannen att undersökning skett avseende diket inom
Jutagården, Klöfvagården m.fl. gårdars torrlägningsföretag, varvid kunnat konsta-
teras att detsamma ej från början varit utfört till föreskrivet djup speciellt
beträffande bergspartiet på sträckan B-C. Dessutom låg ett flertal broar över före-
skrivet bottenläge.

§ 12.

Anders Johansson och Josef Ekholm önskade få antecknat till protokollet att
deras yttrande enligt § 7 ovan innebar att de ansåg att diket borde fördjupas för
undvikande av högt vattenstånd i körporten men att det är tillfredsställande för
deras åkermarker.

§ 13.

Förrättningsmannen hade till Vägförvaltningen i Skaraborgs län översänt ut-
drag ur förslag till utlåtande med tillhörande ritningar i de delar företaget

berör rikshuvudväg 6 delen Västergården-Dönstorp samt allm. vägen 533 Vara-Önum

se bil. E 1 .

Vägförvaltningen hade därvid lämnat utlåtandet utan erinran

se bil. E 2 .

§ 14.

Nils Molin, Anders Johansson och Josef Ekholm påpekade att diket inom Jutagården, Klöfvagården m.fl. gårdars torrlägningsföretag tydligen ej från början utförts till fullt djup. Trots detta hade vederbörande avsyningsförrättare kunnat godkänna detsamma och hävdade de att så skett utan delägarnas egen förskyllan. Med hänsyn härtill samt då en fördjupning ner till föreskrivet bottenläge ej syntes erforderlig för tillgodoseende av befintlig täckdikning ansåg de att vägförvaltningen borde betala erforderlig fördjupning.

§ 15.

Med anledning av vad som sålunda framkommit överlade synemännen varefter meddelades att de anser det skäligt att det äldre torrlägningsföretaget ej skall betala större del av fördjupningen av sträckan Ca-Bb än som erfordras för att medgiva tillräckligt avlopp för befintlig täckdikning, vilken utförts på tillfredsställande sätt. Därvid skulle vägförvaltningens andel för ifrågavarande sträcka öka med omkring 2400 kronor.

Ingenjör Gustafsson meddelade att han för dagen ej var beredd att taga ställning till den nya situationen.

§ 16.


Förrättningsmannen meddelade att förelaget åter skulle tillställas vägförvaltningen för yttrande varefter nytt sammanträde skulle hållas på denna plats torsdagen den 30 juni 1960 kl. 9.00 varvid även styrelseval kommer att ske.

§ 17.



Avslutades sammanträdet.

Ort och dag som ovan.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

6
Den 30 juni 1960 inställde sig åter förestående synemän kl. 9.00 i Kyrkskolan,

Önum, för fortsatt handläggning av förrättningen.

antecknades

Vid sammanträdet/sakägarna på följande sätt:

Anders Johansson

närvarande

Ek 2:3

Bernhard Lidén

närvarande

Ek 2:2

Olof Johnsson

närvarande

Emtunga 2:18

Nils Molin

närvarande

Emtunga 1:2, 2:17

Bror Arvidsson

frånvarande

Emtunga 1:3

Karl Jonsson

närvarande

Gammalsbo 1:2

Jutagården, Klöfvagården, Emtunga, Ek m.fl. gårdars
torrlägningsföretag av år 1915-1916

närvarande

genom ordföranden Karl Jonsson, varvid dessutom närvar
delägarna Gunnar Håkansson och Josef Ekholm

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

närvarande

genom ingenjör Arne Gustafsson enligt fullmakt

se bil. D.

§ 18.

Upplästes protokollet från föregående sammanträde och lämnades detsamma utan
erinran.

§ 19.

Förrättningsmannen hade till Vägförvaltningen i Skaraborgs län åter öv-ersänt
utdrag ur förslag till utlåtande med tillhörande ritningar i de delar företaget
berör rikshuvudväg 6 delen Västergården-Dönstorp samt allm. vägen 533 Vara-Önum

se bil. E 3 .

Vägförvaltningen hade därvid lämnat utlåtandet utan erinran

se bil. E 4 .

§ 20.

Förelades det slutligt upprättade förslaget för ifrågavarande markers bättre
torrläggning och brukning med därtill hörande handlingar och ritningar.

§ 21.

Sökandena förklarade att de ej hade några erinringar mot det upprättade för-

2

slaget utan önskade företagets genomförande på föreslaget sätt.

§ 22.

Upplästes synemännens utlåtande och lämnades besvärshänvisning, varvid meddelades att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härafter anföras till Västerbygdens Vattendomstol, Vänersborg.

§ 23.

Beslutade sakägarna välja styrelse för företaget, varvid utsågs

till ordförande	Olof Johnsson,	Emtunga,	Vara
" ledamöter	Nils Molin,	"	"
	Bror Arvidsson,	"	"

Till revisorer valdes Karl Jonsson, Klövagården, Önum, Vara
Bernhard Lidén, Ek, " "

§ 24.

Till aktförvarare att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar m.m. utsågs företagets ordförande.

§ 25.

Redogjorde förrättningsmannen för gällande bestämmelser för statsbidrag till företag av detta slag samt för de lånemöjligheter som föreligger.

Ordföranden erhöll i uppdrag och befullmäktigades:

att om statsmedel beviljas å företagets vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmedlens lyftande kunde erfordras,

att utkvittera och för företagets räkning disponera de statsmedel, som kunde bliva beviljade,


att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan inrättning upptaga lån intill ett belopp av 30.000 kronor och ägde ordföranden befogenhet att för företagets räkning underteckna erforderliga handlingar.

§ 26.


Upplästes dagens protokoll vilket lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
18 AUG 1959
Diarie Nr LI... 215...

En 2256 9.
SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
12 AUG 1959
III M2 35 59

Bil. A.

Insändes till ~~vederbörande lantbruksnämnd.~~

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
17 JUL 1959
Diarie Nr 21410

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~oss~~ tillhörig mark inom

Örnäs s:n Ruda kom socken(-när) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser igenl. av avlopp. För förb. av
ögofigur i samb. med riksa. 6 överägorn-
na.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Emtunga

Meddelanden om förrättningen ställes till Nils Molin Emtunga, Värna.
tel. Värna 76
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Emtunga Värna den 17/7 1959

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Nils Molin</u>	för fastigheten	<u>Emtunga 132 217</u>
<u>Olof Johanson</u>	» »	<u>Emtunga 218</u>
	» »	

företag. Klöva. Emtunga Ek mfl.
Klöva, Emtunga Ek mfl. ("Kroniditen")

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören Jan Aspegren

Skara

den

11/8

1959.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Erik Almlöf

IIIM2 35 59

Förordnande.

Lantbruksingenjören Jan Aspegren, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsätas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 12 augusti 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Erik Christiansson

Förening.

Undertecknad^{l.} förena... ^{oss} med sökanden^{a.} till den syneförrättning,
som avser torrläggning av mark, tillhörande ^{Fentunga}, ^{Elk}
^{och Gammalsbo (Amms)} sock.^{en} av Skaraborgs län, och yrkar^{r.} på företagets
utsträckning, så att jämväl ^{vare} därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt
sätt torrläggas och brukas.

^{Fentunga} ^{Vare} den ^{8 september} 195⁹.
^{Stark Jonsson}
^{Per Karl Gidén}
^{Bern Arvidsson}
.....
.....
.....

Egenhändiga namnteckning^{ar} bevittnas, varvid föreningen
vitsordas:

^{Per Karl Gidén} ^{Fentunga} ^{Bern Arvidsson}

13

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Bil. C 1.

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Dnr

JA/JCK


K A L L E L S E .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande EMTUNGA inom Önums socken av Skaraborgs län kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas i Kyrkskolan, Emtunga, tisdagen den 8 september 1959 kl. 9.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Anders Johansson, Smedjegatan 22, Vara

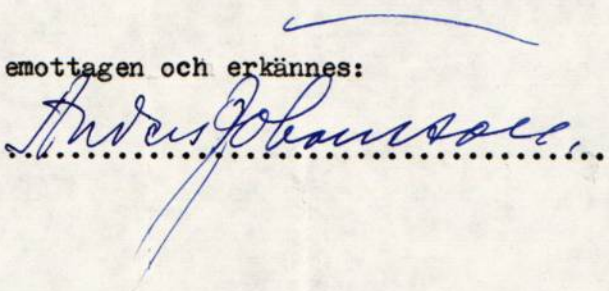
Skara den 27 augusti 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:


.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

15

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Bil. C 2.

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr

JA/JCK


K A L L E L S E .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande EMTUNGA inom Önums socken av Skaraborgs län kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas i Kyrkskolan, Emtunga, tisdagen den 8 september 1959 kl. 9.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Bernhard Lidén, Ek, Vara

Skara den 27 augusti 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

..... B. Lidén

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

17

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Bil. C 3.

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr

JA/JCK


K A L L E L S E .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande EMTUNGA inom Önums socken av Skaraborgs län kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas i Kyrkskolan, Emtunga, tisdagen den 8 september 1959 kl. 9.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Olof Johnsson, Emtunga, Vara

Skara den 27 augusti 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

..........

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

LANTBRUKSINGENJÖREN

SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr

JA/JCK


K A L L E L S E .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande EMTUNGA inom Önums socken av Skaraborgs län kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas i Kyrkskolan, Emtunga, tisdagen den 8 september 1959 kl. 9.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Nils Molin, Emtunga, Vara

Skara den 27 augusti 1959.

I tjänsten:



Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

.....


Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

21

Bil. C 5.

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr

JA/JCK

LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN
- 2. SEP. 1959
Diarie Nr.


K A L L E L S E .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande EMTUNGA inom Önums socken av Skaraborgs län kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas i Kyrkskolan, Emtunga, tisdagen den 8 september 1959 kl. 9.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Bror Arvidsson, Emtunga, Vara

Skara den 27 augusti 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

..........

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

LANTBRUKSINGENJÖREN

SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr

JA/JCK

K A L L E L S E .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande EMTUNGA inom Önums socken av Skaraborgs län kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas i Kyrkskolan, Emtunga, tisdagen den 8 september 1959 kl. 9.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Karl Jonsson, Klövagården, Vara

Skara den 27 augusti 1959.

I tjänsten:



Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

.....


Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

25

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr

JA/JCK

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN		
Dnr 3647-43		
INKOM 28 AUG 1959		
ÖVERL.	HANDL.	BESV.

K A L L E L S E .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande EMTUNGA inom Önums socken av Skaraborgs län kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas i Kyrkskolan, Emtunga, tisdagen den 8 september 1959 kl. 9.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 27 augusti 1959.

I tjänsten:



Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Underållsavdelningen

.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr

JA/JCK


K A L L E L S E .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande EMTUNGA inom Önums socken av Skaraborgs län kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas i Kyrkskolan, Emtunga, tisdagen den 8 september 1959 kl. 9.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Jutagården-Klövagården-Emtunga-Ek m.fl. gårdars dikningsföretag genom ordföranden Karl Jonsson, Klövagården, Vara

Skara den 27 augusti 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:


.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde i Kyrkskolan, Önum, fredagen den 17 juni 1960 kl. 9.00, vilka denna dag avsänts till följande:

Lantbrukaren Anders Johansson,	Smedjegatan 22,	<u>Vara</u>
" Bernhard Lidén,	Ek,	"
" Olof Johnsson,	Emtunga,	"
" Nils Molin,	"	"
" Bror Arvidsson,	"	"
" Karl Jonsson,	Klövagården,	"
Jutagården, Klövagården, Emtunga, Eks m.fl. hemmans torrlägningsföretag 1915-1916		
genom ordföranden Karl Jonsson,	Klövagården,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Bertil Dahlén,	Önum,	<u>Vara</u>
" Carl Olofsson,	Dunstorp,	<u>Bya.</u>

Skara den 2 juni 1960.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S E.

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande EMTUNGA m.fl. fastigheter inom Önums socken av Skaraborgs län kommer sammanträde att hållas i Kyrkskolan, Önum, fredagen den 17 juni 1960 kl. 9.00 då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter och äldre dikningsföretag bli berörda:
Emtunga 1:2, 1:3, 2:17, 2:18

Ek 2:2

Heljevad Lilla el. Klöfvagården 1:2


Gammalsbo 1:2

Jutagården, Klöfvagården, Emtunga, Ek m.fl. hemmans
torrlägningsföretag av år 1915-16 i Önums, Vara
och Skarstads socknar.


Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Skara den 27 maj 1960.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Önums församling den
5/6 1960, betygas:


kyrkan.





Måndagen den 30 maj 1960

Kungörelse

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Emtunga m. fl. fastigheter inom Önums socken av Skaraborgs län kommer sammanträde att hållas i kyrkskolan, Önum, fredagen den 17 juni 1960 kl 9.00 då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter och äldre dikningsföretag bli berörda:

Emtunga 1:2, 1:3, 2:17, 2:18.

Ek 2:2.

Heljevad Lilla el. Klöfvagården 1:2.

Gammalsbo 1:2.

Jutagården, Klöfvagården, Emtunga, Ek m. fl. hemmans torrlägningsföretag av år 1915—16 i Önums, Vara och Skarstads socknar.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Skara den 27 maj 1960.

I tjänsten:

JAN ASPEGREN

Lantbruksingenjör.

35
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Bil. D.

Dnr 2710-43/60

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga ingenjören Arne Gustafsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Emtunga m.fl. fastigheter inom Önums socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 14 juni 1960

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Lennart Carlsson

JA/PAA

Till


Vägförvaltningen i Skaraborgs län

MARIESTAD.

För sådant ändamål som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur förslag till utlåtande beträffande Emtunga dikningsföretag av år 1960 i de delar som berör riksväg 6 delen Västergården-Dönstorp samt allm. vägen 533 Vara-Önum.

Sammanträde kommer att hållas i Kyrkskolan, Önum fredagen den 17 juni 1960 kl. 09.00. Skara den 27 maj 1960.

I tjänsten:



Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum

14.6.60

Bil. E 2.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs
län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

27.5.60

2660-35/60
AGn/MR

Angående väg 6 Västergården - Dönstorp. Emtunga
dikningsföretag av år 1960.

Under hänvisning till Eder skrivelse den 27 maj 1960
får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvalt-
ningen är beredd godtaga det av Eder framlagda förslaget
avseende Emtunga dikningsföretag av år 1960.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Lennart Carlsson



/Arne Gustafsson

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Bil. E 3.

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr

JA/ASL

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

Betr. Emtunga dikningsföretag av år 1960 i Önums socken.


Under hänvisning till förrättningsammanträdet den 17 juni samt överläggningar med vägingenjör Carlsson och markvärderingsmannen Johnsson översändes härmed ånyo förslaget för rubr. dikningsföretag i de delar, som berör allmän väg.

Som framkommit under förrättningen kan synmännen ej skäligen påföra det äldre dikningsföretaget större andel i erforderlig fördjupning av sträckan Bb - Bc - C - Ca än vad som erfordras för att befintlig täckdikning skall kunna erhålla tillfredsställande avlopp. Detta djup har med streckad linje införts på profilritningen.

De kostnader, som synmännen anser det skäligt att vägförvaltningen deltar med beträffande ifrågavarande sträcka, uppgår till 5.850:- kronor och har beräknats enligt bifogad utredning. I tidigare översänt förslag till utlåtande skall denna summa således gälla beträffande punkt c). I övrigt är utlåtandet oförändrat.

Skara den 23 juni 1960.

I tjänsten:


Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

43 BY

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnansrop "Länsstyrelsen"

Postgirokonto 18 29 16

Datum

1.7.60

Bil. E 4.



Lantbruksingenjören i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

23.6.60

3034-43/60 AGn/HT

Ärende

Ang. väg 6 Västergården-Dönstorp. Emtunga dikningsföretag av
år 1960 i Önums socken.

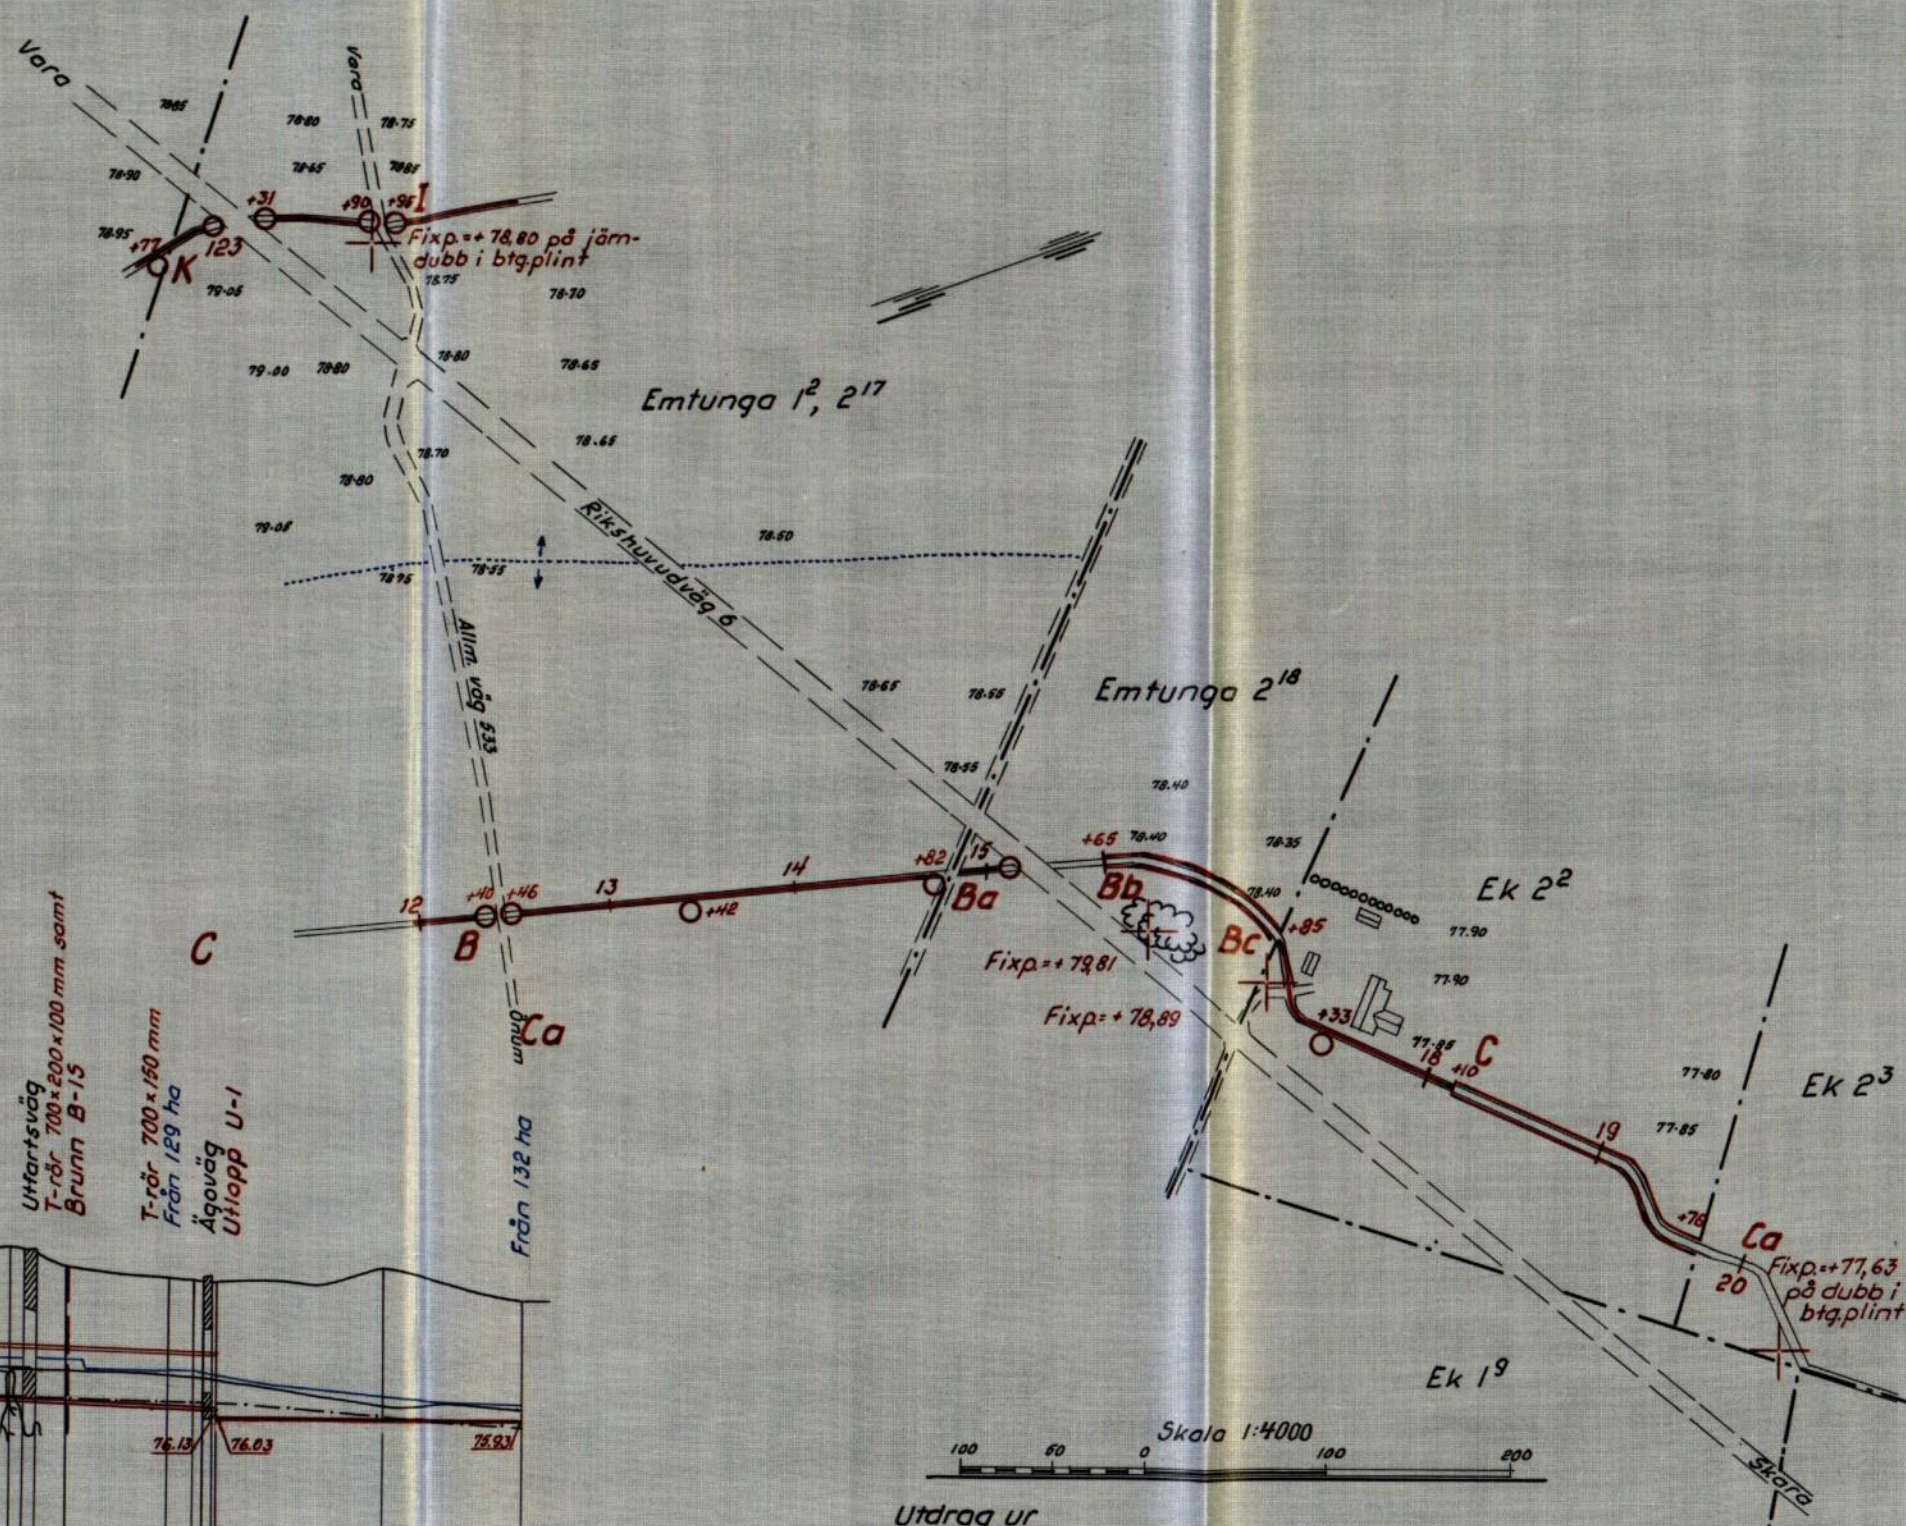
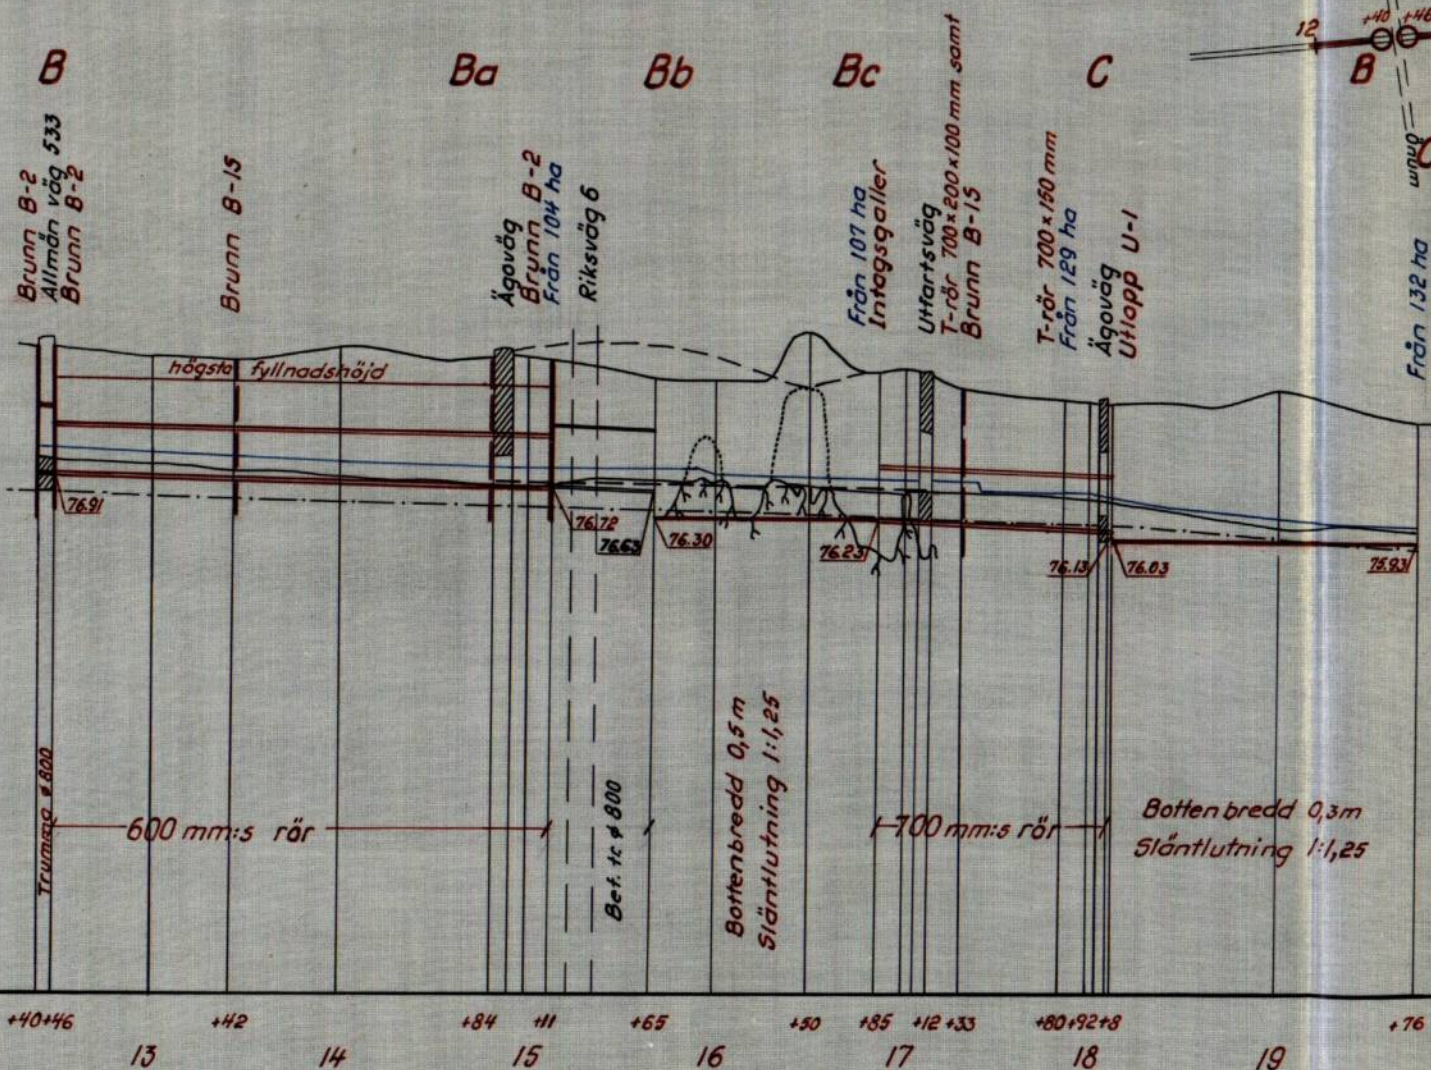
Refererande till Eder skrivelse den 23 juni 1960 får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen är beredd godtaga den fördelning av kostnaderna avseende ledningssträckan Bb-Bc-C-Ca, som vid förrättningen av synemännen ansetts skälig. Emot förslaget till Emtunga dikningsföretag av år 1960 finnes i övrigt från vägförvaltningens sida intet att erinra.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Projekteringsavdelningen

Lennart Carlsson

Lennart Carlsson

Arne Gustafsson
/Arne Gustafsson



Utdrag ur

Förslag till

Emtunga dikningsföretag av år 1960

1 Önums socken, Ryda kommun Skaraborgs län

upprättat år 1960 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av



**Original
Kopla**

Antal
ritn.st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS Arkiv Nr

S N

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten G-L .</u>							
<u>Önums socken</u>							
<u>Heljevad Lilla eller</u>							
<u>Klövagården 1:2</u>							
<u>Gammalsbo 1:2</u>							
Karl Jonsson							
Åker, mylla på lera	1	14,20		2900	3000	100	1420
" - " -	2	4,00		2850	"	150	600
" - " -	3	5,70		"	"	"	855
Summa alstringsbåtnad							2875
" brukningsbåtnad							3724
" tillhopa		23,90					5800 ^{x)} 6599
<u>Emtunga 1:3</u>							
Bror Arvidsson							
Åker, mylla på lera	4	2,90		2850	3000	150	435
" - " -	5	4,60		"	"	"	690
Summa alstringsbåtnad							1125
" brukningsbåtnad							5540
" tillhopa		7,50					6665
<u>Emtunga 1:2, 2:17</u>							
Nils Molin							
Åker, mylla på lera	6	2,50		2700	3000	300	750
" - " -	7	0,80		"	"	"	240
" - " -	8	0,50		"	"	"	150
" - " -	9	5,50		"	"	"	1650
" - " -	10	4,20		2850	"	150	630
Summa alstringsbåtnad							3420
" brukningsbåtnad							8417
" tillhopa		13,50					11837
x) Värdet har reducerats med hänsyn till utförd rörledning uppströms punkt L.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Entunga 2:18							
Olof Johnsson							
Åker, mylla på lera	11	2,70		2800	3000	200	540
" - " -	12	2,40		2700	"	300	720
Summa alstringsbåtnad							1260
" brukningsbåtnad							3780
" tillhoppa		5,10					5040
Ek 2:2							
Bernhard Lidén							
Åker, mylla på lera	13	3,00		2900	3000	100	300
" - " -	14	1,30		"	"	"	130
Summa		4,30					430
Samfälligheten G - L summa		54,00					29772
				Önum, Vara den 30 juni 1960.			
				I tjänsten:			
							
				Jan Aspegren			
				Lantbruksingenjör			
Biträdande gode män:							
							
							

42

Beräkning av brukningsbåtnad genom igenläggning av öppna diken med rör.


Beräkningen är utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar jämte tillägg för arealvinst, eliminering av fältkantverkan, ogräsbekämpning, olycksfallsrisk etc.

Fastighet och ägare	Avloppssträcka	Längd m	å-pris kr	Båtnad kr
Entunga 1:2,2:17 Nils Molin	Aa-B	295	19:--	5600
D:o Densamme	B-Ba	238	21:--	5000
Ek 2:2 Bernhard Lidén	Bc-C	125		1400 ^{x)}
Entunga 1:2 Karl Jonsson	118+4-120	196	19:--	3724
" 1:3 Bror Arvidsson	120-122+77	277	20:--	5540
" 1:2,2:17 Nils Molin	123+95-128+38	443	19:--	8417
" 2:18 Olof Johansson	128+43-130+23	180	21:--	<u>3780</u>
Slutsumma				<u>33461</u>

x) Ett öppet dike innebär olägenheter för bl.a. utnyttjande av brukningscentrum samt onormala underhållskostnader.

Önum, Vara den 30 juni 1960.

I tjänsten:


Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:





JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
<u>Samfälligheten B - Ca .</u>							
<u>Sträckan Bb - Bc .</u>							
<u>Entunga 2:18</u>							
Olof Johansson	160	30	48				48
<u>Sträckan C - Ca .</u>							
<u>Ek 2:2</u>							
Bernhard Lidén	130	30	39				39
Summa							87
<u>Samfälligheten G - I .</u>							
<u>Sträckan G - H .</u>							
<u>Ek 2:3</u>							
Anders Johansson	150	30	45				45
<u>Ek 2:2</u>							
Bernhard Lidén	270	30	81				81
Summa							126
<u>Slutsunma</u>							213
Önum, Vara den 30 juni 1960.							
I tjänsten:							
Jan Aspegren							
Lantbruksingenjör.							
Biträdande gode män:							
Bernd Dahle							
Carl Olsson							


KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten Aa - B .</u>				
		<u>Sträckan Aa - B .</u>				
9+45-12+40	295	500 mm:s rör m	295	14:-	4130	
		Grävning och läggning "	295	4:-	1180	
10+30		Rörets framdragnings genom väg			50	
		Igenfyllning med intilliggande material upp till högsta fyllnadshöjd "	295	2:50	738	
9+45		Brunn typ B-5; d=900 mm st	1	180:-	180	
11+13		T-rör 500 x 200 x 100 mm jämte brunn typ B-1S; d=500 mm "	1	80:-	80	
9+72, 10+47, 10+68, 10+85, 11, 11+67, 11+84, 12+20		Tillägg för T-rör 500 x 100 mm jämte inkoppling av befintliga rörledningar "	8	20:-	160	
		Arbetsledning och oförutsett			482	7000
		<u>Samfälligheten Aa - B summa kronor</u>				7000
		<u>Samfälligheten B - Bb .</u>				
		<u>Sträckan B - Ba - Bb .</u>				
12+40-12+46	6	800 mm trumma för allm.väg 533 m	6			
12+40, 12+46		Brunn B-2; d=1000 mm st	2			
		Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
12+46-14+84	238	600 mm:s rör m	238	19:-	4522	
		Grävning och läggning "	238	4:-	952	
		Igenfyllning med intilliggande material upp till högsta fyllnadshöjd "	238	2:50	595	
13+42, 14+84		T-rör 600 x 200 x 100 mm jämte brunn typ B-1S; d=500 mm st	2	80:-	160	
12+63, 12+79, 12+94, 13+10, 13+26, 13+74, 13+90, 14+6, 14+38, 14+53, 14+69, 14+80		Tillägg för T-rör 600 x 100 mm jämte inkoppling av befintliga rörledningar "	12	20:-	240	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
14+84-15+11	27	600 mm rörledning m	27			
15+11		Brunn B-2; d=1000 mm st	1			
15+11-15+65	54	800 mm trumma för riksväg 6 (befintlig) m	54			
		Utföres och bekostas av Vägför- valtningen i Skaraborgs län				
		Arbetsledning och oförutsett			1031	7500
		Samfälligheten B - Bb summa kronor				7500
		<u>Samfälligheten Bb - Ca .</u>				
		<u>Sträckan Bb - Bc .</u>				
15+65-16+85	120	Schaktning och utplanering m ³	240	2:50	600	
		(Schaktmassorna lägges å högra sidan)				
		Berg m	80	30:-	2400	
		" "	15	15:-	225	
		Jordersättning			48	
		Arbetsledning och oförutsett			327	3600
		<u>Sträckan Bc - C .</u>				
16+85-17+9						
17+14-18+10	120	700 mm:s rör m	120	28:-	3360	
17+9-17+14	5	700 mm:s kulvert för väg "	5	40:-	200	
		Grävning och läggning "	125	5:-	625	
		Sprängning "	6	30:-	180	
		Rörets framdragnig genom väg st	2	60:-	120	
17+12		Återställande av vägbana			50	
		Återfyllning med minst 0,3 m på rörledning m	120	1:-	120	
16+85		Intagsgaller enl. typritning			120	
17+33		T-rör 700 x 200 x 100 mm jämte brunn typ B-1S; d=500 mm st	1	80:-	80	
17+80		Tillägg för T-rör 700 x 150 mm jämte inkoppling av bef. rör "	1		25	
18+10		Utlopp typ U-1 "	1		40	
		Arbetsledning och oförutsett			530	5450


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
18+10-19+76	166	<u>Sträckan C - Ca .</u>				
		Schaktning och utplanering m ³	210	2:50	525	
		Jordersättning			39	
		Arbetsledning och oförutsett			86	650
<u>Samfälligheten Bb - Ca summa kronor</u>						9700
<u>Samfälligheten G - L .</u>						
<u>Diket G - H - I - K - L .</u>						
135+50-130+23	527	Schaktning och utplanering m ³	640	2:50	1600	
130+80		trummlängd 6 m Rörbro; inre diam. 700 mm lantbruksrör	st 1		360	
130+23-123+95	628	400 mm rör	m 628	9:50	5966	
		Grävning och läggning	" 628	4:-	2512	
123+95-123+90	5	500 mm trumma	m 5			
123+90-123+31	59	400 mm rör	" 59			
123+31-123		600 mm trumma (befintlig)	" 31			
123+31-122+77	54	300 " rör	" 54			
123+95, 123+90 123+31, 123		Brunn typ B-2; d=1000 mm	st 4			
Utföres och bekostas av Vägför- valtningen i Skaraborgs län						
122+77-119	377	300 mm rör	m 377	6:-	2262	
		Grävning och läggning	" 377	4:--	1508	
119-118+4	96	250 mm rör	" 96	4:--	384	
		Grävning och läggning	" 96	3:--	288	
128+35, 128+40, 120+77		Rörets framdragning genom väg	st 3	50:-	150	
130+23-123+95 122+77-118+4		Igenfyllning med intilliggande material upp till högsta fyll- nadshöjd	m 1364	2:-	2728	
130+23		Utlopp typ U-1	st 1	40:-	40	
128+43, 128+31, 127, 125+50		T-rör 400 x 150 mm jämte brunn typ B-1S; d=400 mm	" 4	80:-	320	
122+77, 121+95, 120+75, 120		T-rör 300 x 150 mm jämte brunn typ B-1S; d=400 mm	" 4	80:-	320	
119, 118+4		Brunn typ B-1; d=600 mm	" 2	100:-	200	
H - L		Inkoppling av befintliga rörled- ningar medelst fabriksstillverkat T-rör	st 40	20:-	800	
		Jordersättning			126	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Arbetsledning och oförutsett			2436	22000
		Samfälligheten G - L summa kronor				22000
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
		Samfälligheten Aa - B				7000
		" B - Bb				7500
		" Bb - Ca				9700
		" G - L				22000
		Slutsumma kronor				46200
		Önum, Vara den 30 juni 1960.				
		I tjänsten:				
						
		Jan Aspegren				
		Lantbruksingenjör.				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>U t r e d n i n g</u>						
rörande kostnaderna för Jutagården, Klöfvagården m.fl. hemmans torrlägningsföretag vid upptagning av sträckan Ca - Bb till för utförd täckdikning erforderligt djup (Å profilritningen angivet med en streckad bottenlinje.)						
		<u>Sträckan Bb - Bc .</u>				
		Schaktning och utplanering m ³	40	2:50	100	
		Berg m	30	23:-	690	
		Jordersättning			15	
		Arbetsledning och oförutsett			85	
		<u>Summa</u>			880	
		Därav erlägger torrlägningsföretaget (se följande bilaga)				700
		<u>Sträckan Bc - C .</u>				
		Schaktning och utplanering m ³	50	2:50	125	
		Jordersättning			5	
		Arbetsledning och oförutsett			20	150
		<u>Sträckan C - Ca .</u>				
		Schaktning och utplanering m ³	70	2:50	175	
		Jordersättning			15	
		Arbetsledning och oförutsett			30	220
		Äldre torrlägningsföretagets andel i kostnaderna för utförandet (exklusive kostnader på grund av minskat underhåll)				
		<u>Summa kronor</u>				1070
Önum, Vara den 30 juni 1960.						
I tjänsten:						
						
Jan Aspegren						
Lantbruksingenjör.						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>U t r e d n i n g</u>						
rörande kostnadsökningen å sträckan Bb - Ca genom utförande med större dimension och djup på grund av Vägförvaltningens i Skaraborgs län yrkande.						
<u>Sträckan Bb - Bc .</u>						
		Schaktning och utplanering	m ³	200	2:50	500
		Sprängning	m	80	30:-	2400
		"	"	15	15:-	225
		Jordersättning				45
		Arbetsledning och oförutsett			330	3500
		Kostnad för upptagande till för utförd täckdikning erforderligt djup i Jutagården, Klöfvagården m.fl. tf (se föregående bilaga)				880
		Beräknad kostnad för utförandet				3600
<u>Kostnadsfördelning</u>						
		Andel för torrlägningsföretaget				
		$\frac{880}{880 + 3500} \times 3600$				700
		Andel för vägförvaltningen				
		$\frac{3500}{880 + 3500} \times 3600$				2900
		Summa				3600
<u>Sträckan Bc - C .</u>						
16+85-17, 17+5-18, 18+5-18+10	115	600 mm rör	m	115	19:-	2185
		Grävning och läggning	"	115	2:-	230
		Återfyllning av minst 0,3 m på rören				120
		Intagsgaller				100
		T-rör jämte brunnar				75
		" " inkoppl.				25
		Utlöpp				40
		Arbetsledning och oförutsett			225	3000
		Summa				3000

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Utförande med 700 mm rör och med större djup				5450
		<u>Merkostnad</u>				2450
		<u>Sträckan C - Ca .</u>				
		Beräknad kostnad för utförandet				650
		Kostnad för upptagande till er- forderligt djup i Jutagården, Klöfvagårdens tf				220
		<u>Merkostnad</u>				430
		<u>Sammandrag:</u>				
		Sträckan Bb - Bc				2900
		" Bc - C				2450
		" C - Ca				430
		<u>Summa</u>				5780
		Önum, Vara den 30 juni 1960. I tjänsten:  Jan Aspegren Lantbruksingenjör.				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord snarast utplaneras utan kostnad för markägare, såvida denne icke anmält till styrelsen att han hellre önskar ersättning för upplag;
- att utplaneringen av jordupplaget sker så att fyllnadsmassornas tjocklek ej överstiger 0,2 m utan markägares tillstånd;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten, som icke omedelbart avses att utplaneras, skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjör kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att befintlig dikning skall inkopplas medelst T-rör i rörledning eller betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;


att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheterna Aa - B, B - Ba och Bb - Ca kors i berg å höjden + 79,81 m omkring 40 m i vinkelrät linje SV punkt 16 i öppna avloppet Bb-Bc.

För samfälligheten G - L på järndubb i betongplint å höjden + 78,80 m invid punkt I.

Önum, Vara den 30 juni 1960.

I tjänsten:



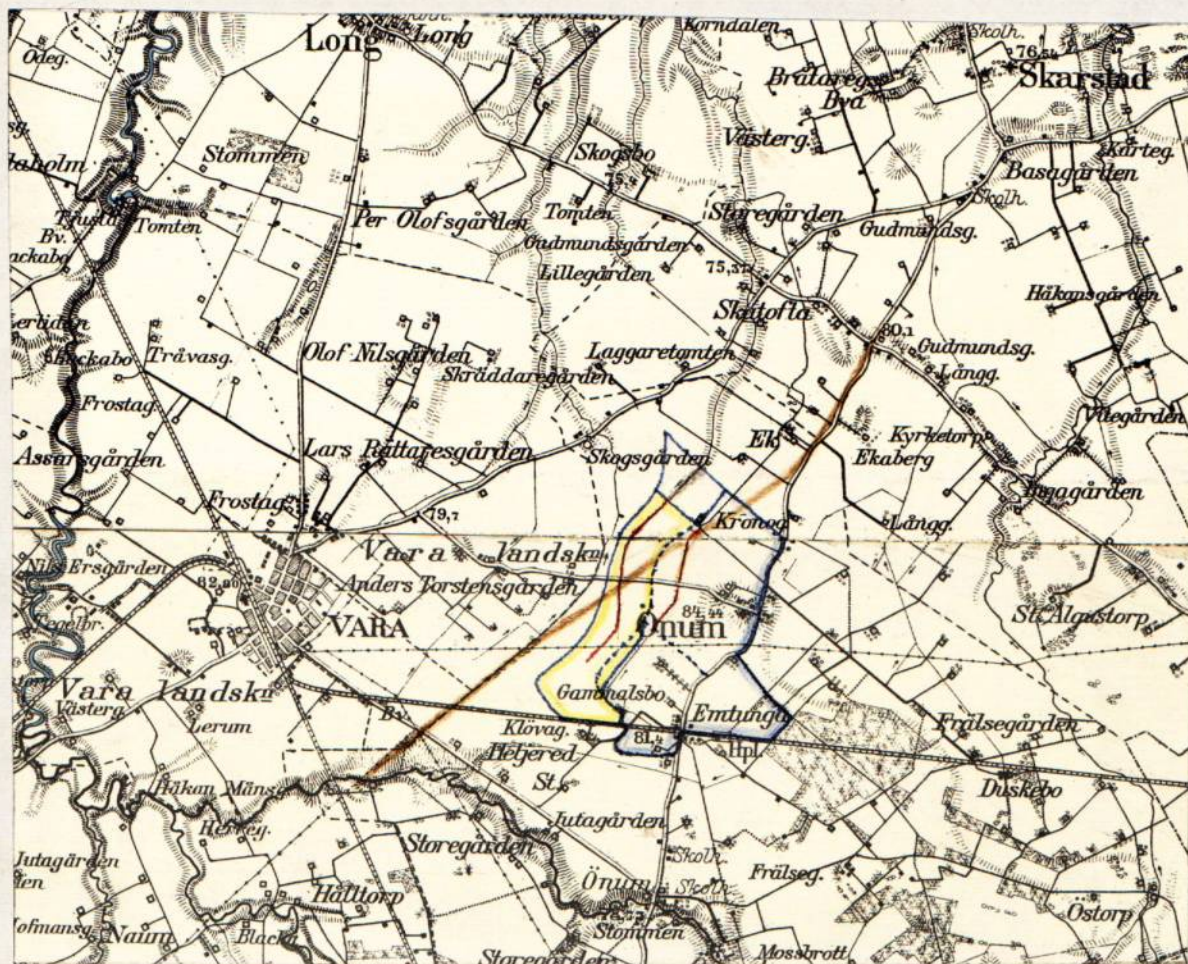
Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten Aa - B.</u>						
<u>Emtunga 1:2, 2:17</u>						
Nils Molin	S	5600		5820	100 ^x /	13.41
Jutagården m.fl. torrlägg- ningsföretag för minskade framtida underhållskostnader				1180	-	
Summa		5600		7000	100	13.41
<u>Samfälligheten B - Bb.</u>						
<u>Emtunga 1:2, 2:17</u>						
Nils Molin	S	5000		6550	100 ^x /	11.97
Jutagården m.fl. torrlägg- ningsföretag för minskade framtida underhållskostnader				950	-	
Summa		5000		7500	100	11.97
<u>Samfälligheten Bb - Ca.</u>						
<u>Ek 2:2</u>						
Bernhard Lidén	S	1400		2350	100 ^{xx} /	3.35
Jutagården m.fl. torrlägg- ningsföretag:						
för minskade framtida under- hållskostnader				500		
för uppgrävning till erforder- ligt djup				1070		
Vägförvaltningen i Skaraborgs län				5780		
Summa		1400		9700	100	3.35

Översiktskarta



Skala 1:50.000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Emtunga, Ek, Gammalsbo och Heljevad i Önums socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget avser att bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av marker belägna ca 1 km V Önums kyrka inom sektion 4 av nederbördsområde 142. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg och företagets rörledningar med röda linjer samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Samfälligheterna Aa - B och B - Bb, rörledningarna Aa - B resp. B - Bb .

Samfällighet Bb - Ca, öppna diken Bb - Bc och C - Ca samt rörledningen Bc - C.

Samfällighet G - L, öppna diket G - H och rörledningen H - I - K - L .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2 liter per sekund och hektar från åker och 1 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i Jutagården, Klöfvagården, Emtunga, Ek m.fl. gårdars torrlägningsföretag av år 1915-16, vilket handlagts vid syneförrättning enligt dikningslagen. De diken, som därvid fastställts, är nu otillfredsställande med hänsyn till markernas ändamålsenliga brukning.

5. Båtnadsuppskattning.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen

efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av särskild bilaga.

Den mark inom samfälligheten G - L, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, begränsas på nivåkartan av en prickad blå linje.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda Aa - B, B - Bb, Bb - Ca och G - L. Skäl till uppdelning i olika avdelningar förefinnes ej. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom samfälligheten G - L fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark.

Ifråga om övriga samfälligheter skall dels Jutagården m.fl. torrlägningsföretag deltaga i kostnaden med belopp motsvarande uppgrävning till för befintlig täckdikning erforderligt djup och dimension samt för den minskning av framtida underhållskostnader, som ernås genom avloppens igenläggning med rör, dels Vägförvaltningen i Skaraborgs län med det belopp, varmed utförandet fördyras genom yrkande på större djup och dimension nedströms punkt Bb samt dels sökandena för alla övriga kostnader.

Beträffande minskningen av framtida underhållskostnaderna för Jutagården m.fl. torrlägningsföretag har denna uppskattats till 0:20 kronor per meter dike och år. Kapitaliserat efter 5 % motsvarar detta för avloppssträckorna Aa - B, B - Ba och Bc - C kronor 1180:-- , 950:-- resp. 500:-- , vilka belopp skall erläggas av det äldre företaget så snart respektive samfälligheter utförts och avsynats.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för var och en angiven i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden och är den i kolumn 6 uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad efter redovisade avdrag.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall ifråga om samfälligheten G - L fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits och ifråga om övriga samfälligheter återgå till Jutagården, Klöfvagården m.fl. torrlägningsföretag, sedan arbetet avsynats och godkänts.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.
Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Företaget berör vid sektion B, Ba - Bb och I - K allmänna vägen 533 Vara - Önum samt den under byggnad varande rikshuvudväg 6, delen Västergården - Dönstorp. Befintligt vattengenomlopp för väg 533 medger ej ovanför liggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar. Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1880, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta ombyggnaden. Beträffande rikshuvudväg 6 framgår likaledes erforderliga anläggningar av ritningarna. Vägförvaltningen har enligt syneprotokollet § 5 åtagit sig att svara för anläggningskostnaderna på sträckorna Ba - Bb och I - K, vilket åtagande synemännen anser skäligt. Dessutom har vägförvaltningen yrkat fördjupning av diket Bb - Ca för undanhållande av högvattnet med hänsyn till körport i gränsen mellan Bmtunga 1:2,2:17 och 2:18 och skall därvid vägförvaltningen svara för den merkostnad, som uppkommer.

Sammanfattningsvis åligger det vägförvaltningen att bekosta följande:

- a) Genomlopp vid B med tillhörande brunnar.
- b) Rörledningen Ba - Bb med vägtrumma samt brunn vid 15+11.
- c) Merkostnad på sträckan Bb - Ca uppgående till 5780 kronor, vilket belopp skall erläggas till företaget så snart samfälligheten Bb - Ca utförts.
- d) Rörledningen I - K med vägtrummor samt brunnar vid 123+95, 123+90, 123+31 och 123.

Om ej annan överenskommelse träffas med företaget, skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande beträffande ^{genomlopp vid B samt} sträckorna Ba - Bb och I - K. Arbetet bör så bedrivas att anläggningarna kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrannt iakttas.

Ägobro vid sektion 130+80 ombygges genom företagets försorg, varvid utföres 700 mm rörbro.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden. Markägare, vilken ej önskar att företaget utplanerar de ur öppna avlopp uppschaktade massorna, äger rätt att mot ersättning för den i anspråk tagna marken själv svara för upplagen.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1969,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas Entunga dikningsföretag av år 1960.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Önum, Vara den 30 juni 1960.

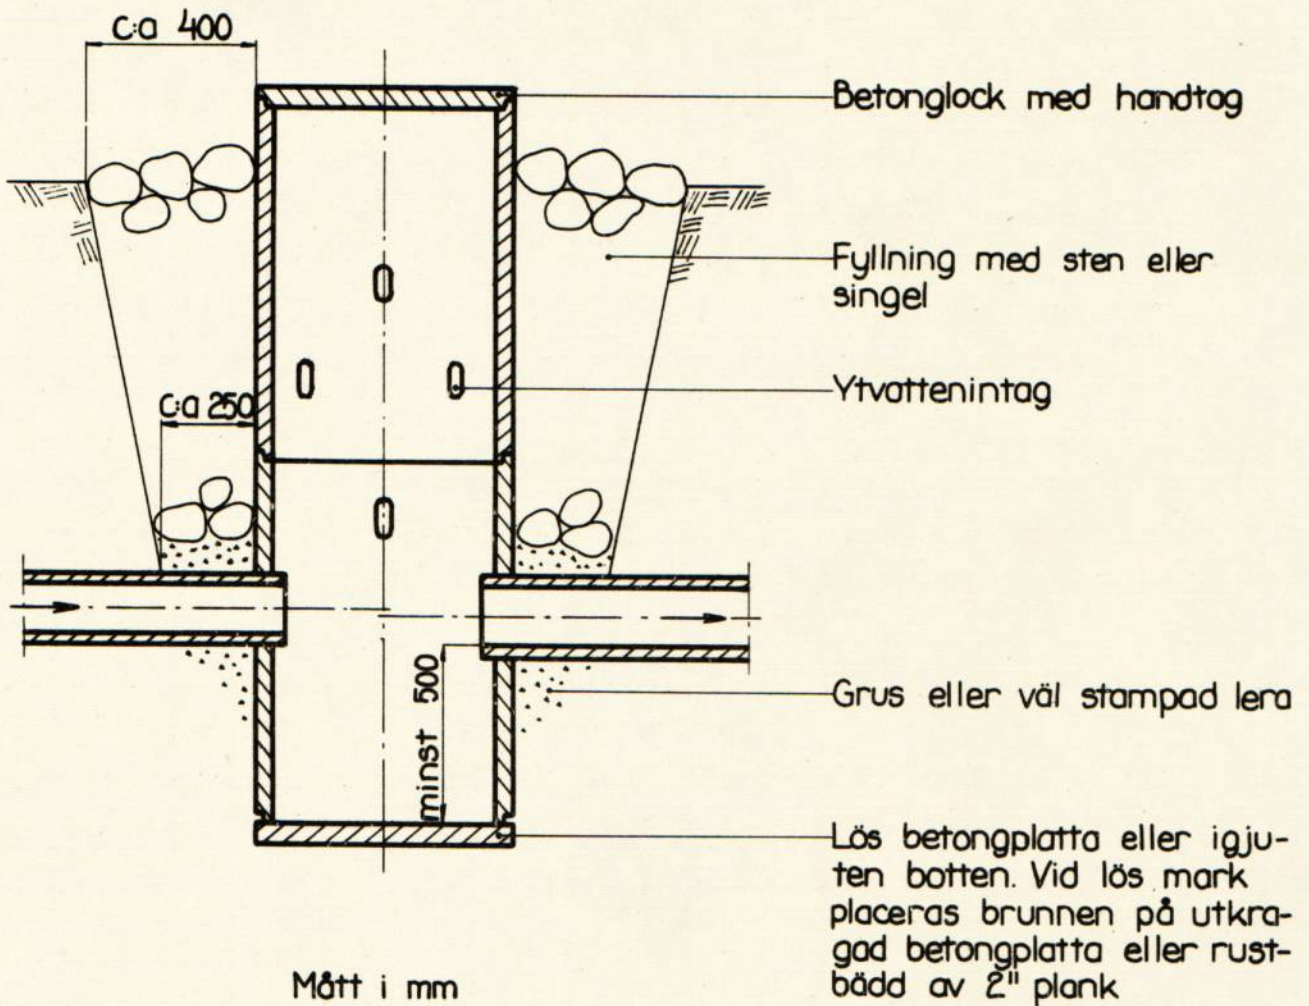
I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

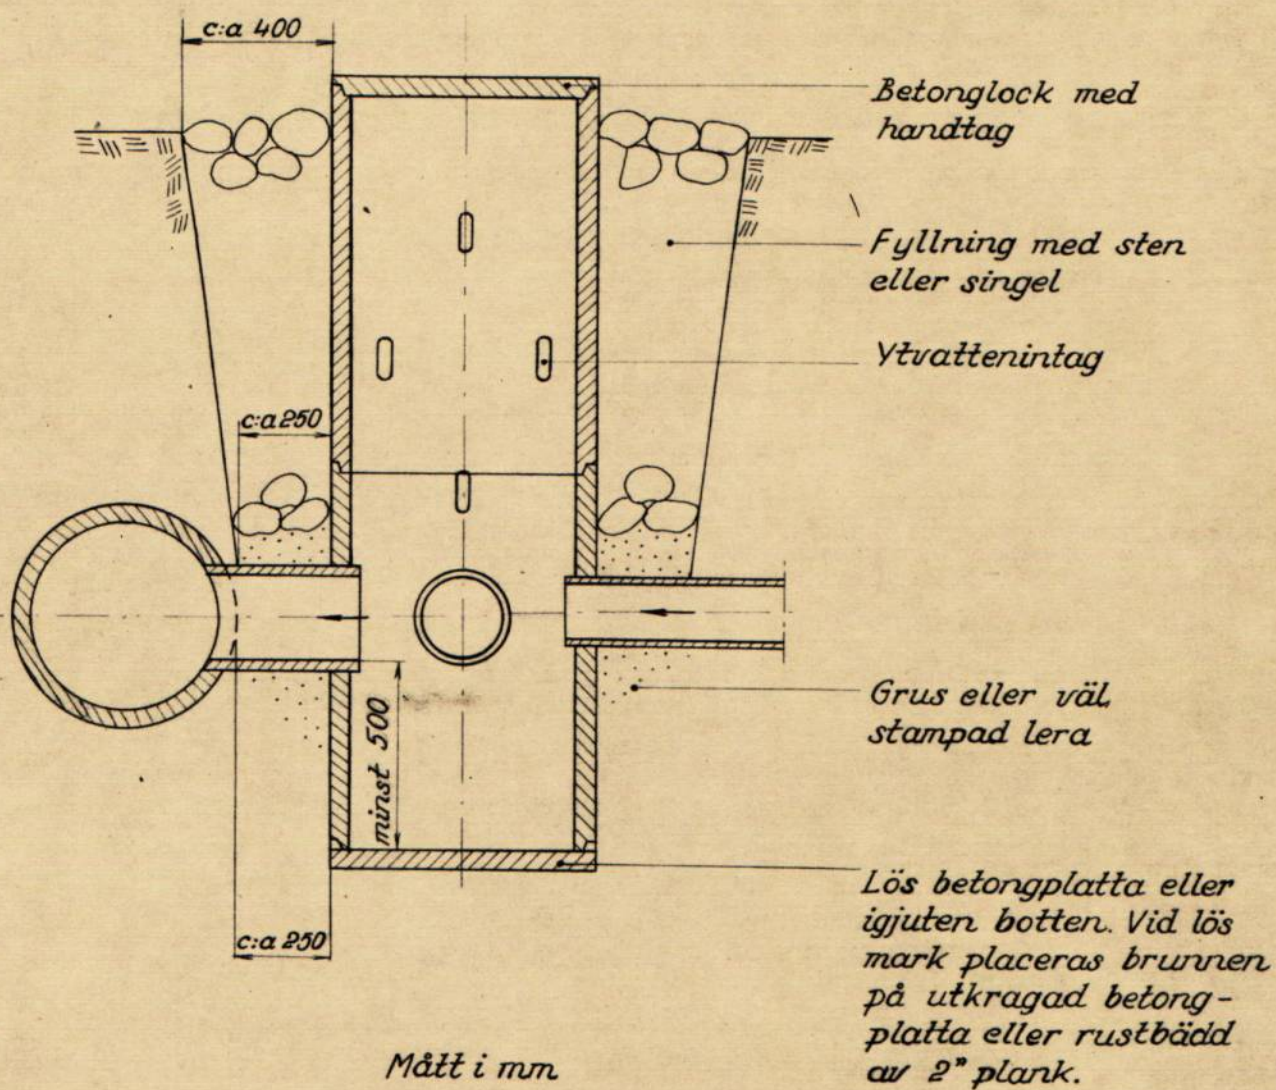
Berth Dahlén
 Carl Olofsson

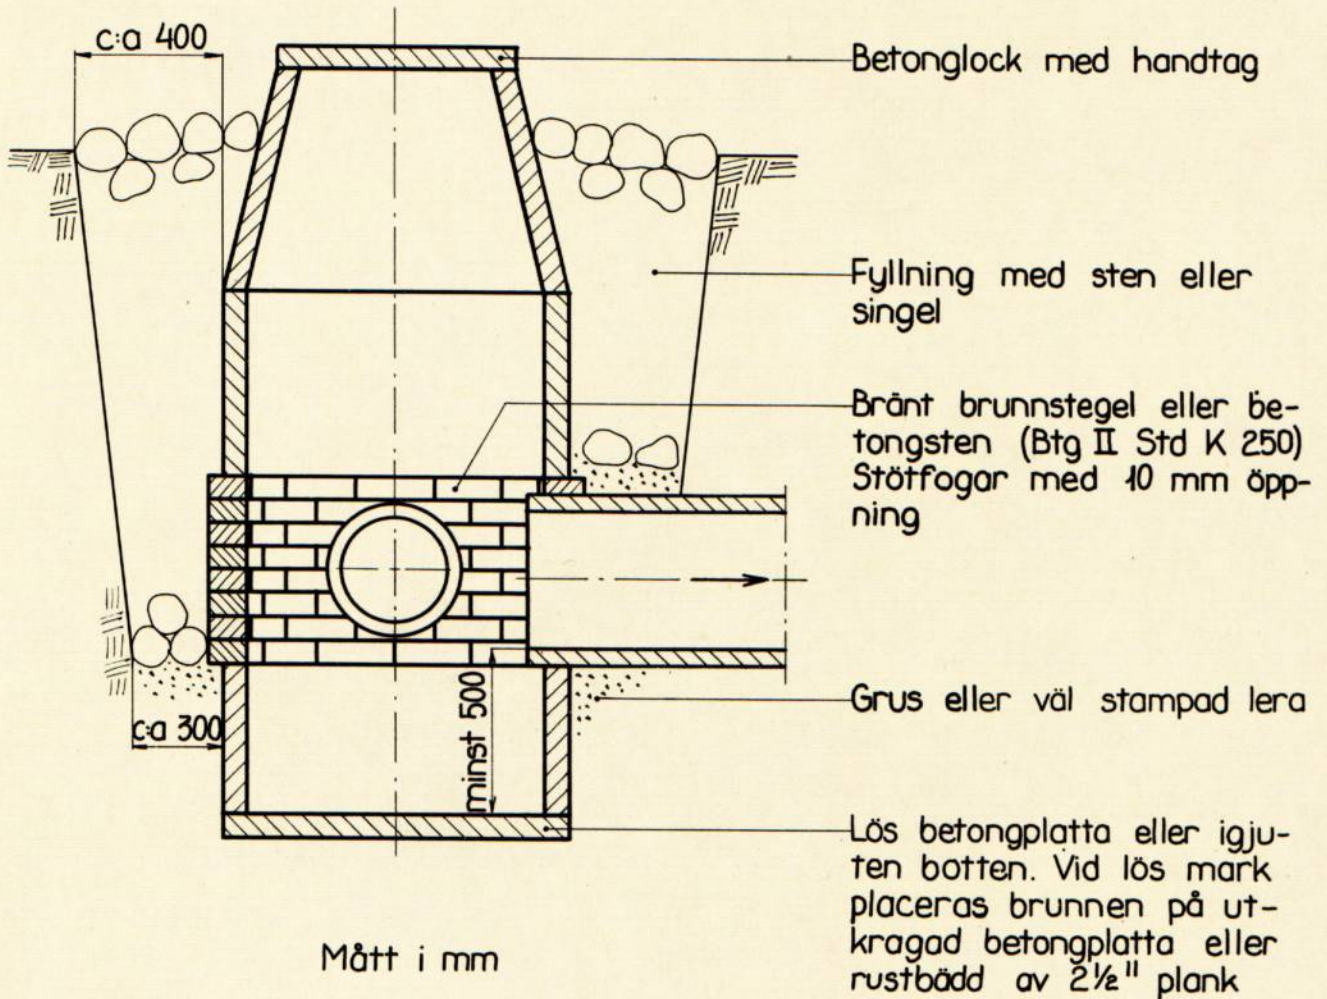


Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S

BRUNN

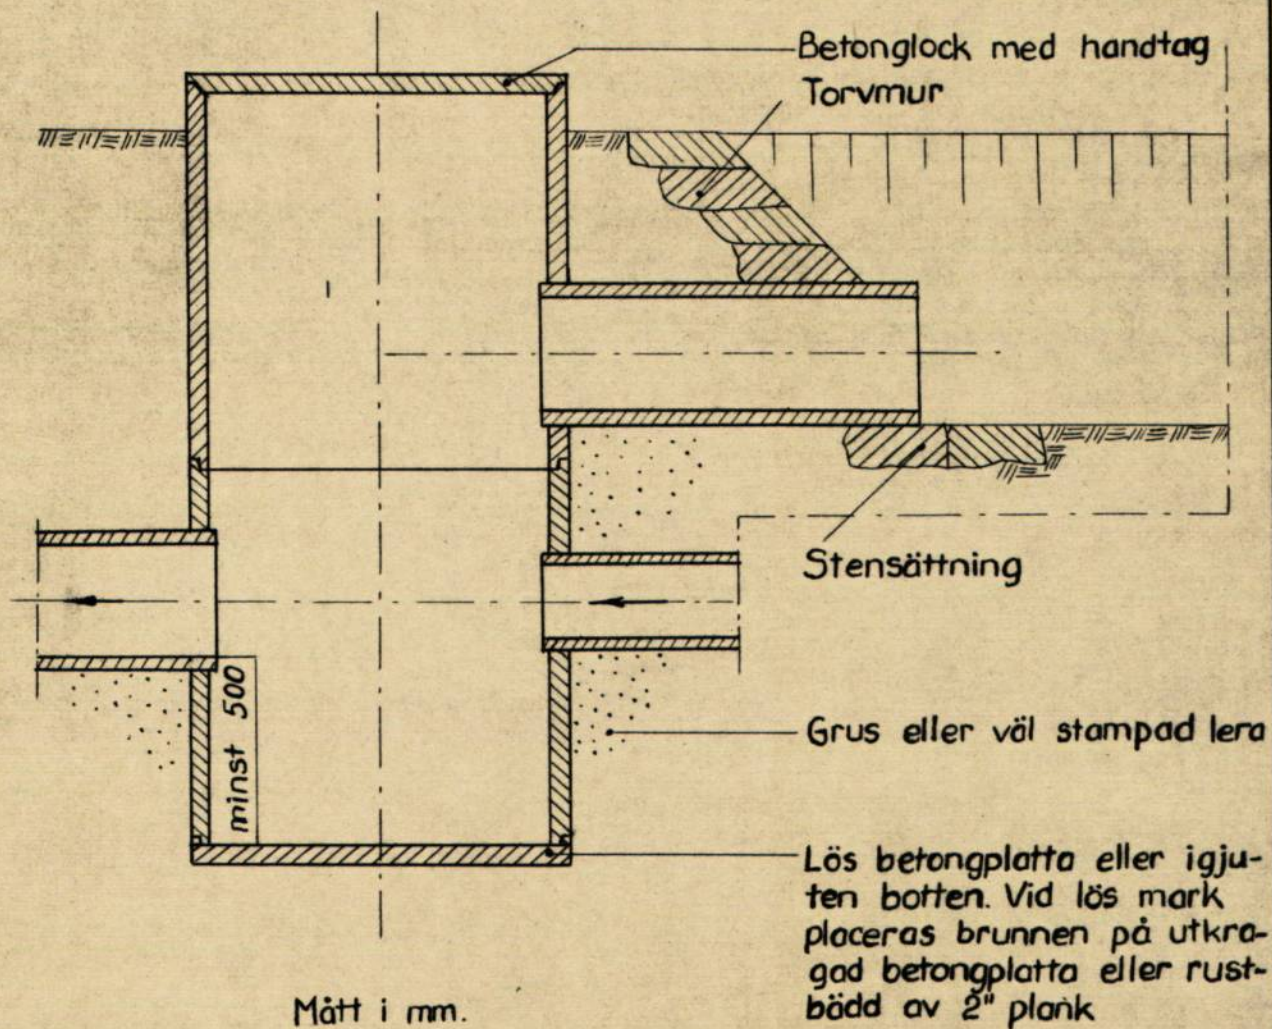


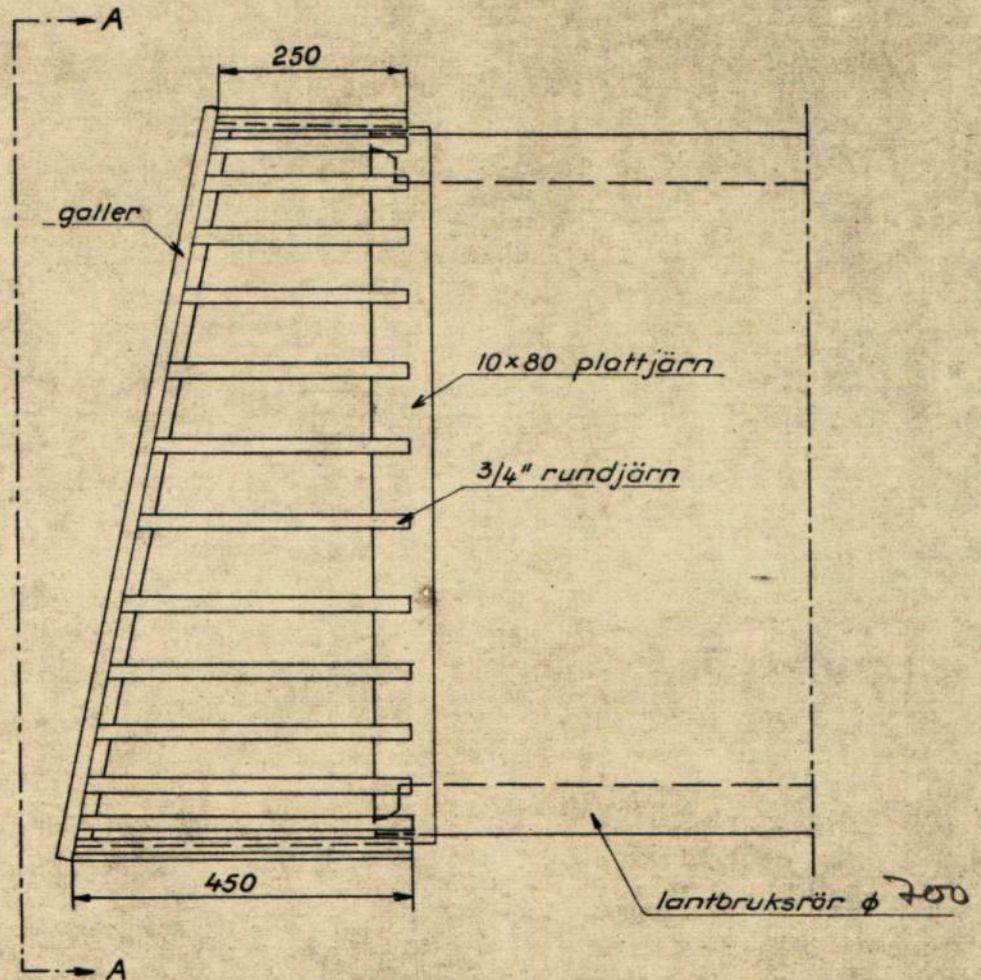


BRUNN MED INTAG

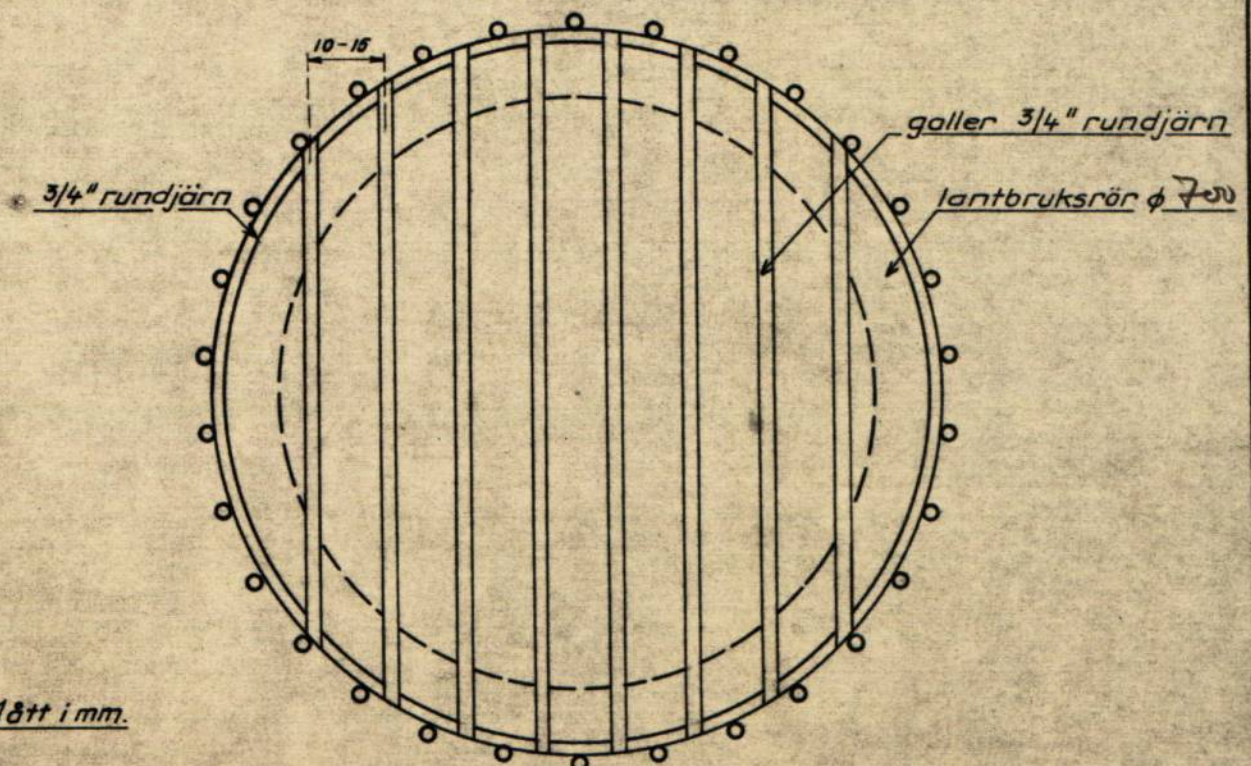
Typritning B-5

BRUNN

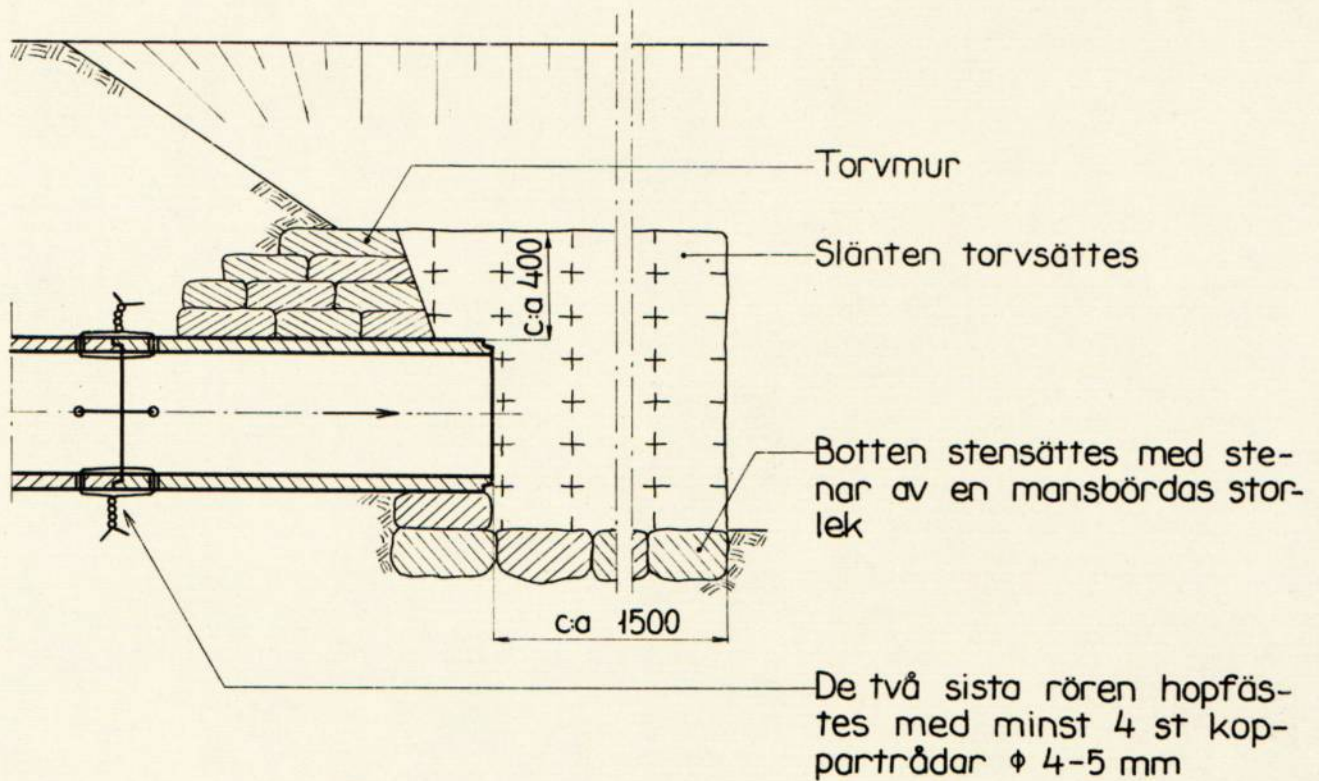




Sektion A-A.



Mått i mm.



Mått i mm