



Akt nr:

R-F4b-LS29/55

AU\$R-F4b-LS29/55

Handlingar angående
"Töfta Olofsgårdens dikningsföretag
av år 1955"
i Bjärby socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1955 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av
Jaak Lippert
Förrättningsman.

1991 08 26



Värnars
Banverket


Angående Töfta

Bakgrund: Banverket har vid ombyggnad av
vägövergång lagt igen vägtrumma under enskild
väg. Som framgår av bilagd ritning ingår
såväl ledning som SJ-dike i "Töfta Olofsgårdens
dämningsförelägg av år 1955"

Tel samtal 26/8

Underkennel överenskom med Värnars vid
telefonsamtal

- att banverket snarest skulle återställa
trumman (vattengenomloppet) under vägen
- att arbetet bekostas av banverket
- att Banverket ansvarar för ev. skada
till följd av den igenlagda trumman


Rolf Larsson

Kopra till

Roland Andersson
Töfta

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Töfta Olofsgårdens dikn.företag av år 1955

Socken

Bjärby

Län

Skaraborgs

~~XXXXXX~~ — Förtroendeman — ~~XXXXXX~~

Lantbr. Arne Andersson, Töfta Säteri, Grästorp.

Statligt stöd bev. av lbrstn den —	Bidrag till utförandet, kr —	Bidrag till rensning, kr —	Lån, kr —
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 22/2-1956	Bidrag till utförandet, kr 8.760:-		—
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 8.760:-	av bidrag till rensning, kr —	av lån, kr —
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31/12-1962	Förlängning jml. V. L. 7:58 —	Kontrakterad arbetstid 1/10-1956	Kontrakterad arbetstid förlängd till —

avsyningen

Vid ~~besiktning~~, som verkställts av assistent J. Lippert

den 15 juni 1956


, har befunnits att företaget var utfört enligt den

fastställda arbetsplanen, varför det godkännes.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 24.172:16 kronor, varav räntor under arbetstiden 728:70 kronor och styrelsearvode 215:- kronor.

Skara den 16 juni 1956.

I tjänsten:


Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

1
Protokoll vid syneförmättningsenligt
vattenlagen för tomläggning
av mark tillhörande Töfta Olofs-
gården m. fl. fastigheter i Bjärby
socken och Grästorps kommun av
Skaraborgs län.

Den 14. dec. 1954 hos Valborg Andersson, Töfta Olofsgr:n, Grästorp.

Närvarande: undertecknad o.o. assistent och
förrättningsman samt gode männen Oscar Eriksson,
Eklanda, Tengene och Karl Einar Nilsson, Bjärby
stommen, Grästorp, ävensom följande sakägare:
sökanden: Valborg Andersson - äg. Töfta Olofsgr:n 1⁴ och
- - - Bryntesgr:n 3³.

genom sonen Arne Andersson, enl. fullm., bil. F.¹
av övriga sakägare: Lars Einar Andersson - äg. Töfta Olofsgr:n 1³ och
- - - Bryntesgr:n 3⁶.

Sven Höglund - äg. Töfta Torstensgården 2⁵.

Erland Andersson - - - - - 2³.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom
vägmästaren H. Karlsson, Grästorp enl.
fullmakt, bilaga F.²

Statens järnvägar genom ing. B. Nilsson,
Lidköping, enl. fullmakt bilaga F.³

Emil Andersson - äg. Töfta Olofsgården 1⁴
och såsom ordf. för "Töfta dikningsföretag
av år 1934".

sl.

Uppläster det för förrättningsmannen ut-
färdade förordnandet, som hade lydelse enl. bilaga H.

§ 2.

Något jär emot synemånnen kunde icke utrönas.

§ 3.

Emil Andersson och Lars Einar Andersson förenade sig med sökanden, bilaga E.

§ 4.

Sökanden och de, som förenade sig med sökanden yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rön av ifrågakvarande avlopp, så att deras härav beroende mark möte kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§ 5.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan öfver de vattenberräade områdena samt profiler öfver avloppen härifrån.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till dikningen färdigställt nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.
Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

J. Loppert,
förrättningsman.

Biträdande gode män:

Karl Einar Nilsson Oskar Eriksson

Den 27. apr. 1955 hos Valborg Andersson, Jöfka Olofsgr., Grästorp
 Närvarande: Förestående synemän och följande
 sakägare: Valborg Andersson - äg. Jöfka Söteni 1^y och

-"- Bryntesgr. 3³, 3⁸, 3⁹, 3¹⁰

genom vonen Arne Andersson, ent. fullm., bil. F¹

Lars Einar Andersson - äg. Jöfka Olofsgården 1³ och

-"- Bryntesgr. 3⁶

Statens järnvägar genom banmästaren S.

Andersson, Vara, ent. fullmakt, bilaga. F⁴

Emil Andersson - äg. Jöfka Olofsgården 1^y

Johan Jonsson - "- "- Bryntesgr. 3^y, 3⁵

Karl Bohm - "- Västölet 1¹²

Märta Larsson - "- stadsäg. 3^{y4}, 3^{y5}, 3^{y6}.

genom Torqny Larsson ent. muntlig uppdrag.

Emil Andersson - ordf. för Jöfka diknings-
 företag år 1934

§7.

Det upplystes att det befintliga genomloppet genom
 allmänna vägen Grästorp - St. Levene vid sekt. 6a har
 tillkommit efter år 1880.-

§8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upp-
 rättade förslaget till de vattenbussvärade markernas
 bättre terrälläggning med häntill hörande handlingar.

§9.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade
 lydelse ent. bilaga P.

§ 10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av förtroendeman utsåga synemönnen Anne Andersson, Jöfta, Grästenp.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

Stjärsten

J. Lippert,
förrättningsman.

Sittträdande gode män:

Oskar Eriksson Karl Einar Nilsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

1011

E.D. 284-49

1949

Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara,
förordnas härmed att istället för lant-
bruksingenjören S.Hallin i laga ordning
verkställa ifrågavarande förrättning.
Mariestad å landskansliet den 23 januari
1950.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein.

Erik Christiansson.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

21 DEC. 1949

Diarie Nr

E. D. 131-49

1949

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 307 1946 Dnr 125

Exp. den 1 19 nr.....

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 3/8 mbl. Täfteå 8 mbl. Täfteå 6 lpf. Bygghuset mbl. Björby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Grästorp

Meddelanden, angående förrättningen torde ställas till:

Ernst Andersson

adress Täfteåpr GrästorpTelefon: Grästorp 306. 10 306.

Täfteå Grästorp

den

19

16/46 5,64

Ernst Andersson

E. D. 284-49⁷
1949



FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Lagenh. Nordhem
Lant Olof Bryntesg.

Emil Anderssons skick.
Lars Einar Anderson m. fl.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktslantmätaren~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förklaring; och införs bevis
om förordnandets emottagande.
Märstads ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "J. Sunnerholm".

J. Sunnerholm

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Leo Wohlstein".

Leo Wohlstein

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Fru Valborg Andersson, Töfta Olofsg:n
tisdagen den 14 dec. 1954 klockan 11.00, vilka denna dag avsänts till:

Fru Valborg Andersson,	Töfta,	<u>Grästorp</u>
Lars Einar Andersson,	"	"
Johan Jonsson,	"	"
Emil Andersson,	"	"
Ordf. i "Töfta df 1934",		
Emil Andersson,	"	"
✓ Sven Höglund,	"	"
✓ Erland Andersson,	Måns Torstensg:n,	"
✓ Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
✓ Baningenjören vid 36. bansektionen, Bangatan 2,		<u>Lidköping</u>
Skiftesgodemannen Karl Einar Nilsson, Bjärby Stommen,		<u>Grästorp</u>
" Oscar Eriksson, Eklanda,		<u>Tengene.</u>

Skara den 4 dec. 1954.

I tjänsten:

J. Lippert
förnättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde onsdagen den 27 april 1955 klockan 10.00 har
 avdrag av kungörelse sänts till förestående med undantag av Sven Höglund,
 Töfta och Erland Andersson, Måns Torstensg:n. Dessutom ha kallats

Karl Bohm,	Västölet,	<u>Grästorp</u>
Märta Larsson,	Stadsäg. 344-346,	"
Gustav Karlsson,	" 361-366,	"

Skara den 12 april 1955.

I tjänsten:

J. Lippert
förnättningsman

✓ kungörelse avsänts d. 7. 4. 1955
J.L.

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Töfta Olofsgården m.fl. fastigheter i Bjärby socken och Grästorps köping av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Valborg Andersson, Töfta Olofsgården, Grästorp onsdagen den 27 april 1955 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Bjärby socken:

Västölet 1:12, Töfta Bryntesgården 3:3, 3:4, 3:5, 3:6, 3:8, 3:9, 3:10, Töfta Olofsgården 1:3, Töfta Säteri 1:4 .


I Grästorps köping:

Stadsäg. 344-346, 361-366.

Dessutom beröres av förrättningen "Töfta dikningsföretag av år 1934".

Skara den 5 april 1955.

I tjänsten:


J. Lippert.

Förrättningsman.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Bjärby församling den 10 april 1955, betygas:


VK

Anhållas att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Assistent J. Lippert, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 5 april 1955.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Töfta Olofsgården m. fl. fastigheter i Bjärby socken och Grästorps köping av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Valborg Andersson, Töfta Olofsgården, Grästorp, onsdagen den 27 april 1955 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Bjärby socken:

Västölet 1:12, Töfta Bryntesgården 3:3, 3:4, 3:5, 3:6, 3:8, 3:9, 3:10, Töfta Olofsgården 1:3, Töfta Säteri 1:4.

I Grästorps köping:

Stadsäg. 344—346, 361—366.

Dessutom beröres av förrättningen "Töfta dikningsföretag av år 1934".

Skara den 5 april 1955.

I tjänsten:


J. LIPPERT

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning, Skara, torsdagen den 7 april 1955, betygas:

Skara den 9 april 1955.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

Undertecknade förena oss härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Töfta Olofsgården m. fl. fastigheter i Björnby socken och Gråstorp kommun och yrka vi på företagets utsträckning så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas

Töfta Olofsgården, Gråstorp den 14. dec. 1954.

Emil Andersson	-	äg. Töfta Olofsgården	1 ⁴
Lars Pinar Andersson	-	" " " "	1 ³ och
	-	" " " "	3 ³

Bestyrkes i tjänsten

J. Luppert,
förrättningsman.

Biträdande gode män:

Mark Einar Nilsson Oskar Eriksson

FULLMAKT

för *Arne Andersson*
(namn)
Töfta Olofsgården, Grästorps
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande *Töfta Olofsgården m. fl. fastigheter*

i *Bjärby socken,*
Grästorps kommun av *Skaraborgs* län

å *mino* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Töfta Olofsgården den *14. dec. 1954.*

Valborg Andersson

Bevittnas:

J. Lippert
(namn)

Skara
(adress)

K. E. Nilsson
(namn)

Grästorps
(adress)

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 5234-43/54

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren H. Karlsson, Grästorp, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Töfta Olofsgården m.fl. hemman inom Bjärby socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 7 december 1954

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas Ingenjör B. Nilsson, Lidköping

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning enligt

Enligt uppgift i kallelsen


vattenlagen angående Töfta Olofsgården m fl hemmani Bjärby socken av Skaraborgs län.

t. ex. socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 3).

Lidköping den 10.12. 19 54.




(I. Högborg)

Baningenjör,

föreståndare för 36 bansektionen

Telefon: 20380

På en gång närvarande vittnen:



FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas Banmästare S. Andersson, Vara

Befattning och namn


att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande torrläggning av vatten-
skadade marker tillhörande Töfta Olofsgården m fl fastigheter
Enligt uppgift i kallelsen

i Bjärby socken och Grästorps köping av Skaraborgs län.

t. ex. socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.



Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvä-
gars författningssamling, särtryck nr 3).

Lidköping den 26.4. 19 55.(I. Högberg)

Baningenjör,

föreståndare för 36 bansektionenTelefon: 20384

På en gång närvarande vittnen:



Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad

För sådant ändamål, som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur förslaget och utlåtandet till "Töfta Olofsgårdens dikningsföretag av år 1955" i Grästorps kommun (Bjärby socken) i den del, som berör allmänna vägen Grästorp - St. Levene vid Töfta Bryntesgården.


Vägmästare H. Karlsson, Grästorp, har som Vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid förberedande syneförrättningssammanträde den 14 dec. 1954.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningen.

Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 7 april 1955.

I tjänsten:



(J. Lippert)

Assistent.

Adress: Assistent J. Lippert

Lantbruksing.kontoret

Skara

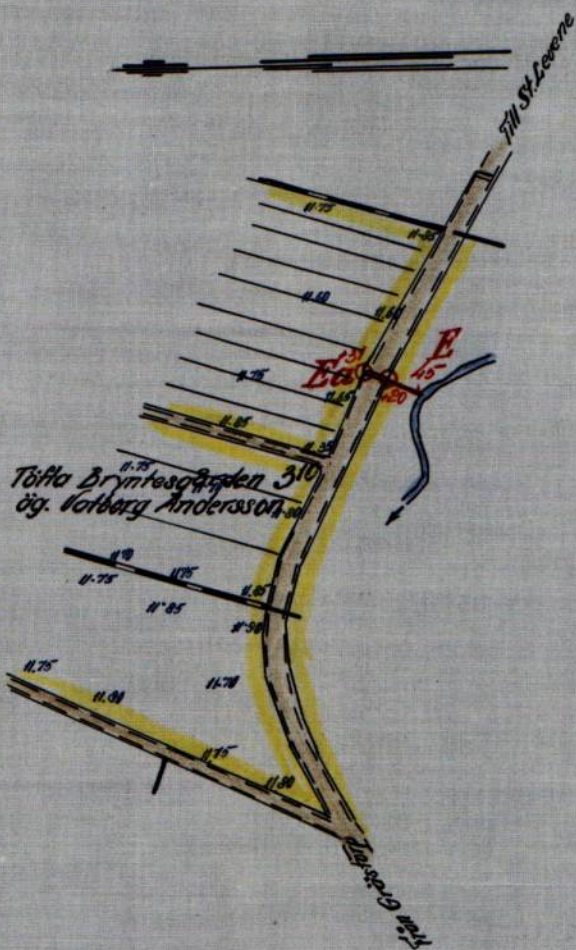

Höjd- o. sektionsskala 1:100

Bestyrkes i tjänsten:

ten:
Förordningsman.

18
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnrop "Länsstyrelsen"

Datum

28.4.55

Assistent J. Lippert
Lantbruksing.kontoret
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

7.4.55

1799-43/55

Ärende

M/GJ

Ang. "Töfta Olofsgårdens dikningsföretag av år 1955".

Vägförvaltningen har intet att erinra mot det upprättade förslaget.

Trumman vid sekt. 45+20 jämte brunn bekostas av vägförvaltningen och utföres av vägmästaren i Grästorps distrikt som i god tid underrättas om lämplig tidpunkt för arbetenas utförande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag

B. Nylin

B. Nylin

S. Mattsson
/S. Mattsson

Till

Chefen för Statens Järnvägars II distrikt,

Göteborg.

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur planen för "Töfta Olofsgårdens dikningsföretag av år 1955" i Grästorps kommun (Bjärby socken) i den del som berör järnvägen Vänersborg - Herrljunga mellan Grästorp och Flakeberg.


Av företaget beröres järnvägsdiket å sträckan F - Fa söder om banvallen. Nu befintligt järnvägsdike är för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup men tillräckligt för järnvägen. Avloppet behöver fördjupas. Av praktiska skäl utföres detta såsom täckt ledning för hela flödesvattenmängden. Befintligt öppet dike bibehålles som reserv men botten höjes så mycket att 0,3 m:s täckning över rörledningen erhålles.

Ing. B. Nilsson vid 36. bansektionen, Lidköping, har som Statens Järnvägars ombud tagit del av förslaget vid förberedande sammanträde den 14 dec. 1954.

Två ex. av utdraget bifogas.

Skara den 7 april 1955.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Assistent

Adress: Assistent J. Lippert

Lantbruksing.kontoret, Skara

Till Baningenjören,
 Bangatan 2, Lidköping



För yttrande och vidare befordran översändes härmed till distriktschefen
 ställd skrivelse ang. "Töfta Olofsgårdens dikningsföretag av år 1955".

Skara den 7 april 1955.

I tjänsten:

J. Lippert
 (J. Lippert)

Assistent

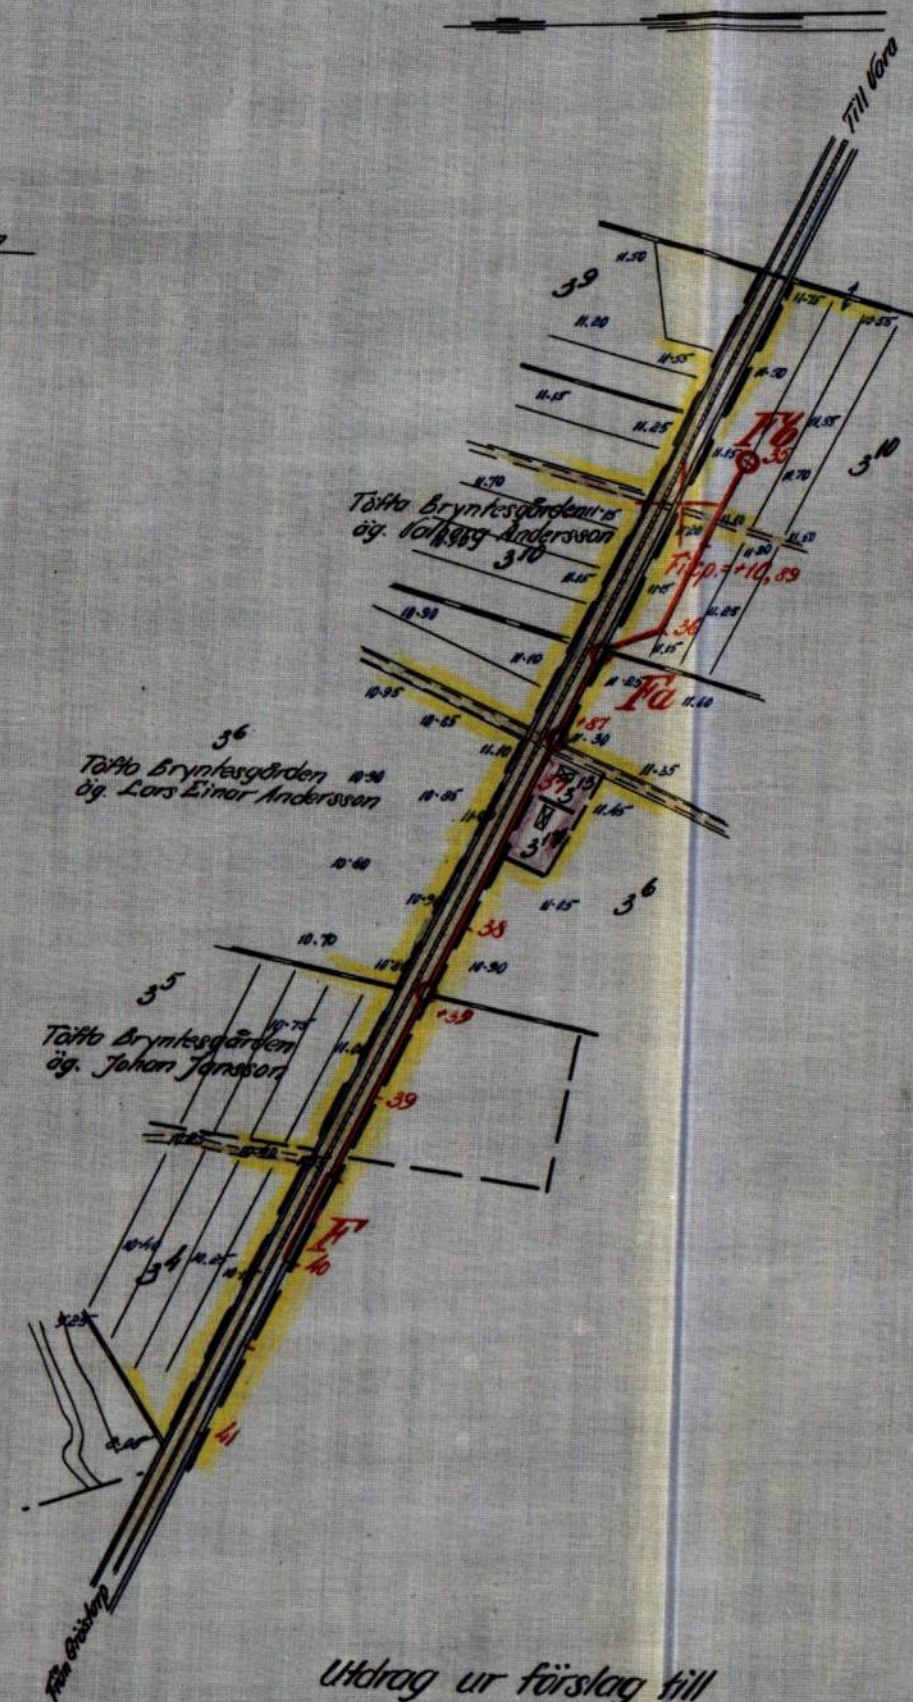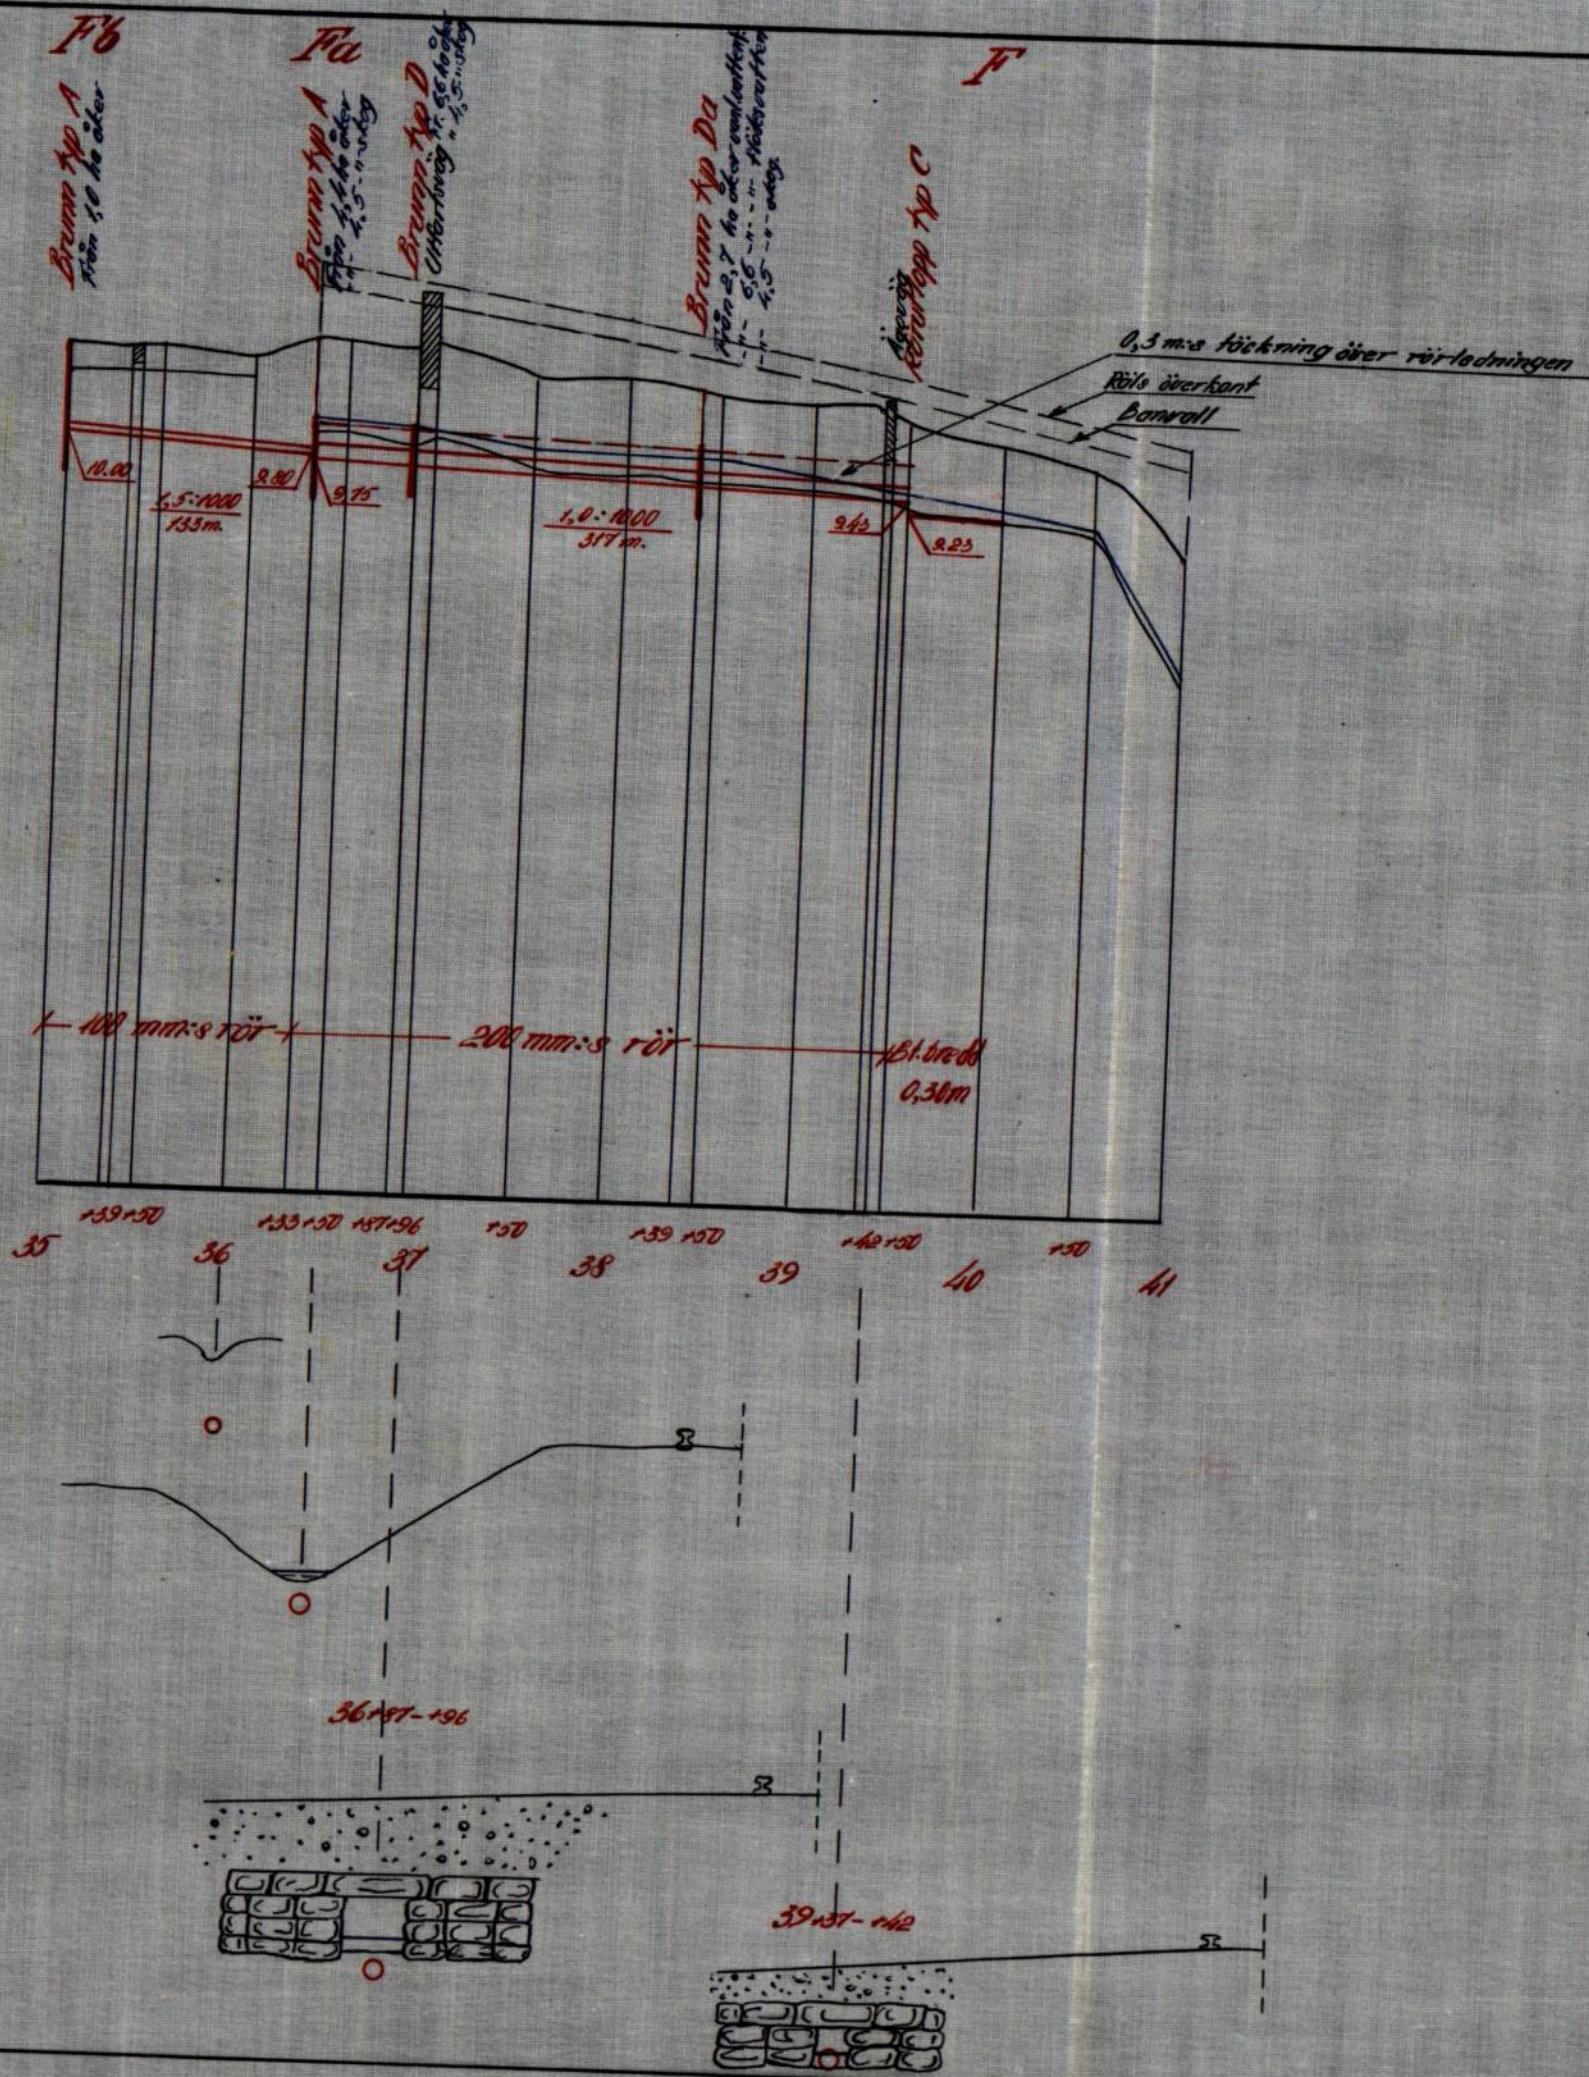

Utdrag ur förslag till
Täfte Olofsgårdens dikeningsföretag av år 1955
i Bjärby socken av Skaraborgs län.
Bestyrkes i tjänsten:
F. Lippert
Förvaltningsman.

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Dc 2406/54

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.


Lantbruksingenjören i Skaraborgs län
SKARA

Eder skrivelse 7.4.55.
Töfta Olofsgårdens diknings-
företag av år 1955.

Intet är att erinra mot förslaget för statens järnvägars del. Det
förutsättes dock, att sådan brunn anordnas i punkt Fa, att den kan
taga emot vatten från bandiket.

li

Göteborg 22.4.1955.


/Per Swartling/

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bjärby socken</u>							
<u>Töfta Säteri 1:4</u>							
" <u>Bryntesgården 3:3, 3:8,</u>							
<u>3:9, 3:10</u>							
Valborg Andersson							
Åker, mylla på lera	1	0,41		1840	2300	460	189
" "	2	0,26		"	"	"	120
" "	3	0,23		1610	"	690	159
" "	4	0,20		1840	"	460	92
" "	5	0,24		2070	"	230	55
" "	6	0,90		"	"	"	207
" "	7	0,37		1720	"	580	215
" "	8	0,40		2070	"	230	92
" "	9	0,40		"	"	"	92
" "	10	0,61		2210	"	90	55
" "	11	0,81		"	"	"	73
" "	12	0,42		2280	"	20	8
" "	13	0,73		2160	"	140	102
" "	14	0,87		2250	"	50	44
" "	15	0,76		2210	"	90	68
" "	16	0,57		570	"	1730	986
" "	17	0,38		1150	"	1150	437
" "	18	0,64		570	"	1730	1.107
" "	19	1,61		1380	"	920	1.481
" "	20	1,00		690	"	1610	1.610
" "	21	0,35		920	"	1380	483
" "	22	0,56		1000	2000	1000	560
" "	23	0,23		1300	"	700	161
" "	24	0,85		1490	2300	810	689

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	25	0,08		1840	2300	460	37
" "	26	0,56		2070	"	230	129
" "	27	0,11		570	"	1730	190
" "	28	2,03		1100	2200	1100	2.233
" "	29	0,98		660	"	1540	1.509
" "	30	0,46		330	"	1870	860
" "	31	1,42		1430	"	770	1.093
Summa		19,44					15.136
<u>Töfta Olofsgården 1:3</u>							
<u>" Brynnesgården 3:6</u>							
Lars Einar Andersson							
Åker, mylla på lera	32	0,40		2250	2300	50	20
" "	33	0,47		2070	"	230	108
" "	34	0,81		"	"	"	186
" "	35	0,50		2160	"	140	70
" "	36	0,54		2070	"	230	124
" "	37	1,02		2210	"	90	92
" "	38	1,05		1950	"	350	368
" "	39	0,27		2070	"	230	62
" "	40	1,25		1610	"	690	863
" "	41	0,40		1260	"	1040	416
" "	42	0,72		1720	"	580	418
" "	43	1,86		1490	"	810	1.507
" "	44	1,55		2250	"	50	78
" "	45	0,53		"	"	"	27
" "	46	0,54		1950	"	350	189
" "	47	0,59		"	"	"	207
" "	48	0,24		2060	2200	140	34
" "	49	0,51		2070	"	130	66

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	50	0,37		1870	2200	330	122
Summa		13,62					4.957
<u>Töfta Bryntesgården 3:4, 3:5</u>							
Johan Jonsson							
Åker, mylla på lera	51	0,82		1720	2300	580	476
" "	52	0,74		2070	"	230	170
" "	53	0,80		2210	"	90	72
" "	54	0,49		2160	"	140	69
Summa		2,85					x) 574 787
<u>Sammandrag</u>							
<u>Bjärby socken</u>							
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Töfta Säteri 1:4</u>							
<u>" Bryntesgården 3:3, 3:8, 3:9, 3:10</u>							
Valborg Andersson	1-15 ab	7,61				1571	
	brb					7559	9.130
<u>Töfta Olofsgården 1:3</u>							
<u>" Bryntesgården 3:6</u>							
Lars Einar Andersson	32-48 ab	12,74				4769	
	brb					6828	11.597
<u>Töfta Bryntesgården 3:4, 3:5</u>							
Johan Jonsson	51-54 ab	2,85				787-213 574	574
<u>Töfta Olofsgården 1:4</u>							
Emil Andersson	brb					1943	1.943
Summa		23,20					23.244

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten Ad.</u> <u>Töfta Säteri 1:4</u> <u>" Bryntesgården 3:3, 3:8</u> <u>3:9, 3:10</u> Valborg Andersson	16-18 ab brb	1,59				2530 1118	3.648
<u>Samfälligheten B</u> <u>Töfta Säteri 1:4</u> <u>" Bryntesgården 3:3, 3:8</u> <u>3:9, 3:10</u> Valborg Andersson	19-23 ab	3,75					4.295
<u>Samfälligheten C</u> <u>Töfta Säteri 1:4</u> <u>" Bryntesgården 3:3, 3:8</u> <u>3:9, 3:10</u> Valborg Andersson	24-26 ab	1,49					855
<u>Samfälligheten D</u> <u>Töfta Säteri 1:4</u> <u>" Bryntesgården 3:3, 3:8</u> <u>3:9, 3:10</u> Valborg Andersson	27 ab	0,11					190
<u>Samfälligheten E.</u> <u>Töfta Säteri 1:4</u> <u>" Bryntesgården 3:3, 3:8,</u> <u>3:9, 3:10</u> Valborg Andersson	28 ab	2,03					2.233
<u>Samfälligheten F</u> <u>Töfta Säteri 1:4</u> <u>" Bryntesgården 3:3, 3:8,</u> <u>3:9, 3:10</u> Valborg Andersson	29-31 ab brb	2,86				3462 415	3.877

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Töfta Olofsgården 1:3</u>							
" <u>Bryntessgården 3:6</u>							
Lars Einar Andersson	49, 50	0,88					188
Summa		3,74					4.065
<u>Slutsammandrag</u>							
Samfälligheten A		23,20					23.244
" Ad		1,59					3.648
" B		3,75					4.295
" C		1,49					855
" D		0,11					190
" E		2,03					2.233
" F		3,74					4.065
Summa		35.91					38.530
ab = alstringsbåtnad brb= brukningsbåtnad x) = båtnadsminskning på grund av avdragsdike.							
Töfta Olofsgården, Grästorp den 27 april 1955.							
Biträdande gode män: <i>Åker Eriksson</i> <i>Karl Einar Nilsson</i>							
I tjänsten: <i>J. Lippert</i> (J. Lippert) Förrättningsman.							

Beräkning av bruksningsbåtnad.Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommittens undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	Avlopps- längd m	Bruks- båtnad pr.m.kap. eft. 4 %	Summa pr. avlopps- sträcka (avrundad)	Summa
1	2	3	4	5	6

Samfälligheten A.Töfta Säteri 1⁴" Bryntesg:n 3^{3,8-10}

Valborg Andersson	0+26-2+14	198	12:10	2.275:-	
	2+18-4+11	193	12:40	2.393:-	
	10+7-12+42	235	12:30	2.891:-	7.559:-

Töfta Olofsg:n 1³" Bryntesg:n 3⁶

Lars Einar Andersson	4+11-6+7	196	12:70	2.489:-	
	6+12-7+58	146	12:60	1.840:-	
	7+98-9+25	127	11:60	1.473:-	
	9+25-9+54	29	11:60	337:-	
	9+62-10+7	45	15:30	689:-	6.828:-

Töfta Olofsg:n 1⁴

Emil Andersson	12+42-14	158	12:30	1.943:-	1.943:-
----------------	----------	-----	-------	---------	---------

Samfälligheten A, summa kronor 16.330:-Samfälligheten Ad.Töfta Säteri 1⁴" Bryntesg:n 3^{3,8-10}

Valborg Andersson	dike-31+65	137	2:70	370:-	
	31+65-32+30	65	11:50	748:-	1.118:-

Samfälligheten Ad, summa kronor 1.118:-Samfälligheten F.Töfta Säteri 1⁴" Bryntesg:n 3^{3,8-10}

Valborg Andersson	35-35+34	34	2:90	99:-	
	35+39-gräns	81	3:90	316:-	415:-

Samfälligheten F, summa kronor 415:-

Sammandrag:

Samfälligheten A 16.330:-


-n- Ad 1.118:-

-n- F 415:-



Summa kronor 17.863:-

Täfte Olofsgården, Grästorp den 27 april 1955.

I tjänsten:


 J. Lappert
 Förrättningsman.

Biträdande godemän:

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Samfälligheten A.						
Rörledningen A - Aa.						
0+26-4+11	385	400 mm rör med frakt m	385	8:25	3.176:25	
0+26-2+14	188	Grävn., lägn. o. återfylln. "	188	1:95	366:60	
2+14-2+18	4	- " - "	4	5:-	20:-	
2+18-2+30	12	- " - "	12	1:95	23:40	
2+30-3+10	80	- " - "	80	3:-	240:-	
3+10-4+11	101	- " - "	101	1:95	196:95	
0+26		Rörledningsöga typ B st	1	75:-	75:-	
1+16, 3+25		Brunn typ A, d = 0,45 m vid sidan om rörledningen, inkoppl. i brunnen med 150 mm:s rör st	2	60:-	120:-	
2+18, 4+11		Brunn typ A, d = 1,00 m med konisk överdel st	2	200:-	400:-	
3+74		Inkoppling av bef. ledning "	1	10:-	10:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			461:80	5.090:-
Rörledningen Aa - Ab - Ac.						
4+11-8+76 9 - 9+62	527	400 mm rör med frakt m	527	8:25	4.347:75	
4+11-4+74	63	Grävn., lägn. o. återfylln. "	63	1:95	122:85	
4+74-4+77	3	- " - "	3	5:-	15:-	
4+77-6+7	130	- " - "	130	1:95	253:50	
6+7-6+12	5	- " - "	5	10:-	50:-	
6+12-6+80	68	- " - "	68	1:95	132:60	
6+80-7+58	78	- " - "	78	3:-	234:-	
7+58-8+76=9	118	- " - "	118	4:05	477:90	
9-9+54	54	- " - "	54	3:-	162:-	
9+54-9+62	8	- " - "	8	12:-	96:-	
6+7, 7+58, 9+62		Brunn typ A, d = 1,00 m med konisk överdel st	3	200:-	600:-	
9+54		Brunn typ A, d = 0,45 m vid sidan om rörledning, inkoppl. i brunnen med 150 mm:s rör st	1	60:-	60:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Inkoppling av bef. täckd.ögon st	10	7:-	70:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			668:40	7.290:-
		<u>Rörledningen Ae - Ad - Ae.</u>				
9+62-11+40	178	400 mm rör med frakt m	178	8:25	1.468:50	
9+62-11+16	154	Grävn., lägg. o. återfylln. "	154	2:10	323:40	
11+16-11+22	6	- " - "	6	10:-	60:-	
11+22-11+40	18	- " - "	18	2:10	37:80	
11+40-12+42	102	300 mm rör med frakt "	102	5:65	576:30	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	102	1:60	163:20	
10+7, 11+40		Brunn typ A, d = 1,00 m med konisk överdel st	2	200:-	400:-	
12+42		Brunn typ A, d = 0,80 m "	1	140:-	140:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			320:80	3.490:-
		<u>Rörledningen Ae - Af.</u>				
12+42-14	158	300 mm rör med frakt m	158	5:65	892:70	
12+42-13+44	102	Grävn., lägg. o. återfylln. "	102	1:60	163:20	
13+44-13+50	6	- " - "	6	10:-	60:-	
13+50-14	50	- " - "	50	1:60	80:-	
13+50		Brunn typ A, d = 0,45 m vid sidan om rörledning; inkoppl. i brunnen med 150 mm:s rör st	1	60:-	60:-	
14		Brunn typ A, d = 1,00 m med konisk överdel st	1	200:-	200:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			144:10	1.600:-
		<u>Samfälligheten A summa kronor</u>				17.470:-
		<u>Samfälligheten Ad.</u>				
		<u>Rörledningen Ad - Ag.</u>				
30-31+65	165	125 mm rör med frakt m	165	1:90	313:50	
30-30+39	39	Grävn., lägg. o. återfylln. "	39	1:55	60:45	
30+39-31+60	121	- " - "	121	1:25	151:25	
31+60-31+65	5	- " - "	5	1:55	7:75	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
31+65-32+30	65	75 mm rör med frakt m	65	1:-	65:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	65	0:80	52:-	
31+65		Brunn typ A, d = 0,45 m st	1	60:-	60:-	
32+30		" " A, d = 0,40 m "	1	55:-	55:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			75:05	840:-
		<u>Samfälligheten Ad summa kronor</u>				840:-
<u>Samfälligheten B.</u>						
<u>Rörledningen B - Ba.</u>						
50-52+72	272	150 mm rör med frakt m	272	2:30	625:60	
50-50+15	15	Grävn., lägn. o. återfylln. "	15	0:60	9:-	
50+15-51+82	167	- " - "	167	1:30	217:10	
51+82-51+88	6	- " - "	6	2:50	15:-	
51+88-52+72	84	- " - "	84	1:30	109:20	
51+79-51+81	2	Sprängning av berg "	2	25:-	50:-	
		Grusning under rörledning på berg "	2	1:-	2:-	
52+72-54+72	200	100 mm rör med frakt "	200	1:40	280:-	
52+72-53+26 53+32-53+79 53+83-54+72	190	Grävn., lägn. o. återfylln. "	190	1:-	190:-	
53+26-53+32 53+79-53+83	10	- " - "	10	2:25	22:50	
50		Rörledningsöga typ B st	1	40:-	40:-	
51+90, 52+72, 53+84, 54+72		Brunn typ A, d = 0,45 m "	4	60:-	240:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			179:60	1.980:-
		<u>Samfälligheten B summa kronor</u>				1.980:-
<u>Samfälligheten C.</u>						
<u>Rörledningen C - Ca.</u>						
55-55+16	16	125 mm rör med frakt m	16	1:90	30:40	
55-55+11	11	Grävn., lägn. o. återfylln. "	11	0:70	7:70	
55+11-55+16	5	- " - "	5	1:55	7:75	


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
55+16-55+80	64	100 mm rör med frakt m	64	1:40	89:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	64	1:45	92:80	
55		Rörledningsöga typ A st	1	35:-	35:-	
55+16, 55+80		Brunn typ A, d = 0,45 m "	2	60:-	120:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			36:75	420:-
		<u>Samfälligheten C summa kronor</u>				420:-
<u>Samfälligheten D.</u>						
<u>Rörledningen D - Da.</u>						
60-60+34	34	75 mm rör med frakt m	34	1:-	34:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	34	0:95	32:30	
60		Rörledningsöga typ A st	1	35:-	35:-	
60+34		Brunn typ A, d = 0,40 m "	1	55:-	55:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			13:70	170:-
		<u>Samfälligheten D summa kronor</u>				170:-
<u>Samfälligheten E.</u>						
<u>Rörledningen E - Ea.</u>						
45-45+20	20	100 mm rör med frakt m	20	1:40	28:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	20	1:05	21:-	
45+20-45+31	11	225 mm vägrör, grävning gm vägen, rörens läggning, vägbanans iordningställande samt sättning av brunn typ A, d = 0,50 m vid pkt. 45+20 utföres och bekostas av vägförvalt- ningen i Skaraborgs län.				
45		Rörledningsöga typ A st	1	35:-	35:-	
45+31		Brunn typ A, d = 0,50 m "	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			16:-	170:-
		<u>Samfälligheten E summa kronor</u>				170:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten F.</u>						
<u>Sträckan F - Fa.</u>						
39+50-39+80	30	Justering av botten m	30	0:50	15:-	
36+33-39+50	317	200 mm rör med frakt "	317	3:-	951:-	
39+42-39+50	8	Grävn., lägg. o. återfylln. "	8	1:-	8:-	
39+37-39+42	5	- " - "	5	5:-	25:-	
36+96-39+37	241	- " - "	241	1:-	241:-	
36+87-36+96	9	- " - "	9	10:-	90:-	
36+33-36+87	54	- " - "	54	1:10	59:40	
39+50		Rörutlopp typ C st	1	50:-	50:-	
37+13, 37+35		Inkoppling av 2 st. bef. avloppsledningar "	2	7:50	15:-	
36+33		Brunn typ A, d = 0,45 m "	1	60:-	60:-	
36+87, 38+39		" " Da, d = 0,45 m "	2	45:-	90:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			155:60	1.760:-
<u>Rörledningen Fa - Fb.</u>						
35-36+33	133	100 mm rör med frakt m	133	1:40	186:20	
35+39-36+33	94	Grävn., lägg. o. återfylln. "	94	1:30	122:20	
35+34-35+39	5	- " - "	5	2:25	11:25	
35-35+34	34	- " - "	34	1:30	44:20	
35		Brunn typ A, d = 0,45 m st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			46:15	470:-
<u>Samfälligheten F summa kronor</u>						2.230:-
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Samfälligheten A.</u>						
0+26-4+11	385	Rörledningen A - Aa				5.090:-
4+11-8+76 9-9+62	527	" Ae - Ab - Ac				7.290:-
9+62-12+42	280	" Ac - Ad - Ae				3.490:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
12+42-14	158	Rörledningen Ae - Af				1.600:-
	1350				Summa kronor	17.470:-
		<u>Samfälligheten Ad.</u>				
30-32+30	230	Rörledningen Ad - Ag				840:-
		<u>Samfälligheten B.</u>				
50-54+72	472	Rörledningen B - Ba				1.980:-
		<u>Samfälligheten C.</u>				
55-55+80	80	Rörledningen C - Ca				420:-
		<u>Samfälligheten D.</u>				
60-60+34	34	Rörledningen D - Da				170:-
		<u>Samfälligheten E.</u>				
45-45+31	31	Rörledningen E - Ea				170:-
		<u>Samfälligheten F.</u>				
36+33-39+80	347	Sträckan F - Fa				1.760:-
35-36+33	133	Rörledningen Fa - Fb				470:-
	480				Summa kronor	2.230:-
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	1530	Samfälligheten A				17.470:-
	230	" Ad				840:-
	472	" B				1.980:-
	80	" C				420:-
	34	" D				170:-
	31	" E				170:-
	480	" F				2.230:-
	2857	Summa kronor				23.280:-

Töfta Olofsgården, Grästorp den 27 april 1955.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta; att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnssringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 meter tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmyrna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är;

För samfälligheterna A, C och D inhugget kors i berg c:a 67 m väster om p. 4+20 å höjden + 9,80 m,


för samfälligheten Ad inhugget kors i berg c:a 65 m väster om p. 30+83 å höjden + 11,55 m,

för samfälligheten B inhugget kors i berg c:a 186 m väster om p. 53+17 å höjden + 9,77 m och

för samfälligheterna E och F inhugget kors i sten c:a 45 m öster om p. 35+73 å höjden + 10,89 m.

Töfta Olofsg:n, Grästorp den 27 april 1955.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

Framställning av båtnad samt absolut och relativkostnad, då varje avdelning torrlägges resp. underhålles för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).


Avd.	Ägofig.	Båtnad	Andel i kostnad för					Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båt- ned
			A - Aa	Aa-Ab-Ac- Ad-Ae resp. Aa-Ab-9+25	Avdrags- dike	Ae-Af	Summa	
K r o n o r								
<u>Samfälligheten A.</u>								
I	1-5	5283	5090				4940 <u>5090</u>	0,935075 <u>0,963468</u>
II	6-15,32-48, 51-54	16018 ~~16231~~	150	10780-1160= =9620	130		9720 <u>9900</u>	0,606817 <u>0,609944</u>
III	brb.	1943		50		1600-590= =1010	<u>1060</u>	<u>0,545548</u>
I+II		21301					14710	0,69058
II+III		17961					10630	0,591838
I+III		23244					15720	0,676304

Härav framgår att samfälligheten A skall uppdelas på tre avdelningar:

avd. I	med relativkostnad	0,935075
" II	"	0,606817
" III	"	0,545548

Töfta Olofsg:n, Grästorp den 27 april 1955.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bjärby socken</u>						
<u>Samfälligheten A</u>						
<u>Töfta Säteri 1:4</u>						
" <u>Bryntesgården 3:3, 3:8, 3:9,</u>						
<u>3:10</u>						
Valborg Andersson	S					
avd. I		5.283	4.940			
avd. II		3.847	2.335	7.275	46,278	
<u>Töfta Olofsgården 1:3</u>						
" <u>Bryntesgården 3:6</u>						
Lars Einar Andersson	S					
avd. II		11.597	7.037	7.037	44,765	
<u>Töfta Bryntesgården 3:4, 3:5</u>						
Johan Jonsson						
avd. II		574	348	348	2,214	
<u>Töfta Olofsgården 1:4</u>						
Emil Andersson	S					
avd. III		1.943	1.060	1.060	6,743	
<u>Summa</u>		23.244		15.720	100,000	60,327
"Töfta dikningsföretag av år 1934" betalar enl. utlåtande				1.750		
<u>Totalsumma</u>				17.470		-
<u>Samfälligheten Ad</u>						
<u>Töfta Säteri 1:4</u>						
" <u>Bryntesgården 3:3, 3:8, 3:9,</u>						
<u>3:10</u>						
Valborg Andersson	S	3.648		840	100,000	9,468

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten B</u>						
<u>Töfta Säteri 1:4</u>						
" <u>Bryntesg:n 3:3, 3:8, 3:9,</u>						
<u>3:10</u>						
Valborg Andersson	S	4.295		1.980	100,000	11,147
<u>Samfälligheten C</u>						
<u>Töfta Säteri 1:4</u>						
" <u>Bryntesg:n 3:3, 3:8, 3:9,</u>						
<u>3:10</u>						
Valborg Andersson	S	855		420	100,000	2,219
<u>Samfälligheten D</u>						
<u>Töfta Säteri 1:4</u>						
" <u>Bryntesg:n 3:3, 3:8, 3:9,</u>						
<u>3:10</u>						
Valborg Andersson	S	190		170	100,000	0,493
<u>Samfälligheten E</u>						
<u>Töfta Säteri 1:4</u>						
" <u>Bryntesg:n 3:3, 3:8, 3:9,</u>						
<u>3:10</u>						
Valborg Andersson	S	2.233		170	100,000	5,796
<u>Samfälligheten F</u>						
<u>Töfta Säteri 1:4</u>						
" <u>Bryntesg:n 3:3, 3:8, 3:9,</u>						
<u>3:10</u>						
Valborg Andersson	S	3.877		2.127	95,375	
<u>Töfta Olofsgården 1:3</u>						
" <u>Bryntesgården 3:6</u>						
Lars Einar Andersson	S	188		103	4,625	
Summa		4.065		2.230	100,000	10,550

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sammandrag</u>						
Samfälligheten A		23.244		15.720	100,000	60,327
"Töfta dikningsföretag av år 1934" betalar enl. utlåtagande				1.750		
Samfälligheten Ad		3.648		840	100,000	9,468
" B		4.295		1.980	100,000	11,147
" C		855		420	100,000	2,219
" D		190		170	100,000	0,493
" E		2.233		170	100,000	5,796
" F		4.065		2.230	100,000	10,550
Summa		38.530		23.280	-	100,000

Töfta Olofsgården, Grästorps den 27 april 1955.

I tjänsten:

(J. Lippert)

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Åkerbriksdott
Karl Göran Nilsson

Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Töfta Olofsgården
m. fl. hemman i Bjärby socken och
Grästorps köping, Grästorps kommun
av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning, dels igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 1,5 km nordöst om Grästorps kyrka inom nederbördsområde nr 143 för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - Aa - Ab - Ac - Ad - Ae - Af, Ad - Ag, B - Ba, C - Ca, D - Da, E - Ea och F - Fa - Fb. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärks med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all

härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Härvid har hänsyn tagits till tidigare upprättade detaljdräneringsförslag.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksbåtnad. Hur bruksbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. .

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sju av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A", "Ad", "B", "C", "D", "E" och "F". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna "Ad", "B", "C", "D", "E" och "F" i olika avdelningar förfinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten "A" har särskild utredning verkställts, bil. . Härav framgår, att samfälligheten "A" skall uppdelas på tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten "A", som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avloppet E - Ea korsar allmänna vägen Grästorp - St. Levene vid sekt. Ea. Nu befintligt genomlopp är för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och har tillkommit efter år 1880. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län, att bekosta det nya genomloppet jämte brunn typ A (d = 0,50 m) vid sekt. 45+20. Allt arbete inom allmän vägs område skall ombestyras av Vägförvaltningen. Detta arbete bör så bedrivas, att det nya genomloppet kan tagas i anspråk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträckan blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda. Vid detta arbetes utförande skola av Vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttas.

Av företaget beröres järnvägen Vänersborg - Herrljunga mellan Grästorp och Flakeberg på så sätt, att dikessträckan F - Fa följer järnvägsdiket söder om banvallen. Nu befintligt järnvägsdike är för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup men tillräckligt för järnvägen. Det skall därför åligga dikningsföretaget att såväl utföra som bekosta dikets fördjupning. Avloppet utföres som heltäckt ledning med 200 mm:s rör.

Avloppet Ab - Ac - Ad - Ae - Af å sträckan 9+25 - 14 inom samfälligheten "A" ingår i "Tiofta dikningsföretag av år 1934" såsom öppet dike. Enligt det nu upprättade förslaget skall avloppet igenläggas med rör, vilket innebär en minskning av framtida underhållskostnaderna för avloppssträckorna 9+25-9+54 och 9+62-14 tillhörande nämnda dikningsföretag av år 1934. Denna minskning har uppskattats till 0,15 kr pr meter och år. Kapitaliserat efter 4 % motsvarar detta $\frac{0,15 \times 100}{4} \times 467 \text{ m} = \text{Kr. } 1.751:25$ eller avrundat Kr. 1.750:-- , vilket belopp sistnämnda företag skall betala till det nya företaget, så snart ifrågavarande avloppssträckor färdigställts. För avloppets framtida underhåll skall det äldre företaget svara.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon saktägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman

skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift för samtliga samfälligheter, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
 - att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
 - att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
 - att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
 - att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
 - att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
 - att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;
 - att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 - att det skall benämnas "Täfte Olofsgårdens dikningsföretag av år 1955".
-

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Töfta Olofsgården, Grästorp den 27 april 1955.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Anders Eriksson


Karl Einar Nilsson

J. Lippert
(J. Lippert)


Förrättningsman.

Typritningar


Bottenförstärkning

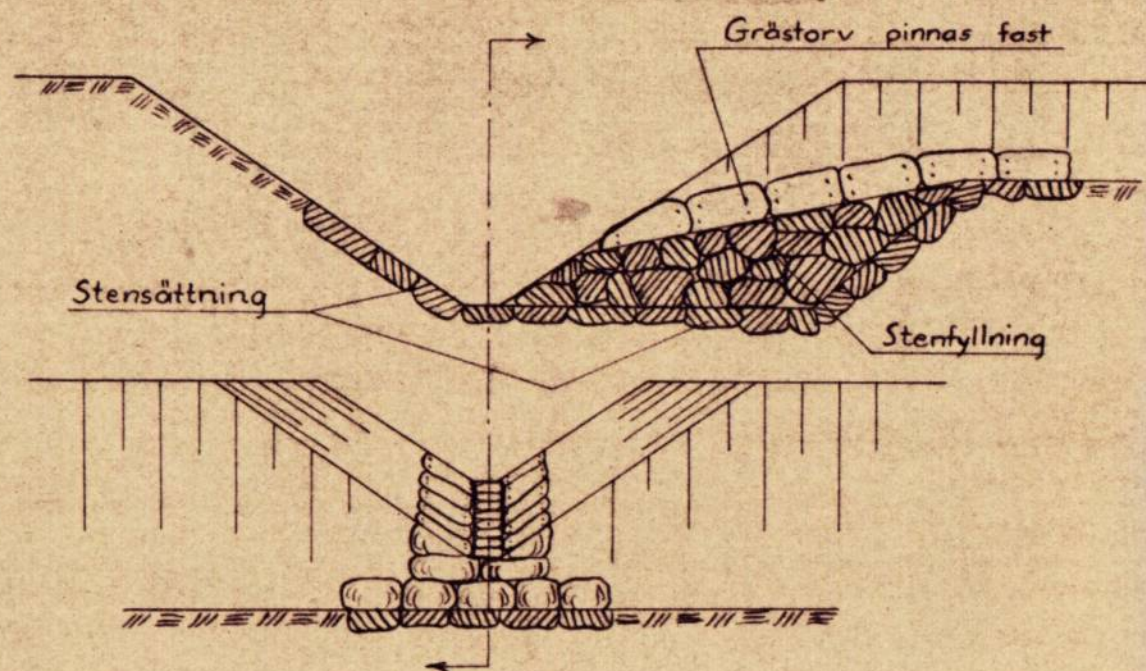


Brunn typ A vid sidan av rörledning

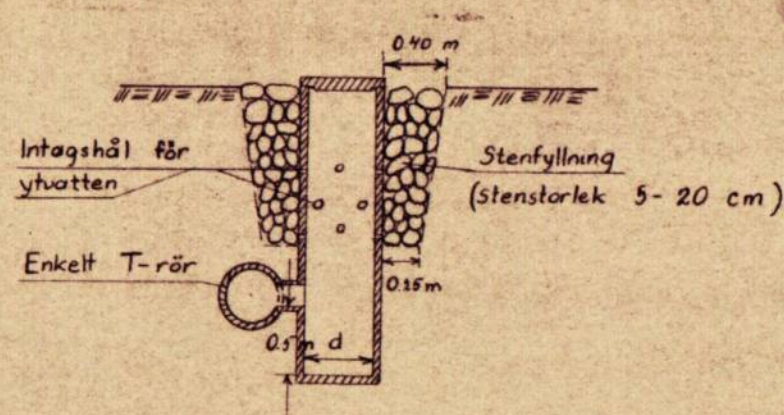

Brunn typ F'

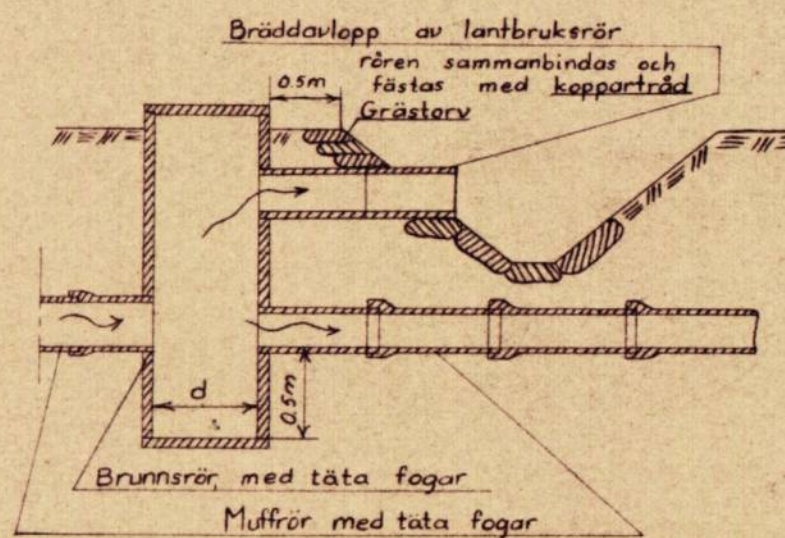

Rörlut typ C

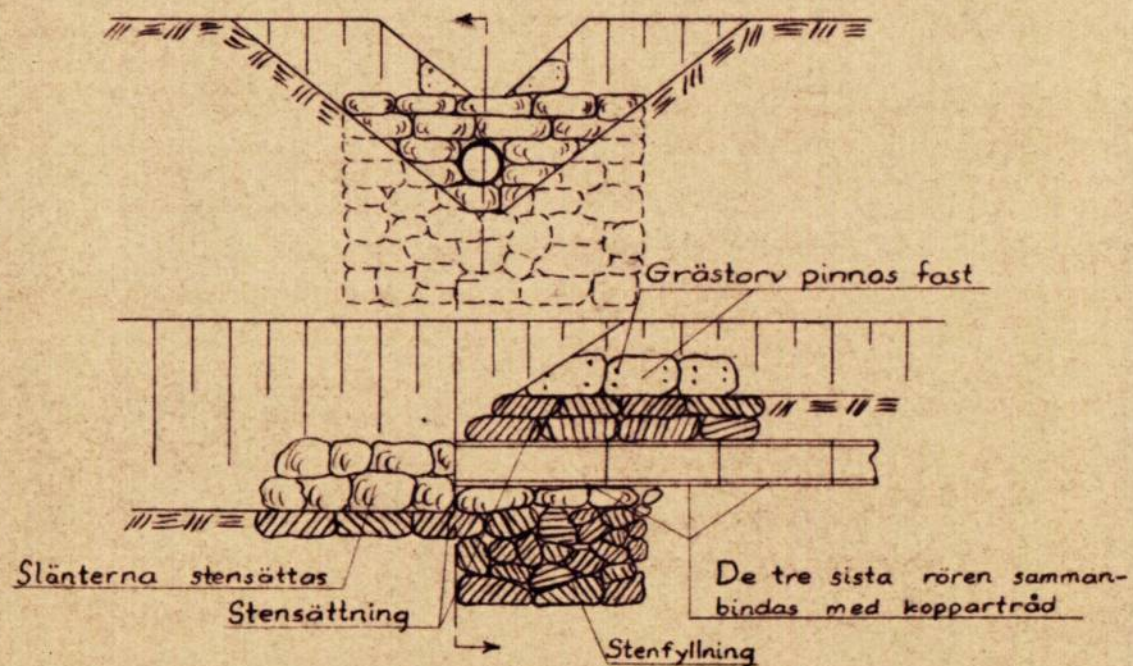

Förslag till

"Töfta Olofsgårdens dikningsföretag av år 1955"

i Bjärby s:n, Grästorps kpg ~~XXXXXX~~ av Skaraborgs län
upprättat år ~~XX~~ 1955 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~XXXX~~

J. Lippert
(Namn)
Förrättningsman
(Titel)

Antal ritn. st. 5

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d = 0,3 - 0,6 m

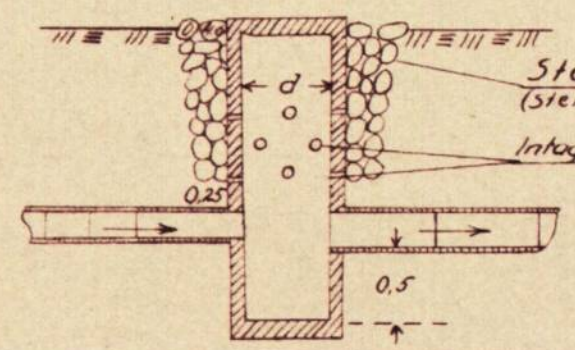

d = över 0,6 m

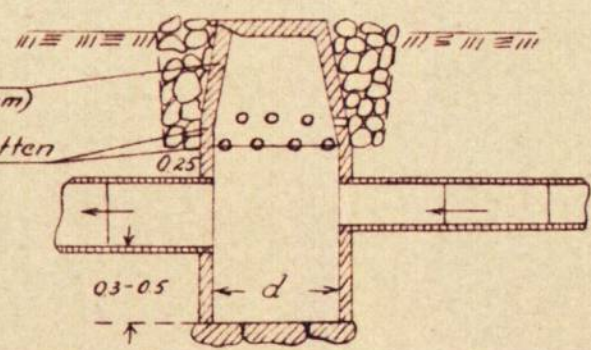


typ B

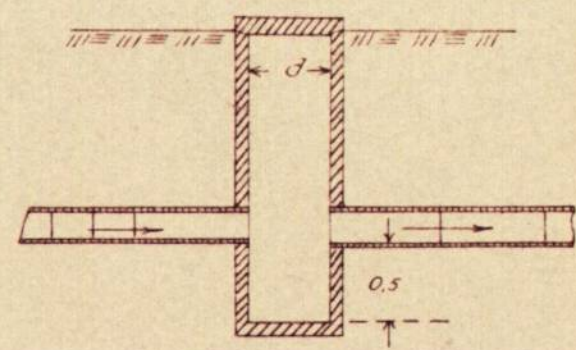


typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål

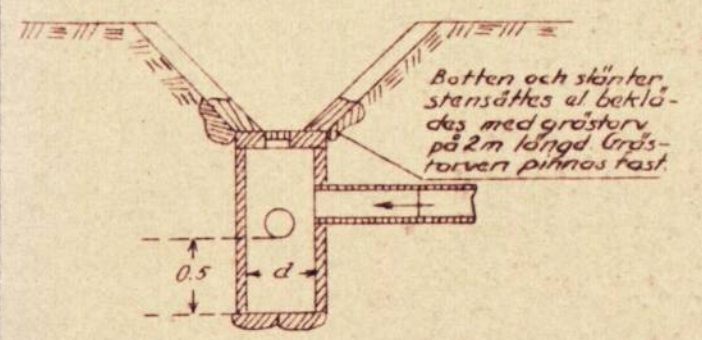


typ C

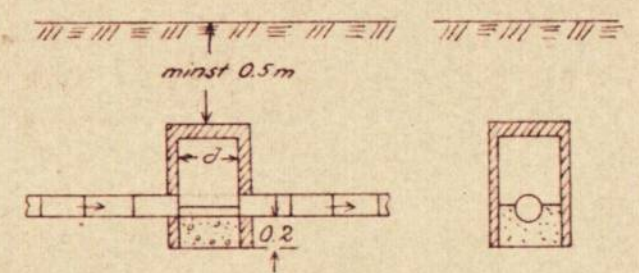

I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en rännform mellan inkommande
och utgående rören


typ E

Grästuv lägges
i förband

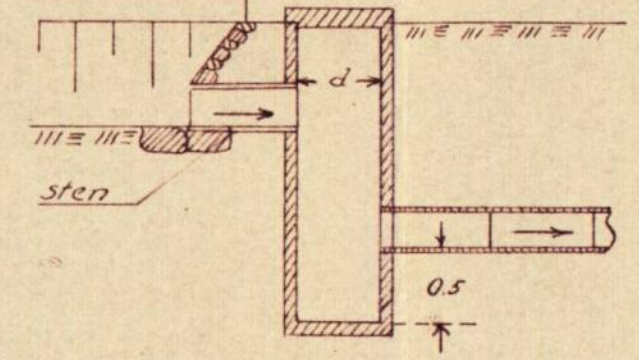


typ F

Grästuv lägges
i förband

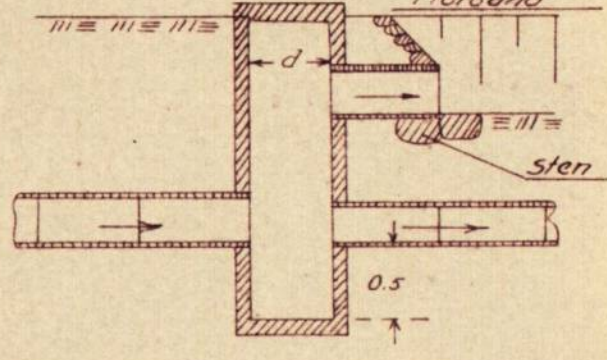


Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0,2 m för 0,45 m brunn
d = 0,3 m " 0,60 " "
d = 0,5 m " 0,90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A

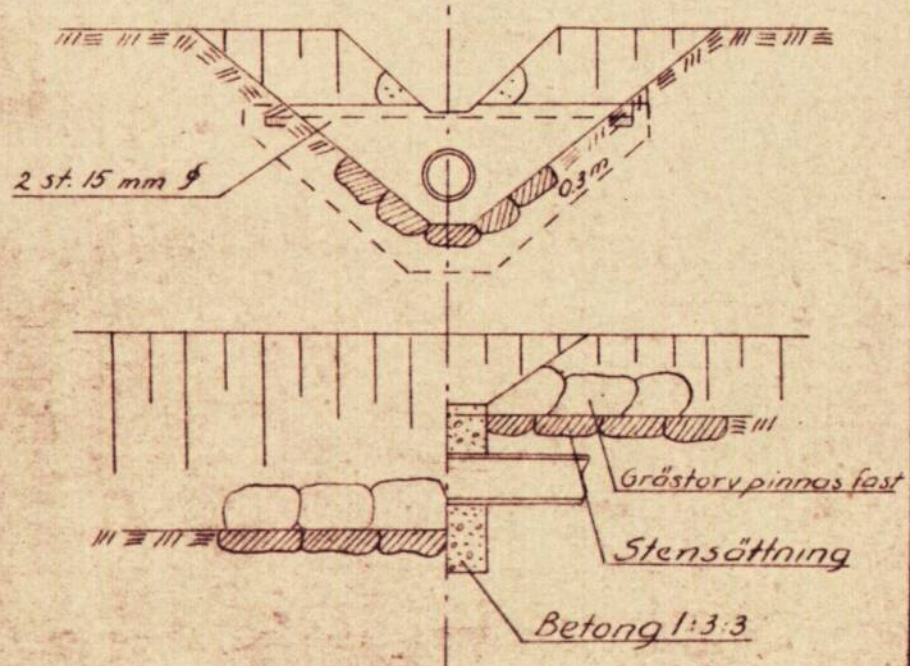

typ A Rörledningsöga typ B

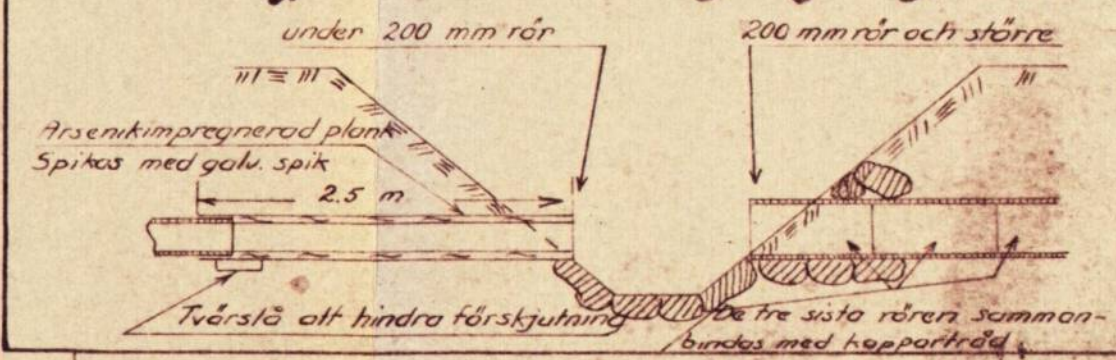

Förslag till

"Töfta Olofsgårdens dikningsföretag av år 1955"

i Bjärby s:n, Grästorps kpg xx-xxxx-x av Skaraborgs län

upprättat år 1955 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original

Antal ritn. st. 5 Arkivnummer

Förrättningsman