



Akt nr:

R-F4b-LS365/63

AU$R-F4b-LS365/63

365

365

Leksbergs kloaklednings- och torrläggningsföretag år 1963 i Leksbergs socken inom Mariestads stad, Skaraborgs län

Lantbruksnämnden

RAPPORT över verkställd [redacted] slutavsyning

Företagets namn

Leksbergs kloakledningss- och torrläggningsföretag år 1963

Socken	Län
Leksberg	Skaraborg

Ordf. i styrelsen — F[redacted]

Sven Johansson, Jägarnäs, Leksberg

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
Arbetstid jml. V. L. 10 : 62 1970	Förlängning jml. V. L. 7 : 58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
[redacted] verkställd den Avs. 10 juni 1964		[redacted] verkställd av Avs. Ing. Lennart Olsson, Skara	

Företaget utfört i överensstämmelse med det upprättade förslaget med undantag av att två extra brunnar utförts, en brunn typ B-8 vid sekt. 7+70 och en brunn typ B-17 vid sekt. 31+5. Brunnen vid sekt. 9+64 är flyttad till vänster sida om ledningen. Företaget godkännes.

Vänersborg den 13 juli 1964.

Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3068. 56 febr. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
98356

H a n d l i n g a r

tillhörande

Leksbergs kloakledningss- och torrläggningsföretag år 1963

i Leksbergs socken inom Mariestads stad,

Skaraborgs län,


upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren.

Akten innehåller 93 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 5 blad ritningar.

Översiktskarta

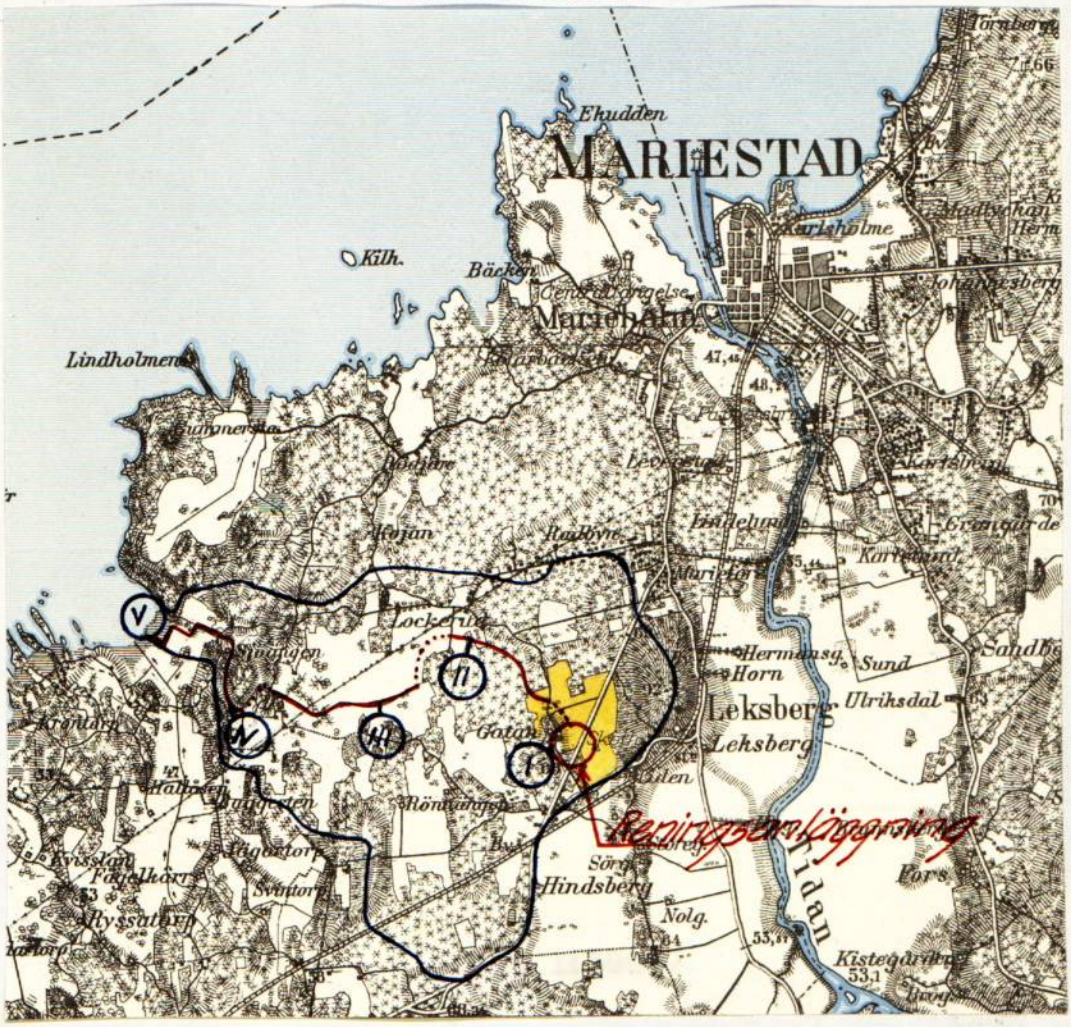

Förklaring.

——— avser nederbördsområdets gränser

——— avser öppet avlopp

------- avser rörledning

Avloppet nedströms punkt II ingår i Lockeruds dikningsföretag av år 1951 i Leksbergs socken.

53 Mariestad NO
Skala 1:50.000.

Innehållsförteckning.

	Översiktskarta	sid.	2
	Protokoll	"	4-11
Bil. 1 - 4	Förordnande, kungörelser, förteckning	"	12-22
" 5 - 8	Fullmakter	"	23-26
" 9 - 10	Förteckning, kungörelse	"	27-29
" 11 - 12	Fullmakter	"	30-31
" 13 - 14	Föreningsskrivelser	"	32-33
" 15 - 21	Skriftväxling med diverse myndigheter	"	34-42
	Utlåtande	"	43-60
Bil. A	Värderingslängd	"	61-64
" A^1	Beräkning av brukningsbåtnad	"	65
" B	Jordersättningslängd	"	66
" C	Kostnadsförslag	"	67-74
" D	Arbetsföreskrifter	"	81-86
" E	Tabell för uträkning av andelstal	"	87-88
" F	Instruktion för skötsel av reningsanläggning	"	89
" G^1	Kostnadsfördelningslängd	"	90
" G^{11}	"	"	91-92
	Sammanställning över förrättningskostnader	"	93

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för avledande av kloakvatten från fastigheter i Leksberg m.fl. i Leksbergs socken inom Mariestad, Skaraborgs län.

Den 13 december 1961, klockan 15,30.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas i Leksbergs bygdegård. Kungörelse om sammanträdet hade införts i Tidning för Skaraborgs Län samt anslagits i Leksbergs församling, varjämte kända sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bilaga 2 - 4.

Till sammanträdet hade infunnit sig

godemän:

Godsägare Karl Axel Henkow, Julaholm, Jula och

Lantbrukare Erik Skogsberg, Essbjörngården, Mariestad

såsom sökande:

Gunnar Johansson	Villa Haganäs	Leksberg
Karl Björk	" Dalskog	"

Anders Gustavsson, delägare i Axel Gustavssons dödsbo, Villa Lanthöjden, Leksberg

Ebba Herlin, delägare i Emil Herlins dödsbo, Villa Björkedal, Leksberg

Sven Johansson	Villa Jägarnäs	Leksberg
Harry Nordberg	" Björklid	"
Oskar Thunborg	" Solgläntan	"
Sixten Asp	" Jägersro	"
Nils Sköld	" Hagåsen	"

Valter Larsson såsom ombud för Britt Wedström, Ulla Andersson och Rolf Andersson enligt fullmakt, bilaga 5-6.

<u>såsom övriga sakägare</u>:

Märta Möller	Leksberg Hagården 3^{21}	Leksberg

Ingmar Edvardsson såsom ombud för Mariestads pastorat, Mariestad

Jägmästare L.-A. Vikinge såsom ombud för Stiftsnämnden, Skara enl. fullm. bil. 7.

Thorsten Bohlin såsom ombud för Leksbergs församling, Leksberg, utan fullmakt.

Arvid Svensson	Hagården	Leksberg
Sven Gustavsson	Nygården	"

Chefen för Mariestads stads Byggnadskontor
Byggnadschef Harry Bäckman, Nya Torget 3, Mariestad

Inspektor K.G. Wrangstedt såsom ombud för Kungl. Fångvårdsstyrelsen, Jordbrukssektionen, Stockholm 3 och såsom ordförande i Lockeruds dikningsföretag 1951 enligt fullmakt bilaga 8.

Gustav Persson	Hindsberg Västergården	Leksberg
Fritz Nord	Lövängen	"
Artur Olausson	Sjöängen	"

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan ej, ej heller visste någon av dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avloppsområdet, varefter diskussion rörande lämpligt avloppsförslag vidtog.

§ 4.

Byggnadschefen påpekade att hälsovårdsnämnden påfordrade att någon åtgärd snarast måste vidtagas för ordnande av avlopp, eventuellt så som förslaget preliminärt presenterats.

Huruvida ytterligare bebyggelse kunde komma till stånd kunde delvis bero på detta företags utförande och kostnader.

§ 5.

Följande framställningar gjordes:

1. Sökandena yrkade att företaget skulle utföras, så att de erhöllo rättighet att avleda kloakvatten från fastigheterna. Markägarna önskade rörledningar över åkerjorden i så stor utsträckning, att sanitär olägenhet ej uppstode genom kloakvattnet.

2. Artur Olausson yrkade, att rörledning skulle läggas där diket går närmast hans bostadshus.

3. Sven-Erik Gustavsson önskade inte avlopp från marken mellan väg och järnväg åt det nu ifrågavarande hållet.

4. Önskades ersättning för skördeskador.

5. Pastoratet yrkade ersättning för för tidig avverkning i den mån sådan skulle ifrågakomma, samt även för eventuellt ianspråk tagen mark för framtida rensningsjordsupplag.

6. Fångvårdsstyrelsen önskade även i fortsättningen kunna vattna kreatur i diket över dess mark. Dessutom önskades upplysning om, vilken avloppsvattenmängd som nu och i framtiden kunde komma att framrinna, detta även med tanke på befintliga rörledningar.

För Lockeruds dikningsföretags del gällde att sanitära olägenheter ej fick uppstå. I framtida underhållet av de öppna avloppen borde kloakintressenterna deltaga på grund av försvårad rensning och deltaga i eventuellt planerad halvtäckt ledning.

Upplystes att ledningen K-K^1-K^3 redan nu kan ge kortvariga översvämningar.

§ 6.

De närvarande lämnade uppgifter över fastigheternas aktuella avloppsförhållanden, bil. E.

§ 7.

Nytt sammanträde skulle hållas å ort och tid som skulle komma att kungöras i laga ordning.

§ 8.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet å förrättningsstället upplöstes.

Leksberg, Mariestad den 13 december 1961.

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

Karl-Axel Henkow Erik Skogsberg.

Den 25 mars 1963, klockan 15,30 inställde sig åter undertecknad förrättningsman i Leksbergs bygdegård, Mariestad för att fortsätta förrättningens handläggning. Kungörelser om sammanträdet hade införts i Tidning för Skaraborgs Län, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogad förteckning, bilaga 9-10

Närvarande

godemän:

Godsägare Karl-Axel Henkow, Julaholm, Jula och

Lantbrukaren Valfrid Andersson, Ribbenås, Tidavad.

sakägare:

Gunnar Johansson, Villa Haganäs, Leksberg

Karl Björk, " Dalskog, "

Anders Gustavsson såsom ombud för Axel Gustavssons dödsbo, c/o Fru Anna Gustavsson, Villa Lanthöjden, Leksberg

Ebba Herlin såsom ombud för Emil Herlins dödsbo, Villa Björkedal, Leksberg

Sven Johansson, Villa Jägarnäs, "

Harry Nordberg, " Björklid, "

Sixten Asp, " Jägersro, "

Valter Larsson såsom ombud för Britt Vedström, Majorsallén 35 b, Lidköping och Ulla och Rolf Andersson, Vennerbergsvägen 5, Lidköping enligt fullmakt bil. 11,

Ingemar Edvardsson såsom ombud för Mariestads pastorat, c/o Kyrkoherde Henrik Strandqvist, Prästgården, Mariestad

Jägmästare L. A. Vikinge såsom ombud för Stiftsnämnden, Skara enligt fullmakt bil. 7,

Köpman Thorsten Bolin såsom ombud för Leksbergs församling, c/o Komminister Hans Erik Hanser, Prästgården, Leksberg enligt fullmakt bil. 12,

Lars Dagerberg såsom ombud för Fångvårdsstyrelsen utan fullmakt

Ingenjör Stig Tovoté för Distriktsingenjören för vatten och avlopp, Länsstyrelsen, Mariestad

Artur Olausson, Sjöängen, Leksberg

Lilly Jonsson, Kanalgatan 5 c, Malmö 4

Kyrkovaktmästare John Nilsson, Soltuna, Leksberg

Erik Sundell, Pilerud, Leksberg.

§ 9.

Jäv anmäldes ej mot den nye godmannen Valfrid Andersson.

§ 10.

Vissa sakägare hade förenat sig med sökandena angående företagets utförande, bilaga 13-14.

§ 11.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 12.

Valter Larsson yrkade, att undersökning skulle göras om ytterligare marker norr om Hulugårdens åkermarker bör vara betalningsskyldiga. Synegång skulle verkställas före sammanträdets avslutande.

§ 13.

Redogjordes för skriftväxling med Statens Vatteninspektion, Distriktsingenjören för Vatten och avlopp, Förste Provinsialläkaren och Mariestads Stads Byggnadskontor, bil. 15-20 Dessutom upplästes skrivelse från Stiftsnämnden, bil. 21.

§ 14.

Jägmästare Vikinge yrkade ersättning för markåtgång för uppläggning av jordmassor å skogsmarken, varvid förutsattes att rensning skulle verkställas så ofta, att skog ej skulle kunna växa på visst område invid diket. Med hänsyn till administrationskostnaderna önskades engång ersättning i stället för ersättning vid varje skadetillfälle.

Representanten för Klockargården yrkade, att föreslagen ersättning för jordupplag på fastigheten skulle höjas.

§ 15.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes Sven Johansson, Jägarnäs, Leksberg, tel. 13161, Mariestad, och till övriga ledamöter Valter Larsson och Gunnar Johansson. Ordföranden fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

§ 16.

Företogs synegång angående i § 11 gjorda yrkanden. Dessutom överlade synemännen angående övriga yrkanden.

§ 17.

11

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 18.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen skall synemännens utlåtande underställas vattendomstolens prövning innan förrättningen kan vinna laga kraft, vilket förrättningsmannem meddelade.

§ 19.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Leksberg den 25 mars 1963.

Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän:

Bil. 1. 12

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr .....

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
14 APR 1961
III M2-40-61

Lantbruksnämnden får till ny förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör K. Dahlgren.

Skara den 16 mars 1961.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Förordnande.

Lantbruksingenjören K. Dahlgren, Vänersborg, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Jan Aspegren i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 april 1961.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM2 10 60



LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 3 MRS 1960
Diarie Nr LI 44

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JAN. 1961
DIARIE Nr IR 76
SAK Nr 12

Förordnande.

Lantbruksingenjören Jan Aspegren, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 februari 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Nils Karlberg

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
27 FEB 1960
III 172 10 60

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
-7. DEC. 1959
Diarie Nr ID 735

18-52

Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Mariestad

Betr syneförrättning enligt vattenlagen

Härmed får undertecknade fastighetsägare inom del av fastigheten Leksberg Hagården 3:3 inom Leksbergs församling, Mariestad, anhålla att syneförrättning enligt vattenlagen 8:19 äger rum.

./. Som av i fotokopia bilagt protokollsutdrag framgår har hälsovårdsnämnden ändrat sitt tidigare beslut angående förbud mot användande av vattenklosett från tidigare angiven tidpunkt till den 1 mars 1960. Då avloppsförhållandena således tarvar en mycket snar lösning hemställer undertecknade att förrättningen sker med förtur på det att densamma skall hinna bli färdigställd inom den av hälsovårdsnämnden angivna tiden.

./. Bilägges en fotokopia av karta över området ifråga.

Leksberg den 25 nov. 1959

Sven Johansson	Lägenhet Leksberg
12657 Gunnar Johansson	Hagarnäs Leksberg
Emil Nilsson	Björkedal Leksberg
N:s Skåld	Hagåsen Leksberg
Arvid Fransson	Paris Leksberg
Oskar Svensson	Solgläntan Leksberg
Sixten Ax	Tågerstorp Leksberg
Karl Björk	Dalskog Leksberg
Harry Nordberg	Villa-Björklid Leksberg
Axel Gustafssons Stenhuggeri g.n. Anna Gustafsson	Lantbrukaren Leksberg

Vänd!

KD

15

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Jan Aspegren

Skara den 8 februari 1960.

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Förslag

till avstyckningsplan

å en del av fastigheten

Leksberg Hagården 3³

i Leksberg socken, Skaraborgs län

upprättad år 1944 av

Per Söderpelt

e. lantmätare

Skala 1:2000

0 50 100 150 m.

Fastställd enligt länsstyrelsens laga kraftvunna resolution den 23 februari 1945, dock utom i vad angår den å planen åskådliggjorda indelningen i tomter inom kvarter, betygar Mariestad å landskansliet den 23 maj 1945.

U. å.

På tjänstens vägnar:

Åke W. Nordell

21 f 1945

E

D

Leksberg Hagården 3³

Leksberg Hus

Hindsburg

Västergården

B

A

631

Bef ledning

Föreslagen ledn.

Förteckningar.

- gräns för avstyckningsplanen (dragen 3 m. utanför)
- avstyckningsplanelinje
- föreslagen tomtgräns (ej avsedd att fastställas)
- fastighetsgräns.
- nivåkurvor med 1 m. ekvidistans (0-planet detsamma som gäller för Rodlyns byggnadsplaneområde)
- Område, som ej får upplåtas för bostadsändamål a.d. (parkområde).

6 Mariestad (Leksberg)

Statens Reproduktionsanstalt 1944

Bil. 2.

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för avledande av kloakvatten från bostadsområdet Leksberg Hagården 3^{9}-3^{16} och 3^{18}-3^{21} och i samband därmed torde för torrläggning av marker jämväl komma att beröras Leksberg Hagården 3^{3}, Leksberg Hulegården 4^{4}, Leksberg Stommen 1^{1} och 2^{1}, Leksberg Klockaregården 1^{1} och Hindsberg Västergården 1^{4} i Leksbergs socken inom Mariestad, Skaraborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Leksbergs bygdegård, onsdagen den 13 december 1961, klockan 15.30.

Recipient för kloakutsläppet synes utgöras av en bäck genom Lockerud ned mot sjön Vänern.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 22 november 1961.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

I laga ordning anslagen i Leksbergs församling söndagen den ..... 26 november 1961, betygas:

Hans-Erik Hansen
Kommunalman.

19

Bil. 3.

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för avledande av kloakvatten från bostadsområdet Leksberg Hagården 3:9—3:16 och 3:18— 3:21 och i samband därmed torde för torrläggning av marker jämväl komma att beröras Leksberg Hagården 3:3, Leksberg Hulegården 4:4, Leksberg Stommen 1:1 och 2:1, Leksberg Klockaregården 1:1 och Hindsberg Västergården 1:4 i Leksbergs socken inom Mariestad, Skaraborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i **Leksbergs bygdegård, onsdagen den 13 december 1961, klockan 15.30.**

Recipient för kloakutsläppet synes utgöras av en bäck genom Lockerud ned mot sjön Vänern.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 22 november 1961.

På tjänstens vägnar:
KURT DAHLGREN
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län den 24 november 1961 intygas ex officio:

Kurt Dahlgren

Bil. 4.

F ö r t e c k n i n g

över delägare i det kloak- och dikningsföretag, som avser avledande av kloakvatten från bostadsområdet Leksberg Hagården 3^{9}-3^{16} och 3^{18}-3^{21} och i samband därmed torde för torrläggning av marker jämväl komma att beröras Leksberg Hagården 3^{3}, Leksberg Hulegården 4^{4}, Leksberg Stommen 1^{1} och 2^{1}, Leksberg Klockaregården 1^{1} och Hindsberg Västergården 1^{4} i Leksbergs socken inom Mariestad, Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 13 december 1961 klockan 15.30.

Gunnar Johansson	Villa Haganäs	Leksberg
Karl Björk	" Dalskog	"
Axel Gustavssons dödsbo c/o Fru Anna Gustavsson	" Lanthöjden	"
Emil Herlins dödsbo	" Björkedal	"
Sven Johansson	" Jägarnäs	"
Harry Nordberg	" Björklid	"
Oskar Thunborg	" Solgläntan	"
Arvid Svensson	" Paris	"
Sixten Asp	" Jägersro	"
Nils Sköld	" Hagåsen	"
Märta Möller	Leksberg Hagården 3^{21}	"
Britt Vedström	Majorsallèn 35 b	Lidköping
Ulla och Rolf Andersson	Vennerbergsvägen 5	"

Valter Larsson	Hulegården	Leksberg
Mariestads pastorat c/o Kyrkoherde Henrik Strandqvist,	Prästgården	Mariestad
Stiftsnämnden		Skara
Leksbergs församling c/o Komminister Hans Erik Hanser,	Prästgården	Leksberg
Arvid Svensson	Hagården	"
Sven Gustavsson	Nygården	"
Ordföranden i Hindsbergs dikningsföretag av år 1955 c/o Arvid Johansson	Storegården	"
Ordföranden i Lockeruds dikningsföretag av år 1951 c/o Inspektor K.G.Wrangstedt,	Marieholms Kungsgård	Mariestad
Förste Provinsialläkaren i Skaraborgs län,	Länsstyrelsen	Mariestad
Distriktsingenjören för vatten och avlopp	"	"
Länsarkitekten	"	"
Hälsovårdsnämndens ordförande c/o Stadsläkare Åke Lindgren	Österlånggatan 12	"
Statens Vatteninspektion		Drottningholm
Chefen för Mariestads stads Byggnadskontor Ingenjör Harry Bäckman	Nya Torget 3	Mariestad
Vägförvaltningen i Skaraborgs län		"
Kungl. Fångvårdsstyrelsen	Jordbrukssektionen	Stockholm 3
Gustav Persson	Hindsberg Västergården	Leksberg
A.V. Sundells dödsbo	Backa	"
Fritz Nord	Lövängen	"

Gösta och Ingrid Holmgren Horn Hermansgården, Leksberg

Artur Olausson Sjöängen "

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 22 november 1961, intygas.

I tjänsten:

Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

Bil. 5.

Bilaga .....

Ink. till Lantbruksnämnden Vänersborg
den 19 JAN 1962
Dnr.

FULLMAKT

för lantbrukaren Valter Larsson
(namn)
Hulegården, Leksberg.
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Leksberg Hagården 3:15 m.fl.

.....

..... i Leksbergs församling,

Mariestads stad kommun av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ~~ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget~~. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lidköping den 11 december 1961.

Valter B. Larsson — Sara Andersson

Bertil Wesdeen

Bevittnas:

..... (namn) — ..... (namn)

..... (adress) — ..... (adress)

Lantbruksstyrelsen 3082. 51 nov. 3000. SRA 443351

Bil. 6.

F u l l m a k t

för Lantbrukare Valter Larsson, Hulegården, Leksberg, att vid sammanträde i Leksbergs Bygdegård den 13 dec 1961 angående avledande av kloakvatten från bostadsområdet Leksberg Hagården, bevaka vår rätt och föra vår talan.

Lidköping den 11.12.1961

Britt Weström, Ulla Andersson o. Rolf Andersson

gm

SKARA STIFTSNÄMND **Bil. 7.**

D. nr 692.

S.D.nr 329.

Till stiftsjägmästarassistenten L.-A. Vikinge.

Sedan lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, till stiftsnämnden anmält, att sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för avledande av kloakvatten från bostadsområdet Leksberg Hagården 3^{9} - 3^{16} och 3^{18} - 3^{21}, vilken förrättning skulle för torrläggning av marker komma att beröra bland annat ecklesiastika lönebostället Leksberg Stommen 1^{1} och 2^{1} i Leksbergs socken, blivit utsatt att hållas onsdagen den 13 december 1961 klockan 15.30 i Leksbergs bygdegård, förordnas Ni härigenom att i egenskap av ombud för domkapitlet och stiftsnämnden iakttaga och bevaka all den ecklesiastika jords rätt och intressen, vilken kan komma att beröras av nämnda förrättning.

I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe, under förutsättning att kyrkofonden icke härigenom åsamkas kostnader.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara den 12 december 1961.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Bengt Gierup

Sven Svensson.

Bil. 8.

F u l l m a k t

för lantbruksinspektoren K.G. Wrangstedt att vid syneförrättning enligt vattenlagen för avledande av kloakvatten från bostadsområdet Leksberg Hagården 3:9 - 3:16 och 3:18 - 3:21, vilket kan komma att beröra torrläggning av mark tillhörande Lockerud 1:1 i Leksbergs socken av Skaraborgs län, å Kungl. Fångvårdsstyrelsens vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i vattenlagen omförmäles. Ombudets laga åtgärder godkännas. Stockholm den 5 december 1961.

Bil. 9.

F ö r t e c k n i n g

över delägare i det kloak- och dikningsföretag, som avser avledande av kloakvatten från bostadsområdet Leksberg Hagården 3^{8}-3^{20}, Hindsberg Västergården 1^{6} jämte torrläggning av marker tillhörande Leksberg 10^{1}, Leksberg Hulegården 4^{4}, Leksberg Stommen 1^{1}, 2^{1} och Leksberg Klockaregården 1^{1} i Leksbergs socken inom Mariestad, Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 25 mars 1963 klockan 15,30.

Gunnar Johansson,	Villa Haganäs,	Leksberg
Karl Björk,	" Dalskog,	"
Axel Gustavssons dödsbo		
c/o Fru Anna Gustavsson,	" Lanthöjden,	"
Emil Herlins dödsbo	" Björkedal,	"
Sven Johansson,	" Jägarnäs,	"
Harry Nordberg,	" Björklid,	"
Oskar Thunborg,	" Solgläntan,	"
Arvid Svensson,	" Paris,	"
Sixten Asp,	" Jägersro,	"
Britt Vedström,	Majorsallén 35 b,	Lidköping
Ulla och Rolf Andersson,	Vennerbergsvägen 5,	"
Valter Larsson,	Hulegården,	Leksberg
Mariestads pastorat,		
c/o Kyrkoherde Henrik Strandqvist, Prästgården,		Mariestad
Stiftsnämnden,		Skara
Leksbergs församling,		
c/o Komminister Hans Erik Hanser, Prästgården,		Leksberg
Arvid Svensson,	Hagården,	"
Sven Gustavsson,	Nygården,	"
Ordföranden i Lockeruds dikningsföretag av år 1951		
c/o Inspektor K. G. Wrangstedt, Marieholms Kungsgård,		Mariestad

Förste Provinsialläkaren i Skaraborgs län,	Länsstyrelsen,	Mariestad
Distriktsingenjören för vatten och avlopp	"	"
Länsarkitekten,	"	"
Mariestads stads Byggnadsnämnd,	Nygatan 13,	"
Hälsovårdsnämndens ordförande,		
Stadsläkare Åke Lindgren,	Österlånggatan 12,	"
Chefen för Mariestads stads Byggnadskontor,		
Byggnadschef Harry Bäckman,	Nya Torget 3,	"
Kungl. Fångvårdsstyrelsen,	Jordbrukssektionen,	Stockholm 3
Gustav Persson,	Hindsberg, Västergården,	Leksberg
A. V. Sundells dödsbo,	Backa,	"
Fritz Nord,	Lövängen,	"
Gösta och Ingrid Holmgren,	Horn Hermansgården,	"
Artur Olausson,	Sjöängen,	"
Förste Provinsialläkaren Sigfrid Jonsson,	Kanalgatan 5 c,	Malmö 4
Kyrkovaktmästare John Nilsson,	Soltuna, Leksberg	
Erik Sundell,	Pilerud,	Leksberg

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 9 mars 1963, intygas,

I tjänsten:

Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

Bil. 10.

KUNGÖRELSE

Syneförrättning angående avledande av kloakvatten från bostadsområdet Leksberg Hagården 3^{8}—3^{20}, Hindsberg Västergården 1^{6} jämte torrläggning av marker tillhörande Leksberg 10^{1}, Leksberg Hulegården 4^{4}, Leksberg Stommen 1^{1}, 2^{1} och Leksberg Klockaregården 1^{1} i Leksbergs socken inom Mariestad, Skaraborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde i Leksbergs bygdegård **måndagen den 25 mars 1963 klockan 15.30.**

Recipient för kloakutsläppet utgöres av en bäck genom Lockerud ned mot sjön Vänern.

Företaget berör allmän väg.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annan rätt att bevaka.

Vänersborg den 8 mars 1963

På tjänstens vägnar:

KURT DAHLGREN

Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län den 11 mars 1963 intygas ex officio:

Kurt Dahlgren

Bil. 11.

F U L L M A K T.

Denna fullmakt gäller Lantbrukare Walter Larsson Hulegården Leksberg, Som av underteknad fått förtroendet att vid sammanträdet i Leksbergs bygdegård den 25 mars 1963 kl: 15,00 Bevaka våran rätt samt föra våran talan, somt gäller torrläggning och avloppsföretaget Leksberg Hulegården 4^4,

Lidköping den 23 mars 1963

Britt Veström Britt Weström

Ulla och Rolf Andersson Anton Andersson

Anton Andersson

Bil. 12.

Kungörelse.

Syneförrättning angående avledande av kloakvatten från bostadsområdet Leksberg Hagården 3^{8}-3^{20}, Hindsberg Västergården 1^{6} jämte torrläggning av marker tillhörande Leksberg 10^{1}, Leksberg Hulegården 4^{4}, Leksberg Stommen 1^{1}, 2^{1} och Leksberg Klockaregården 1^{1} i Leksbergs socken inom Mariestad, Skarabergs län, handlägges ånyo vid sammanträde i Leksbergs bygdegård måndagen den 25 mars 1963 klockan 15,30.

Recipient för kloakutsläppet utgöres av en bäck genom Lockerud med mot sjön Vänern.

Företaget berör allmän väg.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 8 mars 1963.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

Överlämnas till Köpman Thorsten Bohlin, Backtuna, som har att bevaka och tillvarata församlingens intressen.

Leksberg den 11 mars 1963.

Hans-Erik Hansen
Kyrkorådets ordf.

Bil. 13.

Förening.

Undertecknade förena oss med sökanden till den tyneförrättning, som avser avledande av kloakvatten från Lekaberg Hagården 3:15 mfl. i Lekabergs församling, Mariestad och yrka vi på att företaget gives sådan omfattning att jämväl våra marker må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Lekaberg den 13-12 1961

Brita Westrom, Ulla Andersson, e Rolf Andersson
genom. Valter Larsson

Lämpligheten av ovanstående förening vitsordas.

Kurt Dahlgren.
Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

Bil . 14.

F ö r e n i n g.

Undertecknad förenar sig med sökanden till den syneförrättning, som avser avledande av kloakvatten från Leksberg Hagården 3^{15} m.fl. i Leksbergs församling, Mariestad, och yrkar på företagets utsträckning, så att jämväl min fastighet Hindsberg Västergården 1^{6} (Johannelund) kan erhålla ändamålsenlig anläggning för kloakvattnets avledande.

Malmö den 14 januari 1962.

Sigfrid Jonsson Inny Jonsson.

Lämpligheten av ovanstående förening vitsordas.

Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

Lantbruksingenjören
vid
Lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns norra område

Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg
Telefon 120 80 växel, 120 82

Kopia. Bil. 15.

Statens Vatteninspektion, Drottningholm.

Distriktsingenjören för vatten och avlopp, Länsstyrelsen, Mariestad.

Förste Provinsialläkaren i Skaraborgs län, " "

Betr. utsläpp av kloakvatten från bostadsområdet Leksberg Hagården 3^{9}-3^{16} m.fl. inom Mariestad, Skaraborgs län.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnats verkställa syneförrättning enligt vattenlagen i rubr. ärende, får jag härmed jämlikt vattenlagen 10 kap. 44 § översända avskrift av ansökningshandlingarna jämte kallelse.

Utsläpp av kloakvatten sker för närvarande från ett tiotal fastigheter av ifrågavarande bebyggelse. Folkmängden uppgår för närvarande till 46 personer. Samtliga fastighetsägare uppger sig ha slamavskiljare av, på sin tid godkänd typ, som dock ej ännu inspekterats då de utförts svåråtkomliga under markytan. Vattnet i öppna diket nedströms utsläppen var starkt förorenat.

Föreliggande sammanträde är av förberedande karaktär och kommer den slutliga avloppsplanen tillställas vatteninspektionen för

yttrande före förrättningens avslutande.

Vänersborg den 23 november 1961.

I tjänsten:

Kurt Dahlgren.

Kopian bestyrkes å tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjören
vid
Lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns norra område

Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg
Telefon 120 80 växel, 120 82

Bil. 16.

Kopia.

Statens Vatteninspektion, Drottningholm.

Distriktsingenjören för vatten och avlopp, Länsstyrelsen, Mariestad.

Angående Leksbergs Kloakledningss- och torrläggningsföretag år 1963, Leksbergs socken inom Mariestad, Skaraborgs län.

Härmed översändes förslag till utlåtande beträffande rubricerade företag. Syneförrättning för fastställande av villkoren för utsläppande av kloakvatten handlägges enligt vad som meddelats inspektionen den 23 november 1961.

Företagets läge framgår av bifogade översiktskarta där den planerade anläggningen markerats med en röd ring och recipienten med heldragen röd linje för öppet dike samt röd prickning för rörledning. Den föreslagna reningsanläggningens utformning framgår av bifogad ritning.

Förrättningen avses att avslutas den 25 mars 1963, varför jag vore tacksam för yttrande över de i det preliminära utlåtandet

meddelade villkoren dessförinnan.

Vänersborg den 5 mars 1963.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Kopian bestyrkes å tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

STATENS VATTENINSPEKTION
DROTTNINGHOLM
Tel. Sthlm (010) 990464, 990474 (växel)

Akt R:80/630311

Bil. 17.

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren

Box 93

Vänersborg.

Ang. Leksbergs kloakledningss- och torrläggningsföretag år 1963, Leksbergs socken inom Mariestad, Skaraborgs län.

Med anledning av översänt förslag till utlåtande beträffande ovannämnda företag vill statens vatteninspektion efter samråd med distriktsingenjören för vatten och avlopp i länet anföra följande.

Av meddelade uppgifter rörande recipientens vattenföring framgår att lägsta lågvattenföringen uppskattningsvis kan nedgå till 0. Med hänsyn härtill finner inspektionen det angeläget att recipienten inhägnas på de sträckor där vattnet kan vara åtkomligt för betande djur. I övrigt har inspektionen icke någon erinran mot de i det preliminära utlåtandet meddelade villkoren.

Drottningholm den 19 mars 1963.

Enligt uppdrag

Bengt Rosenberg

Bengt Rosenberg
Vatteninspektör

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
DISTRIKTSINGENJÖREN
för vatten och avlopp i
SKARABORGS LÄN

Landsstatshuset
MARIESTAD

Datum
19.3.63

Bil. 18.

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren
Lantbruksnämnden i
Älvsborgs läns norra område
VÄNERSBORG

Eder beteckning | Edert meddelande av den | Vår beteckning
Dnr aVA 192/63 Ref va R 29

Ärende

Betr preliminärt utlåtande avseende Leksbergs Kloakledningsföretag av år 1963

Vid en genomgång av handlingarna har följande noterats.

Beträffande dimensioneringen av trekammarbrunnen har konstaterats, att denna givits en total våt volym av ca 585 l/p. Enligt Meddelande från Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen nr VA 8/62, som för närvarande är under tryckning, har för trekammarbrunnar upp till 20 personer räknats med 400 l/p. Den föreslagna brunnen synes därför i första hand kunna minskas dithän. Men det ifrågasättes om man inte vid denna storleksordning bör kunna gå ned ytterligare till förslagsvis 300 l/p.

Enligt samma anvisningar rekommenderas kvadratisk öppning i skiljeväggen mellan de olika kamrarna. Öppningarnas placering skiljer sig också från här föreslagna, så att öppning mellan första och andra kammaren förlägges med underkant på halva vattendjupet. Öppningen mellan andra och tredje kammaren förlägges däremot med underkant på ett avstånd från botten av en tredjedel av vattendjupet.

Beträffande själva brunnens placering framgår denna ej klart av översiktskartan. Vid val av läge bör hänsyn tagas till att luktbesvär kan drabba närboende eller vägtrafikanter. Brunnens läge bör jämväl vara sådant att den bekvämt kan nås av tömningsaggregatet.

Mariestad som ovan
DISTRIKTSINGENJÖREN
för vatten och avlopp
i Skaraborgs län

Sven Åke Svensson

Lantbruksingenjören
vid
Lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns norra område

Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg
Telefon 120 80 växel, 120 82

Bil. 19.

Kopia.

Till

Mariestads stads Byggnadskontor

Nya torget 3,

Mariestad.

Ang. Leksbergs kloakledningsföretag år 1963 i Leksbergs socken inom Mariestad.

Härmed översändes utdrag ur plan i den del rubr. företag berör allmän väg inom Mariestads stad.

Kloakledningen G-H och rördiket F-Fa korsar gamla riksvägen nummer 6 Götene-Mariestad. Genomloppet skall utföras och bekostas av kloakledningsföretaget. Vid arbetets utförande skall av byggnadskontoret lämnade föreskrifter noggrant iakttagas. I fråga om genomloppet å diket F-Fa är detta utfört på tillfredsställande sätt varför inga åtgärder erfordras.

Bifogat utdrag ur plan må behållas av byggnadskontoret.

Då slutsammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas den 25 mars 1963 är jag tacksam för Edert yttrande snarast.

Vänersborg den 8 mars 1963.

Kopian bestyrkes:
Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Bil. 20.

BYGGNADSKONTORET

Byggnadschef.... tel. 0501/101 52
Gatuingeniör .... „ 0501/100 45 – 104 50
Byggnadsingeniör „ 0501/100 45 – 104 50
Ritkontor ..... „ 0501/100 45 – 104 50

Lantbruksingenjören
Kungsgatan 17
Vänersborg

Ang. Leksbergs kloakledningss- och torrläggningsföretag år 1963 i Leksbergs socken inom Mariestad.

Med anledning av begärt yttrande över rubr. företag får vi härmed meddela, att intet finnes att erinra betr. den del av företaget som berör allmänna vägen nr 768.

Vi förutsätter att kontakt tages med byggnadskontoret innan sådana arbeten påbörjas, som berör ovannämnda väg, samt att kostnaderna helt bestrides av kloakledningsföretaget.

Mariestad den 20 mars 1963
Mariestads Stads Byggnadskontor:

/Harry Bäckman/

/Ingvar Asp/

SKARA STIFTSNÄMND

D. nr 692/61.

S.P.nr 7.

Bil. 21.

Till Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg.

Sedan sammanträde hållits den 13 december 1961 för syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för avledande av kloakvatten från ett bostadsområde i Leksberg, varvid även berördes fråga om torrläggning av mark under bland annat ecklesiastika lönebostället Leksberg Stommen 1:1 och 2:1 i Leksbergs socken, får stiftsnämnden anföra följande.

Då beträffande ovannämnda boställe båtnaden av ifrågavarande företag synes komma att understiga kostnaderna för detsamma, anser stiftsnämnden det lämpligast, att Mariestads pastorat icke deltager i företaget, såvitt bostället angår.

Vidare vill stiftsnämnden understryka, vad nämndens ombud vid sammanträdet anfört angående ersättning för skada och intrång i anledning av fördjupning av å bostället befintligt dike.


Skara den 11 januari 1962.

Å stiftsnämndens vägnar:

Sven Danell

Sven Svensson.

Översiktskarta.

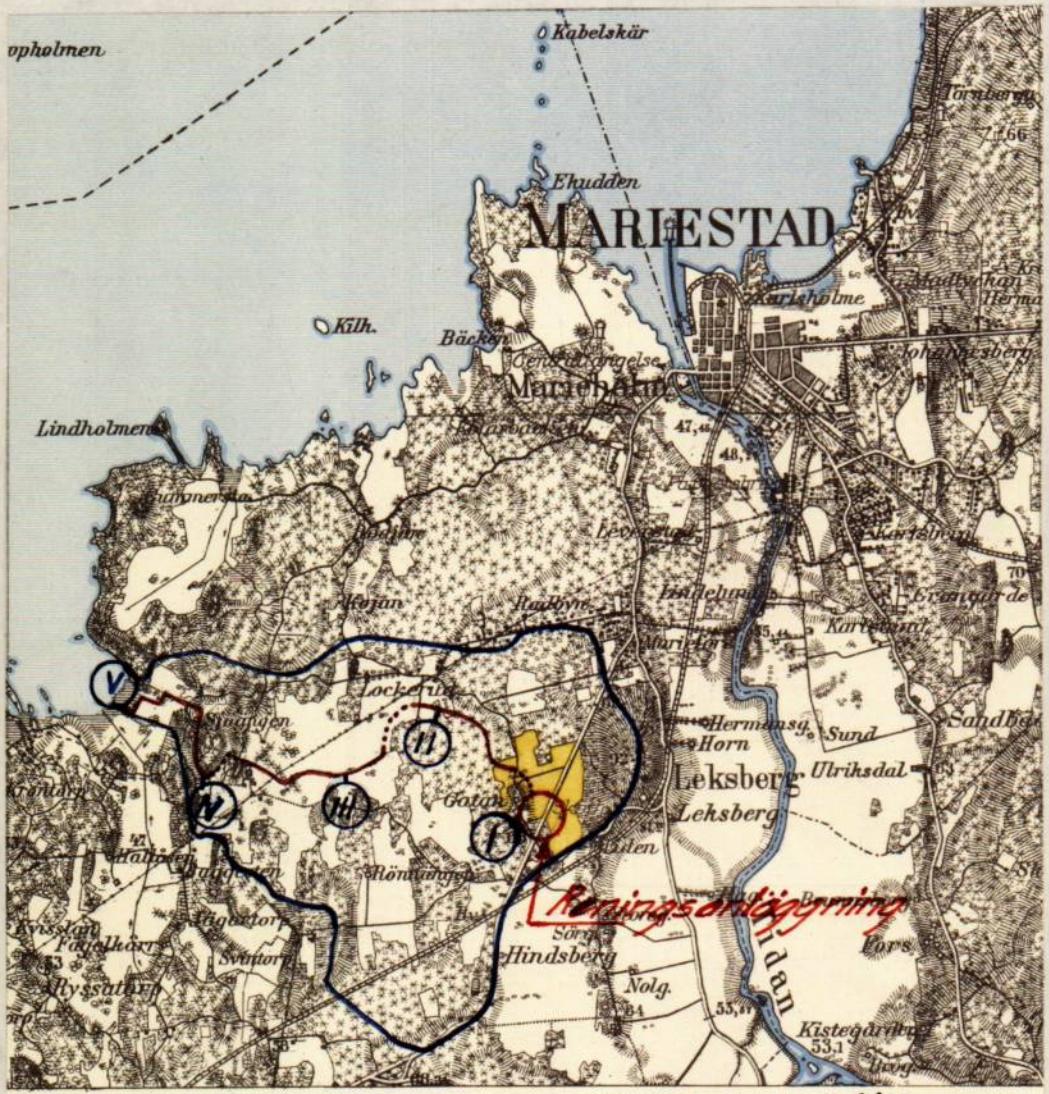

Förklaring.

——— avser nederbördsområdets gränser

——— avser öppet avlopp

····· avser rörledning

Avloppet nedströms punkt II ingår i Lockeruds dikningsföretag av år 1951 i Leksbergs socken.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för avledande av kloakvatten och torrläggning av mark vid Leksberg Hagården m.fl. fastigheter, Leksbergs socken i Mariestad, Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som dels avser framdragande av kloakledning och åtgärder för rening av kloakvatten från bostadsområde och dels avser att bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadad mark, är beläget omkring en halv kilometer väster om Leksbergs kyrka inom nederbördsområde 140/141. På vidsittande översiktskarta har reningsanläggningen markerats med en röd cirkel samt torrläggningsområdet med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 och 8 kap. vattenlagen är företaget att hänföra till såväl dikning som avledande av kloakvatten.

Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder, varför tillstånd härmed lämnas att utföra företaget och att utsläppa kloakvatten i den omfattning, som förslaget avser (d.v.s. från 60 personer), och

på de villkor, som stadgas i detta utlåtande.

2. Befintliga anläggningar.

Inom området finnes för närvarande 12 fastigheter för vilka avloppsfrågan ordnats på så sätt att kloakvattnet, sedan det för varje fastighet passerat en brunn av tvåkammartyp, fortsatt till mindre öppna diken. Dessa reningsbrunnar har ej utförts till i höjd med markytan, utan är täckta med jord.

Samtliga fastigheter har vattenförsörjningen ordnad genom djupborrade brunnar.

Anslutning till företagets kloakledningar erhålles genom befintliga servis-ledningar, vilka av synemännen bedömts användbara. För framtida underhållet av dessa servis-ledningar svarar envar därav beroende fastighet. Där servis-ledningen utnyttjas gemensamt av flera fastigheter, svarar dessa för underhållet i proportion till fastigheternas respektive andelstal.

3. Företagets omfattning.

Över bostads- och torrläggningsområdet har karta upprättats med ledning av verkställd planmätning. Såsom av dikning beroende har ansetts all mark, som genom företagets utförande vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Denna mark har å plankartan begränsats med blå streckad kurva, inom vilka blå siffror anger markytans höjdläge

i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Huvudavloppet; öppna diket A-B-C samt
täckta " C-D-E-F-G.

Avlopp för torrläggningsintresset:

Rörledningarna E-Ea och F-Fa.

Avlopp för kloakledningsintresset:

Rörledningarna G-H-J-K-L, L-La-Lb och H-Ha.

Reningsanläggningen vid G.

Dessutom skall i företaget ingå att uppsätta och underhålla lämpligt stängsel runt slamavskiljaren och längs båda sidor av dikessträckan B-C.

Det i protokollet antecknade yrkandet från Artur Olausson om rörläggning av diket närmast hans bostadshus har ej medfört någon synemännens åtgärd, enär självreningsprocesserna bör ha fortskridit så långt att obehag av kloakvattnet där ej kan förväntas uppstå.

4. Recipient.

Det låggradigt renade avloppsvattnet skall utledas i öppet dike

vilket efter 700 meter nedströms rörutloppet mynnar i "Lockeruds dikningsföretag av år 1951". Övre delen i detta dikningsföretag har på en sträcka av c:a 500 meter utförts såsom heltäckt rörledning. På en kortare sträcka c:a 1 km uppströms utloppet i sjön Vänern förekommer även s.k. halvtäckt rörledning. I öppna diket förekommer riklig vegetation.

Lägsta lågvattenföringen torde uppskattningsvis nedgå till värdet 0. Nederbördsområdets storlek samt uppskattade karakteristiska vattenföringar uppgår för några på översiktskartan angivna punkter till följande:

Punkt	Nederbördsområde hektar	Vattenföring i l/s under högsta högvatten	medelvatten
I	Reningsanläggning		
II	115	300	12
III	400	800	45
IV	515	1000	55
V	565	1100	60

5. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de till torrläggning avsedda avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna. Nederbördsområde, avrinning, dimensionering m.m. framgår av omstående tabell.

Läge	Nederb.-område åker ha	skog tomt ha	NHQ l/s	HHQ l/s	Lutn. o/oo	Antal m.	Dim. ø mm	Ber. av uppdämd HHW Lutn. o/oo	Höjd
G	5,4	3,5	25	37					60,27
						106	300	1,2	
F	14	10	49	76					60,14
						119	400	1,1	
E	26	48	100	200					60,00
					0,8	134	500	2,25	
D	28	48	104	208					59,68
						63	500	2,45	
9+32	30	70	130	260					59,52
						37	600	1,45	
C	30	70	130	260					59,46
					0,4				
21+81	11	38	70						
					0,8		300		
Ea	8,5	22	39						
Fa	1	5	7						
					1		150		
30+84	5	7	17						
					1		225		

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning på ändamålsenligt sätt och djup av sökanden tillhörig mark.

6. Reningsanläggning.

Företaget avser att sammanföra kloakvatten från för närvarande 12 bostadsfastigheter. En viss utökning av befolkningen kan förväntas ske varför reningsanläggningen dimensionerats för en anslutning av 60 personer. Följande karakteristiska värden på avrinningen från bostadsområdet i sin helhet kan därvid beräknas föreligga:

Anslutning	60 personer
Spec. avrinning	250 l/p. dygn
Medeldygnsavrinning	15 m^3
Avrinning under 16 timmar	0,94 m^3/tim.
Läckvatten	0,7 -"-
Total avrinning	1,64 -"-
Max. dygnsavrinning	2,6 -"-

Reningsanläggningen skall utformas såsom en cirkulär trekammarbrunn med 4 m:s diameter på sätt som närmare framgår av bifogad ritning. Slamutrymmet ~~i första kammaren~~ är beräknat efter 150 l slam per person och år. Under maximitillrinning blir den teoretiska uppehållstiden i anläggningen drygt 5½ timmar.

Inledande av yt- eller dräneringsvatten till ledningssystemet

uppströms reningsanläggningen får ej ske.

7. Korsning av allmän väg.

Kloakledningen G-H berör gamla riksvägen nr. 6 Götene-Mariestad. Genomloppet skall utföras och bekostas av företaget. Vid arbetets utförande skall av Mariestads stads byggnadskontor lämnade föreskrifter noggrant iakttagas. Övriga genomlopp genom allmänna vägen är tillfredsställande för den nu ifrågavarande torrläggningen.

8. Allmänna intressen utöver vad som ovan nämnts berörs ej av företaget.

9. Ersättningar och skador.

Ägarna till Leksberg Hulegården 4^4 skall mot en ersättning av 600 kronor till företaget upplåta erforderligt markområde för reningsanläggningen. Därvid har en areal om högst 200 m^2 beräknats tagen i anspråk. Företaget skall för skötsel mm ha dispositionsrätt i framtiden över det omedelbart intill slamavskiljaren belägna området liksom också till området mellan vägen och slamavskiljaren.

Ersättning för skada, intrång och markåtgång skall utgå till ägaren av fastigheten Leksberg 10^1 med 472 kronor i anledning av utförandet av kloakledningarna H-Ha och H-J-K. Eventuella av företaget förorsakade skador på befintlig täckdikning skall dessutom omedelbart undanröjas på ett godtagbart sätt. Ersättning för skador å växande gröda skall dessutom utgå enligt nedan.

Ersättning för förtidig avverkning av skog å sträckan A-B skall utgå till ägaren av Leksberg Stommen 1^1, 2^1 med 285 kronor. Det för röjning erforderliga området har beräknats förlagt till nordöstra sidan av avloppsdiket och med en bredd av åtta meter räknat från dikets

mitt.

För mark, som åtgår till öppna dikets utvidgning och till jordupplag, skall ersättning utgå med belopp, som finnes angivna i jordersättningslängden, bilaga B, eller efter samma grunder. Ersättningen för jordupplag utgör engångsersättning även för skador vid framtida underhåll. Jorden skall därvid uppläggas på dikets nordöstra sida och jordupplagen inklusive bankett må givas 8 m bredd på sträckan A-B och 10 m bredd på sträckan B-C räknat från dikets mitt.

Yrkande om deltagande i genom kloakutsläppet ökade rensningskostnader liksom ävenså delaktighet i kostnader för utförande av halvtäckt rörledning i recipienten har framförts av styresmannen för Lockeruds dikningsföretag av år 1951. Som framgår under rubriken "Framtida underhåll" skall kloakledningsintresset deltaga med viss procent i underhållskostnaderna.

Det har vidare uppgivits att vattning av kreatur förekommer i recipienten inom ovannämnda dikningsföretag och att djurägarna även framledes önskar kunna fortsätta därmed. Det är synemännens uppfattning att där sådan vattning hitintills bevisligen kunnat ske utan olägenhet, det även efter företagets genomförande i nu planerad omfattning skall kunna ske utan skada.

I den mån skador till följd av avledande av kloakvatten från företagets utsläpp inträffar skall dock kloakledningsintressenterna

svara för dessa.

Ersättning för skada å växande gröda eller andra skador, som under arbetstiden orsakas av företaget, och varom icke stadgas i vattenlagen 7 kap. 57 § eller 8 kap. 42 § skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare skriftligen hos styrelsen framställer yrkande härom inom sådan tid att skadan rimligen kan värderas, dock senast vid sammanträde med delägarna för framläggande av slutlig utdebiteringslängd. Ersättningsbeloppets storlek bör bestämmas enligt åsämjande eller av två genom arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Synemännen hänvisar i övrigt till bestämmelserna rörande oförutsedda skador i vattenlagen 7 kap. 57 § samt 8 kap. 42 §.

10. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga C, har kostnaderna för företagets utförande, inberäknat tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 50.600 kronor.

11. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som i torrläggningshänseende tillskyndas åker, tomt eller annan mark genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga A^{I} och A^{II} av synemännen efter 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder uppskattats till 34.855 kronor. Som framgår av beräkningen har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruknings-

båtnad.

Fördelning av kostnaderna mellan kloakledningss- och torrläggningsintressenterna har beträffande den gemensamma sträckan bestämts med ledning av varderas kostnader för utförande av egna avlopp. Sålunda skulle sträckan A-B-C-D-E-F-G för kloakledningsintressenterna kosta 15.100 kronor medan torrläggningsintressenternas kostnad för samma sträcka skulle uppgå till 13.800 kronor. Kloakledningsintressenternas andel har härav bestämts till $\frac{15.100 \cdot 100}{15.100 + 13.800} = 52,2$ o/o och torrläggningsintressenternas andel $\frac{13.800 \cdot 100}{13.800 + 15.100} = 47,8$ o/o.

De beräknade totalkostnaderna för kloakledningsintressenterna skall alltså utgöra:

Andel i sträckan A-B-C-D-E-F-G ($\frac{52,2 \cdot 15.700}{100}$)	8195 kronor
Diket G-H-J-K-L	7800 "
" L-La	1600 "
" La-Lb	3000 "
" H-Ha	4800 "
Avslamningsanläggningen vid G	12000 "
Summa	37395 kronor

För torrläggningsintressenterna utgör motsvarande kostnader:

Andel i sträckan A-B-C-D-E-F-G ($\frac{47,8 \cdot 15.700}{100}$)	7505 kronor
Dikena E-Ea och F-Fa	5700 "
Summa	13.205 kronor

Uttryckt i procent erhålles således denna fördelning mellan intressegrupperna.

Kloakledningsintressenterna	73,9 o/o
Torrläggningsintressenterna	26,1 o/o
Summa	100,0 o/o

Företagets anläggningskostnader skall således fördelas mellan intressegrupperna enligt nyssnämnda procenttal. Inom vardera gruppen fördelas kostnaden mellan fastigheterna enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 23 § och 8 kap. 10 §.

Skäl till uppdelning i olika avdelningar jämlikt vattenlagen 7 kap. 24 § förefinnes ej. Då det gäller torrläggningsintressenterna skall kostnaden således fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kostnadsfördelningslängden, bilaga G^{I} kolumn 5, där den är uttryckt i procent av totala torrläggningskostnaden. I kolumn 4 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Beträffande fördelning av kostnaderna mellan kloakledningsintressenterna skall denna ske i förhållande till kloakvattnets mängd och beskaffenhet från de olika fastigheterna och har beräknats med ledning av aktuella förhållanden. Fastigheterna har därvid åsatts poäng-

tal efter vissa grunder. Hur dessa uträknats redovisas i detalj av särskild utredning, bilaga E, där resultatet av poängberäkningen framgår av kolumn 10. Delaktigheten mellan kloakintressenterna har därefter ansetts vara direkt beroende av fastigheternas poängtal med undantag av kostnaden för sträckan H-Ha, vilken helt lagts på Leksberg Hagården 3^{8} och 3^{17} samt 1/3 av kostnaden för sträckan L-La jämte hela sträckan La-Lb, vilka helt lagts på Hindsberg Västergården 1^{6}. Synemännen har därjämte ansett skäligt att nyssnämnda tre fastigheter även skall deltaga i kostnaden för reningsanläggningen vid G. Den sålunda för varje fastighet framräknade kostnaden för kloakledningsintresset framgår av kostnadsfördelningslängden, bilaga G^{II}, där kolumn 9 utvisar beräknad kostnadsandel i kronor och kolumn 10 anger deltagningsskyldigheten i procent av verkliga kostnaden.

Förrättningskostnaderna fördelas efter samma grunder som anläggningskostnaderna men dock först sedan företaget utförts. Vid förrättningens avslutande förskotteras de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna, som är att betrakta som sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängderna kolumn 2 respektive 3.

12. Framtida underhåll.

I företaget ingående anläggningar skall för framtiden omsorgs-

fullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Delägare i företaget har rätt att fordra, att den avloppssträcka, varav han är beroende, underhålles väl.

Synemännen finner skäligt föreskriva att underhållskostnaderna av den i företaget ingående gemensamma avloppssträckan A-B-C-D-E-F-G skall fördelas på samma sätt som anläggningskostnaden mellan kloakledningss- och torrläggningsintressenterna, d.v.s. med 52,2 o/o respektive 47,8 o/o. Inom torrläggningsintresset fördelas underhållskostnaderna ävenledes på samma sätt som anläggningskostnaderna, och omfattar förutom nyssnämnda kostnad jämväl underhållskostnaden av dikena E-Ea och F-Fa, medan inom kloakledningsintresset endast underhållskostnaderna för rörledningarna C-D-E-F-G-H-J-K-L-La-Lb och H-Ha fördelas på samma sätt som gruppens totala anläggningskostnad. Däremot skall kloakledningsintressets andel i underhållskostnaden för öppna avloppet A-B-C jämte kostnaderna för skötsel och underhåll av slamavskiljaren vid G bestridas av delägarna efter deras andelstal, enligt bil. E, vilket också gäller de kostnader för deltagningsskyldighet i underhåll av recipienten nedströms företaget, varom nedan föreskrivs, liksom för andra utgifter, som förorsakas av kloakutsläppet. De sålunda bestämda fördelningarna inom torrläggningsintresset och kloakledningsintresset framgår av bilagorna G^{I} kolumn 5 respek-

tive G^{II} kolumnerna 10 och 11.

Beträffande underhåll av servisledningarna G-Ga, J-Ja och K-Ka ~~samt Lb^{I}-Lb~~ stadgas i punkt 2.

På grund av rörledningarnas bottenlutning får synemännen föreskriva att kloakvattnet skall ha undergått grovavslamning före insläpp i företagets ledningsnät. Utförande och underhåll av anläggning härför skall åvila fastighetsägaren och vara villkor för anslutning. Grovavslamningsanläggning skall vara så utförd att inspektion och slamtömning lätt kan ske och bör verkställas samtidigt med tömning av den gemensamma anläggningen.

Reningsanläggningens skötsel skall ske enligt bifogad instruktion, bil. F.

Genom den igenväxning och det ökade underhåll, som här berörda kloakutsläpp beräknas medföra i recipienten, vars underhåll regleras genom bestämmelserna i den förrättning, som handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1951 och som benämnes "Lockeruds dikningsföretag av år 1951" skall kloakledningsintressenterna i Leksbergs kloaklednings- och dikningsföretag år 1963 deltaga med 15 o/o av underhållskostnaderna.

Beträffande underhåll av recipienten å sträckan mellan detta företag och Lockeruds dikningsföretag av år 1951, får synemännen

på samma grunder föreskriva att kloakledningsintresset i proportion till andelstalen skall bestrida halva kostnaden för sådan rensningsåtgärd.

Det bör beaktas att rensningsarbeten om möjligt med hänsyn till dikenas medverkan i vattnets reningsprocess ej bör utföras samma år i de olika delarna av recipienten.

Ersättning för skada och intrång, som förorsakas genom företagets framtida underhåll, skall utgå enligt de bestämmelser, som gäller för "skada å växande gröda eller andra skador" enligt punkt 9 ovan. Har engångsersättning enligt ovan utgått skall dock ingen ersättning utgå.

13. Framtida anslutning.

Om någon önskar nyansluta kloakvatten till företaget bör detta medgivas på villkor, som avgöres av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör och enligt samma grunder, som gäller för företagets utförande. Därvid skall tillses att reningsanläggningen ej får överbelastas. Fastställelse av bestämmelser vid förändrade förhållanden beträffande avloppsutsläpp företages dock av vattendomstolen enligt bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 40 § till vilken hänvisas även i andra förekommande fall.

14. Arbetsföreskrifter, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utform-

ning återfinnes i bifogade arbetsföreskrifter och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Förteckning över huvudfixpunkter återfinnes i arbetsföreskrifterna.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med Sveriges normalnollplan.

15. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erlägges med 69 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna inom torrläggningssamfälligheten med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

16. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes i fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör

kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bil. D, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutförda senast år 1970 för att bestämmelserna i detta utlåtande skall vara gällande samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

17. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller an-

teckningar.

18. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Leksbergs kloakledningss- och torrläggningsföretag år 1963.

19. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

20. Utlåtandets verkställighet.

På grund av bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 38 § skall synemännens utlåtande underställas Västerbygdens vattendomstols prövning och ha med de ändringar, som domstolen kan ha meddelat, vunnit laga kraft, innan företagets utförande får påbörjas. Dessuton skall länsstyrelsen i länet ha underrättats angående styrelseval.

Leksberg den 25 mars 1963.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Leksbergs socken inom							
Mariestads stad							
Leksberg Klockaregården 1[1]							
Leksbergs församling							
arr.: Valter Larsson							
åker, mylla på lera	1	1,10		1700	2500	800	880
äng " " "	2		0,15	1800	2000	200	30
Summa alstringsbåtnad		1,10	0,15				910
Leksberg Stommen 1[1], 2[1]							
Mariestads pastorat							
arr.: Valter Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	3	0,20		2100	2500	400	80
" " " "	4	0,90		2400	3000	600	540
" " " "	5	0,55		2200	2500	300	165
" " " "	6	1,20		1700	2500	800	960
Summa alstringsbåtnad		2,85					1745
B. Brukningsbåtnad							1410
Summa brukningsbåtnad							1410
Totalsumma		2,85					3155

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Leksberg Hulegården 4[4]							
Britt Vedström, Ulla och Rolf Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
äng, mylla på lera	7		0,20	1900	2500	600	120
åker " " "	8	1,60		1900	3000	1100	1760
" " " "	9	0,95		2300	3000	700	665
" " " "	10	2,10		1900	3000	1100	2310
" " " "	11	1,82		1600	3000	1400	2548
" " " "	12	1,15		2000	3000	1000	1150
" " " "	13	0,37		1400	3000	600	222
" " " "	14	1,03		1600	3000	1400	1442
" " " "	15	1,36		1600	3000	1400	1904
" " " "	16	0,17		2300	3000	700	119
" " " "	17	0,05		2500	3000	500	25
" " " "	18	0,40		1900	3000	1100	440
Summa alstringsbåtnad		11,00	0,20				12705
B. Brukningsbåtnad							10655
Summa brukningsbåtnad							10655
Totalsumma		11,00	0,20				23360

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Leksberg 10[1]							
Arvid Svensson							
åker, mylla på lera	19	0,40		2200	3000	800	320
" " " "	20	2,00		1500	3000	1500	3000
" " " "	21	0,90		1900	3000	1100	990
" " " "	22	1,60		1800	3000	1200	1920
Summa alstringsbåtnad		4,90					6230
Leksberg Hagården 3[16]							
Gunnar Johansson							
tomt, mylla på lera	23	0,12		10000	15000	5000	600
Summa alstringsbåtnad		0,12					600
Leksberg Hagården 3[13]							
Emil Herlins dödsbo							
tomt, mylla på lera	24	0,12		10000	15000	5000	600
Summa alstringsbåtnad		0,12					600
S a m m a n d r a g							
Leksberg Klockaregården 1[1]							
Leksbergs församling	1-2	1,10	0,15				910
Leksberg Stommen 1[1], 2[1]							
Mariestads Pastorat	3-6	2,85					3155
Trpt.							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
	Trpt.						
Leksberg Hulegården 4[4]							
Britt Vedström, Ulla och Rolf Andersson	7-18	11,00	0,20				23360
Leksberg 10[1]							
Arvid Svensson	19-22	4,90					6230
Leksberg Hagården 3[16]							
Gunnar Johansson	23	0,12					600
Leksberg Hagården 3[13]							
Emil Herlins dödsbo	24	0,12					600
Summa		20,09	0,35				34855

Leksberg den 25 mars 1963.

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

Barbro Hulens Walfrid Andersson

Bil. A[1]

Beräkning av brukningsbåtnad, som möjliggöres genom utförande av dikena C-D-E-F-G, E-Ea och F-Fa.

Beräkningen är utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar jämte tillägg för arealvinst, eliminering av fältkantverkan, ogräsbekämpning, olycksfallsrisk etc.

Fastighet	Ägare	Avlopps-sträcka	Längd	A-pris	Båtnad	Summa båtnad
Leksberg Hulegården 4[4]	Britt Ved-ström m.fl.	D-E	134	14,50	1943	
		E-F	119	14,70	1749	
		F-G	90	15,50	1395	
		E-Ea	181	10,70	1936	
		E-Ea	133	13,60	1808	
		F-Fa	80	7,30	584	
		F-Fa	80	15,50	1240	10655
Leksberg Stommen 1[1],2[1]	Mariestads pastorat	C-D	63	16,80	1058	
			32	11,00	352	1410
				Slutsumma		12065

Leksberg den 25 mars 1963.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

Bertil Hulen Valfrid Andersson.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²		kronor	kronor
Dikessträckan A-B							
Leksberg Stommen 1¹, 2¹							
Mariestads pastorat	500	10	50	2000	10	200	250
Dikessträckan B-C							
Leksberg Klockaregården 1¹							
Leksbergs församling	250	23	58	720	40	288	346
					Slutsumma		596

Leksberg den 25 mars 1963.

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän:

Torsten Persson Wolfrid Andersson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B				
10+57-13+90	333	Schaktning av lerblandad sand och sand med rötter m^3	460	2:-	920:-	
		Bottenmorän m^3	250	4:-	1000:-	
		Berg m	15	20:-	300:-	
11+57		Rörbro, D=700 mm, B =4 m, L=5 m st	1		400:-	
		Jordersättning enligt bil.B			250:-	
		Ersättning för för tidig avverkning till Leksberg Stommen 1^1, 2^1			285:-	
		Arbetsledning och oförutsett			345:-	3500:-
		Dikessträckan B-C				
9+68-10+57	89	Schaktning av lerblandad sand m^3	185	1:70	315:-	
		Bottenmorän m^3	100	4:-	400:-	
		Upplag å höger sida				
9+68-10+57		Stängsel å båda sidor av dike enligt typ S-2 m	91	4:-	364:-	
		Jordersättning			346:-	
		Arbetsledning och oförutsett			175:-	1600:-
		Dikessträckan C-D				
9+69-9+32	37	Lantbruksrör av betong ø 600 mm m	37	19:-	703:-	
9+32-8+69	63	Lantbruksrör av betong ø 500 mm m	63	15:-	945:-	
		Trpt.				

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
			Trpt.				
		Grävning, läggning och återfyllning	m	100	6:-	600:-	
9+69		Utlopp typ U-1	st	1	60:-	60:-	
9+64, 8+69		Brunn typ B - 8, D=450 mm höger sida samt tillägg för T rör 4" x 4" x 24"	st	2	110:-	220:-	
9+32		Brunn typ B-8, D=600 mm höger sida samt tillägg för T rör 4" x 9" x 24"	st	1	150:-	150:-	
9+66		Tillägg för rörledningens framdragning genom väg	st	1		100:-	
		Arbetsledning och oförutsett				322	3100:-
		Dikessträckan D-E-F-G					
8+69-7+35	134	Lantbruksrör av betong ø 500 mm	m	134	15:-	2010:-	
7+35-6+16	119	Lantbruksrör av betong ø 400 mm	m	119	10:-	1190:-	
6+16-5+10	106	Lantbruksrör av betong ø 300 mm	m	106	6:-	636:-	
8+69-7+35		Grävning, läggning och återfyllning	m	134	6:-	804:-	
7+35-6+16		Grävning, läggning och återfyllning	m	119	5:-	595:-	
6+16-5+10		Grävning, läggning och återfyllning	m	106	4:-	424:-	
6+16, 5+10		Brunn typ B-17, D=900 mm med konisk överdel	st	2	250:-	500:-	
			Trpt.				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt.				
7+35		Brunn typ B-17, D=1000 mm med konisk överdel st	1	300:-	300:-	
8+27		Tillägg för rörets framdragning genom ägoväg st	1		50:-	
		Inkoppling av befintliga dikningssystem			200:-	
		Arbetsledning och oförutsett			791:-	7500:-
		Dikessträckan E-Ea				
20-23+14	314	Lantbruksrör av betong ø 300 mm m	314	6:-	1884:-	
		Grävning, läggning och återfyllning m	314	4:-	1256:-	
21+81, 23+14		Brunn typ B-17, D=800 mm st	2	200:-	400:-	
		Inkoppling av befintligt dikningssystem			80:-	
		Arbetsledning och oförutsett			580:-	4200:-
		Dikessträckan F-Fa				
30-30+84	84	Lantbruksrör av betong ø 225 mm m	84	4:-	336:-	
31+3-31+83	80	Lantbruksrör av betong ø 150 mm m	80	2:80	224:-	
30-30+84		Grävning, läggning och återfyllning m	84	3:-	252:-	
31+3-31+83		Grävning, läggning och återfyllning m	80	2:-	160:-	
		Trpt.				

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 60 juli 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt.				
30+84		Brunn typ B-17, D=600 mm st	1	120:-	120:-	
31+83		Brunn typ B-17, D=500 mm st	1	100:-	100:-	
31+3		Utlopp typ U-1 st	1	50:-	50:-	
		Inkoppling av befintligt dikningssystem			50:-	
		Arbetsledning och oförutsett			208:-	1500:-
		Dikessträckan G-H-J-K-L				
4+50-1+84	266	Schaktning och återfyllning m^3	500	3:-	1500:-	
1+90-2+2		Berg m	12	30:-	360:-	
4+50-4+75		Rörledning, framdragning genom väg			600:-	
1+80-1+85		Rörledning, framdragning genom väg			100:-	
4+75-1+80	295	Muffrör av betong ø 225 med gummiringstätning, läggning transporter m.m. m	295	11:-	3245:-	
4+50, 3+73 1+80, 2+30		Brunn typ B-10, D=900 st	4	200:-	800:-	
3		Brunn typ B-10, D=500 st	1	100:-	100:-	
		Ersättning för skada och intrång			220:-	
		Arbetsledning och oförutsett			875:-	7800:-
		Dikessträckan H-Ha				
60-62+62	262	Schaktning och återfyllning m	262	5:-	1310:-	
		Trpt.				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt.				
		Muffrör av betong ø 150 mm med gummiringstätning, läggning, transporter m.m. m	262	7:50	1965:-	
60+65		Brunn typ B-10, D=500 mm st	1		100:-	
62+31		Brunn typ B-10, D=500 mm st	1		100:-	
61+60		Trumma under rörledning av ø 225 mm, 5 m i längd			100:-	
		Ersättning till markägaren för skada och intrång m.m. genom framdragning av rörledning över åker			252:-	
		Återställande och eventuell komplettering av befintlig dikning			200:-	
		Arbetsledning och oförutsett			772:-	4800:-
		Dikessträckan L-La				
40-40+71	71	Schaktning och återfyllning m	71	5:-	355:-	
		Muffrör av betong ø 225 med gummiringstätning, läggning, transporter m.m. m	71	11:-	781:-	
40+71		Brunn typ B-10, D=900 mm st	1	200:-	200:-	
		Arbetsledning och oförutsett			264:-	1600:-
		Dikessträckan La-Lb				
40+71-41+78	108	Schaktning och återfyllning m	108	4:-	432:-	
		Trpt.				

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt.				
40+80-41		Berg m	20	20:-	400:-	
		Muffrör av betong ø 150 med gummiringstätning, läggning och transporter m.m. m	108	7:50	810:-	
40+71-40+96		Tillägg för rörets framdragning genom väg			300:-	
41+44-41+55		Tillägg för rörets framdragning genom väg			400:-	
41+44,41+55		Brunn typ B-10, D=500 st	2		150:-	
		Inkoppling i avslamningsanläggning vid Lb			50:-	
		Arbetsledning och oförutsett			458:-	3000:-
		Reningsanläggning				
		Schaktning av lera m^3	200	2:-	400:-	
		Schaktning av bottenmorän	60	5:-	300:-	
		Stämpling, spåntning, länshållning m.m.			300:-	
		Avjämning av botten med ett 20 cm tjockt grusskikt			100:-	1100:-
		Utförande av reningsbrunn på sätt som framgår av ritning. ~~(Enligt anbud från O.Solbergs Betongvaru AB, Grästorp)~~ inkl. tak av betong			8500:-	8500:-
		Återfyllning			100:-	
		Trpt.				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt.				
		Utplanering av överskotts-massor i rörlagt öppet dike, m^3	40		100:-	
		Borttransport av sådan över-skottsjord, vilken ej är lämplig för utplanering m^3	35		200:-	
		Stängsel kring reningsanlägg-ning typ S-2 m	20	4:-	80:-	480:-
		Arbetsledning och oförutsett				920:-
		Marklösen, intrång m.m.				1000:-
		Summa				12000:-
		Sammandrag				
		Dikessträckan A-B				3500:-
		-"- B-C				1600:-
		-"- C-D				3100:-
		-"- D-E-F-G				7500:-
		-"- E-Ea				4200:-
		-"- F-Fa				1500:-
		-"- G-H-J-K-L				7800:-
		-"- H-Ha				4800:-
		-"- L-La				1600:-
		-"- La-Lb				3000:-
		Trpt.				

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 60 juli 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt.				
		Avslamningsanläggning vid G				12000:-
		Summa kronor				50600:-

Leksberg den 25 mars 1963.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör


Bilaga

Typritning R-1

Rörtrumma

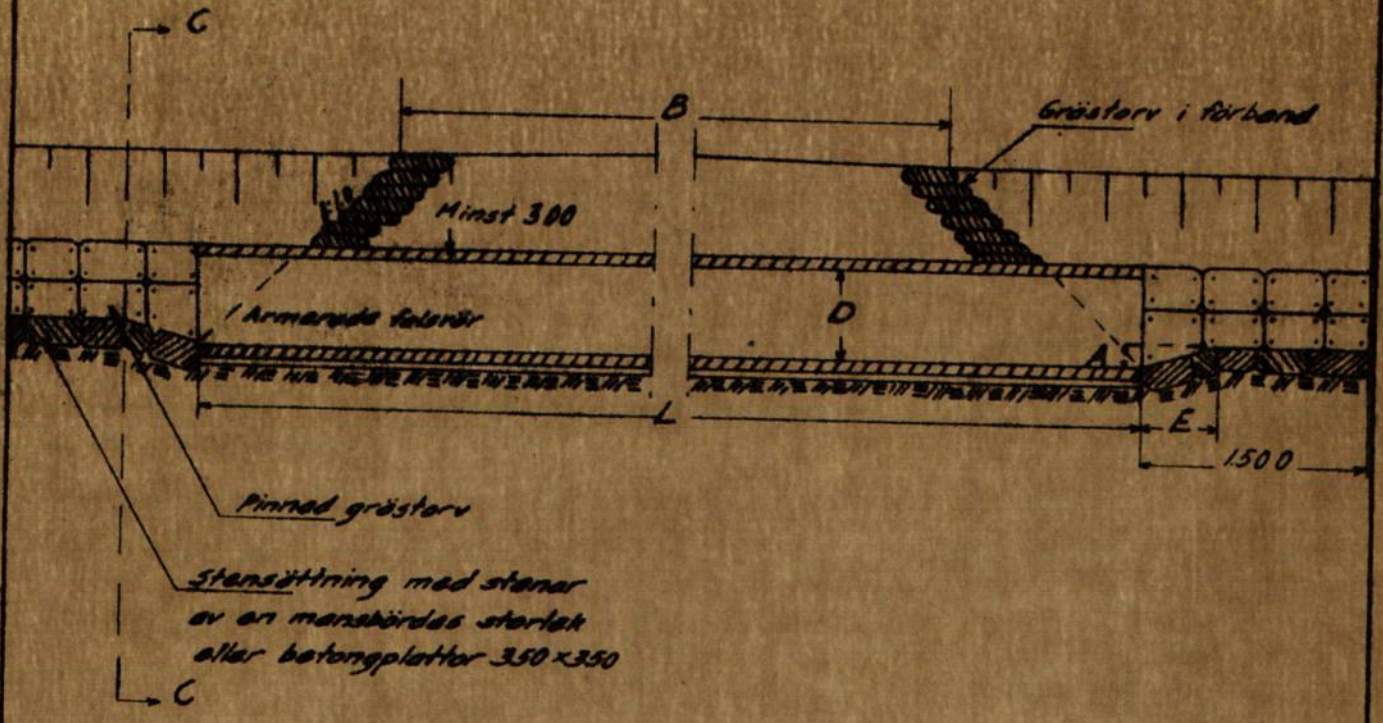

Sektion C-C

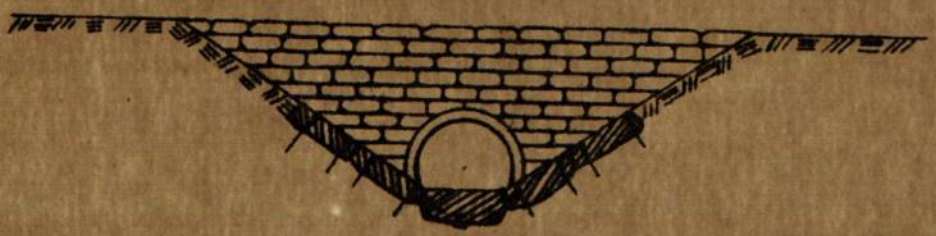

D	E	A
400 - 500	500	100
600 - 900	500	150
1000 - 1500	1000	200
Över 1500	se arbetsritning	


Mått i m.m.

Tabellens A-mått följes endast då profilritningen icke anger annat mått.

Vid trummor med D minst =600 m.m. skall rören förankras i hjässan vid varandra med armeringsstänger e.d. minst ϕ ½. Lämpligen läggas en stång inuti och en utanpå rören och förskruvas i trummans ändar.

Skala 1:50.


Bilaga
Typritning S-2
STÄNGSEL

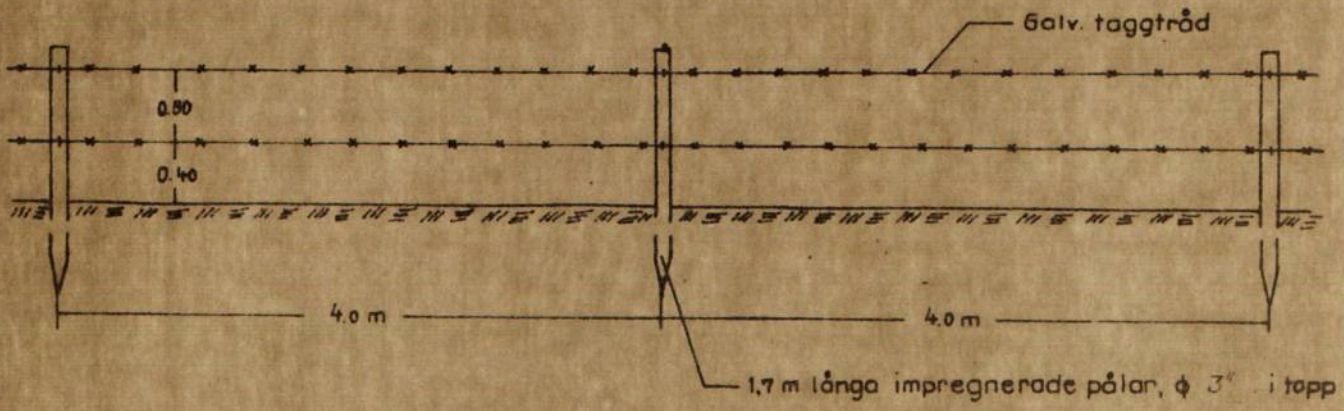

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP

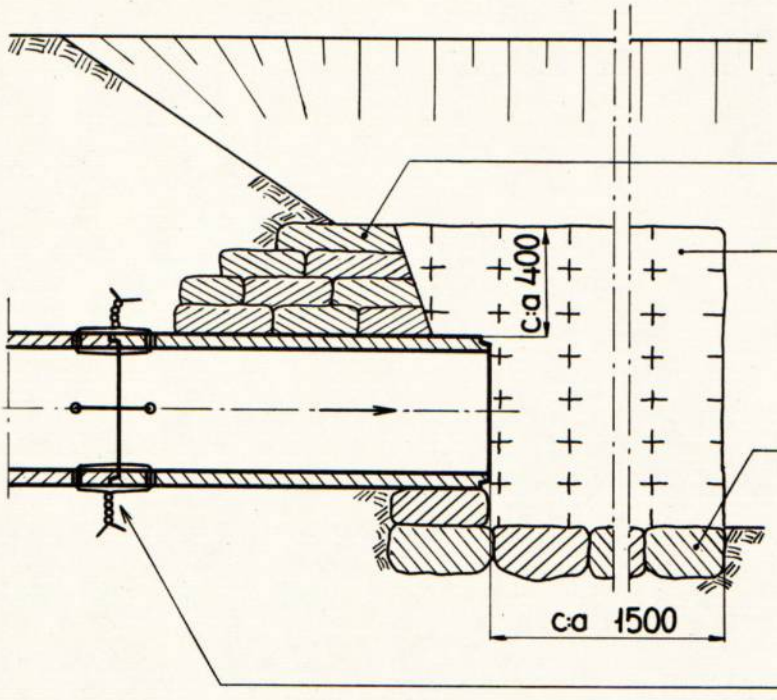

Mått i mm


Lantbruksstyrelsen 3092. 54 jan.

Statens Reproduktionsanstalt 1953

Bilaga

Typritning B-8

BRUNN

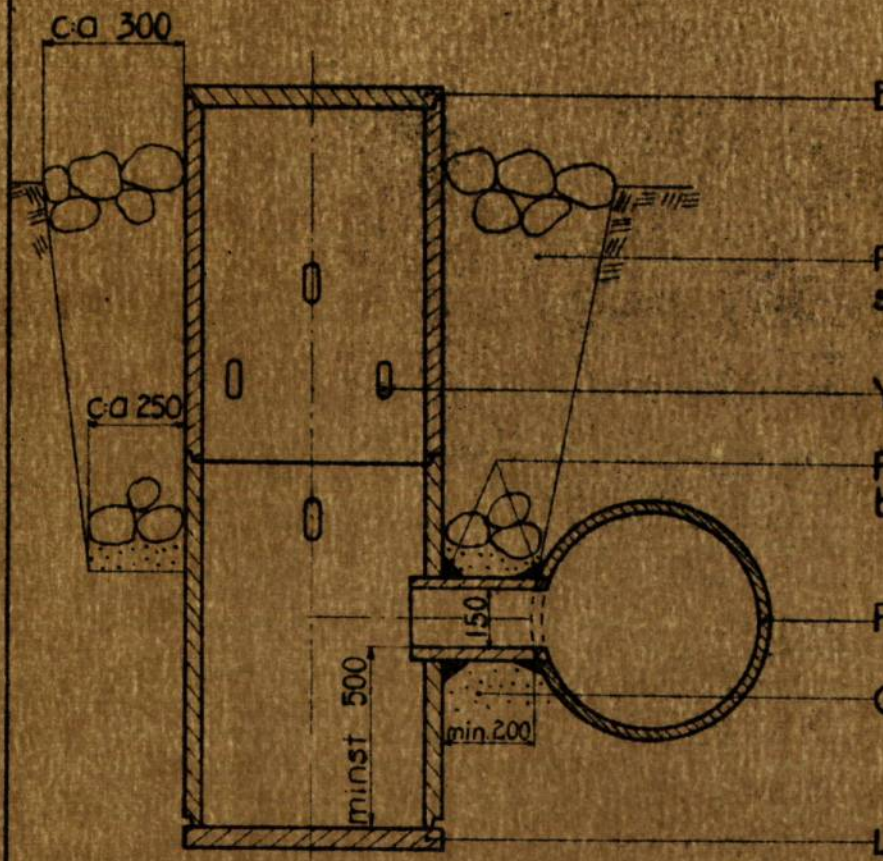

Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel (max.storlek 150)

Ytvatteninntag

Fogas väl med cementbruk


Rörledning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Mått i mm

Mått i m.m.

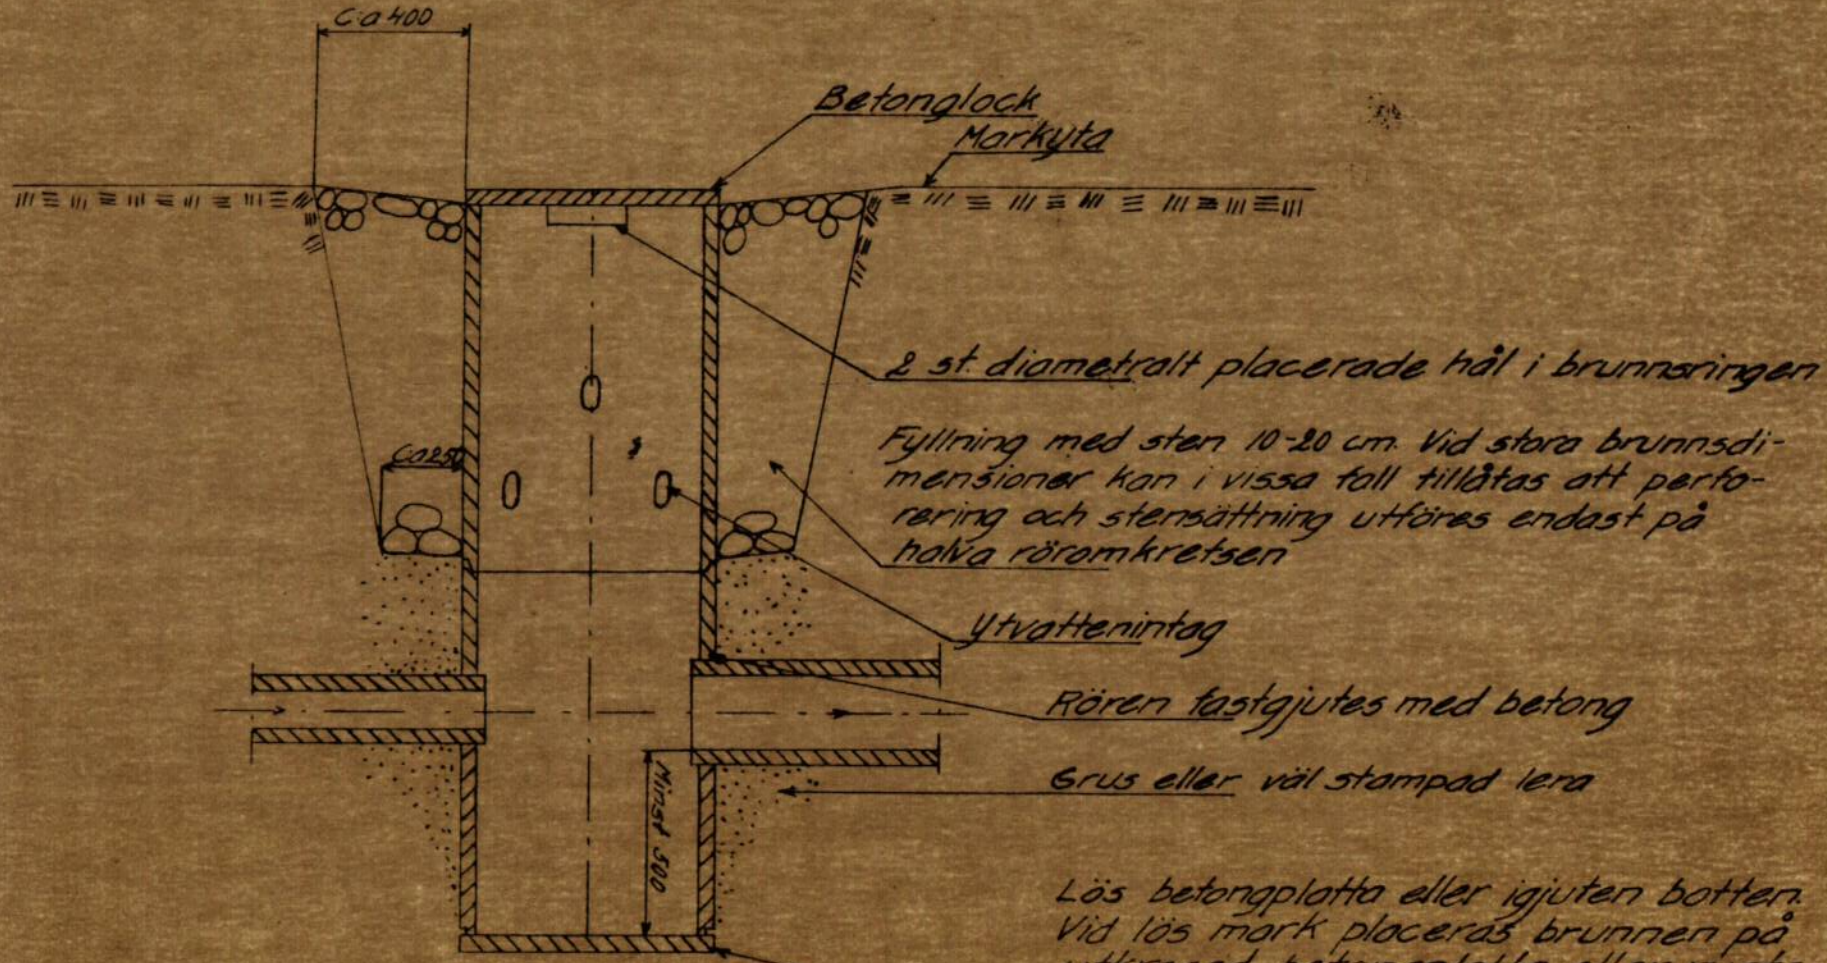


Översta brunnsringens överkant skall om inte annat överenskommes med markägaren läggas i höjd med markytan.


Brunn
Tillhörande ritning
Bilaga

Bilaga
Typritning B-10
BRUNN

Sektion A-A

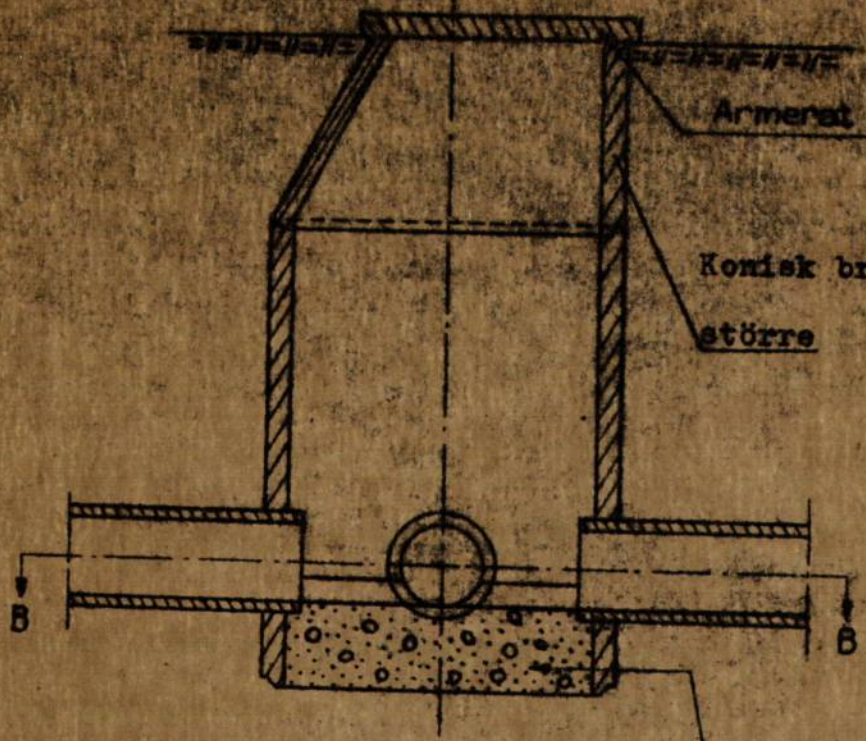

Sektion B-B

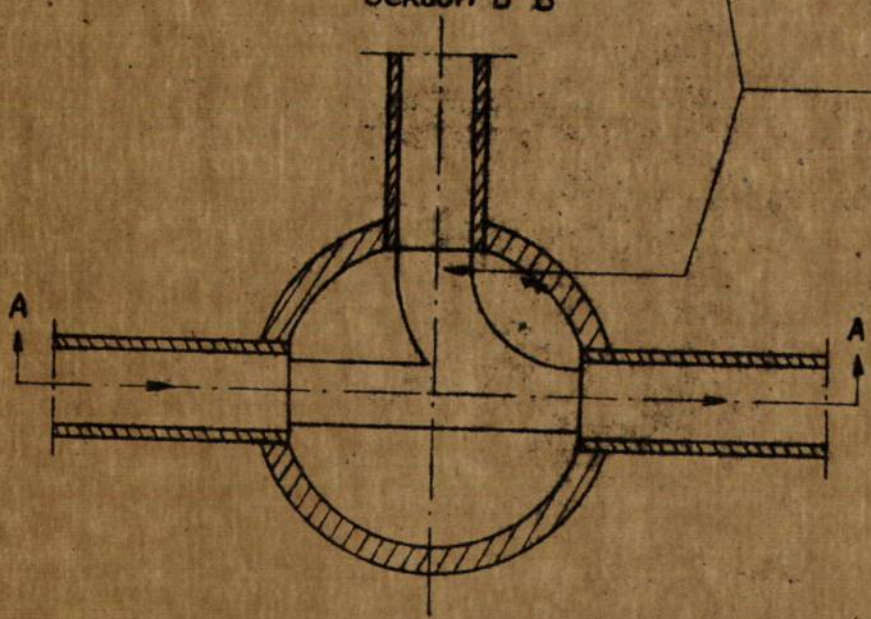

Mått i mm

Bil. D.

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Leksbergs kloakledningss- och torrläggningsföretag år 1963 i Leksbergs socken inom Mariestads stad.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall företagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 0,5 m vid handgrävning och 3,0 m vid maskingrävning;

att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och sänkor i marken samt där det i övrigt prövas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna.

2. Beträffande täckta avlopp.

att betongrör skall vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som är fastställda för respektive rörtyper;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta fogar, skall användas muffrör av betong av S-märkt kvalitet med gummitätningsringar;

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsättes före grävningen i tillräckligt antal för erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på bädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;

att där muffrör användes dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skall ha god anliggning längs hela rörkroppen;

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av 2½" - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga;

att befintliga grenledningar inkopplas i samband med företagets utförande. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten, varför dessa skall ha kopplats före kontrollavvägningen. Markägare bör lämna entreprenören anvisningar beträffande grenledningarnas lägen i god tid före rörens läggning;

att ledning ej får övertäckas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;

att där marken är stenbunden, rören skall täckas för hand till minst 0,20 meters djup med stenfri jord;

att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören, såvida de ej utgöres av stenbundet material, vilket skall bort-transporteras. Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade. Öppna diken må ej heller igenfyllas annat än efter markägarens medgivande;

att vid nygrävning matjord läggas skild från övriga massor för att vid återfyllningen läggas överst;

att rören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas med minst 0,5 m jordmassa, vilken om så erfordras nedschaktas från dikeskanten;

3. Beträffande samtliga diken samt reningsanläggning .

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att beträffande genomgrävning av allmän väg Mariestads stads byggnadskontors anvisningar noggrant iakttagas;

att arbetet så bedrives att minsta möjliga skada och intrång uppstår;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att alla synliga järnkonstruktioner skall rostskyddsbehandlas;

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg nya punkter blivit utsatta;

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare;

att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande;

att reningsanläggning skall utföras vattentät;

att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter;

att fixpunkter för höjdbestämningen är:

fixpunkt 1 = +61,94 m på toppen av gränsrör mellan tomterna Leksberg Hagården 3^{18} och 3^{19} invid väg,

-"- 2 = +61,88 på toppen av gränsrör invid allmänna vägen å tomt Leksberg Hagården 3^{18},

-"- 3 = +60,42. Inhugget kors i däck för stentrumma genom allmänna vägen och å dess östra sida i gräns mellan Leksberg 10^{1} och Leksberg Hulegården 4^{4},

-"- 4 = +60,87. Inhugget kors i däck för stentrumma genom allmänna vägen och omkring 400 m norr om fixpunkt 3,

-"- 5 = +61,38. Inhugget kors i berg omkring 55 m söder om gräns mot Leksberg Stommen 1^{1}, 2^{1} och c:a 30 m öster avloppet D-E,

-"- 6 = +61,50. Inhugget kors i c:a 3 dm hög jordfast sten, omkring 60 m norr om huvudavloppet och c:a 30 m öster väg.

86

Leksberg den 25 mars 1963.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

Bil.E.

Tabell för uträkning av andelstal.

Fastighet	Ägare eller arrendator	Beteckning	Kök	Bostadsrum	WC	Bad	Tvättstuga	Garage med spolmöjlighet	Summa andelstal poäng
			stycken						
Leksberg Hagården 3^{16}	Gunnar Johansson	a	1	3	1	1	1		
	andelstal		3	3	7	1	1		15
Leksberg Hagården 3^{10}	Karl Björk	b	1	3	1		1		
	andelstal		3	3	7		1		14
Leksberg Hagården 3^{11}	Axel Gustavssons	c	2	4	1		1		
	dödsbo andelstal		6	4	7		1		18
Leksberg Hagården 3^{13}	Emil Herlins döds-	d	1	5	1		1		
	bo andelstal		3	5	7		1		16
Leksberg Hagården 3^{15}	Sven Johansson	e	1	3	1	1	1		
	andelstal		3	3	7	1	1		15
Leksberg Hagården 3^{14}	Harry Nordberg	f	1	4	1	1	1		
	andelstal		3	4	7	1	1		16
Leksberg Hagården 3^{9}	Oskar Thunborg	g	1	2	1	1	1		
	andelstal		3	2	7	1	1		14
Leksberg Hagården 3^{18}	Arvid Svensson	h	1	4	1	1	1	1	
	andelstal		3	4	7	1	1	1	17
Leksberg Hagården 3^{19}	Sixten Asp	k	1	3	1	1	1		
	andelstal		3	3	7	1	1		15
Leksberg Hagården 3^{17}	John Nilsson	n	2	4	2	1	1		
	andelstal		6	4	14	1	1		26
Leksberg Hagården 3^{8}	Erik Sundell	o	1	3	1	1			
	andelstal		3	3	7	1			14
Hindsberg Västerg. 1^{6}	Lilly Jonsson	p	1	6	1	1			
	andelstal		3	6	7	1			17
		Summa							197

Leksberg den 25 mars 1963.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Bil.F.

Instruktion för skötsel av reningsanläggning.

1. Företagets styrelse är ansvarig för reningsanläggningens skötsel och underhåll. Anvisningar från distriktsingenjören för vatten och avlopp skall efterföljas.
2. Uttömning av slam skall ske så ofta behovet det påkallar dock minst en gång per år eller så snart utrymmet under genomströmningsöppningarna från första kammaren nära fyllts med slam.
3. Reningsanläggningen bör tillses minst en gång i månaden.
4. För reningsanläggningens funktion skadliga ämnen, särskilt oljor och syror, får ej utsläppas i ledningsnätet.
5. Dagvatten från tak, tomtmark samt dräneringsvatten skall förhindras inträngа till ledningarna uppströms reningsanläggning.

Leksberg den 25 mars 1963.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Kostnadsfördelningslängd för torrläggningsintressenterna

Fastighet Ägare m.m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i torrläggningsintressets beräknade kostnad kronor	Fastighets andel i torrläggningsintressets verkliga kostnad procent	Torrläggningsintressets andel i förrättningskostnader procent
Leksberg Klockaregården 1[1]					
Leksbergs församling		910	345	2,61	
Leksberg Stommen 1[1], 2[1]					
Mariestads Pastorat		3155	1195	9,05	
Leksberg Hulegården 4[4]					
Britt Vedström, Ulla och Rolf Andersson	S	23360	8850	67,02	
Leksberg 10[1]					
Arvid Svensson		6230	2361	17,88	
Leksberg Hagården 3[16]					
Gunnar Johansson	S	600	227	1,72	
Leksberg Hagården 3[13]					
Emil Herlins dödsbo	S	600	227	1,72	
Summa		34855	13205	100,00	26,1

Leksberg den 25 mars 1963.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

Karl Axel Karlsson Valfrid Andersson

Kostnadsfördelningslängd för kloakledningsintresset. Bil. G[11]

Fastighet	Ägare	S = sök. o. likst.	Andelstal	Fastighetens andel i anläggningskostnaden för reningsanläggning	Fastighetens andel i anläggningskostnaden för dikessträckan A-G, G-L, L-La	Fastighetens andel i anläggningskostnaden för dikessträckan H-Ha La-Lb	Fastighetens andel i anläggningskostnaden för kloakledningsintresset beräknad kostnad	Fastighetens andel i totala skötsel och underhållskostnad av reningsanläggningen samt kloakledningsintressets deltagningsskyldighet i öppna dikens underhåll	Kloakledningsintressets andel i förrättningskostnad
			Poäng	kronor				o/o	Andelstal	o/o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Leksberg Hagården 3[16]	Gunnar Johansson	s	15	914	1828			2742	7,33	15	
Leksberg Hagården 3[10]	Karl Björk	s	14	853	1706			2559	6,84	14	
Leksberg Hagården 3[11]	Axel Gustavssons dödsbo	s	18	1096	2194			3290	8,80	18	
Leksberg Hagården 3[13]	Emil Herlins dödsbo	s	16	975	1950			2925	7,82	16	
Leksberg Hagården 3[15]	Sven Johansson	s	15	914	1828			2742	7,33	15	

16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Leksberg Hagården 3^{14}	Harry Nordberg	s	16	975	1950			2925	7,82	16	
Leksberg Hagården 3^{9}	Oskar Thunborg	s	14	853	1706			2559	6,84	14	
Leksberg Hagården 3^{18}	Arvid Svensson	s	17	1035	2072			3107	8,31	17	
Leksberg Hagården 3^{19}	Sixten Asp	s	15	914	1828			2742	7,33	15	
Leksberg Hagården 3^{17}	John Nilsson		26	1583	-	3120		4703	12,58	26	
Leksberg Hagården 3^{8}	Erik Sundell		14	853	-	1680		2533	6,78	14	
Hindsberg Västerg. 1^{6}	Lilly Jonsson	s	17	1035	533		3000	4568	12,22	17	
	Summa		197	12000	17595	4800	3000	37395	100,00	197	73,9

Leksberg den 25 mars 1963.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

Sammanställning

över förrättningskostnader till Leksbergs kloakledningss- och torrläggningsföretag år 1963 i Leksbergs socken inom Mariestads stad, Skaraborgs län.

Ersättning till Statsverket	3562:-	
Hantlangning	566:50	
Lokalhyra	60:-	
Annonskostnader m.m.	89:50	
Gode män	203:-	4481:-
Vattendomstolsavgift		69:-
Summa kronor		4550:-

Leksberg den 25 mars 1963.

Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

Aktbil. 3.

Mål BU 5/1963. Dom B 6/1963.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i understållt mål rörande Leksbergs kloakledningsföretag år 1963 inom Mariestads stad, Skaraborgs län; meddelad i Vänersborg den 26 juni 1963.

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren har med biträde av gode män den 13 december 1961 påbörjat och den 23 mars 1963 avslutat syneförrättning för avledande av kloakvatten från och torrläggning av mark, tillhörande fastigheter inom Leksberg Hagården med flera hemman i Leksbergs socken inom Mariestads stad. Det sistnämnda dag meddelade utlåtandet har på grund av stadgandet i 8 kap. 38 § vattenlagen underställts vattendomstolens prövning.

Besvär över utlåtandet hava icke anförts.

Vattendomstolen har vid den granskning av utlåtandet,

avgift.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

som föranletts av underställningen, icke funnit anledning till erinran mot detsamma.

Utlåtandet fastställes därför av vattendomstolen.

Fullföljdshänvisning, se aktsid. 5.

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss.

Emot förestående dom har vad icke anmälts; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 12 juli 1963.

I tjänsten:

I. Aronson

~~Bilaga~~

Fullföljdshänvisning

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 10 juli 1963 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreterare vid vattendomstolen muntligen eller skriftligen anmäla vad.[1] Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 24 juli 1963 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev. ~~Om skyldighet att tillhandahålla avskrift av inlaga eller annan handling, som skall delgivas, föreskrives i 33 kap. 2 § rättegångsbalken.~~

[1] Postadress:

Norra gatan 5, Box 71
Vänersborg
Tel. 0521 / 103 10

(Standardpapper)

Att klistras in i förrättningsakten (sist)

RAPPORT över verkställd [redacted] slutavsyning

Företagets namn

Leksbergs kloakledningss- och torrläggningsföretag år 1963

Socken	Län
Leksberg	Skaraborg

Ordf. i styrelsen — [redacted]
Sven Johansson, Jägarnäs, Leksberg

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		

Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
1970			
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr

[redacted] verkställd den
Avs. 10 juni 1964

[redacted] verkställd av
Avs. Ing. Lennart Olsson, Skara

Företaget utfört i överensstämmelse med det upprättade förslaget med undantag av att två extra brunnar utförts, en brunn typ B-8 vid sekt. 7+70 och en brunn typ B-17 vid sekt. 31+5. Brunnen vid sekt. 9+64 är flyttad till vänster sida om ledningen. Företaget godkännes.

Vänersborg den 13 juli 1964.

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren.
Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3068. 56 febr. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
98356