



Akt nr:

R-F4b-LS396/65

AU\$R-F4b-LS396/65

396 396

Munkån - Afsens vattenavled-
ningsföretag år 1965
i Skara stad och Marums socken,
Skaraborgs län.

SLUTAVSYNINGS-
BESIKTNINGS-
RAPPORT

396-8

Diarie nr

Företagets namn			
Munkån-Afsens vattenavledningsföretag av år 1965			
Socken		Län	
Skara stad och Marums socken		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Förhållanden~~ — Ende intressent			
Byggnadschef Björn Hansson, Byggnadskontoret, 532 00 SKARA			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
Arbetstid jml. V. L. 10:62. 31/12 1974	Förlängning jml. V. L. 7:58	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
Besiktning verkställd den 28/6 1971	Besiktning verkställd av undertecknad		


Före avsyningen hade kontroll av företaget utförts av tekniker Lennart Persson, Byggnadskontoret, varvid befunnits att företaget utförts i enlighet med i förslaget föreskrivna djup och dimensioner.

Vid avsyningen framkom att företaget utförts enligt förslaget med undantag av att följande arbeten återstod:

1. En bergklack i södra dikesslätten vid sekt. 9+50 bortspränges.
2. Upplagda schaktmassor (c:a 30 m³) vid norra sidan av kanalen omkring sekt. 10+50 bortforslas.
3. Ett vattengenomsläpp uppgräves i jordupplaget på södra sidan av kanalen vid sekt. c:a 20+00.

Sedan nämnda arbeten utförts godkännes företaget i befintligt skick.

Skara den 29 juni 1971
I tjänsten


Lennart Olsson
Ingenjör

1

H a n d l i n g a r

tillhörande

Munkån-Afsens vattenavledningsföretag år 1965

i Skara stad och Marums socken,

Skaraborgs län

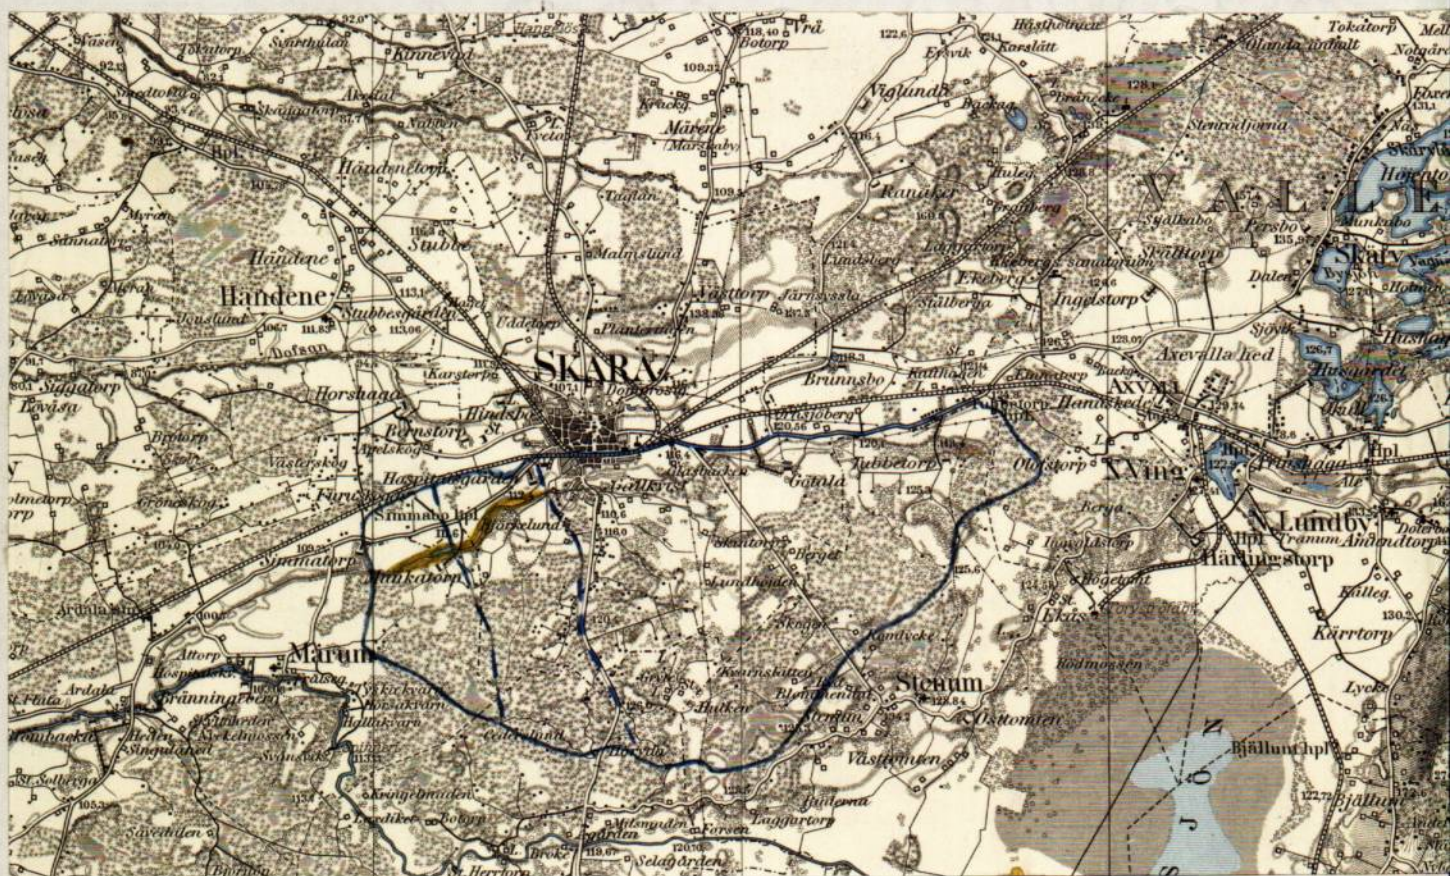
upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren

Akten innehåller 50 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 8 blad ritningar.

Översiktskarta



43 Skara

Skala 1:100 000

Innehållsförteckning

Protokoll	sid. 4 - 9
Ansökningshandlingar	" 10 - 23
Kallelser och förteckning	" 24 - 29
Kungörelse	" 30
Förteckning	" 31
Kungörelse	" 32
Förteckning	" 33
Fullmakt	" 34
Utlåtande	" 35 - 41
Bil. A Jordersättningslängd	" 42
" B Värderingslängd	" 43 - 45
" C Kostnadsförslag	" 46
" D Arbetsföreskrifter	" 47 - 48
" E Kostnadsfördelningslängd	" 49
Sammanställning över förrättningskostnaderna	" 50

4

PROTOKOLL vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande HOSPITALSGÅRDEN i Skara stad samt MUNKATORP i Marums socken av Skaraborgs län.

Den 8 juni 1960.

Sedan undertecknad lantbruksingenjör på därom gjord ansökan blivit av länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnad bilaga 1-2 att i laga ordning verkställa denna förrättning, hade sammanträde utsatts att hållas ovannämnda dag på Lantbruksingenjörskontoret i Skara. Sakägarna hade per brev underrettats om sammanträdet bilaga 3 varvid emottagandet av kallelserna skriftligen bekräftats bilaga 4-8

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade förrättningsmannen kallat lantmästare Olle Stohlander, Nyckeltorp, Kålltorp och lantbrukare Karl Gustaf Sandström, Höryda, Skara.

Vid sammanträdet antecknades de närvarande sakägarna på följande sätt.

Sökande:

Skara stad genom byggnadschefen Björn Hansson ~~enligt lantbrukets bilaga~~
T.A. Lindstedt

Munkatorp
Simmatorp

samt för Skara Tegelbruk A.B. ~~enligt lantbrukets bilaga~~

Övriga sakägare:

Domänverket genom domänintendenten Eric Wiberg
Hospitalsgården

Skaraborgs Läns Slakteriförening u.p.a.
genom ordföranden i SkLS:s styrelse Sven Wennerstedt
med biträde av Oskar Johansson
arr. Hospitalsgården

Ragnar Krantz

Kampetorp

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnanden upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller biträdande synemän-

5
nen, vilka senare förklarade sig ha avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Något laga hinder mot förrättningen eller det ifrågasatta företaget prövades ej förefinnas. Hävden genomgicks och lämnades utan erinran.

§ 4.

I samråd med sökandena till förrättningen hade förrättningsmannen verkställt fältundersökningar för avdikningsplanens upprättande. Ett preliminärt förslag med alternativa bottenlägen förelades sakägarna.

§ 5.

Vidtog överläggning med sakägarna varvid antecknades:

Björn Hansson redogjorde för ändamålet med Munkån - Gällkvistabäckens dikningsföretag år 1954. I huvudsak hade företaget medfört avsedd nytta med bl.a. sänkt högvattenstånd vid berörda bostadsfastigheter, men hade sänkningen i verkligheten ej blivit så stor, som man räknat med p.g.a. bland annat den nedanförliggande avloppssträckan. Bl.a. förekommer isdämning vid Munkatorpsbron. Uppströms Härlundagatan var förhållandena dock fullt tillfredsställande. Den nu föreslagna sänkningen av Afsen syntes bl.a. bli till nytta för den intilliggande pumpstationen vid Filipdalsgatan, för en eventuell igenläggning av Gällkvistabäcken samt för planering av Eriksbergsområdet. Han yrkade att synemännen vid den förestående båtnadsberäkningen för Hospitalsgården tar hänsyn till den båtnad, som p.g.a. ofullständig torrläggning ej kunde inräknas i 1954 års företag. Stadsägan 852 var närmast bäcken planerad för industri- och fritidsändamål samt kommer den sannolikt att disponeras som fritidsområde mellan bäcken och riksväg 6. Byggnadschefen önskade de högsta högvattenstånden för olika sänkningssalternativ redovisade, innan han tog slutlig ställning till det förslag, som skulle påyrkas.

Sven Wennerstedt påpekade att 1954 års företag förbättrat högvattenförhållandena för den övre delen av Hospitalsgårdens marker, men att de därefter försämrats i den nedre delen. Flödena uppträder numera häftigare än förut.

T.A. Lindstedt meddelade att godsägare Ehn, som sökt företaget, bl.a. därigenom avsåg att skapa tillfredsställande torrlägningsförhållanden för odling av de områden, som nu var lertag. Dock hade det sedermera visat sig, att bergryggar förekommer i botten av lertagen, vilket i hög grad försvårar odling därav. Området avses planteras med gran, för vilket den nuvarande torrläggningen var tillfredsställande. Tegelbruket önskade dock, att den när-

mast bruket belägna bron kunde elimineras i samband med ny bro över huvudfåran för möjliggörande av plats för fyllnadsmassor i sidogrenen. I övrigt syntes ej tegelbruket ha någon nytta av företaget. Flammugnarna var t.ex. placerade på en botten av vattentät betong och ej beroende av det yttre vattenståndet. Hela området norr om Afsen var avsett för lertäkt. Beträffande Munkatorp syntes endast viss betesmark ha nytta av företaget. Broöppningen vid Munkatorp var för liten och medförde översvämningar för mark uppströms. Visst intresse förelåg för en fördjupning nedströms Munkatorp, om det kunde ske till rimliga kostnader. Berört område var avsett till skog och till viss del redan planterat. Bron vid smedjan var obehövlig. Vidare fanns för Simmatorps del inget intresse för företaget. Han ansåg slutligen, att det redovisade djupare förslaget syntes lämpligen böra utföras.

Ragnar Krantz ansåg sig ej ha någon nytta av företaget, då hans åkermark var högt belägen och rördikena mynnade högt uppe i slänterna. Den låga marken var stenig. Han hade ingen erinran mot att företaget utfördes genom hans mark under förutsättning, att vederbörlig ersättning utgick för skada och intrång i samband därmed.

Eric Wiberg önskade ej göra några yrkanden angående företagets utförande med hänsyn till hur Hospitalsgårdens mark f.n. utnyttjas. Dock var det av intresse ur jordbrukssynpunkt att vissa bergsklackar i avloppet togs bort. Den av Kronan ägda och av företaget berörda marken kommer i en framtid sannolikt att försäljas till Skara stad, men är tidpunkten därför oviss så länge stadsplan ej finnes. Han yrkade slutligen avskrift av kostnadsfördelning, utlåtande och ritningar över företaget.


§ 6.

Meddelade förrättningsmannen att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle företaga synegång för bl.a. värdering av de i företaget ingående markerna.


§ 7.

Avslutades sammanträdet.

Ort och dag som ovan


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

7
Den 20 november 1963, klockan 9.00.

Sedan undertecknad förrättningsman av länsstyrelsen förordnats att fortsätta förrättingens handläggning, bilaga 1-2, hade sammanträde utsatts att hållas å byggnadskontoret i Skara. Kungörelse om sammanträdet hade införts i Skara Tidning, varjämte kända sakägare fått meddelanden enligt bifogad förteckning, bilaga 9-10.

Till sammanträdet hade infunnit sig

godemän:

Lantmästare Olof Stolander, Nyckeltorp, Kålltorp och

Lantbrukare Karl-Gustav Sandström, Höryda, Skara

såsom sökande:

Kapten T.A. Lindstedt, Simmatorp, Skara för egen del och för Skara Tegelbruk AB

Byggnadschefen Björn Hansson, Byggnadskontoret, Skara såsom ombud för Skara stad ~~byggnadskontoret, Skara~~

såsom övriga sakägare:

Domänintendent Eric Wiberg, Vänersborg biträdd av jägmästare A.

Berkowicz

Lantbrukare Ragnar Krantz, Kampetorp, Skara.

§ 8.

Förordnandet för den nye förrättningsmannen upplästes.

§ 9.

Jäv mot synemännen anmälades på förfrågan ej, ej heller visste någon av dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 10.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 11.

Sakägarna redovisade de ändringar i bl.a. markanvändningsplaner, som uppkommit sedan föregående sammanträde. Domänintendenten förevisade arrendekontrakt jämte karta utvisande markdispositionen för Hospitalsgården.

Byggnadschefen meddelade, att det som tidigare avsågs använt till fritidsområde i stället skall användas till industrimark. Stadsplan över vissa delar av de områden som beröres av företaget kommer att upprättas. T.A. Lindstedt hade intresse av att för tegelbruket inköpa mark från

Hospitalsgården för lertäkt. I så fall kunde ytterligare sänkning bli aktuell, vilket även staden hade intresse för, om kostnaderna befinnes rimliga.

§ 12.

Av företagets utförande berörs en bro vid punkt 10+50. Kapten Lindstedt upplyste att bron byggts efter år 1921. En ny bro önskas flyttad ca 15 m uppströms.


§ 13.

Nytt sammanträde skulle hållas å ort och tid som kommer att kungöras i laga ordning.

§ 14.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet å förrättningsstället upplöstes.

Skara den 20 november 1963.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör





Biträdande godemän.

Den 7 maj 1965, klockan 15.00 inställde sig åter undertecknad förrättningsman på byggnadskontoret i Skara för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelse om sammanträdet hade införts i Skara Tidning, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogad förteckning, bilaga 11-12 .

Närvarande

godemän:

Lantmästare Olof Stenander, Nyckeltorp, Kålltorp

Lantbrukare Karl-Gustaf Sandström, Höryda, Skara

9
sakägare:

Byggnadschef Björn Hansson, Byggnadskontoret, Skara såsom ombud för Skara stad enligt fullmakt, bilaga 13
Kapten T.A. Lindstedt, Simmatorp, Skara

§ 15.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 16.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 17.

Till styrelse för företaget valdes byggnadschefen Björn Hansson, Byggnadskontoret, Skara, tel. 0511-13220 och kapten T.A. Lindstedt, Simmatorp, Skara med den förre som ordförande.

§ 18.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs i konceptform, förklarades förrättningen avslutad.

Skara den 7 maj 1965.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör



Biträdande godemän.

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM2 65 61

Bilaga 1.

10

Förordnande.

Lantbruksingenjören K. Dahlgren, Vänersborg, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Jan Aspegren i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 november 1961.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein
Erik Christiansson

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Avskrift.

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

Stockholm 16

Dnr IR 4976/61

IIIM2 64 61.



Bilaga 1.

Till Länsstyrelsen, M a r i e s t a d.

Lantbruksstyrelsen prövar lämpligt, att lantbruksingenjören K. Dahlgren, Vänersborg, förordnas att handlägga nedanstående för- rättningar.

Ny förrättning

ID 376/61 Artur Bengtsson, Ågården, Kestad, Kinne-Malma,
i Kestads socken;

Länsstyrelsens diarienummer

III M 26 58 Drätselkammaren i Skara,

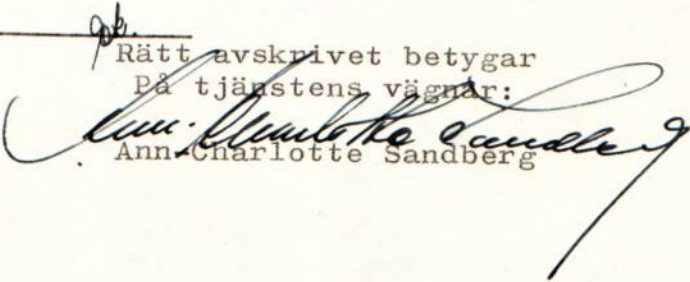
III M 29 58 Per Ehn, Munkatorp, Skara, i Marums socken.

Ansökningshandlingarna bifogas.

Stockholm den 20 oktober 1961.

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund


Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Ann-Charlotte Sandberg

MM 2-64-61.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

LANTBRUKSSTYRELSEN

23 SEP 1961

DIARIE Nr

SAK Nr

Lantbruksnämnden får till ny förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör K. Dahlgren, Vänersborg.

Skara den 1 september 1961.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

LANTBRUKSNÄMNDEN


I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68315

Dnr



Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Jan Aspegren

Skara den 29 april 1958.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

Förordnande.

Lantbruksingenjören Jan Aspegren, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införeväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 maj 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Erik Christiansson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 96 55

LANTBRUKSSTYRELSEN

23 SEP 1961

DIARIE Nr

SAK Nr

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

18 MAJ 1955



Diarte Nr LI 39

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 maj 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm
Nils Karlberg



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom Skara stad

socken(-nar) av Skaraborgs län.Förrättningen avser dikning av vägen mellan å en skata av s:a1500 meter.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Skara

Meddelanden om förrättningen ställas till

Drätselkammaren i Skara.Tele. 11501

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Skara

den

28/119 55

Sökandes namn:

Fastighet:

Drätselkammaren i Skara

för fastigheten

Stög 58 o därifrån ovestyckade områden.

» »

» »

Skara den 28.1.1955.

För Drätselkammaren i Skara

Knut NyströmKarl Lennström

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.


Icke sökandes namn:	Fastighet:
Domänverket, Domänintendent	ägare av fastigheten
Erik Wihberg, Vänersborg	» » » stä 852.
Lantbrukare Folke Svensson,	» » »
Ängatorp, Hospitalsgården, Skara	" 853.
Stadsvaktmästare C.G. Johansson,	
Hästhagen, Skara	" 854
Godsägare Per Ehn, Munkatorp,	
Skara	" 489 - 490 - 491
Skara Tegelbruks AB, Skara	Munkatorp 1 ³ och stä 490 A
Godsägare Per Ehn, Skara	Munkatorp 1 ¹
Kapten T.A. Lindstedt, Simmatorp,	
Skara	Simmatorp 1 ¹ m.fl.


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Holmström

Skara den 18 april 1955


På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Bo Hjalmarsson



DRÄTSELKAMMAREN



Utdrag av protokollet, fört vid
sammanträde med drätselkammaren
i Skara den 2 februari 1955.

§ 54.

Föredrogs en för drätselkammaren den 28 januari 1955 hos
länsstyrelsen i länet gjord anhållan om förordnande av för-
rättningsman för syneförrättning enligt 10 kap.vattenlagen,
avseende dikning av bäcken Afsan på en sträcka av c:a 1500 meter
över Hospitalsgården, Munkatorp m.fl. fastigheter.

Drätselkammaren beslöt godkänna den vidtagna åtgärden.

I samband härmed meddelade byggnadschefen, att staden kunde
utföra själva mättningsarbetet, varom lantbruksnämnden i länet
skulle underrättas.

UR PROTOKOLLET RÄTT UTDRAGET

Karl Sernström
Karl Sernström

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET


IIIM2 64 61

Förordnande.

Lantbruksingenjören K. Dahlgren, Vänersborg, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Jan Aspegren i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 november 1961.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein



Erik Christiansson

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

STOCKHOLM 16

Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr IR 4976/61

Detta nummer torde återopas
i svarsskrivelse.



Till

Länsstyrelsen,

M a r i e s t a d.

Lantbruksstyrelsen prövar lämpligt, att lantbruksingenjören K. Dahlgren, Vänersborg, förordnas att handlägga nedanstående förrättningar.

Ny förrättning

*Särskild ärende
se III M 1-1-61.*

ID 376/61 Artur Bengtsson, Ågården, Kestad, Kinne-Malma,
i Kestads socken;

Länsstyrelsens
diarienummer

III M 26 58 Drätselkammaren i Skara,

III M 29 58 Per Ehn, Munkatorp, Skara, i Marums socken.

./.

Ansökningshandlingarna bifogas.

Stockholm den 20 oktober 1961.

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund
Martin Hägglund

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

LANTBRUKSSTYRELSEN

23 SEP 1961

DIARIE för

SAK Nr

Lantbruksnämnden får till ny förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör K. Dahlgren, Vänersborg.

Skara den 1 september 1961.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

20 MAJ 1958


III 17 29 58

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Jan Aspegren

Skara den 29 april 1958.

På Lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson

LANTBRUKSSTYRELSEN

23 SEP 1961

DIARIE Nr


SAK Nr


Elmer SöderbergFörordnande.

Lantbruksingenjören Jan Aspegren, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsätas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 21 maj 1958.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm
Erik Christiansson

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

24 NOV 1955

M 159 55

LANTBRUKSNÄMNDEN

11. OKT. 1955

Diarie Nr. 19638

Fastighet:

Till Länsstyrelsen i

Skaraborg

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

26 NOV 1955

Diarie Nr. 11. 81

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10

kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Marums

socken(-nar) av

Skaraborgs

län.

Förrättningen avser

förhjälpning av den s.k. Munk-
ån genom vår mark (c:a 1500 m.)
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Skara

Meddelanden om förrättningen ställas till

under tecknad Per Elia

Munkatorp, Skara

tel. 10132

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lantbruksnämnden för tillförrättningen förslår

Skara

den

9 okt. 1955

Sökandes namn:

Per Elia

Fastighet:

Munkatorp

för fastigheten

Skara Tegellera A.B.

»

»

»

»

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Ybrouan
F.E. Krantz Jödsbo

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Hospitalsgården
Thunpeters

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Holmström

Skara den 14 november 1955

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Elmer Söderberg
Elmer Söderberg

IIIM 159 55

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande. Mariestad å landskansliet den 24 november 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

K A L L E L S E.

Sedan undertecknad förordnats verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark invid den s.k. Afsen och tillhörande stadsägorna 58, 521, 852 (Hospitalsgården) m.fl. inom Skara stad samt Munkatorp i Marums socken, Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hörande frågor att hållas onsdagen den 8 juni 1960 kl. 14.30 på Lantbruksingenjörskontoret, Skaraborgsgatan 10, Skara, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Skara den 31 maj 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

Förestående kallelse har denna dag avsänts till nedanstående sakägare:

Drätselkammaren, Skara

Domänintendenten Erik Wiberg, Vallgatan 19 B, Vänersborg

Skaraborgs Läns Slakteriförening u.p.a., Filipsdalsgatan 6, Skara

Kapten T.A. Lindstedt, Simmatorp, Skara


Lantbrukaren Ragnar Krantz, Kampetorp, Skara

Skiftesgodemännen:

Lantmästare Olof Stohlander, Nyckeltorp, Kålltorp

Lantbrukare Karl Gustav Sandström, Höryda, Skara

Skara den 31 maj 1960


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr




K A L L E L S E.

Sedan undertecknad förordnats verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark invid den s.k. Afsan och tillhörande stadsägorna 58, 521, 852 (Hospitalsgården) m.fl. inom Skara stad samt Munkatorp i Marums socken, Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas onsdagen den 8 juni 1960 kl. 14.30 på Lantbruksingenjörskontoret, Skaraborgsgatan 10, Skara, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Skara den 31 maj 1960.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Drätselkammaren, Skara.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

För Drätselkammaren i Skara

.....

Anhålls att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Dnr

Ink 1. JUN. 1960 till

Domänverkets distriktskontor


Vänersborg

K A L L E L S E.

Sedan undertecknad förordnats verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark invid den s.k. Afsan och tillhörande stadsägorna 58, 521, 852 (Hospitalsgården) m.fl. inom Skara stad samt Munkatorp i Marums socken, Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas onsdagen den 8 juni 1960 kl. 14.30 på Lantbruksingenjörskontoret, Skaraborgsgatan 10, Skara, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Skara den 31 maj 1960.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Domänintendenten Eric Wiberg, Vallgatan 19 B, Vänersborg.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

.....

Anhålls att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr

K A L L E L S E.

Sedan undertecknad förordnats verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark invid den s.k. Afsan och tillhörande stadsägorna 58, 521, 852 (Hospitalsgården) m.fl. inom Skara stad samt Munkatorp i Marums socken, Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas onsdagen den 8 juni 1960 kl. 14.30 på Lantbruksingenjörskontoret, Skaraborgsgatan 10, Skara, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Skara den 31 maj 1960.

I tjänsten:



Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Skaraborgs Läns Slakteriförening u.p.a., Filipdalsgatan 6, Skara.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Skaraborgs Län

Slakteriförening u.p.a.

.....

Direktör

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)


Dnr

K A L L E L S E.

Sedan undertecknad förordnats verkställa ayneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark invid den s.k. Afsan och tillhörande stadsägorna 58, 521, 852 (Hospitalagården) m.fl. inom Skara stad samt Munkatorp i Marums socken, Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas onsdagen den 8 juni 1960 kl. 14.30 på Lantbruksingenjörskontoret, Skaraborgsgatan 10, Skara, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Skara den 31 maj 1960.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Kapten T.A. Lindstedt, Simmatorp, Skara.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:


.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)


Dnr

K A L L E L S E.

Sedan undertecknad förordnats verkställa synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark invid den s.k. Afsan och tillhörande stadsägorna 58, 521, 852 (Hospitalagården) m.fl. inom Skara stad samt Munkatorp i Marums socken, Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas onsdagen den 8 juni 1960 kl. 14.30 på Lantbruksingenjörskontoret, Skaraborgsgatan 10, Skara, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.


Skara den 31 maj 1960.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Ragnar Krantz, Kampetorp, Skara.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:


.....

Anhållas att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för sänkning av högvattenstånden och torrläggning av marker tillhörande stadsäga 58, 852, 854, 489 inom Skara stad samt Munkatorp 1:1, 1:4, Kampetorp 1:1 och Simmatorp 1:1 i Marums socken, Skaraborgs län, genom uppgrävning av ån Afsen (Munkån), har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas å Byggnadskontoret, Förrådsgatan 6, Skara, onsdagen den 20 november 1963 kl. 9.00.

Allmän väg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 31 oktober 1963.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skaraborgs
Läns Tidning den 5 november 1963 intygas ex officio:

Kurt Dahlgren

F ö r t e c k n i n g

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser sänkning av högvattenstånden och torrläggning av marker tillhörande stadsäga 58, 852, 854, 489 inom Skara stad samt Munkatorp 1¹, 1⁴, Kampetorp 1¹ och Simmatorp 1¹ i Marums socken Skaraborgs län genom uppgrävning av ån Afsen (Munkån), vilka jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen underrättats angående sammanträdet den 20 november 1963 kl 9.00.

Björn Hansson	Byggnadskontoret	Skara
Drätselkammaren		"
Skaraborgs läns Slakteriförening u p a	Filipdalsgatan 6	"
T.A. Lindstedt	Simmatorp	"
Skara Tegelbruks AB		"
Eric Wiberg	Drottninggatan 36	Vänersborg
Ragnar Krantz	Kampetorp	Skara

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 1 november 1963, intygas.

I tjänsten


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Kungörelse

Syreförrättning för sänkning av högvattenstånden och torrläggning av marker tillhörande stadsäga 58, 489, 521, 852 och 854 inom Skara stad samt Munkatorp 1:1 och Kampetorp 1:1 i Marums socken, Skaraborgs län, genom uppgrävning av ån Afsen (Munkån), handlägges ånyo vid sammanträde å Byggnadskontoret, Förrådsgatan 6, Skara fredagen den 7 maj 1965 kl 15.00.

Allmän väg beröres av företaget.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.


Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 15 april 1965.

På tjänstens vägnar:

KURT DAHLGREN
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skaraborgs
Läns Tidning den 22 april 1965 intygas ex officio:




Förteckning

över sakägare i det företag, som avser sänkning av högvattenständerna och torrläggning av marker tillhörande stadsäga 58, 489, 521, 852 och 854 inom Skara stad samt Munkatorp 1¹ och Kampe-
torp 1¹ i Marums socken, Skaraborgs län genom uppgrävning av ån
Afsen (Munkån), vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § under-
rättats angående sammanträde den 7 maj 1965 kl. 15.00.

Byggnadschef Björn Hansson	Byggnadskontoret	Skara
Drätselkammaren		"
Kapten T.A. Lindstedt	Simmatorp	"
Skara Tegelbruks AB		"
Domänintendent Eric Wiberg	Drottninggatan 36	Vänersborg
Lantbr. Ragnar Krantz	Kampetorp	Skara

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten
den 21 april 1965, intygas.

I tjänsten


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör



DRÄTSELKAMMAREN

Utdrag ur protokoll, hållet vid
sammanträde med drätselkammarens
i Skara arbetsutskott den
27 april 1965

§ 193.

Beslöt AU befullmäktiga byggnadschefen Björn E. Hansson att företräda staden vid syneförrättning för sänkning av högvattenstånd och torrläggning av marker tillhörande bl.a. Skara stad genom uppgrävning av ån Afsen.

I samband härmed antecknades, att enligt inkommen kallelse sammanträde ang. ifrågavarande syneförrättning skulle hållas på byggnadskontoret den 7 maj 1965 kl. 15, därvid även val av styrelse för företaget skulle förrättas.

UR PROTOKOLLET RÄTT UTDRAGET

Karl Sernström
Karl Sernström

Utlåtande

angående Munkån-Afsens vattenavledningsföretag år 1965 i Skara stad och Marums socken, Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål i huvudsak är att söka vinna bättre torrläggning för utmed Munkån stadsplanerad mark, är att hänföra till vattenavledning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrläggningsområdet är beläget inom Flians sektion av Lidans nederbördsområde nr 142 i sydvästra delen av Skara stad. Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrläggningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrläggningsområdet har kartor upprättats med ledning av verkställda planmätningar och förefintliga äldre kartor. Såsom av företaget beroende har, förutom Skara stad, ansetts alla fastigheter, som genom företagets utförande vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en streckad kurva, inom vilken siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Avlopp, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla svartalinjer.

Över avloppet har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Som utgångspunkt för avvägningarna har använts en fixpunkt med höjden +108,876 m i rikets allmänna höjdsystem.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person dess förinnan ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

På sätt som framgår ur plan- och profilritningar omfattar företaget fördjupning och utvidgning av Munkån, även kallad Afsen, på en sträcka, vilken betecknats med bokstäverna A - B - C - D.

Avloppssträckan C - D ingår i Munkån-Gällkvistabäckens diktningföretag av år 1954, vilken handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen. Vid denna syneförrättning har ej något föreskrivits som kan anses hindra ifrågavarande företags utförande.

Avloppsförslaget har upprättats med hänsyn tagen till den framtida markanvändningen. Av ekonomiska skäl har dock avloppet ej givits större dimension än att vissa marker fortfarande kan vara beroende av vattenståndet vid de största flödena.

4. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits på generalstabens karta. Storleken har med svart angetts på profilritningen samt i nedanstående tabell där även avrinning och beräknade vattenstånd finnes angivna.

Läge	Nederbördsområden hektar a)	Beräknad ayrinning m ³ /sek vid				Nuvarande vattenstånd		Bottenhöjd	Blivande vatten- stånd				
		Mom. HHQ	Dygnsmedel. HHQ	NHQ	MQ	Mom. HHW	MW		Mom. HHW	Dygns. HHW	NHW	MW	
		Till nedanstående höjdgivelser läg- ges 100.00											
27+0	2000	9,6	4	2	0,2	9,60	7,50		9,15				
25+0	"					8,90	7,40	5,56	7,56	6,91	6,56	6,86	
20+0	"					8,50	7,15	5,26	7,36	6,61	6,26	5,56	
18+0	2150	9,7	4,3	2,1	0,22	8,50	7,05	5,14	7,24	6,49	6,14	5,44	
15+0	"					7,70	6,60	4,96	7,06	6,32	5,96	5,26	
11+0	2540	9,9	5,1	2,5	0,25	7,20	6,10	4,72	6,82	6,22	5,77	5,05	

a) Varav 190 hektar utgöres av tomtmark inom Skara stad.

5. Broar och trummor.

Företaget berör vid sektion 16+50 Europaväg 3. Anledning att ombygga eller fördjupa befintligt vattengenomlopp synes ej förefinnas.

Företaget berör även bro för utfartsväg vid 10+50. Ny bro kommer att utföras vid 10+65 gemensamt av Skara stad och ägaren till angränsande tegelbruk och fastigheter. Gamla bron skall således rivas av företaget. Ägobro vid 7+00 skall ävenledes rivas av företaget men ej ombyggas. Träbro vid 4+58 får kvarligga men ej förändras på något sätt så att den kommer att utgöra större hinder för vattenframrinningen än vad den nu gör. Eventuella nya broar skall byggas med en minsta fri spännvidd = 5,0 m och med brobanas

underkant minst 2,3 m över föreskriven bottenhöjd eller med motsvarande kapacitet. Brobotten skall förläggas minst 0,20 m under fastställd bottenlinje. Broar skall även i övrigt så byggas, att de icke hindrar vattnets framrinnande.

6. Ersättningar.

Ersättningar för markåtgång på grund av avloppets breddning samt å vissa sträckor även för upplag, skall utgå i enlighet med särskild jordersättningslängd, bilaga A, eller efter samma grunder. För jordupplag å andra sträckor har ersättning icke beräknats utgå.

Andra skador, t.ex. skador på växande gröda, som under arbetstiden orsakas av företaget och varom icke stadgas i vattenlagen 7 kap. 57 §, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare skriftligen hos styrelsen framställer yrkande härom inom sådan tid att skadan rimligen kan värderas, dock senast vid sammanträde med delägarna för framläggande av slutlig utdebiteringslängd. Ersättningsens storlek bör bestämmas enligt åsämjande eller av två stycken av styrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Beträffande oförutsedda skador gäller vad i vattenlagen 7 kap. 57 § stadgas.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga C, har arbets- och materialkostnaderna, inberäknat bl.a. tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 170 000:- kronor.

8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga B, av synemännen uppskattats till 301 079:- kronor.

Enär de avrinningssiffror som angivits grundats på förutsättningen att hela den del av nederbördsområdet, som ligger norr om

europavägen, bebyggt, vilket f.n. ej är fallet, erhålles betydligt större avrinning och därav större dimensioner i avloppet än vad eljest vore fallet. Synemännen har därför funnit det lämpligt ålägga Skara stad delaktighet i företaget, utöver dess delaktighet som markägare, med vad som motsvarar kostnadsökningen genom den ytterligare bebyggelsen. Kostnadsökningen har beräknats utgöra fyrtio (40) % av totalkostnaden. Resten av kostnaderna fördelas mellan fastigheterna i proportion till båtnaden, då anledning att jämlikt vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelat företaget i avdelningar ej föreligger. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökandena.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, när syneförrättningen vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i länet med 602:- kronor, vilket belopp likaledes förskötteras av sökandena och om företaget kommer till stånd fördelas på delägarna efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna delaktighetstal. Vid inbetalningen skall företagets namn och ovan nämnda lagparagraf åberopas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga D, noga skall efterföljas,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga
kraft och skall vara slutförda senast år 1974 för att bestäm-
melserna i utlåtandet skall vara gällande samt
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och
godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar

Underhållskostnaderna skall fördelas efter samma grund som
kostnaderna för företagets utförande. Broar underhålls av
vederbörande ägare.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall
markägare tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på
annat sätt hållas borta från avloppet. Sker ändock skadegörel-
se, som föranletts av sakägares åverkan eller försummelse, är
vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som
väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrif-
terna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

- att anskaffa lämplig entreprenör,
- att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att
arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,
- att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kost-
naderna,
- att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
- att ombesörja avloppets vidmakthållande och uppreprensning samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras å
Skara stads Byggnadskontor och där hållas tillgängliga för en-

var, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

13. Företagets namn:

Företaget skall benämnas Munkån-Afsens vattenavledningsföretag år 1965.

14. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

15. Utlåtandets verkställighet.


Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Skara den 7 maj 1965.



Kurt Dahlgren


Lantbruksingenjör




Biträdande godemän.

Såvitt här fört diarium utvisar, ha besvär icke anförts över denna syneförrättning; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 9 augusti 1965.


I tjänsten:


utan avgift.


JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	A v l o p p			U p p l a g			Summa ersättning kronor
	Areal m²	Ersättning		Antal m²	Ersättning		
		öre/m²	kronor		öre/m²	kronor	
<u>Avloppet A - B - C - D</u>							
<u>Sträckan C-D, del av stä 852</u>	3200	65	2080				
Nuvarande ägare: Kronan	1200	45	540				2 620
<u>Sträckan C-12+37, del av stä 852</u>							
Kronan	1450	2	29	1200	10	120	149
<u>Stä 854</u>							
T.A. Lindstedt	130	6	8	450	10	45	53
<u>Munkatorp 1¹</u>							
Densamme	1250	7	88	2400	25	600	688
<u>Kampetorp 1¹</u>							
Ragnar Krantz	40	5	2	300	5	15	17
<u>Summa</u>							3 527
Skara den 7 maj 1965.  Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör  Karl Gustafson Biträdande godemän.							

Skara den 7 maj 1965.



Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör





Biträdande godemän.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		~~XXXXXX~~ hektar	~~XXXXXX~~ hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Skara stad							
Stadsäga 852 (Hospitals- gården)							
Nuvarande ägare: Kronan							
Stadsplanerad mark (ej fast-1		0,16		10600	35000	24400	3900
" " ställd)	2	1,20		8000	"	27000	32400
" "	3	0,60		"	"	"	16200
" "	4	0,12		3800	33800 (35000)	30000	3600
" "	5	0,46		14100	35000	20900	9600
" "	6	0,26		10800	"	24200	6300
" "	7	0,21		5000	"	30000	6300
" "	8	0,40		3500	33500 (35000)	30000	12000
" "	9	0,13		6300	34000 (35000)	27700	3600
" "	10	1,30		3500	35000	31500	40900
" "	10a	0,10		11000	"	24000	2400
" "	11	0,47		3500	"	31500	14800
" "	12	0,24		13800	"	21200	5100
" "	13	0,40		3500	"	31500	12600
" "	14	0,90		"	"	"	28300
" "	15	0,66		"	"	"	20800
" "	16	0,05		4500	34500 (35000)	30000	1500
" "	17	0,22		4300	34300 (35000)	"	6600
" "	18	0,05		10300	34300 (35000)	24000	1200
" "	19	0,18		6400	33000 (35000)	26600	4800
" "	20	0,06		3500	21500 (35000)	25000	1500
" "	21	1,23		3600	35000	31400	38600
" "	22	0,05		4500	34500 (35000)	30000	1500
" "	23	0,10		3500	30500 (35000)	27000	2700
" "	24	0,65		"	27000 (35000)	23500	15300
Summa		10,20					292500

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		~~Kartmark~~ hektar	~~Kartmark~~ hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Stadsäga 852 (Hospitals- gården_</u> Kronan							
skogsmark, mylla på lera	25	0,73		100	1000	900	657
" " " "	25a	0,33		200	"	800	264
" " " "	26	0,58		100	"	900	522
" " " "	27	0,04		"	"	"	36
äng,	28	0,29		"	"	"	261
" " " "	29	0,06		200	"	800	48
åker,	30	0,08		1200	3000	1800	144
äng,	31	0,47		100	1000	900	423
" " " "	32	0,16		"	"	"	144
Summa		2,74					2499
<u>Stadsäga 854_</u> ~~T.A. Lindstedt~~ Skara stad							
äng, mylla på lera	33	0,05		300	1000	700	35
Summa		0,05					35
<u>Stadsäga 489_</u> T.A. Lindstedt							
åker, mylla på lera	34	0,13		1500	3000	1500	195
Summa		0,13					195
<u>Stadsäga 521 och 58_</u> Skara stad							
Stadsplanerad mark	37	0,40		34000	35000	1000	400
" " "	38	0,36		33000	"	2000	720
" " "	39	0,12		29000	"	6000	720
" " "	40	0,12		"	"	"	720
Summa		1,00					2560
<u>Marums socken</u> <u>Munkatorp 1¹</u> T.A. Lindstedt							
åker, mylla på lera	35a	0,10		2400	3000	600	60
" " " "	35	1,16		1100	"	1900	2204
" " " "	36	0,57		200	2000	1800	1026
Summa		1,83					3290
Slutsumma		15,95					301079

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
		Skapa den 7 maj 1965.  Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör					
		  Biträdande godemän.					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Uppgrävning av Munkån-Afsen</u>				
7-26	1900	Schaktning:				
		Lera m ³	7860	2	15 720	
		Lera med sten och klipp- block "	2900	2:50	7 250	
		Sand "	130	2	260	
		Bottenmorän och sten- block "	3410	6	20 460	
		Berg "	1350	40	54 000	
		" m ²	880	40	35 200	
10+50		Rivning av bro, sten m ³	110	5	550	
7+00		" " "			100	
2-7	500	Borttagning av buskar till en bredd av 10 m i och ut- med åfåra samt upptagning av sten mm för att medge fritt lopp m	500	5	2 500	
7-26		Tillägg för avplaning av jordvall till ca 1 m höjd			2 500	138 540
10+67		Ombyggnad av bro skall ej ingå i företaget				
		Jordersättning enligt bil. A				3 527
		Arbetsledning och oförut- sett				27 933
	2400	m ³	15760			170 000
Summa		m ²	880			
Skära den 7 maj 1965.  Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör						

A r b e t s f ö r e s k r i f t e r

tillhörande förslag till Munkån-Afsens vattenavledningsföretag upprättat år 1965.


Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.


Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i gör-
ligast mån uträtas eller avrundas;
- att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 3 meter;
- att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0
samt avplanas till ungefär en meters höjd;
- att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och
svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för yt-
vattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;
- att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;
- att där dike går i rågång, diketts mittlinje så förläggas, att den
sammanfaller med rågångslinjen;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande äga-
res medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, så-
vida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana
genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i full-
gott skick;
- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med
jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares för-
sorg nya punkter blivit utsatta;
- att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar
och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvis-
ningar;

att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera
 arbetets utförande;
att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.

Skara den 7 maj 1965.

 Kurt Dahlgren
 Lantbruksingenjör


 
 Biträdande godemän.


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. i S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Skara stad</u>						
<u>Del av stadsäga 852,</u> (Hospitalsgården)						
Nuvarande ägare: Kronan						
Stadsplanerad mark						
(ej fastställd stadsplan)						
ägofig. 1 - 24		292 500		99 093	58,290 ^{x)}	
<u>Del av stadsäga 852,</u> (Hospitalsgården)						
(ej stadsplanerad mark)						
Kronan ägofig. 25 - 32		2 499		847	0,498	
<u>Stadsäga 854</u>						
T.A. Lindstedt	s	35		12	0,007	
<u>Stadsäga 489</u>						
~~T.A. Lindstedt~~ Skara stad	s	195		66	0,039	
<u>Stadsäga 58, 521</u>						
Skara stad	s	2 560		867	0,510	
Skara stad enl. utlåtan- det	s			68 000	40,000	
<u>Marums socken</u>						
<u>Munkatorp 1¹</u>						
T.A. Lindstedt	s	3 290		1 115	0,656	
Summa		301 079		170 000	100,000	

x)
Intill dess att Skara stad inköpt markområdet skall emellertid kostnadsandelen för denna del av stadsägan begränsas till 4,75 %. Överskjutande del av andelen bestrides av Skara stad.

Skara den 7 maj 1965.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör



Biträdande godemän.

Sammanställning över förrättningskostnaderna
för

Munkån-Afsens vattenavledningsföretag år 1965

Ersättning till statsverket	3 909:-
Vattendomstolsavgift	<u>602:-</u>
Summa	<u>4 511:-</u>

Vänersborg den 28 maj 1965.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör