



Akt nr:

R-F4b-LS416/60

AU$R-F4b-LS416/60

416

Handlingar angående

ÖRSLÖSA DIKNINGS- OCH KLOAKLED-
NINGSFÖRETAG AV ÅR 1960

i Örslösa socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1960 vid syneförrättning
enligt vattenlagen

av

J. Lippert.
E.o. lantbruksingenjör.

Diarie nr

416-5

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ slutavsyning

Företagets namn

ÖRSLÖSA DIKNINGS- OCH KLOAKLEDNINGSFÖRETAG AV ÅR 1960

Socken	Län
Örslösa	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen —

Ernst Jansson, S. Torngatan 8, Lidköping

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
23/11 1961	8300:--		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
31/12 1970		1/9 1963	
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
	8300:--		
Besiktning verkställd den		**Besiktning verkställd av**	
30 maj 1962		Assistent Lennart Olsson	

Företaget utfört i enlighet med det upprättade förslaget med undantag av följande:

Samfällighet E:

Rörledningen Ea - Eg har givits ändrat läge i plan, så att ledningen har anslutits till brunnen vid 211+22 på höjden + 6,15 i stället för till brunnen vid Ea.

Brunnen vid 220+78 har flyttats intill allmänna vägen c:a 15 m norr om den föreslagna placeringen.

Samfällighet D, kloakledningsintressenterna:

På grund av förekomsten av berg har rörledningen Dn - Df höjts med 70 cm vid Df. Av samma orsak har rörledningen Dp - Dr dragits söder om utfartsvägen och den föreslagna brunnen vid Dr flyttats till södra sidan om utfartsvägen, där den befintliga avloppsledningen från fastigheten Örslösa Skattegården 1:21 utmynnade.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 28 juni 1962.

I tjänsten:

J. Lippert

F.o. lantbruksing.

Lantbruksstyrelsen 3068. 58 aug. 10000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
318658

416-5

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
-5. OKT. 1961
Diarie Nr .....

Mål BU 12/1961 **Dom B 13/1961.**

Örslösa dikning och kloakledning.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i underställt mål angående Örslösa diknings- och kloakledningsföretag av år 1960 i Örslösa socken, Skaraborgs län; given i Flenstorp den 6 september 1961.

E.o. lantbruksingenjören J. Lippert har med biträde av gode män handlagt en den 23 november 1956 påbörjad och den 18 oktober 1961 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Örslösa m.fl. hemman samt avledande av kloakvatten från Örslösa Skattegården m.fl. fastigheter, allt i Örslösa socken, Skaraborgs län. Företaget omfattar sju olika samfälligheter, betecknade A, Ba, B, C, D, E och Eb. Utlåtandet har av synemännen underställts vattendomstolens prövning i vad detsamma avser samfälligheten D.

Besvär ha icke anförts över utlåtandet.

Utan avgift.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Domskäl.

Vattendomstolen, som granskat utlåtandet, har intet att erinra mot detsamma med undantag av vad i följande stycken sägs. Härvid har vattendomstolen jämväl beaktat innehållet i de skrivelser, som avgivits av distriktsingenjören för vatten och avlopp i Skaraborgs län den 12 november 1960, av Statens vatteninspektion den 14 november 1960 samt av vägförvaltningen i Skaraborgs län den 23 november 1960.

Under punkt 11 i utlåtandet har med hänvisning till 8 kap. 42 § vattenlagen föreskrift lämnats angående talan om ersättning för oförutsedd skada. Det synes emellertid lämpligt att i detta sammanhang hänvisning göres jämväl till innehållet i 8 kap. 40 § vattenlagen.

I punkt 13 i utlåtandet har föreskrivits bl.a, att kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Denna föreskrift bör utgå, enär det ansvar, som i förevarande hänseende kan uppkomma för enskild person, icke kan regleras genom bestämmelse i syneutlåtande utan får utkrävas i annan ordning.

Domslut.

Vattendomstolen fastställer synemännens utlåtande med nedan angivna ändringar.

Sista stycket av punkt 11 skall ha följande lydelse: Enligt 8 kap. 40 § vattenlagen må föreskrift, som meddelats angående villkoren för utsläppande av avloppsvatten, av vattendomstolen ändras efter ty skäligt finnes, sedan tio år förflutit från det beslutet om föreskriften vann laga kraft, eller när eljest väsentligt ändrade förhållanden inträtt. Vållas genom avloppsvattnets utsläppande betydande olägenhet, som vid beslutets meddelande ej förutsetts, må vattendomstolen ock meddela ändrade föreskrifter, som äro ägnade att förebygga eller i största möjliga mån minska olägenheten för framtiden. Talan angående åtgärd till motverkande av olägenhet genom utsläppande av avloppsvatten skall anhängiggöras genom stämning. - Den som genom företagets utförande i annat hänseende än genom avloppsvattnets utsläppande lider skada eller intrång, som synemännen ej förutsett, är jämlikt 8 kap. 42 § vattenlagen berättigad att framställa anspråk på ersättning för skadan eller intrånget. Sådant anspråk

skall för att kunna upptagas till prövning anmälas hos vattendomstolen inom fem år från utgången av den för de medgivna arbetenas utförande i utlåtandet eller sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden.

Den i andra stycket av punkt 13 intagna bestämmelsen skall utgå ur utlåtandet.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 20 september 1961 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreterare vid vattendomstolen, adress postfack 71, Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 4 oktober 1961 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för full-

följd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev. Om skyldighet att tillhandahålla avskrift av inlaga eller annan handling, som skall delgivas, föreskrives i 33 kap. 2 § rättegångsbalken.

På vattendomstolens vägnar:

Inger Zetterstrand.

Inger Zetterstrand.

Emot förestående dom har vad icke anmälts; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 4 oktober 1961.

I tjänsten:

I. Aronson

I. Aronson

Handlingar angående

ÖRSLÖSA DIKNINGS-OCH KLOAKLEDNINGSFÖRETAG AV ÅR 1960

i Örslösa socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1960 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

			sid.
Syneförrättningsprotokoll			1-
Ansökan med förordnande	bil.	A	9-
Föreningar	"	B^{1-3}	23-
Förteckning	"	C	29-
Kungörelser	"	D^{1-2}	33-
Fullmakter	"	E^{1-9}	37-
Skrivelse till vägförvaltningen	"	F^{1}	55-
Svar från vägförvaltningen	"	F^{2}	59-
Skrivelse till statens vatteninspektion	"	G^{1}	61-
Svar från statens vatteninspektion	"	G^{2}	63-
Skrivelse från distriktsing. för vatten-o.avlopp	"	G^{3}	65-
Värderingslängd	"	H	67-
Längd för beräkning av andelstal	"	I	83-
Jordersättningslängd	"	K	87-
Kostnadsförslag	"	L	89-
Arbetsbeskrivning	"	M	105-
Instruktion	"	N	109-
Kostnadsfördelningslängd	"	O	111-
Översiktskarta			116
Utlåtande	bil.	P	117-
Typritningar			127-146.

Till förslaget hör 1 plankarta och 3 profilritningar samt 1 ritning till reningsanläggningen.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Örslösa Backgården m. fl. fastigheter samt avledande och renande av kloakvatten från bebyggelsen vid Örslösa kyrka inom Örslösa socken och kommun av Skaraborgs län.

Den 23. nov. 1956 hos Ernst Jansson, Gästgivareg:n, Örslösa.

Närvarande: Undertecknad e.o. assistent och förrättningsman samt godemännen Nils Skoog, Vånmegården, Örslösa, och Ingvar Henningsson, Sörby, Sönc, Örslösa, även-som följande sakägare:

Sökande:

Ernst Jansson – äg. Örslösa Backgården 3:1 och Örslösa Marbogården 4:1

Av övriga sakägare:

Elin Rydqvist – äg. Ettrum 4:11.
Hilda Berglund – -,- Örslösa skatteg:n 1:21.
Julia Karlsson – -,- Örslösa skatteg:n 1:37
genom Arvid Albertsson enl. fullmakt, bilaga E.1
Karl Nordström – äg. Örslösa skatteg:n 1:26.
Örslösa pastorat – -,- Örslösa Prästbolet 6:1
genom Johannes Johansson enl. muntligt uppdrag.
Axel Karlsson – äg. Kvarnbacken 1:1.
John Lagesson – äg. Örslösa 10:1.
Augusta Andersson – -,- Örslösa Lars Andersg:n 4:14
genom Tage Karlsson enl. fullmakt, bilaga E.2
Adolf Norell – äg Örslösa skatteg:n 1:8
Skattegårdens dikningsföretag av år 1938 genom

ordf. Knut Nordberg, Skattegården, Örslösa
Backgårdens dikningsföretag av år 1934 genom
styrelseledamoten Ivar Gönansson, Ambjörnsg:n
Örslösa.
Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom
vägmästaren C. Helgesson, Lidköping, enl. fullmakt,
bilaga E.[3]

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade
förordnandet, som hade lydelse enl. bilaga A.

§2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§3.

Arvid Albertsson, Tage Karlsson, Elin Rydqvist,
John Lagesson, Adolf Norell, Karl Nordström, Axel
Karlsson, Knut Nordberg, Hilda Berglund och Erik
Paulsson förenade sig med sökanden, bilaga B.[1-2]

§4.

Sökanden och de som förenat sig med sökanden
yrkade dels på fördjupning och i möjligaste mån
igenläggning med rör av ifrågavarande avlopp,
så att deras härav berörde mark må kunna på
ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas och dels på
avledande och rensande av kloakvatten från bebyggelsen
vid Örslösa kyrka, så att nuvarande sanitära olägen-
heter i möjligaste mån avlägsnas.

§5.

Föreladdes den vid förundersökningen upprättade

nivåkartan över de berörda områdena samt profiler över avloppen härifrån.

§ 6.

Det upplystes att stads- eller byggnadsplan för bebyggelsen vid Önslösa kyrka ej har upprättats.

§ 7.

Det upplystes att de befintliga genomloppen genom allmänna vägen Önslösa-Tun vid sekt. 18+67, 18+92, 50+20, 70+79, 76+17, 55+39 och 110+77 ha tillkommit efter år 1880.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till dikningen och kloakledningen färdigställts nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid som i laga ordning skulle förrättningsmännen tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten J. Lyppert
förrättningsman

Biträdande godemän:

Ingvar Hemmingsen
Nils Olsson

Dag 18 nov. 1960 hos Lennart Jansson, Gästgivareg:n, Örslösa
Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:
Ernst Jansson – äg. Örslösa 3:1 och
Örslösa Marbogården 4:1
John Lagesson – -"- Örslösa 10:1.
Erik Paulsson – -"- Örslösa 12:1
genom John Lagesson enligt fullmakt, bilaga E 4.
Julia Karlsson – äg. Örslösa Skattegården 1:37
genom Arvid Albertsson enligt fullmakt, bilaga E 1
Örslösa pastorat – äg. Örslösa Prästbolet 6:1 och
Örslösa pastorats diknings-företag av år 1944. genom
Johannes Johansson enl. utdrag ur prot. som förts vid sammanträde
med styrelserna för Örslösa pastorats df. av år 1944 resp. Örslösa pastorats
boställsstyrelse av den 25. okt. 1960, bilaga E 5.6.
Skattegårdens diknings-företag av år 1938 genom
ordf. Knut Nordberg, Skattegården, Örslösa.
Bröd. Johnssons dödsbo – äg. Örslösa Skattegården 1:19
genom godemannen Knut Andersson, Marbog:n,
Örslösa, enl. avskrift av protok., som förts i häradsrätten i Lidköping den 10 juni 1959,
bilaga E 7.
Karl Nordström – äg. Örslösa Skattegården 1:26
Gunnar Nordström – -"- Örslösa Skattegården 1:21
Tage Karlsson – -"- Ettrum Lars Andersg:n 4:14
Elin Rytqvist – -"- Ettrum 4:11
Olof Sjölin – -"- Ettrum Lilleg:n 2:5
Backgårdens diknings-företag av år 1934. genom
Ernst Jansson, d:a torng. 8, Lidköping.
Hälsovårdsnämnden i Örslösa kommun genom
ordf. Anders Berglund, Soine, Örslösa.
Örslösa kommunalnämnd, genom Hälsovårds-
nämndens ordf. Anders Berglund, Soine,
Örslösa, enligt muntligt uppdrag.
Distriktsingenjören för vatten- och avlopp genom
ing. Per Idlander, Mariestad.

Åke och Isak Johansson – äg. Örsloša Skattegården 1:8
genom Isak Johansson
Axel Karlsson – -,- Kvarnbacken 1:1
Knut Nordberg – -,- Örsloša Skattegården 1:4
Vägförvaltningen i Skaraborg, lån genom
rågmästare C. Helgesson, Lidköping, enl. fullm. bil. E[8].

§ 9.

Oskar Karlssons dödsbo genom Nils Bergmer förenade sig med sökanden, bilaga B[3].

§ 10.

Det upplystes att det befintliga genomloppet genom allmänna vägen Örsloša-söne har tillkommit efter år 1880.

§ 11.

Det upplystes att stads- eller byggnadsplan för den ifrågavarande tätbebyggelsen ej har upprättats och ingår ej i något verksamhetsområde, som omförmäles i lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

§ 12.

Distriktsingenjören för vatten- och avlopp och hälsovårdsmyndigheterna har ej haft något att erinra mot det upprättade förslaget.

§ 13.

Under förrättningens handläggning har kommunalnämndens ordförande meddelat, att för Örsloša samhälle har kommunen låtit upprätta förslag

till vatten- och avloppsanläggning, som skall utföras i kommunens regi. Till denna föreslagna vatten- och avloppsanläggning skall anknytas även bostadsfastigheterna Örslösa 10:1, 12:1, Örslösa skattegården 1:8 och 1:32. Med anledning därav avser kommunen att ifrågavarande fastigheter skall ingå i verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, varför laga hinder föreligger att i samband med denna förrättning upptaga frågan om kloakvattnets avledande och rening från fastigheterna. Sökandena John Lagesson och Erik Paulsson genom John Lagesson, ~~Adolf Norell~~ förklarade med anledning härav att deras ansökan ej skulle innebära fråga ang. kloakvattnet från deras fastigheter, utan endast torrläggning av deras marker.

§ 14.

Föreladen det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre torrläggning och brukning, även som kloakvattnets avledande och grovrening från ifrågavarande tätbebyggelse med därtill hörande handlingar.

§ 15.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga P..

§ 16.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie

ledamöter och en suppleant.

§ 17.

Till ordförande valdes Ernst Jansson, S:a Torngatan 8, Lidköping, och till ledamöter Arvid Albertsson, Skattegården, Örslösa, och Karl Nordström, Skattegården, Örslösa. Till suppleant utsågs Gunnar Nordström, Furuhall, Örslösa.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes John Lagesson, Lilleberg, Örslösa, och Tage Karlsson, Storegården, Örslösa.

§ 18.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs synemännen Ernst Jansson, S:a Torngatan 8, Lidköping.

§ 19.

Redogjorde förrättningsmannen för gällande bestämmelser för statsbidrag samt lånegaranti till företag av detta slag.

Företagets ordförande erhöll i uppdrag och befullmäktigades:

att om statsmedel beviljas å företagets vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmedlens lyftande kunde erfordras,

att utkvittera och för företagets räkning disponera ifrågavarande statsmedel,

att i mån av behov under arbetenas fortgång upptaga lån intill ett belopp av 30.000:- kronor,

och ägde ordföranden befogenhet att för förrättens räkning underteckna erforderliga handlingar.

§ 20.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst. Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Ovt och bid som ovan

I tjänstin
F. Lyyperä
e.o. kanttorinkirjoittaja.

Bitvådande godemän:
Nils Nikoj
Ingvar Hemmingsen

Fm 9-1834. Bil. A

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
- 4 JULI 1956
Diarie Nr LI 210/53

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
30 JUN 1956
III M 58 56

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Assistent Jaak Lippert

Skara den 6 juni 1956.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbrukskonsulenten Erik Almlöf i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 juni 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr .....

11.

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
- 4 OKT 1955
III M 143 55

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf.

Skara den 6 september 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson. Elmer Söderberg
Elmer Söderberg

Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksassistenten Bo Hjalmarsson i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 oktober 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

/3.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 44 55

Förordnande.

Lantbruksassistenten Bo Hjalmarsson, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1 april 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Nils Karlberg

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

15.

Dnr .....

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
- 1 APR 1955
III M 44 55

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksassistent Bo Hjalmarsson

Skara den 11 mars 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson.
Bo Hjalmarsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 174 53

Hjalmarson.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
31 DEC. 1953
Diarie Nr LI 210

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 december 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
28 DEC 1953
III M 174 53

F.nr. 1834 17- Gypert.

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
18 NOV. 1953
Diarie Nr 12719

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Torp 3³ kat 46-81

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Örslösa socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Täckdikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare 39 hektar, landsväg berören

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Lidköping

Meddelanden om förrättningen ställas till 0.519 12184.

Fastighetsägare Ernst Jansson Gästgivaregård Örslösa

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Örslösa 157

Örslösa den 16 Nov 1953

Sökandes namn: Ernst Jansson för fastigheten Gästgivaregården

» »

» »

Om det är möjligt att få förrättningen utförd så fort som kan på grund av att landsvägen Lidköping, Falkenås är under ombyggnad varvid avloppen från min fastighet kommer att beröras på flera ställen.

Avlopp från 4 fastigheter.
Åtminstone 1 med W.C

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
	ägare av fastigheten	
	» » »	
	» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 15 december 1953

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

Iduns tr., Essolte, Sthlm 49 916813

19.

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM2 32 60.

Förordnande.

I anslutning till sitt förordnande den 30 juni 1956 förordnar länsstyrelsen i Skaraborgs län härigenom e.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, att verkställa den ifrågavarande förrättningen, så att densamma, i enlighet med bilagda ansökan den 23 november 1956, jämväl avser avledande av kloakvatten.

Mariestad å landskansliet den 5 oktober 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

e.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara.

21.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr .....
JL/JCK

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
5 OKT 1960
III 42 32 60

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län,
Mariestad.

Betr.: Förordnande III M 58 56 att handlägga syneförrättning enl. 10. kap. VL.

Då sju fastighetsägare förenat sig med sökanden till rubr. förrättning med yrkande om företagets utsträckning att även omfatta avledande av kloakvatten, får jag vördsamt överlämna handlingarna för komplettering.

Företaget är av mindre omfattning och enkel beskaffenhet. Några motstående intressen av betydelse äro icke kända.

Skara den 30 september 1960.
I tjänsten:
J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.

Bilaga B¹

Undertecknade förena oss härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Örslösa Backgården m.fl. fastigheter samt avledande och renande av kloakvatten från bebyggelsen vid Örslösa kyrka i Örslösa socken och kommun och yrka vi på företagets utsträckning så att jämväl vår däruppe beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Örslösa den 23 nov. 1956.

Julia Karlsson – äg. Örslösa Skattegården 1:17
genom Arvid Albertsson enl. fullmakt, bilaga E¹.
August Andersson – äg. Örslösa Storegården 1:3, 1:4.
genom: Tage Karlsson. enl. fullmakt, bilaga E².
Elin Rydqvist – äg Strum 4:11

Bestyrkes i tjänsten: J. Leppenstedt,
förrättningsman

Biträdande godemän:

Ingvar Henningsson
Nils Larsson

Bilaga B 2.

Undertecknade förena oss härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Örslösa Backgården m.fl. fastigheter samt avledande och renande av kloakvatten från bebyggelsen vid Örslösa kyrka i Örslösa socken och kommun och yrka vi på företagets utsträckning för möjliggörande av avledande och renande av kloakvatten jämväl från våra fastigheter.

Örslösa den 23 nov. 1956.

[illegible] – äg. Örslösa 10:1.
[illegible] – -"- Örslösa Skatteg:n 1:8.-
Karl Nordbrön – -"- Örslösa Skatteg:n 1:26.
Axel Karlsson – -"- Kvarnbacken 1:1.
Knut Nordberg – -"- Örslösa Skatteg:n 1:4.
Hilda Berglund – -"- Örslösa Skatteg:n 1:21.
Erik Paulsson – -"- Örslösa 12:1.

Bestyrkes i tjänsten [illegible]
förrättningsman

Biträdande godemän:

Ingvar Hemmingsen
Nils Svan

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
5 OKT 1960
III .....

Bilaga B 3.

FÖRENING.

Undertecknade förena oss med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Örslösa Marbogården m.fl. fastigheter jämte avledande och renande av kloakvatten från bebyggelsen vid Örslösa kyrka i Örslösa socken av Skaraborgs län, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav berörde mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Örslösa den ....8/4.....1957.

Oskar Karlssons dödsbo äg. Örslösa Skattegården 1:32

genom Nils Bergmer (Nils Bergmer) enl. fullmakt, bilaga E 9

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Tage Ennerfelt ..... Karl Erik Lundberg .....

Förestående förening
godkänd.

I tjänsten
F. Lippert
e. o. lantbruksingenjör

Nästföljande godkännes:

Nils Persson

Ingvar Hammargren

Bil. C.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde hos hemmansäg. Ernst Jansson, Gästgivareg:n, Örslösa, fredagen den 23 nov. 1956 kl. 1000, vilka denna dag avsänts till följande:

Ernst Jansson,	Gästgivaregården,	Örslösa
Julia Karlssons dödsbo,	Skattegården,	"
Sven Hansson,	Nybo,	"
Gunnar Andersson,	Fridhem,	"
Karl Johnsson,	Tunhem,	"
Hilda Berglund,	Furuhall,	"
Karl Nordström,	Skattegården,	"
Örslösa Pastorat,		"
John Lageson,	Lilleberg,	"
Erik Paulsson,	Solhaga,	"
Adolf Norell,	Johnsgården,	"
Axel Karlsson,	Kvarnbacken,	"
Augusta Anderssons sterbhus,	Storegården, Ettrum,	"
Elin Ryqvist,	Halvfara,	"
Olle Sjölin,	Lillegården,	"
Ordf. i "Örslösa pastorats df 1944" Erik Melander,	Skattegården, Väla,	"
Ordf. i "Backgårdens df 1934" Ivar Göransson,	Ambjörnsgården,	"
Ordf. i "Skattegårdens df 1938" Knut Nordberg,	Skattegården,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		Mariestad
Oskar Karlsson,	Örslösa station,	Örslösa
Skiftesgodemannen Nils Skoog,	Värmegården,	"
" Ingvar Henningssson,	Sörby, Söne,	"

Skara den 15 nov. 1956.

I tjänsten:

J. Lippert

Förrättningsman.

V.g.v.

Ang. fortsatt sammanträde hos Lennart Jansson, Gästgivaregården, Örslösa, tisdagen den 18 oktober 1960 klockan 10.00 har avdrag av kungörelse sänts till följande:

Ernst Jansson,	Gästgivareg:n,	Örslösa
Julia Karlsson,	Skattegården,	"
Sven Hansson,	Nybo,	"
Gunnar Andersson,	Fridhem,	"
Karl Nordström,	Skattegården,	"
Örslösa Pastorat,		"
John Lagesson,	Lilleberg,	"
Erik Paulsson,	Solhaga,	"
Adolf Norell,	Johnsgården,	"
Axel Karlsson,	Kvarnbacken,	"
Augusta Anderssons sterbhus,	Storegården, Ettrum,	"
Elin Ryqvist,	Halvfara,	"
Olof Sjölin,	Lillegården,	"
Ordf. i "Örslösa pastorats df 1944" Erik Melander,	Skattegården, Väla,	"
Ordf. i "Backgårdens df 1934" Ivar Göransson,	Ambjörnsgården,	"
Ordf. i "Skattegårdens df 1938" Knut Nordberg,	Skattegården,	"
Oskar Karlssons dödsbo,	Örslösa station,	"
Gunnar Nordström,	Furuhall,	"
Knut Nordberg,	Skattegården,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		Mariestad
Drätselkontoret,		Lidköping
Hälsovårdsnämnden i Örslösa kommun,		Örslösa
Örslösa kommunalnämnd,		"
Statens Vatteninspektion,		Drottningholm
T.f. förste provinsialläkaren Förste stadsläkaren I. Hohner,	Storgatan 12 A,	Skövde

Distriktsingenjören för vatten- och avlopp, Länsstyrelsen, Mariestad

Bröderna Johnssons dödsbo, Tumhem, Örslösa

Skaraborgs läns lantmäns Centralförening u.p.a., Östra Hamnen, Lidköping

Skiftesgodemannen Ingvar Henningsson, Sörby, Söne, Örslösa

" Nils Skoog, Värmegården, " .

Skara den 5 oktober 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Bil. D'

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Örslösa Gästgivaregården m.fl. fastigheter samt avledande av kloakvatten från intill liggande bostadsfastigheter i Örslösa socken av Skaraborgs län genom igenläggning med rör av öppna avlopp kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Lennart Jansson, Gästgivaregården, Örslösa, tisdagen den 18 oktober 1960 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Örslösa Marbogården 4:1

Örslösa 3:1, 9:1, 10:1, 12:1

Kvarnebacken 1:1

Örslösa Skattegården 1:4, 1:8, 1:10, 1:19, 1:21, 1:25, 1:26, 1:32, 1:37

Örslösa Prästbolet 6:1

Ettrum 4:11

Ettrum Lars Andersgården 4:14

Ettrum Lillegården 2:5.

Styrelseval verkställes.

Skara den 23 september 1960.

I tjänsten:

J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Örslösa församling den 2 oktober 1960, betygas:

.....

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: lantbruksingenjör J. Lippert, Lantbruksingenjörskontoret, Skara. Skara den 23 september 1960.

I tjänsten:

J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

Bil. D 2

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Örslösa, Gästgivaregården m. fl. fastigheter samt avledande av kloakvatten från intill liggande bostadsfastigheter i Örslösa socken av Skaraborgs län genom igenläggning med rör av öppna avlopp kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos **Lennart Jansson, Gästgivaregården, Örslösa, tisdagen den 18 oktober 1960 klockan 10.00**, då vederbörande sakägare hava att tillställdeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Örslösa Marbogården 4:1
Örslösa 3:1, 9:1, 10:1, 12:1
Kvarnebacken 1:1
Örslösa Skattegården 1:4, 1:8, 1:10, 1:19, 1:21, 1:25, 1:26, 1:32. 1:37
Örslösa Prästbolet 6:1
Ettrum 4:11
Ettrum Lars Andersg. 4:14
Ettrum Lillegården 2:5
Styrelseval verkställes.
Skara den 23 september 1960.

I tjänsten:
J. LIPPERT
e. o. lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen måndagen den 26 september 1960, intygas.

Skara den 27 september 1960.

I tjänsten:
J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.

37.

Bilaga E'

FULLMAKT

för Arvid Albertsson,
(namn)
Skattegården, Örslösa
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Örslösa Bockgården m. fl. fastigheter samt avledande och rening av kloakvatten från bebyggelsen vid Örslösa kyrka i Örslösa socken och kommun av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Örslösa den 23. nov. 1956.

Julia Karlsson

Bevittnas:

Martha Björk
(namn)
Borghamra Örslösa
(adress)

Allan Björk
(namn)
Borghamra Örslösa
(adress)

Lantbruksstyrelsen 3082. 51 nov. 3000. SRA 443351

39.

Bilaga E 2

FULLMAKT

för Tage Karlsson,
(namn)
Stonegården Örslösa
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Örslösa Backgården m. fl. fastigheter samt avledande och rening av kloakvatten från bebyggelsen vid Örslösa kyrka i Örslösa socken och kommun av Skaraborgs län å minas vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Örslösa den 23. nov. 1956.

Augusta Andersson
Förteg. Örslösa

Bevittnas:

Gerda Bengtsson.
(namn)
Torsten Örslösa.
(adress)

Ture Bengtsson
(namn)
Torsten Arslösa
(adress)

Lantbruksstyrelsen 3082. 51 nov. 3000. SRA 443351

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 5252-43/56

41.

Bilaga E 3.

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren C. Helgesson, Lidköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Örslösa Gästgivareg:n m.fl. hemman inom Örslösa socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 19 november 1956

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson

Fullmakt. 43. Bilaga E 4

Får John Lagrell att få föra
min talan och utöva min
rösträtt vid sammanträdet
å Lösta givaregården den 18/10 1960

Örebro den 18/10 1960
Erik Paulsson.

Bevittnas
Gerda Bergstrand Edla Lund
Örebro. Björkliden
Örebro

Bilaga E 5.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Örslösa pastorats dikningsföretag av år 1944 i Johanneberg, Örslösa den 25 okt. 1960.

Närvarande: Folke Blom, Lennart Larsson, Johannes Johansson, Bertil Johansson, L.E. Melander.

§ 4.

Som ombud för Örslösa pastorats dikningsföretag av år 1944 att närvara vid syneförrättningen å torrläggningen av vattenskadade marker tillhörande Gästgivaregården m.fl. fastigheter i Örslösa socken av Skaraborgs län valdes Johannes Johansson, Johanneberg, Örslösa.

§ 5.

Att justera dagens protokoll valdes Lennart Larsson, Stommen, Söne och Johannes Johansson, Johanneberg, Örslösa.

Johanneberg, Örslösa den 25 okt. 1960.

L.E. Melander
ordf.

Justerat:

Lennart Larsson Johannes Johansson

Rätt utdraget betygar:

L.E. Melander

Bilaga E 6.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Örslösa pastorat boställsstyrelse i Johanneberg, Örslösa den 25 okt. 1960.

Närvarande: Lennart Larsson, Folke Blom, Johannes Johansson, Bertil Johansson, L.E. Melander.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Bertil Johansson, Backgården, Gillstad och Folke Blom, Storegården, Örslösa.

§ 2.

Som ombud för Örslösa pastorat att närvara vid syneförrättning å torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gästgivaregården med fl. fastigheter i Örslösa socken av Skaraborgs län valdes Johannes Johansson, Johanneberg, Örslösa.

Johanneberg, Örslösa den 25/10 1960.

L.E. Melander
ordf.

Justerat:

Bertil Johansson Folke Blom

Rätt avskrivet betygar:

L. E. Melander

Bilaga E 7.

Avskrift.

Protokoll fört vid handläggning den 10 juni 1959 å tingshuset i Lidköping.

Rättens ledamöter: häradshövdingen E.Täcklind, samt i nämnden: häradsdomare Gunnar Andersson nämndemännen Natanael Magnusson Erik Axelsson, Axel Pettersson, Sven Nilsson, Johan Johansson, Viktor Larsson, John Albertsson och Nils Ivarsson.

Protokollförare: tingsnotarien Hans Johansson.

Sakeh: förordnande av god man för allmänna arvsfonden.

Till häradsrätten hade inkommit en så lydande skrivelse:

"Till Kinnefjärdings, Kinne och Kållands Häradsrätt.

f. hemmansägaren Johan Emil Jonsson från Villa Tunhem, Örslösa församling, avled den 19 november 1958 utan att efterlämna någon arvsberättigad släkting.

Undertecknad, som tagit vård om den avlidnes kvarlåtenskap, får härmed vördsamt anhålla, att Häradsrätten måtte förordna om god man under boutredningen och tillåter mig föreslå överförmyndaren för Örslösa första distrikt, hemmansägaren Knut Andersson, Marbogården, Örslösa.

Lidköping den 29 maj 1959.

H. Rosén

Ovannämnda godmansskap är jag villig åtaga mig.

Örslösa den 29 maj 1959.

Knut Andersson"

Häradsrätten meddelar följande

Beslut

Häradsrätten förordnar jämlikt 7 § lagen den 8 juni 1928 om allmänna arvsfonden hemmansägaren Knut Andersson, Marbogården, Örslösa, att såsom god man företräda arvsfonden vid boutredningen efter f. hemmansägaren J.E.Jonsson med skyldigheter och befogenheter, som i nämnda lag abgives.

Som ovan

Hans Johansson

Protokollförare.

Vidimeras:

Ingrid Carlsson H. Rosén

51.

Bilaga E. 8.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 4451-43/60

Fullmakt

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästare C. Helgesson, Lidköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Örslösa, Gästgivaregården m.fl. fastigheter i Örslösa socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 11 oktober 1960

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson

53.

Bilaga E9.

FULLMAKT

för Nils Bergmer
(namn)
Lovene station Lovene
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Örslösa Marbogården m.fl. fastigheter jämte avledande och renande av kloakvatten från bebyggelsen vid örslösa kyrka i Örslösa socken och kommun av Skaraborgs län å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas. och att söka lån av statsmedel

Lovene den 15/4 1957

Natalia Carlson — Märta Hellberg

Thea Nelson — Ida Svensson

Bevittnas:

Karl Erik Lindberg (namn) — Karl Erik Håkansson (namn)

Bot 37 Lovene (adress) — Yttegatan 7. Lidköping (adress)

Lantbruksstyrelsen 3082. 51 nov. 3000. SRA 443351

Bil. F'

JL/JCK

Till
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

För sådant ändamål som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur förslag och utlåtande till "Örslösa diknings- och kloakledningsföretag av år 1960" i Örslösa socken och kommun, i den del som berör allmänna vägarna 574, Örslösa - Söne, 559 Lidköping - Tun och vägen mellan 559 och 570 inom Örslösa samhälle.


Vägmästare C. Helgesson har tagit del av förslaget vid syneförrättningssammanträden.


Erforderliga åtgärder torde framgå av det bifogade utdraget.


Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.


Skara den 14 november 1960.
I tjänsten:


J. Lippert
E.o. lantbruksing.

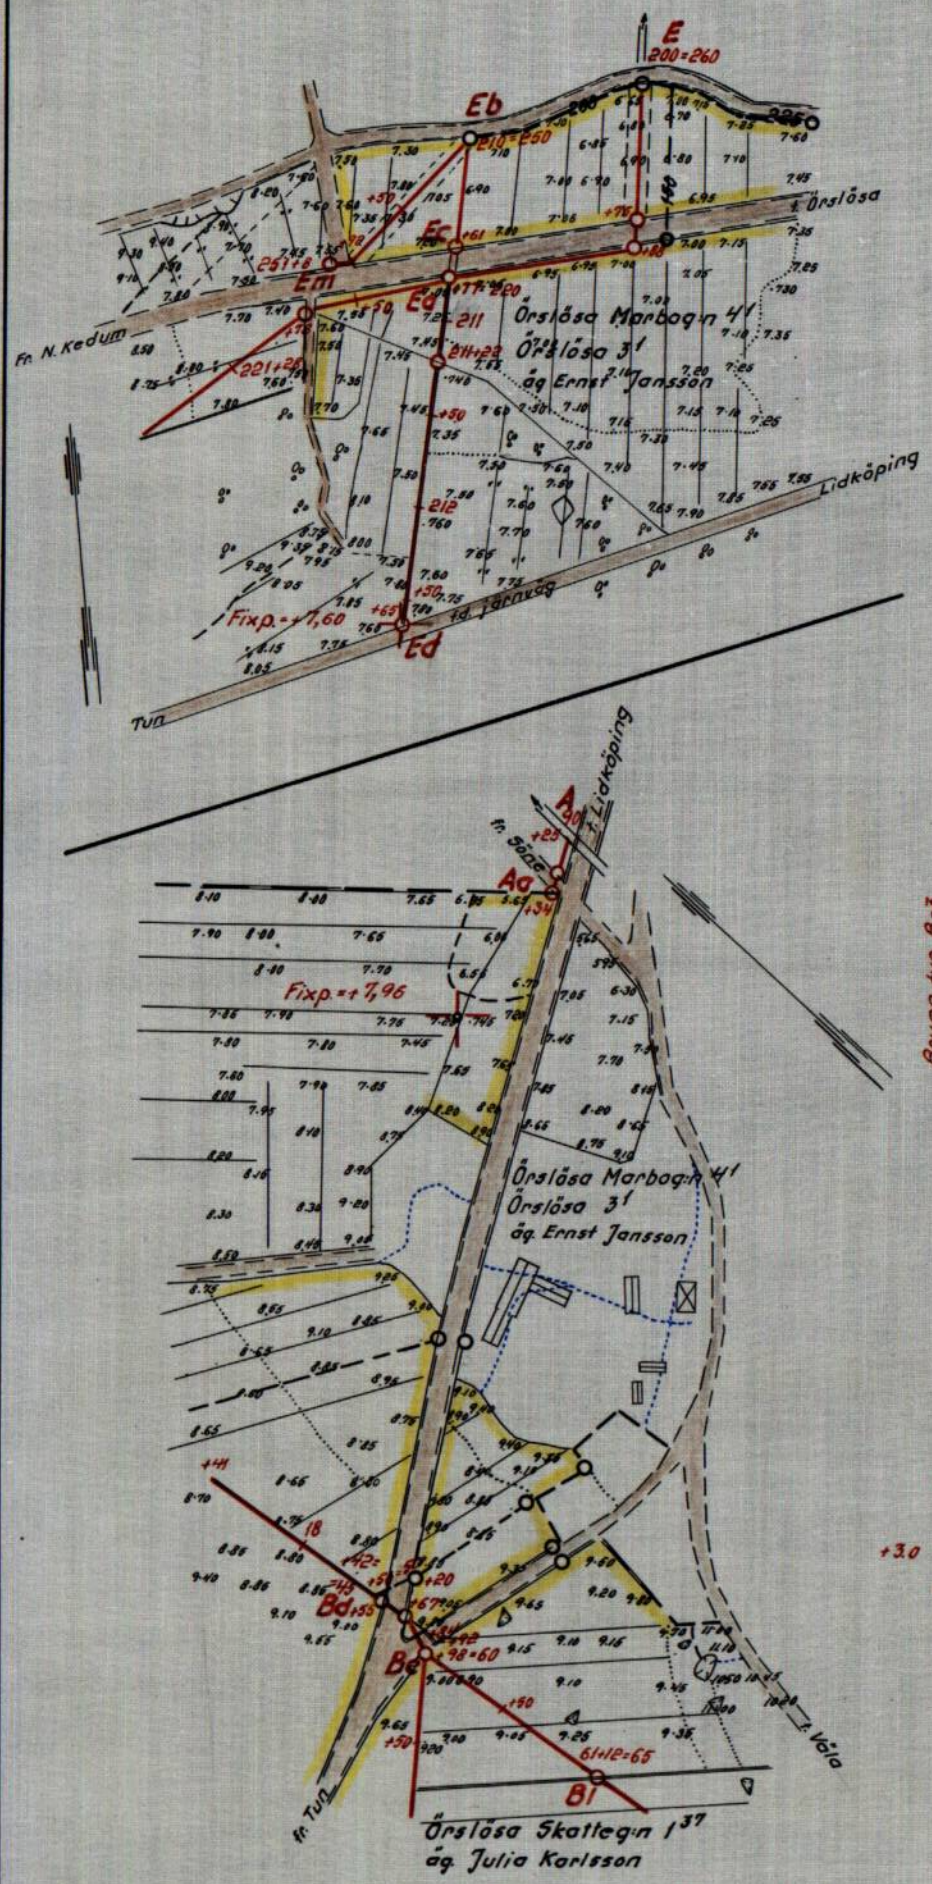

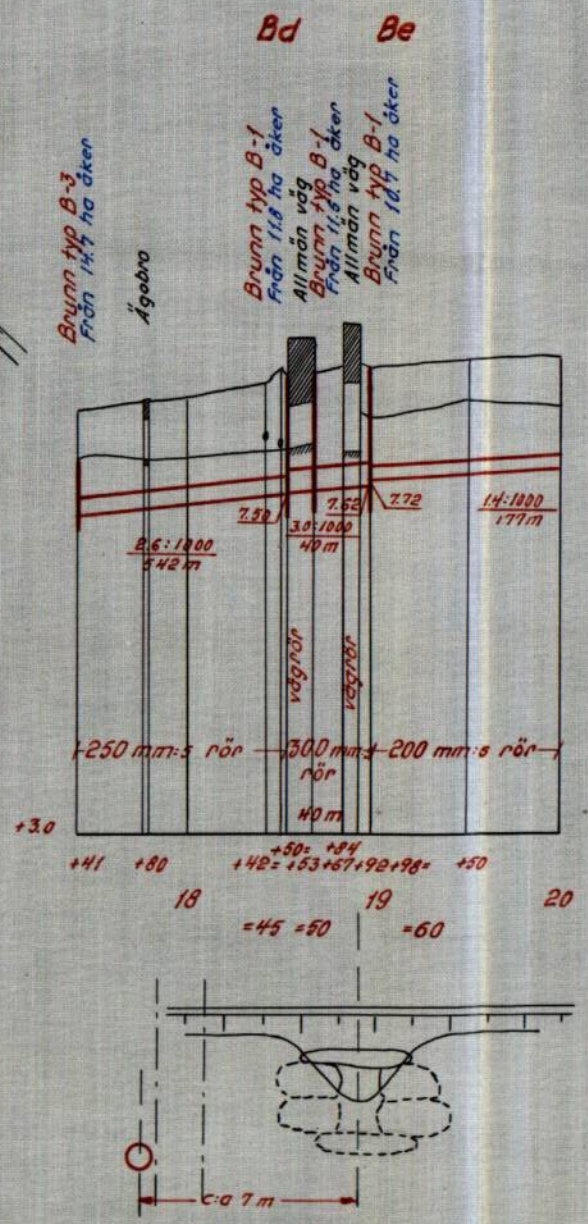

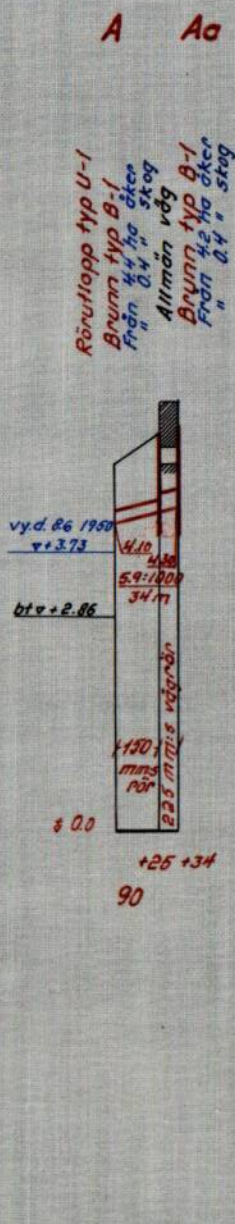

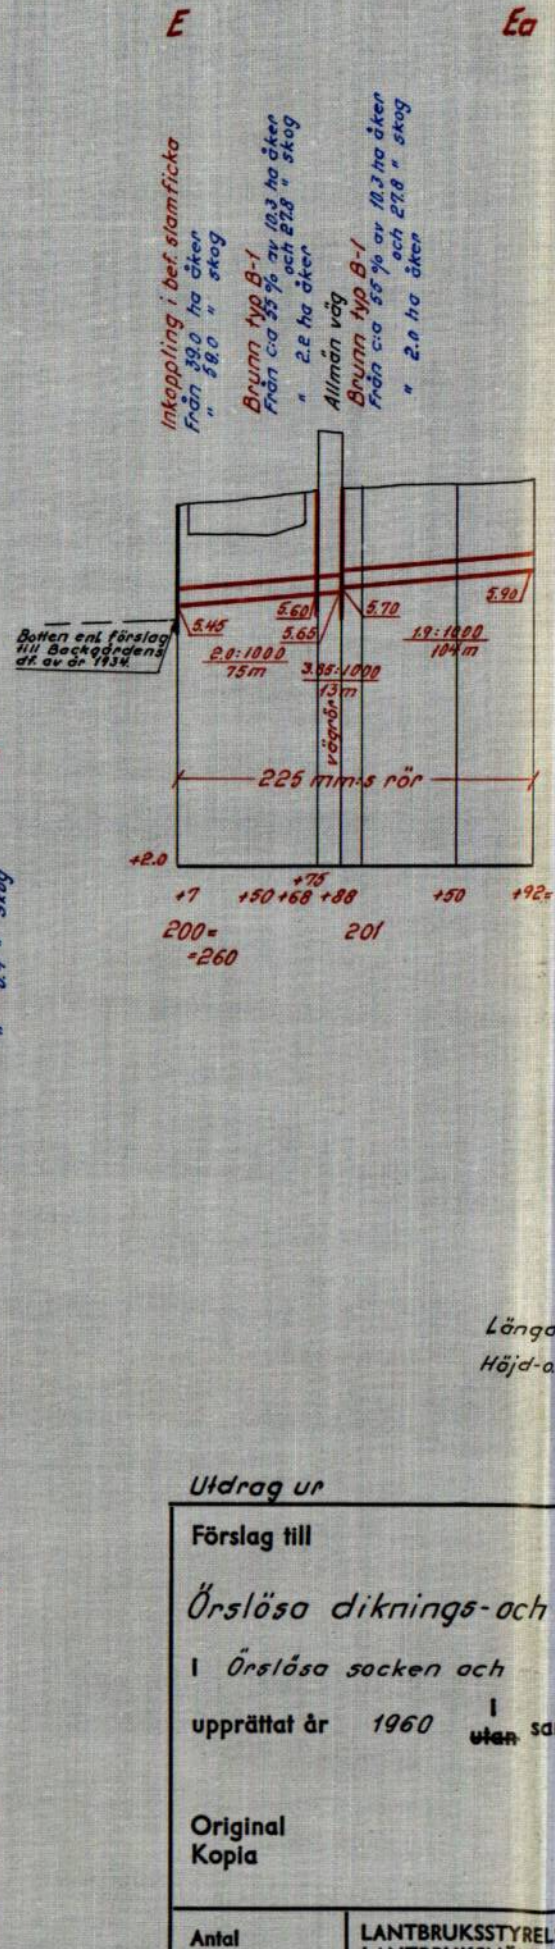

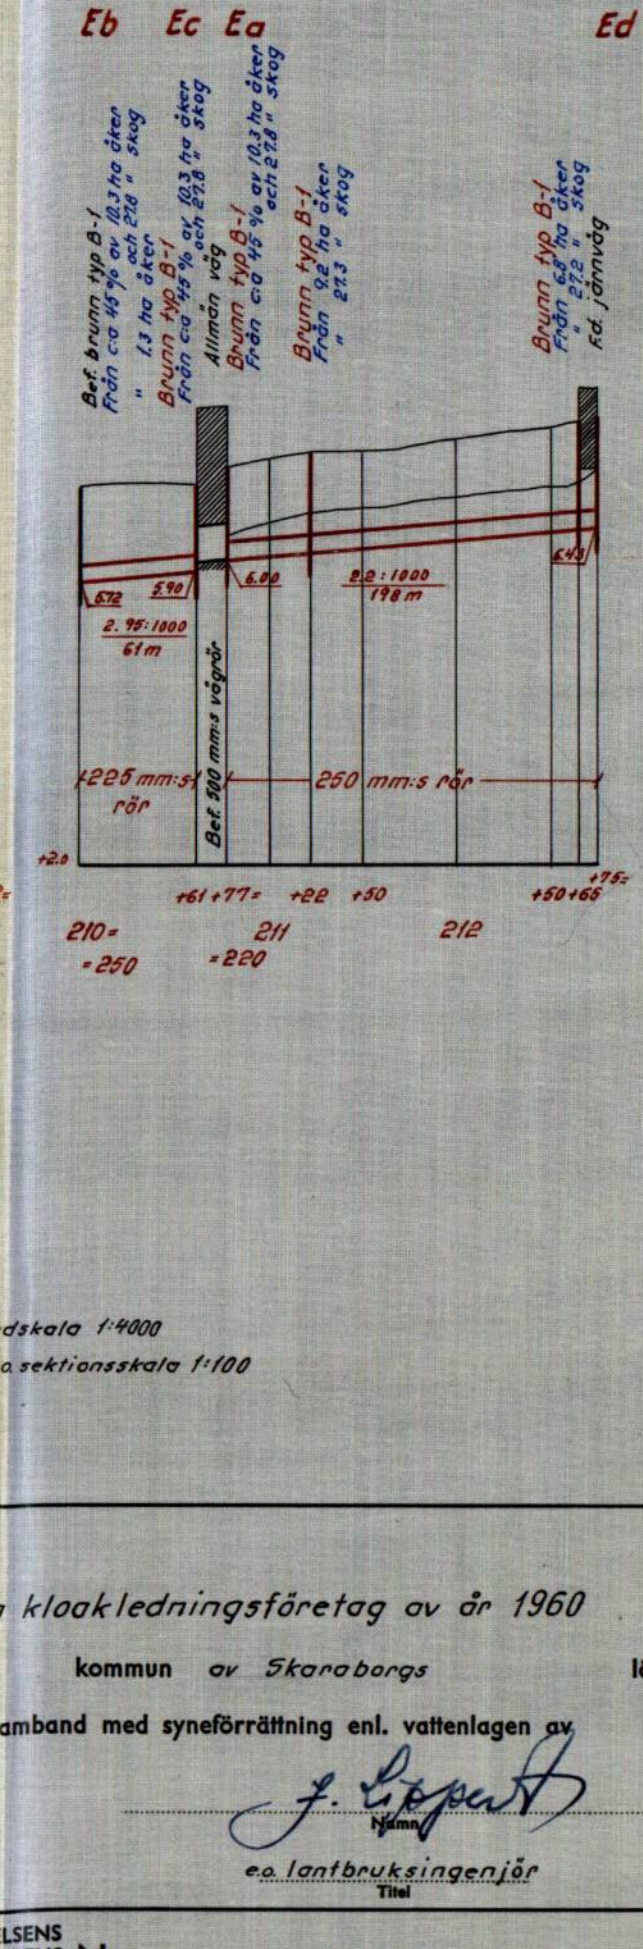

Längdskala 1:4000
Höjd-o. sektionsskala 1:100

Utdrag ur

Förslag till

Örslösa diknings-och kloakledningsföretag av år 1960

I *Örslösa* socken och **kommun** *av Skaraborgs* **län**

upprättat år *1960* I ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

J. Lagerstedt
Namn

e.o. lantbruksingenjör
Titel

Original
Kopia

Antal ritn.st. .....

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV
Nr

Lantbruksstyrelsen 3037 f. jan. 56. 3000.

Statens Reproduktionsanstalt 1955
465655

59.

Bil. F 2

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"
Postgirokonto 18 29 16

Datum
23.11.60

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län
Skaraborgsgatan 10
Skara

Eder beteckning	Edert meddelande av den	Vår beteckning
		5134-43/60

Ärende

Angående "Örslösa diknings- och kloakledningsföretag av år 1960".

Vägförvaltningen har granskat översänt utlåtande beträffande rubricerade företag utan erinran.

Vägförvaltningen kommer att utföra nya genomlopp jämte brunn nedströms vid sekt. 90 + 25, 18 + 53 och 200 + 75, samt en brunn nedströms genomloppet vid sekt. 210 + 61, allt i enlighet med Edert förslag.

Arbetet kommer att utföras genom försorg av vägmästaren i vmo R:9 tel. Lidköping 64011, som bör underrättas i god tid före arbetets påbörjande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen

Bertil André

/L.A. Larsson

61.

Bil. G'

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN
Skaraborgsgatan 10
SKARA
Tel. 131 40 (växel)

Dnr .....
JL/JCK

Till
Statens Vatteninspektion,
Drottningholm.


Betr. torrläggning av mark tillhörande Örslösa 3:1 m.fl. fastigheter och utsläpp av kloakvatten från bostadsfastigheter, belägna c:a 1 km V Örslösa samhälle i Örslösa socken och kommun av Skaraborgs län.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnats verkställa syneförrättning enligt vattenlagen i rubr. ärende, får jag med översändande av ansökningshandlingarna och kungörelsen till sammanträdet lämna följande uppgifter angående det planerade företaget i den del som berör utsläpp av kloakvatten:

Benämning å företaget.
Örslösa diknings- och kloakledningsföretag av år 1960.

Socken och län.
Örslösa socken av Skaraborgs län.

Recipient.
En mindre bäck utgör recipient för företaget. Kloakledningens läge och anslutning till bäcken framgår av nedanstående urklipp av generalstabens karta (blad 52 Upperud SO, skala 1:50.000):

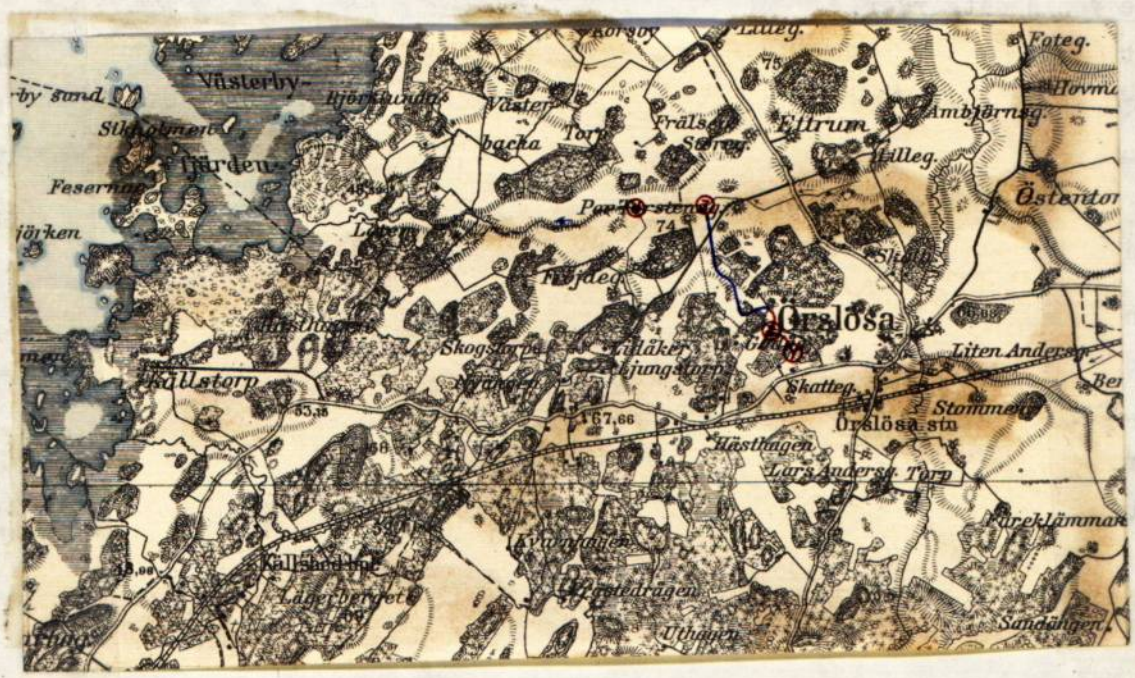

Recipientens beskaffenhet.

Det låggradigt renade avloppsvattnet avses att utledas i den ovannämnda naturliga bäcken. Lägsta lågvattenföringen torde uppskattningsvis nedgå till värdet 0. Nederbördsområdets storlek samt karakteristiska vattenföringar för några punkter framgår av nedanstående tablå:

Punkt	Nederbördsområde hektar	HHQ	MQ	IQ
		lit./sek.		
1.	Reningsanläggning			
2.	150	600	30	3
3.	390	1170	78	8
4.	620	1860	124	12

Vattenbeskaffenhet i recipienten.

I ovannämnda bäck utmynna veterligen f.n. inga ledningar med föroreningar.

Anslutning till företaget.

Folkmängden i ifrågavarande bostadsområde uppgår f.n. till 18 personer fördelade på fyra bostadsfastigheter utan något WC. Folkmängden beräknas i framtiden maximalt komma att uppgå till 25 personer och antal WC efter företagets genomförande till högst sju st.

Förefintliga reningsanordningar.

För närvarande finns inga reningsanordningar.

Planerade reningsåtgärder.

Företaget avser att sammanföra kloakvatten från f.n. fyra bostadsfastigheter samt att ombesörja slamavskiljning genom en låggradig reningsanläggning typ 3-kammarbrunn. Reningsanläggningen har dimensionerats för en anslutning av 25 personer. Slamutrymmet i första kammaren är beräknat efter 150 l. slam per person och år, varvid det således bör vara tillräckligt med en slamuttömning per år.

Skara den 8 oktober 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

J. Lippert

E.o. lantbruksing.

63.

Bil. G²

STATENS VATTENINSPEKTION
DROTTNINGHOLM
Tel. Sthlm (010) 990464, 990474 (växel)

Korrespondens och försändelser rörande tjänsteärenden adresseras till **Statens vatteninspektion**, ej till någon särskild tjänsteman.

Akt nr R:09/601429
Angiv detta aktnummer vid korrespondens i ärendet.

Lantbruksingenjör J.Lippert
Skaraborgsgatan 10
S k a r a.

Ärende: Ang. Örslösa diknings- och kloakledningsföretag av år 1960, Örslösa kommun, Skaraborgs län.

Med anledning av från Eder den 8 oktober 1960 översända handlingar och uppgifter beträffande ovannämnda ärende vill statens vatteninspektion meddela att inspektionen icke har någon erinran mot att företaget kommer till stånd. Slamtömning bör dock ske två gånger om året, lämpligen vår och höst.

jfr vd. 109

Drottningholm den 14 november 1960.

Enligt uppdrag
Bengt Rosenberg
Bengt Rosenberg

65.

Bil. G 3

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"
Postgirokonto 18 29 16

DISTRIKTSINGENJÖREN
FÖR VATTEN OCH AVLOPP

Datum
12.11.60

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län
Skaraborgsgatan 10
Skara

Eder beteckning	Edert meddelande av den	Vår beteckning
		Dnr aVA 735/60 Ref va R 56

Ärende

Betr torrläggning av mark tillhörande Örslösa 3:1 m fl fastigheter och utsläpp av kloakvatten från bostadsfastigheter, belägna ca 1 km V Örslösa samhälle, Örslösa kommun, Skaraborgs län

Som bekräftelse på vad som framfördes vid syneförrättningen den 18.10.1960 angående rubr ärende får distriktsingenjören härmed framföra följande.

Distriktsingenjören har intet att erinra mot anläggningens utförande under förutsättning att avloppsvattnet genomgår avslamning i trekammarbrunn i enlighet med vad som framförts i lantbruksingenjörens skrivelse till Statens vatteninspektion den 8.10.1960 samt att instruktion upprättas för anläggningens skötsel.

Mariestad som ovan
DISTRIKTSINGENJÖREN
för vatten och avlopp
i Skaraborgs län

Sven Åke Svensson

/Per G Tellander

Bil. H

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Örslösa socken							
Samfälligheten A							
Örslösa 3:1							
Örslösa Marbogården 4:1							
Ernst Jansson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lera	1	0,13		1250	2500	1250	163
" - " -	2	0,14		"	"	"	175
Summa		0,27					338
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,27					338
Samfälligheten Ba							
Örslösa 3:1							
Örslösa Marbogården 4:1							
Ernst Jansson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lera	3	0,08		1750	2500	750	60
Summa		0,08					60
Brukningsbåtnad							
30-30+50 = 50 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan m.m.					å kr	9:--	450
Summa							450
Totalsumma		0,08					510

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Samfälligheten B							
Örslösa 3:1							
Örslösa Marbogården 4:1							
Ernst Jansson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lera	4	0,14		2000	2500	500	70
" - " -	5	0,24		1750	"	750	180
" - " -	6	0,21		880	"	1620	340
" - " -	7	0,41		1000	"	1500	615
" - " -	8	0,47		1130	"	1370	644
" - " -	9	0,25		1000	"	1500	375
" - " -	10	0,25		"	"	"	375
" - " -	11	0,20		1750	"	750	150
" - " -	12	0,43		880	"	1620	697
" - " -	13	0,21		1250	"	1250	263
" - " -	14	0,18		720	2400	1680	302
" - " -	15	0,14		960	"	1440	202
" - " -	16	0,17		720	"	1680	286
" - " -	17	0,16		1200	"	1200	192
" - " -	18	0,13		2040	"	360	47
" - " -	19	0,17		840	"	1560	265
" - " -	20	0,28		1500	2500	1000	280
" - " -	21	0,19		2130	"	370	70
" - " -	22	0,18		1000	"	1500	270
" - " -	23	0,19		1130	"	1370	260
" - " -	24	0,11		1880	"	620	68
" - " -	25	0,27		"	"	"	167
" - " -	26	0,45		2250	"	250	113

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker, mylla på lera	27	0,12		2000	2500	500	60
" - " -	28	0,54		1500	"	1000	540
" - " -	29	0,17		1630	"	870	148
" - " -	30	0,24		1000	"	1500	360
" - " -	31	0,39		"	"	"	585
" - " -	32	0,71		1630	"	870	618
" - " -	33	0,60		1750	"	750	450
" - " -	34	0,83		2000	"	500	415
" - " -	35	0,18		1320	2400	1080	194
" - " -	36	0,12		840	"	1560	187
" - " -	37	0,33		1080	"	1320	436
Summa		9,66					10224
Brukningsbåtnad							
30+50-13+11 = 63 m igenlagt dike, kap.värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, elimination av fältkantverkan m.m.						à kr 3:50	221
13+11-14+25 =114 m	- "	-				" 5:50	627
14+25-15+34 =109 m	- "	-				" 7:50	818
15+40-17+41 =201 m	- "	-				" 7:50	1508
17+41-18+50 =109 m	- "	-				" 7:50	818
35+10-35+95 = 85 m	- "	-				" 3:--	255
36+17-36+66 = 49 m	- "	-				" 3:--	147
40-åkerkant = 54 m	- "	-				" 3:--	162
Summa							4556
Totalsumma		9,66					14780
Örslösa 12:1							
Erik Paulsson							
Alstringsbåtnad							
Tomt, mylla på lera	38	0,10		2500	5000	2500	250
Summa		0,10					250

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,10				-	250
Örslösa 10:1							
John Iagesson							
Alstringsbåtnad							
Tomt, mylla på lera	39	0,06		3500	5000	1500	90
Summa		0,06				-	90
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,06					90
Örslösa Skattegården 1:37							
Julia Karlsson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lera	42	0,29		1440	2400	960	278
" - " -	43	0,63		960	"	1440	907
" - " -	44	0,18		"	"	"	259
" - " -	45	0,13		1800	"	600	78
" - " -	46	0,18		1920	"	480	86
" - " -	47	0,72		960	"	1440	1037
" - " -	48	0,31		1080	"	1320	409
" - " -	49	0,19		1560	"	840	160
" - " -	50	0,22		"	"	"	185
" - " -	51	0,26		720	"	1680	437
" - " -	52	0,51		1080	"	1320	673
" - " -	53	0,40		960	"	1440	576
" - " -	54	0,37		840	"	1560	577

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker, mylla på lera	55	0,52		840	2400	1560	811
" - " -	56	0,53		"	"	"	827
" - " -	57	0,36		1080	"	1320	475
" - " -	58	0,68		720	"	1680	1142
" - " -	59	0,75		"	"	"	1260
" - " -	60	0,71		840	"	1560	1108
" - " -	61	0,23		1080	"	1320	304
" - " -	62	0,19		1320	"	1080	205
Summa		8,36					11794
Brukningsbåtnad							
19+98-21+54=156 m igenlagt dike, kap.värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, elimination av fältkantverkan m.m.					à kr	7:--	1092
21+54-21+79= 25 m	- "	-			"	7:50	188
70-70+79 = 79 m	- "	-			"	3:--	237
75-76+17 =117 m	- "	-			"	3:--	351
80-80+77 = 77 m	- "	-			"	3:--	231
Stamdike--65+99 =194 m	- "	-			"	3:--	582
Summa							2681
Totalsumma		8,36					14475
Örslösa Skattegården 1:32							
Oskar Karlssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på mobl. lera	63	0,17		1200	2400	1200	204
Tomt, - " -	64	0,24		3000	5000	2000	480
Summa		0,41					684
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,41					684

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Örslösa Skattegården 1:10							
Skaraborgs läns lantmäns Centralförening u.p.a.							
Alstringsbåtnad							
Tomt, mylla på mobl. lera	65	0,18		3500	5000	1500	270
Summa		0,18					270
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,18					270
Samfälligheten C							
Örslösa 3:1							
Örslösa Marbogården 4:1							
Ernst Jansson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lera	66	0,09		1540	2200	660	59
" - " -	67	0,03		880	"	1320	40
" - " -	68	0,07		770	"	1430	100
" - " -	69	0,27		1100	"	1100	297
" - " -	70	0,24		1540	"	660	158
" - " -	71	0,08		880	"	1320	106
" - " -	72	0,04		1760	"	440	18
Summa		0,82					778
Brukningsbåtnad							
101+6-101+54= 48 m igenlagt dike, kap.värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, elimination av fältkantverkan m.m.					å kr	10:50	504
101+54-101+80=26 m	- "	-			"	9:50	247
101+80-102+92=112 m	- "	-			"	5:--	560
Summa							1311
Totalsumma		0,82					2089

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Samfälligheten D							
Örslösa 9:1							
Sven Hansson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lera	73	0,08		1540	2200	660	53
" - " -	74	0,11		1430	"	770	85
" - " -	75	0,02		1320	"	880	18
" - " -	76	0,01		1540	"	660	6
" - " -	77	0,01		"	"	"	6
Summa		0,23					168
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,23					168
Örslösa 3:1							
Örslösa Marbogården 4:1							
Ernst Jansson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lera	78	0,10		1100	2200	1100	110
" - " -	79	0,15		1320	"	880	132
" - " -	80	0,17		1200	2400	1200	204
" - " -	81	0,50		600	"	1800	900
" - " -	82	0,34		1440	"	960	326
" - " -	83	0,34		1800	"	600	204
" - " -	84	0,11		2160	"	240	26
" - " -	85	0,53		1080	"	1320	700
" - " -	86	0,29		960	"	1440	418
" - " -	87	0,30		1080	"	1320	396
" - " -	88	0,20		1680	"	720	144
" - " -	89	0,17		1440	"	960	163

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker, mylla på lera	90	0,10		2040	2400	360	36
" - " -	91	0,24		1800	"	600	144
" - " -	92	0,16		1680	"	720	115
" - " -	93	0,20		840	"	1560	312
" - " -	94	0,37		720	"	1680	622
" - " -	95	0,23		960	"	1440	331
" - " -	96	0,33		1440	"	960	317
" - " -	97	0,11		720	"	1680	185
" - " -	98	0,10		1680	"	720	72
" - " -	99	0,25		960	"	1440	360
" - " -	100	0,18		1200	"	1200	216
" - " -	101	0,28		960	"	1440	403
" - " -	102	0,23		1680	"	720	166
Summa		5,98					7002
Brukningsbåtnad							
104+90-105+73= 83 m igenlagt dike, kap.värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan m.m.					å kr	8:--	664
105+73-106+13= 40 m	- " -				"	4:80	192
106+17-106+65= 48 m	- " -				"	8:--	384
106+65-108+20=155 m	- " -				"	3:--	465
110+34-111 = 66 m	- " -				"	5:50	363
120-121+43 =143 m	- " -				"	3:--	429
130-131 =100 m	- " -				"	3:--	300
135-135+40 = 40 m	- " -				"	3:--	120
132+28-132+67= 39 m	- " -				"	3:--	117
Summa							3034
Totalsumma		5,98					10036

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Samfälligheten E							
Ettrum Lars Andersgården 4:14							
Augusta Anderssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
Skogsmark (nyplanterat) mylla på lera	110	-		-	-	-	-
" - " -	111		0,05	1630	1800	170	9
" - " -	112		0,38	1440	"	360	137
Summa			0,43				146
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			0,43				146
Örslösa 3:1							
Örslösa Marbogården 4:1							
Ernst Jansson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lera	113	0,16		990	2200	1210	194
" - " -	114	0,23		"	"	"	278
" - " -	115	0,15		1100	"	1100	165
" - " -	116	0,31		880	"	1320	409
" - " -	117	0,07		1680	2400	720	50
" - " -	118	0,42		840	"	1560	655
" - " -	119	0,65		720	"	1680	1092
" - " -	120	0,38		"	"	"	638
" - " -	121	0,39		840	"	1560	608
" - " -	122	0,63		1200	"	1200	756
" - " -	123	0,61		1560	"	840	512
" - " -	124	0,16		1080	"	1320	211

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på lera	125	0,38		1080	2400	1320	502
" - " -	126	0,13		1200	"	1200	156
" - " -	127	0,16		1680	"	720	115
" - " -	127a	0,03		1760	2200	440	13
" - " -	128	0,31		840	2400	1560	484
" - " -	129	0,18		1200	"	1200	216
" - " -	130	0,24		1320	"	1080	259
" - " -	131	0,61		1560	"	840	512
" - " -	132	1,42		960	"	1440	2045
" - " -	133	0,08		840	"	1560	125
Summa		7,70					9995
Brukningsbåtnad							
200-200+75 = 75 m igenlagt dike, kap.värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan m.m.					à kr	4:50	338
210+77-212+65 =188 m	- "	-			"	3:--	564
212+75-213+80 =105 m	- "	-			"	6:--	630
213+80-216+22 =242 m	- "	-			"	3:--	726
213+8-235+97 =126 m	- "	-			"	3:--	378
Summa							2636
Totalsumma		7,70					12631
Ettrum 4:11 d/ Elin Ryqvist							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lera	134	0,13		1650	2200	550	72
" - " -	135	0,18		880	"	1320	238
" - " -	136	0,23		"	"	"	304
Summa		0,54					614
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,54					614

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Ettrum Lillegården 2:5							
Olof Sjölin							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lera	137	0,17		1650	2200	550	94
Summa		0,17					94
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,17					94
Samfälligheten Eb							
Örslösa 3:1							
Örslösa Marbogården 4:1							
Ernst Jansson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lera	138	0,08		840	2400	1560	125
" - " -	139	0,21		720	"	1680	353
" - " -	140	0,18		2040	"	360	65
Summa		0,47					543
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,47					543
S a m m a n d r a g .							
Samfälligheten A							
Örslösa 3:1							
Örslösa Marbogården 4:1							
Ernst Jansson	1-2 ab	0,27				338	
	brb					-	338
Summa		0,27					338

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Samfälligheten Ba							
Örslösa 3:1							
Örslösa Marbogården 4:1							
Ernst Jansson	3 ab	0,08				60	
	brb					450	510
Summa		0,08					510
Samfälligheten B							
Örslösa 3:1							
Örslösa Marbogården 4:1							
Ernst Jansson	4-37 ab	9,66				10224	
	brb					4556	14780
Örslösa 12:1							
Erik Paulsson	38 ab	0,10				250	
	brb					-	250
Örslösa 10:1							
John Lagesson	39 ab	0,06				90	
	brb					-	90
Örslösa Skattegården 1:37							
Julia Karlsson	42-62 ab	8,36				11794	
	brb					2681	14475
Örslösa Skattegården 1:32							
Oskar Karlssons dödsbo	63-64 ab	0,41				684	
	brb					-	684

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Örslösa Skattegården 1:10							
Skaraborgs läns lantmäns							
Centralförening u.p.a.	65 ab	0,18				270	
	brb					-	270
Summa		18,77					30549
Samfälligheten C							
Örslösa 3:1							
Örslösa Marbogården 4:1							
Ernst Jansson	66-72 ab	0,82				778	
	brb					1311	2089
Summa		0,82					2089
Samfälligheten D							
Örslösa 9:1							
Sven Hansson	73-77 ab	0,23				168	
	brb					-	168
Örslösa 3:1							
Örslösa Marbogården 4:1							
Ernst Jansson	78-102 ab	5,98				7002	
	brb					3034	10036
Summa		6,21					10204
Samfälligheten E							
Ettrum Lars Andersgården 4:14							
Augusta Anderssons dödsbo	110-112 ab		0,43			146	
	brb					-	146

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Örslösa 3:1							
Örslösa Marbogården 4:1							
Ernst Jansson	113-133 ab	7,70				9995	
	brb					2636	12631
Ettrum 4:11 d/							
Elin Ryqvist	134-136 ab	0,54				614	
	brb					-	614
Ettrum Lillegården 2:5							
Olof Sjölin	137 ab	0,17				94	
	brb					-	94
Summa		8,41	0,43				13485
Samfälligheten Eb							
Örslösa 3:1							
Örslösa Marbogården 4:1							
Ernst Jansson	138-140 ab	0,47				543	
	brb					-	543
Summa		0,47					543

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Slutsammandrag							
Samfälligheten A		0,27					338
" Ba		0,08					510
" B		18,77					30549
" C		0,82					2089
" D (torrl.intr.)		6,21					10204
" E		8,41	0,43				13485
" Eb		0,47					543
Summa		35,03	0,43				57718

Örslösa den 18 oktober 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Nils Ekon

Ingvar Hammarsten

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Bil. I.

Längd

för

beräkning av andelstal.

	Beteckning	Kök	Bostadsrum	Badrum	W C	Tvättstuga	Källare	Hall	Annan anslutning	Summa andelstal
		Antal								
Örslösa Skatteg:n 1:25										
Gunnar Andersson	104	1	4	-	-	-	-	-	-	
Andelstal		3,5	4,0	-	-	-	-	-	-	7,5
Örslösa Skatteg:n 1:4										
Knut Nordberg	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
Andelstal		-	-	-	-	-	-	-	-	
Örslösa Skatteg:n 1:19										
Bröd. Jonssons dödsbo	106	2	5	-	-	-	-	-	-	
Andelstal		7,0	5,0	-	-	-	-	-	-	12,0
Örslösa Skatteg:n 1:21										
Gunnar Nordström	107	1	2	-	-	-	-	1	-	
Andelstal		3,5	2,0	-	-	-	-	0,5	-	6,0
Örslösa Skatteg:n 1:26										
Karl Nordström	108	1	3	-	-	-	-	-	-	
Andelstal		3,5	3,0	-	-	-	-	-	-	6,5
Örslösa Skatteg:n 1:27										
Alex. Jonsson	109	2	3	-	-	-	-	-	-	
Andelstal		-	-	-	-	-	-	-	-	
								Summa:		32,0

Anmärkningar:

Andelstal, beräknade efter antal rum och kök etc. enligt uppgift.

Kök	3,5
Bostadsrum	1,0
Hall	0,5
W C	5,0
Badrum	2,5
Källare	0,5
Tvättstuga och garage med spolmöjlighet	1,0

Obebyggd

Har ej utsläpp

Örslösa den 18 oktober 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Bil. K

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Samfälligheten D.							
Diket D-Da-Db-Dc-Dd-De.							
Örslösa 9:1							
Sven Hansson	100	15	15:--	180	22	40:--	55:--
Summa			15:--			40:--	55:--

Örslösa den 18 oktober 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

Nils Ekvall

Ingvar Hemmingsen

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Bil. L.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten A .				
		Rördiket A - Aa .				
90-90+25	25	150 mm:s rör med frakt m	25	2:70	67:50	
		Grävn., läggn. o. återfylln. "	25	2:10	52:50	
90+25-90+34	9	225 mm:s vägrör, grävning genom vägen, rörens läggning, vägbanans iordningställande, sättning av brunn typ B-1 vid sekt. 90+25. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
90+34		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	1	80:--	80:--	
		Rörutlopp typ U-1 "	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			30:--	290:--
		Samfälligheten A summa kronor				290:--
		Samfälligheten Ba .				
		Rördiket B - Ba .				
30-30+50	50	75 mm:s rör med frakt m	50	1:20	60:--	
		Grävn., läggn. o. återfylln. "	50	0:80	40:--	
30+50		Brunn typ B-1; d=0,40 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			20:--	180:--
		Samfälligheten Ba summa kronor				180:--
		Samfälligheten B .				
		Rördiket B - Bb - Bc - Bd - Be .				
12+30-18+53	623	250 mm:s rör med frakt m	623	4:70	2928:10	
12+30-13+11		Grävn., läggn. o. återfylln. "	81	3:10	251:10	
13+11-18+53		- " - "	542	2:40	1300:80	
18+53-18+67 18+90-18+98	14 8	300 mm:s vägrör, grävn. genom vägen, rörens läggning, vägbanans iordningställande, sättning av brunn typ B-1 vid sekt. 18+53. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
209756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
18 m							
18+67-18+90	18	300 mm:s rör med frakt	m	18	6:60	118:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	18	2:60	46:80	
14+60, 15+40, 17+80		Tillägg för rörledningens framdragande genom väg	st	3	15:--	45:--	
12+30		Inkoppling i bef. brunn	"	1	10:--	10:--	
13+11, 15+40		Brunn typ B-1; d=0,6 m	"	2	100:-	200:--	
14+25, 16+47, 17+41		Brunn typ B-3; d=0,6 m	"	3	65:--	195:--	
18+67, 18+98		Brunn typ B-1; d=0,8 m	"	2	150:--	300:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				534:40	5930:--
		Fördiket Be - Bf - Bg - Bh.					
18+98-20+75	177	200 mm rör med frakt	m	177	3:50	619:50	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	177	1:90	336:30	
20+75-21+79	104	125 mm rör med frakt	"	104	2:35	244:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	104	1:60	166:40	
20+75, 21+79		Brunn typ B-1, d=0,5 m	st	2	80:--	160:--	
21+54		Inkoppling medelst T-rör 125x100	"	1	10:--	10:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				163:40	1700:--
		Fördiket Bb - Bi - Bj.					
35-36+66	166	125 mm rör med frakt	m	166	2:35	390:10	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	166	1:70	282:20	
36+66-37+22	56	75 mm rör med frakt	"	56	1:20	67:20	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	56	1:60	89:60	
36+66		Brunn typ B-1, d=0,5 m	st	1	80:--	80:--	
37+22		Brunn typ B-1, d=0,4 m	"	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				90:90	1060:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket Bi - Bk.					
40-40+58	58	75 mm rör med frakt	m	58	1:20	69:60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	58	1:60	92:80	
40+58		Brunn typ B-1, d=0,4 m	st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				27:60	250:--
		Rördiket Be - Bl - Bm					
60-61+12	112	150 mm rör med frakt	m	112	2:70	302:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	112	2:10	235:20	
61+12-62+3	91	100 mm rör med frakt	"	91	1:70	154:70	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	91	1:70	154:70	
62+3-62+64	61	75 mm rör med frakt	"	61	1:20	73:20	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	61	1:60	97:60	
61+12		Brunn typ B-3, d=0,5 m	st	1	50:--	50:--	
62+3, 62+64		Brunn typ B-1, d=0,4 m	"	2	60:--	120:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				112:20	1300:--
		Rördiket Bl - Bn.					
65-65+99	99	75 mm rör med frakt	m	99	1:20	118:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	99	1:20	118:80	
65+99		Brunn typ B-1, d=0,4 m	st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				32:40	330:--
		Rördiket Bf - Bo.					
70-70+79	79	100 mm rör med frakt	m	79	1:70	134:30	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	79	1:10	86:90	
70+79		Brunn typ B-1, d=0,5 m	st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				28:80	330:--

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
209756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket Bg - Bp.					
80-80+77	77	100 mm rör med frakt	m	77	1:70	130:90	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	77	1:10	84:70	
80+77		Brunn typ B-1, d=0,4 m	st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				24:40	300:--
		Rördiket Bh - Br.					
75-76+17	117	100 mm rör med frakt	m	117	1:70	198:90	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	117	1:10	128:70	
76+17		Brunn typ B-1, d=0,5 m	st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				42:40	450:--
		Samfälligheten B summa kronor					11650:--
		Samfälligheten C.					
		Diket C - Ca - Cb - Cc.					
100+67-101+6	39	Justering av botten o. slänt	m	39	0:80	31:20	
101+6-102+18	112	450 mm rör med frakt	"	112	12:10	1355:20	
101+6-101+67		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	61	2:70	164:70	
101+67-102+18		- " -	"	51	4:20	214:20	
102+18-102+92	74	400 mm rör med frakt	"	74	10:70	791:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	74	3:50	259:--	
101+6		Rörutlopp typ U-1	st	1	70:--	70:--	
101+67,102+18		Brunn typ B-1S vid västra resp. östra sidan av rörledning, anslutning av brunnen till rörl. med 0,30 m långt 200 mm:s rör	"	2	90:--	180:--	
102+18		Koppling	"	1	20:--	20:--	
102+92		Slamficka typ S-1, d= 1,0 m	"	1	150:--	150:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				323:90	3560:--
		Samfälligheten C summa kronor					3560:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten D.				
		Diket D - Da - Db - Dc - Dd - De.				
103+84-104+79	95	Schaktning av sand, grus och ngt sten m³	10	4:--	40:--	
	95	Schaktning av lerbl. sand och sandbl. lera "	70	2:50	175:--	
104+79-106+17	138	450 mm rör med frakt m	138	12:10	1669:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln. "	138	4:--	552:--	
106+17-108+20	203	450 mm rör med frakt "	203	12:10	2456:30	
106+17-107	83	Grävn., läggn. o. återfylln. "	83	4:--	332:--	
107-108+20	120	- " - "	120	2:80	336:--	
104+79		Rörutlopp typ U-1 st	1	70:--	70:--	
104+82, 106+17		Tillägg för ledn. framdr. gm väg "	2	15:--	30:--	
104+90		Brunn typ B-1S vid östra sidan av rörl. anslutning av brunnen till rörledn. med 0,30 m långt 200 mm:s rör "	1	90:--	90:--	
105+91		Tillägg för T-rör och inkoppl. "	1	20:--	20:--	
106+17		Brunn typ B-1, d=1,0 m "	1	210:--	210:--	
108+20		Brunn typ B-1,med 450 mm:s intag, d=1,0 m "	1	220:--	220:--	
		Jordersättning			55:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			543:90	6800:--
		Rördiket Db - Df - Dg.				
110-110+34	34	125 mm rör med frakt m	34	2:35	79:90	
		Grävn., läggn. o. återfylln. "	34	1:80	61:20	
110+34-112+7	173	75 mm rör med frakt "	173	1:20	207:60	
110+34-111		Grävn., läggn. o. återfylln. "	66	1:--	66:--	
111-112+7		- " - "	107	1:50	160:50	
110+34		Brunn typ B-1, d=0,5 m st	1	80:--	80:--	
112+7		Brunn typ B-1, d=0,4 m "	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			74:80	790:--

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
209756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket Df - Dh.					
115-115+76	76	75 mm rör med frakt	m	76	1:20	91:20	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	76	1:--	76:--	
115+76		Brunn typ B-1, d=0,4 m	st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				22:80	250:--
		Rördiket Dc - Di.					
120-121+47	147	75 mm rör med frakt	m	14 7	1:20	176:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	147	1:--	147:--	
121+47		Brunn typ B-1, d=0,4 m	st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				36:60	420:--
		Rördiket Dj - Dm.					
135-135+89	89	75 mm rör med frakt	m	89	1:20	106:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	89	1:--	89:--	
135+89		Brunn typ B-1, d=0,4 m	st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				24:20	280:--
		Rördiket Dd - Dj - Dk.					
130-131+33	133	150 mm rör med frakt	m	133	2:70	359:10	
130-130+49		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	49	2:10	102:90	
130+49-131		- " -	"	51	1:60	81:60	
131-131+33		- " -	"	33	2:10	69:30	
131+33-132+67	134	150 mm rör med frakt	"	134	2:70	361:80	
131+33-132+28		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	95	2:20	209:--	
132+28-132+67		- " -	"	39	2:--	78:--	
131+33,132+67		Brunn typ B-3, D=0,5 m	st	2	50:--	100:--	
132+28		Brunn typ B-1, d=0,5 m	"	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				148:30	1590:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket Dk - Dl.					
140-140+33	33	150 mm rör med frakt	m	33	2:70	89:10	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	33	2:--	66:--	
140+33		Brunn typ B-1, d=0,5 m	st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				24:90	260:--
		Rördiket Dl - Dn - Dp - Dr					
300-300+14	14	150 mm rör med frakt	m	14	2:70	37:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	14	2:50	35:--	
300+14-301+2	88	225 mm muffrör med gummiring och frakt	"	88	8:--	704:--	
300+14-300+77		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	63	3:--	189:--	
300+77-301+2		- " -	"	25	5:50	137:50	
300+14		Reningsanläggning enl. special-kostnadsförslag				-	
300+84		Tillägg för ledn. framdragn. gm väg	st	1	15:--	15:--	
300+16		Spolbrunn med betonglock, d=0,225 m enl. typritn. 12	"	1	40:--	40:--	
300+42, 300+77, 301+2		Nedstigningsbrunn med betong-lock, d=0,90 m enl. typritn. 10	"	3	180:--	540:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				161:70	1860:--
		Rördiket Dp - Ds.					
310-310+24	24	150 mm muffrör med gummiring och frakt	m	24	6:--	144:--	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	24	2:50	60:--	
310+24		Spolbrunn med betonglock, d=0,225 mm, enl. typritning 12	"	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning och oförutsett				26:--	270:--

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket Dn - Dt.				
320-320+36	36	150 mm muffrör med gummiring och frakt m	36	6:--	216:--	
		Grävn., läggn. o. återfylln. "	36	3:--	108:--	
320+36		Spolbrunn med betonglock, d=0,225 m, enl. typritn. 12 st	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			36:--	400:--
		Reningsanläggning (slamavskiljare) vid sekt. 300+14				
		Schaktning, stämpling, ev. spontning, vattenlänsning jämte återfyllning och utplanering av överskottsjord			800:--	
		Brunn, d=2500 mm, av brunnsringar eller av vibrerade betongblock, höjd 4,3 m, mellanväggar av betong, armerade lock och bottenplatta, T-rör, ventilationsrör av gjutjärn, jämte montering enl. ritn.			3500:--	
		Marklösen, intrång m.m.			200:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			200:--	4700:--
		Samfälligheten D summa kronor				17620:--
		Samfälligheten E.				
		Rördiket E - Ea.				
200-200+75	75	225 mm rör med frakt m	75	4:15	311:25	
200-200+7 200+68-200+75		Grävn., läggn. o. återfylln. "	14	2:50	35:--	
200+7-200+68		- " - "	61	2:20	134:20	
200+75-200+88	13	225 mm vägrör, grävn. genom vägen, rörens läggning, vägbanans iordningställande jämte sättning av brunn typ B-1 vid sektion 200+75 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
200+88-201+92	104	225 mm rör med frakt	m	104	4:15	431:60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	104	2:50	260:--	
200		Inkoppling i befintlig slamficka	st	1	15:--	15:--	
200+88		Brunn typ B-1, d=0,5 m	"	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				122:95	1390:--
		Rördiket Eb - Ec - Ea - Ed - Be - Ef.					
210-210+61	61	225 mm rör med frakt	m	61	4:15	253:15	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	61	2:20	134:20	
210+61-210+77	16	Vägtrumma bibehålles i oförändrat skick, sättning av brunn typ B-1, d=1,0 m samt anslutning av vägtrumman och utgående rörl. utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.					
210+77-212+75	198	250 mm rör med frakt	m	198	4:70	930:60	
210+77-211+22		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	45	2:20	99:--	
211+22-212+65		- " -	"	143	2:40	343:20	
212+65-212+75		- " -	"	10	5:--	50:--	
212+75-214+36	161	225 mm rör med frakt	"	161	4:15	668:15	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	161	2:20	354:20	
214+36-216+22	186	200 mm rör med frakt	"	186	3:50	651:--	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	186	1:80	334:80	
213+77		Tillägg för rörl. framdr. genom ägobro	st	1	10:--	10:--	
212+75		Tillägg för rörl. framdr. genom f.d. järnvägsbank	st	1	30:--	30:--	
210+77		Brunn typ B-1, d=1,0 m	"	1	210:--	210:--	
211+22, 212+65, 212+75		Brunn typ B-1, d=0,6 m	"	3	100:--	300:--	
214+36		Brunn typ B-1, d=0,5 m	"	1	80:--	80:--	
215+82		Tillägg för T-rör 200x100 jämte inkoppling	"	1	15:--	15:--	
216+22		Brunn typ B-1, d=0,5 m med 250 mm intag	"	1	90:--	90:--	

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Arbetsledning o. oförutsett				426:70	4980:--
		Rördiket Ea - Eg.					
220-220+78	78	100 mm rör med frakt	m	78	1:70	132:60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	78	1:70	132:60	
220+78-221+94	116	75 mm rör med frakt	"	116	1:20	139:20	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	116	1:60	185:60	
220+78,221+94		Brunn typ B-1, d=0,4 m	st	2	60:--	120:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				70:--	780:--
		Rördiket Ed - Eh.					
240-240+85	85	100 mm rör med frakt	m	85	1:70	144:50	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	85	1:70	144:50	
240+85		Brunn typ B-1, d=0,4 m	st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				41:--	390:--
		Rördiket Ed - Ei - Ej.					
230-230+52	52	150 mm rör med frakt	m	52	2:70	140:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	52	2:20	114:40	
230+52-231+43	91	125 mm rör med frakt	"	91	2:35	213:85	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	91	1:80	163:80	
230+52		Brunn typ B-3, d=0,5 m	st	1	50:--	50:--	
231+43		Brunn typ B-1, d=0,5 m	"	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				97:55	860:--
		Rördiket Ei - Ek.					
235-235+97	97	100 mm rör med frakt	m	97	1:70	164:90	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	97	1:70	164:90	
235+97		Brunn typ B-1, d=0,4 m	st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				40:20	430:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket Ee - El.					
270-270+12	12	100 mm rör med frakt	m	12	1:70	20:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	12	1:70	20:40	
270+12		Brunn typ B-1, d=0,4 m	st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				19:20	120:--
		Samfälligheten E summa kronor					8950:--
		Samfälligheten Eb.					
		Rördiket Eb - Em.					
250-251+8	108	75 mm rör med frakt	m	108	1:20	129:60	
250-250+92		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	92	1:60	147:20	
250+92-251+8		Grävn., läggn., återfylln. jämte vägbanans iordningställande	m	16	5:--	80:--	
		Brunn typ B-1, d=0,4 m	st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				43:20	460:--
		Samfälligheten EB summa kronor					460:--
		Sammandrag.					
		Samfälligheten A.					
90-90+34	34	Rördiket A - Aa					290:--
	34 m				Summa kronor		290:--
		Samfälligheten Ba					
30-30+50	50	Rördiket B - Ba					180:--
	50 m				Summa kronor		180:--
		Samfälligheten B.					
12+30-18+98	663	Rördiket B - Bb - Bc - Bd - Be					5930:--
18+98-21+79	281	" Be - Bf - Bg - Bh					1700:--

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
35-37+22	222	Rördiket Bb - Bi - Bj				1060:--
40-40+58	58	" Bi - Bk				250:--
60-62+64	264	" Be - Bl - Bm				1300:--
65-65+99	99	" Bl - Bn				330:--
70-70+79	79	" Bf - Bo				330:--
80-80+77	77	" Bg - Bp				300:--
75-76+17	117	" Bh - Br				450:--
	1860 m		Summa kronor			11650:--
		Samfälligheten C.				
100+67-102+92	225	Diket C - Ca - Cb - Cc				3560:--
	225 m		Summa kronor			3560:--
		Samfälligheten D.				
		a) Torrläggningsintressenterna				
103+84-108+20	436	Diket D - Da - Db - Dc - Dd - De				6800:--
110-112+7	207	Rördiket Db - Df - Dg				790:--
115-115+76	76	" Df - Dh				250:--
120-121+47	147	" Dc - Di				420:--
135-135+89	89	" Dj - Dm				280:--
		Torrläggningsintressenterna deltager i de gemensamma				
130-132+67	267	rördiket Dd - Dj - Dk		1590:--		
140-140+33	33	" Dk - Dl		260:--	1850:-- med	
		$\frac{100 \times 1400}{1400+1700} = 45{,}16\ \%$ eller $\frac{45{,}16 \times 1850}{100}$ = (avrundat)				850:--
	1255 m		Summa kronor			9390:--
		b) Kloakledningsintressenterna				
		Kloakledningsintressenterna deltager i de gemensamma rördikena Dd - Dj - Dk och Dk - Dl med				
		$\frac{100 \times 1700}{14\ 00+1700} = 54{,}84\ \%$ eller $\frac{54{,}84 \times 1850}{100}$ = (avrundat)				1000:--
300-301+2	102	Rördiket Dl - Dn - Dp - Dr				1860:--
310-310+24	24	" Dp - Ds				270:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
320-320+36	36	Rördiket Dn - Dt				400:--
		Reningsanläggning				4700:--
	162 m		Summa kronor			8230:--
	1417 m		Summa kronor			17620:--
		Samfälligheten E.				
200-201+92	192	Rördiket E - Ea				1390:--
210-216+22	622	" Eb - Ec - Ea - Ed - Ee - Ef				4980:--
220-221+94	194	" Ea - Eg				780:--
240-240+85	85	" Ed - Eh				390:--
230-231+43	143	" Ed - Ei - Ej				860:--
235-235+97	97	" Ei - Ek				430:--
270-270+12	12	" Ee - El				120:--
	1345 m		Summa kronor			8950:--
		Samfälligheten Eb.				
250-251+8	108	Rördiket Eb - Em				460:--
	108 m		Summa kronor			460:--
		Slutsammandrag.				
	34	Samfälligheten A				290:--
	50	" Ba				180:--
	1860	" B				11650:--
	225	" C				3560:--
		" D				
	1255	a) Torrläggningsintressenterna			9390:--	
	162	b) Kloakledningsintressenterna			8230:--	17620:--
	1345	Samfälligheten E				8950:--
	108	" Eb				460:--
	5039 m		Summa kronor			42710:--

Örslösa den 18 oktober 1960.

I tjänsten:

J. Liljert
E.o.lantbruksingenjör.

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Utredning av kostnaderna för enbart torrläggning.					
		Rördiket Dd - Dj - Dk .					
130-131+33	133	125 mm rör med frakt	m	133	2:35	312:55	
130-130+49	49	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	49	1:80	88:20	
130+49-131	51	- " -	"	51	1:50	76:50	
131-131+33	33	- " -	"	33	1:80	59:40	
131+33-132+67	134	100 mm rör med frakt	"	134	1:70	227:80	
131+33-132+28	95	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	95	1:70	161:50	
132+28-132+67	39	- " -	"	39	1:20	46:80	
131+33,132+67		Brunn typ B-3; d=0,5 m	st	2	50:--	100:--	
132+28		" " B-1; d=0,4 m	"	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett				117:25	1250:--
		Rördiket Dk - Dl .					
140-140+33	33	75 mm:s rör med frakt	m	33	1:20	39:60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	33	1:--	33:--	
140+33		Brunn typ B-1; d=0,40 m	st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett				17:40	150:--
		Enbart torrläggning summa kronor					1400:--
		Utredning av kostnaderna för enbart avledande av kloakvatten.					
		Rördiket Dd - Dj - Dk .					
130-131+33	133	150 mm rör med frakt	m	133	2:70	359:10	
130-130+49	49	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	49	2:10	102:90	
130+49-131	51	- " -	"	51	1:60	81:60	
131-131+33	33	- " -	"	33	2:10	69:30	
131+33-132+67	134	150 mm rör med frakt	"	134	2:70	361:80	

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
131+33-132+28	95	Grävn., läggn. o. återfylln. m	95	2:20	209:--	
132+28-132+67	39	- " - "	39	2:--	78:--	
132+67		Brunn typ B-3; d=0,5 m st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett			128:30	1440:--
		Rörledningen $U^2 - U^5$.				
140-140+33	33	150 mm rör med frakt m	33	2:70	89:10	
		Grävn., läggn. o. återfylln. "	33	2:--	66:--	
140+33		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			24:90	260:--
		Enbart avledande av kloakvatten summa kronor				1700:--

Örslösa den 18 oktober 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Bil. M

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att arbetet så bedrives att minsta möjliga skada och intrång uppstår;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmes eller påsläppes så att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätares försorg;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick samt att beträffande allmän väg Vägförvaltningens anvisningar noggrant iakttages;

att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande betongrörsnormer ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att återfyllning skall ske under iakttagande av försiktighet, varvid fyllning intill 0,30 m över rörens överkant skall utföras för hand; jordmaterialet runt rören och till ovannämnda höjd skall vara i möjligaste mån stenfritt;

att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong; tätningen utföres med tjärdrev och cementbruk eller tätningsring och fogkitt samt täckes sedan med väl puddlad lera;

att reningsanläggningen skall vara vattentät;

att synliga ytor av betonggjutningar skall putsas med cementbruk;

att alla synliga järnkonstruktioner skall rostskyddsbehandlas samt att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till träkonstruktioner;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

För samfälligheten A: inhugget kors i jordfast sten ca 82 m V sekt. Aa å höjden + 7,96 m;

för samfälligheterna Ba och B: inhugget kors i berg ca 78 m V sekt. 17+70 å höjden + 10,36 m;

för samfälligheterna C och D: inhugget kors i jordfast sten ca 22 m SV sekt.105+4 å höjden + 7,57 m;

för samfälligheterna E och Eb: inhugget kors på däcket nedströms befintlig stenbro vid sekt. 212+65 å höjden + 7,60 m.

Örslösa den 18 oktober 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Bil. N.

INSTRUKTION

för skötsel av reningsanläggning.

Företagets styrelse är ansvarig för reningsanläggningens skötsel och underhåll.

Avlägsnandet av utrötat slam skall ske regelbundet och så ofta behovet påkallar, dock minst en gång per år eller så snart utrymmet under genomströmningsöppningarna från första kammaren i det närmaste fyllts med slam.

Allt slam skall vid tömningstillfällen icke uppfordras ur första kammaren, utan bör c:a 1/3 av slamutrymmets innehåll lämnas för den fortsatta utrötningens underlättande.

Reningsanläggningen bör tillses minst två gånger i månaden, varvid flytande föroreningar avlägsnas från rörmynningar, genomströmningsöppningar och utrymmet framför utloppsröret.

För reningsanläggningens funktion skadliga ämnen, särskilt oljor och syror, får ej utsläppas i ledningsnätet.

Dagvatten från tak, tomtmark samt dräneringsvatten skall förhindras inträngа till ledningarna uppströms reningsanläggningen eller i densamma.

Innan inkoppling av nya fastigheter på ledningsnätet sker, skall hänvändelse göras till inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör, som har att lämna råd och upplysningar om, vad som härvid är att iakttaga.

Örslösa den 18 oktober 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Bil. O

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Örslösa socken.						
Samfälligheten A						
Örslösa 3:1						
Örslösa Marbogården 4:1						
Ernst Jansson	S	338		290	100	
Summa		338		290	100	
Samfälligheten Ba						
Örslösa 3:1						
Örslösa Marbogården 4:1						
Ernst Jansson	S	510		180	100	
Summa		510		180	100	
Samfälligheten B						
Örslösa 3:1						
Örslösa Marbogården 4:1						
Ernst Jansson	S	14780		5637	48,381	
Örslösa 12:1						
Erik Paulsson	S	250		95	0,818	
Örslösa 10:1						
John Lagesson	S	90		34	0,295	
Örslösa Skattegården 1:37						
Julia Karlsson	S	14475		5520	47,383	
Örslösa Skattegården 1:32						
Oskar Karlssons dödsbo	S	684		261	2,239	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
99559

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Örslösa Skattegården 1:10						
Skaraborgs läns lantmäns Centralförening u.p.a.		270		103	0,884	
Summa		30549		11650	100,000	
Samfälligheten C						
Örslösa 3:1						
Örslösa Marbogården 4:1						
Ernst Jansson	S	2089		3340	100	
Summa		2089			100	
Örslösa pastorats dikningsföretag av år 1944, samfälligheten Bz - Bö betalar enl. utlåtande				220		
Summa				3560		
Samfälligheten D						
a) Torrläggningsintressenterna						
Örslösa 9:1						
Sven Hansson		168		149	1,646	
Örslösa 3:1						
Örslösa Marbogården 4:1						
Ernst Jansson	S	10036		8881	98,354	
Summa		10204		9030	100,000	
Skattegårdens dikningsföretag av år 1938 betalar enligt utlåtande				360		
Summa				9390		

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
b) Kloakledningsintressenterna		Andelstal				
Örslösa Skattegården 1:25						
Gunnar Andersson		7,5		1929	23,438	
Örslösa Skattegården 1:19						
Bröd. Johnssons dödsbo		12,0		3086	37,500	
Örslösa Skattegården 1:21						
Gunnar Nordström	S	6,0		1543	18,750	
Örslösa Skattegården 1:26						
Karl Nordström	S	6,5		1672	20,312	
Summa		32,0		8230	100,000	
Totalsumma		-		17620	-	-
Samfälligheten E						
Ettrum Lars Andersgården 4:14						
Augusta Anderssons dödsbo	S	146		95	1,083	
Örslösa 3:1						
Örslösa Marbogården 4:1						
Ernst Jansson	S	12631		8200	93,667	
Ettrum 4:11						
d/ Elin Ryqvist	S	614		398	4,553	
Ettrum Lillegården 2:5						
Olof Sjölin		94		61	0,697	
Summa		13485		8754	100,000	
Backgårdens dikningsföretag av år 1934 betalar enl. utlåtande				196		
Summa				8950		

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
99559

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten Eb						
Örslösa 3:1						
Örslösa Marbogården 4:1						
Ernst Jansson	S	543		460	100	
Summa		543		460	100	
S a m m a n d r a g .						
Samfälligheten A		338		290	100	0,68
" Ba		510		180	100	0,42
" B		30549		11650	100	27,28
" C		2089		3560	100	8,34
" D						
a) Torrläggningsintressenterna		10204		9390	100	21,98
b) Kloakledningsintressenterna		32 (andelstal)		8230	100	19,27
Samfälligheten E		13485		8950	100	20,95
" Eb		543		460	100	1,08
Summa		57718 (32-andelstal)		42710	-	100,00

Örslösa den 18 oktober 1960.

I tjänsten:

J. Lippert


E.o. lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

Nils Person

Ingvar Hemmingsson

Översiktskarta.

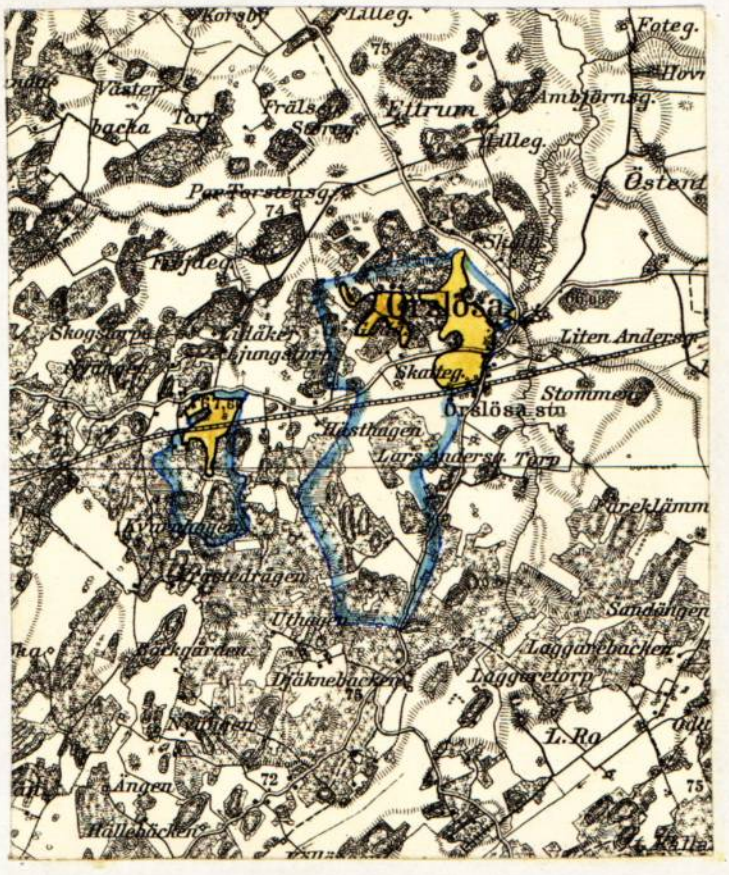

Skala 1:50 000 .

Bil. P

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Örslösa m.fl. hemman samt avledande av kloakvatten från Örslösa Skattegården m.fl. bostadsfastigheter i Örslösa socken och kommun av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser dels fördjupning och utvidgning och dels fördjupning och igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker samt för avledande och åtgärder för grovrening av kloakvatten från bostadsfastigheter tillhörande Örslösa Skattegården, är beläget dels ca 2,0 km VSV och dels strax V Örslösa kyrka inom nederbördsområde 142/143. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 8 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom kombinerat diknings- och kloakledningsföretag.

För den ifrågavarande tätbebyggelsen har ej stads- eller byggnadsplan upprättats och ingår ej i något werksamhetsområde, som omförmäles i lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Det av företaget berörda området utgör alltså del av Örslösa kommun och har ingen självständig förvaltning. Avloppsledningar inom och från tätbebyggelsen saknas f.n. och släppes spillvattnet ut direkt till närbelägna öppna diken.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas. Vad särskilt beträffar kloakvattnets rening och bortledande, så måste detta anses fylla ett stort behov. Om de åtgärder som här komma att föreskrivas, bli vidtagna, torde kloakvattnet icke komma att orsaka några olägenheter för den bofasta befolkningen. Statens Vatteninspektion och hälsovårdsmyndigheterna har ej haft något att erinra mot det upprättade förslaget.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikes- och avloppssträckor har profil- och

sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Samfälligheten A: rörledningen A - Aa.

" Ba: rörledningen B - Ba.

" B: rörledningarna B - Bb - Bc - Bd - Be ; Be - Bf - Bg - Bh; Bb - - Bi - Bj ; Bi - Bk ; Be - Bl - Bm ; Bl - Bn ; Bf - Bo ; Bg - Bp ; Bh - Br.

" C: öppna diket C - Ca och rörledningen Ca - Cb - Cc.

" D: a) torrläggningsintresse: öppna diket D - Da , rörledningarna Da - - Db - Dc - Dd - De ; Db - Df - Dg ; Df - Dh ; Dc - Di ; Dj - Dm.

b) kloakledningsintresse: rörledningarna Dl - Dn - Dp - Dr ; Dp - Ds; Dn - Dt , reningsanläggning vid sekt. 300+14.

c) gemensamma rörledningarna Dd - Dj - Dk ; Dk - Dl .

" E: rörledningarna E - Ea ; Eb - Ec - Ea - Ed - Ee - Ef ; Ea - Eg ; Ed - Eh ; Ed - Ei - Ej ; Ej - Ek ; Ee - Ef .

" Eb: rörledningen Eb - Em.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,10 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

4. Recipient.

Det låggradigt renade avloppsvattnet skall utledas dels i täckt avlopp och dels i öppet dike, vilket vid sekt. Ca ingår i Örslösa pastorats dikningsföretag av år 1944.

Lägsta lågvattenföringen torde uppskattningsvis nedgå till värdet 0. Nederbördsområdets storlek samt uppskattade karakteristiska vattenföringar uppgår för några på översiktskartan angivna punkter till följande:

Punkt	Nederbördsområde ha	Vattenföring under högsta högvatten	medelvatten	lågvatten
		lit/sek		
1.	Reningsanläggning			
2.	150	600	30	3
3.	390	1170	78	8
4.	620	1860	124	12 .

5. Reningsanläggning.

Företaget avser att sammanföra kloakvatten från f.n. fyra bostadsfastigheter. En viss utökning av befolkningen kan förväntas ske, varför reningsanläggningen har dimensionerats för en anslutning av 25 personer. Följande karakteristiska värden för kloakvattenavrinningen från området i sin helhet kan därvid beräknas föreligga:

Anslutning	25 personer
Spec. avrinning	150 l/p. dygn
Medeldygnsavrinning	3,75 m^3
Avrinning under 16 timmar	0,25 m^3/tim.
Läckvatten	0,15 "
Total avrinning	0,40 " .

Reningsanläggningen skall utformas såsom en cirkulär tre-kammarbrunn med 2,5 m diameter på sätt som närmare framgår av bifogad ritning. Slamutrymmet i första kammaren är beräknat efter 150 l. slam per person och år. Den teoretiska uppehållstiden i första kammarens sedimenteringsutrymme blir därvid ca 4,5 timmar och blir den totala våta volymen ca 500 l/person.

6. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i Örslösa pastorats dikningsföretag av år 1944 och Backgårdens dikningsföretag av år 1934, vilka handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen.

7. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning och igenläggning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bilagan.

8. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i sju av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A ; Ba ; B ; C ; D ; E och Eb , för vilka skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes. I samfälligheten D ingår jämväl arbeten, som avse kloakvattnets avledande och rening. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skall fördelas på följande sätt:

Inom samfälligheten D skall de gemensamma kostnaderna för avloppet Dd - Di - - Dk - Dl betalas med $\frac{100 \times 1400{:}--}{1400{:}- + 1700{:}--} = 45{,}16\ \%$ av torrläggningsintressenterna och $\frac{100 \times 1700{:}--}{1400{:}- + 1700{:}-} = 54{,}84\ \%$ av kloakledningsintressenterna, motsvarande förhållandet mellan beräknade kostnaderna för dessa intressenter att var för sig åstadkomma samma effekt utan andra partens deltagande. Dessutom skall kostnaderna för avloppen Dl -

- Dn - Dp - Dr , Dp - Ds , Du - Dt och reningsanläggningen vid sekt. 300+14 bestridas av kloakledningsintressenterna. För alla övriga arbeten inom samfälligheten skall torrläggningsintressenterna svara.

Avloppet C - Ca - Cb - Cc å sträckan 101+6 - 101+67 inom samfälligheten C ingår i Örslösa pastorats dikningsföretag av år 1944, avloppet D - Da - Db - Dc - - Dd - De å sträckan 107+20 - 108+20 inom samfälligheten D ingår i Skattegårdens dikningsföretag av år 1938 såsom öppna diken och avloppet E - Eb inom samfälligheten E ingår i Backgårdens dikningsföretag av år 1934 såsom öppet flödesdike. Enligt det nu upprättade förslaget skall de öppna avloppen helt igenläggas med rör och flödesdiket ersättas med rörledningen E - Ea , vilket innebär en minskning av framtida underhållskostnaderna för de ovannämnda avloppssträckorna tillhörande nämnda dikningsföretag. Denna minskning har uppskattats till 0:18 kronor för avloppet C - Ca - Cb - Cc å sträckan 101+6 - 101+67 tillhörande Örslösa pastorats dikningsföretag av år 1944 och för avloppet D - Da - Db - Dc - Dd - De å sträckan 107+20 - 108+20 tillhörande Skattegårdens dikningsföretag av år 1938 och 0:10 kronor per meter och år för flödesdiket E - Eb tillhörande Backgårdens dikningsföretag av år 1934. Kapitaliserat efter 5 % motsvarar detta $\frac{0:18 \times 100}{5} \times 61 = 219:60$ kr eller avrundat kr 220:--, respektive $\frac{0:18 \times 100}{5} \times 100 =$ kr 360:-- och $\frac{0:10 \times 100}{5} \times 98 =$ kr 196:--, vilka belopp skall erläggas av samfälligheten Bz - Bö inom Örslösa pastorats dikningsföretag av år 1944 respektive Skattegårdens dikningsföretag av år 1938 och Backgårdens dikningsföretag av år 1934 till det nya företaget så snart ifrågavarande avloppssträckor färdigställts.

Mellan torrläggningsintressenterna skall kostnaderna för företagets utförande i den mån de överskjuta bidraget från Örslösa pastorats dikningsföretag av år 1944, Skattegårdens dikningsföretag av år 1938 och Backgårdens dikningsföretag av år 1934 inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, och mellan kloakledningsintressenterna skall kostnaderna fördelas på delägarna i proportion till varje fastighets andelstal enligt bifogad längd för beräkning av dessa samt kostnadsfördelningslängdens kolumn 3. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnads-

fördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Framtida underhållet av avloppet C - Ca - Cb - Cc å sträckan 100+67-101+67 inom samfälligheten C skall åvila Örslösa pastorats dikningsföretag av år 1944 och för rörledningens D - Da - Db - Dc - Dd - De å sträckan 107+20 - 108+20 inom samfälligheten D framtida underhåll skall Skattegårdens dikningsföretag av år 1938 svara. Kostnaderna för avloppens underhåll med undantag av de sträckor som ingår i ovannämnda dikningsföretag, skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Dock skall kostnad för eventuell renspolning av de avloppsledningar, som användas för kloakvattnets avledande gäldas av kloakledningsintressenterna inom samfälligheten D.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive anläggningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökanden och med honom likställda.

9. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment. Några andra allmänna intressen beröres ej.

10. Broar och trummor.

Rörledningen A - Aa kommer att korsa allmänna vägen 574, Örslösa - Söne vid sekt. 90+34 och rörledningen B - Bb - Bc - Bd - Be - Bf - Bg - Bh allmänna vägen 559, Lidköping - Tun vid sekt. 18+67 och allmänna vägen mellan 559 och 570 i Örslösa samhälle vid sekt. 18+92. Likaledes kommer rörledningen E - Ea korsa allmänna vägen 559, Lidköping - Tun vid sekt. 200+88. Nu befintliga vattengenomlopp vid ovannämnda sektioner ligga för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och har tillkommit efter år 1880. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta de nya genomloppen jämte brunnar typ B-1 vid sektionerna 90+25, 18+53 och 200+75. Dessutom anser synemännen skäligt att ålägga Vägförvaltningen att bekosta brunn typ B-1 vid sekt. 210+61 jämte inkoppling av befintligt vattengenomlopp genom allmänna vägen 559 och utgående rörledning. Om ej annan

överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetenas utförande. Dessa arbeten bör så bedrivas att de nya genomloppen kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

11. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter. Den som genom föreslaget avledande av kloakvatten lider skada eller intrång, som synemännen vid utlåtandets meddelande icke förutsett, är jämlikt 8 kap. 42 § vattenlagen berättigad att framställa anspråk på ersättning för skadan och intrånget. Sådant anspråk skall, för att kunna upptagas till prövning, anmälas hos vattendomstolen inom fem år från utgången av den för de medgivna arbetenas utförande i utlåtandet eller sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden.

12. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samtliga samfälligheter understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

13. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är berοende, under-

hålles väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

Reningsanläggningens skötsel skall ske enligt bifogad instruktion.

Inledande av yt- eller dräneringsvatten till ledningssystemet uppströms reningsanläggningen får ej ske.

14. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda eller ryansluta kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som avgöres av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör och enligt samma grunder, som gäller för företagets utförande. Därvid skall tillses att den föreslagna reningsanläggningen ej får överbelastas.

15. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

16. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna, varvid en skall representera kloakledningsintressenterna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen

stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

17. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1970,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas Örslösa diknings- och kloakledningsföretag av år 1960.

18. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besväret med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

19. Verkställighet.

Detta utlåtande skall i vad avser samfälligheten D jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § sista stycket vattenlagen underställas Västerbygdens vattendomstols prövning.

Örslösa den 18 oktober 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:


Nils Skoog

Ingvar Hamningson

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP

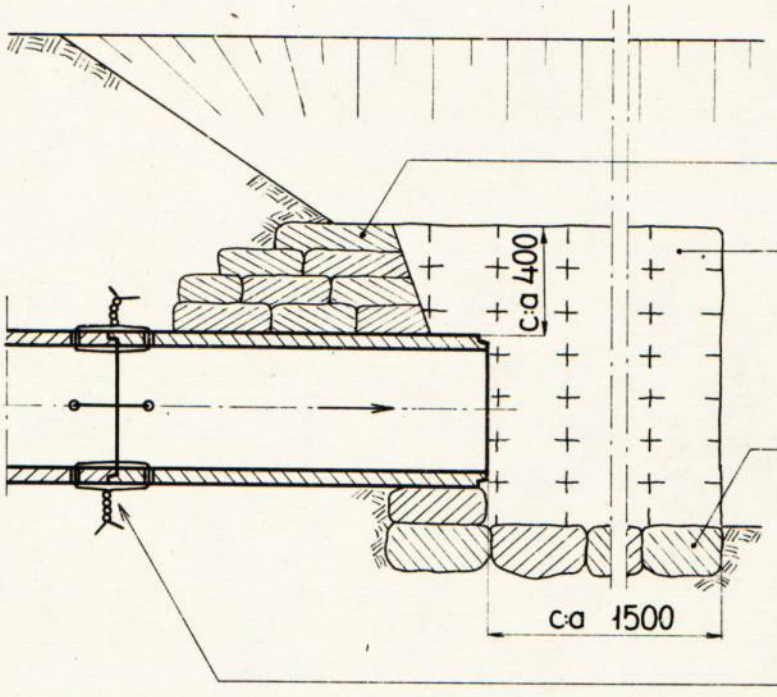

Mått i mm

Örslösa den 18 oktober 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.


Lantbruksstyrelsen 3092. 53 maj

Statens Reproduktionsanstalt 1957

Bilaga

Typritning B-1

BRUNN

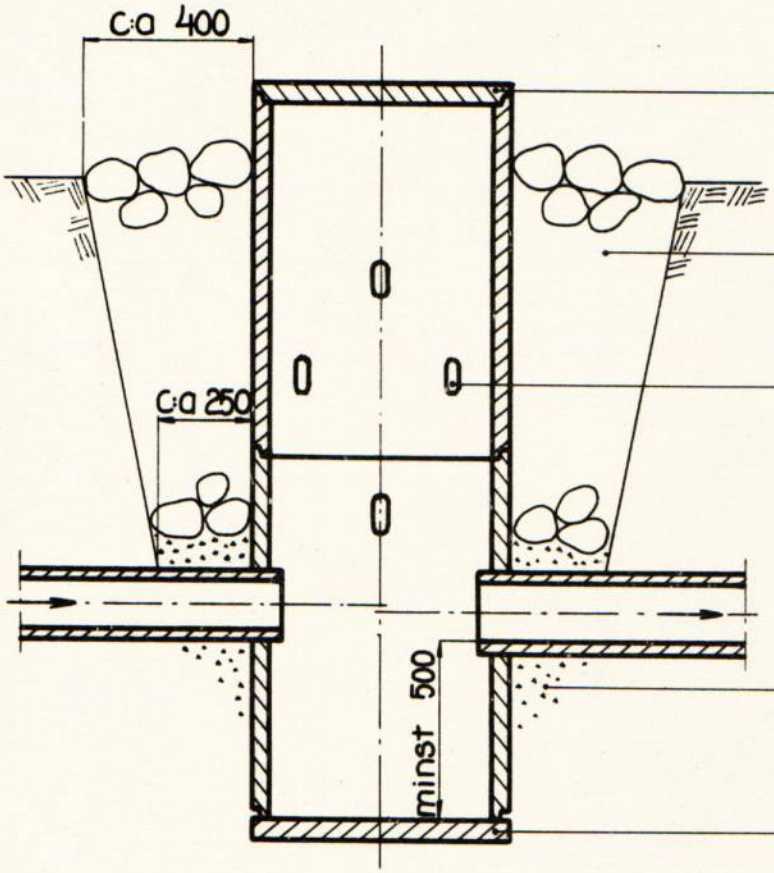

Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Mått i mm

Örslösa den 18 oktober 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3086. 55 nov.


131.

Bilaga


Typritning B-3

BRUNN

Sektion A-A

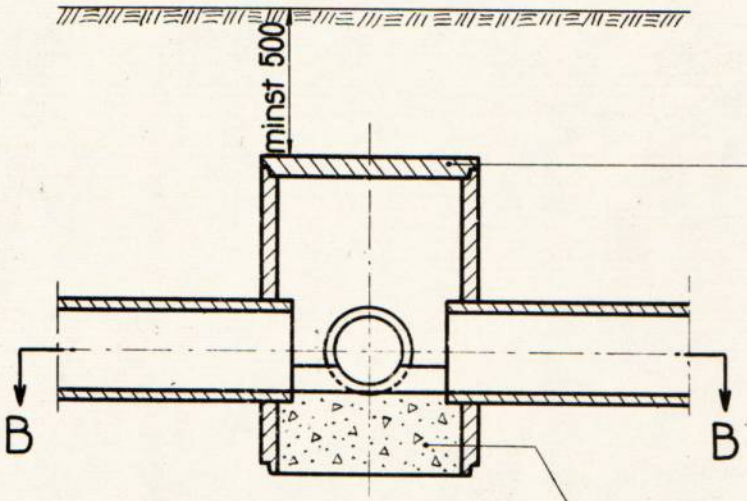

Sektion B-B

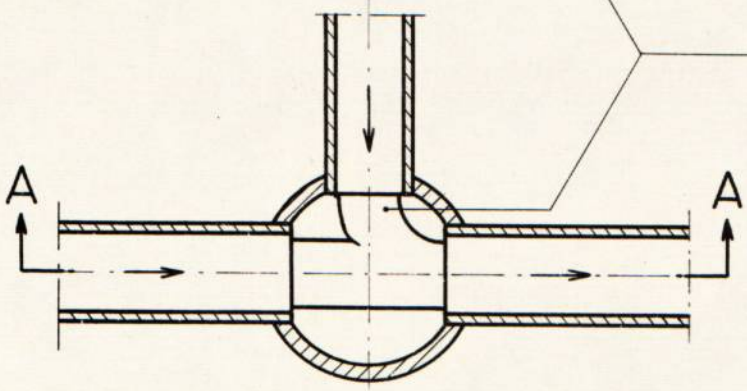

Igjuten botten med rännor, som avjämnas väl med cementbruk 1:4

Mått i mm

Örslösa den 18 oktober 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.


Lantbruksstyrelsen 3088. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1957

133.

Brunn vid sidan av rörledning

Bilaga
Typritning B-1S
BRUNN

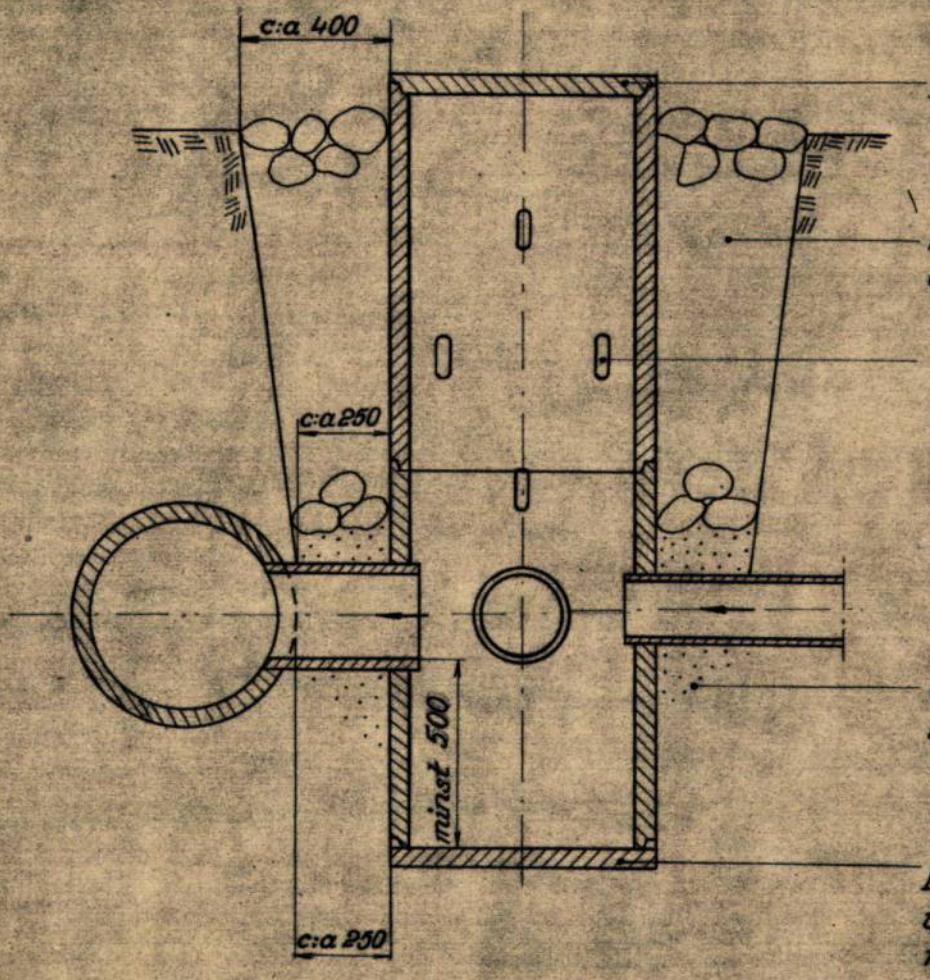

Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank.

Mått i mm

Örslösa den 18 oktober 1960.

I tjänsten:

J. Lippert


E.o. lantbruksingenjör.

135.

Bilaga

Typritning S-1

SLAMFICKA

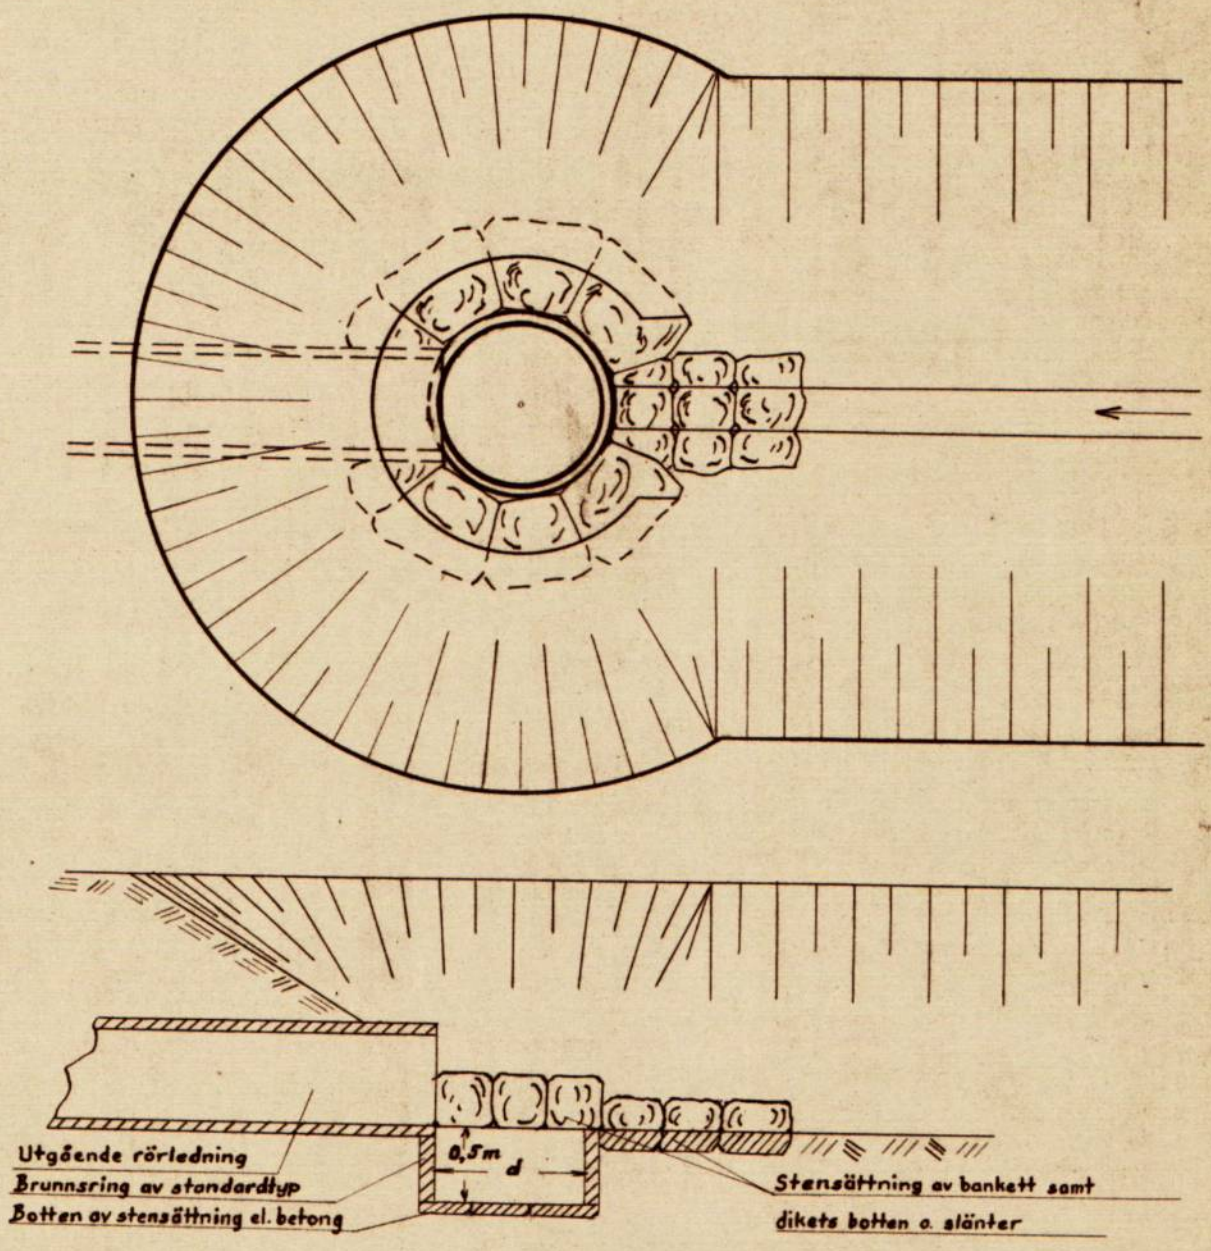

Örslösa den 18 oktober 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

STF:s normkommitté 1950 för vatten- och avloppsledningar	RITNINGSBETECKNINGAR Avloppsledningar	Textplansch 4

Plan

A 150	Befintlig ledning, dimension i mm
A 150	Befintlig ledning, som skall utgå, dimension i mm
A 150	Föreslagen ledning, dimension i mm
	Framtida ledning
	Spolbrunn
	Nedstigningsbrunn
	Specialbrunn (t.ex. för bräddavlopp)
	Rännstensbrunn
A200	Tryckledning för avloppsvatten, dimension i mm

Anm. Avloppsledningar för annat än spillvatten t.ex. för regnvatten, utmärkas genom särskild påskrift, t.ex. RA 600

Profil

	Befintlig ledning, vattengång
	Föreslagen ledning, vattengång
	Spolbrunn
	Nedstigningsbrunn
Spec.	Specialbrunn
	Rännstensbrunn
	Bankfyllnad

Örslösa den 18 oktober 1960.

I tjänsten:

J. Lippert


E.o. lantbruksingenjör.

Anm. Vid avloppsledning ≥500 mm markeras även inre överkant


Reviderad 1955

STF:s normkommitté 1950 för vatten- och avloppsledningar	RITNINGSBETECKNINGAR Kablar m. m.	Textplansch 5

Plan



Elledning, stolpledning (vid lågspänning upp till 380 V anges ej spänningen)



Eljordkabel (vid lågspänning upp till 380 V anges ej spänningen)

Telefonledning, stolpledning

Telefonjordkabel

Övriga ledningar med angivande av slag, t. ex. gas


Örslösa den 18 oktober 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

STF:s normkommitté 1950 för vatten- och avloppsledningar	RÖRGRAV I JORD Vatten – eller avloppsledning	Typritning 1 Skala 1:20 Mått i mm

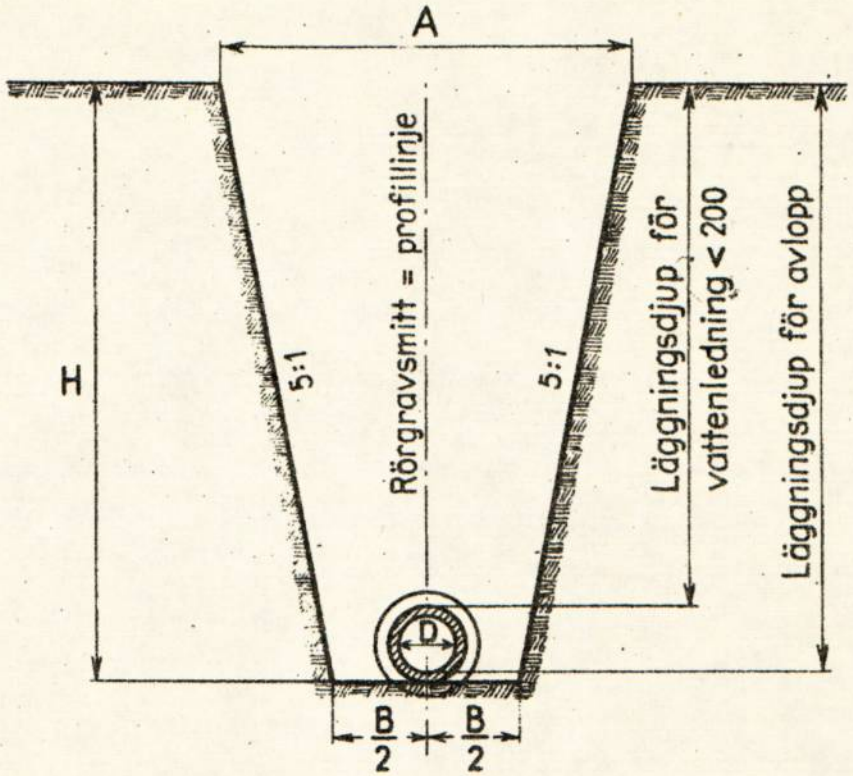

$$A = B + \frac{H}{2,5}$$

Tabell över bottenbredder

	Ansl. nr x)	32	40	50	70	80	100	150				Stålrör x)
Vattenledning	D					80	100	150	200	250	300	Gjutna xx) Heltj. rör
	B	500	500	500	500	500	500	500	600	600	700	
Avloppsledning	D	150	225	300	400	500	600	800	1000			Betongrör
	B	500	600	700	800	900	1100	1300	1500			

x) enl. SMS – 326 – B

xx) -"- -"- – 406

Vid vattenledning ≥ 200 mm mätes läggningsdjupet till rörets centrum

Örslösa den 18 oktober 1960.


I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Reviderad 1955

STF:s normkommitté 1950 för vatten- och avloppsledningar	SPOLBRUNN	Typritning 12 Skala 1:20 Mått i mm

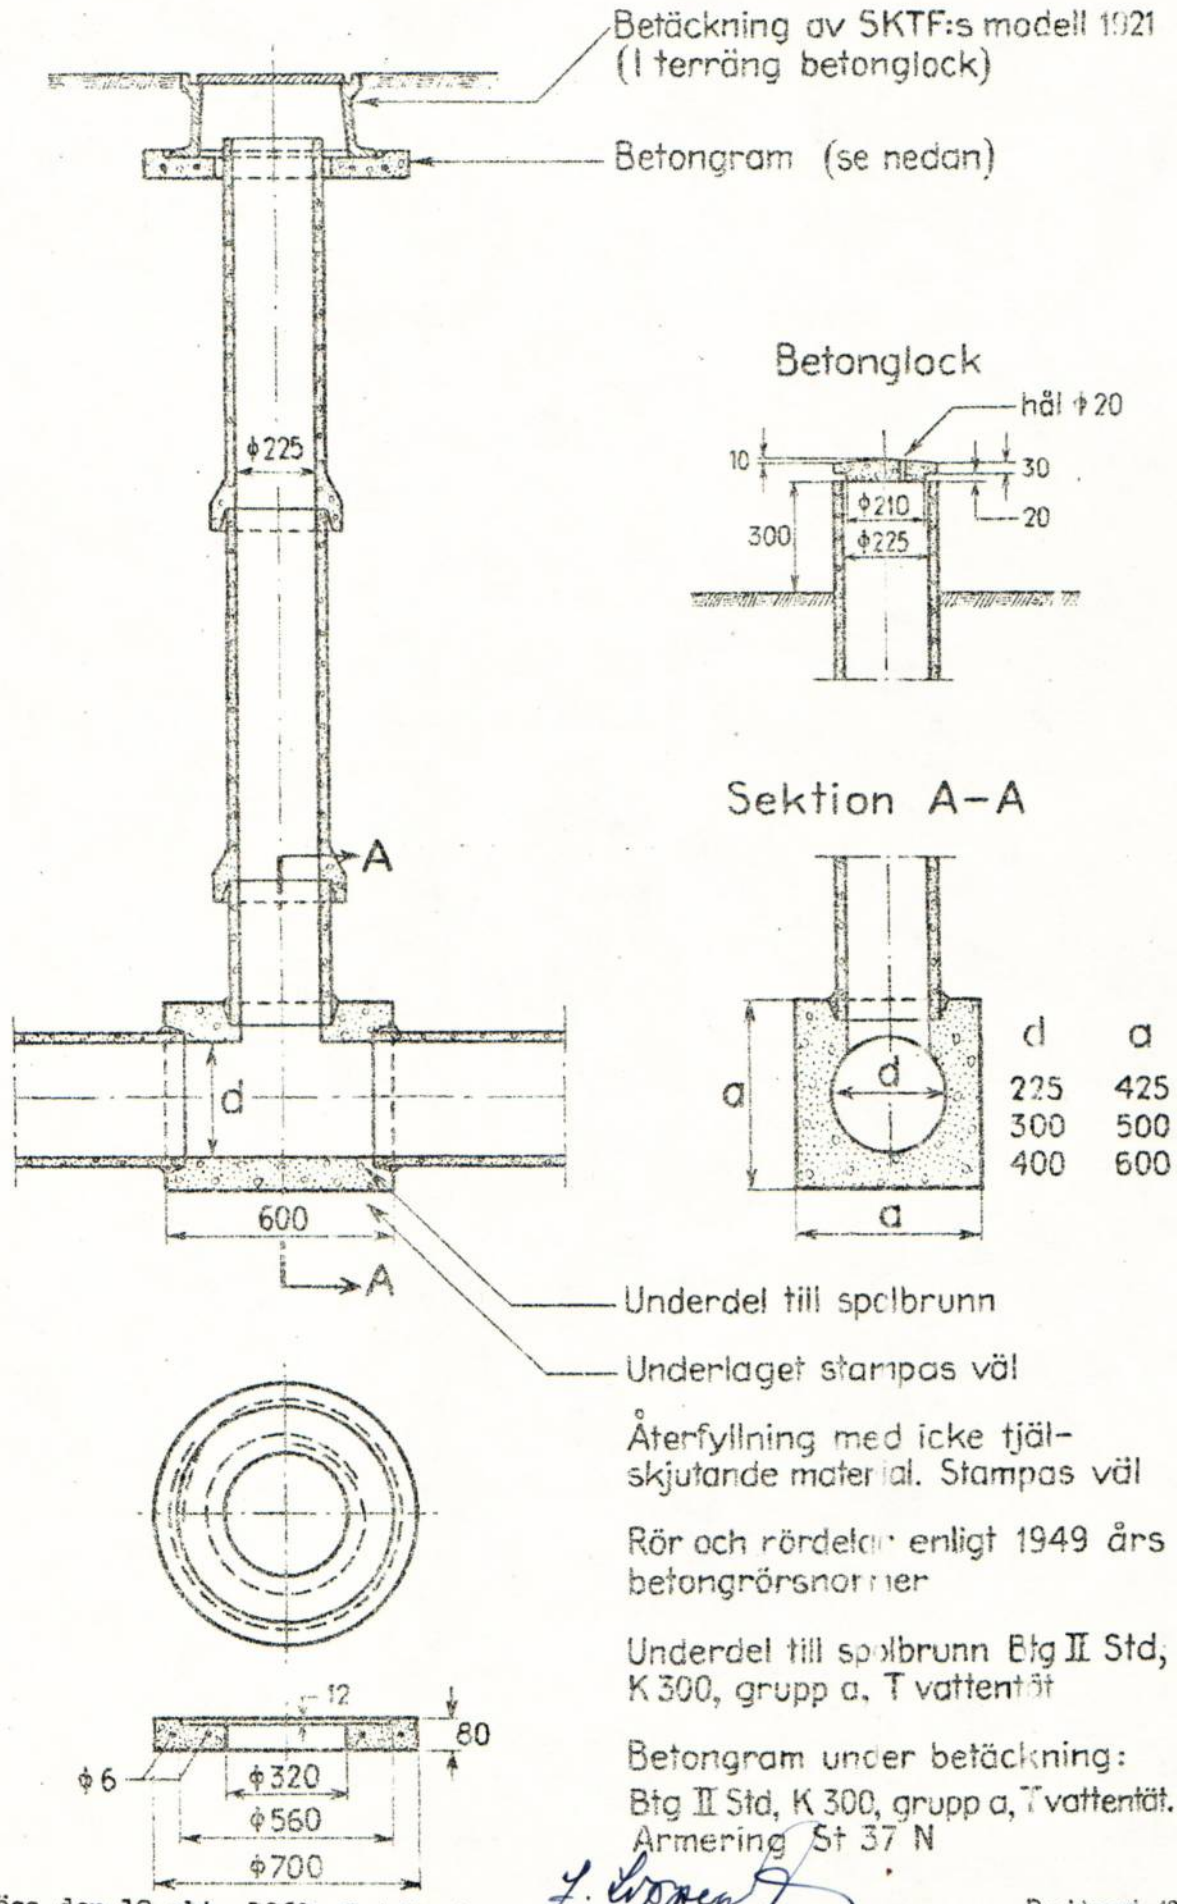

Örslösa den 18 okt. 1960. I tjänsten: J. Lippert, e.o. lantbruksing.

Reviderad 1955


STF:s normkommitté 1950 för vatten- och avloppsledningar

NEDSTIGNINGSBRUNN
Stalp intill 0,5 m

Typritning 10

Skala 1: 20
Mått i mm

Sektion A–A

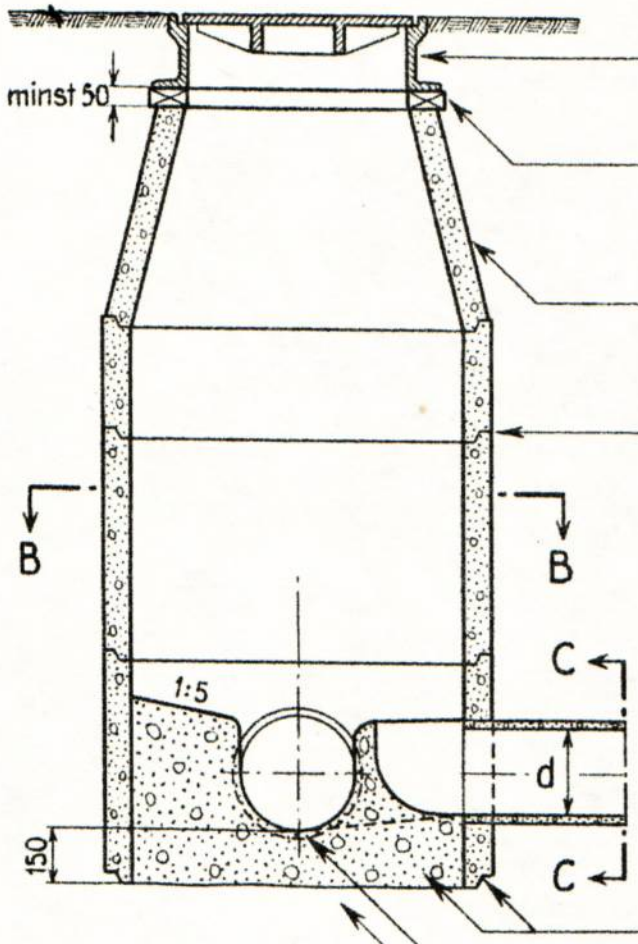

Vid inspektion användes lös stege


Betäckning av SKTF:s modell 1921 (I terräng betonglock)

Ram av impregnerad plank, därest ej annat angives i arbetsbeskrivning

Excentrisk brunnsring

Fogas omsorgsfullt in- och utvändigt med cementbruk


Sektion C–C



Underdel färdiggjuten eller gjuten på platsen. Btg II Std, K 200, grupp c

Vattengången stålslipas, därest halvrör icke användes

Sektion B–B

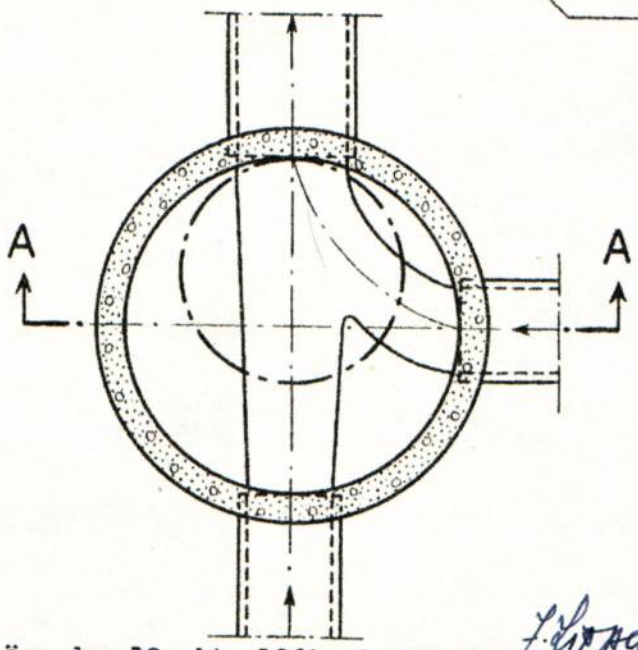

Underlaget stampas väl

Återfyllning med icke tjälskjutande material. Stampas väl

Stalpet (fallet) mellan in- och utgående ledningar vid brytpunkter minst 25 mm

Fria avståndet mellan brunn och vattenledning bör icke understiga 150 mm

Brunnsringar och betonglock enligt 1949 års betongrörsnormer

Brunnen bör om möjligt placeras centriskt i förhållande till avloppsledningarna. När vatten- och avloppsledningar ligga i samma grav kan en mindre excentricitet tillåtas

Örslösa den 18 okt. 1960. I tjänsten: J. Lippert
E.o. lantbruksing.

Reviderad 1955