

Akt nr:

R-F4b-LS42/56

AU\$R-F4b-LS42/56

Handlingar angående

"Lövåsa-Nybyggets dikningsföretag av
år 1956" i Bergs och Låstads socknar
av Skaraborgs län; upprättade år 1956
vid syneförrättning enligt vattenla-
gen av

Gottfr. Wadman

Lantbruksingenjör

AVSYNINGSSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att **Knut Beijer**
som för (rationaliseringsåtgärdens art) **dikning**
å fastigheten **Nybygget** i **Lästads och Bergs socknar**
lånegaranti nr **B 81/9** å **5.700:-** **beviljats**
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr å kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: **Hela före-**
taget.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: **inga**

avvikelser från godkänd plan: **inga**

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:

Skara den 3/6 19 57.
.....
.....
(verkets avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien **3.400:-** kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas ytterligare:

å lånegarantien **2.300:-** kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

Kamerala avdelningens anteckning
utanordnat den Signatur
..... 6/6 19 57 nr 2
..... / 19
..... / 19
.....

Skara den 4/6 19 57.
.....
.....
lantbruksingenjör.

1
Protokoll vid sammanträde
 rörande tvistläggning av
 mark tillhörande Nybygge
 m. fl. hemman i Berg och
 Lästads socknar av Skara-
 borgs län.

Den 18 oktober 1955 inställdes sig
 underseende, statens landsbruks-
 ingenjör hos landsbrukaren Knut
 Beijer, Nybygge för en jämlik
 förordnande (bil. A) handlägg-
 ifrågavarande segneförrättning.
 Tvistlagens känen sakägare
 hade kallat till samman-
 träde enligt bifogad förtick-
 ning (bil. B), och hade följande
 personer med förrättningsman-
 nen kommit tillträda.

Knut Beijer, Nybygge
 John Andersson, Falu
 Gusby Dahl, Essbjörnsby, församling
 John Sandblom, Hjörhaga, ledamot i
 Vastbällstipendiet för Bergs församling
 Gunner Pedersson, arrendator för
 Skarvhemmanet

August Lundkvist, Sören
 Arvid Thureson, Lövåsen för
 fadern Tur Andersson
 Kyrkohand Erik Edens, Bergs församling
 Bils. gade män
 Verner Olssonkvist, Böja
 Olaf Carlsson, Björns gård

§1.

Förordnandes uppgifter och
biträdes protokoll (bil. A)

§2.

Tubet för anmälaren mot
syndemännen, och biträdande
gode männen förklarade, att
de avlagt föreskriven ed.

§3.

Något laga hunder mot
företaget hade ingen att
anmäla och ej heller ansågo
syndemännen något sådant för-
ligger.

§4.

Den uppräpade plan-
kartan förklarades och tilläsa
profiler öfver planerade
avlopp.

§5.

En del jordägare förenade sig
med sockanden, vilken förening
biträdades av syndemänner (bil. E)

§6.

Sockanden och de som med sockan-
den sig förenat, yrkade på Län-
sägning av sina markes län för
äka erforderligt dyg i enlighet
med förvaltningsmannens förslag.

§7.

Ombyggnad av bro vid 5+61 på yrkades
på företaget bekostnad

§ 8.

Defullmaktygades förordnings-
mannen att i kungörelse för
nästa sammankämda intaga och
väl av arbetsstyrelse, bestående
3 st. ledamöter skall verkställas
vid ^{sammankämda} lagens trädet i fråga.

§ 9.

meddelades att jordvärdens
skulle verkställas efter sammankämda
trädet.

§ 10.

Det inberördes förklarade
upplästa lagens protokoll som
godkändes och sammankämda
förklarades avslutad.

och den lag som ovan
för tjänstens regner
Göteborgsvalman

Werner Blomkvist

Olof Carlsson

Den 19 maj 1956 inbände sig
äter underbeaktade förordnings-
man hos landbrukets kansli Deijer,
Nybygd för att vidare handlägga
ifrågasvarande synesförordning.
Kungörelse angående sammankämda
trädet hade varit införda i Tid-
ning för Skaraborgs län, Mariestads-
Tidningen den 23 april 1956 (bit D/hand)
i lagens ordning anslagen i Tidningen
och Deijers församlingar (bit C/C²), var-

jämte företagens sakägare jämte
värdeuragen meddelats om tiden
och platsen för sammankädet enligt
bifogad förteckning (bil. B²) och hat
följande personer med förordnings-
männen kommit till staden

Knut Beijer, Nybygg
John Andersson, Faller
Anders Wannerholm, Backgården för
Fästareket en. fulln. (bil. F¹)
Arvid Turesson, Lövåsa för
fadern Ture Andersson,
en. fulln. (bil. F²)
Gustaf Svensson, Jocke Olofsg.
Gerson Elvesson, Pickagården
August Lundeqvist, Luvu

Dötr. Gode män
Bernor Olomkvist, Daga
Olof Carlsson, Örgånsgården

§ 11.

Förklarades det upprättade för-
slaget med tillhörande lagdel,
som genomgånget.

§ 12.

Det meddelades utvägits
i Kungöredet, att val av arbets-
styrelse skulle verkställas vid
dagens sammankädet, valdes om
till ordförande i arbetsstyrelsen
landbrukare Knut Beijer, Nybygg
Lästade samt till övriga ledamöter

5

Arvid Turesson, Löfven och August
Lundqvist, Lusen

§ 13.

Till revisorer ad granska arbets-
styrelsens räkenskaper och förval-
ning utsägas John Andersson,
Faller och Anders Wennerholm, Dack-
gården, Timmersdala

§ 14.

Ad emottaga och förvara till före-
tagets härande handlingar och
rättningar utsägas ordföranden i
arbetsstyrelsen.

§ 15.

Lynemännens utlåtande upp-
lästes och bilades protokoll.

§ 16.

Delägarna beslöt söka stats-
understöd till företagets genom-
förande och upprättas ad förval-
ningsmännen ad upprätta här för-
erforderliga handlingar.

§ 17.

De fullmäktigades ordföranden
i arbetsstyrelsen ad undersöka
ansökningar om dylikt statsunderstöd.

stora och utkvätera desamma
samt föräcla dem efter beständs
grunder

§ 18.

Då intet vidare förhållande,
upplästes dagens protokoll, som
godkändes, och synsförvärrningen
förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan

På tjänstens vägnar

~~Werner Blomkvist~~

Werner Blomkvist

Olof Carlsson

7

Bil. A

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS

LANDSKANSLI

- 7 JUL 1955

III 4 121 55

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman.

Skara den 31 maj 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson.

Bo Hjalmarsson


Bo Hjalmarsson.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 juli 1955.

På länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm

Nils Karlberg

Nils Karlberg

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
16 DEC. 1954
Diarie Nr LI 119

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
10 DEC 1954
III M 149 54

8

For 1929.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 7. AUG. 1954
Diarie Nr 75455

Till Länsstyrelsen i Skrab. län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Nybygget m.fl. Berg s:n socken(-nar) av Pelåsar m.fl. Låstad Skrab. län.
Förrättningen avser Skrivning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Skövde

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbr. Nybygget Låstad Tel. 56 Låstadby

fullt namn och fullständig adress samt telefon.

Nybygget

den

6/8

1954

Sökandes namn:

Knut Beijer

Fastighet:

för fastigheten

Nybygget

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Ture Andersson</i>	ägare av fastigheten	<i>Loften</i>
<i>Stiftsmännen</i>	» » »	<i>Stenshemmanet</i>
<i>Bergs kommun</i>	» » »	<i>Klockeremärken</i>
<i>Gustaf Svensson</i>	» » »	<i>Sven Olofsg.</i>
<i>John Andersson</i>	» » »	<i>Grövelid</i>
<i>Geon Elvesson</i>	» » »	<i>Piltag.</i>
<i>Aug. Lundqvist</i>	» » »	<i>Laven</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 18 november 1954

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson

IIIM 149 54

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 december 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. J. Sunnerholm
J. J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Knut Beijer, Nybygget, Låstad, tisdagen
den 18 okt. 1955 klockan 12.00, vilka denna dag avsänts till:

Knut Beijer,	Nybygget,	<u>Låstad</u>
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,		<u>Skara</u>
John Andersson,	Fallet,	<u>Låstad</u>
Pastorsämbetet i Bergs pastorat,		<u>Lerdala</u>
Gunnar Pettersson,	Stenshemmanet,	<u>Timmersdala</u>
Ture Andersson,	Lövåsa,	<u>Låstad</u>
Gustav Svensson,	Sven Olofsgården,	"
Gereon Elversson,	Piltagården,	"
August Lundkvist,	Susen,	"
Skiftesgodemannen Verner Blomkvist,	Böja,	"
"	Olof Carlsson, Örjansgården, Berg,	<u>Lerdala .</u>

Skara den 5 okt. 1955.

I tjänsten:



Gottfr. Wadman

Lantbruksingenjör.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Lövåsa, Alekärret, Humlegårdskärret, Låstad, Låstad Piltagården och Lillegården samt Stommens soldattorp i Låstads socken och Prästbolet, Klockarbolet, Stoland Lilla, Anderstorp, Solberga och Högsböla Sörgården i Bergs socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 19 maj 1956 kl. 9.00.

- | | | | |
|-----------------|--|-------------------|---------|
| 1. | Lantbrukare Knut Beijer, | Nybygget, | Låstad |
| 2. | Lantbruksnämnden i Skaraborgs län, | | Skara |
| 3. | John Andersson, | Fallet, | Låstad |
| 4. | Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län för Pastorsämbetet i Bergs pastorat, | | Lerdala |
| 5. | Ture Andersson, | Lövåsa | Låstad |
| 6. | Gustav Svensson, | Sven Olofsgården, | "- |
| 7. | Gereon Elversson, | Piltagården, | "- |
| 8. | August Lundkvist, | Susen | "- |
| 9. ^a | Gode män: Bergs församling, | | Låstad |
| 9. ^b | Verner Blomkvist, Böja, | | "- |
| 10. | Olof Carlsson, Örljansgården, Berg, | | Lerdala |

Pastorat:

Bergs Pastorat, Lerdala

Låstads Pastorat, Odensåker, Våring.

Tidning:

Skaraborgs läns tidning, Mariestad,

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den 20 april 1956, intygas

ex officio:


Carl Gustafsson

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Lövåsa, Alekärret, Humlegårdskärret, Låstad, Låstad Piltagården och Lillegården samt Stommens soldattorp i Låstads socken och Prästbolet, Klockarebolet, Stoland Lilla, Anderstorp, Solberga och Högsböla Sörgården i Bergs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Knut Beijer, Nybygget, Låstad, lördagen den 19 maj 1956 kl. 9.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas..

Karlstad den 20 april 1956



(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

I laga ordning anslagen i Tidavads kyrka 29/4 56
vid allmän gudstjänst jämväl för Låstads försam-
ling betygar



kyrkoherde




K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Lövåsa, Alekärret, Humlegårdskärret, Låstad, Låstad Piltagården och Lillegården samt Stommens soldattorp i Låstads socken och Prästbolet, Klockarebolet, Stoland Lilla, Anderstorp, Solberga och Högsböla Sörgården i Bergs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Knut Beijer, Nybygget, Låstad, lördagen den 19 maj 1956 kl. 9.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas..

Karlstad den 20 april 1956



(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning
i Bergs församling

den 22 april 1956


Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmannen Lövåsa, Alekärret, Humlegårdskärret, Låstad, Låstad Piltagården och Lillegården samt Stommens soldattorp i Låstads socken och Prästbolet, Klockarebolet, Stoland Lilla, Anderstorp, Solberga och Högsböla Sörgården i Bergs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Knut Beijer, Nybygget, Låstad, lördagen den 19 maj 1956 kl. 9.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att för rättas.

Karlstad den 20 april 1956.

GOTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse införd i Tidning för
Skaraborgs län, Mariestadstidningen,
den 23 april 1956.

Förening

Underbecknade, förena sig härmed
med sökanden till syneföreläggning
för tarläggning av Nybygge
m. fl. hemman i Lästad och Deys
socken av Skaraborgs län och
yrka på upptagande av avlopp
genom den marken

Nybygget den 18 okt. 1955

Ture Andersson. August Lundqvist.

Ulf Eriksson

Förstämde förening vidrördes
Godfjällarna

Werner Blomkvist

Ulf Carlsson

SKARA STIFTSNÄMND

D. nr 301.

S.B.nr 240.

Till

Kyrkoherden Eskil Edemo.


Sedan lantbruksingenjören Gottfr. Wadman, Karlstad, till stiftsnämnden anmält, att syneförrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen för torrläggning av mark, tillhörande bland annat
ecklesiastika lönebostället Prästebolet 5¹ i Bergs socken,
utsatts att hållas lördagen den 19 maj 1956 klockan 9⁰⁰ hos
Knut Beijer, Nybygget, Låstad, förordnas Ni härigenom att i
egenskap av konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden vid
ifrågavarande förrättning iakttaga och bevaka ovannämnda löne-
boställes rätt och intressen.


I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person
i Edert ställe, därest kyrkofonden icke därigenom åsamkas
kostnader.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni
till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet
ifråga förekommit.

Skara den 4 maj 1956.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

balk.
nr.

Sven Danell


Helmer Rimse

Ovanstående förordnande
överföres på kommunalfullm. 8
ordf. Anders Wennerholm
Bäckg. Timmersdala
Berg den 11 maj 1956
Eskil Edemo

FULLMAKT

Fullmakt för Arvid Turesson Lövåsen, att vid syneförrätningen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Lövåsen m. fl. ställen, föra min talan och utöva min rösträtt. Ovanstående fullmakt gäller alla sammanträden.

Låstad Lövåsen den 17 maj 1956

Lure Andersson
.....

Att ovanstående fullmakt egenhändigt underskrivets intygar:

Lure Andersson
.....

John Larsson
.....

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Låstads socken</u>							
Lövåsa 1 ¹							
Ture Andersson							
åker, mylla på lera	1	0.35		1350	2000	700	245.-
- " -	2	0.47		1500	2000	500	235.-
- " -	3	0.19		1500	2000	500	95.-
- " -	4	0.52		1800	2000	300	156.-
- " -	5	0.25		1500	2000	500	125.-
- " -	6	0.50		1800	2000	300	150.-
- " -	7	0.19		1900	2000	100	19.-
- " -	8	0.29		1900	2000	100	29.-
Summa		2.76					1054.-
Humlegårdskärret 1 ¹							
Densamme							
åker. mylla på lera	9	1.07		1100	2000	900	963.-
- " -	10	0.93		1100	2000	900	837.-
- " -	11	0.96		800	2000	1200	1152.-
- " -	12	0.94		800	2000	1200	1128.-
- " -	13	0.81		1100	2000	900	729.-
- " -	14	0.99		1100	2000	900	891.-
- " -	15	0.35		1100	2000	900	315.-
- " -	16	0.35		1100	2000	900	315.-
- " -	17	0.91		1100	2000	900	819.-
- " -	18	0.36		1300	2000	700	252.-
- " -	19	0.38		1300	2000	700	266.-
- " -	20	0.95		1300	2000	700	665.-
- " -	21	0.16		1920	2000	80	13.-
- " -	22	0.85		1700	2000	300	255.-
överföres		10.01					8600.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		10.01					8600.-
åker, mylla på lera	23	0.23		1700	2000	300	69.-
- " -	24	0.35		880	1600	720	252.-
- " -	25	0.23		880	1600	720	167.-
- " -	26	0.59		800	2000	1200	708.-
- " -	27	0.33		700	2000	1300	429.-
- " -	28	0.67		700	2000	1300	871.-
- " -	29	0.71		800	2000	1200	852.-
- " -	30	0.72		800	2000	1200	864.-
- " -	31	0.35		1300	2000	700	245.-
- " -	32	0.41		1100	2000	900	369.-
- " -	33	0.65		1300	2000	700	455.-
- " -	34	0.31		1300	2000	700	217.-
- " -	35	0.23		1900	2000	100	23.-
Brukningsbåtnad							14121.-
							8166.-
Summa		15.79					22287.-
<u>Bergs socken</u>							
Prästbolet 5							
Bergs pastorat							
åker, mylla på lera	36	0.55		1500	2000	500	275.-
- " -	37	0.65		1300	2000	700	455.-
- " -	38	0.54		1300	2000	700	378.-
- " -	39	0.36		1500	2000	500	180.-
- " -	40	0.35		1800	2000	200	70.-
- " -	41	0.24		1200	2000	800	192.-
Summa		2.69					1550.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Klockarebordet 6 ¹							
Bergs församling							
åker, mylla på lera	42	1.07		1200	2000	800	856.-
Stoland Lilla 2 ²							
Knut Beijer							
åker, mylla på lera	43	0.49		1000	2000	1000	490.-
- " -	44	0.53		700	2000	1300	689.-
- " -	45	0.43		700	2000	1300	559.-
- " -	46	0.52		700	2000	1300	676.-
- " -	47	0.60		900	2000	1100	660.-
- " -	48	0.41		700	2000	1300	533.-
							3607.-
Brukningsbåtnad							1974.-
Summa		2.98					5581.-
Anderstorp 1 ⁵							
Densamme							
åker, mylla på lera	49	0.75		1000	2000	1000	750.-
- " -	50	0.19		960	1600	640	122.-
Summa		0.94					872.-
Anderstorp 1 ⁴							
Densamme							
åker, mylla på lera	51	0.35		1280	1600	320	112.-
- " -	52	0.67		1000	2000	1000	670.-
Summa		1.02					782.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Låstads socken</u>							
Alekärret 1 ¹							
Densamme							
åker, mylla på lera	53	0.45		600	2000	1400	630.-
- " -	54	0.77		800	2000	1200	924.-
- " -	55	0.47		800	2000	1200	564.-
- " -	56	0.42		600	2000	1400	588.-
							2706.-
Brukningsbåtnad							2024.-
Summa		2.11					4730.-
<u>Bergs socken</u>							
Sölberga 1 ²							
Densamme							
åker, mylla på lera	57	0.32		1760	1800	40	13.-
- " -	58	0.19		1260	1800	540	103.-
- " -	59	0.45		900	1800	900	405.-
betesmark	60	0.16		1280	1600	320	51.-
	61	0.37		960	1600	640	237.-
	62	-					
							809.-
Brukningsbåtnad							406.-
Summa		1.49					1215.-
<u>Låstads socken</u>							
Låstad Piltagården 4 ¹⁰							
Densamme							
åker	63	0.16		1000	2000	1000	160.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bergs socken</u>							
Högsböla Sörgården l ⁴							
Lantbruksnämnden							
åker, mylla på lera	64	0.21		360	1800	1440	302.-
Anderstorp l ⁸							
Jöhn Andersson							
åker, mylla på lera	65	0.16		1440	1800	360	58.-
- " -	66						-
- " -	67	0.16		1620	1800	180	29.-
Summa		0.32					87.-
<u>Låstads socken</u>							
Låstad Lillegården och							
Stommens Soldattorp l ¹							
August Lundkvist							
åker, mylla på lera	68	0.25		1200	2000	800	200.-
- " -	69	0.10		1600	2000	400	40.-
Summa		0.35					240.-
<u>Låstad l¹</u>							
Gustav Svensson							
Numera Helga Svenssons stbh.							
åker, mylla på lera	70	0.32		1300	2000	700	224.-
- " -	71	0.42		1300	2000	700	294.-
- " -	72	0.70		1800	2000	200	140.-
- " -	73	0.37		1200	2000	800	296.-
skogsmark	74		0.25	1140	1200	60	15.-
Brukningsbåtnad							969.- 768.-
Summa		1.81	0.25				1737.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Låstad Piltagården 4 ³ Gereon Elversson åker, mylla på lera Brukningsbåtnad	75	0.48		1000	2000	1000	480.- 334.-
Summa		0.48					814.-
Låstad Piltagården 4 ³ och Låstad 11 ¹ Densamme åker, mylla på lera - " -	76 77	0.26 0.28		1500 1200	2000 2000	500 800	130.- 224.-
Summa		0.54					354.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Låstads socken</u>							
<u>Lövåsa 1¹</u>							
Ture Andersson	1-8	2.76					1054.-
<u>Humlegårdskärret 1¹</u>							
Densamme	9-35	15.79					22287.-
<u>Bergs socken</u>							
<u>Prästbolet 5¹</u>							
Bergs pastorat	36-41	2.69					1550.-
<u>Klockarebordet 6¹</u>							
Bergs församling	42	1.07					856.-
<u>Stoland Lilla 2²</u> (ej fastställd)							
Knut Beijer	43-48	2.98					5581.-
Anderstorp 1 ⁵ (ej fastställd)							
Densamme	49-50	0.94					872.-
<u>Anderstorp 1⁴</u>							
Densamme	51-52	1.02					782.-
<u>Låstads socken</u>							
<u>Alekärret 1¹</u>							
Densamme	53-56						4730.-
<u>Bergs socken</u>							
<u>Solberga 1²</u> (ej fastställd)							
Densamme	57-61	1.49					1215.-
<u>Låstads socken</u>							
<u>Låstad Piltagården 4¹⁰</u>							
Densamme	63	0.16					160.-
<u>Bergs socken</u>							
<u>Högsböla Sörgården 1⁴</u>							
Lantbruksnämnden	64	0.21					302.-
överföres		29.11					39389.-

Bitr. gode män:
Wernes Blomkvist
Ola Carlsson




Beräkning av brukningsbåtnad

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar
jämte tillägg för arealvinst.

Fastighet och Ägare:	Avlopps- sträcka	Längd m	Å-pris Kr.	Båtnad Kr.	Summa Kr.
Låstads socken					
Humlegårdskärret 1 ¹					
Ture Andersson	C-Ca	282	9.50	2679.-	
	11+82-SS0	261	3.50	914.-	
	11+86-NNV	295	3.50	1033.-	
	15-NN0	50	11.-	550.-	
	30+96-S	48	11.-	528.-	
	40+97-NN0	71	9.50	675	
	Da-DD	153	9.50	1454.-	
	42+5-SS0	95	3.50	<u>333.-</u>	8166.-
Låstad 13 ¹					
Gustav Svensson	31+34-32+62	128	6.-	<u>768.-</u>	768.-
Låstad Piltagården 4 ³					
Gereon Elversson	32+62-33+25	63	5.30	<u>334.-</u>	334.-
<u>Berga socken</u>					
Alökärret 1 ¹					
Knut Beijer	15-17	200	9.20	1840.-	
	20-20+68	68	2.70	<u>184.-</u>	2024.-
Solberga 1 ²					
Densamme	17+72-Ö	46	2.30	106.-	
	25-26+25	125	2.40	<u>300</u>	406.-
Stoland Lilla 2 ²					
Densamme	42+5-42+60	55	6.-	330.-	
	55+38-V	79	2.40	190.-	
	57+55-N	158	9.20	<u>1454.-</u>	1974.-
				<u>Kronor</u>	<u>13672.-</u>

Nybygget den 19 maj 1956

(Gottfr. Wadman)

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	kronor
Lövåsen 1 ¹ Ture Andersson	100	6	6.-	250	20	50.-	56.-
Nybygget den 19 maj 1956							
På tjänstens vägnar:							
							
(Gottfr. Wadman)							
 							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket A-B-C-D-E-F-G-H</u>				
3+90-5+23	133	Schaktning av lera och pinnmo m3	200	2.50	500.-	
5+23-8+32	309	400 mm rör med frakt m	309	9.15	2827.35	
8+32-10+43	140	450 mm - " - "	140	10.50	1470.-	
10+43-12+58	215	400 mm - " - "	215	9.15	1967.25	
12+58-15	242	300 mm - " - "	242	6.20	1500.40	
15-16+45	145	250 mm - " - "	145	4.20	609.-	
16+45-17+72	127	200 mm - " - "	127	3.30	419.10	
5+23-6+50		Grävn., lägg., o. återfylln.	127	4.50	571.50	
6+50-6+80		- " - "	30	6.0	180.-	
6+80-7+70		- " - "	90	4.50	405.-	
7+70-8+32		- " - "	62	8.-	496.-	
8+32-10+43		- " - "	140	5.-	700.-	
10+43-11+60		- " - "	117	4.-	468.-	
11+60-12+58		- " - "	98	4.50	441.-	
12+58-13+50		- " - "	92	2.50	230.-	
13+50-14		- " - "	50	3.-	150.-	
14-14+65		- " - "	65	2.50	162.50	
14+65-15		- " - "	35	3.-	105.-	
15-16+45		- " - "	145	2.30	333.50	
16+45-17		- " - "	55	1.80	99.-	
17-17+72		- " - "	72	2.30	165.60	
10+58-10+68 11+60-12+38		Tillägg för sprängning av berg och sten m	88	25.-	2200.-	
		Överföres			16000.20	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			16000.20	
5+61, 11+86 17+5		Ledn. framdragn. genom väg	st 3	50.-	150.-	
5+23		Rörlutlopp typ U-1	" 1	70.-	70.-	
5+90, 6+89		Brunn typ Da, d=900 mm	" 2	110.-	220.-	
8+32		" " F, d=1000 mm	" 1	145	145.-	
10+43		" " A, d=1000 mm	" 1	210.-	210.-	
11+86, 13+50		" " A, vid sidan d=400	" 2	60.-	120.-	
12+58		" " A, d=900 mm	" 1	180.-	180.-	
14+65		" " A, d=800 mm	" 1	150.-	150.-	
15		" " A vid sidan, d=500 mm	" 1	80.-	80.-	
16+45		" " A, d=600 mm	" 1	100.-	100.-	
17, 17+5		" " A, d=500 mm	" 2	80.-	160.-	
17+72		" " E d=500 mm	" 1	55.-	55.-	
11+86		Tillägg för T-rör 400x100x100	" 1	13.-	13.-	
13+50		- " - 300x100x100	" 1	9.-	9.-	
15		- " - 300x150x100	" 1	9.-	9.-	
17+25		- " - 200x100	" 1	7.-	7.-	
5+73, 5+96, 6+6, 7+10, 7+45, 7+63						
10+91		- " - 400x100	" 7	13.-	91.-	
12+83, 12+93, 13+10, 13+57, 13+77, 13+97, 14+20, 14+65		- " - 300x100	" 8	9.-	72.-	
5+61		Trumma typ A, d=800 mm l= 5 m.	" 1	300.-	300.-	
		Jordersättning			56.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			1852.80	20050.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Ledningen C-Ca</u>				
59+11-61+93	282	450 mm rör med frakt m	282	10.50	2961.-	
59+11-61+93		Grävn., lägg. o. återfylln. "	282	3.20	902.40	
60+67		Brunn typ A, d=500 mm st	1	80.-	80.-	
61+93		" " E, d=1000 mm "	1	145.-	145.-	
60+67		Tillägg för T-rör 450x200x150	1	17.-	17.-	
59+20, 59+52, 59+64, 59+80, 60+94, 61+18 61+43, 61+54, 61+63		- " - 450x100	9	13.-	117.-	
		Arbetsledning och oförutsett			447.60	4670.-
		<u>Ledningen D-Da-Db-Dc</u>				
40-42+5	205	300 mm rör med frakt m	205	6.20	1271.-	
42+5-42+60	55	200 mm - " - "	55	3.30	181.50	
42+60-43+82	122	150 mm - " - "	122	2.50	305.-	
40-42+5		Grävn., lägg. o. återfylln. "	205	3.-	615.-	
42+5-42+60		- " - "	55	1.80	99.-	
42+60-43+82		- " - "	122	2.20	268.40	
40+97, 42+5		Brunn typ A, d=800 mm st	2	150.-	300.-	
42+60, 43+82		" " A, d=500 mm "	2	80.-	160.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			350.10	3550.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Ledningen Da - Dd</u>				
50-50+44	44	150 mm rör med frakt	44	2.50	110.-	
50+44-51+53	109	125 " - " -	109	2.35	256.15	
50-50+44		Grävn., lägg. o. återfylln.	44	1.60	70.40	
50+44-51+53		- " -	109	1.50	163.50	
50+44, 51+53		Brunn typ A, d=500 mm st	2	80.-	160.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			89.95	850.-
		<u>Ledningen Db - De</u>				
55-56+18	118	250 mm rör med frakt	118	4.20	495.60	
56+18-57+80	162	200 " - " -	162	3.30	534.60	
55-56+18		Grävn., lägg. o. återfylln.	118	2.30	271.40	
56+18-57+80		- " -	162	1.80	291.60	
55+38		Brunn typ C, d=600 mm	1	65.-	65.-	
56+18		" " A, d=600 mm	1	100.-	100.-	
57+80		" " E, d=500 mm	1	55.-	55.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			186.80	2000.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Ledningen E-Ea-Eb</u>				
30-30+96	96	200 mm rör med frakt	96	3.30	316.80	
30+96-31+34	38	150 " - " -	38	2.50	95.-	
31+34-31+94	60	125 " - " -	60	2.35	141.-	
31+94-33+25	131	100 " - " -	131	1.70	222.70	
30-30+96		Grävn., lägg. o. återfylln.	96	2.30	220.80	
30+96-31+34		- " -	38	1.60	60.80	
31+34-31+94		- " -	60	1.20	72.-	
31+94-33+25		- " -	131	1.20	157.20	
30+63, 30+96, 31+34		Brunn typ A, d=500 mm st	3	80.-	240.-	
32+62, 33+25		- " - d=400 "	2	60.-	120.-	
31+94		T-rör 125x100 mm "	1	6.-	6.-	
		Arbetsledning o. oförutsett			147.70	1800.-
		<u>Ledningen Ea - Ec</u>				
70-70+30	30	100 mm rör med frakt	30	1.70	51.-	
70-70+30		Grävn., lägg. o. återfylln.	30	1.70	51.-	
70+30		Brunn typ A, d=400 mm	1	60.-	60.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			18.-	180.-
		<u>Ledningen F - Fa</u>				
20-20+72	72	100 mm rör med frakt	72	1.70	122.40	
20-20+72		Grävn., lägg. o. återfylln.	72	1.20	86.40	
20+72		Brunn, typ A, d=400 mm st	1	60.-	60.-	
20+72		Ledn. framdragn. gm. väg "	1	10.-	10.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			21.20	300.-

(Gottfr. Wadman)

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas:

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;


att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;


att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla

- fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyälningen stämpas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att arbetsstyrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Fixpunkt vid 7 + 80 å höjden + 5.53 meter, markerad med kryss i berg.

Nybygget den 19 maj 1956


(Gottfr. Wadman)

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för											Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)		
			1		2		3		kronor							
			A - H G - Ga	11+86-15 D-Dc Da-Dd Db-De	E - Eb Ea-Ec	A-11+86 C-Ca	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	57-61, 64	1517	1050	470								1520	1.00198			
2	21-34, 41-56 63, 69, 65-67	22836		13970		2200						16170	0.70809			
3	35, 68, 70-71	3931		320	1980							2300	0.58509			
4	1-20, 36-40	14337				~~14600~~ 16800-						~~14600~~ 16800	~~1.01834~~ 1.17179			
1+2		24353	1050	~~13650~~ 13970		2200						~~16900~~ 17220	~~0.69396~~ 0.70710			
2+3		26767		13970	1980	2200						18150	0.67807			
1+2+4		38690	1050	13970		16800						31820	0.822243			
Av utredningen framgår att samf. uppdelas i 3 avd. med 0.58509, 1.01834 och 0.69396 i relativ kostnad.																
Nybygget den 19 maj 1956																
																
(Gottfr. Wadman)																

UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24


W. M.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - H</u>						
<u>Låstads socken</u>						
Lövåsa 1 ¹						
Ture Andersson	IV S	1054.-	1073.34	1073.34	3.175	42.43
Humlegårdskärret 1 ¹						
Densamme	IV S	11925.-	12143.74			
	I+II	9536.-	6617.60			
	III	826.-	483.28	19244.62	56.937	760.95
<u>Bergs socken</u>						
Prästbolet 5 ¹					60.112 ✓	
Bergs pastorat	IV	1358.-	1382.92			
	I+II	192.-	133.24	1516.16	4.486 ✓	59.96
Klockarebordet 6 ¹						
Bergs församling	I+II	856.-	594.03	594.03	1.757 ✓	23.48
Stoland Lilla 2 ² (ej fastställt)						
Knut Beijer	I+II S	5581.-	3872.99	3872.99	11.459	153.15
Anderstorp 1 ⁵ (ej fastställt)						
Densamme	I+II S	872.-	605.13	605.13	1.790	23.92
Anderstorp 1 ⁴						
Densamme	I+II S	782.-	542.68	542.68	1.606	21.46
<u>Låstads socken</u>						
Alekärret 1 ¹						
Densamme	I+II S	4730.-	3282.43	3282.43	9.711	129.79
<u>Bergs socken</u>						
Solberga 1 ² (Ej fastställt)						
Densamme	I+II S	1215.-	843.16	843.16	2.495	33.35
överföres		38927		31574.54	93.416	1248.49

[illegible]

Översiktskarta

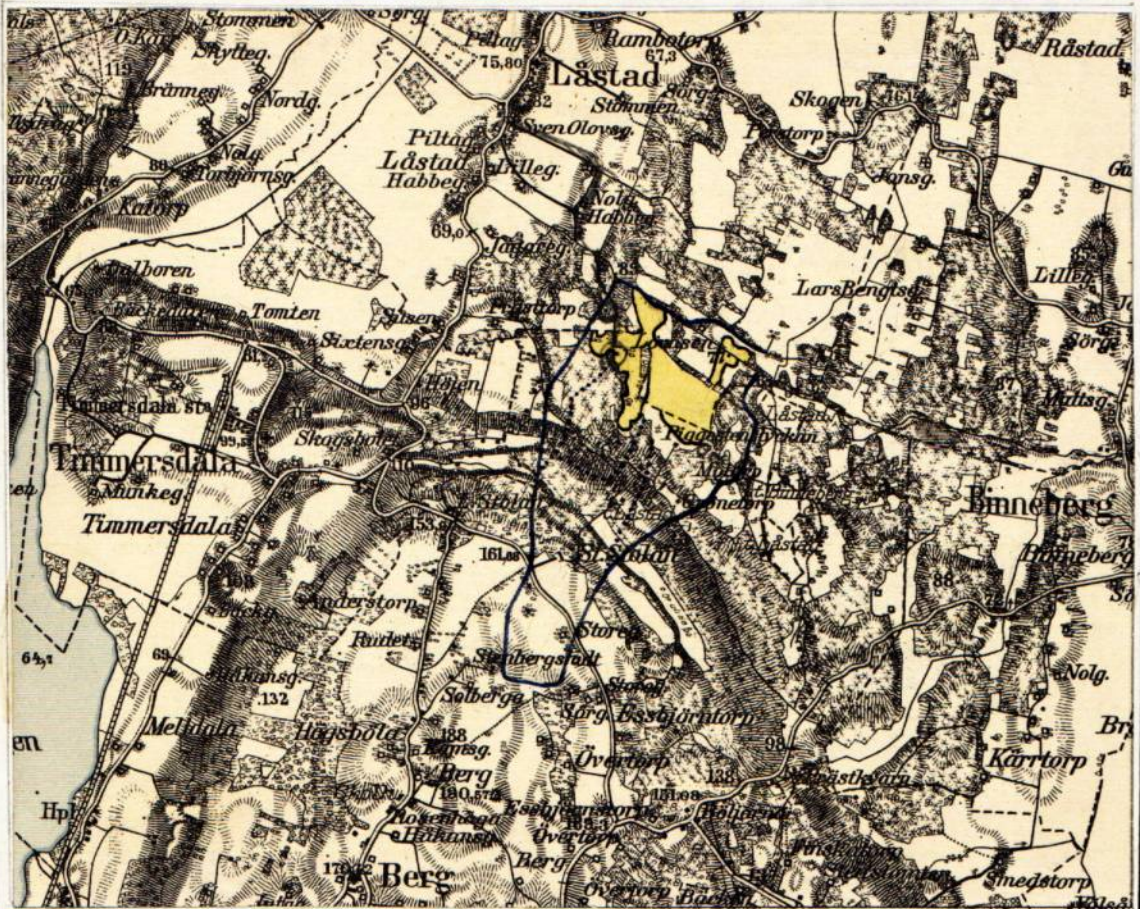

Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lövåsa, Prästbolet m.fl. hemman i Bergs och Låstads socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av avlopp samt igenläggning med rör genom och från vattenskadade marker, belägna inom sektion nr. 1 av nederbördsområde n:r 140 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H, C-Ca, D-Da-Db-Dc, Da-Dd, Db-De, E-Ea-Eb, Ea-Ec, F-Fa och G-Ga. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har ifråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå

till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog och ifråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken utgör en enda samfällighet benämnd samfällighet A - H. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten har särskild utredning verkställts, bil..... Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på tre avdelningar på sätt i bilagen närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom varje avdelning fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6

av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jord-ersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Kronor 63.93, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i full-

ständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med

därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6

meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke över-

stigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande

genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla

gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt

att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa,

omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller för-

stärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt

böra vara bragta till slut före utgången av år 1966;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom

länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Lövåsa- Nybyggets dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Nybygget den 19 maj 1956

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

Bitr. gode män:

Herman Blomkvist
Ola Carlsson

(Gottfr. Wadman)

R Ä K N I N G

2 st. dagarvoden à 20.- kr.	40.-
Reseersättning, cykel 16 km. à 10.-	<u>1.60</u>
Summa Kr.	<u>41.60</u>

Kvitteras

Nybygget den 19 maj 1956

Werner Blomkvist

2 st. dagarvoden à 20.-	40.-
Reseersättning, egen bil 36 km. à 33 öre	<u>11.88</u>
Summa Kr.	<u>51.88</u>

Kvitteras

Nybygget den 19 maj 1956

Olof Carlsson

Attesteras:

Gustav Wadman

Redovisning av förrättningskostnader o. d.


(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Lövåsa - Nybyggets dikningsföretag av år 1956 i Bergs och Låstads

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

socknar av Skaraborgs län.


Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						1016.-	
		Hantlangning						201.-	
		Gode män						93.48	
		Annons						26 -	
								1336	48
Nybygget den 19 maj 1956									
									
(Gottfr. Wadman)									

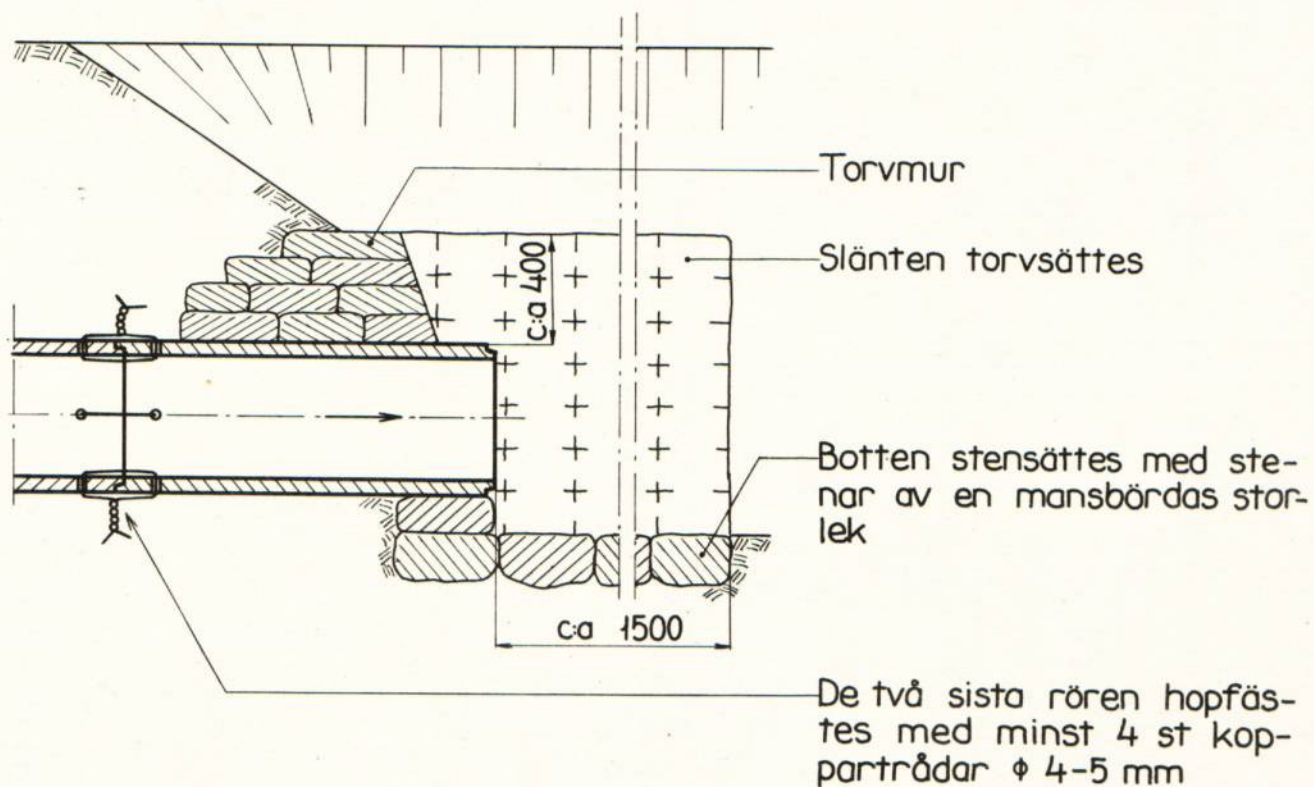


Mått i mm

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A

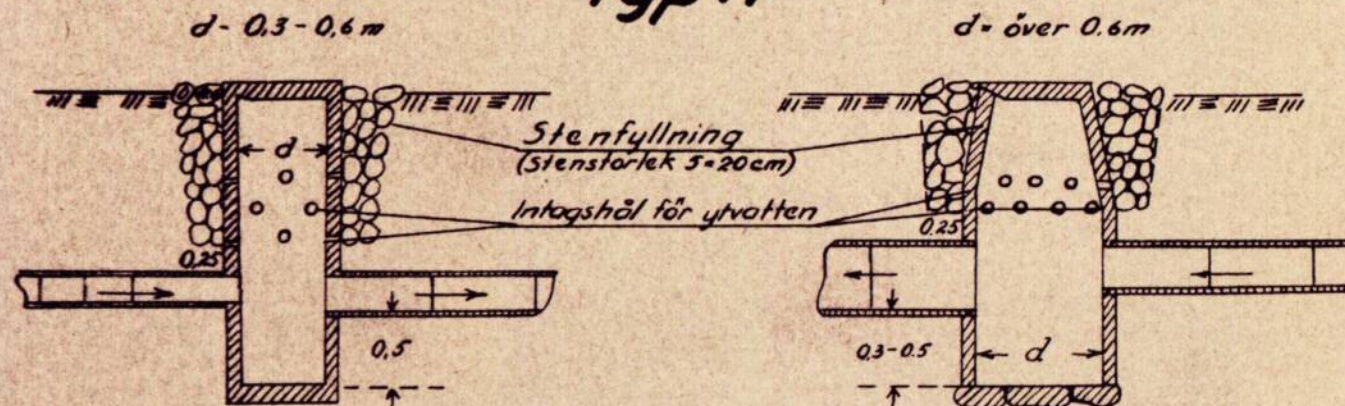


typ B

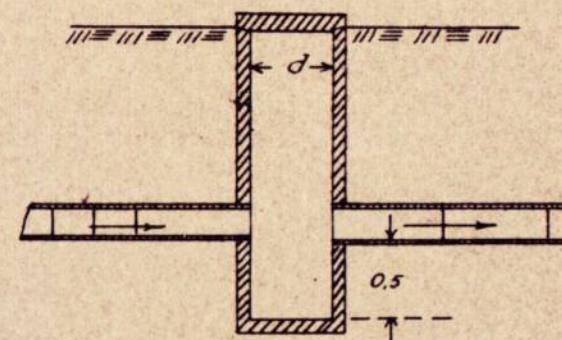


typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål

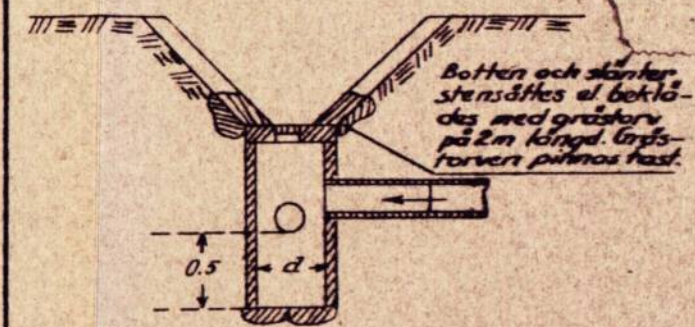


typ C

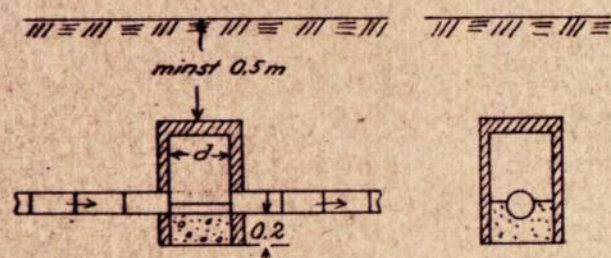


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en rännform mellan inkommande och utgående rören.


typ E

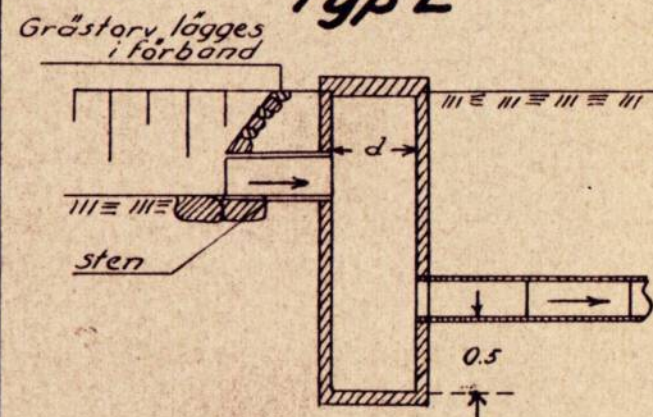

typ F

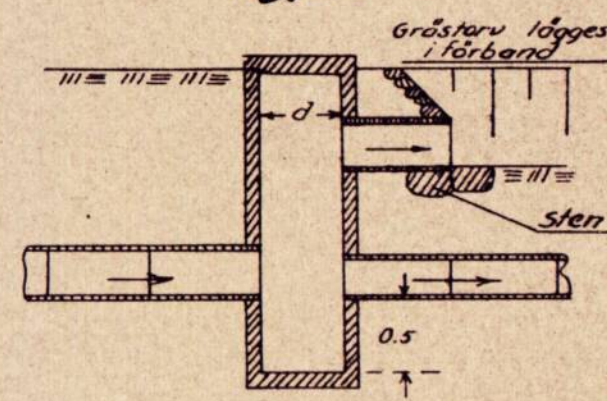


Detaljritning för lock med hål

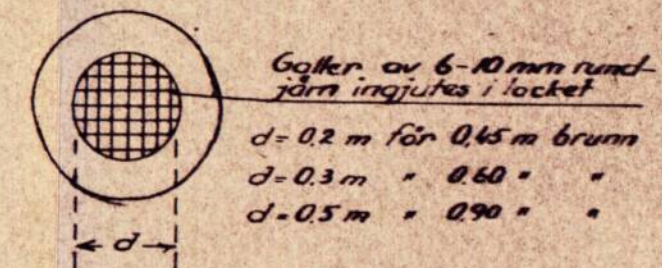


Betonggjutning vid rörtutlopp under flödesdike

typ A

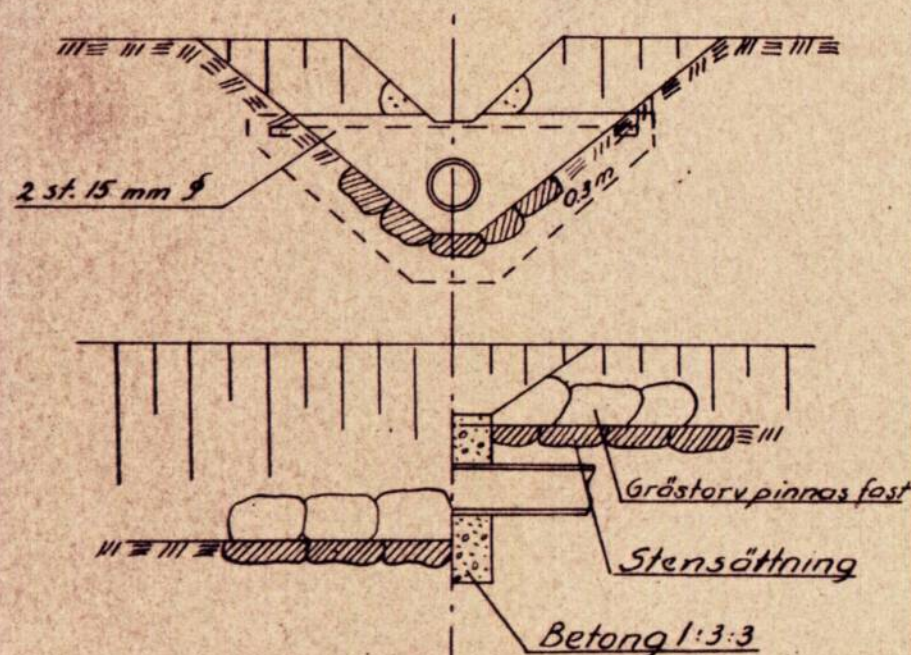

typ A Rörledningsöga typ B

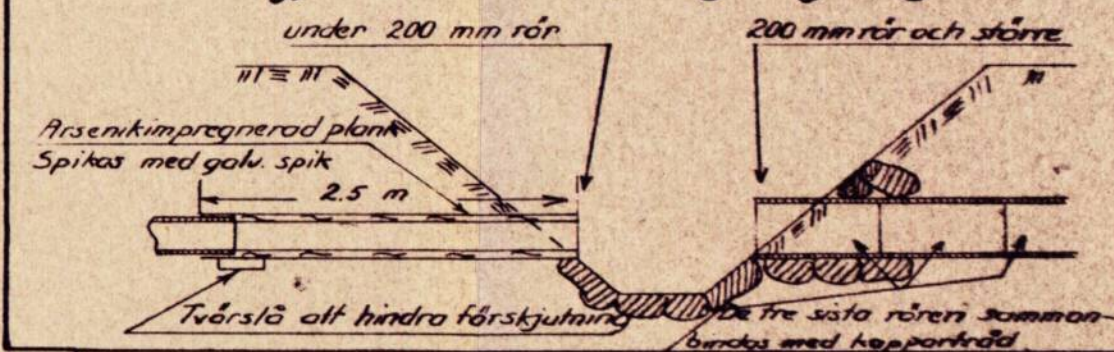

Förslag till

i socken-(nar) av län

upprättat år(-en) { i utan } samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)


Antal ritn. st. _____

Arkivnummer


Typritningar

Träbroar

typ A

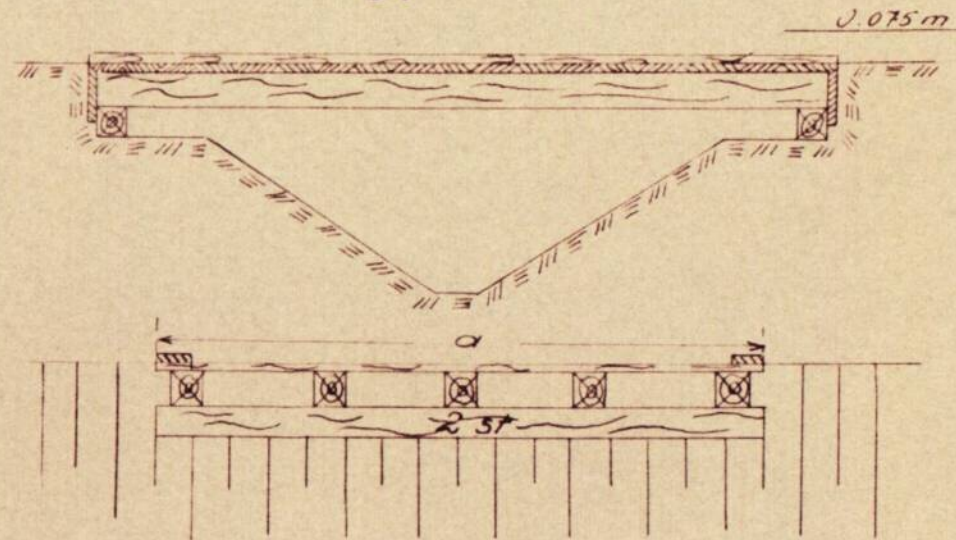


typ B

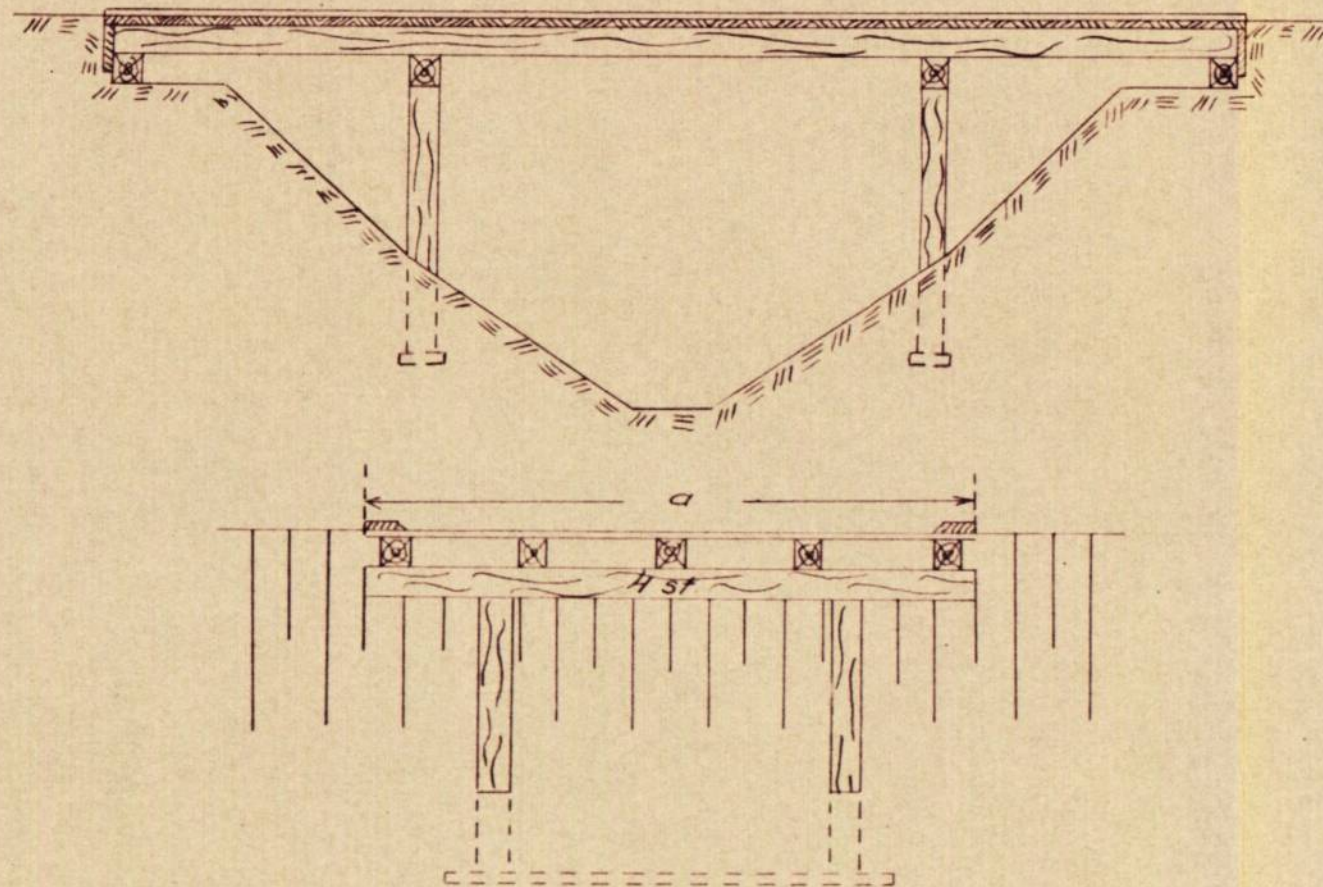


Trummor 48

Blad

typ A

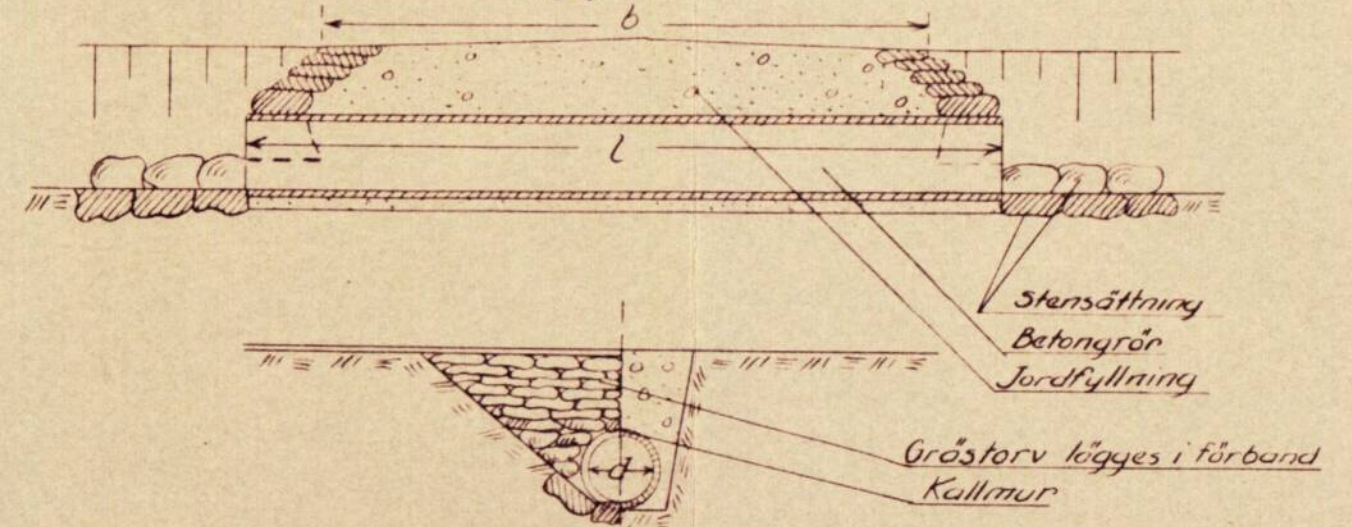

typ B

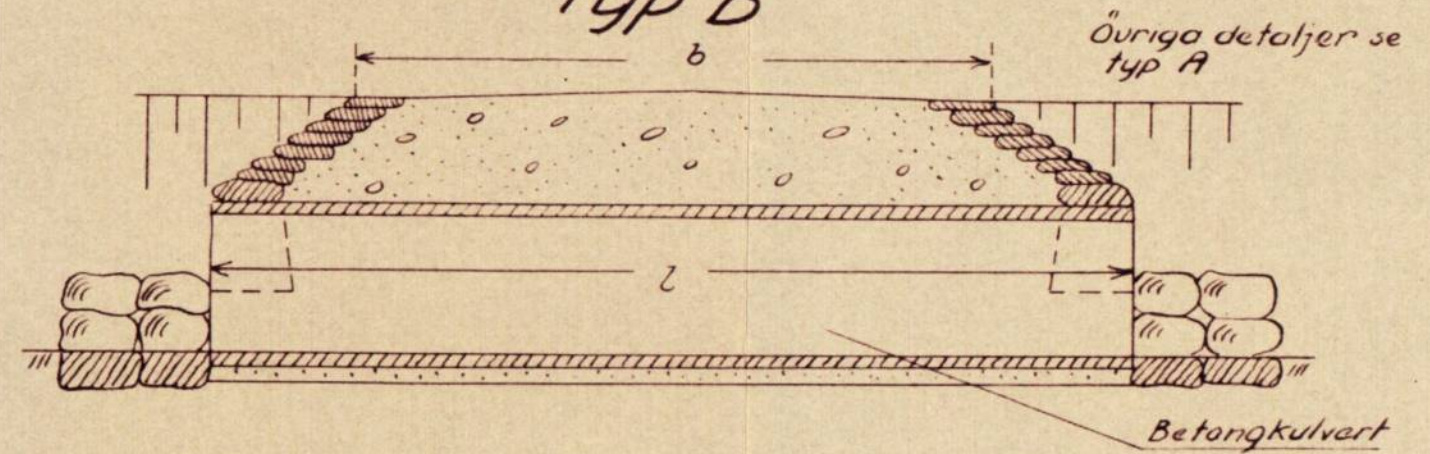

Förslag till

i
upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st.

söcken(-nar) av

utan samband med synfästning av vattenlagen av

Arkivnummer