




Akt nr:

R-F4b-LS421/62

AU\$R-F4b-LS421/62



MD 3/1962

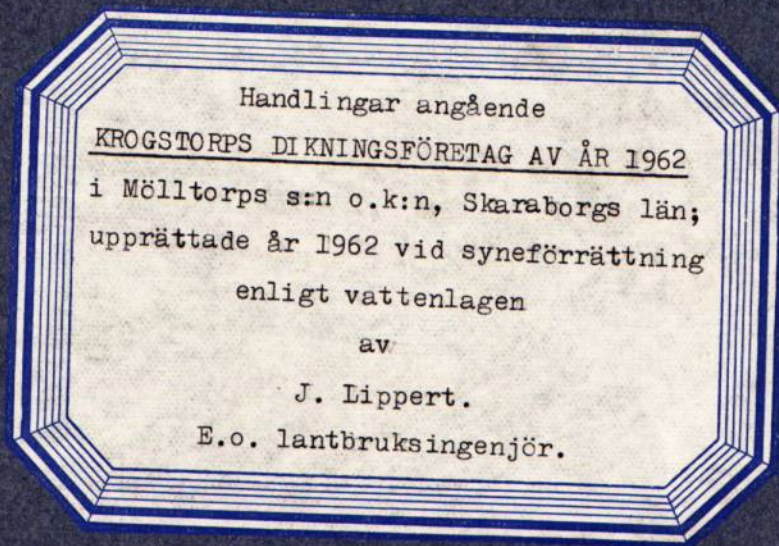

421 421

BESIKTNINGS- RAPPORT

Diarie nr

421-3

Företagets namn			
Krogstorps dikningsföretag av år 1962			
Socken	Län		
Mölltorp	Skaraborg		
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent			
Lantbrukare Nils Axelsson, Krogstorp, MÖLLTORP			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
26 sept. 1963			400:--
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
den 1 sept. 1965	den 1 okt. 1966		-
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
den 31 dec. 1968	-		400:--
Avsättning verkställd den	Avsättning verkställd av		
Avsättning 6 dec. 1966	Avsättning	undertecknad.	

Vid avsyningen befanns, att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Skara den 7 april 1967.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.



421-3

STATENS JÄRNVÄGAR

BANINGENJÖREN

8

bansektionen

Rekommenderas

Telefon 10307

Anknytning

Telex

Herr Nils Axelsson
Krogstorp
MÖLLTORP

Ort och datum

Falköping 9.8.1963

Eder referens

Edert brev

Vår referens

Vår diarieteckning

Driftsingenjör
L G Forsgren/IS

324/59

Betr Krogstorps dikningsföretag år 1962

./.

Med anledning av Vattendomstolens domslut får jag härmed hemställa, att det planerade diket intill SJ banvall flyttas ut från SJ banvall och förlägges på det avstånd som framgår av bilagda handlingar.

Detta anspråk har ej kunnat framföras tidigare eftersom Vattendomstolens handlingar först nu delgivits mig.

Högaktningsfullt

L G Forsgren
(L G Forsgren)

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL

BOX 49 - VÄXJÖ 1

TELEFON 183 80

421-3
BUD 3/1962

Krogstorps diknings-
företag av år 1962

Till/

Herr Nils Axelsson,

Krogstorp,

M ö l l t o r p.

Hos Söderbygdens vattendomstol ha besvär anförts över ett den 16 april 1962 avgivet utlåtande rörande Krogstorps dikningsföretag av år 1962, avseende torrläggning av mark inom Krogstorp med flerabyar i Mölltorps socken, Skaraborgs län (BUD 3/1962).

I anledning härav översändes härmed avskrift av i målet utfärdad kungörelse jämte ett exemplar av besvärshandlingarna (aktsid. 1-5) för att av Eder i egenskap av aktförvarare hållas tillgängliga för parterna.

I den mån ytterligare handlingar tillsändas Eder, böra de fogas till förut emottagna handlingar.

I övrigt åligger det Eder såsom aktförvarare att på lämpligt sätt hålla handlingarna tillgängliga för dem, som önska taga del därav, ävensom att omsorgsfullt förvara handlingarna samt tillse, att de icke ändras eller annorledes förvanskas.

Växjö i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 juli 1962.

sid 6-7

BUD 3/1962

Krogstorps dikningsföretag
av år 1962

K u n g ö t e l s e .

Hos Söderbygdens vattendomstol ha Rudolf Johansson i Molaggen, Mölltorp, och Statens Järnvägar var för sig anfört besvär över ett vid laga syneförrättning den 16 april 1962 avgivet utlåtande rörande Krogstorps dikningsföretag av år 1962, vilket avser torrläggning av mark inom Krogstorp med flera byar i Mölltorps socken, Skaraborgs län (BUD 3/1962),


Sakägare, som vill bemöta vad i besvären anförts, har att senast den 14 september 1962 till vattenrättsdomaren (box 49, Växjö 1) ingiva förklaring i två, helst fyra exemplar, vid äventyr, där förklaring inkommer senare, att vattendomstolen icke är pliktig att fästa avseende vid densamma, sakägare dock obetaget att, i vad besvären avse båtnad eller ersättning, som bör till följd av företaget utgå, därutinnan avgiva yttrande antingen i skriftlig inlaga före vattendomstolens sammanträde i målet eller ock å sammanträdet.

Ett exemplar av handlingarna i målet hålles tillgängligt hos herr Nils Axelsson, Krogstorp, Mölltorp, såsom aktförvarare.

Kallelser och andra meddelanden till parterna införs i Skaraborgs Läns Annonsblad, Västgöta Korrespondenten och Skövde Tidning samt hållas tillgängliga hos aktförvararen.

Växjö den 27 juli 1962.

Vattenrättsdomaren.



300 D 3/1962

Till
Söderbygdens Vattendomstol,
Växjö.

Undertecknad ägare till fastigheten Molaggen 1:2 får härmed anföra
besvär mot förrättning av den 16 april 1962 betr. Krogstorps diknings-
företag av ~~april~~ 1962.

Som stöd för mina besvär får jag anföra att jag icke har någon
nytta av dikningsföretaget och att kostnaderna för min del blir
alltför betydande. Den omständigheten att Vägförvaltningen besväras
av gytten vid vägen bör ju inte föranleda kostnader för undertecknad.

Med stöd av vad som anförts får jag därför anhålla att Söderbygdens
Vattendomstol befriar mig från att med någon del deltaga i kostnaderna
för Krogstorps Dikningsföretag av år 1962.

Mölltorp den 14 juni 1962.

Rudolf Johansson
(Rudolf Johansson)

AKIFÖRVARAREN

8

10307



Söderbygdens Vattendomstol
VÄXJÖ

Falköping 15.6.1962

Ingenjör L G Forsgren/Br

Betr. Krogstorpas dikningsföretag av år 1962,
Järnvägslinjen Skövde-Karlsborg

Statens järnvägar får härmed anmäla besvär över eo lantbruksingenjör J Lipperts utlåtande vid synförrättning i Mölltorp den 16.4.1962 för torrläggning av mark enligt rubricerade dikningsföretag. Besvären avse såväl diket placering som andelstal, och framgår närmare av bifogade p m av den 15.6.1962.

Högaktningsfullt

W Jonasson
W Jonasson

(W Jonasson)
Baningenjör

AKIFÖRVARAREN



KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN

BANTEKNISKA BYRÅN
Geotekniska avd
STOCKHOLM C

Fotokopia

Telefon
Fokalsamtal 22 61 00 1
Rikssamtal 22 61 20 1
Anknytning

1938

Telex
1410 (statsbanan stockholm)

Telegramadress
Statshuset

x

Bvö-30. Am

STATENS JÄRNVÄG
8 Baningenjören, Falköping

Inkom 25 MAJ

Sakgrupp..... 893/52 32a

2

Baningenjören

8 bs

FALKÖPING

Datum

Stockholm 24.5.1962

Först...

Först...

Vår referens

Vår skriftställning

IÖ Girdo

Geotekniska undersökningar med anledning av utfört förslag till
Kropstorps dikningsföretag av år 1962 vid km 330+560-350+900.

På bandelen Skövde - Karlsborg.

(Bbrg bandel nr 24)

Utförda undersökningar på ovannämnda sträcka visar att jorden utgörs i huvudsak av mo och lös lera med moskikt. Diket med djup enligt lantbruksingenjörens förslag (till nivån +90,20 m vid km 350+640 och +89,71 m vid km 350+890) kan tillåtas under förutsättning att en bankett av minst 2,0 m bredd lämnas mellan bankfot och närmaste dikeskant.

./.

Bbrg återsänder härmed erhållna handlingar. På kop till Eder ritning Nr 32-1467 har diken inritats på det djup och till den bredd som lantbruksingenjören föreslagit enligt dennes onumrerade ritning daterad 1962 och signerad J. Loppert e o lantbruksingenjör, samt placerats så att ovan omnämnd bankett erhållits. Av inritningen framgår att föreslaget dike i vissa sektioner teoretiskt betraktat kan tillåtas delvis upptagas inom SJ område.

Bbrg får dock förorda att diket helt flyttas utanför SJ gräns av följande skäl.

- 1) SJ får ökad tillförsel av vatten från omgivande områden nära sitt spår, vilket är en nackdel.
- 2) Spårsläget är för närvarande oroligt på grund av tjälbesvär. Kommer diket inom SJ mark försvåras SJ eventuella arbeten.

V G V

- 3) Det är inget SJ-önskemål att fördjupa och bredda befintligt dike, varken ur avrinnings- eller tjälsynpunkt.

Erik Sandegren

ang Krogstorps dikningsföretag av år 1962, beläget vid Mölltorp å linjen Skövde-Karlsborg.

Av översänd odaterad och enummerad ritning över Krogstorps dikningsföretag av år 1962, upprättad år 1962 framgår bl a att ett dike, som går intill SJ banvall på en sträcka av ca 300 m skall upprettas och fördjupas. Ritningen visar även tvärsektioner å nämnda dike, dock utan att dikets läge i förhållande till SJ banvall är närmare bestämt.

En av SJ utförd geoteknisk undersökning har visat att jorden på nämnda sträcka i huvudsak utgöres av mo och lös lera med moskikt. Diket med djup enligt lantbruksingenjörens förslag kan tillåtas under förutsättning att en bankett av minst 2.0 m bredd lämnas mellan bankfot och närmaste dikeskant. Minsta avstånd mellan spårets mitt och närmaste dikeskant på sträckan i fråga skulle då få de mått, som med röd färg angivits på bifogade ritningskopior nr 32-1467, reviderad den 1.6.62 och som upprättats av Baningenjören, SJ, Falköping. Yttrande av SJ geotekniska avdelning framgår av bilagd skrivelsekopior.

SJ får även anföra besvär över det andelstal som ålagts järnvägen. Som framgår av nyssnämnda yttrande från SJ geotekniska avdelning är tillförseln av vatten från omgivande områden mot spårområdet enbart till nackdel för SJ, liksom planerad fördjupning och breddning av diket.

De eventuella olägenheter som uppstått genom vattenvägarernas omläggning i samband med järnvägens tillkomst torde ha reglerats i samband med expropriationen av järnvägsområdet och det synes därför riktigt att nu av denna anledning ålägga statens järnvägar andelstal i kostnaderna.

Med stöd av vad som anförts här ovan får SJ hemställa om befrielse från deltagande i dikningsföretagets kostnader såväl vad rör utförandet som framtida underhållet av dikena.

Falköping den 15.6.62

W. Jonasson

(W. Jonasson)
Baningenjör

Statens Järnvägar
Falköping

Bil. 1 st ritn märkt nr 32-1467

1 " kopia av skrivelse, dat 24.5.62 från SJ geotekniska avd

Handlingar angående
KROGSTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1962
i Mölltorps s:n o.k:n, Skaraborgs län;
upprättade år 1962 vid syneförrättning
enligt vattenlagen

av

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.sid.

Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan med förordnande	bil. A	7-
Förteckning	" B ¹	11-
Kungörelse	" B ²	13-
Fullmakter	" C ¹⁻³	15-
Skrivelse till Vägförvaltningen + ritning	" D ¹	21-
Svar från Vägförvaltningen	" D ²	25-
Skrivelse till Statens Järnvägar + ritning	" E ¹	27-
Svar från Statens Järnvägar	" E ²	31-
Värderingslängd		33-
Kostnadsförslag		39-
Arbetsbeskrivning		43-
Utredning jämlikt V.L. 7:24		45-
Kostnadsfördelningslängd		47-
Översiktskarta		50-
Utlåtande		51-
Typritningar		57-62.

Till förslaget hör 1 plankarta och 2 profilritningar.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Krogstorp m.fl. fastigheter i Mölntorps socken och kommun av Skaraborgs län.

Den 29. okt. 1959 hos Erik Gustavsson, Huttet, Mölntorp.

Närvarande: Undertecknad e.o. lantbruksingenjör och förrättningsman samt följande sakägare:

Sökande:

Nils Axelsson	-	äg. Krogstorp 1:239.
Erik Gustavsson	-	- Krogstorp 1:98 och Huttet 1:1

Rudolf Johansson	-	- Molaggen 1:2
------------------	---	----------------

Arvörliga sakägare:

Gunnar Karlsson	-	- Molaggen 1:3
Sven Karlsson	-	- Molaggen 1:17 (Källhaga)
Mannie Thübeck	-	- Molaggen 1:165, 1:212 (Källhaga)

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom vägmästaren A. Särnqvist, Undenäs, enl. fullmakt, bilaga C.¹
Statens järnvägar, 8. bansektionen genom ingenjören N. Granholm, Falköping, enl. fullmakt, bilaga C.².

§1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bilaga A.

§2

Något jäv emot förrättningsmannen kunde icke uttrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över de vattenbesvärade områdena samt profiler över avloppen. Härifrån.

§ 4.

Sölandena yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rör av ifrågakvarande avlopp, så att deras härav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§ 5.

Vägförvaltningens ombud yrkade på förlängning av ifrågakvarande avlopp till sekt. K, så att härav beroende del av allmänna vägen må kunna torrläggas och befrias från översvämningar.

§ 6.

Det upplystes att det befintliga genomloppet genom allmänna vägen nr. 195, Mörtorp-Karlsborg vid sekt. 8+14 har tillkommit efter år 1880.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan förslag till riksdagen fändigt ställt nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

J. Hånsten
J. Lippert
v. o. lantbrukningsför.

Den 16. apr. 1962 hos Erik Gustavsson, Hultet, Möllepå
 Närvarande: Förestående förordningsman samt
 godemännen Sven Gustafsson, Arne Kär, Karlsberg,
 och Jöns Palm, Grytåsen, Möllepå, ävensom följande
 sakkägar:

Nils Axelsson -	äg. Krogstorp 1:229
Erik Gustavsson -	- Hultet 1:1
	Krogstorp 1:99, 1:98
Gunnar Karlsson -	- Molaggen 1:3
Sven Gustafsson -	- Molaggen 1:5, 1:7, 1:8.
Mannie Thübeck -	- Molaggen 1:212, 1:165 (Lillhagen)
Sven Karlsson -	- Molaggen 1:17 (Lillhagen)
Statens järnvägar, 8 bansektionen genom ingenjören	
N. Granholm, Falköping, enl. fullmakt, bilaga C.	

§ 8.

Något jäv emot godemännen kunde ej uttrönas.

§ 9.

Förelades det sedan förra sammanträdet upp-
 rättade förslaget till de vattenbussvärade markerna
 bättre terrälläggning och brukning med härtill hörande
 handlingar.

§ 10.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län har åtagit
 sig att utföra och bekosta arloppet H-Ha-K enligt
 det upprättade förslaget.

§ 11

Upplästas synermännens utlåtande, som hade
 lydelse enligt bilaga ...

§ 12

Besluts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

§ 13.

Till ordförande valdes Nils Axelsson, Krogstorp, Mölltorp, och till ledamöter Erik Gustavsson, Hultet, Mölltorp, och Rudolf Johansson, Molaggen, Mölltorp. Till suppleant utsågs Gunnar Karlsson, Molaggen, Mölltorp.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Sven Gustafsson, Kristinelund, Mölltorp, och Sven Larsson, Källhaga, Mölltorp.

§ 14.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs styrelsmännen Nils Axelsson, Krogstorp, Mölltorp.

§ 15.

Redogjorde förrättningsmännen för gällande bestämmelser för statsbidrag samt lånegaranti till företag av detta slag.

Ordföranden erhöll i uppdrag och befullmäktigades: att om statsmedel beviljas å sakägarens vägnar underskrifva de kontrakt och förbindelser, som för statsmedlens lyftande kunde erfordras, att utskittera och för företagets räkning disponera de statsmedel, som kunde bli beviljade.

att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penningrättning upptaga lån intill ett belopp av 4000:- kronor och ägde

ordföranden befoget att för före tagets
hållning underteckna erforderliga handlingar.

§ 16.

Som intet vidare fanns att till protokollet
anteckna, förklarades förrättningen avslutad
och sammankörningen upplöst. Protokollet
upplästes och lämnades utan erinran.


Ort och tid som ovan

I tjänsten
F. Lippert
c.o. Autorskrivare

Biträdande godemän:

Sven Gustafsson,

Jens Palm



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom Mölletorps socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser fördjupning och igenläggning av öppet avlopp med rör t. p. 6 (enl. Krogstorp, smed och hemmets dikningsföretag) här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare beteckning/ till landsväg vid Mölletorps väg. Berörd företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flod, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m. areal c. o. 20 ha.

Närmaste järnvägsstation Mölletorp

Meddelanden om förrättningen ställes till lantbr. Erik Gustavsson Hultet, Mölletorp, tel. Mölletorp 113. Karlsborg 0505/30113 titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Mölletorp

den 14. febr. 1959.

Sökandes namn:

Fastighet:

Mik. Eriksson	för fastigheten	Krogstorp och Hultet
Erik Gustavsson	» »	Hultet Mölletorp
Rudolf Johansson	» »	Hultet Mölletorp

9.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum
6.2.59



Lantbruksingenjören i Skaraborgs
län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende


578-18:1/59
A6/SR

Ang. vattenavledning vid Mölltorp.

Vägförvaltningen anhåller härmed om utredning av frågan
om vattenavledning vid väg 195 strax norr om Mölltorp.

Underhandssamråd med lantbruksingenjör Lippert åberopas.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen


Bertil André

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Erik Gustavsson, Hultet
(Smedshemmet), Mölltorp, torsdagen den 29 oktober 1959 klockan 11.00, vilka denna
dag avsänts till följande:

9	Henry och Georg Eriksson,	Skogsborg,	<u>Mölltorp</u>
✓	✓ Fru Mannie Thübeck,	Lillhaga,	"
✓	Fru Mia Svensson,	Venngarn,	<u>Sigtuna</u>
✓	✓ Sven Karlsson,	Källhaga,	<u>Mölltorp</u>
✓	✓ Gunnar Karlsson,	Molaggen,	"
✓	✓ Rudolf Johansson,	"	"
✓	✓ Nils Axelsson,	Krogstorp,	"
✓	✓ Erik Gustavsson,	Hultet,	"
✓	Ernst Andersson,	Krogstorp,	"
✓	✓ Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
✓	✓ Statens Järnvägar, 8 bansektionen,		<u>Falköping.</u>

Skara den 21 oktober 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
(J. Lippert)

E.o. lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde måndagen den 16 april 1962 kl. 10,00 har avdrag
av kungörelse sänts till följande:

Fru Mannie Thübeck,	Lillhaga,	<u>Mölltorp</u>
Sven Gustafsson,	Molaggen,	"
Sven Karlsson	Källhaga,	"
Gunnar Karlsson,	Molaggen,	"
Rudolf Johansson,	"	"
Nils Axelsson,	Krogstorp,	"
Oskar Källström,	"	"

Erik Gustavsson,

Hultet,

Mölltorp

Ernst Andersson,

Krogstorp,

"

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad

Baning. o. föreståndaren för 8. bansektionen,

Falköping

Skiftesgodemannen Sven Gustafsson,

Arnekärr, pl 426,

Karlsborg

"


Jöns Palm

Grytåsen,

Mölltorp.

Skara den 30 mars 1962.

I tjänsten:


 J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Krogstorp m. fl. fastigheter i Mölltorps socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Erik Gustavsson, Hultet, Mölltorp, måndagen den 16 april 1962 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Krogstorp 1:5, 1:13, 1:98, 1:239;

Hultet 1:1;

Molaggen 1:2, 1:3, 1:7.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Skara den 24 mars 1962

I tjänsten:


J. Lippert

E. o. lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad Västgöta Korrespondenten Skövde Tidning torsdagen den 29 mars 1962 intygas.

Skara den 30 mars 1962.

I tjänsten:


J. Lippert

E. o. lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 4601-43/59

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren A. Särdaqvist, Udenäs, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Krogstorp m.fl. hemman inom Mölltorps socken, Skaraborgs län.

Mariestad den 26 oktober 1959

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas Ingenjör N Granholm


Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande torrläggning av mark
tillhörande Krogstorp
Enligt uppgift i kallelseni Mölltorp torsdagen den 29 oktober 1959 kl. 11.00.



tex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 3).

Falköping den 24.10 1959
(W Jonasson)
Baningenjör,
föreståndare för 8 bansektionenTelefon: 10301

På en gång närvarande vittnen:



**FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättning**Härigenom befullmäktigas Ingenjör Nils Granholm

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande torrläggning

Enligt uppgift i kallelsen


av vattenskadade markeri Mölltorps socken av Skaraborgs län måndagen den 16 april 1962 kl 10.00

tex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars
författningssamling, särtryck nr 3).


Falköping den 12.4. 19 62


(W Jonasson)

Baningenjör,

föreståndare för 8 bansektionenTelefon: 10301

På en gång närvarande vittnen:

Månen Keds Åm

JL/JCK

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Mariestad.

För sådant ändamål som stadgas i 10. kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur utlåtandet och förslaget till "Krogstorps dikningsföretag av år 1962" i Mölltorps socken och kommun av Skaraborgs län i den del, som berör allmänna vägen 195, Mölltorp - Karlsborg vid Krogstorp och Molaggen.


Ing. L. A. Larsson, Mariestad och vägmästare A. Särdevist, Undenäs har som Vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid förberedande sammanträden.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningen.

Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 24 mars 1962.


I tjänsten:


J. Lippert

E.o. Lantbruksingenjör.

K


Ha H

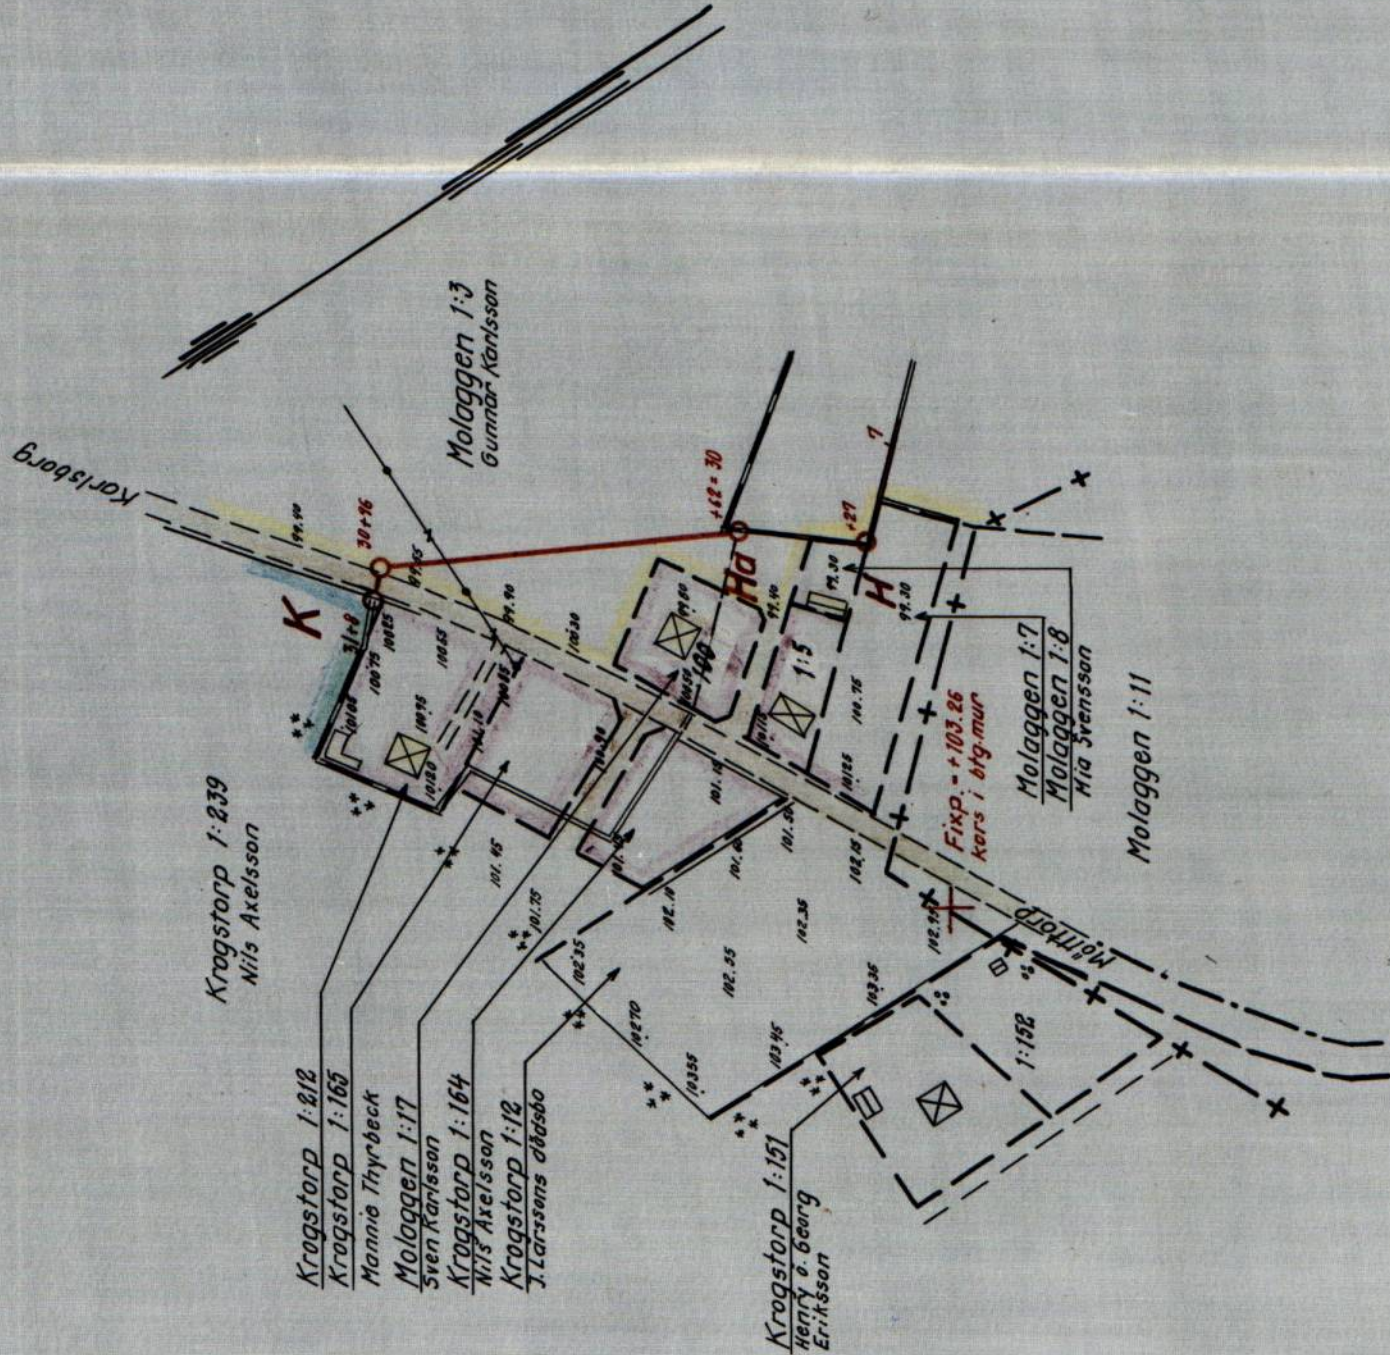

Brunn B-1
Fr. 10 ha öker
" 18.0 " skog
Allm. väg 195
Brunn B-1
Fr. 1.3 ha öker
" 18.0 " skog

Brunn B-1
Fr. 1.5 ha öker
" 18.0 " skog

Brunn B-1
Fr. 1.9 ha öker
" 18.0 " skog

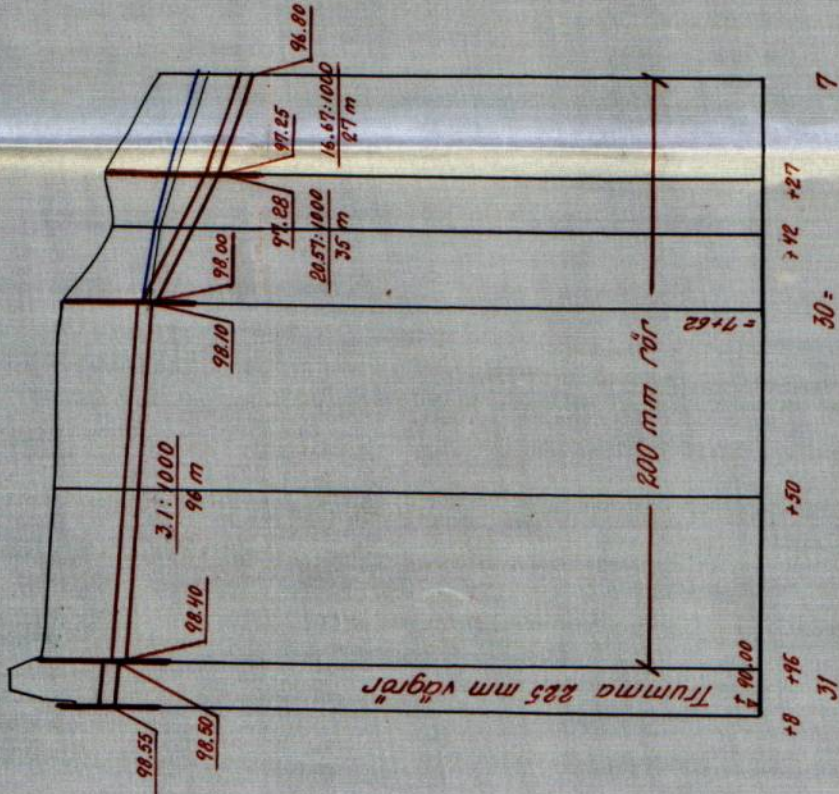

Utdrag ur:

Förslag till

Krogstorp dikningsföretag av år 1962

i Molltorps s:n kommun Skaraborgs län

upprättat år 1962 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Z. Lagerstedt
Lantbrukingenjör

Antal
rifin.st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr

Längdskala 1:2000

Höjdskala 1:100




VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress 13950
~~Kommunikationsavdelningen~~
Postgirokonton 18 29 16

25.

Bil. D²

Datum
9.4.62



Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den
24.3.62

Vår beteckning
513-621174 LAL/BF


Ärende


Ang. Krogstorps dikningsföretag av år 1962

Vägförvaltningen har utan erinran granskat ett av e.o. lantbruksingenjören J. Lippert upprättat utlåtande och förslag i vad avser vägförvaltningens deltagande i rubr. företag.

Vägförvaltningen kommer att utföra och bekosta de föreslagna arbetena i enlighet med översända ritningar. Vägförvaltningen anser sig icke behöva representeras vid kommande syneförrättning för företaget ifråga.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen


Bertil André


/L.A. Larsson

JL/JCK

Till

Chefen för Statens Järnvägars II. distrikt

Göteborg.

I enlighet med bestämmelserna i 10. kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur planen för "Krogstorps dikningsföretag av år 1962" i Mölltorps socken och kommun av Skaraborgs län i den del, som berör järnvägen Skövde - Karlsborg vid Krogstorp.


Av företaget berörs järnvägsdiket å sträckan A - B norr om banvallen. Nu befintligt järnvägsdike är igenslammat och orsakar översvämningar på de närbelägna åkrarna. För att eliminera översvämningar behöver avloppet upprengas. Genom banvallens tillkomst orsakade ändringar i de ursprungliga vattenavloppen, har väsentligt ökat kostnaderna för ifrågasvarande markers torrläggning och de nuvarande avloppens underhåll.

Ingenjör N. Granholm vid S. bansektionen, Falköping, har som Statens Järnvägars ombud tagit del av förslaget vid förberedande sammanträde.

Två ex. av utdraget bifogas.

Skara den 30 mars 1962.

I tjänsten:



J. Lippert

E.o.lantbruksing.


Till

Baningenjören och föreståndaren för 8. bansektionen,
Falköping.



För yttrande och vidarebefordran översändes härmed till distriktschefen ställd skrivelse ang. "Krogstorps dikningsföretag av år 1962".

Skara den 30 mars 1962.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o.lantbruksingenjör.



Antal ritn.st.	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr
-------------------	---	----



STATENS JÄRNVÄGAR

BANINGENJÖREN

8 bansektionen

31.

Bil. E²

LANTBRUKSNÄMNDEN ISKARABORGS LÄN 17. APR. 1962 Diarie Nr

Telefon 10307

Anknytning

Telex

Lantbruksnämnden

SKARA

Ort och datum
Falköping 16.4.1962

Eder referens

Edert brev

Vår referens

Vår diarietext

Ingenjör L G Forsgren/Br

Betr Krogstorps dikningsföretag av år 1962 i Mölltorps socken
Eder skrivelse av den 30.3.1962.

Huruvida Statens järnvägar ur stabilitetssynpunkt kan acceptera ett dike av föreslaget djup så nära järnvägen håller på att undersökas av vår geotekniska avdelning. Frågan kan dock ej besvaras i tid till utlyst sammanträde den 16.4.1962.

I Eder skrivelse har angivits att "genom banvallens tillkomst orsakade ändringar i de ursprungliga vattenloppen har väsentligt ökat kostnaden för ifrågavarande markers torrläggning och de nuvarande avloppens underhåll." Om detta påpekande gjorts för att framhålla ev. skyldighet för Statens järnvägar att delta i kostnaderna vill jag klarlägga att dylika intrång regleras en gång för alla i samband med expropriationen av järnvägens mark.

Yttrande över dikningsförslaget kommer att översändas så snart vi erhållit yttrande från vår geotekniska avdelning.

W. Jönsson

Bil

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Mölltorps socken</u>							
<u>Samfälligheten A</u>							
Krogstorp 1:239							
Nils Axelsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på mo-o.mjälbl.lera	22	0,27		2050 ~~2500~~	2500	450	122
" - " -	23	1,37		2050 ~~2500~~	"	"	616
Summa		1,64					738
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
<u>Totalsumma</u>		1,64					738
Krogstorp 1:5							
Oskar Källström							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker,mylla på mo-o.mjälbl.lera	24	0,20		190 ~~380~~	1880 ~~2500~~	1690	338
" - " -	25	0,04		190 ~~380~~	1880 ~~2500~~	"	68
" - " -	26	0,03		250	1500 ~~2500~~	1250	37
" - " -	27	0,02		880	1630 ~~2500~~	750	15
" - " -	28	0,03		1630	2370 ~~2500~~	740	22
Summa		0,32					480
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
<u>Totalsumma</u>		0,32					480
Krogstorp 1:13							
Ernst Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker,mylla på mo-o.mjälbl.lera	29	0,07		1000	2370 ~~2500~~	1370	96
" - " -	30	0,08		2000	2400 ~~2500~~	400	32
Summa		0,15					128
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
<u>Totalsumma</u>		0,15					128

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten D</u>							
Krogstorp 1:98							
Hultet 1:1							
Erik Gustavsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på lerbl.mo-mjälä	31	0,11		1540	2200	660	73
" - " -	32	0,15		990	"	1210	182
" - " -	33	0,14		1980	"	220	31
" - " -	34	0,05		1540	"	660	33
" - " -	35	0,14		1760	"	440	62
" - " -	36	0,25		1650	"	550	138
" - " -	37	0,37		"	"	"	204
" - " -	38	0,08		1870	"	330	26
" - " -	39	0,16		1320	"	880	141
" - " -	40	0,20		1760	"	440	88
" - " -	41	0,10		"	"	"	44
" - " -	42	0,09		"	"	"	40
" - " -	43	0,16		1540	"	660	106
Summa		2,00					1168
<u>Brukningsbåtnad</u>							
0+96 - 2+4 = 108 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.					å kr	7:50	810
Totalsumma		2,00					1978

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Molaggen 1:2							
Rudolf Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på lerbl.mo-o.mjäla	1	0,11		1210	2200	990	109
" - " -	2	0,37		1980	"	220	81
Summa		0,48					190
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
<u>Totalsumma</u>		0,48					190
<u>Samfälligheten E</u>							
Molaggen 1:2							
Rudolf Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på lerbl.mo-o.mjäla	3	0,38		660	2200	1540	585
" - " -	4	0,21		990	"	1210	254
" - " -	5	0,16		1100	"	1100	176
" - " -	6	0,18		550	"	1650	297
" - " -	7	0,10		1100	"	1100	110
" - " -	8	0,12		1540	"	660	79
" - " -	9	0,19		990	"	1210	230
" - " -	10	0,33		1430	"	770	254
" - " -	11	0,39		"	"	"	300
" - " -	11 a	0,25		990	"	1210	303
" - " -	12	0,16		2090	"	110	18
" - " -	13	0,11		1980	"	220	24
" - " -	14	0,15		"	"	"	33
" - " -	15	0,20		990	"	1210	242
Summa		2,93					2905

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
5+44 - 7+16 = 172 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr						3:50	602
<u>Totalsumma</u>		2,93					3507
<u>Molaggen 1:3</u>							
Gunnar Karlsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på lerbl.mo o. mjäla	16	0,49		990	2200	1210	593
" - " -	17	0,24		1100	"	1100	264
" - " -	18	0,07		1540	"	660	46
" - " -	19	0,07		"	"	"	46
Summa		0,87					949
<u>Brukningsbåtnad</u>							
<u>Totalsumma</u>		0,87					949
<u>Molaggen 1:7</u>							
Sven Gustafsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Tomtmark, mylla på lerbl. mo och mjäla	20	0,03		3260	5000	1740	52
		0,03					52
<u>Brukningsbåtnad</u>							
<u>Totalsumma</u>		0,03					52

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Samfälligheten A</u>							
Krogstorp 1:239							
Nils Axelsson	22-23 ab	1,64				738	
	brb					-	738
Krogstorp 1:5							
Oskar Källström	24-28 ab	0,32				480	
	brb					-	480
Krogstorp 1:13							
Ernst Andersson	29-30 ab	0,15				128	
	brb					-	128
Summa		2,11					1346
<u>Samfälligheten D</u>							
Krogstorp 1:98							
Hultet 1:1							
Erik Gustavsson	31-43 ab	2,00				1168	
	brb					810	1978
Molaggen 1:2							
Rudolf Johansson	1-2 ab	0,48				190	
	brb					-	190
Summa		2,48					2168
<u>Samfälligheten E</u>							
Molaggen 1:2							
Rudolf Johansson	3-15 ab	2,93				2905	
	brb					602	3507

Sune Gustafsson
 Jäms Palm

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
40-42+90	290	<u>Samfälligheten A</u>				
		<u>Öppna avloppet A - B</u>				
		Röjning av buskar, schaktning av lerblandad sand samt utsprid- ning av uppschaktad jord m	290	3:50	1015	
		Arbetsledning och oförutsett			95	1110
42+90-43+77	87	<u>Öppna avloppet B - Ba .</u>				
		Schaktning av lerbl. sand samt utspridning av uppschaktad jord m	87	2:--	174	
		Arbetsledning och oförutsett			26	200
		<u>Samfälligheten A summa kronor</u>				1310
0-2+10 0 0+96, 2+10 2+04	210	<u>Samfälligheten D</u>				
		<u>Rördiket D - E .</u>				
		250 mm:s rör med frakt m	210	4:70	987	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	210	2:50	525	
		Rörlutlopp typ U-1 st	1	60:--	60	
		Brunn typ B-1; d=0,60 m "	2	100:--	200	
		" " B-3; d=0,60 m "	1	70:--	70	
		Arbetsledning och oförutsett			178	2020
		<u>Samfälligheten D summa kronor</u>				2020
		<u>Samfälligheten E</u>				
2+10-3+00 3+00-5+44 4+67-73 3,4+12,4+73, 5+44	90	<u>Rördiket E - F</u>				
		225 mm:s rör med frakt m	90	4:15	374	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	90	2:--	180	
		225 mm:s rör med frakt "	244	4:15	1013	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	244	2:20	537	
		Tillägg för grävn. genom väg "	6	5:--	30	
		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	4	80:--	320	
		Arbetsledning och oförutsett			246	2700

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rördiket F - G</u>				
5+44-6+14	70	200 mm:s rör med frakt	m 70	3:50	245	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 70	2:--	140	
6+14		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 1	80:--	80	
		Arbetsledning och oförutsett			45	510
		<u>Rördiket G - H</u>				
6+14-7+27	113	200 mm:s rör med frakt	m 113	3:50	396	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 113	2:--	226	
7+27		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 1	80:--	80	
		Arbetsledning och oförutsett			68	770
		<u>Rördiket G - Ga</u>				
20=6+14-20+25	25	125 mm:s rör med frakt	m 25	2:50	63	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 25	1:80	45	
20+25		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 1	80:--	80	
		Arbetsledning och oförutsett			22	210
		<u>Samfälligheten E summa kronor</u>				4190
		<u>Samfälligheten H</u>				
		<u>Rördiket H - Ha</u>				
7+27-7+62	35	200 mm:s rör med frakt	m 35	3:50	123	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 35	1:80	63	
7+62		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 1	80:--	80	
		Arbetsledning och oförutsett			34	300

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rördiket Ha - K</u>				
30=7+62-30+96	96	200 mm:s rör med frakt m	96	3:50	336	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	96	2:30	221	
30+96-31+8	12	225 mm:s vägrör, grävning genom vägen, rörens läggning, vägbanans iordningställande "	12	20:-	240	
30+96, 31+8		Brunn typ B-1; d=0,60 m st	2	100:-	200	
		Arbetsledning och oförutsett			133	1130
		<u>Samfälligheten H summa kronor</u>				1430
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
		<u>Samfälligheten A</u>				
40-42+90	290	Öppna avloppet A - B				1110
42+90-43+77	87	" " B - Ba				200
	377					
		<u>Samfälligheten D</u>				
0-2+10	210	Rördiket D - E				2020
	210					
		<u>Samfälligheten E</u>				
2+10-5+44	334	Rördiket E - F				2700
5+44-6+14	70	" F - G				510
6+14-7+27	113	" G - H				770
20 - 20+25	25	" G - Ga				210
	542					
		<u>Summa kronor</u>				4190

E.ö. lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord skall utplaneras, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken och tillstötande diken för ytvattnets framsläppande till avloppet;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller slänthörändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikessammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på röraren, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästörv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheten A: Inhugget kors i betongsockel för ledningsstolpe c:a 14 m söder om sekt. 43+12 å höjden + 93,28 m,

för samfälligheterna D och E: Inhugget kors i grundmur till ladugård c:a 112 m nordost om sekt. D å höjden + 94,61 m och

för samfälligheten H: Inhugget kors i betongmur c:a 100 m västnordväst om sekt. H å höjden + 103,26 m.


Hultet, Mölltorp den 16 april 1962.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			k r o n o r										
			A - B	B - Ba									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	22-25	1144	Samfälligheten A. 1110-555= = 555								555	0,48514	
2	26-30	202	200	200							200	0,99010	
I+2		1346									400	1,98020	
											1310	0,97325	
			Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar:										
			Avdelning 1 med relativ kostnad										
			2	"	"	"	"	"	"	"	"	0,48514	
			Hultet, Mölltorp den 16 april 1962.										
			I tjänsten:										
			 J. Lippert										
			E.o. Lantbruksingenjör.										

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. ltså. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Mölltorps socken</u>						
<u>Samfälligheten A</u>						
Krogstorp 1:239						
Nils Axelsson	avd. 1	S	738	358	358	27,33
Krogstorp 1:5						
Oskar Källström	" 1		406	197		
	" 2		74	73	270	20,61
Krogstorp 1:13						
Ernst Andersson	" 2		128	127	127	9,69
Statens Järnvägar betalar enligt utlåtande						
	avd. 1		-	555	555	42,37
	Summa		1346		1310	100,00
<u>Samfälligheten D</u>						
Krogstorp 1:98						
Hultet 1:1						
Erik Gustavsson		S	1978	1843		91,24
Molaggen 1:2						
Rudolf Johansson		S	190	177		8,76
	Summa		2168	2020		100,00
<u>Samfälligheten E</u>						
Molaggen 1:2						
Rudolf Johansson		S	3507	3260		77,80
Molaggen 1:3						
Gunnar Karlsson			949	882		21,05

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande KROGSTORP m.fl. fastigheter i Mölltorps socken och kommun av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser dels fördjupning och utvidgning av ett i nordöstlig och dels fördjupning och igenläggning med rör av ett i östlig huvudriktning flytande avlopp med en sidogren för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 1,5 km NO Mölltorps kyrka inom Vätterns nederbördsområde. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7. kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta avloppssträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Samfälligheten A: Öppna avloppet A - B - Ba.

Samfälligheten D: Rörledning D - E .

Samfälligheten E: Rörledningarna E - F - G - H och G - Ga.

Samfälligheten H: Rörledningen H - Ha - K .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,10 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i "Krogstorp, Smedshemmets dikningsföretag av år 1953", vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen. Det nya företaget kan betraktas som komplettering och utvidgning av det äldre.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning och igenläggning avsedda avloppssträckor. För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7. kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bilagan.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A", "D", "E" och "H".

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har i fråga om samfälligheten A särskild utredning verkställts. Härav framgår, att samfälligheten A skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning i fråga om samfälligheten A, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna försjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg och järnväg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

8. Broar och trummor.

Företaget berör allmänna vägen nr 195, Mölltorp - Karlsborg vid Krogstorp och Molaggen på följande sätt:

Från och nedanför sekt. K saknas för närvarande tillfredsställande avlopp för tillrinnande vatten. Vid häftiga flöden översvämmas vägen och under vintertiden bildas svallis på densamma. Enligt Vägförvaltningens till protokollets § 5 tagna yrkande skall rörledningen H - Ha - K utföras, vilket innebär att översvämningar och svallisbildning på vägbanan förhindras. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Av företaget beröres järnvägen Skövde - Karlsborg vid Krogstorp mellan Mölltorp och Karlsborg på så sätt, att dikessträckan A - B följer järnvägsdiket norr om banvallen. Nu befintligt järnvägsdike är igenslammat och orsakar översvämningar på intilliggande åkermark. För att förhindra översvämningar behöver avloppet upprensas.

Banvallen skär de ursprungliga avloppen, varigenom vattenvägen avsevärt förlängts och fallet minskats. Dessutom har vattensamlingsområdet icke oväsentligt ökat, vilket försvårar framtida underhållet. Därför anser synemännen skäligt att åligga Statens Järnvägar att bestrida hälften av kostnaderna för såväl utförandet som framtida underhållet av avloppet A - B inom samfälligheten A.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning ej gäldas. Enär de uppgrävda jordmassorna utplaneras, skall ersättning för jordupplag ej heller utgå.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendoms tolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11. kap. 95 § vattenlagen, skulle för samtliga samfälligheter understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på vill-

kor, som bestämmas av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar. Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen. Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3. kap. 20. § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3. kap. 22. § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7. kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10. kap. 62. § vattenlagen får synemännen i fråga om före-

taget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas KROGSTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1962.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Växjö, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11. kap.

85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Hultet, Mölltorp den 16 april 1962.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Sune Gustafsson

Jöns Palm

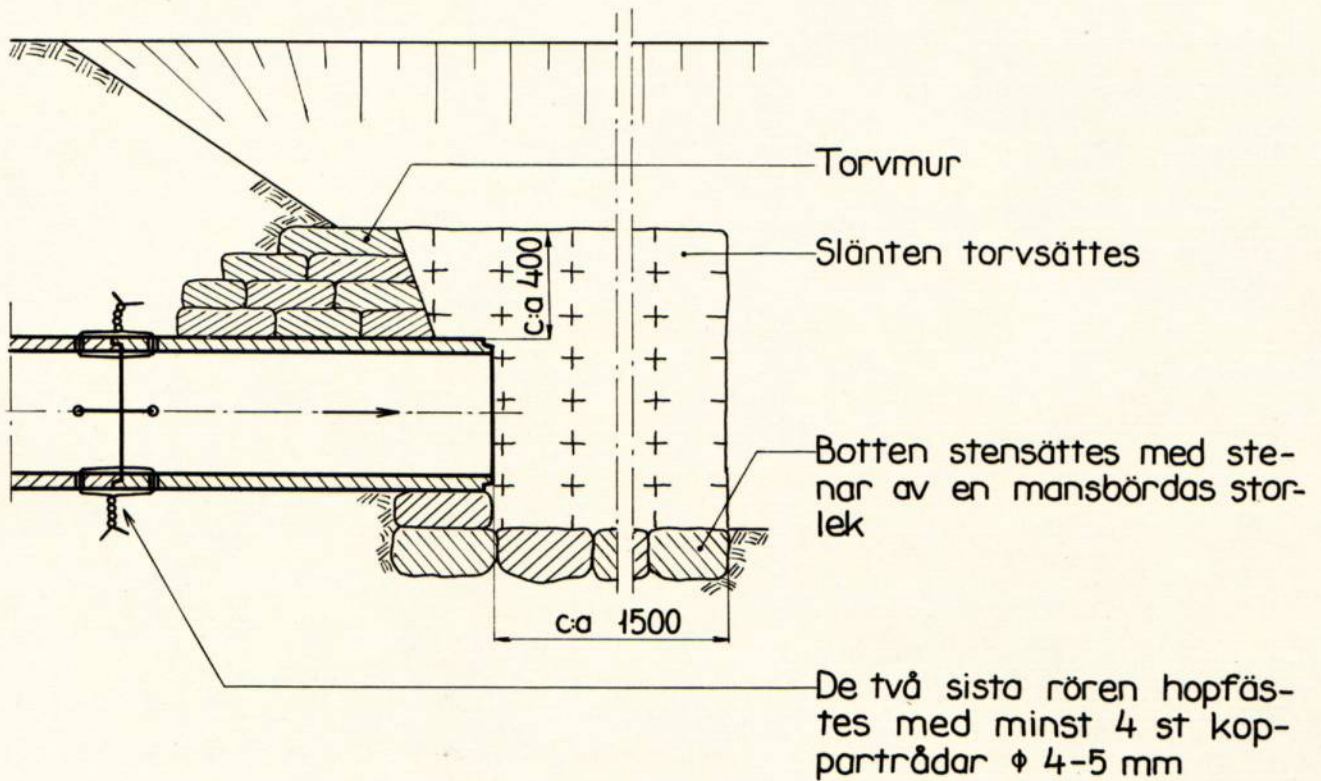


Mått i mm

Hultet, Mölltorp den 16 april 1962.

I tjänsten:

E. Lippert
E. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

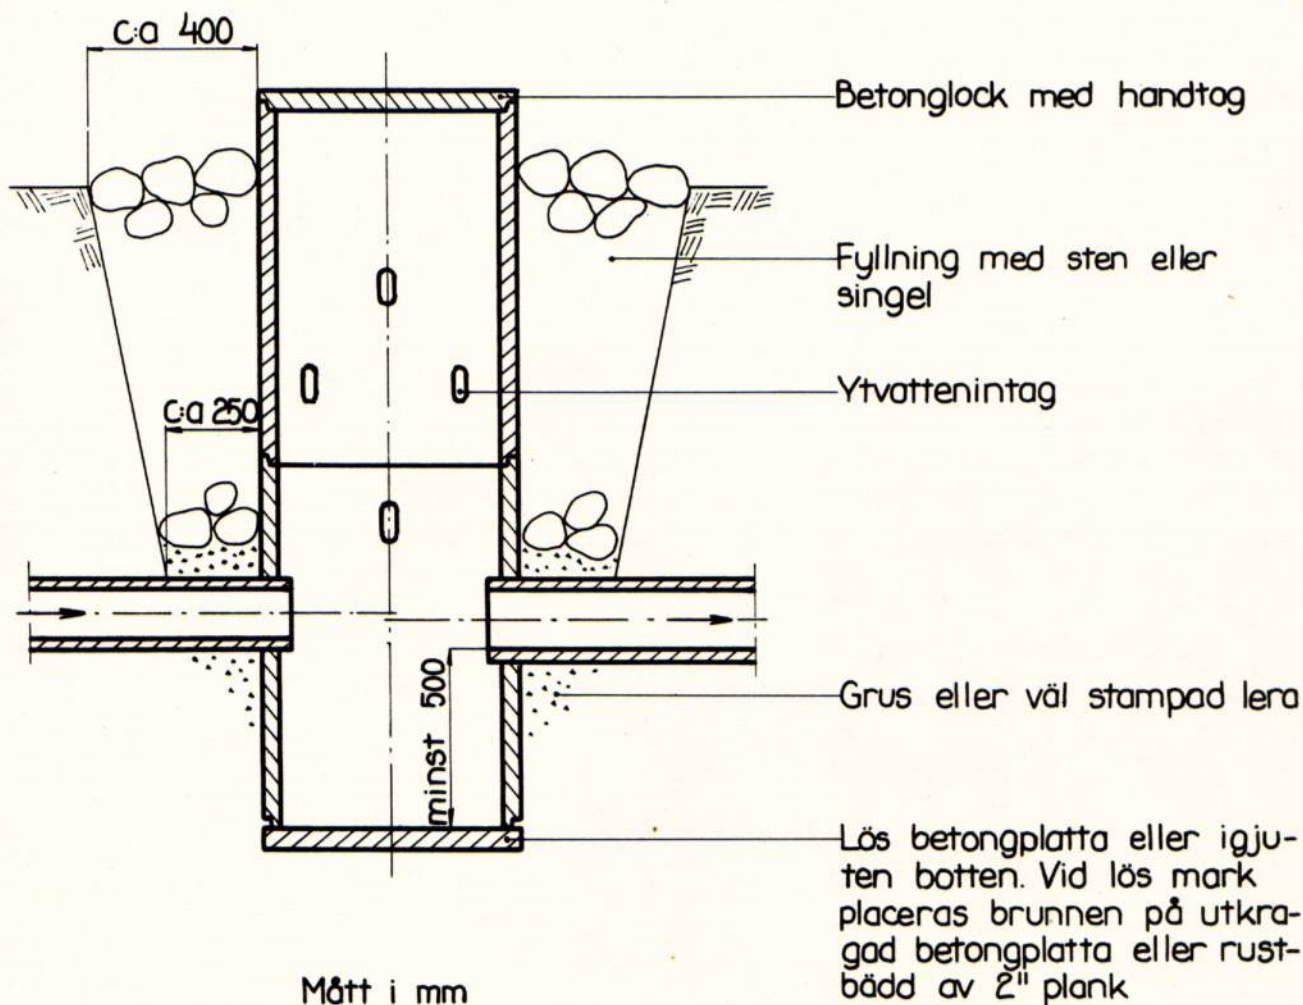


Hultet, Mölltorp den 16 april 1962.

I tjänsten:


J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Sektion A-A

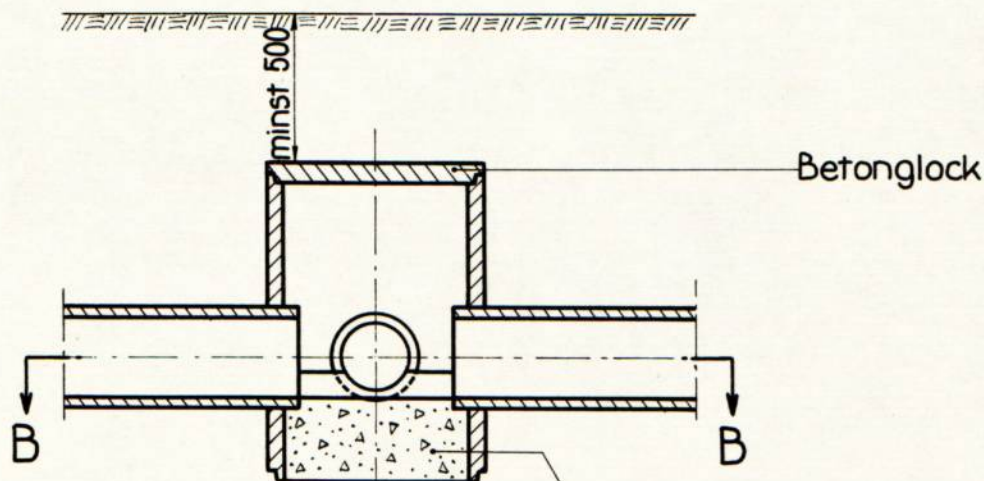

Sektion B-B

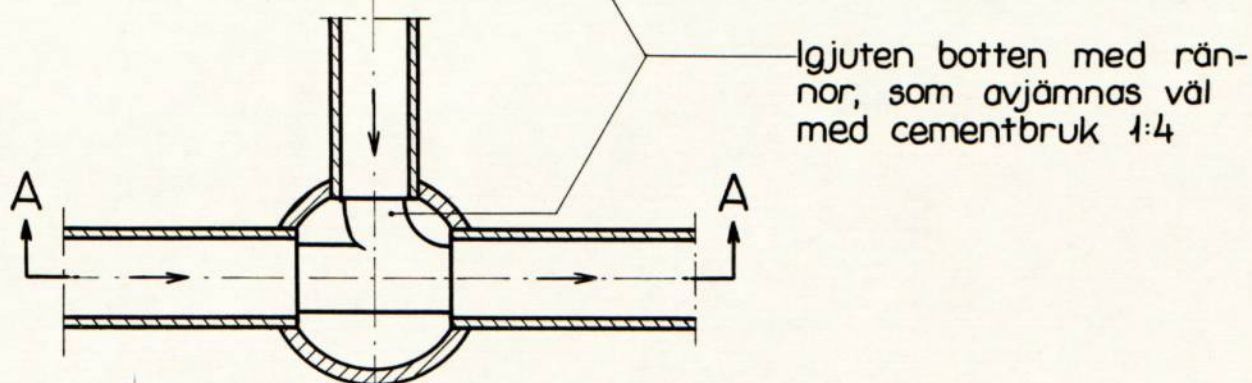

Mått i mm

Hultet, Mölltorp den 16 april 1962.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.