



Akt nr:

R-F4b-LS423/62

AU$R-F4b-LS423/62

423

423

Handlingar angående
VALSTADSBÄCKENS DIKN.FÖRETAG AV ÅR 1962
i Valstads o.Hångsdala s:nar, Dimbo k:n,
Skaraborgs län; upprättade år 1962 vid
syneförrättning enligt vattenlagen av

J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.

Läggs till företagets handlingar

Arne Persson 423

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
1982-04-27
Dnr.

PROTOKOLLSUTDRAG.

Protokoll fört med delägarna i Valstads-bäckens diknkngsföretag av år 1962 i Hångsdala församlingsgård den 7 april 1982.

§1

Justeringsman valdes Gösta Sandahl.

§4

Till styrelse omvaldes: Anders Hjalmarsson, Gösta Sandahl, Arne Johansson, Elof Johansson, och nyvalde Håkan Andersson efter Gösta Johansson som avsagt sig uppdraget.
Suppleanter: Gösta Johansson, Jan-Olof Nyman, Evert Gustavsson, Inge Källkvist, Sture Jansson.
Revisiorer: Ivan Oom, Anders Wetterstrand.
Suppleanter: Lennart Andersson, Gustav Johansson.

§5

Till ny ordförande efter Gösta Johansson valdes Håkan Andersson, Prästbolet, Hångsdala, Tidaholm.
Till vice ordförande Arne Johansson.

Ordförande Håkan Andersson fick också i uppdrag att förvara företagets handlingar.

§6

Stämman beslöt att även i fortsättningen hålla sammanträde med delägarna vart fjärde år.

Dag som ovan:

Gösta Johansson

Justerat:
Gösta Sandahl

Rätt utdrag bestyrkes.

Ann-Marie Johansson.

Ann-Marie Johansson

Handlingar angående

VALSTADSBÄCKENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1962

i Valstads och Hårsdala socknar, Dimbo k:n

av Skaraborgs län; upprättade år 1962 vid

syneförrättning enligt vattenlagen av

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

			Sid.
Syneförrättningsprotokoll			1-
Ansökan med förordnande	bil.	A^{1-2}	9-
Förening	"	B	14-
Förteckning	"	C	15-
Kungörelse i tidning	"	D	19-
Protokollsutdrag	"	E^{1}	20-
Fullmakter	"	E^{2-6}	21-
Skrivelse till Vägförvaltningen + ritningar	"	F^{1}	27-
Svar från Vägförvaltningen	"		30-
Skrivelse till Statens Järnvägar + ritning	"	F^{2}	31-
Värderingslängd	"	G	34-
Jordersättningslängd	"	H	63-
Kostnadsförslag	"	I	67-
Arbetsbeskrivning	"	K	81-
Utredning jämlikt V.L. 7:24	"	L^{1-3}	84-
Kostnadsfördelningslängd	"	M	87-
Hydrografisk utredning	"	N	93-
Översiktskarta			96-
Utlåtande	bil.	O	97-
Typritningar			104-108.

Till förslaget hör 2 plankartor och 4 profilritningar.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Prästbolet m.fl. fastigheter i Valstads och Hångsdala socknar, Dimbo kommun av Skaraborgs län.

Den 28. apr. 1959 å Hångsdala samlingslokal, Folkabo.

Närvarande: Undertecknad e.o. lantbruksingenjör och förrättningsman samt godemännen Sven Gustafsson, Piltagården, Dimboby, Einar Karlsson, Backgården, Lt. vångstorp, Folkabo, även som följande sakägare:

Sökande:

Valstads pastorat – äg. Prästbolet 1:1.
genom Einar Karlsson, Eket, Kättilstorp, enl. protokollsutdrag av den 29 nov. 1958, bil. E.1, och arr. Helge Andersson, Prästbolet, Folkabo,

Karl Hermansson – äg. Hångsdala Kronog:n 6:2

Erik Erenius dödsbo – -"- Hångsdala Hovmansg:n 1:2
genom Gunnar Erenius enligt fullmakt, bilaga E.2.

Gunnar Johansson – äg. Hångsdala Starkeg:n 13:9

Allan Nyman – -"- Hångsdala Krogsg:n 10:1 o. Hångsdala 8:3.

Enock Johansson – -"- Hångsdala Knäggeg:n 19:3

Ruben Carlsson – -"- Hångsdala Redsg:n 17:1

Ivan Oom – -"- Hångsdala Hårdeg:n 4:4-7.

John Johansson – -"- Hångsdala 22:1

Dimbo pastorat – -"- Prästbolet 20:1, Ämnog:n 18:1
genom Tage Gustavsson och arr. Sture Jansson, Prästbolet, Folkabo.

Karl Johanssons dödsbo – äg. Hångsdala Gunnag:n 15:1o. Hångsdala Hovmansg:n 1:2.

genom Gösta Johansson, enligt fullmakt, bilaga E[3].

Av övriga sakägare:

Skaraborgs läns lantm. Centralförening u.p.g.-äg. Folkabo 1:12 genom dir. Gunnar Svensson, Lidköping, och företeståndare Sven Sjöstedt, Folkabo.

Rickard Folke — äg. Källeddal 1:1.
Hjalmar Johansson - -"- Hångsdala Storeg:n 2:2
Erik Gustafsson - -"- Hångsdala Stubbeg:n 11:2
Tage Gustavsson - -"- Hångsdala Stubbeg:n 11:4-5, Hångsdala Storeg:n 2:4.
Karl Nordqvist - -"- Hångsdala Storeg:n 2:5-6.
Gustav Johansson - -"- Hångsdala Backeg:n 12:1
Georg Karlsson - -"- Hångsdala Trägn:n 16:1
Gustav Åberg - -"- Hångsdala Gårdeg:n Nytorp 3:1. Hångsdala Knaggeg:n 20:1 Rosendal 21:1.
Oskar Klasson - äg. Hångsdala Gårdeg:n 9:4.
Sven Alf - -"- Hångsdala Gårdeg:n 9:5
Paul Andersson - -"- Bäck Källeg:n 8:1
Fritz Johansson - -"- Bäck Fiblag:n 9:3, 9:4.
Gösta Svensson - -"- Bäck Fiblag:n 9:2.
Oskar Johansson —"- Bäck Korsg:n 12:1

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom övervägmästaren L. A. Larsson, Mariestad, enl. fullmakt, bil. E[4]
Statens Järnvägar genom ing. N. Grantholm, Falköping, enl. fullmakt, bilaga E[5].

§1.

Upplästes de för förrättningsmannen utfärdade förordnandena, som hade lydelse enligt bilaga A:1 och A:2.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan även de vattenbesvärade markerna samt profiler över avloppen härifrån.

§ 4.

Tage Gustavsson, Carl Nordqvist, Erik Gustafsson, Hjalmar Johansson, Gustav Johansson, Rickard Folke och Skaraborgs läns lantmäns Centralförening u.p.a. genom sven sjösteat förenade sig med sökandena, bilaga B..

§ 5.

Sökandena och de, som förenat sig med sökandena, yrkade på dels Valstads bäckens fördjupning och dels fördjupning och i möjligaste mån i genläggning med rör av övriga ifrågavarande avlopp, så att deras härav berörde mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§ 6.

Det upplystes att marken ovanför järnvägsbroarna vid sekt. 12+28, 51+81 och 56+85 vid tidpunkten för järnvägens tillkomst hade brukats såsom äng och åker.

§ 7.

Det upplystes att de befintliga genomloppen vid sekt. 71+35, 81+53, 86+10 och 109+60 genom allmänna vägen Falköping-Tidaholm (nr. 193), genomloppen vid sekt. 2+58 och 30+80 genom allmänna vägen Falkabo-

Folkabo station (nr. 812) samt genomloppen vid sekt. 24+35 och 121+2 genom allmänna vägen Hångsdala-Bäck (nr. 811) ha tillkommit efter år 1880.

88.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jordupptskattning verkställts och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid, som skall i laga ordning för vattägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Lyttkens
e.o. lantbruksingenjör

Biträdande godemän:
Ivan Gustafsson.
Erik Karlsson

Den 28. dec. 1962 å Hångsdala samlingslokal, Folkabo.

Närvarande: Förestående synemän, utom Sven Gustafsson som anmält förhinder. I hans ställe hade infunnit sig godemannen Fritz Andersson, Bäckagården, Kungslena, Ekedalen. Dessutom infann sig följande sakägare:

Arne Hermansson – äg. Hångsdala Kronogården 6:2
Erik Erenius dödsbo – -"- Hångsdala Hovmansgården 1:3
genom delägare i dödsboet Eskil Erenius
Enoch Johansson – äg. Hångsdala Knaggegården 19:3
Karl Johanssons dödsbo – -"- Hångsdala Hovmansgården 1:2 o.
Hångsdala Gunnarsgården 15:1
genom delägare i dödsboet Gösta och Gunnar Johansson
Alvar Lindqvist – äg. Hångsdala Härdagården 4:11
Gunnar Johansson – -"- Hångsdala Starkegården 13:9
Allan Nyman – -"- Hångsdala Krogsgården 10:1
Ivan Oom – -"- Hångsdala Härdagården 4:6 o. 4:7
Skaraborgs läns lantmäns
centralförening u.p.a. –"– Folkabo 1:9 o. 1:12
genom förestånd. Sven Sjöstedt, Folkabo
Lage Nyman – äg. Folkabo 1:1 och
Valstad 3:1
Ruben Karlsson – -"- Hångsdala Ledsgården 17:1
Georg Karlsson – -"- Hångsdala Trägården 16:1
Hjalmar Johansson – -"- Hångsdala Storegården 2:2
genom sonen Anders Hjalmarsson
Anders o. Märta Andersson – äg. Hångsdala Knaggegården 19:4
genom delägare Anders Andersson
Tage Gustavsson – äg. Hångsdala Storegården 2:4 o.
Hångsdala Stubbagården 11:4, 11:5
Erik Gustavsson – -"- Hångsdala Stubbagården 11:2
Karl Nordqvist – -"- Hångsdala Stakegården 2:5 2:6.

Gustav Johansson - äg. Hångsdala Bäckgården 12:1
Hångsdala byamän - -,- samf. mark i Hångsdala by
genom Erik Gustavsson
Arne Andersson - äg. Hångsdala 24:1
Gullerstorps dikningsföretag av år 1934 genom
ordf. Oskar Johansson, Lorsgården, Folkabo
Ånnagården dikningsföretag av år 1931 genom
ordf. Ivan Olsson, Hårdagården, Hångsdala, Folkabo
Statens järnvägar - genom ing. N. Granholm,
Falköping, enl. fullmakt, bilaga E5
Valstads pastorat - äg. Prästbolet 1:1,
Prästbolet 20:1 och
Hångsdala Ånnagården 18:1
genom Einar Karlsson, Eket, Kattilstorp, och
Jage Gustavsson, Stubbagården, Folkabo,
enl. protokollsutdrag av den 27. dec. 1961, , bil. E6
samt arr. John Johansson, Prästbolet, Folkabo,
-,- Sture Jonsson, Hångsdala, Folkabo, och
-,- Karl Persson, Ånnagården, Folkabo.

§9.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre torrläggning och brukning med härtill hörande handlingar.

§10

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga O.

§11.

Beslöt att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

§ 12.

Till ordförande valdes Gösta Johansson, Gunnarsgården, Hängsdala, Folkabo, och till ledamöter Olof Lage Nyman, Folkabogård, Folkabo, Erik Gustavsson, Stubbagården, Folkabo, Ruben Karlsson, Ledsgården, Folkabo, och Elinar Karlsson, Eket, Nymbo, Kättilstorp.

Till suppleanter utsågs Gustav Johansson, Backgården, Hängsdala, Folkabo, Olof Gustavsson, Stubbagården, Folkabo, och Oskar Ehrenius, Hovmokigården, Hängsdala, Folkabo.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Sven Sjöstedt, Folkabo, och Ivan Olsson, Hårdagården, Hängsdala, Folkabo.

Till revisorssuppleant utsågs Arne Hermansson, Kronogården, Hängsdala, Folkabo.

§ 13.

Att mottaga och förvara till föreningen hörande handlingar och räkenskaper utsågs ordinarie föreningens ordförande Gösta Johansson, Gunnarsgården, Hängsdala, Folkabo.

§ 14

Redogjorde förrättningsmannen för gällande bestämmelser för statsbidrag samt lånegaranti till förening av detta slag.

Ordföranden erhöll i uppdrag och befullmäktigades:
att om statsmedel beviljas å sockenbägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsmedlens lyftande kunde erfordras,
att utskrifvera och för föreningens räkning disponera de statsmedel, som kunde bliva beviljade,

att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrättning upptaga lån intill ett belopp av 60.000:- kronor och ägde ordföranden befogenhet att för företagets räkning vidtaga erforderliga handlingar.

§ 15

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst. Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Ort och tid som ovan.

Tjänstem
J. Lyxmark
e.o. lantbruksingenjör

Biträdande godemän:
Erik Andersson
Einar Karlsson

9.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr .....

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
13 SEP 1958
III M 69 58

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjör Jaak Lippert

Skara den 19 augusti 1958.

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

10.

Bilaga A:1

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
16 MRS 1957
Diarie Nr 36/127

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
- 5 APR 1957
III M 20 57

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
23 APR. 1957
Diarie Nr LI

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs **län.**

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig/oss tillhörig mark inom Valstads och Hångsdala socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser fördjupning och breddning av kanal ingående i "Utdikningsföretaget Valstadsbäcken tillhörande Gärdagården, Valstads kyrkoherdeboställe, Backgården, Storegården m.fl."

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Folkabo

Meddelanden om förrättningen ställas till Valstads pastorat kyrkoråd, Folkabo. Folkabo 41010

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Folkabo den 15 mars 1957

Sökandes namn: **Fastighet:**

Valstads pastorat för fastigheten Pastorsbolet 1
gm. Generat Lawenius » »
Gerhardt Lawenius
Kyrkoherde » »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	**Fastighet:**
..... ägare av fastigheten	.....
..... » » »	.....
..... » » »	.....

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Holmström

Skara den 25 mars 19 57.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson Elmer Söderberg

IIIM 20 57

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 april 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Nils Karlberg

Iduns tr., Esselte, Sthlm 49 816213

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
-6. OKT. 1958
Diarie Nr. Ä 141

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
30. JUL. 1958
Diarie Nr. Ä 270

12.

Bilaga A:2

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
13 SEP 1958
III M 75 58

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig / oss tillhörig mark inom Hängsdala socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser dikning, fördjupning av öppet avlopp c:a 30 ha, 1,5 km. berör dv. järnväg och landsväg

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Hängsdala

Meddelanden om förrättningen ställes till Gösta Johansson Gunnarsgin Hängsdala Tolkabo tel Tidaholm 11037

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Gunnarsgin Hängsdala den 7 juli 1958

Sökandes namn:		Fastighet:
Gösta Johansson	för fastigheten	Gunnarsgin
Karl Hermansson	» »	Kronogin 62
Emil Ericsson	» »	Hermansgin 1:3
Hugo Lindqvist		Hårdagården 4:11
Gunnar Johansson		Stakgården 13:9
Sixtus Gunnarsson		1/8 mtl Stakgården
Nils Andersson		Kullagården 8:3
Ernst Johansson		Knaggården 19:3
Ragnar Karlsson		Hårdagården 17:1
Ivar Carlsson		Hårdagården
John Johansson		Gårdagården
Anders Andersson		Knaggården
Nils Gustafsson		Stakgården

Lantbruksstyrelsen 3029, okt. 53., 10.000.

Vänd!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Pastoratet	ägare av fastigheten	Prästgården
	» » »	
	» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjör Jaak Lippert

Skara den 19 augusti 1958.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

IIIM 75 58

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

Bilaga B

Undertecknade förena oss härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Prästbolet m.fl. fastigheter i Valstads och Hångsdala socknar, Dimbo kommun och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav berörande mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas

Hångsdala, Falkabo den 28. apr. 1959.

[illegible] . äg. Hångsdala Stubbag:n 11:4-5
Hångsdala Storeg:n 2:4.

Karl Nordquist -"- Hångsdala Storeg:n 2:5-6.

Erik Gustafsson -"- Hångsdala Stubbag:n 11:2

Hjalmar Johansson -"- Hångsdala Storeg:n 2:2

Gustav Johansson -"- Hångsdala Backg:n 12:1

Richard Folke -"- Kålledal 1:1.

Skaraborgs läns läntm. Centralförening u.p.a. -
äg. Falkabo 1:90. 1:12 -

genom: Sven Sjöstedt - enl. fullmakt, bilaga .:.

Bestyrkes i tjänsten J. Lyttkens,
t.f. lantbruksingenjör

Biträdande godemän:
Sven Gustafsson
Einar Karlsson

Bil. C.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde å Hångsdala samlingslokal, Folkabo, tisdagen den 28 april 1959 klockan 10.00 bettr. Prästbolet m.fl. fastigheter (Valstadbäcken), vilka underrättelser denna dag avsänts till följande:

Pastorsämbetet i Valstads pastorat,			Folkabo
Arr. Helge Andersson,	Prästbolet,		"
✓Lage Nyman,	Folkabo gård,		"
Åke Nyhammer,			"
✓Skaraborgs Läns Lantmäns Centralförening u.p.a. Föreståndare Erik Svensson,			"
✓Rickard Folke,	Källedal,		"
Anders Hjalmarsson,	Nygården,	Hångsdala,	"
✓Erik Gustavsson,	Stubbagården,	"	"
✓Tage Gustavsson,	"	"	"
✓Karl Nordqvist,	Storegården,	"	"
✓Gustav Johansson,	Backgården,	"	"
Pastorsämbetet i Dimbo pastorat,			Dimbo
✓Arr. Sture Jansson,	Prästbolet,	Hångsdala,	Folkabo
✓Allan Nyman,	Kullagården,	"	"
Karl Hermansson,	Kronogården,	"	"
✓Ruben Karlsson,	Ledsgården,	"	"
✓Karl Johanssons sterbhus,	Gunnagården,	"	"
Hem.äg. Eric Erenius,	Hovmansgården,	"	"
✓Gunnar Johansson,	Starkegården,	"	"
✓Isidor Gunnling,	"	"	"
John Johansson,	Gärdagården,	"	"
Dimbo pastorat, Kyrkofonden,			Dimbo
✓Arr. Bröd. Karl o. Gunnar Persson,	Ännagården,	"	Folkabo
✓Anders Andersson,	Knaggegården,	"	"

✓Enock Johansson,	Knaggegården,	Hångsdala,	Folkabo
✓Ivan Oom,	Hårdegården,	"	"
Alex Sandberg,	Gullerstorp,	"	"
Henrik Lindberg,	Starkegården,	"	"
✓Georg Karlsson,	Trägården,	"	"
Alvar Lindqvist,	Hårdegården,	"	"
✓Fr. Elin Andersson,	Knaggegården,	"	"
✓Syskonen Andersson,	Hångsdala Handel,		"
Gustav Åsberg,	Nytorp,	Hångsdala,	"
Oskar Klasson,	Gärdagården,	"	"
Sven Alf,	"	"	"
Paul Andersson,	Källegården,	Bäck,	"
Fritz Johansson,	Fiblagården,	" ,	"
Gösta Svensson,	Moarp,	" ,	"
Oskar Johansson,	Korsgården,	" ,	"
✓Baning. W. Jonasson,	Statens Järnvägar, 8:e bansektionen,		Falköping
✓Vägförvaltningen i Skaraborgs län,			Mariestad
✓Skiftesgodemannen Sven Gustafsson,	Piltagården,		Dimboby
" Einar Karlsson,	Eket, Kymbo,		Kättilstorp.

Skara den 10 april 1959.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Skiftesgodemannen Einar Karlsson, Eket, Kymbo, Kättilstorp hade anmält jäv och i hans ställe har kallats

✓Skiftesgodemannen Einar Karlsson, Backgården, Utvängstorp, Folkabo.

Skara den 18 april 1959.

I tjänsten:

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 28 december 1962 klockan 11.00 har avdrag av kungörelse sänts till följande:

Lage Nyman,	Folkabo gård,		Folkabo
Skaraborgs Läns Lantmäns Centralförening u.p.a. Föreståndare Erik Svensson,			Lidköping
Rickard Folke,	Källedal,		Folkabo
Erik Gustavsson,	Stubbagården,	Hångsdala,	"
Tage Gustavsson,	"	"	"
Karl Nordqvist,	Storegården,	"	"
Gustav Johansson,	Backgården,	"	"
Arr. Sture Jansson,	Prästbolet,	"	"
Allan Nyman,	Kullagården,	"	"
Ruben Karlsson,	Ledsgården,	"	"
Karl Johanssons sterbhus,	Gunnagården,	"	"
Gunnar Johansson,	Starkegården,	"	"
Isidor Gunnling,	"	"	"
Arr.Bröd.Karl o.Gunnar Persson,	Ännagården,	"	"
Anders Andersson,	Knaggegården,	"	"
Enock Johansson,	"	"	"
Ivan Oom,	Hårdegården,	"	"
Georg Karlsson,	Trägården,	"	"
Fr. Elin Andersson,	Knaggegården,	"	"
Syskonen Andersson,	Hångsdala Handel,		"
Valstads pastorat,	Valstad,		"
Arr. John Johansson,	Prästbolet,		"
Hjalmar Johansson,	Nygården,	Hångsdala,	"
Dimbo pastorat,	Dimbo,		Dimboby
Arne Hermansson,	Kronogården,	Hångsdala,	Folkabo
Erik Erenius dödsbo,	Hovmansgården,	"	"
Henrik Lindbergs dödsbo,	Starkagården,	"	"
Alvar Lindqvist,	Rosenhill,	"	"

Axel Hermanssons dödsbo,	Ledsgården,	Hångsdala,	Folkabo
✓Samfälld mark till Hångsdala by genom Erik Gustavsson,	Stubbagården,	"	"
✓Arne Andersson,		"	"
✓Gullerstorps df 1934 genom ordf. Oskar Johansson,	Korsgården,	Bäck,	"
✓Ännagårdens df 1931 genom ordf. Ivan Oom,	Hårdegården,	Hångsdala,	"
Hundstorp-Hårdeg:ns vägsamfällighet genom ordf. Ivar Tidstedt,	Hundstorp,		"
✓Baning. W. Jonasson,	Statens Järnvägar, 8:e bansektionen,		Falköping
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,			Mariestad
Skiftesgodemannen Sven Gustafsson,	Piltagården,		Dimboby
" Einar Karlsson,	Backgården,	Utvängstorp,	Folkabo.

Skara den 12 december 1962.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Skiftesgodemannen Sven Gustafsson, Piltagården, Dimboby

hade anmält förhinder. I hans ställe har kallats:

Skiftesgodemannen Fritz Andersson, Bäckagården, Kungslena, Ekedalen.

Skara den 17 december 1962.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

19.

Bil. D

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande PRÄSTBOLET m.fl. fastigheter i Valstads och Hångsdala socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å **Hångsdala samlingslokal, Hångsdala, Folkabo, fredagen den 28 december 1962 klockan 11.00,** då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I VALSTAD:

Prästbolet 1:1
Folkabo 1:1, 1:9, 1:12
Valstad 3:1
Källedal 1:1

I HÅNGSDALA:

Hångsdala Storegården 2:2, 2:4, 2:5, 2:6
Hångsdala Stubbagården 11:2, 11:4, 11:5
Prästbolet 20:1
Hångsdala Krogsgården 10:1
Hångsdala Kronogården 6:2
Hångsdala Ledsgården 17:1, 17:4
Hångsdala Gunnagården 15:1
Hångsdala Hovmansgården 1:2, 1:3
Hångsdala Starkegården 13:2, 13:4, 13:9
Hångsdala Trägården 16:1
Hångsdala 22:1
Hångsdala Ännagården 18:1
Hångsdala Knaggegården 19:2, 19:3, 19:4, 19:7
Hångsdala Hårdegården 4:6, 4:7, 4:11
Samfälld mark till Hångsdala by.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Skara den 6 december 1962.

I tjänsten:
J. Lippert
E. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Falköpings Tidning lördagen den 8 december 1962, intygas.

Skara den 10 december 1962.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o.lantbruksingenjör

Bilaga E!

Utdrag av protokoll vid ordinarie kyrkostämma med Valstads, Vättaks, Kymbo och Suntaks församlingars pastorat den 29 november 1958.

§ 3.

Till pastoratets ombud vid under år 1959 förekommande syner och förrättningar å de ecklesiastika fastigheterna i pastoratet utsågs hr Einar Karlsson, Eket, KÄTTILSTORP, med hr Lage Nyman, Folkabo gård, FOLKABO, som ersättare.

Justerat:
Emanuel Wahlstedt
Oskar Hedberg

Som ovan
Gerhardt Lawenius
ordförande.

Justeringen kungjord i Valstads kyrka den 7/12 1958, betygar Gerhardt Lawenius
Justeringen kungjord i Vättaks kyrka den 7/12 1959, betygar Gerhardt Lawenius
Justeringen kungjord i Kymbo kyrka den 14/12 1959, betygar Gerhardt Lawenius
Justeringen kungjord i Suntaks kyrka den 14/12 1959, betygar Gerhardt Lawenius

Rätt utdraget av protokollet, betygar,

Valstad den 11 april 1959,

Gunnar af Lawenius
stämmans ordförande.

Bilaga E 2

FULLMAKT

för Gunnar Erenius
namn
Hovmansgården, Falkaba
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Prästbolet m. fl. fastigheter

i Valstads och Hångsdala socken av Skaraborgs län

å vårq vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hovmansg:n, Falkaba den 28. apr. 1959.

Eskil Erenius

Esther Erenius

Bevittnas:

Daniel Liljegren
namn
Falköping Scheleg 15
adress

Gunnar Liljegren
namn
Falköping Scheleg. 15
adress

Lantbruksstyrelsen 3082. 56 nov. 3 000.

SRA 486256

22.

Bilaga E 3

FULLMAKT

för Göta Johansson.
namn
Gunnag:n, Hångsdala, Tolkabo
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Prästbolet m. fl. fastigheter

i Karlstads och Hångsdala socken av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hångsdala, Tolkabo den 28. apr. 1959.

Tekla Johansson

Bevittnas:

Elma Karlsson
namn
Tinghalla Mellsjö
adress

Agda Karlsson
namn
Tinghalla Mellsjö
adress

Lantbruksstyrelsen 3082. 56 nov. 3 000.

SRA 486258

Bilaga E 4

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1737-43/59

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren L.A. Larsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Prästbolet m.fl. fastigheter (Valstadbäcken) inom Valstads och Hångsdala socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 23 april 1959

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson

Avskrift.
O. 594/45, Ka 7348-66.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning;

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes i tjänsten:

Truls Lindberg

(VfR 187)

STATENS JÄRNVÄGAR

25.

Bilaga E 5

FULLMAKT för ombud vid lantmäteri- eller dylik förrättning

Härigenom befullmäktigas Ingenjör N Granholm
Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande torrläggning av mark
Enligt uppgift i kallelsen
tillhörande Prästbolet m fl fastigheter (Valstadsbäcken)

i Folkabo tisdagen den 28 april 1959 kl. 10.00.
t ex ..... socken och ..... kommun av ..... län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 3).

Falköping den 13.4 19 59

W Jonasson

(W Jonasson)
Baningenjör,
föreståndare för 8 bansektionen

Telefon: 10301

På en gång närvarande vittnen:

Inga Lindahl
Falköping

Birgit Johansson
Falköping

SJ bl 351.1 (272) [Blbr 52]
2000 11 57 SJT

26.

Bilaga E 6

Utdrag ur protokoll vid ordinare pastoratskyrkostämma med Valstads med flera församlingars pastorat den 27 dec. 1961.

§ 5.

Till pastorats ombud vid under 1962 förekommande syner och förrättningar, som beröra de ecklesiastika fastigheterna i pastoratet valdes hrr. Einar Karlsson, Eket, och Martin Karlsson, Trulsagården, med hrr. Tage Gustafsson och Lage Nyman som ersättare.

Som ovan

Oscar Hedberg
ordf.

Justerat: Lage Nyman

K.M. Börjeson

Justeringen kungjord i laga ordning betygar K.M. Börjeson

Rätt utdraget betygar: K.M. Börjeson
Kyrkoherde

Bil. F¹

JL/JCK

Till
Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Mariestad.

För sådant ändamål som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur utlåtandet och förslaget till "Valstadsbäckens dikningsföretag av år 1962" i Valstads och Hångsdala socknar av Skaraborgs län i de delar, som berör allmänna vägarna 812, Folkabo-Folkabo station, vid Prästbolet, sektion 2+58 och 30+30, 193, Skörstorp-Valstad, vid Prästbolet, sektion 71+35, 81+53, 86+10 och 109+60 samt 811, Fredriksberg-Bäck vid Hårdegården och Ledsgården, sektion 24+35, 121+2, 145+8, 123+48 och 166+17.

Ing. L. A. Larsson, Mariestad, har som vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid förberedande syneförrättningssammanträde den 28 april 1959.


Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningarna. Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av vägförvaltningen.


Skara den 11 december 1962.


I tjänsten:


J. Lippert


E.o.lantbruksingenjör.

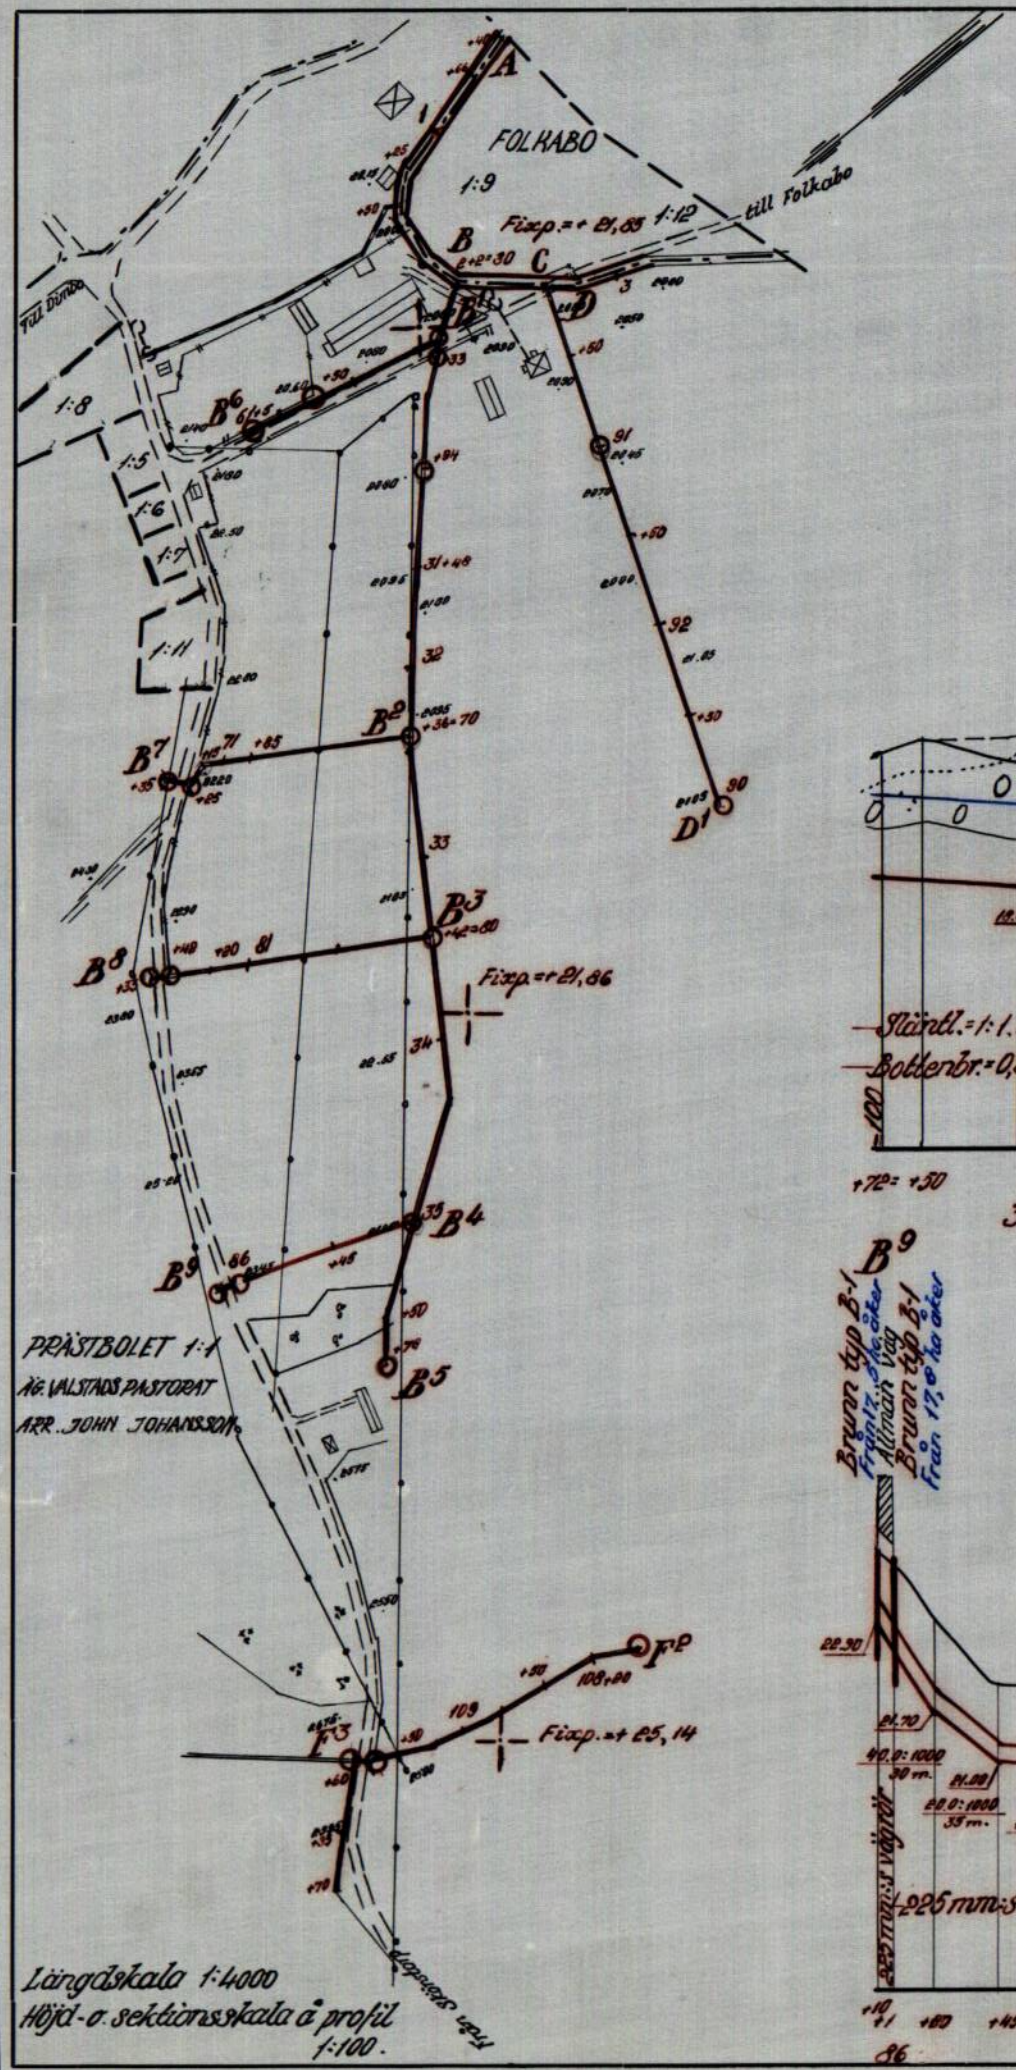


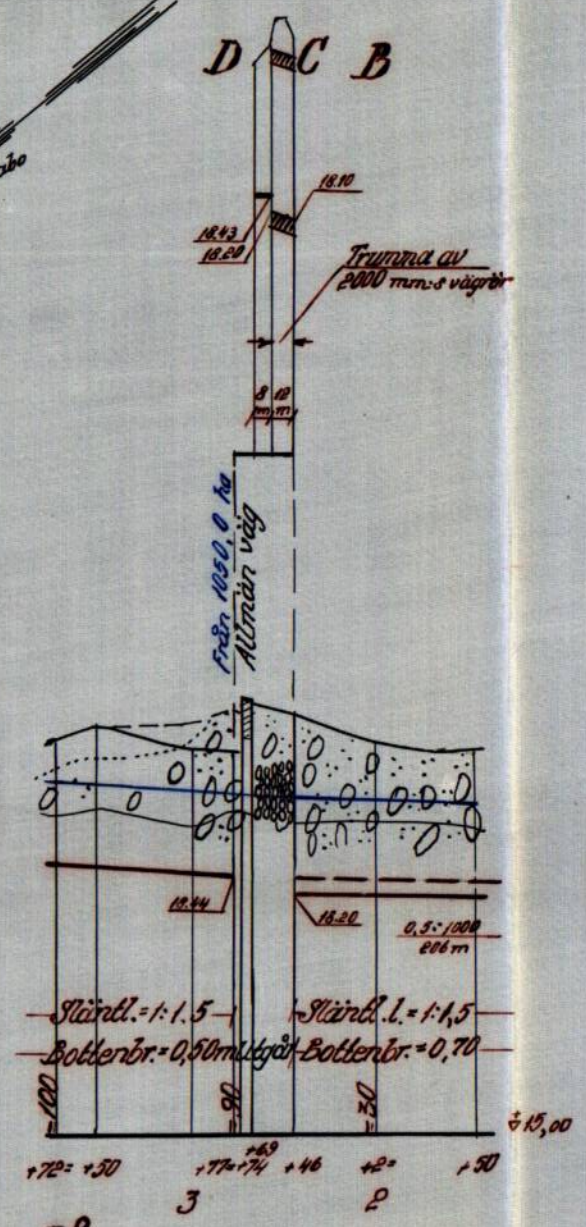

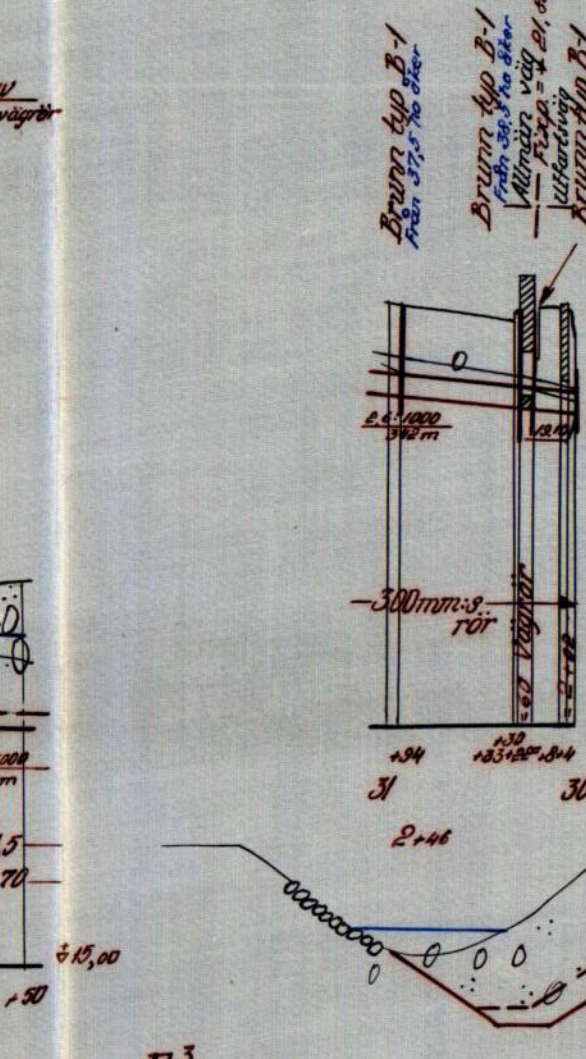

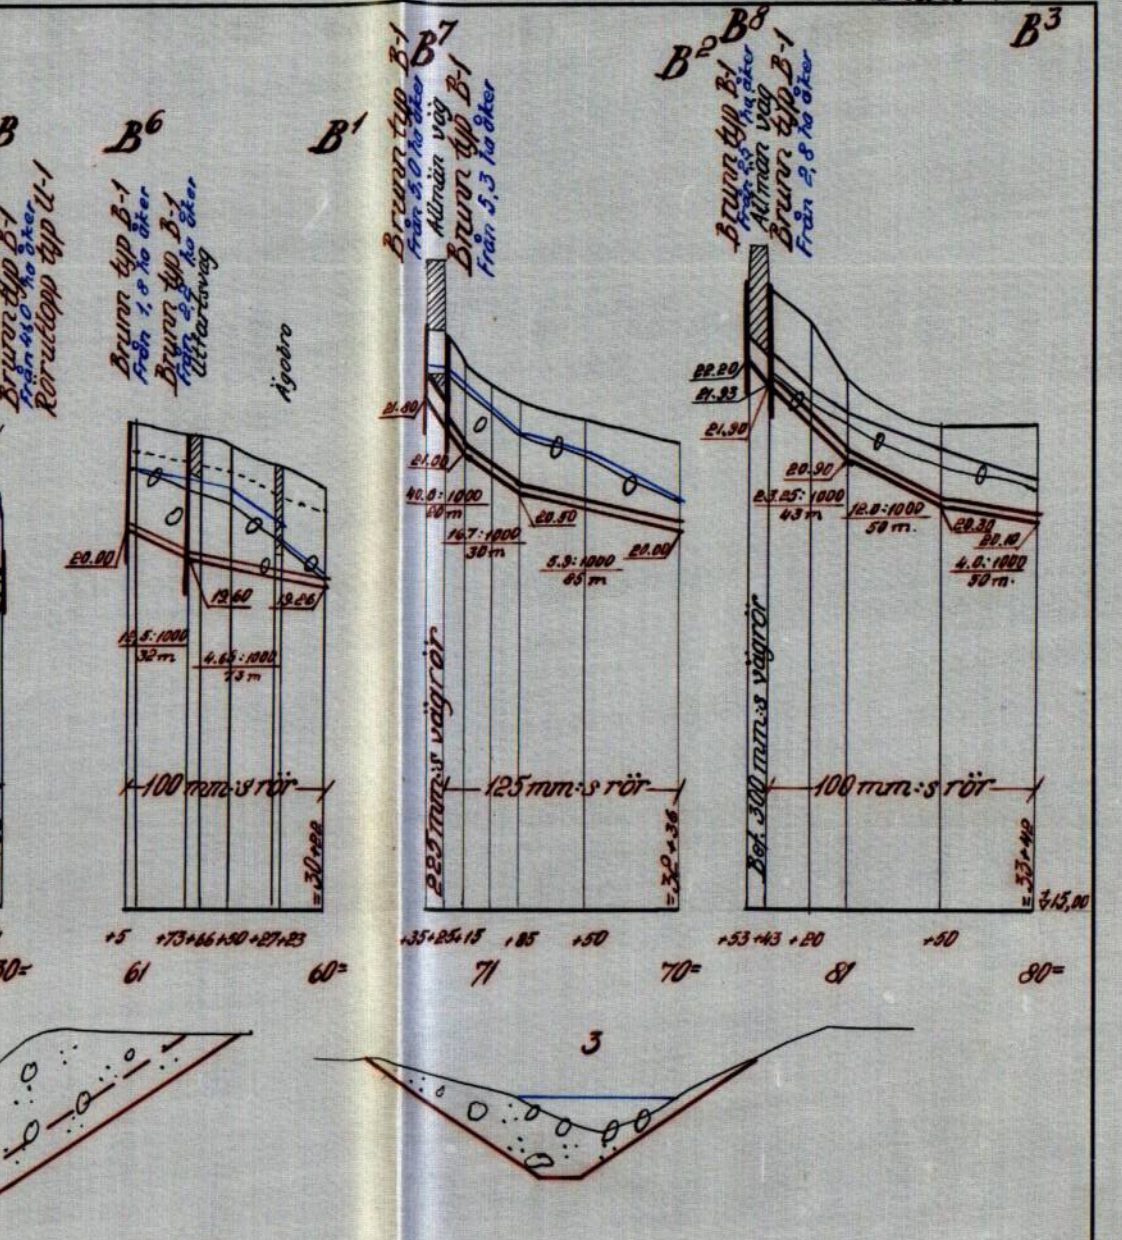





Utdrag ur:

Förslag till

Valstadsbäckens dikningsföretag av år 1962

i *Valstads o. Hångsdala s:nar* ~~kommun~~ *Skaraborgs* län

upprättat år *1962* i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

~~Original~~
Kopia


J. Ekmark
Namn
t.f. lantbruksingenjör
Titel


Antal ritn.st. *2*

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr

Lantbruksstyrelsen 3037 f. okt. 58. 3 000.

Statens Reproduktionsanstalt
384258

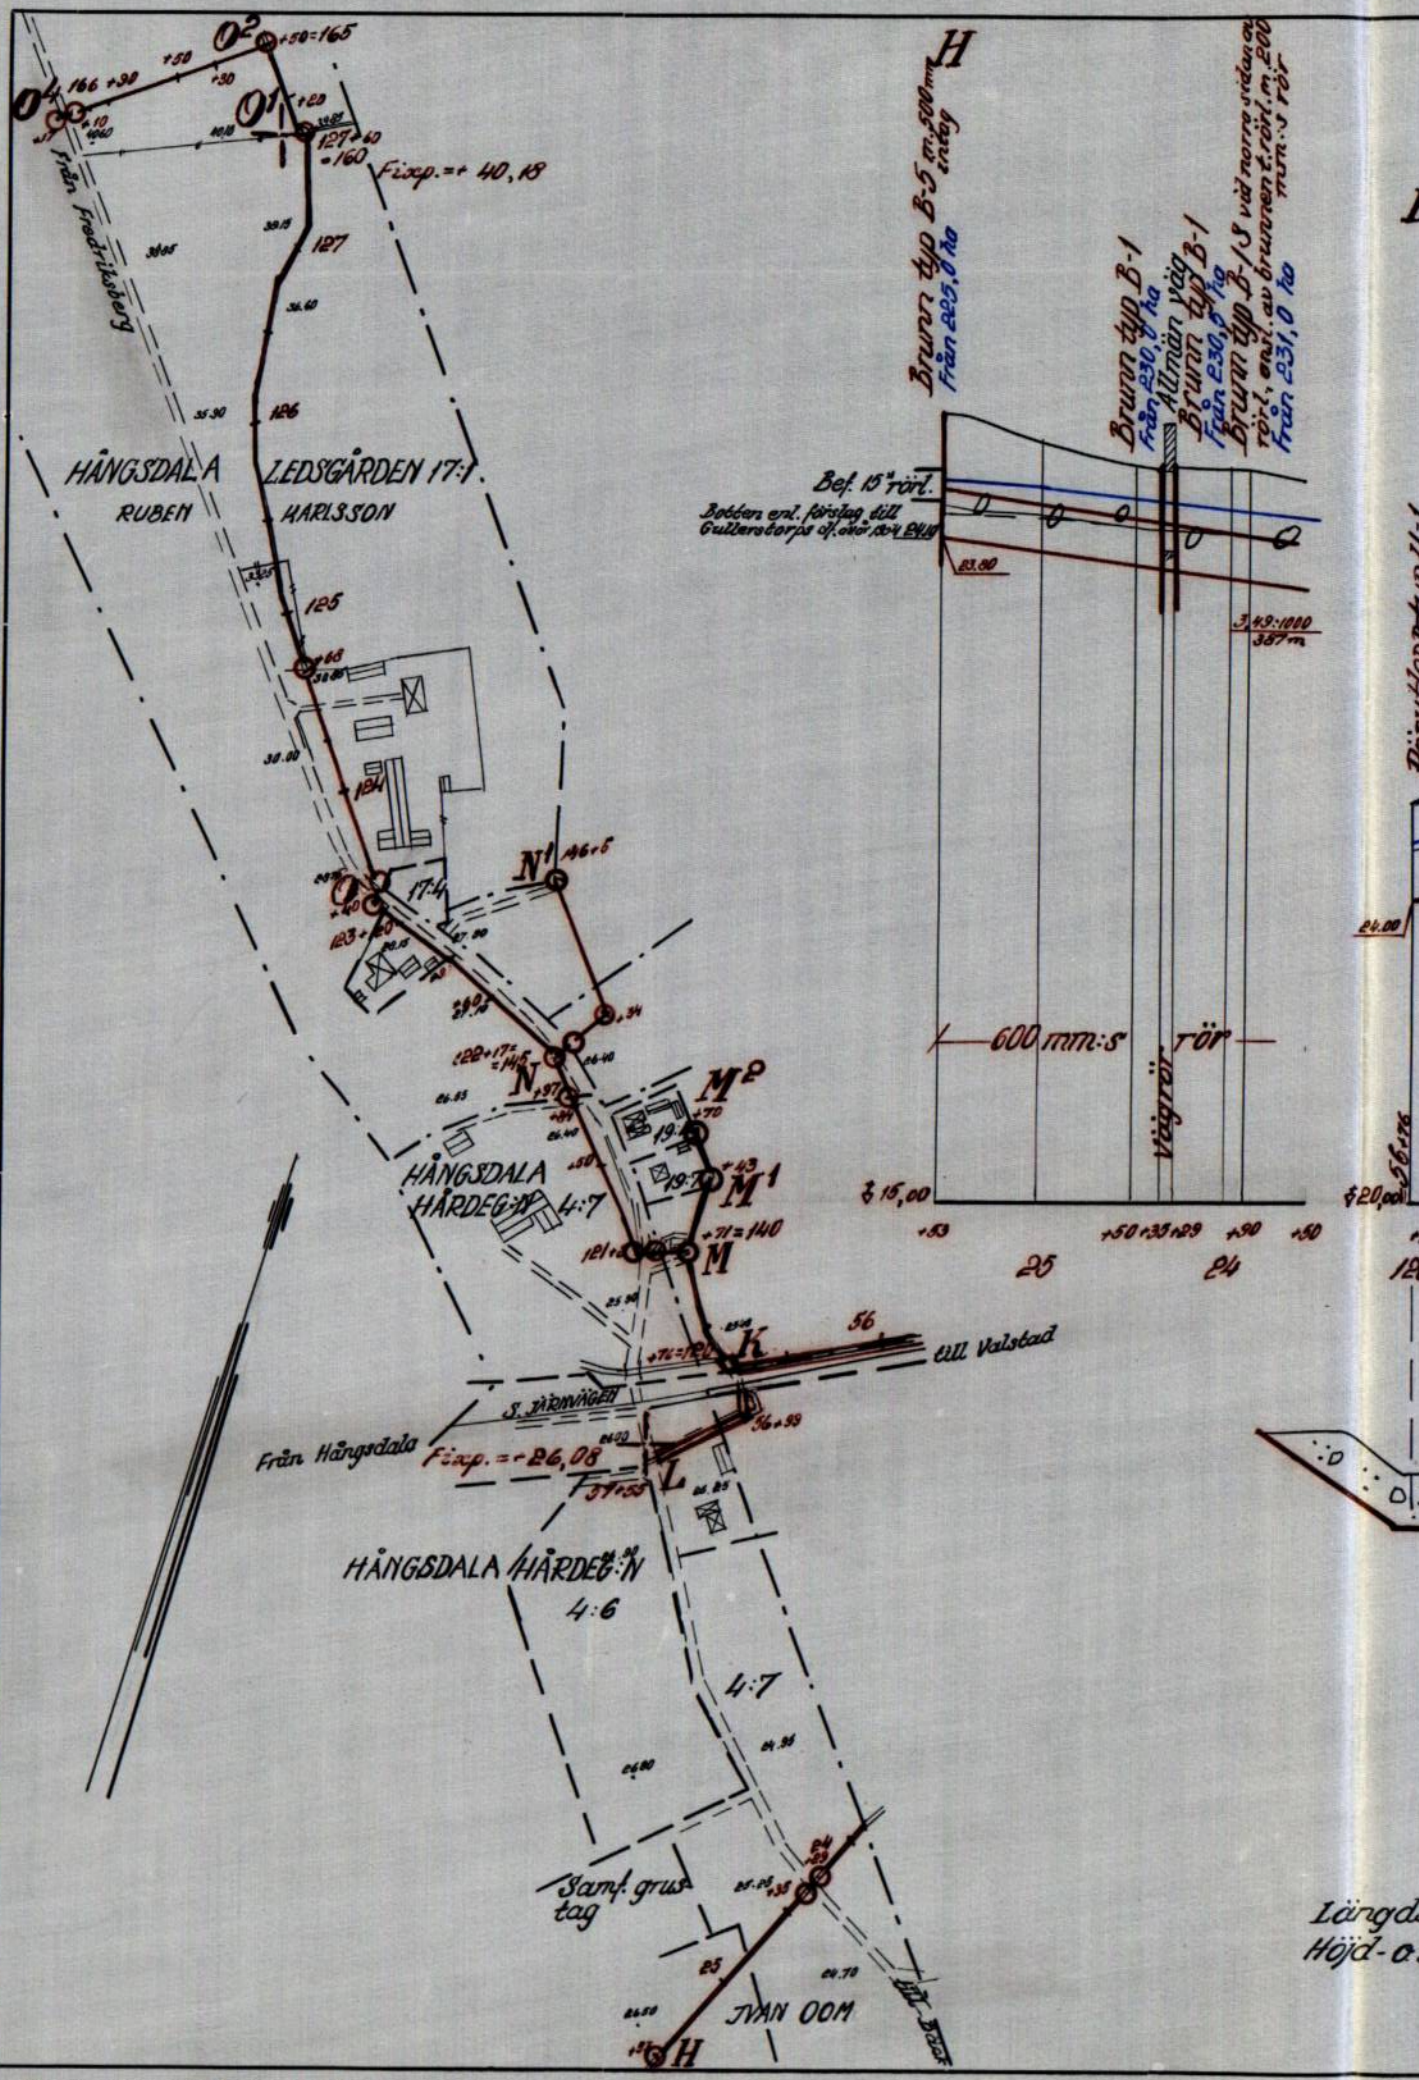

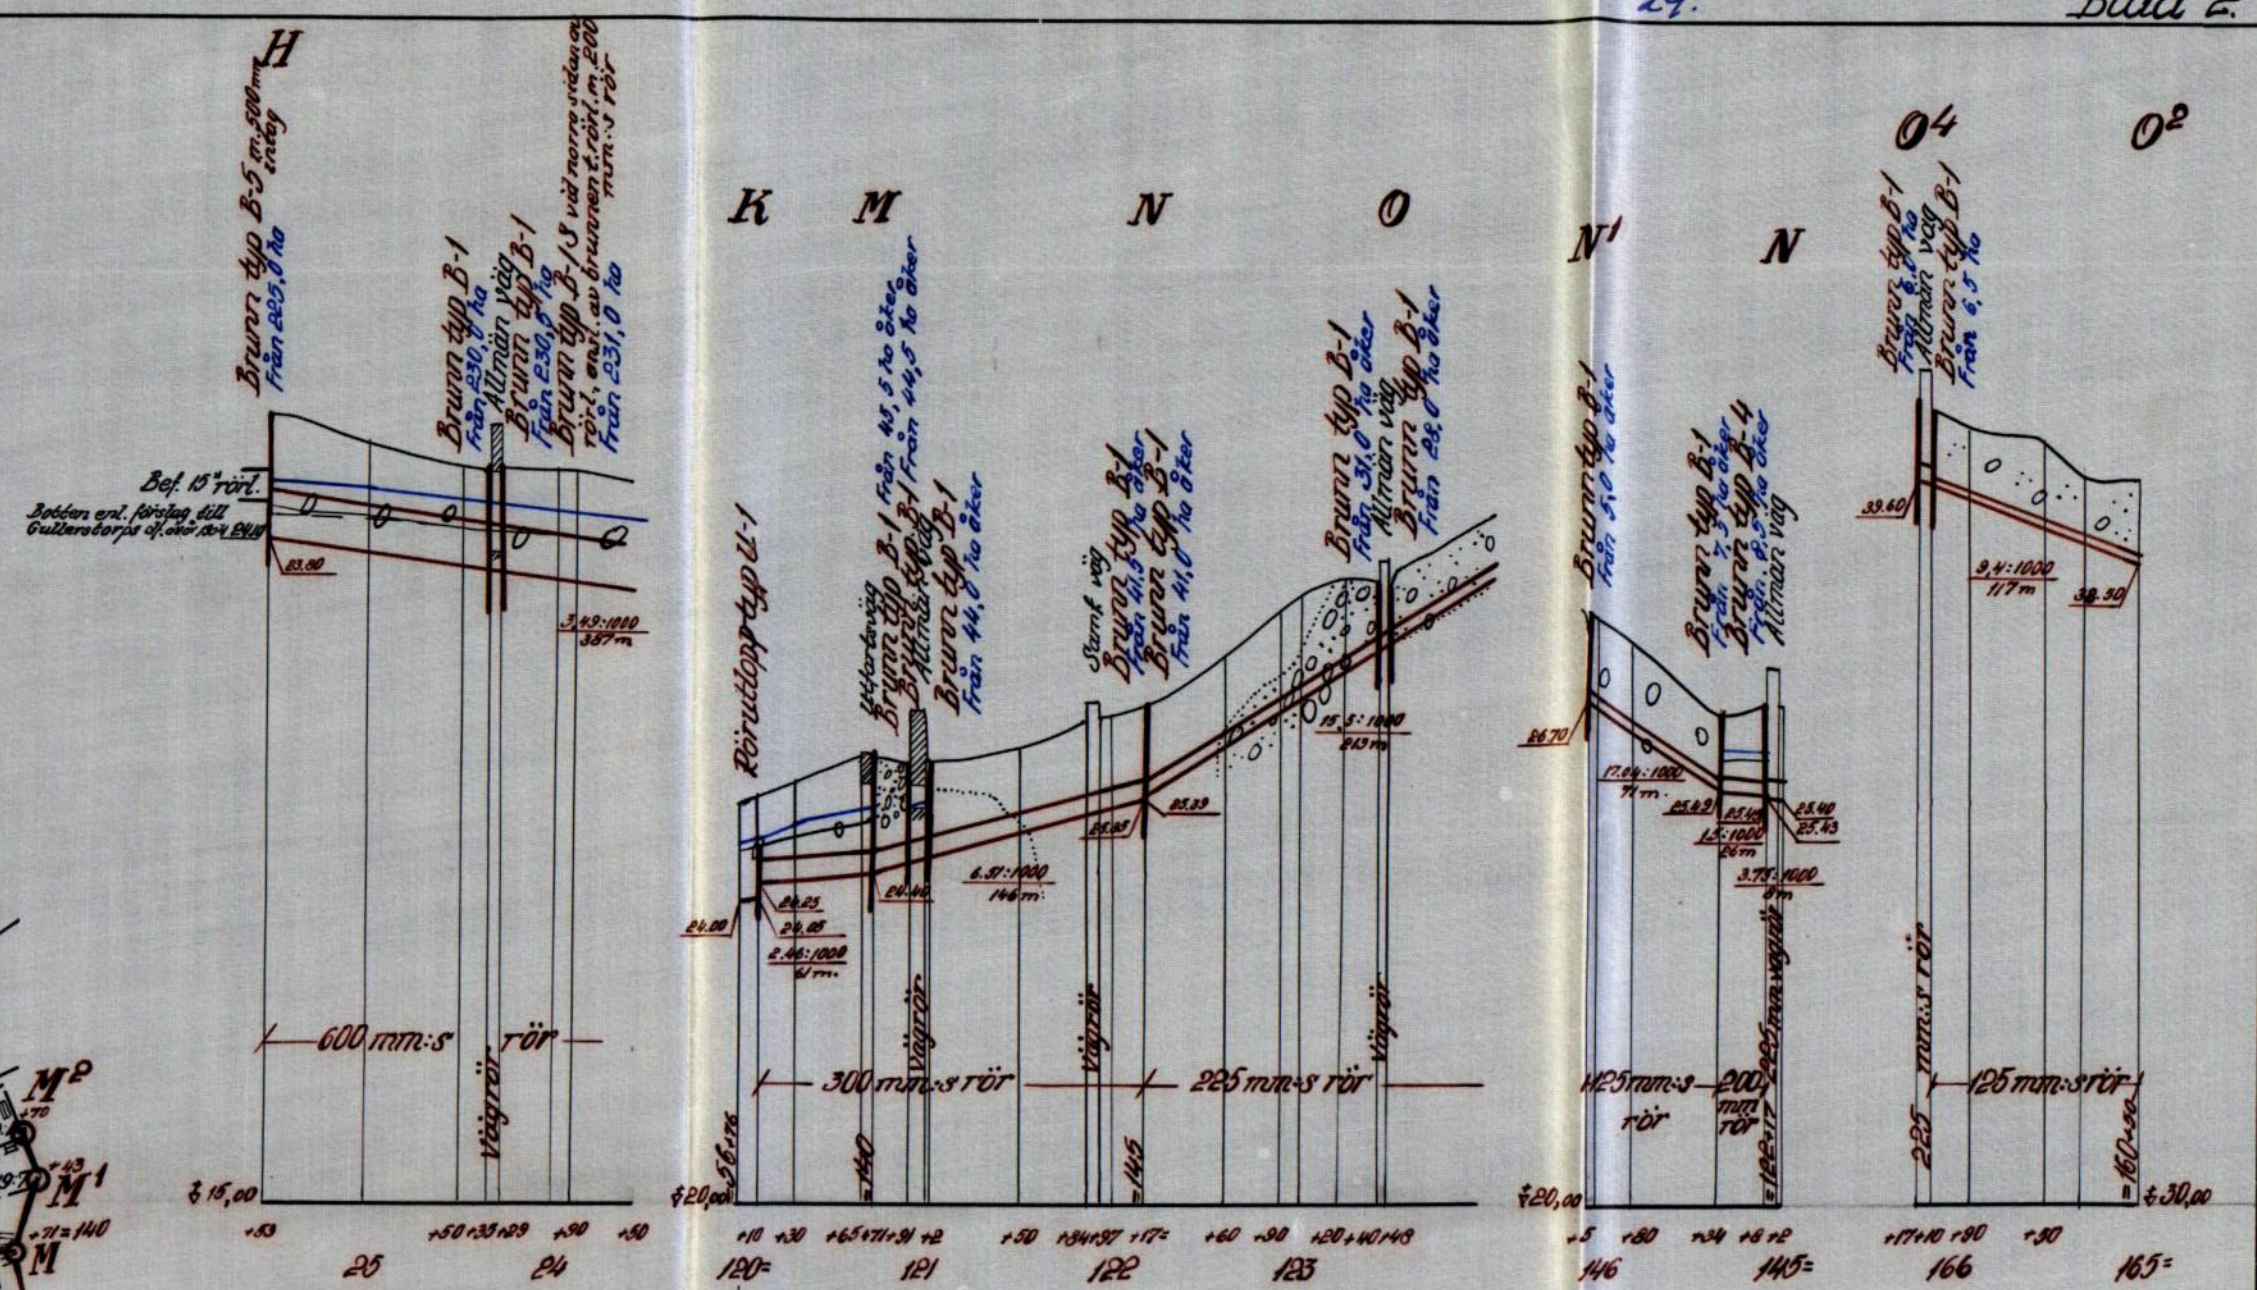

Längdskala 1:4000
Höjd- o sektionsskala å profil 1:100.

Utdrag ur:

Förslag till

Valstadsbäckens dikningsföretag av år 1962

i Valstads o. Hångsdala s:nar ~~kommun~~ Skaraborgs län

upprättat år 1962 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

~~Original~~
Kopia

J. Lopez
Namn
A.o. lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. 2

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr

Lantbruksstyrelsen 3037 f. okt. 58. 3 000.

Statens Reproduktionsanstalt 384258

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
Vägförvaltningen i Skaraborgs län

30.

Tjänsteställe	Handläggare	Datum	Beteckning (Åberopas vid korrespondens)
Underhållsavdeln	Ingenjör L A Larsson	8.1.1963	VFR 513-623764

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

SKARA

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
11. JAN. 1963
Diarie Nr.....

Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

Ang Valstadsbäckens dikningsföretag av år 1962

Vägförvaltningen har tagit del av översänt utlåtande ang rubricerade företag utan erinran.

Vägförvaltningen kommer att utföra nya vattengenomlopp jämte brunnar nedströms genom följande allm vägar:

Väg 193 vid sekt 71+35, 86+10 och 109+60,

Väg 811 vid sekt 24+35 och 121+2 samt

Väg 812 vid sekt 2+58 och 30+30.

Dessutom kommer vägförvaltningen att rensa genomloppet å väg 193 vid sekt 81+53 samt utföra en brunn nedströms genomloppet.

Arbetena komma att ombesörjas av vägmästaren i vmo R 2, Dimboby, tel 0502-43026 som skall underrättas i god tid innan arbetena önskas utförda.

På vägförvaltningens i Skaraborgs län vägnar

Bertil André

L A Larsson

MN

Postadress	Gatuadress	Telefonadress	Postgirokonto
Mariestad	Hamngatan 4	0501 — 139 50	18 29 16

Bil. F2

JI/JCK

Till
Chefen för Statens Järnvägars II distrikt
Göteborg.

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag i två exemplar ur förslag till "Valstadsbäckens dikningsföretag av år 1962" i Valstads och Hångsdala socknar av Skaraborgs län, i de delar som berör järnvägen Vartofta - Tidaholm mellan Hångsdala hållplats - Folkabo.

Av företaget beröres stentrummorna genom järnvägen vid sekt. 12+28 av avloppet D - E - F - Fa - G vid sekt. 51+81 av avloppet G - I - K och rörtrumman vid sekt. 56+85 av avloppet K - L. Nu befintliga vattengenomlopp vid sekt. 12+28 och 56+85 medger ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup. Genomloppen är igenslammade. Befintligt vattengenomlopp vid sekt. 51+81 ligger för grunt för ovanförliggande åkers torrläggning till 1,20 meters djup. Genomloppets fördjupning är nödvändigt och för detta kan två alternativ ifrågakomma:

1) Det befintliga genomloppet bibehålles och rensas från slam till stensatt botten samt kompletteras med en djupare liggande rörtrumma av 500 mm:s järnvägsrör för grundvattnets avledande.
2) Det befintliga genomloppet ersättes helt med en ny rörtrumma av 1400 mm:s järnvägsrör. Genomloppen beräknas vara fullt tillräckliga enligt båda alternativen för exceptionella flöden.

Övriga erforderliga åtgärder torde framgå av ritningarna.

Ing. Nils Granholm vid 8. bansektionen, Falköping, har som Statens Järnvägars ombud tagit del av förslaget vid förberedande syneförrättningssammanträde den 28 april 1959.

Skara den 11 december 1962.

I tjänsten:

J. Lippert
E.o.lantbruksing.

Till
Baningenjören och föreståndaren för 8. banssektionen
Falköping.

För yttrande och vidarebefordran översändes härmed till distriktschefen ställd skrivelse ang. "Valstadsbäckens dikningsföretag av år 1962".
Skara den 11 december 1962.
I tjänsten:

J. Lippert
E.o.lantbruksing.

33.

Hångsdala Härdeg:n

Hångsdala Knaageg:n

Hångsdala Annag:n

Hångsdala Starneg:n

Hångsdala Hovmansg:n

Hångsdala Gunnag:n 15¹

Hångsdala Ledsg:n 17¹

Hångsdala Krofog:n 6²

Hångsdala Krogsg:n 10¹

Fix p. = + 24.02

Fix p. = + 21.89

Prästbolet 20¹

20¹

HÅNGSDALA S:N

VALSTADS S:N

Prästbolet 1¹

Valstad 3¹

Folkabo 1¹

Folkabo

Fix p. = + 21.85

Valstads kyrka

Fix p. = + 19.18

Valstad Backg:n

Järnvägsbro vid sekt. 51+74-81

Alternativ I

Alternativ II

Fr. 2 440 ha Allm väg

Järnväg Fr. 160.8 ha

Fr. 5290 ha Järnväg

Fr. 880 ha Järnväg

Fr. 1952 ha Allm väg

Bef. enl. Förslag Anneg:ns eff. 1931

Bef. trumma d = 800 mm

Bef. stentrumma 1900 × 1050 mm

Förslag:
1. alt. Bef. genomlopp kompl med en rörtrumma av 500 mm:s järnbetongrör.
2. alt. Bef. genomlopp ersättes med en ny rörtrumma av 1410 mm:s järnbetongrör.

Slänthutning 1:1,5, Bottenbredd 0,30 m

Slänthutn. 1:1,5 Bottenbredd 0,50 m

Trumma av 2000 mm:s betongrör

Slänthutn. 1:1,5 Bottenbr. 0,50 m

Utgår

Slänthutn. 1:1,5 Bottenbr. 0,70 m

12+28 Järnvägsbro

3+72 = 100

4+90

2+74

Längdskala 1:4000
Höjd. ö. sektionsskala 1:100

Utdrag ur:

Förslag till

Valstadsbäckens dikningsföretag av år 1962

i Valstads ö. Hångsdala socken nar Skaraborgs län

upprättat år 1962 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

~~Original~~ Kopia

J. Lyckstedt
Namn
c.e. lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn. st.

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr

Lantbruksstyrelsen 3037 b. 55 Dec. 1000.

Statens Reproduktionsanstalt 341561 L

R-F4b-LS 423/62 (II)

Bil. G

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Samfälligheten A							
Valstads socken							
Prästbolet 1:1							
Valstads mfl församlingars pastorat							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, torvmylla på kalkrik lerbl. morän	1		1,20	300	2000	1700	2040
" - " -	2		0,10	1200	"	800	80
" - " -	3		1,75	600	"	1400	2450
" - " -	4		0,14	"	"	"	196
" - " -	4a		0,09	2000	"	-	-
" - " -	5		1,08	1200	"	800	864
" - " -	6		1,15	700	"	1300	1495
" - " -	7		0,75	800	"	1200	900
" - " -	8		0,05	1800	"	200	10
" - " -	9		0,24	1200	"	800	192
" - " -	10		0,70	1000	"	1000	700
" - " -	11		0,08	1800	"	200	16
Åker, - " -	12	1,04		1840	2300	460	478
Odlingsmark, - " -	13		0,27	270	1800	1530	413
" - " -	14		0,44	720	"	1080	475
" - " -	15		0,58	200	2000	1800	1044
" - " -	15a		0,04	800	"	1200	48
" - " -	16		0,64	200	"	1800	1152
" - " -	17		0,23	270	1800	1530	352
" - " -	18		0,13	1530	"	270	35
" - " -	19		0,36	540	"	1260	454
" - " -	20		0,36	720	"	1080	389
" - " -	21		0,10	1620	"	180	18
" - " -	22		0,05	1260	"	540	27
" - " -	23		0,04	1620	"	180	7
" - " -	38		0,40	540	"	1260	504
" - " -	39		0,18	1530	"	270	49
" - " -	40		0,43	1260	"	540	232
" - " -	41		0,13	180	"	1620	211
Åker, mylla - " -	42	0,22		1750	2500	750	165
Odlingsmark, mylla på kalkrik lerbl. morän	43		0,15	900	2000	1100	165

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på kalkrik lerbl. morän	44	0,18		1500	2500	1000	180
" - " -	45	0,39		1880	"	620	242
" - " -	46	0,35		1250	"	1250	437
" - " -	47	0,50		"	"	"	625
" - " -	48	0,23		1130	"	1370	315
" torvmylla - " -	49	0,08		1000	"	1500	120
" " - " -	50	0,20		1880	"	620	124
" " - " -	51	0,10		2400	"	100	10
" " - " -	51a	0,19		2000	"	500	95
" mylla - " -	52	0,25		2490	"	10	3
" torvmylla - " -	52a	0,18		1750	"	750	135
" " - " -	53	0,07		1880	"	620	43
" " - " -	53a	0,27		1380	"	1120	302
" " - " -	54	0,40		"	"	"	448
" " - " -	55	0,59		1130	"	1370	808
Odl.m. " - " -	56		0,81	600	2000	1400	1134
Åker, " - " -	57	0,75		1000	2500	1500	1125
" " - " -	58	0,55		1380	"	1120	616
" " - " -	59	0,14		2400	"	100	14
" " - " -	60	0,11		2480	"	20	2
" " - " -	61	0,50		2000	"	500	250
" " - " -	62	0,55		1500	"	1000	550
Tomtm. mylla - " -	63	0,26		4000	5000	"	260
" " - " -	64	0,18		4800	"	200	36
Åker, " - " -	65	0,26		250	2500	2250	585
" " - " -	66	0,15		750	"	1750	263
Trädgård " - " -	67	0,19		2700	3000	300	57
Tomtm. " - " -	68	0,30		4960	5000	40	12
Åker torvmylla - " -	69	0,70		880	2500	1620	1134
" " - " -	70	0,60		380	"	2120	1272
Odl.m. " - " -	71		0,71	360	1800	1440	1022
" " - " -	71a		0,18	540	"	1260	227
" " - " -	72		0,55	280	1900	1620	891
" " - " -	73		0,36	950	"	950	342
" " - " -	74		0,05	1820	"	80	4
Summa		10,48	14,52				28844

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad							
30+8 - 30+22 = 14 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan m.m.					å kr	4:--	56
30+94-32+97 = 203 m	- "	-			"	5:50	1117
32+97-33+88 = 91 "	- "	-			"	3:--	273
33+88-35+33 = 145 "	- "	-			"	5:50	797
70 - 71+16 = 116 "	- "	-			"	2:--	232
80 - 80+42 = 142 "	- "	-			"	2:--	284
91 - 93 = 200 "	- "	-			"	3:--	600
100 - 101 = 100 "	- "	-			"	3:--	300
101 - 103 = 200 "	- "	-			"	3:--	600
Summa							4259
Totalsumma		10,48	14,52				33103
Folkabo 1:9 och 1:12							
Skaraborgs läns lantmäns centralförening u.p.a.							
Alstringsbåtnad							
Tomtmark, mylla på kalkrik lerbl. morän	272	0,21		4000	5000	1000	210
" - " -	273	0,22		3500	"	1500	330
Summa		0,43					540
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,43					540
Hångsdala socken							
Hångsdala Stubbag:n 11:5							
Tage Gustavsson							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, torvmylla på kalkrik lerbl. morän	86		0,41	1620	1800	180	74
" - " -	87		0,41	"	"	"	74
" - " -	88		0,23	1710	"	90	21
" - " -	89		0,13	1790	"	10	1
" - " -	90		0,16	"	"	10	2
" - " -	91		0,11	1780	"	20	2
Summa			1,45				174
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			1,45				174

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 203556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Hångsdala Storeg:n 2:6							
Karl Nordqvist							
Alstringsbåtnad							
Odlingsm.,torvmylla på kalkrik lerbl. morän	92		0,12	1780	1800	20	2
" - " -	93		0,30	1620	"	180	54
" - " -	94		0,27	1440	"	360	97
" - " -	95		0,48	"	"	"	173
" - " -	96		0,54	1350	"	450	243
" - " -	97		0,91	630	"	1170	1065
Summa			2,62				1634
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			2,62				1634
Hångsdala Storeg:n 2:5							
Karl Nordqvist							
Alstringsbåtnad							
Odlingsm.,torvmylla på kalkrik lerbl. morän	98		0,20	630	1800	1170	234
" - " -	99		0,15	1350	"	450	68
" - " -	100		0,26	1260	"	540	140
" - " -	101		0,03	1740	"	60	2
Summa			0,64				444
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			0,64				444
Hångsdala Storeg:n 2:4							
Tage Gustavsson							
Alstringsbåtnad							
Odlingsm.,torvmylla på kalkrik lerbl. morän	102		0,11	1900	2000	100	11
" - " -	103		0,63	1200	"	800	504
" - " -	104		0,76	700	"	1300	988
Summa			1,50				1503
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			1,50				1503

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Hångsdala Backg:n 12:1							
Gustav Johansson							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, torvmylla på kalkrik lerbl. morän	105		1,57	700	2000	1300	2041
" - " -	106		1,25	900	"	1100	1375
" - " -	107		1,08	"	"	"	1188
" - " -	108		0,19	1800	"	200	38
" - " -	109		0,09	"	"	"	18
Summa			4,18				4660
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			4,18				4660
Prästbolet 20:1							
Valstads mfl församlingars pastorat							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, torvmylla på kalkrik lerbl. morän	110		0,40	1760	1800	40	16
" - " -	111		1,01	990	"	810	818
" - " -	112		1,85	300	2000	1700	3145
" - " -	113		0,25	180	1800	1620	405
" - " -	113a		0,03	1780	"	20	1
" - " -	114		0,37	270	"	1530	566
" - " -	115		0,20	1170	"	630	126
" - " -	116		0,57	1620	"	180	103
" - " -	117		0,24	1530	"	270	65
" - " -	118		0,12	1780	"	20	2
Summa			5,04				5247
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			5,04				5247
Valstads socken							
Folkabo 1:1							
Lage Nyman							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, torvmylla på kalkrik lerbl. morän	128		0,15	1840	2300	460	69
" - " -	129		0,30	690	"	1610	483
Summa			0,45				552

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			0,45				552
Valstad 3:1							
Lage Nyman							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, torvmylla på kalkrik lerbl. morän	130		0,48	230	2300	2070	994
" - " -	131		0,30	1610	"	690	207
" - " -	131a		0,09	2280	"	20	2
" - " -	132		1,02	690	"	1610	1642
" - " -	133		0,17	460	"	1840	313
" - " -	134		0,20	2210	"	90	18
Summa			2,26				3176
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			2,26				3176
Hångsdala socken							
Hångsdala Krogsgården 10:1							
Allan Nyman							
Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla på kalkrik lerbl. morän	135	0,06		2490	2500	10	1
Odlingsmark, - " -	136		0,29	1150	2300	1150	334
" - " -	137		0,70	"	"	"	805
" - " -	138		0,58	690	"	1610	934
" - " -	139		0,37	1040	"	1260	466
" - " -	140		0,10	2240	"	60	6
" - " -	141		0,30	"	"	"	18
" - " -	142		0,28	1730	"	570	160
Summa		0,06	2,62				2724
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,06	2,62				2724

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Hångsdala Kronogården 6:2							
Arne Hermansson							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, torvmylla på kalkrik lerbl. morän	143		0,66	1000	2500	1500	990
" – " –	144		0,43	1130	"	1370	589
" – " –	145		0,40	1750	"	750	300
" – " –	146		0,15	2400	"	100	15
Summa			1,64				1894
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			1,64				1894
Hångsdala Ledsgården 17:1							
Ruben Karlsson							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, torvmylla på kalkrik lerbl. morän	147		0,40	1250	2500	1250	500
" – " –	148		1,00	1000	"	1500	1500
" – " –	149		0,80	630	"	1870	1496
Summa			2,20				3496
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			2,20				3496
Hångsdala Gunnarsg:n 15:1							
Karl Johanssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, torvmylla på kalkrik lerbl. morän	150		0,50	750	2500	1750	875
" – " –	151		0,42	630	"	1870	785
" – " –	152		0,20	1130	"	1370	274
Summa			1,12				1934
Brukningsbåtnad							
I9+9 - I9+48 = 39 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, elimination av fältkantverkan m.m.					à kr	11:--	429
Summa							429
Totalsumma			1,12				2363

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Hångsdala Hovmansg:n 1:3							
Erik Erenius dödsbo							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, torvmylla på kalkrik lerbl. morän	154		1,77	380	2500	2120	3752
" - " -	155		1,63	"	"	"	3456
" - " -	156		0,37	2000	"	500	185
Summa			3,77				7393
Brukningsbåtnad							
19+48 - 20+71 = 123 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, elimminering av fältkantverkan m.m.					à kr	7:--	861
Summa							861
Totalsumma			3,77				8254
Hångsdala Starkeg:n 13:9							
Gunnar Johansson							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, torvmylla på kalkrik lerbl. morän	157		0,42	2000	2500	500	210
" - " -	158		0,40	380	"	2120	848
" - " -	159		0,59	250	"	2250	1328
Summa			1,41				2386
Brukningsbåtnad							
20+71 - 21+18 = 47 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, elimminering av fältkantverkan m.m.					à kr	11:--	517
Summa							517
Totalsumma			1,41				2903
Hångsdala Starkeg:n 13:4							
Isidor Gunnling							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, torvmylla på kalkrik lerbl. morän	163		0,55	250	2500	2250	1238
" - " -	164		0,42	380	"	2120	890
" - " -	165		0,20	1630	"	870	174
" - " -	166		0,27	2480	"	20	5
Summa			1,44				2307

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad							
21+18 - 21+66 = 48 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan m.m.					à kr	11:--	528
Summa							528
Totalsumma		1,44					2835
Hångsdala 24:1							
Arne Andersson							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, ~~torv~~mylla på kalkrik lerbl. morän	167		0,25	2370	2500	130	33
" - " -	168		0,30	1630	"	870	261
" - " -	169		0,37	750	"	1750	648
" - " -	170		0,68	630	"	1870	1272
Summa			1,60				2214
Brukningsbåtnad							
21+66 - 22+21 = 55 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan m.m.					à kr	10:--	550
Summa							550
Totalsumma			1,60				2764
Hångsdala Ännagården 18:1							
Valstads mfl församlingars pastorat							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, ~~torv~~mylla på kalkrik lerbl. morän	173		1,05	750	2500	1750	1838
" - " -	174		0,13	380	"	2120	276
" - " -	175		0,61	1000	"	1500	915
" - " -	176		0,23	2400	"	100	23
Summa			2,02				3052
Brukningsbåtnad							
22+21 - 22+97 = 76 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan m.m.					à kr	10:--	760
Summa							760
Totalsumma			2,02				3812

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 203569

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Hångsdala Knaggegården 19:3							
Enock Johansson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på kalkrik lerbl. morän	177	0,41		2250	2500	250	103
Odlingsmark, - " -	178		0,78	630	"	1870	1459
" - " -	179		1,13	500	"	2000	2260
" - " -	180		0,12	2370	"	130	16
Summa		0,41	2,03				3838
Brukningsbåtnad							
22+97 - 23+90 = 93 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, elimination av fältkantverkan m.m.					å kr	10:--	930
Summa							930
Totalsumma		0,41	2,03				4768
Hångsdala Hårdegården 4:7							
Ivan Oom							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på kalkrik lerbl. morän	181	0,23		2370	2500	130	30
" - " -	182	0,31		630	"	1870	580
" - " -	183	0,15		"	"	"	281
" - " -	184	0,36		750	"	1750	630
" - " -	185	0,11		2130	"	370	41
" - " -	187	0,21		2000	"	500	105
Summa		1,37					1667
Brukningsbåtnad							
23+90 - 24+29 = 39 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, elimination av fältkantverkan m.m.					å kr	18:--	702
24+35 - 24+80 = 45 m	- " -				"	18:--	810
Summa							1512
Totalsumma		1,37					3179

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Hångsdala Hårdeg:n 4:6							
Ivan Oom							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på kalkrik lerbl. morän	184a	0,06		880	2500	1620	97
" - " -	185a	0,15		2400	"	100	15
" - " -	186	0,12		2440	"	60	7
" - " -	188	0,05		2480	"	20	1
Summa		0,38					120
Brukningsbåtnad							
24+80 - 25+53 = 73 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, elimination av fältkantverkan m.m.					à kr	18	1314
Summa							1314
Totalsumma		0,38					1434
Hångsdala Knaggeg:n 19:2							
Anders Andersson							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, mylla på kalkrik lerbl. morän	189		0,25	1980	2000	20	5
" - " -	190		0,33	1400	"	600	198
Summa			0,58				203
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			0,58				203
Samfälligheten F							
Valstads socken							
Prästbolet 1:1							
Valstads m.fl. församlingars pastorat							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, torvmylla på kalkrik lerbl. morän	24		0,25	540	1800	1260	315
" - " -	25		0,36	810	"	990	356
" - " -	26		0,28	630	"	1170	328
" - " -	27		0,38	360	"	1440	547
" - " -	28		0,29	540	"	1260	365

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2085:66

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Odlingsm., torvmylla på kalkrik lerbl. morän	29		0,42	810	1800	990	416
Åker, - " -	34	0,14		1500	2500	1000	140
" - " -	35	0,22		880	"	1620	356
" - " -	36	0,41		630	"	1870	767
Odlingsm. - " -	37		0,49	270	1800	1530	750
Summa		0,77	2,47				4340
Brukningsbåtnad							
107+95-109+50 = 155 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, elimination av fältkantverkan m.m.					å kr	3:50	543
Summa							543
Totalsumma		0,77	2,47				4883
Hångsdala socken							
Hångsdala Storeg:n 2:2							
Hjalmar Johansson							
Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla på kalkrik lerbl. morän	75	0,36		2400	2500	100	36
" - " -	76	0,68		1380	"	1120	762
" - " -	77	0,77		750	"	1750	1348
" - " -	78	0,91		630	"	1870	1702
Summa		2,72					3848
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		2,72					3848
Hångsdala Stubbag:n 11:2							
Erik Gustavsson							
Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla på kalkrik lerbl. morän	79	1,03		1000	2500	1500	1545
" - " -	80	0,60		1130	"	1370	822
" - " -	81	0,22		2130	"	370	81
Summa		1,85					2448
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		1,85					2448

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Hångsdala Stubbag:n 11:4							
Tage Gustavsson							
Alstringsbåtnad							
Odlingsm., torvmylla på kalkrik lerbl. morän	82		0,31	1400	2000	600	186
" - " -	83		0,13	1600	"	400	52
Summa			0,44				238
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			0,44				238
Hångsdala Stubbag:n 11:5							
Tage Gustavsson							
Alstringsbåtnad							
Odlingsm., torvmylla på kalkrik lerbl. morän	84		0,10	1600	2000	400	40
" - " -	85		0,22	1400	"	600	132
Summa			0,32				172
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			0,32				172
Samfälligheten F 3							
Valstads socken							
Prästbolet 1:1							
Valstads mfl församlingars pastorat							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på kalkrik lerbl. morän	30	0,25		1880	2500	620	155
" - " -	31	0,13		2440	"	60	8
" - " -	32	0,18		2400	"	100	18
" - " -	33	0,35		2130	"	370	130
" - " -	263	0,52		1500	"	1000	520
" - " -	264	0,26		"	"	"	260
" - " -	265	0,21		1750	"	750	158
Summa		1,90					1249
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		1,90					1249

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 cpr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Källedal 1:1							
Rickard Folke							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på kalkrik lerbl. morän	260	0,16		1380	2500	1120	179
Tomt, - " -	261	0,34		3500	5000	1500	510
Åker, - " -	262	0,38		1750	2500	750	285
Summa		0,88					974
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,88					974
Samfälligheten G							
Hångsdala socken							
Prästbolet 20:1							
Valstads mfl församlingars pastorat							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på kalkrik lerbl. morän	119	0,23		2250	2500	250	58
" - " -	120	0,21		2250	"	"	53
Odlingsm., - " -	121		0,30	1620	1800	180	54
" - " -	122		0,85	1080	"	720	612
" - " -	123		0,58	360	"	1440	835
" - " -	124		0,76	900	"	900	684
" - " -	125		0,27	360	"	1440	389
" - " -	126		0,37	1260	"	540	200
" - " -	127		0,26	450	"	1350	351
Tomt, - " -	195	0,18		4000	5000	1000	180
" - " -	196	0,10		2500	"	2500	250
Summa		0,72	3,39				3666
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,72	3,39				3666

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Hångsdala Hovmansg:n 1:3							
Erik Erenius dödsbo							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, mylla på kalkrik lerbl. morän	153		0,38	180	1800	1620	616
Summa			0,38				616
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			0,38				616
Hångsdala Starkeg:n 13:9							
Gunnar Johansson							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, mylla på kalkrik lerbl. morän	160		0,19	180	1800	1620	308
Summa			0,19				308
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			0,19				308
Hångsdala Starkeg:n 13:4							
Isidor Gunnling							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, mylla på kalkrik lerbl. morän	161		0,08	360	1800	1440	115
" - " -	162		0,11	180	"	1620	178
Summa			0,19				293
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			0,19				293
Hångsdala 24:1							
Arne Andersson							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, mylla på kalkrik lerbl. morän	171		0,25	360	1800	1440	360
Summa			0,25				360
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			0,25				360

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2035:56

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Hångsdala Ännag:n 18:1							
Valstads mfl församlingars pastorat							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, mylla på kalkrik lerbl. morän	172		0,29	270	1800	1530	444
Summa			0,29				444
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			0,29				444
Hångsdala Knaggeg:n 19:2							
Anders Andersson							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, mylla på kalkrik lerbl. morän	191		0,64	800	2000	1200	768
" - " -	191a		0,13	600	"	1400	182
Tomt, - " -	192	0,12		4500	5000	500	60
" - " -	193	0,09		4260	"	740	67
Åker, - " -	194	0,27		880	2200	1320	356
Odlingsm., - " -	194a		0,10	600	2000	1400	140
Summa		0,48	0,87				1573
Brukningsbåtnad							
120+10 -120+65 = 55 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, elimination av fältkantverkan m.m.					à kr	6:--	330
Summa							330
Totalsumma		0,48	0,87				1903
Hångsdala Knaggeg:n 19:4							
Anders och Märta Andersson							
Alstringsbåtnad							
Tomt, mylla på kalkrik lerbl. morän	197	0,10		2000	5000	3000	300
Summa		0,10					300
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,10					300

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Hångsdala Knaggeg:n 19:7							
Elin Andersson							
Alstringsbåtnad							
Tomt, mylla på kalkrik lerbl. morän	198	0,09		2000	5000	3000	270
Summa		0,09					270
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,09					270
Hångsdala Hårdeg:n 4:11 (Rosenhill)							
Alvar Lindqvist							
Alstringsbåtnad							
Tomt, mylla på kalkrik lerbl. morän	199a	0,10		2000	5000	3000	300
Summa		0,10					300
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,10					300
Hångsdala Hårdeg:n 4:7							
Ivan Oom							
Alstringsbåtnad							
Odlingsm., mylla på kalkrik lerbl. morän	199		0,10	1200	2000	800	80
" - " -	200		-		-		-
" - " -	201		-		-		-
" - " -	202		0,26	600	2000	1400	364
" - " -	203		0,07	1600	"	400	28
Tomt, - " -	204	0,10		4000	5000	1000	100
Odlingsm., - " -	205		0,23	1250	2000	1250	288
Summa		0,10	0,66				860
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,10	0,66				860

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2085:66

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Hångsdala Gunnarsg:n 15:1							
Karl Johanssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, mylla på kalkrik lerbl. morän	206		0,63	880	2200	1320	832
Tomtmark, - " -	207	0,32		3000	5000	2000	640
Summa		0,32	0,63				1472
Brukningsbåtnad							
145+8 - 145+34 = 26 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, elimination av fältkantverkan m.m.					à kr	3:--	78
Summa							78
Totalsumma		0,32	0,63				1550
Hångsdala Hovmansg:n 1:2							
Karl Johanssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
Odlingsm., mylla på kalkrik lerbl. morän	208		0,42	1430	2200	770	323
" - " -	209		0,29	1320	"	880	255
Åker, - " -	210	0,20		1320	2500	"	176
" - " -	211	0,08		1980	"	220	18
Summa		0,28	0,71				772
Brukningsbåtnad					-		-
Totalsumma		0,28	0,71				772
Samf. mark till Hångsdala by							
Hångsdala byamän							
Alstringsbåtnad							
Tomtmark, mylla på kalkrik lerbl. morän	216	0,16		1500	5000	3500	560
Summa		0,16					560
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,16					560

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Hångsdala Ledsg:n 17:4							
Axel Hermanssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
Tomtmark, mylla på kalkrik lerbl. morän	215	0,08		1500	5000	3500	280
Summa		0,08					280
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,08					280
Hångsdala Ledsg:n 17:1							
Ruben Karlsson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på kalkrik lerbl. morän	212	0,05		2250	2500	250	13
" - " -	213	0,16		1500	"	1000	160
" - " -	214	0,32		"	"	"	320
Odlingsm., - " -	217		0,35	660	2200	1540	539
" - " -	218		0,43	990	"	1210	520
Tomtmark, - " -	219	0,25		2760	5000	2240	560
" - " -	220	0,25		2260	"	2740	685
" - " -	266	0,10		2000	"	3000	300
Åker, - " -	267	0,27		1000	2500	1500	405
" - " -	268	0,31		1250	"	1250	388
" - " -	269	0,41		1000	"	1500	615
" - " -	270	0,35		"	"	"	525
" - " -	271	0,15		"	"	"	225
Summa		2,62	0,78				5255
Brukningsbåtnad							
124+68 - 126 = 132 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings-kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, elimination av fält-kantverkan m.m.						à kr 4:--	528
126 - 127+60 = 160 m	- " -					" 7:--	1120
Summa							1648
Totalsumma		2,62	0,78				6903

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2065 E 6

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Samfälligheten 0 1							
Hångsdala Ledsg:n 17:1							
Ruben Karlsson							
Alstringsbåtnad	-	-	-	-	-	-	-
Brukningsbåtnad							
127+60 - 127+90 = 30 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, elimination av fältkantverkan m.m.					à kr	7:50	225
Summa							225
Totalsumma							225
Hångsdala Hovmansg:n 1:2							
Karl Johanssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på kalkrik lerbl. morän	234	0,23		2130	2500	370	85
" - " -	235	0,15		2440	"	60	9
" - " -	236	0,83		1750	"	750	623
" - " -	237	0,21		2250	"	250	52
" - " -	238	0,24		"	"	"	60
" - " -	239	0,97		1500	"	1000	970
" - " -	240	0,63		2130	"	370	233
" - " -	241	0,10		2370	"	130	13
" - " -	242	0,20		1250	"	1250	250
Summa		3,56					2295
Brukningsbåtnad							
127+93 - 129+3 = 110 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, elimination av fältkantverkan m.m.					à kr	7:50	825
129+8 - 129+91= 83 m	- " -				"	7:50	623
170 - 170+78 = 78 m	- " -				"	3:--	234
Summa							1682
Totalsumma		3,56					3977

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Hångsdala Trägården 16:1							
Georg Karlsson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på kalkrik lerbl. morän	243	0,32		1000	2500	1500	480
" - " -	244	0,35		2250	"	250	88
Summa		0,67					568
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,67					568
Samfälligheten 0 2							
Hångsdala Ledsgården 17:1							
Ruben Karlsson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på kalkrik lerbl. morän	221	0,25		1000	2500	1500	375
" - " -	222	0,13		2370	"	130	17
" - " -	223	0,20		2130	"	370	74
" - " -	224	0,49		1250	"	1250	613
" - " -	225	0,14		2370	"	130	18
" - " -	226	0,24		1750	"	750	180
" - " -	227	0,19		2000	"	500	95
" - " -	228	0,15		1880	"	620	93
" - " -	229	0,23		"	"	"	143
" - " -	230	0,17		2480	"	20	3
" - " -	231	0,39		2370	"	130	51
" - " -	232	0,31		1630	"	870	270
" - " -	233	0,33		1500	"	1000	330
Summa		3,22					2262
Brukningsbåtnad							
160 - 161 = 100 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, elimination av fältkantverkan m.m.					à kr	3:--	300
161 - 161+14 = 14 m	- "	-			"	7:50	105
161+14-161+22- - 162+8 = 100 m	- "	-			"	3:--	300
Summa							705
Totalsumma		3,22					2967

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2065:56

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Samfälligheten S							
Hångsdala Trägården 16:1							
Georg Karlsson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på kalkrik lerbl. morän	245	0,21		2400	2500	100	21
" - " -	246	0,14		2250	"	250	35
" - " -	247	0,20		250	"	2250	450
" - " -	248	0,13		"	"	"	293
" - " -	249	0,20		1750	"	750	150
Summa		0,88					949
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,88					949
Hångsdala Gunnarsg:n 15:1							
Karl Johans sons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på kalkrik lerbl. morän	250	0,47		2250	2500	250	118
" - " -	251	0,39		2400	"	100	39
" - " -	252	0,18		2370	"	130	23
" - " -	253	0,53		1130	"	1370	726
" - " -	254	0,40		"	"	"	548
" - " -	255	0,32		1750	"	750	240
" - " -	256	0,36		1500	"	1000	360
" - " -	257	0,43		1750	"	750	323
" - " -	258	0,63		1500	"	1000	630
" - " -	259	0,07		1500	"	"	70
" - " -	259a	0,40		1380	"	1120	448
Summa		4,18					3525
Brukningsbåtnad							
I82+15 - 183+68 = 153 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, elimination av fältkantverkan m.m.					à kr	7:50	1148
Summa							1148
Totalsumma		4,18					4673

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Hångsdala Hovmansg:n 1:2							
Karl Johanssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på kalkrik lerbl. morän	259b	0,49		1750	2500	750	367
Summa		0,49					367
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,49					367
S a m m a n d r a g .							
Samfälligheten A							
Valstads socken							
Prästbolet 1:1							
Valstads mfl församlingars pastorat	1-23 38-74 ab	10,48	14,52			28844	
	brb					4259	33103
Folkabo 1:9 och 1:12							
Skaraborgs läns lantmäns centralförening u.p.a.	272-273 ab	0,43				540	
	brb					-	540
Hångsdala socken							
Hångsdala Stubbag:n 11:5							
Tage Gustavsson	86-91 ab		1,45			174	
	brb					-	174
Hångsdala Storeg:n 2:6							
Karl Nordqvist	92-97 ab	2,62				1634	
	brb					-	1634
Hångsdala Storeg:n 2:5							
Karl Nordqvist	98-101 ab		0,64			444	
	brb					-	444
Hångsdala Storeg:n 2:4							
Tage Gustavsson	102-104 ab		1,50			1503	
	brb					-	1503

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Hångsdala Backg:n 12:1							
Gustav Johansson	105-109 ab		4,18			4660	
	brb					-	4660
Prästbolet 20:1							
Valstads mfl församlingars pastorat	110-118 ab		5,04			5247	
	brb					-	5247
Valstads socken							
Folkabo 1:1							
Lage Nyman	128-129 ab		0,45			552	
	brb					-	552
Valstad 3:1							
Lage Nyman	130-134 ab		2,26			3176	
	brb		-			-	3176
Hångsdala socken							
Hångsdala Krogsg:n 10:1							
Allan Nyman	135-142 ab	0,06	2,62			2724	
	brb					-	2724
Hångsdala Kronog:n 6:2							
Arne Hermansson	143-146 ab		1,64			1894	
	brb					-	1894
Hångsdala Ledsgården 17:1							
Ruben Karlsson	147-149 ab		2,20			3496	
	brb					-	3496
Hångsdala Gunnarsg:n 15:1							
Karl Johanssons dödsbo	150-152 ab		1,12			1934	
	brb					429	2363
Hångsdala Hovmansg:n 1:3							
Erik Erenius dödsbo	154-156 ab		3,77			7393	
	brb					861	8254
Hångsdala Starkeg:n 13:9							
Gunnar Johansson	157-159 ab		1,41			2386	
	brb					517	2903

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Hångsdala Starkeg:n 13:4							
Isidor Gunnling	163-166 ab		1,44			2307	
	brb					528	2835
Hångsdala 24:1							
Arne Andersson	167-170 ab		1,60			2214	
	brb					550	2764
Hångsdala Ännag:n 18:1							
Valstads mfl församlingars pastorat	173-176 ab		2,02			3052	
	brb					760	3812
Hångsdala Knaggeg:n 19:3							
Enock Johansson	177-180 ab	0,41	2,03			3838	
	brb					930	4768
Hångsdala Hårdeg:n 4:7	181-185						
Ivan Oom	187 ab	1,37				1667	
	brb					1512	3179
Hångsdala Hårdeg:n 4:6	184a,185a,						
Ivan Oom	186,188 ab	0,38				120	
	brb					1314	1434
Hångsdala Knaggeg:n 19:2							
Anders Andersson	189-190 ab		0,58			203	
	brb					-	203
Summa		13,13	53,09				91662
Samfälligheten F							
Valstads socken							
Prästbolet 1:1							
Valstads mfl församlingars pastorat	24-37 ab	0,77	2,47			4340	
	brb					543	4883
Hångsdala socken							
Hångsdala Storeg:n 2:2							
Hjalmar Johansson	75-78 ab	2,72				3848	
	brb					-	3848

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Hångsdala Stubbag:n 11:2							
Erik Gustavsson	79-81 ab	1,85				2448	
	brb					-	2448
Hångsdala Stubbag:n 11:4							
Tage Gustavsson	82-83 ab		0,44			238	
	brb					-	238
Hångsdala Stubbag:n 11:5							
Tage Gustavsson	84-85 ab		0,32			172	
	brb					-	172
Summa		5,34	3,23				11589
Samfälligheten F 3							
Valstads socken							
Prästbolet 1:1							
Valstads mfl församlingars pastorat	30-33, 263-265 ab	1,90				1249	
	brb					-	1249
Källedal 1:1							
Rickard Folke	260-262 ab	0,88				974	
	brb					-	974
Summa		2,78					2223
Samfälligheten G							
Hångsdala socken							
Prästbolet 20:1							
Valstads mfl församlingars pastorat	119-127, 195-196 ab	0,72	3,39			3666	
	brb					-	3666
Hångsdala Hovmansg:n 1:3							
Erik Erenius dödsbo	153 ab		0,38			616	
	brb					-	616

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr		Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Hångsdala Starkeg:n 13:9								
Gunnar Johansson	160	ab		0,19			308	
		brb					-	308
Hångsdala Starkeg:n 13:4								
Isidor Gunnling	161-162	ab		0,19			293	
		brb					-	293
Hångsdala24 :1								
Arne Andersson	171	ab		0,25			360	
		brb					-	360
Hångsdala Ännag:n 18:1								
Valstads mfl församlingars pastorat	172	ab		0,29			444	
		brb					-	444
Hångsdala Knaggeg:n 19:2								
Anders Andersson	191-194a	ab	0,48	0,87			1573	
		brb					330	1903
Hångsdala Knaggeg:n 19:4								
Anders och Märta Andersson	197	ab	0,10				300	
		brb					-	300
Hångsdala Knaggeg:n 19:7								
Elin Andersson	198	ab	0,09				270	
		brb					-	270
Hångsdala Hårdeg:n 4:11 (Rosenhill)								
Alvar Lindqvist	199a	ab	0,10				300	
		brb					-	300
Hångsdala Hårdeg:n 4:7								
Ivan Oom	199-205	ab	0,10	0,66			860	
		brb					-	860
Hångsdala Gunnarsg:n 15:1								
Karl Johanssons dödsbo	206-207	ab	0,32	0,63			1472	
		brb					78	1550

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2085 56

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr		Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Hångsdala Hovmansg:n 1:2								
Karl Johanssons dödsbo	208-211	ab	0,28	0,71			772	
		brb					-	772
Samf. mark till Hångsdala by								
Hångsdala byamän	216	ab	0,16				560	
		brb					-	560
Hångsdala Ledsg:n 17:4								
Axel Hermanssons dödsbo	215	ab	0,08				280	
		brb					-	280
Hångsdala Ledsg:n 17:1	212-214							
Ruben Karlsson	217-220	ab	2,62	0,78			5255	
	266-271	brb					1648	6903
Summa			5,05	8,34				19385
Samfälligheten 0 1								
Hångsdala Ledsg:n 17:1								
Ruben Karlsson		ab	-	-			-	
		brb					225	225
Hångsdala Hovmansg:n 1:2								
Karl Johanssons dödsbo	234-242	ab	3,56				2295	
		brb					1682	3977
Hångsdala Trägården 16:1								
Georg Karlsson	243-244	ab	0,67				568	
		brb					-	568
Summa			4,23					4770
Samfälligheten 0 2								
Hångsdala Ledsg:n 17:1								
Ruben Karlsson	221-233	ab	3,22				2262	
		brb					705	2967
Summa			3,22					2967

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Samfälligheten S							
Hångsdala Trägården 16:1							
Georg Karlsson	245-249 ab	0,88				949	
	brb					-	949
Hångsdala Gunnarsg:n 15:1							
Karl Johanssons dödsbo	250-259a ab	4,18				3525	
	brb					1148	4673
Hångsdala Hovmansg:n 1:2							
Karl Johanssons dödsbo	259b ab	0,49				367	
	brb					-	367
Summa		5,55					5989
Slutsammandrag							
Samfälligheten A		13,13	53,09				91662
" F		5,34	3,23				11589
" F 3		2,78					2223
" G		5,05	8,34				19385
" O 1		4,23					4770
" O 2		3,22					2967
" S		5,55					5989
Summa		39,30	64,66				138585

ab = alstringsbåtnad
brb = brukningsbåtnad.

Hångsdala, Folkabo den 28 december 1962.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Einar Karlsson

Einar Karlsson

Fritz Andersson

Fritz Andersson

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2035 E6

Bil. H.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp Areal m²	Avlopp Ersättning öre/m²	Avlopp Ersättning kronor	Upplag Antal m²	Upplag Ersättning öre/m²	Upplag Ersättning kronor	Summa ersättning kronor
								Avrundat
Samfälligheten A.								
Valstads socken								
Öppna diket C - D - E - F								
Prästbolet 1:1								
Valstads mfl församlingars pastorat	2+58-2+66							
	2+77-7+43	480	12	57:60	2010	21,5	432:15	490:--
	Summa	480			2010			490:--
Öppna diket F - Fa								
Prästbolet 1:1								
Valstads mfl församlingars pastorat	7+43-11+53	310	5	15:50	-	-	-	16:--
Hångsdala socken								
Hångsdala Stubbag:n 11:5								
Tage Gustavsson	7+43-7+63	15	16	2:40	90	18	16:20	19:--
Hångsdala Storeg:n 2:6								
Karl Nordqvist	7+63-8+60	60	6	3:60	440	18	79:20	83:--
Hångsdala Storeg:n 2:5								
Karl Nordqvist	8+60-8+83	15	6	0:90	115	18	20:70	22:--
Hångsdala Storeg:n 2:4								
Tage Gustavsson	8+83-9+34	35	8	2:80	260	20	52:--	55:--
Hångsdala Storeg:n 12:1								
Gustav Johansson	9+34-10+87	130	7	9:10	760	20	152:--	161:--
Prästbolet 20:1								
Valstads mfl församlingars pastorat	10+87-12+15	85	3	2:55	585	20	117:--	
	12+70-13+50	10	2	0:20	-	-	-	120:--
Valstads socken								
Folkabo 1:1								
Lage Nyman	12+34-12+64	45	7	3:15	115	23	26:45	30:--
Valstad 3:1								
Lage Nyman	12+64-13+50	30	3	0:90	205	23	47:15	48:--
	Summa	735			2570			554:--

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432350

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp			Upplag			Summa ersättning
		Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
		m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Öppna diket Fa - G								
Valstad 3:1								
Lage Nyman	13+50-15+43	200	10	20:--	1000	23	230:--	250:--
Hångsdala socken								
Prästbolet 20:1								
Valstads mfl församlingars pastorat	13+50-15+30	125	15	18:75	-	-	-	19:--
Hångsdala Krogsg:n 10:1								
Allan Nyman	15+43-17+39							
	13+50-17+39	450	9	40:50	1000	23	230:--	271:--
Hångsdala Kronog:n 6:2								
Arne Hermansson	17+39-18+29	220	10,5	23:10	500	25	125:--	148:--
Hångsdala Ledsg:n 17:1								
Ruben Karlsson	18+29-19+9	230	8	18:40	415	25	103:75	122:--
	Summa	1225			2915			810:--
Samfälligheten F								
Valstads socken								
Diket F - F1 Prästbolet 1:1								
Valstads mfl församlingars pastorat	102+90-103+90	230	7,5	17:25	240	19	45:60	63:--
	Summa	230			240			63:--
Samfälligheten G								
Hångsdala socken								
Öppna diket G - I - K - L								
Hångsdala Ledsg:n 17:1								
Ruben Karlsson	50-51+70	155	12	18:60	-	-	-	19:--
Hångsdala Gunnarsg:n 15:1								
Karl Johanssons dödsbo	50-51+70	120	8	9:60	595	25	148:75	158:--
Hångsdala Hovmansg:n 1:3								
Erik Erenius dödsbo	52+22-53+60	235	4	9:40	595	18	107:10	117:--
Hångsdala Starkeg:n 13:9								
Gunnar Johansson	53+60-54+9	100	2	2:--	215	18	38:70	41:--

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp Areal m²	Avlopp Ersättning öre/m²	Avlopp Ersättning kronor	Upplag Antal m²	Upplag Ersättning öre/m²	Upplag Ersättning kronor	Summa ersättning kronor
Hångsdala Starkeg:n 13:4								
Isidor Gunmling	54+9-54+56	110	2	2:20	220	18	39:60	42:--
Hångsdala 24:1								
Arne Andersson	54+56-55+12	115	4	4:60	260	18	46:80	51:--
Hångsdala Ännag:n 18:1								
Valstads mfl församlingars pastorat	55+12-55+73	125	3	3:75	270	18	48:60	52:--
Hångsdala Knaggeg:n 19:2								
Anders Andersson	55+73-56+76	210	8	16:80	455	20	91:--	
	56+88-57+14	20	6	1:20	75	20	15:--	124:--
	Summa	1190			2685			604:--
Diket K - M - N - O .								
Hångsdala Knaggeg:n 19:2								
Anders Andersson	120-120+10	30	8	2:40	40	20	8:--	10:--
					Summa kronor			10:--
S a m m a n d r a g .								
Samfälligheten A								
Öppna diket C - D - E - F		480			2010			490:--
" " F - Fa		735			2570			554:--
" " Fa - G		1225			2915			810:--
	Summa	2440			7495			1854:--
Samfälligheten F								
Diket F - Fl		230			240			63:--
	Summa	230			240			63:--
Samfälligheten G								
Öppna diket G - I - K - L		1190			2685			604:--
Diket K - M - N - O		30			40			10:--
	Summa	1220			2725			614:--

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Slutsammandrag.							
Samfälligheten A	2440			7495			1854:--
" F	230			240			63:--
" G	1220			2725			614:--
Summa	3890			10460			2531:--

Hångsdala, Folkabo den 28 december 1962.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Einar Karlsson

Fritz Andersson

Bil. I

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten A				
		Öppna diket A - B - C (Alt. I: torrläggning även för grund till byggnader och mark)				
0+40 - 2+46	206	Röjning av buskar och träd m	206	1:--	206	
		Schaktning av grus och sten bl. med mjäl- och mobl. lera m^3	600	5:--	3000	
		Utplanering av schaktmassan för fyllning av tomtmark "	600	0:75	450	
		Arbetsledning och oförutsett			364	4020
		Öppna diket A - B - C (Alt. II: torrläggning enbart för mark)				
0+50 - 2+46	196	Röjning av buskar och träd m	196	1:--	196	
		Schaktning av grus och sten bl. med mjäl- och mobl. lera m^3	340	5:--	1700	
		Utplanering av schaktmassan för fyllning av tomtmark "	340	0:75	255	
		Arbetsledning och oförutsett			229	
			Summa		2380	
		Öppna diket C - D - E - F				
2+46 - 2+58	12	Rörbro av 2000 mm:s vägrör, botten i trummans övre ändpunkt å höjden + 18,20 och vägbanans iordningställande utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
2+58-2+66=2+77	8	Schaktning av grus och sten bl. med mjäl- och mobl. lera m^3	55	5:--	275	
2+77 - 7+43	466	Schaktning av torvmylla "	100	2:--	200	
		" " stenbunden sand bl. med grus,mo,mjäla och lera "	1080	3:50	3780	
		Jordersättning			490	
		Arbetsledning och oförutsett			425	5170
		Öppna diket F - Fa				
7+43 - 12+21	478	Schaktning av torvmylla m^3	530	2:--	1060	
		" " stenbunden sand bl. med grus,mo,mjäla och lera "	940	3:50	3290	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
12+21-12+28	7	Upprensning av järnvägsbro till stensatt botten utföres och bekostas av Statens Järnvägar				
12+28-13+50	122	Schaktning av tovmylla m^3	20	2:--	40	
		" " något stenbunden sand bl. med grus,mo,mjäla,lera m	125	3:50	438	
		Jordersättning			554	
		Arbetsledning och oförutsett			488	5870
		Öppna diket Fa - G				
13+50-19+9	559	Schaktning av torvmylla m^3	340	2:--	680	
		" " grus och sten bl. med mjäl- och mobl, lera "	240	4:50	1080	
		Schaktning av något stenbunden sand bl. med grus,mo,mjäla,lera "	1390	3:50	4865	
17+38-17+41 18+26-18+29 18+62-18+65		st Ersättning för försvårad överfart	3	150:-	450	
		Jordersättning			810	
		Arbetsledning och oförutsett			705	8590
		Rörledningen G - H				
19+9-24+29	520	600 mm:s rör med frakt m	520	22:-	11440	
19+9-20+71		Grävning, läggning och återfyllning "	162	5:50	891	
20+71-20+74		Grävn.,upptagning av bef. rörbro, läggn. o. återfylln. "	3	10:-	30	
20+74-21+12		Grävn., läggn. och återfylln. "	38	5:50	209	
21+12-21+15		Grävn., upptagning av bef. rörbro, läggning och återfyllning m	3	10:-	30	
21+15-21+50		Grävn.,läggn. o. återfylln. "	35	5:50	193	
21+50-21+53		Grävn., upptagning av bef.rörbro, läggning och återfyllning m	3	10:-	30	
21+53-22+6		Grävn.,läggn. o. återfylln. "	53	5:--	265	
22+6-22+11		Grävn.,upptagning av bef.träbro, läggning och återfyllning "	5	7:50	37	
22+11-22+86		Grävn., läggn. o. återfylln. "	75	5:--	375	
22+86-22+89		Grävn.,upptagning av bef.rörbro, läggning och återfyllning "	3	10:-	30	
22+89-24+29		Grävn., läggn. o. återfylln. "	140	5:--	700	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
24+29-24+35	6	600 mm:s vägrör, grävning genom allm. väg, rörens läggning, vägbanans iordningställande samt sättning av brunn typ B-1; d=1,0 m, med konisk överdel, vid sekt. 24+29 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län					
24+35-25+53	118	600 mm:s rör med frakt	m	118	22:--	2596	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	118	4:--	472	
19+9		Rörutlopp typ U-1	st	1	70:--	70	
19+48, 21+18, 22+97, 23+90		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid norra sidan av rörledning, anslutning av brunnen till rörl. med ett 0,30 m långt 200 mm:s rör	st	4	80:--	320	
20+71, 22+21		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid södra sidan av rörledn., anslutning av brunnen till rörl. med ett 0,30 m långt 200 mm:s rör	st	2	80:--	160	
21+66, 24+35		Brunn typ B-1; d=1,00 m, med konisk överdel	"	2	200:--	400	
25+53		Brunn typ B-5; d=1,00 m, med 500 mm:s intagsrör	"	1	210:-	210	
		Arbetsledning och oförutsett				1842	20300
		Rörledningen B - B1 - B2 - B3 - B4 - B5					
30-30+22	22	300 mm:s rör med frakt	m	22	6:60	145	
30-30+4		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	4	3:30	13	
30+4-30+8		Grävn. genom utfartsväg, läggn., återfylln. och vägbanans iordningställande	"	4	12:--	48	
30+8-30+22		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	14	3:30	46	
30+22-30+30	8	300 mm:s vägrör, grävn. genom allm, väg, rörens läggning, vägbanans iordningställande samt sättning av brunn typ B-1; d=0,80 m vid sekt. 30+22 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.					
30+30-33+42	312	300 mm:s rör med frakt	m	312	6:60	2059	
30+30-31		Grävn., läggn. och återfylln.	"	70	2:60	182	
31-33+42		- " -	"	242	3:50	847	
33+42-35	158	250 mm:s rör med frakt	"	158	4:70	743	
33+42-34		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	58	3:40	197	
34-35		- " -	"	100	3:--	300	
35-35+78	78	125 mm:s rör med frakt	"	78	2:30	179	
35-35+50		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	50	2:--	100	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 60 juli 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
35+50-35+55		Grävn. genom ägoväg, läggning, återfyllning	m	5	5:--	25	
35+55-35+78		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	23	2:50	58	
33+42-35+78		Inläggande av 2 mm:s koppartråd i rörledn.	"	236	0:25	59	
30		Rörutlopp typ U-1	st	1	60:-	60	
30+30, 30+94, 32+36, 33+42		Brunn typ B-1; d=0,80 m	"	4	150:-	600	
35		" " B-1; d=0,60 m	"	1	100:-	100	
35+78		" " B-1; d=0,50 m	"	1	80:-	80	
		Arbetsledning och oförutsett				579	6420
		Rörledningen B1 - B6					
60-61+5	105	100 mm:s rör med frakt	m	105	2:25	236	
60-60+20		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	23	1:70	39	
60+23-60+27		Grävn. genom ägoväg, läggn., återfylln. och vägbanans iordningställande	"	4	6:--	24	
60+27-60+66		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	39	2:30	90	
60+66-60+73		Grävn. genom utfartsväg, läggn., återfylln. och vägbanans iordningställande	"	7	6:--	42	
60+73-61+5		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	32	2:30	74	
60-61+5		Inläggande av 2 mm:s koppartråd i rörledningen	"	105	0:25	26	
60+73, 61+5		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	2	80:-	160	
		Arbetsledning och oförutsett				69	760
		Rörledningen B2 - B7					
70-71+25	125	125 mm:s rör med frakt	m	125	2:30	288	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	125	2:--	250	
71+25-71+35	10	225 mm:s vägrör, grävn. genom allm. väg, rörens läggning, vägbanans iordningställande samt sättning av brunn typ B-1; d=0,60 m vid sekt. 71+25 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län					
70-71+25		Inläggande av 2 mm:s koppartråd i rörledningen	m	125	0:25	31	
71+35		Brunn typ B-1; d=0,60 m	st	1	100:-	100	
		Arbetsledning och oförutsett				71	740

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörledningen B3 - B8					
80-81+43	143	100 mm:s rör med frakt	m	143	2:25	322	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	143	1:60	229	
81+43-81+53	10	Rensning av bef. genomlopp samt sättning av brunn typ B-1; d=0,60 m, vid sekt. 81+43. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län					
80-81+43		Inläggande av 2 mm:s koppartråd i rörledningen	m	143	0:25	36	
81+53		Brunn typ B-1; d=0,60 m	st	1	100:-	100	
		Arbetsledning och oförutsett				63	750
		Rörledningen B4 - B9					
85-86+1	101	225 mm:s rör med frakt	m	101	4:15	419	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	101	3:40	343	
86+1-86+10	9	225 mm:s vägrör, grävn. genom allm. väg, rörens läggning, vägbanans iordningställande samt sättning av brunn typ B-1; d=0,60 m vid sekt. 86+1 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län					
86+10		Brunn typ B-1; d=0,60 m	st	1	100:-	100	
		Arbetsledning och oförutsett				88	950
		Rörledningen D - D1					
90+8-91	92	150 mm:s rör med frakt	m	92	2:70	248	
90+8-90+16		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	8	2:90	23	
90+16-91		- " -	"	84	2:40	202	
91-93	200	100 mm:s rör med frakt	"	200	2:25	450	
91-92		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	100	1:90	190	
92-93		- " -	"	100	2:50	250	
90+8-93		Inläggande av 2 mm:s koppartråd i rörledningen	"	292	0:25	73	
90+8		Rörutlopp typ U-1	st	1	60:-	60	
90+16, 91, 93		Brunn typ B-1; d=0,50 m	"	3	80:-	240	
		Arbetsledning och oförutsett				174	1910

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 60 juli 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörledningen E - E1					
100-101	100	150 mm:s rör med frakt	m	100	2:70	270	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	100	2:40	240	
101-103	200	100 mm:s rör med frakt	"	200	2:25	450	
101-102+50		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	150	2:50	375	
102+50-103		- " -	"	50	2:30	115	
100-103		Inläggande av 2 mm:s koppartråd i rörledningen	"	300	0:25	75	
100		Rörutlopp typ U-1	st	1	60:--	60	
101, 103		Brunn typ B-1; d=0,50 m	"	2	80:--	160	
		Arbetsledning och oförutsett				175	1920
		Samfälligheten A summa kronor					57400
		Samfälligheten F					
		Diket F - F1					
102+90-103+90	100	Schaktning av något stenbunden sand bl.med lera, grus, mo och mjäla	m^3	100	3:50	350	
103+90-104+84	94	400 mm:s rör med frakt	m	94	10:70	1006	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	94	4:50	423	
103+90		Rörutlopp typ U-1	st	1	60:-	60	
104+84		Brunn typ B-1; d=0,90 m, med konisk överdel	"	1	180:-	180	
		Jordersättning				63	
		Arbetsledning och oförutsett				198	2280
		Rörledningen F1 - F2					
104+84-107+95	311	400 mm:s rör med frakt	m	311	10:70	3328	
104+84-105+35		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	51	5:--	255	
105+35-105+78		- " -	"	43	5:90	254	
105+78-107+50		- " -	"	172	5:90	1015	
107+50-107+95		- " -	"	45	4:70	211	
105+78,107+96		Brunn typ B-1; d=0,90 m, med konisk överdel	st	2	180:-	360	
		Arbetsledning och oförutsett				537	5960

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörledningen F2 - F3				
107+95-109+50	155	300 mm:s rör med frakt m	155	6:60	1023	
		Grävn., läggn. o. återfylln. "	155	3:40	527	
109+50-109+60	10	300 mm:s vägrör, grävning genom allmän väg, rörens läggning, vägbanans iordningställande samt sättning av brunn typ B-1; d=0,80 m, vid sekt. 109+50. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
109+60		Brunn typ B-1; d=0,80 m st	1	150:-	150	
		Arbetsledning och oförutsett			170	1870
		Samfälligheten F summa kronor				10110
		Samfälligheten F 3				
		Rörledningen F3 - F4				
110-112+50	250	150 mm:s rör med frakt m	250	2:70	675	
		Grävn., läggn. o. återfylln. "	250	2:90	725	
111+20,112+50		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	2	80:-	160	
		Arbetsledning och oförutsett			150	1710
		Samfälligheten F 3 summa kronor				1710
		Samfälligheten G				
		Öppna diket G - I - K - L				
50-51+74	174	Schaktning av torvmylla m^3	150	2:--	300	
		" " något stenbunden sandbl. grus,mo,mjäla o. lera "	145	3:--	435	
51+74-51+81	7	Upprensning av den bef. järnvägsbron till stensatt botten och komplettering av samma bro med en rörtrumma av 500 mm:s järnvägsrör för grundvattnets avledande eller alternativt ersättande av det bef. genomloppet med en ny rörtrumma av 1400 mm järnvägsrör. Utföres och bekostas av Statens Järnvägar				
51+81-54	219	Schaktning av något stenbunden sand bl. med mo,mjäla o. lera m^3	575	3:50	2013	
54-56+76	276	- " - "	730	3:50	2555	
56+76-56+85	9	Bef. järnvägsbrons rensning utföres och bekostas av Statens Järnvägar				
56+85-57+47	62	Schaktning av något stenbunden sand bl.med mo,mjäla o. lera m^3	60	3:50	210	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
50		Bottenförstärkning	st	1	70:--	70	
		Jordersättning				604	
		Arbetsledning och oförutsett				553	6740
		Rörledningen K - M - N - O					
120-120+10	10	Schaktning av något stenbunden sand bl. med mo,mjäla o, lera	m^3	25	3:50	88	
120+10-120+91	81	300 mm:s rör med frakt	m	81	6:60	535	
120+10-120+65		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	55	3:50	193	
120+65-120+71		Grävn. genom ägoväg, läggn., återfylln. och vägbanans iordningställande	"	6	7:--	42	
120+71-120+91		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	20	4:50	90	
120+91-121+2	11	300 mm:s vägrör, grävning genom allm. väg, rörens läggning, vägbanans iordningställande samt sättning av brunn typ B-1; d=0,80 m, vid sekt. 120+91. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län					
121+2-121+86	84	300 mm:s rör med frakt	m	84	6:60	554	
121+2-121+50		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	48	4:50	216	
121+50-121+86		- " -	"	36	3:--	108	
121+86-121+93	7	300 mm:s vägrör, grävn. genom enskilda vägen, rörens läggning, vägbanans iordningställande samt sättning av brunn typ B-1; d=0,80 m, vid sekt. 121+93. Utföres och bekostas av företaget				270	
121+93-122+17	24	300 mm:s rör med frakt	m	24	6:60	158	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	24	3:--	72	
122+17-123+41	124	225 mm:s rör med frakt	"	124	4:15	515	
122+17-122+60		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	43	2:60	112	
122+60-123+41		- " -	"	81	3:60	292	
123+41-123+48	7	225 mm:s vägrör, grävn. genom allm. väg, rörens läggning, vägbanans iordningställande samt sättning av brunn typ B-1; d=0,50 m vid sekt. 123+41 bekostas av företaget				300	
120+10		Rörutlopp typ U-1	st	1	60:--	60	
120+71, 121+2, 122+17		Brunn typ B-1; d=0,80 m	"	3	150:-	450	
123+48		" " B-1; d=0,50 "	"	1	80:-	80	
		Jordersättning				10	
		Arbetsledning och oförutsett				415	4560

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörledningen M - M1 - M2					
140-140+70	70	100 mm:s rör med frakt	m	70	2:25	158	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	70	3:70	259	
140+43,140+70		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	2	80:-	160	
		Arbetsledning och oförutsett				53	630
		Rörledningen N - N1					
145-145+8	8	225 mm:s vägrör, grävn. genom allm. väg, rörens läggning, vägbanans iordningställande bekostas av företaget				220	
145+8-145+34	26	200 mm:s rör med frakt	m	26	3:50	91	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	26	2:50	65	
145+34-146+5	71	125 mm:s rör med frakt	"	71	2:30	163	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	71	2:30	163	
145+8		Brunn typ B-1; d=0,60 m	st	1	100:-	100	
145+34,146+5		Brunn typ B-1; d=0,50 m	"	2	80:-	160	
		Arbetsledning och oförutsett				98	1060
		Rörledningen O - O1					
123+48-124+30	82	225 mm:s rör med frakt	m	82	4:15	340	
123+48-124+6		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	58	3:10	180	
124+6-124+11		Grävn., genom utfartsväg, läggn., återfylln. o. vägbanans iordningställande	"	5	4:50	23	
124+11-124+30		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	19	3:--	57	
124+16-124+30		Sprängning av berg	"	14	25:-	350	
		Grusbädd för rörledning	"	14	1:--	14	
124+30-127+60	330	200 mm:s rör med frakt	"	330	3:50	1155	
124+30-124+46		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	16	3:10	50	
124+46-124+50		Grävn. genom ägoväg, läggn., återfylln. och vägbanans iordningställande	"	4	4:50	18	
124+50-124+68		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	18	3:10	56	
124+68-125+50		- " -	"	82	2:50	205	
124+36-125+2		Sprängning av berg	"	66	25:--	1650	
		Grusbädd för rörledning	"	66	1:--	66	
125+50-126+13		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	63	1:80	113	
126+13-126+17		Grävn. genom ägoväg, läggn., återfylln. o. vägbanans iordningställande	"	4	5:--	20	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
126+17-127+60		Grävn., läggn. o. återfylln.	m	143	1:80	257	
124+30,124+68		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	2	110:-	220	
127+60		Brunn typ B-1; d=0,50 "	"	1	80:-	80	
		Arbetsledning och oförutsett				486	5340
		Samfälligheten G summa kronor					18330
		Samfälligheten O 1					
		Rörledningen O1 - P - R					
127+60-129+8	148	200 mm:s rör med frakt	m	148	3:50	518	
127+60-127+93		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	33	4:15	137	
127+93-129+3		- " -	"	110	1:70	187	
129+3-129+8		Grävn. genom ägoväg, läggn. återfylln. och vägbanans iordningställande	m	5	6:--	30	
129+8-129+91	83	125 mm:s rör med frakt	"	83	2:30	191	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	83	1:20	100	
127+93, 129+8, 129+91		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	3	80:--	240	
		Arbetsledning och oförutsett				137	1540
		Rörledningen P - P1					
170-170+78	78	125 mm:s rör med frakt	m	78	2:30	179	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	78	1:80	140	
170+78		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	1	80:--	80	
		Arbetsledning och oförutsett				41	440
		Rörledningen R - R1 .					
175-175+38	38	100 mm:s rör med frakt	m	38	2:25	86	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	38	2:20	84	
175+38		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	1	80:--	80	
		Arbetsledning och oförutsett				30	280
		Samfälligheten O 1 summa kronor					2260

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten 0 2					
		Rörledningen 01 - 02 - 03					
160-160+50	50	200 mm:s rör med frakt	m	50	3:50	175	
160-160+12		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	12	1:70	20	
160+12-160+15		Grävn. genom ägoväg, läggn., återfylln. o. vägbanans iordningställande	"	3	6:--	18	
160+15-160+50		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	35	1:70	60	
160+50-161+22	72	150 mm:s rör med frakt	"	72	2:70	194	
160+50-161		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	50	1:30	65	
161-161+22		- " -	"	22	2:50	55	
161+22-162+8	86	125 mm:s rör med frakt	"	86	2:30	198	
161+22-162+4		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	82	1:20	98	
162+4-162+8		Grävn. genom ägoväg, läggn.,återfylln.o.vägbanans iordningställande	"	4	6:--	24	
160+50, 161+22, 162+8		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	3	80:--	240	
		Arbetsledning och oförutsett				113	1260
		Rörledningen 02 - 04					
165-166+10	110	125 mm:s rör med frakt	m	110	2:30	253	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	110	2:30	253	
166+10-166+17	7	225 mm:s vägrör, grävn. genom allm. väg, rörens läggning, vägbanans iordningställande samt sättning av brunn typ B-1; d=0,50 m, vid sekt. 166+10 bekostas av företaget				300	
166+17		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	1	80:--	80	
		Arbetsledning och oförutsett				84	970
		Samfälligheten 0 2 summa kronor					2230

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten S					
		Rörledningen S - T					
183+68-181+74	194	200 mm:s rör med frakt	m	194	3:50	679	
183+68-182+15		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	153	1:70	260	
183+48-183+40							
183+20-183+14		Sprängning av berg	"	14	25:--	350	
		Grusbädd för rörledning	"	14	1:--	14	
182+15-182+4		Grävn. genom ägoväg, läggn., återfylln. o. vägbanans iordningställande	"	11	6:--	66	
182+4-181+74		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	30	1:70	51	
183+68		Rörutlopp typ U-1	st	1	60:-	60	
		Stenfyllning vid utloppet för vattnets avledande	"	1	50:-	50	
181+74		Brunn typ B-1; d=0,50 m	"	1	80:-	80	
		Arbetsledning och oförutsett				160	1770
		Rörledningen T - U					
181+74-180	174	200 mm:s rör med frakt	m	174	3:50	609	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	174	3:10	539	
180		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	1	80:-	80	
		Arbetsledning och oförutsett				122	1350
		Rörledningen U - V					
131+37-132+66	129	150 mm:s rör med frakt	m	129	2:70	348	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	129	2:80	361	
132+18,132+66		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	2	80:-	160	
		Arbetsledning och oförutsett				91	960
		Samfälligheten S summa kronor					4080
		S a m m a n d r a g					
		Samfälligheten A					
0+40-2+46	206	Öppna diket A - B - C				4020	
2+46-2+66							
2+77-7+43	486	" " C - D - E - F				5170	
7+43-13+50	607	" " F - Fa				5870	
13+50-19+9	559	" " Fa - G				8590	
19+9-25+53	644	Rörledningen G - H				20300	
30-35+78	578	" B-B1-B2-B3-B4-B5				6420	
60-61+5	105	" B1 - B6				760	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
70-71+35	135	Rörledningen B2 - B7			740	
80-81+53	153	" B3 - B8			750	
85-86+10	110	" B4 - B9			950	
90+8-93	292	" D - D1			1910	
100-103	300	" E - E1			1920	
	4175	Summa kronor			57400	
		Samfälligheten F				
102+90-104+84	194	Diket F - F1			2280	
104+84-107+95	311	Rörledningen F1 - F2			5960	
107+95-109+60	165	" F2 - F3			1870	
	670	Summa kronor			10110	
		Samfälligheten F 3				
110-112+50	250	Rörledningen F3 - F4			1710	
	250	Summa kronor			1710	
		Samfälligheten G				
50-57+47	747	Öppna diket G - I - K - L			6740	
120-123+48	348	Öppna diket och rörledningen K - M - N - O			4560	
140-140+70	70	Rörledningen M - M1 - M2			630	
145-146+5	105	" N - N1			1060	
123+48-127+60	412	" O - O1			5340	
	1682	Summa kronor			18330	
		Samfälligheten O1				
127+60-129+91	231	Rörledningen O1 - P - R			1540	
170-170+78	78	" P - P1			440	
175-175+38	38	" R - R1			280	
	347	Summa kronor			2260	
		Samfälligheten O2				
160-162+8	208	Rörledningen O1 - O2 - O3			1260	
165-166+17	117	" O2 - O4			970	
	325	Summa kronor			2230	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 60 juli 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten S				
183+68-181+74	194	Rörledningen S - T				1770
181+74-180	174	" T - U				1350
131+37-132+66	129	" U - V				960
	497		Summa kronor			4080
		Slutsammandrag				
	4175	Samfälligheten A				57400
	670	" F				10110
	250	" F 3				1710
	1682	" G				18330
	347	" O 1				2260
	325	" O 2				2230
	497	" S				4080
	7946 m		Summa kronor			96120

Hångsdala, Folkabo den 28 december 1962.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Bil. K.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmes eller påsläppes så att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller sluttningsförändringar vidtagas;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätares försorg;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning, att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på grus och trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skall putsas med cementbruk;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

För samfälligheten A inhugget kors i jordfast sten c:a 15 m norr om sekt. 5+80 å höjden + 21,08 m;

för samfälligheten F inhugget kors i jordfast sten c:a 15 m öster om sekt.108+90 å höjden + 25,14 m;

för samfälligheten F3 inhugget kors i jordfast sten c:a 23 m söder om sekt. 112+20 å höjden + 30,80 m;

för samfälligheten G koppardubb i krönet av en 3,5 dm hög jordfast sten c:a 10 m väster om sekt. L å höjden + 26,08 m;

för samfälligheterna 01 och 02 inhugget kors i jordfast sten c:a 15 m väster om sekt. 127+52 å höjden + 40,18 m och

för samfälligheten S inhugget kors i jordfast sten c:a 20 m söder om sekt. U å höjden + 40,30 m.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 200 m över Sveriges normalnollplan.

Hångsdala, Folkabo den 28 december 1962.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för A-B-C-D, D-E-F-Fa	Fa - G	G-23+90	23+90-H	B-B1-B2-B3-B4-B5, B1-B6, B2-B7, B3-B8, B4 - B9	D - D1	E - E1		Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
		kronor										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Samfälligheten A									
1	1-12,67-68,86-113, 128-131,272-273	24582	13420								13420	0,54593
2	113a,114-118,131a, 132-149	10952	730	8590							6990 9320	0,63824 0,85099
3	150-152,154-159, 163-170,173-180, 189-190 + brb	27902		1600	15320						16920	0,60641
						4980 - 300=					4680	1,01452
4	181-188 + brb	4613			660	4680					5340	1,15760
											9620	0,75115
5	38-66 + brb	12807	370 370				9620				9990	0,78004
6	69-74 + brb	5492	400 770					1910			2680	0,48798
7	13-23 + brb	5314	370 400 320 1090						1920		3010	0,56643
1-7		91662									55460	0,60505
1+2+3		63436									37330	0,58847
2+3		38854									24640	0,63417
1+6+7		35388									17250	0,48745

Härav framgår att samfälligheten A skall uppdelas på fem avdelningar: Avd. 1+6+7 med relativ kostnad 0,48745
" 2 " " " 0,63824
" 3 " " " 0,60641
" 4 " " " 1,01452
" 5 " " " 0,75115

Hångsdala, Folkabo den 28 december 1962. I tjänsten:

J. Lippert
E.e.lantbruksingenjör.

UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

84.

Bil. 2.

Lantbrukstyrelsen 3105. 1960 apr. 2000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 173460

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för								Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			G-I-K-L	K-M-N-O, M1-M2-M3, N-N1	O - O1							
		kronor										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Samfälligheten G									
1	120-127,153,160-162, 171-172,191,191a,192, 199,199a	6647	6740								6740	1,01399
2	193-196,194a,197-198, 202-214,216-218 + brb	7107	810	6250							7060	0,99339
3	215,219-220,266-271 + brb	5631		1000	5340						6340	1,12591
2+3		12738									12400	0,973 47
1-3		19385									18330	0,94558

Härav framgår, att skäl till uppdelning av samfälligheten G i olika avdelningar ej förefinnes.

Hångsdala, Folkabo den 28 december 1962.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3105. 1960 apr. 2000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 173463

85

UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

Bil. 22

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för S - T	Andel i kostnad för T - U och U - V	Andel i kostnad för					Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
		kronor									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Samfälligheten S									
											1640	0,98439
1	259,259a + br.båtnad	1666	1770								1770	1,06242
2	245-258, 259b	4323	130	2310							2440	0,56442
1+2		5989									4080	0,68125

Härav framgår att samfälligheten S skall uppdelas på två avdelningar: Avd. 1 med relativ kostnad 0,98439
och " 2 " " " 0,56442

Hångsdala, Folkabo den 28 december 1962.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

86.

UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

Bil. 13

Lantbruksstyrelsen 3105. 1960 apr. 2000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 173460

Bil. 11

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten A						
Valstads socken						
Prästbolet 1:1						
Valstads mfl församlingars pastorat avd.1+6+7	S	20296	9893			
" 5		12807	9620	19513	34,173	
Folkabo 1:9 och 1:12						
Skaraborgs läns lantmäns centralförening u.p.a. avd.1+6+7	S	540	263			
			1640	1903	3,333	
Hångsdala socken						
Hångsdala Stubbag:n 11:5						
Tage Gustavsson avd.1+6+7	S	174	85	85	0,149	
Hångsdala Storeg:n 2:6						
Karl Nordqvist avd.1+6+7	S	1634	797	797	1,396	
Hångsdala Storeg:n 2:5						
Karl Nordqvist avd.1+6+7	S	444	216	216	0,378	
Hångsdala Storeg:n 2:4						
Tage Gustavsson avd.1+6+7	S	1503	733	733	1,284	
Hångsdala Backg:n 12:1						
Gustav Johansson avd.1+6+7	S	4660	2272	2272	3,979	
Prästbolet 20:1						
Valstads mfl församlingars pastorat avd.1+6+7	S	4384	2137			
" 2		863	551	2688	4,708	
Valstads socken						
Folkabo 1:1						
Lage Nyman avd.1+6+7		552	269	269	0,471	
Valstad 3:1						
Lage Nyman avd.1+6+7		1201	585			
" 2		1975	1260	1845	3,231	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
99559

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Hångsdala socken						
Hångsdala Krogsg:n 10:1						
Allan Nyman avd.2	S	2724	1739	1739	3,046	
Hångsdala Kronog:n 6:2						
Arne Hermansson avd.2	S	1894	1209	1209	2,117	
Hångsdala Ledsg:n 17:1						
Ruben Karlsson avd.2	S	3496	2231	2231	3,907	
Hångsdala Gunnarsg:n 15:1						
Karl Johanssons dödsbo avd.3	S	2363	1433	1433	2,510	
Hångsdala Hovmansg:n 1:3						
Erik Erenius dödsbo avd.3	S	8254	5005	5005	8,765	
Hångsdala Starkeg:n 13:9						
Gunnar Johansson avd.3	S	2903	1761	1761	3,084	
Hångsdala Starkeg:n 13:4						
Isidor Gunnling avd.3	S	2835	1719	1719	3,011	
Hångsdala 24:1						
Arne Andersson avd.3	S	2764	1676	1676	2,935	
Hångsdala Ännag:n 18:1						
Valstads mfl församlingars pastorat avd.3	S	3812	2312	2312	4,049	
Hångsdala Knaggeg:n 19:3						
Enock Johansson avd.3		4768	2891	2891	5,063	
Hångsdala Hårdeg:n 4:7						
Ivan Oom avd.4	S	3179	3225	3225	5,648	
Hångsdala Hårdeg:n 4:6						
Ivan Oom avd.4	S	1434	1455	1455	2,548	
Hångsdala Knaggeg:n 19:2						
Anders Andersson avd.3	S	203	123	123	0,215	
Summa		91662		57100	100,000	66,141
Södra samfälligheten inom Gullerstorps df av år 1934 betalar enl. utlåtande				300		
Summa				57400		

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten F						
Valstads socken						
Prästbolet 1:1						
Valstads mfl församlingars pastorat	S	4883:--		4260:--	42,135	
Hångsdala socken						
Hångsdala Storeg:n 2:2						
Hjalmar Johansson	S	3848		3357	33,204	
Hångsdala Stubbag:n 11:2						
Erik Gustavsson	S	2448		2135	21,123	
Hångsdala Stubbag:n 11:4						
Tage Gustavsson	S	238		208	2,054	
Hångsdala Stubbag:n 11:5						
Tage Gustavsson	S	172		150	1,484	
Summa		11589		10110	100,000	8,362
Samfälligheten F3						
Valstads socken						
Prästbolet 1:1						
Valstads mfl församlingars pastorat	S	1249		1110	64,912	
Källedal 1:1						
Rickard Folke	S	974		600 x)	35,088	
Summa		2223		1710	100,000	1,604
Samfälligheten G						
Hångsdala socken						
Prästbolet 20:1						
Valstads mfl församlingars pastorat	S	3666		3467	18,912	

x) Jämkning enl. 7:26 i vattenlagen.

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 99559

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Hångsdala Hovmansg:n 1:3						
Erik Erenius dödsbo	S	616		582	3,178	
Hångsdala Starkeg:n 13:9						
Gunnar Johansson	S	308		291	1,589	
Hångsdala Starkeg:n 13:4						
Isidor Gunnling	S	293		277	1,511	
Hångsdala 24:1						
Arne Andersson	S	360		340	1,857	
Hångsdala Ännag:n 18:1						
Valstads mfl församlingars pastorat	S	444		420	2,290	
Hångsdala Knaggeg:n 19:2						
Anders Andersson	S	1903		1799	9,817	
Hångsdala Knaggeg:n 19:4						
Anders och Märta Andersson		300		284	1,548	
Hångsdala Knaggeg:n 19:7						
Elin Andersson		270		255	1,393	
Hångsdala Hårdeg:n 4:11 (Rosenhill)						
Alvar Lindqvist	S	300		284	1,548	
Hångsdala Hårdeg:n 4:7						
Ivan Oom	S	860		813	4,436	
Hångsdala Gunnarsg:n 15:1						
Karl Johanssons dödsbo	S	1550		1466	7,996	
Hångsdala Hovmansg:n 1:2						
Karl Johanssons dödsbo	S	772		730	3,982	
Samf. mark till Hångsdala by						
Hångsdala byamän		560		530	2,889	
Hångsdala Ledsg:n 17:4						
Axel Hermanssons dödsbo		280		265	1,444	
Hångsdala Ledsg:n 17:1						
Ruben Karlsson	S	6903		6527	35,610	
Summa		19385		18330	100,000	13,988

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten 01						
Hångsdala Ledsg:n 17:1						
Ruben Karlsson	S	225		107	4,717	
Hångsdala Hovmansg:n 1:2						
Karl Johanssons dödsbo	S	3977		1884	83,375	
Hångsdala Trägården 16:1						
Georg Karlsson		568		269	11,908	
Summa		4770		2260	100,000	3,442
Samfälligheten 02						
Hångsdala Ledsg:n 17:1						
Ruben Karlsson	S	2967		2230	100,000	
Summa		2967		2230	100,000	2,141
Samfälligheten S						
Hångsdala Trägården 16:1						
Georg Karlsson avd. 2		949	536	536	13,137	
Hångsdala Gunnarsg:n 15:1						
Karl Johanssons dödsbo avd.1	S	1666	1640			
" 2		3007	1697	3337	81,789	
Hångsdala Hovmansg:n 1:2						
Karl Johanssons dödsbo avd.2	S	367	207	207	5,074	
Summa		5989		4080	100,000	4,322
S a m m a n d r a g						
Samfälligheten A		91662		57400		66,141
" F		11589		10110		8,362
" F3		2223		1710		1,604
" G		19385		18330		13,988
" 01		4770		2260		3,442

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
99559

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten 02		2967		2230		2,141
" S		5989		4080		4,322
Summa		138585		96120		100,000

Hångsdala, Folkabo den 28 december 1962.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Einar Karlsson

Fritz Andersson

Bil. N.

Hydrografisk utredning.

Vid sektion	D	F	11.	12+28	14+50
Vattensamlingsområde i ha	1050	975	800	800	790
Beräknad normal högvattenavrinning i liter pr sek.o. ha	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Normal högvattenavrinning i sek/liter	1575	1463	1200	1200	1185
Beräknad normal medelvattenavrinning i liter pr sek o.ha	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Normal medelvattenavrinning i sek/liter	105	98	80	80	79
Bottenlutning o/oo	0,5	1,65	1,65	4,7	2,7
Släntlutning	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5
Bottenbredd meter	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50
Högvattendjup meter	1,21	0,95	0,87	0,70	0,80
Medelvattendjup meter	0,37	0,29	0,27	0,21	0,23
Våt sektionsarea vid högvattenavrinning m^2	3,04	1,83	1,57	1,09	1,36
Minsta diam. för rörbro m	2,00	1,60	-	-	1,50

G	I	K	L	103+90
790	520	460	240	75
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1185	780	690	360	113
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
79	52	46	24	8
1,1	1,38	5,25	9,7	5,0
1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,25
0,50	0,30	0,30	0,30	0,30
0,95	0,81	0,60	0,40	0,29
0,29	0,26	0,17	0,10	-
1,83	1,23	0,72	0,36	0,19
1,50	1,40	-	-	-


Hångsdala, Folkabo den 28 december 1962.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Översiktskarta.

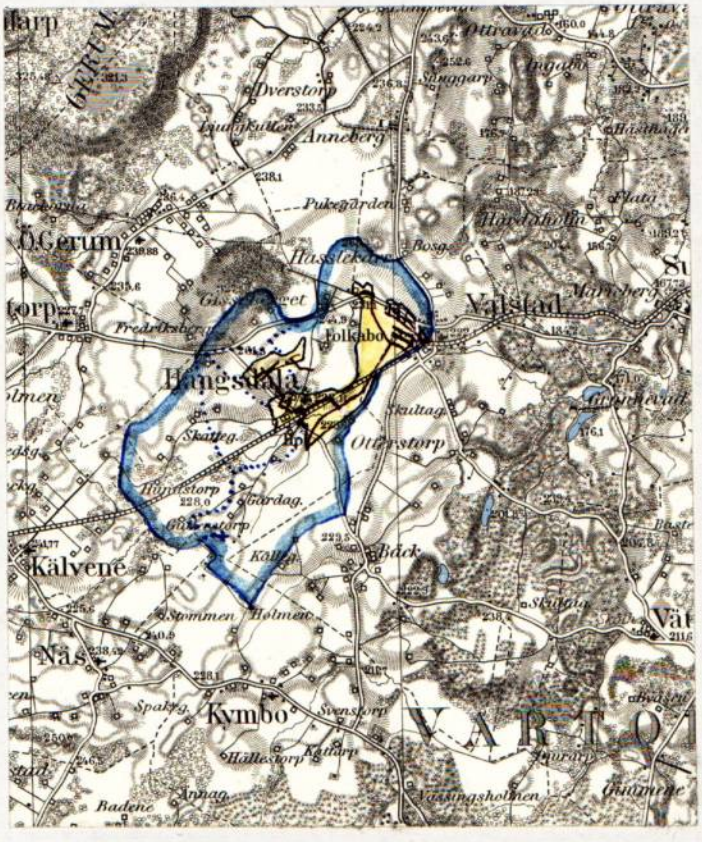

Skala 1:100 000 .

Bil. O.

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande PRÄSTBOLET m.fl. fastigheter i Valstads och Hångsdala socknar, Dimbo kommun av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser dels fördjupning och utvidgning, dels fördjupning och igenläggning med rör av Valstadsbäcken mellan landsvägsbron sydväst om Valstads kyrka i NO och Hångsdala hållplats i SV, med sidogrenar för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget inom sektion 3 av nederbördsområde 140. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta avloppssträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Samfälligheten A: Öppna avloppet A - B - C - D - E - F - Fa - G och rörledningarna G - H ; B - B1 - B2 - B3 - B4 - B5 ; B1 - B6 ; B2 - B7 ; B3 - - B8 ; B4 - B9 ; D - D1 och E - E1 .

Samfälligheten F: Diket F - F1 och rörledningen F1 - F2 - F3 .

Samfälligheten F3: Rörledningen F3 - F4 .

Samfälligheten G: Öppna avloppet G - I - K - L ;
diket K - M - N - O och
rörledningarna M - M1 - M2 , N - N1 och O - O1 .

Samfälligheten O1: Rörledningarna O1 - P - R , P - P1 och R - R1 .

Samfälligheten O2: Rörledningarna O1 - O2 - O3 och O2 - O4 .

Samfälligheten S: Rörledningen S - T - U - V .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken, vilken även angivits med blått på profilritningarna, avrinning, beräknade vattenstånd vid flöden m.m. för öppna avlopp framgår av bilagda hydrografiska utredning. Avrinningen ifråga om täckta avlopp har antagits uppgå till 1,6 liter per sekund och hektar för rörledningen G - H och 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog för övriga rörledningar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har

antagits vara 0,10 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

4. Äldre företag.

Huvuddelen av avloppet A - B - C - D - E - F - Fa - G , som nu ingår i ifrågavarande dikningsföretag, ingår även i Gärdagården, Backgården m.fl. fastigheters torrläggningsföretag av år 1913/14, vars plan fastställts vid syneförrättning enligt dikningslagen. Att detta avlopp nu behöver fördjupas, beror huvudsakligen på markens sjunkning och intensifierad dikning inom ovanförliggande områden.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning och igenläggning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bilagan.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankarta avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i sju av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda " A " , " F " , " F3 " , " G " , " O1 " , " O2 " och " S " .

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har ifråga om samfälligheterna " A " och " S " särskild utredning verkställts. Härav framgår, att samfälligheten " A " skall uppdelas på fem och samfälligheten " S " på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits. Dessutom har verkställts jämkning i delaktigheten enligt bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen för Rickard Folke, Källedal inom samfälligheten " F3 " .

Avloppet G - H å sträckan 25+3 - 25+53 inom samfälligheten A ingår i "Gullerstorps dikningsföretag av år 1934 såsom öppet dike. Enligt det nu upprättade förslaget skall avloppssträckan helt igenläggas med rör, vilket innebär en minskning av de framtida underhållskostnaderna för den ovannämnda avloppssträckan. Denna minskning har uppskattats till 0:30 kronor per meter ochår. Kapitaliserat efter 5 procent motsvarar detta $\frac{0:30 \times 100}{5} \times 50$ m = 300:-- kronor, vilket belopp skall erläggas av Södra samfälligheten inom "Gullerstorps dikningsföretag av år 1934" till det nya företaget, så snart ifrågavarande avloppssträcka färdigställts.

Företaget åvilande del av kostnaderna för dess utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning ifråga om samfälligheterna " A " och " S " , som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. Framtida underhållet av rörledningen G - H å sträckan 25+3 - 25+53 inom samfälligheten " A " skall som hittills åvila "Gullerstorps dikningsföretag av år 1934". Kostnaderna för övriga avlopps underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör järnväg och allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Avloppet D - E - F - Fa - G - I - K - L vid sekt. 12+28, 51+81 och 56+85 berör järnvägen Vartofta - Tidaholm mellan Hångsdala hållplats och Folkabo. Nu befintliga vattengenomlopp vid sekt. 12+28 och 56+85 medger ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup. Genomloppen är igenslammade. Befintligt vattengenomlopp vid sekt. 51+81 ligger för grunt för ovanförliggande åkers torrläggning till 1,20 meters djup. Vid tiden för järnvägens tillkomst har ifrågavarande marker brukats såsom åker eller äng. Det skall därför åligga statens järnvägar att utföra och bekosta dels rensning av genomloppen vid sekt. 12+28 och 56+85 från slam till stensatt botten och dels att antingen komplettera befintligt genomlopp vid sekt. 51+81 med en rörtrumma av 500 mm:s järnvägsrör för grundvattnets avledande eller alternativt att ersätta det befintliga genomloppet med en ny rörtrumma av 1400 mm:s järnvägsrör

på föreskrivet djup. Dessa arbeten skall vara färdigställda inom två månader efter det respektive nedanförliggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit Baningenjören vid 8. bansektionen, adress Falköping, tillhanda.

Avloppen A - B - C - D - E och B - B1 - B2 - B3 - B4 - B5 berör allmänna vägen 812, Folkabo - Folkabo station vid sekt. 2+58 och 30+30, avloppen B2 - B7, B3 - B8, B4 - B9 och F - F1 - F2 - F3 allmänna vägen 193, Skörstorp - Valstad vid sekt.71+35, 81+53, 86+10 och 109+60 samt avloppen G - H , K - M - N - O , N - N1 och O2 - O4 allmänna vägen 811, Fredriksberg - Bäck vid sekt. 24+35, 121+2, 123+48, 145+8 och 166+17. Nu befintliga vattengenomlopp vid sekt. 2+58, 30+30, 71+35, 86+10, 109+60, 24+35 och 121+2 är för grunda för ovanförliggande marks torrläggning till 1,20 meters djup och har tillkommit efter år 1880. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta de nya genomloppen jämte brunn typ B-1 vid sektionerna 30+22, 71+25, 86+1,109+50, 24+29 och 120+91. Nu befintligt vattengenomlopp vid sekt. 81+53 medger ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup och har tillkommit efter år 1880. Genomloppet är igenslammat. Genomloppets rensning samt sättning av brunn typ B-1 vid sekt. 81+43 bekostas av Vägförvaltningen. Genomloppen vid sekt. 123+48, 145+8 och 166+17 är helt nya och skall bekostas av företaget. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall Vägförvaltningen ombesörja arbetenas utförande. Dessa arbeten skall vara färdigställda inom två månader efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Avloppet K - M - N - O kommer att korsa enskilda vägen Hångsdala - Hundstorp ingående i Hundstorp - Hårdegårdens vägsamfällighet vid sekt. 121+93. Genomloppet är helt nytt och skall bekostas av företaget. Ägobroarna vid sekt. 17+41, 18+29 och 18+65 kommer ej att ombyggas genom företagets försorg. Därför anser synemännen skäligt föreskriva, att ersättning för försvårad överfart skall utgå med kr 150:-- för varje befintlig bro till följande markägare:

Allan Nyman, Hångsdala Krogsgården 10:1
Arne Hermansson, " Kronogården 6:2 och
Ruben Karlsson, " Ledsgården 17:1.

Beloppet skall erläggas före broarnas rivning.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Ersättning för ägobroar skall utgå på sätt, som angivits i föregående moment.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft beträffande samfälligheten " A " erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 183:32 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med tvåkronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde. Sådan avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna " F " , "F3 " , " G " , " 01 " , " 02 " och " S " understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålles väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 200,0 m över Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde, då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen ifråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1970,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas VALSTADSBÄCKENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1962.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Hångsdala, Folkabo den 28 december 1962.

I tjänsten:

J. Lippert

E.p. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:


Einar Karlsson

Fritz Andersson

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP

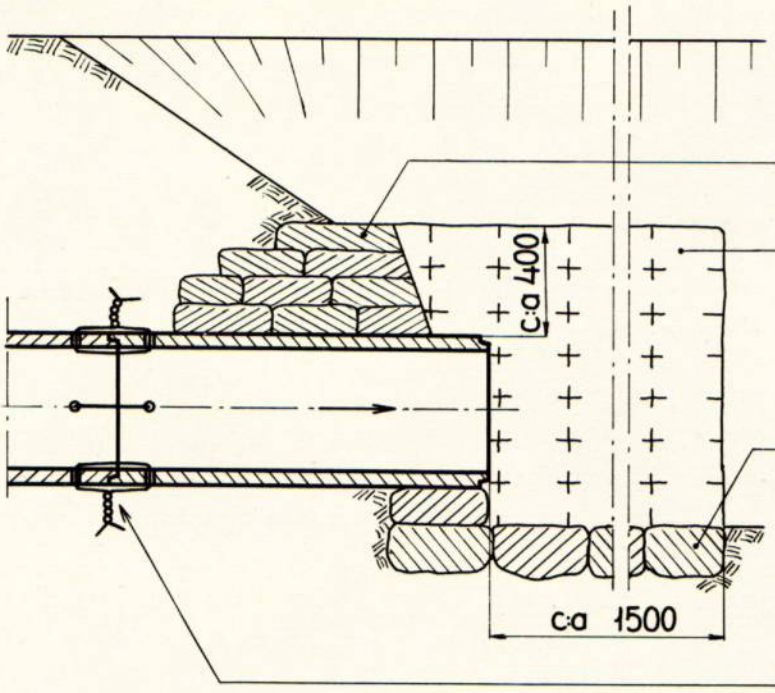

Mått i mm

Hångsdala, Folkabo den 28 december 1962.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.


Lantbruksstyrelsen 3092. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1958

Bilaga

Typritning B-1

BRUNN

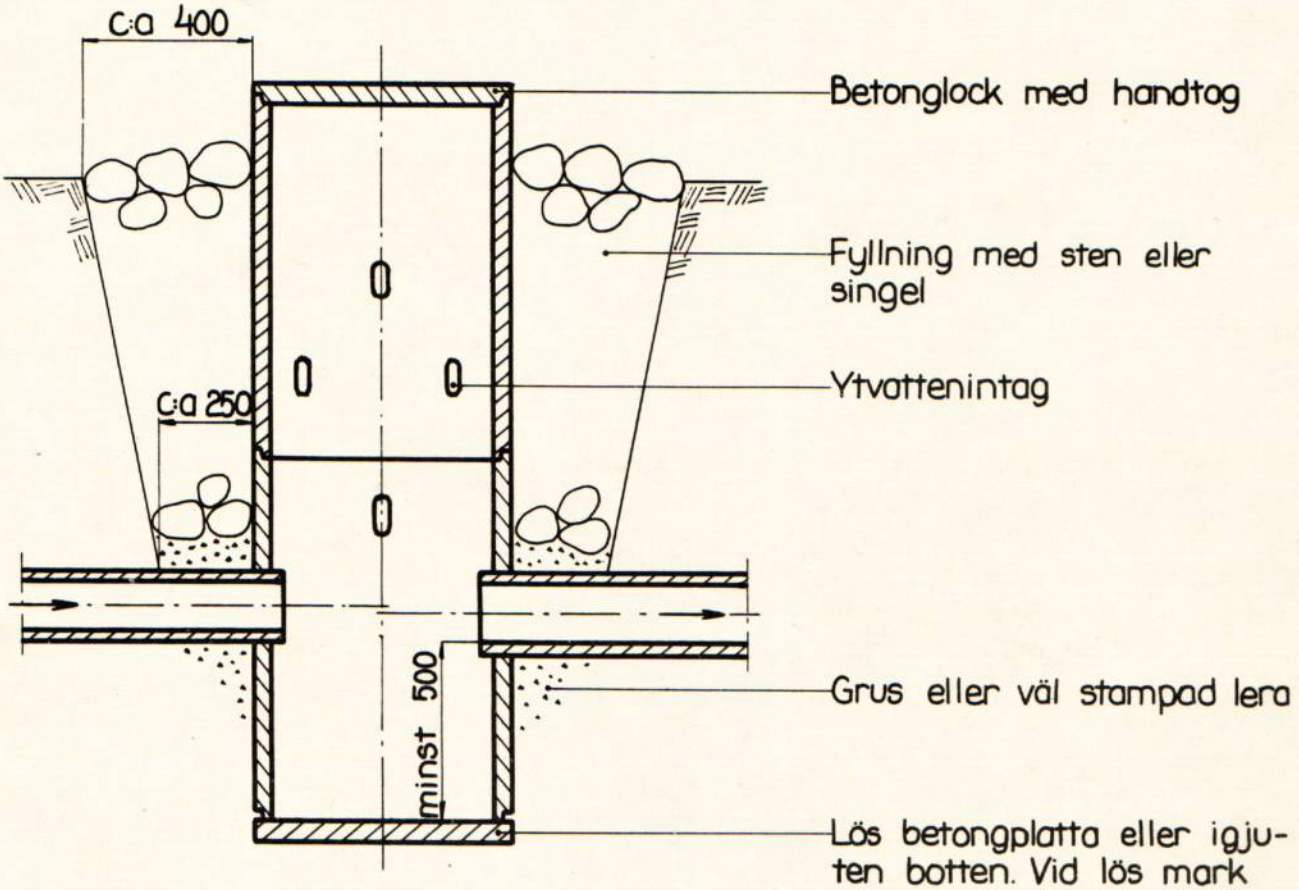

Mått i mm

Hångsdala, Folkabo den 28 december 1962.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Statens Reproduktionsanstalt

Brunn vid sidan av rörledning

Bilaga
Typritning B-1S
BRUNN

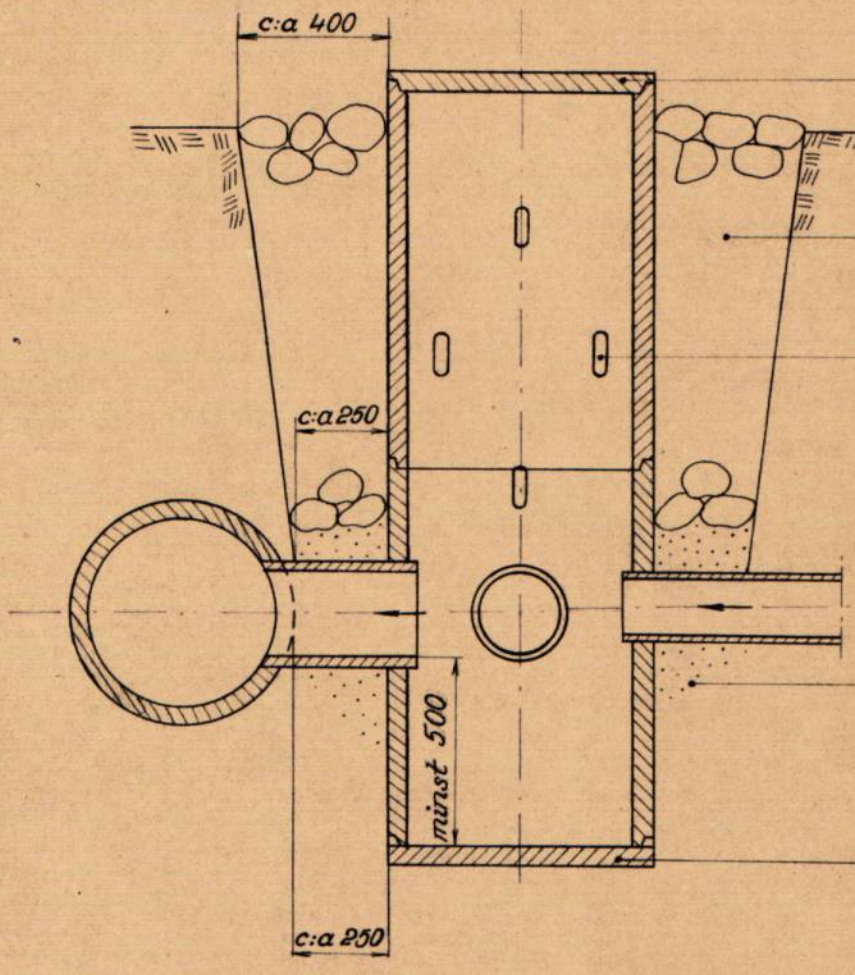

Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank.

Mått i mm

Hångsdala, Folkabo den 28 december 1962.


I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

BRUNN MED INTAG

Bilaga
Typritning B-5
BRUNN

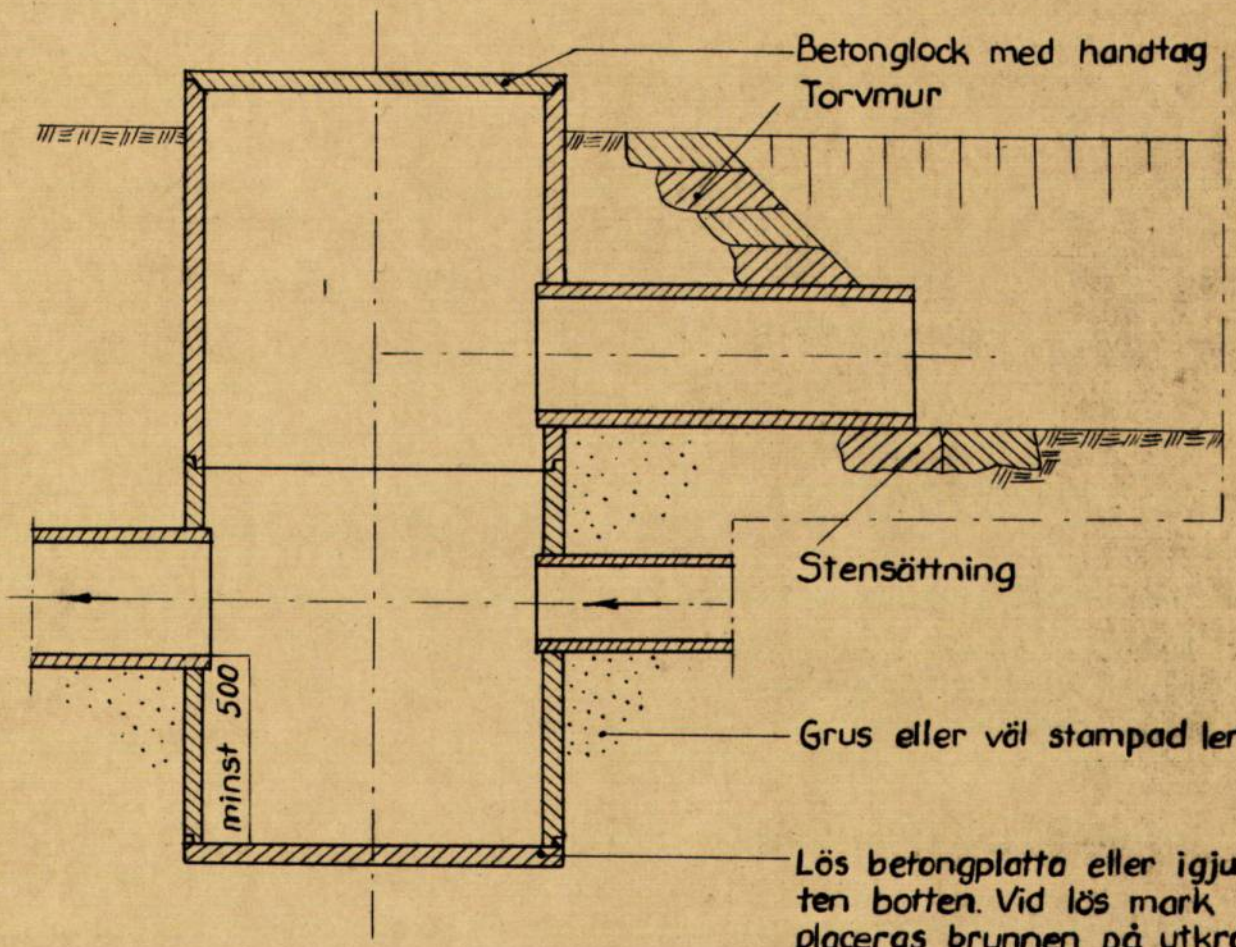

Mått i mm.


Hångsdala, Folkabo den 28 december 1962.


I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Bilaga
Typritning R-1
RÖRBRO

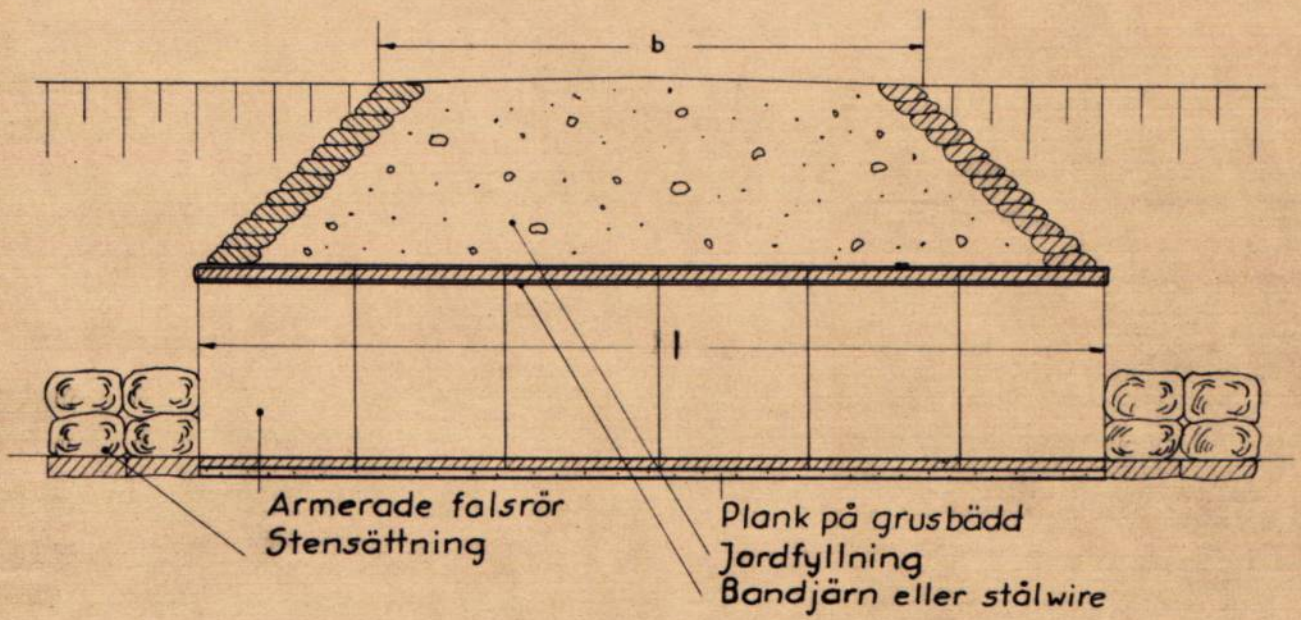

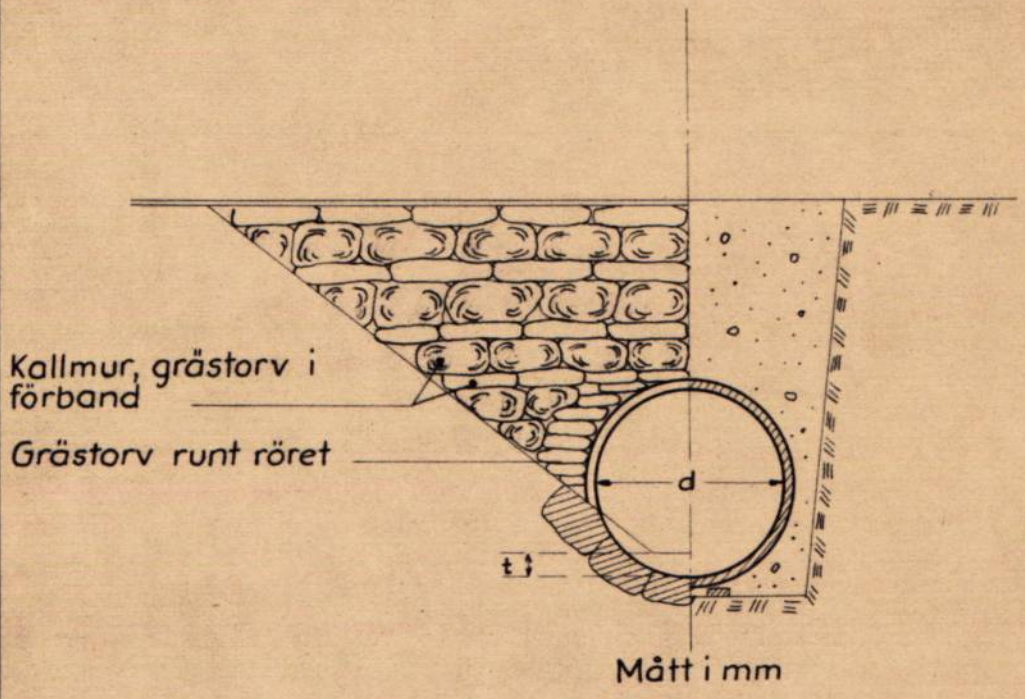

Hångsdala, Folkabo den 28 december 1962.

I tjänsten:

J. Lippert

E.d. lantbruksingenjör.

II

Handlingar angående Valstadsbäckens dikningsföretag av år 1962 i Valstads och Hångsdala socknar, Dimbo kommun av Skaraborgs län; upprättade år 1965 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.

423
423

Diarie nr 423 —

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

Valstadsbäckens dikningsföretag av år 1962

Socken	Län
Valstad och Hångsdala	Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Lantbrukare Gösta Johansson, Gunnarsgården, Hångsdala, Folkabo

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
22 nov. 1965	13 100:--		
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	**Förlängning jml. V. L. 7:58.**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
d. 31 dec. 1970	-	d. 1 sept. 1966	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
	13 100:--	-	-
~~Besiktning~~ verkställd den		**~~XXXXXXX~~ verkställd av**	
Avsyning 12 aug. och 14 sept. 1965		Avsyning undertecknad.	

Vid avsyningen befan-ns, att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Samfälligheten A

En extra rörledning från sekt. 90+30 till sekt. 2+80 hade utförts och rörledningen D - D1 hade påkopplats på denna för att underlätta infarten till åkern norr om byggnaden.

En extra brunn typ B-3 hade placerats vid sekt. 90+30.

Rörledningen G - H hade utförts med 400 mm:s rör med flödesränna i stället för 600 mm:s rör.

Samfälligheten F

En extra brunn typ B-1 hade placerats vid sekt. 109.

Samfälligheten F 3

På grund av vägombyggnad hade rörledningen F3 - F4 å sträckan 110-110+17 utförts med 300 mm:s rör och å sträckan 110+17 - 110+42 med 300 mm:s vägrör med en extra brunn typ B-1 vid sekt. 110+42.

Samfälligheten G

Öppna diket G - I - K - L hade vid sekt. 50 utförts 0,40 m djupare än förslaget anger. Bottenförstärkning vid sekt. 50 hade slopats.

Samfälligheten S

En extra brunn typ B-1 hade placerats vid sekt. 180+92.

Samtliga förestående avvikelser har skett efter överenskommelse med respektive markägare. De har införts å ritningarna med grön beteckning. Avvikelserna saknar betydelse ur torrläggningssynpunkt, varför företaget godkännes i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader har uppgått till 121 622:27 kronor, varav i räntor under arbetstiden 5 291:62 kronor och styrelsearvode 1 000:-- kronor.

Skara den 22 november 1965.

I tjänsten:

J. Lippert

J. Lippert
F.o. lantbruksingenjör

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid Valstadsbäckens dikningsföretag av år 1962 i Valstads och Hångsdala socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet							Summa kronor
	A	F	F3	G	01	02	S	
Syneförrättningen, kr	4228:02	350:16	67:17	742:54	144:15	89:65	180:99	
Vattendomstolsavgift, kr	183:32	-	-	-	-	-	-	183:32
Jordersättning för jordupplag och avloppens breddning, kr	3422:--	112:--	-	541:--	-	-	-	4075:--
Arbets- och materialkostnad, kr (K.Streng)	57197:--	9150:--	1850:--	16900:--	2750:--	2610:--	4750:--	95207:--
Extra arbeten, kr	1323:--	-	140:--	1670:--	-	-	2000:--	5133:--
Ersättning för försvårad överfart, kr	450:--	-	-	-	-	-	-	450:--
Diverse omkostnader, kr	1580:93	199:87	38:34	277:65	82:28	51:17	103:31	2333:55
Skadeersättning till kvarnäg. Bror Gustafsson	1000:--	-	-	-	-	-	-	1000:--
Räntor under arbetstiden, kr	3146:29	467:30	99:75	970:91	142:13	130:91	334:33	5291:62
Styrelsearvode, kr	677:48	85:65	16:43	118:98	35:26	21:93	44:27	1000:--
Uppsättning av järnvägsstängsel, kr	75:--	-	-	304:10	-	-	-	379:10
Bevakningsersättning till SJ, kr	267:--	-	-	-	-	-	-	267:--
Kassareserv, kr	338:74	42:83	8:21	59:49	17:63	10:97	22:13	500:--
Summa kronor	73888:78	10407:81	2219:90	21584:67	3171:45	2914:63	7435:03	121622:27
Beräknad kostnad, kr	61811:--	10460:--	1777:--	15903:--	2404:--	2320:--	4261:--	98936:--
Båtnad, kr	91662:--	11589:--	2223:--	16098:--	4770:--	2967:--	5989:--	135298:--

Skara den 22 nov. 1965.

I tjänsten:

J. Lippert

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Undertecknade, såsom styrelse för "Valstadsbäckens dikningsföretag av år 1962" i Valstads och Hångsdala socknar av Skaraborgs län, får härigenom anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från arbetsplanen, vilka framgår av lantbruksingenjör J. Lipperts avsyningsbevis av den ~~25 oktober~~ dd. inv. 1965.

Folkabo den 30 okt. 1965.

Gösta Johansson
Gösta Johansson

Lage Nyman
Lage Nyman

Erik Gustavsson
Erik Gustavsson

Ruben Carlsson
Ruben Carlsson

Einar Karlsson
Einar Karlsson

Mot bifall till förestående ansökan har undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända:

Ruben Carlsson
Ruben Carlsson — äg. Hångsdala Ledsgården 17:1

Gösta Johansson Gunnar Johansson
Gösta och Gunnar Johansson — " Hångsdala Gunnarsgården 15:1

Anders Wetterstrand
Anders Wetterstrand — " Hångsdala Hovmansgården 1:3

Gunnar Johansson
Gunnar Johansson — " Hångsdala Starkegården 13:9

Isidor Gunnling
Isidor Gunnling — " Hångsdala Starkegården 13:4

Inge Källkvist
Inge Källkvist — " Hångsdala 24:1

Valstads m.fl. församlingars pastorat
genom Einar Karlsson
Einar Karlsson — " Prästbolet 1:1, Prästbolet 20:1, Hångsdala Ännagården 18:1

Enock Johansson
Enock Johansson — " Hångsdala Knaggegården 19:3

Ivan Oom
Ivan Oom — " Hångsdala 30:1

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Lage Nyman Erik Gustafsson

Odf. Gösta Johansson
Gunnarbo n, Hängsdala, Falkabo

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA Tel. 13140

AVSYNINGSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att Valstadsbäckens dikningsföretag av år 1962
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten — i Valstads o. Hängsdala socknar
beviljats lånegaranti nr — å —kronor
avskrivningslån nr — å —kronor
statsbidrag nr B 7453 å 13.100:— kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruksnämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:
Se bif. rapport över verkställd avsyning.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:
använt material:
avvikelser från godkänd plan:
arbetets kvalitet:

Skara den 23. dec. 1965
J. Oppert

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalats:
å garantilånet: ..... kronor
å avskrivningslånet: ..... kronor
å statsbidraget: ..... kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna utbetalas ~~ytterligare~~:
å garantilånet: — kronor
å avskrivningslånet: — kronor
å statsbidraget: 13.100:— kronor
Skara den 23. dec. 1965
J. Oppert

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den	Nr	Signatur
...../....19.....		.....
...../....19.....		.....
28./12.1965		[illegible]

(Aktbil. 14)

Mål BU 3/1963. Dom B 2/1964.

Västerbygdens vattendomstols

SLUTLIGA BESLUT

i besvärsmål angående Valstadsbäckens dikningsföretag av år 1962 i Valstads och Hångsdala socknar, Skaraborgs län; meddelat i Vänersborg den 20 januari 1964.

Klagande: Kungl. järnvägsstyrelsen genom förste byråsekreteraren Jan Björk i Stockholm, åtföljd och biträdd av byrådirektören Allan Jerbo därstädes samt baningenjören Walfrid Jonasson, driftsingenjören Lars Göran Forsgren och ingenjören Nils Granholm, alla i Falköping.

Tillstädeskomna delägare i företaget: Ordföranden i företagets styrelse Gösta Johansson i Gunnarsgården, styrelseledamöterna Lage Nyman i Folkabogård och Erik Gustafsson i Stubbagården, alla med postadress Folkabo, samt Einar Karlsson i Eket, Kättilstorp, styrelsesuppleanten Eskil Erenius i Hovmansgården, samt av övriga delägare Arne Andersson i Hångsdala, Gunnar Johansson i Starkegården och

Utan avgift. E.o. Lantbruksingenjören Jaak Lippert.

Anders Andersson i Knaggegården, de fyra sistnämnda med postadress Folkabo.

Efter vederbörligt förordnande har e.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, biträdd av gode män, handlagt syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Prästbolet, Folkabo, Valstad och Källedal inom Valstads socken samt Hångsdala Stubbagården m.fl. inom Hångsdala socken. Förrättningen har påbörjats den 28 april 1959 och avslutats den 28 december 1962, då utlåtande meddelats.

Enligt utlåtandet avser företaget, som jämlikt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är att hänföra till dikning, dels fördjupning och utvidgning, dels fördjupning och igenläggning med rör av Valstadsbäcken mellan landsvägsbron sydväst om Valstads kyrka och Hångsdala hållplats med sidogrenar för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker. Företaget är uppdelat i sju samfälligheter, benämnda A, F, F3, G, O1, O2 och S. Samfälligheten A omfattar det öppna avloppet A - B - C - D - E - F - Fa - G samt åtskilliga täckta ledningar och samfälligheten G öppna avloppet

G - I - K - L, diket K - M - N - O och rörledningarna M - M1 - M2, N - N1 och O - O1.

Dikessträckan F - Fa korsas vid sektion 12^{+28} av järnvägslinjen Vartofta - Tidaholm, följer så järnvägslinjen i rågången mellan järnvägens mark och Folkabo 1^{1} på sträckan 12^{+28} - 12^{+60} och flyttas därefter i sydlig riktning från järnvägen.

Avloppet G - I korsas vid sektion 51^{+81} av järnvägslinjen, varefter sträckan I - K följer denna och är tänkt som ett öppet dike i rågången mellan järnvägens mark och angränsande fastigheter. Vid K eller sektion 56^{+85} korsas åter avloppet av järnvägen. I utlåtandet ålägges Statens järnvägar att ombygga trumman vid förstnämnda sektion på närmare angivet sätt, medan den sistnämnda trumman (liksom trumman vid sektion 12^{+28}) anses i befintligt skick medgiva ovanför liggande marks torrläggning till erforderligt djup.

I skrift, som inkommit till vattenrättsdomaren den 14 februari 1963, har järnvägsstyrelsen anfört besvär över utlåtandet i vad avser avloppets läge i förhållande till järnvägsspåret å sträckan I - K samt mellan sektionen 12^{+28} och 12^{+60}

av sträckan F - Fa.

I besvärsskriften åberopas en av baningenjören Jonasson upprättad promemoria, vari anföres bl.a.: Enligt utlåtandet skulle bland annat genomloppet vid sektion $51^{+81} = 10^{+349}$ i Statens järnvägars längdmätning antingen ersättas med en ny rörtrumma av 1400 mm järnvägsrör eller kompletteras med ett 500 mm rör för grundvattnets avledande, allt för att möjliggöra ovanförliggande marks torrläggning till 1,20 meterd djup. Härför måste även diket mellan punkterna K - I fördjupas och breddas på sätt den till utlåtandet hörande ritningen upprättad år 1962 utvisade. - En av Statens järnvägars geotekniska avdelning företagen grundundersökning i befintligt dike visade att jordlagren i allmänhet överst vore gyttja därunder följde mjölig moig morän eller morän. I sektion 10^{+335} å ritning Bi5 F nr 33-1594, motsvarande sektion 52^{+000} i företagets längdmätning, vore däremot hela lagerserien fast medan den i sektion $10^{+432} = 12^{+60}$ vore mera lös och flytjordsbesvär kunde förväntas. - Med hänsyn härtill kunde för banans stabilitet tillåtas att diket förlades i stort sett enligt lantbruksingenjörens förslag under förutsättning att närmaste dikeskant

icke lades närmare än 6,0 meter från intilliggande spårmitt, detta med hänsyn till att materialtransport från dikesslänten och viss uttryckning av det dyiga materialet kunde ske, vilket inverkade menligt på spårläget. Då diket emellertid för närvarande ur geoteknisk synpunkt fyllde sin uppgift och det ur tjälsynpunkt icke vore önskvärt att ytterligare sänka grundvattennivån med djupare tjälnedträngning som följd borde ur Statens järnvägars synpunkt befintligt dike bibehållas och det föreslagna diket, som möjliggjorde ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, läggas utanför Statens järnvägars gräns. - På en kopia av ritningen Biö F nr 33-1594 hade med rött angetts den dikesprofil, som lantbruksingenjören angivit å förrättningskartan, med grön färg den profil, som med hänsyn till befarade flytjordsbesvär kunde godtagas och med blå färg det omgrävda läge diket enligt Statens järnvägars förmenande borde ha.

Den åberopade ritningen nr 33-1594 finnes intagen å aktsid. 3. På denna ritning återfinnas även två sektioner av avloppet F - Fa.

Delägarna i företaget hava genmält i huvudsak följande:

Samma järnvägsdike ovanför punkten K inginge i "Ännagårdens dikningsföretag av år 1931". På en sträcka av c:a 400 meter hade detta dike uppgrävts för c:a 30 år sedan på ett avstånd från spårmitten, som i allmänhet uppginge till 4,0 - 4,5 meter. Djupet varierade mellan 1,5 och 1,8 meter och släntlutningen vore 1:1,5. Förslaget hade godkänts såväl av järnvägens trafikchef som av vederbörande distriktschef. Jordmånen vore här densamma som i den nu ifrågavarande dikessträckan och någon olägenhet hade under de 30 år, som förflutit sedan "Ännagårdens dikningsföretag av år 1931" färdigställts, ej kunnat påvisas. I praktiken hade det sålunda visat sig, att de av klaganden befarade olägenheterna för järnvägen icke kunde väntas uppstå. Därför yrkades att det av synemännen framlagda förslaget fastställdes i befintligt skick.

Järnvägsstyrelsen har häremot invänt: Styrelsen funne icke något skäl föreligga att närmare ingå på de uppgifter dikningsföretaget lämnat såvitt avsåge "Ännagårdens dikningsföretag av år 1931". Några grundundersökningar hade icke gjorts, när detta företag utförts. Med hänsyn härtill ansåge styrelsen att det icke vore möjligt att göra jämförelser mellan

de båda dikningsföretagen, såvitt avsåge dikenas placering i förhållande till banan. - När styrelsen yrkade att diket skulle förläggas minst 6 meter från närmaste spårmitt, skedde detta med stöd av en grundundersökning, företagen av styrelsens geotekniska avdelning. Dikningsföretaget å sin sida hade icke anfört någon omständighet, som kunde anses ifrågasätta riktigheten av undersökningen och det bedömande, som styrelsen gjorde på grund därav. - Styrelsen hävdade således, att det förelåge en uppenbar fara för banans säkerhet, om det redan befintliga diket fördjupades, och vidhölle sitt yrkande, att det nuvarande diket bibehölles oförändrat samt att det föreslagna diket lades utanför statens järnvägars gräns på tidigare angivet avstånd från spåret. Med hänsyn till att det nya diket ej komme att innebära någon båtnad för statens järnvägar, borde arbetet helt bekostas av dikningsföretaget.

Vid huvudförhandling i målet har järnvägsstyrelsen förklarat att hinder icke mötte att lägga diket enligt det gröna förslaget på ritningen nr 33-1594, alltså 6 meter från spårmitt, men att styrelsen motsatte sig ett då framfört förslag att endast rensa det nuvarande diket med en fördjupning av 20-30

centimeter. Vidare har styrelsen bestritt ett yrkande om utgivande av ersättning för den mark, som erfordrades för dikets flyttning, och för flyttning av stängslet mellan järnvägens och delägarnas i företaget fastigheter men väl förklarat sig villig att svara för det framtida underhållet av detta stängsel.

Såväl järnvägsstyrelsen som delägarna i företaget hava fordrat ersättning för sina rättegångskostnader.

Skäl. Vid handläggning av syneförrättning skall enligt 10 kap. 52 § vattenlagen förrättningsmannen, när i planen för företaget ingår anordnande eller ändrande av vattenavlopp genom statens järnväg eller företaget eljest berör bro, trumma eller annan anläggning för järnvägen, insända planen i berörda delar till vederbörande distriktschef, som har att skyndsamt till förrättningsmannen avgiva yttrande, huru arbetet lämpligast bör verkställas. Om synemännen sedan i sitt utlåtande göra avvikelse från distriktschefens förslag, skall utlåtandet i denna del underställas vattendomstolens prövning.

Lagrummet måste anses gälla även det fall, där planen avser fördjupning av ett utmed en järnvägsbank löpande dike.

Beträffande det nu avsedda företaget har väl Lippert jämlikt det åberopade lagrummet med skrivelse den 11 december 1962 tillställt distriktschefen planen i de delar, den berörde järnvägslinjen, men han har icke, såsom lagrummet måste tolkas, avvaktat dennes förslag hur arbetena skulle utföras, utan den 28 i samma månad avslutat förrättningen.

Vid planens översändande till distriktschefen hade redan slutsammanträdet kungjorts, vilket skedde i Falköpings Tidning den 8 december 1962. Baningenjören Jonasson underrättades om sammanträdet den 12 december 1962.

Distriktschefens förslag får anses föreligga först i och med att järnvägsstyrelsen i samband med sin besvärstalan under åberopande av den geotekniska undersökningen yrkar flyttning av diket på i målet avsedda sträckor enligt två alternativ, utmärkta med grön och blå färg på ritningen nr 33-1594.

Det blå alternativet förlägger dikessträckorna helt utanför järnvägens mark, medan det gröna har dem på ett avstånd av 6 meter från spårmitt.

Då de nuvarande dikessträckorna, som få antagas hava upptagits i samband med järnvägens tillkomst, beröra järnvägens

mark, finnes ingen anledning att utan vägande tekniska skäl helt flytta över dem till grannarnas mark. Sådana tekniska skäl synas icke föreligga; järnvägsstyrelsen har tvärtom förklarat, att styrelsen kan godtaga det gröna förslaget.

Vattendomstolen finner att, om avloppet I - K och avloppet F - Fa mellan sektionerna 12^{+28} och 12^{+60} förläggas 6 meter från spårmitt, mätt såsom angives på ritningen nr 33-1594 (aktsid. 3), järnvägens intressen bliva tillgodosedda och att därför utlåtandet beträffande dessa avloppssträckor bör ändras i överensstämmelse härmed. Denna ändring verkställes lämpligen av synemännen, varför förrättningen bör återförvisas till dem för ny handläggning.

Vid denna nya handläggning böra synemännen taga ställning till i målet väckta frågor om ersättningar för genom dikets flyttning ianspråktagen mark och för flyttning av järnvägens stängsel.

Järnvägsstyrelsen har yrkat ersättning för rättegångskostnaderna, ursprungligen med 2.241 kronor 59 öre, varav 780 kronor 6 öre för den geotekniska undersökningen, 571 kronor 24 öre såsom inställelsekostnader vid huvudförhandlingen och 890 kronor

29 öre för arbete med ärendets genomgång. Sedermera har styrelsen avstått från det rörande undersökningen begärda beloppet, varför yrkandet nu avser 1.461 kronor 53 öre.

Delägarna i företaget hava bestritt järnvägsstyrelsens yrkande, då enligt deras mening hela rättegången föranletts av icke lagligen grundade yrkanden från styrelsens sida, samt anmärkt på att styrelsen vid huvudförhandlingen företrätts av fem man, medan en varit tillfyllest.

Delägarna hava för sina kostnader i målet yrkat ersättning med 497 kronor, vari ingår ersättning för lokalhyra för vattendomstolens huvudförhandling med 25 kronor.

Vattendomstolen har att med tillämpning av 11 kap. 93 § vattenlagen pröva efter ty med hänsyn till föreliggande omständigheter finnes skäligt, huruvida vid bifall till besvären klaganden bör erhålla ersättning för sin kostnad. Järnvägsstyrelsen har på grund av att utlåtandet meddelats utan avvaktan på distriktschefens utlåtande haft skäl för sin talan och fått denna bifallen. Det är därför skäligt att styrelsen erhåller gottgörelse. Emellertid kan ifrågasättas, om arbetet med målets genomgång bort föranleda de angivna kostnaderna och

om det varit nödvändigt för styrelsen att vid huvudförhandlingen låta sig företrädas av fem personer. Med hänsyn härtill anser vattendomstolen att ersättningen åt styrelsen bör jämkas till ett belopp av 1.000 kronor. I detta belopp inrymmes även vad styrelsen har att förskjuta enligt 11 kap. 97 § vattenlagen. - Delägarna i företaget kunna vid denna utgång icke tillerkännas annan ersättning än för deras utlägg för lokalhyran, som enligt nämnda lagrum skall förskjutas av järnvägsstyrelsen. Vid jämkningen härovan har hänsyn tagits till denna kostnad.

Slut. Med upphävande av utlåtandet i de delar, som avse avloppet I - K och avloppet F - Fa mellan sektionerna 12^{+28} och 12^{+60}, återförvisar vattendomstolen förrättningen till förrättningsmannen, som har att utan anmälan av part så snart ske kan återupptaga förrättningen och därmed vidare lagligen förfara.

Vid den nya handläggningen hava synemännen att beakta vad ovan i skälen framhållits.

Sökandena till förrättningen och med dem likställda åläggas att en för alla och alla för en ersätta järnvägsstyrelsen

dess kostnader för besvärsmålet med ettusen kronor. Därest företaget kommer till utförande, skall detta belopp fördelas på sätt som om förrättningskostnad är stadgat.

Talan mot denna beslut föres genom besvär. Vill part anföra besvär, skall han inom tre veckor från denna dag eller sist den 10 februari 1964 före tjänstetidens slut till vattenrättsdomaren, adress Box 71, Vänersborg, inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda besvärsinlaga.

Inlaga eller annan handling må lämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss.

Einar Weiss.

Inkl. 17/4-70

423

AVSKRIFT

7.

Protokoll fört med delägarna i Valstadsbäckens diknings-företag av år 1962 i Hångs-dala Församlingsgård den 2.4 1970.

Närvarande: Ivan Oom, Nils Bäcklund, Inge Källkvist, Gösta Sandahl, Sture Jansson, Evert Gustavsson, Erik Gustavsson, såsom ombud för Valstads pastorat Einar Karlsson samt ordf. Gösta Johansson.

§ 1.

Till Justeringsmän valdes Nils Bäcklund och Ivan Oom.

§ 2.

Kassören Erik Gustavsson föredrog de senaste 4 årens räken-skaper vilka visade en nettobehållning den 31.12 1969 med kr. 1.031.75.

§ 3

Full ansvarsfrihet beviljades för styrelsen under de senaste 4 åren.

§ 4

Antal medlemmar i styrelsen beslutades till 5 st. Valda blev: Erik Gustavsson, Einar Karlsson, Nils Bäcklund, Gösta Sandahl samt Gösta Johansson. Suppleanter: Lage Nyman, Alf Bäcklund, Inge Källkvist, Evert Gustavsson och Sture Jansson.

0502 / 41037

Arne Persson Vet

§ 5.

Till ordförande valdes Gösta Johansson, vice ordförande Einar Karlsson och till kassör Erik Gustavsson.

§ 6

Till revisorer valdes Ivan Oom och Henry Pettersson, Suppleanter Anders Hjalmarsson och Karl Nordkvist.

§ 7

Styrelsen fick i uppdrag att vid behov av rensning och sprutning av buskar och dyl. låta utföra detta samt att för övrigt hålla företaget i gott skick.

Tel. 16/4-70

§ 8.

Styrelsen fick i uppdrag att låta utföra den framledning som enbart berör Prästbolet 20:1 i Hångsdala socken under förutsättning att Valstads Pastorat tillstyrker denna framställning och ställer likvida medel till styrelsens förfogande.

Företaget ringer hit när ledningen skall utföras. B.F.

Ort och dag som ovan

Gösta Johansson

0502 / 41091

Justerat:

Ivan Oom Nils Bäcklund

Rätt avskrivet intygar: Gösta Johansson

II

Handlingar angående VALSTADSBÄCKENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1962 i Valstads och Hångsdala socknar, Dimbo kommun av Skaraborgs län; upprättade år 1965 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

J. Lippert,
E.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

		sid.
Syneförrättningsprotokoll		1-
Västerbygdens vattendomstols beslut	bil. A	3-
Förteckning	" B	23-
Kungörelse i tidning	" C	25
Protokollsutdrag	" D	26
Fullmakt	" D1	27
Skrivelse till Statens järnvägar + 2 ritningar	" E1-3	28
Svar från Statens järnvägar	" E4	31
Värderingslängd för samfälligheten G	" F	32-
Jordersättningslängd för samfälligheten G	" G	40
Kostnadsförslag (ändrade delen) för samfälligheten G	" H	41
Utredning jämlikt VL 7:24	" I	42
Kostnadsfördelningslängd för samfälligheten G	" K	43
Utlåtande	" L	45-
Typritningar	" M1-2.	47-48.

Till det omarbetade förslaget hör 2 blad ritningar.

Protokoll vid återförvisad syneförrättning enligt vattenlagen rörande „Valstadsbäckens dikningsföretag av år 1962" i Valstads och Hångsdala socknar, Dimbo kommun av Skaraborgs län.

Den 22 juni 1965 å Hångsdala samlingslokal, Folkabo.

Närvarande: Undertecknad e.o. lantbruksingenjör och förrättningsman samt godemännen Einar Karlsson, Backgården, Utvängstorp, och Fritz Andersson, Bäckagården, Kungslena, Ekedalen, även som följande sakägare:

Lage Nyman - äg. Folkabo 1:1 och Valstad 3:1.
Gösta Thelin - -"- Hångsdala Stubbag:n 11:5 o. Hångsdala Storegården 2:4.
Hundstorp - Härde gårdens vägsamfällighet genom ordf. Ivar Tidstedt, Hundstorp, Folkabo, Valstads m. fl. församlingars pastorat - äg. Prästbolet 1:1, 20:1 och Hångsdala Annag:n 18:1 genom Gunnar Persson, Bossgården, Ö.-Genum, Folkabo enl. protokollsutdrag av den 28. dec. 1965, bil. D och arr. John Johansson, Prästbolet, Folkabo,
Anders Hellerstrand - äg. Hångsdala Hovmansg:n 1:3
Karl Johanssons dödsbo - äg. -"- Hovmansg:n 1:2 o. -"- Gunnarsg:n 15:1 genom delägare i dödsboet Gösta Johansson, Hångsdala,
Gullerstorps dikningsföretag av år 1934 genom ordf. Oskar Johansson, Korsg:n, Back, Folkabo
Vägförvaltningen i Skaraborgs län, genom ing. Hans C. Karlsson, Mariestad, enl. fullmakt, bil. D:1.

§ 16

Upplästes Västerbygdens vattendomstols dom, som vunnit laga kraft, bilaga A.

§ 17.

I samband med besvärsmålet handläggning inskränkte samtliga ägare av mark, som avrättnas till avloppssträckan J-K, sina yrkanden till fullt torrläggningsdjup vid sekt. J och i övrigt endast sådan utvidgning av avloppet, att flödesvattnet kan aubördas utan översvämning, vilket av dom nu bekräftades.

§ 18.

Det omarbetade förslaget framlades nu med tillhörande handlingar.

§ 19.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga K.

§ 20

Beslöt att uppskjuta kompletteringsval av styrelse.

§ 21

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst. Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Lippert
e.e. lantbruksing.

Biträdande gode män:
Erik Karlsson
Sixten Andersson

21.1.1964

Aktbil. 7.

BU 3/1963 Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående besvär av Statens järnvägar över utlåtande rörande Valstadsbäckens dikningsföretag av år 1962 i Valstads och Hångsdala socknar, Skaraborgs län; fört den 4 december 1963.

Ledamöter i domstolen: Bitr. vattenrättsdomaren Einar Weiss, vattenrättsingenjörerna Ivar Nyman och J.E. Rådberg samt vattenrättsnämndemännen Paul Lundén i Mosseberg och Gerhard Andler i Ramstorp.

Vid protokollet: Protokollssekreteraren Erik T:son Uggla.

Då vattendomstolen i enlighet med därom utfärdad kungörelse (aktsid. 10) företager målet till huvudförhandling i Hångsdala samlingslokal, inställer sig Statens järnvägar genom förste byråsekreteraren Jan Björk i Stockholm (fullmakt aktsid. 18), åtföljd av baningenjören Valfrid Jonasson, driftsingenjören Lars Göran Forsgren och ingenjören Nils Granholm, alla i Falköping, samt av byrådirektören fil. lic. Allan Jerbo i Stockholm.

Utan avgift.

E.o. Lantbruksingenjören Jaak Lippert.

För dikningsföretaget tillstädeskomna styrelsens ordförande Gösta Johansson i Hängsdala Gunnarsgården, Folkabo, samt styrelseledamöterna Lage Nyman i Folkabogården, Folkabo, Erik Gustavsson i Hängsdala Stubbagården, Folkabo, och Einar Karlsson i Eket, Kymbo, Kättilstorp, ävensom suppleanten i styrelsen Eskil Erenius i Hängsdala Hovmansgården, Folkabo.

Förenämnde Einar Karlsson anmäler sig tillstädes jämväl såsom ombud för Valstads pastorat.

Av övriga delägare i företaget äro följande närvarande: Arne Andersson i Gerdagården, Hängsdala, Gunnar Johansson i Hängsdala Starkegården och Anders Andersson i Hängsdala Knaggegården, alla i Folkabo.

Härjämte har infunnit sig förrättningsmannen, e.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert i Skara.

Ordföranden lämnar en redogörelse för det huvudsakliga innehållet av handlingarna i målet.

Härefter anföra och uppgiva:

Björk: Statens järnvägar fullföljer sina besvär. Dessa avse icke blott sträckan I – K utan även en sträcka om cirka 30 m på Folkabo 1^{1} från sektion 12^{+28}. Han ingiver och åberopar en utredning an-

gående den i Jonassons promemoria (aktsid. 2) omnämnda av Statens järnvägars geotekniska avdelning utförda grundundersökningen, dagtecknad den 29 januari 1963 (aktsid. 19). Denna undersökning har alltså utförts efter det Statens järnvägar erhållit del av lantbruksingenjörens förslag enligt dennes skrivelse den 11 december 1962. Man hann icke utföra denna undersökning före det avslutande sammanträdet med förrättningsmannen. - Statens järnvägar yrkar i första hand att dikningen utföres efter det med blå streckning angivna förslaget å sektionsritningen (aktsid. 3), men kan i andra hand möjligen gå med på att det sker enligt det gröna förslaget å samma ritning, men absolut icke att det sker efter det röda förslaget (jfr. promemorian aktsid. 2 nederst).

Lippert: Man skulle kunna utföra företaget efter ett alternativt förslag, enligt vilket diket I - K endast skulle upprensas; det skulle då bliva en fördjupning av 20 - 30 cm och en rätning på vissa sträckor. - Lippert ingiver dels angående detta alternativ av det rörda förslaget en utredning, omfattande värderingslängd, jordersättningslängd, kostnadsförslag, utredning jämlikt vattenlagen 7:24 samt kostnadsfördelningslängd, dels ock ett kostnadsförslag avseende det gröna förslaget (aktsid. 20-28).

Jonasson: Rensning i ordets egentliga bemärkelse kan endast omfatta ett par cm. En rensning av den omfattning, som Lippert nu föreslagit, vill Statens järnvägar icke godtaga. - På fråga uppgiver Jonasson, att han ej kan uppgiva, om det gamla diket skadat banvallen. Detta dike var utfört, innan Statens järnvägar övertog denna bana. Några tekniska undersökningar hade då icke gjorts.

Lippert: Då järnvägen tillkom åren 1905 eller 1906 ändrades de forna vattengångarna. Vattnet, som nu ledes i diket I - K, har innan banan anlades tagit sig andra vägar.

Forsgren vitsordar detta men kan ej säga, när vattengångarna ändrats.

På särskild fråga yttrar Lippert: Han har undersökt hur det skulle ställa sig för markägarna att anordna en täckt ledning, därest vattendomstolen ej skulle godtaga hans förslag (det gröna förslaget) men kommit till slutsatsen att kostnaderna skulle öka med 1360 kronor för en täckt ledning i det gröna förslagets läge i förhållande till det ursprungliga öppna röda diket. I så fall bör Statens järnvägar bidraga med prisskillnaden 1360 kronor. Om diket blir täckt, behöver det icke läggas så djupt.

Jonasson: Varje fördjupning av diket - huru liten den än blir - medför skada för Statens järnvägar.

Jerbo: Tjälen har en direkt skadlig inverkan på banvallen. I och med att man sänker grundvattenytan får man större tjäldjup. Normalt kommer tjäldjupet att ligga inom den kapillära zonen. - Jerbo åberopar en av honom författad artikel i tidskriften Järnvägsteknik, årgång 1961 nr 3 sid. 57 ff, med titeln "Exempel på isoleringsmaterial och metoder att motverka uppfrysningar i järnvägsspår" samt ingiver ett exemplar av nämnda tidskriftsnummer, vilket tillsvidare skall åtfölja handlingarna i målet.

Forsgren: Statens järnvägar, har icke någon båtnad av dikesfördjupningen och vill därför icke vara med om att betala denna fördjupning.

Vattendomstolen håller härefter synegång i parternas närvaro vid platsen för företaget. Diket I - K och den berörda järnvägssträckan besiktigas.

Efter återkomsten till sammanträdeslokalen anföra:

Björk: Såsom förut nämnts kan Statens järnvägar godtaga det gröna förslaget till fullt djup och man vill därför även gå med på detta förslag till lägre djup.

Gösta Johansson: Däreet diket skall få annan sträckning, ifrågasätter företaget, om icke Statens järnvägar bör betala marklösen för

de ytterligare markområden, vilka då måste tagas i anspråk. Vidare bör Statens järnvägar stå för kostnaden för den flyttning av stängslet utefter järnvägen, som blir nödvändig om diket får annan sträckning.

Jonasson: Det kan ifrågasättas om icke vid expropriationen av järnvägsmarken intrångsersättning utbetalats för ändring av vattengångarna. I så fall skall Statens järnvägar icke betala för ändring av dikets läge. Statens järnvägar bestrider skyldighet att betala kostnaderna för stängslets flyttning men är villig att svara för underhållet av stängslet, sedan detta blivit flyttat.

Forsgren: Det är ingalunda säkert, att stängslet ligger i ägogränsen. Statens järnvägar har ofta mark även utanför de stängsel som finnas utmed banvallarna.

Björk: Han yrkar ersättning för Statens järnvägars rättegångskostnader med belopp som han vill angiva i en kostnadsräkning, vilken han snarast skall insända till vattendomstolen i tre exemplar och till Gösta Johansson såsom ordförande i företagets styrelse i ett exemplar.

Gösta Johansson: Företaget bestrider alla rättegångskostnadsyrkanden från Statens järnvägars sida.

9.

Lippert upplyser på fråga, att man avser att omedelbart igångsätta arbetet på företaget.

Det tillägges, att vattendomstolen kommer att meddela dom eller annat besked i målet å domstolens kansli i Vänersborg den 20 januari 1964.

Vattendomstolen håller härefter enskild överläggning, vilken icke hinner avslutas.

På tjänstens vägnar:

Erik T:son Uggla.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 3 MRS 1964
Diarie Nr .....

(Aktbil. 14)

Mål BU 3/1963. Dom B 2/1964.

Västerbygdens vattendomstols

SLUTLIGA BESLUT

i besvärsmål angående Valstadsbäckens dikningsföretag av år 1962 i Valstads och Hångsdala socknar, Skaraborgs län; meddelat i Vänersborg den 20 januari 1964.

Klagande: Kungl. järnvägsstyrelsen genom förste byråsekreteraren Jan Björk i Stockholm, åtföljd och biträdd av byrådirektören Allan Jerbo därstädes samt baningenjören Walfrid Jonasson, driftsingenjören Lars Göran Forsgren och ingenjören Nils Granholm, alla i Falköping.

Tillstädeskomna delägare i företaget: Ordföranden i företagets styrelse Gösta Johansson i Gunnarsgården, styrelseledamöterna Lage Nyman i Folkabogård och Erik Gustafsson i Stubbagården, alla med postadress Folkabo, samt Einar Karlsson i Eket, Kättilstorp, styrelsesuppleanten Eskil Erenius i Hovmansgården, samt av övriga delägare Arne Andersson i Hångsdala, Gunnar Johansson i Starkegården och

Anders Andersson i Knaggegården, de fyra sistnämnda med postadress Folkabo.

Efter vederbörligt förordnande har e.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, biträdd av gode män, handlagt syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Prästbolet, Folkabo, Valstad och Källedal inom Valstads socken samt Hångsdala Stubbagården m.fl. inom Hångsdala socken. Förrättningen har påbörjats den 28 april 1959 och avslutats den 28 december 1962, då utlåtande meddelats.

Enligt utlåtandet avser företaget, som jämlikt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är att hänföra till dikning, dels fördjupning och utvidgning, dels fördjupning och igenläggning med rör av Valstadsbäcken mellan landsvägsbron sydväst om Valstads kyrka och Hångsdala hållplats med sidogrenar för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker. Företaget är uppdelat i sju samfälligheter, benämnda A, F, F3, G, O1, O2 och S. Samfälligheten A omfattar det öppna avloppet A - B - C - D - E - F - Fa - G samt åtskilliga täckta ledningar och samfälligheten G öppna avloppet

G - I - K - L, diket K - M - N - O och rörledningarna M - M1 - M2, N - N1 och O - O1.

Dikessträckan F - Fa korsas vid sektion 12^{+28} av järnvägslinjen Vartofta - Tidaholm, följer så järnvägslinjen i rågången mellan järnvägens mark och Folkabo 1^{1} på sträckan 12^{+28} - 12^{+60} och flyttas därefter i sydlig riktning från järnvägen.

Avloppet G - I korsas vid sektion 51^{+81} av järnvägslinjen, varefter sträckan I - K följer denna och är tänkt som ett öppet dike i rågången mellan järnvägens mark och angränsande fastigheter. Vid K eller sektion 56^{+85} korsas åter avloppet av järnvägen. I utlåtandet ålägges Statens järnvägar att ombygga trumman vid förstnämnda sektion på närmare angivet sätt, medan den sistnämnda trumman (liksom trumman vid sektion 12^{+28}) anses i befintligt skick medgiva ovanför liggande marks torrläggning till erforderligt djup.

I skrift, som inkommit till vattenrättsdomaren den 14 februari 1963, har järnvägsstyrelsen anfört besvär över utlåtandet i vad avser avloppets läge i förhållande till järnvägsspåret å sträckan I - K samt mellan sektionen 12^{+28} och 12^{+60}

av sträckan F - Fa.

I besvärsskriften åberopas en av baningenjören Jonasson upprättad promemoria, vari anföres bl.a.: Enligt utlåtandet skulle bland annat genomloppet vid sektion $51^{+81} = 10^{+349}$ i Statens järnvägars längdmätning antingen ersättas med en ny rörtrumma av 1400 mm järnvägsrör eller kompletteras med ett 500 mm rör för grundvattnets avledande, allt för att möjliggöra ovanförliggande marks torrläggning till 1,20 meterd djup. Härför måste även diket mellan punkterna K - I fördjupas och breddas på sätt den till utlåtandet hörande ritningen upprättad år 1962 utvisade. - En av Statens järnvägars geotekniska avdelning företagen grundundersökning i befintligt dike visade att jordlagren i allmänhet överst vore gyttja därunder följde mjölig moig morän eller morän. I sektion 10^{+335} å ritning Biö F nr 33-1594, motsvarande sektion 52^{+000} i företagets längdmätning, vore däremot hela lagerserien fast medan den i sektion $10^{+432} = 12^{+60}$ vore mera lös och flytjordsbesvär kunde förväntas. - Med hänsyn härtill kunde för banans stabilitet tillåtas att diket förlades i stort sett enligt lantbruksingenjörens förslag under förutsättning att närmaste dikeskant

icke lades närmare än 6,0 meter från intilliggande spårmitt, detta med hänsyn till att materialtransport från dikesslänten och viss uttryckning av det dyiga materialet kunde ske, vilket inverkade menligt på spårläget. Då diket emellertid för närvarande ur geoteknisk synpunkt fyllde sin uppgift och det ur tjälsynpunkt icke vore önskvärt att ytterligare sänka grundvattennivån med djupare tjälnedträngning som följd borde ur Statens järnvägars synpunkt befintligt dike bibehållas och det föreslagna diket, som möjliggjorde ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, läggas utanför Statens järnvägars gräns. - På en kopia av ritningen Biö F nr 33-1594 hade med rött angetts den dikesprofil, som lantbruksingenjören angivit å förrättningskartan, med grön färg den profil, som med hänsyn till befarade flytjordsbesvär kunde godtagas och med blå färg det omgrävda läge diket enligt Statens järnvägars förmenande borde ha.

Den åberopade ritningen nr 33-1594 finnes intagen å aktsid. 3. På denna ritning återfinnas även två sektioner av avloppet F - Fa.

Delägarna i företaget hava genmält i huvudsak följande:

Samma järnvägsdike ovanför punkten K inginge i "Ännagårdens dikningsföretag av år 1931". På en sträcka av c:a 400 meter hade detta dike uppgrävts för c:a 30 år sedan på ett avstånd från spårmitten, som i allmänhet uppginge till 4,0 - 4,5 meter. Djupet varierade mellan 1,5 och 1,8 meter och släntlutningen vore 1:1,5. Förslaget hade godkänts såväl av järnvägens trafikchef som av vederbörande distriktschef. Jordmånen vore här densamma som i den nu ifrågavarande dikessträckan och någon olägenhet hade under de 30 år, som förflutit sedan "Ännagårdens dikningsföretag av år 1931" färdigställts, ej kunnat påvisas. I praktiken hade det sålunda visat sig, att de av klaganden befarade olägenheterna för järnvägen icke kunde väntas uppstå. Därför yrkades att det av synemännen framlagda förslaget fastställdes i befintligt skick.

Järnvägsstyrelsen har häremot invänt: Styrelsen funne icke något skäl föreligga att närmare ingå på de uppgifter dikningsföretaget lämnat såvitt avsåge "Ännagårdens dikningsföretag av år 1931". Några grundundersökningar hade icke gjorts, när detta företag utförts. Med hänsyn härtill ansåge styrelsen att det icke vore möjligt att göra jämförelser mellan

de båda dikningsföretagen, såvitt avsåge dikenas placering i förhållande till banan. - När styrelsen yrkade att diket skulle förläggas minst 6 meter från närmaste spårmitt, skedde detta med stöd av en grundundersökning, företagen av styrelsens geotekniska avdelning. Dikningsföretaget å sin sida hade icke anfört någon omständighet, som kunde anses ifrågasätta riktigheten av undersökningen och det bedömande, som styrelsen gjorde på grund därav. - Styrelsen hävdade således, att det förelåge en uppenbar fara för banans säkerhet, om det redan befintliga diket fördjupades, och vidhölle sitt yrkande, att det nuvarande diket bibehölles oförändrat samt att det föreslagna diket lades utanför statens järnvägars gräns på tidigare angivet avstånd från spåret. Med hänsyn till att det nya diket ej komme att innebära någon båtnad för statens järnvägar, borde arbetet helt bekostas av dikningsföretaget.

Vid huvudförhandling i målet har järnvägsstyrelsen förklarat att hinder icke mötte att lägga diket enligt det gröna förslaget på ritningen nr 33-1594, alltså 6 meter från spårmitt, men att styrelsen motsatte sig ett då framfört förslag att endast rensa det nuvarande diket med en fördjupning av 20-30

17.

centimeter. Vidare har styrelsen bestritt ett yrkande om utgivande av ersättning för den mark, som erfordrades för dikets flyttning, och för flyttning av stängslet mellan järnvägens och delägarnas i företaget fastigheter men väl förklarat sig villig att svara för det framtida underhållet av detta stängsel.

Såväl järnvägsstyrelsen som delägarna i företaget hava fordrat ersättning för sina rättegångskostnader.

Skäl. Vid handläggning av syneförrättning skall enligt 10 kap. 52 § vattenlagen förrättningsmannen, när i planen för företaget ingår anordnande eller ändrande av vattenavlopp genom statens järnväg eller företaget eljest berör bro, trumma eller annan anläggning för järnvägen, insända planen i berörda delar till vederbörande distriktschef, som har att skyndsamt till förrättningsmannen avgiva yttrande, huru arbetet lämpligast bör verkställas. Om synemännen sedan i sitt utlåtande göra avvikelse från distriktschefens förslag, skall utlåtandet i denna del underställas vattendomstolens prövning.

Lagrummet måste anses gälla även det fall, där planen avser fördjupning av ett utmed en järnvägsbank löpande dike.

18.

Beträffande det nu avsedda företaget har väl Lippert jämlikt det åberopade lagrummet med skrivelse den 11 december 1962 tillställt distriktschefen planen i de delar, den berörde järnvägslinjen, men han har icke, såsom lagrummet måste tolkas, avvaktat dennes förslag hur arbetena skulle utföras, utan den 28 i samma månad avslutat förrättningen.

Vid planens översändande till distriktschefen hade redan slutsammanträdet kungjorts, vilket skedde i Falköpings Tidning den 8 december 1962. Baningenjören Jonasson underrättades om sammanträdet den 12 december 1962.

Distriktschefens förslag får anses föreligga först i och med att järnvägsstyrelsen i samband med sin besvärstalan under åberopande av den geotekniska undersökningen yrkar flyttning av diket på i målet avsedda sträckor enligt två alternativ, utmärkta med grön och blå färg på ritningen nr 33-1594.

Det blå alternativet förlägger dikessträckorna helt utanför järnvägens mark, medan det gröna har dem på ett avstånd av 6 meter från spårmitt.

Då de nuvarande dikessträckorna, som få antagas hava upptagits i samband med järnvägens tillkomst, beröra järnvägens

mark, finnes ingen anledning att utan vägande tekniska skäl helt flytta över dem till grannarnas mark. Sådana tekniska skäl synas icke föreligga; järnvägsstyrelsen har tvärtom förklarat, att styrelsen kan godtaga det gröna förslaget.

Vattendomstolen finner att, om avloppet I - K och avloppet F - Fa mellan sektionerna 12^{+28} och 12^{+60} förläggas 6 meter från spårmitt, mätt såsom angives på ritningen nr 33-1594 (aktsid. 3), järnvägens intressen bliva tillgodosedda och att därför utlåtandet beträffande dessa avloppssträckor bör ändras i överensstämmelse härmed. Denna ändring verkställes lämpligen av synemännen, varför förrättningen bör återförvisas till dem för ny handläggning.

Vid denna nya handläggning böra synemännen taga ställning till i målet väckta frågor om ersättningar för genom dikets flyttning ianspråktagen mark och för flyttning av järnvägens stängsel.

Järnvägsstyrelsen har yrkat ersättning för rättegångskostnaderna, ursprungligen med 2.241 kronor 59 öre, varav 780 kronor 6 öre för den geotekniska undersökningen, 571 kronor 24 öre såsom inställelsekostnader vid huvudförhandlingen och 890 kronor

29 öre för arbete med ärendets genomgång. Sedermera har styrelsen avstått från det rörande undersökningen begärda beloppet, varför yrkandet nu avser 1.461 kronor 53 öre.

Delägarna i företaget hava bestritt järnvägsstyrelsens yrkande, då enligt deras mening hela rättegången föranletts av icke lagligen grundade yrkanden från styrelsens sida, samt anmärkt på att styrelsen vid huvudförhandlingen företrätts av fem man, medan en varit tillfyllest.

Delägarna hava för sina kostnader i målet yrkat ersättning med 497 kronor, vari ingår ersättning för lokalhyra för vattendomstolens huvudförhandling med 25 kronor.

Vattendomstolen har att med tillämpning av 11 kap. 93 § vattenlagen pröva efter ty med hänsyn till föreliggande omständigheter finnes skäligt, huruvida vid bifall till besvären klaganden bör erhålla ersättning för sin kostnad. Järnvägsstyrelsen har på grund av att utlåtandet meddelats utan avvaktan på distriktschefens utlåtande haft skäl för sin talan och fått denna bifallen. Det är därför skäligt att styrelsen erhåller gottgörelse. Emellertid kan ifrågasättas, om arbetet med målets genomgång bort föranleda de angivna kostnaderna och

21.

om det varit nödvändigt för styrelsen att vid huvudförhandlingen låta sig företrädas av fem personer. Med hänsyn härtill anser vattendomstolen att ersättningen åt styrelsen bör jämkas till ett belopp av 1.000 kronor. I detta belopp inrymmes även vad styrelsen har att förskjuta enligt 11 kap. 97 § vattenlagen. - Delägarna i företaget kunna vid denna utgång icke tillerkännas annan ersättning än för deras utlägg för lokalhyran, som enligt nämnda lagrum skall förskjutas av järnvägsstyrelsen. Vid jämkningen härovan har hänsyn tagits till denna kostnad.

Slut. Med upphävande av utlåtandet i de delar, som avse avloppet I - K och avloppet F - Fa mellan sektionerna 12^{+28} och 12^{+60}, återförvisar vattendomstolen förrättningen till förrättningsmannen, som har att utan anmälan av part så snart ske kan återupptaga förrättningen och därmed vidare lagligen förfara.

Vid den nya handläggningen hava synemännen att beakta vad ovan i skälen framhållits.

Sökandena till förrättningen och med dem likställda åläggas att en för alla och alla för en ersätta järnvägsstyrelsen

22.

dess kostnader för besvärsmålet med ettusen kronor. Därest företaget kommer till utförande, skall detta belopp fördelas på sätt som om förrättningskostnad är stadgat.

Talan mot denna beslut föres genom besvär. Vill part anföra besvär, skall han inom tre veckor från denna dag eller sist den 10 februari 1964 före tjänstetidens slut till vattenrättsdomaren, adress Box 71, Vänersborg, inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda besvärsinlaga.

Inlaga eller annan handling må lämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss

Einar Weiss.

Emot förestående beslut ha besvär anförts men sedermera återkallats, varför beslutet vunnit laga kraft; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 2 mars 1964.

I tjänsten:

I. Aronson

I. Aronson

Bil. B

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde å Hångsdala samlingslokal, Folkabo, tisdagen den 22 juni 1965 klockan 1400 betr. återförvisad syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Valstadsbäckens dikningsföretag av år 1962", har avdrag av kungörelse denna dag avsänts till följande:

Lage Nyman,	Folkabo gård,		Folkabo
Skaraborgs läns Lantmäns Centralförening u.p.a.			
Föreståndare Sven Sjöstedt,			"
Valstads m.fl. församlingars pastorat,			
Arr. John Johansson,	Prästbolet,		"
Nils Bäcklund,	Prästbolet,	Hångsdala,	"
Gösta Sandahl,	Ännagården,	"	"
Gösta Thilén,	Stubbagården,		"
Karl Nordqvist,	Storegården,	Hångsdala,	"
Evert Gustavsson,	Kullagården,	"	"
Arne Hermansson,	Kronogården,	"	"
Ruben Karlsson,	Ledsgården,	"	"
Axel Hermanssons dödsbo,	"	"	"
Karl Johanssons dödsbo,	Gunnarsgården,	"	"
Anders Wetterstrand,	Hovmansgården,	"	"
Gunnar Johansson,	Starkegården,	"	"
Isidor Gunnling,	"	"	"
Gösta Sandahl,	"	"	"
Inge Källkvist,		"	"
Anders Andersson,	Knaggegården,	"	"
Enock Johansson,	"	"	"
Sture Jansson,	"	"	"
Hångsdala församling			
c/o Henrik Pettersson,	Hasslekärr,		"
Ivan Oom,	Hårdegården,	Hångsdala,	"
Alvar Lindqvist,	"	"	"
Samf. mark till Hångsdala by			
c/o Gustav Johansson,	Backgården,	"	"
"Gullerstorps df 1934"			
Ordf. Oskar Johansson,	Korsgården,	Bäck,	"
"Ännagårdens df 1931"			
Ordf. Ivan Oom,	Hårdegården,	Hångsdala,	"

Vänd!

"Hundstorp-Hårdegårdens vägsamfällighet"

Ordf. Ivar Tidstedt, Hundstorp, Folkabo

Statens Järnvägar, Göteborgs bandistrikt, Fack 1522, Göteborg 1

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad

Skiftesgodemannen Einar Karlsson, Backgården, Utvängstorp, Folkabo

" Frits Andersson, Bäckagården, Kungslena, Ekedalen.

Skara den 8 juni 1965.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

25.

Bil. C

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prästbolet m.fl. fastigheter i Valstads och Hångsdala socknar av Skaraborgs län, kommer återförvisad syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Hångsdala samlingslokal, Hångsdala, Folkabo, tisdagen den 22 juni 1965 klockan 14.00, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I VALSTAD:

Prästbolet	1:1
Folkabo	1:1, 1:9, 1:12
Valstad	3:1

I HÅNGSDALA:

Hångsdala Storegården	2:4. 2:5, 2:6
Hångsdala Stubbagården	11:5
Prästbolet	20:1
Hångsdala Krogsgården	10:1
Hångsdala Kronogården	6:2
Hångsdala Ledsgården	17:1, 17:4
Hångsdala Gunnagården	15:1
Hångsdala Hovmansgården	1:2, 1:3
Hångsdala Starkegården	13:2, 13:4, 13:9
Hångsdala	24:1
Hångsdala Ännagården	18:1
Hångsdala Knaggegården	19:2, 19:3, 19: 4, 19:7
Hångsdala Hårdegården	4:6, 4:7, 4:11

Samfälld mark till Hångsdala by.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Skara den 3 juni 1965.

I tjänsten:
J. LIPPERT
E. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i FALKÖPINGS TIDNING Tidning för Falköpings stad och Falbygden lördagen den 5 juni 1965, intygas.

Skara den 7 juni 1965.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Bil. D

Utdrag av protokoll vid sammanträde med Valstads pastorats delegerade den 28 december 1964.

§ 3.

Till pastoratets ombud vid under år 1965 förekommande syner och förrättningar å de ecklesiastika fastigheterna i pastoratet valdes hrr Einar Karlsson, Eket, och Gunnar Persson, Bossgården, Ö.Gerum, med hrr Lage Nyman, Folkabo gård, och Einar Johansson, Brogården, Skörstorp, som ersättare.

Som ovan
K.M. Börjeson,
ordf.

Justerat dag som ovan Herbert Sävenmyr och John Johansson.
Justeringen anslagen den 3 januari 1965 betygar K.M. Börjeson

Rätt utdraget av protokollet betygar, Valstad den 23 juni 1965,

Gerhardt Lawenius.
f.d. kontraktsprost.
v. Pastor

Bil. D[1]

VFR 514-65 2023

Fullmakt

I enlighet med skrivelse från Kungl väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga ingenjören Hans C Karlsson, Mariestad att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prästbolet m fl fastigheter i Valstads och Hångsdala socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 21 juni 1965

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson

Bil. E[1]

JL/JCK

Till
Chefen för statens järnvägars II distrikt
Burggrevegatan 4, Fack
Göteborg 1 .

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag i två exemplar ur omarbetat förslag till "Valstadsbäckens dikningsföretag av år 1962" i Valstads och Hångsdala socknar av Skaraborgs län, i de delar som berör järnvägen Vartofta - Tidaholm mellan Hångsdala hållplats och Folkabo järnvägsstation.

Av företaget beröres stentrumma genom järnvägen vid sekt. 12+28 av avloppet D - E - - F - Fa - G , vid sekt. 51+81 av avloppet G - I - K - L och rörtrumman vid sekt. 56+85 av avloppet K - L . Nu befintliga vattengenomlopp vid sekt. 12+28 och 56+85 medger efter nödig slamrensning ovanför liggande marks torrläggning till erforderligt djup. Befintligt vattengenomlopp vid sekt. 51+81 ligger för grunt för ovanförliggande åkers torrläggning till 1,20 meters djup. Nödig fördjupning åstadkommes lämpligast genom att det befintliga genomloppet bibehålles och rensas från slam till stensatt botten samt kompletteras med en djupare liggande rörtrumma av 500 mm:s järnvägsrör för grundvattnets avledande.


Ändringsförslaget grundar sig på dels Västerbygdens vattendomstols dom i besvärsmål den 20 jan. 1964 och dels ändrade yrkanden från vederbörande markägares sida.

Jag vore tacksam för yttrande snarast möjligt hur arbetet lämpligast bör verkställas.

Skara den 29 april 1964.

I tjänsten:
J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.

BLAD 1.

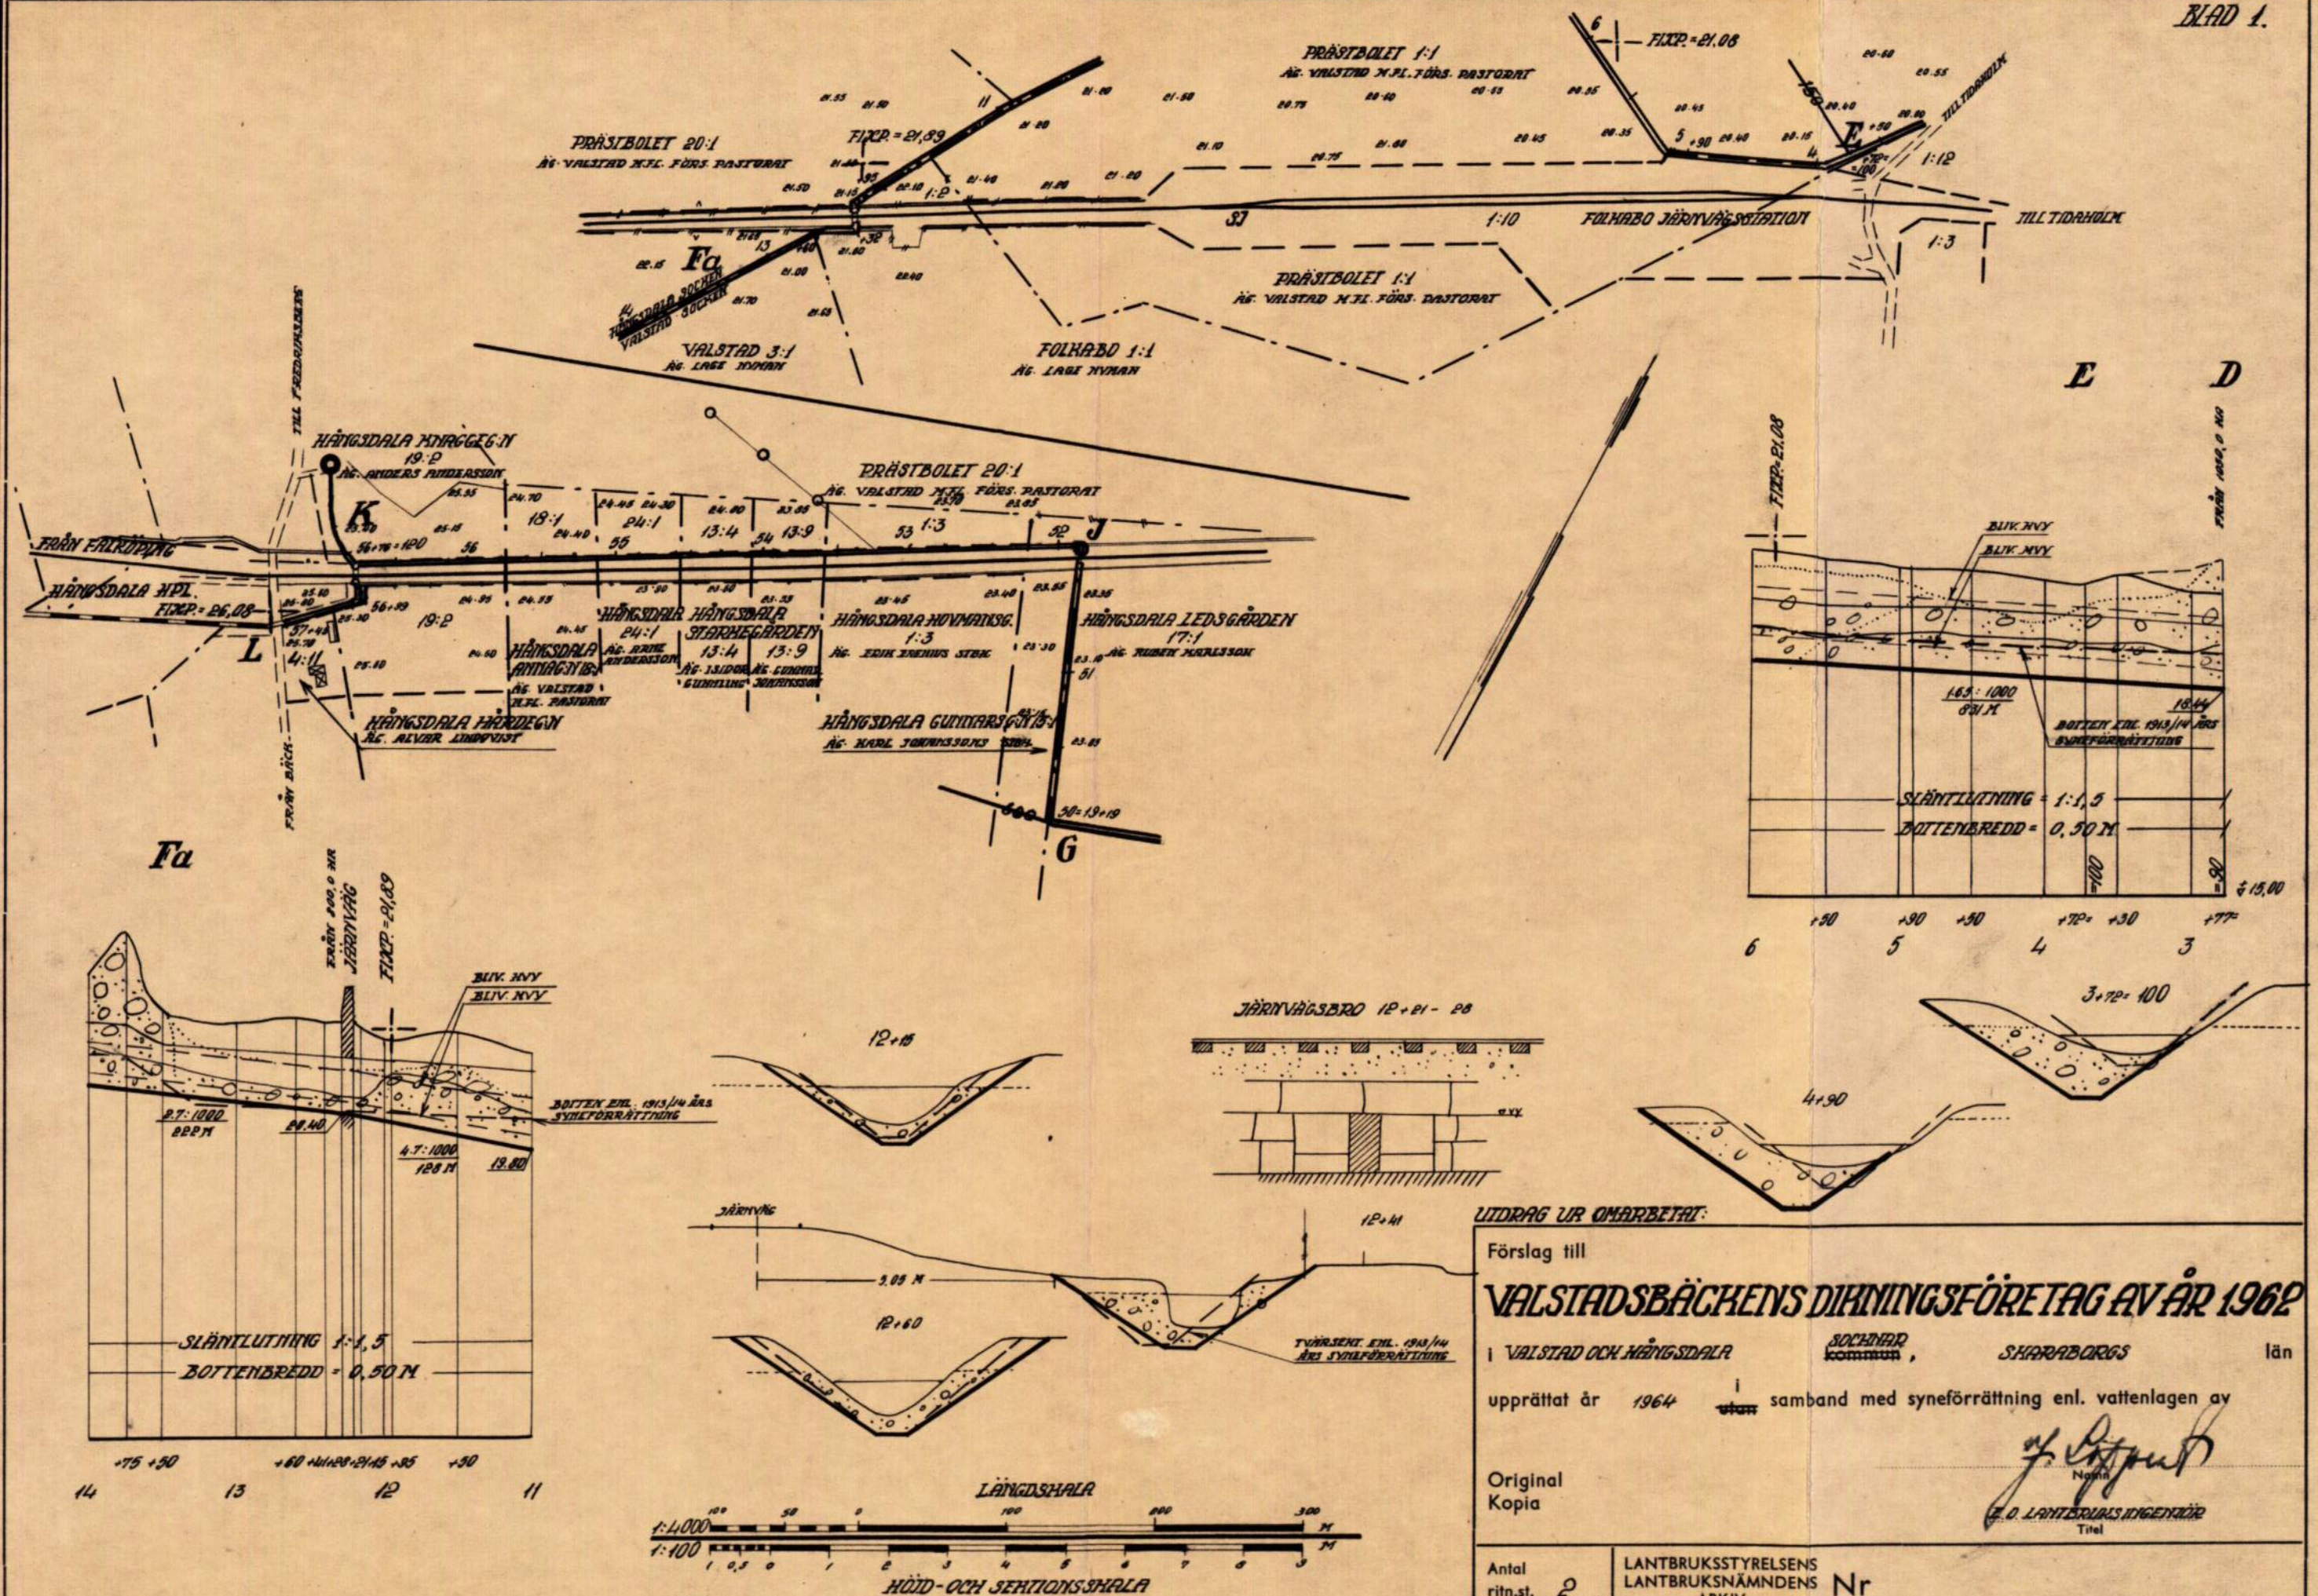

UTDRAG UR OMARBETAT:

Förslag till

VALSTADSBÄCKENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1962

i VALSTAD OCH HÅNGSDALA ~~SOCKNAR kommun~~, SKARABORGS län

upprättat år 1964 ~~i stan~~ i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn

T.O. LANTBRUKSINGENJÖR
Titel


Antal ritn.st. 2

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr

Lantbruksstyrelsen 3037 f. okt. 58. 3 000.

Statens Reproduktionsanstalt
384258

BLAD 2.

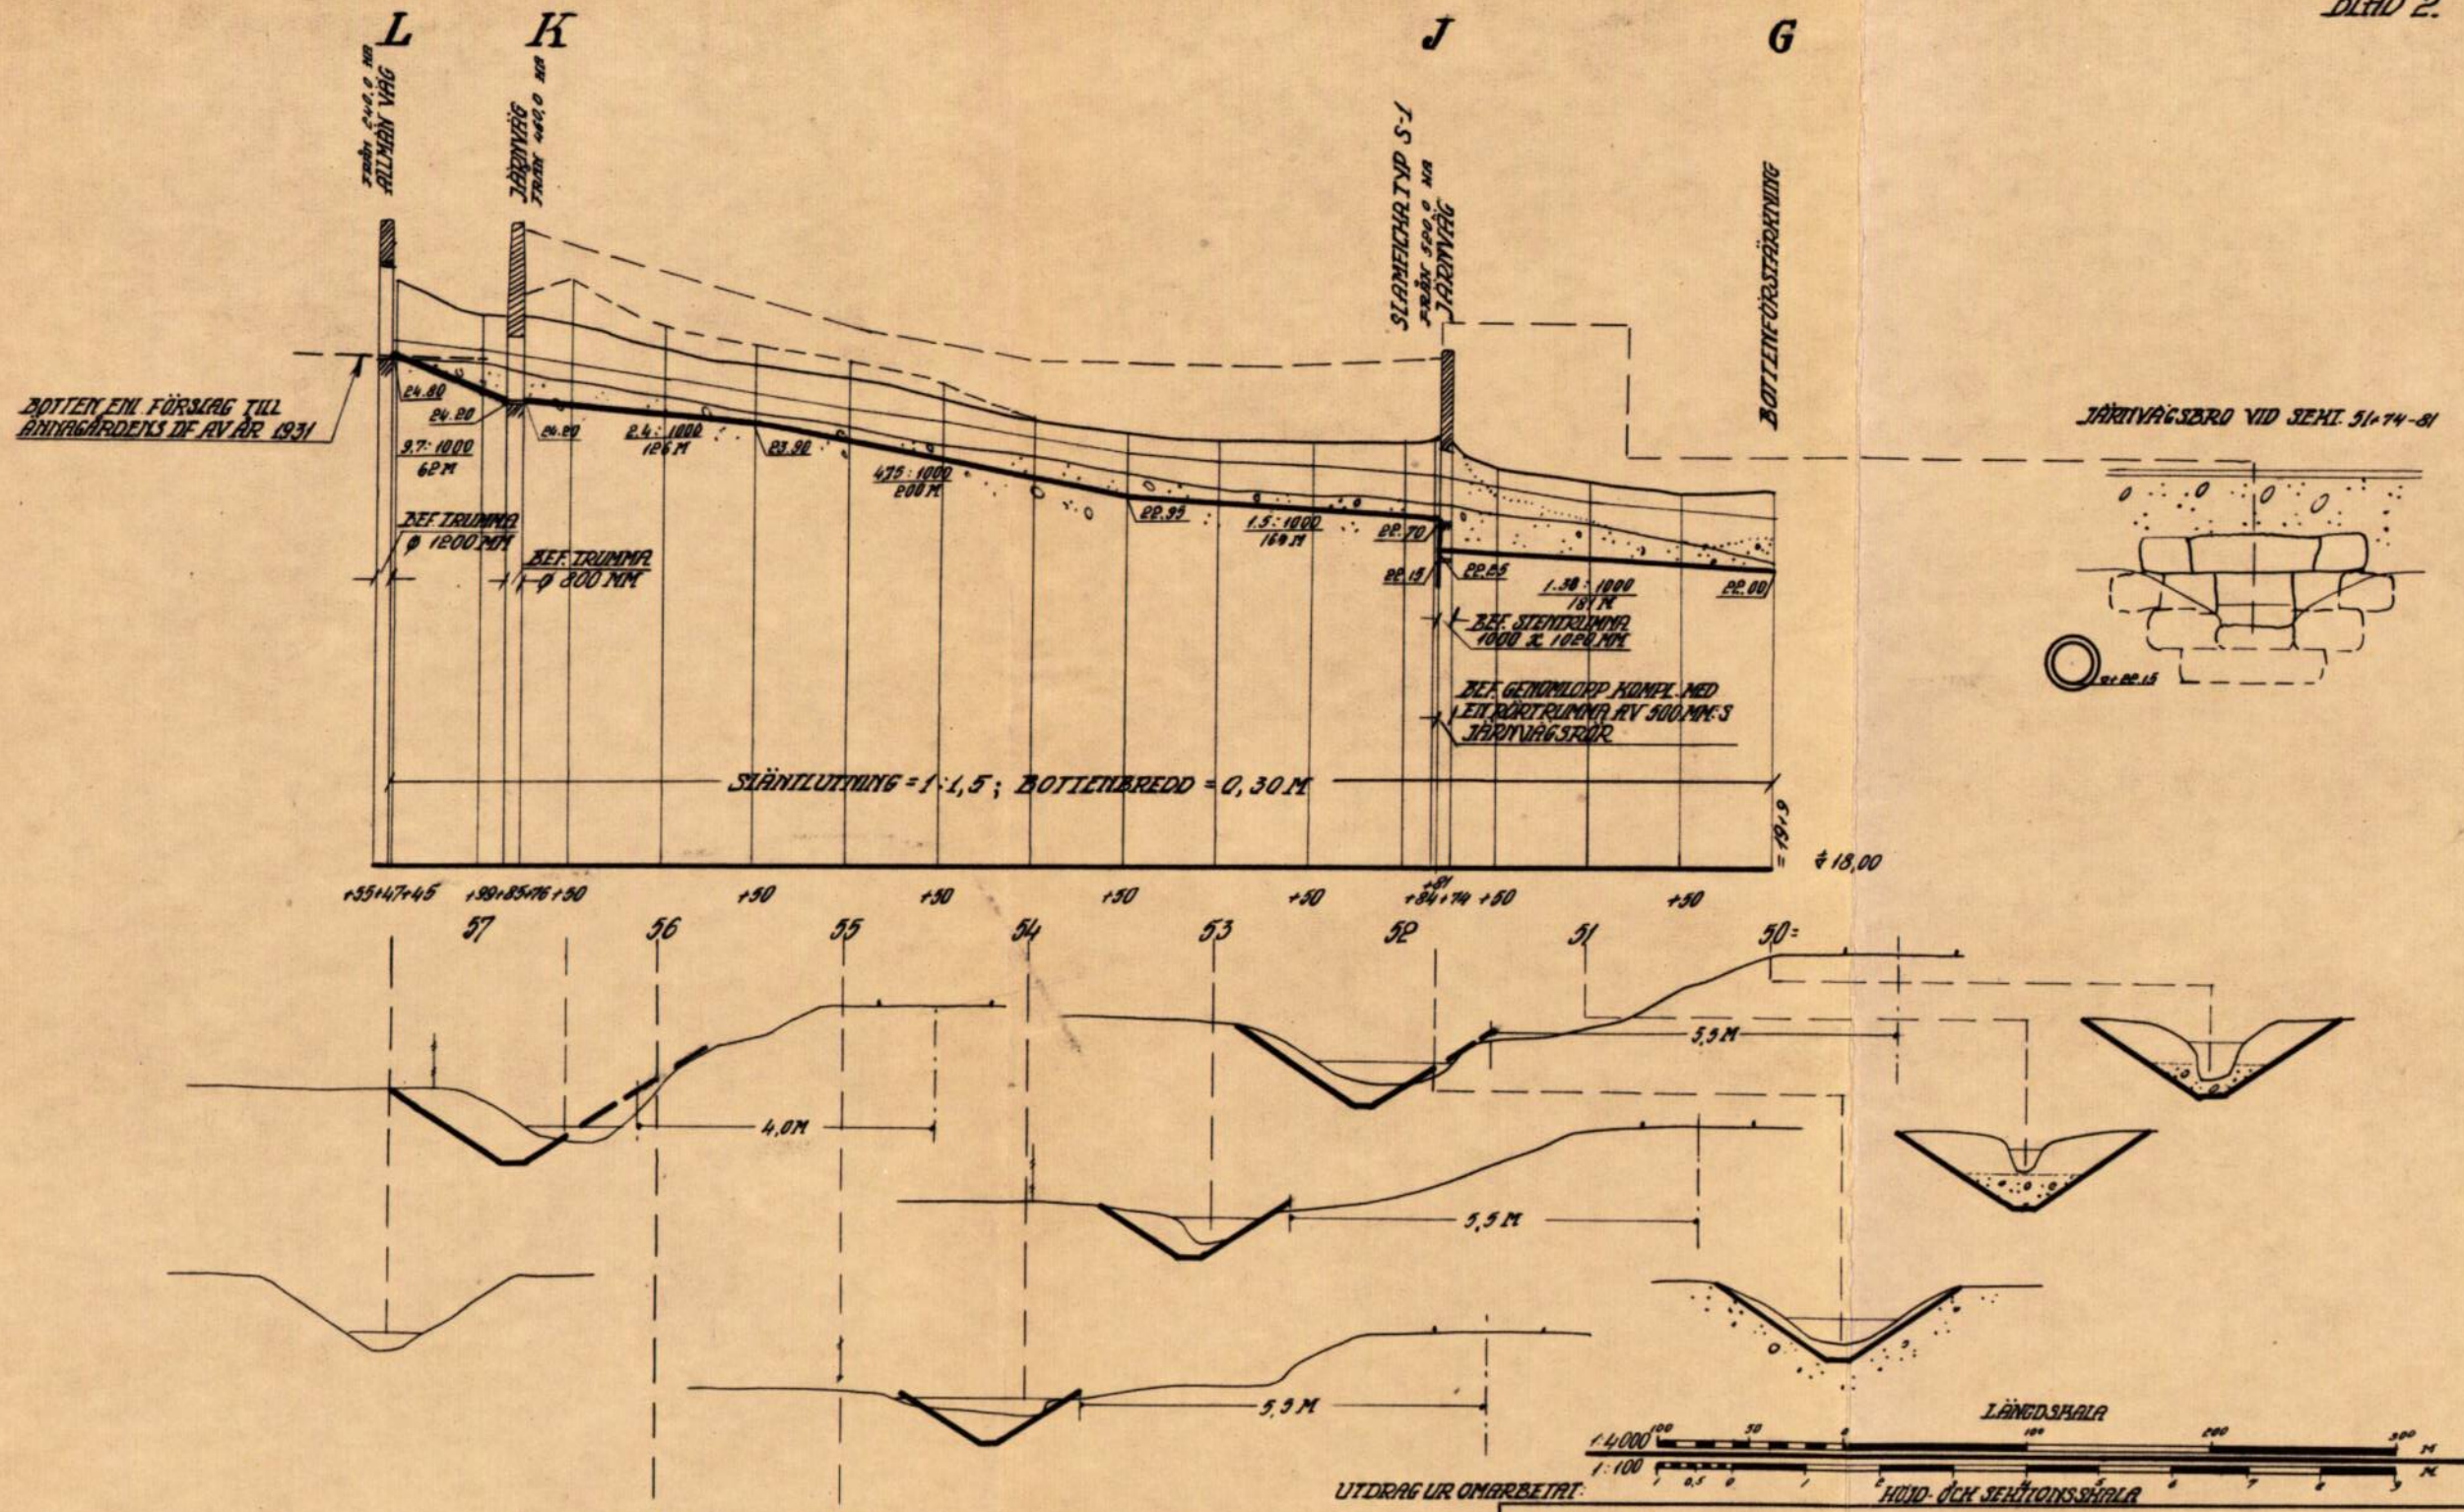

UTDRAG UR OMARBETAT:

Förslag till

VALSTADSBÄCKENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1962

i VALSTADS OCH HÅNGSDALA SOCKNAR ~~kommun~~, SKARABORGS län

upprättat år 1964 i ~~stad~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

J. Lagerlöf
Namn
F.D. LANTBRUKSINGENJÖR
Titel

Antal ritn.st. 2

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV
Nr

Lantbruksstyrelsen 3037 f. okt. 58. 3 000.

Statens Reproduktionsanstalt
384258

31.

Bil. E[4]

STATENS JÄRNVÄGAR
Göteborgs bandistrikt
Distriktchefen

Datum
25.9.1964

Vår beteckning
Dnr 40385-325

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

SKARA

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
28 SEP 1964
Diarie Nr.....

Ert meddelande
27.4.1964

Er beteckning
JL/JCK

Vår handläggare/tfn anknytning
Herr Bengtsson/1241

Valstadsbäckens dikningsföretag av år 1962

I anslutning till Eder skrivelse i rubr. ärende med begäran om yttrande över hur arbetet skall bedrivas får meddelas:

För samtliga tre avlopp synes arbetet böra påbörjas vid resp. dikes lägsta punkt. De aktuella järnvägstrummorna rensas vid den tidpunkt de skilda avloppsarbetena når fram till dessa trummor. Nerläggning av den nya Ø 500 m/m rörtrumman bör ske vid samma tidpunkt. Någon grundförstärkning för denna rörtrumma är vad nu kan bedömas icke erforderlig. Spont vid trumändarna torde ej vara nödvändig.

Det är önskvärt att samordning av de skilda arbetena sker och av denna anledning bör bandistriktschefen i Göteborg i god tid underrättas om tidpunkten för arbetets påbörjande.

Högaktningsfullt

Sven Palm

Postadress
Fack 1522
Göteborg 1

Gatuadress
Bergslagsgatan 2

Telefon
031/17 55 00

Telex
2395 (statsbanan gbg)

Bil. F

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Samfälligheten G							
Hångsdala socken							
Prästbolet 20:1							
Valstads m.fl. församlingars pastorat							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på kalkrik lerbl. morän	119	0,23		2250	2500	250	58
" - " -	120	0,21		2240	"	60	13
Odlingsmark - " -	121		0,30	1620	1710 ~~1800~~	90	27
" - " -	122		0,85	1350	1440 ~~1800~~	"	77
" - " -	123		0,58	360	900 ~~1800~~	540	313
" - " -	124		0,76	1170	1800	630	479
" - " -	125		0,27	630	"	1170	316
" - " -	126		0,37	1260	"	540	200
" - " -	127		0,26	450	"	1350	351
Tomtmark - " -	195	0,18		4000	5000	1000	180
" - " -	196	0,10		2500	"	2500	250
Summa		0,72	3,39				2264
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,72	3,39				2264
Hångsdala Hovmansg:n 1:3							
Anders Wetterstrand							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, mylla på kalkrik lerbl. morän	153		0,38	180	450 ~~1800~~	270	103
Summa			0,38				103
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			0,38				103
Hångsdala Starkeg:n 13:9							
Gunnar Johansson							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, mylla på kalkrik lerbl. morän	160		0,19	180	450 ~~1800~~	270	51
Summa			0,19				51
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			0,19				51

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Hångsdala Starkeg:n 13:4							
Isidor Gunnling							
Alstringsbåtnad							
Odl.mark,mylla på kalkrik lerbl. morän	161		0,08	360	630 ~~1800~~	270	22
" - " -	162		0,11	180	450 ~~1800~~	"	30
Summa			0,19				52
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			0,19				52
Hångsdala 24:1							
Inge Källkvist							
Alstringsbåtnad							
Odl.mark, mylla på kalkrik lerbl. morän	171		0,25	360	630 ~~1800~~	270	68
Summa			0,25				68
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			0,25				68
Hångsdala Ännag:n 18:1							
Valstads m.fl. församlingars pastorat							
Alstringsbåtnad							
Odl.mark, mylla på kalkrik lerbl. morän	172		0,29	270	540 ~~1800~~	270	78
Summa			0,29				78
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma			0,29				78
Hångsdala Knaggeg:n 19:2							
Anders Andersson							
Alstringsbåtnad							
Odl.mark, mylla på kalkrik lerbl. morän	191		0,64	800	1700 ~~2000~~	900	576
" - " -	191a		0,13	600	2000	1400	182
Tomtmark, - " -	192	0,12		4500	4800 ~~5000~~	300	36
" - " -	193	0,09		4260	5000	740	67
Åker, - " -	194	0,27		880	2200	1320	356
Odl.mark, - " -	194a		0,10	600	2000	1400	140
Summa		0,48	0,87				1357

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad							
120+10-120+65 = 55 m igenlagt dike:kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkanteverkan m.m.					å kr	6:--	330
Summa							330
Totalsumma		0,48	0,87				1687
Hångsdala Knaggegården 19:4							
Hångsdala församling							
Alstringsbåtnad							
Tomt, mylla på kalkrik lerbl. morän	197	0,10		2000	5000	3000	300
Summa		0,10					300
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,10					300
Hångsdala Knaggegården 19:7							
Sture Jansson							
Alstringsbåtnad							
Tomt, myllapå kalkrik lerbl. morän	198	0,09		2000	5000	3000	270
Summa		0,09					270
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,09					270
Hångsdala Hårdeg:n 4:11 (Rosenhill)							
Alvar Lindqvist							
Alstringsbåtnad							
Tomt, mylla på kalkrik lerbl. morän	199a	0,10		2000	5000	3000	300
Summa		0,10					300
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,10					300

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Hångsdala 30:1							
Ivan Oom							
Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, mylla på kalkrik lerbl. morän	199		0,10	1200	2000	800	80
" - " -	200		-		-		-
" - " -	201		-		-		-
" - " -	202		0,26	600	2000	1400	364
" - " -	203		0,07	1600	"	400	28
Tomt, - " -	204	0,10		4000	5000	1000	100
Odl.mark, - " -	205		0,24	800	2000	1200	288
Summa		0,10	0,67				860
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,10	0,67				860
Hångsdala Gunnarsg:n 15:1							
Karl Johanssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
Odl.mark, mylla på kalkrik lerbl. morän	206		0,63	880	2200	1320	832
Tomt, - " -	207	0,32		3000	5000	2000	640
Summa		0,32	0,63				1472
Brukningsbåtnad							
145+8-145+34 = 26 m igenlagt dike, kap. brukningskostnader, samt möjlighet till eliminering av fältkantverkan m.m.		värdet av minskade vinst genom ökad areal omläggning av driften,			å kr	3:--	78
Summa							78
Totalsumma		0,32	0,63				1550
Hångsdala Hovmansg:n 1:2							
Karl Johanssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
Odl.mark, mylla på kalkrik lerbl. morän	208		0,42	1430	2200	770	323
" - " -	209		0,29	1320	"	880	255
Åker, - " -	210	0,20		1630	2500	870	174
" - " -	211	0,08		2250	"	250	20
Summa		0,28	0,71				772
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,28	0,71				772

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Samf. mark till Hångsdala by							
Hångsdala byamän							
Alstringsbåtnad							
Tomt, mylla på kalkrik lerbl. morän	216	0,16		1500	5000	3500	560
Summa		0,16					560
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,16					560
Hångsdala Ledsgården 17:4							
Axel Hermanssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
Tomtmark, mylla på kalrik lerbl. morän	215	0,08		1500	5000	3500	280
Summa		0,08					280
Brukningsbåtnad							-
Totalsumma		0,08					280
Hångsdala Ledsgården 17:1							
Ruben Karlsson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på kalkrik lerbl. morän	212	0,05		2250	2500	250	13
" - " -	213	0,16		1500	"	1000	160
" - " -	214	0,32		"	"	"	320
Odlingsm., - " -	217		0,35	660	2200	1540	539
" - " -	218		0,43	990	"	1210	520
Tomtmark, - " -	219	0,25		2760	5000	2240	560
" - " -	220	0,25		2260	"	2740	685
" - " -	266	0,10		2000	"	3000	300
Åker, - " -	267	0,27		1000	2500	1500	405
" - " -	268	0,31		1250	"	1250	388
" - " -	269	0,41		1000	"	1500	615
" - " -	270	0,35		"	"	"	525
" - " -	271	0,15		"	"	"	225
Summa		2,62	0,78				5255

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad							
124+68 - 126 = 132 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan m.m.					à kr	4:--	528
126 - 127+60 = 160 m	- " -				" "	7:--	1120
Summa							1648
Totalsumma		2,62	0,78				6903
S a m m a n d r a g							
Samfälligheten G							
Hångsdala socken							
Prästbolet 20:1							
Valstads m.fl. församlingars pastorat	119-127 195-196 ab	0,72	3,39			2264	
	brb					-	2264
Hångsdala Hovmansg:n 1:3							
Anders Wetterstrand	153 ab		0,38			103	
	brb					-	103
Hångsdala Starkeg:n 13:9							
Gunnar Johansson	160 ab		0,19			51	
	brb					-	51
Hångsdala Starkeg:n 13:4							
Isidor Gunnling	161-162 ab		0,19			52	
	brb					-	52
Hångsdala 24:1							
Inge Källkvist	171 ab		0,25			68	
	brb					-	68
Hångsdala Ännagården 18:1							
Valstads m.fl. församlingars pastorat	172 ab		0,29			78	
	brb					-	78
Hångsdala Knaggeg:n 19:2							
Anders Andersson	191-194a ab	0,48	0,87			1357	
	brb					330	1687

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr		Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Hångsdala Knaggeg:n 19:4								
Hångsdala församling	197	ab	0,10				300	
		brb					-	300
Hångsdala Knaggeg:n 19:7								
Sture Jansson	198	ab	0,09				270	
		brb					-	270
Hångsdala Hårdeg:n 4:11(Rosenhill)								
Alvar Lindqvist	199a	ab	0,10				300	
		brb					-	300
Hångsdala 30:1								
Ivan Oom	199-205	ab	0,10	0,67			860	
		brb					-	860
Hångsdala Gunnarsg:n 15:1								
Karl Johanssons dödsbo	206-207	ab	0,32	0,63			1472	
		brb					78	1550
Hångsdala Hovmansg:n 1:2								
Karl Johanssons dödsbo	208-211	ab	0,28	0,71			772	
		brb					-	772
Samf. mark till Hångsdala by								
Hångsdala byamän	216	ab	0,16				560	
		brb					-	560
Hångsdala Ledsg:n 17:4								
Axel Hermanssons dödsbo	215	ab	0,08				280	
		brb					-	280
Hångsdala Ledsg:n 17:1	212-214							
Ruben Karlsson	217-220							
	266-271	ab	2,62	0,78			5255	
		brb					1648	6903
Summa			5,05	8,35				16098

Vänd!

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor

ab = alstringsbåtnad

brb = brukningsbåtnad

x) Med rött överstruken siffra avser markens värde vid genom företaget ernådd ofullständig torrläggning.

Hångsdala, Folkabo den 22 juni 1965.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o.lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

Einar Karlsson

Fritz Andersson

Bil. G

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp Areal m²	Avlopp Ersättning öre/m²	Avlopp Ersättning kronor	Upplag Antal	Upplag Ersättning	Upplag Ersättning kronor	Summa ersättning kronor
								Avrundat
Samfälligheten G								
Hångsdala socken								
Öppna diket G - I - K - L								
Hångsdala Ledsgården 17:1								
Ruben Karlsson	50-51+70	155	12	18:60	-	-	-	19:--
Hångsdala Gunnarsg:n 15:1								
Karl Johanssons dödsbo	50-51+70	120	8	9:60	595	25	148:75	158:--
Hångsdala Hovmansg:n 1:3								
Anders Wetterstrand	52+22-53+60	35	4	1:40	290	6	17:40	19:--
Hångsdala Starkeg:n 13:9								
Gunnar Johansson	53+60-54+19	20	2	0:40	100	6	6:--	6:--
Hångsdala Starkeg:n 13:4								
Isidor Gunnling	54+9-54+46	25	2	0:50	95	6	5:70	6:--
Hångsdala 24:1								
Inge Källkvist	54+46-55+12	30	4	1:20	115	7	8:05	9:--
Hångsdala Ännag:n 18:1								
Valstads m.fl. församlingars pastorat	55+12-55+73	35	3	1:05	130	7	9:10	10:--
Hångsdala Knaggeg:n 19:2								
Anders Andersson	55+73-56+76	90	8	7:20	290	17	49:30	
	56+80-57+14	20	6	1:20	75	20	15:--	73:--
	Summa	530			1690			300:--
S a m m a n d r a g								
Samfälligheten G								
Öppna diket G - I - K - L		530			1690			300:--
Diket K - M - N - O		30			40			10:--
	Summa	560			1730			310:--

Hångsdala, Folkabo den 22 juni 1965.

Biträdande gode män:

Einar Karlsson

Einar Karlsson

Fritz Andersson

Fritz Andersson

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Bil. H

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten G				
		Öppna diket G - I - K - L				
50 - 51+74	174	Schaktning av torvmylla m^3	150	2:--	300	
		" " något stenbunden sand bl.m.grus,mo,mjäla o.lera "	145	3:--	435	
51+74-51+81	7	Upprensning av den bef. järnvägsbron till stensatt botten och komplettering av samma bro med en rörtru-mma av 500 mm:s järnvägs-rör för grundvattnets avledande utföres och bekostas av Statens järnvägar				
51+81-56+76	495	Schaktning av något stenbunden sand bl.med mo,mjäla o.lera m^3	330	3:50	1155	
56+76-56+85	9	Den bef. järnvägsbrons rensning från slam utföres och bekostas av Statens järnvägar				
56+85-57+47	62	Schaktning av något stenbunden sand bl.med mo,mjäla o. lera m^3	60	3:50	210	
50		Bottenförstärkning st	1	70:--	70	
51+81		Slamficka typ S-1; d=0,90 m med stensättning "	1	120:-	120	
52+20-56+76	456	Flyttning av stängsel m	456	1:50	684	
		Jordersättning			300	
		Arbetsledning och oförutsett			296	3570
		Summa				3570
		S a m m a n d r a g				
		Samfälligheten G				
50 - 57+47	747	Öppna diket G - I - K - L				3570
120-123+48	348	Öppna diket och rörledningen K - M - N - O				4560
140-140+70	70	Rörledningen M - M1 - M2				630
145-146+5	105	" N - N1				1060
123+48-127+60	412	" O - O1				5340
	1682 m	Summa				15160

Hångsdala, Follabo den 22 juni 1965.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o.lantbruksingenjör.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för G-I-K-L	Andel i kostnad för K-M-N-O, M1-M2-M3, N - N1	Andel i kostnad för O - O1					Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
		kronor									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Samfälligheten G								
1	119-127,153,160-162, 171-172,191,191a,192, 199,199a	3360	3570 ~~3400~~								3570 ~~3400~~	1,06250 ~~1,01190~~
2	193-196,194a,197-198, 202-214,216-218 + br.b.	7107	810	6250							7060	0,99339
3	215,219-220,266-271 + br.b.	5631		1000	5340						6340	1,12591
2+3		12738									12400	0,97347
1-3		16098									15160 ~~14990~~	0,94173 ~~0,93117~~

Härav framgår, att skäl till uppdelning av samfälligheten G i olika avdelningar ej förefinnes.

Hångsdala, Folkabo den 22 juni 1965.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o.lantbruksingenjör.

42.

UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

Bil. I

Bil. K

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten G						
Hångsdala socken						
Prästbolet 20:1						
Valstads m.fl. församlingars pastorat	S	2264		2132	14,064	
Hångsdala Hovmansg:n 1:3						
Anders Wetterstrand	S	103		97	0,640	
Hångsdala Starkeg:n 13:9						
Gunnar Johansson	S	51		48	0,317	
Hångsdala Starkeg:n 13:4						
Isidor Gunnling	S	52		49	0,323	
Hångsdala 24:1						
Inge Källkvist	S	68		64	0,422	
Hångsdala Ännagården 18:1						
Valstads m.fl. församlingars pastorat	S	78		73	0,485	
Hångsdala Knaggeg:n 19:2						
Anders Andersson	S	1687		1589	10,479	
Hångsdala Knaggeg:n 19:4						
Hångsdala församling		300		283	1,864	
Hångsdala Knaggeg:n 19:7						
Sture Jansson		270		254	1,677	
Hångsdala Hårdeg:n(Rosenhill)4:11						
Alvar Lindqvist	S	300		282	1,864	
Hångsdala 30:1						
Ivan Oom	S	860		810	5,342	
Hångsdala Gunnarsg:n 15:1						
Karl Johanssons dödsbo	S	1550		1460	9,628	
Hångsdala Hovmansg:n 1:2						
Karl Johanssons dödsbo	S	772		727	4,796	
Samf. mark till Hångsdala by						
Hångsdala byamän		560		527	3,479	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
99559

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Hångsdala Ledsgården 17:4						
Axel Hermanssons dödsbo		280		264	1,739	
Hångsdala Ledsgården 17:1						
Ruben Karlsson	S	6903		6501	42,881	
Summa		16098		15160	100,000	
Sammandrag						
Samfälligheten A		91662		57400		67,748
" F		11589		10110		8,565
" F3		2223		1710		1,643
" G		16098		15160		11,898
" 01		4770		2260		3,526
" 02		2967		2230		2,193
" S		5989		4080		4,427
Summa		135298		92950		100,000

Hångsdala, Folkabo den 22 juni 1965.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

Einar Karlsson

Einar Karlsson

Fritz Andersson

Fritz Andersson

Bil. L

U t l å t a n d e vid återförvisad syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Valstadsbäckens dikningsföretag av år 1962" i Valstads och Hångsdala socknar, Dimbo kommun av Skaraborgs län.

Genom slutligt beslut i besvärsmål rörande företaget, meddelat den 20 januari 1964, bilaga A, har Västerbygdens vattendomstol upphävt synemännens den 28 dec. 1962 avgivna utlåtande i de delar, som avse avloppet I - K och avloppet F - Fa mellan sektionerna 12+28 och 12+60 och återförvisat förrättningen för ny handläggning med beaktande av, vad i skälen framhållits. I samband med besvärsmålets handläggning har vidare samtliga ägare av mark som avvattnas till avloppssträckan I - K inskränkt sina yrkanden ifråga om nämnda avloppssträcka att avse fullt torrläggningsdjup vid sekt. I och i övrigt allenast sådan utvidgning av avloppet, att flödesvattnet kan avbördas utan översvämning.

På grund av vad sålunda förekommit har förrättningsmannen upprättat nytt förslag för avloppssträckan Fa - G mellan sekt. 12+28 och 12+60, innebärande, att blivande avloppet förlägges 6,00 meter från spårmitt, samt för hela avloppssträckan I - K , innebärande en obetydlig fördjupning av det befintliga avloppet och dettas utvidgning åt den från järnvägen vettande sidan, så att flödesvattenmängden må kunna avbördas utan översvämning.

Dessa ändringsförslag liksom förslaget till ombyggnad av järnvägstrumman vid sekt. 51+81 har översänts till Chefen för Göteborgs bandistrikt, som däröver avgivit yttrande, bilaga E^4 . Härav framgår, att alternativet hel ombyggnad av sistnämnda trumma bortfaller och att alltså alternativet komplettering av den befintliga trumman med en 500 mm:s rörtrumma för grundvattnets avledande skall komma till utförande. De nu nämnda ändringsförslagen, som alltså skall lända till efterrättelse, framgår av de båda år 1964 upprättade ändringsritningarna blad 1 och 2 .

Vid arbetets utförande skall det åligga företagets styrelse att minst 14 dagar innan resp. dikessträckor nedströms de tre av företaget berörda järnvägstrummorna beräknas bli färdigställda, därom underrätta bandistriktschefen i Göteborg. Det skall åligga företaget att ombestyra och bekosta flyttning av befintligt stängsel mot järnvägens område, där så av dikningsarbetets utförande betingas.

Nu angivna ändringar medför, att såväl båtnads- som kostnadsberäkning och jordersättningar för samfälligheten G ändras icke oväsentligt. Detta medför att helt ny kostnadsfördelning för denna samfällighet måst göras. Fördelningen av för hela företaget gemensamma kostnader har på grund härav också omräknats. De upprättade nya längderna och kostnadsberäkningarna skall sålunda lända till efterrättelse i de omräknades ställe. För samfälligheten A uppkommer viss kostnadsökning (för stängselflyttning och utflyttning av dike) men denna är oväsentlig

i förhållande till det i ursprungliga kostnadsförslaget upptagna beloppet för oförutsett, varför ny kostnadsberäkning ej nu ansetts påkallad.

Kostnaderna för handläggningen av den återförvisade syneförrättningen skall förskotteras av sökandena till samfälligheterna A och G i proportion till dessa samfälligheters båtnadsvärden och fördelas, när resp. samfälligheter kommit tillstånd, efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Hångsdala, Folkabo den 22 juni 1965.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:


Einar Karlsson

Fritz Andersson

Bilaga M[1]

Typritning S-1

SLAMFICKA

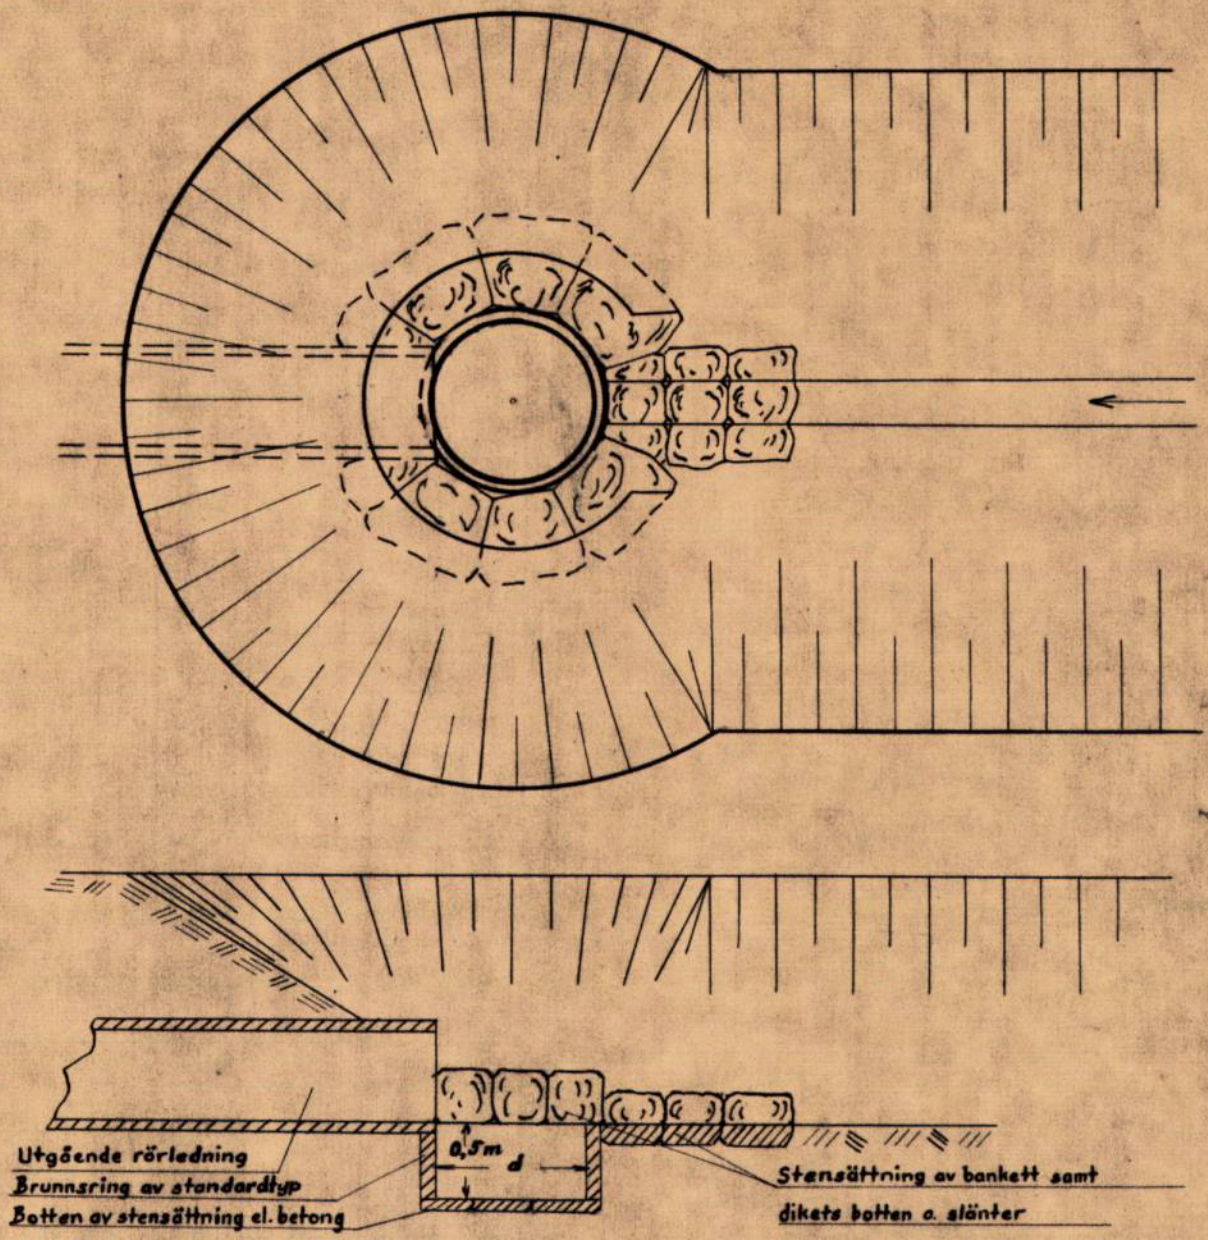

Hångsdala, Folkabo den 22 juni 1965.


I tjänsten:


J. Lippert

E.o.lantbruksingenjör

48.

Bilaga M²
Typritning R-1
RÖRBRO

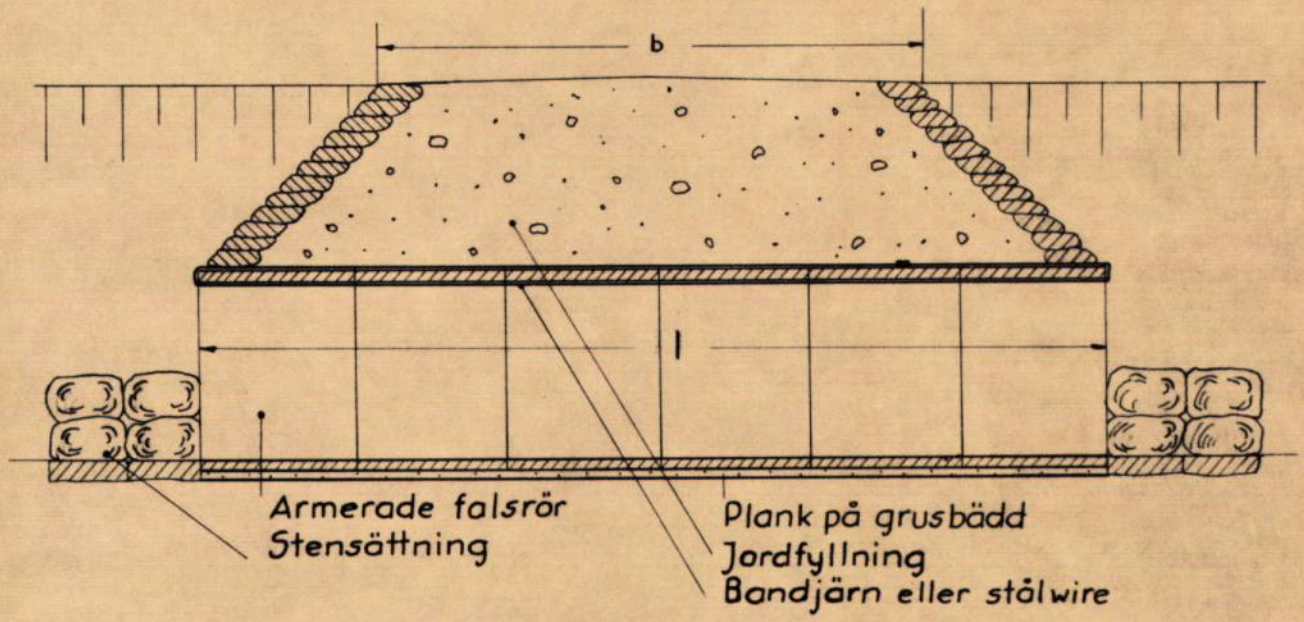

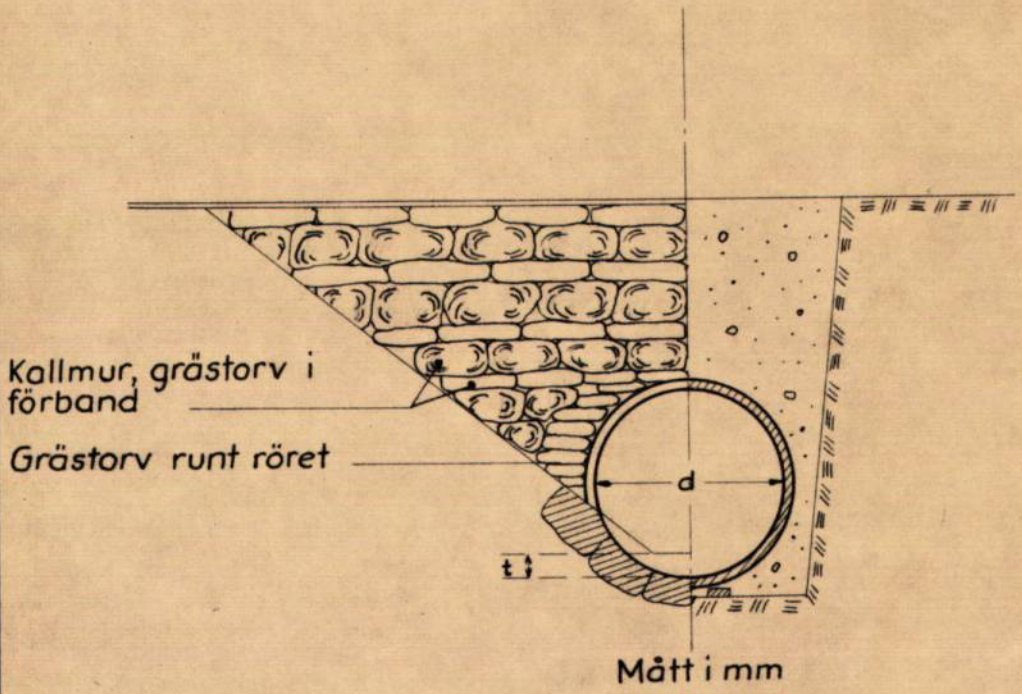

Mått i mm

Hångsdala, Folkabo den 22 juni 1965.
I tjänsten:

J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.