



Akt nr:

R-F4b-LS59/56

AU\$R-F4b-LS59/56

Handlingar angående

"Storegårdens dikningsföretag av år 1956"

i N:a Kedums o. Tådene s:nar, Örslösa k:n,

Skaraborgs län;

upprättade år 1956 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

J. Lippert.

Förrättningsman.

59-4

RAPPORT över verkställd ^{avsyning} ~~besiktning~~

Företagets namn

"Storegårdens dikningsföretag av år 1956"

Socken

N:a Kedum o. Tådene

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Evert Nilsson, Skattegården, Tådene

Statligt stöd bev. av lbrstn den

—

Bidrag till utförandet, kr

—

Bidrag till rensning, kr

—

Lån, kr

—

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

18/10-1956

Bidrag till utförandet, kr

12.200:—

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

12.200:—

av bidrag till rensning, kr

—

av lån, kr

—

Arbets tid jml. V. L. 10:62

31/12 1962

Förlängning jml. V. L. 7:58

—

Kontrakterad arbetstid

—

Kontrakterad arbetstid förlängd till

—

^{avsyningen}

Vid ~~besiktning~~, som verkställts av tekniker Lennart Roth


den 12 sept. 1956

, har befunnits att företaget var utfört enligt den

fastställda arbetsplanen. De verkliga kostnaderna ha för samfälligheten A - M

uppgått till kr 30.555:47 och för samfälligheten N till kr 564:74.

Skara den 17 sept. 1956.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Protokoll vid synförrättning enligt
vattenlagen för tornläggning av mark
tillhörande Kjedum storeg:n m. fl.
fastigheter i Norra Kjedums och
Tådene socknar, Önlösa kommun
av Skaraborgs län.

Den 18. okt. 1955 hos Nils Broberg, storegården, Norra Kjedum.

Närvarande: undertecknad e.o. assistent och förrät-
ningsmän samt följande sakägare:

Sökande:

Nils Broberg - äg. Kjedums storeg:n 14-8.
Evert Nilsson - " Kjedumstorp skatteg:n 16.7.
Karl Nilsson - " Årtorp 15, 17, 18, 112.
Aron Frimodigs dödsbo - " Kjedumstorp skatteg:n 13
genom Arne Frimodig enl. fullmakt, bilaga **D^I**

Övriga sakägare:

✓ Arton Gustavssons dödsbo - äg. Årtorp 12
genom Karl Gustavsson enl. fullmakt, bilaga **D^{II}**
✓ Fildelfiaförsamlingen - äg. Kjedum storeg:n 112
genom Helge Holmberg enl. utdrag från stadgar och protok., bilaga **D^{III}**
✓ Valentin Gustavsson - äg. Pilebo 13.
Karl Gustavsson - " Plogbo 14, 17.
Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom väg-
förman J. Ströme, Vinninga, enl. fullmakt, bilaga **D^{IV}**.

51.

Upplästes det för förrättningsmännen utfärdade
förelösningsbeslut, som hade lydaelse enl. bilaga A.

§ 2.

något jär emot förrättingsmannen kunde icke utrönas.

§ 3.

Filadelfiaförsamlingen, Vallentin Gustavsson och Karl Gustavsson förenade sig med sökandena, bit. C^I...

§ 4.

Sökandena och de, som förenat sig med sökandena, yttrade på fördjupning och i möjligaste mån i genläggnings med rön av ifrågakvarande avlopp, så att deras härav beroende mark mötte kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§ 5.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över de vattenbesvärade områdena samt profiler över avloppen härifrån.

§ 6.

Det upplystes att de befintliga genomloppen genom allmänna vägen Lidköping-Grästorps vid sekt. 4+8 och sekt. 26+12 hade tillkommit efter år 1880.-

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslaget till dikningen färdigställt nytt sammanträde skulle komma att hållas å ort och tid, som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

Tjänsten: J. Lippert,
förrättingsman.

Son 14. mars 1956 hos Nils Broberg, Storegården, Norra Kedum.

Närvarande: Förestående förrättningsman samt följande
 sakägare: Nils Broberg - äg. Kjødums Storegården 14-8.
 Evert Nilsson - - Kjødumstorp Skattegr. 16, 17
 Karl Nilsson - - Årtorp 15, 17, 18, 112
 Aron Frimodigs dödsbo - - Kjødumstorp Skattegr. 13
 genom Arne Frimodig enl. fullmakt, bilaga D.^I
 Anton Gustavssons dödsbo - äg. Årtorp 12
 genom Karl Gustavsson enl. fullmakt, bilaga D.^{II}
 Valentin Gustavsson - - Pilebo 13
 Filadelfioförsamlingen - - Kjødum Storegr. 112
 genom Helge Holmberg enl. utdrag från stadgar
 och protok., bilaga D.^{III}
 Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom vägmästare
 ren C. Holqvist, Lidköping, enl. fullmakt bilaga D.^{IV}

§ 8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade
 förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre torrlägg-
 ning och brukning med därtill hörande handlingar

§ 9.

Upplästas förrättningsmannens utlåtande, som hade
 lydelse enligt bilaga D.

§ 10.

Karl Gustavsson har medgivit företagets utförande
 och underhåll, bilaga C.^{II}

§ 11.

De samtliga delägarna i företaget förenade sig om
 utförandet och framtida underhållet av samtliga
 avlopp enligt det vid syneförrättningen upprättade
 förslaget, bilaga C.^{III}

§12.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsåg förrättningsmannen Karl Nilsson, Årarp, Jäders.

§13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
F. Lippert,
förrättningsman.

I
SKARABORGS LÄN
—
LANDSKANSLIET
—

IIIM 126 54




Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införsväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 september 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

Gypert

Ture

Fur 1630. 6.

E D. 10-49

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
- 4 SEP 1954
III M 126 54

ANTBRUKSTÄMMAN
SKARABORGS LÄN
30 NOV 1951
Diarie Nr 20621

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

1052
SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
13 FEB 1952

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mg} tillhörig mark Inom Norra Kedum och Tädene socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser
Uppbyggnad av avloppsdikey för ovanstående fastigheter.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
Omkring 40 ha Omk 2500 mt företaget korsar
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötter, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
Landsvägen vid Storgården i Norra Kedum.

Närmaste järnvägsstation Lidköping
Meddelanden om förrättningen ställas till Nils Broberg Storgården Norra Kedum
telefon 45 Norra Kedum
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Norra Kedum ö Tädene den 28 Nov 1951

Sökandes namn:		Fastighet:
Nils Broberg	för fastigheten	Storgårdens 1:4
Evert Nilsen	» »	Skattegården 1:6, 7
Karl Nilsson	» »	Årtorp 1:5-1:7
Jon Thimodig		Skattegården 1:3

Varje fastighet är avskild.

ke Lennar
Skattegården
Tädene

Obs! Fastigheterna Skattegården 1:6, 7 samt Storgården 1:4
beröres av ett vären 1950 insänd ansökan
om syneförrättning för torrläggning av mark
En annan del av ovanstående två fastigheter
varför dessa två förrättningar kunde handläggas
samtidigt med förturshett.
Hälsin Jönsson 13/7-50.

(Prof. i Skandier)

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Anton Gustavssons Pbb

ägare av fastigheten

Baberg Gårdene

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 8 januari 19 52.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Elis Enderstein
Elis Enderstein

Erik Almlöf

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införvägas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 15 febr. 1952.

Fritiof Domö
Fritiof Domö

G. Lundahl
G. Lundahl


F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Nils Broberg, Storegården,
Norra Kedum, måndagen den 17 okt. 1955 klockan 1100, vilka denna dag avsänts till:

✓ Nils Broberg,	Storegården,	<u>Norra Kedum</u>
✓ Filadelfiaförsamlingen gm Helge Holmberg,	Esplanaden 17,	<u>Lidköping</u>
✓ Vallentin Gustavsson,	Pilebo,	<u>Norra Kedum</u>
✓ Karl Gustavsson,	Plogsbo,	"
✓ Evert Nilsson,	Skattegården,	<u>Tådene</u>
✓ Aron Frimodigs sterbhus,	"	"
✓ Karl Nilsson,	Årtorp,	"
✓ Anton Gustavssons dödsbo,	"	"
✓ Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad .</u>

Skara den 7 okt. 1955.

I tjänsten:



J. Lippert

Förrättningsman

Ang. uppskjutet sammanträde till tisdagen den 18 okt. 1955 klockan 1100
har meddelande sänts till ovanstående.

Skara den 12 okt. 1955.

I tjänsten:


J. Lippert

Förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde onsdagen den 14 mars 1956 klockan 1100 ha kallel-
ser sänts till ovanstående.

Skara den

5 mars 1956.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

Förrättningsman

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den synförmåttning, som avser tomläggning av mark tillhörande Kjødum storegin m. fl. fastigheten i Norra Kedums och Jådene socknar, Östbo kommun och ynka vi på företagets utsträckning, så att jämröl vår därav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt tomläggas och brukas

storegin, N:a Kedum den 18. okt. 1955.

Filadelfiaförsamlingen - äg. Kjødum storegin 1²
genom: Nelge Holmberg

Valentin Gustafsson - äg. Pitebo 13.
Anton Gustafsson d. d. - äg. Anton 12
genom: Karl Gustafsson - ev. fullmakt, bitaga D^{II}.

Bestyrkes i tjänsten:

J. Lippert
förrättningsman.

Härmed medges utförandet och framtida underhållet av storegårdens dikningsföretag av år 1956 i rågången mellan Kjødums storegården 14-8 och Plogbo 116 enligt det av assistenten J. Leppert år 1956 vid synförrättning enligt vattenlagen upprättade förslaget.

Storegården, Morra Kedum den 14. mars 1956.

Carl Gustavsson

Bestyrker i tjänsten:

J. Leppert,
förrättningsman.

Undertecknade förena oss om att utföra och för framtiden underhålla "Storegårdens dikningsföretag av år 1956" enligt det av assistenten J. Lippert år 1956 vid synaförrättning enligt vattenlagen upprättade förslaget.

Storegården, Norra Kedum den 14. mars 1956

Nils Broberg - äg. Kjødum storeg:n 14-8.
 Filadelfiaförsamlingen - " Kjødum storeg:n 112
 genom: Helge Helmsberg enl. utdrag från stadgan
 och protok. bilaga D. III

Ewert Pilebo, äg. Kjødumstorp skatteg:n 16, 17
 Karl Winson. - " Årtorp 15, 17, 18, 112

Från Frimodigs dödsbo - " Kjødumstorp skatteg:n 13
 genom: Arne Frimodig enl. fullmakt, bilaga D. I

Anton Gustavssons dödsbo. äg Årtorp 12
 genom: Karl Gustavsson enl. fullmakt, bilaga D. II
 Valentin Gustafsson - äg Pilebo 13.

Bestyrkes i tjänsten J. Lippert,
 förrättningsman.

FULLMAKT

för Arne Frimodig
(namn)
Skattegården, Tädene
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Kjedum storegården m fl fastigheten

Örslösa i Norra Kjedums och Tädene s. 100,
kommun av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
och att söka lön av statsmedel till kostnaderna för företaget
av kostnaderna för företaget / Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skattegård, Tädene den 18. okt. 1955.

Hilddar Frimodig
Stina Nilsson

Ingvar Frimodig

Skattegården Tädene
Mälaregatan 27 Lidköping
Fyrmästaregatan 16 E Uddevalla

Bevittnas:

Evert Nilsson
(namn)
Skattegården Tädene
(adress)

Ruth Nilsson
(namn)
Skattegården, Tädene
(adress)

FULLMAKT

för Karl Gustavsson
(namn)
Boberg, Tädene
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Kjåum storegård m. fl. fastigheten

i Norra Kjåums och Tädene socken
Örslösa kommun av Skaraborg län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10-kap. 58 §

vattenlagen omförmåles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
och att söka lön av statsmedel till kostnaderna för företaget
av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Boberg, Tädene den 18. okt. 1955

<u>Hilda Gustavson</u>	<u>Boberg Tädene</u>
<u>Ingrid Ljörstrand</u>	<u>Björkåren Lillstad</u>
<u>Petrid Ekblom</u>	<u>Storegården Örslösa</u>
<u>Ligme Larsson</u>	<u>Storgården Friel</u>
<u>Helge Gustavsson</u>	<u>Fiskareg Tädene</u>

Bevittnas:

Bengt Larsson
(namn)

Boberg Tädene
(adress)

Tage Larsson
(namn)

Boberg Tädene
(adress)

U t d r a g från Stadgar för Filadelfiaförsamlingen i Lidköping. Antagna vid extra administrationsmöte den 16 okt. 1943.

.....

§ 5.

Mom. 1.

Omvårdnaden och förvaltningen av församlingens penningmedel och all annan egendom samt i övrigt tillvaratagandet av dess angelägenheter och intressen åligger församlingens styrelse, vilken utgöres av församlingens äldste. Det tillkommer styrelsen att själv eller genom ombud å församlingens vägnar tala och svara inför domstol och andra myndigheter samt i övrigt tillvarataga församlingens intressen, varhelst och närhelst sådant kräves.

Mom. 2.

I sin förvaltning av församlingens lösa och fasta egendom äger styrelsen vidtaga de åtgärder, som i varje särskilt fall kunna finnas nödvändiga för att på bästa sätt tillvarataga församlingens intressen.

.....

Rätt utdraget intyga:

.....
Olivia Holmberg.....

Espl. 17.
 Lidköping

.....
Rigmor Sklberg.....

Södergatan 3.
 Lidköping.

Utdrag från protokoll fört vid Filadelfiaför-
samlingens i Lidköping års- och administra-
tionsmöte den 6 januari 1955.

.....

§ 6.

Pastor Helge Holmberg valdes till mötets ordförande. Till
mötets sekreterare valdes Walter Frisk.

Att tillsammans med församlingens ordförande, pastor Helge
Holmberg justera årsmötets protokoll valdes Johan Rydén och
Sigvard Olsson.

§ 7.

På ordförandens fråga om mötet var i laga ordning utlyst och
annonserat svarades ett enhälligt ja.

§ 12.

Styrelsen omvaldes med följande ledamöter: Helge Holmberg
ordf. Oskar Skoog, Erik Widell, Eric Ericsson, Evald Hermansson,
Elon Leckström och Karl André.

.....

Dag som ovan

Walter Frisk. Sekr.

Justeras:

Helge Holmberg.
Johan Rydén
Sigvard Olsson.

Rätt utdraget intyga:

.....
Olivia Holmberg.....

Espl. 17.
Lidköping.

.....
Rigmor Ahlberg.....

Södergatan 3.
Lidköping.

U t d r a g från Protokoll fört vid Styrelsens i
Filadelfiaförsamlingen Lidköping samman-
träde den 30 oktober 1955.

Närvarande: Helge Holmberg, Evald Hermansson, Oskar
Skoog, Erik Widell, Eric Ericsson och Karl
André.

.....
§ 1.

Att justera mötets protokoll valdess hrr Oskar Skoog och Erik
Widell.

§ 9.

Styrelsen valde pastor Holmberg att föra församlingens talan
samt underteckna nödiga handlingar i anledning av syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande
Storegården m.fl. hemman inom Norra Kedums och Tådene socknar av
Skaraborgs län.

Beslutades att begära anslutning till den avloppsledning som
skall nedläggas inom nämnda område samt ikläda sig den kostnad
som kommer på församlingens lott.

.....

Vid protokollet

Eric Ericsson v. sekr.

Justerat:
Helge Holmberg
Oskar Skoog
Erik Widell.

Rätt utdraget intyga:

.....
Helge Holmberg
Espl. 17. Lidköping.

.....
Rigmor Ahlberg
Södergatan 3. Lidköping.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN


Dnr ...4273-43/55.

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägförmannen Torgny Ström, Vinninga, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Storegården m.fl. hemman inom N:a Kedums och Tådene socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 17 oktober 1955

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Dnr. 1100-43/56

19.


Bil. D^V

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348_66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren C. Helgesson, Lidköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Storegården m.fl. hemman inom N:a Kedums och Tådene socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 7 mars 1956

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

För sådant ändamål som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur förslaget och utlåtandet till "Storegårdens dikningsföretag av år 1956" i N:a Kedums och Tådene socknar, Örslösa kommun i de delar, som beröra allmänna vägen Lidköping - Grästorp vid sekt. 26+12 och 4+58 (vid Storegården).


Vägförman T. Ström, Vinninga, har som Vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid förberedande syneförrättningsammanträde den 18 okt. 1955.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningarna.

Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 5 mars 1956.

I tjänsten:

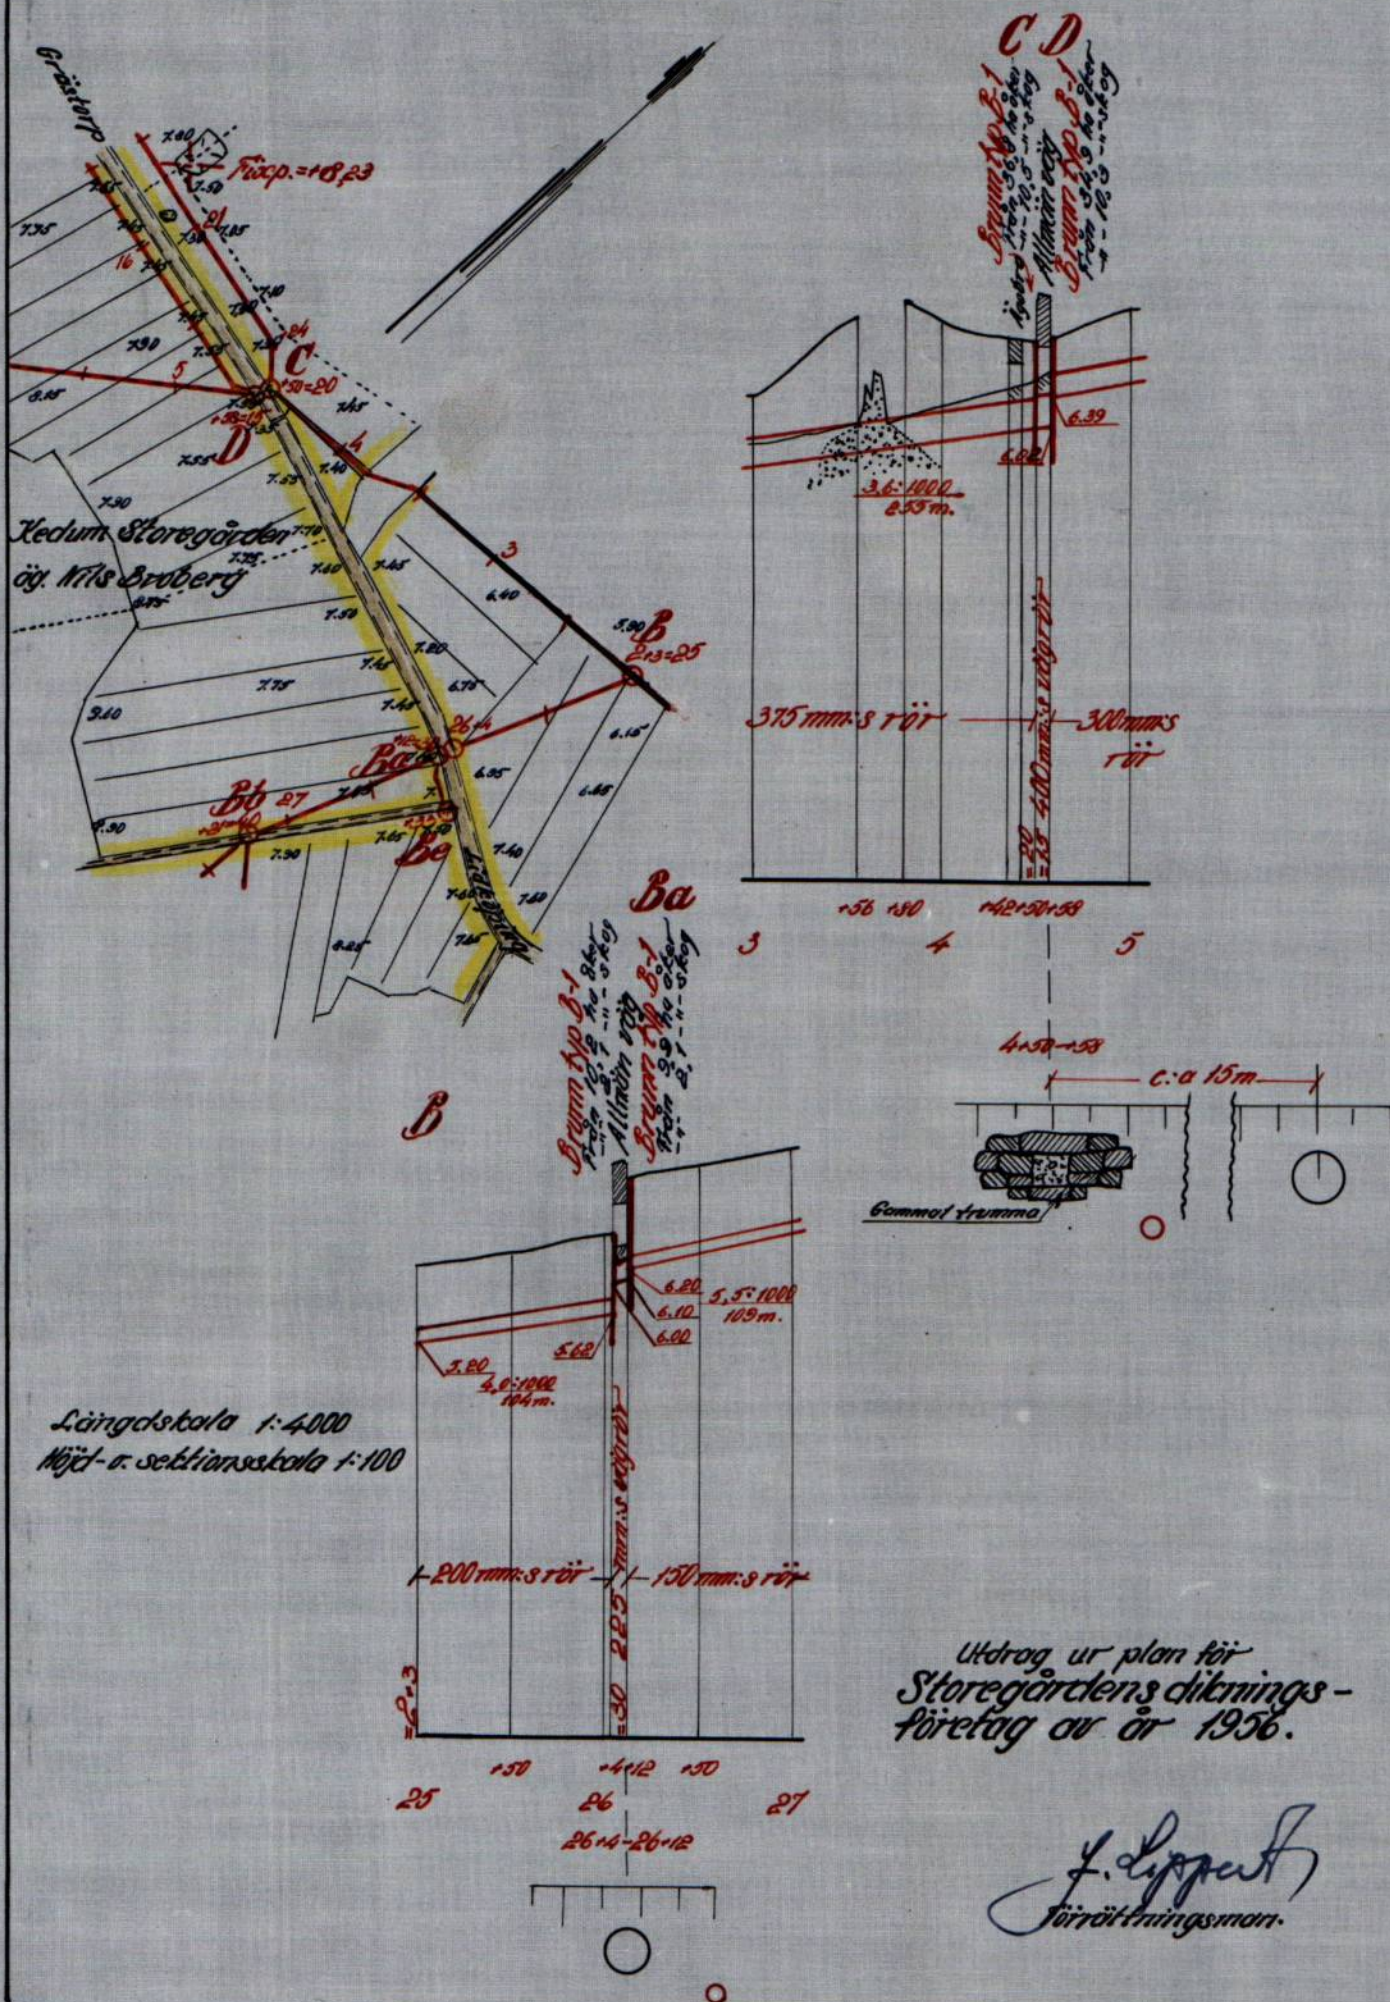


J. Lippert.

Förrättningsman.

Adress: Lantbruksing.kontoret,

Skara



22.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum
10.3.56

Bil. E^{II}

Ingenjör J. Lippert
Lantbruksingenjörskontoret
Skara.

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning
1101-43/56
M/SL

Ärende

Ang. Storegårdens dikningsföretag av år 1956.

Edert förslag till förenämnda dikningsföretag har granskats utan erinran.

Arbetena kommer att utföras genom vägmästare C. Helgesons, Lidköping, försorg. Denne bör i god tid under rättas om lämplig tidpunkt.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag

Bertil Nylin
Bertil Nylin

S. Mattsson
/S. Mattsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>N:a Kedums socken</u>							
<u>Kedum Storegården 1:4-8</u>							
Nils Broberg							
åker, mylla på lera	1	0,11		1600	2000	400	44
" - " -	2	0,18		1560	2400	840	151
" - " -	3	0,10		720	^{1920^{3/4}} ~~2400~~	1200	120
" - " -	4	0,21		840	^{2040^{3/4}} ~~2400~~	"	252
" - " -	5	0,28		1200	2400	"	336
" - " -	5 a	0,64		1800	"	600	384
" - " -	6	0,40		840	"	1560	624
" - " -	6 a	0,17		2160	"	240	41
" - " -	7	0,37		960	"	1440	533
" - " -	8	0,10		840	^{2040^{3/4}} ~~2400~~	1200	120
" - " -	9	0,10		1320	2400	1080	108
odlingsmark, mylla på lerbl. grus	10		0,09	1080	1800	720	65
åker, mylla på lera	11	0,22		1560	2400	840	185
" - " -	12	0,30		1320	"	1080	324
" - " -	13	0,80		960	"	1440	1152
" - " -	14	0,26		1320	2200	880	229
" - " -	15	0,08		1300	2000	700	56
" - " -	16	0,37		1800	2400	600	222
" - " -	17	0,34		2160	"	240	82
" - " -	18	0,21		1560	"	840	176
" - " -	19	0,38		1920	"	480	182
" - " -	20	0,37		1560	"	840	311
" - " -	21	0,26		2270	"	130	34
" - " -	22	0,49		1920	"	480	235
" - " -	23	0,33		2330	"	70	23

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	24	0,24		1200	2400	1200	288
" - " -	25	0,61		960	"	1440	878
" - " -	26	0,09		1650	2200	550	50
" - " -	27	0,43		1200	2400	1200	516
" - " -	28	0,55		"	"	"	660
" - " -	29	0,61		1320	"	1080	659
" - " -	30	0,64		1920	"	480	307
" - " -	31	0,78		2160	"	240	187
" - " -	32	0,48		1080	"	1320	634
" - " -	33	0,63		960	"	1440	907
" - " -	34	0,18		2160	"	240	43
" - " -	35	0,13		2270	"	130	17
" - " -	36	0,31		1800	"	600	186
" - " -	37	0,24		1200	"	1200	288
" - " -	38	0,20		2160	"	240	48
" - " -	39	0,57		1080	"	1320	752
" - " -	40	0,25		1440	"	960	240
" - " -	41	0,40		2270	"	130	52
" - " -	42	0,29		840	"	1560	452
" - " -	43	0,47		2270	"	130	61
Summa		15,17	0,09				13214
<u>Pilebo 1:3</u>							
Vallentin Gustavsson							
odlingsmark, mylla på lera	44		0,11	360	1800	1440	158
åker, - " -	45	0,27		1920	2400	480	130
" - " -	46	0,28		1440	"	960	269
" - " -	47	0,50		960	"	1440	720

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	48	0,20		1560	2400	840	168
" - " -	49	0,50		1800	"	600	300
odlingsmark, - " -	50		0,19	2040	"	360	68
åker, - " -	51	0,13		2300	"	100	13
Summa		1,88	0,30				1826
<u>Avt. Kedum Storeg:n 1:12</u>							
Filadelfiaförsamlingen							
tomt, mylla på lera	52	0,05		1350	4500	3150	158
byggnadens torrlägningsbåtnad							372
Summa		0,05					530
<u>Tädene socken</u>							
<u>Kedumstorp Skatteg:n 1:6, 1:7</u>							
Evert Nilsson							
åker, mylla på lera	53	0,30		960	2400	1440	432
" - " -	54	0,17		1680	"	720	122
" - " -	55	0,21		840	"	1560	328
" - " -	56	0,42		1200	"	1200	504
" - " -	57	0,40		2330	"	70	28
" - " -	58	0,40		1320	"	1080	432
" - " -	59	0,47		2160	"	240	113
" - " -	60	0,46		1320	"	1080	497
" - " -	61	0,37		1080	"	1320	488
" - " -	62	0,57		1560	"	840	479
" - " -	63	0,21		1440	"	960	202
" - " -	64	0,40		480	"	1920	768

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	65	0,17		960	2400	1440	245
" - " -	66	0,57		1320	"	1080	616
" - " -	67	0,47		960	"	1440	677
Summa		5,59					5931
<u>Kedumstorp Skattegr:n 1:3</u>							
Aron Frimodigs dödsbo							
åker, mylla på lera	68	0,13		1080	2400	1320	172
" - " -	69	0,41		1800	"	600	246
" - " -	70	0,29		1320	"	1080	313
" - " -	71	0,40		2040	"	360	144
" - " -	72	1,16		1200	"	1200	1392
" - " -	73	0,51		1920	"	480	245
" - " -	74	0,66		1560	"	840	554
" - " -	75	0,52		"	"	"	437
" - " -	76	0,27		1080	"	1320	356
" - " -	77	0,22		1200	"	1200	264
" - " -	78	0,16		960	"	1440	230
Summa		4,73					4353
<u>Årtorp 1:5, 1:7, 1:8, 1:12</u>							
Karl Nilsson							
åker, mylla på lera	79	0,73		600	2400	1800	1314
" - " -	80	0,53		480	"	1920	1018
" - " -	81	0,79		2040	"	360	284
" - " -	82	0,63		1680	"	720	454
" - " -	83	0,39		2040	"	360	140
" - " -	84	0,37		1920	"	480	178
" - " -	85	0,24		1440	"	960	230

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
odlingsmark, mylla på lera	86		0,05	1440	1800	360	18
åker, - " -	87	0,14		1920	2400	480	67
" - " -	88	0,29		1680	"	720	209
" - " -	89	0,43		1440	"	960	413
" - " -	90	0,60		"	"	"	576
" - " -	91	1,33		"	"	"	1277
" - " -	92	0,58		1200	"	1200	696
" - " -	93	0,61		1680	"	720	439
" - " -	94	0,33		1200	"	1200	396
" - " -	95	0,20		2160	"	240	48
" - " -	96	0,34		1440	"	960	326
" - " -	97	0,44		1200	"	1200	528
" - " -	98	0,16		1920	"	480	77
" - " -	99	0,20		1800	"	600	120
trädgård, - " -	100	0,05		2470	4500	2030	102
åker, - " -	101	0,32		840	2400	1560	499
" - " -	102	0,41		"	"	"	640
Summa		10,11	0,05				10049
<u>Årtorp 1:2</u>							
Anton Gustavssons dödsbo							
åker, mylla på lera	103	0,16		960	2400	1440	230
" - " -	104	0,20		1440	"	960	192
" - " -	105	0,35		1920	"	480	168
" - " -	106	0,03		1760	2200	440	13
Summa		0,74					603

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>N:a Kedums socken</u>							
<u>Samfälligheten A - M.</u>							
<u>Kedum Storeg:n 1:4-8</u>							
Nils Broberg	1-41 ab	14,41	0,09			12701	
	brb					6786	19487
<u>Pilebo 1:3</u>							
Vallentin Gustavsson	44-51 ab	1,88	0,30				1826
<u>Avst. Kedum Storeg:n 1:12</u>							
Filadelfiaförsamlingen	52 ab	0,05					530
<u>Tådene socken</u>							
<u>Kedumstorp Skatteg:n 1:6, 1:7</u>							
Evert Nilsson	53-67 ab	5,59				5931	
	brb					1935	7866
<u>Kedumstorp Skatteg:n 1:3</u>							
Aron Frimodigs dödsbo	68-78 ab	4,73				4353	
	brb					1324	5677
<u>Årtorp 1:5, 1:7, 1:8, 1:12</u>							
Karl Nilsson	79-102 ab	10,11	0,05			10049	
	brb					1948	11997
<u>Årtorp 1:2</u>							
Anton Gustavssons dödsbo	103-106 ab	0,74					603
Summa		37,51	0,44				47986

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten N .</u> <u>N:a Kedums socken</u> <u>Kedum Storeg:n 1:4-8</u> Nils Broberg	42,43 ab	0,76					513
<u>Slutsammandrag.</u> Samfälligheten A - M " N		37,51 0,76	0,44				47986 513
Summa		38,27	0,44				48499
ab = alstringsbåtnad brb = brukningsbåtnad x/ = markens värde vid genom företaget ernådd ofullständig torrläggning. Storegården, N:a Kedum den 14 mars 1956. I tjänsten:  J. Lippert. Förrättningsman.							

Beräkning av bruksbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

<u>Fastighet och ägare</u>	<u>L ä g e</u>	<u>Avlopps- längd m</u>	<u>Brukn. båtn. pr m kap. efter 4 %</u>	<u>Summa pr avlopps- sträcka</u>	<u>Summa</u>
<u>K r o n o r</u>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Samfälligheten A - M .Kedum Storeg:n 1:4-8

Nils Broberg	1-3+56	256	13:50	3456	
	3+80-4+50	70	15:--	1050	
	2+50-26+4	90	9:--	810	
	allm.väg-7+32	204	1:70	347	
	7+32-8+25	93	5:60	521	
	ägoväg-tvärd.	55	4:30	237	
	ägoväg-28+51	41	2:50	103	
	40-41+31	131	2:--	<u>262</u>	6786

Kedumstorp Skatteg:n 1:6,1:7

Evert Nilsson	gräns-10+43	195	4:--	780	
	ägoväg-11+53	68	7:--	476	
	55+75-57+1	126	2:--	252	
	60-60+61	61	7:--	<u>427</u>	1935

Kedumstorp Skatteg:n 1:3

Aron Frimodigs dödsbo	11+53-11+91	38	7:--	266	
	11+91-12+60	69	6:--	414	
	12+60-13+16	56	7:--	392	
	65-66+40	140	1:80	<u>252</u>	1324


1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Årtorp 1:5, 1:7, 1:8, 1:12

Karl Nilsson	gräns-ägoväg	80	6:40	512	
	81+49-85+80	138	5:60	773	
	85+80-gräns	87	5:60	487	
	14+94-tomt	61	2:--	122	
	101+17-101+53	36	1:50	<u>54</u>	1948

Storegården, N:a Kedum den 14 mars 1956.

I tjänsten:



J. Lippert

Förrättningsman

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - M .</u>				
		<u>Rörledningen A - B - C - D .</u>				
0-2+3	203	400 mm:s rör med frakt m	203	9:15	1857:45	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	203	2:10	426:30	
2+3-4+50	247	375 mm:s rör med frakt "	247	7:70	1901:90	
2+3-3+20	117	Grävn., lägn. o. återfylln. "	117	1:90	222:30	
3+20-3+56 3+80-4	56	- " - "	56	2:10	117:60	
3+56-3+71	15	Grävn., lägn. o. återfylln. till minst 0,50 m över rören m	15	4:--	60:--	
3+71-3+80	9	- " - "	9	2:50	22:50	
4-4+35 4+42-4+50	43	Grävn., lägn. o. återfylln. "	43	3:20	137:60	
4+35-4+42	7	- " - "	7	4:25	29:75	
0+36-0+58 0+77-1+3	48	Sprängning av berg "	48	22:--	1056:--	
		Grusning för rörledning på berg "	48	1:25	60:--	
0		Rörlutlopp typ U-1 st	1	60:--	60:--	
1+50		Brunn typ B-1; d=0,40 m, med 150 mm:s inkoppl., vid sidan av rör- ledningen st	1	60:--	60:--	
2+3, 4+58		Brunn typ B-1; d=0,90 m med konisk överdel "	2	180:--	360:--	
4+50-4+58	8	400 mm:s vägrör, grävn. gm vägen, rörens läggning, vägbanans iord- ningsställande samt sättning av brunn typ B-1; d=0,90 m med ko- nisk överdel vid pkt 4+50 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
		Arbetsledning o. oförutsett			638:60	7010
		<u>Rörledningen D - E - F - G .</u>				
4+58-7+32	274	300 mm:s rör med frakt m	274	6:20	1698:80	
4+58-5+80 7+20-7+32	134	Grävn., lägn. o. återfylln. "	134	2:75	368:50	
5+80-7+20	140	- " - "	140	3:50	490:--	
7+32-11+53	421	250 mm:s rör med frakt "	421	4:20	1768:20	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
7+32-8+53	121	Grävn., lägn. o. återfylln.	m	121	2:45	296:45
8+53-10+20	167	- " -	"	167	2:15	359:05
10+20-10+43	23	- " -	"	23	2:45	56:35
10+43-10+47	4	- " -	"	4	3:50	14:--
10+47-11+20	73	- " -	"	73	3:10	226:30
11+20-11+53	33	- " -	"	33	2:45	80:85
7+32		Brunn typ B-1; d=0,80 m	st	1	150:--	150:--
8+25,9+43, 10+47,11+53		" " B-1; d=0,60 "	"	4	100:--	400:--
		Arbetsledning o. oförutsett			591:50	6500
		<u>Rörledningen G - H - I - J - K.</u>				
11+53-14+9	256	250 mm:s rör med frakt	m	256	4:20	1075:20
11+53-12+60	107	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	107	1:50	160:50
12+60-14+5	145	- " -	"	145	3:10	449:50
14+5-14+9	4	- " -	"	4	3:50	14:--
14+9-14+94	85	200 mm:s rör med frakt	"	85	3:30	280:50
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	85	2:85	242:25
12+40, 13+22, 14+9		Brunn typ B-1; d=0,60 m	st	3	100:--	300:--
14+94		" " B-1; d=0,50 "	"	1	80:--	80:--
12+82		Koppling 250 x 100 mm	"	1	10:--	10:--
		Arbetsledning o. oförutsett			368:05	2980
		<u>Rörledningen K - L - M.</u>				
14+94-16+66	172	100 mm:s rör med frakt	m	172	1:60	275:20
14+94-15+20 16+30-16+66	62	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	62	1:70	105:40
15+20-16+30	110	- " -	"	110	2:35	258:50
16+46		Koppling 100 x 100 mm	st	1	5:--	5:--
16+66		Brunn typ B-1; d=0,40 m	"	1	60:--	60:--
		Arbetsledning o. oförutsett			95:90	800

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rörledningen B - Ba - Bb - Bc .</u>				
25-26+4	104	200 mm:s rör med frakt m	104	3:30	343:20	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	104	2:20	228:80	
26+4-26+12	8	225 mm:s vägrör, grävning genom vägen, rörens läggning, vägbanans iordningsställande samt sättning av brunn typ B-1; d=0,60 m vid pkt 26+4 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
26+12-27+21	109	150 mm:s rör med frakt m	109	2:50	272:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	109	2:10	228:90	
27+21-28+55	134	125 mm:s rör med frakt "	134	2:--	268:--	
27+21-27+28	7	Grävn., lägn. o. återfylln. "	7	2:50	17:50	
27+28-28+51	123	- " - "	123	1:80	221:40	
28+51-28+55	4	- " - "	4	3:50	14:--	
26+12		Brunn typ B-1; d=0,60 m st	1	100:--	100:--	
27+21, 28+55		" " B-1; d=0,50 " "	2	80:--	160:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			185:70	2040
		<u>Rörledningen Bc - Bd .</u>				
28+55-29+52	97	100 mm:s rör med frakt m	97	1:60	155:20	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	97	1:70	164:90	
29+52		Brunn typ B-1; d=0,40 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			39:90	420
		<u>Rörledningen Ba - Be .</u>				
30-30+33	33	100 mm:s rör med frakt m	33	1:60	52:80	
30-30+30	30	Grävn., lägn. o. återfylln. "	30	1:70	51:--	
30+30-30+33	3	- " - "	3	2:50	7:50	
30+33		Brunn typ B-1; d=0,40 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			18:70	190

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rörledningen Bb - Bf .</u>				
40-41+37	137	75 mm:s rör med frakt m	137	1:10	150:70	
40-40+4	4	Grävn., lägg. o. återfylln. "	4	2:--	8:--	
40+4-41+31	127	- " - "	127	1:--	127:--	
41+31-41+37	6	- " - "	6	3:--	18:--	
41+31, 41+37		Brunn typ B-1; d=0,40 m st	2	60:--	120:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			46:30	470
		<u>Rörledningen C - Ca - Cb .</u>				
20-22+81	281	100 mm:s rör med frakt m	281	1:60	449:60	
20-22+23 22+28-22+81	276	Grävn., lägg. o. återfylln. "	276	1:70	469:20	
22+23-22+28	5	- " - "	5	3:50	17:50	
22+28, 22+81		Brunn typ B-1; d=0,40 m st	2	60:--	120:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			103:70	1160
		<u>Rörledningen D - Da .</u>				
15-17+70	270	100 mm:s rör med frakt m	270	1:60	432:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	270	1:70	459:--	
17+70		Brunn typ B:1; d=0,40 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			99:--	1050
		<u>Rörledningen E - Ea .</u>				
55-55+75	75	125 mm:s rör med frakt m	75	2:--	150:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	75	1:80	135:--	
55+75-57+1	126	75 mm:s rör med frakt "	126	1:10	138:60	
55+75-55+81	6	Grävn., lägg. o. återfylln. "	6	1:55	9:30	
55+81-57+1	120	- " - "	120	1:--	120:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
55+75		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 1	80:--	80:--	
57+1		" " B-1; d=0,40 "	" 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			67:10	760
		<u>Rörledningen F - Fa .</u>				
60-60+61	61	100 mm:s rör med frakt	m 61	1:60	97:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 61	1:20	73:20	
60+61		Brunn typ B-1; d=0,40 m	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			19:20	250
		<u>Rörledningen H - Ha .</u>				
65-66+40	140	100 mm:s rör med frakt	m 140	1:60	224:--	
65-65+10	10	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 10	1:70	17:--	
65+10-66+40	130	- " -	" 130	1:20	156:--	
66+40		Brunn typ B-1; d=0,40 m	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			63:--	520
		<u>Rörledningen G - Ga .</u>				
70-70+89	89	100 mm:s rör med frakt	m 89	1:60	142:40	
70-70+20	20	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 20	0:80	16:--	
70+20-70+89	69	- " -	" 69	1:20	82:80	
70+89		Brunn typ B-1; d=0,40 m	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			28:80	330
		<u>Rörledningen I - Ia .</u>				
75-76+54	154	75 mm:s rör med frakt	m 154	1:10	169:40	
75-75+80						
76+20-76+54	114	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 114	1:--	114:--	
75+80-76+20	40	- " -	" 40	1:55	62:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
76+54		Brunn typ B-1; d=0,40 m	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			54:60	460
		<u>Rörledningen J - Ja .</u>				
80-80+49	49	125 mm:s rör med frakt	m 49	2:--	98:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 49	1:50	73:50	
80+49-82+14	165	75 mm:s rör med frakt	" 165	1:10	181:50	
80+49-81+98 82+1-82+14	162	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 162	1:--	162:--	
81+98-82+1	3	- " -	" 3	2:--	6:--	
80+49		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 1	80:--	80:--	
82+14		" " B-1; d=0,40 "	" 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			89:--	750
		<u>Rörledningen J - Jb .</u>				
100-101+17	117	100 mm:s rör med frakt	m 117	1:60	187:20	
100-101+12	112	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 112	1:20	134:40	
101+12-101+17	5	- " -	" 5	4:--	20:--	
101+17-101+53	36	75 mm:s rör med frakt	" 36	1:10	39:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 36	1:--	36:--	
101+17,101+53		Brunn typ B-1; d=0,40 m	st 2	60:--	120:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			72:80	610
		<u>Rörledningen K - Ka .</u>				
85-85+80	80	100 mm:s rör med frakt	m 80	1:60	128:--	
85-85+60	60	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 60	2:35	141:--	
85+60-85+80	20	- " -	" 20	1:70	34:--	
85+80		Brunn typ B-1; d=0,40 m	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			47:--	410

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rörledningen K - Kb .</u>				
90-90+69	69	100 mm:s rör med frakt m	69	1:60	110:40	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	69	1:70	117:30	
90+69		Brunn typ B-1; d=0,40 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			32:30	320
		<u>Rörledningen L - La .</u>				
95-95+42	42	100 mm:s rör med frakt m	42	1:60	67:20	
95-95+35	35	Grävn., lägn. o. återfylln. "	35	1:20	42:--	
95+35-95+42	7	- " - "	7	1:70	11:90	
95+42		Brunn typ B-1; d=0,40 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			18:90	200
		<u>Samfälligheten A - M summa kronor</u>				27840
		<u>Samfälligheten N .</u>				
		<u>Öppna diket N - Na .</u>				
50-51+46	146	Schaktning av lera m ³	215	2:--	430:--	
		(Utvidgningen göres å östra slänten å Storegårdens mark)				
		Arbetsledning o. oförutsett			40:--	470
		<u>Samfälligheten N summa kronor</u>				470
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
		<u>Samfälligheten A - M .</u>				
	458	Rörledningen A - B - C - D				7010
	695	" D - E - F - G				6500
	341	" G - H - I - J - K				2980
	72	" K - L - M				800
	355	" B - Ba - Bb - Bc				2040
	97	" Bc - Bd				420

ARBETSBESKRIVNING .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning, att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;


att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheten A - M inhugget kors i berg c:a 33 m nordväst om sekt. 10
å höjden + 12,53 m och

för samfälligheten N inhugget kors i berg c:a 80 m nordöst om sekt. 50, norr
om landsvägen, å höjden + 7,94 m.

Storegården, N:a Kedum den 14 mars 1956.

I tjänsten:


J. Lippert.

Förrättningsman

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för											Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			kronor											
			A-B-C-D B - Ba	D-E-F-G D - Da, E - Ea	G-H-I-J-K-L-M, H-Ha, I-Ia, J-Ja, K-Ka, L-La	Ba-Eb-Bc, Ba - Be, Bb - Bf	C - Ca	Ca - Cb	G - Ga	F - Fa	Summa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1-11	8279	7750										7450 (7750)	0,899867 0,936103
2	28-41,53-66	12610	120	8310									8430	0,668517
3	70,71,74-106	16222		1080	7050								8130	0,501171
4	16-27, 44	3757	60			1960							1740 2020	0,463135 0,537663
5	45-51	1668				280	420						700	0,419664
6	12-15	1761	240					630					870	0,494037
7	52	530											530 (790)	1,000000 1,490566
8	67,72,73	2314		110						330			440	0,190147
9	68, 69	845		360							250		610	0,721893
2+9		13455											7370 (8560)	0,547752 0,636195
2+3+9		29514											15610	0,528902
4+5		5425											2440	0,449770
												Härav framgår att		


UUTREDNING JÄMKIT W L 112

Samfälligheten A - M skall uppdelas på åtta avdelningar med relativtalen för:

Avd. 1 0,899867, avd. 2+9 0,547752, avd. 3 0,501171, avd. 4 0,463135,
avd. 5 0,419664, avd. 6 0,494037, avd. 7 1,000000 och avd. 8 0,190147 .

Storegården, N:a Kedum den 14 mars 1956.

I tjänsten:



J. Lippert.

Förrättningsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksk. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>N:a Kedums socken</u>						
<u>Samfälligheten A - M</u>						
<u>Kedum Storeg:n 1:4-8</u>						
Nils Broberg	S					
avd. 1		8279	7450			
" 2+9		5848	3203			
" 4		3599	1667			
" 6		1761	<u>870</u>	13190	48,439	
<u>Pilebo 1:3</u>						
Vallentin Gustavsson	S					
avd. 4		158	73			
" 5		1668	<u>700</u>	773	2,839	
<u>Avst. Kedum Storeg:n 1:12</u>						
Filadelfiaförsamlingen						
avd. 7		530	530	530	1,946	
<u>Tådene socken</u>						
<u>Kedumstorp Skatteg:n 1:6, 1:7</u>						
Evert Nilsson	S					
avd. 2+9		7189	3938			
" 8		677	<u>129</u>	4067	14,936	
<u>Kedumstorp Skatteg:n 1:3</u>						
Aron Frimodigs dödsbo	S					
avd. 2		418	229			
" 3		3622	1815			
" 8		1637	<u>311</u>	2355	8,649	

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Storegården m.fl. hemman i N:a Kedums och Tådene socknar, Örsälssa kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning, dels igenläggning med rör av ett i sydvästlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1,5 km sydväst om N:a Kedums kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärktes med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Då samtliga av företaget berörda fastighetsägare förenat sig om dess utförande och underhåll, bil. C^I, och de i 10. kap. 35 § andra stycket vattenlagen intagna bestämmelserna ej lägga hinder i vägen, har förrättningen på sakägarnas begäran handlagts utan biträde av gode män.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M för huvudavloppet samt C - Ca - Cb, D - Da, E - Ea, F - Fa, G - Ga, H - Ha, I - Ia, J - Ja, J - Jb, K - Ka, K - Kb, L - La och N - Na för sidogrenarna härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å

profilritningarna. För täckta avlopp har den största till avrinning kommande vattenmängden för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog och för öppet avlopp 1,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. G.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - M" och "N". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas här i fråga om samfälligheten "A - M" särskild utredning verkställets, bil. K. Härav framgår, att samfälligheten "A - M" skall uppdelas på åtta avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten "A - M", som av dess uppdelning på avdel-

ningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Rörledningarna A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M och B - Ba - Bb - Bc - Bd korsa allmänna vägen Lidköping - Grästorp vid sekt. 26+12 och 4+58 (vid Storegården). Nu befintliga genomlopp vid sekt. 26+12 och 4+58 ligga för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och ha tillkommit efter år 1880. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta de nya genomloppen jämte brunnar typ B-1 vid sekt. 26+4 och 4+50.

Dessa arbeten böra så bedrivas, att de nya genomloppen kunna tagas i anspråk inom en månad efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda.

Vid dessa arbetens utförande skola av Vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten "N" understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

För samfälligheten "A - M" skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med kronor 71:98, vilken kostnad fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar; att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Storegårdens dikningsföretag av år 1956".

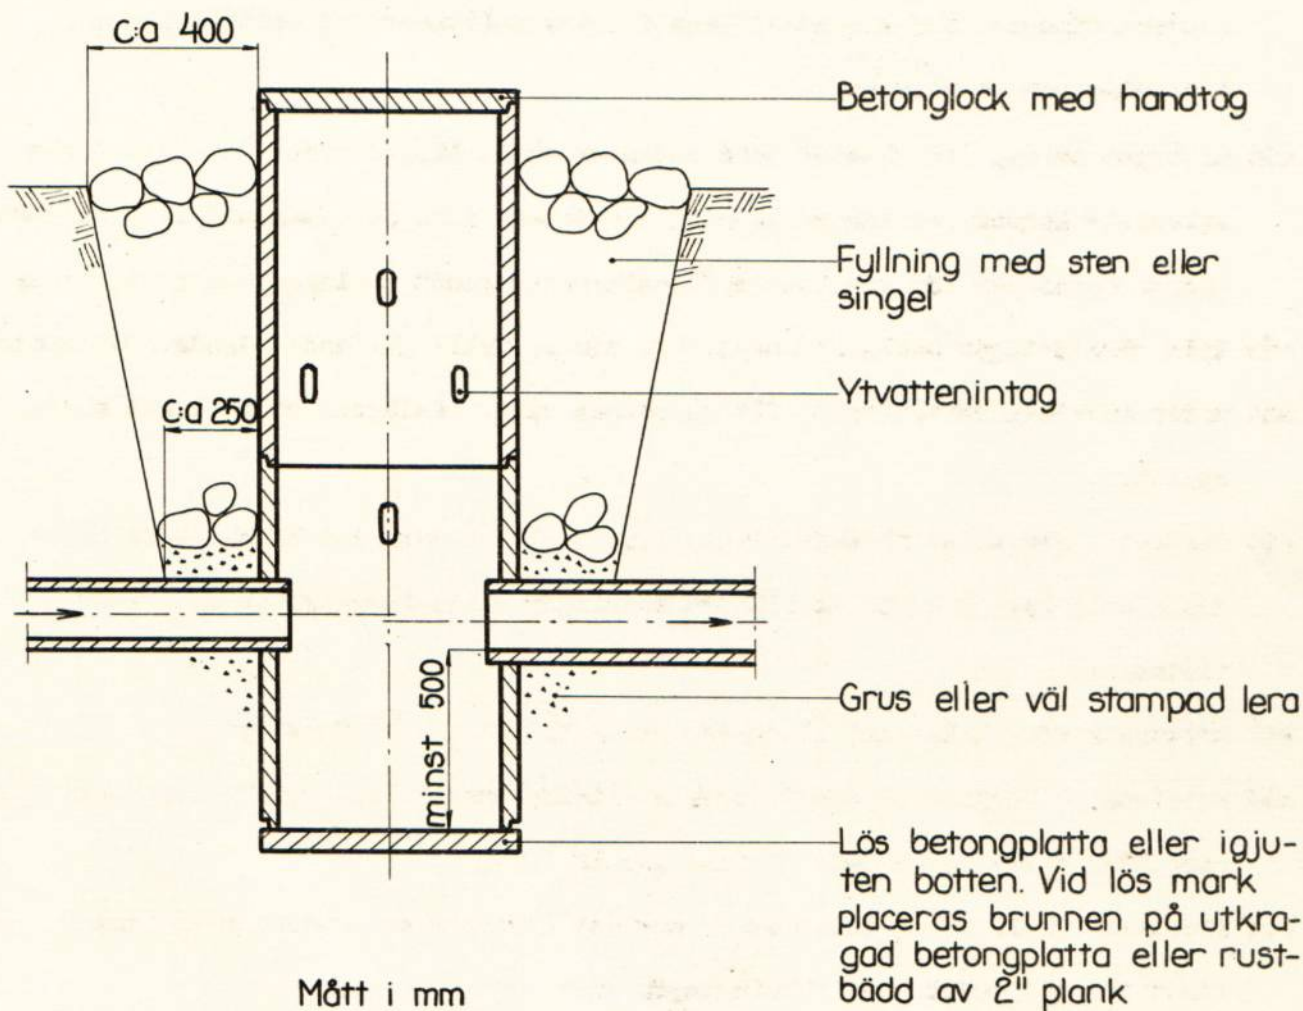
Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Storegården, N:a Kedum den 14 mars 1956.

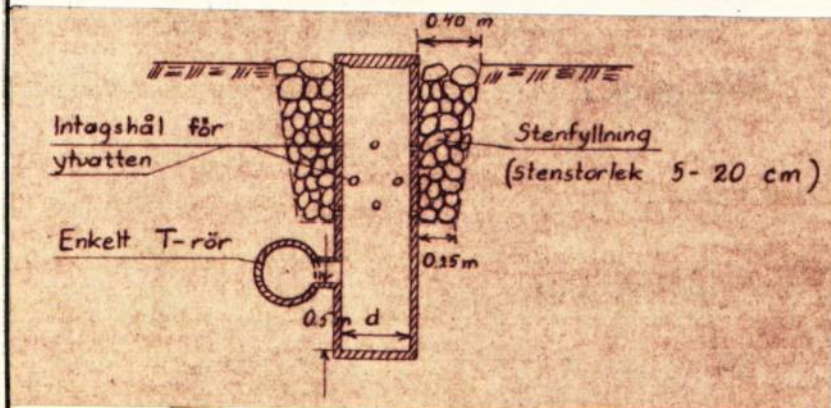
I tjänsten:


J. Lippert.

Förrättningsman.



Brunn typ B-1 vid sidan av rörledning.

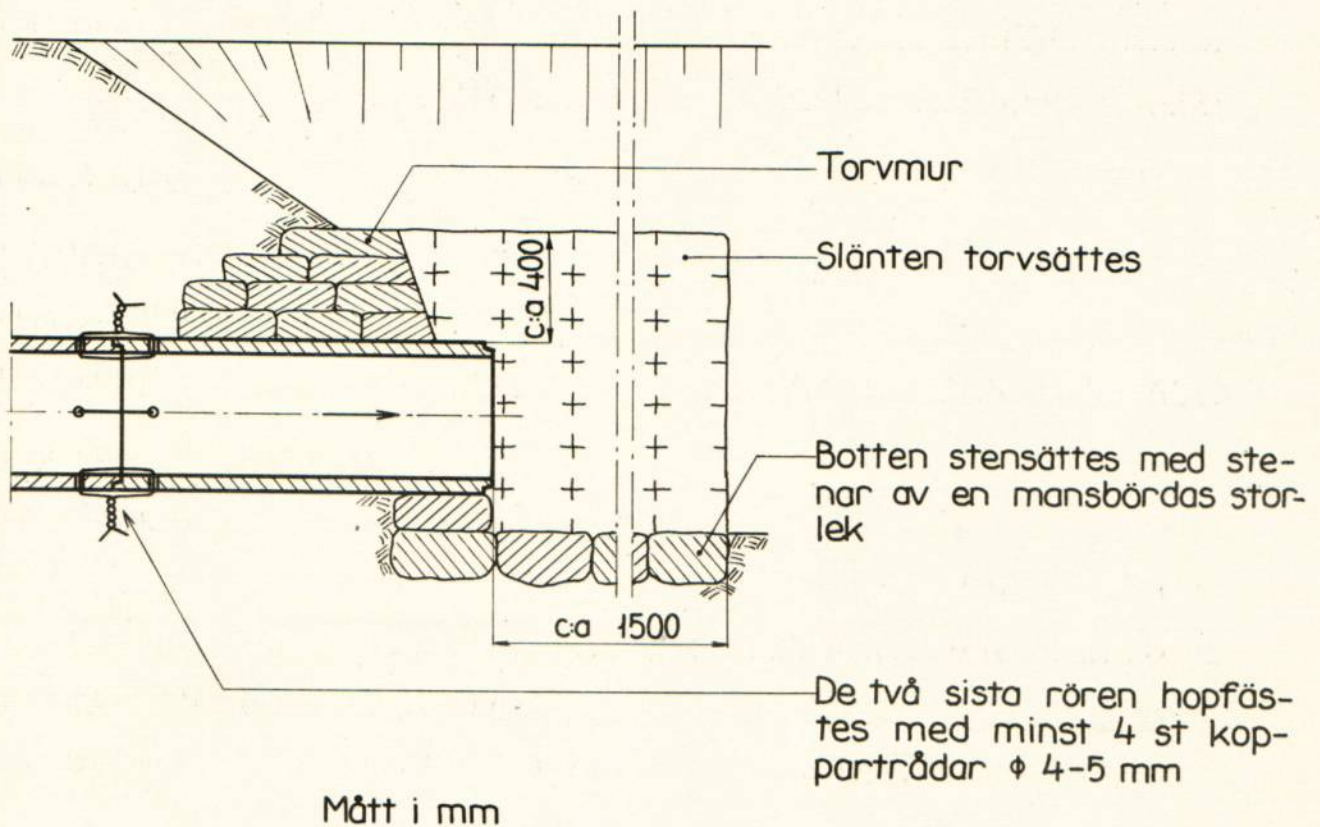


Storegården, N:a Kedum
den 14 mars 1956.

I tjänsten:

J. Lippert.

Förrättningsman



Storegården, N:a Kedum den 14 mars 1956.

I tjänsten:

J. Lippert.

Förrättningsmen