



Akt nr:

R-F4b-LS61/56

AU$R-F4b-LS61/56

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JULI 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

61.161

Lbms 2k.

Handlingar angående

"Sunnersbergs dikn.företag av år 1956"

i Sunnersbergs, Gösslunda och Strö socknar, N. Kållands kommun av Skaraborgs län, upprättade år 1956 vid syneförrättning enligt vattenlagen av:

10 k.

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

61-10

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Sunnersbergs dikningsföretag av år 1956

Socken	Län
Sunnersberg m.fl.	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Rune Carlsson, Hög, Tolsjö.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
29/6-1956	83.770:-	3.130:-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
-	-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
31/12-1965	-	1/9-1960	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
	~~7.770:-~~ 10770:-	-	-

~~XXXXXX~~ verkställd den 19/3-1958 — ~~XXXXX~~ verkställd av Avs. Tekn. Bertil Beifeldt

Företaget har utförts i sin helhet i enlighet med det upprättade förslaget, varför företaget tillstyrkes till godkännande.

Verkl. kostnaderna har uppgått till 346.786:43 kronor, varav räntor under arbetstiden utgör 21.816:59 kronor och styrelsearvode 2.817:05 kronor.

Skara den 3 maj 1958.

I tjänsten:

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3068. 56 febr. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
98356

LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN

1989-03-10

LS 61-10

"Sunnersbergs dikningsföretag av år 1956"

Med anledning av förestående fastighetsreglering har lantbruksnämnden fått i uppdrag att:

1. Beräkna berörda ägofigurers deltagningsskyldighet i dikningsföretagets kostnader.

2. Ange ägofigurernas areal.

Ägofigurernas deltagningsskyldighet har beräknats enl de båtnadsuppskattningar som förrättningsmannen gjorde vid dikningsföretagets tillkomst.

Ägofigurernas areal finns angiven i värderingslängden som ingår i dikningsföretagets handling. Denna areal har angivits i nedanstående tabell.

./. Ägofigurernas läge framgår av bifogade utdrag ur företagets plankartor.

Ägofigur	Areal ha	Deltagningsskyldighet %
157	0,47	0,1885
161	1,26	0,4521
162	0,21	0,0754
193	1,32	0,5897
194	0,76	0,3174

Rolf Larsson
Ingenjör

/US

Postadress
Box 224
532 23 SKARA

Gatuadress
Skaraborgsgatan 30

Telefon
0511 - 131 40

Telefax
0511 - 137 00

Postgiro
6 88 15 - 0

Blad 3.

Ea

Strö Norbogården 8¹
ög. Sunnersbergs Pastorat

Strö 5¹
ög. Karl A. Karlsson

Sunnersbergs Backa 1³
ög. Gustav o. Matilda Larssons stift.

Sunnersbergs Backa 1⁴
ög. Oskar Karlsson

Strö 3:n
Sunnersbergs 3:n

Prästebolet 1¹
ög. Sunnersbergs Pastorat.

Tolsjö Nybog:n 3¹

av Tolsjö 8¹
Tolsjö Lunnaregården 7³ } ög. Gösta Skogård
-"- -"- 7² ög. Erik Karlsson

ög. Alfred Johansson
Tolsjö Skattegården 1⁵, ög. Oskar Karlsson
-"- -"- 1⁸,1⁹,1¹⁰, ög. Karl A. Karlssons stift.
-"- -"- 1¹³,1¹⁴, ög. Karl Pilblad
Tolsjö Tranebergsgården 6⁴, ög. Rickard Johansson

ög. Sunnersberg, Gösslunda o. Strö församlingar förv. Sunnersbergs kyrkoråd

Kanalhuvudstråt Blad 4.

10. Fixp. = +46.62

Skala.
50 0 100 200 300 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JULI 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
Sunnersbergs dikningsföretag av år 1956

I Sunnersbergs, Gösslunda o. Strö SOCKEN(-NAR) AV Skaraborgs LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1956 {I UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

Sven Palmstierna
(NAMN)
Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 10

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 61

R-F46-LS61/56 I

Strö Persgärden

Erik Karlsson

ög. Anders Andersson

ög. Karl Erik Karlsson

Strö Persgörden
ög. Aug. Nikolausson

Hög 1:5
ög. Oskar Carlsson

Hög 1:2
ög. Hjalmar Andersson

Strö Socken

Sunnersberg 5:17

Fröslunda 1:2
ög. Bröderna Jvarsson

Stola 1:1
ög. Holger Ander

7. F.ixp. = 146,74
Järnbult i berg

Konnektionslinje
blad 1:2

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m

FÖRSLAG TILL
Sunnersbergs dikningsför

I Sunnersbergs, Gösslunda ö. Strö SOCKEN(-NAR) AV

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1956 { I } SAMBAND MED SYNEFÖ

ORIGINAL

[redacted]

ANTAL RITN ST. 10

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 61

R-F4b-LS61/56 II

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hög, Frösslunda, Sal m.fl. i Sunnersbergs, Gösslunda och Strö socknar av Skaraborgs län.

Den 8 sept. 1955 i Sunnersbergs bygdegård.

Närvarande: Undertecknad lantbruksingenjör, skiftesgodemännen Anders Lindahl, Backa, Kållandsö och Nils Svensson, Mauritzgården, Rackeby samt följande sakägare:

Sökande:

Ingvar Nilsson äg. Gösslunda 3:3 samt Eskil och Gunnar Nilsson äg. Ströberg 11:2 och 11:3 genom Gunnar Nilsson, ~~enligt fullmakt bil.~~,

Ivar Carlsson äg. Egenstorp 1:1,

Oskar Karlsson äg. Hög 1:3, 1:4 och 1:5 samt Sunnersbergs Backa 1:4 genom Rune Karlsson enligt fullmakt bil. F I,

Hjalmar Andersson äg. Hög 1:2,

Wilhelm och Anders Palmborg äg. Noleby 1:1,

Bröd. Ivarsson äg. Fröslunda 1:2, Filsbäck Lillegården 8:1, Filsbäck Hulan 7:1, Teglunda 1:1 och Dimmerhammar 1:1 genom Nils Ivarsson,

Holger Ander äg. Stola 1:1,

Karl Erik Karlsson, äg. Strö Persgården 4:5, 4:7, 4:8 och 4:9,

Karl A. Karlsson äg. Strö 5:1,

Frits Svensson äg. Led Frisegården 4:3,

Sven Nilsson äg. Led 2:1,

Ingvar Salegård äg. Sal Skattegården 1:1, Sal Storegården 2:1, Sal Hulegården 3:2 och Led Jönsegården 3:1,

Erik Salegård äg. Alvetorp 1:3,

Gösta Salegård äg. Tolsjö Lunnaregården 7:3 och av Tolsjö 8:1,

Oskar Karlsson äg. Tolsjö Skattegården 1:5,

Erik Karlsson äg. Tolsjö Lunnaregården 7:2,

Sunnersbergs pastorat äg. Gösslunda Stommen 1:1, Prästebolet 1:1 och Strö Marbogården 8:1 genom Ingvar Salegård enligt prot.utdrag bil. F III,

Sunnersbergs, Strö och Gösslunda församlingar äg. Klockaretomten 1:1 (förvaltas av

Sunnersbergs kyrkoråd) genom Nils Ivarsson enligt fullmakt bil. F III, samt arrend. Ivar Carlsson (Prästebolet 1:1) och Helge Gustafsson (Strö Marbogården 8:1).

Av övriga sakägare:

Erik Johansson äg. Nasenborg 1:2, 1:4 och 1:5,

Carl A. Carlssons stbhs. äg. Tolsjö Skattegården 1:8, 1:9 och 1:20 genom Åke Karlsson, ~~enligt fullmakt bil.~~,

Gustav och Matilda Larssons stbhs. äg. Sunnersbergs Backa 1:5 genom Lars Larsson, ~~enligt fullmakt bil.~~,

August, Astrid, Hans och Bertil Nikolausson äg. Strö Persgården 4:6 genom August Nikolausson,

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom vägm. Torgny Ström enligt fullmakt bil. F IV,

Finneboden-Strömbergsvägens vägsamfällighet genom ordf. Gunnar Nilsson,

Högs dikningsföretag av år 1945 genom Rune Karlsson,

Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1940 genom Erik Salegård,

Led Frisegårdens dikningsföretag av år 1954 genom Frits Svensson,

Rackeby vattenavledningsföretag av år 1932 genom Torsten Rosén.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga .

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde icke utrönas.

§ 3.

Förelades de vid förundersökningen upprättade nivåkartorna över de berörda områdena samt profiler över avloppen härifrån.

§ 4.

Genomgingos ägoförhållandena.

§ 5.

Sökandemyrkade i första hand på fördjupning av de kanaler, som ingå i "Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929" till sådant djup att de därav beroende markerna som sedan 1930-talet sjunkit c:a 30-50 cm., kunna torrläggas till erforderligt djup samt ombyggnad av den befintliga pumpstationen, installering av en ny pump och utförande av erforderlig samlingskanal etc.

Dessutom yrkade vissa sakägare på nya sidogrenar samt igenläggning med rör av vissa äldre sidogrenar. Sakägarnas speciella yrkanden voro:

Marken närmast söder om huvudkanalen tages i anspråk för samlingskanalen.

Avloppet Ca-Cc bibehålles öppet,

-"- D-Da utföres heltäckt,

-"- E-Ea " " och utsträckes på lämpligt sätt genom fastigheten Strö Marbogården 8:1.

Den från väster vid sekt. 41+55 å str. F-G mynnande sidogrenen utsträckes på lämpligt sätt så att markerna belägna c:a 350 m. väster om sekt. 46 å str. F-G kunna torrläggas till erforderligt djup. Nämnda avl. utföres heltäckt.

Avloppet G-Ga utföres heltäckt.

-"- H-Ha " " .

-"- K-L " halvtäckt.

-"- K-Ka-Kb " " med flödesrännan i gamla diket.

-"- Ba-Bb " " .

-"- Bb-Bd " öppet.

-"- Bb-Be-Bf-Bg utföres heltäckt.

§ 6.

Sakägarna yrkade på ersättning för mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag.

§ 7.

Sedan herr Ander upptagit till diskussion frågan, huruvida täckdikesögon, som vid de öppna avloppens uppgrävning bliva förstörda, skola genom företagets försorg återställas i funktionsdugligt skick, förklarade de flesta sakägarna, att de ansågo, att resp. markägare själv skall svara för dessa arbeten. Det ansågs dock lämpligt att i entreprenadkontraktet föreskriva, att entreprenören skall tillse att vattnet fritt kan utrinna ur ovannämnda täckdikesledningar.

§ 8.

Herr Rosén förklarade, att han ej hade några speciella yrkanden betr. "Rackeby vattenavledningsföretag av år 1932".

§ 9.

Vägförvaltningens ombud förklarade, att han ej hade något att invända mot för-

djupning av i företaget ingående öppet avlopp under landsvägsbron vid sekt. 33 å str. D-E.

§ 10.

Vid genomgång av vilka ägovägsbroar, som erfordras, visade det sig att genom lämpliga ändringar i ägoförhållandena betr. mindre markområden stora besparingar skulle kunna åstadkommas för företaget. Av den anledningen bordlades denna fråga till nästa sammanträde och skulle tills dess frågan närmare utredas.

§ 11.

Diskuterades möjligheten att till Sunnersbergs invallningsföretag avleda vatten från ett markområde, som f.n. ingår i "Rackeby vattenavledningsföretag av år 1932" (fastigheten Ströberg 11:2 och 11:3 äg. Eskil och Gunnar Nilsson) och som nu besväras av översvämningar. Frågan bordlades till nästa sammanträde för vidare utredning.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal onsdagen den 28 sept. d.å. kl. 1300 samt att personliga kallelser skulle utsändas till berörda sakägare.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Biträdande godemän:

Anf. Lindahl

Nils Svensson.

Den 28 sept. 1955 i Sunnersbergs bygdegård.

Närvarande: förestående synemän samt följande sakägare:

Riddarhusdirektionen äg. Apelås 1:1 genom kronojägare A. Österberg enligt fullmakt bil. F VI. Sedan sammanträdet börjat, överförde herr Österberg sin fullmakt på arrendatorn Hugo Larsson, Apelås, vilken även var närvarande.

Ingvar Nilsson, Ströberg, gm. Gunnar Nilsson enl. fullm. bil. F VIII,

Karl André äg. Finneboden 1:2 och 1:3,

Frits Svensson, Frisegården,

Einar Pettersson äg. Filsbäck Smedegården 5:7 och Filsbäck 3:6,

Ingvar Salegård, Sal,

Erik Salegård, Alvetorp,

Gösta Salegård, Lunnaregården,

Rickard Johansson äg. Tolsjö Tranebergsgården 6:4,

Karl Pilblad äg. Tolsjö Skattegården 1:13 och 1:14,

Carl A. Carlssons stbhs. genom Åke Karlsson, Tolsjö Skattegården, enl. fullm. bil. F VII,

Oskar Karlsson, Tolsjö Skattegården,

Alfred Johansson äg. Tolsjö Utbogården 3:1 genom Ivar Johansson enligt fullmakt bil. F X,

Erik Karlsson, Lunnaregården,

Gustav och Matilda Larssons stbhs. genom Lars Larsson, Backa, ~~enl. fullm. bil.~~,

Oskar Karlsson genom Rune Karlsson, Hög, enl. fullm. bil. F II,

Hjalmar Andersson, Hägnan,

Wilhelm Palmborg, Noleby,

Nils Ivarsson, Fröslunda,

Holger Ander, Stola,

Karl Erik Karlsson, Anders Persgården,

Anders Andersson äg. Strö Persgården 4:3 och 4:4,

August Nikolausson, Anders Persgården,

Sunnersbergs pastorat genom Ingvar Salegård, enl. prot.utdrag bil. F IX,

Sunnersbergs kyrkoråd genom Nils Ivarsson, enl. fullm. bil. F III,

Ivar Carlsson, Prästebolet,

Helge Gustafsson, Marbogården,

Torsten Rosén, Backa för Rackeby vf av år 1932,

Hugo Larsson, Apelås svarade för Apelås df av år 1933 samt Apelås df av år 1941.

Övriga berörda dikningsföretags rätt bevakades på samma sätt som vid föregående sammanträde.

Detsamma gäller Finneboden-Strömbergsvägens vägsamfällighet.

§ 13.

Upplästes protokollet från föregående sammanträde.

§ 14.

Hugo Larsson yrkade på företagets utsträckning så att Apelås 1:1 kan torrläggas

till ändamålsenligt djup.

§ 15.

Då överenskommelse ännu ej kunnat träffas ang. den i § 10 omnämnda frågan, beslutades att i stället för att i företaget medtaga kostnader för nya broar, ersättningar för försvårad överfart skulle fastställas. Därvid genomgingos de befintliga broarnas lägen och utförande.

§ 16.

Beslutades att frågan ang. ev. extra ersättning för de speciella intrång, som utgöres av schaktningsmassor från samlingskanalen, samt upptagen sprängsten från berg i sekt. 22 och 73, skulle upptagas till behandling vid sammanträde med delägarna i Sunnersbergs invallningsföretag.

§ 17.

Sedan en redogörelse lämnats för möjligheterna att torrlägga de markområden, som omnämnes i § 11, varav framgick, att kostnaden härför väsentligt skulle komma att överskrida båtnaden av åtgärden, beslutade herr Nilsson att ej yrka på företagets utsträckning att jämväl omfatta nämnda markområden.

§ 18.

Samtliga närvarande delägare yrkade att för utförande, underhåll och pumpning skulle upprättas en ny fördelningslängd och att därvid ej någon hänsyn skulle tagas till äldre företag. Underhållet av "Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929" samt sträckan M-N som ingår i "Apelås dikningsföretag av år 1933" skulle helt övertagas av det nya företaget.

§ 19.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid som i laga ordning kommer att för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Biträdande godemän:

Den 13 april 1956 i Sunnersbergs byggdegård.

Närvarande: Föreståndaren samt följande sakägare:

Erik Johansson
Fritz Svensson
Sven Nilsson
Torgny Solegård
Erik Solegård
Richard Johansson
Alfred Johanssons dödsbo gen. Ivar Johansson enl. fullm. bil. F X,
Lars Larsson
Oskar Karlsson gen. Rune Karlsson enl. fullm. bil. F XII,
Gösta Andersson
Wilhelm Palmberg
Nils Ivarsson
Helge Sander
Karl Erik Karlsson
Anders Andersson
Karl A. Karlsson
August Nikolaisson
Ivar Karlsson
Kronofogde A. Österberg gm.
Hugo Larsson enl. fullm. bil. F XI,
Vägmästare Torgny Ström

§20.

Föredrogs det redan här sammankodet jordägarförslaget.

§21

Upplästes nyttemännens utlåtande, som hade lydelse enl. bil. O.

§22

Att motboga och pröva till protokollet
hörande handlingar och räkningar och att
sammankalla delägarna för val av styrelse
åtgår ordföranden Rune Karlsson, Kåg. Tallsjö.

§23.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades föreningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Vid och till som ovan

I sjunkna

Svensfolkmusikens

Bikodade godkänn:
Axel Lindahl
Nils Svensson.

9.

Förfur beviljad d. 18/11-54
av Inv. Kl. 8107 punkt 1

(76)

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
10 DEC 1954
III M 168 54

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
-5. NOV. 1954
Diarie Nr 10663

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Som ombud för sökandena till den syneförrättning, som avser fördjupning av avlopp ingående i "Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929" och i samband därmed omändring av pump och pumpstation för återställandet av genom 1929 års syneförrättning erhållen torrläggningseffekt, får jag härmed anhålla, att begärd syneförrättning får handläggas med förtur.

En av pumparna är så försliten, att den snarast måste utbytas och den nya bör då anpassas efter det större dikesdjupet och högre lyfthöjden, varför handläggningen av ärendet bl.a. på grund härav är synnerligen brådskande.

Hög, Tolsjö den 2 ~~sept.~~ nov. 1954.

Oskar Carlsson
(Oskar Carlsson)

10. Fnr 1944. Bil. A I

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN 16 DEC. 1954 Diarie Nr LI 195

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN -5. NOV. 1954 Diarie Nr B663

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Sunnersberg, Strö och Gösslunda socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser fördjupning av äldre synediken tillhörande "Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929" jämte viss ombyggnad av pump och pumpstation beroende på markytan sjunkning.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Lidköping

Meddelanden om förrättningen ställas till Oskar Carlsson, Hög, Tolsjö

Tel. Lidköping 150 04

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Hög, Tolsjö den ~~sept.~~ 2 nov. 1954

Sökandes namn:		Fastighet:
Oskar Carlsson	för fastigheten	Hög
Ingrid Salgard	» »	Säl
Karl André	» »	Sunnersberg
Ingvar Nilsson genom Gunnar Nilsson		Arvid-Ersgården Ströberg
Karl-Erik Karlsson		Strö Persgården 4 v; 3-9
Helge Lieder		Stola säteri
Åke Karlsson.		Spetteryården
Erik Carlsson		Sunnarby
Gösta Salejöd		Sunnarbygården
Gösta Nilsson		Skogsnäs
Oskar Carlsson		Tolsjö Skattegården
Erik Salgård		Alvetorp

Lantbruksstyrelsen 3029, febr. 49., 10.000.

Vänd!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
ägare av fastigheten	
» » »	
» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Holmström

Skara den 18 november 1954

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

IIIM 168 54

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 december 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

Iduns tr., Esselte, Sthlm 49 916213

Sökandes namn: Fastighet:

	N. P. Larsson,	för fastigheten Frösunda 1:2
	Erik Svensson	Prästgården
	Hugo Karlsson	Apelås 1:1
	Gustafsson	Lod 2:1
	Ivar Carlsson	Egnstorp 1
	Anders Andersson	Stor Pastorsgården
	Erik Petterssons	Lillegården.
	Karl Karlsson	Höjningen
utöver 2.	August Nikolausson	Storeberg Tolsjö
Andersson ägnar Tolsjö	Torsten Salgarde	Prästtorpet Sunnaberg.
	Torsten Salgarde	Nordgården Stor
kassör 2,	N. P. Larsson,	Klockaretorpet Sunnaberg
	W. Palmberg	Volleby
	Axel Palmberg	- " -

13.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
20 OKT 1954
III M 134 54

Dnr .....

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjör Sven Holmström.

Skara den 4 oktober 1954.

På lantbruksnämndens vägnar:

.....
Rolf Eliasson

.....
Bo Hjalmarsson

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbrukskonsulenten Erik Almlöf i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 november 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
10 NOV. 1954
Tillkom
Diarie Nr LI 21/50

14.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 27 54

Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26 februari 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

E. D. 5-49

19 50

15.

Fm 1174 Bil. A II (69)

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
30 DEC. 1949
Diarie Nr 79 1168

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

2 3 JAN 1950

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
25 FEB 1954
III M 27 54

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ mig tillhörig mark inom Sunnersbergs socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Avlopp för täckdikning, som bl. a. utgöres av gränsdike mellan Fröslunda och Stola egendomar. Företagets omfattning c:a 100 ha.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Lidköping c:a 11 km. ← mig tillhörig mark

Meddelanden om förrättningen ställas till Arrendator Nils Ivarson, Fröslunda egendom, Tolsjö.

Tel. Tolsjö 23. Lidköping 15023 Ivar Johansson,

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Fröslunda, Tolsjö den 27 dec. 1949.

Sökandes namn:	Fastighet:
Ivar Johansson	för fastigheten Fröslunda 1:1.
Ivar Johansson,	» »
	» »

Till H.S.n.T.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Holger Andersson	ägare av fastigheten	Stola säteri, Strö s:n.
	» » »	
	» » »	

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 febr. 1950.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm.

Leo Wohlstein.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara

Skara den 10 januari 1950

På Lantbruksnämndens vägnar:
Dess delegation för inre rationalisering:

Elis Enderstein

Erik Almlöf

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:
Lantbrukskonsulent Erik Almlöf
Skara den 12 februari 1954.
På lantbruksnämndens vägnar:

.....
Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson

Iduns tr., Esselte, Sthlm 49 916215

17.

Bil. A III

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Giro nr 68815

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
14 MRS 1956
III M 6 56

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Holmström.

Skara den 20 februari 1956.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 mars 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

18, Jnr 1800

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 115 53

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
21 SEP. 1953
Diarie Nr LI 143/53

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 september 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

19.

Inv 1800

Ansökan om förrättning enl. 10 kap. 3 § 1 st. 1 p. vattenlagen

LANTBRUKSNÄMNDEN i SKARABORGS LÄN
- 3. JUL. 1953
Diarie Nr D 397

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
2 8 AUG 1953
III M 115 53

(100)

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig ~~oss~~ arrenderad ~~tillhörig~~ mark inom Gössl unda s:n, Norra Kållands kommun ~~socken(-nar)~~ av Skaraborgs län.

Förrättningen avser igenläggning av öppet dike med rör inom "Apelås dikningsföretag år 1933"

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Lidköping

Meddelanden om förrättningen ställas till Hugo Larsson
Apelås Gössl unda
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Apelås den 2 - 6 - 1953

Sökandes namn: **Fastighet:**

Hugo Larsson för fastigheten Apelås 1 1

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
	ägare av fastigheten	
	» » »	
	» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 3 augusti 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Erik Almlöf

Iduns tr., Esselte, Sthlm 49 916213

2/a

LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN
- 3. JUL. 1953
Diarie Nr 72397

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
2 8 AUG 1953
III .....

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Undertecknad, sökande till syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende bättre torrläggning av mark tillhörande Apelås 1:1 i Gösslunda socken, Norra Kållands kommun av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla, att förrättningen får handläggas med förtursrätt, då den avser komplettering av ett äldre företag och berör dess framtida underhåll. Någon nymätning erfordras inte, utan befintligt kartmaterial kan användas.

Apelås, Gösslunda den 2/6 1953.

Hugo Larsson

/Hugo Larsson/

B11.4 IV

Till Lantbruksingeniören i Skaraborgs län

Skara.

ang. Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929.

På begäran får Riddarhusdirektionen härmed meddela, att den godkänner och medgiver av arrendator Hugo Larsson, Apelås, gjord ansökan om förrättning för Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929.

Stockholm den 29 augusti 1955

RIDDARHUSDIREKTIONEN

R. Lemeborg

RIDDARHUSSEKRETERARE

Riddarhuset - Box 2022 - Sthlm

2/c.

Bil. B I

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde i Sunnersbergs bygdegård torsdagen den 8 sept. 1955 klockan 18.30, vilka avdrag denna dag sänts till följande:

Gustaf Djup,	Kasegården,	Tolsjö
Karl Mouchard,	Åsen, Apelås,	Lidköping
Oskar Johansson,	Björkelund, Apelås,	"
Bröd. Johansson,	Backgården,	Tolsjö
Folkskollärare Karl Ekblom,	Skeby skola,	Källby
Gustav Nordströms sterbhus,	Arvid Ersgården,	Tolsjö
Ingvar Nilsson,	Ströberg,	"
Åke Carlsson,	Underbacken,	"
Karl André,	Finneboden,	"
Ivar Carlsson,	Egenstorp,	"
Erik Johansson,	Nasenborg,	"
Frits Svensson,	Frisegården,	"
Sven Nilsson,	Ledsgården,	"
Erik Pettersson,	Café Runhem,	Varnhem
Ingvar Salegård,	Egendomen Sal,	Tolsjö
Erik Salegård,	Alvetorp,	"
Rickard Johansson,	Tranebergsgården,	"
Karl Pilblad,	Tolsjö Skattegården,	"
Carl A. Carlssons sterbhus,	" "	"
Oskar Karlsson,	" "	"
Alfred Johansson,	Utbogården,	"
Erik Karlsson,	Lunnaregården,	"
Gösta Salegård,	"	"
Gustav o. Matilda Larssons stbh.,	Backa,	"
Oskar Karlsson,	Hög,	"
Hjalmar Andersson,	Hägnan,	"

Bröd. Palmborg,	Noleby,	Tolsjö
Bröd. Ivarsson,	Egendomen Fröslunda,	"
Godsäg. Holger Ander,	Stola,	"
Karl Erik Karlsson,	Anders Persgården,	"
Anders Andersson,	" "	"
August Olsson,	" "	"
Karl A. Karlsson,	Köpingen,	"
August Nikolausson,	Storeberg,	"

"Högs dikningsföretag av år 1945"

Ordf. Rune Carlsson,	Hög,	"

"Filsbäck-Alvetorps dikningsföretag av år 1940"

Ordf. Erik Salegård,	Alvetorp,	"

"Led Frisegårdens dikningsföretag av år 1954"

Ordf. Fritz Svensson,	Frisegården,	"

"Rackeby vattenavledningsföretag av år 1932"

Ordf. Torsten Rosén,	Backa,	Skalunda Lidköping

Ordf. i Sunnersbergs pastoratskyrkoråd

Kyrkoherde Allan Rydén,		Tolsjö
Arr. John Evert Nordström,	Gösslunda Stommen,	"
Arr. Ivar Carlsson,	Prästbolet,	"
Arr. Helge Gustafsson,	Marbogården,	"
Arr. Axel Karlsson,	Postgården, Klockarebolet,	"
Riddarhusdirektionen,		Stockholm
Arr. Hugo Larsson,	Apelås,	Lidköping
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		Mariestad

Finneboden-Ströbergsvägens vägsamf.,

Ordf. Gunnar Nilsson,	Ströberg,	Tolsjö
Skiftesgodemannen Anders Lindahl,	Backa,	Källandsö
" Nils Svensson,	Mauritzgården,	Rackeby.

Skara den 25 aug. 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström

Lantbruksingenjör

Bil. B II

Ang. fortsatt sammanträde i Sunnersbergs bygdegård onsdagen den 28 sept. 1955 klockan 13,00 ha kallelser sänts till förestående med undantag av August Olsson, Anders Persgården, vilken befanns vara identisk med August Nikolausson, Storeberg samt Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Skara den 15 sept. 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

Bil. B III

Ang. fortsatt sammanträde i Sunnersbergs bygdegård fredagen den 13 april 1956 klockan 1000 har avdrag av kungörelse sänts till följande:

Gustaf Djup	Kasegården,	Tolsjö
Karl Mouchard,	Åsen, Apelås,	Lidköping
Oskar Johansson,	Björkelund, Apelås,	"
Bröd. Johansson,	Packgården,	Tolsjö
Folkskollärare Karl Ekblom,	Skeby skola,	Källby
Gustav Nordströms sterbhus,	Arvid Ersgården,	Tolsjö
Ingvar Nilsson,	Ströberg,	"
Åke Carlsson,	Underbacken,	"
Karl André,	Finneboden,	"
Ivar Carlsson,	Egenstorp,	"
Erik Johansson,	Nasenborg,	"
Frits Svensson,	Frisegården,	"
Sven Nilsson,	Ledsgården,	"
Erik Pettersson,	Café Runhem,	Varnhem
Ingvar Salegård,	Egendomen Sal,	Tolsjö
Erik Salegård,	Alvetorp,	"
Rickard Johansson,	Tranebergsgården,	"
Karl Pilblad,	Tolsjö Skattegården,	"
Sven o. Åke Carlsson,	" " ,	"

Oskar Karlsson,	Tolsjö Skattegården,	Tolsjö
Alfred Johansson,	Utbogården,	"
Erik Karlsson,	Lunnaregården,	"
Gösta Salegård,	"	"
Gustav o. Matilda Larssons stbh.,	Backa,	"
Oskar Karlsson,	Hög,	"
Hjalmar Andersson,	Hägnan,	"
Bröd. Palmborg,	Noleby,	"
Bröd. Ivarsson,	Egendomen Fröslunda,	"
Godsäg. Holger Ander,	Stola,	"
Karl Erik Karlsson,	Anders Persgården,	"
Anders Andersson,	" " ,	"
Karl A. Karlsson,	Köpingen,	"
August Nikolausson,	Storeberg,	"
Ordf. i Sunnersbergs pastoratskyrkoråd, Kyrkoherde Allan Rydén,		"
Arr. John Evert Nordström,	Gösslunda Stommen,	"
Arr. Ivar Carlsson,	Prästbolet,	"
Arr. Helge Gustafsson,	Marbogården,	"
Arr. Axel Karlsson,	Postgården, Klockarebolet,	"
Riddarhusdirektionen,		Stockholm
Arr. Hugo Larsson,	Apelås,	Lidköping
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		Mariestad
Finneboden-Strömbergsvägens vägsamf., Ordf. Gunnar Nilsson,	Ströberg,	Tolsjö
Einar Pettersson,	Smedegården,	"
Skiftesgodemannen Anders Lindahl,	Backa,	Källandsö
" Nils Svensson,	Mauritzgården,	Rackeby.

Skara den 26 mars 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström.

Lantbruksingenjör.

25.

Bil. C I

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen.

För komplettering av "Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929" i Sunnersbergs, Gösslunda och Strö socknar av Skaraborgs län genom fördjupning av ingående avloppsdiken, uppgrävning av en del sidogrenar samt installation av en ny pump, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Sunnersbergs bygdegård torsdagen den 8 sept. 1955 klockan 18.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga de fastigheter, som ingå i ovannämnda invallningsföretag, bliva berörda.

Efter förrättningssammanträdet hålles ordinarie sammanträde med delägarna i "Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929".

Skara den 17 aug. 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Sunnersbergs församling den 21 aug. 1955, betygas:

Allan Rydén,
kyrkoherde.

PASTORSÄMBETET I SUNNERSBERGS, GÖSSLUNDA OCH STRÖ
ADR.: TOLSJÖ

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 17 aug. 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

26.

Bil. C II

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen.

För komplettering av "Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929" i Sunnersbergs, Gösslunda och Strö socknar av Skaraborgs län genom fördjupning av ingående avloppsdiken, uppgrävning av en del sidogrenar samt installation av en ny pump, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Sunnersbergs bygdegård torsdagen den 8 sept. 1955 klockan 18.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga de fastigheter, som ingå i ovannämnda invallningsföretag, bliva berörda.

Efter förrättningssammanträdet hålles ordinarie sammanträde med delägarna i "Sunnersbergs inval lningsföretag av år 1929".

Skara den 17 aug. 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Sunnersbergs församling den 21 aug. 1955, betygas:

Allan Rydén

kyrkoherde.

PASTORSÄMBETET I SUNNERSBERG, GÖSSLUNDA OCH STRÖ ADR.: TOLSJÖ

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 17 aug. 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

27.

Bil. C III

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen.

För komplettering av "Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929" i Sunnersbergs, Gösslunda och Strö socknar av Skaraborgs län genom fördjupning av ingående avloppsdiken, uppgrävning av en del sidogrenar samt installation av en ny pump, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Sunnersbergs bygdegård torsdagen den 8 sept. 1955 klockan 18.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga de fastigheter, som ingå i ovannämnda invallningsföretag, bliva berörda.

Efter förrättningssammanträdet hålles ordinarie sammanträde med delägarna i "Sunnersbergs inval lningsföretag av år 1929".

Skara den 17 aug. 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i lera ordinarie Strö församling den 21 aug. 1955, betygas:

Allan Lydell

kyrkoherde.

PASTORSÄMBETET I SUNNERSBERG, GÖSSLUNDA OCH STRÖ
ADR. TOLSJÖ

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 17 aug. 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

28.

B II. C IV

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För komplettering av "Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929" i Sunnersbergs, Gösslunda och Strö socknar av Skaraborgs län genom fördjupning av ingående avloppsdiken, uppgrävning av en del sidogrenar samt installation av en ny pump, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Sunnersbergs bygdegård fredagen den 13 april 1956 klockan 1000, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga de fastigheter, som ingå i ovannämnda invallningsföretag, bliva berörda.

Efter förrättningssammanträdet hålles extra sammanträde med delägarna i "Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929".

Skara den 22 mars 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

PASTORSÄMBETET I SUNNERSBERGS FÖRSAMLING ADR.: TOLSJÖ

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Sunnersbergs församling den 25 mars 1956, betygas:

Sune Lindin

t. f. kommunalman.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Holmström, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 22 mars 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

Bil. C IV

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För komplettering av "Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929" i Sunnersbergs, Gösslunda och Strö socknar av Skaraborgs län genom fördjupning av ingående avloppsdiken, uppgrävning av en del sidogrenar samt installation av en ny pump, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Sunnersbergs bygdegård fredagen den 13 april 1956 klockan 1000, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga de fastigheter, som ingå i ovannämnda invallningsföretag, bliva berörda.

Efter förrättningssammanträdet hålles extra sammanträde med delägarna i "Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929".

Skara den 22 mars 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.



Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Gösslunda församling den 25 mars 1956, betygas:

Sune Wedin

t.f. kommunalkamrer

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Holmström, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 22 mars 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

Bil. C VI

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För komplettering av "Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929" i Sunnersbergs, Gässlunda och Strö socknar av Skaraborgs län genom fördjupning av ingående avloppsdiken, uppgrävning av en del sidogrenar samt installation av en ny pump, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Sunnersbergs bygdegård fredagen den 13 april 1956 klockan 1000, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga de fastigheter, som ingå i ovannämnda invallningsföretag, bliva berörda.

Efter förrättningssammanträdet hålles extra sammanträde med delägarna i "Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929".

Skara den 22 mars 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Strö församling den 25 mars 1956, betygas:

Allan Pyslén

kyrkoherde

PASTORSÄMBETET I SUNNERSBERG ADR.: TOLSJÖ

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Holmström, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 22 mars 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

För komplettering av "Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929" i Sunnersbergs, Gösslunda och Strö socknar av Skaraborgs län genom fördjupning av ingående avloppsdiken, uppgrävning av en del sidogrenar samt installation av en ny pump, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Sunnersbergs bygdegård **torsdagen den 8 sept. 1955 klockan 18,30,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga de fastigheter, som ingå i ovannämnda invallningsföretag, bliva berörda.

Efter förrättningssammanträdet hålles ordinarie sammanträde med delägarna i "Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929".

Skara den 18 aug. 1955.

I tjänsten:
SVEN HOLMSTRÖM
Lantbruksing.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen måndagen den 22 augusti 1955, intygas:

Skara den 22 augusti 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Bil. D II.

Kungörelse

För komplettering av "Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929" i Sunnersbergs, Gösslunda och Strö socknar av Skaraborgs län genom fördjupning av ingående avloppsdiken, uppgrävning av en del sidogrenar samt installation av en ny pump, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Sunnersbergs bygdegård **fredagen den 13 april 1956 klockan 1000,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga de fastigheter, som ingå i ovannämnda invallningsföretag, bliva berörda.

Efter förrättningssammanträdet hålles extra sammanträde med delägarna i "Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929".

Skara den 22 mars 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen måndagen den 26 mars 1956, intygas:

Skara den 26 mars 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Bil. E

F ö r e n i n g .

Undertecknade förena oss om att utföra och för framtiden underhålla "Sunnersbergs dikningsföretag av år 1956" i Sunnersbergs, Gösslunda och Strö socknar av Skaraborgs län i enlighet med det förslag, som upprättats vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1956 av lantbruksingenjör Sven Holmström.

Företaget berör samtliga delar, som ingå i "Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929" varjämte sträckan M - N ingår i "Apelås dikningsföretag av år 1933".

Underhållet av 1929 års företag samt sträckan M - N av 1933 års företag övertages helt av 1956 års företag.

Vid utdebitering av kostnader för utförande, underhåll och pumpning skola de procenttal gälla, som finnas angivna i förslaget till "Sunnersbergs dikningsföretag av år 1956" och skall ingen hänsyn tagas till procenttalen enligt förslagen till ovannämnda berörda äldre företag.

Tolsjö den 20 mars. 1956.

Strö socken

Stola	1:1	Holger Ander (Holger Ander)

Sunnersbergs socken

Dimmerhammar 1:1, Teglunda 1:1, Frösslunda	1:2	N. Ivarsson (Nils Ivarsson)
Filsbäck Lillegården	8:1	
" Hulan	7:1	
Filsbäck Smedegården	5:7	Einar Pettersson (Einar Pettersson)
"	3:6	
Noleby	1:1	W. Palmborg Anders Palmborg (Wilhelm o. Anders Palmborg)
Hög	1:4	Oskar Carlsson (Oskar Carlsson)
Hög	1:2	Hjalmar Andersson (Hjalmar Andersson)

Strö socken

Strö Persgården	4:6	August Nikolausson (August Nikolausson)

Strö Persgården	4:5	Karl-Eric Carlsson (Karl Erik Karlsson)
" "	4:3, 4:4	Anders Andersson (Anders Andersson)
Sunnersbergs socken		
Hög	1:5	Oskar Carlsson (Oskar Carlsson)
Strö socken		
Strö Persgården	4:7, 4:8, 4:9	Karl-Eric Carlsson (Karl Erik Karlsson)
Sunnersbergs socken		
Hög	1:3	Oskar Carlsson (Oskar Carlsson)
Sunnersbergs Backa	1:4	
Strö socken		
Strö	5:1	Karl A Karlsson (Karl A. Karlsson)
Strö Marbogården	8:1	Ingen Salegård (Sunnersbergs pastorat)
Sunnersbergs socken		
Sunnersbergs Backa	1:5	Lars Larsson (~~Gustav o. Matilda Larssons stbh~~)
Klockaretomten	1:1	T. Larsson (Sunnersbergs, Gösslunda o. Strö församlingar) Förv. Sunnersbergs kyrkoråd
Prästebolet	1:1	Ingen Salegård (Sunnersbergs pastorat)
av Tolsjö	8:1	Gösta Salegård (Gösta Salegård)
Lunnaregården	7:3	
Tolsjö Lunnaregården	7:2	Erik Carlsson (Erik Karlsson)
" Utbogården	3:1	Ivar Johansson för (Alfred Johanssons sterbh.
" Skattegården	1:5	Oskar Carlsson (Oskar Karlsson)

Åke Karlsson. Sven Karlsson

Tolsjö Skattegården	1:8, 1:9, 1:20	Sven och Åke (~~Karl A.~~ Karlsson~~s stbh~~.)
" "	1:13 o. 1:14	Gustav Pilblad (~~Karl~~ Gustav Pilblad)
" Tranebergsgården	6:4	Rickard Johansson (Rickard Johansson)
Sal Skattegården	1:1	Ingvar Salegård (Ingvar Salegård)
" Storegården	2:1	
" Hulegården	3:2	
Alvetorp	1:3	Erik Salegård (Erik Salegård)
Gösslunda socken		
Led Jönsegården	3:1	Ingvar Salegård (Ingvar Salegård)
Led	2:1	Sven Nilsson (Sven Nilsson)
Sunnersbergs socken		
Sal Lillegården	4:1	Erik Pettersson (Erik Pettersson)
Gösslunda socken		
Led Frisegården	4:3	Fritz Svensson (Fritz Svensson)
Nasenborg	1:2, 1:4, 1:5	Erik Johansson (Erik Johansson)
Gösslunda Stommen	1:1	Ingvar Salegård (Sunnersbergs pastorat)
Underbacken	1:2	Åke Karlsson (Åke Karlsson)
Egenstorp	1:1	Ivar Karlsson (Ivar Karlsson)
Finneboden	1:2, 1:3	Karl André (Karl André)

Underbacken	1:2, 1:3, 1:4	Åke Karlsson (Åke Karlsson)
Gösslunda	3:3	Ingvar Nilsson (~~Gunnar o.~~ Ingvar Nilsson)
"	3:4	Maria Nordström (Gustav Nordströms stbh.)
"	3:2	K. E. Ekblom (Karl Erik Ekblom)
Gösslunda Backgården	2:3	Helge Johansson (Lars, Helge o. Valentin Johansson)
" Kasegården	1:4	G. Djup (Gustav Djup)
av Gösslunda	11:1	Karl Mouchard (Karl Mouchard)
av Gösslunda	11:1	Oskar Johansson (Oskar Johansson)
Apelås	1:1	äg. Riddarhuset Hugo Larsson (arr Hugo Larsson)

Bröderna:

Ivan Johansson Rune Carlsson

Anstående fastighet ärvdes.

Ivan Johansson

Aug. Lindell

Nils Svensson

Bil. F I

Fullmakt.

Fullmakt för Rune Carlsson, Högj, Tolsjö att vid laga synsammanträdet för "Summersbergs invalkningsföretag av år 1929" i Tolsjö byggdegaid d 8/9 1955 utföra min talan och utöva min rösträtt.

Högj Tolsjö d 8/9-55

Oskar Carlsson

Bevittnas:

Sara Jansson
Högj Tolsjö

Reynolf Jonsson
Högj Tolsjö

Fullmakt.

Fullmakt för Rune Carlsson, Höj, Tolsjö att vid laga syn sammanträdet med Sunnsbergs invallningsföretag d. 28/9 - 35 i Tolsjö bygdegård utföra min talan och utöva min rösträtt.

Höj Tolsjö d 28/9-35
Oskar Carlsson

Bevittnas:
Lad-Lmt. Carlsson Pu. Göran Wiklund
Ia Gardsvägen 45 Majorsallén 24 c Lidköping
Lidköping.

Bil. F III

PASTORSÄMBETET I SUNNERSBERG, GÖSSLUNDA OCH STRÖ

ADR.: TOLSJÖ

Nämndeman Nils Ivarsson, Fröslunda, befullmäktigas härmed att vid förrättningar rörande Sunnersbergs invallningsföretag föra Klockarebolets i Sunnersberg talan samt att underteckna lånehandlingar, som beröra ovannämnda fastighet.

Sunnersberg den 8 sept. 1955.

Å kyrkorådets vägnar

Allan Rydén.

Ordf.

Bil. F IV

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med Sunnersbergs Pastoratskyrkoråd i Sunnersbergs Prästgård den 8 febr. 1955.

---

§ 5.

Till ombud för Sunnersbergs pastorat vid alla under år 1955 förekommande lantmäterisammanträden och övriga sammanträden, som beröra de ecklesiastika löneboställena, valdes godsägare Ingvar Salegård för Sunnersberg, Gösslunda och Strö, och kyrkvärden Nils Karlsson, Kategården, för Rackeby och Skalunda. Vid förfall skulle den ene ersätta den andre.

Som ovan
Allan Rydén
ordf.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet betygar:

Allan Rydén.

41.

Bil. F V

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1403-43/56

Fullmakt

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren T. Ström, Vinninga, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för komplettering av "Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929" i Sunnersbergs, Gösslunda och Strö socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 28 mars 1956

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson

Bil. F VII

Fullmakt.

Härmed bemyndigas kronojägaren A. Österberg, Kållandsö, att vid syneförrättning och sammanträde avseende Sunnersbergs Invallningsföretag av år 1929 företräda Riddarhusdirektionen.

Stockholm den 19 september 1955

RIDDARHUSDIREKTIONEN

R. Cronborg

RIDDARHUSSEKRETERARE

Överlåtes på Herr Georg Larsson Åkulla

A. Österberg

43.

Bilaga F XIII

FULLMAKT

för Åke Karlsson. (namn)

Skatteyården Tolsjö (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande

Tolsjö Skatteyården 1:2 1:8

i Sunnersbergs kommun av Skaraborgs län

å Våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tolsjö den 27-9 1935.

Ingrid Åman — Bengt Karlsson.

Sven Karlsson

Bevittnas:

Axel Lindgren (namn)

Gjärdneryd Tolsjö (adress)

Herbert Palm (namn)

Skatteegarden Tolsjö (adress)

Lantbruksstyrelsen 3082. 51 nov. 3000. SRA 443351

44.

Bilaga F VIII

FULLMAKT

för Ingvar Nilsson
(namn)
Strångs Fjmd. Tolsjö
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Grundsgården Fästmoda 33

i Norra Hällums kommun av Skaraborgs län

å sina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Strångs Tolsjö den 28/7 1955

Ingvar Nilsson

Bevittnas:

Ernbergsberg
(namn)
Mellerg Tolsjö
(adress)

Egon Berg
(namn)
Strångs Tolsjö
(adress)

Lantbruksstyrelsen 3082. 51 nov. 3000. SRA 443351

Bil. F IX

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med Sunnersbergs Pastoratskyrkoråd i Sunnersbergs prästgård den 3 febr. 1956.

---

§ 5.

Till ombud för Sunnersbergs pastorat vid alla under år 1956 förekommande lantmäterisammanträden och övriga sammanträden, som beröra de ecklesiastika löneboställena, valdes godsägare Ingvar Salegård för Sunnersberg, Gösslunda och Strö, och kyrkvärden Nils Karlsson, Kategården, för Rackeby och Skalunda. Vid förfall skulle den ene ersätta den andre.

Som ovan
Allan Rydén
ordf.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet betygar

Allan Rydén

Bil. F X

Fullmakt.

För Ivar Johansson att vid syneförrättning enligt bottenlagen, berörande sakägaren i Lumsbergs dikningsföretag utföra vår talan och utföra vår rösträtt

Tobjö Utbogården d. 5/9 1953

Augusta Johansson Ivar Johansson
Gina Johansson Stina Linusson
Elin Karlsson

Egen händiga namnteckningarna bevittna.

Erland Johansson
Utbogården, Tobjö

Bil. F XL

FULLMAKT

för Kronojägaren A. Österberg, Kållandsö, att företräda Riddarhuset vid syneförrättning och sammanträde den 13 april 1956 avseende Sunnersbergs invallningsföretag av år 1933.

Stockholm den 3. april 1956

RIDDARHUSDIREKTIONEN

R. Cronborg

RIDDARHUSSEKRETERARE

Ovanstående fullmakt
överlåtes på undertecknad
Åke Hugo Larsson

Falköping den 13/4 1956

Fullmakt.

Fullmakt för Rune Carlsson, Högj, Tolsjö att å laga syneförrättningsmannadet i Tolsjö Byggdegård den 13/4 1956 kl. 10⁰⁰ utföra min talan och utöva min rösträtt.

Högj, Tolsjö d. 13/4 1956
Oskar Carlsson

Bevittnas:

Erik Gustavsson
Erik Karlsson

Bil. G I.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

För sådant ändamål, som stadgas i 10 kap. 52 § V.L. översändes härmed utdrag ur planen för "Sunnersbergs dikningsföretag av år 1956" i Gösslunda, Sunnersbergs och Strö socknar, i den del, som berör allmänna vägen Tolsjö-Strö.

Synemännen komma i utlåtandet att anföra:

"Allmänna vägen Tolsjö-Strö korsar avloppet D-E vid sekt. 33. Avloppet skall på företagets bekostnad fördjupas under bron. Arbetet med fördjupningen skall så bedrivas att bron ej skadas. Företagets styrelse skall i god tid meddela vederbörande vägmästare om tidpunkten för arbetets utförande".

Vägmästare Torgny Ström har som vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid syneförrättningssammanträde.

Två ex. av utdraget bifogas, varav ett återförväntas med yttrande.

Skara den 24 mars 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

50.

Bil. G II

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum
9.4.56

Lantbruksingenjör
Sven Holmström
Lantbruksnämnden
Skara.

Eder beteckning	Edert meddelande av den	Vår beteckning
		1407-43/56
Ärende		M/AN

Sunnersbergs dikningsföretag av år 1956.

Vägförvaltningen har granskat Edert förslag till fördjupning av avloppsdiket där detta korsar allmänna vägen Tolsjö - Strö.

Vid arbetenas utförande skall tillses att bron icke skadas och skall brons konor, vilka förmodligen äro anpassade till nuvarande dikesdjup, omläggas till betryggande djup. Vidare bör dikesslänterna torvbeklädas på 2 meters längd närmast konorna.

Vägmästaren i Lidköpings vägmästareområde skall underrättas om tidpunkten för arbetenas utförande, vilka av honom kontrolleras.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag

Bertil Nylin

/ S. Mattsson

51. Bil. 4.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Strö socken.							
Stola 1[1]							
Holger Ander							
Åker, torvm./lera	1	0.65		2110	2200	90	59
" -"-	2	1.06		1920	"	280	297
" -"-	3	0.44		2020	"	180	79
" -"-	4	0.20		2160	"	40	8
" -"-	5	0.06		2090	"	110	7
" -"-	6	0.22		~~2020~~ 1010	"	1190	262
" -"-	7	0.29		~~1800~~ 900	"	1300	377
" -"-	8	0.25		~~1990~~ 995	"	1205	301
" -"-	9	0.37		~~1700~~ 850	"	1350	500
" , torvj./gyttjelera	10	0.20		1880	2000	120	24
" -"-	11	1.38		~~1340~~ 670	"	1330	1835
" -"-	12	1.94		~~1440~~ 770	"	1230	2386
" -"-	13	0.45		1900	"	100	45
" , torvm./gyttjelera	15	1.54		2060	2200	140	216
" -"-	16	1.45		1920	"	280	406
" , mullrik lera/lera	17	0.14		2160	"	40	6
" -"-	18	0.64		2020	"	180	115
" -"-	19	0.27		2090	"	110	30
" , torvm/gyttjelera	20	1.14		1800	"	400	456
" , > 70 cm. torvj.	21	1.78		1800	"	400	712
" -"-	22	2.08		1490	"	710	1477
" , torvm./lera	23	1.11		1620	1800	180	200
" -"-	24	0.51		1300	"	500	255
" , moig lera/lera	25	0.27		1390	"	410	111
" , lerm./lera	26	0.21		1690	"	110	23
" -"-	27	0.15		1580	"	220	33

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, lerm./lera	28	0.94		1300 450	1800	500	470
" -"-	29	0.42		~~900~~	"	1350	567
" -"-	30	0.82		0	"	1800	1476
" -"-	31	0.41		900	"	900	369
" -"-	32	0.32		1080	"	720	230
" -"-	33	0.45		810	"	990	446
" -"-	34	0.20		220	"	1580	316
" -"-	35	0.35		0	"	1800	630
" -"-	36	0.53		0	"	1800	954
" -"-	37	0.33		0	"	1800	594
" -"-	38	0.21		0	"	1800	378
" -"-	39	0.29		0	"	1800	522
" -"-	40	0.25		0	"	1800	450
" -"-	41	0.28		0	"	1800	504
" -"-	42	0.28		1750	"	50	14
" -"-	43	0.16		220	"	1580	253
Alstringsbåtnad							18393
Båtnad genom samtidig brukning.							
30 m. å 7:-	14						210
80 " " 6:40	17 a						512
60 " " 6:90	18 a						414
200 " " 5:30	26 a						1060
Brukningsbåtnad							2196
Summa	1-43	25.04					20589

~~——~~ = minskning av "värde före torrläggning" på grund av översvämningsskada.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sunnersbergs socken.							
Dimmerhammar 1[1], Teglunda 1[1], Frösslunda 1[2], Filsbäck Lillegården 8[1], Filsbäck Hulan 7[1]							
Nils Ivarsson							
Arne Ivarsson							
Åker, lerm./lera	44	0.21		1030	1800	770	162
" -"-	45	0.23		0	"	1800	414
" -"-	46	0.24		0	"	1800	432
" -"-	47	0.12		220	"	1580	190
" -"-	48	0.13		1300	"	500	65
" -"-	49	0.12		1260	2200	940	113
" -"-	50	0.18		0	"	2200	396
" -"-	51	0.28		0	"	2200	616
" -"-	52	0.64		820	"	1380	883
" -"-	53	0.16		1580	1800	220	35
" -"-	54	0.25		1660	"	140	35
" -"-	55	0.79		1200	2200	940	743
" -"-	56	0.15		900	1800	900	135
" -"-	56 a	0.06		0	"	1800	108
" , moig lerm./lera	57	0.17		900	"	900	153
" -"-	58	0.25		960	"	840	210
" -"-	59	0.25		810	"	990	246
" -"-	60	0.23		670	"	1130	260
" -"-	61	0.22		670	"	1130	249
" -"-	62	0.63		1300	"	500	315
" -"-	63	0.44		1080	"	720	317
" -"-	64	0.28		1740	"	60	17
" -"-	65	0.28		1030	"	770	216

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker, moig lerm./lera	66	0.68		810	1800	990	673
" -"-	67	0.55		670	"	1130	622
" -"-	68	0.11		~~670~~ 335	"	1465	161
" -"-	69	0.36		810	"	990	356
" -"-	70	0.24		1660	"	140	34
" -"-	71	0.22		960	"	840	185
" -"-	72	0.24		0	"	1800	432
" -"-	73	0.10		0	"	1800	180
" -"-	73 a	0.13		900	"	900	117
" -"-	74	0.33		0	"	1800	594
" -"-	75	0.33		960	"	840	277
" , lerm./lera	76	0.47		970	2200	1230	578
" -"-	77	0.81		0	"	2200	1782
" -"-	78	2.40		0	"	2200	5280
" -"-	79	1.51		0	"	2200	3322
" -"-	80	1.32		1100	"	1100	1452
" -"-	81	0.29		1120	1800	680	197
" -"-	82	0.22		1690	"	110	24
" , mullrik lerm./lera	84	0.23		1620	"	180	41
" -"-	85	0.19		1690	"	110	21
" -"-	86	0.19		1210	"	590	112
" -"-	87	0.33		900	"	900	297
" -"-	88	0.10		1480	"	320	32
" -"-	89	0.13		1600	2200	600	78
" -"-	90	0.35		~~550~~ 275	"	1925	674
" -"-	91	0.32		1800	"	400	128
" -"-	92	0.45		1490	"	710	320
" -"-	93	1.09		2020	"	180	196
" -"-	94	0.23		2110	"	90	21

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, lerm./lera	95	0.09		2160	2200	40	4
" -"-	96	0.95		1600	"	600	570
" -"-	97	0.38		1320	"	880	334
" -"-	100	0.50		1800	"	400	200
" , torvm./gyttjelera	101	1.65		970	"	1230	2030
" -"-	102	0.74		1100	"	1100	814
" , > 70 cm. torvj.	103	1.37		1260	"	940	1288
" -"-	104	1.04		1380	"	820	853
" -"-	105	1.27		~~1380~~ 690	"	1510	1918
" -"-	106	0.75		1600	"	600	450
" , torvm./gyttjelera	107	3.31		~~270~~ 135	"	2065	6835
" -"-	108	0.54		1990	"	210	113
" -"-	109	0.88		1920	"	280	246
" -"-	110	0.12		2090	"	110	13
" -"-	111	0.25		~~1920~~ 960	"	1240	310
" -"-	112	0.18		~~2110~~ 1055	"	1145	206
" -"-	113	0.34		2130	"	70	24
" , lerm./lera	114	0.30		2160	"	40	12
" , torvm./gyttjelera	116	0.47		2160	"	40	19
" , torvj./gyttjelera	117	0.43		1940	2000	60	26
" -"-	118	0.83		1880	"	120	100
" -"-	119	1.48		~~1540~~ 770	"	1230	1820
" -"-	120	1.72		~~1140~~ 570	"	1430	2460
" -"-	120 a	1.68		~~1000~~ 500	"	1500	2520
" -"-	121	0.57		1260	"	740	422
" , torvm./gyttjig lera	121 a	0.91		2110	2200	90	82
" -"-	122	0.70		2020	"	180	126
" -"-	123	0.56		1380	"	820	295
" -"-	124	0.35		1600	"	600	210

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, torvm./gyttjig lera	125	0.95		1100	2200	1100	1045
" -"-	126	2.20		970	"	1230	2706
" -"-	127	1.34		1160	"	1040	1394
" -"-	128	2.02		550	"	1650	3333
" -"-	129	1.88		~~270~~ 135	"	2065	3882
" -"-	130	0.12		~~550~~ 275	"	1925	231
" -"-	131	1.35		970	"	1230	1661
" -"-	132	0.37		1800	"	400	148
" -"-	133	0.34		1700	"	500	170
" , torvm./lera	134	0.42		1990	"	210	88
" -"-	135	0.72		1920	"	280	202
Alstringsbåtnad							63656
Båtnad genom samtidig brukning.							
200 m. á 1:30	83						260
100 " " 1:90	84 a						190
80 " " 1:-	86 a						80
210 " " 1:-	87 a						210
200 " " 1:30	91 a						260
220 " " 1:30	93 a						286
50 " " 3:-	98						150
160 " " 1:50	99						240
250 " " 3:30	115						825
140 " " 1:-	117 a						140
270 " " 1:-	118 a						270
60 " " 5:90	133 a						354
Brukningsbåtn. å sträckorna:							
130-133+60= 360 m. á 3:-							1080
133+60-134+84=124 m. á 1:70							211
134+84-135+32+70 m.=118 m. á 3:75							443

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
137-137+70=70 m. á 2:40							168
140-143+20=320 m. á 3:-							960
143+20-144+02= 82 m. á 2:10							172
120-123+85=385 m. á 1:-							385
Brukningsbåtnad							6684
Summa	44-135	56.10					70340
Filsbäck Smedegården 5[7], Filsbäck 3[6]							
Einar Pettersson							
Åker, torvm./lera	136	0.68		1920	2200	280	246
" -"-	137	0.84		2060	"	140	118
" -"-	138	0.63		2110	"	90	57
Alstringsbåtnad							421
Båtnad genom samtidig brukning.							
90 m. á 4:50	136 a						405
Summa	136-138	2.35					826
Noleby 1[1]							
Wilhelm Palmborg							
Anders Palmborg							
Åker, torvm./lera	139	1.43		1920	2200	280	400
" -"-	140	1.00		1700	"	500	500
" , > 70 cm. torvjord	141	1.76		270	"	1930	3397
" -"-	142	0.39		0	"	2200	858
" , torvm./gyttjig lera	143	0.16		135 ~~270~~	"	2065	330
" -"-	144	2.51		0	"	2200	5522
" -"-	145	1.88		0	"	2200	4136
Alstringsbåtnad							15143

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Båtnad genom samtidig brukning.							
200 m. å 5:30	140 a						1060
Summa	139-145	9.13					16203
Hög 1⁴							
Oskar Carlsson							
Åker, torvm./gyttjig lera	146	2.39		0	2200	2200	5258
" -"-	147	1.60		0	"	2200	3520
" -"-	148	2.63		0	"	2200	5786
" -"-	149	0.38		0	"	2200	836
" -"-	150	0.56		1320	"	880	493
Alstringsbåtnad							15893
Båtnad genom samtidig brukning.							
160 m. å 5:50	148 a						880
280 " " 1:10	150 a						308
Brukningsbåtnad							1188
Summa	146-150a	7.56					17081
Hög 1²							
Hjalmar Andersson och Anna Andersson							
Åker, torvm./gyttjig lera	151	0.54		1700	2200	500	270
" -"-	152	1.03		1920	"	280	288
" , > 70 cm. torvj.	152 a	0.60		1540	2000	460	276
" -"-	153	0.85		1340	"	660	561
" , torvm./gyttjig lera	153 a	0.40		1490 500	2200	710	284
" , > 70 cm. torvj.	154	0.36		~~1000~~ 530	2000	1500	540
" -"-	155	0.78		~~1060~~	"	1470	1147
Summa	151-155	4.56					3366

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Strö socken.							
Strö Persgården 4⁶							
August, Astrid, Hans och Bertil Nikolausson							
Åker, > 70 cm. torvj.	156	2.52		920 ~~1840~~	2000	1080	2722
" -"-	157	0.47		770 ~~1540~~	"	1230	578
" -"-	158	0.20		870 ~~1740~~	"	1130	226
Summa	156-158	3.19					3526
Strö Persgården 4⁵							
Karl Erik Karlsson							
Åker, > 70 cm. torvj.	159	1.00		1880	2000	120	120
" -"-	160	2.53		870 ~~1740~~	"	1130	2859
" -"-	161	1.26		900 ~~1800~~	"	1100	1386
Summa	159-161	4.79					4365
Strö Persgården 4³, 4⁴							
Anders Andersson							
Åker, > 70 cm. torvj.	162	0.21		900 ~~1800~~	2000	1100	231
" -"-	163	1.03		870 ~~1740~~	"	1130	1164
" -"-	164	0.29		1880	"	120	35
" -"-	165	0.30		1880	"	120	36
" -"-	166	1.24		770 ~~1540~~	"	1230	1525
Summa	162-166	3.07					2991
Sunnersbergs socken.							
Hög 1⁵							
Oskar Carlsson							
Åker, > 70 cm. torvj.	167	1.85		600 ~~1200~~	2000	1400	2590
" -"-	168	0.93		1800	"	200	186

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, > 70 cm. torvj.	168 a	0.38		2110	2200	90	34
" -"-	171	0.12		1840	2000	160	19
" -"-	172	0.55		~~1800~~ 900	"	1100	605
Alstringsbåtnad							3434
Båtnad genom samtidig brukning.							
200 m. å 5:10	169-170						1020
Summa	167-172	3.83					4454
Strö socken.							
Strö Persgården 4^7, 4^8, 4^9							
Karl Erik Karlsson							
Åker, > 70 cm torvj.	173	1.29		~~1740~~ 870	2000	1130	1458
" -"-	174	0.41		1800	"	200	82
" -"-	175	0.14		1840	"	160	22
" -"-	176	0.29		~~1800~~ 900	"	1100	319
" -"-	177	0.82		1920	"	80	66
" -"-	178	2.36		~~1640~~ 820	"	1180	2785
Summa	173-178	5.31					4732
Sunnersbergs socken.							
Hög 1^3, Sunnersbergs Backa 1^4							
Oskar Karlsson							
Åker, > 70 cm. torvj.	179	1.18		~~1800~~ 900	2000	1100	1298
" -"-	180	0.50		1960	"	40	20
" -"-	183	0.89		1960	"	40	36
" -"-	184	1.08		~~1800~~ 900	"	1100	1188
" -"-	186	0.57		1960	"	40	23
" -"-	187	0.37		~~1880~~ 940	"	1060	392
" , lerm./lera	190	0.52		2160	2200	40	21

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, > 70 cm. torvj.	191	1.14		1840	2000	160	182
" -"-	192	2.97		~~1260~~ 630	"	1370	4069
" -"-	193	1.32		~~1260~~ 630	"	1370	1808
" -"-	194	0.76		~~1440~~ 720	"	1280	973
" -"-	195	1.71		~~1640~~ 820	"	1180	2018
" -"-	196	0.94		1920	"	80	75
" -"-	197	1.48		1960	"	40	59
" -"-	198	0.72		~~1840~~ 920	"	1080	778
Alstringsbåtnad							12967
Båtnad genom samtidig brukning.							
300 m. å 5:10	181-182						1530
150 " " 5:10	185						765
620 " " 5:10	188-189						3162
Brukningsbåtnad							5457
Summa	179-198	16.15					18424
Strö socken.							
Strö 5[1]							
Karl A. Karlsson							
Åker, > 70 cm. torvj.	199	1.07		~~1800~~ 900	2000	1100	1177
" -"-	200	0.71		1920	"	80	57
" , torvj./gyttjig lera	202	0.54		1920	"	80	43
" , > 70 cm. torvj.	203	0.25		1840	"	160	40
" -"-	204	0.84		~~1800~~ 900	"	1100	924
" -"-	205	1.80		~~1880~~ 940	"	1060	1908
" , torvj./gyttjig lera	206	0.30		1940	"	60	18
" -"-	207	0.40		1880	"	120	48
" , > 70 cm. torvj.	208	1.12		~~1840~~ 920	"	1080	1210
Alstringsbåtnad							5425

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Båtnad genom samtidig brukning.							
280 m. å 5:10	201						1428
Summa	199-208	7.03					6853
Strö Marbogården 8:1							
Sunnersbergs pastorat							
Åker, > 70 cm torvj.	209	0.47		630 ~~1260~~	2000	1370	644
" , torvj./gyttjig lera	210	0.91		600 ~~1200~~	"	1400	1274
" -"-	211	0.62		1200	"	800	496
" , moig lerm./lera	212	0.14		2020	2200	180	25
" -"-	216	0.78		1990	"	210	164
" , torvj./gyttjig lera	217	0.25		1000	2000	1000	250
" -"-	218	0.19		500 ~~1000~~	"	1500	285
" -"-	219	0.14		1260	"	740	104
" -"-	220	0.48		1060	"	940	451
" -"-	221	0.78		750	"	1250	975
" -"-	222	1.03		0	"	2000	2060
" -"-	223	1.83		500 ~~1000~~	"	1500	2745
" -"-	224	0.87		570 ~~1140~~	"	1430	1244
" -"-	225	1.68		500 ~~1000~~	"	1500	2520
" -"-	226	1.73		375 ~~750~~	"	1625	2811
Alstringsbåtnad							16048
Båtnad genom samtidig brukning.							
110 m. å 1:80	213						198
150 " " 5:60	214-215						840
Brukningsbåtnad å sträckan:							
221+35-222+94=159 m. å 1:50							239
Brukningsbåtnad							1277
Summa	209-226	11.90					17325

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sunnersbergs socken.							
Sunnersbergs Backa 1⁵							
Lars Larsson							
~~Gustav o. Matilda Larssons stbh.~~							
Åker, >70 cm. torvj.	227	0.24		~~1000~~ 500	2000	1500	360
" -"-	228	0.83		~~1260~~ 630	"	1370	1137
" -"-	229	0.68		~~1260~~ 630	"	1370	932
" , torvj./gyttjelera	230	1.28		~~1440~~ 720	"	1280	1638
" -"-	231	1.11		~~1260~~ 630	"	1370	1520
" -"-	232	0.45		~~1200~~ 600	"	1400	630
" -"-	233	0.22		1540	"	460	101
" -"-	234	0.36		1840	"	160	58
" -"-	235	0.83		1840	"	160	133
" -"-	236	0.64		1800	"	200	128
" -"-	237	0.27		~~1540~~ 770	"	1230	332
" -"-	238	0.14		~~1540~~ 770	"	1230	172
" -"-	239	0.51		1640	"	360	184
" -"-	240	0.60		1840	"	160	96
" -"-	243	0.21		1940	"	60	13
" -"-	244	0.18		~~1880~~ 940	"	1060	191
" -"-	245	0.20		~~1840~~ 920	"	1080	216
" , >70 cm. torvj.	246	0.15		~~1840~~ 920	"	1080	162
" -"-	247	2.14		~~1640~~ 820	"	1180	2525
" -"-	248	2.94		~~1340~~ 670	"	1330	3910
" -"-	249	0.57		1880	"	120	68
" -"-	250	1.24		1640	"	360	446
" , mullrik lerm./lera	251	0.52		2130	2200	70	36
" -"-	252	0.52		2130	"	70	36
Alstringsbåtnad							15024

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Båtnad genom samtidig brukning.							
280 m. å 5:20	234 a						1456
120 " " 5:80	253						696
112 " " 5:80	254						650
Brukningsbåtnad å sträckan:							
232+67-233+78=111 m.å 5:80							644
Brukningsbåtnad							3446
Summa	227-254	16.83					18470
Klockaretomten 1[1]							
Sunnersbergs, Gösslunda och Strö församlingar							
(Förv. Sunnersbergs kyrkoråd)							
Åker, mullrik lerm./lera	256	0.24		2110	2200	90	22
" , > 70 cm. torvj.	257	0.48		1910	2000	90	43
" -"-	258	0.55		~~1840~~ 920	"	1080	594
" , torvj./gyttjelera	259	0.10		1940	"	60	6
" -"-	260	0.11		1940	"	60	7
" -"-	261	0.47		1740	"	260	122
Alstringsbåtnad							794
Båtnad genom samtidig brukning.							
40 m. å 7:90	255						316
76 " " 7:90	259 a						600
Brukningsbåtnad							916
Summa	256-261	1.95					1710

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Prästebolet 1[1]							
Sunnersbergs pastorat							
Åker, torvj./gyttjelera	262	0.89		1440	2000	560	498
" -"-	263	0.86		1540	"	460	396
" -"-	264	0.12		1880	"	120	14
" -"-	265	0.18		1800	"	200	36
" , > 70 cm. torvj.	266	0.38		~~1440~~ 720	"	1280	486
" , torvj./gyttjelera	267	0.15		1900	"	100	15
" , > 70 cm. torvj.	268	0.65		~~1800~~ 900	"	1100	715
" -"-	269	1.70		~~1440~~ 770	"	1230	2091
" -"-	270	1.64		1640	"	360	590
" -"-	271	0.63		2020	2200	180	113
" -"-	272	0.40		2110	"	90	36
Alstringsbåtnad							4990
Båtnad genom samtidig brukning,							
80 m. å 2:20	263 a						176
150 " " 5:60	265 a						840
165 " " 5:60	273						924
Brukningsbåtnad gm. igenläggning av öppet dike, 150 m å 5:60							840
Brukningsbåtnad							2780
Summa	262-273	7.60					7770
av Tolsjö 8[1],							
Tolsjö Lunnaregården 7[3]							
Gösta Salegård							
Åker, mullrik lerm./lera	275	0.05		2110	2200	90	5
" , > 70 cm. torvj.	276	0.12		1540	2000	460	55
" -"-	277	0.13		~~1640~~ 820	"	1180	153
" -"-	278	0.09		~~1440~~ 720	"	1280	115

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, torvj./gyttjelera	279	0.04		1840	2000	160	6
" -"-	281	0.06		1800	"	200	12
" -"-	282	0.10		1200	"	800	80
" -"-	283	0.20		1060	"	940	188
" -"-	284	0.11		1740	"	260	29
" -"-	286	0.10		1640	"	360	36
" , > 70 cm. torvj.	287	0.27		~~1440~~ 720	"	1280	346
" -"-	288	0.36		~~1640~~ 820	"	1180	425
" -"-	289	0.38		1800	"	200	76
" , mullrik lerm./lera	290	0.15		2110	2200	90	14
Alstringsbåtnad							1540
Båtnad genom samtidig brukning.							
46 m. á 7:50	274,291						345
40 " " 7:90	280,285						316
Brukningsbåtn. gm. igenläggning av öppet dike, 38 m. á 8:-							304
Brukningsbåtnad							965
Summa	274-291	2.16					2505
Tolsjö Lunnaregården 7²							
Erik Karlsson							
Åker, mullrik lerm./lera	293	0.16		2110	2200	90	14
" , > 70 cm. torvj.	294	0.32		1640	2000	360	115
" -"-	295	0.29		~~1640~~ 820	"	1120	325
" -"-	296	0.24		~~1340~~ 670	"	1330	319
" , torvj./gyttjelera	297	0.09		1800	"	200	18
" -"-	299	0.27		1260	"	740	200
Alstringsbåtnad							991
Båtnad genom samtidig brukning.							
30 m. á 8:-							240

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
24 m. á 10:-							240
Brukningsbåtn. gm. igenläggning av öppet dike, 24 m. á 10:-							240
Brukningsbåtnad							720
Summa	292-299	1.37					1711
Tolsjö Utbogården 3[1]							
Alfred Johanssons stbhs.							
Åker, torvj./gyttjelera	300	0.73		1000	2000	1000	730
" -"-	301	0.06		1840	"	160	10
" -"-	303	0.22		1540	"	460	101
" , > 70 cm. torvj.	304	0.55		~~1140~~ 570	"	1430	787
" -"-	305	0.59		~~1260~~ 630	"	1370	808
" -"-	306	0.72		1540	"	460	331
" , mullrik lerm./lera	307	0.54		2110	2200	90	49
Alstringsbåtnad							2816
Båtnad genom samtidig brukning.							
74 m. á 6:50	308						481
64 " " 6:80	302						435
Brukningsbåtn. genom igenläggning av öppet dike, 64 m. á 6:80							435
Brukningsbåtnad							1351
Summa	300-308	3.41					4167
Tolsjö Skattegården 1[5]							
Oskar Karlsson							
Åker, mullrik lerm./lera	310	0.08		2110	2200	90	7
" , > 70 cm. torvj.	311	0.08		1540	2000	460	37
" -"-	312	0.07		~~1260~~ 630	"	1370	96
" -"-	313	0.05		~~1140~~ 570	"	1430	72

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, torvj./gyttjelera	314	0.04		1640	2000	360	14
" -"-	316	0.02		1840	"	160	5
" -"-	317	0.06		1000	"	1000	67
Alstringsbåtnad							298
Båtnad genom samtidig brukning.							
16 m. å 10:-	309,315						160
Summa	309-317	0.40					458
Tolsjö Skattegården 1^{8},1^{9},1^{20}							
Sven och Åke Karlsson							
Åker, torvj./gyttjelera	318	0.14		500	2000	1500	225
" -"-	319	0.04		1840	"	160	6
" -"-	321	0.07		1740	"	260	18
" , > 70 cm. torvj.	322	0.09		~~1200~~ 600	"	1400	126
" -"-	323	0.16		~~1200~~ 600	"	1400	224
" -"-	324	0.17		1540	"	460	78
" , mullrik lerm./lera	325	0.18		2060	2200	140	25
Alstringsbåtnad							702
Båtnad genom samtidig brukning.							
33 m. å 10:-	320,326						330
Summa	318-326	0.85					1032
Tolsjö Skattegården 1^{13},1^{14}							
Gustaf Pilblad							
Åker, mullrik lerm./lera	328	0.19		2020	2200	180	34
" , > 70 cm. torvj.	329	0.16		1440	2000	560	90
" -"-	330	0.18		~~1200~~ 600	"	1400	252
" -"-	331	0.07		~~1440~~ 720	"	1280	90
" , torvj./gyttjelera	332	0.07		1800	"	200	14
" -"-	334	0.08		1800	"	200	16

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, torvj./gyttjelera	355	0.14		250	2000	1750	245
Alstringsbåtnad							741
Båtnad genom samtidig brukning.							
33 m. á 10:-	327,333						330
Summa	327-335	0.89					1071
Tolsjö Tranebergsgården 6[4]							
Rickard Johanson							
Åker, torvj./gyttjelera	336	0.39		250	2000	1750	683
" -"-	337	0.24		1260	"	740	178
" -"-	339	0.25		1800	"	200	50
" , > 70 cm. torvj.	340	0.14		~~1640~~ 820	"	1180	165
" -"-	341	0.74		~~1260~~ 630	"	1370	1014
" -"-	342	0.55		1140	"	860	473
" , mullrik lerm./lera	343	0.43		1990	2200	210	90
Alstringsbåtnad							2653
Båtnad genom samtidig brukning.							
52 m. á 7:20	344						374
36 " " 8:30	338						299
Brukningsbåtnad							673
Summa	336-344	2.74					3326
Sal Skattegården 1[1], Sal Storegården 2[1], Sal Hulegården 3[2]							
Ingvar Salegård							
Åker, mullrik lerm./lera	345	0.47		1920	2200	280	132
" -"-	346	2.73		1920	"	280	764
" -"-	349	1.70		1800	"	400	680
" -"-	350	0.24		1260	"	940	226

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, mullrik lerm./lera	352	1.11		1490	2200	710	788
" , torvj./gyttjelera	353	1.00		1440	2000	560	560
" -"-	354	0.62		1200	"	800	496
" -"-	355	1.69		880	"	1120	1893
" -"-	356	1.57		1340	"	660	1036
" -"-	357	0.80		1000	"	1000	800
" -"-	358	0.46		1200	"	800	368
" -"-	359	0.53		1060	"	940	498
" , > 70 cm. torvj.	360	0.79		~~1000~~ 500	"	1500	1185
" -"-	361	2.01		~~1140~~ 570	"	1430	2874
" -"-	362	4.97		~~1060~~ 530	"	1470	7306
" -"-	363	5.37		~~1000~~ 500	"	1500	8055
" -"-	364	0.34		1540	"	460	156
" -"-	365	0.70		~~1200~~ 600	"	1400	980
" -"-	366	0.71		~~1440~~ 720	"	1280	909
" -"-	367	0.20		~~1540~~ 770	"	1230	246
" , torvj./gyttjelera	368	0.46		1900	"	100	46
" -"-	369	0.18		1900	"	100	18
Alstringsbåtnad							30016
Båtnad genom samtidig brukning.							
240 m. å 1:10	347						264
140 " " 5:70	348						798
50 " " 7:20	370						360
Brukningsbåtn. å sträckan:							
240-240+81=81 m. å 6:30							510
Brukningsbåtnad							1932
Summa	345-370	28.65					31948

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Alvetorp 1:3							
Erik Salegård							
Åker, torvj./gyttjelera	372	0.85		250	2000	1750	1488
" -"-	373	1.59		0	"	2000	3180
" -"-	374	1.01		1440	"	560	566
" -"-	375	0.74		0	"	2000	1480
" -"-	376	0.20		0	"	2000	400
" -"-	377	1.20		1440	"	560	672
" -"-	378	1.03		1060	"	940	698
" -"-	379	0.75		530 ~~1060~~	"	1470	1103
" , > 70 cm. torvj.	380	0.14		1260	"	740	104
Alstringsbåtnad							9691
Båtnad genom samtidig brukning, 134 m. å 5:70	371						764
Summa	371-380	7.51					10455
Gösslunda socken.							
Led Jönsegården 3:1							
Ingvar Salegård							
Åker, > 70 cm. torvj.	381	0.88		1640	2000	360	317
" -"-	382	0.31		1540	"	460	143
" -"-	383	0.31		530 ~~1060~~	"	1470	456
" -"-	384	0.07		1340	"	660	46
" -"-	385	0.35		530 ~~1060~~	"	1470	515
" -"-	386	0.27		1060	"	940	254
" , torvj./gyttjelera	387	0.44		125 ~~250~~	"	1875	825
" -"-	388	0.45		0	"	2000	900
" -"-	389	0.63		500	"	1500	945
Summa	381-389	3.71					4401

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Led 2[1]							
Sven Nilsson							
Åker, torvj./gyttjelera	390	1.08		1060	2000	940	1015
" , > 70 cm. torvj.	391	1.26		1540	"	460	580
" -"-	392	0.21		~~1140~~ 570	"	1430	300
" -"-	393	0.73		1840	"	160	117
" -"-	394	1.16		1880	"	120	139
Alstringsbåtnad							2151
Båtnad genom samtidig brukning,							
190 m. å 1:30	390 a						247
60 " " 2:-	391 a						120
Brukningsbåtnad							367
Summa	390-394	4.44					2518
Sunnersbergs socken.							
Sal Lillegården 4[1]							
Erik Pettersson							
Åker, mullr. lerm./gyttjelera	395	0.97		1800	2200	400	388
" , torvm./lera	397	1.46		1600	"	600	876
Alstringsbåtnad							1264
Båtnad genom samtidig brukning,							
150 m. å 1:50	396						225
280 " " 1:10	397 a						308
Brukningsbåtnad							533
Summa	395-397	a 2.43					1797
Gösslunda socken.							
Led Frisegården 4[3]							
Frits Svensson							
Åker, > 70 cm. torvj.	398	1.41		1640	2000	360	508

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, > 70 cm. torvj.	399	1.72		1540	2000	460	791
" -"-	400	1.18		1800	0	200	236
" , torvm./lera	401	0.69		2060	2200	140	97
Alstringsbåtnad							1632
Båtnad genom samtidig brukning,							
25 m. á 10:-	399 a						250
210 " " 5:30	402						1113
Brukningsbåtnad							1363
Summa	398-402	5.00					2995
Nasenborg 1^2, 1^4, 1^5							
Erik Johansson							
Åker, torvm./lera	403	0.24		2130	2200	70	17
" -"-	404	0.17		2090	"	110	19
" -"-	406	0.81		2160	"	40	32
" -"-	407	0.33		1800	"	400	132
" -"-	408	0.47		1700	"	500	235
Alstringsbåtnad							435
Båtnad genom samtidig brukning,							
160 m. á 5:50	405						880
Summa	403-408	2.02					1315
Gösslunda Stommen 1^1							
Sunnersbergs pastorat							
Åker, torvm./lera	409	0.32		2110	2200	90	29
" -"-	410	0.25		2060	"	140	35
Alstringsbåtnad							64
Båtnad genom samtidig brukning,							
160 m. á 1:30	410 a						208
Summa	409-410a	0.57					272

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Underbacken 1:2							
Åke Karlsson							
Åker, torvm./lera	411	0.34		2110	2200	90	31
" -"-	412	0.37		1990	"	210	78
" -"-	413	0.25		1800	"	400	100
Alstringsbåtnad							209
Båtnad genom samtidig brukning,							
140 m. á 1:40	413 a						196
Summa	411-413a	0.96					405
Egenstorp 1:1							
Ivar Karlsson							
Åker, torvm./lera	414	0.27		820	2200	1380	373
" -"-	415	0.29		1990	"	210	61
" -"-	416	0.21		820	"	1380	290
" -"-	417	0.62		820	"	1380	856
" -"-	418	0.48		2090	"	110	53
" -"-	420	0.24		2160	"	40	10
" -"-	421	0.21		2020	"	180	38
Alstringsbåtnad							1681
Båtnad genom samtidig brukning,							
90 m. á 5:60	419						504
160 " " 0:75	419						120
Brukningsbåtnad							624
Summa	414-421	2.32					2305

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Finneboden 1^2, 1^3							
Karl André							
Åker, torvmylla/lera	422	0.27		2130	2200	70	19
" -"-	423	0.54		2090	"	110	59
" -"-	424	0.44		2090	"	110	48
" -"-	425	0.53		2060	"	140	74
" -"-	426	0.09		2060	"	140	13
Alstringsbåtnad							213
Båtnad genom samtidig brukning,							
160 m. á 5:50	423 a						880
110 " " 5:80	424 a						638
70 " " 6:60	425 a						462
Brukningsbåtnad							1980
Summa	422-426	1.87					2193
Underbacken 1^2,1^3,1^4							
Åke Karlsson							
Åker, torvm./lera	427	0.06		2020	2200	180	11
" -"-	428	0.24		2020	"	180	43
Alstringsbåtnad							54
Båtnad genom samtidig brukning,							
20 m. á 10:-	427 a						200
Summa	427-428	0.30					254
Gösslunda 3^3							
Ingvar Nilsson							
Åker, torvm./gyttjig lera	429	1.38		1480	1800	320	442
" -"-	430	1.12		1580	"	220	246
Alstringsbåtnad							688
Båtnad genom samtidig brukning,							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
132 m. å 5:70	430 a						752
Summa	429-430a	2.50					1440
Gösslunda 3⁴							
Gustav Nordströms stbhs.							
Åker, torvm./gyttjig lera	431	0.76		1210	1800	590	448
" -"-	432	0.62		1580	"	220	136
" -"-	433	0.55		1580	"	220	121
" -"-	434	0.67		1120	"	680	456
Alstringsbåtnad							1161
Båtnad genom samtidig brukning,							
145 m. å 5:60	431a,434a						812
Summa	431-434a	2.60					1973
Gösslunda 3²							
Karl Erik Ekblom							
Åker, torvm./gyttjig lera	435	0.92		1300	1800	500	460
" -"-	436	0.51		1480	"	320	163
" -"-	437	1.16		1210	"	590	684
Alstringsbåtnad							1307
Båtnad genom samtidig brukning,							
140 m. å 5:60	436a						784
Summa	435-437	2.59					2091
Gösslunda Backgården 2³							
Gustav ~~Lars~~, Helge och Valentin Johansson							
Åker, torvm./gyttjig lera	438	0.75		1080	1800	720	540
" -"-	439	0.48		1580	"	220	106
Alstringsbåtnad							646

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Båtnad genom samtidig brukning,							
76 m. å 2:60	439 a						198
Summa	438-439	a 1.23					844
Gösslunda Kasegården 1⁴							
Gustav Djup							
Åker, torvm./gyttjig lera	440	0.14		1480	1800	320	45
" -"-	441	0.26		1030	"	770	200
Alstringsbåtnad							245
Båtnad genom samtidig brukning,							
25 m. å 3:60	440 a						90
Summa	440-441	0.40					335
av Gösslunda 11¹							
Karl Mouchard							
Åker, torvm./gyttjig lera	442	0.31		1120	1800	680	211
" -"-	443	0.15		1620	"	180	27
Alstringsbåtnad							238
Båtnad genom samtidig brukning,							
26 m. å 5:40	443 a						140
Summa	442-443a	0.46					378
av Gösslunda 11¹							
Oskar Johansson							
Åker, torvm./gyttjig lera	444	0.18		1620	1800	180	32
" -"-	445	0.32		1300	"	500	160
Alstringsbåtnad							192
Båtnad genom samtidig brukning,							
28 m. å 6:80	444 a						190
Summa	444-445	0.50					382

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Apelås 1[1]							
äg. Riddarhuset							
arr. Hugo Larsson							
Åker, torvm./gyttjig lera	446	1.96		1120	1800	680	1333
" -"-	447	1.59		1010	"	990	1574
" -"-	448	1.27		960	"	840	1067
" -"-	449	1.44		1390	"	410	590
Alstringsbåtnad							4564
Båtnad genom samtidig brukning,							
120 m. á 3:60	450						432
Summa	446-450	6.26					4996
Sammandrag:							
Strö socken.							
Stola 1[1]							
Holger Anders/		25.04					20589
Sunnersbergs socken.							
Dimmerhammar 1[1], Teglunda 1[1],							
Frösslunda 1[2], Filsbäck Lille-							
gården 8[1], Filsbäck Hulan 7[1]							
Nils Ivarsson							
Arne Ivarsson		56.10					70340
Filsbäck Smedegården 5[7],							
Filsbäck 3[6]							
Einar Pettersson		2.35					826
Noleby 1[1]							
Wilhelm Palmborg							
Anders Palmborg		9.13					16203

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Hög 1[4]							
Oskar Carlsson		7.56					17081
Hög 1[2]							
Hjalmar Andersson och Anna Andersson		4.56					3366
Strö socken.							
Strö Persgården 4[6]							
August, Astrid, Hans o. Bertil Nikolausson		3.19					3526
Strö Persgården 4[5]							
Karl Erik Karlsson		4.79					4365
Strö Persgården 4[3], 4[4]							
Anders Andersson		3.07					2991
Sunnersbergs socken.							
Hög 1[5]							
Oskar Carlsson		3.83					4454
Strö socken.							
Strö Persgården 4[7], 4[8], 4[9]							
Karl Erik Karlsson		5.31					4732
Sunnersbergs socken.							
Hög 1[3], Sunnersbergs Backa 1[4]							
Oskar Karlsson		16.15					18424
Strö socken.							
Strö 5[1]							
Karl A. Karlsson		7.03					6853
Strö Marbogården 8[1]							
Sunnersbergs pastorat		11.90					17325
Sunnersbergs socken.							
Sunnersbergs Backa 1[5]							
Lars Larsson ~~Gustav o. Matilda Larssons gibbs.~~		16.83					18470

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Klockaretomten 1[1]							
Sunnersbergs, Gösslunda och Strö församlingar Förv. Sunnersbergs kyrkoråd		1.95					1710
Prästebolet 1[1]							
Sunnersbergs pastorat		7.60					7770
av Tolsjö 8[1], Tolsjö Lunnare-gården 7[3]							
Gösta Salegård		2.16					2505
Tolsjö Lunnaregården 7[2]							
Erik Karlsson		1.37					1711
Tolsjö Utbogården 3[1]							
Alfred Johanssons stbhs.		3.41					4167
Tolsjö Skattegården 1[5]							
Oskar Karlsson		0.40					458
Tolsjö Skattegården 1[8],1[9],1[20]							
Sven och Åke Karlsson		0.85					1032
Tolsjö Skattegården 1[13],1[14]							
Gustaf Pilblad		0.89					1071
Tolsjö Tranebergsgården 6[4]							
Rickard Johansson		2.74					3326
Sal Skattegården 1[1], Sal Store-gården 2[1], Sal Hulegården 3[2]							
Ingvar Salegård		28.65					31948
Alvetorp 1[3]							
Erik Salegård		7.51					10455
Gösslunda socken.							
Led Jönsegården 3[1]							
Ingvar Salegård		3.71					4401

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Led 2^1							
Sven Nilsson		4.44					2518
Sunnersbergs socken.							
Sal Lillegården 4^1							
Erik Pettersson		2.43					1797
Gösslunda socken.							
Led Frisegården 4^3							
Frits Svensson		5.00					2995
Nasenborg $1^2, 1^4, 1^5$							
Erik Johansson		2.02					1315
Gösslunda Stommen 1^1							
Sunnersbergs pastorat		0.57					272
Underbacken 1^2							
Åke Karlsson		0.96					405
Egenstorp 1^1							
Ivar Karlsson		2.32					2305
Finneboden $1^2, 1^3$							
Karl André		1.87					2193
Underbacken $1^2, 1^3, 1^4$							
Åke Karlsson		0.30					254
Gösslunda 3^3							
Ingvar Nilsson		2.50					1440
Gösslunda 3^4							
Gustaf Nordströms stbhs.		2.60					1973
Gösslunda 3^2							
Karl Erik Ekblom		2.09					2091
Gösslunda Backgården 2^3							
Gustav ~~Lars~~, Helge och Valentin Johansson		1.23					844

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Gösslunda Kasegården 1[4]							
Gustav Djup		0.40					335
av Gösslunda 11[1]							
Karl Mouchard		0.46					378
av Gösslunda 11[1]							
Oskar Johansson		0.50					382
Apelås 1[1]							
äg. Riddarhuset arr. Hugo Larsson		6.26					4996
Summa		274.53					306592

Tolsjö den 13 april 1956.

I tjänsten:

Biträdande godemän:

Axel Lindahl

Nils Svensson

Bil. I.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Sträckan A - B							
Stola 1:1							
Holger Ander							
Intag - 15+10 = 30 m	120	20	24	450	22	99	123
15+10-17+56 = 246 " Fig. 2	690	19	131	9375	22	2063	2194
15+10-17+30 = 220 " " 3	645	20	129	-		-	129
17+30-18+20 = 90 " " 6	135	10	14	-		-	14
17+56-18+20 = 64 " " 7	100	9	9	320	22	70	79
18+20-19+10 = 90 " " 8-9	180	8	14	405	22	89	103
19+10-20+88 = 178 " " 11	115	7	8	950	20	190	198
Summa			329			2511	2840
Sträckan B - C							
Strö Persgården 4:6							
Astrid, Hans, Bertil o. August Nikolausson							
20+88-23 = 212 m Fig. 156	215	9	19	630	20	126	145
Sträckan C - D							
Strö Persgården 4:6							
August, Astrid, Hans o. Bertil Nikolausson							
23-23+70 = 70 m Fig. 157	35	8	3	210	20	42	45
" 158	35	9	3	210	20	42	45
Strö Persgården 4:5							
Karl Erik Karlsson							
23+70-26+09 = 239 m Fig.160-161	280	9	25	1560	20	312	337
Summa			31			396	427

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Sträckan D - E							
Strö Persgården 4:3, 4:4							
Anders Andersson							
26+09-26+88 = 79 m Fig. 162-163	120	9	11	510	20	102	113
26+88-27+76 = 88 " " 166	125	8	10	575	20	115	125
Strö Persgården 4:7, 4:8, 4:9							
Karl Erik Karlsson							
27+76-29+14 = 138 m Fig. 173, 176	100	9	9	450	20	90	99
29+14-31+34 = 220 " " 178	135	8	11	715	20	143	154
Hög 1:3, 1:5							
Sunnersbergs Backa 1:4							
Oskar Carlsson							
27+76-31+34 = 358 m Fig.172,179,184	215	9	19	1175	20	235	254
31+34-32+95 = 161 " " 187	95	10	10	510	20	102	112
33-36+10 = 310 " " 198	230	9	21	1000	20	200	221
Strö 5:1							
Karl A. Karlsson							
31+34-32+95 = 161 m Fig. 199	95	9	9	510	20	102	111
33-36+10 = 310 " " 204-205,208	230	9	21	1000	20	200	221
Summa			121			1289	1410
Sträckan E - F							
Sunnersbergs Backa 1:4							
Oskar Carlsson							
36+10-38 = 190 m Fig. 194-195	280	8	22	1250	20	250	272
38-40+10 = 210 " " 192-193	250	6	15	1250	20	250	265

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Sunnersbergs Backa 1:5							
Lars Larsson							
~~Gustav o. Matilda Larssons stbh.~~							
40+10-41+47 = 137 m Fig. 229,248	180	7	13	875	20	175	188
Summa			50			675	725
Sträcken F - G							
Sunnersbergs Backa 1:5							
Lars Larsson							
~~Gustav o. Matilda Larssons stbh.~~							
41+52-42+68 = 116 m Fig. 244	65	9	6	365	20	73	79
116 " " 247	65	8	5	365	20	73	78
Klockaretomten 1:1							
Sunnersbergs, Gösslunda och							
Strö föramlingar							
42+68-43+08 = 40 m Fig. 258	25	9	2	130	20	26	28
" 259	25	19	5	130	20	26	31
Prästebolet 1:1							
Sunnersbergs pastorat							
43+08-44 = 92 m Fig. 267	55	19	10	300	20	60	70
44-44+76 = 76 " " 266	45	8	4	245	20	49	53
43+08-44+76 = 168 " " 268	105	9	9	545	20	109	118
av Tolsjö 8:1							
Tolsjö Lunnaregården 7:3							
Gösta Salegård							
44+76-44+86 = 10 m Fig. 277	5	9	0	35	20	7	7
10 " " 278	5	8	0	35	20	7	7
44+86-45+20 = 34 " " 287	20	8	2	110	20	22	24
34 " " 288	20	9	2	110	20	22	24

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Tolsjö Lunnaregården 7:2							
Erik Karlsson							
45+20-45+50 = 30 m Fig. 295	20	9	2	90	20	18	20
" 296	20	8	2	90	20	18	20
Tolsjö Utbogården 3:1							
Alfred Johanssons sterbhus							
45+50-46+16 = 66 m Fig. 304	40	6	2	200	20	40	42
" 305	40	7	3	200	20	40	43
Tolsjö Skattegården 1:5							
Oskar Karlsson							
46+16-46+23 = 7 m Fig. 312-313	10	7	1	45	20	9	10
Tolsjö Skattegården 1:8, 1:9, 1:20							
Sven och Åke Karlsson							
46+23-46+38 = 15 m Fig. 322-323	20	7	1	90	20	18	19
Tolsjö Skattegården 1:13 o. 1:14							
Gustaf Pilblad							
46+38-46+54 = 16 m Fig. 330	10	7	1	50	20	10	11
" 331	10	8	1	50	20	10	11
Tolsjö Tranebergsgården 6:4							
Rickard Johansson							
46+54-46+98 = 44 m Fig. 340	30	9	3	130	20	26	29
" 341	30	7	2	130	20	26	28
Sal Skattegården 1:1							
" Storegården 2:1							
" Hulegården 3:2							
Ingvar Salegård							
46+98-49+24 = 226 m Fig. 362-363	135	5	7	680	20	136	143
46+98-48+10 = 112 " " 366	70	7	5	335	20	67	72
48+10-49+24 = 114 " " 367	70	8	6	340	20	68	74
Summa			81			960	1041

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Sträckan G - H							
Sal Skattegården 1:1							
" Storegården 2:1							
" Hulegården 3:2							
Ingvar Salegård							
49+24-50+50 = 126 m Fig. 363	85	5	4	375	20	75	79
" 365	85	6	5	375	20	75	80
50+50-51+29 = 79 m " 353	55	14	8	260	20	52	60
" 364	55	15	8	260	20	52	60
Summa			25			254	279
Sträckan H - I - K							
Led Jönsegården 3:1							
Ingvar Salegård							
51+29-51+86 = 57 m Fig. 382	40	15	6	135	20	27	33
51+86-52+18 = 32 " " 383	20	5	1	105	20	21	22
51+29-52+18 = 89 " " 381	60	16	10	290	20	58	68
Led 2:1							
Sven Nilsson							
52+18-53+10 = 92 m Fig. 392	50	6	3	225	20	45	48
53+10-54 = 90 " " 393	45	18	8	250	20	50	58
52+18-54 = 182 " " 394	95	19	18	525	20	105	123
Led Frisegården 4:3							
Fritz Svensson							
54-54+11 = 11 m	10	10	1	30	10	3	4
54+21-56+34 = 213 " Fig. 398	95	16	15	535	20	107	122
56+34-56+87 = 53 " " 399	25	15	4	120	20	24	28
54+21-56+87 = 266 " " 400	120	18	22	655	20	131	153
Summa			88			571	659

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Sträckan L - M							
Finneboden 1:2, 1:3							
Karl André							
59+56-61+24 = 168 m Fig. 423	65	21	14	420	22	92	106
	65	21	14	420	22	92	106
61+24-63+32 = 208 m " 424-426	170	21	36	1040	22	229	265
Underbacken 1:2, 1:3, 1:4							
Åke Karlsson							
63+32-63+52 = 20 m Fig. 427-428	15	20	3	80	22	18	21
Gösslunda 3:3							
~~Gunnar o.~~ Ingvar Nilsson							
63+52-64+80 = 128 m Fig. 429	65	15	10	320	18	58	68
" 430	65	16	10	320	18	58	68
Summa			87			547	634
Sträckan M - N							
Gösslunda 3:4							
Gustav Nordströms sterbhus							
64+80-65+60 = 80 m Fig. 431	50	12	6	120	18	22	28
" 432	50	16	8	120	18	22	30
65+60-66+40 = 80 m " 433	50	16	8	120	18	22	30
" 434	50	11	6	120	18	22	28

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Gösslunda 3:2							
Karl Erik Ekblom							
66+40-67+30 = 90 m Fig. 435	55	13	7	135	18	24	31
67+30-67+90 = 60 " " 436	35	15	5	90	18	16	21
66+40-67+90 = 150 " " 437	90	12	11	225	18	41	52
Gösslunda Backgården 2:3							
Gustav ~~Lars~~, Helge och Vallentin Johansson							
67+90-68+64 = 74 m Fig. 438-439	95	13	12	225	18	41	53
Gösslunda Kasegården 1:4							
Gustav Djup							
68+64-68+90 = 26 m Fig. 440-441	40	11	4	80	18	14	18
av Gösslunda 11:1							
Karl Mouchard							
68+90-69+20 = 30 m Fig. 442-443	45	14	6	90	18	16	22
av Gösslunda 11:1							
Oskar Johansson							
69+20-69+56 = 36 m Fig. 444-445	50	15	8	110	18	20	28
Summa			81			260	341

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Sträckan B - Ba							
Stola 1:1							
Holger Ander							
90-92+70 = 270 m Fig. 12	285	7	20	920	20	184	204
92+70-94 = 130 " " 13	130	19	25	455	20	91	116
94-95+20 = 120 " " 14	105	20	21	450	20	90	111
95+20-98 = 280 " " 15	235	21	49	930	22	205	254
98-100 = 200 " " 21	140	18	25	600	22	132	157
100-102 = 200 " " 22	135	15	20	575	22	127	147
102-102+74 = 74 " " 23	30	17	5	205	18	37	42
Strö Persgården 4:6							
August, Astrid, Hans o. Bertil Nikolausson							
90-91 = 100 m Fig. 156	100	18	18	350	20	70	88
Frösslunda 1:2; Teglunda 1:1							
Nils och Arne Ivarsson							
91-92+70 = 270 m Fig. 119	270	8	22	570	20	114	136
92+70-95+20 = 250 " " 117-117 a	205	19	39	905	20	190	229
95+20-96+60 = 140 " " 116	125	22	28	500	22	110	138
96+60-97+30 = 70 " " 112	60	11	7	230	22	51	58
97+30-98 = 70 " " 111	55	9	5	230	22	51	56
98-99 = 100 " " 105	70	7	5	300	22	66	71
99-100 = 100 " " 104	70	14	10	300	22	66	76
100-102 = 200 " " 103	135	13	18	575	22	127	145
102-102+74 = 74 " " 102	30	11	3	205	22	45	48
Summa			320			1756	2076

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Sträckan Bb - Bd							
Stola 1:1							
Holger Ander							
109+50-109+90= 40 m Fig. 29	30	5	2	100	18	18	20
109+90-111+65=175 " " 30	-	0	-	440	18	79	79
Teglunda 1:1; Dimmerhammar 1:1							
Bröderna Ivarsson							
109+50-111+65 = 215 m Fig. 78-79	-	0	-	540	22	119	119
Summa			2			216	218
Sträckan C - Ca							
Strö Persgården 4:6							
August, Astrid, Hans o. Bertil Nikolausson							
70-71 = 100 m Fig. 156	80	18	14	300	20	60	74
" 157	80	15	12	300	20	60	72
Frösslunda 1:2							
Nils och Arne Ivarsson							
71-72+20 = 120 m Fig. 120 a	120	5	6	365	20	73	79
72+20-72+80 = 60 " " 122	60	20	12	195	22	43	55
72+80-73+40 = 60 " " 122 a	60	22	13	205	22	45	58
73+40-73+80 = 40 " " 123	40	14	6	140	22	31	37
73+80-75 = 120 " " 125	110	11	12	395	22	87	99
75-76+30 = 130 " " 126	115	10	12	415	22	91	103
76+30-76+90 = 60 " " 129	50	1	1	180	22	40	41
Hög 1:2							
Hjalmar Andersson							
71-72+20 = 120 m Fig. 155	120	5	6	365	20	73	79
72+20-73 = 80 " " 152	80	19	15	260	22	57	72
73-75 = 200 " " 151	185	17	31	675	22	149	180

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Hög 1:4							
Oskar Carlsson							
75-75+50 = 50 m Fig. 150	45	13	6	165	22	36	42
75+50-76+90 = 140 " " 146	-	0	-	435	22	96	96
Summa			146			941	1087
Sträckan Ca - Cb							
Noleby 1:1							
Vilhelm och Anders Palmborg							
76+90-78+40 = 150 m Fig. 145	75	0	-	370	22	81	81
78+40-78+90 = 50 " " 143	20	1	-	115	22	25	25
78+90-79+90 = 100 " " 142	-	0	-	225	22	50	50
79+90-81 = 110 " " 141	45	3	1	250	22	55	56
Frösslunda 1:2							
Filsbäck Lillegården 8:1							
" Hulen 7:1							
Nils och Arne Ivarsson							
76+90-79+10 = 220 m Fig. 129	110	1	1	530	22	117	118
79+10-79+90 = 80 " " 130	40	3	1	180	22	40	41
79+90-81 = 110 " " 131	55	10	6	250	22	55	61
Summa			9			423	432

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Sammandrag.							
Stola 1:1							
Holger Ander			496			3474	3970
Strö Persgården 4:6							
August, Astrid, Hans och Bertil Nikolausson			69			400	469
Strö Persgården 4:5, 4:7-4:9							
Karl-Erik Karlsson			45			545	590
Strö Persgården 4:3, 4:4							
Anders Andersson			21			217	238
Hög 1:3, 1:5							
Sunnersbergs Backa 1:4							
Oskar Carlsson			87			1037	1124
Strö 5:1							
Karl A. Karlsson			30			302	332
Sunnersbergs Backa 1:5							
Lars Larsson ~~Gustav o. Matilda Larssons stbh.~~			24			321	345
Klockaretomten 1:1							
Sunnersbergs, Gösslunda och Strö församlingar			7			52	59
Prästebolet 1:1							
Sunnersbergs pastorat			23			218	241
av Tolsjö 8:1							
Tolsjö Lunnaregården 7:3							
Gösta Salegård			4			58	62
Tolsjö Lunnaregården 7:2							
Erik Karlsson			4			36	40

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Tolsjö Utbogården 3:1							
Alfred Johanssons sterbhus			5			80	85
Tolsjö Skattegården 1:5							
Oskar Karlsson			1			9	10
Tolsjö Skattegården 1:8, 1:9, 1:20							
Sven och Åke Karlsson			1			18	19
Tolsjö Skattegården 1:13, 1:14							
Gustaf Pilblad			2			20	22
Tolsjö Tranebergsgården 6:4							
Rickard Johansson			5			52	57
Sal Skattegården 1:1							
" Storegården 2:1							
" Hulegården 3:2							
Ingvar Salegård			43			525	568
Led Jönsegården 3:1							
Ingvar Salegård			17			106	123
Led 2:1							
Sven Nilsson			29			200	229
Led Frisegården 4:3							
Fritz Svensson			42			265	307
Finneboden 1:2, 1:3							
Karl André			64			413	477
Underbacken 1:2, 1:3, 1:4							
Åke Karlsson			3			18	21
Gösslunda 3:3							
Ingvar Nilsson			20			116	136
Gösslunda 3:4							
Gustav Nordströms sterbhus			28			88	116

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Gösslunda 3:2							
Karl Erik Ekblom			23			81	104
Gösslunda Backgården 2:3							
~~Lars~~ Gustav, Helge o. Valentin Johansson			12			41	53
Gösslunda Kasegården 1:4							
Gustav Djup			4			14	18
av Gösslunda 11:1							
Karl Mouchard			6			16	22
av Gösslunda 11:1							
Oskar Johansson			8			20	28
Frösslunda 1:2; Teglunda 1:1							
Dimmerhammar 1:1							
Filsbäck Lillegården 8:1							
" Hulan 7:1							
Nils och Arne Ivarsson			207			1561	1768
Hög 1:2							
Hjalmar Anderson			52			279	331
Hög 1:4							
Oskar Carlsson			6			132	138
Noleby 1:1							
Vilhelm och Anders Palmborg			1			211	212
Summa			1389			10925	12314
Sträckan A - B			329			2511	2840
" B - C			19			126	145
" C - D			31			396	427
" D - E			121			1289	1410
" E - F			50			675	725
" F - G			81			960	1041

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp			Upplag			Summa ersättning
		Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
		m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Sträckan	G - H			25			254	279
"	H - I - K			88			571	659
"	L - M			87			547	634
"	M - N			81			260	341
"	B - Ba			320			1756	2076
"	Bb - Bd			2			216	218
"	C - Ca			146			941	1087
"	Ca - Cb			9			423	432
	Summa			1389			10925	12314

Tolsjö den 13 april 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström

Biträdande gode män:

Anders Lindell

Nils Svensson

Bil. K.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan A - B.				
15-17	200	Samlingskanal. Schaktning av torvblandad lera m³	6890	1:40	9646:--	
17-20+88	388	Schaktning av torvbl. lera "	4130	1:20	4956:--	
		Ersättning för:				
		Bortgrävd mark			329:--	
		Jordupplag			2511:--	
		För arbetsledning, oförutsett etc. c:a 5 % tillägg å föreståend belopp			708:--	18150:--
			11020			
		Sträckan B - C.				
20+88-21+60	72	Schaktning av torvbl. lera m³	550	1:20	660:--	
21+60-22+50	90	" " lera och grus med något sten "	770	1:70	1309:--	
21+92-22+29	37	Tillägg för bergsprängning m	37	35:--	1295:--	
22+50-23	50	Schaktning av torvbl. lera m³	340	1:20	408:--	
		Ersättning för:				
		Bortgrävd mark			19:--	
		Jordupplag			126:--	
		5 % tillägg enl. ovan			183:--	4000:--
			1660			
		Sträckan C - D.				
23-23+17	17	Schaktning av torvbl. lera m³	110	1:20	132:--	
23+17-22	5	Ersättning för försvårad överfart			2000:--	
23+22-26+09	287	Schaktning av torvbl. lera m³	2000	1:20	2400:--	
25+27-31	4	Ersättning för försvårad överfart			600:--	
		Ersättning för:				
		Bortgrävd mark			31:--	
		Jordupplag			396:--	
		5 % tillägg enl. ovan			261:--	5820:--
			2110			

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 800351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan D - E.				
26+09-32+95	686	Schaktning av torvbl. lera m^3	5000	1:20	6000:--	
26+37-41	4	Ersättning för försvårad överfart			600:--	
32+95-33	5	Befintlig landsvägsbro kvarligger oförändrad				
33-36+10	310	Schaktning av torvbl. lera m^3	2200	1:20	2640:--	
		Ersättning för:				
		Bortgrävd mark			121:--	
		Jordupplag			1289:--	
		5 % tillägg enl. ovan			470:--	11120:--
			7200			
		Sträckan E - F.				
36+10-37+96	186	Schaktning av torvbl. lera m^3	1220	1:20	1464:--	
37+96-38+01	4	Ersättning för försvårad överfart			1000:--	
38+01-41+47	346	Schaktning av torvbl. lera m^3	2070	1:20	2484:--	
41+47-52	5	Ersättning för försvårad överfart			500:--	
41+52-55	3	Schaktning av torvbl. lera m^3	20	1:20	24:--	
		Ersättning för:				
		Bortgrävd mark			50:--	
		Jordupplag			675:--	
		5 % tillägg enl. ovan			273:--	6470:--
			3310			
		Sträckan F - G.				
41+55-43	145	Schaktning av torvbl. lera m^3	960	1:20	1152:--	
43+5-44+70	165	- " - "	1260	1:20	1512:--	
44+75-45+09	34	- " - "	215	1:20	258:--	
45+14-45+64	50	- " - "	305	1:20	366:--	
45+69-46+32	63	- " - "	380	1:20	456:--	
46+37-49+26	289	- " - "	1740	1:20	2088:--	
43-43+5	5	Ersättning för försvårad överfart			500:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
44+70-75	5	Ersättning för försvårad överfart			150	
45+9-14	5	- " -			150	
45+64-69	5	- " -			750	
46+32-37	5	- " -			150	
		Ersättning för:				
		Bortgrävd mark			81	
		Jordupplag			960	
		5 % tillägg enl. ovan			377	8.950
			4860			
		Sträckan G - H.				
49+26-51+18	192	Schaktning av torvbl. lera m³	1300	1:20	1.560	
51+23-51+29	6	- " - "	40	1:20	48	
51+18-23	5	Ersättning för försvårad överfart			150	
		Ersättning för:				
		Bortgrävd mark			25	
		Jordupplag			254	
		5 % tillägg enl. ovan			93	2.130
			1340			
		Sträckan H - I - K.				
51+29-54+11	282	Schaktning av torvbl. lera m³	1590	1:20	1.908	
54+21-56+87	266	- " - "	1040	1:20	1.248	
54+11-21	10	Omläggning av bef. trumma Ø 1100 mm:				
		Schaktning samt upptagning av rör			250	
		Rustbädd inkl. arbetskostnad			250	
		Läggning, torvsättning samt återställande av vägbana			300	
		Ersättning för:				
		Bortgrävd mark			88	
		Jordupplag			571	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		5 % tillägg enl. ovan				205	4.820
				2630			
		Sträckan K - L.					
56+87		Rörutlopp typ A Ø 400 mm	st	1	100:-	100	
56+87-59+56	269	Lantbruksrör Ø 400 mm (16") med frakt	m	269	9:15	2.461:35	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	269	5:-	1.345	
58+36, 59+56		Brunn typ Da Ø 900 mm	st	2	100:-	200	
		Gamla diket bibehålles oförändrat som flödesdike					
58+30-36	6	Ersättning för försvårad överfart				150	
		5 % tillägg enl. ovan				213:65	4.470
		Sträckan L - M.					
59+56-61+23	167	Schaktning av torvbl. lera	m^3	430	1:20	516	
61+28-63+54	226	- " -	"	560	1:20	672	
63+59-64+80	121	- " -	"	300	1:20	360	
61+23-28	5	Ersättning för försvårad överfart				150	
63+54-59	5	- " -				150	
		Ersättning för:					
		Bortgrävd mark				87	
		Jordupplag				547	
		5 % tillägg enl. ovan				98	2.580
				1290			
		Sträckan M - N.					
64+80-69+56	476	Schaktning av torvbl. lera	m^3	1550	1:20	1.860	
65+42-47	5	Ersättning för försvårad överfart				100	
67+27-31	4	- " -				100	
67+91-95	4	- " -				100	
68+70-75	5	- " -				100	
69+9-14	5	- " -				100	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
69+51-56	5	Ersättning för försvårad överfart				100	
		Ersättning för:					
		Bortgrävd mark				81	
		Jordupplag				260	
		5 % tillägg enl. ovan				129	2.930
		Sträckan B - Ba					
90=20+88-95+24	524	Schaktning av torvbl. lera	m^3	4880	1:20	5.856	
95+24-102+74	750	- " -	"	4250	1:20	5.100	
95+24-29	5	Ersättning för försvårad överfart				150	
		Ersättning för:					
		Bortgrävd mark				320	
		Jordupplag				1.756	
		5 % tillägg enl. ovan				558	13.740
				9130			
		Sträckan Ba - Bb.					
102+74		Rörutlopp typ A Ø 400 mm	st	1	100:-	100	
102+74-109+50	676	Lantbruksrör Ø 400 mm (16") med frakt	m	676	9:15	6.185:40	
102+74-106	326	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	326	4:40	1.434:40	
106-108	200	- " -	"	200	4:70	940	
108-109+50	150	- " -	"	150	4:-	600	
104+80,105+90 107+88,109+50		Brunn typ Da Ø 900 mm	st	4	120:-	480	
102+74-109+50	676	Justering av slänter och botten i flödesdike	m	676	1:10	743:60	
		5 % tillägg enl. ovan				696:60	11.180
		Sträckan Bb - Bd.					
109+50-111+65	215	Schaktning av lera	m^3	660	1:40	924	
		Ersättning för:					
		Bortgrävd mark				2	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Jordupplag				216	
		5 % tillägg enl. ovan				48	1.190
		Sträckan Ba - Bc					
120=102+74		Rörledningsöga typ B Ø 400	st	1	100:-	100	
120-121+94	194	Lantbruksrör Ø 400 mm (16") med frakt	m	194	9:15	1.775:10	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	194	2:70	523:80	
120+60,121+94		Brunn typ A Ø 900 mm	st	2	170:-	340:-	
121+94-123+85	191	Lantbruksrör Ø 300 mm (12") med frakt	m	191	6:20	1.184:20	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	191	2:20	420:20	
123+12,123+85		Brunn typ A Ø 800 mm	st	2	140:-	280:-	
		5 % tillägg enl. ovan				236:70	4.870
		Sträckan Bb - Be					
109+50-132+22	212	Lantbruksrör Ø 400 mm (16") med frakt	m	212	9:15	1.939:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	212	4:30	911:60	
132+22		Brunn typ A Ø 900 mm	st	1	170:-	170:-	
132+22-135+32	310	Lantbruksrör Ø 300 (12") med frakt	m	310	6:20	1.922:-	
132+22-135+32	310	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	310	3:-	930:-	
133+10,134+64		Brunn typ C Ø 800 mm	st	2	65:-	130:-	
135+32		" " A "	"	1	140:-	140:-	
		5 % tillägg enl. ovan				316:60	6.460
		Sträckan Be - Bf.					
135+32-136+19	87	Lantbruksrör Ø 200 mm (8") med frakt	m	87	3:30	287:10	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	87	2:90	252:30	
136+19		Brunn typ A Ø 500 mm	st	1	70:-	70:-	
136+19-136+79	60	Lantbruksrör Ø 125 mm (5") med frakt	m	60	2:-	120:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	60	1:80	108:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
136+79		Brunn typ A ∅ 500 mm	st	1	70:-	70:-	
136+79-137+78	99	Lantbruksrör ∅ 100 mm (4") med frakt	m	99	1:75	173:25	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	99	1:50	148:50	
137+70		Brunn typ C ∅ 500 mm	st	1	40:-	40:-	
137+78		" " A ∅ 800 "	"	1	140:-	140:-	
		5 % tillägg enl. ovan				70:85	1.480
		Sträckan Be - Bg.					
140=135+32-143+20	320	Lantbruksrör ∅ 300 mm (12") med frakt	m	320	6:20	1.984:-	
140-142+36	236	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	236	2:30	542:80	
142+36-143+20	84	- " -	"	84	2:15	180:60	
141, 142+36, 143+20		Brunn typ A ∅ 800 mm	st	3	140:-	420:-	
143+20-143+70	50	Lantbruksrör ∅ 150 mm (6") med frakt	m	50	2:50	125:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	50	1:30	65:-	
143+70		Brunn typ C ∅ 500 mm	st	1	40:-	40:-	
143+70-144+02	32	Lantbruksrör ∅ 125 mm (5") med frakt	m	32	2:-	64:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	32	1:20	38:40	
144+02		Brunn typ A ∅ 800 mm	st	1	140:-	140:-	
		5 % tillägg enl. ovan				180:20	3.780
		Sträckan C - Ca.					
70=23-72+70	270	Schaktning av torvbl. lera	m^3	1600	1:20	1.920:-	
72+70-73+50	80	" grus o. sten	"	770	3:-	2.310:-	
72+70-73+45	75	Tillägg för bergssprängning	m	75	35:-	2.625:-	
73+50-76+91	341	Schaktning av torvbl. lera	m^3	2250	1:20	2.700:-	
70+19-24	5	Ersättning för försvårad överfart				1.700:-	
		Ersättning för:					
		Bortgrävd mark				146:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 900351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Jordupplag				941:-	
		5 % tillägg enl. ovan				558:-	12.900
				4620			
		Sträckan Ca - Cb					
76+91-81+00	409	Schaktning av torvbl. lera	m^3	980	1:20	1.176:-	
		Ersättning för:					
		Bortgrävd mark				9:-	
		Jordupplag				423:-	
		5 % tillägg enl. ovan				62:-	1.670
		Sträckan D - Da					
210=26+09		Rörledningsöga typ B Ø 200	st	1	45:-	45:-	
210-210+34	34	Lantbrukarör Ø 200 mm (8") med frakt	m	34	3:30	112:20	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	34	1:30	44:20	
210+34		Brunn typ A Ø 500	st	1		70:-	
		5 % tillägg enl. ovan				138:60	4.100
		Sträckan E - Ea					
220=36+10		Rörledningsöga typ B Ø 400	st	1	100:-	100:-	
220-222+25	225	Lantbrukarör Ø 400 mm (16") med frakt	m	225	9:15	2.058:75	
220-220+67	67	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	67	2:30	154:10	
220+67-222+25	158	- " -	"	158	3:40	537:20	
220+67, 221+35, 222+25		Brunn typ A Ø 900 mm	st	3	170:-	510:-	
222+25-222+94	69	Lantbrukarör Ø 300 mm (12") med frakt	m	69	6:20	427:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	69	2:75	189:75	
222+94		Brunn typ A Ø 800	st	1	140:-	140:-	
		5 % tillägg enl. ovan				212:40	4.330

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträcken F - Fa					
230=41+55		Rörledningsöga typ B Ø 400	st	1	100:-	100:-	
230-232+67	267	Lantbruksrör Ø 400 mm (16") med frakt	m	267	9:15	2.443:05	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	267	2:35	627:45	
231+50		Brunn typ C Ø 900 mm	st	1	70:-	70:-	
232+67		" " A "	"	1	170:-	170:-	
232+67-234+16	149	Lantbruksrör Ø 250 mm (10") med frakt	m	149	4:20	625:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	149	1:70	253:30	
233+78,234+16		Brunn typ A Ø 600 mm	st	2	90:-	180:-	
		5 % tillägg enl. ovan				230:40	4.700
		Sträckan Fa - Fb.					
234+16-236+04	188	Lantbruksrör Ø 225 mm (9") med frakt	m	188	3:85	723:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	188	3:85	723:80	
236+04		Brunn typ A Ø 500 mm	st	1	70:-	70:-	
236+04-236+56	52	Lantbruksrör Ø 200 mm (8") med frakt	m	52	3:30	171:60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	52	3:10	161:20	
236+33,236+56		Brunn typ A Ø 500 mm	st	2	70:-	140:-	
236+56-237+21	65	Lantbruksrör Ø 150 mm (6") med frakt	m	65	2:50	162:50	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	65	2:75	178:75	
237+21		Brunn typ A Ø 500 mm	st	1	70:-	70:-	
237+21-237+48	27	Lantbruksrör Ø 125 mm (5") med frakt	m	27	2:-	54:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	27	2:20	59:40	
237+38,237+48		Brunn typ A Ø 500 mm	st	2	70:-	140:-	
		5 % tillägg enl. ovan				144:95	2.800

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
800351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträcken G - Ga					
240=49+26		Rörledningsöga typ A Ø 125 mm	st	1	40:-	40:-	
240-240+81	81	Lantbruksrör Ø 125 mm (5") med frakt	m	81	2:-	162:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	81	1:50	121:50	
240+3-9	6	Tillägg för grävning genom väg	"	6	3:-	18:-	
240+81		Brunn typ A Ø 500 mm	st	1	70:-	70:-	
		5 % tillägg enl. ovan				28:50	440
		Sträcken H - Ha.					
245=51+29		Rörledningsöga typ B Ø 225 mm	st	1	50:-	50:-	
245-245+42	42	Lantbruksrör Ø 225 mm (9") med frakt	m	42	3:85	161:70	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	42	2:35	98:70	
245+42		Brunn typ A Ø 500 mm	st	1	70:-	70:-	
		5 % tillägg enl. ovan				19:60	400
		Sträcken I - Ia					
247=54+22		Rörledningsöga typ A Ø 125	st	1	35:-	35:-	
247-247+46	46	Lantbruksrör Ø 125 mm (5") med frakt	m	46	2:-	92:-	
		Grävn., läggn, o. återfylln.	"	46	2:50	115:-	
247+46		Brunn typ A Ø 500 mm	st	1	70:-	70:-	
		5 % tillägg enl. ovan				18:-	330
		Sträckan K^{I} - Ka					
270=56+34		Rörledningsöga typ B Ø 300	st	1	80:-	80:-	
270-272	200	Lantbruksrör Ø 300 mm (12") med frakt	m	200	6:20	1.240:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	200	3:80	760:-	
272=252+42		Brunn typ B Ø 800 mm	st	1	140:-	140:-	
		5 % tillägg enl. ovan				120:-	2.340

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan K - Ka					
250= 56+87-252+42= =272	242	Befintligt dike bibehålles oförändrat som flödesdike					
		Sträcken Ka - Kb					
252+42-70	28	Lantbruksrör ø 300 mm (12") med frakt	m	28	6:20	173:60	
		Bottenjustering, påförande av ett 20 cm tjockt gruslager samt läggning och påfyllning till 0,4 m över rören	m	28	2:20	61:60	
252+70		Brunn typ Da ø 800 mm	st	1	85:-	85:-	
252+70-254+46	176	Lantbruksrör ø 225 mm (9") med frakt	m	176	3:85	677:60	
252+70-254+20	150	Bottenjustering, påförande av ett 20 cm tjockt gruslager samt läggning och påfyllning till 0,4 m över rören	m	150	2:20	330:-	
254+20-254+46	26	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	26	2:-	52:-	
254+46		Brunn typ F ø 500 mm	st	1	70:-	70:-	
252+42-254+46	204	Bottenjustering av flödesdike	m	204	0:30	61:20	
		5 % tillägg enl. ovan				179:-	1.690
		Sträckan Kb - Kc					
254+46-88	42	Lantbruksrör ø 225 mm (9") med frakt	m	42	3:85	161:70	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	42	1:60	67:20	
254+88		Brunn typ A ø 500 mm	st	1	70:-	70:-	
		5 % tillägg enl. ovan				21:10	320
		Sträckan Kb - Kd					
260= 254+46-260+25	25	Lantbruksrör ø 150 mm (6") med frakt	m	25	2:50	62:50	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	25	2:10	52:50	
260+25		Brunn typ A ø 500 mm	st	1	70:-	70:-	
		5 % tillägg enl. ovan				15:-	200

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Pumpstation				
		Pump inkl. frakt och mont.			20.940:-	
		Arbets- och meterialkostnad för pumpstation			125.840:- ~~133.540:-~~	
		Arbets- och materialkostnad för el. installation			9.000:- ~~1.300:-~~	
		Summa kronor			155.780:-	
		Ekeldh hitbill. 18/6-56.			9.287:50	
		Sammandrag				
		Pumpstation				155.780
15-20+88	588	Sträckan A - B				18.150
20+88-23	212	" B - C				4.000
23-26+09	309	" C - D				5.820
26+09-36+10	1001	" D - E				11.120
36+10-41+55	545	" E - F				6.470
41+55-49+26	771	" F - G				8.950
49+26-51+29	203	" G - H				2.130
51+29-56+87	558	" H - I - K				4.820
56+87-59+56	269	" K - L				4.470
59+56-64+80	524	" L - M				2.580
64+80-69+56	476	" M - N				2.930
90-102+74	1274	" P - Ba				13.740
102+74-109+50	676	" Ba - Bb				11.180
109+50-111+65	215	" Bb - Bd				1.190
120-123+85	385	" Ba - Bc				4.870
109+50-135+32	522	" Bb - Be				6.460
135+32-137+78	246	" Be - Bf				1.480
140-144+02	402	" Be - Bg				3.780
70-76+91	691	" C - Ca				12.900
76+91-81+00	409	" Ca - Cb				1.670
210-210+34	34	" D - Da				4.100
220-222+94	294	" E - Ba				4.330

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
230-234+16	416	Sträckan F - Fa				4.700
234+16-237+48	332	" Fa - Fb				2.800
240-240+81	81	" G - Ga				440
245-245+42	42	" H - Ha				400
247+247+46	46	" I - Ia				330
270-272=252+42	200	" K^{I} - Ka				2.340
250-252+42=272	242	" K - Ka (flödesdike)				-
252+42-254+46	204	" Ka - Kb				1.690
254+46-254+88	42	" Kb - Kc				320
260-260+25	25	" Kb - Kd				200
		Summa kronor				306.140

Tolsjö den 13 april 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
SC0351

Bil. L.

ARBETSBESKRIVNING .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1,0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att vid fördjupning av avloppet D - E , där detta korsar allmänna vägen Tolsjö - - Strö de anvisningar följas, som lämnats av vägförvaltningen i brev av den 9 april 1956, bil. G II;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning, att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna

uti av Sveriges Standardiseringskommission fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att vid ombyggnaden av pumpstationen följa kontrollantens anvisningar och upprättade specialritningar;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkter för höjdbestämningen äro:

1. Järndubb i berg c:a 40 m höger pumpstationen + 49,03

Övriga fixpunkter:

2.	Kors i jordfast sten	c:a	16 m	höger	95+40	+ 45,72
3.	" " berg	"	30 "	vänster	103+45	+ 48,48
4.	" " "	"	80 "	"	107+50	+ 49,22
5.	" " "	"	100 "	höger	130+00	+ 47,61

6. Kors i berg	c:a	15 m	höger	136+00	+ 48,08
7. Järndubb i berg	"	45 "	vänster	23+17	+ 46,74
8. " " "	"	200 "	"	76+91	+ 47,95
9. Kors i jordfast sten	"	40 "	höger kanalen		
		100 "	från	81+00	+ 47,47
10. Kors i västra hörnet av broräcke nedströms landsvägsbro vid 33+95					+ 46,62
11. Kors i jordfast sten	c:a	100 m	vänster	47+70	+ 49,86
12. " " " "	"	75 "	höger	54+11	+ 47,11
13. Triangel " "	"	60 "	"	62+25	+ 47,65
14. Kors i " "	"	110 "	"	68+30	+ 48,86.

Tolsjö den 13 april 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström

Bil. M.

Hydrografisk utredning för pumpanläggningen.

Nederbörden i ifrågavarande trakt uppgår i medeltal till 550 mm per år. Härav torde man kunna räkna med att 300 mm upptages av växtligheten eller avdunstar. Då endast under exceptionella förhållanden självrinning genom de befintliga flodluckorna kan ske, kan man räkna med att 250 mm skall bortföras från området genom pumpning. Härav antas 40 mm avrinna under vegetationsperioden och 210 mm under återstoden av året.

Nederbördsområdet omfattar 1710 ha åker och 340 ha skog eller tillsammans 2050 ha.

Av de befintliga tre pumparna skall de två större bibehållas och den minsta pumpen utbytas, då det ej skulle vara ekonomiskt att reparera densamma, på grund av det bristfälliga skick vari den befinner sig.

Av de två stora pumparna hade den ena ursprungligen (1929) kapaciteten 1250 l/s vid 0.85 m uppfordringshöjd och den andra 1330 l/s vid 1.10 m uppfordringshöjd.

Vid beräkning av erforderlig pumpkapacitet antages vattenståndet i Vänern vara + 45.00. Vattnet tillåtes stiga till högst + 43.30 i samlingskanalen. Under vegetationstiden skall vattnet i samlingskanalen kunna nedpumpas till + 41.30 och för att nå så god avrinning som möjligt från de lågt liggande längre bort belägna åkerområdena ej tillåtas stiga högre än till + 42.00.

Samlingskanalen har dimensionerats så att den nya pumpen kan nedpumpa vattenytan från + 42.00 till + 41.30 på 0.5 till 5 timmar beroende på tillrinningen. Motsvarande "vilotider" för pumpen bli 1 till 0.5 timmar. Summan av inströmnings-friktions- och utströmningsförlust beräknas vara 0.5 m.

Den nya pumpen bör ha en kapacitet av 660 l/s vilket motsvarar 0.322 l/s/ha och har sin största verkningsgrad vid 45.00 - 41.15 = 3.25 m.

Vid flöden skola alla tre pumparna kunna uppfordra flödesvattenmängden vid pumphöjden 45.00 - 42.80 = 2.20 m.

Den nya pumpen har då en kapacitet på minst 800 l/s. Räknar man med att de två befintliga pumparnas kapacitet på grund av slitage nedsatts till vardera 1000 l/s kan vid flöden pumpas c:a 2800 l/s vilket motsvarar 1.366 l/s.ha. Med hänsyn till de uppgifter, som kunnat inhämtas betr. pumpning med de gamla pumparna vid flöden sedan 1929 torde denna kapacitet med säkerhet vara tillräcklig.

Totala pumparbetet per år efter ombyggnad av pumpstationen och utförande av det nya företaget beräknas till: 0.04 x 10.000 x 2050 x 3.85 + 0.210 x 10.000 x 2.050 x 2.20 = 3.157.000 + 9.471.000 = 12.628.000 tonm.

Motsvarande energibehov per år blir under antagande av 85 % verkningsgrad å motorer och 70 % verkningsgrad å pumpar:

$$\frac{12.628.000 \times 1.000 \times 0.736}{75 \times 3.600 \times 0.85 \times 0.70}$$ = i runt tal 57850 kwh, vilket efter ett strömpris av 7 öre per kwh ger en årskostnad av 4.049:50 kr. Uppskattas kostnad för skötsel, smörjolja m.m. till 1.000:- kr. per år skulle den sammanlagda driftskostnaden uppgå till 5.049:50 kr. per år, vilket kapitaliserat efter en räntesats av 5 % motsvarar en kostnad av 100.990:- kronor.

Tolsjö den 13 april 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Bil. N.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Strö socken.						
Stola 1[1]						
Holger Ander	S	20589	l.	20559	6.7154	2o
Sunnersbergs socken.						
Dimmerhammar 1[1], Teglunda 1[1], Frösslunda 1[2], Filsbäck Lillegården 8[1], Filsbäck Hulan 7[1]						
Strö Persgården av 46 Nils och Arne Iversson	S	70340	l.	70236	0.8879 22.9425	2o
Filsbäck Smedegården 5[7],						
" 3[6]						
Einar Pettersson	-	826		825	0.2694	
Noleby 1[1]						
Wilhelm o. Anders Palmborg	S	16203	l.	16179 l	5.2849	
Hög 1[4]						
Oskar Carlsson	S	17081	l.	17056	5.5712	13.0832 2o
Hög 1[2]						
Hjalmar Andersson och Anna Andersson **Strö socken.**	S	3366	l.	3361 l	1.0979	
Strö Persgården 4[6]						
August, Astrid, Hans och Bertil Nikolausson	S	3526		3521 -	0.0737 ~~1.1501~~	
Strö Persgården 4[5], av 46						
Karl Erik Karlsson	S	4365	l.	4358 l	0.1885 1.4237	29671
Strö Persgården 4[3], 4[4]						
Anders Andersson Kostnad för ägofig. 162 **Sunnersbergs socken.**	S	2991 231	l.	2987 l	0.9756 0.0755	
Hög 1[5]						
Oskar Carlsson	S	4454	l.	4447	1.4527	2o

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Strö socken.						
Strö Persgården 4^7, 4^8, 4^9						
Karl Erik Karlsson	S	4732	l. v.	4725 l	1.5434	✓
Sunnersbergs socken.						
Hög 1^3, Sunnersberg Backa 1^4						
Oskar Carlsson	S	18424	l. v.	18397	6.0093	✓ 2.
Strö socken.						
Strö 5^1						
Karl A. Karlsson	S	6853	l. v.	6843 l	2.2352	
Strö Marbogården 8^1						
Sunnersbergs pastorat	S	17325	l. v.	17299	5.6508	2.
Sunnersbergs socken.						
Sunnersbergs Backa 1^5						
Lars Larsson ~~Gustav och Matilda Larssons sterbhus~~	-	18470	l. v.	18443 l	6.0243	
Klockaretomten 1^1						
Sunnersbergs, Gösslunda och Strö församlingar Förv. Sunnersbergs kyrkoråd	S	1710	l	1707 —	0.5577	2.
Prästebolet 1^1						
Sunnersbergs pastorat	S	7770	l. v.	7758	2.5343	2.
av Tolsjö 8^1, Lunnaregården 7^3						
Gösta Salegård	S	2505	l. v.	2501 l	0.8171	
Tolsjö Lunnaregården 7^2						
Erik Karlsson	S	1711	l. v.	1709 l	0.5581	
Tolsjö Utbogården 3^1						
Alfred Johanssons sterbhus	-	4167	l. v.	4161 l	1.3591	
Tolsjö Skattegården 1^5						
Oskar Karlsson	S	458		457 l	0.1494	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3.	4	5	6	7
Tolsjö Skattegården 1^{8}, 1^{9}, 1^{20}						
Sven o. Åke Karlsson	-	1032		1030	0.3366	
Tolsjö Skattegården 1^{13}, 1^{14}						
Gustaf Pilblad	-	1071		1069	0.3493	
Tolsjö Tranebergsgården 6^{4}						
Rickard Johansson	-	3326		3321	1.0848	
Sal Skattegården 1^{1}, Sal Storegården 2^{1}, Sal Hulegården 3^{2}						
Ingvar Salegård	S	31948		31901	10.4204	11.8559 2o
Alvetorp 1^{3}						
Erik Salegård	S	10455		10440	3.4101	
Gösslunda socken.						
Led Jönsegården 3^{1}						
Ingvar Salegård	S	4401		4395	1.4355	2o
Led 2^{1}						
Sven Nilsson	S	2518		2514	0.8213	
Sunnersbergs socken.						
Sal Lillegården 4^{1}						
Erik Pettersson	S	1797		1794	0.5861	
Gösslunda socken.						
Led Frisegården 4^{3}						
Frits Svensson	S	2995		2991	0.9769	
Nasenborg 1^{2}, 1^{4}, 1^{5}						
Erik Johansson	-	1315		1313	0.4289	
Gösslunda Stommen 1^{1}						
Sunnersbergs pastorat	S	272		272	0.0887	2o
Underbacken 1^{2}						
Åke Karlsson	S	405		404	0.1321	0.2150

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
426853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Egenstorp 1[1]						
Ivar Karlsson	S	2305	lv	2302 l	0.7518	
Finneboden 1[2], 1[3]						
Karl André	S	2193	lv	2190 l	0.7153	
Underbacken 1[2], 1[3], 1[4]						
Åke Karlsson	S	254		254 l	0.0829	✓
Gösslunda 3[3]						
Ingvar Nilsson	S	1440	lv	1438	0.4697	20
Gösslunda 3[4]						
Gustav Nordströms stbhs.	-	1973	lv	1970 l	0.6435	
Gösslunda 3[2]						
Karl Erik Ekblom	-	2091	lv	2088 l	0.6820	
Gösslunda Backgården 2[3]						
Gustav ~~Lars~~, Helge och Valentin Johansson	-	844		843 l	0.2753	
Gösslunda Kasegården 1[4]						
Gustaf Djup	-	335		335 l	0.1093	
av Gösslunda 11[1]						
Karl Mouchard	-	378		377 l	0.1233	
av Gösslunda 11[1]						
Oskar Johansson	-	382		381 l	0.1246	
Apelås 1[1]						
äg. Riddarhuset arr. Hugo Larsson	S	4996		4989 —	1.6295	20
Summa		306592		306140	100.0000	

Tolsjö den 13 april 1956.


I tjänsten:

Biträdande godemän:

Aug. Lindahl

Nils Svensson

Översiktskarta.

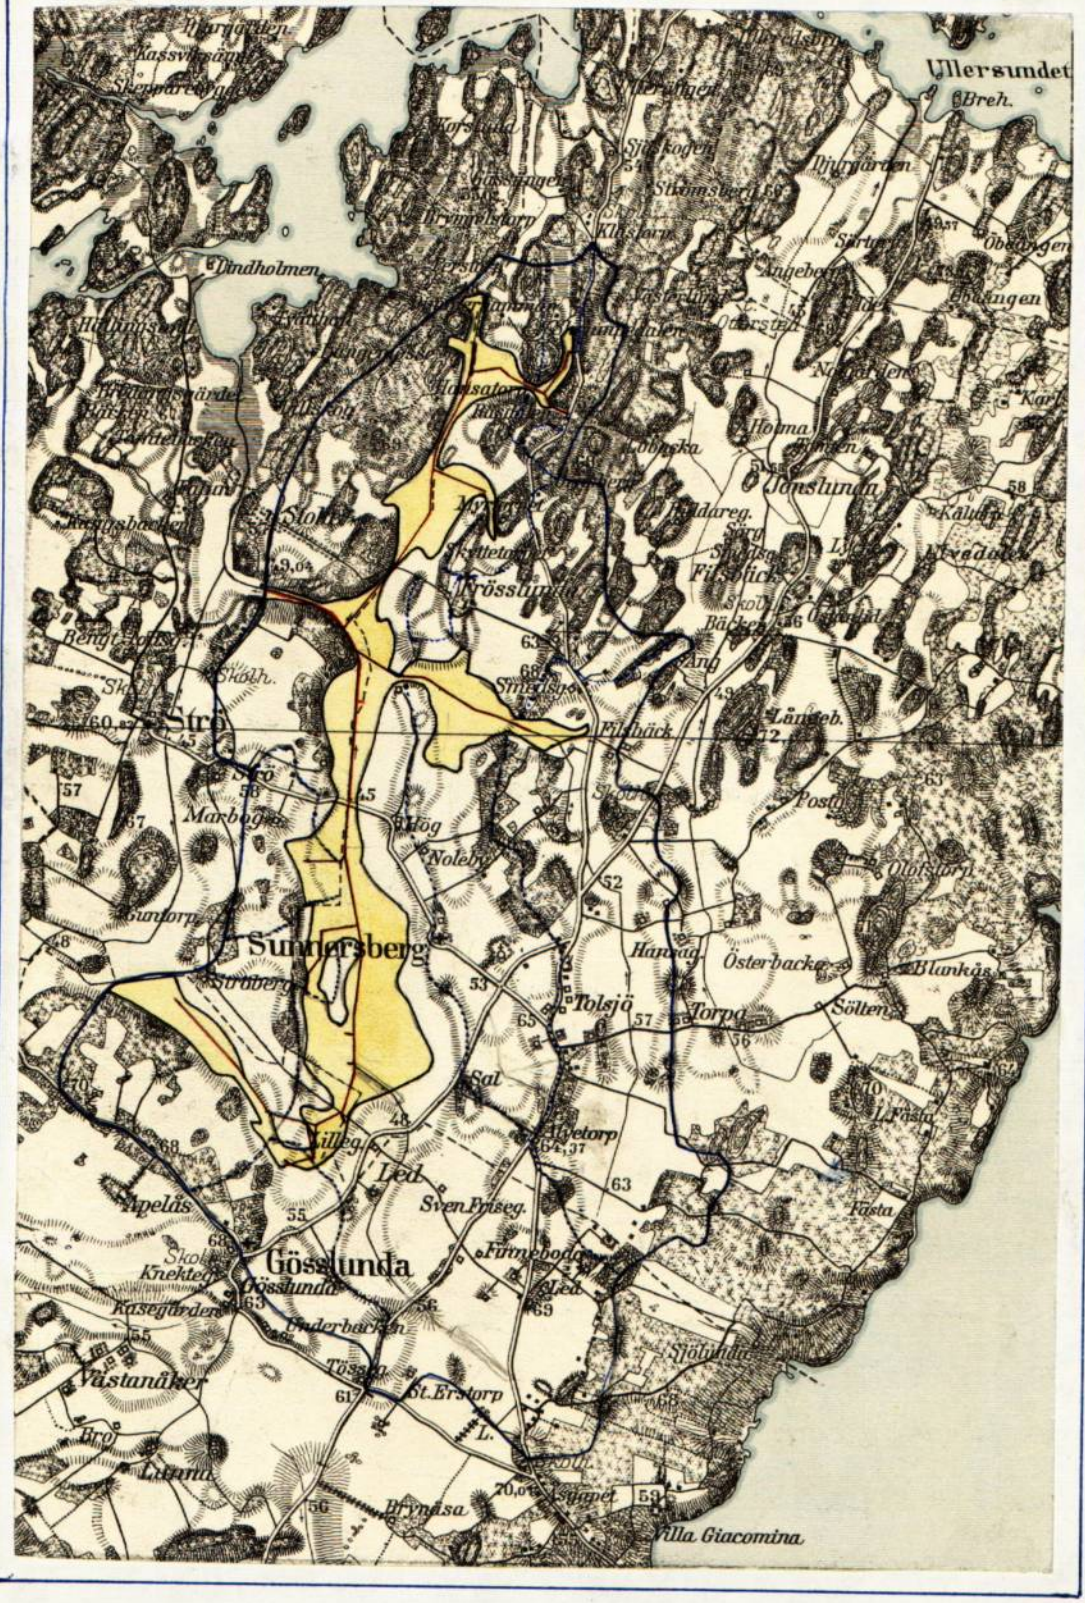

Skala 1:50.000.

Bil. O .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hög, Frösslunda, Sal m.fl. hemman i Sunnersbergs, Gösslunda och Strö socknar, N. Kållands kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, avser fördjupning och utvidgning av de kanaler, som ingå i "Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929" samt en delsträcka av "Apelås dikningsföretag av år 1933" till sådant djup att de därav beroende markerna, som sedan 1930-talet sjunkit c:a 30-50 cm., kunna torrläggas till erforderligt djup, utförande av vissa nya sidogrenar och igenläggning med rör av vissa äldre öppna sidodiken samt ombyggnad av den befintliga pumpstationen, installering av en ny pump och utförande av en erforderlig samlingskanal. Företaget är i huvudsak beläget mellan Strö, Sunnersbergs och Gösslunda kyrkor inom nederbördsområde nr 142/143. Då den befintliga vallen mot Vänern skall bibehållas oförändrad och dess laglighet tidigare prövats vid Västerbygdens Vattendomstol är företaget enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och röda bokstäver. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. Heldragen blå linje betecknar gräns för regelbundet återkommande översvämningar.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga

om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

För pumpanläggningen har särskild utredning verkställts bil. M .

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen och pumpanläggningen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad samt till båtnad på grund av eliminerad översvämning och möjliggjord samtidig brukning.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall i torrläggningshänseende utgöra en samfällighet för vilken skäl till uppdelning i avdelningar ej finnes. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll och för pumpningen skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Samtliga delägare ha förenat sig om de olika kostnadernas fördelning enligt den upprättade kostnadsfördelningslängden, vilken även skall gälla i den mån arbete avser underhåll av "Sunnersbergs invallningsföretag av år 1929" samt sträckan M-N, som ingår i "Apelås dikningsföretag av år 1933".

Föreningen har vitsordats av synemännen, som anse den lämplig och praktisk. Bil. E.

Det åligger företaget, att utbetala ersättning för försvårad överfart för avloppssträckor, som av det bilagda kostnadsförslaget närmare framgår. Vid anläggande av vägtrummor skall höjdläge och dimension fastställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget med undantag dock för tilloppet till pumpstationen, för vars underhåll företaget svarar. Allmänna vägen Tolsjö-Strö korsar avloppet D-E vid sekt. 33. Avloppet skall på företagets bekostnad fördjupas under bron. Arbetet med fördjupningen skall så bedrivas att bron ej skadas. Företagets styrelse skall i god tid meddela vederbörande vägmästare om tidpunkten för arbetets utförande.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden. Vid dennas upprättande har hänsyn tagits till att ersättning tidigare utgått.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 459 kronor 89 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förkjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1.0 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1965;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Sunnersbergs dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Tolsjö den 13 april 1956.

I tjänsten:

Biträdande godemän:

Aug. Lindahl

Nils Svensson

Blad


Typritningar

Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


typ A

d - 0,3 - 0,6 m

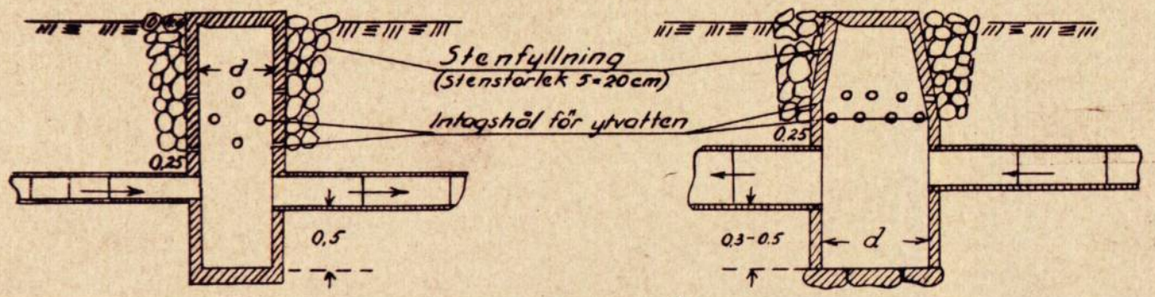


d = över 0,6 m

typ B

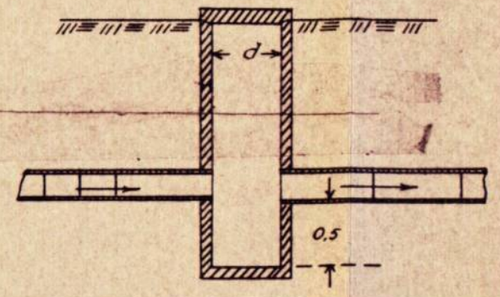


typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål

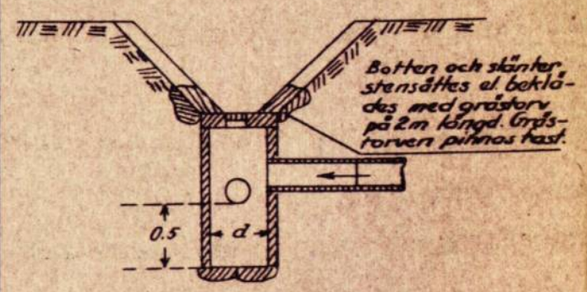


typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E

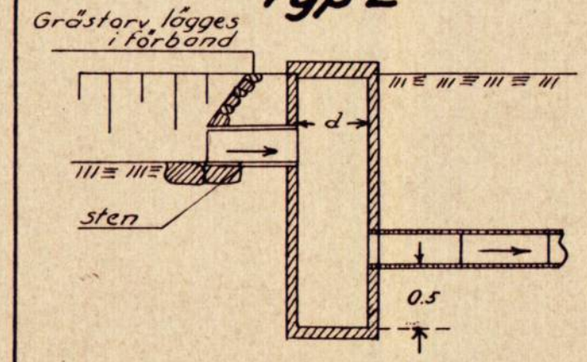

typ F

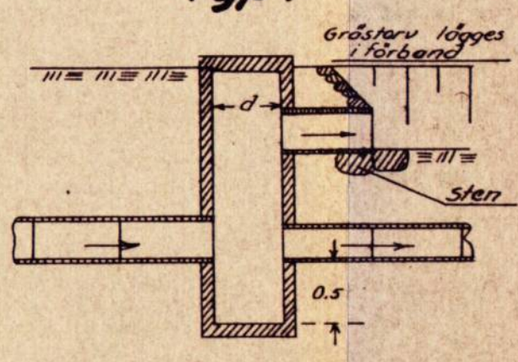

Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rundjärn ingjutes i locket


d = 0,2 m för 0,45 m brunn
d = 0,3 m " 0,60 " "
d = 0,5 m " 0,90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A

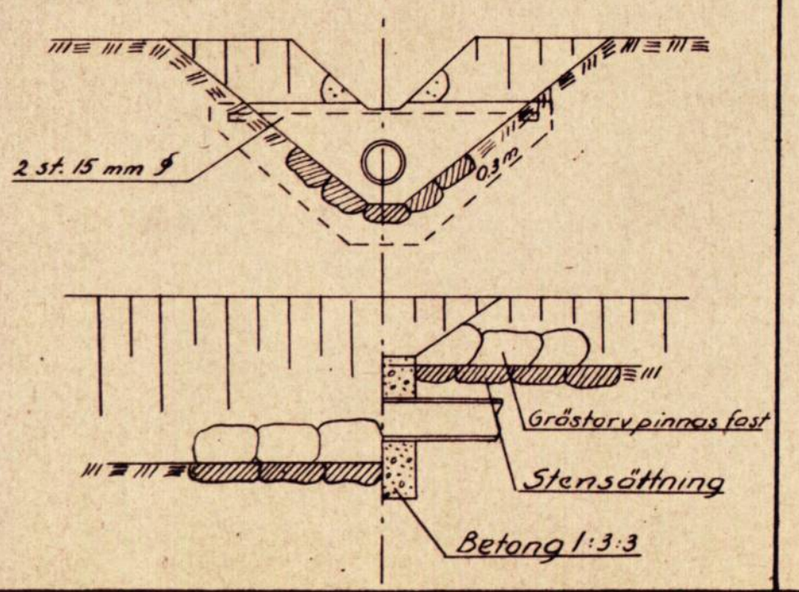

typ A Rörledningsöga typ B

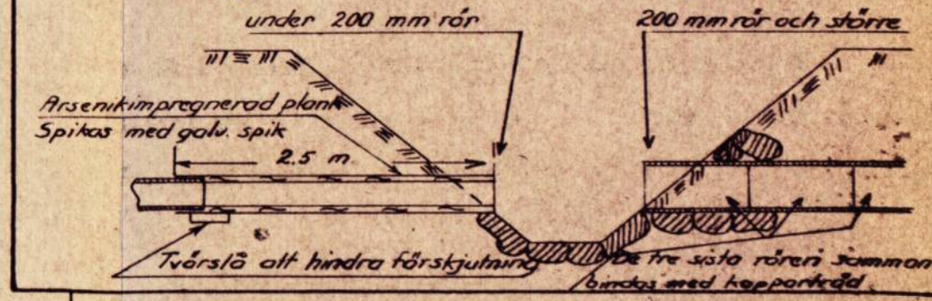

Förslag till

i socken-(nar) av län.

upprättat år(-en) { I / utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)


Antal ritn. st. _____ Arkivnummer

Lantbruksstyrelsen 8037 f. 51 maj. 3 000.


Statens Reproduktionsanstalt 1951

Typritningar
Träbroar

typ A

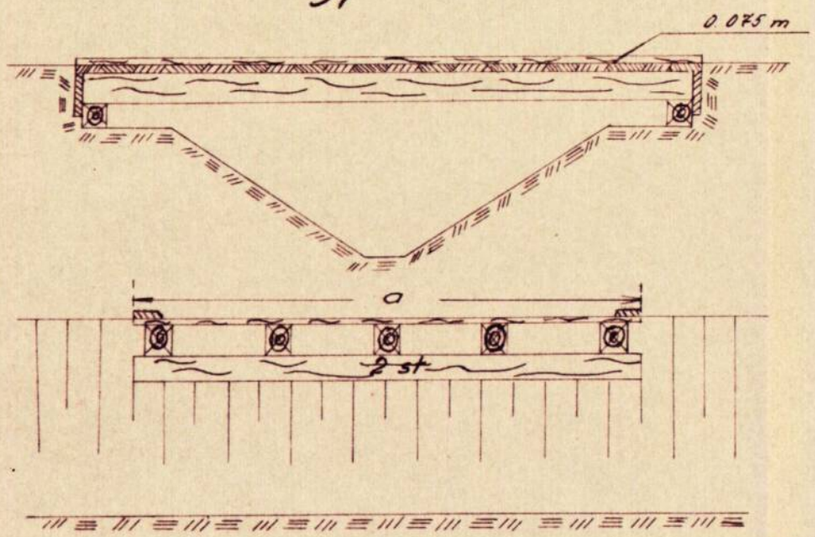


typ B

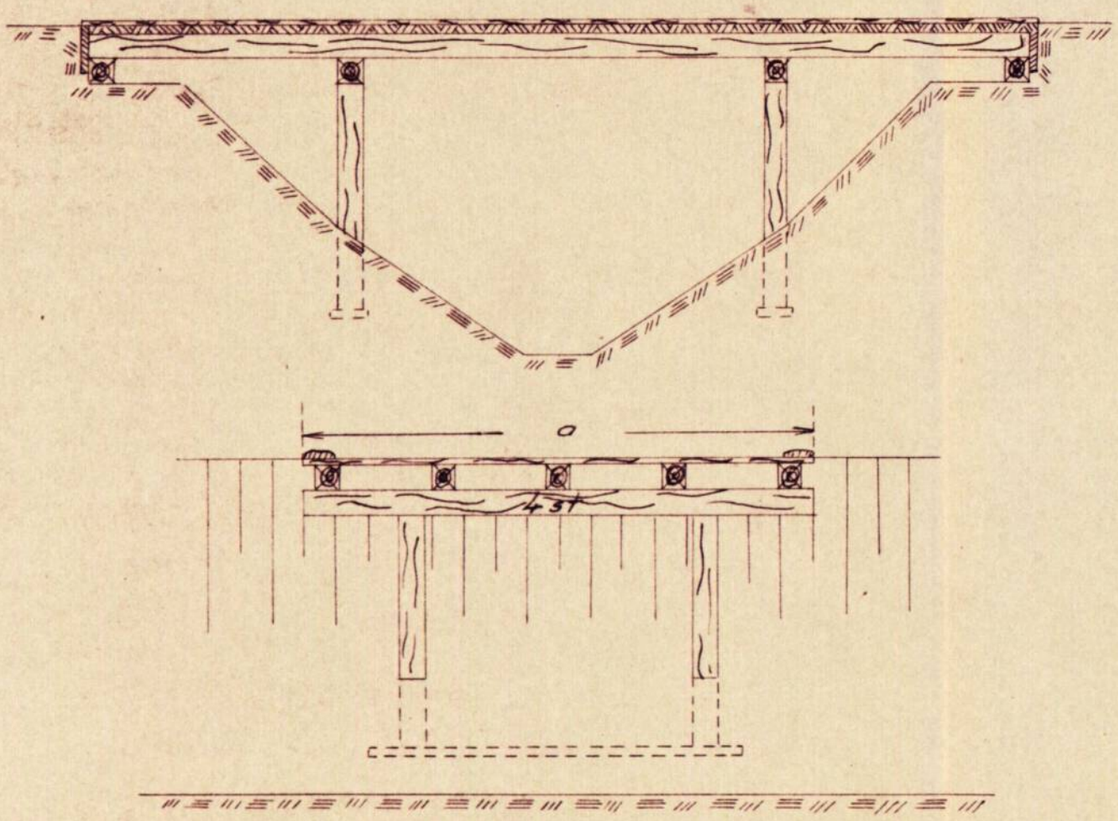

Trummor


Blod

typ A

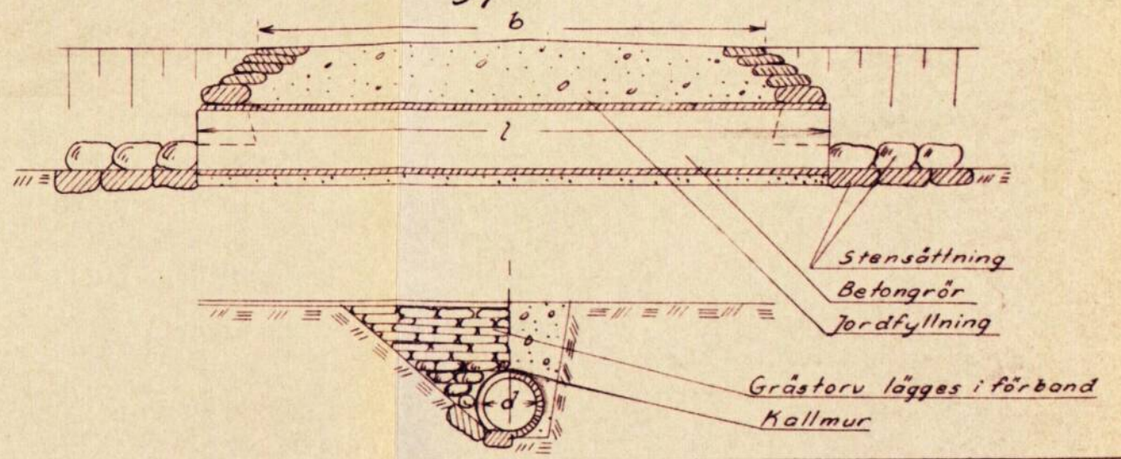

typ B

Övriga detaljer se typ A

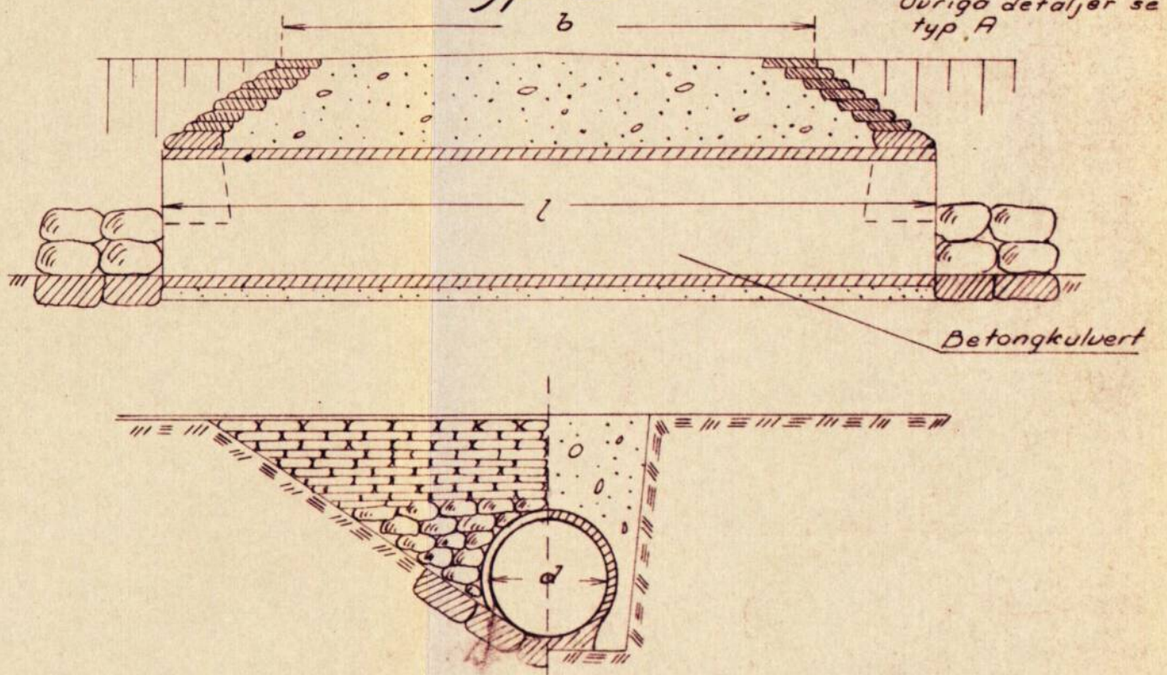

Förslag till

i socken-(nar) av län

upprättat år(-en) { i / utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st. _____ | Arkivnummer

Lantbruksstyrelsen 3037 f. 51 maj. 3 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951