



Akt nr:

R-F4b-LS63/56

AU$R-F4b-LS63/56

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 OKT. 1958
ÄRENDE
SÖK Nr

63

Handlingar angående

"Lövåsen - Ormeskogens dikningsföretag av år 1956"

i Bäcks m.fl. s:nar o. Töreboda köping,

Skaraborgs län;

upprättade år 1956 vid syneförrättning enligt vattenlagen

av

Gottfr. Wadman.
Lantbruksingenjör.

Diarie nr

63 – 8

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Lövåsen-Ormeskogens dikningsföretag av år 1956"

Socken	Län
Bäcks m.fl. o. Töreboda köping	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendeman — Enskild intressent~~

Lantbrukare Claes Lövnertz, Östra Mjösäter, Fägre

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
30/4 1957, 22/12 1958	39.530:--	-	75.920:--
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		

Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1966		1/9 1962	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr

~~Besiktning~~ verkställd den	~~Besiktning~~ verkställd av
Avsyning 13/10 1958	Avsyning 1. assistent A. Kedefält

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande smärre ändringar:

Diket C - Ca - Cb .

Rörledningen har å sträckan 56+56-61+50 framdragits ca 3 m. väster om gränsdike och å sträckan 61+50 - 62+75 i södra vägdiket. Brunnarna har utförts i föreskrivet läge.

Diket E - Eb .

Rörledningen har framdragits i det ca 16 m. öster om vägen befintliga öppna diket för att bättre bereda avlopp för planerad täckdikning.

Diket K - L .

Rörledningen har framdragits i rät sträckning från 24+54 till 25+28, där brunnen utförts.

Förestående under arbetets gång av intressenterna begärda avvikelser har, med undantag för diket E - Eb , tillkommit för att åstadkomma bättre framkomstmöjlighet för dikningsmaskin.

Ändringarna, vilka med grön färg införts å plan- och profilritningarna, har icke medfört någon merkostnad för företaget.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Kostnaderna för företagets utförande har för Stora samfälligheten uppgått till 96.068:31 kronor och för Lilla samfälligheten till 22.738:87 kronor, varav i räntor

Lantbruksstyrelsen 3068. 58 aug. 10000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
318658

under arbetstiden 4.815:17 resp. 1.139:78 kronor.

Skara den 27 februari 1959.

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid sammanträde angående torläggning av mark tillhörande kronotorpen Löväsen m.fl. i Dalks socken, Nyösätter m.fl. i Fägre, Ormesbyen i Västra samt Torsboda köpung av Skaraborgs län.

Den 5 september 1955 inställde sig undertecknad, Skaraborgs länsbokhållningsman hos lantbrukaren Fredrik Löfnertz, Nyösätter, Fägre för att jämlikt förordnande (bil. A) handlägga ifrågavarande syneförrättning. Förrättaren tillkännagav hade meddelats om tid och plats för sammanträdet enligt bifogad förteckning (bil. B) och hade följande personer med förordningsmannen kommit tillstädes

Tore Johansson, Nora Löväsen
Gustav Larsson, Torsboda
John Hermansson, Elofsgården, Nyhem
Gustav Persson, Löväsen
J. A. Olsson, Torsboda
Erik Almqvist, "
Ola Henrysson, " Nolg.
Hilding Karlsson, " "
Karl Löfnertz, Skolmästaren

Bertil Larsson, Slåtse och
Ernst Fägerlind, Borrsboda för
Fredsbergs pastorat i egenskap
av bostadsvärdar för pastoratet, Bil. F¹
Mats Löfnertz, Lövåsen
John Johansson, Klyftanda
Fredrik Löfnertz, Ö. Mjösätt
Gunnar Kjellberg, Jonsboda
Nämndeman J. Gust. Johansson,
Ormesbyen
Erland Nilsson, "
Martin Andersson, Tomtängen
Erik Ask, Ormsbyen
Kyrkvärdar Gustaf Larsson,
Borrsboda, Töreboda för
Töreboda kyrkoråd samt
ägare till den s. k. Klubbängen, Bil. F²
Jägmästare N. Backman,
Lt Djurtorp för Göta kanal-
bolag enligt fullmakt (bil. F³)

Bitr. gode män
Evert Larsson, Gärdesboda
Evert Ribbstedt, Östebacken

§ 1.

Förmands uppdrag och bilagda protokoll. (Bil.)

§ 2.

Inbet får anmäla mot gymnasium och biträdande gymnasium föreskrivna att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Något lag hinder mot förordnad kans inom att anmäla och ej hållas använd gymnasium något olyckt förfarande.

§ 4.

Förslaget upprättas planskarlös och profilen över planerade avlopp.

§ 5.

En del jordägare förenade sig med sökandena vilken förening närmare är gymnasium (bil E)

§ 6.

Sökandena och de, som med sökandena sig förenat yrkade på torläggning av sina mark-

för åker lämpligt djup, helst med förledningar.

§ 7.

Sökanden yrkade på att utredning skulle verkställas om det ej stått i hans makt att förlägga avloppet mellan klubbängen och Lövåsen så effektivt att diktning för hela området ifrågakommer till stånd.

§ 8.

Där öppna diken förekomma, skulle jorden utplaneras på för- tagets bekostnad.

§ 9.

Förrättningsmannen befull- mäktigades att i kungörelse för nästa sammanträde intaga, att det av arbetsstyrelse skulle verkställas vid sammanträdet ifrågavarande.

§ 10.

Meddelades att förrätt- männen skulle verkställa fastighetsbesiktning.

§ 11.

Då inga vidare förekom, upp- lästes dagens protokoll, som god- kändes, och sammanträdet

förklarades avslutat.

Och och dag som ovan
På tjänstens vägnar.
Anfilvaaman

Ernst Larsson Ernst Ribbestedt

Den 13 augusti 1956 inbäcka in
åter förrättningsmannen hos lant-
brukaren Fredrik Löfnertz, Ö. Mjö-
sätes för att vidare handlägga
ifrågavarande syneförrättning.
Kungörelse angående sammanträdet hade varit införd i Tid-
ning för Skaraborgs län, Municipal-
tidningen den 23 juli 1956 (bil. D)
samt i laga ordning anslagen i
Bäcke, Tråstena och Tårebods försam-
lingar (bil. C$^{1-2}$), varjämte för-
ättegärde sakägare jämlikt kallel-
sen meddelats om tiden och
platsen för sammanträdet enligt
bifogat förteckning (bil B^{2}), och hade
följande personer med förrättnings-
mannen kommit tillstädes på denna
plats, men sammanträdeslokalen
flyttades sedan till Löväsen
hos Ellen och Mats Löfnertz, och

voro där närvarande.

Daniel Gustavsson, Eiland och
Henning Larsson, " genom
Karl Ivar Jonsson, " enl. fullm. (bil. F4)
Gustav Larsson Jonsboda för egen del
och för Taxeboda församling
Erik Andersson, "
August " "
John Hermansson, " Elofsj. Nyhem
Oscar Henrysson, " Nolg.
Oskar Gustavsson, Lövåsen
Ellen och Mats Löfnertz, "
Gösta Löfnertz, Solmängen
John Johansson, Högbonda
John Johansson Jonsboda Söng.
Fredrik Löfnertz, E. Nyösätra
Gunn. Gåsberg, Jonsboda
J. Gust. Johansson, Ormastugan
Erland Nilsson, "
Emil Johansson, "
Martin Andersson Tombängen
Erik Åsa, Ormstugan
Kyrkoadjunkt G. Wærnelius, Töreboda
i egenskap av konsistorieombud
och ombud för stiftsnämnden enl. fullm. (bil. F5)
Emil Fägerlind, Borreboda och Daniel Larsson,
Eläte för Fredsbergs pastorat
Distr. ordförande Emil Larsson, Gärdeboda
Emil Ribbstad, Tärnebacken

§ 12.

Fredsbergs pastorat och Torsebro pastorsamling har under förrättningen handläggning förenat sig med sökandena vilka förenings bibehållande av sysselmännen (bil. F 7.7a)

§ 13.

Förslaget att upprättade förslaget med tillhörande längder, som genomgingo.

§ 14.

Då meddelandet intagits, kungjordes att val av arbetsstyrelse skulle verkställas vid dagens sammanträde valdes nu till ordförande i arbetsstyrelsen kontraktsprosten Clas Löfnertz, Örebro stadspastorat samt till övriga ledamöter Dr Henrysson, Torsebro Nolg. och Bertil Larsson, Skåre pastorat Örebro med Gösta Löfnertz, Stolemängen och Ernst Fägerlund, Torsebro som suppleanter.

§ 15.

Till revisorer att granska arbetsstyrelsens räkenskaper och förvaltning utsågos Karl Tor Jonsson, Sköllersta och Erik Andersson, Torsebro.

§ 16.

Det ensdagar att förvara
till förfogande handlingar och räkenskaper utöver ordförandens i arbetsstyrelsen.

§ 17

Sysslomännens skyldighet upplåtes och bilades protokoll.

§ 18.

Delägarna bestämma själva ersättningen till förvaltningsutskottet, och uppdrag att föranstalta särskilt erforderliga handlingar.

§ 19.

Ordföranden behandlingar att undertecknar anförtrogna om dylikt understöd samt även kvittera de summor som förvaltningen räkning.

§ 20.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll, som godkändes och sysslomännen förklarades avstyrkad.

Det och dag som ovan.

På tjänstens vägnar
Gottfrid Andersson

Ernst Ribbestedt Ernst Svensson

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
10 DEC 1954
III M 164 54

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
-8. NOV. 1954
Diarie Nr 20665

9. Inv 1923. Bil. A

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
16 DEC. 1954
Diarie Nr LI 113

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Fägre, Bäck och Töreboda socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Dikning Ca. 190 ha. ca 3500 - 4000 meter. Troligen berörs järnväg och landsväg

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Töreboda

Meddelanden om förrättningen ställas till Fru Ellen Löfnerk Lövåsen Töreboda Tel. 83B

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lövåsen Töreboda den 7-11 1954

Sökandes namn:		Fastighet:
John Johansson	för fastigheten	Jonsboda Säg 2:5 Fägre
Sven Ericsson	» »	Jonsboda Mellangård (Fägre)
John Johansson	» »	Höglanda Jonsboda Säg. 9:10
Gustav Eriksson		Ekelund Ormstorpet 5:1 Fägre
Martin Andersson		Jonstången Fägre
Emil Johansson		Ormestorpet Fägre
Fredrik Löfnertz		Mjösäter Fägre
Ellen Löfnertz		Lövåsen Töreboda
John Hermansson		Boxebo Ekorsgården 2:59. Stg. 622
Bo Andersson Hilding Karlsson		Bornboda Mölg. Töreboda
Erik Andersson		Bornboda Säg. Töreboda
August Axelsson		Bornboda " Töreboda
Gustaf Jonsson		Bornboda " Töreboda

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Oskar Gustafsson	ägare av fastigheten	Lövåsen 13 Töreboda
Gustaf Persson	» » »	Lövåsen 18 Töreboda
Fredsberg Pastorat	» » »	Lövåsen Töreboda
Töreboda Församling		Klubbängen Töreboda
Claessons sterbhus		Borreboda (Siland) Töreboda
Henning Larsson		Borreboda (Siland) Töreboda
Bertil Gustafsson		Borreboda (Siland) Töreboda
J. A. Olsson		Borreboda Töreboda
Eric Almquist		Borreboda Torg. Töreboda
Gunnar Kjellberg		Jonsboda Tågre
Frans Eriksson		Borreboda Torg. Töreboda
Göta Kanalbolag		Ormskogsten Tågre
Karl Gustafsson		Borreboda Töreboda

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman

Skara den 18 november 19 54

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

Då ärendet på grund av besvär med översvämningar är brådskande, vore vi tacksamma om snarast möjliga behandling av denna ansökan.

IIIM 164 54

Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 december 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

Iduns tr., Esselte, Sthlm 49 916213

Bil. B'

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Fredrik Löfnertz, Ö. Mjösäter, Fägre, måndagen den 5 sept. 1955 klockan 11.00, vilka denna dag avsänts till:

Bertil Gustavsson,	Siland, Borreboda,	Töreboda
Henning Larsson,	" "	"
Tore Johansson,	Norra Lövåsen,	"
Gustav Larsson,	Borreboda,	"
Erik Andersson,	"	"
August Andersson,	"	"
John Hermansson,	" Elofsgården, Nyhem,	"
Gustav Persson,	Lövåsen,	"
J. A. Ottosson,	Borreboda,	"
Frans Eriksson,	"	"
Eric Almqvist,	"	"
Bo Henrysson,	" Nolgården,	"
Hilding Karlsson,	" "	"
Töreboda församling,		"
Fredsbergs pastorat,		"
Oskar Gustavsson,	Lövåsen,	"
Ellen o. Mats Löfnertz,	"	"
Aug. Johanssons dödsbo,	Gärdesboda,	"
~~Karl~~ Löfnertz,	Holmängen,	"
John Johansson,	Höglanda,	Fägre
Fredrik Löfnertz,	Ö. Mjösäter,	"
Gunnar Kjellberg,	Jonsboda,	"
Nämndeman J. Gust. Johansson,	Ormeskogen,	"
Erland Nilsson,	Ormskogen,	"
Emil Johansson,	Ormeskogen,	"
Martin Andersson,	Tomtängen,	"

Gunnar Eriksson,	Ekelund,	Fägre
Erik Öst,	Ormskogen,	"
Fru Elsa Margareta Holmström,	SJ:s bostäder 9 E,	Solna 8
A. B. Göta Kanal,		Motala
Skiftesgodemannen Evert Larsson,	Gärdesboda,	Töreboda
" Evert Ribbstedt,	Båstebacken,	"

Skara den 23 aug. 1955.

Gottfr. Wadman

Statens lantbruksingenjör.

Bil. B 2

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom stadsägor i Töreboda köping, hemmanen Ormskogen i Trästena socken, Hästhagskärret, Ekagärdet, Stång Sörgården, Nolgården o. Tomten, Jonsboda Nolgården, Mellangården o. Sörgården, Ekelund, Ormeskogen samt Östra Mjösäter i Fägre socken och Lövåsen i Bäcks socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 13 augusti 1956 kl. 11.00.

1.	Bertil Gustavsson,	Siland, Borreboda,	TÖREBODA
2.	Henning Larsson,	" "	"
3.	Tore Johansson,	Norra Lövåsen,	"
4.	Gustav Larsson	Borreboda,	"
5.	Erik Andersson,	"	"
6.	August Andersson,	"	"
7.	John Hermansson,	" Elofsgården, Nyhem,	"
8.	Gustav Persson,	Lövåsen,	"
9.	J. A. Ottosson,	Borreboda,	"
10.	Frans Eriksson,	"	"
11.	Eric Almqvist,	"	"
12.	Bo Henrysson,	" Nolgården,	"
13.	Hilding Karlsson,	" "	"
14.	K.B. (Kronan, under allmän disposition) Töreboda församling,	Fredsbergs pastorat)	Mariestad
15.	Oskar Gustavsson,	Lövåsen	Töreboda
16.	Ellen o. Mats Löfnertz,	"	"
17.	Gösta Löfnertz,	Holmängen	"

18.	John Johansson,	Höglanda,	Fägre.
19.	Fredrik Löfnertz,	Ö:a Mjösäter,	-"-
20.	Gunnar Kjellberg,	Jonsboda,	-"-
21.	Nämndeman J. Gust. Johansson,	Ormeskogen,	-"-
22.	Erland Nilsson,	-"-	-"-
23.	Emil Johansson,	-"-	-"-
24.	Martin Andersson,	Tomtängen,	-"-
25.	Gunnar Eriksson,	Ekelund,	-"-
26.	Erik Öst,	Ormskogen,	-"-
27.	Fru Margareta Holmström,	SJ:s bostäder 9 E,	Solna 8
28.	A/B Göta Kanal		Motala

Gode män:

Evert Larsson, Gärdesboda, Töreboda

Evert Ribbstedt, Båstebacken, -"-

Pastorat:

Fredsbergs pastorat, Töreboda

Fägre -"- Fägre.

Tidning:

Tidning för Skaraborgs län, Mariestad.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den 23 juli 1956, intygas

ex officio:

15.

Bil. C 1

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom stadsägor i Töreboda köping, hemmanen Ormskogen i Trästena socken, Hästhagskärret, Ekagärdet, Stång Sörgården, Nolgården o. Tomten, Jonsboda Nolgården, Mellangården o. Sörgården, Ekelund, Ormeskogen samt Östra Mjösäter i Fägre socken och Lövåsen i Bäcks socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Fredrik Löfnertz, Östra Mjösäter, Fägre, måndagen den 13 augusti 1956 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 23 juli 1956

(Gottfr. Wadman)
Statens lantbruksingenjör

PASTORSÄMBETET I FREDSBERG OCH BÄCK Adr. TÖREBODA

Anslagen i laga ordning i Töreboda, Fredsbergs och Bäcks [illegible] söndagen den 29 juli 1956 betygar

Gunnar Wærelius
V. pastor

16.

Bil. C 2

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom stadsägor i Töreboda köping, hemmanen Ormskogen i Trästena socken, Hästhagskärret, Ekagärdet, Stång Sörgården, Nolgården o. Tomten, Jonsboda Nolgården, Mellangården o. Sörgården, Ekelund, Ormeskogen samt Östra Mjösäter i Fägre socken och Lövåsen i Bäcks socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Fredrik Löfnertz, Östra Mjösäter, Fägre, måndagen den 13 augusti 1956 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 23 juli 1956

(Gottfr. Wadman)
Statens lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning
i Fägre o. Trästena förs.
den 29/7 1956
Erik Ramström
Kyrkoherde ~~vr Pastor Komminister Kyrkoadjunkt~~

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom stadsägor i Töreboda köping, hemmanen Ormskogen i Trästena socken, Hästhagskärret, Ekagärdet, Stång Sörgården, Nolgården och Tomten, Jonsboda Nolgården, Mellangården och Sörgården, Ekelund, Ormeskogen samt Östra Mjösäter i Fägre socken och Lövåsen i Bäcks socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Fredrik Löfnertz, Östra Mjösäter, Fägre, måndagen den 13 augusti 1956 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 23 juli 1956.

GOTTFRID WADMAN.
Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse införd i Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen den 23 juli 1956.

Bil. E

Förening

Undertecknade, hemmansägare i Ormeskogen Trästena socken, Jonsboda Mellangården, Tägne socken och Gudesboda Södergården, Däck socken förena sig med sökandena om lagfartsöverlåtelse för tvångsgäldning av marken tillhörande Lärkan Jonsboda Södergården m.fl. hemman i Tägne socken av Skaraborgs län jämlikt vadeslagen 10 kap. 5 §.

Ö. Mjösätter den 5 sept. 1955.

Emma Kjellberg, Jonsboda Mellang.
Erland Nilsson, Ormeskogen

Förestående förening vitsordas
Gustaf Svensson

Ernst Sandström Ernst Ribbestedt

Bil. F 1

Utdrag ur protokoll, för vid ord. pastoratsstämma med Fredsbergs pastorat den 26/10 1955.

---

§ 79.

Pastoratsstämman beslutade, att pastoratet skulle deltaga i ett nytt dikningsföretag benämnt "Nya dikningsföretaget Lövåsen", vilket berör eckl. lönebostället Lövåsen 2 1 i Bäck. Till att underskriva ansöknings- och övriga handlingar utsågs boställsvärdarna Bertil Larsson och Ernst Fägerlind.

Justerat:
Sven A. Andersson
Gustaf Larsson

Töreboda som ovan
Gotth.E.Björkäng
Ordf.

Rätt utdraget betygas:
Gotth E Björkäng

Bil. F 2

Härmed uppdrages åt kyrkvärden Gustaf Larsson, Borreboda, Töreboda, att å Töreboda kyrkoråds vägnar närvara vid syneförrättning enl. vattenlagen angående Lövåsen m.fl. hemman inom Fägre m. fl. socknar och Töreboda köping vid sammanträde hos Fredrik Löfnertz, Ö. Mjösäter, Fägre, måndagen den 5 september 1955 kl 11.00 vid vilken förrättning församlingen tillhöriga fastigheten Klubbängen 1:11 synes bliva berörd.

Fredsberg, Töreboda, den 25 aug. 1955

Magnus Hemmingsson
Kyrkorådets ordförande

Bil. F 3

Fullmakt.

Enligt mig av Göta Kanaldirektion given fullmakt befullmäktigar jag härmed jägmästare N. Beckman, L. Björstorp, Sätra Fabriker att vid sammanträde avseende syneförrättning enligt vattenlagen angående Lövåsen m.fl. Hemman inom Fägre m.fl. socknar och Töreboda köping av Skaraborgs län, föra Göta Kanalbolags talan och dess rätt bevaka. Sammanträdet tager sin början måndagen den 5 sept. 1955 klockan 11.00 hos Fredrik Löfnertz, Ö. Mjösäter, Fägre.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Motala den 30 augusti 1955.

Egenhändig namnunderskrift intygas:

.....

Motala

.....

Bengt Ivar Leandersson

Motala

Avskrift. 22. Bil. F 3a

F u l l m a k t.

Göta Kanaldirektion befullmäktigar härmed Herr Överstelöjtnanten m.m. Bo Klint i Motala eller den han i sitt ställe vid ett eller flera särskilda tillfällen förordnar att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter i Sverige anhängigöra, utföra och bevaka Göta Kanalbolags talan i alla mål och ärenden, som beröra kanalen eller densamma tillhörig fast egendom; gällande denna fullmakt även vid andra enskilda och offentliga sammanträden, där kanalbolagets rätt kan beröras. Kanaldirektionen godkänner å kanalbolagets vägnar, vad som på grund av denna fullmakt lagligen göres eller låtes.

Stockholm den 27 augusti 1954

Carl Hamilton

J. Wallenberg H. Hedborg F. Sandberg

Stig Jansson Hans Munck af Rosenschöld

/Algot Pehardt

Rätt avskrivet intyga:

Bengt-Olof Svensson

Bil. F 4

Fullmakt

Fullmakt för Karl-Ivar Ivarsson att å våra vägnar närvara vid laga syneförrättning den 13 augusti 1956 angående fastigheten Boeboda Jonsgården 1:2 i Töreboda köping, samt att därvid föra vår talan och bevaka vår rätt, även som att å våra vägnar ingå i förening i frågor som vid förrättningen förekomma, hållande vi för gillt vad ombudet för vår räkning gör och låter.

Töreboda den 13 aug 1956

Bertil Gustafsson, Henning Larsson

Bevittnas av:

Gottfrid Mattsson Otto Nyman

Avskrift.

24. Till Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman, Lantbruksnämnden, Karlstad, för kännedom. Stiftsnämnden.

Bil. E 5

SKARA STIFTSNÄMND

D. nr 494.

S.B.nr 369.

Till

Kyrkoadjunkten G. Wertelius.

Sedan lantbruksingenjören Gottfr. Wadman, Karlstad, till stiftsnämnden anmält, att syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande bland annat ecklesiastika fastigheterna stadsägan nr 635 i Töreboda köping och Lövåsen Norra 2:1 i Bäcks socken, utsatts att hållas måndagen den 13 augusti 1956 klockan 11:00 hos lantbrukaren Fredrik Löfnertz, Ö:a Mjösäter, Fägre, förordnas Ni härigenom att i egenskap av konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden vid ifrågavarande sammanträde iakttaga och bevaka ovannämnda fastigheters rätt och intressen.

I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe, därest kyrkofonden icke därigenom åsamkas kostnader.

Rapport från sammanträdet torde så snart som möjligt insändas till stiftsnämnden.

Skara den 26 juli 1956.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Gustav Hallagård

Helmer Rimse

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Helmer Rimse

25.

Bil. F 6

Till
Lantbruksinginören Gottfrid Wadman.
Lantbruksnämnden,

K a r l s t a d .

Fredsbergs pastorat anmäler sig härmed genom undertecknade Boställsvärdar som sökande om anslutning till det nya dikningsföretaget i Nedra Löväsen i Bäcks socken, Skaraborgs län, Om grävning av stammar innefattas i företaget avser denna ansökan även grävning av dessa.

Fredsbergs pastorat omfattar socknarna Fredsberg, Töreboda och Bäck

Fredsberg den 12 november 1955.

För Fredsbergs pastorat

Ernst Fagerlind · Rutil Larsson

Töreboda 115

Företrädare för föreningen intygar

Ernst Larsson Ernst Ribbstedt

Bil. F 7

Lantbruksingenjören
Herr Gottfrid Vadman,
Lantbruksnämnden, Karlstad.

I enlighet med bifogade protokollsutdrag anhåller Töreboda församlings kyrkoråd om anslutning till det nya dikningsföretaget Lövåsen m.fl. gårdar i Bäck och Töreboda församlingar med ett stamdike till Töreboda församlings fastighet Klubbängen i Töreboda, vilken fastighet avses att täckdikas.

Borreboda Sörg. Töreboda den 2/12 1955
å TÖREBODA FÖRSAMLINGS VÄGNAR
Gustaf Larsson

Töreboda 230
Föreståndare församlingsvitsord.

Ernst Larsson Ernst Pålsson

Bil. F 7a

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med Töreboda kyrkoråd den 10 november 1955.

- - - - -

§ 1.

Att justera detta protokoll valdes herrar Gustaf Larsson och Sven A. Andersson.

- - - - -

§ 4.

Kyrkorådet beslöt att för församlingens räkning ansöka om deltagande i "Nya dikningsföretaget Lövåsen" vilket berör församlingens fastighet Klubbängen 1, Stg 635, Töreboda. Till att underskriva ansöknings- och övriga handlingar utsågs kyrkvärden Gustaf Larsson, Borreboda.

Kyrkofullmäktiges konfirmation på detta beslut skall inhämtas.

- - - - -

Som ovan
Ingmar Hemming
Ordf.

Justeras:
Sven A. Andersson
Gustaf Larsson

Kungörelse om justering i laga ordning anslagen inom Töreboda församling den 13 november 1955 betygar Ingmar Hemming

Rätt utdraget ur protokollet
betygar

Ingmar Hemming

Ordf.

Bil. G.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Stora samfälligheten							
Töreboda köping							
Stadsäga 646							
Bertil Gustavsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	1	0.50		2000	2000	-	-
- " -	2	0.70		2000	2000	-	-
- " -	3	0.56		2000	2000	-	-
- " -	4	0.59		2000	2000	-	-
- " -	5	0.31		2000	2000	-	-
- " -	6	0.32		2000	2000	-	-
- " -	7	0.40		2000	2000	-	-
- " -	8	0.30		2000	2000	-	-
A-summa		3.68					
Brukningsbåtnad							1590.-
Totalsumma		3.68					1590.-
Stadsäga av 644							
Bertil Gustavsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	9	0.39		1750	2000	250	97.50
- " -	10	0.41		1750	2000	250	102.50
- " -	11	0.40		1750	2000	250	100.-
- " -	12	0.42		1750	2000	250	105.-
A-summa		1.62					405.-
Brukningsbåtnad							660.-
Totalsumma		1.62					1065.-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Stadsäga nr 644							
Henning Larsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	13	0.33		1750	2000	250	82.50
- " -	14	0.28		1750	2000	250	70.-
- " -	15	0.39		1750	2000	250	97.50
- " -	16	0.42		1750	2000	250	105.-
- " -	17	0.40		1750	2000	250	100.-
- " -	18	0.42		1750	2000	250	105.-
- " -	19	0.44		1750	2000	250	110.-
- " -	20	0.41		1750	2000	250	102.50
- " -	21	0.49		1750	2000	250	122.50
- " -	22	0.46		1750	2000	250	115.-
- " -	23	0.41		1750	2000	250	102.50
- " -	24	0.45		1750	2000	250	112.50
- " -	25	0.29		1750	2000	250	72.50
- " -	26	0.29		1750	2000	250	72.50
- " -	27	0.45		1750	2000	250	112.50
- " -	28	0.08		1000	2000	1000	80.-
A-summa		6.01					1562.50
Brukningsbåtnad							2210.-
Totalsumma		6.01					3772.50
Stadsäga 643							
Gustav Larsson							
Alstringsbåtnad							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	29	0.57		1750	2000	250	142.50
- " -	30	0.49		1750	2000	250	122.50
- " -	31	0.47		1750	2000	250	117.50
- " -	32	0.33		1750	2000	250	82.50
- " -	33	0.34		1750	2000	250	85.-
- " -	34	0.40		1750	2000	250	100.-
- " -	35	0.42		1750	2000	250	105.-
- " -	36	0.52		1750	2000	250	130.-
- " -	37	0.45		1750	2000	250	112.50
- " -	38	0.33		1750	2000	250	82.50
- " -	39	0.15		1750	2000	250	37.50
- " -	40	0.06		1750	2000	250	15.-
- " -	41	0.34		1620	2000	380	129.20
- " -	42	0.35		1620	2000	380	133.-
- " -	43	0.41		1460	2000	540	221.40
- " -	44	0.14		1460	2000	540	75.60
- " -	45	0.07		1380	2000	620	43.40
- " -	46	0.06		1310	2000	690	41.40
- " -	47	0.69		1000	2000	1000	690.-
- " -	48	0.62		1000	2000	1000	620.-
- " -	49	0.65		1080	2000	920	598.-
- " -	50	0.88		1080	2000	920	809.60
- " -	51	0.93		1150	2000	850	790.50
- " -	52	0.52		1310	2000	690	358.80
A-summa		10.19					5643.40
Brukningsbåtnad							2510.-
Totalsumma		10.19					8153.40

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Stadsäga 640							
Erik Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	53	0.43		1460	2000	540	232.20
- " -	54	0.49		1460	2000	540	264.60
- " -	55	0.86		1460	2000	540	464.40
- " -	56	0.49		1540	2000	460	225.40
- " -	57	0.46		1540	2000	460	211.60
- " -	58	0.43		1310	2000	690	296.70
- " -	59	0.35		1540	2000	460	161.-
- " -	60	0.11		1625	2000	375	41.25
- " -	61	0.06		1625	2000	375	22.50
- " -	62	0.24		1625	2000	375	90.-
- " -	63	0.24		1625	2000	375	90.-
- " -	64	0.45		1625	2000	375	168.75
A-summa		4.61					2268.40
Brukningsbåtnad							880.-
Totalsumma		4.61					3148.40
Stadsäga 639							
Aug. Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	65	0.25		1625	2000	375	93.75
- " -	66	0.19		1620	2000	380	72.20
- " -	67	0.41		1770	2000	230	94.30
- " -2	68	0.45		1310	2000	690	310.50
- " -	69	0.29		1620	2000	380	110.20
A-summa		1.59					680.95

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Stadsäga 636							
Aug. Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	70	0.54		1460	2000	540	291.60
- " -	71	0.77		1230	2000	770	592.90
- " -	72	0.14		1625	2000	375	52.50
A-summa		1.45					937.-
Brukningsbåtnad							290.-
Totalsumma		1.45					1227.-
Stadsäga 608							
Aug. Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	73	0.33		1610	2200	590	194.70
- " -	74	0.41		1610	2200	590	241.90
A-summa		0.74					436.60
Brukningsbåtnad							120.-
Totalsumma		0.74					556.60
Stadsäga 609							
Frans Eriksson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	75	0.31		1520	2200	680	210.80
- " -	76	0.56		1610	2200	590	330.40
A-summa		0.87					541.90
Brukningsbåtnad							120.-
Totalsumma		0.87					661.90

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Stadsäga 484 B							
Eric Almqvist							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	77	0.38		1520	2200	680	258.40
- " -	78	0.37		1520	2200	680	251.60
- " -	79	0.44		1520	2200	680	299.20
- " -	80	0.20		1100	2200	1100	220.-
- " -	81	0.25		1610	2200	590	147.50
A-summa		1.64					1176.70
Brukningsbåtnad							200.-
Totalsumma		1.64					1376.70
Stadsäga 616							
Bo Henrysson							
Hilding Karlsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	82	3.22		1100	2200	1100	3542.-
A-summa		3.22					3542.-
Brukningsbåtnad							470.-
Totalsumma		3.22					4012.-
Stadsäga 617							
J.A.Ottosson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	83	0.94		1050	2000	1150	1081.-
- " -	84	0.88		690	2000	1310	1152.80
- " -	85	1.66		1230	2000	770	1278.20
- " -	86	0.21		1380	2000	620	130.20
A-summa		3.69					3642.20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Brukningsbåtnad							850.-
Totalsumma		3.69					4492.20
Stadsäga 622							
John Hermansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	87	0.80		1350	2200	850	680.-
- " -	88	0.65		1520	2200	680	442.-
- " -	89	0.30		1440	2200	760	228.-
- " -	90	0.29		1180	2200	1020	295.80
- " -	91	0.25		1350	2200	850	212.50
- " -	92	0.28		1780	2200	420	117.60
- " -	93	0.57		1610	2200	590	336.30
- " -	94	0.63		1270	2200	930	585.90
- " -	95	0.40		680	2200	1520	608.-
- " -	96	0.31		850	2200	1350	418.50
- " -	97	0.28		1020	2200	1180	330.40
- " -	98	0.47		1100	2200	1100	517.-
A-summa		5.23					4772.-
Brukningsbåtnad							740.-
Totalsumma		5.23					5512.-
Stadsäga 623							
Aug. Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	99	0.35		1540	2200	760	266.-
- " -	100	0.10		1350	2200	850	85.-
A-summa		0.45					351.-
Brukningsbåtnad							280.-
Totalsumma		0.45					631.-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432160

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Stadsäga 624							
August Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	101	0.23		1440	2200	760	174.80
A-summa		0.23					174.80
Stadsäga 629							
Gustav Persson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	102	0.64		1020	2200	1180	755.20
- " -	103	0.25		1100	2200	1100	275.-
- " -	104	0.83		1180	2200	1020	846.60
A-summa		1.72					1876.80
Brukningsbåtnad							380.-
Totalsumma		1.72					2256.80
Stadsäga 635							
Töreboda församling							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	105	0.69		1380	2000	620	427.80
- " -	106	0.70		1230	2000	770	539.-
- " -	107	0.54		690	1800	1110	599.40
- " -	108	0.28		1460	2000	540	151.20
- " -	109	0.26		1850	2000	150	39.-
- " -	110	0.41		1460	2000	540	221.40
- " -	111	0.53		1460	2000	540	286.20
- " -	112	0.36		690	2000	1310	471.60
- " -	113	0.24		620	2000	1380	331.20
- " -	114	0.08		460	2000	1540	123.20
överföres		4.09					3190.-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
överfört		4.09					3190.-
åker, mylla på lera	115	0.33		1180	1800	620	204.60
- " -	116	0.20		1000	2000	1000	200.-
- " -	117	0.15		690	2000	1310	196.50
- " -	118	0.59		770	2000	1230	725.70
- " -	119	0.56		850	2000	1150	644.-
- " -	120	0.84		930	2200	1270	1066.80
- " -	121	0.94		930	2200	1270	1193.80
- " -	122	1.03		930	2200	1270	1308.10
- " -	123	0.67		590	2200	1610	1078.70
- " -	124	0.61		850	2200	1350	823.50
- " -	125	0.63		850	2200	1350	850.50
- " -	126	1.10		850	2200	1350	1485.-
- " -	127	1.10		590	2200	1610	1771.-
- " -	128	1.14		510	2200	1690	1926.60
- " -	129	0.41		1020	2200	1180	483.80
- " -	130	0.18		1180	2200	1020	183.60
- " -	131	0.34		1100	2200	1100	374.-
- " -	132	0.61		1180	2200	1020	622.20
- " -	133	0.70		1440	2200	760	532.-
- " -	134	0.31		760	2200	1440	446.40
- " -	135	0.61		1100	2200	1100	671.-
- " -	136	0.41		1020	2200	1180	483.80
- " -	137	0.25		1350	2200	850	212.50
- " -	138	0.65		1100	2200	1100	715.-
- " -	139	0.20		760	2200	1440	288.-
- " -	140	0.09		1500	2000	500	45.-
- " -	141	0.09		1500	2000	500	45.-
- " -	142	0.19		1500	2000	500	95.-
- " -	143	0.44		1500	2000	500	220.-
A-summa		19.46					22082.10

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad							4160.-
Totalsumma		19.46					26242.10
Ringsåsen 1[1]							
Tore Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	144	0.05		1140	2000	850	42.50
- " -	145	0.18		1230	2000	770	138.60
- " -	146	0.23		1310	2000	690	158.70
- " -	147	0.15		1230	2000	770	115.50
- " -	148	0.23		1080	2000	920	211.60
- " -	149	0.30		1150	2000	850	255.-
- " -	150	0.25		1080	2000	920	230.-
- " -	151	0.22		1080	2000	920	202.40
- " -	152	0.31		1080	2000	920	285.20
- " -	153	0.29		1310	2000	690	200.10
A-summa		2.21					1839.60
Brukningsbåtnad							600.-
Totalsumma		2.21					2439.60
Bäcks socken							
Lövåsen Norra 2[1]							
Eckl. löneboställe							
Fredbergs pastorat							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	154	0.87		1020	2200	1180	1026.60
- " -	155	0.54		1350	2200	850	459.-
- " -	156	0.55		1610	2200	590	324.50
- " -	157	0.51		1610	2200	590	300.90
överföres		2.47					2111.-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
överfört		2.47					2111.-
åker, mylla på lera	158	0.22		1720	2200	420	92.40
- " -	159	0.36		1100	2200	1100	396.-
- " -	160	0.74		1520	2200	680	503.20
- " -	161	0.67		1860	2200	340	227.80
- " -	162	0.53		1690	2200	510	270.30
- " -	163	0.42		1950	2200	250	105.-
- " -	164	0.60		1610	2200	590	354.-
- " -	165	0.57		1520	2200	680	387.60
- " -	166	0.53		1020	2200	1180	625.40
- " -	167	0.68		1500	2000	500	340.-
- " -	168	0.42		1500	2000	500	210.-
- " -	169	0.43		1500	2000	500	215.-
- " -	170	0.45		760	2200	1440	648.-
- " -	171	0.43		760	2200	1440	619.20
- " -	172	0.84		680	2200	1520	1276.80
- " -	173	1.16		680	2200	1520	1763.20
- " -	174	1.28		1100	2200	1100	1408.-
- " -	175	0.82		850	2200	1350	1107.-
- " -	176	0.68		1020	2200	1180	802.40
- " -	177	0.63		1440	2200	760	478.80
- " -	178	0.80		1020	2200	1180	944.-
- " -	179	0.72		1020	2200	1180	849.60
- " -	180	0.75		1100	2200	1100	825.-
- " -	181	1.13		1380	2000	620	700.60
- " -	182	0.81		1310	2000	690	558.90
- " -	183	0.52		1150	2000	850	442.-
- " -	184	0.82		920	2000	1080	885.60
- " -	185	0.78		770	2000	1230	959.40
- " -	186	1.17		770	2000	1230	1439.10
överföres		22.43					21545.30

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
överfört		22.43					21545.30
åker, mylla på lera	187	0.81		1110	1800	690	558.90
A-summa		23.24					22104.20
Brukningsbåtnad							3590.-
Totalsumma		23.24					25694.20
Lövåsen Södra 1:8							
Gustav Persson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	188	0.35		1180	1800	620	217.-
- " -	189	0.41		1250	1800	550	225.50
- " -	190	0.50		1250	1800	550	275.-
- " -	191	0.49		1180	1800	620	303.80
- " -	192	0.93		1250	1800	550	511.50
- " -	193	0.84		1460	2000	540	453.60
- " -	194	0.35		1380	2000	620	217.-
- " -	195	0.44		1460	2000	540	237.60
- " -	196	0.62		1310	2000	690	427.80
- " -	215	0.34		770	2000	1230	418.20
- " -	216	0.37		690	2000	1310	484.70
- " -	217	0.54		460	2000	1540	831.60
- " -	218	0.41		690	2000	1310	537.10
- " -	219	0.49		850	2000	1150	563.50
- " -	220	0.53		690	2000	1310	694.30
- " -	221	0.39		770	2000	1230	479.70
- " -	222	0.39		850	2000	1150	448.50
-" -	223	0.38		1000	2000	1000	380.-
A-summa		8.77					7706.40
Brukningsbåtnad							1950.-
Totalsumma		8.77					9656.40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Lövåsen 3[1]							
Ellen o. Mats Löfnertz							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	197	0.96		1380	2000	620	595.20
- " -	198	1.06		1000	2000	1000	1060.-
- " -	199	0.83		1150	2000	850	705.50
- " -	200	0.78		1460	2000	540	421.20
- " -	201	0.35		1310	2000	690	241.50
- " -	202	0.34		1310	2000	690	234.60
- " -	203	0.40		1150	2000	850	340.-
- " -	204	0.58		850	2000	1150	667.-
- " -	205	0.38		850	2000	1150	437.-
- " -	206	0.34		770	2000	1230	418.20
- " -	207	0.28		690	2000	1310	366.80
- " -	208	0.22		850	2000	1150	253.-
- " -	209	1.68		1310	2000	690	1159.20
A-summa		8.20					6899.20
Brukningsbåtnad							2820.-
Totalsumma		8.20					9719.20
Lövåsen Södra 1[3]							
Oskar Gustavsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	210	0.32		460	2000	1540	492.80
- " -	211	0.31		620	2000	1380	427.80
- " -	212	0.48		850	2000	1150	552.-
- " -	213	0.41		850	2000	1150	471.50
- " -	214	0.42		920	2000	1080	453.60
A-summa		1.94					2397.70

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Brukningsbåtnad							340.-
Totalsumma		1.94					2737.70
Fägre socken							
Hästhagskärret 1[5]							
Elsa Margareta Holmström							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	224	0.48		1460	2000	540	259.20
- " -	225	0.30		1310	2000	690	207.-
- " -	226	0.45		1380	2000	620	279.-
A-summa		1.23					745.20
Ekogärdet 1[4]							
Fredrik Löfnertz							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	227	0.42		1080	2000	920	386.40
- " -	228	0.21		1000	2000	1000	210.-
- " -	229	0.38		620	2000	1380	524.40
- " -	230	0.30		850	2000	1150	345.-
- " -	231	0.51		1150	2000	850.50	433.50
- " -	232	0.39		1380	2000	620	241.80
- " -	233	0.46		920	2000	1080	496.80
- " -	234	0.45		1000	2000	1000	450.-
A-summa		3.12					3087.90
Brukningsbåtnad							1050.-
Totalsumma		3.12					4137.90

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Stång Sörgården 1[23]							
Fredrik Löfnertz							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	235	0.40		1150	2000	850	340.-
- " -	236	0.28		1380	2000	620	173.60
- " -	237	0.28		1460	2000	540	151.20
- " -	238	0.41		770	2000	1230	504.30
- " -	239	0.68		1380	2000	620	421.60
- " -	240	1.02		1310	2000	690	703.80
A-summa		3.07					2294.50
Brukningsbåtnad							820.-
Totalsumma		3.07					3114.50
Stång Tomten 4[11]							
Martin Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	241	0.58		1310	2000	690	400.20
- " -	242	0.58		1080	2000	920	533.60
- " -	243	0.42		1150	2000	850	357.-
- " -	244	0.39		1310	2000	690	269.10
- " -	245	0.46		1150	2000	850	391.-
- " -	246	0.50		1310	2000	690	345.-
A-summa		2.93					2295.90
Brukningsbåtnad							1260.-
Totalsumma		2.93					3555.90

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	Förbättrad mark annan hektar	Värde pr ha före kronor	Värde pr ha efter kronor	Båtnad pr ha kronor	Båtnad pr ägofigur kronor
Jonsboda Mellangården 4[6]							
Gunnar Kjellberg							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	247	0.47		1000	2000	1000	470.-
- " -	248	0.38		1540	2000	460	174.80
- " -	249	0.33		1150	2000	850	280.50
- " -	250	0.32		1080	2000	920	294.40
- " -	259	0.58		1310	2000	690	400.20
A-summa		2.08					1619.90
Brukningsbåtnad							620.-
Totalsumma		2.08					2239.90
Stång Nolgården 2[14]							
Gunnar Eriksson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	251	0.27		690	2000	1310	353.70
- " -	252	0.34		1000	2000	1000	340.-
- " -	253	0.30		920	2000	1080	324.-
- " -	254	0.27		1540	2000	460	124.20
- " -	255	0.20		1230	2000	770	154.-
- " -	256	0.27		1000	2000	1000	270.-
- " -	257	0.30		1310	2000	690	207.-
A-summa		1.95					1772.90
Brukningsbåtnad							1320.-
Totalsumma		1.95					3092.90

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Ekelund 1[1]							
Gunnar Eriksson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	258	0.17		1380	2000	620	105.40
A-summa		0.17					105.40
Jonsboda Nolgården 1[3]							
Emil Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	260	0.55		1380	2000	620	341.-
- " -	261	0.31		1230	2000	770	238.70
- " -	262	0.26		1310	2000	690	179.40
- " -	263	0.71		1460	2000	540	383.40
- " -	264	0.18		920	2000	1080	194.40
A-summa		2.01					1336.90
Brukningsbåtnad							1050.-
Totalsumma		2.01					2386.90
Jonsboda Sörgården 2[10]							
John Johansson, Höglanda							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	265	0.16		1150	2000	850	136.-
- " -	266	0.70		1380	2000	620	434.-
- " -	267	0.34		1150	2000	850	289.-
- " -	268	0.19		1230	2000	770	146.30
- " -	269	0.29		1000	2000	1000	290.-
- " -	270	0.22		1080	2000	920	202.40
A-summa		1.90					1497.70
Brukningsbåtnad							330.-
Totalsumma		1.90					1827.70

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Jonsboda Sörgården 2^{13}							
John Johansson, Höglanda							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	271	0.25		1310	2000	690	172.50
- " -	272	0.25		1460	2000	540	135.-
A-summa		0.50					307.50
Brukningsbåtnad							190.-
Totalsumma		0.50					497.50
Jonsboda Sörgården 2^{5}							
John Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	273	0.30		1080	2000	920	276.-
- " -	274	0.07		1310	2000	690	48.30
- " -	275	0.36		1230	2000	770	277.20
A-summa		0.73					601.50
Brukningsbåtnad							500.-
Totalsumma		0.73					1101.50
Ormeskogen 1^{1}							
A/B Göta Kanal							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	276	0.07		770	2000	1230	86.10
- " -	277	0.32		1080	2000	920	294.40
- " -	278	0.32		1310	2000	690	220.80
A-summa		0.71					601.30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Lilla samfälligheten							
Trästena socken							
Ormskogen 2[1]							
Gösta Löfnertz							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	279	0.49					
- " -	280	0.41					
- " -	281	0.64					
- " -	282	0.55					
- " -	283	0.24					
- " -	284	0.35					
- " -	285	0.43					
- " -	286	0.45					
- " -	287	0.33					
- " -	288	0.44					
- " -	289	0.59					
- " -	290	0.23					
- " -	291	0.23					
- " -	292	0.27					
- " -	293	0.40					
-" -	294	0.40					
- " -	295	0.40					
- " -	296	0.43					
A-summa		7.28					
Brukningsbåtnad							2470.-
Totalsumma		7.28					2470.-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Ormskogen 1[2]							
J. Gust. Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	297	0.40		1920	2000	80	32.-
- " -	298	0.37		1920	2000	80	29.60
- " -	299	0.38		1920	2000	80	30.40
- " -	300	0.31		1920	2000	80	24.80
- " -	301	0.29		1920	2000	80	23.20
- " -	302	0.25		1920	2000	80	20.-
- " -	303	0.34		1920	2000	80	27.20
- " -	304	0.57		1920	2000	80	45.60
- " -	305	0.34		1920	2000	80	27.20
- " -	306	0.74		1920	2000	80	59.20
- " -	307	0.41		1920	2000	80	32.80
- " -	308	0.41		1920	2000	80	32.80
A-summa		4.81					384.80
Brukningsbåtnad							370.-
Totalsumma		4.81					754.80
Ormskogen 1/16 av 1[3]							
Erland Nilsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	309	0.28		1040	1800	760	212.80
- " -	310	0.31		1450	1800	350	108.50
- " -	311	0.39		1180	1800	620	241.80
- " -	312	0.16		970	1800	830	132.80
- " -	332	0.09		1850	2000	150	13.50
- " -	333	0.60		920	2000	1080	848.-
överföres		1.83					1357.40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
överfört		1.83					1357.40
åker, mylla på lera	334	0.77		1920	2000	80	61.60
- " -	335	0.32		1380	2000	620	198.40
- " -	336	0.58		1540	2000	1460	846.80
- " -	337	0.80		850	2000	1150	920.-
- " -	338	0.68		1000	2000	1000	680.-
- " -	339	0.91		1080	2000	920	837.20
A- Summa		5.89					4901.40
Brukningsbåtnad							2230.-
Totalsumma		5.89					7131.40
Ormskogen 1/20 av 1^3							
Emil Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	313	0.26		1150	2000	850	221.-
- " -	314	0.23		690	2000	1310	301.30
- " -	315	0.50		1080	2000	920	460.-
- " -	324	0.52		1230	2000	770	400.40
- " -	325	0.50		1000	2000	1000	500.-
- " -	326	0.71		850	2000	1150	816.50
- " -	327	0.58		850	2000	1150	667.-
- " -	328	0.51		850	2000	1150	586.50
- " -	329	0.19		1000	2000	1000	190.-
- " -	330	0.41		1150	2000	850	348.50
- " -	331	0.17		1540	2000	460	78.20
A-summa		4.58					4569.40
Brukningsbåtnad							2220.-
Totalsumma		4.58					6789.40

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Ormskogen 1/80 av 1^3							
Erik Öst							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	340	0.26		1150	2000	850	221.-
A-summa		0.26					221.-
Ormskogen 1/12 av 1^3							
Gunnar Eriksson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	341	0.35		1080	2000	920	322.-
- " -	342	0.49		1460	2000	540	264.60
- " -	343	0.25		620	2000	1380	345.-
A-summa		1.09					931.60
Brukningsbåtnad							940.-
Totalsumma		1.09					1871.60
Ormskogen 1^4							
Martin Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	316	1.37		850	2000	1150	1575.50
- " -	317	0.74		1080	2000	920	680.80
- " -	318	0.17		690	2000	1310	222.70
- " -	319	0.21		770	2000	1230	258.30
- " -	320	0.36		1000	2000	1000	360.-
- " -	321	0.91		1080	2000	920	837.20
- " -	322	0.80		920	2000	1080	864.-
- " -	323	0.95		770	2000	1230	1168.50
A-summa		5.51					5967.-
Brukningsbåtnad							1970.-
Totalsumma		5.51					7937.-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Fägre socken							
Östra Mjösäter 1:5							
Fredrik Löfnertz							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	344	0.27		1460	2000	540	145.80
- " -	345	0.24		1310	2000	690	165.60
- " -	346	0.29		1380	2000	620	179.80
- " -	347	0.12		1460	2000	540	64.80
- " -	348	0.29		1080	2000	920	266.80
A-summa		1.21					822.80
Brukningsbåtnad							840.-
Totalsumma		1.21					1662.80
Östra Mjösäter 1:20							
Fredrik Löfnertz							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	349	0.30		1150	2000	850	255.-
- " -	350	0.13		1230	2000	770	100.10
A-summa		0.43					355.10
Brukningsbåtnad							430.-
Totalsumma		0.43					785.10
Östra Mjösäter 1:14							
John Johansson Höglunda							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	351	0.23		1380	2000	620	142.60
- " -	352	0.10		1150	2000	850	85.-
- " -	353	0.50		1850	2000	150	75.-
A-summa		0.83					302.60

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad							160.-
Totalsumma		0.83					462.60
Stora samfälligheten							
Töreboda köping							
Stadsäga 646							
Bertil Gustavsson	1-8	3.68					1590.-
av stadsäga 644							
Bertil Gustavsson	9-12	1.62					1065.-
av stadsäga 644							
Henning Larsson	13-28	6.01					3772.50
Stadsäga 643							
Gustav Larsson	29-52	10.19					8153.40
Stadsäga 640							
Erik Andersson	53-64	4.61					3148.40
Stadsäga 639							
Aug. Andersson	65-69	1.59					680.95
Stadsäga 636							
Aug. Andersson	70-72	1.45					1227.-
Stadsäga 608							
Aug. Andersson	73-74	0.74					556.60
Stadsäga 609							
Frans Eriksson	75-76	0.87					661.90
Stadsäga 484 B							
Eric Almqvist	77-81	1.64					1376.70
Stadsäga 616							
Bo Henrysson Hilding Karlsson	82	3.22					4012.-
överföres		35.62					26244.45

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
överfört		35.62					26.244.45
Stadsäga 617							
J. A. Ottosson	83-86	3.69					4492.20
Stadsäga 622							
John Hermansson	87-98	5.23					5512.-
Stadsäga 623							
Aug. Andersson	99-100	0.45					631.-
Stadsäga 624							
Aug. Andersson	101	0.23					174.80
Stadsäga 629							
Gustav Persson	102-104	1.72					2256.80
Stadsäga 635							
Kronan under allmän disposition Töreboda församling	105-143	19.46					26242.10
Ringsåsen 1[1]							
Töre Johansson	144-153	2.21					2439.60
Bäcks socken							
Lövåsen Norra 2[1]							
Eckl. löneboställe							
Fredsbergs pastorat	154-187	23.24					25694.20
Lövåsen 3[1]							
Ellen o. Mats Löfnertz	197-209	8.20					9719.20
Lövåsen Södra 1[8]							
Gustav Persson	188-196 215-223	8.77					9656.40
Lövåsen Södra 1[3]							
Oskar Gustavsson	210-214	1.94					2737.70
Fägre socken							
Hästhagskärret 1[5]							
Elsa Margareta Holmström	224-226	1.23					745.20
Ekägärdet 1[4]							
Fredrik Löfnertz	227-234	3.12					4137.90
överföres		115.11					120683.55

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
överfört		115.11					120683.55
Stång Sörgården 1^{23}							
Fredrik Löfnertz	235-240	3.07					3114.50
Stång Tomten 4^{11}							
Martin Andersson	241-246	2.93					3555.90
Jonsboda Mellangården 4^{6}							
Gunnar Kjellberg	259 247-250	2.08					2239.90
Stång Nolgården 2^{14}							
Gunnar Eriksson	251-257	1.95					3092.90
Ekelund 1^{1}							
Gunnar Eriksson	258	0.17					105.40
Jonsboda Nolgården 1^{3}							
Emil Johansson	260-264	2.01					2386.90
Jonsboda Sörgården 2^{10}							
John Johansson, Höglanda	265-270	1.90					1827.70
Jonsboda Sörgården 2^{13}							
John Johansson, Höglanda	271-272	0.50					497.50
Jonsboda Sörgården 2^{5}							
John Johansson	273-275	0.73					1101.50
Ormeskogen 1^{1}							
A/B Göta Kanal	276-278	0.71					601.30
Summa		131.16					139207.05
Summa alstringsbåtnad							107307.05
-"- brukningsbåtnad							31900.-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Lilla samfälligheten							
~~Fägre~~ Trästena socken							
Ormskogen 2[1]							
Gösta Löfnertz	279-296	7.28					2470.-
Trästena socken							
Ormskogen 1[2]							
J. Gust. Johansson	297-308	4.81					754.80
Ormskogen 1/16 av 1[3]							
Erland Nilsson	309-312 332-339	5.89					7131.40
Ormskogen 1/20 av 1[3]							
Emil Johansson	313-315 324-331	4.58					6789.40
Ormskogen 1/80 av 1[3]							
Erik Öst	340	0.26					221.-
Ormskogen 1/12 av 1[3]							
Gunnar Eriksson	341-343	1.09					1871.60
Ormskogen 1[4]							
Martin Andersson	316-323	5.51					7937.-
Fägre socken							
Östra Mjösäter 1[5]							
Fredrik Löfnertz	344-348	1.21					1662.80
Östra Mjösäter 1[20]							
Fredrik Löfnertz	349-350	0.43					785.10
Östra Mjösäter 1[14]							
John Johansson, Höglanda	351-353	0.83					462.60
Summa		31.89					30085.70
Summa alstringsbåtnad							18455.70
-"- brukningsbåtnad							11630.-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Stora samfälligheten		131.16					139207.05
Lilla -"-		31.89					30085.70
Summa		163.05					169292.75
Summa alstringsbåtnad							125762.75
-"- brukningsbåtnad							43530.-

Ö:a Mjösäter den 13 augusti 1956

På tjänstens vägnar:

(Gottfr. Wadman)

Bitr. gode män:

Evert Svanström

Evert Ribbskalt

Bil. H.

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	Av-loppets längd	Brukningsbåtnad per meter kapitaliserad efter 4%	Summa per avloppssträcka (avrundat)	Summa
1	2	3	4	5	6
Stora samfälligheten					
Töreboda köping					
Stadsäga 646					
Bertil Gustafsson	0-1+65	165	6.80	1120	
	30-31+75	175	1.50	260	
	43+24-44+62	138	1.50	210	1590
av stadsäga 644					
Bertil Gustavsson	1+65-2+43	78	6.80	530	
	44+62-45+50	88	1.50	130	660
av stadsäga 644					
Henning Larsson	2+43-3+64	121	7.00	840	
	3+64-4+78	114	7.00	800	
	45+50-46+98	148	1.50	220	
	53+14-54+64	150	1.50	220	
	140-140+90	90	1.50	130	2210
Stadsäga 643					
Gustav Larsson	31+75-34+58	283	3.70	1040.-	
	34+58-35+90	132	6.90	910.-	
	35+90-36+62	72	7.80	560.-	2510.-
Stadsäga 640					
Erik Andersson	36+62-37+88	126	7.00	880.-	880.-
Stadsäga 636					
Aug. Andersson	54+64-56+56	192	1.50	290.-	290.-
Stadsäga 608					
Aug. Andersson	56+56-57+38	82	1.50	120.-	120.-
Stadsäga 609					
Frans Eriksson	57+38-58+19	81	1.50	120.-	120.-
				överföres	8380.-

1	2	3	4	5	6
överfört					8380.-
Stadsäga 484 B Eric Almqvist	58+19-59+58	139	1.50	200.-	200.-
Stadsäga 616 Bo Henrysson Hilding Karlsson	59+58-62+71	313	1.50	470.-	470.-
Stadsäga 617 J.A.Ottosson	62+71-64+27	156	4.-	620.-	
	200-201+58	158	1.50	230.-	850.-
Stadsäga 622 John Hermansson	64+27-66+18	191	3.90	740.-	740.-
Stadsäga 623 Aug. Andersson	66+18-66+46	28	10.-	280.-	280.-
Stadsäga 629 Gustav Persson	66+46-66+92	46	8.30	380.-	380.-
Stadsäga 635 Töreboda församling	53+14-61+50	836	1.50	1250.-	
	200-201+58	158	1.50	240.-	
	140-140+90	90	1.50	130.-	
	150-150+85	85	1.50	120.-	
	160+60-161+42	82	5.-	410.-	
	161+42-162+44	102	7.20	730.-	
	4+78-10+20	542	1.50	810.-	
	100-101+16	116	1.50	170.-	
	190-192	200	1.50	300.-	4160.-
Ringsåsen 1^{1} Tore Johansson	141+55-142+64	109	4.40	480.-	
	150-150+85	85	1.50	120.-	600.-
Lövåsen Norra 2^{1} Eckl. löneboställe	4+78-10+20	542	1.50	810.-	
	140-140+90	90	1.50	130.-	
	100-101+16	116	1.50	170.-	
	130-132+68	268	3.70	990.-	
	120-122	200	3.90	780.-	
	110-111+82	182	3.90	710	3590.-
Lövåsen Södra 1^{8} Gustav Persson	190-192	200	1.50	300.-	
	13-14+88	188	6.70	1260.-	
	81+9-83+4	232	1.50	340.-	
	86-86+37	37	1.50	50.-	1950.-
			överföres		21600.-

1	2	3	4	5	6
	överfört				21600.-
Lövåsen 3[1]					
Ellen o. Mats Löfnertz	80-81+9	109	7.10	770.-	
	85-82+83	156	4.-	620.-	
	16+72-18	128	6.90	880.-	
	18-18+72	72	7.70	550.-	2820.-
Lövåsen Södra 1[3]					
Oskar Gustavsson	81+9-83+41	232	1.50	340.-	340.-
Ekogärdet 1[4]					
Fredrik Löfnertz	18+72-20+18	146	6.90	1000.-	
	86-86+37	37	1.50	50.-	1050.-
Stång Sörgården 1[23]					
Fredrik Löfnertz	20+18-21+36	118	7.-	820.-	820.-
Stång Tomten 4[11]					
Martin Andersson	21+36-22+8	72	7.80	560.-	
	22+8-23+5	97	7.30	700.-	1260.-
Jonsboda Mellangården 4[6]					
Gunnar Kjellberg	23+5-23+61	56	8.20	460.-	
	23+61-24+19	58	1.50	80.-	
	90-90+56	56	1.50	80.-	620.-
Stång Nolgården 2[14]					
Gunnar Eriksson	90-90+56	56	1.50	80.-	
	90+56-91+44	88	7.40	650.-	
	23+61-24+54	93	1.50	140.-	
	95-96	100	4.50	450.-	1320.-
Jonsboda Nolgården 1[3]					
Emil Johansson	24+19-25+18	99	1.50	150.-	
	25+18-25+50	32	4.-	120.-	
	25+50-26	50	1.50	70.-	
	26-27+7	107	4.-	420.-	
	27+7-27+62	28	10.50	290.-	1050.-
Jonsboda Sörgården 2[10]					
John Johansson, Höglanda	96+25-97	75	4.40	330.-	330.-
Jonsboda Sörgården 2[13]					
John Johansson, Höglanda	97-97+36	36	4.40	150.-	
	97+36-97+65	29	1.50	40.-	190.-
Jonsboda Sörgården 2[5]					
John Johansson	97+36-97+65	29	1.50	40.-	
	97+65-98+23	58	8.-	460.-	500.-
				Summa	31900.-

1	2	3	4	5	6
Lilla samfälligheten					
Ormskogen 2^{1}					
Gösta Löfnertz	1+6-2+43	137	6.90	940	
	2+51-3+43	92	7.30	670.-	
	3+43-4+67	124	7.-	860.-	2470.-
Ormskogen 1^{2}					
J. Gust. Johansson	4+67-5+90	123	3.-	370.-	370.-
Ormskogen 1/16 av 1^{3}					
Erland Nilsson	5+90-6+93	80	7.50	600.-	
		64	3.-	190.-	
	20+75-21+75	100	7.20	720.-	
	21+75-22+75	100	7.20	720.-	2230.-
Ormskogen 1/20 av 1^{3}					
Emil Johansson	6+93-7+53	60	8.-	480.-	
	10+29-10+94				
	20-20+75	134	6.90	920.-	
	10+94-11+88	94	4.70	440.-	
	11+88-12+64	76	5.-	380.-	2220.-
Ormskogen 1/12 av 1^{3}					
Gunnar Eriksson	12+99-14+27	128	6.90	880.-	
	14+27-14+70	43	1.50	60.-	940.-
Ormskogen 1^{4}					
Martin Andersson	7+53-8+40	87	7.40	640.-	
	8+40-9+33	93	7.30	670.-	
	9+33-10+24	91	7.30	660.-	1970.-
Östra Mjösäter 1^{5}					
Fredrik Löfnertz	14+70-15+90	120	7.-	840.-	840.-
Östra Mjösäter 1^{20}					
Fredrik Löfnertz	15+90-16+42	52	8.30	430.-	430.-
Östra Mjösäter 1^{14}					
John Johansson, Höglanda	16+42-16+96	54	3.-	160.-	160.-
				Summa	11630.-

Stora samfälligheten	31.900.-
Lilla -"-	11630.-
Summa	43.530.-

Ö:a Mjösäter den 13 aug. 1956

(Gottfr. Wadman)

Bil. 7

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Stora samfälligheten					
0-5-0	5	Sträckan A-B					
		750 mm rör	m	5	31.-	155.-	
		Grävning för rörledning, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning m.m.		5	15.-	75.-	
0		Brunn typ A, d=1.20 m.	st	1	320.-	320.-	550.-
		Tillägges c:a 15 %					80.-
						Summa	630.-
0-4+78	478	Sträckan B - C					
		24" lantbruksrör	m	478	20.-		9560.-
0-1+65		Grävning, läggningo. återfylln.	"	165	4.60	759.-	
-2+43		- " -	"	78	9.-	702.-	
-4+78		- " -	"	235	7.50	1762.50	3223.50
1+65, 2+43							
3+64		Brunn typ A, d=1.00 m.	st	3	190.-	570.-	
4+78		E, d=1.20 m.	"	1	320.-	320.-	890.-
		Tillägges c:a 15 %					2046.50
						Summa	15720.-
4+78-10+20	542	Sträckan C-D-E-F					
4+78-5+65		12" lantbruksrör	m	87	6.-	522.-	
-10+20		10" -"-	"	455	4.25	1933.75	2455.75
		Grävn., läggn.o.återfylln.	"	87	3.30	287.10	
		- " -	"	455	3.-	1365.-	1652.10
5+65							
7+37 9+16		Brunn typ Da, d=0.60 m.	st	3	65.-	195.-	
10+20		" F d=0.90 m.	"	1	170.-	170.-	365.-
4+78-5+65		Påfyllning av jord till föreslagen höjd	m	87	1.-	87.-	
-10+20		Schaktning o. utplanering av lera i ytvattendike	m3	230	4.50	1035.-	1122.-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300451

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överföres					5594.85
		tillägges c:a 15 %					835.15
						Summa	6430.-
10+20-14+88	468	Sträckan F - G					
		18" lantbruksrör	m	468	11.-		5148.-
10+20-12		Grävning, läggning o.återfylln."		180	5.70	1026.-	
12-13+3		- " -		3	5.70	17.10	
-13+7		- " -		4	10.-	40.-	
-14+88		- " -		171	4.80	820.80	1903.90
12+7,14+44							
14+88		Brunn typ A, d=1.00 m.	st.	3	190.-		570.-
		Tillägges c:a 15%					1148.10
						Summa	8770.-
14+88-23+61	873	Sträckan G-H-I					
14+88-20+18		15" lantbruksrör	m	530	770	4081.-	
-23+5		12" -"-	"	287	6.-	1722.-	
-23+61		10" -"-	"	56	4.25	238.-	6041.-
14+88-16+72		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	184	45.0	828.-	
-30+18		- " -	"	346	3.20	1107.20	
		- " -	"	287	3.-	861.-	
		- " -	"	56	3.10	173.60	2969.80
15+69,16+72 17+59,18+72 19+42,20+18		Brunn typ A, d=0.90 m.	st.	6	170.-	1020.-	
21+36, 22+8 23+5		d=0.80 m.	"	3	140.-	420.-	
23+61		d=0.60 m.	"	1	90.-	90.-	1530.-
		Tillägges c:a 15 %					1579.20
						Summa	12120.-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
23+61-27+62	401	Sträckan I-K-L-M					
23+61-24+54		9" lantbruksrör	m	93	3.75	348.75	
-25+18		8" -"-	"	64	3.20	204.80	
-27+62		5" tegelrör	"	244	2.-	488.-	1041.55
23+61-24+54		Grävning, läggn. o.återfylln.	"	93	2.40	223.20	
-25+18		- " -	"	64	2.80	179.20	
-26		- " -	"	82	2.10	172.20	
-27+7		- " -	"	107	1.70	181.90	
-27+62		- " -	"	55	2.10	115.50	872.-
24+19, 24+54		Brunn typ A, d= 0.60 m.	st	2	90.-	180.-	
25+18, 26 27+7, 27+62		d=0.45 m.	"	4	65.-	260.-	440.-
		Tillägges c:a 15 %					356.45
						Summa	2710.-
30-37+88	788	Sträckan B-Ba-Bb					
30-33+25		12" lantbruksrör	m	325	6.-	1950.-	
-37+88		10" -"-	"	463	4.25	1967.75	3917.75
30-31+75		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	175	3.20	560.-	
-32+32		-"-	"	57	3.90	222.30	
-33+25		-"-	"	93	3.20	297.60	
-37+88		-"-	"	463	2.70	1250.10	2330.-
31+75, 33+25		Brunn typ A, d=0.80 m.	st	2	140.-	280.-	
34+58, 35+90 36+62, 37+28		d=0.60 m.	"	4	90.-	360.-	
37+88		typ E d=0.60 m.	"	1	90.-	90.-	730.-
		Tillägges c:a 15 %					1042.25
						Summa	8020.-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
43+24-46+98	374	Sträckan B_a-Bc					
43+24- 45+64		8" lantbruksrör	m	240	3.20	768.-	
- 46+33		5" tegelrör	"	69.-	2.-	138.-	
- 46+98		4" -"-	"	65.-	1.40	91.-	997.-
		Grävning, läggn. o.återfylln.	"	240	2.20	528.-	
		- " -	"	69	1.80	124.20	
		- " -	"	65	1.70	110.50	762.70
45, 45+64							
46+33, 46+98		Brunn typ A, d= 0.45 m.	st	4	65.-		260.-
		Tillägges c:a 15 %					200.30
						Summa	2220.-
53+14-61+50	836	Sträckan C - C_a					
53+14-59+58		15" lantbruksrör	m	644	7.70	4958.80	
-61+50		12" -"-	"	192	6.-	1152.-	6110.80
		Grävning, läggn. o. återfylln.	"	644	3.90	2511.60	
		- " -	"	192	3.-	576.-	3087.60
54+64, 56+56							
57+38, 58+19							
59+58,		Brunn typ A, d=0.90 m.	st	5	170.-	850.-	
61+50		d=0.80 "	"	1	140.-	140.-	990.-
		Tillägges c:a 15 %					1531.60
						Summa	11720.-
61+50-64+27	277	Sträckan Ca-Cb					
61+50-62+75		12" lantbruksrör	m	125	6.-	750.-	
-64+27		10" -"-	"	152	4.25	646.-	1396.-
		Grävning, läggn.o.återfylln.	"	125	3.-	375.-	
		- " -	"	152	2.70	410.40	785.40
62+75		Brunn typ A, d= 0.80 m.	st	1	140.-	140.-	
			överföres			140.-	2181.40

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört				140.-	2181.40
64+27		Brunn typ A, d= 0.60 m.	st	1	90.-	90.-	230.-
		Tillägges c:a 15 %					258.60
						Summa	2770.-
64+27-66+92	265	Sträckan Cb-Cc					
64+27-65+20		9" lantbruksrör	m	93	3.75	348.75	
-66+18		8" -"-	"	98	3.20	313.60	
-66+92		6" -"-	"	74	2.40	177.60	839.95
64+27-64+50		Grävn., läggn. återfylln.	"	23	3.-	69.-	
-65+20		- " -	"	70	2.40	168.-	
-65+56		- " -	"	36	1.60	57.60	
-66+18		-"-	"	62	2.80	173.60	
		- " -	"	74	1.80	133.20	601.40
65+20		Brunn typ A, d= 0.60 m.	st	1	90.-	90.-	
66+18,66+46							
66+92		d=0.45 m.	"	3	65.-	195.-	285.-
		Tillägges c:a 15 %					253.65
						Summa	1980.-
200-201+58	158	Sträckan Ca-Cd					
		4" tegelrör	m	158	1.40	221.20	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	158	1.80	284.40	
201+58		Brunn typ A, d=0.45 m.	st	1	65.-	65.-	570.60
		Tillägges c:a 15 %					89.40
						Summa	660.-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
3C0451

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
160-162+44	244	Sträckan C-Ce					
160-161+92		8" lantbruksrör	m	142	3.20	454.40	
-162+44		6" tegelrör	"	102	2.50	255.-	709.40
160-160+60		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	60	2.80	168.-	
-161+42		- " -	"	82	2.20	180.40	
		- " -	"	102	2.-	204.-	552.40
161+42,162+44		Brunn typ A, d=0.45 m.	st	2	65.-		130.-
		Tillägges c:a 15 %					208.20
						Summa	1600.-
140-144+72	472	Sträckan C-Cf-Cg					
140-141+55		10" lantbruksrör	m	155	4.25	658.75	
-144+72		8" -"-	"	317	3.20	1014.40	1673.15
140-140+90		Grävn., läggn. o.återfylln.	"	90	2.30	207.-	
-141+55		- " -	"	65	3.40	221.-	
-142		- " -	"	45	3.20	144.-	
-142+78		- " -	"	78	2.20	171.60	
-144+72		- " -	"	194	3.20	620.80	1364.40
140+90, 141+55		Brunn typ A, d=0.60 m.	st	2	90.-	180.-	
142+78,144+72		d=0.45 m.	"	2	65.-	130.-	310.-
		Tillägges c:a 15 %					502.45
						Summa	3850.-
150-150+85	85	Sträckan Cf-Ch					
		4" tegelrör	m	85	1.40	119.-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	85	2.-	170.-	
150+85		Brunn typ A, d= 0.45 m.	st	1	65.-	65.-	354.-
		Tillägges c:a 15 %					56.-
						Summa	410.-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
130-132+68	268	Sträckan D-Da					
130-131+18		8" lantbruksrör	m	118	3.20	377.60	
-132+68		6" tegelrör	"	150	2.50	375.-	752.60
		Grävn., läggn.o.återfylln.	"	118	2.20	259.60	
		- " -	"	150	2.-	300.-	559.60
131+18, 132+68		Brunn typ A, d= 0.45 m.	st	2	65.-		130.-
		Tillägges c:a 15 %					217.80
						Summa	1660.-
170-171+18	118	Sträckan D-Db					
		5" tegelrör	m	118	2.-	236.-	
		Grävn.,läggn.o.återfylln.	"	118	2.20	259.60	
171+18		Brunn typ A, d=0.45 m.	st	1	65.-	65.-	560.60
		Tillägges c:a 15 %					79.40
						Summa	640.-
120-122	200	Sträckan E-Ea					
		6" tegelrör	m	200	2.50	500.-	
		Grävn., läggn. o.återfylln.	"	200	1.80	360.-	
122		Brunn typ A, d=0.45 m.	st	1	65.-	65.-	925.-
		Tillägges c:a 15 %					135.-
						Summa	1060.-
180-181+68	168	Sträckan E-Eb					
180-181		8" lantbruksrör	m	100	3.20	320.-	
-181+68		5" tegelrör	"	68	2.-	136.-	456.-
		Grävn.,läggn.o.återfylln.	"	100	2.80	280.-	
		- " -	"	68	2.60	176.80	456.80
181,181+68		Brunn typ A, d=0.45 m.	st.	2	65.-		130.-
		Tillägges c:a 15 %					157.20
						Summa	1200.-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
110-111+82	182	Sträckan F-Fa					
		8" lantbruksrör	m	182	3.20		582.40
110-110+50		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	50	2.80	140.-	
-111+82		- " -	"	132	2.20	290.40	430.40
111+82		Brunn typ A, d=0.45 m.	st.	1	65.-		65.-
		Tillägges c:a 15 %					162.20
						Summa	1240.-
100-101+16	116	Sträckan F-Fb					
		8" lantbruksrör	m	116	3.20		371.20
100-101+10		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	110	2.20	242.-	
-101+16		- " -	"	6	5.60	33.60	275.60
101+16		Brunn typ A, d=0.45 m.	st.	1	65.-		65.-
		Tillägges c:a 15 %					108.20
						Summa	820.-
190-192	200	Sträckan Fb-Fc					
190-191+28		8" lantbruksrör	m	128	3.20	409.60	
-192		6" tegelrör	"	72	2.50	180.-	589.60
190-190+50		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	50	2.20	110.-	
-191+28		- " -	"	78	2.80	218.40	
-192		- " -	"	72	1.80	129.60	458.-
191+28, 192		Brunn typ A, d= 0.45 m.	st	2	65.-		130.-
		Tillägges c:a 15 %					172.40
						Summa	1350.-
80-84+76	476	Sträckan G-Ga-Gb					
80-82+10		10" lantbruksrör	m	210	4.25	892.50	
-83+41		8" -"-	"	131	3.20	419.20	
-84+76		5" tegelrör	"	135	2.-	270.-	1581.70
			överföres				1581.70

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört					1581.70
80-80+50		Grävn., läggn. o. återfylln.	m	50	2.70	135.-	
-81+9		- " -	"	59	3.30	194.70	
-82+10		- " -	"	101	3.-	303.-	
-83+41		- " -	"	131	2.80	366.80	
-83+93		- " -	"	52	2.-	104.-	
-84+76		- " -	"	83	2.20	182.60	1286.10
81+9 82+10		Brunn typ A, d= 0.60 m.	st.	2	90.-	180.-	
83+41, 83+93							
84+76		d= 0.45 m.	"	3	65.-	195.-	375.-
		Tillägges c:a 15 %					477.20
						Summa	3720.-
86-86+37	37	Sträckan Ga - Gc					
		6" tegelrör	m	37	2.50	92.50	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	37	1.80	66.60	
86+37		Brunn typ A, d= 0.45 m.	st	1	65.-	65.-	224.10
		Tillägges c:a 15 %					35.90
						Summa	260.-
85-85+83	83	Sträckan H-Ha					
		6" lantbruksrör	m	83	2.40	199.20	
		Grävn., läggn.o.återfylln.	"	83	1.80	149.40	
85+83		Brunn typ A, d= 0.45 m.	st.	1	65.-	65.-	413.60
		Tillägges c:a 15 %					66.40
						Summa	480.-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
90-91+44	144	Sträckan I-Ia					
		4" tegelrör	m	144	1.40	201.60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	144	1.60	230.40	
90+56, 91+44		Brunn typ A, d= 0.45 m.	st	2	65.-	130.-	562.-
		Tillägges c:a 15 %					88.-
						Summa	650.-
95-98+23	323	Sträckan K-Ka					
95-96+25		6" lantbruksrör	m	125	2.40	300.-	
-98+23		5" tegelrör	"	198	2.-	396.-	696.-
95-95+90		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	90	2.80	252.-	
-96		- " -	"	10	2.-	20.-	
-96+25		- " -	"	25	2.80	70.-	
98		- " -	"	175	1.60	280.-	
-98+23		- " -	"	23	2.10	48.30	670.30
95+90, 96+25							
97+35, 97+65							
98+23		Brunn typ A, d= 0.45 m.	st	5	65.-		325.-
		Tillägges c:a 15 %					248.70
						Summa	1940.-
210-210+72	72	Sträckan L-La					
		4" tegelrör	m	72	1.40	100.80	
		Grävning, läggn.o.återfylln.	"	72	2.10	151.20	
210 +72		Brunn typ A, d= 0.45 m.	st	1	65.-	65.-	317.-
		Tillägges c:a 15 %					43.-
						Summa	360.-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Lilla samfälligheten					
209-211							
0-4+67	667	Sträckan N-O					
209-1+6	306	Schaktning och utplanering av					
		lera	m3	360	4.50		1620.-
-4+67		18" lantbruksrör	m	361	11.-		3971.-
1+6-2+43		Grävn., läggn., o. återfylln.	"	137	3.40	465.80	
-2+51		- " -	"	8	7.20	57.60	
-4+67		- " -	"	216	3.60	777.60	1301.-
1+6		Rörutlopp	st.	1	75.-	75.-	
2+43, 2+51							
3+43, 4+67		Brunn typ A, d= 1.00	"	4	190.-	760.-	835.-
		Tillägges c:a 15 %					1153.-
						Summa	8880.-
4+67-10+94	627	Sträckan O-P					
4+67-5+90		18" lantbruksrör	m	123	11.-	1353.-	
-10+94		15" -"-	"	504	7.70	3880.80	5233.80
4+67-5+90		Grävn., läggn. o.återfylln.	"	123	6.40	787.20	
-6+70		- " -	"	80	5.10	408.-	
-10+25		- " -	"	355	4.-	1420.-	
-10+29		- " -	"	4	9.-	36.-	
-10+94		- " -	"	65	5.10	331.50	2982.70
5+9		Brunn typ A, d=1.00 m.	st.	1	190.-	190.-	
6+93, 7+53, 8+40, 9+33 10+29, 10+94		d=0.90 m.	"	6	170.-	1020.-	1210.-
		Tillägges c:a 15 %					1413.50
						Summa	10840.-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
10+94-14+70	376	Sträckan P - R					
10+94-11+88		10" lantbruksrör	m	94	4.25	399.50	
-14+70		8" -"-	"	282	3.20	902.40	1301.90
10+94-11+88		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	94	2.70	253.80	
-12+69		- " -	"	81	2.20	178.20	
-12+99		- " -	"	30	2.80	84.-	
-13+90		- " -	"	91	2.20	200.20	
-14+40		- " -	"	50	7.50	375.-	1091.20
11+88		Brunn typ A, d= 0.60 m.	st	1	90.-	90.-	
12+69, 12+99							
14+27, 14+70		d=0.45 m.	"	4	65.-	260.-	350.-
		Tillägges c:a 15 %					406.90
						Summa	3150.-
14+70-16+96	226	Sträckan R - S					
		6" lantbruksrör	m	226	2.40		542.40
14+70-16+42		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	172	1.80	309.60	
-16+96		- " -	"	54	2.40	129.60	439.20
16+42, 16+92		Brunn typ A, d= 0.45 m.	st	2	65.-		130.-
		Tillägges c:a 15 %					168.40
						Summa	1280.-
20-22+75	275	Sträckan P - Pa					
20-20+75		8" lantbruksrör	m	75	3.20	240.-	
-21+75		6" -"-	"	100	2.40	240.-	
-22+75		4" tegelrör	"	100	1.40	140.-	620.-
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	75	220	165.-	
		- " -	"	100	1.80	180.-	
21+75-22+34		- " -	"	59	1.50	88.50	
-22+75		- " -	"	41	1.20	49.20	482.70
		överföres					1102.70

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		överfört				1102.70
20+75, 21+75						
22+34, 22+75		Brunn typ A, d= 0.45 m. st	4	65.-		260.-
		Tillägges c:a 15 %				207.30
					Summa	1570.-
		Sammandrag				
5		Sträckan A - B			630.-	
478		- " - B - C			15720.-	
542		- " - C-D-E-F			6430.-	
468		- " - F - G			8770.-	
873		- " - G - H - I			12120.-	
401		- " - I - K - L - M			2710.-	
788		- " - B-Ba-Bb			8020.-	
374		- "- Ba-Bc			2220.-	
836		- " - C - Ca			11720.-	
277		- "- Ca - Cb			2770.-	
265		- " - Cb - Cc			1980.-	
158		- "- Ca - Cd			660.-	
244		- " - C - Ce			1600.-	
472		- "- C - Cf - Cg			3850.-	
85		- " - Cf - Ch			410.-	
268		- " - D - Da			1660.-	
118		- " - D - Db			640.-	
200		- " - E - Ea			1060.-	
168		- " - E - Eb			1200.-	
182		- " - F - Fa			1240.-	
116		- " - F - Fb			820.-	
200		- " - Fb - Fc			1350.-	
476		- " - G - Ga - Gb			3720.-	
7994						
		överföres			91300.-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0.351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
7994		överfört				91300.-	
37		Sträckan	Ga - Gc			260.-	
83		-"-	H - Ha			480.-	
144		-"-	I - Ia			650.-	
323		-"-	K - Ka			1940.-	
72	8652	-"-	L - La			360.-	94990.-
		Lilla samfälligheten					
667		Sträckan	N - O			8880.-	
627		-"-	O - P			10840.-	
376		-"-	P - R			3150.-	
226		-"-	R - S			1280.-	
275	2171	-"-	P - Pa			1570.-	25720.-
Summa	10823					Summa	120710.-
		Alternativt förslag med heltäckt ledning					
4+78-10+20	542	Sträckan	C-D-E-F				
4+78-5+65		21" lantbruksrör	m	87	16.50	1435.50	
-10+20		18" -"-	"	455	11.-	5005.-	6440.50
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	87	5.70	495.90	
		- " -	"	455	5.50	2502.50	2998.40
5+65, 7+37 9+16, 10+20		Brunn typ A, d= 1.00 m.	st	4	190.-		760.-
		Tillägges c:a 15 %					1531.10
						Summa	11730.-

Ö:a Mjösäter den 13 augusti 1956

(Gottfr. Wadman)

Bil. K.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas:

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel:

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0.30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att arbetsstyrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkter för höjdbestämningen äro för stora samfälligheten Fixpunkt med kors i jordfast block å höjden + 13.66 meter, c:a 4,85 meter väster om avloppet C-D-F samt för lilla samfälligheten fixpunkt med kors i jordfast block å höjden + 9.57 meter, c:a 145 meter väster om avloppet N - O. För de båda samfälligheterna äro olika jämförelseplan antagna.

Ö:a Mjösäter den 13 aug. 1956

(Gottfr. Wadman)

Stora samfälligheten.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för									Summa kostnad	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			B-Ba-Bb	C-Ca-Cb-Cc Ca-Cd	A-B-C-D -E-F-G-H-I -K-L-M								
		kronor											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	29-69	11982.75	10240.-		630.-							10870.-	0.907137
II	70-103												
	av105-139	21544.40		17130.-	16350.-							33480.-	1.5540
III	1-28												
	104,140-278 av105-139	105679.90			67620.-							67620.-	0.6398
I+II	Se ovan	33527.15	10240.-	17130.-	15720.-							43090.-	1.2852
I+II+III		139207.05										94990.-	0.6823

Härav framgår att avdelning III får den minsta relativa kostnaden då den torrlägges var för sig, varför avdelningarna med avseende på kostnaderna skola skiljas åt varvid avdelning I skall påföras kronor 10240.- och avdelning II 17130.- kronor.

Ö:a Mjösäter den 13 aug. 1956

(Gottfr. Wadman)

Lantbruksstyrelsen 3105. 1955 apr. 3000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 179355

76. UTREDNING JÄMLIKT V. L. Bil. 4:4 7:24

Lilla samfälligheten

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för Sträckan N-O	Sträckan O-P-R-S P-Pa							Summa kostnad	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
		kronor										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	279-296	2470.-	8880.-									8880.-	3.59514
II	297-353	27615.70	4450.-	16840.-								21290.-	0.7709382
I+II		30085.70										25720.-	0.8542264

Härav framgår att avdelning II får den minsta relativa kostnaden då avdelningarna torrläggas var för sig, varför avdelningarna med avseende på kostnaderna skola skiljas åt, varvid avdelning I skall påföras kr. 4430.- och avdelning II kr. 21290.-.

Ö:a Mjösäter den 13 augusti 1956

(Gottfr. Wadman)

Lantbruksstyrelsen 3105. 1955 apr. 3000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 179355

77. UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24 Bil. 4:2

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader	
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad		
		kronor	kronor	kronor	procent	kronor	
1	2	3	4	5	6	7	
Stora samfälligheten							
Avdelning I							
Töreboda köping							
Stadsäga 643							
Gustav Larsson	S	8153.40	6967.58	6967.58	7.3351	237.93	l
Stadsäga 640							
Erik Andersson	S	3148.40	2690.50	2690.50	2.8324	91.87	l
Stadsäga 639							
August Andersson	S	680.95	581.92	581.92	0.6126	19.87	l
Summa		11982.75	10240.-				
Avdelning II							
Töreboda köping							
Stadsäga 636							
August Andersson	S	1227.-	975.59	975.59	1.0270	33.31	l
Stadsäga 608							
August Andersson	S	556.60	442.55	442.55	0.4659	15.11	l
Stadsäga 609							
Frans Eriksson		661.90	526.28	526.28	0.5540	17.97	l
Stadsäga 484 B							
Eric Almqvist Lo		1376.70	1094.62	1094.62	1.1523	37.38	l
Stadsäga 616							
Bo Henrysson	S						
Hilding Karlsson v Lo	S	4012.-	3189.95	3189.95	3.3582	108.93	l
Stadsäga 617							
J. A. Ottosson v Lo		4492.20	3571.76	3571.76	3.7601	121.96	l
Stadsäga 622							
John Hermansson	S	5512.-	4382.60	4382.60	4.6137	149.65	l
överföres		17838.40	14183.35	24.423.35	25.7113	833.98	

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	Syneförr. kostn.
		kronor	kronor	kronor	procent	~~procent~~ kronor
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		17838.40	14183.35	24.423,35	25.7113	833.98
Stadsäga 623						
August Andersson l	S	631.-	501.71	501.71	0.5281	17.13
Stadsäga 624						
August Andersson X	S	174.80	138.99	138.99	0.1463	4.75
Stadsäga 629						
Gustav Persson (n III) l.		1410.20	1121.25	1121.25	1.1804	38.29
Stadsäga 635						
Töreboda Församling (III) l. 20	S	1490.-	1184.70	1184.70	1.2472	40.46
Summa		21544.40	17130.-			
Avdelning III						
Töreboda köping						
Stadsäga 646						
Bertil Gustavsson X		1590.-	1017.37	1017.37	1.0710	34.74
Stadsäga av 644						
Bertil Gustavsson X		1065.-	681.45	681.45	0.7174	23.26
Stadsäga av 644						
Henning Larsson l		3772.50	2413.86	2413.86	2.5411	82.43
Stadsäga 629						
Gustav Persson (n II) l.		846.60	541.70	541.70	0.5703	18.50
Stadsäga 635						
Töreboda församling (II) l. 20	S	24752.10	15837.80	15837.80	16.6731	540.82
Ringsåsen 1[1]						
Tore Johansson		2439.60	1560.99	1560.99	1.6433	53.30
Bäcks socken						
Lövåsen Norra 2[1]						
Eckl. löneboställe						
Fredsbergs pastorat l. 20	S	25694.20	16440.61	16440.61	17.3081	561.41
överföres			38493.78	65863.78	69.3376	2249.07

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	kronor procent
1	2	3	4	5	6	7
överfört			38493.78	65863.78	69.3376	2249.07
Lövåsen Södra 1[8]						
Gustav Persson l		9656.40	6178.71	6178.71	6.5046	210.98
Lövåsen 3[1]						
Ellen o. Mats Löfnertz l, 20	S	9719.20	6218.90	6218.90	6.5469	212.36
Lövåsen Södra 1[3]						
Oskar Gustavsson l		2737.70	1751.74	1751.74	1.8441	59.81
Fägre socken						
Hästhagskärret 1[5]						
Elsa Margareta Holmström		745.20	476.82	476. 82	0.5020	16.28
Ekogärdet 1[4]						
Fredrik Löfnertz l	S	4137.90	2647.66	2647.66	2.7873	90.41
Stång Sörgården 1[23]						
Fredrik Löfnertz l	S	3114.50	1992.83	1992.83	2.0979	68.05
Stång Tomten 4[11]						
Martin Andersson l	S	3555.90	2275.27	2275.27	2.3953	77.70
Jonsboda Mellomgården 4[6]						
Gunnar Kjellberg 2o	S	2239.90	1433.22	1433.22	1.5088	48.94
Stång Nolgården 2[14]						
Gunnar Eriksson l		3092.90	1979.01	1979.01	2.0834	67.58
Ekelund 1[1]						
Gunnar Eriksson ~~l~~		105.40	67.44	67.44	0.0710	2.30
Jonsboda Nolgården 1[3]						
Emil Johansson l	S	2386.90	1527.27	1527.27	1.6078	52.15
Jonsboda Sörgården 2[10]						
John Johansson, Höglanda l	S	1827.70	1169.47	1169.47	1.2312	39.94
Jonsboda Sörgården 2[13]						
John Johansson Höglanda ~~l~~	S	497.50	318.33	318.33	0.3351	10.87
överföres			66530.45	93900.45	98.8530	3206.44

ıntbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	~~procent~~ kronor
1	2	3	4	5	6	7
överfört			66530.45	93900.45	98.8530	3206.44
Jonsboda Sörgården 2^{5}						
John Johansson	S	1101.50	704.80	704.80	0.7420	24.07
Ormeskogen 1^{1}						
A/B Göta Kanal 20		601.30	384.75	384.75	0.4050	13.14
Summa		105679.90	67620.-	94990.-	100.000	3243.65
Lilla samfälligheten						
Avdelning I						
Ormskogen 2^{1}						
Gösta Löfnertz		2470.-	4430.-	4430.-	17.2240	110.80
Avdelning II						
Trästena socken						
Ormeskogen						
1^{2} J. Gust. Johansson		754.80	581.90	581.90	2.2624	14.55
1/16 av 1^{3} Erland Nilsson	S	7131.40	5497.87	5497.87	21.3759	137.51
1/20 av 1^{3} Emil Johansson	S	6789.40	5234.21	5234.21	20.3507	130.92
1/80 av 1^{3} Erik Öst		221.-	170.38	170.38	0.6624	4.26
1/12 av 1^{3} Gunnar Eriksson		1871.60	1442.89	1442.89	5.6100	36.09
1^{4} Martin Andersson	S	7937.-	6118.94	6118.94	23.7906	153.04
Fägre socken						
Östra Mjösäter						
1^{5} Fredrik Löfnertz	S	1662.80	1281.92	1281.92	4.9841	32.06
1^{20} Densamme	S	785.10	605.26	605.26	2.3533	15.14
1^{14} John Johansson, Höglanda	S	462.60	356.63	356.63	1.3866	8.92
Summa		~~27615.70~~ 30085.70	21290.-	25720.-	100.0000	643.29

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst.=S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfällighet beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	~~kronor~~ ~~procent~~
1	2	3	4	5	6	7
Sammandrag:						
Stora samfälligheten		139207.05		94990.-	83.45	3243.65
Lilla samfälligheten	?	27615.70		25720.-	16.55	643.29
Summa		166822.75		120710.-	100.000	3886.94

Ö:a Mjösäter den 13 aug. 1956


På tjänstens vägnar:

(Gottfr. Wadman)

antbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Översiktskarta.

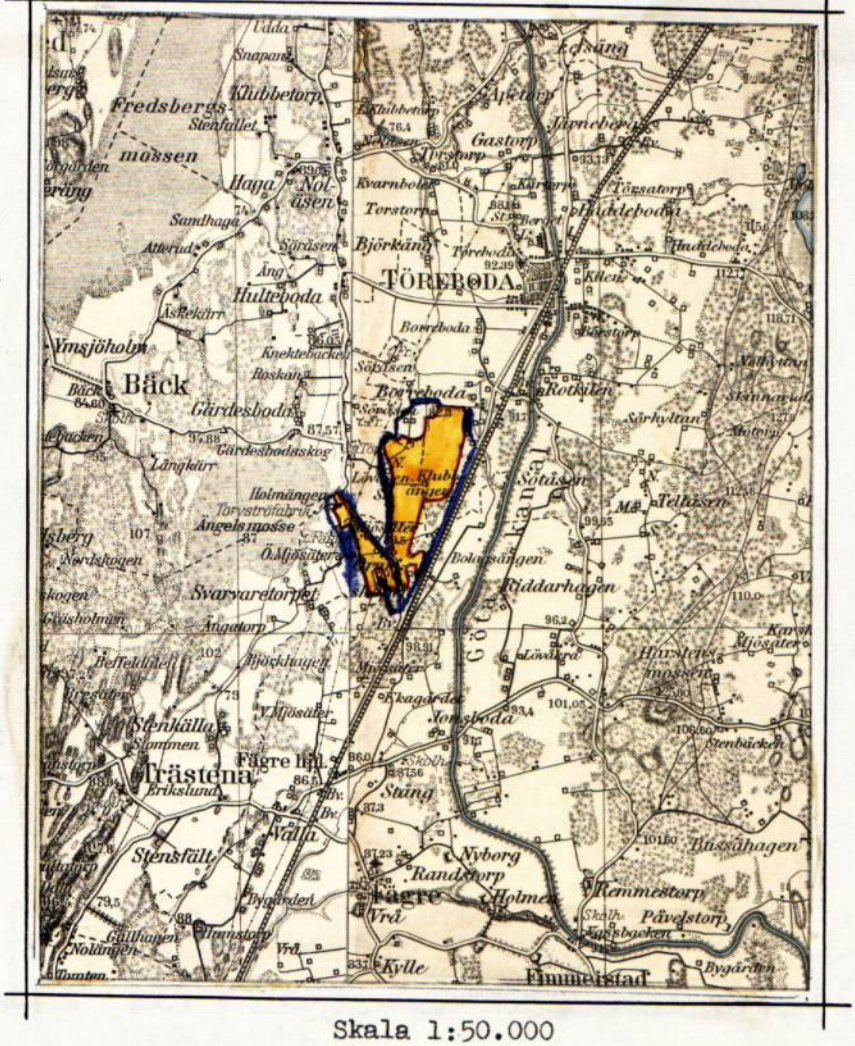

Skala 1:50.000

Bil. N.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lövåsen, Mjösäter och Ormskogen m.fl. hemman i Bäck, Fägre och Trästena socknar samt Töreboda köping av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av avlopp och igenläggning med rör av flertalet öppna avloppen genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. sydsydväst om Töreboda köping inom nederbördsområde n:r 139 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - M, B-Ba-Bb, Ba-Bc, C-Ca-Cb-Cc, Ca-Cd, C-Ce, C-Cf-Cg, Cf-Ch, D-Da, D-Db, E-Ea, E-Eb, F-Fa, F-Fb-Fc, G-Ga-Gb, Ga-Gc, H-Ha, I-Ia, K-Ka, L-La för stora samfälligheten samt N-S och P-Pa för lilla samfälligheten. Dubbla röda linjer beteckna härvid att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. För avloppet C-D-E-F har på begäran ett alternativt förslag med heltäckt ledning beräknats. Synemännen har å nämnda sträcka föreskrivit halvtäckt ledning, men står det Fredsbergs pastorat och Töreboda församling fritt att å denna sträcka lägga heltäckt ledning, om de erlägga mellanskillnaden i kostnad mellan heltäckt och halvtäckt ledning.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,75 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. *H.*

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda stora och lilla samfälligheten, och har tillhörande avlopp förut angivits. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika avdelningar

förefinnes. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna har särskild utredning verkställts, bil. 1, 2. Härav framgår, att stora och lilla samfälligheten skall uppdelas på tre och två avdelningar respektive på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna, som av uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall någon ersättning ej utgå, men där öppna avlopp förekomma skall jorden utplaneras på företagets bekostnad.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas.
I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för lilla samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Sådan avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, beträffande stora samfälligheten erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 2085 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar:

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1966;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Lövåsen - Ormeskogens dikningsföretag av år 1956."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Lövåsen den 13 aug. 1956

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Biträdande gode män:

Ernst Larsson

Ernst Ribbestedt

Räkning

Dagtraktamenten, 2 st. à 20.- kr.	40.-
Reseersättning, egen bil 28 km. à 33 öre	9.24
Summa kr.	49.24

Kvitteras:

Ö:a Mjösäter den 13 aug. 1956

Ernst Pålsbacka

Dagtraktamenen, 2 st. à 20.- kr. Kr. 40.-

Ö:a Mjösäter den 13 aug. 1956

Ernst Larsson

Attesteras:

Gottfrid Andersson

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Lövåsen - Ormeskogens dikningsföretag av år 1956 i Bäcks, Fägre och

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Trästena socknar samt Töreboda köping i Skaraborgs län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						3359.	-
		Hantlangning						402.	50
		Gode män						89.	24
		Annons						36.	20
						Summa		3886.	94

Ö:a Mjösäter den 13 augusti 1956

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Typritningar


Blad

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d - 0,3 - 0,6 m

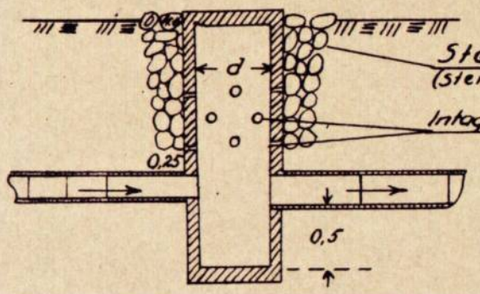

d = över 0.6m

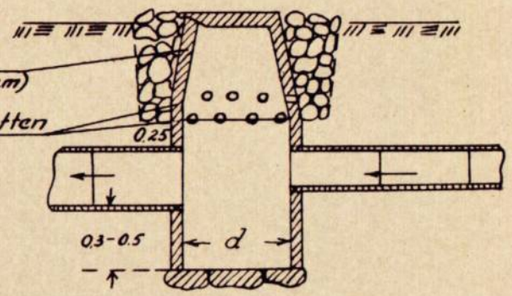


typ B

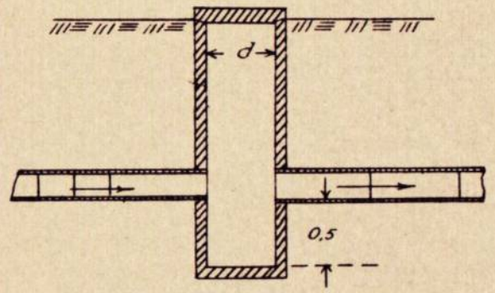


typ D och Da


D helt lock, Da lock med hål

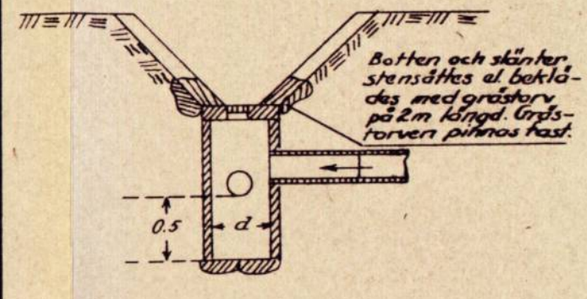

Detaljritning för lock med hål

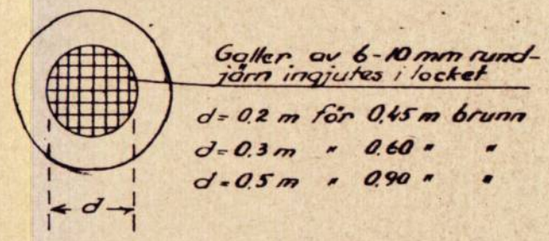


typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören

typ E

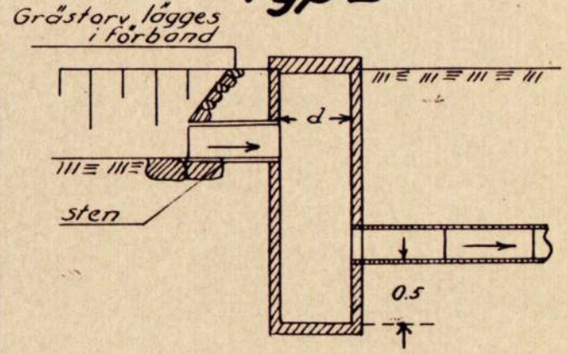


typ F

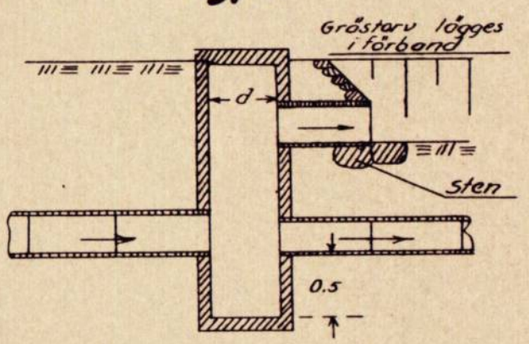


Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A

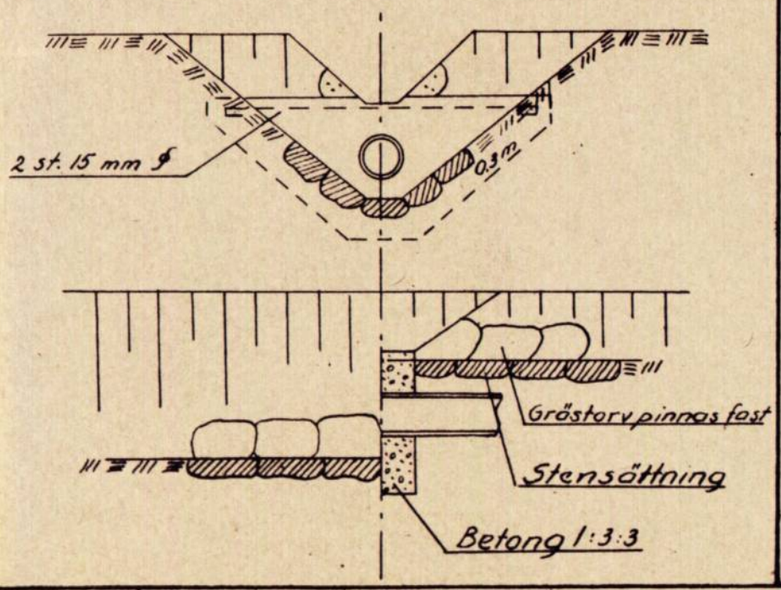

typ A Rörledningsögo typ B

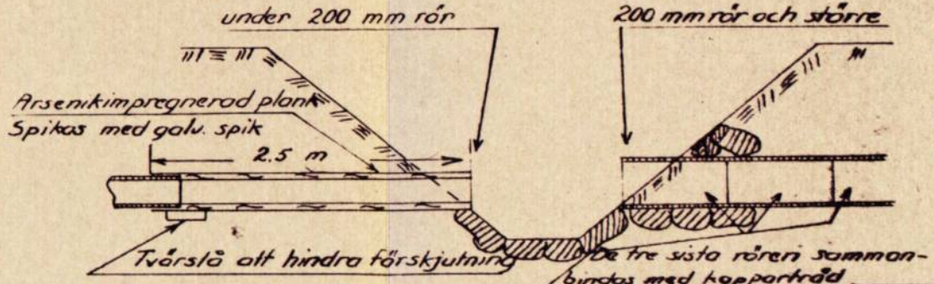

Förslag till

i socken-(nar) av län

upprättat år(-en) { i / utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st. .....

Arkivnummer

Jordbruksstyrelsen 3037 f. 51 maj. 3 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951