



Akt nr:

R-F4b-LS72/56

AU$R-F4b-LS72/56

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JULI 1956
DIARIE NR
SAK NR

72

Handlingar angående

"Ugglum-Bjurums dikningsföretag av år 1955"

i Ugglums, Bjurums o. Vilske-Kleva socknar samt Gudhems och Vilske kommuner av Skaraborgs län;

upprättade år 1955 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Diarie nr

72-9

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning av 1:a rensning

Företagets namn

"Ugglum-Bjurums dikningsföretag av år 1955"

Socken	Län
Ugglums, Bjurums o. Vilske-Kleva	Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~Föreståndaren~~

Lantbrukare John Ottosson, Näs, Gudhem

0515/ 201 65

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
29/6-56 o.29/3-58	45880:--	7580:--	59190:--
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
-	-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1964	-	1/9 1959	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	-	7580:--	-
~~Besiktning~~ verkställd den		~~Besiktning~~ verkställd av	
Avsyning 31/10 1961		Avsyning e.o.assistent Bertil Franssohn	

Vid avsyningen befanns att 1:a rensningen av företaget var utförd och tillstyrkes densamma till godkännande.

Skara den 1 november 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

J. Lippert

E.o.lantbruksing.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Ugglum-Bjurums dikningsföretag av år 1955

Socken		Län	
Ugglum m.fl.		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — Lantbr. John Ottosson, Näs, Gudhem.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den 29/6-56 o. 29/3-58	Bidrag till utförandet, kr 46.610:-	Bidrag till rensning, kr 8.150:-	Lån, kr 59.190:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den -	Bidrag till utförandet, kr -		
Arbetstid jml. V. L. 10 : 62 31/12-1964	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/9-1959	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 23 maj 1958		Besiktning verkställd av 1:e ass. A. Kedefält	

Vid besiktning av ovan angivna företag befanns att detsamma var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av c:a 123.000:- kronor eller omkring 95 % av det till 127.208:- kronor godkända kostnadsbeloppet.

Skara den 19 juni 1958.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3068. 56 febr. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
98356

72-9

27.6.1969

Ing. S Lundblad/JCKa

Länsstyrelsen i Skaraborgs län
542 00 MARIESTAD

Med återsändande av bifogade remisshandlingar III M9-7-69 rörande anmälan av ny styrelse för Ugglum-Bjurums diknings-företag av år 1955 i Ugglums m.fl. socknar av Skaraborgs län, intygas härmed att syneförrättningen rörande företaget, som avslutades den 3.2.1955, vunnit laga kraft.

I tjänsten:

Stig Lundblad

7.

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

REMISS

Mariestad 25.6.1969 IIIM9 7 69

LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN
27. JUN 1969
Diarie Nr
Sak Nr


Lantbruksnämnden
532 00 SKARA

Överlämnas för avgivande av yttrande om ifrågavarande dikningsföretag vunnit laga kraft.

Remisshandlingarna återförväntas.

Enligt uppdrag
B-M Hellström

Bilaga.
Enkel



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs Län.

Anhåller härmed om inregistering av styrelsen för Ugglum-Bjurums dikningsförening. Styrelsen består av följande personer

Ivar Andersson St. Stältorp Ugglum Falköping
Per-Inge Forendal Forentorp Gudhem
Rune Wennerholm Ekholmen Ugglum Gudhem
Bertil Svensson Ödegården Ugglum Gudhem
Sixten Johansson Persvensgården Ugglum Gudhem

suppleanter

Assar Pherssson Skattegården Ugglum Gudhem
Gilbert Johansson Nolgården Ugglum Gudhem
Gunnar Rydbom Herreriksgården Ugglum Gudhem.

Ekholmen Ugglum den 20/6 1969

Rune Wennerholm
ordförande

27898

LANTBRUKSNÄMNDEN

RÄKNINGSMANUSKRIPT

Datum för utfärdande: 1979-12-05

Dnr: .....

Namn: Paul Dahlgren

Utdelningsadress: A. Andersson Ing. Byrå AB

Ortsadress (postnr och ortnamn): Borgaten 23

41620 Västerås

UPPDRAG: Inp. av kalkmaterial inom Uggleryd - Björnums Dy 1955

Tidsperiod då uppdraget utförts: Nov 1979

Avgift enligt lantbruksnämndstaxan (SFS 1967:455, med ändringar)

	Kronor	Momsprocent

TIDERSÄTTNING

Grupp	Tariff	Antal timmar	Kostnad/timme

SAKERSÄTTNING 7 §: Dikning, vattenavledning, invallning

☐ Plan upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen

☐ Plan upprättad utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen

☐ Plan omfattande endast profilritning och kostnadsberäkning

Grundavgift

Tilläggsavgift kr ..... för ..... st deltagare vars kostnadsandel

överstiger kr .....

Tilläggsavgift. Anläggningskostnaden beräknas överstiga materialkostnaden med

kr ..... varav utgår tilläggsavgift med ..... procent.

Avgift efter tidsåtgång för .....

.....

SAKERSÄTTNING 8 §: Täckdikning

Grundavgift

Tilläggsavgift. Planen omfattar ..... ha à kr .....

Tilläggsavgift. Avlopp från täckdikning: Anläggningskostnaden beräknas överstiga material-

kostnaden med kr ..... varav utgår tilläggsavgift med ..... procent.

Transport

Lantbruksstyrelsen A 78. 1976-06 15 000.

	Kronor	Momsprocent
SAKERSÄTTNING 9 § punkt 3: Typritningssats **Transport**		
Avgift		
Tilläggsavgift. Överarbetning av typritningssats enligt tidersättning		
SAKERSÄTTNING 9 § punkt 4 och 5: Projektering av nybyggnad		
Byggnadskostnad X Projekteringsprocent X Korrektionstal X Reducering *) = Kronor		
SAKERSÄTTNING 9 § punkt 2: Projektering av ombyggnad		
Jämförande beräkning:		
Enligt tidersättning beräknad projekteringskostnad kr		
Projektering som nybyggnad enligt punkt 4 och 5 kr		
SAKERSÄTTNING 10 §		
Grundavgift		
Tilläggsavgift. Antal ..... à kr		
Tilläggsavgift. För provanalys motsvarande självkostnaden		
ERSÄTTNING 11-12 §		
Mätaller avgift	20:-	20.63
40 st. kop. 43 á 2:50 kr.	100:-	"
Till helt krontal avrundat belopp	120-	

Momsprocent	på kronor	kronor	
20.63	120:-	24,75	
			24,75
Att insättas på postgirokonto	nummer 68815-0	SUMMA KRONOR	144,75

Övriga anteckningar (införs/införs ej på räkning)

Ansvarig för uppgifterna	Titel	Rikt- och telefonnummer
Jan Lundegren JAN LUNDEGREN		

*) Ev reducering vid förenklad totalprojektering

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

1986-12-12

Df R 72-9

Ärendet handlägges av

Bertil Antonsson
Näs, Ugglum

521 00 FALKÖPING

Ang brotrumma i Bjurum-Ugglums dikningsföretag av år 1955

Jag har gått igenom kartor och handlingar i rubricerade dikningsföretag. Jag har beräknat erforderlig trumdimension på den plats där Du önskar anlägga överfart för fordon och kreatur.

Delsträcka Cb -Ce
Sektion 245+50 (omedelbart nedströms skarpa kröken)
Fastighet Ugglums-Näs 5:3
Ägare Bertil Antonsson tel 0515-20 333

Tillrinningsområdet är 700 ha. Vid kraftiga flöden kan vattenföringen uppgå till 2 100 l/sek.

En rörtrumma i ett öppet dike förorsakar alltid en viss uppdämning, som dock blir måttlig och acceptabel om rätt dimension väljs.

Vid 1 400 mm cirkulär trumma blir uppdämningen vid högvatten c:a 14 cm
Vid 1 200 - " - - " - - " - - " - c:a 26 cm

1 000 mm trumma ger orimligt hög uppdämning som kan ge erosionsskador på överfyllningen och uppdämningsskador långt ovanför trumläget.

Förslag

Jag föreslår 1 200 mm cirkulär betongtrumma. med läggningsdjup + 6.90 (eller något lägre) räknat från fixpunkt + 8.83 (kors i berg c:a 75 meter sydväst om trumman). Denna trumma kommer att innebära c:a 26 cm uppdämning av vattenståndet vid högvattenföring (då trumman går helt full). Denna uppdämning är dock begränsad till egen fastighet, Ugglums-Näs 5:3. Tack vare bra fall i diket (minst 3,5 o/oo) berörs inte uppströmsfastigheten av den tillfälliga uppdämningen.

Vid rensning av diket bör den nuvarande bottenbredden 60-70 cm bibehållas.

Över den nylagda trumman bör fyllning ske till högst 40 cm över rörens hjässa och med material som kan tåla viss vattenströmning i händelse av extremt kraftigt flöde.

Den nya trumman ingår ej i dikningsföretaget. Den skall därför utföras bekostas och underhållas av markägaren till Ugglums-Näs 5:3

Jan Lundegrén
1. lantbrukskonsulent

Kopia för kännedom till dikningsföretaget, Rune Wennerholm

Postadress	Gatuadress	Telefon	Postgiro
Box 224 532 00 SKARA	Skaraborgsgatan 30	0511 - 131 40	6 88 15 - 0

Protokoll vid syneförrättning angående vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hartebergs m. fl. kommun i Upplands m. fl. socknar av Stockholms län.

Den 20 juni 1951 i Upplands kommunalrum.

Närvarande: Undertecknad statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt goda männen Johannes Fock, Mälby och Robert Setterberg, Redbergagården, även som följande sakägare:

Företrädare:

Torsten Johansson äg. Stålbergs St. 2', Rödsten 1:2, 1:3 och " d:o 1:1, 1:11 o. 1:12 samt 3'

Werner Andersson, äg. Upplands Backg:n 9:16

David Linz " Upplands 1:2

Richard Ottesson " Stås 5:5 och Islands 1' genom fullmäktige John Ottesson ~~enl. fullmakt bil.~~

Av övriga sakägare:

Gerda, Ester, Ingrid o. Martina Johansson äg. Stålbergs 1:2 genom Torsten Johansson enl. fullmakt bil. E II

Aug. Persson äg. Rödsten 1:14 o. 1:15

Oskar Svantesson äg. Granängen 1:2 och Bergsgårdstorp 1:14, Mälby Backg:n 5:3 och

Åbol torp L:a 1^{13}
Axel Andersson äg. " " 1^{7}
Gabr Johansson " " " 1^{6}
Bertil Johansson " jämte bröderna Erik Per Svens:n 4^{1}
och Öde g:n 12^{12}
Efraim Gustavsson äg. " 12^{4}
Linnea Blad äg jämte bröderna Anders B. Rännag:n 3^{2} o. 3^{8}
samt $\frac{1}{64}$ mtl av $\frac{1}{32}$ mtl Rännag:n 3^{6}
Karl Hilding Larsson äg. Rännag:n 3^{13}
Ivar Roos " Skräddare torpet 1^{1}
John Lövenmark " Tjvsg:n 10^{6}
Richard Larssons dödsbo äg. " 10^{2} genom delägarna
Evert Larsson (övriga delägare Erik & Nils
Larsson)
Albin Karlsson äg. Herr Erikg:n 8^{8} o. 8^{9}
Gudhems pastorat " Stammen 6' genom pastorats-
ombudet nämndeman G. W. Larsson enl.
protokollsutdrag bil. E II
Karl Erik Svensson äg. Herr Erikg:n 8^{2} o.
Per Anders g:n 1^{2}
Efraim Gustavsson " Herr Erikg:n 8^{7}
Karl Karlsson " Klas 5^{6}
Albin Anderssons dödsbo " " 5^{7} genom delägarna
Anton Andersson (övriga delägare: Verner Johans-
son, Edla Karlsson, Agnes Johansson Maja
Lövenmark och Augusta Andersson)
Kjellman Clarsson äg. Klas 5^{3}
Gabriel Gustavsson " Tillag:n 2^{2}

Albin Johansson ej. Vivelin 1' samt Thorbergs 1'a. 2'
Paul Jönsson " A. Bjurum 2'

§ 1

Upplästes det på förra sammanträdet utfärdade påminnelse, som lydde enligt bil. A.

§ 2

Något jäv emot nyss nämnda beslut anmäldes ej.

§ 3

Förlades den vid förra sammanträdet uppsatta månadslistan över det vattenbesvärade området jämte protokollen från nämnda sammanträde.

§ 4

Behandlades ansökan om förlängning av utsträckningen av den tid, inom vilken arbetet skall vara fullbordat, varvid beslöts att förlänga densamma till den 1 juli 1911.

§ 5

Paul Jönsson, Oscar Svantesson,
John Johansson och Karl Hallander
förenade sig med sökandena
och yrkade på föreningens utträde,
samt att tjänstbil måtte
icke kunna på annat sätt
mot bestridas och brukas, än D.

§ 6

Som intet vidare fanns att
protokollet anteckna, förklarades
sammanträdet upplöst med hän-
visning att sedan vederbörlig
kungörelse skett och förslag
till stadgar upprättats, nytt Com-
mandite kommer att hållas å ort
och tid som kommer att i laga
ordning bestämmas.

Ort och tid som ovan
ss. Justeras:

Bifallande goda män:

Rob. Petersberg Johannesdotter

Axel Svensson
Robert Strand
Axel Björkman

Den 28 aug 1954 i Uggleps kommunalstuga.

Närvarande: Undertecknad förrättningsman samt gode männen Emil Fröm, Stommen, Torbjörntorp, och Sven Johansson, Hovslagare-gården, Ramberga (de tidigare utsedde gode männen voro på grund av jäv förhindrade deltaga) även som följande sakägare:

Torsten Johansson, St. Ålstorp.
Aug. Persson, Öggatorp
Adjunkt Blomberg, dödsbo genom delägaren ~~Johan Ålstorp~~ ~~(övriga delägare: Ture Ottosson~~ Hilda Ålstorp representerad av maken Johan Ålstorp (Donation har emm Ottosson del i dödsboet)
Emil Svantesson, Gravrja
John Johanssons dödsbo d:a Ålstorp, genom delägaren Sven Johansson (övriga delägare: Elsa Gustafsson, Lola Fröm)
Bertil Johansson, Bår Svengården
Elvira Gustafsson, Öde Gården
Gustav Knutsson (köpt av Frida Jönsons dödsbo) Mörkg:n
Verner Andersson, Backgården
Anders J. Verner Holm, Ek holmen
David Lång, Uppsala.
John Jonsmark, Skorsgården
Kyrkoherbens pastorat genom Länsnämndsman G. W. Larsson enl. protokollsutdrag bil. E III
Emil Erik Svensson, Skatte gården
Josef Johansson, —"—

Ifraim Gustavsson, Överjärden
Ekel Hellander, Nås
Anton Andersson "
Richard Ottosson "
Albin Johansson, Forsendorp
Gust. Pettersson, Skutten
Robert Ahrén, Engelsbyn
Nils Julius Persson, St. Björsum.
Vägförvaltningen i Kopparbergs län genom
Vägmästare A. Persson enl. fullmakt bil. E IV

§ 7.

Något jäv emot de nytillträdda goda männen kunde ej utrönas.

§ 8

Förrättades det sedan första Domman-nadet uppsättade förslaget till ifrågavarande Vägens bättre Sträckning med därtill hörande Handlingar.

§ 9

Det uppbjöds att nuvarande Landsvägsbro vid 227+40 till Domnit om-byggning år 1920.

§ 10

Gustaf Pettersson, Jonas Werner Nolen, David Lind, John Söderman och Bertil Johansson ifrågade sig med Sökandens

och yttrade på förbygels utbredning så att järnvägen dikes kunna bevarade i stånd och bestämma på ändamålsenligt sätt förläggas och brukas, att under förrättningen utbrytningen i fråga beträffande klockområdet lämnade, bilaga D II.

§ 11

Torsten Johansson yttrade på uppgrävning och påbjudning av det dike, som går i gränsen mellan Rödsten 13 och 14

§ 12

Det uppgavs att ~~162+70~~ avloppsdiket 162+70 – 163+40 vänt stor benägenhet för slamtäppas, varför det vore önskvärt att denna sträcka utföres som rör och flödesgrävas.

§ 13

Som intet vidare fanns att här protokollet anteckna förrättades sammanträdet upplöst med hänvisning att detsamma förlagt kompletteras, nytt sammanträde kommer att utlysas å ort och tid som skall i laga ordning på underrättelse kungöras.

Ort och tid som ovan

Å tjänstens vägnar

Bitr. förrättsmän: Sven Johansson
Gustaf Jonsson.

Den 2 februari 1915 i Hyglens kammarg.

Närvarande: Föreståndande Sysnemän och följande Sakägare:
Torsten Johansson St. Åltorp
Augusta Blombergs dödbo genom Johan Åhlt.
A.J. Wennerholm, Ekholmen
Johan Jonsmåla, Skorsgården
jämlikes fastnat genom Torsten Johansson enl. protokollsutdrag bil. I[IV]
Karl Erik Svensson, Skattegården
Josef Johansson —"—
Gustaf Karlsson, Kärteg:n
Robert Ahlin, enligt fullmakt genom Fabrikör Gösta Ahlin
Nils Julius Persson, St. Bjursen.
Wilhelm Jonssons dödbo, Kalg:n Hyglen, genom delägaren Fridolf Wilsson

§ 14

Föreslogs det sedan första sammanträdet komplicerade ordningsförslaget med därtill hörande handlingar.

§ 15

Upplästes sysnemännens utlåtande, som vore lydelse enligt bil. O.

§ 16

Att mottaga och införvara till företaget
lösande handlingar och skrivelser och att
samman kalla delägarna för val av
styrelse utsänga kallelser ämnen Torsten
Johansson, St. Skälltorp.

§ 17

Som intet vidare fanns att till
protokollet anteckna, förklarades
föreningen avslutad och sam-
manträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

Y Gäuntea
Brenstedt

Bevittnande gode män:

Ewald Fors

Sven Johansson

731 10.

Bil. A

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

E. D. 40 - 49
1949

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 14/4 1947 Dnr 65
Exp. den / 19 nr

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
28 FEB 1949

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs *län.*

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig / oss tillhörig mark inom Björsäs, Uggleås o. Vilske Ilsbo socken(-nar) av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser [illegible] bestående öppna avlopp på åker, samt diverse på ägande på grund av [illegible] sänkning

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Fallköping

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till undertecknad adress Gudhem, tel. Gudhem ~~122~~. 20122 ~~20~~ Fackjour

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Uggleås Gudhem den 22. 3. 1947

För Stora Björsäs Egendom
Axel Johnsson

Folke Olsson
John Olsson
Werner Andersson
David Lingh

Lantbruksstyrelsens formulär K. 95.
5. 1946. 10 000.

(Vänd)

11.

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:	Ägare:
St. Björnen	Axel Jönsson m. fl.
Fädertberga	Albin Johansson
Stål Berga	Torsten Johansson
Backgården Uppsala	Verner Andersson
Nöbb	Richard Olsson
Uppsala	David Berg

Lantbruksnämnden
~~Förrättningsmannadelegationen~~ får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara

Skara den 10 februari 1949

Lantbruksnämndens
På ~~Förrättningsmannadelegationens~~ vägnar:
Dess delegation för inre rationalisering

Elis Enderstein

Sven Hallin

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören ~~XXXXXXXXXX~~ Sven Hallin

i Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och inväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28/2 1949

På Länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein

STATENS REPRODUKTIONS
253446

Bil. B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde i Uggleps kommunalrum onsdagen den 20 juni 1951 kl. 16.00, vilka denna dag avsänts till:

1. Nämndeman Torsten Johansson, N. Stålboga, Uggleps, Gudtorp.
2. Inspektor Gösta, Enke e. Ingrid Johansson, Hakeboga, Uggleps, Gudtorp.
3. August Pettersson skräddare, Hakeboga, " "
4. ~~August Karlsson~~ Ingenjör Lidegren, " " "
5. Cecilia Andersson, " " "
6. Hemmansägare Sven Svärd, Kärleksstorpet, " "
7. August Persson, Äggaboga " Vilske-Ekeva.
8. Augusta Blomberg skräddare, Dörsten, Uggleps, Vilske-Ekeva.
9. Hjalmar Svensson, " " Gudtorp.
10. Gösta Ask, Lyngsbo, Uggleps, "
11. Karl Ek, Hakbärsboga, " Vilske-Ekeva.
12. Valter Olsson, Lilla Stålboga, Uggleps, " "
13. Emil Isaksson, Granäs, " " "
14. Erik Westerling, Lilla Stålboga, " " "
15. ~~Emma Johansson~~ Johan Andersson, " " " " "
16. Axel Andersson, " " " " "
17. John Johansson, " " " " "
18. Änkl. Berlil o. Erik Johansson, Per Svensgården, Uggleps, Gudtorp.
19. Berlil Fredriksson, Ödegården, " "

20. Berlil Svensson, Ödegården, Uggleby, Gudmundrå
21. Efraim Gustafsson, " " "
~~22. Frida Jonsson Stubbe, Åsbygården~~ " "
23. ~~Bror Anders~~ Leander O. Linnea Blad, " " "
24. Karl Hilding Larsson, Lövbacken, " "
25. Emil Augusti Pstch " Thor Eriksgården, " "
26. Hilma Andersson, Backgården " "
27. Anders Robert Persson Stubbe, Uppsala, Uggleby "
28. Anders Jonas Wennerström, Ekströmer, " "
29. David Ling, Uppsala, Uggleby, "
30. Albin Johansson, Nolgården " "
31. Wilhelm Jonsson Stubbe, Nolgården, Uggleby, "
32. Brita-Stina Johansson Stubbe, " " "
33. Ivar Carlsson, Björklund, " "
34. Ivar Roos, Skräddarskyrd, "
35. John Jonmark, Korsgården, " "
36. Richard Larsson Stubbe, " " "
~~37. August Larsson, Thor Eriksgården, " "~~
38. ~~Albin Bäckström~~ Gustav Rydbom, " " " "
~~39. C. J. Ståhl, " " " "~~
40. ~~Ordf~~ Kyrkoråd Gudmundrå pastorsexp, Gudmundrå
41. Karl Erik Svensson, Skattegården, " "
42. Josef Johansson, " " "
43. ~~Wilhelm Johansson~~ Linus Klippolm, Backgården, " "
44. Frans Persson Stubbe, " " "
~~45. Efraim Gustafsson, Ödegården, " "~~
46. Karl Rutlander, Nås Uggleby, Gudmundrå.
47. ~~Albin~~ Anton Andersson Stubbe, Nås Uggleby, "

48. Kjatmar Classon, Näs, Ugglum, Gudhem.
49. Ingrid Svensson, " " "
50. Rickard Ohlsson, " " "
~~51. Gottfrid Gustavsson, Lillegården, Ugglum, Gudhem~~
52. Albin Johansson, Forsetorp, Falköping.
53. J. F. Lundgrens skifteslag, Skultorp, Vilske-Kleva.
54. Gustav Pettersson, " " "
55. Gunhild " Vilske-Kleva
~~56. Viktor Andersson, Skultorp, Vilske-Kleva~~
57. Ryttmästr. Paul Jönsson m.fl. St. Björnsgendom, Stora Björnsgården.
58. Skiftesgodemännen Johannes Fock, Mälby, St. Björnsgården.
59. " Robert Ekbergh, Redbrygården, Vilske-Kleva.

Skara den 9 juni 1951.

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 28 maj 1954 klockan 11,00 i Ugglums kommunalrum, har avdrag av kungörelse sänts till ovanstående med undantag för n:ris 22, 39, 51, 58 och 59.

Däremot har kungörelse denna dag avsänts till nedanstående:

60. Gustav Karlsson, Nästegården, Ugglum, Gudhem
61. Skiftesgodemannen Evald From, Stommen, Torbjörntorp
62. " Sven Johansson, Hovslagareg:n, Hornborga, Broddetorp
63. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad

64. Robert Ström, Englasjön, St. Bjurum

65. Nils Julius Persson, " .

Skara den 12 maj 1954.

I tjänsten:

Ang. fortsatt sammanträde i Ugglums kommunalrum torsdagen den 3 febr. 1955 klockan 14.00 har avskrift av kungörelse sänts till:

66. Nämndeman Torsten Johansson, St. Ståltorp, Gudhem

67. Sanfrid Johansson, Lilleg:n, Ugglum, "

68. Skiftesgodemannen Evald From, Stommen, Torbjörntorp

69. " Sven Johansson, Hovslagareg:n, Hornborga, Broddetorp.

Skara den 17 jan. 1955.

I tjänsten:

Bil. C I

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning för torrläggning av mark till Ståltorp m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ståltorp m.fl. fastigheter i Ugglums, Bjurums och Vilske-Kleva socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Ugglums kommunalrum fredagen den 28 maj 1954 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Ugglums socken: Ståltorp 1^{3}, 1^{6}, 1^{7}, 1^{9-13}, 2^{1}, 3^{1}; Haketorp 1^{2-4}, 2^{2}, 2^{4}; Gravsjö 1^{2}, 1^{3}; Rödesten 1^{2}, 1^{3}, 1^{6}, 1^{14}, 1^{15}; Hulebäckstorp 1^{2-5}; Skräddaretorpet 1^{1}; Uppsala 1^{2}, 1^{3}, 1^{6}, 1^{7}, 2^{1}; Härlingstomten 1^{1}; Näs 5^{3-7}; Karteberga 1^{1}, 2^{1}; Virveln 1^{1}; Islanna 1^{1} samt Ugglum 1^{2}, 1^{3}, 3^{2}, 3^{3}, 3^{6}, 3^{9}, 3^{13}, 4^{1}, 6^{1}, 7^{3}, 7^{4}, 7^{6-8}, 8^{2}, 8^{4-10}, 9^{2}, 9^{16}, 10^{2}, 10^{6}, 12^{4}, 12^{7}, 12^{8}, 12^{10-12}.

I Bjurums socken: Bryngelstorp 1^{4}; St. Bjurum 2^{8}, 2^{9}, 2^{18}; Mårby 5^{3}.

I Vilske-Kleva socken: Skulten 1^{3}, 1^{8}, 1^{10}, 1^{11}.

Skara den 5 maj 1954.

I tjänsten:

Sven Hallin

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Ugglums församling den 9 maj 1954, betygas:

John E. Fägerlind

Kyrkoh.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 5 maj 1954.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksing. i Skaraborgs län

Bil. C II

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning för torrläggning av mark till Ståltorp m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ståltorp m.fl. fastigheter i Ugglums, Bjurums och Vilske-Kleva socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Ugglums kommunalrum fredagen den 28 maj 1954 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Ugglums socken: Ståltorp 1^{3}, 1^{6}, 1^{7}, 1^{9-13}, 2^{1}, 3^{1}; Haketorp 1^{2-4}, 2^{2}, 2^{4}; Gravsjö 1^{2}, 1^{3}; Rödesten 1^{2}, 1^{3}, 1^{6}, 1^{14}, 1^{15}; Hulebäckstorp 1^{2-5}; Skräddaretorpet 1^{1}; Uppsala 1^{2}, 1^{3}, 1^{6}, 1^{7}, 2^{1}; Härlingstomten 1^{1}; Näs 5^{3-7}; Karteberga 1^{1}, 2^{1}; Virveln 1^{1}; Islanna 1^{1} samt Ugglum 1^{2}, 1^{3}, 3^{2}, 3^{3}, 3^{6}, 3^{9}, 3^{13}, 4^{1}, 6^{1}, 7^{3}, 7^{4}, 7^{6-8}, 8^{2}, 8^{4-10}, 9^{2}, 9^{16}, 10^{2}, 10^{6}, 12^{4}, 12^{7}, 12^{8}, 12^{10-12}.

I Bjurums socken: Bryngelstorp 1^{4}; St. Bjurum 2^{8}, 2^{9}, 2^{18}; Mårby 5^{3}.

I Vilske-Kleva socken: Skulten 1^{3}, 1^{8}, 1^{10}, 1^{11}.

Skara den 5 maj 1954.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Bjurums församling den 9 maj 1954, betygas:

Nils Larsson

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 5 maj 1954.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksing. i Skaraborgs län

18.

Bil. C III

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning för torrläggning av mark till Ståltorp m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ståltorp m.fl. fastigheter i Ugglums, Bjurums och Vilske-Kleva socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Ugglums kommunalrum fredagen den 28 maj 1954 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
I Ugglums socken: Ståltorp 1^{3}, 1^{6}, 1^{7}, 1^{9-13}, 2^{1}, 3^{1}; Haketorp 1^{2-4}, 2^{2}, 2^{4}; Gravsjö 1^{2}, 1^{3}; Rödesten 1^{2}, 1^{3}, 1^{6}, 1^{14}, 1^{15}; Hulebäckstorp 1^{2-5}; Skräddaretorpet 1^{1}; Uppsala 1^{2}, 1^{3}, 1^{6}, 1^{7}, 2^{1}; Härlingstomten 1^{1}; Näs 5^{3-7}; Karteberga 1^{1}, 2^{1}; Virveln 1^{1}; Islanna 1^{1} samt Ugglum 1^{2}, 1^{3}, 3^{2}, 3^{3}, 3^{6}, 3^{9}, 3^{13}, 4^{1}, 6^{1}, 7^{3}, 7^{4}, 7^{6-8}, 8^{2}, 8^{4-10}, 9^{2}, 9^{16}, 10^{2}, 10^{6}, 12^{4}, 12^{7}, 12^{8}, 12^{10-12}.
I Bjurums socken: Bryngelstorp 1^{4}; St. Bjurum 2^{8}, 2^{9}, 2^{18}; Mårby 5^{3}.
I Vilske-Kleva socken: Skulten 1^{3}, 1^{8}, 1^{10}, 1^{11}.

Skara den 5 maj 1954.

I tjänsten:
Sven Hallin
(Sven Hallin)
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Vilske-Kleva församling den 9 maj 1954, betygas:

Nils Lakin

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 5 maj 1954.

I tjänsten:
Sven Hallin
Lantbruksing. i Skaraborgs län

19.

Bil. C IV

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ståltorp m. fl. fastigheter i Ugglums, Bjurums och Vilske-Kleva socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Ugglums kommunalrum fredagen den 28 maj 1954 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Ugglums s:n: Ståltorp 1^{3}, 1^{6}, 1^{7} 1^{9-13}, 2^{1}, 3^{1}; Haketorp 1^{2-4}, 2^{2}, 2^{4}; Gravsjö 1^{2}, 1^{3}; Rödesten 1^{2}, 1^{3}, 1^{6}, 1^{14}, 1^{15}; Hulebäckstorp 1^{2-5}; Skräddaretorpet 1^{1}; Uppsala 1^{2}, 1^{3}, 1^{6}, 1^{7}, 2^{1}; Härlingstomten 1^{1}; Näs 5^{3-7}; Karteberga 1^{1}, 2^{1}; Virveln 1^{1}; Islanna 1^{1} samt Ugglum 1^{2}, 1^{3}, 3^{2}, 3^{3}, 3^{6}, 3^{9}, 3^{13}, 4^{1}, 6^{1}, 7^{3}, 7^{4}, 7^{6-8}, 8^{2}, 8^{4-10}, 9^{2}, 9^{16}, 10^{2}, 10^{6}, 12^{4}, 12^{7}, 12^{8}, 12^{10-12}.

I Bjurums socken: Bryngelstorp 1^{4}; St. Bjurum 2^{8}, 2^{9}, 2^{18}; Mårby 5^{3}.

I Vilske-Kleva socken: Skulten 1^{3}, 1^{8}, 1^{10}, 1^{11}.

Skara den 6 maj 1954.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Falköpings Tidning lördagen den 8 maj 1954, intygas.

Skara den 10 maj 1954.

I tjänsten:

Bil. C V

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning för torrläggning av mark till Ståltorp m.fl.

För torrläggning av vattenskadade märker tillhörande Ståltorp m.fl. fastigheter i Ugglums, Bjurums och Vilske-Kleva socknar av Skaraborgs län, kommer fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen att ske vid sammanträde i Ugglums kommunalrum torsdagen den 3 febr. 1955 klockan 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Ugglums socken:

Ståltorp 1:3, 1:6, 1:7, 1:9-13, 2:1, 3:1; Haketorp 1:2-4, 2:2, 2:4; Gravsjö 1:2, 1:3; Rödesten 1:2, 1:3, 1:6, 1:14, 1:15; Hulebäckstorp 1:2-5; Skräddaretorpet 1:1; Uppsala 1:2, 1:3, 1:6, 1:7, 2:1; Härlingstomten 1:1; Näs 5:3-7; Karteberga 1:1, 2:1; Virveln 1:1; Islanna 1:1 samt Ugglum 1:2, 1:3, 3:2, 3:3, 3:6, 3:9, 3:13, 4:1, 6:1, 7:3, 7:4, 7:6-8, 8:2, 8:4-10, 9:2, 9:16, 10:2, 10:6, 12:4, 12:7, 12:8, 12:10-12.

I Bjurums socken:

Bryngelstorp 1:4; St. Bjurum 2:8, 2:9, 2:18; Mårby 5:3.

I Vilske-Kleva socken:

Skulten 1:3,1:8, 1:10, 1:11.

Skara den 12 januari 1955.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Ugglums församling den 23 jan. 1955, betygas:

Folke E. Fägerlind
Kyrkoherde.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits,

varder till mig återsänd.

Skara den 12 jan. 1955.

I tjänsten:

Sven Hallin

(Sven Hallin)

Lantbruksing. i Skaraborgs län

Bil. C VII

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning för torrläggning av mark till Ståltorp m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ståltorp m.fl. fastigheter i Ugglums, Bjurums och Vilske-Kleva socknar av Skaraborgs län, kommer fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen att ske vid sammanträde i Ugglums kommunalrum torsdagen den 3 febr. 1955 klockan 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Ugglums socken:

Ståltorp 1:3, 1:6, 1:7, 1:9-13, 2:1, 3:1; Haketorp 1:2-4, 2:2, 2:4; Gravsjö 1:2, 1:3; Rödesten 1:2, 1:3, 1:6, 1:14, 1:15; Hulebäckstorp 1:2-5; Skräddaretorpet 1:1; Uppsala 1:2, 1:3, 1:6, 1:7, 2:1; Härlingstomten 1:1; Näs 5:3-7; Karteberga 1:1, 2:1; Virveln 1:1; Islanna 1:1 samt Ugglum 1:2, 1:3, 3:2, 3:3, 3:6, 3:9, 3:13, 4:1, 6:1, 7:3, 7:4, 7:6-8, 8:2, 8:4-10, 9:2, 9:16, 10:2, 10:6, 12:4, 12:7, 12:8, 12:10-12.

I Bjurums socken:

Bryngelstorp 1:4; St. Bjurum 2:8, 2:9, 2:18; Mårby 5:3.

I Vilske-Kleva socken:

Skulten 1:3,1:8, 1:10, 1:11.

Skara den 12 januari 1955.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Vilske-Kleva församling den 16 jan. 1955, betygas:

Nils Lakarin

Kyrkoherde

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits,

varder till mig återsänd.

Skara den 12 jan. 1955.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksing. i Skaraborgs län

Bil. C VIII

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning för torrläggning av mark till Ståltorp m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ståltorp m.fl. fastigheter i Ugglums, Bjurums och Vilske-Kleva socknar av Skaraborgs län, kommer fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen att ske vid sammanträde i Ugglums kommunalrum torsdagen den 3 febr. 1955 klockan 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Ugglums socken:

Ståltorp 1:3, 1:6, 1:7, 1:9-13, 2:1, 3:1; Haketorp 1:2-4, 2:2, 2:4; Gravsjö 1:2, 1:3; Rödesten 1:2, 1:3, 1:6, 1:14, 1:15; Hulebäckstorp 1:2-5; Skräddaretorpet 1:1; Uppsala 1:2, 1:3, 1:6, 1:7, 2:1; Härlingstomten 1:1; Näs 5:3-7; Karteberga 1:1, 2:1; Virveln 1:1; Islanna 1:1 samt Ugglum 1:2, 1:3, 3:2, 3:3, 3:6, 3:9, 3:13, 4:1, 6:1, 7:3, 7:4, 7:6-8, 8:2, 8:4-10, 9:2, 9:16, 10:2, 10:6, 12:4, 12:7, 12:8, 12:10-12.

I Bjurums socken:

Bryngelstorp 1:4; St. Bjurum 2:8, 2:9, 2:18; Mårby 5:3.

I Vilske-Kleva socken:

Skulten 1:3,1:8, 1:10, 1:11.

Skara den 12 januari 1955.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Bjurums församling den 16 jan. 1955, betygas:

Nils Larsson

Kyrkoherde

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits,

varder till mig återsänd.

Skara den 12 jan. 1955.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksing. i Skaraborgs län

Bil. C VIII

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ståltorp m. fl. fastigheter i Ugglums, Bjurums och Vilske-Kleva socknar av Skaraborgs län, kommer fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen att ske vid sammanträde i Ugglums kommunalrum **torsdagen den 3 febr. 1955 klockan 14.00,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Ugglums socken:
Ståltorp 1:3, 1:6, 1:7, 1:9—13, 2:1, 3:1; Haketorp 1:2—4, 2:2, 2:4; Gravsjö 1:2, 1:3; Rödesten 1:2, 1:3, 1:6, 1:14, 1:15; Hulebäckstorp 1:2—5; Skräddaretorpet 1:1; Uppsala 1:2, 1:3, 1:6, 1:7, 2:1; Härlingstomten 1:1; Näs 5:3—7; Karteberga 1:1, 2:1; Virveln 1:1; Islanna 1:1 samt Ugglum 1:2, 1:3, 3:2, 3:3, 3:6, 3:9, 3:13, 4:1, 6:1, 7:3, 7:4, 7:6—8, 8:2, 8:4—10, 9:2, 9:16, 10:2, 10:6, 12:4, 12:7, 12:8, 12:10—12.

I Bjurums socken:
Bryngelstorp 1:4; St. Bjurum 2:8, 2:9, 2:18; Mårby 5:3.

I Vilske-Kleva socken:
Skulten 1:3, 1:8, 1:10, 1:11.

Skara den 11 januari 1955.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Falköpings Tidning lördagen den 15 januari 1955, intygas.

Skara den 17 jan. 1955.

I tjänsten:

Bil. D I

Under tecknade förena oss med förhandlingen till den upprättade förrättningen, som avser tomtläggning av mark, tillhörande Fastighetsägarna m. fl. kvarnar i Uppsala m. fl. socknar och yrka vi på förrättningens utskrivning, så att densamma må kunna på ändamålsenligt sätt tomtläggas och brukas.

Uppsala den 20 juni 1951

Ernst Svanteson

Bevittnas:

Rob. Lotterberg Johannestorp

Förestående förening biträdes.

Uppsala den 20 mars 1953

Albin Johansson

Bertil Johansson

Bevittnas:

Bevittnas:

Undertecknade jämte Ers med förenämnda dag dem översända förslag till förändrade Charterbergs m. fl. ordningsregler för Järnvägens Aktiebolag, må ödmjukast anhålla om Kungl. Majts nådiga bifall därtill. Beträffande mark till skolhus på lämpligt ställande bör förslaget anses böra bifallas, allt under förutsättning att förbindelse i sådant hänseende blir tillförsäkrad.

Uppsala den 28 maj 1914

Gustaf Pettersson

Jonas Wennerholm.

Till Kungl.

Joh. Jeansson

Bror Johansson

Bestyrkes:
Wm Hallin

Sven Johansson Ewaldsson.

29. Bil. E I

Fullmakt för Torsten Johanson, St. Ståltorp, att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Bjurum, Kartberga, Näs m.fl. hemman inom Ugglum m.fl. socknar föra vår talan och utöva vår rösträtt för St. Haketorp 1/2 i Ugglums socken vid de sammanträden som komma att hållas för handläggning av ovannämnda förättning, hållande vi för giltigt, ombudets lagliga åtgärder.

St. Haketorp, Ugglum den 18 juni 1951.

Gustav Johansson Ester Johanson

Ingrid Johansson Martina Johansson

Bevittnas:

Hilding Larsson Dagny Svensson

Bil. E III

Utdrag ur protokoll, hållet vid ordinarie pastoratskyrkostämma med Gudhems, Ö. Tunhems och Ugglums församlingars pastorat den 22 dec. 1951.

---

§ 4

Till pastoratsombud för år 1951 att närvara vid syner och andra förrättningar gällande de ecklesiastika löneboställena valdes nämndeman G.W. Larsson, Drygstorp och till hans suppleant nämndeman T. Johansson, St. Ståltorp.

Rätt avskrivet betygar

Gudhem den 19 juni 1951

John E. Fägerlind
Kyrkoh.

31. Bil. E III

Protokoll, hållet vid ord. kyrkostämma med Gudhems pastorats församlingar den 19 dec. 1954.

---

§ 7.

Till församlingsombud att under år 1954 närvara vid syner och förrättningar å pastoratets prästgård och boställen, valdes häradsdomare G.W. Larsson med nämndeman Torsten Johansson som ersättare.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet betygar

Gudhem den 28 maj 1954

John E. Fägerlind

Kyrkostämmans ordf.

32.

Bil. E IV

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 2096-43/54

Fullmakt

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren S. Persson, Falköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ståltorp m.fl. fastigheter i Ugglums, Bjurums och Vilske-Kleva socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 14 maj 1954.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson

Bil. E IV

Utdrag ur protokoll, hållet vid ordinarie kyrkostämma med Gudhems, Ö. Tunhems och Ugglums församlingars pastorat den 11 dec. 1954.

---

§ 6.

Till församlingsombud att närvara vid syner och förrättningar å pastoratets prästgård och boställen valdes herr G. W. Larsson med herr Torsten Johansson som suppleant.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet
betygar Gudhem den 13 januari 1955

Stämmans ordf.

34.

Bil. E VII

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD
Telefonadress 1005
Postgirokonto 18 29 16

Datum
1.6.54

Lantbruksingenjören i Skaraborgs
län
Skara

Eder beteckning	Edert meddelande av den	Vår beteckning
Ärende	13.5.54	2107-43/54 M/SH

Ang. Ståltorps dikningsföretag av år 1954.

Edert förslag till sänkning av botten i landsvägsbron vid sekt. 227+40 torde, om sänkningen endast avser ett djup av c:a 25 cm under bottenstenarnas överkant, kunna ske utan olägenhet.


./. Ett ex. av utdraget ur dikningsplanen återgår härmed.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson

/S. Mattsson


2107-43/54

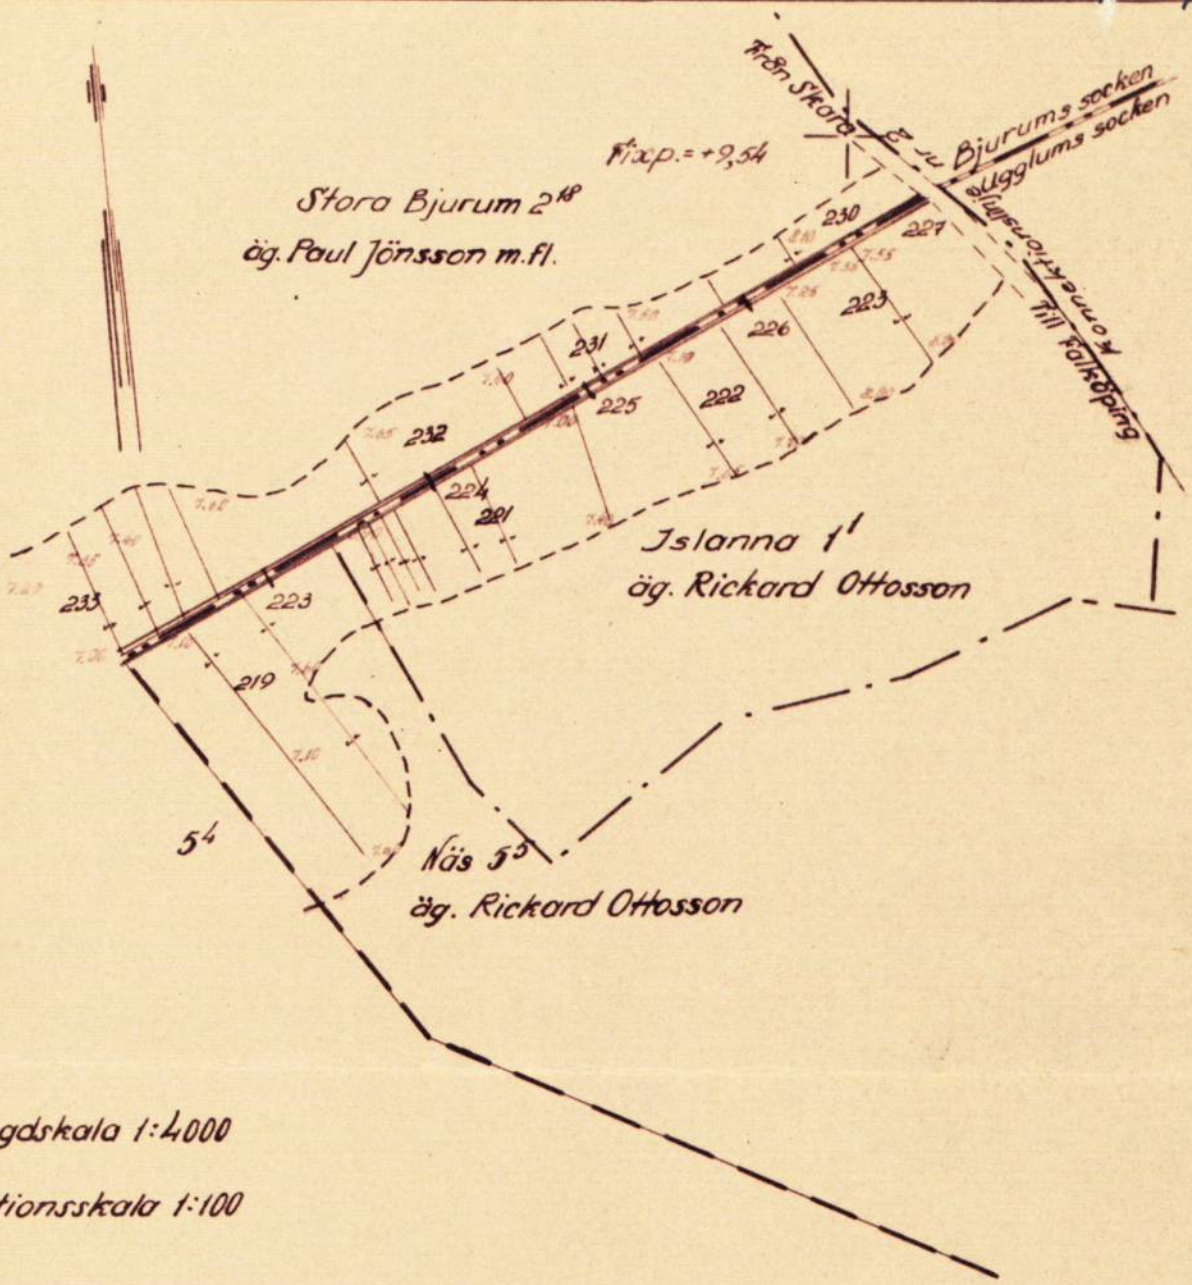

Längdskala 1:4000

Sektionsskala 1:100

Landsvägsbro vid 227+40

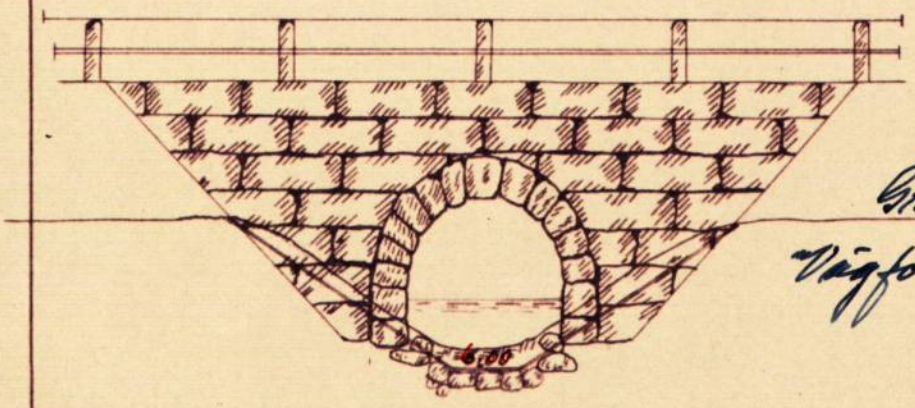

Grunskod. 1/6 1954.

Vägförvaltningen i Skaraborgs

S. Mattsson

Utdrag ur plan för

Ståltorps dikningsföretag av år 1954

Bestyrkes i tjänsten:

Lantbruksingenjör.

Bil. F.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfälligheten A							
Bjurums socken							
Stora Bjurum 2:18							
Paul Jönsson m. fl.							
Åker, torvmylla på torvjord	1	1,33		830	1500	670	891:-
" "	2	1,13		750	"	750	848:-
" "	3	0,68		750	"	750	510:-
Summa		3,14					2.249:-
Ugglums socken							
Ståltorp Stora 2:1							
Torsten Johansson							
Åker, torvmylla på torvjord	4	3,69		750	1500	750	2.768:-
Haketorp 1:2							
Gerda, Ester, Matilda och Ingrid Johansson							
Åker, torvmylla på torvjord	5	1,70		750	1500	750	1.275:-
Haketorp 1:3							
Aug. Pettersons stbh							
Åker, torvmylla på torvjord	6	0,72		830	1500	670	482:-
Haketorp 1:4							
Algot Liljegren							
Åker, torvmylla på torvjord	7	0,86		900	1500	600	516:-
Haketorp 2:2							
Cecilia Andersson							
Åker, torvmylla på torvjord	8	1,34		910	1400	490	657:-
Haketorp 2:4							
Verner Svärds stbh.							
Åker, torvmylla på torvjord	9	1,55		980	1400	420	651:-
Vilske-Kleva socken Skulten 1:10							
J. F. Lundgrens stbh.							
Åker, torvmylla på torvjord	10	1,68		1120	1500	380	638:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfälligheten A summa		14,68					9.236:-
Samfälligheten B							
Vilske Kleva socken							
Skulten 1:11							
Gustav Pettersson							
torvmylla på torvjord, åker	11	1,01		450	1500	1050	1.060:-
Bjurums socken							
Stora Bjurum 2:18							
Paul Jönsson m. fl.							
Åker, torvmylla på torvjord	12	0,65		530	1500	970	631:-
" "	13	1,20		750	"	750	900:-
" "	14	1,39		830	"	670	931:-
" "	15	1,79		830	"	670	1.199:-
" "	16	3,38		970	"	530	1.791:-
" "	17	5,95		680	"	820	4.879:-
" "	18	2,26		840	1400	560	1.266:-
" "	19	0,82		770	"	630	517:-
" "	20	1,25		910	"	490	613:-
" "	21	2,78		910	"	490	1.362:-
" "	22	1,93		900	1500	600	1.158:-
" "	23	1,05		750	"	750	788:-
" "	24	1,50		700	1400	700	1.050:-
" "	25	3,12		910	"	490	1.528:-
" "	26	3,80		840	"	560	2.128:-
" "	27	1,17		840	"	560	655:-
" "	28	0,43		770	"	630	271:-
" "	29	1,75		700	"	700	1.225:-
" "	30	1,64		980	"	420	689:-
" "	31	1,42		840	"	560	795:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, torvmylla på torvjord	32	2,25		900	1500	600	1.350:-
" "	33	1,60		830	"	670	1.072:-
" "	34	1,24		750	"	750	930:-
" "	35	1,05		600	"	900	945:-
Alstringsbåtnad		45,42					28.673:-
Brukningsbåtnad							1.316:-
Summa							29.989:-
Mårby Bredsgården 5:3							
Enok Svantesson							
Åker, torvmylla på torvjord	36	0,34		750	1500	750	255:-
Bryngelstorp 1:4							
Enok Svantesson							
Åker, torvmylla på torvjord och sand	37	1,10		1270	1500	230	253:-
" "	38	0,59		720	1200	480	283:-
Summa		1,69					536:-
Ugglums socken							
Gravsjö 1:2							
Enok Svantesson							
Åker, torvmylla på torvjord	39	0,69		840	1200	360	248:-
" torvm. på torvj. o. sand	40	0,55		1330	~~1400~~ 1370	40	22:-
" "	41	1,13		980	~~1400~~ 1120	140	158:-
" "	42	0,47		980	~~1400~~ 1260	280	132:-
" "	43	1,30		1050	~~1400~~ 1350	300	390:-
" "	44	0,80		1350	~~1400~~ 1380	30	24:-
Summa		4,94					974:-
Ståltorp Lilla 1:13							
Enok Svantesson							
Åker, torvm. på torvj. o. sand	45	0,74		840	1200	360	266:-
" "	46	1,58		630	1400	770	1.217:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432160

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, torvm. på torvj. o. sand	47	0,30		1120	1400	280	84:-
Summa		2,62					1.567:-
Rödesten 1:2, 1:3							
Torsten Johansson							
Åker, torvmylla på torvjord	48	1,10		530	1500	970	1.067:-
" "	49	0,42		530	"	970	407:-
Summa		1,52					1.474:-
Ståltorp Lilla 1:3, 1:11, 1:12							
Torsten Johansson							
Odlingsmark, torvjord på sand	50		0,44	980	1400	420	185:-
" "	51		0,35	840	"	560	196:-
Åker, torvmylla på torvjord	52	0,23		1350	1500	150	35:-
" "	53	0,70		750	"	750	525:-
" "	54	1,01		970	"	530	535:-
" "	55	1,24		1120	"	380	471:-
" "	56	1,45		830	"	670	972:-
" "	57	1,02		680	"	820	836:-
Alstringsbåtnad		5,65	0,79				3.755:-
Brukningsbåtnad							1.576:-
Summa							5.331:-
Ståltorp Stora 2:1							
Torsten Johansson							
Åker, torvmylla på torvjord	58	1,70		370	1500	1130	1.921:-
" "	59	1,45		530	"	970	1.407:-
" "	60	2,08		970	"	530	1.102:-
" torvm. på torvj. o. sand	61	0,52		900	"	600	312:-
" "	62	0,45		1260	1400	140	63:-
Alstringsbåtnad		6,20					4.805:-
Brukningsbåtnad							3.164:-
Summa							7.969:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Ståltorp 3:1							
Torsten Johansson							
Åker, torvmylla på torvjord	63	1,55		1050	1500	450	698:-
Odlingsmark, torvjord	64		1,10	1080	~~1200~~ 1150	70	77:-
Summa		1,55	1,10				775:-
Rödesten 1:15, 1:14							
August Persson							
Åker, torvmylla på torvjord	65	0,46		830	1500	670	308:-
" "	66	0,92		600	"	900	828:-
Summa		1,38					1.136:-
Rödesten 2:1							
Augusta Blombergs stbh.							
Åker, torvmylla på torvjord	67	0,19		830	1500	670	127:-
" "	68	1,72		970	"	530	912:-
" "	69	0,71		1140	1200	60	~~43~~:-
Summa		2,62					1.082:-
Rödesten 1:6							
Hjalmar Svensson							
Åker, torvmylla på torvjord	70	0,42		600	1500	900	378:-
Hulebäckstorp 1:2, 1:5							
Hjalmar Svensson							
Åker, torvmylla på torvjord	71	0,35		875	1350	475	166:-
" "	72	0,80		180	1200	1020	816:-
Summa		1,15					982:-
Hulebäckstorp 1:3							
Karl Ek							
Åker, torvmylla på torvjord	73	0,42		360	1200	840	353:-
Hulebäckstorp 1:4							
Gösta Ask							
Åker, torvmylla på torvjord	74	0,35		830	1500	670	235:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Gravsjö 1:3							
Valter Olsson							
Åker, torvmylla på torvjord o. sand	75	0,12		910	1200	290	35:-
" torvmylla på torvjord	76	1,61		830	1500	670	1.079:-
" torvm. på torvj. o. sand	77	-		-	1300	-	-
" torvmylla på torvjord	78	1,08		830	1500	670	690:-
" torvm. på torvj. o. sand	79	-		-	1300	-	-
" "	80	0,81		910	"	390	316:-
" torvmylla på torvjord	81	0,71		1120	1500	380	270:-
" "	82	0,48		1120	"	380	182:-
" "	83	0,35		1370	1400	30	11:-
Summa		5,11					2.583:-
Ståltorp Lilla 1:10							
Erik Vesterling							
Åker, torvm. på torvj. o. sand	84	0,80		910	1400	490	392:-
" "	85	0,88		1350	"	50	44:-
Summa		1,68					436:-
Ståltorp Lilla 1:9							
John Andersson							
Åker, torvm. på torvj. o. sand	86	0,76		770	1400	630	479:-
" "	87	1,20		1350	"	50	60:-
Summa		1,96					539:-
Ståltorp Lilla 1:7							
Axel Andersson							
Åker, torvm. på torvj. o. sand	88	0,48		680	1500	820	394:-
" "	89	0,96		1120	1400	280	269:-
Summa		1,44					663:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Ståltorp Lilla 1:6							
~~John~~ Sven Johansson							
Åker, torvmylla på torvjord	90	0,95		680	1500	820	779:-
" "	91	1,18		680	"	820	968:-
Summa		2,13					1.747:-
Vilske Kleva socken							
Skulten 1:8							
Gunhild Pettersson							
Åker, torvm. på torvj. o. sand	92	1,20		630	1400	770	924:-
" "	93	1,38		630	"	770	1.063:-
Summa		2,58					1.987:-
Skulten 1:3							
Gunhild Pettersson							
Åker, torvm. på torvj. o. sand	94	1,25		600	1200	600	750:-
" "	95	1,44		660	"	540	778:-
Summa		2,69					1.528:-
Skulten 1:10							
J. F. Lundgrens stbh.							
Åker, torvmylla på torvjord	98	1,00		530	1500	970	970:-
" torvm. på torvj. o. sand	99	1,70		650	1300	650	1.105:-
Summa		2,70					2.075:-
Skulten 1:11							
Gustav Pettersson							
Åker, torvm. på torvj. o. sand	100	0,20		600	1200	600	120:-
" "	101	0,12		500	1000	500	60:-
Summa		0,32					180:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Ugglums socken							
Skräddaretorpet 1:1							
Ivar Roos							
Åker, torvm. på torvj. o. sand	102 a	0,61		1300	1400	100	61:-
" "	102b	0,44		1120	"	280	123:-
Summa		1,05					184:-
Ugglum Per Svensgården 4:1							
Bertil o. Erik Johansson							
Åker, torvmylla på torvjord	103	0,96		1120	1380 ~~1400~~	260	250:-
" "	104	1,60		680	830 ~~1500~~	150	240:-
" "	105	2,19		900	1080 ~~1500~~	180	394:-
" "	106	0,65		1150	1200	50	33:-
" "	107	0,75		1050	1500	450	338:-
Summa		6,15					1.255:-
Ugglum Ödegården 12:10, 12:12							
Bertil o. Erik Johansson							
Åker, torvmylla på torvjord	108	0,84		720	1200	480	403:-
" "	109	0,36		840	"	360	130:-
" "	110	0,90		540	"	660	594:-
" "	111a	0,71		480	"	720	511:-
" "	111b	0,10		540	"	660	66:-
Summa		2,91					1.704:-
Ugglum Ödegården 12:7, 12:11							
Bertil Fredriksson							
Åker, torvmylla på torvjord	112	1,01		390	1300	910	919:-
" "	113	0,80		520	"	780	624:-
" "	114	0,43		840	"	460	198:-
" "	115	0,92		720	"	580	534:-
Summa		3,16					2.275:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Ugglum Ödegården 12:8							
Bertil Svensson							
Åker, torvmylla på torvjord	116	0,94		680	1500	820	771:-
" "	117	0,46		900	"	600	276:-
" "	118	0,68		600	"	900	612:-
" "	119	0,82		600	"	900	738:-
Summa		2,90					2.397:-
Ugglum Lillegården 2:6							
Sanfrid Johansson							
Åker, torvm. på torv o. sand	120	1,40		480	1200	720	1.008:-
Ugglum Ödegården 12:4							
Efraim Gustavsson							
Odlingsmark, torvmylla på torv och sand	121		1,12	390	1100	710	795:-
Åker, "	122	0,78		630	1400	770	601:-
" torvmylla på torvjord	123	1,05		530	1500	970	1.019:-
" "	124	0,80		630	1400	770	616:-
" "	125	1,49		750	1500	750	1.118:-
Summa		4,12	1,12				4.149:-
Ugglum Herr Eriksgården 8:7							
Efraim Gustavsson							
Åker, torvmylla på torvjord	126	0,22		750	1500	750	165:-
Ugglum Backgården 9:16							
Verner Andersson							
Åker, torvmylla på torvjord	127	2,99		750	1500	750	2.243:-
" "	128	1,75		750	"	750	1.313:-
" "	129	1,10		530	"	970	1.067:-
Summa		5,84					4.623:-
Ugglum Rönnag:n (Nästeg:n) 3:3							
Gustav Karlsson							
Åker, torvmylla på torvjord	130	0,40		780	1200	420	168:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, torvmylla på torvjord	131	1,31		720	1200	480	629:-
" "	132	1,62		750	1500	750	1.215:-
Summa		3,33					2.012:-
Ugglum Rännag:n (Nästegån) 3:2 och brukningsdel av 3:6							
Leander ~~och Tinnur~~ Blad							
Åker, torvmylla på torvjord	133	1,25		750	1500	750	938:-
" "	134	1,39		830	"	670	931:-
" "	135	1,16		970	"	530	615:-
" torvm. på torvj. o. sand	136	0,61		770	1400	630	384:-
Summa		4,41					2.868:-
Ugglum Rännag:n (Nästeg:n) 3:13							
Karl Hilding Larsson							
Åker, torvmylla på torvjord	137	1,40		830	1500	670	938:-
Av Ugglum Rännagården 3:6							
Ernst August Larssons stbh.							
Åker, torvmylla på torv o.sand	138	0,56		750	1500	750	420:-
Ugglum Rännag:n (Nästeg:n) 3:9							
Ernst August Larssons stbh.							
Åker, torvm. på torvj. o. sand	139	0,03		1150	1200	50	1:-
" "	140	-		-	-	-	-
Summa		0,03					1:--
Uppsala 2:1							
Anders Robert Perssons stbh.							
Åker, torvmylla på torvjord	141	1,39		830	1500	670	931:-
" "	142	1,65		830	"	670	1.106:-
Summa		3,04					2.037:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Uppsala 1:3, 1:7							
Anders Jonas Wennerholm							
Åker, torvmylla på torvjord	143	0,91		900	1500	600	546:-
" "	144	1,15		1050	"	450	518:-
" "	145	1,65		1050	"	450	743:-
" "	146	1,01		600	"	900	909:-
Summa		4,72					2.716:-
Uppsala 1:2							
David Ling							
Åker, torvm. på torvj. o. sand	147	0,99		720	1200	480	475:-
" torvmylla på torvjord	148	1,20		830	1500	670	804:-
" "	149	1,00		750	"	750	750:-
Summa		3,19					2.029:-
Härlingstomten 1:1							
Werner Svärds stbh.							
Åker, torvmylla på torvjord	150	0,27		480	1600	1120	302:-
Uppsala (Björkelund) 1:6							
Svea Karlsson							
Åker, torvmylla på torvjord	151	0,21		480	1600	1120	235:-
Ugglum Nolgården 7:7, 7:8							
Vilhelm Jonssons stbh.							
Åker, torvm. på torvj. o. sand	152	0,62		480	1600	1120	694:-
" "	153	0,95		1120	1500	380	361:-
" "	154	0,76		970	"	530	403:-
" "	155	0,61		560	1600	1040	634:-
Summa		2,94					2.092:-
Ugglum Nolgården 7:4, 7:6							
Albin Johansson							
Åker, torvm. på torvj. o. sand	156	0,10		880	1600	720	72:-

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, torvm. på torvj. o. sand	157	1,00		680	1500	820	820:-
Summa		1,10					892:-
Ugglum Per Andersgården el. (Skattegården) 1:3							
Josef Johansson							
Åker, torvmylla på torvjord	158	2,35		1080	1200	120	282:-
Ugglum Per Andersgården el. (Skattegården) 1:2							
Karl Erik Svensson							
Åker, torvmylla på torvjord	159	1,51		1080	1200	120	181:-
" "	160	2,34		680	1500	820	1.919:-
Odlingsmark, torvjord på sand	161	[illegible]	2,10	1040	1100	60	126:-
Summa		3,85	2,10				2.226:-
Ugglum Herr Eriksgården 8:4							
Karl Erik Svensson							
Åker, torvmylla på torvjord	162	0,20		1350	1500	150	30:-
" "	163	0,31		680	"	820	254:-
Summa		0,51					284:-
Ugglum Stommen 6:1							
äg. Gudhems pastorat							
arr. Arvid Nydén							
Åker, torvmylla på torvjord	164	1,03		1270	1500	230	237:-
Ugglum Herr Eriksgården 8:8,89							
Gunnar Rydbom							
Åker, torvmylla på torvjord	165	1,04		1200	1500	300	312:-
" "	166	0,52		1050	"	450	234:-
Summa		1,56					546:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Ugglum Herr Eriksgården 8:10							
Britta Stina Johanssons stbh.							
Åker, torvmylla på torvjord	167	0,19		840	1400	560	106:-
" "	168	0,24		980	"	420	101:-
Summa		0,43					207:-
Ugglum Nolgården 7:3							
Britta Stina Johanssons stbh.							
Åker, torvm. på torvj. o. sand	169	1,12		1170	1300	130	146:-
Ugglum Herr Eriksgården 8:2							
Ernst August Larssons stbh.							
Åker, torvmylla på torvjord	170	0,29		700	1400	700	203:-
" "	171	0,96		980	"	420	403:-
Summa		1,25					606:-
Ugglum Korsgården 10:2							
Rickard Larssons stbh.							
Åker, torvmylla på torvjord	172	0,84		840	1300	460	386:-
" "	173	2,22		770	1100	330	733:-
" "	174	2,30		660	"	440	1.012:-
Summa		5,36					2.131:-
Ugglum Korsgården 10:6							
John Jonermark							
Åker, torvmylla på torvjord	175	1,02		780	1200	420	428:-
" "	176	1,04		840	"	360	374:-
" "	177	0,82		910	"	290	238:-
" "	178	0,80		830	1500	670	536:-
" "	179	1,45		750	"	750	1.088:-
Summa		5,13					2.664:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Näs 5:6							
Karl Kullander							
Åker, torvmylla på torvjord	180	1,26		750	1500	750	945:-
" "	181	1,15		750	"	750	863:-
" "	182	1,42		680	"	820	1.164:-
" "	183	2,55		750	"	750	1.913:-
Odlingsmark, torvj. på sand	184		1,00	550	1100	550	550:-
" "	185		1,15	990	"	110	127:-
Summa		6,38	2,15				5.562:-
Näs 5:3							
Hjalmar Classons dödsbo							
Åker, torvmylla på torvjord	186	0,90		830	1500	670	603:-
" "	187	1,52		830	"	670	1.018:-
" "	188	0,78		830	"	670	523:-
" "	189	1,75		830	"	670	1.173:-
Summa		4,95					3.317:-
Näs 5:7							
Anton Andersson							
Åker, torvmylla på torvj. o. sand	190	0,80		630	1400	770	616:-
" "	191	1,29		840	"	560	722:-
Odlingsmark, torvj. på sand	192		2,24	1040	1100	60	134:-
Summa		2,09	2,24				1.472:-
Ugglum Herr Eriksgården 8:5							
Linus Vigholm							
Åker, torvmylla på torvjord	193	0,45		750	1500	750	338:-
Ugglum Herr Eriksgården 8:6							
Frans Ferms stbh.							
Åker, torvmylla på torvjord	194	0,44		750	1500	750	330:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Ugglum Backgården 9:2							
Frans Ferms stbh.							
Åker, torvmylla på torvjord	195	0,52		750	1500	750	390:-
Samfälligheten B Summa		188,26	9,50				120.874:-
Samfälligheten C.							
Ugglums socken							
Näs 5:3							
Hjalmar Classon							
Åker, torvmylla på torvjord	196	0,75		970	1500	530	398:-
" "	197	0,81		1050	"	450	365:-
" "	198	1,30		1050	"	450	585:-
Odlingsmark, torvj. på sand	199		0,57	980	1400	420	239:-
" "	200		1,87	1050	"	350	655:-
Åker, torvm. på torvj. o. sand	201	0,40		1350	"	50	20:-
" torvmylla på torvjord	202	0,45		900	1500	600	270:-
Summa		3,71	2,44				2.532:-
Näs 5:6							
Karl Kullander							
Odlingsmark, torvj. på sand	203		1,63	1000	1400	400	652:-
Åker, torvmylla på torvjord	204	0,60		1000	1500	500	300:-
Summa		0,60	1,63				952:-
Näs 5:4							
Astrid Svensson							
Åker, torvm. på torvj. o. sand	205	1,15		1120	1400	280	322:-
" torvmylla på torvjord	206	0,94		1050	1500	450	423:-
" "	207	1,00		830	"	670	670:-
" "	208	2,65		970	"	530	1.405:-
" "	209	0,20		900	"	600	120:-
Summa		5,94					2.940:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Näs 5:7							
Anton Andersson							
Åker, torvmylla på torvjord	210	0,35		900	1500	600	210:-
Karteberga 1:1, 2:1							
Albin Johansson							
Åker, torvmylla på torvjord	211	1,67		900	1500	600	1.002:-
" "	212	1,45		900	"	600	870:-
" "	213	1,05		1050	"	450	473:-
" torvm. på torvj. o. sand	214	0,39		910	1400	490	191:-
" torvbl. mylla på sand	215	2,70		1190	"	210	567:-
Summa		7,26					3.103:-
Hvirveln 1:1							
Albin Johansson							
Åker, torvbl. mylla på sand	216	1,41		1050	1400	350	494:-
" torvmylla på torvjord	217	2,38		1120	1500	380	904:-
" torvm. på torvj. o. sand	218	1,09		980	1400	420	458:-
Summa		4,88					1.856:-
Näs 5:5							
Rickard Ottosson							
Åker, torvmylla på torvjord	219	1,48		750	1500	750	1.110:-
" "	220	0,16		900	"	600	96:-
Summa		1,64					1.206:-
Islanna 1:1							
Rickard Ottosson							
Åker, torvm. på sandbl.torvj.	221	0,82		680	1500	820	672:-
" "	222	0,98		750	"	750	735:-
" "	223	0,76		900	"	600	456:-
Summa		2,56					1.863:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Bjurums socken							
Stora Bjurum 2:8							
Robert Ström							
Åker, torvm.på torvj. o.sand	224a	0,55		900	1500	600	330:-
Stora Bjurum 2:9							
Nils Julius Persson							
Åker, torvm. på torvj. o. sand	224b	0,94		900	1500	600	564:-
" torvmylla på torvjord	225	1,48		900	"	600	888:-
" "	226	2,33		900	"	600	1.398:-
Summa		4,75					2.850:-
Stora Bjurum 2:18							
Paul Jönsson m. fl.							
Åker, torvmylla på torvjord	227	1,55		1050	1500	450	697:-
" torvm. på sandbl. torvj.	228	1,56		1050	"	450	702:-
Odlingsmark, torvj. på sand	229		1,59	830	1100	270	429:-
Åker, torvmylla på sandjord	230	0,26		1120	1500	380	99:-
" "	231	0,39		750	"	750	293:-
" torvm. på sandbl. torvj.	232	0,77		970	"	530	408:-
" "	233	1,01		900	"	600	606:-
Odlingsmark, torvj. på sand	234		0,70	880	1100	220	154:-
" "	235		0,22	1050	"	50	11:-
Åker, torvmylla på torvjord	236	1,21		680	1500	820	992:-
" torvm. på torvj. o. sand	237	0,45		1330	1400	70	32:-
" torvmylla på torvjord	238	1,40		600	1500	900	1.260:-
" "	239	1,06		680	"	820	869:-
" "	240	0,85		530	"	970	825:-
" torvm. på torvj. o.sand	241	1,20		630	1400	770	924:-
" torvmylla på torvjord	242	1,68		600	1500	900	1.512:-
" "	243	1,15		680	"	820	943:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Odlingsmark, torvj. på sand	244		0,92	660	1200	540	497:-
Åker, torvmylla på torvjord	245	1,65		600	1500	900	1.485:-
Odlingsmark, torvj. på sand	246		1,25	610	1100	490	613:-
" "	247		1,15	660	"	440	506:-
Åker, torvmylla på torvjord	248	2,41		600	1500	900	2.169:-
" "	249	0,69		750	"	750	518:-
" torvm. på torvj. o.sand	250	1,41		600	1400	800	1.128:-
" torvmylla på sand	251	0,22		840	"	560	123:-
" "	252	0,35		490	"	910	318:-
" "	253	0,72		770	"	630	454:-
" torvm. på torvj. o.sand	254	1,04		490	"	910	946:-
" torvmylla på sand	255	2,20		1100	1500	400	880:-
Odlingsmark, torvmylla på sand	256		0,52	700	1400	700	364:-
Åker, torvmylla på torvjord	257	1,96		1050	1500	450	882:-
" "	258	1,60		1000	"	500	800:-
Alstringsbåtnad		28,79	6,35				22.439:-
Brukningsbåtnad							2.366:-
Summa							24.805:-
Samfälligheten C Summa		61,03	10,42				42.647:-
Samfälligheten D.							
Ugglums socken							
Ugglum Korsgården 10:6							
John Jonemark							
Betesmark, mylla på stenbl. grus	258		1,73	300	1200	900	1.557:-
" "	259		1,31	660	"	540	707:-
Summa			3,04				2.264:-
Ugglum Rännag:n (Nästeg:n)3:10							
Gustav Carlsson							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Betesmark, mylla på stenbl. grus	260		1,40	300	1200	900	1.260:-
Samfälligheten D Summa			4,44				3.524:-
Sammandrag.							
Samfälligheten A	1-10	14,68					9.236:-
" B	11-195	188,26	9,50				120.874:-
" C	196-257	61,03	10,42				42.647:-
" D	258-260		4,44				3.524:-
Summa		263,97	24,36				176.281:-

— = minskat värde på grund av ej fullständig torrläggning.

Ugglum den 3 februari 1955.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bitr. gode män:

Ewald Fors.

Sven Johansson

Bil. G.

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar med tillägg för arealvinst och kapitaliserat minskat underhåll.

Fastighet och ägare	Läge	Längd m	å-pris kr/m	Båtnad kronor	Båtnad summa kronor
Samfälligheten B					
Stora Bjurum 2:18					
Paul Jönsson m.fl.	70-71+23	123	10:70	1316:--	1316:--
Ståltorp Lilla 1:11,1:12					
Torsten Johansson	54-301+64	164	5:30	869:20	
	301+64-302+83	114	6:20	706:80	1576:--
Ståltorp Stora 2:1					
Torsten Johansson	350- +78	78	12:80	998:--	
	350+78-353+25	247	1:80	445:--	
	353+25-gräns	60	13:20	792:--	
	360- +72	72	12:90	929:--	3164:--
	Samfälligheten B summa kronor				6056:--
Samfälligheten C					
Stora Bjurum 2:18					
Paul Jönsson m.fl.	Ca - 201+66	148	9:50	1406:--	
	201+66-200	160	6:--	960:--	2366:--
	Samfälligheten C summa kronor				2366:--

Ugglum den 3 febr. 1955.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Ewald Jonsson.

Sven Johansson

Bil. H.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Samfälligheten A							
Diket A - Aa - Ab							
Stora Bjurum 2:18							
Paul Jönsson m.fl.	621	8	49:68	2165	15	324:75	374:43
Ståltorp Stora 2:1							
Torsten Johansson	50	7,5	3:75	230	15	34:50	38:25
Haketorp 1:2							
Gerda, Ester o.Ingrid Johansson	50	7,5	3:75	209	15	31:35	35:10
Haketorp 1:3							
Aug. Petterssons sterbhus	21	8	1:68	85	15	12:75	14:43
Haketorp 1:4							
Algot Liljegren	24	9	2:16	96	15	14:40	16:56
Haketorp 2:2							
Cecilia Andersson	39	9	3:51	157	14	21:98	25:49
Haketorp 2:4							
Verner Svärds sterbhus	23	9	2:07	86	14	12:04	14:11
Summa			66:60			451:77	518:37
Diket Aa - Ac							
Ståltorp Stora 2:1							
Torsten Johansson	106	7,5	7:95	380	15	57:--	64:95
Haketorp 1:2							
Gerda, Ester o. Ingrid Johansson	106	7,5	7:95	380	15	57:--	64:95
Summa			15:90			114:--	129:90
Slutsumma samf. A							648:27
Samfälligheten B							
Sträckan B - Ba							
Stora Bjurum 2:18							
Paul Jönsson m.fl.	796	15	119:40	1940	15	291:--	410:40

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Sträckan Ba - Bb							
Stora Bjurum 2:18							
Paul Jönsson m.fl.	2839	8	227:12	7830	14	1096:20	1323:32
Sträckan Bb - Bc - Bs							
Stora Bjurum 2:18							
Paul Jönsson m.fl.	920	7,5	69:--	1930	14,5	279:85	348:85
Ugglum Korsgården 10:6							
John Jonermark	165	7,5	12;38	600	15	90:--	102:38
Ugglum Herr Eriksgården 8:4							
Karl Erik Svensson	35	7	2:45	200	15	30:--	32:45
Näs 5:3							
Hjalmar Classon	196	8	15:68	980	15	147:--	162:68
Näs 5:6							
Karl Kullander	373	6,5	24:25	1996	15	299:40	323:65
Näs 5:7							
Anton Andersson	277	8	22:16	910	12,5	113:75	135:91
Ugglum Per Andersgården 1:2							
Karl Erik Svensson	228	8,5	19:38	900	12,5	112:50	131:88
Ugglum Herr Eriksgården 8:5							
Linus Vigholm	30	7,5	2:25	140	15	21:--	23:25
Ugglum Herr Eriksgården 8:6							
Frans Ferms sterbhus	27	7,5	2:03	130	15	19:50	21:53
Ugglum Backgården 9:2							
Frans Ferms sterbhus	27	7,5	2:03	130	15	19:50	21:53
Ugglum Nolgården 7:4							
Albin Johansson	32	7	2:24	145	15	21:75	23:99
Ugglum Herr Eriksgården 8:7							
Efraim Gustavsson	24	7,5	1:80	110	15	16:50	18:30

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Ugglum Per Svensgården 4:1							
Bertil o. Erik Johansson	72	10	7:20	355	15	53:25	60:45
Ugglum Nolgården 7:8							
Wilh. Jonssons sterbhus	72	9,5	6:84	355	15	53:25	60:09
Summa			189:69			1277:25	1466:94
Sträckan Ba - Bd - Be - Bt - Bu - Bw - Bf							
Stora Bjurum 2:18							
Paul Jönsson m.fl.	1095	8,0	87:60	3378	15	506:70	594:30
Mårby Bredsgården 5:3							
Enock Svantesson	70	7,5	5:25	198	15	29:70	34:95
Gravsjö 1:3							
Valter Olsson	767	8,5	65:20	2350	14	329:--	394:20
Ståltorp 3:1							
Torsten Johansson	111	10	11:10	395	15	59:25	70:35
Ståltorp Lilla 1:3, 1:11, 1:12							
Torsten Johansson	603	9,5	57:29	2035	15	305:25	362:54
Ståltorp Lilla 1:9							
John Andersson	115	7,5	8:62	320	14	44:80	53:42
Ståltorp Lilla 1:7							
Axel Andersson	92	7	6:44	235	15	35:25	41:69
Ståltorp Lilla 1:6							
John Johansson	463	7	32:41	1095	15	164:25	196:66
Skulten 1:8							
Gunhild Pettersson	358	6,5	23:27	825	14	115:50	138:77
Ståltorp Stora 2:1							
Torsten Johansson	177	6	10:62	670	15	100:50	111:12
Summa			307:80			1690:20	1998:--

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Sträckan Bd - Bg - Bx							
Stora Bjurum 2:18							
Paul Jönsson m.fl.	56	8	4:48	200	15	30:--	34:48
Rödesten 1:2, 1:3							
Torsten Johansson	237	5,5	13:04	734	15	110:10	123:14
Rödesten 1:15, 1:14							
August Persson	263	7	18:41	759	15	113:85	132:26
Rödesten 2:1							
August Blombergs sterbhus	15	8	1:20	50	15	7:50	8:70
Rödesten 1:6							
Hj. Svensson	35	6	2:10	120	15	18:--	20:10
Summa			39:23			279:45	318:68
Sträckan Be - Bh							
Gravsjö 1:3							
Valter Olsson	36	8	2:88	110	15	16:50	19:38
Gravsjö 1:2							
Enok Svantesson	190	10	19:--	610	14	85:40	104:40
Ugglum Per Svensgården 4:1							
Bertil o. Erik Johansson	148	7,5	11:10	605	15	90:75	101:85
Skräddaretorpet 1:1							
Ivar Roos	28	13	3:64	65	14	9:10	12:74
Summa			36:62			201:75	238:37
Sträckan Bb-Bi-Bo-Bk-Bl							
Stora Bjurum 2:1							
Paul Jönsson m.fl.	560	8	44:80	1680	14	235:20	280:--

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Ugglum Ödegården 12:8							
Bertil Svensson	105	7	7:35	410	15	61:50	68:85
Ugglum Ödegården 12:4							
Efraim Gustavsson	287	7	20:09	830	15	124:50	144:59
Ugglum Backgården 9:16							
Verner Andersson	150	7,5	11:25	565	15	84:75	96:--
Ugglum Rännagården 3:3							
Gustav Karlsson	182	7,5	13:65	685	15	102:75	116:40
Rödesten 2:1							
Augusta Blombergs sterbhus	74	9	6:66	240	15	36:--	42:66
Ugglum Rännagården 3:2							
Leander ~~Bröd. Anders~~ o. Linnar Blad	235	8,5	19:98	820	15	123:--	142:98
Uppsala 2:1							
A. R. Persson	205	8,0	16:40	720	15	108:--	124:40
Uppsala 1:2							
David Ling	80	7,5	6:--	260	15	39:--	45:--
Ugglum Rännagården 3:13							
Karl Hilding Larsson	88	8	7:04	315	15	47:25	54:29
Summa			153:22			961:95	1115:17
Sträckan Bi - Bm							
Ugglum Ödegården 12:8							
Bertil Svensson	375	7	26:25	1500	15	225:--	251:25
Ugglum Ödegården 12:4							
Efraim Gustavsson	375	6	22:50	1500	14	210:--	232:50
Summa			48:75			435:--	483:75

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Sträckan Bo - Bp							
Ugglum Rännagården 3:3							
Gustav Karlsson	70	7,5	5:25	235	15	35:25	40:50
Ugglum Rännagården 3:2							
Bröd. Leander o. Linnar Blad	70	7,5	5:25	235	15	35:25	40:50
Summa			10:50			70:50	81:--
Sträckan Bk - Bn							
Uppsala 2:1							
A. R. Persson	80	8	6:40	270	15	40:50	46:90
Uppsala 1:2							
David Ling	80	7,5	6:--	270	15	40:50	46:50
Summa			12:40			81:--	93:40
Sträckan Bc - Br							
Ugglum Nolgården 7:4							
Albin Johansson	108	7	7:56	335	15	50:25	57:81
Ugglum Nolgården 7:8, 7:7							
Wilh. Jonssons sterbhus	50	9,5	4:75	160	13	20:80	25:55
Ugglum Nolgården 7:3							
Britta-Stina Johanssons sterbhus	59	11	6:49	175	13	22:75	29:24
Summa			18:80			93:80	112:60
Sträckan Bn - Bz							
Uppsala 1:2							
David Ling	97	7	6:79	259	16	41:44	48:23
Uppsala 1:3							
Anders Jonas Wennerholm	278	7	19:46	803	16	128:48	147:94

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Härlingstomten 1:1							
W. Svärds sterbhus	151	6	9:06	229	16	36:64	45:70
Uppsala (Björkelund) 1:6							
Svea Karlsson	60	6	3:60	145	16	23:20	26:80
Ugglum Nolgården 7:8							
Vilhelm Jonssons sterbhus	84	6	5:04	203	16	32:48	37:52
Summa			43:95			262:24	306:19
Sträckan Bw - B4							
Ståltorp Stora 2:1							
Torsten Johansson	92	5	4:60	314	15	47:10	51:70
Skulten 1:10							
J. F. Lundgrens sterbhus	92	5	4:60	314	15	47:10	51:70
Summa			9:20			94:20	103:40
Slutsumma samf. B							8051:22
Samfälligheten C							
Sträckan C - Ca - Cb							
Stora Bjurum 2:18							
Paul Jönsson m.fl.	6736	7,5	505:20	10870	13,5	1467:45	1972:65
Sträckan Cb - Cc - Cd							
Stora Bjurum 2:18							
Paul Jönsson m.fl.	1042	9,5	98:99	3915	15	587:25	686:24
Stora Bjurum 2:9							
Nils Julius Persson	385	9,5	36:57	1340	15	201:--	237:57

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Stora Bjurum 2:8							
Robert Ström	93	9,5	8:84	325	15	48:75	57:59
Näs 5:4							
Astrid Svensson	235	9	21:15	900	15	135:--	156:15
Näs 5:5							
Rickard Ottosson	135	7	9:45	495	15	74:25	83:70
Islanna 1:1							
Rickard Ottosson	305	9	27:45	885	15	132:75	160:20
Hvirveln 1:1							
Albin Johansson	300	12	36:--	1050	14,5	152:25	188:25
Näs 5:6							
Karl Kullander	30	10,5	3:15	100	15	15:--	18:15
Näs 5:7							
Anton Andersson	30	10,5	3:15	100	15	15:--	18:15
Näs 5:3							
Hjalmar Classons dödsbo	95	10,5	9:98	340	15	51:--	60:98
Karteberg 1:1, 2:1							
Albin Johansson	420	10,5	44:10	1570	15	235:50	279:60
Summa			298:83			1647:75	1946:58
Sträckan Cb - Ce							
Näs 5:3							
Hjalmar Classons dödsbo	535	10,5	56:17	1285	14	179:90	236:07
Näs 5:6							
Karl Kullander	135	8	10:80	420	12	50:40	61:20
Summa			66:97			230:30	297:27
Slutsumma samf. C							4216:50

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Sammandrag							
Samfälligheten A							648:27
" B							8051:22
" C							4216:50
			Summa kronor				12915:99

Ugglum den 3 febr. 1955.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Evald Fors.

Sven Johansson

Bil. I I.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten A.				
		Diket A - Aa - Ab				
100-104	400	Grävning av torvjord m^3	976	1:70	1.659:20	
104-106	200	- " - "	363	1:75	635:25	
106-106+70	70	- " - med ngt rötter "	130	1:90	247:-	
101+44		Rörbro typ B, b=4m, l=6 m, d=0,50 m kostar enl. kostnadsförslag för broar Kr. 300:- varav bekostas av företaget 100:- st	1	100:-	100:-	
		Jordersättning			518:37	
		Arbetsledning o. oförutsett			310:18	3.470:-
	670					
		Sträckan Aa - Ac.				
110-111+92	192	Grävning av torvjord m^3	294	1:75	514:50	
		Jordersättning			129:90	
		Arbetsledning o. oförutsett			55:60	700:-
	192					
		Samfälligheten A summa kronor				4.170:-
		Avgår för rensning enl. särskilt kostnadsförslag				150:-
		Återstår summa kronor				4.020:-
		Samfälligheten B.				
		Sträckan B - Ba				
0-3+17	317	Grävning av torvjord m^3	1180	1:65	1.947:-	
3+12		Träbro typ B, s=3,6 , kostar enl. kostandsförslag kr. 1500:- varav bekostas av företaget kr. 740:- st	1	740:-	740:-	
		Jordersättning			410:40	
		Arbetsledning o. oförutsett			302:60	3.400:-
	317					

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan Ba - Bb.					
3+17-7	383	Grävning av torvjord	m^3	2044	1:60	3.270:40	
7-15+25	825	- " -	"	2967	1:65	4.895:55	
		- " - sand	"	828	1:95	1.614:60	
5+60, 11+30		Rörbro typ B, d = 1,8 m, b = 4,0 m, l = 5,0 m, kostar enl. kostnadsförslag 1.600:-, varav företaget betalar 780:-	st	2	780:-	1.560:-	
		Jordersättning				1.323:32	
		Arbetsledning o. oförutsett				676:13	13.340:-
	1208						
		Sträckan Bb - Bc - Bs					
15+25-20+8	483	Grävning av torvjord	m^3	1760	1:70	2.992:-	
20+8-32+50	1242	- " -	"	2798	1:70	4.756:60	
		- " - sand o. grus	"	477	2:10	1.001:70	
25+88, 29+81		Rörbro typ B, d = 1,5 m, l = 5,0 m, b = 4,0 m, kostar enl. kostnadsförslag kr. 970:- varav företaget betalar kr. 620:-		2	620:-	1.240:-	
		Jordersättning				1.466:94	
		Arbetsledning o. oförutsett				542:76	12.000:-
	1725						
		Sträckan Ba - Bd - Be - Bt - Bu - Bw - Bf.					
40-47+6	706	Grävning av torvjord	m^3	1882	1:70	3.199:40	
		" sand o. grus	"	405	2:50	1.012:50	
47+6-47+26	20	700 mm:s rör	m	20	43:-	860:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln. till 0,3 m	"	20	10:-	200:-	
47+6		Rörutlopp typ A	st	1	40:-	40:-	
47+26		Slamficka typ A	"	1	140:-	140:-	
47+26-47+60	34	Grävn. av torvjord	m^3	130	1:75	227:50	
47+60-60+25	1265	- " -	"	2575	1:75	4.506:25	
		- " - sand o. grus	"	585	2:50	1.462:50	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
60+25-63	275	Grävning av torvjord	m^3	655	1:75	1.146:25	
		" sand o. grus	"	95	2:50	237:50	
58+33		Rörbro typ B, ϕ = 1,5 m, b = 4 m, l = 5 m	st	1	11:-	1.100:-	
		Jordersättning				1.998:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				820:10	16.950:-
	2300						
		Sträckan Bd - Bg - Bx.					
70-71+23	123	250 mm:s rör	m	123	3:85	474:-	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	123	1:50	185:-	
		Rustbädd av virke	"	123	1:00	123:-	
71+23-74+10-321+04	391	Grävning av torvjord	m^3	801	1:70	1.362:-	
70		Rörledningsöga typ B	st	1	30:-	30:-	
71+23		Slamficka typ A	"	1	100:-	100:-	
		Jordersättning				318:68	
		Arbetsledning o. oförutsett				227:32	2.820:-
	514						
		Sträckan Bg - By.					
310-310+70	70	Grävn., läggn., återfylln., inberäknat träunderlag	m	70	2:90	203:-	
- " -		150 mm:s rör med frakt	"	70	2:30	161:-	
310		Rörledningsöga typ A	st	1	40:-	40:-	
310+70		Brunn typ A med 450 mm inre diameter	"	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				46:-	520:-
	70						
		Sträckan Be - Bh					
80-90+15	1015	Grävning av torvjord	m^3	284	1:80	511:20	
		" sand o. grus	"	360	2:50	900:-	
		Jordersättning				238:37	
		Arbetsledning o. oförutsett				125:43	1.775:-
	1015						

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörledningen Bt - Bv.					
300+25-302+83	258	250 mm:s rör	m	258	3:85	993:-	
300+25-301		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	75	3:10	233:-	
301-302+83		- " -	"	183	2:95	540:-	
301+64,302+83		Brunn typ A, d = 600 mm	st	2	90:-	180:-	
300+25		Rörledning-söga typ B	"	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				194:-	2.180:-
	258						
		Sträckan Bu - B1 - B2.					
350-350+78	78	Grävn., läggn. o. återfylln. inberäknat träunderlag	m	78	2:40	187:-	
350+78-351+56	78	- " -	"	78	2:20	172:-	
351+56-353+25	169	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	169	3:60	608:-	
353+25-353+92	67	- " -	"	67	2:70	181:-	
350-350+78		225 mm rör med frakt	"	78	3:50	273:-	
350+78-353+25		200 - " -	"	247	3:-	741:-	
353+25-353+92		150 - " -	"	67	2:30	154:-	
350		Rörledningsöga typ B	st	1	40:-	40:-	
		Brunnar typ A:					
350+78		1. med 525 mm inre diameter	"	1	85:-	85:-	
351+56,353+25		2. " 450 "					
och 353+92			"	3	70:-	210:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				269:-	2.920:-
	392						
		Sträckan B1 - B3.					
360-360+72	72	Grävn., läggn o. återfylln.	m	72	1:60	115:-	
- " -		125 mm:s rör med frakt	"	72	1:75	126:-	
360+72		Brunn typ A med 450 mm inre diameter	st	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				29:-	340:-
	72						

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan Bw - B4.				
370-371+85	185	Grävning av torvjord m³	160	1:75	280:-	
- " -		" " stenbl. grus "	60	3:50	210:-	
370-270+05		Omläggning av befintlig rörbro st	1	100:-	100:-	
		Jordersättning			103:40	
		Arbetsledning o. oförutsett			56:60	750:-
	185					
		Sträckan Bb - Bi - Bo - Bk - Bl.				
120-126+12	612	Grävning av torvjord m³	1468	1:70	2.495:60	
		" " sand "	55	2:50	137:50	
126+12-126+48	36	500 mm:s rör m	36	13:90	500:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln. till 0,3 m m	36	8:-	288:-	
126+12		Rörutlopp typ A st	1	40:-	40:-	
126+48		Slamficka typ A "	1	140:-	140:-	
126+48-132+97	663	Grävning av torvjord m³	1604	1:70	2.726:80	
		" " sand o. grus "	130	2:50	325:-	
120+2		Rörbro typ B, d = 1,2 m, b = 4,0 m, l = 5,0 m, koster enl. kostnadsförslag 720:- varav företaget betalar 200:- st	1	200:-	200:-	
		Jordersättning			1.115:17	
		Arbetsledning o. oförutsett			661:53	8.630:-
	1297					
		Sträckan Bi - Bm.				
160-162+70	270	Grävning av torvjord m³	810	1:90	1.539:-	
162+70-163+40	70	600 mm:s rör med frakt m	70	19:25	1.348:-	
- " -		Grävn., läggn. o. återfylln. till föreskrivet djup "	70	9:-	630:-	
162+70		Rörutlopp typ A st	1	40:-	40:-	
163+40		Slamficka typ A "	1	140:-	140:-	
163+40-165+36	196	Grävning av torvjord m³	534	1:90	1.015:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Jordersättning				483:75	
		Arbetsledning o. oförutsett				474:25	5.670:-
	536						
		Sträckan Bo - Bp.					
140-141+44	144	Grävning av torvjord	m^3	179	1:75	313:25	
		Jordersättning				81:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				30:75	425:-
	144						
		Sträckan Bk - Bn.					
150-151+46	146	Grävning av torvjord	m^3	229	1:75	400:75	
		Jordersättning				93:40	
		Arbetsledning o. oförutsett				40:85	535:-
	146						
		Sträckan Bc - Br.					
190-191+97	197	Grävning av torvjord m. sand	m^3	320	1:90	608:-	
		Jordersättning				112:60	
		Arbetsledning o. oförutsett				59:40	780:-
	197						
		Sträckan Bn - Bz.					
330-333+18	318	Grävning av torvjord m. sand	m^3	397	1:90	754:-	
333+18-335+46	228	" " sandig lera med enst. sten	"	298	3:-	894:-	
332+50-332+56, 333+13-333+19, 335+13-335+19.		Rörbro typ B, b = 4 m, l = 6 m, d = 0,5 m	st	3	300:-	900:-	
334+18-334+28		Rörbro typ B, b = 8 m, l = 10 m, d = 0,5 m	st	1	450:-	450:-	
		Jordersättning				306:19	
		Arbetsledning o. oförutsett				295:81	3.600:-
	546	Samfälligheten B summa kronor					76.635:-
		Avgår för rensning enl. särskilt kostnadsförslag					1.235:-
		Återstår summa kronor					75.400:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten C.				
		Sträckan C - Ca - Cb.				
196+44-200+68	424	Grävning av torvjord m^3	1136	1:75	1.988:-	
200+68-203+30	262	- " - "	1287	1:70	2.188:-	
		- " - sand o. grus "	495	2:25	1.114:-	
203+30-208	470	Grävning av torvjord "	860	1:75	1.505:-	
		" " sand, grus o. sten "	1805	2:60	4.693:-	
208-214	600	" " torvjord "	1327	1:75	2.322:-	
		" " sand o. grus "	1756	2:50	4.390:-	
214-219	500	" " torvjord "	1416	1:75	2.478:-	
		" " sand o. grus "	512	2:50	1.280:-	
207+24		Rörbro typ B, d = 1,5 m, l = 6 m, b = 4 m, kostar enl. kostnadsförslag 1.300:- varav företaget betalar 860:- st	1	860:-	860:-	
212+14,215+59		Rörbro typ B, d = 1,5 m, b = 4,0 m, l = 5,0 m kostar enl. kostna-dsförslag 1.100:- varav företaget betalar 420:- st	2	420:-	840:-	
203+23		Rörbro typ B, d = 1,6 m, b = 3,6 m, l = 4,0 m betalas av markägaren				
		Jordersättning			1.972:65	
		Arbetsledning o. oförutsett			1.229:35	26.860:-
	2256					
		Sträckan Cb - Cc - Cd.				
219-227+40	840	Grävning av torvjord m^3	2575	1:75	4.506:25	
227+40-238+38	1098	- " - "	2449	1:80	4.408:20	
		Grävning av sand o. grus "	230	3:-	690:-	
		Jordersättning			1.946:58	
		Arbetsledning o. oförutsett			958:97	12.510:-
	1938					

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan Cb - Ce.				
240-247+15	715	Grävning av torvjord m³	699	1:70	1.188:-	
		" " sand o. sten "	216	2:50	540:-	
		Jordersättning			297:27	
		Arbetsledning o. oförutsett			204:73	2.230:-
	715					
		Samfälligheten C summa kronor				41.600:-
		Avgår för rensning enl. särskilt kostnadsförslag				1.035:-
		Återstår summa kronor				40.565:-
		Samfälligheten D.				
		Sträckan D - Da.				
340-341+30	130	Grävn., läggn. o. återfylln. m	130	5:95	774:-	
341+30-342+56	126	- " - "	126	3:20	403:-	
340-341+30		300 mm:s rör med frakt "	130	5:65	735:-	
341+30-342+56		150 - " - "	126	2:30	290:-	
340		Rörledningsöga typ B st	1	40:-	40:-	
		Brunnar typ A:				
341+30		1. med 800 mm inre diameter "	1	140:-	140:-	
342+56		2. " 450 mm " "	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			248:-	2.700:-
	256					
		Slutsammandrag.				
Samf. A	862					4.170:-
"		Avgår för rensning enl. särskilt kostnadsförslag				150:-
		Återstår summa kronor				4.020:-
Samf. B	10922					76.635:-
		Avgår för rensning enl. särskilt kostnadsförslag				1.235:-
		Återstår summa kronor				75.400:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Samf. C	4909					41.600:-
		Avgår för rensning enl. särskilt kostnadsförslag				1.035:-
		Återstår summa kronor				40.565:-
Samf. D	256					2.700:-
	16949					125.105:-
		Avgår för rensning enl. särskilt kostnadsförslag				2.420:-
		Summa kronor				122.685:-

Ugglum den 3 februari 1955.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
3C0351

Bil. III

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Kostnadsförslag för broar.				
		Samfälligheten A				
		Diket A - Aa - Ab				
101+44-101+48	4	Rörbro typ B; b=4 m, l=6,0 m, d=0,50 m				
		Armerade falsrör med frakt m	6	29:60	177:60	
		Grävning, läggning o. körbanans iordningställande m	6	6:--	36:--	
		Sten o. grästorvsättning vid broöppningarna st	2	36:--	72:--	
		Trärust: Virket av befintlig träbro användes m	6	2:--	12:--	
		Diverse kostnader			2:40	300
				Summa	kronor	300
Årlig kostnad för nuv. träbro vid en livslängd av 3 år			60/3		"	20
" " " bliv. rörbro " " " " 30 "			300/30		"	10
Således årlig förbättring kr 10:-- kap. efter 5 %			10 x 100/5	=	"	200
		Brukaren av bron skall således betala			kronor	200
		och företaget			"	100
		Samfälligheten B				
		Sträckan B - Ba				
		Träbro typ B				
3+12-3+16	4	Bjälkar för underslag 8" x 8", 3,6 m x 2 = 7,2 m 1,46 x 7,2 m = = 10,5 kbf kbf	10,5	6:50	68:--	
		Bjälkar 8" x 10", 9 m x 5 = 45 m 1,82 x 4,5 = kbf	81,9	6:50	532:--	
		Bärplank 3" 7,0 x 3,6 m= 25,2 m 2,69 x 25,2 m = kbf	67,7	7:--	473:--	
		Följare 2½" x 3", 7 m x 2=14 m 0,17 x 140 kbf	2,4	7:--	17:--	
		Impregnering "	162	1:--	162:--	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Stenförstärkning för underslag			20:--	
		Arbete, spik m.m. och oförutsedda kostnader			228:--	1500
Årlig kostnad	för nuv. träbro vid en livslängd av	2 år		275:-- / 2	=	137:50
" "	" bliv. " " " " " "	15 "		1500:-- / 15	=	100
Således årlig	förbättring kr 38:-- kap. efter 5 procent			38:-- x 100:-- / 5	=	760
		Brukaren av bron skall således betala kronor				760
		och företaget				740
		Sträckan Ba - Bb				
		Rörbro typ B				
5+60-5+64	4	d=1,8 m, b=4,0 m, l=5,0 m				
		Armerade falsrör med frakt	m 5	248:25	1241:--	
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande	" 5	45:--	225:--	
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna	st 2	50:--	100:--	
		Trärust av bef. träbro användes	m 5	4:--	20:--	
		Diverse kostnader			14:--	1600
Årlig kostnad	för nuv. träbro vid en livslängd av	3 år		285:-- / 3	kr	95
" "	" bliv. rörbro " " " "	30 "		1600:-- / 30	"	54
Således årlig	förbättring av 41:-- kap. efter 5 procent			41:- x 100 / 5	=	820
		Brukaren av bron skall betala kronor				820
		och företaget				780

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörbro typ B				
11+30-11+34	4	d=1,80 m, b=4,0 m, l=5,0 m enl. föregående beräkning				1600
Årlig kostnad för nuv. träbro vid en livslängd av			3 år	285 / 3	=	95
" " " bliv. rörbro " " " "			30 "	1600 / 30	=	54
Således årlig förbättring kr 41:- kap. efter 5 procent				41 x 100 / 5	=	820
		Brukaren av bron skall betala				820
		och företaget				780
		Sträckan Bb - Bc - Bs				
		Rörbro typ B				
25+88-25+92	4	d=1,5 m, b=4,0 m, l=5,0 m				
		Armerade falsrör med frakt	m	5	147:90	739:50
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande	"	5	48:--	240:--
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna	st	2	42:--	84:--
		Trärust av befintlig bro		5	4:--	20:--
		Diverse kostnader			16:50	1100
Årlig kostnad för nuv. träbro vid en livslängd av			5 år	300 / 5	=	60
" " " bliv. rörbro " " " "			30 "	1100 / 30	=	36
Således årlig förbättring kr 24:-- kap. efter 5 procent				24 x 100 / 5	=	480
		Brukaren av bron betalar kronor				480
		och företaget				620
		Rörbro typ B				
29+81-29+85	4	d=1,5 m, b=4,0 m, l=5 m enl. föregående beräkning				1100

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Årlig kostnad för		nuv. träbro vid en livslängd av 5 år		300 / 5	=	60
" "	"	bliv. rörbro " " " " 30 "		1100 / 30	=	36
Således årlig förbättring kr 24:-- kap. efter 5 procent				24 x 100 / 5	=	480
		Brukaren av bron betalar kronor				480
		och företaget				620
		Sträckan Bb - Bi - Bo - Bk - Bl				
		Rörbro typ B				
120+2-120+6	4	d=1,2 m, b=4,0 m, l=5,0 m				
		Armerade falsrör med frakt m	5	97:60	488:--	
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande m	5	24:--	120:--	
		Sten- och gräs~~sättning~~ torv vid broöppningarna st	2	40:-	80:--	
		Trärust av bef. bro m	5	4:--	20:--	
		Diverse kostnader			12:--	720
Årlig kostnad för		nuv. träbro vid en livslängd av 2 år		100 / 2	=	50
" "	"	bliv. rörbro " " " " 30 "		120 / 30	=	24
Således årlig förbättring kr 26:- kap. efter 5 procent				26 x 100 / 5	=	520
		Brukaren av bron skall således betala				520
		och företaget				200
		Samfälligheten C				
		Sträckan C - Ca - Cb				
		Rörbro typ B				
203+23-203+27	4	b=3,6 m, l=4,00 m, d=1,60 m				
		Armerade falsrör med frakt m	4	210:-	840:--	
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande "	4	48:-	192:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sten- och grästorvsättni-ng vid broöppningen st	2	42:--	84:--	
		Diverse kostnader			34:--	1150
		Gammal bro saknas, bron yrkad av markägaren och betalas av densamme				
		Rörbro typ B				
207+24-207+28	4	b=4,0 m, l=6,0 m, d=1,5 m				
		Armerade falsrör med frakt m	6	147:90	887:--	
		Grävning, sprängning, läggning, körbanans iordningställande m	6	60:--	360:--	
		Sten och grästorvsättning				
		Diverse kostnader			53:--	1300
Årlig kostnad för nuv. stenbro vid en livslängd av			10 år	$\frac{650}{10}$	=	65
" " " bliv. rörbro " " " "			30 "	$\frac{1300}{30}$	=	43
Således årlig förbättring kr 22:-- kap. efter 5 procent				$\frac{22 \times 100}{5}$	=	440
		Brukaren av bron skall betala				440
		och företaget				860
		Rörbro typ B				
212+14 och	4	b=4,0 m, l=5,0 m, d=1,5 m				
215+59		enl. föregående uträkning (25+88-25+92)				1100
Årlig kostnad för nuv. träbro vid en livslängd av			2 år	$\frac{140}{2}$	=	70
" " " bliv. rörbro " " " "			30 "	$\frac{1100}{30}$	=	36
Således årlig förbättring 34:-- kr kap. efter 5 procent				$\frac{34 \times 100}{5}$	=	680
		Brukarna av broarna skola således betala				680
		och företaget				420

Ugglum den 3 febr. 1955.

I tjänsten:

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
3C0351

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rensning, åvilande Karteberga, Näs m.fl. dikningsföretag av åren 1919 - 1921 .				
		Samfälligheten A				
		Sträckan A - Aa - Ab				
100-106+70	670	Grävning av slam o.torvjord m^3	49	1:70	83:30	
		Arbetsledning o. oförutsett			11:70	95
		Sträckan Aa - Ac				
110-111+92	192	Grävning av slam o.torvjord m^3	29	1:70	49:30	
		Arbetsledning o. oförutsett			5:70	55
		Samfälligheten A summa kronor				150
		Samfälligheten B				
		Sträckan Bb - Bc - Bs				
17-32+50		Grävning av slam o. torvjord m^3	70	1:70	119:--	
		" " " " sand "	15	2:--	30:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			16:--	165
		Sträckan Ba-Bd-Be-Bf-Bu-Bw-Bf				
43-58+33		Grävning av slam o. torvjord m^3	131	1:70	222:70	
		- " - "	37	2:--	74:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			33:30	330
		Sträckan Bb-Bi-Bo-Bk-Bl				
121-132+87		Grävning av slam o. torvjord m^3	135	1:70	229:50	
		" " " " sand "	25	2:--	50:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			30:50	310

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan Bi - Bm				
160-165+36		Grävning av slam o.torvjord m³	140	1:70	238:--	
		" " " " sand "	30	2:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			32:--	330
		Sträckan Bo - Bp				
140-141+44		Grävning av slam o. torvjord m³	15	1:70	25:50	
		Arbetsledning o. oförutsett			4:50	30
		Sträckan Bk - Bn				
150-151+46		Grävning av slam o. torvjord m³	15	1:70	25:50	
		Arbetsledning o. oförutsett			4:50	30
		Sträckan Bc - Br				
190-191+97		Grävning av slam o. torvjord m³	20	1:70	34:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			6:--	40
		Samfälligheten B summa kronor				1235
		Samfälligheten C				
		Sträckan C - Ca - Cb				
205+20-219		Grävning av slam o. sand m³	130	2:--	260:--	
		" " " " torvjord "	30	1:70	51:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			34:--	345
		Sträckan Cb - Cc - Cd				
219-238+38		Grävning av slam o. torvjord m³	140	1:70	238:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			32:--	270

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan Cb - Ce				
240-247+15		Grävning av slam o. torvjord m^3	130	1:70	221:--	
		" " " " sand "	80	2:--	160:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			39:--	420
		Samfälligheten C summa kronor				1035
		Sammandrag.				
		Samfälligheten A				150
		" B				1235
		" C				1035
		Summa kronor				2420

Ugglum den 3 febr. 1955.

I tjänsten:

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
3C0351

Bil. K.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om

hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggningen skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall gå grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenar kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

För samfälligheten B, inhugget kors i stensockel på ladas sydöstra hörn, ladan belägen c:a 75 m söder p. 18+40 å höjden + 7,80.

För samfälligheten C, inhugget kors i jordfast sten i gränsen mellan Näs 5:3 och Stora Bjurum 2:18 c:a 76 m sydväst p. 219 å höjden + 8,83.

För samfälligheten A, inhugget kors i stensockel på ladas östra hörn å höjden + 7,22, ladan belägen c:a 100 m sydväst p. 41+76.

För samfälligheten D, inhugget kors i jordfast sten c:a 260 m öster om rörledningsöga å höjden + 11,73.

Ugglum den 3 febr. 1955.

I tjänsten:

Nils Adlin

Vid punkt	25	20+8=170	15+25=120	3+17=40	60+25	58+33	47+60
Vattensamlings-område ha	1500	xx) 1565, 55	xx) 1933,92,95	xx) 125 1987,1028,	7,00	900,	940, 15
Beräknad flod-vattenavrinning pr sek/har i liter	2,0	x) 2,0, 1,0	2,0 1,5 1,0	2 1,5 1,0	1,5	1,5	1,5 1,0
Flodvattenavrinning sek/liter	3000	3185	4069	5646	1050	1350	1425
Medelvattenavrinning 0,05 l/ha pr sek.	75	81	106	123	35	45	48
Bottenlutning 0/00	1,4	1,12	1,12	1,58	0,77	0,77	1,00
Släntlutning	1:1,25	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,25	1:1,25	1:1,25
Bottenbredd m	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5
Flodvattendjup m	1,19	1,31	1,47	1,52	1,15	1,25	1,20
Medelvattendjup m	0,19	0,23	0,26	0,26	0,23	0,25	0,25

45	103+88	111+92	125+52	131+92	151+46	207+24	219=240	227+40	238+38	245+52
xx) 940 24	xx) 58 12	40	xx) 530 20	135	100	xx) 1408 33	1408	649	400	700
1,5 1,0	1,5 1,0	1,5	2 1	2	2	1,5 1	1,5	1,5	1,5	1,5
1434	99	60	1080	270	200	2145	2112	974	600	1050
48	4	2	27	7	5	72	71	32	20	35
1,0	1,34	1,56	0,38	0,38	1,37	0,725	0,725	1,88	2,03	1,68
1:1,5	1:1,25	1:1,25	1:1,25	1:1,25	1:1,25	1:1,5	1:1,5	1:1,25	1:1,25	1:1,25
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5
1,20	0,33	0,27	1,30	0,70	0,47	1,35	1,35	0,75	0,55	0,90
0,25	-	-	0,25	-	-	0,23	0,23	0,15	-	0,15

x) Flodvattenavrinning för mossjord beräknad till 1,0 l/sek.

xx) Område där avrinningen endast är 1 l/sek.

Ugglum den 3 febr. 1955.

I tjänsten:

Nils Aalin

Bil. M.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring	B - Ba
		Kr	Kr
I	16-35,38-39,68-69,102 b, 106-108,112-195	79292	3400
II + III	11-15,36-37,40-67,70-101, 102 a,103-105,109-111 ab	41582	~~3400~~
I+(II+III)	11-195	120874	3400
II	11-15,36-37,45-63,65-67, 70-76,78,80-101	38533	
III	40-44,64,77,79,102 a, 103-105,109-111 ab	3049	

Samfälligheten B

Andel i kostnad för				Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
Ba-Bb-Bc-Bs, Bc-Br, Bb-Bi-Bo--Bk-Bl, Bk-Bn, Bn-Bz, Bi-Bm, Bo-Bp	Ba-Bd-Be-Bt-Bu--Bw-Bf, Bd-Bg-Bx, Bt-Bv, Bu-Bl-B2, Bl-B3, Bw-B4, Bg-By	Be - Bh	Summa	
Kr	Kr	Kr	Kr	
44075			47475	0,59874
			27925	0,67157
	26150	1775	~~31325~~	~~0,75333~~
44075	26150	1775	75400	0,62397
			26150	0,67864
	26150	~~270~~	~~26420~~	~~0,68565~~
		1775	1775	0,58216

Samfälligheten skall uppdelas på tre avdelningar.

Ugglum den 3 febr. 1955.

I tjänsten:

Nils Axelsson

Bil. N.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.		Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1		2	3	4	5	6	7
Samfälligheten A.							
Bjurums socken							
Stora Bjurum 2:18							
Paul Jönsson m. fl.		S	2.249		979	24,350	ℓ ✓ 1/3 0
Ugglums socken							
Ståltorp Stora 2:1							
Torsten Johansson		S	2.768		1.205	29,970	ℓ ✓ 1/3 0
Haketorp 1:2							
Gerda, Ester, ~~Matilda~~ Martina och Ingrid Johansson			1.275		555	13,805	ℓ ✓ 0
Haketorp 1:3							
Aug. Pettersons stbh.			482		210	5,219	
Haketorp 1:4							
Algot Liljegren			516		224	5,587	
Haketorp 2:2							
Cecilia Andersson			657		286	7,113	
Haketorp 2:4							
Verner Svärds stbh.			651		283	7,048	
Vilske Kleva socken							
Skulten 1:10							Fa B
J. F. Lundgrens stbh.			638		278	6,908	ℓ ✓ 0
	Summa		9.236		4.020	100,000	5,239
Samfälligheten B.							
Vilske Kleva socken							
Skulten 1:11							
Gustav Pettersson	avd. II	S	1.060	719	719	0,954 (162 / 1.116)	✗ ✓ 0
Bjurums socken							
Stora Bjurum 2:18							
Paul Jönsson	avd. I	S	25.012	14.978			
	avd. II		4.977	3.378	18.356	24,345	ℓ ✓ 1/3 0

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
428853

Fastighet / Ägare m. m.		Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1		2	3	4	5	6	7
Mårby Bredsgården 5:3							
Enok Svantesson	avd. II	S	255	173	173	0,230	
Bryngelstorp 1:4							
Enok Svantesson	avd. I	S	283	169			
	avd. II		253	171	340	0,451	
Ugglums socken							
Gravsjö 1:2							
Enok Svantesson	avd. I	S	248	148			
	avd. III		726	423	571	0,757	
Ståltorp Lilla 1:13							
Enok Svantesson	avd. II	S	1.567	1.063	1.063	1,410	
						2848	
Rödesten 1:2, 1:3							
Torsten Johansson	avd. II	S	1.474	1.000	1.000	1,326	1/3
Ståltorp Lilla 1:3, 1:11, 1:12							
Torsten Johansson	avd. II	S	5.331	3.618	3.618	4,798	1/3
Ståltorp Stora 2:1							
Torsten Johansson	avd. II	S	7.969	5.408	5.408	7,173	1/3
Ståltorp 3:1							
Torsten Johansson	avd. II	S	698	474			
	avd. III		77	45	519	0,688	1/3
						13.985	
Rödesten 1:15, 1:14							
August Persson	avd. II		1.136	771	771	1,023	
Rödesten 2:1							
August a/ Blombergs stbh.	avd. I		955	572			
	avd. II		127	86	658	0,873	
Rödesten 1:6							
Hjalmar Svensson	avd. II		378	257	257	0,341	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.		Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1		2	3	4	5	6	7
Hulebäckstorp 1:2, 1:5							
Hjalmar Svensson	avd. II		982	666	666	0,883 / 1,224	
Hulebäckstorp 1:3							
Karl Ek	avd. II		353	240	240	0,318	
Hulebäckstorp 1:4							
Gösta Ask	avd. II		235	160	160	0,212	
Gravsjö 1:3							
Valter Olsson	avd. II		2.583	1.753	1.753	2,325	
Ståltorp Lilla 1:10							
Erik Vesterling	avd. II		436	296	296	0,393	
Ståltorp Lilla 1:9							
John Andersson	avd. II		539	366	366	0,485	
Ståltorp 1:7							
Axel Andersson	avd. II		663	450	450	0,597	
Ståltorp Lilla 1:6							
Sven ~~John~~ Johansson	avd. II	S	1.747	1.186	1.186	1,573	
Vilske Kleva socken							
Skulten 1:8							
Gunhild Pettersson	avd. II		1.987	1.348	1.348	1,788	
Skulten 1:3							
Gunhild Pettersson	avd. II		1.528	1,037	1,037	1,375 / 3,163	
Skulten 1:10							
J. F. Lundgrens stbh.	avd. II		2.075	1.408	1.408	1,867	
Skulten 1:11							
Gustav Pettersson	avd. II		180	122	122	0,162	
Ugglums socken							
Skräddaretorpet 1:1							
Ivar Roos	avd. I	S	123	74			
	avd. III		61	35	109	0,145	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
428953

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Ugglum Per Svensgården 4:1						
Bertil o. Erik Johansson avd. I	S	371	222			
avd. III		884	515	737	0,978	
Ugglum Ödegården 12:10, 12:12						
Bertil o. Erik Johansson avd. I	S	403	241			
avd. III		1.301	757	998	1,324	
					2.302	
Ugglum Ödegården 12:7, 12:11						
Bertil Fredriksson avd. I		2.275	1.362	1.362	1,806	
Ugglum Ödegården 12:8						
Bertil Svensson avd. I		2.397	1.435	1.435	1,903	
Ugglum Lillegården 2:6						
Sanfrid Johansson avd. I		1.008	603	603	0,800	
Ugglum Ödegården 12:4						
Efraim Gustavsson avd. I		4.149	2.484	2.484	3,294	
Ugglum Herr Eriksg:n 8:7						
Efraim Gustavsson avd. I		165	99	99	0,131	
					3,425	
Ugglum Backgården 9:16						
Verner Andersson avd. I	S	4.623	2.768	2.768	3,671	
Ugglum Rännag:n (Nästeg:n) 3:3						
Gustav Karlsson avd. I		2.012	1.204	1.204	1,597	
Ugglum Rännag:n (Nästeg:n) 3:2 och av 3:6						
Leander ~~o. Lönnar~~ Blad avd. I		2.868	1.717	1.717	2,277	
Ugglum Rännag:n (Nästeg:n)3:13						
Karl Hilding Larsson avd. I		938	562	562	0,745	
Av. Ugglum Rännagården 3:6						
Ernst Aug. Larssons stbh avd. I		420	251	251	0,333	
Ugglum Rännag:n (Nästeg:n) 3:9						
Ernst Aug. Larssons stbh. avd. I		1	1	1	0,001	
					815	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Uppsala 2:1						
Anders Robert Perssons stbh. avd. I		2.037	1.220	1.220	1,618	
Uppsala 1:3, 1:7						
Anders Jonas Wennerholm avd. I	S	2.716	1.626	1.626	2,157	
Uppsala 1:2						
David Ling avd. I	S	2.029	1.215	1.215	1,612	
Härlingstomten 1:1						
Wener Svärds stbh. avd. I		302	181	181	0,240	
Uppsala (Björkelund) 1:6						
Sven Karlsson avd. I		235	141	141	0,187	
Ugglum Nolgården 7:7, 7:8						
Fridolf o. Hilbur Wilsson Vilhelm Jonssons stbh. avd. I		2.092	1.253	1.253	1,662	
Ugglum Nolgården 7:4, 7:6						
Albin Johansson avd. I	S	892	534	534	0,708	1/3
Ugglum Per Andersgården el. (Skattegården) 1:3						
Josef Johansson avd. I		282	169	169	0,224	
Ugglum Per Andersgården el. (Skattegården) 1:2						
Karl Erik Svensson avd. I		2.226	1.333	1.333	1,768	
Ugglum Herr Eriksgården 8:4						
Karl Erik Svensson avd. I		284	170	170	0,226 / 1,994	
Ugglum Stommen 6:1						
äg. Gudhems pastorat avd. I		237	142	142	0,188	1/3
Ugglum Herr Eriksgården 8:8, 8:9						
Gunnar Rydbom avd. I		546	327	327	0,434	

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Ugglum Herr Eriksgården 8:10						
Britta Stina Johanssons stbh. avd. I		207	124	124	0,165	
Ugglum Nolgården 7:3						
Britta Stina Johanssons stbh.		146	87	87	0,115	
					0,280	
Ugglum Herr Eriksgården 8:2						
Ernst Aug. Larssons stbh. avd. I		606	363	363	0,481	
Ugglum Korsgården 10:2						
Rickard Larssons stbh. avd. I		2.131	1.276	1.276	1,692	
Ugglum Korsgården 10:6						
John Jonermark avd. I	S	2.664	1.595	1.595	2,115	
Näs 5:6						
Karl Kullander avd. I	S	5.562	3.330	3.330	4,416	
Näs 5:3						
Hjalmar Classons dödsbo avd. I		3.317	1.986	1.986	2,634	
Näs 5:7						
Anton Andersson avd. I		1.472	881	881	1,168	
Ugglum Herr Eriksgården 8:5						
Linus Vigholm avd. I		338	202	202	0,268	
Ugglum Herr Eriksgården 8:6						
Frans Ferms stbh. avd. I		330	197	197	0,261	
Ugglum Backgården 9:2						
Frans Ferms stbh. avd. I		390	233	233	0,309	0.57
Summa		120.874	75.400	75.400	100,000	68,569
Samfälligheten C						
Ugglums socken						
Näs 5:3						
Hjalmar Classons dödsbo		2.532		2.408	5,937	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Näs 5:6						
Karl Kullander	S	952		905	2,232	
Näs 5:4						
Astrid Svensson		2.940		2.797	6,894	
Näs 5:7						
Anton Andersson		210		200	0,492	
Karteberga 1:1, 2:1						
Albin Johansson	S	3.103		2.952	7,276	
Hvirveln 1:1						
Albin Johansson	S	1.856		1.765	4,352	
					11.628	
Näs 5:5						
Rickard Ottosson		1.206		1.147	2,828	
Islanna 1:1						
Rickard Ottosson		1.863		1.772	4,368	
					7.196	
Bjurums socken						
Stora Bjurum 2:18						
Paul Jönsson m. fl.	S	24.805		23.595	58,164	
Stora Bjurum 2:9						
Nils Julius Persson	S	2.850		2.710	6,683	
Stora Bjurum 2:8						
Robert Ström		330		314	0,774	
Summa		42.647		40.565	100,000	24.193
Samfälligheten D						
Ugglums socken						
Ugglum Korsgården 10:6						
John Jonemark	S	2.264		1.735	64,245	
Ugglum Rännag:n (Nästeg:n) 3:10						
Gustav Karlsson		1.260		965	35,755	
Summa		3.524		2.700	100,000	1,999

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
426853

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Samandrag						
Samfälligheten A		9.236		4.020		5,239
" B		120,874		75.400		68,569
" C		42,647		40.565		24,193
" D		3.524		2.700		1,999
Summa		176.281		122.685		100,000

Ugglum den 3 februari 1955.

I tjänsten:

(Sven Hallin)


Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Biträdande gode män:

Ewald Finn.

Sven Johansson

Översiktskarta

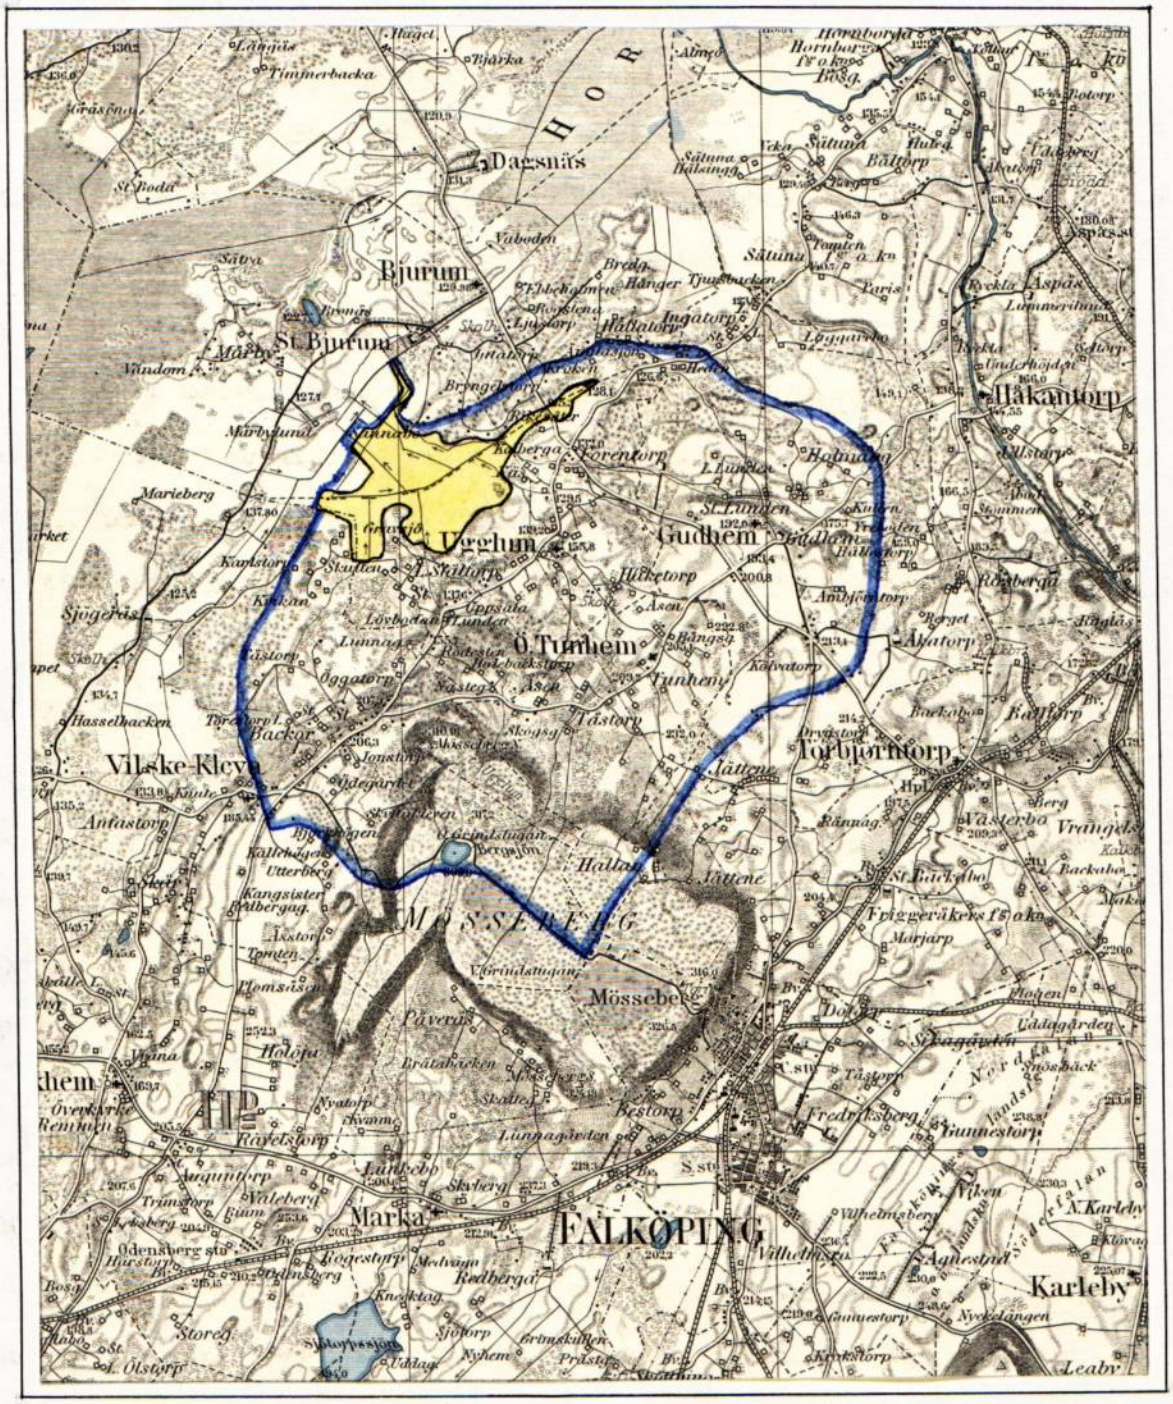

Skala 1:100.000

Bil. O.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ståltorp m. fl. hemman i Ugglums, Bjurums och Vilske-Kleva socknar samt Gudhems och Vilske kommuner av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och delvis igenläggning med rör av tre i nordvästlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1,5 km nordväst Ugglums kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, för möjliggörande av bättre torrläggning och billigare brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Ifrågavarande avlopp ingå till största delen i Karteberga, Näs m. fl. hemmans torrläggningsföretag, vars plan fastställts vid syneförrättning enligt dikningslagen år 1921. Den i detta företag ingående marken, som till största delen utgöres av torvjord, har sedan företaget utförts, sjunkit så avsevärt, att avloppen ifråga nu måste fördjupas avsevärt för bibehållande av en tillfredsställande torrläggning. Med hänsyn till brukning och underhåll är det därvid lämpligt att igenlägga en del avlopp med rör.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - Aa - Ab, B - Ba - Bb - Bc - Bs och C - Ca - Cb - Cc - Cd för huvudavloppen samt Aa - Ac, Ba - Bd - Be - Bt - Bu - Bw - Bf, Bd - Bg - Bx, Bg - By, Bt - Bv, Be - Bh, Bb - Bi - Bo - Bk - Bl, Bi - Bm, Bo - Bp, Bk - Bn, Bc - Br, Bn - Bz, Bu - Bl - B2, Bl - B3, Bw - B4, Cb - Ce och D - Da för sidogrenar härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall

göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna beteckna täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. För de olika avloppen har största flödesvattenmängden antagits uppgå till 1,0 å 2,0 liter pr sekund och hektar enligt särskild hydrografisk utredning, bil. L , allt efter markens lutningsförhållande och vattensamlingsområdets storlek och form. Avlopp för vanlig vattenföring skall kunna avleda minst 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till uppkommande brukningsbåtnad genom igenläggning av öppna avlopp. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår i detalj av bil. G .

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A", "B", "C" och "D". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas har i fråga om samfälligheten "B" särskild utredning verkställts, bil. M. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på tre avdelningar på sätt i bilagan

närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten "B", som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola, till dess fem år från företagets färdigställande förflutit, fördelas efter samma grunder, som för utförandet angivits. Därefter skola de dikessträckor, som ingått i 1921 års företag, åter underhållas av detta.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det särskilda kostnadsförslaget för broar, bil. I II och upprättade typritningar närmare framgår. De befintliga enskilda broarna äro i regel i bristfälligt skick och av mindre beständigt material än de föreslagna. För varje sådan bro har i det särskila kostnadsförslaget kapitaliserade värdet av minskningen i underhållskostnad uträknats. Enligt bestämmelserna i 7 kap. 18 och 19 §§ vattenlagen skall det åligga vederbörande broägare, att till företaget kontant inbetala nu nämnda belopp, så snart resp./broar blivit av företaget ombyggda enligt det nu upprättade förslaget, brons ägare dock obetaget att själv verkställa ombyggnaden, därest han, innan ifrågavarande avloppssträckas uppgrävning påbörjats eller bortlämnats på entreprenad, hos styrelsen skriftligen anmäler detta. I senare fallet skall företaget, innan befintlig överfart borttages, till broägaren kontant erlägga det belopp, som enligt det särskilda kostnadsförslaget beräknas åvila företaget. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att huvud-avloppet C - Ca - Cb - Cc - Cd korsar allmänna vägen Falköping - Skara vid pkt 227+40. Befintlig botten skall fördjupas c:a 25 cm. Då arbetet erfordras för torrläggning till 1,2 m:s djup av ovanför liggande åker, skall det såväl ombestyras som bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län. Vid arbetets utförande skall av Vägdirektören utfärdade

föreskrifter noggrannt iakttagas. Arbetet bör så bedrivas, att fördjupningen blir färdigställd inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka utförts enligt förslaget och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samf. A och D understiga 50 kronor och behöver förty ej erläggas.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall för samfälligheterna B - och C , så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med resp. 181:31 kr och 63:97 kr eller tillsammans kronor 245:28. Dessa kostnader förskjutas av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas de på delägarna i nämnda samfälligheter med 1 kr 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna båtnadsbelopp.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullstän-

dig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnaderna för de olika samfälligheternas utförande och underhåll skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Ugglum-Bjurums dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Ugglum den 3 februari 1955.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Biträdande gode män:

Ewald Fransson.

Sven Johansson


Typritningar

Blad 11.


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A

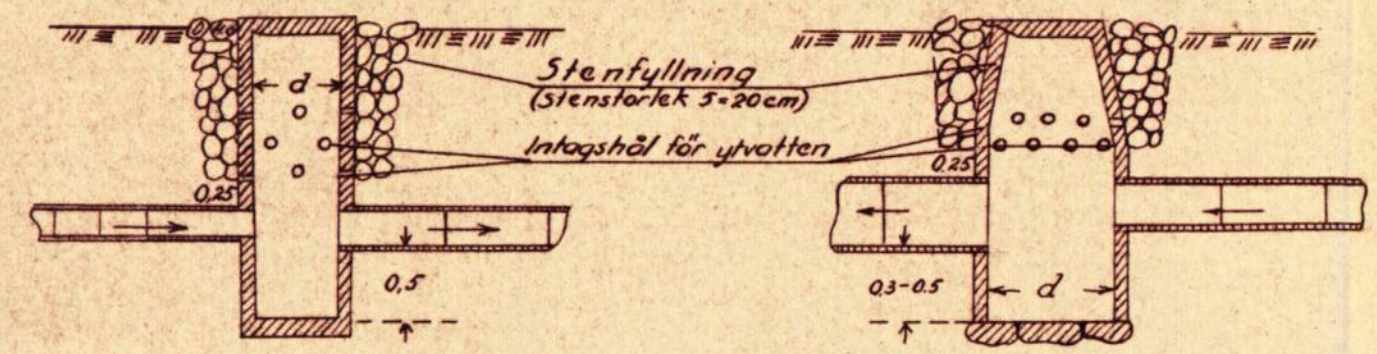


typ B

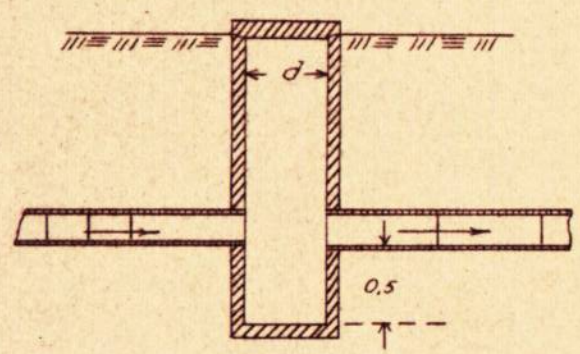


typ D och Da


D helt lock, Da lock med hål

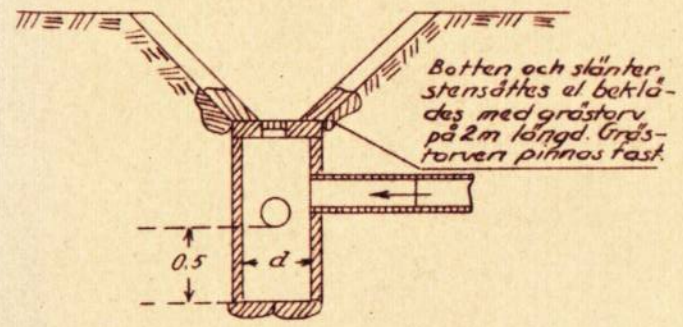

Detaljritning för lock med hål

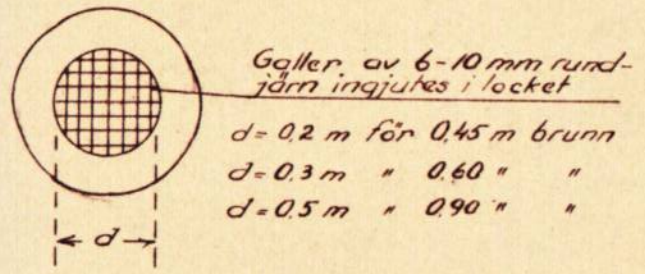


typ C

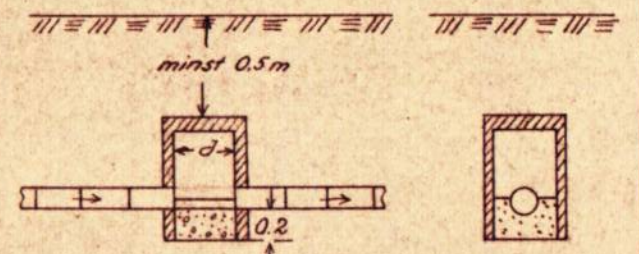


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en rönna formas mellan inkommande och utgående rören

typ E

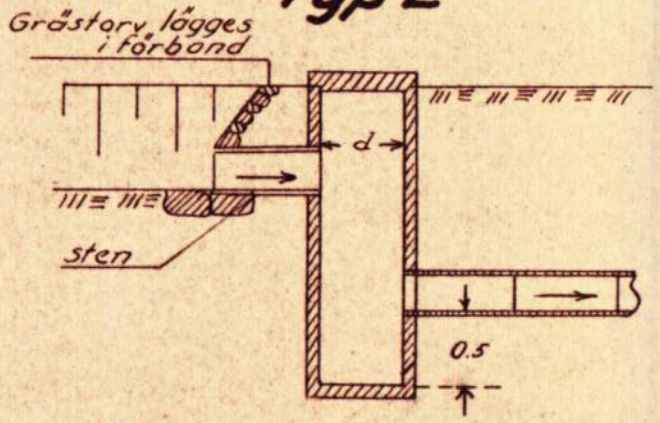


typ F

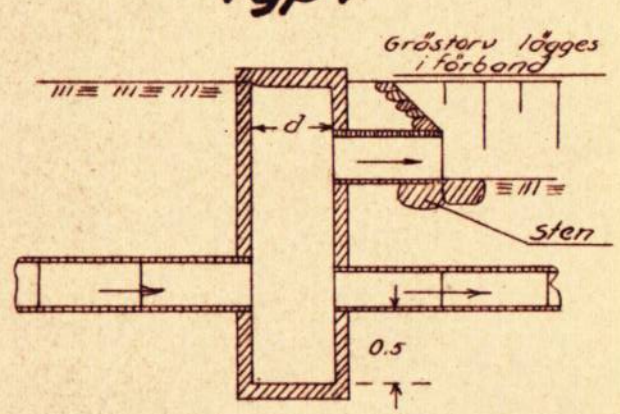


Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A

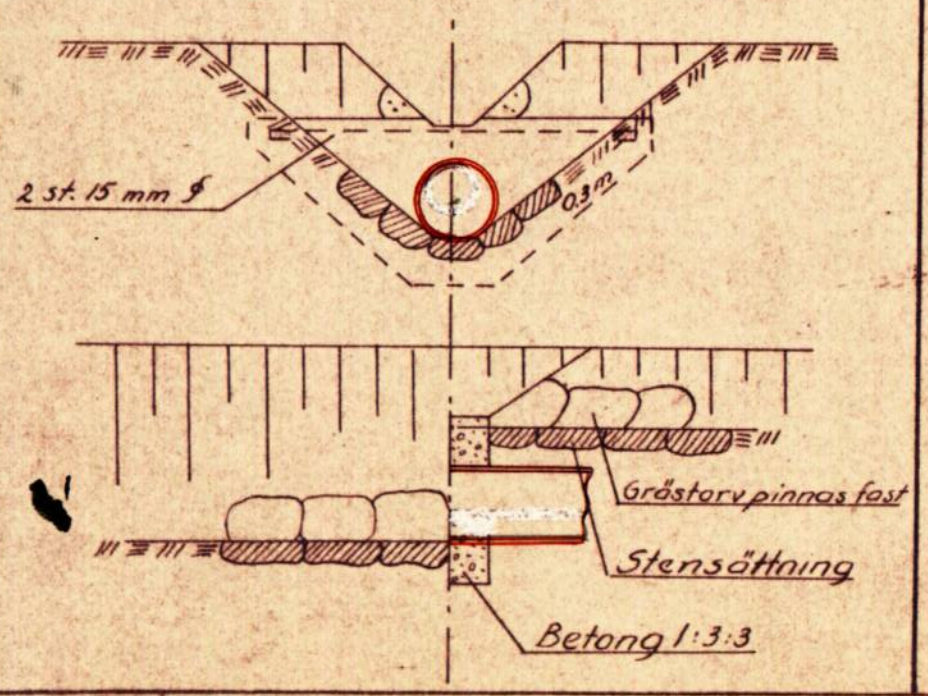

typ A Rörledningsöga typ B

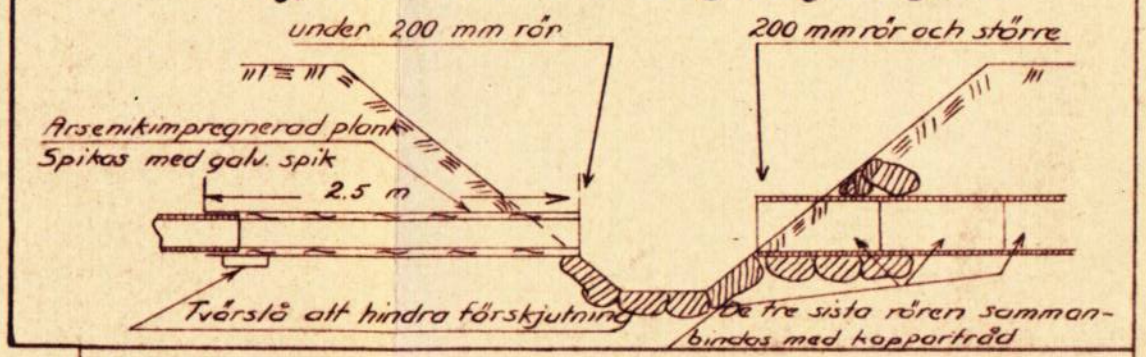

Uppsala-Bjurums dl. 1957.

Förslag till

i socken-(nar) av län

upprättat år(-en) { i / utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st. _____ | Arkivnummer


Lantbruksstyrelsen 3037 f. 51 maj. 3 000.

Statens Reproduktionsanstalt 195
274851 1


Typritningar

Tråbroar

typ A

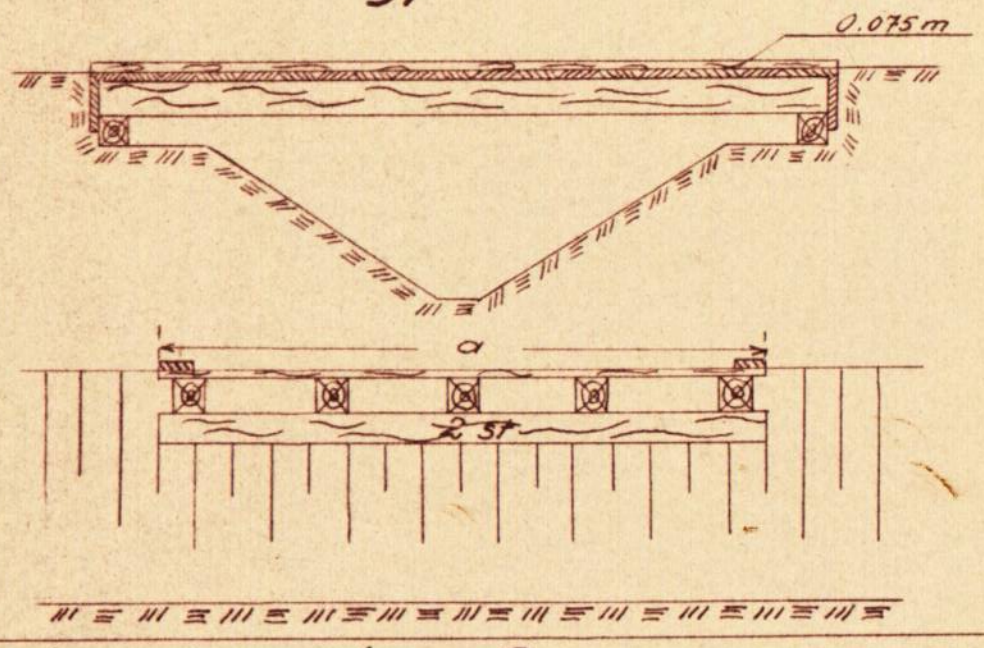


typ B

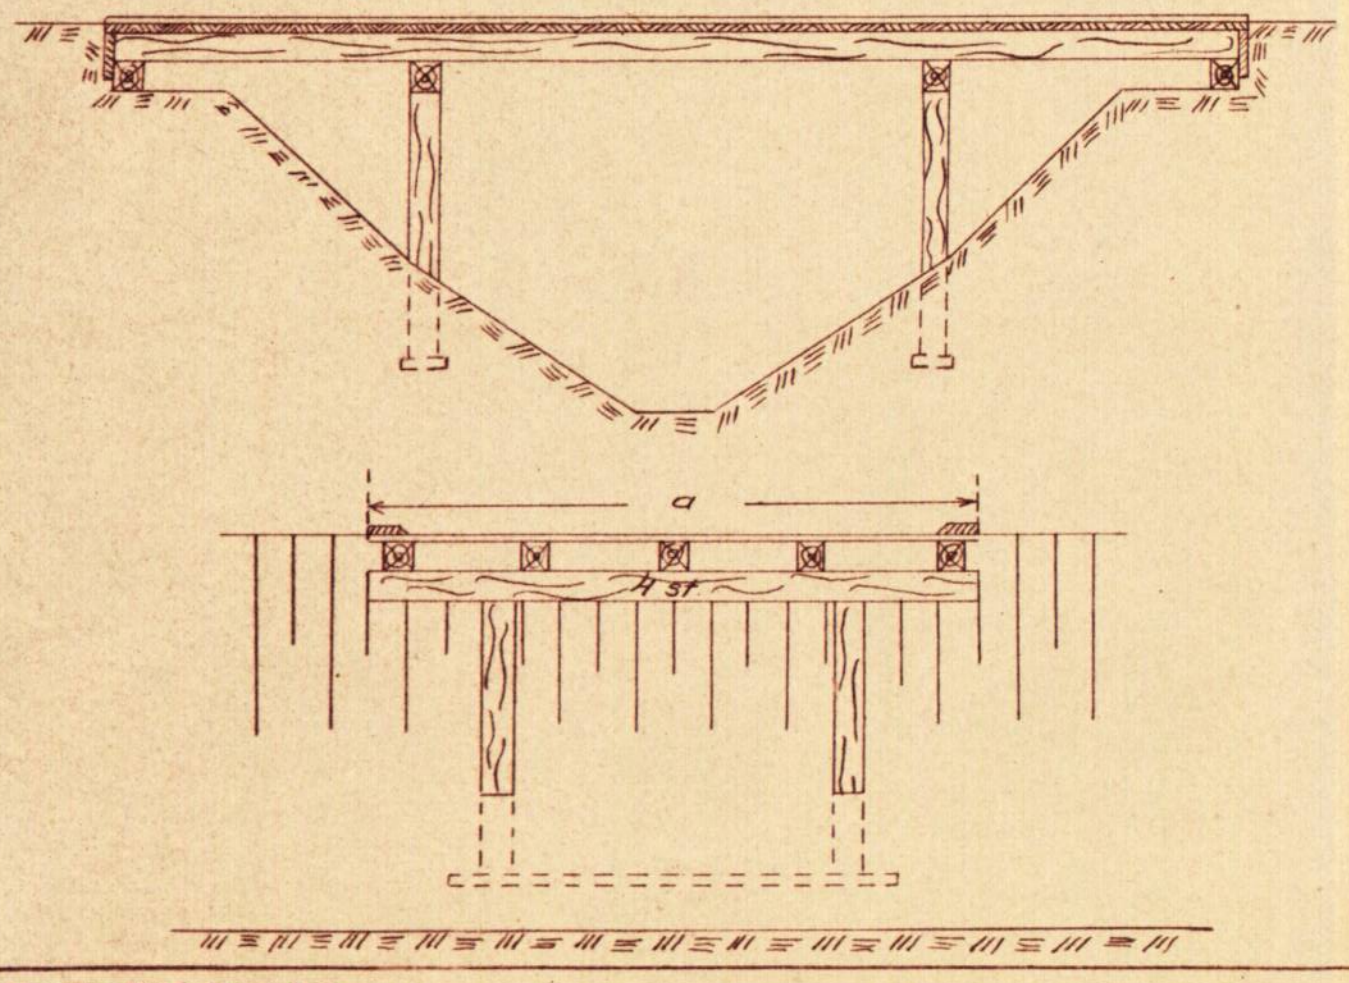

Trummor


Blad 10.


typ A

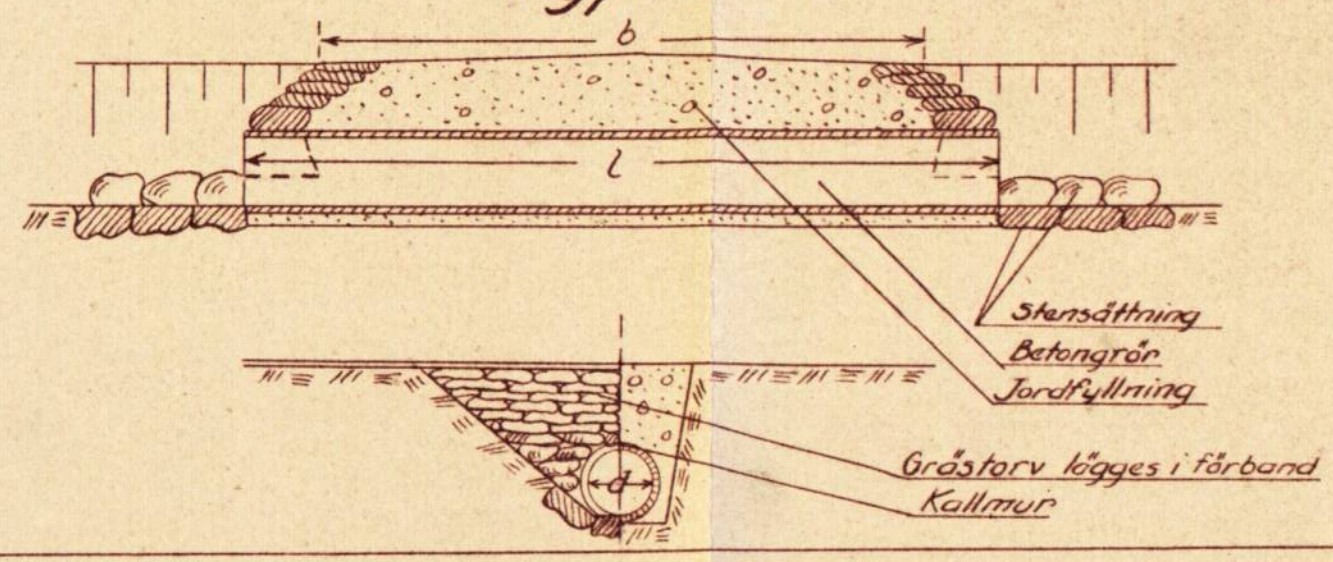

typ B

Övriga detaljer se typ A

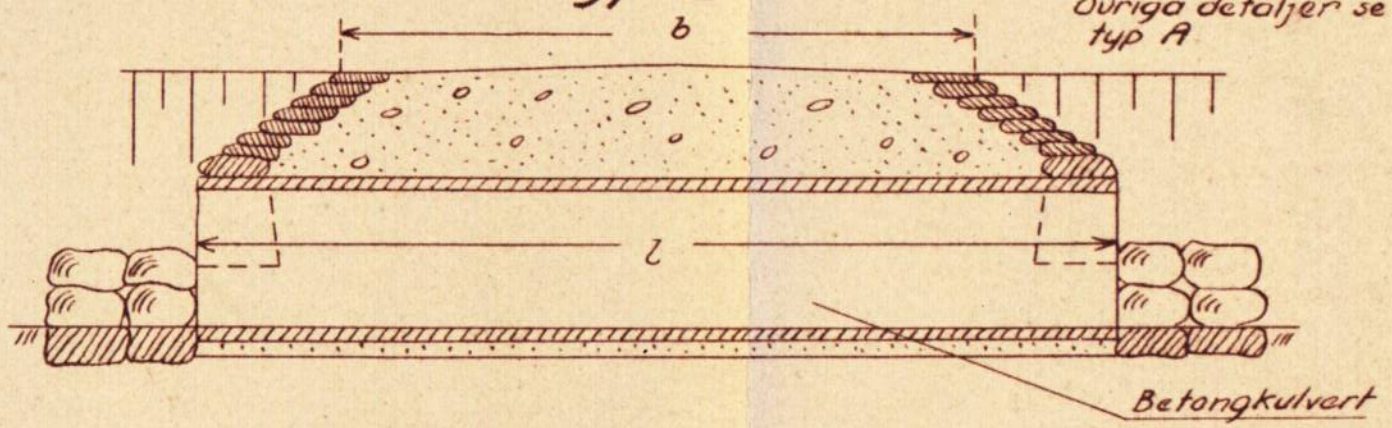

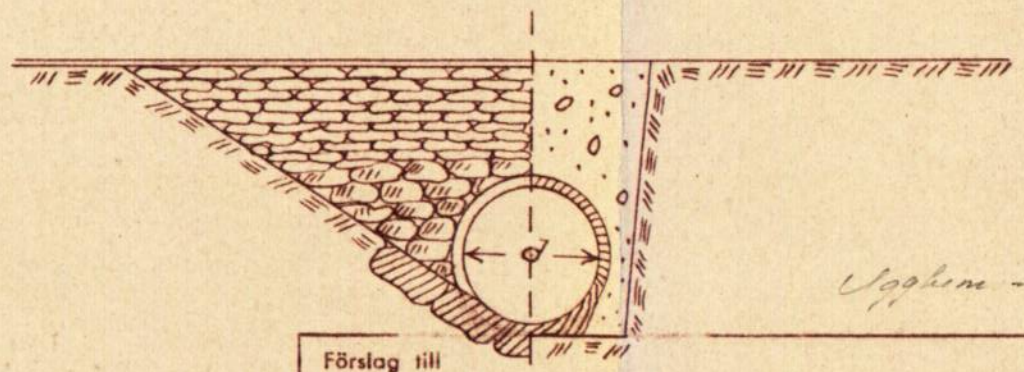

Uppsala - Gimmo d/ 1955

Förslag till

i socken-(nar) av län

upprättat år(-en) {i / utan} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)


Antal ritn. st. ____ | Arkivnummer


Lantbruksstyrelsen 3037 f. 51 maj. 3 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 1

Blad 12.

Slamficka typ A

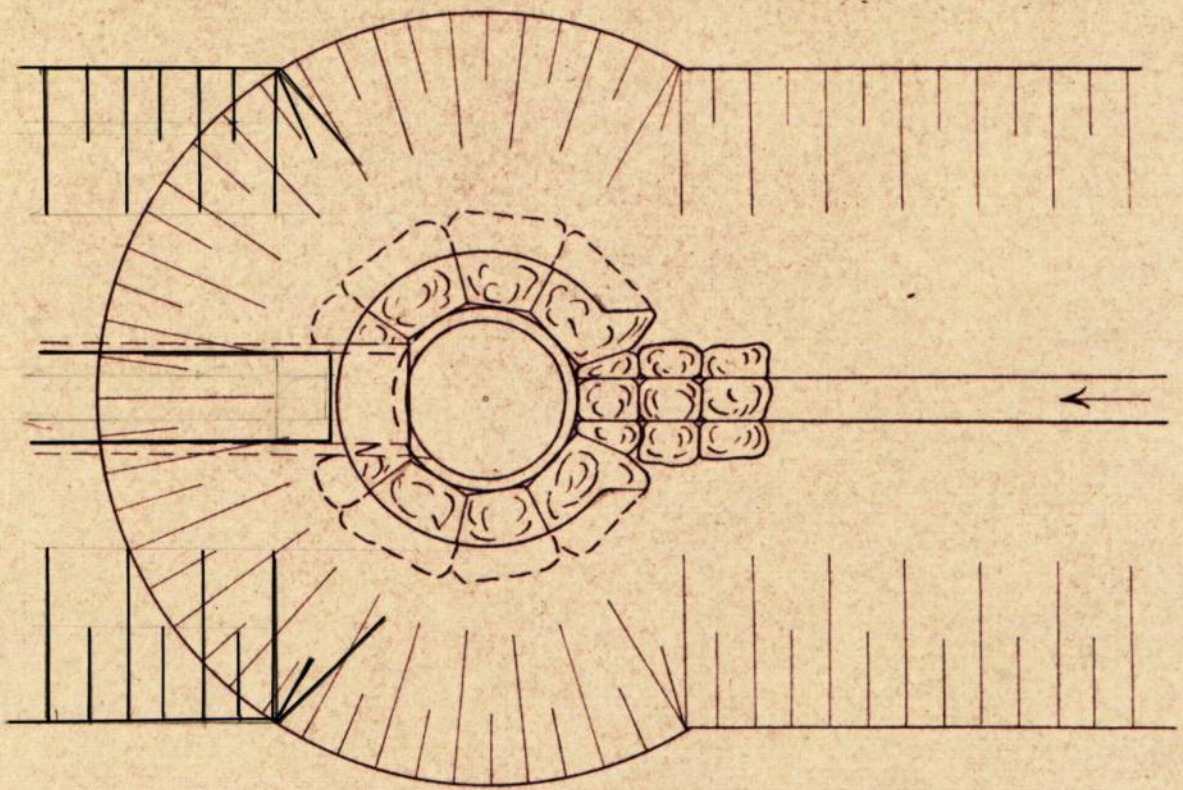

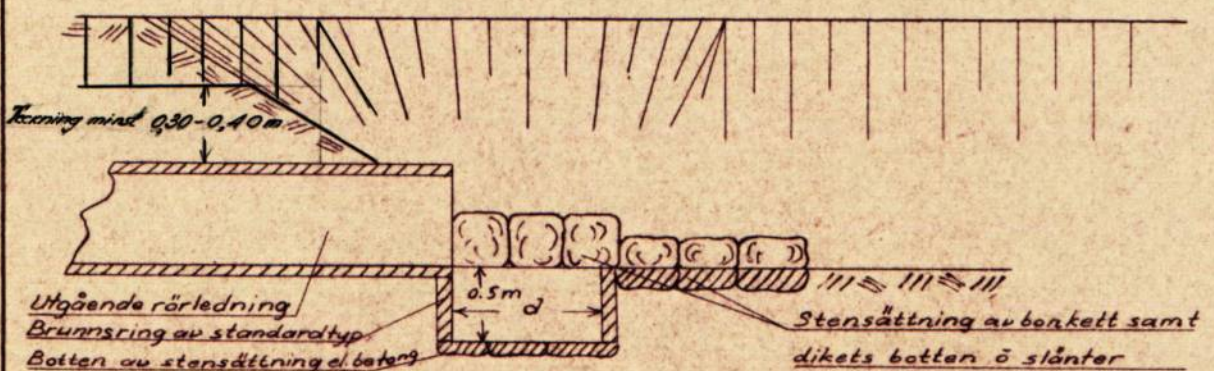

FÖRSLAG TILL

I SOCKEN(-NAR) AV LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) { I / UTAN } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

..... (NAMN)

..... (TITEL)

ANTAL RITN. ST. .....

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr