



Akt nr:

R-F4b-LS80/55

AU\$R-F4b-LS80/55

LANTBRUKSTYRELSEN

20 NOV. 1957

DIARIE Nr.

SAK Nr.

Handlingar

angående "Prästbolet-Fågelvikens dik-
ningsföretag av år 1955" i Tibro kö-
ping av Skaraborgs län upprättade år
1954-1955 vid syneförrättning enligt
vattenlagen av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

RAPPORT över verkställd besiktning slutavsyning.			
Företagets namn "Prästbolet - Fågelvikens dikningsföretag av år 1955"			
Socken Tibro köping		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen ~~XXXXXXXXXXXX~~ Arrend. Gustav Andersson, Kyrkefalla Prästgård, Tibro.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den Ännu ej begiljat.	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr Tillstyrkt 33.250:-.
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 6/9 1955	Bidrag till utförandet, kr 5.790:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12 1964	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid 1/10 1959	Kontrakterad arbetsid förlängd till

Vid besiktning, som verkställt av **tekniker Lennart Olsson** den **28 augusti 1956**, har befunnits att **samfälligheterna E-L, L-Q och G¹-G³ samt sträckorna 59+67-B-C-D, B-B¹ och C-C¹ ingående i samfällighet A - D utförts i överensstämmelse med det upprättade förslaget. Sträckan A-59+67 har ändrats både i plan och profil i enlighet med Vägförvaltningens yrkande med anledning av planerad onläggning av vägen Tibro - Mofalla, varvid Vägförvaltningen har svarat för merkostnaden.**

De verkliga kostnaderna ha uppgått till:

För samf. A - D 14.535:- kronor, mot beräknade 11.655:53 kronor

" " E - L 15.957:- "-, " " 15.332:75 "

" " L - Q 19.134:65 "-, " " 19.550:84 "

" " G¹-G³ 2.158:56 "-, " " 2.150:13 "

För hela företaget 51.834:21 "-, " " 48.689:25 "

Företaget tillstyrkes för godkännande.

Skara den 22/9 1956.

Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör.

Företaget godkänt på lantbruksnämndens Inre delegations sammanträde den 30/8 1956, bestyrkes

Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör.

1980-10-28

Lennart Olsson, UA

Gustav Andersson
Prästgården
543 01 TIBROAng "Prästbolet-Fågelvikens dikningsföretag av år 1955"

Tibro kommun har i samband med utbyggnad av väg 911 föreslagit ändrad sträckning av öppet avlopp ingående i dikningsföretaget.

Ändringen avser omgrävning av sträckan 8+60 - 10+20 varvid c:a 60 m kommer att igenläggas med 1 200 mm rör.

Någon erinran mot förslaget finnes ej under förutsättning att dikesbotten, där omgrävningen börjar uppströms, lägges på den i dikningsföretaget fastställda bottenhöjden +2,50 m enligt företagets höjdsystem.


Lennart Olsson
Ingenjör

1980-10-24

TPH Ls. 815

Eustr Anderson
Prästgården
54301 Tibro

Ang. Prästbatal-Färbavikens Dikningsfästing (ca år 1958)

Tibro kommun har i samband med utbyggnad av väg 911 föreslagit ändrad sträckning av öppet vatten ingående i Dikningsfästet. omgränsning av Andringen över sträcker 8+60-10+20 över vilka ca 60 m kommer att igenkännas med 1200 mm rör.

Närm vägen mot prästgården finns ej under förutsättning att ~~diket~~ ~~går~~ Dikningsbalken, där omgränsningen börjar upptäckas, läggs på det i Dikningsfästet fotostillet. Bottenhöjden 2,50 m ~~h~~ enligt fästets höjdsystem.

Lennart Olsson
Eng.



~~Tibro kommun~~

Handläggare

Telefon 0504 - 125 20
Ank 47

Lantbruksnämnden

Ing. Lennart ^Ulsson

Handlingar översändas:

- ☐ enligt önskan
- ☐ för kännedom
- ☐ för yttrande
- ☐ för handläggning
- ☒ för godkännande
- ☐ för underskrift
- ☐ för attestering
- ☐ för utanordning

- ☐ Önskas åter
- ☐ Önskas ej åter

- ☐ Handlingarna återgår

Ang. Prästbolets - Fågelvikens dikningsföretag av år 1955

enl. telefonsamtal

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

1980-10-21

Dnr

Utdelningsadress
~~XXXXXX~~
Prästgården

Postnummer
543 01

Ortnamn
TIBRO

Med vänlig hälsning

Tibro den 20/10 1980

Ingemar Andersson

1980-10-17



Tibro kommun

Prästbolet-Fågelvikens
dikningsföretag av år 1955.



Ang. förändrad sträckning av dike å Fågelviken 2:1.

I samband med fortsatt utbyggnad av väg 911 över Fågelviken 2:1, enligt upprättad arbetsplan daterad 1980-06-27, förutsättes att delsträckor av dikningsföretagets dike över 2:1 kommer att erhålla en något förändrad sträckning. Förändringarna är avsedda att bekostas med allm. medel.

Förändringarna är redovisade på bilagd skiss där röd färg betecknar befintlig sträckning och blå färg den nya.


Tibro kommun anhåller härmed om dikningsföretagets godkännande av förslaget enligt arbetsplanen.

För Tibro exploateringskontor:

e.u.

.....
Kurt Karlsson

Kurt Karlsson
Expl.ing.

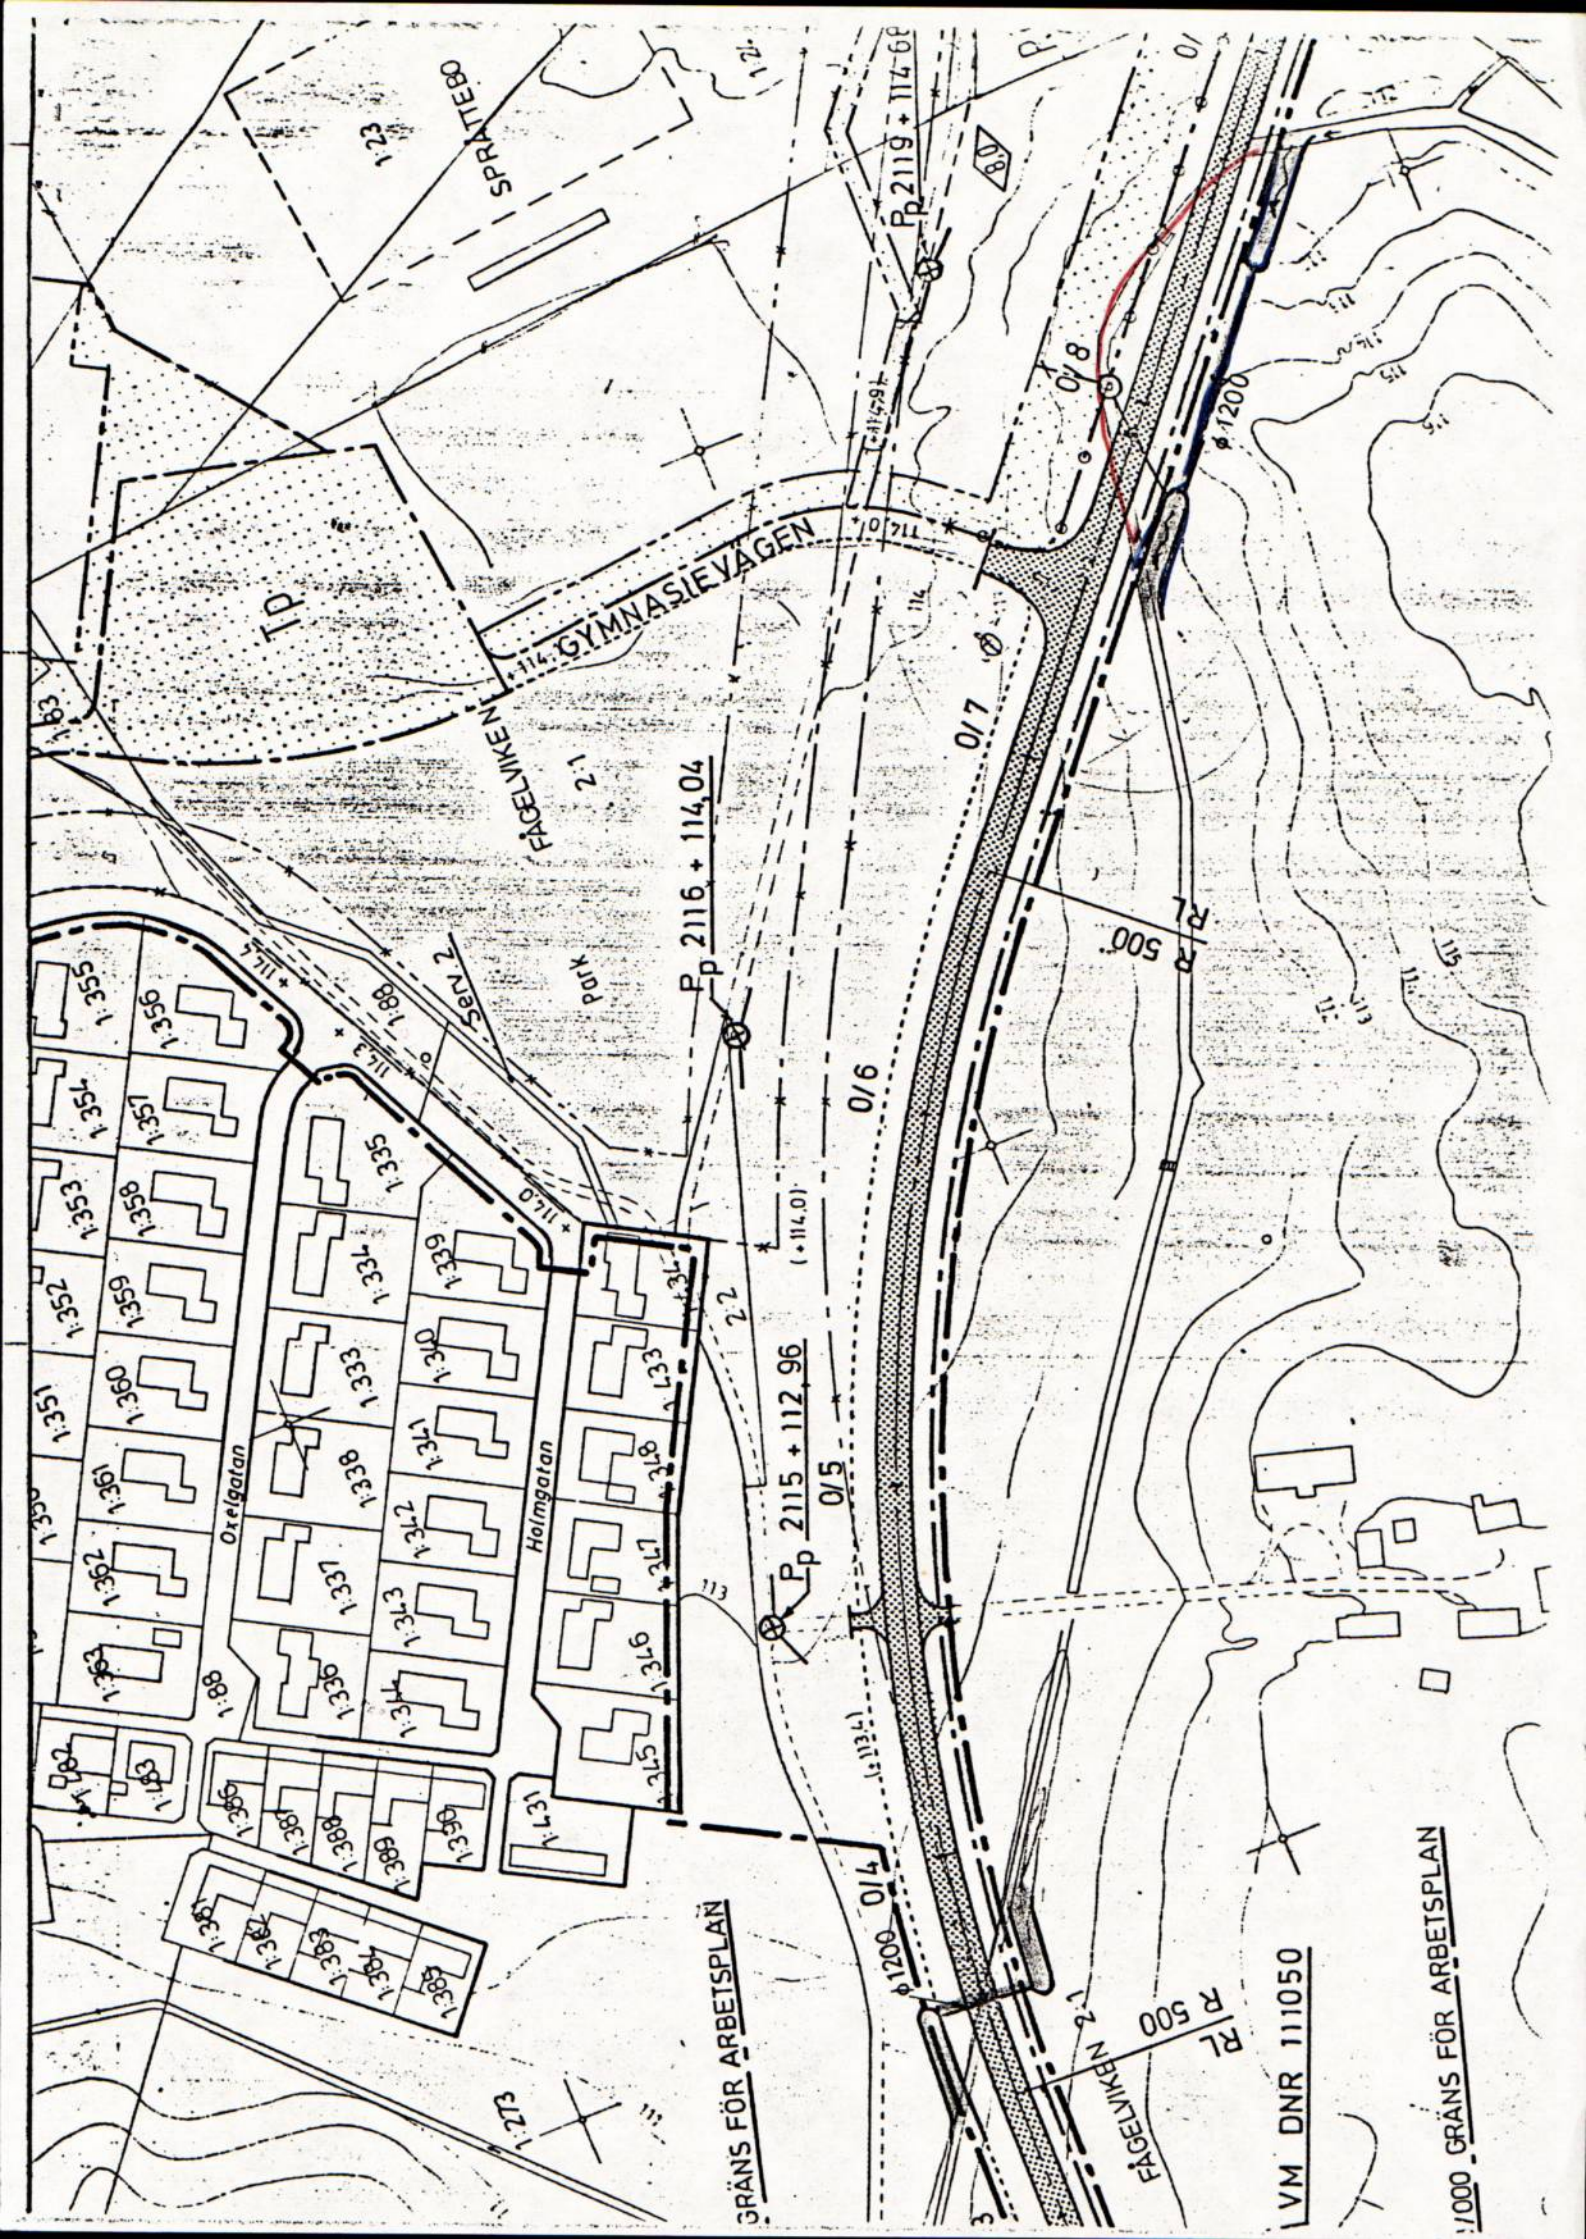

GRÄNS FÖR ARBETSPLAN

LVM DNR 111050

1:1000 GRÄNS FÖR ARBETSPLAN

Protokoll, fört vid sammanträde enligt
vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande
de Prästbolet m.fl. fastigheter i Tibro köping,
Skaraborgs län.

Den 26 april 1954, i församlingshemmet, Tibro.

Närvarande: undertecknad, lantbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättningsman samt
agronom Bo Hjalmarsson, som verkställt förundersökningarna till förrättningen,
samt skiftesgodemännen Gösta Gustavsson, Fröstorp, Tibro och Henning Larsson,
Tubberyd Tibro, ävensom följande sakägare.

Sökandena:

Fröken Dagny Johansson, Rakel Johansson och omyndigförklarade Evert Johansson
genom fröken Dagny Johansson enl. fullmakt bil. 10... ägare av Fågelviken 2¹.
Tibro pastorat genom kyrkvärden Karl Johansson, Tidavad, Tibro, enl. fullmakt,
bil. 7... ävensom Kyrkoherde David Melin, Tibro och boställsstyrelsens ordf.
Gottfrid Svensson, Häggatorpsg. 6, Tibro och arrendator Gustav Andersson, Tibro
Prästgård, Tibro.

ägare av Prästbolet 1¹ och Pickatorp Stora 1¹

Av övriga sakägare:

Ernst Ax, Alhem 2, Tibro ägare av bostadslägenheten Alhem 2¹

Nils Bäckström Olovstorp, Tibro ägare av Baggebolet 1¹⁵, 1²³ - 1³²

Nils Alb. Erlandsson, Baggebolet, Tibro ägare av Baggebolet 1³³

Tibro köping, Tibro genom kom.ingenjör Dan Rosén och ledamoten av kommunalnämnden
Karl Johansson, Tidavad, Tibro enl. fullmakt bil. 8...

ägare av Baggebolet 1³⁴

Karl E. Gustafsson, Häggatorp, Tibro ägare av Häggatorp 1¹

Allan Pettersson, Hörnebo, Tibro ägare av Hö-nebolet 1²⁰

Karl Gustav Larsson, Källefallat Tibro, ägare av Pökan 1⁶

Werner Johansson, Broholm, Tibro, ägare av Pökan 1¹²

Hanna Maria Löfving f. Johansson, Sprättebo, Tibro ägare av Sprättebo 1²⁵

Gustav Wester, Vädbjörntorp, Blixtorp ägare av Sprättebo 1⁸⁴

Axel Persson, Brevlåda 843, Tibro genom sonen Erik Persson ~~enl. fullmakt bil.~~

ägare av Sprättebo 1⁸⁷

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom vägmästare T. Hermansson, Tibro, enl.
fullmakt bil. 5....

Kyrkefalla Hembygds och Fornminnesförening genom Gustav Boström, Kateryd och
Paul Gustavsson, Lillebo, Tibro ~~enl. fullmakt bil.~~ arrenderar på 50 år
enl. bil. kontrakt ett jordområde från Häggatorps gård.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bil. 2....

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen eller skiftesgodemännen anmälades ej.

§ 3.

Sökandena, syskonen Johansson, Fågelviken, yrkade på huvudavloppets fördjupning samt om möjligt ingenläggning med rör å sträckan 4 - 6+5. De önskade att avloppet ej uppgrävs allt för stort samt att den uppgrävda jorden sprides ut åt sidorna om diket. Dessutom framfördes yrkande att 4 st. sidodiken medtages i förrättningen och att de utföras som täckta avlopp.

Pastoratets ombud vidhöll sina tidigare gjorda yrkanden, att avloppen inom Prästgårdens ägor uppgrävas så att gården skall kunna täckdikas enligt upprättad täckdikningsplan. Kyrkoherde Melin och kyrkvärden Karl Johansson meddelade, att frågan om avloppets uppgrävning i betesmarken skulle behandlas vid sammanträde med kyrkostämman, varefter kyrkostämmans beslut skulle meddelas förrättningsmannen, bil. 1.

§ 4.

Hembygdsföreningen meddelade, att en damm skulle anläggas i den naturskydds- och hembygdspark som planerats inom det arrenderade området. Ombuden ansågo lämpligt att rätten till viss dämningshöjd fastställes av Vattendomstolen i den händelse förrättningen erhåller sådan utformning att dämningen inverkar på avloppets uppgrävning i dess nedre lopp, bil. 12.

§ 5.

Vägförvaltningens ombud hade intet att erinra emot att följande trummor fördjupas på Vägförvaltningens bekostnad, nämligen trummorna vid 59+60 - 66, vägen till Prästgården, trumma 18+10 - 18+19, väg till Hörnebo och trumma 87+91 - 87+98, vägen till Mofalla samt ytterligare en trumma under vägen till Prästgården och en trumma under vägen till Hörnebo.

§ 6.

Lantbrukaren Nils Bäckström, Olofstorp, Tibro förenade sig med sökandena och yrkade på att avloppet genom fastigheten Baggebolet 1¹⁵ igenlägges med rör. Werner Johansson, Broholm, Tibro, förenade sig likaså med sökandena till förrättningen och yrkade på att avloppet å sträckan 19+3 - 20+22 utföres som heltäckt avlopp samt att ny bro bygges nedanför punkt 19+3. Öppna avloppet nedanför punkt 19+3 dimensioneras så att åkerjorden till Pökan 1¹² skall kunna täckdikas.

Föreningarna vitsordades av synemännen, bil...³.....

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att nytt sammanträde kommer att utlysas då förrättningen kompletterats.

Synemännen fö-retogo därefter synegång för komplettering av förslaget och åsättande av markvärden.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman

Henning Larsson
Henning Larsson

Gösta Gustavsson
Gösta Gustavsson

Biträdande skiftesgodemän

Sön 22 februari 1955, i församlingskommitté,
Tibro.

Nävarande: Undertecknad lantbrukare -
 samt Erik Klurfjof, förättningssman
 samt skiftesgodshärrarna Gösta Gustaf-
 son Fröstorp, Tibro och Henning Larsson
 Tebberyd, Tibro, samt följande sak-
 ägare:

Tibro Pastorat genom förtälsstyrelsens ordf.

Gottfrid Persson, Håggatorps 6, Tibro.

Kommundator Gustav Andersson Byrkafalla
 Prästgård, Tibro.

Lyskronan Sögn, Rahel och Ernst Johansson
 genom fröken Sögn Johansson, Fågelvikens
 Tibro, bil. 10.

Ernst St. Alham, Tibro

Werner Johansson, Broholm, Tibro

Tibro köping genom kommunnämndens
 ordf. Axel Adolfsen, Tibro bil. 9.

Fröken Anna Nilsson och fru Elin Karlsson
 genom Ernst Karlsson, Sprättabo, Tibro, ^(bil. 11)

Holgot Viktor, Baggabo, Tibro.

Fru Hanna Maria Löfving, Sprättabo, Tibro.

Nils Sten. Eklundsson, Baggabo, Tibro.

Gustav Wester, Väckjöns torp, Blikstorp.

Nils Bäckström, Olafstorp, Tibro.

Vägförvaltningen i Pharoströms län genom
 vägmästare T. Hermansson, Tibro bil. 6.

Katrinberg och Fågelvikens vägsamfundlig-
 het genom Nils Bäckström, Olafstorp, Tibro.

§ 8.

Förelades det sedan föregående sammanträdets upprättade förslaget ned tillhörande handlingar. Föreläggings-
monen utgjorde för beslutningsför-
delningslängden m. m.

§ 9.

Helgot Viktor hade under hand fram-
fört yrkande på att oloppst gulden bör
äga upptagas till punkt H! Han vid-
höll nu sina tidigare framförda
yrkanden och föresade sig ned såkan-
derna till föreläggningen. Föreläggningen
beslötades av styrelsen, bil. 4.

§ 10.

Upplästes styrelsens utlåtande,
som hade lydelse ant. bil. 15.

§ 11.

Att motstå och föreslå till för-
taget hörande citeringar och hand-
lingar och att sammankalla del-
ägarna för val av styrelse utsågs
assessorer Gustav Andersson Prästgö-
ran, Tibro.

§ 12.

Sammanträdets förslag om att till protokol-
let antecknas förklaringen om föratt-
ningen avslutad och samman-

liadot vpploct

Ort och tid som som
 Tjänsten
 Eiskundsp.
 försättningsman

Ätträdande skiftesgodman.
 Gösta Gustafsson *Gösta Gustafsson*

7. *Bil. 1.*

Utdrag ur protokoll fört vid samman-
träde med Tibro och Mofalla försam-
lingars pastorats kyrkoråd den 24 maj
1954.

& 1.

Att justera protokollet valdes Hrr John Andersson,
Tideberg och Karl Johansson.

& 3.

Pastoratskyrkorådet upptog till behandling frågan
om torrläggning av den åker å ecklesiastika lönebostället 1 mtl
Prästbolet nr 1 och 1/4 mtl Pickatorp Stora nr 1, vilken är belägen
söder om prästgårdsallén. Kyrkorådet beslöt, att nämnda åker torr-
lägges till erfoderligt djup. Däremot skulle den betesmark, som är
belägen öster om landsvägen Tibro kyrka - Tibro, icke torrläggas.
Denna paragraf justerades omedelbart.

Som ovan
David Melin
ordf.

Rätt utdraget betygar:

David Melin

Sibbo den 4/5 1934

Vår hånbar Konsulent E. Lundöf Skara!

Undertecknad som ej hade möjlighet övervara hela
 sammankommet i Sibbo månd. d. 26 Apr. i år.
 Föreläggningen av vattenskada mark tillhörande Lägen-
 hotet mfl. hemman i Sibbo köping. Det är vissa
 upplysningar jag kommer angående lägenhoten
 Allhem 2^o. Bron över bäcken fram till lägenhoten
 är belagd av cement på den gamla grunden denna
 reparation utfördes år 1940. På lägenhetens mark-
 område finns 4 st starkt givande vattenådror.
 Som nu rinner ut i öppna bäcken. Om en
 kulvert nu kommer att läggas vid sidan av
 tomten bevaras vattenavloppet in i kulverten kan
 bli sämre än den nu öppna bäckfåran. Skan möjligen
 avrinningsburen behövas på nämnda område. jag vill
 framlägga sistnämnda sak till Läkman innan toutäff-
 ringsbranschen. bågskrifningsfullt
 Ernst Ar Allhem 2 Sibbo

I
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

IIIM 26 53

Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i stället för e.o. lantbruksingenjören R. Kristoferson i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 april 1953.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein

N. J. Karlberg
Nils Karlberg

Avskrift: LbruksSt

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140

Dnr




Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf.

Skara den 20 mars 1953.

På lantbruksnämndens vägnar:


.....
Rolf Eliasson


.....
Erik Almlöf

11.

LANTBRUKSINGENJÖREN
VÄSTERBOTTENS LÄNS SÖDRA DEL

UMEÅ
Tel. 343

- 120

Dnr
Detta nummer återopas
i svarsskrivelse.

Herr Lantbrukskonsulenten
Erik Almlöf
Lantbruksnämnden
Skara.

Översänder härmed på begäran ansökan och
förordnande rörande torrläggning av marker
till Fogelviken 1^l m.fl. i Tibro köping.

Umeå den 7 mars 1953

P. Kristoferson
t.f. lantbruksingenjör.

~~Poststatet som förenat sig med
hanssen rikar för förordningen
samlad så snart som möjligt.
Hänvisar till ordföranden Gustaf
Karlsson Röstgröven, Tibro, 1/37.~~

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET

E.D. 48-49-1950Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Rolf Kristoferson, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning.

Mariestad å landskansliet den 18 juli 1950.

På länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm



G. Lundahl

13.

Bil. 2.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 25/8 1945 Dnr.....

Exp. den / 19 Dnr.....

E. D. 106-49

1945



Enr 452.

E. D. 48-49

1950

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
13 JULI 1950
Diarie Nr

Hallin

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införläggas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19/12 1947.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande
för lantbruksingenjör att verkställa förrättning angående torr-
läggning av vattenskadade marker till Fogelviken 1 med flera
hemman i Kyrkefalla socken.

Fogelviken, Tibro den 20 aug. 1945.

Tibro 728 → *Dagny Johansson* .. *Rahel Johansson* ..

.... *Eskar Andersson*
förmyndare för Evert Johansson.

*Örsha uppsthor
hills vidare*

Resolution.

Remitteras till *Lantlagmannen* i läret



för avgivande av yttrande

....., varmed remisshandlingarna
återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 23 aug. 1945

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm

Rem 67

Ö-plan 93.

Ö-plan 93. prästgården

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjören Rolf Kristoferson, Skara.

Skara den 13 juli 1950

På lantbruksnämndens vägnar:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
t.f. lantbruksdirektör

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 15/9 1947 Dnr.....

Exp. den / 19 nr.....

Till

Lantbruksingeniören,

S k a r a .

Arr Gustav Andersson

37

På uppdrag av Tibro pastorats kyrkostämma får jag härmed vörd-
 samt anhålla att det av ägarna till Broholm, Olofstorp, Fågelvik,
 m.fl. i Tibro köping sökta vattenavledningsföretaget måtte utsträc-
 kas att omfatta 14 mantal Prästbolet nr 1 och 1/4 mantal Picka-
 torp nr 1 Stora i Tibro köping. Förmodligen kommer en del av marken
 från nämnda fastigheter att gå med i företaget ändå, men pastora-
 tet önskar få med en större del för torrläggning. Detta får ej be-
 traktas som ny ansökan och ~~därför~~ ^{den} fördröja företagets utförande,
 utan endast en anhållan från pastoratet att bli representerat
 vid de sammanträden som kommer att hållas. F.n. är undertecknad
 pastoratsombud.

Tidavad, Tibro den 4 sept. 1947.

Tibro 140.
445

Per Johansson

Förening

/Nils Bäckström

Undertecknad förenar sig med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Prästbolet m.fl. fastigheter i Tibro köping och yrkar jag på företagets utsträckning inbärande igenläggning med rör å sträckan 100 - 101 + 68 så att mina därav beroende marker må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

/Werner Johansson

Undertecknad förenar sig likaså med sökandena till ovanstående syneförrättning och yrkar jag på företagets utsträckning så att jämväl mina därav beroende marker må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Tibro den 26/4 1954


För fastigheten Baggebolet l¹⁵ m.fl.För fastigheten Pökan l¹²


Nils Bäckström




Werner Johansson

Förestående förening vitsordas:


Erik Almlöf
förrättningsman


Gösta Gustavsson



Henning Larsson

biträdande skifteskådemän.

Förering.

Landsticketen förklarar sig med så-
 kanden till den sjuvåningsbyggnaden, som
 även torrläggning av mark tillhörande
 Prästbolaget m. fl. förtigheter i Tibro församling
 av Åkerstads församling och jag och
 för att avlägsnandet H. - H. uppta-
 gas till punkt H!

Tibro den 22 Feb. 1955
 För förtigheterna Prästbolaget 111
 Helge Wikström

Förklarande förering utskedd
 Lärarens.

Utsäddande skiftesordningen.
 Erik Gustafsson Gunnar Larsson

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen i församlingshemmet, Tibro, måndagen den 26 april 1954 kl. 10.00. denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Gösta Gustavsson, Fröstorp, Tibro.

Henning Larsson, Tubberyd, Tibro.

Sakägarna:

Tibro Pastorat, Tibro.

Gustav Andersson, Kyrkefalla prästgård, Tibro.

Syskonen Dagny, Rakel och Evert Johansson, Fågelviken, Tibro.

Ernst Ax, Alhem, Tibro.

Nils Bäckström, Olovstorp Box 19, Tibro.

Nils Alb. Erlandsson, Baggebolet, Tibro.

Kommunalnämndens ordförande, Tibro.

Anders Strömberg, Norrvik, Tibro.

Karl E. Gustavsson, Häggatorp, Tibro.

Allan Pettersson, Hörnebo, Tibro.

Harald Larsson, Hörnebo, Tibro.

Karl Gustav Larsson, Källefallet, Tibro.

Verner Johansson, Broholm, Tibro.

Anna O. Nilsson och Elin G. Karlsson, Sprättebo, Tibro.

Hanna Maria Johansson, Sprättebo gård, Tibro.

Gustav Vester, Sprättebo, Tibro.

Axel Persson, Brevl. 843, Tibro.

Erik Andersson, Breviksvägen, Tibro.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Förste provisialläkaren Eric Laurin, Tunaholmsvägen 5, Mariestad.

Skara den 12 april 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Prästbolet m.fl. hemman i Tibro köping av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
 läggas vid sammanträde i församlingshemmet, Tibro, måndagen den 26 april 1954 kl
 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.
 Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda.

Tibro köping.Prästbolet 1¹, 1²Pickatorp Stora 1¹Fågelviken 2¹Alhem 2¹Baggebolet 1¹⁵, 1²³, 1²⁴, 1²⁵, 1²⁹, 1³⁰, 1³¹, 1³², 1³³, 1³⁴, 1³⁸Häggatorp 1¹Hönebolet 1²⁰, 1¹⁰⁴Pökan 1⁶, 1¹²Sprättebo 1²⁰, 1²¹, 1²⁵, 1⁸⁴, 1⁸⁷

Skara den 31 mars 1954.

I tjänsten:

*Erik Almlöf*Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Anslaget i laga ordning

i Tibro förs.den 4 april 1954.*Barth Melin*
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prästbolet m. fl. hemman i Tibro köping av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i församlingshemmet, Tibro, måndagen den 26 april 1954 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda.

Tibro köping.

Prästbolet 1¹, 1².

Pickatorp Stora 1¹.

Fågelviken 2¹.

Alhem 2¹.

Baggebolet 1¹⁵, 1²³, 1²⁴, 1²⁵, 1²⁹, 1³⁰, 1³¹, 1³², 1³³, 1³⁴, 1³⁸.

Häggatorp 1¹.

Hönebolet 1²⁰, 1¹⁰⁴.

Pökan 1⁶, 1¹².

Sprättebo 1²⁰, 1²¹, 1²⁵, 1⁸⁴, 1⁸⁷.

Skara den 31 mars 1954.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF.
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad, en gång under tiden 5-6 april 1954, betygar:

Erik Almlöf.
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen i församlingshemmet Tibro, tisdagen den 22 februari 1955 kl. 10.00, denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Gösta Gustavsson, Fröstorp, Tibro,

Henning Larsson, Tubberyd, Tibro.

Sakägarna:

Tibro Pastorat, Tibro

Gustav Andersson, Kyrkefalla prästgård, Tibro

Syskonen Dagny, Rakel och Evert Johansson, Fågelviken, Tibro

Ernst Ax, Alhem, Tibro

Nils Bäckström, Olovstorp, Box 19, Tibro

Werner Johansson, Broholm, Tibro

Helgot Wiktor, Baggebo, Tibro

Kommunalnämndens ordförande, Tibro

Janne Pejme, Birger Jarlsgatan 108, Stockholm

Anna Nilsson och Elin Karlsson, Sprättebo, Tibro

Hanna Maria Löfving, Sprättebo gård, Tibro

Axel Persson, Brevl. 843, Tibro

Gustav Wester, Vädbjörntorp, Blikstorp

Nils Alb. Erlandsson, Baggebolet, Tibro

Anders Strömberg, Norrvik, Tibro

Allan Pettersson, Hönebo, Tibro

Harald Larsson, "-", "-"


Karl Gustav Larssons dödsbo, Källefallet, Tibro

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Katrinebergs och Fågelvikens vägsamfällighet, Nils Bäckström, Olovstorp, Tibro.

Skara den 3 februari 1955.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Prästbolet m.fl. hemman i Tibro köping av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i församlingshemmet, Tibro, tisdagen den 22 februari 1955 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda.

Tibro köping.

Prästbolet 1¹, Pickatorp Stora 1¹

Fågelviken 2¹,

Alhem 2¹,

Baggebolet 1¹¹, 1¹², 1¹⁵, 1²³, 1²⁴, 1²⁵, 1²⁶, 1²⁷, 1²⁸, 1²⁹, 1³⁰, 1³¹, 1³²,
1³³, 1³⁴, 1³⁸.

Hönebolet 1²⁰, 1¹⁰⁴

Pökan 1⁶, 1¹²,

Sprättebo 1²⁰, 1²¹, 1²⁵, 1⁷⁰, 1⁸⁴, 1⁸⁷ samt

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad,

Katrinebergs och Fågelvikens vägsamfällighet.

Skara den 25 januari 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbruksskousultent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Tibro församling,
betygas:

.....

.....

Anhållas vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits varder till mig återsänd. Skara den 25 januari 1955.

Erik Almlöf

Erik Almlöf, Lantbruksnämnden,

S k a r a.

Att kungörelsen angående syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Prästbolet m.fl. hemman i Tibro köping av Skaraborgs län anslagits
i Tibro församling den 30 januari 1955, intygas härmed.

Tibro den 21 febr. 1955

Hugo Sjögren

Hugo Sjögren
v.pastor



Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prästbolet m. fl. fastigheter i Tibro köping av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i församlingshemmet, Tibro, tisdagen den 22 februari 1955 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda.

Tibro köping.


Prästbolet 1¹, Pickatorp Stora 1¹, Fågelviken 2¹, Alhem 2¹, Baggebolet 1¹¹, 1¹², 1¹⁵, 1²³, 1²⁴, 1²⁵, 1²⁶, 1²⁷, 1²⁸, 1²⁹, 1³⁰, 1³¹, 1³², 1³³, 1³⁴, 1³⁸. Hönebolet 1²⁰, 1¹⁰⁴, Pökan 1⁶, 1¹². Sprättebo 1²⁰, 1²¹, 1²⁵, 1⁷⁰, 1⁸⁴, 1⁸⁷ samt Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad. Katrinebergs och Fågelvikens vägsamfällighet.

Skara den 22 januari 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad, den 25 januari 1955, betygar:


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄNDnr 1679-43/54...
Ls/VHF u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren T. Hermansson, Tibro, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Prästbolet m.fl. hemman i Tibro köping av Skaraborgs län.

Mariestad den 15 april 1954.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Dnr 552-43/55

F u l l m a k t

./. I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren T. Hermansson, Tibro, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prästbolet m.fl. fastigheter i Tibro köping av Skaraborgs län.

Mariestad den 5 februari 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Utdrag av protokoll fört vid kyrkostämma med Tibro och
Mofalla församlingars pastorat den 17/12 1953.

.....
§ 18.

Att justera protokollet valdes Herrar
Hj. Synnelius och Gottfr. Svensson.
.....

§ 21

Till pastoratsombud vid förrättningar
å de ecklesiastika boställena inom pastoratet under år 1954 valdes
Kyrkvärden Karl Johansson, Tidavad samt till suppleant för honom
Lantbruk. Sam, Pettersson, Svebråta.

Som ovan

David Melin

ordf.

Justeras:

Gottfr. Svensson

Hjalmar Synnelius

Justeringen kungjord i Tibro och
Mofalla kyrkor söndagen den 27 dec.
1953 betygar: David Melin.

Rätt utdraget betygar:

David Melin
.....

Utdrag ur protokoll, hållet vid
sammanträde med Tibro kommunalnämnd

den 2 april 1954.

§ 81.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes hrr Alvar Eklund och Sixten Johansson.

= = = = =

§ 116.

Till köpingens ombud vid första sammanträde med intressenter i dikningsföretag Häggatorp - Prästgården den 26 april beslöt nämnden utse kom.ingenjör Rosén, Karl Johansson, Tidavad och Göran Hammar.

= = = = =

Justerat:

Alvar Eklund

Sixte n Johansson

År och dag som ovan

Axel Adolfsson

Ordförande

Anslag om justeringen har i laga ordning skett i Tibro

församlingar den 11 april 1954

David Melin

Kyrkoherde.

Rätt utdraget betygar:

Axel Adolfsson

Utdrag ur protokoll, hållet vid

sammanträde med Tibro kommunalnämnd

den 4 februari 1955.

§ 18.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågos herrar Alvar Eklund och Sven Johansson.

§ 40.

Till köpingens representant vid syneförrättning enl. vattenlagen den 22 febr. 1955 utsågs kommunalnämndens ordförande Axel Adolfsson.

Justerat:

År och dag som ovan

Alvar Eklund

Axel Adolfsson

Sven Johansson

Ordförande

Eric Nytell

Sekreterare

Anslag om justeringen har i laga ordning skett i

församlingar den

Rätt utdraget betygar:

FULLMAKT

för Dagny Johansson, Fågelvik, Tibro eller den, ~~hon~~ i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Fågelviken 2¹
i Tibro köping ~~XXXX~~ av Skaraborgs län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Fågelvik, Tibro den 26 april 19 54

Pekel Johansson

Bevittnas:

Paul Löhrman

Ester Löhrman

Avskrift.

Utdrag av förmynderskapsprotokoll hållet
vid sammanträde med Gudhems och Kåkindes tings-
lags häradsrätt i Tingshuset, Skövde den 12 no-
vember 1951.

K 4788.

§ 81. Överförmyndaren i Tibro distrikt, B.Jansson, Tibro, ingav en
med vad därå fanns tecknad så lydande ansökan:

"Till Gudhems och Kåkindes tingslags häradsrätt.

K.4788. Härmed får jag meddela att, förmyndaren för omynd. Evert Johans-
son, Fågelvik, Tibro, Oskar Andersson, Furugatan 3, Tibro, avlidit, och får
jag vördsamt föreslå den omynd. syster Fröken Dagny Johansson, Fågelvik
Tibro, såsom ny förmyndare, om Häradsrätten så vill förordna.

Tibro den 12 november 1951.

B.Jansson

/B.Jansson/

Överförmyndare i Tibro distrikt.

Förmynderskapet för min broder Evert Johansson är jag villig åtaga
mig, om Häradsrätten så finner lämpligt förordna.

Tibro den 12 november 1951.

Dagny Johansson

/Dagny Johansson/

På grund av vad sålunda förekommit förordnade häradsrätten fröken
Dagny Johansson, Fågelvik, Tibro, till förmyndare för hennes broder
Evert Johansson.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Ulf Chöler.

/Fröken Dagny Johansson, Fågelvik, Tibro, genom överförmyndaren i
Tibro distrikt/
U.a.

Rätt avskrivet, betyga.

Paul Johansson

Berta Johansson

F u l l m a k t

Undertecknade, Anna Nilsson och Elin Karlsson, ägare till fastigheten, Sprättebo 1²⁰ i Tibro köping befullmäktigar härmed herr Evert Karlsson, Sprättebo, Tibro, att vi d sammanträde med dikningsföretag berörande vår fastighet, föra vår talan och bevaka vår rätt.

Godkännande ombudets lagliga åtgärder.

Sprättebo, Tibro den 21 februari 1955.

Anna Nilsson Elin Karlsson

Bevittnas:

Ingemar Karlsson Hanns Löfving

Avskrift

Kontrakt
angående upplåtelse av markområde.

Undertecknade, ägare av Häggatorp 1¹ i Tibro köping, upplåter med nyttjande rätt till Kyrkefalla hembygds- och fornminnesförening ett markområde, i söder med gräns mot landsvägen Tibro-Brevik, i öster till den odlade åkern vid framfartsvägen till Häggatorp. I norr utgör bäcken i stort sett gräns, i väster är gränsen mot de från Häggatorp avstyckade tomterna. Från detta område runt Häggatorpsdammen undantages dock ett markområde c:a 40 m brett från dammfästet räknat för att gårdens kreatur skall ha tillgång till vatten.

För överlåtelsen gälla följande villkor:

- 1) Ifrågavarande mark upplåtes på femtio (50) år från nedanstående dag.
- 2) Föreningen skall till ägaren årligen betala kronor trettio (30)
- 3) Växande träd och buskar få ej avverkas annat än efter medgivande från såväl ägaren som föreningen.
- 4) Föreningen äger rätt att till området föra och uppsätta någon byggnad, som ur hembygdsvårdssynpunkt är värd att bevaras.
- 5) Föreningen äger rätt att bevара dammen genom erforderlig uppdämning och hava dammfästet kvar.
- 6) Föreningen äger rätt att inteckna detta kontrakt.

Sålunda överenskommet, Tibro den 27 oktober 1951

Karl Gustafsson

Jenny Gustafson

ägare

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Simon Johansson

Paul Gustafsson

För Kyrkefalla hembygds- och fornminnesförening:

G.E.Lindgren

ordförande

Gottfr. Svensson

Sekreterare

G.E.Lindgrens och Gottfrid Svenssons egenhändiga
namnteckningar bevittna:

Simon Johansson

Paul Gustafsson,

Borgargatan 3, Tibro

Breviksvägen 9, Tibro

Ovanstående rätt avskrivet efter originalet intyga:

Paul Gustafsson
.....
Ingelstey Tibro
.....

Elsa Linder
.....
Ingelstey Tibro
.....

T i b r o d e n 30 a p r i l 1954.

Till Lantbrukskonsulent Erik Almlöf,

S k a r a .

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Kyrkefalla Hembygds och Forminnesförening, den 29 - 4 - 1954.

Närvarande: Simon Johansson, Ägatan 9. Anton Ward, Hantverksgatan 35. Simon Johansson, Borgargatan 3. Gustav Boström, Kateryd och Gottfrid Svensson, Häggatorpsgratan 6, T i b r o .

§ 1.

Att Justera detta protokoll utsågs Simon Johansson, Ägatan 9.

§ 2.

De av föreningen valda ombuden för tillvaratagande av föreningens intressen vid laga syneförrättning för torrlägningsföretag å Tibro Prästgård m. fl. fastigheter, den 26 - 4 - 1954, rapporterade, genom Gustav Boström, att vid ifrågavarande förrättning icke gjordes något yrkande om sänkning av vattenståndet i vid Häggatorp befintlig damm och ej heller att någon annan åtgärd som berör mark eller vattendrag å Häggatorp skulle vidtagas. Med anledning härav beslöt styrelsen återkalla det av ombuden, till syneförrättaren, Lantbrukskonsulent Erik Almlöf, Skara, under hand givna uppdraget, att för föreningens räkning ingå till vattendomstolen med ansökan om fastställelse av upp-
dämningsrätten i Häggatorps damm.

Justerat:

Simon Johansson.

T i b r o dag som ovan,

Gottfr. Svensson,
sekr.

Rätt avskrivet betygar:

Gottfr. Svensson

Vägförvaltningen i Skaraborgslän,
Mariestad.

Den 26 april 1954 hölls sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Prästbolet m.fl. fastigheter i Tibro köping.


Härmed översändes jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen den del av det upprättade förslaget, som berör Vägförvaltningen, för yttrande.

Vägförvaltningens ombud vägmästare T. Hermansson, Tibro, hade vid det ovannämnda sammanträdet intet att erinra mot, att de fem på bifogade ritning upptagna trummorna fördjupas genom vägförvaltningens försorg och på dess bekostnad. Brunnarna nedströms vägen vid trummorna 107+3-107+12, 87+91-88 och 110+55-110+65 utföras och bekostas av vägförvaltningen.

Landsvägen Tibro - Mofalla går invid dikessträckan 58+50-59+60. Här har därför i förslaget upptagits en rörledning lagd under det gamla dikets botten. Det gamla diket skall dock bibehållas vid nuvarande djup, ty vid stora flöden kommer rörledningen inte att kunna ta allt vattnet.

Slutsammanträdet för förrättningen kommer att äga rum tisdagen den 22 februari 1955. Skara den 27 januari 1955.






I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

under allmänna landsvägarna

Tibro kyrka - Tibro prästgård.



Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100.

Skara i januari 1955.

Erkrankung.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD
Telefonadress 1005
Postgirokonto 18 29 16

Datum
16.2.55

Lantbrukskonsulent E. Almlöf
Lantbruksnämnden
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den
27.1.55

Vår beteckning
400-43/55 M/SH

Ärende


Ang. torrläggning av mark tillhörande Prästbolet m.fl. fastigheter i Tibro köping.

Vägen Tibro-Mofalla vid Tibro kyrka är avsedd att omläggas och breddas. Den föreslagna halvtäckta ledningen längs nämnda väg kommer härvid att ligga i vägen, varför den bör flyttas så att den kommer i den blivande vägens slänt och utföras som heltäckt ledning. Vägförvaltningen är villig bekosta mellan-skillnaden mellan hel- och halvtäckt ledning. Arbetena synes böra utföras samtidigt som vägbyggnaden. Tidpunkten för denna kan för närvarande icke bestämmas.

Trummor som icke beröras av nämnda ledning utföras och bekostas av vägförvaltningen.

Dessa arbeten skola utföras av vägmästaren i Tibro vägmästarområde som i god tid bör underrättas om lämplig tidpunkt för arbetenas utförande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


/S. Mattsson

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - D.</u>				
		<u>Sträckan A-B-C-D.</u>				
56+0-58+0	200	Schaktning av lera m ³	350	3:-	1.050:-	
58+0-59+60	160	600 mm lantbruksrör med frakt m	160	19:25	3.080:-	
"-	"	Grävning, läggning, återfyllning "	160	8:-	1.280:-	
"-	"	Justering av flödesdiket "	160	0:50	80:-	
59+60	-	Intagsbrunn enl. särskild ritn. st	1	400:-	400:-	
58+00	-	Rörledningsöga typ B st	1	50:-	50:-	
Ny vägtrumma av 1200 mm rör å sträckan						
59+60-59+67 utföres och bekostas av Vägförvaltningen						
i Skaraborgs län.						
59+67-62+98	331	Schaktning av lera m ³	660	2:50	1.650:-	
62+98-63+3	5	Trumma typ B, d = 1,0 m st	1	425:-	425:-	
		Arbetsledning och oförutsett			785:-	8.800:-
		<u>Sträckan B - B¹.</u>				
120-122+27	227	200 mm lantbruksrör med frakt m	227	3:-	681:-	
"-	"	Grävning, läggning, återfyllning "	227	1:90	431:30	
122+27-124+40	213	125 mm rör med frakt m	313	1:75	372:75	
"-	"	Grävning, läggning, återfyllning "	213	1:50	319:50	
121+25, 122+27 123+92, 124+40	-	Brunnar typ A, d = 0,5 m. st	4	70:-	280:-	
120+0	-	Rörledningsöga typ B st	1	25:-	25:-	
		Arbetsledning och oförutsett			190:45	2.300:-
		<u>Sträckan C - C¹.</u>				
110-110+55	55	75 mm rör med frakt m	55	0:95	52:25	
"-	55	Grävning, läggning, återfyllning "	55	1:50	82:50	
110+0	-	Rörledningsöga typ A st	1	20:-	20:-	
Ny vägtrumma å sträckan 110+55-110+65 jämte						
brunn nedströms vägen utföres och bekostas av Vägförvaltningen						
i Skaraborgs län.						
110+65	-	Brunn typ A, d = 0,5 m st	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning och oförutsett			25:25	250:-
<u>Summa samfälligheten A - D</u>						11.350:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten E - L.</u>				
		<u>Sträckan E-4+00</u>				
73+91-70+4 0-3+6,3+10-4+0	783	Schaktning samt utspridning av den uppgrävda jorden. m ³	590	3:50	2.065:-	
73+79-73+76	3	Justering av befintlig träbro	-	-	30:-	
70+4-70+0	4	Trumma typ B,d = 0,8 m.	-	-	280:-	
3+6-3+10	4	Befintliga trumman tillräcklig	-	-	-	
		Arbetsledning och oförutsett			225:-	
		<u>S u m m a</u>			2.600:-	
		Jordersättning enligt längd			40:-	2.640:-
		<u>Sträckan 4+0-F - G.</u>				
		Omläggning och fördjupning av befintliga trumman på sträckan 4-4+6 bekostas av Katrinebergs och Fågelvikens vägsamfällighet.				
4+6-6+5 6+9-150+16	676	Schaktning samt utspridning av den uppgrävda jorden. m ³	1250	3:-	3.750:-	
9+30-9+80	50	Tillägg för försvårad grävning m	50	4:-	200:-	
6+5-6+9	4	Omläggning av befintlig trumma m	4	15:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett			442:-	
		<u>S u m m a</u>			4.452:-	
		Jordersättning enligt längd			48:-	4.500:-
		<u>Sträckan G-H-I-K-L.</u>				
150+16-13+31 13+35-15+35	426	Schaktning samt utspridning av den uppgrävda jorden m ³	900	3:-	2.700:-	
13+31-13+35	4	Trumma typ B,d = 0,8 m. st	1	280:-	280:-	
		Arbetsledning och oförutsett			272:-	
		<u>S u m m a</u>			3.252:-	
		Jordersättning enligt längd.			48:-	3.300:-
		<u>Sträckan F - Fl.</u>				
140-140+35	35	150 mm rör med frakt m	35	2:30	80:50	
-"		Grävning,läggning,återfyllning "	35	1:-	35:-	
140+0		Rörledningsöga typ B st	1	20:-	20:-	
140+35		Brunn typ A,d = 0,5 m st	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning och oförutsett			14:50	220:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan G - G¹.</u>				
100-19-102+13	232	200 mm rör med frakt m	232	3:-	696:-	
"	232	Grävning,läggning,återfyllning "	232	1:90	440:80	
100-19	-	Rörledningsöga typ B st	1	25:-	25:-	
101+68, 102+13	-	Brunnar typ A,d = 0,5 m st	2	70:-	140:-	
		Arbetsledning och oförutsett			138:20	1.440:-
		<u>Sträckan H - H¹.</u>				
160-161+3	103	200 mm rör med frakt m	103	3:-	309:-	
"	103	Grävning,läggning,återfyllning "	103	1:90	195:70	
161+3-162+64	161	125 mm rör med frakt m	161	1:75	281:75	
"	161	Grävning,läggning,återfyllning "	161	1:90	305:90	
162+64-164+3	139	100 mm rör med frakt m	139	1:40	194:60	
"	139	Grävning,läggning,återfyllning "	139	1:70	236:30	
160+0	-	Rörledningsöga typ B st	1	25:-	25:-	
161+3, 162+36	-	Brunnar typ A,d = 0,5 m st	4	70:-	280:-	
162+64,164+3	-	Arbetsledning och oförutsett			171:75	2.000:-
		<u>Sträckan I - I¹.</u>				
170-170+98	98	125 mm rör med frakt m	98	1:75	171:50	
"	98	Grävning,läggning,återfyllning "	98	1:50	147:-	
170+0	-	Rörledningsöga typ B st	1	20:-	20:-	
170+98	-	Brunn typ A,d= 0,5 m. st	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning och oförutsett			41:50	450:-
		<u>Sträckan K - K¹.</u>				
180-180+58	58	125 mm rör med frakt m	58	1:75	101:50	
"	58	Grävning,läggning,återfyllning "	58	1:80	104:40	
180+0	-	Rörledningsöga typ B st	1	20:-	20:-	
180+58	-	Brunn typ A,d = 0,5 m st	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning och oförutsett			34:10	330:-
		Summa samf. E - L				14.880:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
15+35-18+10 18+19-19+3	359	<u>Samfälligheten L - Q.</u>				
		<u>Sträckan L - M.</u>				
		Schaktning samt utspridning av den				
		uppgrävda jorden. ³ m	450	3:-	1.350:-	
		Omläggning och fördjupning av vägtrumma å sträckan 18+10-18+19 utföres och bekostas av Vägförvalt- ningen i Skaraborgs län.				
		Arbetsledning och oförutsett			124:-	
			Summa		1.474:-	
		Jordersättning enligt längd			26:-	1.500:-
		<u>Sträckan M-N-O-P-Q.</u>				
19+3-21+53	250	400 mm rör med frakt m	250	8:25	2.062:50	
"	250	Grävning, läggning, återfyllning "	250	4:-	1.000:-	
21+53-23+50	197	300 mm rör med frakt m	197	5:65	1.113:05	
"	197	Grävning, läggning, återfyllning "	197	3:30	650:10	
23+50-25+26	176	225 mm rör med frakt m	176	3:50	616:-	
"	176	Grävning, läggning, återfyllning "	176	3:-	528:-	
25+26-26+44	118	200 mm rör med frakt m	118	3:-	354:-	
"	118	Grävning, läggning, återfyllning "	118	2:60	306:80	
26+44-131+84	540	150 mm rör med frakt m	540	2:30	1.242:-	
"	540	Grävning, läggning, återfyllning "	540	2:-	1.080:-	
19+3 20+22, 20+93 21+53	-	Rörledningsöga typ B st	1	25:-	25:-	
	-	Brunnar typ A, d = 0,9 m. st	3	180:-	540:-	
23+50 25+26, 26+44 28+21, 29+0 131+19, 131+84	-	Brunn typ A, d = 0,8 m st	1	160:-	160:-	
	-	Brunnar typ A, d = 0,5 m. st	6	70:-	420:-	
		Arbetsledning och oförutsett			1.002:55	11.100:-
		<u>Sträckan N - N¹.</u>				
40-41+20	120	150 mm rör med frakt m	120	2:30	276:-	
"	120	Grävning, läggning, återfyllning "	120	1:80	216:-	
21+20	-	Brunn typ A, d = 0,5 m st	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning och oförutsett			58:-	620:-
Transport						13.220:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				13.220:-
		<u>Sträckan 0 - 0¹.</u>				
80-84+20	420	200 mm rör med frakt m	420	3:-	1.260:-	
"-	420	Grävning, läggning, återfyllning "	420	1:90	798:-	
84+20-86+60	240	150 mm rör med frakt m	240	2:30	552:-	
"-	240	Grävning, läggning, återfyllning "	240	1:60	384:-	
86+60-87+91	131	125 mm rör med frakt m	131	1:75	229:25	
"-	131	Grävning, läggning, återfyllning "	131	1:50	196:50	
Ny trumma jämte brunn nedströms vägen å sträckan 87+91-88 utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.						
82+64, 84+20 86+60, 88+0	-	Brunnar typ A, d = 0,5 m. st	4	70:-	280:-	
	-	Arbetsledning och oförutsett			400:25	4.100:-
		<u>Sträckan P - P¹.</u>				
30-31+92	192	150 mm rör med frakt m	192	2:30	441:60	
"-	192	Grävning, läggning, återfyllning "	192	2:-	384:-	
31+92-32+50	58	100 mm rör med frakt m	58	1:40	81:20	
"-	58	Grävning, läggning, återfyllning "	58	1:70	98:60	
30+78, 31+92 32+50	-	Brunnar typ A, d = 0,5 m st	3	70:-	210:-	
		Arbetsledning och oförutsett			134:60	1.350:-
		Summa samf. L - Q				18.670:-
		<u>Samfälligheten G¹ - G³.</u>				
		<u>Sträckan G¹-G²-G³.</u>				
102+13-104+45	232	Schaktning av lera m ³	220	3:-	660:-	
104+45-105+32	87	200 mm rör med frakt m	87	3:-	261:-	
"-	87	Grävning, läggning, återfyllning m	87	2:60	226:20	
105+32-107+3	171	100 mm rör med frakt m	171	1:40	239:40	
"-	171	Grävning, läggning, återfyllning "	171	1:70	290:70	
Ny trumma jämte brunn nedströms vägen å sträckan 107+3-107+12 utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.						
104+45	-	Rörledningsöga typ B st	1	25:-	25:-	
105+32, 107+12	-	Brunnar typ A, d = 0,5 m st	2	70:-	140:-	
		Arbetsledning och oförutsett			207:70	2.050:-
		Summa samf. G ¹ -G ³				2.050:-
		Hela företaget summa kronor				46.950:-

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	
<u>Samfälligheten E - L.</u>							
<u>Sprättebo 1⁷⁰</u>							
Janne Pejme	80	5	4:-				4:-
<u>Sprättebo 1²⁵.</u>							
Hanna Maria Löfving	100	5	5:-				5:-
<u>Sprättebo 1²⁰.</u>							
Anna Nilsson och Elin Karlsson	120	5	6:-				6:-
<u>Sprättebo 1⁸⁷.</u>							
Axel Persson	280	2	6:-				6:-
<u>Sprättebo 1⁸⁴.</u>							
Gustav Wester	380	5	19:-				19:-
<u>Fågelviken 2¹</u>							
Syskonen Johansson							
Sträckan 4+0-F-G.	560	5	28:-				28:-
	1000	2	20:-				20:-
Sträckan G-H-I-K-L	800	5	40:-				40:-
<u>Baggebolet 1¹⁵ m.fl.</u>							
Nils Bäckström	160	5	8:-				8:-
<u>S u m m a</u>	3480		136:-				136:-
<u>Samfälligheten L - Q.</u>							
<u>Hönebolet 1²⁰.</u>							
Allan Pettersson	300	5	15:-				15:-
<u>Hönebolet 1¹⁰⁴</u>							
Harald Larsson	40	5	2:-				2:-
<u>Pökan 1¹².</u>							
Verner Johansson	180	5	9:-				9:-
<u>S u m m a</u>	520	5	26:-				26:-

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Gösta Gustavsson
Gösta Gustavsson

Henning Larsson
Henning Larsson

Biträdande gode män.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - D.</u>							
<u>Prästbolet 1¹</u>							
<u>Pickatorp Stora 1¹.</u>							
Tibro pastorat							
Åker	94	- 84		1000	2000	1000	840:-
"	95	- 18		1000	"	1000	180:-
"	96	- 42		1400	"	600	252:-
"	97	1 13		500	"	1500	1.695:-
"	98	- 75		900	"	1100	825:-
"	99	- 51		1000	"	1000	510:-
"	100	- 58		1000	"	1000	580:-
"	101	- 89		1000	"	1000	890:-
Äng	102		- 30	500	"	1500	450:-
Samfälligheten A-D, Summa	-	5 30	- 30		-		6.222:-
<u>Samfälligheten E - L.</u>							
<u>Sprättebo 1²⁰.</u>							
Anna Nilsson och Elin Karlsson							
Åker	1	- 34		200	600	400	136:-
Bete	2.	- -	- 39	200	500	300	117:-
Åker	3	- 13		300	600	300	39:-
Summa	-	- 47	- 39				292:-
<u>Sprättebo 1⁸⁷.</u>							
Axel Perssons stb.							
Bete	4	- -	- 38	300	1000	700	266:-
"	5	- -	- 25	"	"	700	175:-
"	6	- -	- 24	"	1200	900	216:-
"	7	- -	- 27	"	1200	900	243:-
Summa			1 14				900:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sprättebo 1⁸⁴.</u>							
Gustav Wester							
Åker	8	- 25		1000	1800	800	200:-
"	9	- 20		"	1800	800	160:-
"	10	- 34		"	1800	800	272:-
"	11	- 27		"	1800	800	216:-
Summa		1 06					848:-
<u>Fågelviken 2¹.</u>							
Dagny, Rakel och Evert Johansson							
Åker	12	- 05		1000	2000	1000	50:-
"	13	- 39		1000	"	1000	390:-
"	14	- 57		1000	"	1000	570:-
"	15	- 23		1000	"	1000	230:-
Tomt	16	- 12		1000	"	1000	120:-
Bete	17	- -	- 35	1000	"	1000	350:-
"	18	- -	- 7	300	1000	700	49:-
Åker	19	- 25		1300	2000	700	175:-
"	20	- 21		1300	2000	700	147:-
Bete	21	- -	- 15	300	1000	700	105:-
Åker	22	- 23		1300	2000	700	161:-
Bete	23	- -	- 43	600	1200	600	258:-
"	24	- -	- 17	600	1200	600	102:-
Åker	25	- 33		1000	2000	1000	330:-
"	26	- 06		100	"	1900	114:-
"	27	- 26		1000	"	1000	260:-
"	28	- 18		1000	"	1000	180:-
"	29	- 30		1000	"	1000	300:-
"	30	- 49		1000	"	1000	490:-
"	31	- 15		1400	"	600	90:-
Transport		3 82	1 17				4.471:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		3 82	1 17				4.471:-
Åker	32	0 31		1200	2000	800	248:-
"	33	0 25		1200	"	800	200:-
"	34	0 24		1000	"	1000	240:-
"	35	0 14		1400	"	600	84:-
"	36	0 15		1400	"	600	90:-
"	37	0 18		1400	"	600	108:-
"	38	0 16		1500	"	500	80:-
Summa		5 25	1 17				5.521:-
<u>Baggebolet 1¹⁵ 1²³⁻³².</u>							
Nils Bäckström							
Åker	39	0 05		300	2000	1700	85:-
"	40	0 60		1000	"	1000	600:-
"	41	0 23		1000	"	1000	230:-
"	42	0 19		1200	"	800	152:-
"	43	0 44		1200	"	800	352:-
"	44	0 18		1600	"	400	72:-
"	45	0 27		1600	"	400	108:-
"	46	0 09		1200	"	800	72:-
Summa		2 05					1.671:-
<u>Baggebolet 1¹¹.</u>							
Helgot Wiktor							
Bete	47	- -	0 45	1100	1800	700	315:-
"	48	- -	0 13	1100	1800	700	91:-
Åker	49	0 47		1300	2000	700	329:-
"	50	0 28		1300	2000	700	196:-
Summa		0 75	0 58				931:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Baggebolet 1¹².</u>							
Tibro köping							
Åker	51	0 39		1300	2000	700	273:-
"	52	0 76		1300	2000	700	532:-
<u>Summa</u>		1 15					805:-
<u>Baggebolet 1³⁸.</u>							
Anders Strömberg							
Åker	53	0 12		1500	2000	500	60:-
<u>Summa</u>		0 12					60:-
<u>Hönebolet 1²⁰.</u>							
Allan Pettersson							
Åker	54	0 51		1000	2000	1000	510:-
"	55	0 18		1000	"	1000	180:-
"	58	0 48		1300	"	700	336:-
"	59	0 25		1400		600	150:-
<u>Summa</u>	-	1 42		-	-	-	1.176:-
<u>Samfälligheten E - L, Summa</u>		12 27	3 28				12.204:-
<u>Samfälligheten L - Q.</u>							
<u>Hönebolet 1²⁰.</u>							
Allan Pettersson							
Åker	56	0 27		1000	1600	600	162:-
"	57	0 34		1000	1600	600	204:-
<u>Summa</u>		0 61					366:-
<u>Hönebolet 1¹⁰⁴.</u>							
Harald Larsson							
Tomt	60	0 07		1000	1800	800	56:-
<u>Summa</u>		0 07		-	-	-	56:-
<u>Pökan 1¹².</u>							
Werner Johansson							
Åker	61	0 82		1000	2000	1000	820:-
"	62	0 51		1600	"	400	204:-
<u>Transport</u>		1 33					1.024:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		1 33					1.024:-
Åker	63	0 62		1000	2000	1000	620:-
"	64	0 56		1000	2000	1000	560:-
Summa		2 51					2.204:-
<u>Prästbolet 1^l.</u>							
<u>Pickatorp Stora 1^l.</u>							
Tibro pastorat							
Åker	65	0 47		1000	2000	1000	470:-
"	66	0 78		1000	"	1000	780:-
"	67	0 66		1000	"	1000	660:-
"	68	0 68		1000	"	1000	680:-
"	69	0 55		1300	"	700	385:-
"	70	0 92		1400	"	600	552:-
"	71	1 38		1000	"	1000	1.380:-
"	72	0 86		1400	"	600	516:-
"	73	1 08		1400	"	600	648:-
"	74	1 15		1400	"	600	690:-
Lekplats	75	0 20		1400	"	600	120:-
Åker	76	0 43		1100	"	900	387:-
"	77	0 62		1000	"	1000	620:-
"	78	0 18		1200	"	800	144:-
"	79	0 87		1400	"	600	522:-
"	80	0 78		1400	"	600	468:-
"	81	0 54		1400	"	600	324:-
"	82	1 13		1400	"	600	678:-
Äng	83	- -	0 12	600	"	1400	168:-
Åker	84	0 55		1200	"	800	440:-
"	85	0 96		1200	"	800	768:-
"	86	0 40		1200	"	800	320:-
"	87	0 76		1200	"	800	608:-
Transport		15 95	0 12				12.328:-

[illegible]

Brukningsbåtnad.

Värderingslängd.

Samfälligheten A - D.Prästbolet 1¹.Pickatorp Stora 1¹.

Tibro pastorat.

Sträckan 120-124+40	440 m dike á 9:- kr/m.	<u>3.960:-</u>
<u>Samfälligheten A - D, Summa</u>		<u>3.960:-</u>

Samfälligheten E - L.Fågelviken 2¹.

Dagny, Rakel och Evert Johansson.

Sträckan F - F ¹ ,	35 m dike á 6:- kr/m	210:-
-"- H-161+3,	103 m dike á 4:-kr/m	412:-
-"- I-I ¹ ,	98 m dike á 5:-kr/m	490:-
-"- K-K ¹ ,	58 m dike á 5:-kr/m	290:-
-"- 101+68-102+13,	45 m dike á 5:-kr/m	<u>225:-</u>
<u>Summa</u>		<u>1.627:-</u>

Baggebolet 1¹⁵, 1²³⁻³².

Nils Bäckström

Sträckan 100-101+68,	168 m dike á 5:- kr/m	<u>840:-</u>
<u>Summa</u>		<u>840:-</u>

Baggebolet 1¹¹.

Helgot Wiktor

Sträckan 162+64-164+3,	139 m ytvattenfåra á 3:-kr/m.	<u>417:-</u>
<u>Summa</u>		<u>417:-</u>

Samfälligheten E - L, Summa 2.884:-

Samfälligheten L - Q.Pökan 1¹².

Werner Johansson

Sträckan 19+3-20+16,	113 m dike å 4:-kr/m.	<u>452:-</u>
	Summa	<u>452:-</u>

Prästbolet 1¹.Pickatorp Stora 1¹.

Tibro pastorat

Sträckorna 20+22-28+21 och

80-86+60	1.459 m dike å 7:- kr/m.	10.213:-
----------	--------------------------	----------

Sträckorna 28+21-131+84 och

40-41+20	483 m dike å 4:- kr/m.	1.932:-
----------	------------------------	---------

Sträckan 30-32+50,	250 m ytvattenfåra å 3:-/m.	<u>750:-</u>
--------------------	-----------------------------	--------------


Summa	<u>12.895:-</u>
-------	-----------------



Samfälligheten L - Q, Summa	<u>13.347:-</u>
-----------------------------	-----------------

Hela företaget Summa	<u>20.191:-</u>
----------------------	-----------------

Tibro den 22 februari 1955. .

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Gösta Gustavsson Henning Larsson

Biträdande gode män.

Båtnadssammandrag.Samfälligheten A - DPrästbolet 1¹.Pickatorp Stora 1¹.

Tibro pastorat

Alstringsbåtnad	6.222:-	
Brukningsbåtnad	<u>3.960:-</u>	10.182:-
S u m m a		<u>10.182:-</u>

Samfälligheten E - L.Sprättebo 1²⁰.

Anna Nilsson och Elin Karlsson

Alstringsbåtnad	292:-
-----------------	-------

Sprättebo 1⁸⁷.

Axel Persson

Alstringsbåtnad	900:-
-----------------	-------

Sprättebo 1⁸⁴.

Gustav Wester

Alstringsbåtnad	848:-
-----------------	-------

Fågelviken 2¹.

Dagny, Rakel och Evert Johansson

Alstringsbåtnad	5.521:-	
Brukningsbåtnad	<u>1.627:-</u>	7.148:-

Baggebolet 1¹⁵ 1²³⁻³².

Nils Bäckström

Alstringsbåtnad	1.671:-	
Brukningsbåtnad	<u>840:-</u>	2.511:-

Baggebolet 1¹¹.

Helgot Wiktor

Alstringsbåtnad	931:-	
Brukningsbåtnad	<u>417:-</u>	1.348:-
Transport		13.047:-

	Transport	13.047:-	
<u>Baggebolet 1¹².</u>			
Tibro köping.			
	Alstringsbåtnad	805:-	
<u>Baggebolet 1³⁸.</u>			
Anders Strömberg			
	Alstringsbåtnad	60:-	
<u>Hönebolet 1²⁰.</u>			
Allan Pettersson			
	Alstringsbåtnad	1.176:-	
	Summa	15.088:-	
<u>Samfälligheten L - Q.</u>			
<u>Hönebolet 1²⁰</u>			
Allan Pettersson			
	Alstringsbåtnad	366:-	
<u>Hönebolet 1¹⁰⁴</u>			
Harald Larsson			
	Alstringsbåtnad	56:-	
<u>Pökan 1¹².</u>			
Werner Johansson			
	Alstringsbåtnad	2.204:-	
	Brukningsbåtnad	452:-	2.656:-
<u>Prästbolet 1¹.</u>			
<u>Pickatorp Stora 1¹.</u>			
Tibro pastorat			
	Alstringsbåtnad	12.998:-	
	Brukningsbåtnad	12.895:-	25.893:-
<u>Pökan 1⁶.</u>			
Karl Gustav Larssons dödsbo			
	Alstringsbåtnad	384:-	
	Summa	29.355:-	

56.
Transport

29.355:-

Samfälligheten G¹-G³.

Prästbolet l¹.

Pickatorp Stora l¹.

Tibro pastorat

Alstringsbåtnad 3.337:-

S u m m a 3.337:-

Hela företaget Summa båtnad 57.962:-

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Samfälligheten E - L.

Preliminär avdelning.	Ägofig.	Jordförbättring.	Andel i kostnaden för			Summa kostnad.	Relativa kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring).
			E-F-G-H, F-Fl, G-Gl, H-161+3	H-I-K-L, I-Il K-Kl	161+3-Hl		
1	1-28, 35, 36, 38-45 Brukningsbåtnad.	9.171:-	11.050:-	-	1.400:-	11.050:-	1,2049
2	29-34, 46, 53-55 58-59. Brukningsbåtnad	3.656:-	1.400:-	2.430:-	-	3.830:-	1,0476
3	37, 47-52. Brukningsbåtnad.	2.261:-	350:-	-	1.400:-	1.750:-	<u>0,773994</u>
1+2+3	Se ovan	15.088:-	11.050:-	2.430:-	1.400:-	14.880:-	0,9862
1+2	" "	12.827:-	11.050:-	2.430:-	-	13.480:-	1,0509

Av ovanstående framgår att de preliminära avdelningarna 1 och 2 skola sammanföras till en avd. I. Denna avdelning erhåller efter jäkning relativa kostnaden 1,023622. Avdelning II (=preliminära avd. 3) erhåller relativa kostnaden

0,773994.

Tibro den 22 februari 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.


57.

Bil. 14.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheterna A-D</u>						
<u>Prästbolet 1¹</u>						
Pickatorp Stora 1 ¹ <i>Tiber past.</i>	S	10.182	- -	11.350	100.000	✓
Ägofig. 94-102, Brukningsbåtnad						
Summa		10.182	-	11.350	100.000	17.567
<u>Samfälligheten E-L</u>						
<u>Sprättebo 1²⁰</u>						
Anna Nilsson o. Elin Karlsson ✓			-			
Ägofig. 1-3 Avd I	-	292	299	299	2.009	
<u>Sprättebo 1⁸⁷</u>						
Axel Perssons <i>Stbb.</i> ✓						
Ägofig. 4-7 Avd I	-	900	921	921	6.190	
<u>Sprättebo 1⁸⁴</u>						
Gustav Wester <i>fäst man ej brukning!</i>						
Ägofig. 8-11 Avd I		848	868	868	5.833	
<u>Fågelviken 2¹</u>						
Dagny, Rakel och Evert ✓						
Johansson	S					
Ägofig. 12-36, 38, Bruknings- båtnad Avd I		7.040	7.207	7.207		
Ägofig. 37 Avd II		108	84	7.291	48.999	
<u>Baggebolet 1¹⁵, 1²³⁻³²</u>						
Nils Bäckström	S					
Ägofig. 39-46, Brukningsbåtnad Avd I		2.511	2.570	2.570	17.272	✓
<u>Baggebolet 1¹¹</u>						
Helgot Viktor ✓	S					
Ägofig. 47-50, Brukningsbåtnad Avd II		1.348	1.043	1.043	7.009	
<u>Baggebolet 1¹²</u>						
Tibro köping	-					
Ägofig. 51-52 Avd II		805	623	623	4.187	
<u>Baggebolet 1³⁸</u>						
Anders Strömberg	-					
Ägofig. 53 Avd I		60	61	61	0.410	
<u>Hönebolet 1²⁰</u>						
Allan Pettersson <i>förman ?</i>	-					
Ägofig. 54-55, 58-59, Avd. I		1.176	1.204	1.204	8.091	
Summa		15.088	14.880	14.880	100.000	26.031

Översiktskarta.

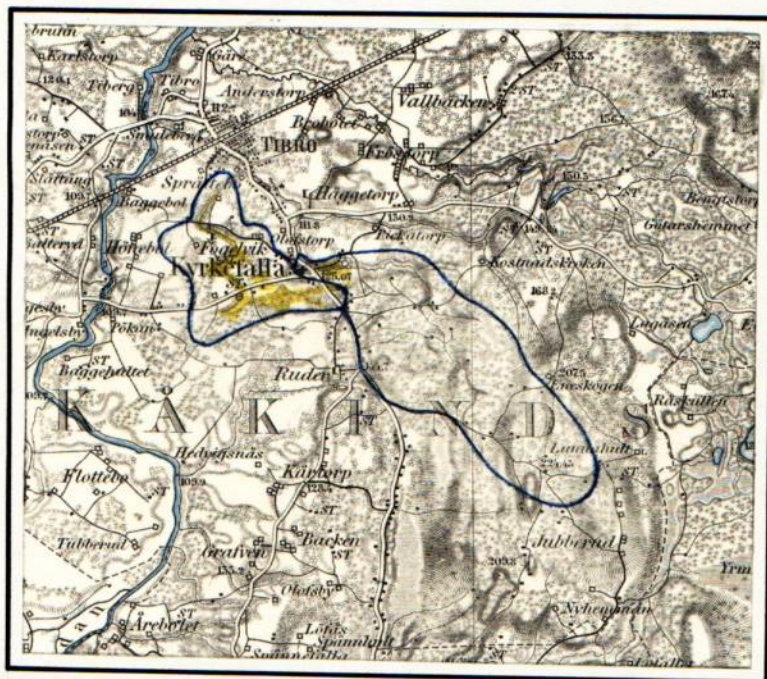

Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Prästbolet m.fl. hemman i Tibro
köping av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av vissa öppna avlopp samt fördjupning och igenläggning med rör av vissa andra avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna söder Tibro samhälle inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningssområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D, B-B1, C-C1, E-F-G-H-I-K-L-M-N-O-P-Q, F-F1, G-G1, G2-G3, H-H1, I-I1, K-K1, N-N1, O-O1 och P-P1. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

rådet/

Vattensamlingsom- för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara

0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-D, E-L, L-Q och G1-G3. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna A-D, L-Q och G1-G3 i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten E-L har särskild utredning verkställts, bil. 14. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet E-L, som av verkställd uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Vägförvaltningens önskemål beträffande viss del av dikessträckan A-B med anledning av omläggning av vägen Tibro-Mofalla, har av synemännen tillgodosetts på så vis, att dikningsföretaget skall avpassa tiden för arbetets utförande med hänsyn till ombyggnaden av vägen under förutsättning att denna påbörjas, så att avloppet kan färdigställas före utgången av år 1957. Den kostnadsökning, som uppkommer för dikningen på grund av vägens ombyggnad, bestrides av Vägförvaltningen, varvid i kostnadsberäkningen upptagna priser skola gälla vad avser företagets deltagningsskyldighet i dikessträckan. Arbetet utföres av Vägförvaltningen.

Vägförvaltningen skall utföra och bekosta ombyggnaden av de i skrivelse till Vägförvaltningen med nummer 1, 2, 3, 4 och 5 betecknade trummorna. Ytvattenbrunnarna nedströms vägen vid trummorna 2, 4 och 5 skola även utföras och bekostas av Vägförvaltningen.

Vägsamfälligheten Katrineberg-Fågelviken skall bekosta fördjupningen av trumman 4-4+6.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättat typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila dikningsföretaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden, *bil. 13.*

Någon ersättning för jordupplag har ej beräknats, utan skall den uppgrävda jorden utspridas vid sidan av diket. Jorden skall i första hand utplaneras i de lägsta områdena.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet

tjänstgörande lantbrukskonsulent eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för varje samunderstiga/fällighet femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;


att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
länet tjänstgörande lantbrukskonsulent samt
att det skall benämnas "Prästbolet-Fågelvikens dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av
bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio
dagar från nedanstående datum.



Tibro, den 22 februari 1955.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Biträdande gode män:



Gösta Gustavsson

Henning Larsson.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande

1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framlöpande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllning kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-,
moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets rörledningsögon;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkten för höjdbestämmning är:

för Samfälligheten A - D, Fixp. + 11,59, inhugget kors i jordfast sten.

"	"	E - L, Fixp. + 4,67,	"
"	"	G1-G3, Fixp. + 4,67,	"
"	"	L - Q, Fixp. + 9,06,	"

Tibro den 22 februari 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


Blod

typ A

d - 0.3 - 0.6 m

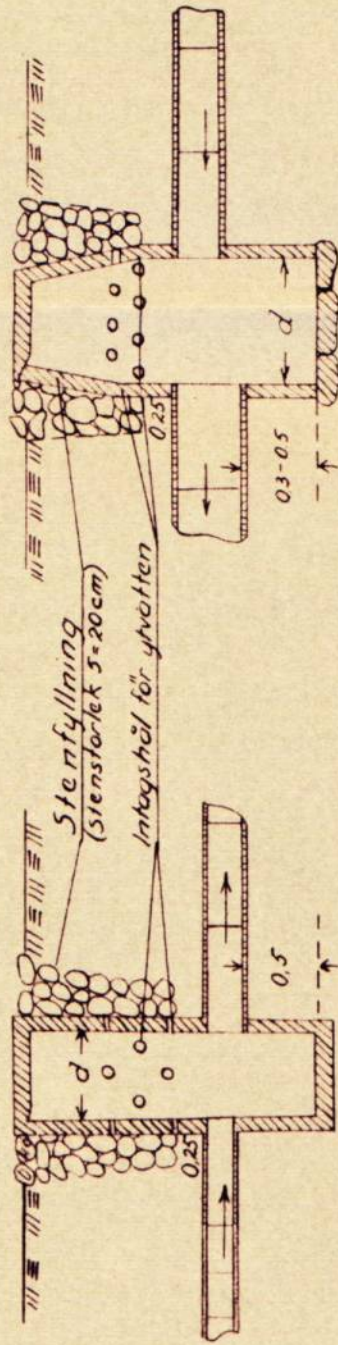


typ B

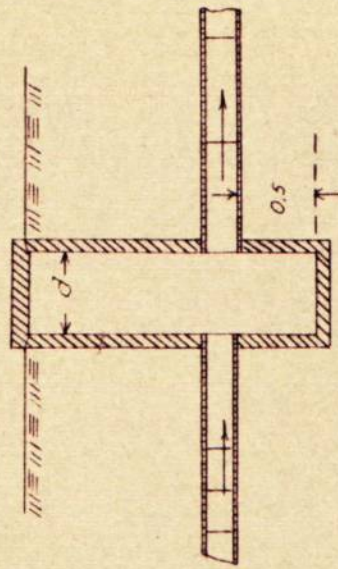


typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål

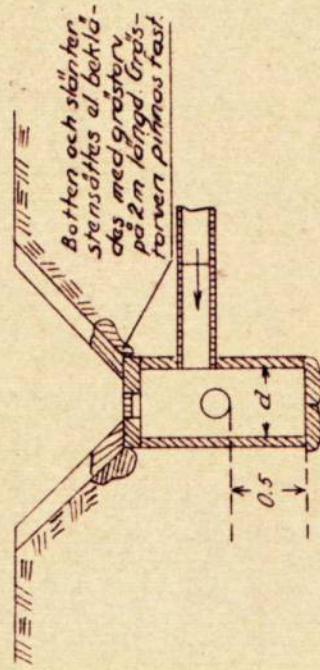


typ C

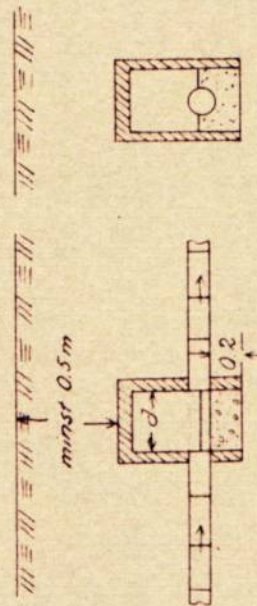


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören

typ E

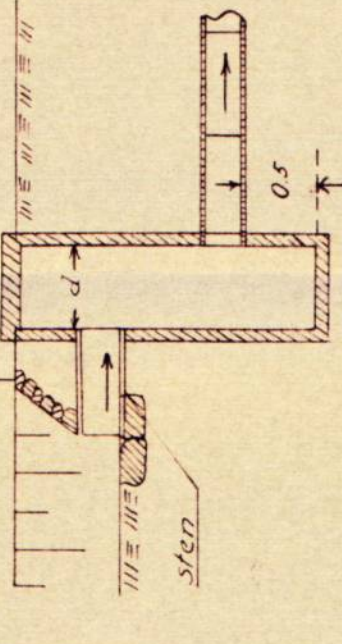


typ F

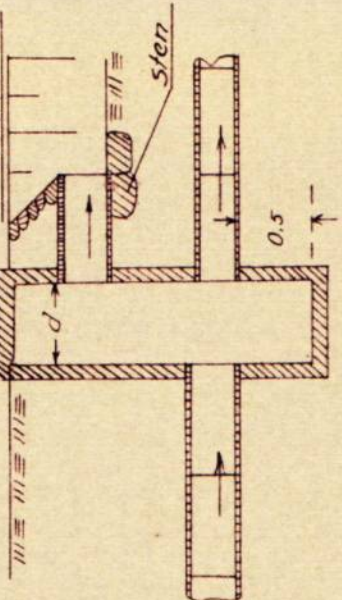


Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A

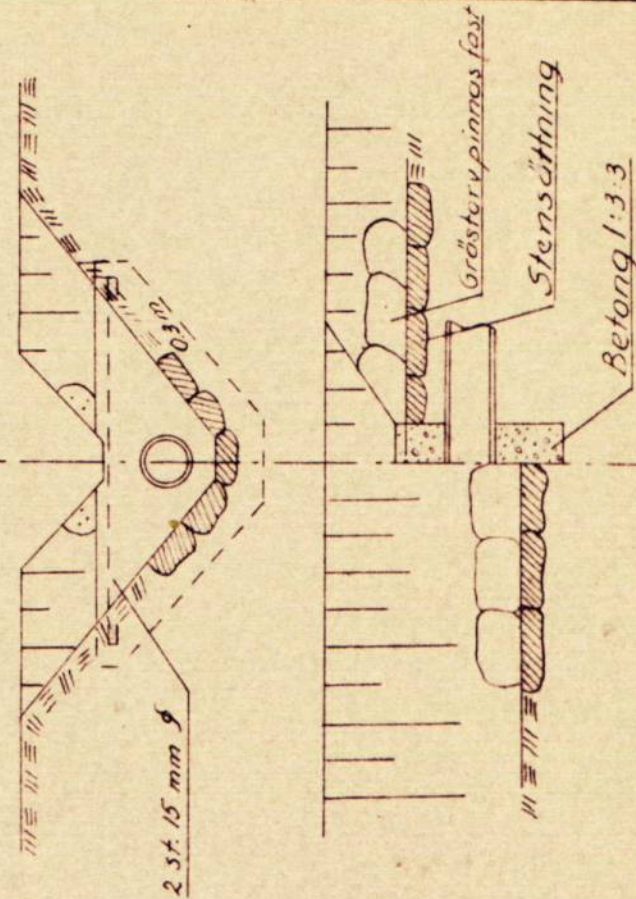

typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör

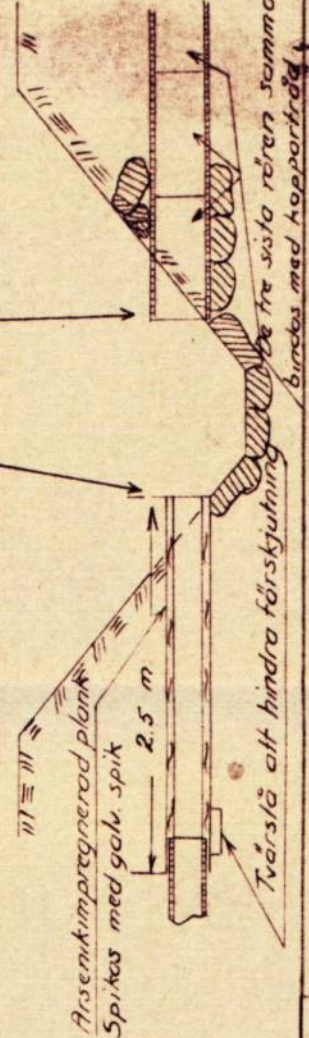

Förslag till

socken(-nar) av
län
upprättat år(-en)
samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st.

Arkivnummer