



Akt nr:

R-F4b-LS88/55

AU\$R-F4b-LS88/55

Handl. n.
Handlingar

angående "Greby dikningsföretag av år
1955" i Tidans och Binnebergs kommuner
av Skaraborgs län upprättade åren 1954-
1955 vid syneförrättning enligt vatten-
lagen av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

88-5

RAPPORT över verkställd besiktning slutavsynning			
Företagets namn "Greby dikningsföretag av år 1955"			
Socken Götlunda o. Våring		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Jens Johansson~~ — ~~Edvard Peters~~ Lantbr. Birger Svensson, Grimsegården, Greby, Våring.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den Ännu ej beviljat	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr Tillstyrkt 24.880:- kr.
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 6/9 1955	Bidrag till utförandet, kr 15.160:-		
Arbetstid jml. V. L. 10: 62 31/12 1962	Förlängning jml. V. L. 7: 58	Kontrakterad arbetstid 1/10 1959	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr Resterande 2.040:- kr.	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr Hela beloppet
Besiktning verkställd den 1/7 1957		Besiktning verkställd av Tekniker Kennart Olsson	

Vid besiktningen har befunnits att företaget utförts enligt det upprättade förslaget med undantag av att rörledningen E-Eb ej utförts. I stället har avloppet från ledningen Eb-Ec lagts i ett dike c:a 20 m öster om E-Eb. Ändringen har med blått inritats på plankartan.

De verkliga kostnaderna ha uppgått till:

För samf. I 31.693:- kr mot beräknade 28.586:- kr.

" " II 14.364:- " " -"- 12.272:- kr.

" " III 1.780:- " " -"- 1.733:- kr.

" " IV 731:- " " -"- 715:- kr.

" " V 3.416:- " " -"- 2.894:- kr.

Härav utgöra räntor under arbetstiden 4.282:- kronor och ordförandearvode 500:- kronor. Arbetet godkännes.

Skara den 6 juli 1957.


Erik Almlöf

46,200

1
102
Protokoll för vid sam-
manträde för synförrättning
enligt vattenlagen för torläg-
ning av mark tillbrände
Grevby by m. fl. fastigheter i
Götlunda och Värings socknar,
Tidans och Birnebergs kommuner,
och Skaraborgs län.

Son 18 januari 1955, i Församlingshuset,
Götlunda, Tidans.

Närvarande: Undersekr. lantbruks-
konsulent Erik Munk, förrättningsman
med biträde av ingenjör Lennart Olsson
som undertecknat försäkring för för-
rättningen, samt shiftningsman-
nen Holger Carlsson Bergsjöden, Plistad,
Tidans och Folke Ericsson Östagen, Vål-
by, Tidans, övriga följande skrägare:
Skrägarna:

Birger Larsson, Birnebergsöden, Grevby, Väring
ägare av Grevby 9', Götlunda s.m.
Waldemar Granath, Plistad, Grevby, Väring
ägare av o.s. Grevby Raskg. 5¹⁸/₅ 5¹⁹/₅
Erik Erik Johansson, Råsgården, Grevby,
Väring hade o.s. sedan förrättningen
töpts. Johanssons son, Åke Johansson hade
övertagit fastigheten och inställda sig
för sammanträdet för fastigheten Grevby
Råsgården 32

No ²öriga sköta:

Vener Bonessons stolt Nölg. Grevly, Väring
genom Nord Bonsson äga av Grevly Nölg 63-64 ^{21/89}
Edvin Johansson Kattaröden, Grevly, Väring
äga av Grevly Kattaröden 15-17

John Perren Ponten Grevly, Väring genom
Nora Bengt Perren äga av Grevly Ponten
2-2 och Grevly Kattaröden 3-3 ^{21/6}

Perren Larsen Kattaröden, Grevly, Väring, äga
av Grevly Kattaröden 7-11

Karl Sigurd, Erikshund, Grevly, Väring,
äga av ossänd. Grevly Kattaröden 7-8

Göthunda Pastorat genom Luth. Johanna
Andersson, Ponten Göthunda, Tidam
bil. 5. äga av Tidam 1-1

Johanna Andersson Hornarey, Grevly, Väring,
äga av Grevly Roslag. 5-8

Henrik Isakson, Hornarey, Grevly, Väring,
äga av Grevly Roslag. 5-7

Karl Johansson Hornarey, Grevly, Väring
genom Nora Anna Johansson äga
av Grevly Roslag. 5-3

(Anna Johansson delägare i förtigheten)

Paul Carlsson Vällby, Tidam, äga av
Vällby Lögöden 2-14, 2-15, 2-20, 2-27 m fl.

Oskar Sigfrid Solaback Kattaröden, Väring,
äga av Väring Lilla Skogöden 2-2
i Värings socken.

Lögfröaltningen i Housborgs län
genom Övervägsmästare N. Edler
Moristad. Bil. 2.

Skolans Järnvägar, s. c. konsektionen. Folka-

ging genom citaten N. Granhagen, Follipris.
111. 3.

21.

Upplästes det för försättningsmannen
utdragen förordnandet, som hade lydelse
enl. bil. 1.

22.

Något jämfört försättningsmannen
eller skriftsgranskaren anmälde ej

23

Förklarades den vid förundersökningen upp-
sättade misshandeln över det rättsbesvär-
sade området samt profiler över av-
loppen härifrån. Försättningsmannen
redogjorde för förslaget.

24

Lokalskanderna yrkade på ifrågasättande
av lopps fördjupning och igenslaggning
med så i så stor utsträckning som
möjligt så att deras gåvor bevaras
men också kunna tilläggas på andra-
målsbarnligt sätt och brukas rationellt.

25

Följande personer framträdde sig
med skanderna med bör vid den an-
givna yrkanden så att de gåvor be-
varas och kunna tilläggas på andra-
målsbarnligt sätt och brukas

rationellt.

Porten Lennar Rättberg, Groby med
gärande att jämväl dikt **R-L-M-N-O-P**
mottogs i försättningen.

Löthenda Portens ombud med gärande
att portens fortighet Provallarna 1'
berödas avlopp för all åkerjord till fortig-
heten.

Karl Sigurd Eriksson Groby med gärande
att avloppet b-ga mottogs i för-
sättningen så att den beröda åkerjor-
den Groby Rättberg 7⁸ må kunna till-
dika.

Kennar Svensson stb. genom Torbjörn
Nölg. Groby med gärande att dels avlopp-
et mottogs till Groby Nölg. 63 och
dels att dikt i gränsen mot Lilla
Nölg. 2² upptogs så att övervakningen
fribindas i fortigheten Groby Nölg. 64
Kjennar Sigfrid Sjöbeck, Rättberg med
gärande att dika upptogs från punkt
107+47 - gränsen mot Lilla Nölgens
samt att avloppet från punkt 104+33
ledas i gränsen mot Groby Rättberg-
den 7¹¹ till trumman under järnvägen
vid 1+32, 30/10

26.

Kjennar Sjöbeck gärd på introduktion
för att möjliggöra och beredningen
för nytt vattenavlopp under järnvägen
för att med anseende på skador, som nu
ofta uppstår genom översvämningar i

hans mark.

27.

Det upplyste att landvägskommunerna vid punktet 11+24 - 11+37 och 15+51 - 15+61 voro för givande för beordrad topologering. Vägförordningens omfattning hade intet att svara samt att kommunerna fridjupas på Vägförordningens behörighet. Överhuvudt hade heller intet att svara samt att Vägförordningen på förvis vis del av beordraden för överlappan 2-da och 3-da.

28.

Som intet vidare förne att till protokollet anteckna förklarades sammanträdets beslutat samt till kännagivande att nytt sammanträde kommer att logligen utlysas såsom förättning. en kompletterats.

Ort och tid. som ovan
Tjänsten
Erin Östlund
Förordningsman

Sitt i denna goda vana.

Styget Carlsson. Fackl Erikson

~~Sen 18 april 1955, i Församlingen~~

Den 28 februari 1955, i Församlingshemmet, Götlanda, Tidan.

Närvarande: Undertecknad lantbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättningsman med biträde av ingenjör Lennart Olsson, som verkställt förundersökningen för förrättningen samt skiftesgodemännen Holger Carlsson, Herrgården, Flistad, Tidan och Folke Ericsson Oxhagen, Vallby, Tidan, ävensom följande sakägare:

Birger Svensson, Grimsegården, Greby, Varing,

Edvin Johansson, Skattegården, Greby, Varing,

John Persson, Tomten, Greby, Varing,

Torsten Larsson, Rättaregården, Greby, Varing,

Karl Sigurd, Erikslund, Greby, Varing,

Sigfrid Delebeck, Källtorp, Varing,

Karl L. Bergström, L:a Varing, Varing,

Bertil Karlsson, Östergården, L:a Varing, Varing,

Martin Johansson, Östergården, -"- , "

Baningenjören för 8:e bansektionen, Statens Järnvägar, Falköping, 66/4.

Hagestads m.fl. fastigheters dikningsföretag av år 1922 - 1923 genom

Ordf. Evert Eriksson, Hagestads Egendom, Varing, samt följande styrelseledamöter:

Paul Karlsson, Vallby, Tidan, Agronom Delebeck, Källtorp, Varing,

Alf Svensson, Herrgården, Flistad, Tidan, Edvin Johansson, Skattegården, Greby,

Varing, Arvid Varinger, Prästgården, Varing.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade att dagens sammanträde var avsett att närmare utreda möjligheterna för nytt vattengenomlopp under stambanan från Varing Lilla Alsgården 2². Med anledning härav hade bl.a. kallats styrelsen för Hagestads m.fl. fastigheters dikningsföretag av år 1922 - 1923.

Sedan föregående sammanträde hade Statens Järnvägar lämnat ett erbjudande att delta med visst belopp för vattengenomloppet, bil...!!!...

§ 10.

Styrelsen för Hagestads df. ansåg att avloppen inom företaget äro otillräckliga, delvis beroende på att vissa områden, som utgöras av torvjord, sjunkit. De

förklarade sig därför komma att inlämna ny ansökan om syneförrättning. Under sådana förhållanden ansåg undertecknad förrättningsman lämpligt att upptaga frågan om nytt vattengenomlopp i samband med den nya förrättningen. Agronom Delebeck yrkade däremot att frågan om möjligt blir ordnad i samband med nu pågående förrättning, enär han ansåg att det nya företaget ej kunde genomföras inom de närmaste åren.

§ 11.

Statens Järnvägars ombud lovade att upptaga frågan om deltagning i kostnaden för genomloppet till ny prövning.

§ 12.

Agronom Delebeck, som kommer att få vidkännas största kostnaden för det nya vattengenomloppet, förklarade sig vilja vidkännas en kostnad av c:a 10.000:- kronor för genomloppet jämte avloppsledningen nedströms järnvägen under förutsättning att statsbidrag utgår till hans andel i kostnaden. Förrättningsmannen lovade upptaga frågan om statsbidrag till förhandsprövning hos lantbruksnämnden.

§ 13.

Som intet vidare förekom förklarades sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Holger Carlsson *Folke Ericsson*

Holger Carlsson

Folke Ericsson

Biträdande gode män.

Den 18 april 1955, i Församlingssamman-
gåendet, Tidö.

Närvarande: Underbrukad, Lantbrukssam-
samant Erik Kurlöf, Företagsman
samt skiftesgoden ännu Holger Carlsson,
Husgården, Ristad, Tidö och Folke Nilsson
Rohagen, Vällby, Tidö, ännu följande
bokagare:

Birger Larsson, Grimsgränd, Gröby, Värmdö.
Oke Johansson Kårgården, Gröby, Värmdö.
Valdemar Granath, Kårgård, Gröby, Värmdö.
Edvin Johansson, Skottgränd, Gröby, Värmdö.
John Persson, Tomte, Gröby, Värmdö.
Lars Larsson, Råttorp, Gröby, Värmdö.
Karl Sigurd, Eriksholm, Gröby, Värmdö.
Tidöns Rectorat genom Lantb. John Andersson
Tomte, Tidö, Tidö, bil. 7.
Sigfrid E. Adalback, Råttorp, Värmdö.
Verner Larsson, Kårgården, Gröby, Värmdö.
gm. Fred Larsson, Birger Jälsq. 50, Värmdö, bil. 8:9

3.14.

Förklaras det, sedan följande samman-
träde färdigställda förslaget med tillhörande
kostnadsfördelningsskild och övriga handlingar
Företagsman sammanfattade deiffr.

3.15.

Upplästes styrelseansökan utlåtande, som
hade lydelse om bil. 14.

§ 16

Att mottaga och förvara till företaget
höiande ritningar och handlingar och sam-
manhålla delägarna för såvitt styrelsen utser
samma åren lottbrukaren Birger Jonsson
Grimsövidan, Vöring.

§ 17

Som intet vidare finnes att till
Lohollet antas. förklarades förordningen
avslutad och sammantaget upplöst.

Ört och tid som ovan

Tjänsten

Beitadur.

Holger Carlsson. Fiske Grimsö
Beitadur skiftes ännu.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 22 54Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 26 februari 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

25 FEB 1954

III M 22 1954

Hälsingforsd. den
29/2-49

JD 489/49 rotet d. 13/6-49

LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN

7 SEP. 1950

Diarie Nr 78656

Tillh. Frn 1127

100

Ärende 2. Jordlades den 16/10-50 för undersökning
på platsen.

Till Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Undertecknad m.fl. som våren 1949
till Lantbruksnämnden inlämnat
ansökan om gemensamt Leksjöförlag
med laga rytt, för hämmad vödsamt
anhålla om förbuds rätt för arbetets
utförande

Som skäl för denna anställan får
jag meddela att minst 15 tunl. åker
i Grimsegården Greby 9/1 blir under
vattnen så snart det blir nederbörd
varför jag 2 år i rad fått skörden
förtörd och jorden förurenad som
omöjliggör brukningen av den styva
beran. Kan detta ej omedelbart bli
avhjälpt måste arrendatorn sluta
brukningen av området varför jag
får anställa om omedelbart behandling
av ärendet. (Göllunda socken)

Grimsegården Väring den 6/9 1950

Pinger Ironman. Tel. 89.

Undersökning på platsen 26/10

Gränsgräset har 55 ha äger + 15 ha
Bärents c:a 22 ha äger bevarande
avslappat på sin täckning
7 à 10 ha övervakningar och flöden
ägare Byggnadsnämnden sakt

Detaljer bevis

15 ha Gränsgräset äg. Erik Johansson sakt

11 ha mest skogsmark H. Torner Lunde
sakt men med flera sakt

22 ha Torner äg. Johan Persson (inbunden)

45 " Nordgräset V. Lunde skogsmark sakt
sakt

Fnr 1127

12.

Bt. 1.

Förbursätt
avslagen

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

Lantbruks

Shon.

E. D. 247-49

19 49

Till



Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Götlunda

socken(-ar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser

gemensamt avloppsläge

Här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags

80 hekt.

1800 m.

genom landväg på 2 ställen

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), omflottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Värning

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Landbrukare Birger Jonsson

Värning 89

Telef. damm och fullständig adress samt telefon.

Greby nr 9 Grönegården

Värning

den 7 juni 1949

Erik Johanson Kärag. 3.2

Höglund.

Lod. Säger för sin mark.

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bli berörda.

Fastighet:

Ägare:

Gulby N. 9 Grimsgården
 Skattegården
 Hårigården 3/2
 Tomten Gulby.
 Torve Runne
 Ammedal Gulby
 Erikstund
 Gulby Käljården
 Gulby "

Birger Lennarsson.
 Edvin Johansson.
 Erik Johansson.
 John Persson.
 Gällmunda Pastorat
 Valdemar Granat
 Karl Sigurd.
 Adolf Jonsson
 Väner Lennarsson skatteskatt

FÖRORDNANDE


Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
 Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
 ifrågasvarande förrättning; och införväntas bevis
 om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:


 J. Sunnerholm



 Leo Wehler


Lantbruksnämnden
 Torrläggingsnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf

Skara den 12 februari 1954

Lantbruksnämndens
 På Torrläggingsnämndens vägnar:


 Rolf Eliasson


 Bo Hjalmarsson.

Kundlörlse

ansöende syneförrättning enligt vattenlagen för terrällagning av vatten-
skadade marker tillhörande Greby m.fl. hemman i Götlanda och Värings socknar
av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Församlingshemmet, Götunda, tisdagen den 18 januari 1955 kl 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utövande av sin talan. Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda.

Götlunda socken.

Greby 9:1

Greby Korragården 3:2, 3:4, 3:5

" Nolgården 6:3, 6:4

" Raskagården 5:3, 5:7, 5:8, 5:18, 5:19

" Rättaregården 7:8, 7:11

" Skattegården 1:4, 1:5, 1:7

" Tomtea 2:2

Torvelunne 1:1

Vallby Sörgården 2:14, 2:15, 2:25, 2:27

Värings socken.

Väring Lilla Ålgården 2:2 samt

Allmänna vägen Väring-Sötlunda samt

vägen från nämnda väg till Greby.

Järnvägen Skövde-Töreboda å

Skara den 21 december 1954.

sträckan Väring-Tidan.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Värings församling den 26/12 1954 betygas. *Stenar Nordqvist kyrkoherde*

15.
Kungörelse

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vatten-
skadade marker tillhörande Greby m.fl. hemman i Götlunda och Värings socknar
av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde i Församlingshemmet, Götlunda, tisdagen den 18 januari 1955
kl 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin
talan. Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda.

Götlunda socken.

Greby 9:1

Greby Korragården 3:2, 3:4, 3:5

" Nolgården 6:3, 6:4

" Raskagården 5:3, 5:7, 5:8, 5:18, 5:19

" Rättaregården 7:8, 7:11

" Skattegården 1:4, 1:5, 1:7

" Tomten 2:2

Torvelunne 1:1

Vallby Sörgården 2:14, 2:15, 2:25, 2:27

Värings socken.

Väring Lilla Alsgården 2:2 samt

Allmänna vägen Väring-Götlunda samt

vägen från nämnda väg till Greby.

Järnvägen Skövde-Töreboda å

sträckan Väring-Tidan.

Skara den 21 december 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Götlunda
församling den 26/12 1954 betygas.

..... Birger Erik Almlöf
..... Erik Almlöf

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den
anslagits, återsändes till undertecknad. Skara den 21 december 1954.

Erik Almlöf, Lantbruksnämnden, Skara.

Kungörelse.

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Greby m. fl. hemman i Götlunda och Värings socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Församlingshemmet, Götlunda, tisdagen den 18 januari 1955 kl. 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Götlunda socken:

Greby Korragården 3:2, 3:4, 3:5.

Greby 9:1.

Greby Nolgården 6:3, 6:4.

Greby Raskagården 5:3, 5:7, 5:8, 5:18, 5:19.

Greby Rättaregården 7:8, 7:11.

Greby Skattegården 1:4, 1:5, 1:7.

Greby Tomten 2:2.

Torvelunne 1:1.

Vallby Sörgården 2:14, 2:15, 2:25, 2:27.

Värings socken:

Väring Lilla Alsgården 2:2 samt Allmänna vägen Väring—Götlunda samt

vägen från nämnda väg till Greby.

Järnvägen Skövde—Töreboda å sträckan Väring—Tidan.

Skara den 21 december 1954.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF

Lantbrukskonsulent

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad, Skövde, den 28 december 1954, betygar:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

K u n g ö r e l s e .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Greby m.fl. hemman i Götlunda och Värings socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Församlingshemmet, Götlunda, måndagen den 28 febr. 1955 kl 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utövande av sin talan.

Sammanträdet är avsett för att diskutera frågan om anordnandet av nytt vattengenomlopp under järnvägen Varing-Tidan samt med anledning härav vissa ändringar i Hagestads m.fl. fastigheters dikningsföretag av år 1922 - 1923.

Skara den 17 febr. 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman.

(Se föreläsning om underättelsen för d 28/2 1955)

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade mar-
ker tillhörande Greby m.fl. hemman i Götlanda och Värings socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning att handläggas vid sammanträde
 i Församlingshemmet, Götlanda, måndagen den 18 april 1955 kl 10.00, då vederbörande
 sakkägare hava att tillstādeskomma för utövande av sin talan. Av förrättningen bliva
 följande fastigheter berörda.

Götlanda socken.

Greby 9:1

Greby Korragården 3:2, 3:4, 3:5

" Nolgården 6:3, 6:4

" Raskagården 5:18, 5:19

" Rättaregården 7:8, 7:11

" Skattegården 1:4, 1:5, 1:7

" Tomten 2:2

Torvelunne 1:1

Värings socken.

Väring Lilla Ålegården 2:2

Skara den 23 mars 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf
 Lantbrukskonsulent.



Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Värings försam-
 ling den 27/3 1955 betygas.

Gunnar Nordquist

Ryckhede

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
 slagits, återsändes till undertecknad.

Skara den 23 mars 1955.

Erik Almlöf
 Erik Almlöf
 Lantbruksnämnden, Skara.

Kungörelse

ansökande syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Greby m.fl. hemman i Götlanda och Värings socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning att handläggas vid sammanträde i Församlingshuset, Götlanda, måndagen den 18 april 1955 kl 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utövande av sin talan. Av förrättningen bliva följande fastigheter berörda.

Götlanda socken.

Greby 9:1

Greby Korragården 3:2, 3:4, 3:5

" Holgården 6:3, 6:4

" Raskgården 5:18, 5:19

" Rittaregården 7:8, 7:11

" Skattegården 1:4, 1:5, 1:7

" Tomten 2:2

Torvelunne 1:1

Värings socken.

Väring Lilla Ålgården 2:2

Skara den 23 mars 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Götlanda församling den 24/3 1955 betygas.

..... Birger Åberg
..... Hjalmar
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, återsändes till undertecknad.

Skara den 23 mars 1955.

Erik Almlöf
Lantbruksnämnden, Skara.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Greby m. fl. hemman i Götlunda och Värings socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Församlingshemmet, Götlunda, måndagen den 18 april 1955 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen bliva följande fastigheter berörda.

Götlunda socken.

Greby 9:1
 Greby Korragården 3:2, 3:4, 3:5
 Greby Nolgården 6:3, 6:4
 Greby Raskagården 5:18, 5:10
 Greby Rättaregården 7:8, 7:11
 Greby Skattegården 1:4, 1:5, 1:7
 Greby Tomten 2:2
 Torvelunne 1:1.

Värings socken.

Väring Lilla Alsgården 2:2.

Skara den 23 mars 1955

I tjänsten:

Erik Almlöf
 Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad, Skövde, den 29 mars 1955, betygar:


 Erik Almlöf
 Lantbrukskonsulent.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser rörande sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen i
Församlingshemmet, Götlanda, tisdagen den 18 januari 1955 kl. 9.00, denna dag ut-
sända till:

Skiftesgodemännen:

Holger Karlsson, Herrgården, Flistad, Tidan

Folke Eriksson, Oxhagen, Vallby, Tidan

Sakägarna:

Birger Svensson, Grimsegården, Greby, Väring,

Åke Johansson, Kåregården, Greby, Väring,

Valdemar Granath, Annedal, Greby, Väring,

Verner Svenssons stbh., Nolgården, Greby, Väring,

Edvin Johansson, Skattegården, Greby, Väring,

Helge Svensson, Ålderdomshemmet, Götlanda, Tidan,

John Persson, Tomten, Greby, Väring,

Torsten Larsson, Rättaregården, Greby, Väring,

Karl Sigurd, Erikslund, Greby, Väring,

Götlanda pastorat, Pastorsexp., Götlanda, Tidan,

Johan Andersson, Hovmansgården, Greby, Väring,

Aron Sahlin, Hovmansgården, Greby, Väring,

Karl Johansson, Hovmansgården, Greby, Väring,

Paul Karlsson, Vallby, Tidan,


Sigfrid Delebeck, Källtorp, Väring,

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad,

Baningenjören för 8:e bansektionen, Statens Järnvägar, Falköping.

Skara den 21 dec. 1954.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser rörande sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen i
Församlingshemmet, Götlunda, måndagen den 28 februari ¹⁹⁵⁵ kl. 10.00, denna dag utsända
till:

Skiftesgodemännen:

Holger Carlsson, Herrgården, Flistad, Tidan,

Folke Ericsson, Oxhagen, Vallby, Tidan.

Sakägarna:

Birger Svensson, Grimsegården, Greby, Varing,

Åke Johansson, Kåregården, Greby, Varing,

Valdemar Granath, Annedal, Greby, Varing,

Verner Svenssons stbh. Nolgården, Greby, Varing,

Edvin Johansson, Skattegården, Greby, Varing,

Helge Svensson, Ålderdomshemmet, Götlunda, Tidan,

John Persson, Tomten, Greby, Varing,

Torsten Larsson, Rättaregården, Greby, Varing,

Karl Sigurd, Erikslund, Greby, Varing,

Götlunda pastorat, Pastorsexp., Götlunda, Tidan

Sigfrid Delebeck, Källtorp, Varing,

Karl L. Bergström, L:a Varing, Varing,

Bertil Karlsson, Östergården, L:a Varing, Varing,

Martin Johansson, Östergården, L:a Varing, Varing,


Baningenjören för 8:e bansektionen, Statens Järnvägar, Falköping,

Hagestads m.fl. fastigheters dikningsför etag av år 1922 - 1923 genom

Ordf. Evert Eriksson, Hagestads Egendom, Varing.

Skara den 18 februari 1955.

I tjänsten:


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser rörande sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen i Församlingshemmet, Götlunda, måndagen den 18 april 1955, kl. 10.00 denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Holger Carlsson, Herrgården, Flistad, Tidan.

Folke Ericsson, Oxhagen, Vallby, Tidan.

Sakägarna:

Birger Svensson, Grimsegården, Greby, Väring.

Åke Johansson, Kåregården, Greby, Väring.

Valdemar Granath, Annedal, Greby, Väring.

Verner Svensson, stbh. Nolgården, Greby, Väring.

Edvin Johansson, Skattegården, Greby, Väring.

Helge Svensson, Ålderdomshemmet, Götlunda, Tidan.

John Persson, Tomten, Greby, Väring.

Torsten Larsson, Rättaregården, Greby, Väring.

Karl Sigurd, Erikslund, Greby, Väring.

Götlunda pastorat, Pastorsexp., Götlunda, Tidan.

Sigfrid E. Dehlebeck, Källtorp, Väring.

Skara den 5 ^{april} ~~mars~~ 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 5621-43/54.

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren N. Edholm, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen ang. torrläggning av marker tillhörande Greby m.fl. hemman inom Götlunda och Värings socknar tisdagen den 18 januari 1955.

Mariestad den 30 december 1954.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

STATENS JÄRNVÄGAR

FULLMAKT för ombud vid
lantmåteri- eller dylik förrättningHäri genom befullmäktigas Ritare N. Granholm, Falköping

Befattning och namn


att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande

Enligt uppgift i kallelsen

torrläggning av marker tillhörande Greby m fl hemman inom Götlunda och
Värings socknari Götlunda tisdagen den 18 januari 1955 kl. 9.00.

t. ex. socken och kommun av län



Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvä-
gars författningssamling, särtryck nr 3).Falköping den 7.1 1955.(I. Malmberg)

Baningenjör,

föreståndare för 8 bansektionenTelefon: 10301

På en gång närvarande vittnen:

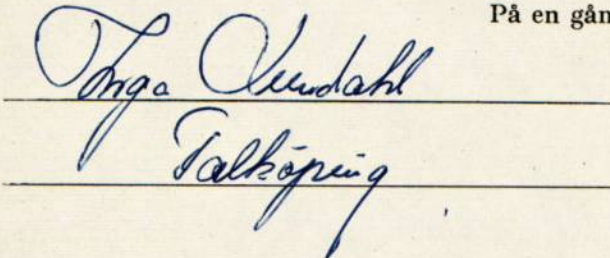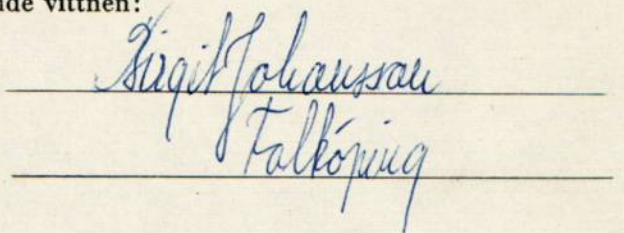
Falköping
Falköping

STATENS JÄRNVÄGAR

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHäri genom befullmäktigas Ritaren Nils Granholm, Falköping


Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande torrläggning av vatten-
Enligt uppgift i kallelsen
skadade marker tillhörande Greby m.fl. hemman i Götlunda och Värings socknar, Skaraborgs
län
 i Församlingshemmet, Götlunda, måndagen den 28 febr. 1955 kl. 10.00.
t. ex. socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvä-
 gars författningssamling, särtryck nr 3).



Falköping den 22 februari 1955.


(S. Holmström)

Baningenjör,

föreståndare för 8 bansektionenTelefon: 10301

På en gång närvarande vittnen:

Fullmakt

för lantbrukaren Johan Andersson från Götlunda Tomten i Götlunda församling att nävara och föra pastoratets talan vid det sammanträde för torrläggning av mark, som bl.a. berör ecklesiastika lönebostället Torvelunne i Götlunda socken, och som hålles i församlingshemmet i Götlunda med början kl. 9, tisdagen den 18 januari 1955.

Götlunda den 15 januari 1955

Å pastoratets vägnar

Birger Hägerstrand
kyrkoh.

Fullmakts för min son, Bengt
Persson, att å minas vägnar närvara vid
sammanträdet i Församlingsthemmets Söklunda
angående turvägning av västenskadade mar-
ter och därvid föra min talan.

Swery den 18 jan. 1955. Julia Persson

Bevisnas:

Lydia Lohlin

Hen Lohlin

Fullmakt

för lantbrukaren Johan Andersson, Götlunda Tomten,
att föra pastoratets talan vid den syneförrättning
enligt vattenlagen, som hålles måndagen den 18 nästa
april i Götlunda församlingshem med början kl. 10:00.
Bl.a. beröres ecklesiastika lönebostället Torvelunne
1:1 i Götlunda socken.

Götlunda den 31 mars 1955

Enligt pastoratsstämmans beslut

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Ringarhålgård". The signature is fluid and cursive, with a large initial "R" and a long, sweeping underline.

FULLMAKT

för Tord Svensson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Greby Nalgården 6:3, 6:4
i Gättunda sock-en av Skaraborgs län
å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Greby

den

18/419 55* Kessa Lönnson

Bevittnas:

Yngve HolmgrenOlle Nilsson* Kessa Lönnson förmyndare för myndiga Stig Lönnson

FULLMAKT

för Tord Svensson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Greby Nalgården 6:3, 6:4
i Götlunda sock-en av Staraborgs län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Greby den 18/4 1955
Georg Svensson

Bevittnas:

Arne SahlinLars Johansson

Utdrag av bouppteckning.

År 1945 den 17 november förrättades av undertecknade gode män bouppteckning efter hemmansägaren Birger Verner Svensson, vilken, född den 4 december 1891, senast boende och mantalsskriven i Grevby Nolgården, Götlanda socken, avlidit den 23 juli 1945 och efterlämnat följande dödsbodelägare:

- A. Änkefru Elsa Maria Svensson, född Carlsson. Äktenskapet ingånget år 1926.
- B. Barnen i detta äktenskapet:
1. ✓ Sonen Tord Birger, född den 24 juli 1927,
 2. ✓ " Sven Georg Verner, född den 30 april 1932, och
 3. ✓ " Stig Åke Anton, född den 8 maj 1936, samtliga boende i hemmet, Grevby Nolgården pr Värning.

/ - - - -

Att allt blivit rätteligen antecknat och tillgångarna efter bästa förstånd värderade, betyga undertecknade ojäviga förrättningsmän.

Som ovan.

Carl Halfdan

J. A. Svensson

Adress Lunnelid, Tidan.

Adress Sörhaga, Tidan.

Vid förrättningen här undertecknad närvarit:

Fritiof Carlsson.

Att ovanstående utdrag av bouppteckning blivit rätteligen avskrivet intygar:

Ella Nilsson
Grevby, Värning

Asta Nilsson
Grevby, Värning

Förening.

Andertecknade förena sig med sökandena till den syneförening som avser förläggning av mark, tillhörande Greby 9' Götlands socken och yrka vi på förbryts utsträckning så att jämväl våra därav beroende marker må kunna på ändamålsenligt sätt förläggas och brukas.

Götlands Tidning den 18 jan. 1955

För Greby Rättaregården 7 ¹¹	Torsten Larsson
" av Greby Rättaregården 7 ⁸	Paul J. Lignard
" Greby Rättaregården 6 ³ 6 ⁴	Pers Svensson
" Torvelunde 1 ¹	H. or. Götlands Pastorat
	Johan Andersson
" Värning Lilla Högstaden 2 ²	H. or. Götlands Pastorat
	H. or. Götlands Pastorat

Antygges.
Sittadshäfte.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

M a r i e s t a d .

Ang. dikningsföretag i Greby, Götlunda socken

Den 18 januari 1955 hölls sammanträde enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Greby m.fl. fastigheter.


Vägförvaltningens ombud, övervägmästare Edholm, hade därvid intet att erinra emot, att trummorna 11+24-11+37 och 15+51-15+61 samt ytvattenbrunnar nedströms vägen vid 11+24 och 15+51 utföras och bekostas av Vägförvaltningen.

Ombudet hade heller intet att erinra emot att Vägförvaltningen påföres viss del av kostnaderna för rörledningarna D-Da och E-Eb, enär de förutvarande vägdikena under pågående breddning av vägen igenfyllets.

Vägförvaltningens andel i de föreslagna rörledningarna D-Da och E-Eb borde förslagsvis utgöra 300:-, resp. 100:- kr.


Skara den 27 januari 1955.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Förrättningsman

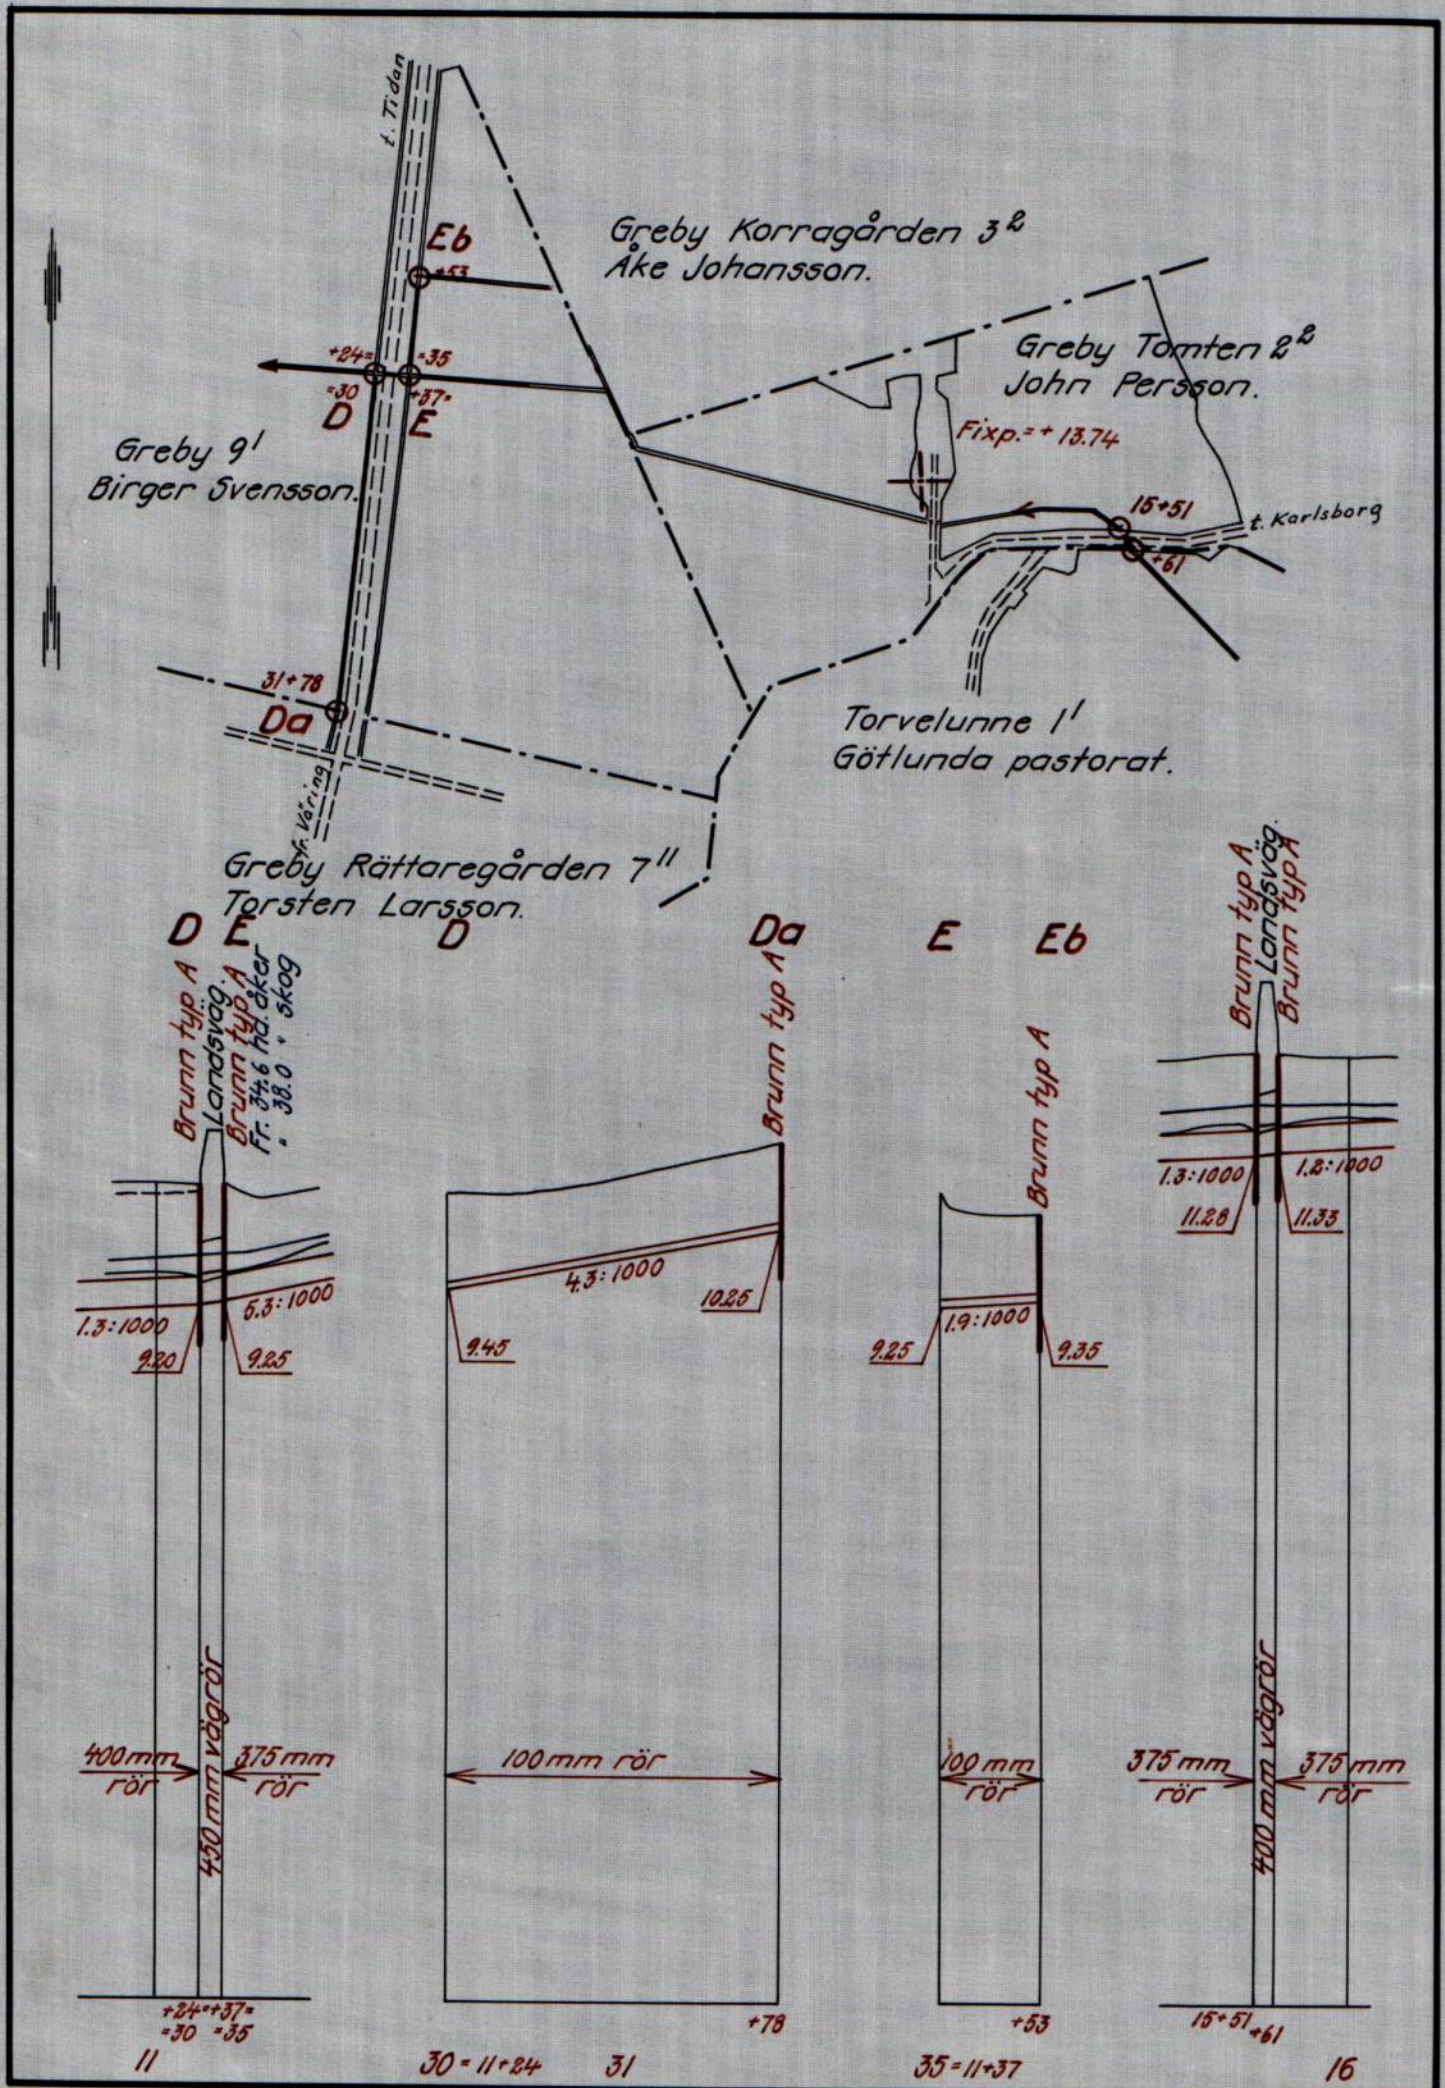

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokonton 18 29 16

Datum

14.2.55

Lantbruksinstruktör Erik Almlöf
 Lantbruksnämnden
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den
 27.1.55.

Vår beteckning

420-43/55 Ehm/GJ

Ärende

Ang. dikningsföretag i Greby, Götlunda socken.


Edert förslag till trummor genom väg nr 200 och väg nr 1014 vid punkt 11 + 24 - 11 + 37 och 15 + 51 - 15 + 61 samt ytvattenbrunnar nedströms vägen vid 11 + 24 och 15 + 51 enligt Eder ritning har av vägförvaltningen granskats utan erinran.

Omläggning av trumman å väg nr 200 kommer att ske innevarande vinter. Trumman å väg nr 1014 kommer att utföras genom Undenäs vägmästareområdes försorg och bör vägmästaren i god tid underrättas om tidpunkt för torrlägningsarbetets utförande.

Vägförvaltningens andel i kostnaderna för de föreslagna rörledningarna D - Da och E - Eb godkännes under förutsättning att arbetet utföres våren 1955 i samband med nu pågående vägarbeten.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


 Holger Andersson


 /Nils Edholm


Vägförvaltningen i Skaraborgs län


M a r i e s t a d .

Ang. dikningsföretag i Greby, Götlanda socken.

Vid sammanträdet den 18 januari 1955 i Församlingshemmet, Götlanda representerades Vägförvaltningen av övervägmästare N. Edholm, Mariestad. I slutet av januari översändes till Vägförvaltningen för yttrande den del av företaget som berörde Vägförvaltningen. Av förbiseende bortglömdes därvid ett vattengenomlopp å bilagda kopia betecknad 110-110+14. Trumman är tillräckligt djup och tillfredställande för dikningen ifråga, men då in- och utgående avlopp komma att utföras som täckta avlopp måste dagvattenbrunnar anbringas såväl uppströms som nedströms trumman. På grund av förbättring, bestående i minskat underhåll genom att igenslamning av trumman och utlopp förhindras, föreslås att Vägförvaltningen bestrider kostnaden för brunnen nedströms vägen. Skara den 9 februari 1955.

I tjänsten:


Erik Almlöf
Förrättningsman.

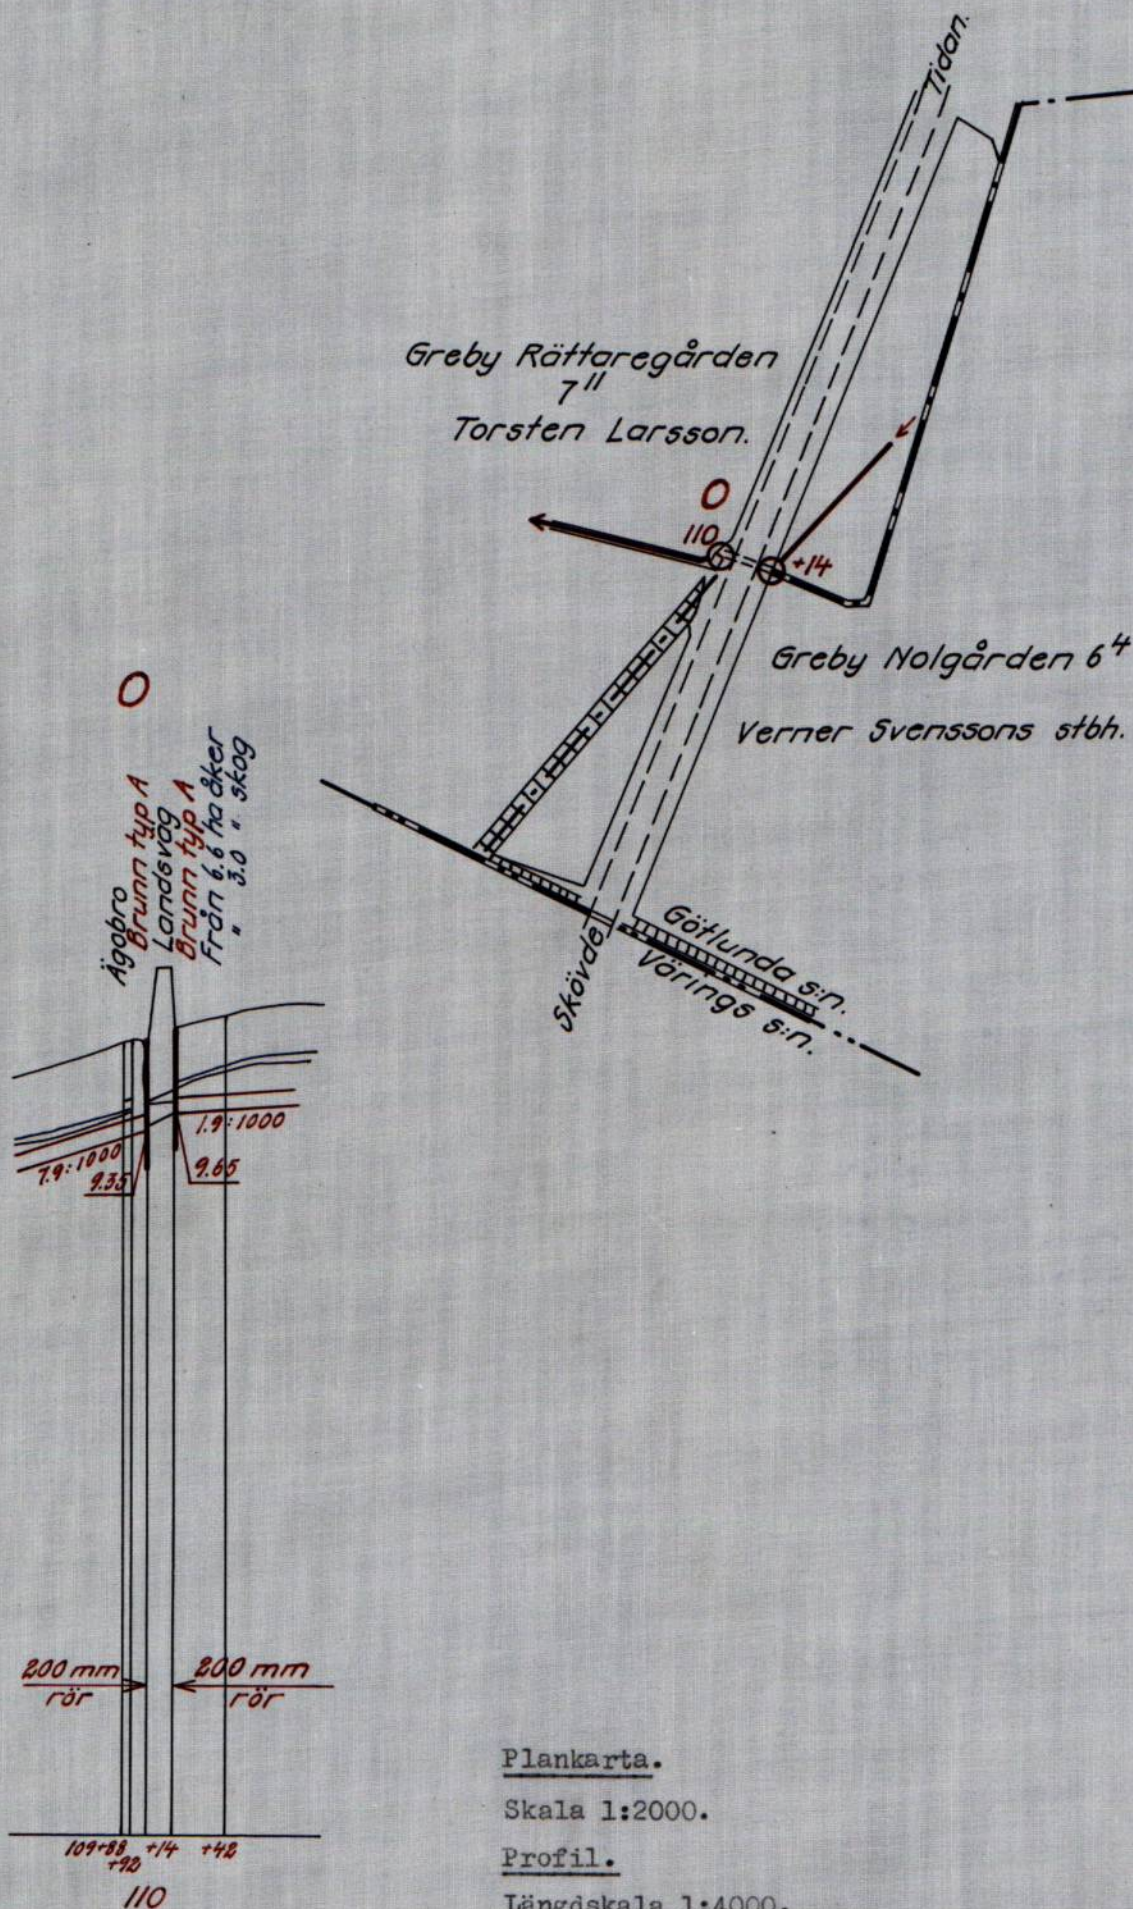

Plankarta.

Skala 1:2000.

Profil.

Längdskala 1:4000.

Höjdskala 1:100.

Eriksson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum
18.2.55

Lantbruksinstruktör Erik Almlöf
Lantbruksnämnden
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den
9.2.55


Vår beteckning
674-43/55
Ehm/GJ


Ärende

Ang. dikningsföretag i Greby, Götlunda socken.

Edert förslag att vägförvaltningen skall bekosta dagvattenbrunn nedströms den trumma, som i Eder plan betecknats 110 - 110 + 14, kan icke godkännas då trumman är tillräckligt djup och i övrigt tillfredställande för dikningen ifråga.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


/Nils Edholm

Till

Baningenjör I. Malmberg
Statens Järnvägar, 8 bansektionen,
F a l k ö p i n g .

Angående dikningsföretag berörande Greby m.fl. fastigheter i Götlanda och Värings socknar, Skaraborgs län.

Den 18 januari 1955 hölls sammanträde med rubricerade företag i Församlingshemmet, Götlanda, varvid Statens Järnvägar representerades av ritare N. Granholm, Falköping.

Agronom Dehlebeck, ägare av fastigheten Varing Lilla Alsgården 2², framförde på sammanträdet yrkande att utredning skulle verkställas rörande möjligheterna att anordna nytt vattengenomlopp under järnvägen enligt bilagda förslag.

Enligt Hagestads m.fl. fastigheters torrlägningsföretag av år 1922-1923, utgöres avloppet från Dehlebecks ägare av en öppen kanal öster om stambanan, till ett vattengenomlopp under järnvägen i gränsen mot Värings prästgård c:a 500 meter söder om föreslagna vattengenomloppet.


På grund av nämnda avlopps läge intill järnvägen, vilket förorsakar avsevärda snödämmen, och de svaga lutningsförhållanden 0,3:1000, uppstår tidvis stora översvämningar å Alsgården och angränsande fastigheter. Enligt jordbrukarnas uppgift vid sammanträdet skulle översvämningarna ha varit så stora, att förstärkningsåtgärder av järnvägsbanken måst erfordras.

Ett nyttvattengenomlopp ställer sig givetvis mycket kostsamt, och har det samma överslagsvis beräknats till c:a 20000 kr., varvid beräknats att pressa rören genom banken. En förutsättning för att företaget skall kunna genomföras är, att Statens Järnvägar bisträcker med viss del av kostnaden.

Bilagda karta utgör kopia av karta, som upprättades före järnvägens breddning. Sektionen överensstämmer däremot med nuvarande förhållanden.


Anhåller om Statens Järnvägars yttrande jämväl avseende 10 kap. 52 § vattenlagen. Skara den 9 februari 1955.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Förrättningsman.

Förslag till nytt vattengenomlopp
 under stambanan å sträckan
 Väring - Tidän
 i Väring Lilla Alsgården 2² ägor.

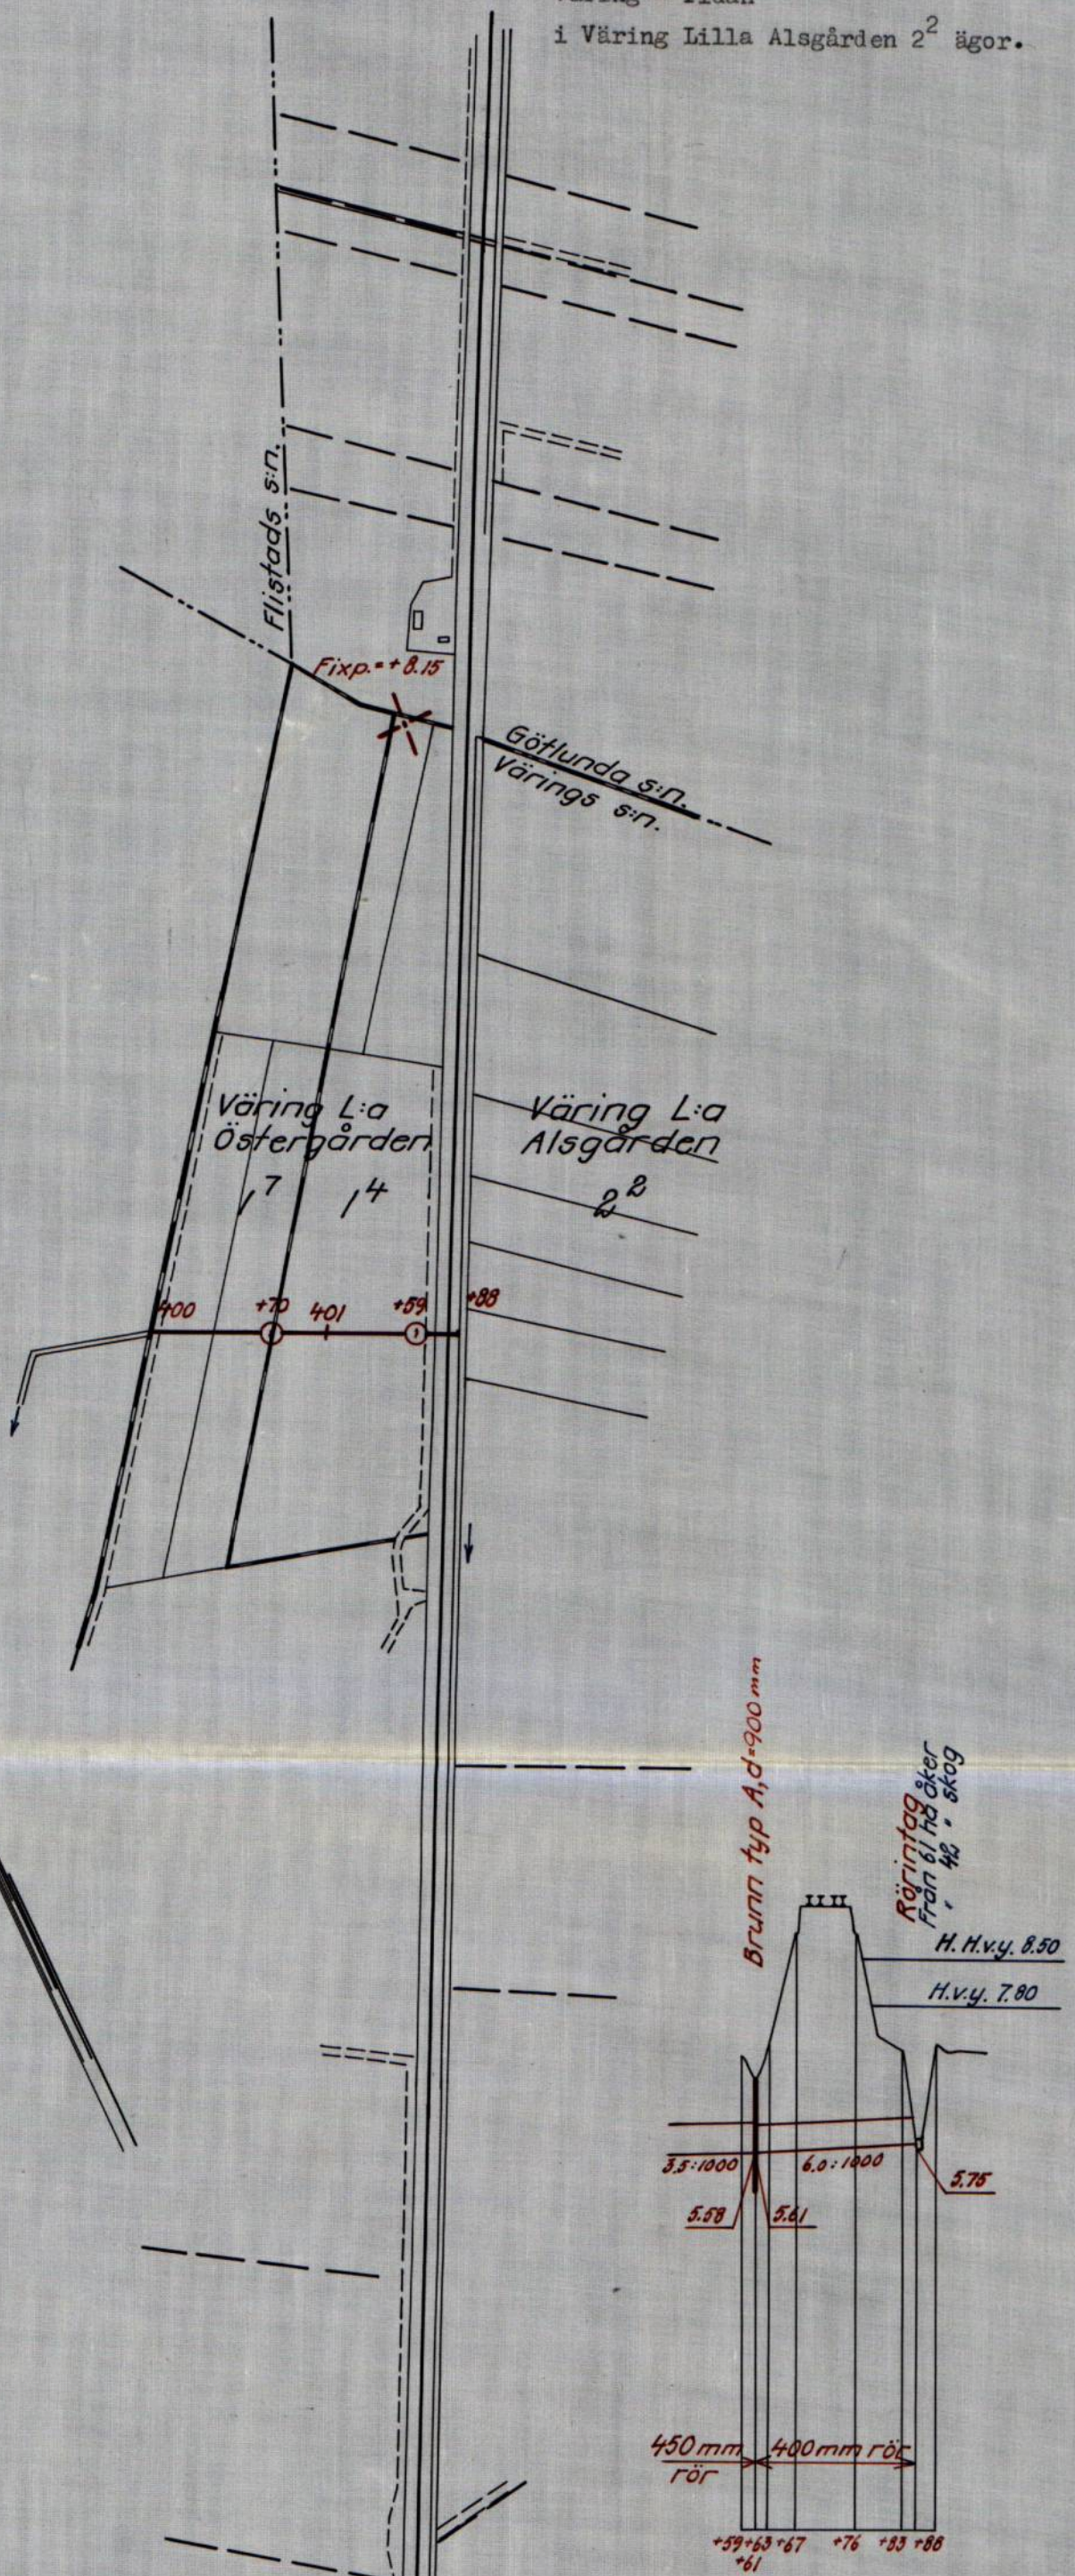

Plankarta.
 Skala 1:4000.

Inre
STATENS JÄRNVÄGAR

42.
B11. 11.
Falköping den 18.2.55.


8 BANSEKTIONEN
Baningenjören

D.-nr _____

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Gm/Lr

Bil. 1 ritning.



Lantbruksnämnden i
Skaraborgs län
SKARA

I anledning av nämndens skrivelse den 9.2.55 rörande Greby m.fl. fastighe-
ters dikningsföretag i Götlunda och Värings socknar får jag meddela följande.

Det av Eder föreslagna förfaringssättet att pressa ett 400 m/m rör genom järn-
vägsbanken kan av tekniska skäl ej biträdas. Det är nämligen mycket övisst
huruvida markförhållandena äro sådana att det över huvud taget går att pressa
ett rör genom banken då man får förutsätta att den bankfyllning som ursprung-
ligen nedlagts genom årens lopp sjunkit rätt avsevärt.

./.
Därest företaget kommer till stånd skall detta, vid genomgången av järnvägs-
banken ungefär vid km 396+160, utföras i princip såsom anges å närlagda rit-
ning B 2719-18 sektion B-B med armerade kulvertrör på betongsula.

Det kan ifrågasättas om ej arean å den blivande kulverten med hänsyn till den
ringa lutningen å undanfallsdiket ej bör ökas från av Eder föreslagna 400 m/m
till 600 m/m.

Beträffande kostnadsfördelningen för kulverten förefinnes ett visst intresse
från SJ sida att kulverten kommer till stånd då de översvämningar för en del
år sedan som rådde utmed banan Tidå-Väring förorsakade SJ en del besvär. Ge-
nom denna lednings tillkomst skulle risken för ett ras vid förnyad översväm-
ning vara avsevärt mindre varför statens järnvägar äro villiga att deltaga i
kostnaderna för kulvertens tillkomst med 5000:- kronor.

ca
in

I. Malmberg
(I. Malmberg)
Baningenjör

STATENS JÄRNVÄGAR

8- BANSEKTIONEN

Baningenjören

D.-nr _____

Anhölls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Gm/ Ir

43.
Falköping 1.3.55

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

- 2. MAR 1955

Diarie Nr.


Lantbruksnämnden
Skaraborgs län
SKARA

I anslutning till gårdagens sammanträde i Tidän rörande Greby m.fl. fastigheters dikningsföretag i Götlunda och Värings socknar samt dagens telefonsamtal med konsulent Almlöf får jag meddela följande.

De yrkanden som framfördes om större bidrag från SJ sida för anläggandet av trumman genom banvallen bifalles sålunda att SJ utöver de tidigare utlovade bidraget å 5000:- kronor även själva bekosta och ombesörja den bevakning å järnvägsspåret som erfordras för anläggningens genomförande inom SJ område.

Genom trummans tillkomst skulle det djupa bandiket på östra sidan om banan ej längre behöva finnas mellan de bägge skärningarna norr och söder om genomloppet varför från SJ sida får framhållas som önskvärt att diket får slopas och ersättas med en täckt ledning av förslagsvis 12" cementrör med erforderliga brunnar. Kostnaderna för denna ledning torde helt påvila SJ.

Högaktningsfullt


(I. Malmberg)
Baningenjör

Till Konsulent Almlöv,

Lantbruksnämnden,

S k a r a.

Angående Grevby dikningsföretags avlopp till Hagestadsbäcken.

Då jag nu fått preliminära uppgifter över mina kostnader till rubr. dikningsföretag med trumma genom järnvägen och ned till Hagestadsbäcken får jag härmed meddela mina betänkligheter.

Kostnad för täckt ledning från Hagestadsbäcken till järnvägen 6.000:- kronor, trumma genom järnvägen 10.000:- kronor, min kostnad i rörledning snett över mina marker till Torsten Larssons gräns 7.000:- kronor eller tillhopa 23.000:- kronor. Järnvägen har medgivit att deltaga i denna kostnad med 5.000:- kronor + tillsyn under arbetets gång. Återstår 18.000:- kronor varå jag möjligen kan få statsbidrag med 40 % = 7.200:- kronor. Slutsumman för min del skulle alltså bli 11.800:- kronor.

Den mark som i detta fall är mest utsatt för översvämning utgör högst 10 tld. som för att bli fri för översvämning skulle kosta 1.180:- kronor pr tld. Härtill kommer 500 kronor pr tld. för täckdikning eller tillsammans 1.680:- kronor pr tld. = 3.360:- kronor pr har. Det säger sig självt att jordbruket här inte kan förrämta ett sådant kapital. (Jag kan ju redan nu täckdika samtliga marker utom de nämnda 10 tld. vid järnvägen). Det måste ställa sig betydligt förmånligare för min del att lägga de mest utsatta markerna vid järnvägen i permanenta betesvallar där ungdjur och sinkor få beta, att avstå från den täckta ledningen snett över mina marker som skulle frigöra järnvägs-

diket från vatten och att låta vattnet fortfarande gå i de öppna dikena som Grävbyföretaget får fördjupa från järnvägen till Torsten Larssons gräns även som gränsdiket mot honom.


Järnvägen kommer därigenom även i fortsättningen ha kvar försumpningen av banvallen och få nedlägga avsevärda belopp årligen för vallens underhåll.

Skulle järnvägsledningen finna det för sin del förmånligt att själva bekosta trumman genom järnvägsbanken och att jag och företaget bekosta ledningen till Hagestadsbäcken och under förutsättning att 40 % av kostnaden erhålles i statsbidrag är jag trots allt intresserad av att få saken genomförd.

Väring den 12/3 1955.

S.E. Delebeck

Vidimeras:




46.
LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

Till

Ingenjör I. Malmberg,

Statens Järnvägar, 8:e bansektionen,

F a l k ö p i n g.

Angående dikningsföretag berörande Greby m.fl. fastigheter i Götlunda och Värings socknar, Skaraborgs län.


Översändes härmed avskrift av en skrivelse från agronom S. E. Delebeck, Väring Lilla Alsgården 2² i Värings socken angående det föreslagna vattengenomloppet under stambanan.

Vissa uppgifter angående Delebecks kostnader för det nya vattengenomloppet äro ej riktiga, men torde hans kostnader för att genomföra företaget i enlighet med det förslag, som diskuterades vid sammanträdet i stort sett bli de som av honom angivits i skrivelsen.

Det nya vattengenomloppet under järnvägen samt vissa avlopp uppströms och nedströms järnvägen kommer sålunda ej att upptagas till ytterligare behandling under förrättningen eftersom någon sökande med yrkande i den riktningen ej längre förefinnes.

Jag är tacksam erhålla ett meddelande att Statens Järnvägar tagit del av bilagda skrivelse från agronom Delebeck. Skara den 14 mars 1955.

Enligt uppdrag:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

8- BANSEKTIONEN
Baningenjören

D.-nr _____

Anhölls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Gm/Lr

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

21. MRS 1955

Diarie Nr


Lantbruksnämnden i
Skaraborgs län
SKARA

Greby m.fl. fastigheters
dikningsföretag.

I anledning av nämndens skrivelse den 14.3.55 rörande rubr. dikningsföretag får jag, efter att hava tagit del av den skrivelse som agronom Delebeck, Värning översänt till nämnden i samma ärende meddela, att statens järnvägar icke själva äro villiga att ensamt bekosta den tilltänkta trumman genom järnvägsbanken. Skulle företaget trots detta komma till stånd äro SJ villiga bidraga med förut utlovade 5000:- kr. för trumman.

Beu
Ma

Högaktningsfullt


(I. Malmberg)
Baningenjör

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet I.</u>				-
		<u>Sträckan A - B - C</u>				-
1+85		Rörutlopp typ B st	1	70:-	70	-
1+85-6+00	415	Lantbruksrör, 375 mm:s med frakt (15")	415	7,25	3008,75	-
		Grävning, läggning, återfylln. m	415	3,30	1369,50	-
		Justering av botten och slänter i öppet dike	415	1,50	622,50	-
4+5		Brunn typ Da d= 800 mm - st	1	85:-	85:-	-
6+00		Brunn typ F d= 900 mm st	1	160:-	160:-	-
6+00 - 8+58	258	Lantbruksrör 400 mm:s (16")m.frakt m	258	9,15	2360,70	-
6+00 - 6+96	96	Grävn. lägg. och återfylln. m	96	3,50	336:-	-
6+96 - 8+58	162	" " " " m	162	3,25	526,50	-
6+96; 7+69		Brunnar typ A, d= 900 mm st	2	160:-	320:-	-
		För oförutsett etc. tillkommer c:a 10% av förestående belopp			891:05	9750:-
		<u>Sträckan C - D - E - F</u>				-
8+58 - 11+24	266	Lantbruksrör, 400 mm (16")m.frakt m	266	9,15	2433: 90	-
8+58 - 9+00	42	Grävn., lägg. och återfylln. m	42	4,60	193: 20	-
9+00 - 11+24	224	" " " " m	224	2,45	548: 80	-
9+13; 10+37		Brunnar typ A d= 900 mm st	2	160:-	320:-	-
11+24		Brunn typ A d= 1000 mm				-
11+24 - 11+37	13	Trumma genom allmän väg av 450 mm:s vägrör Utföres och bekostas av Vägför- valtningen.				-
11+37		Brunn typ A, d= 1000 mm st	1	180:-	180:-	-
11+37 - 14+00	263	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med. frakt m	263	7,25	1906:75	-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
11+37 - 12+76	139	Grävn., lägg., återfylln. m	139	2:45	340:55	
12+76 - 13+00	24	" " " m	24	3:20	76:80	
13+00 - 13+50	50	" " " m	50	1:95	97:50	
13+50 - 14+00	50	" " " m	50	3:80	190:-	-
12+45; 12+76		Brunnar typ A, d= 900 mm st	2	160:-	320:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			662:50	7270:-
		<u>Sträckan F - G - H</u>				
14+00 - 14+42	42	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt m	42	7:25	304:50	-
14+00 - 14+42	42	Grävn., lägg., och återfylln. m	42	2:90	121:80	-
14+42 - 14+46	4	Trumma genom väg av 375 mm:s (15") vägrör m	4	12:75	51:-	-
		Grävn., lägg., återställande av vägbana m	4	6:-	24:-	-
14+46		Brunn typ A, d= 900 mm st	1	160:-	160:-	-
14+46 - 15+51	105	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt m	105	7:25	761:25	-
		Grävn., lägg., och återfylln. m	105	2:80	294:-	-
15+51		Brunn typ A, d= 1000 mm				
15+51 - 15+61	10	Trumma genom allmän väg av 400 mm:s vägrör. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen.				
15+61		Brunn typ A, d= 1000 mm st	1	180:-	180:-	
15+61 - 17+25	164	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt m	164	7:25	11:89	
		Grävn., lägg., och återfylln. m	164	1:95	319:80	
16+40; 17+25		Brunnar typ A, d= 900 mm st	2	160:-	320:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
17+25 - 19+15	190	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m 190	3:85	731:50	
17+25 - 18+40	115	Grävn., lägg. och återfylln.	m 115	1:40	161:-	
18+40 - 19+15	75	" " " "	m 75	2:90	217:50	
18+19; 19+15		Brunnar typ A, d= 600 mm	st 2	100:-	200:-	
19+15 - 19+31	16	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m 16	3:85	61:60	
		Grävn., lägg. och återfylln.	m 16	3:30	52:80	
19+31		Brunn typ E, d= 600 mm	st 1	100:-	100:-	
		För oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			520:25	5770:-
<u>Sträckan B - Ba</u>						
20+00 - 20+57	57	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m 57	3:-	171:-	
		Grävn., lägg. och återfylln.	m 57	2:30	131:10	
20+57		Brunn typ A, d= 500 mm	st 1	75:-	75:-	
20+57 - 22+4	147	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m 147	2:30	338:10	
20+57 - 20+88	31	Grävn., lägg. och återfylln.	m 31	1:95	60:45	
20+88 - 22+4	116	" " " "	m 116	1:25	145:-	
20+88; 22+4		Brunnar typ A, d= 500 mm	st 2	75:-	150:-	
22+4 - 22+84	80	Lantbruksrör, 125 mm:s (5") med frakt	m 80	1:75	140:-	
		Grävn., lägg. och återfylln.	m 80	1:90	152:-	
22+84		Brunn typ A, d= 500 mm	st 1	75:-	75:-	
22+84 - 23+16	32	Tegelrör, 100 mm:s (4") med frakt	m 32	1:30	41:60	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 32	1:60	51:20	
23+16		Brunn typ A, d= 500 mm	st 1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			164:55	1770:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Sträckan D - Da</u>						
30+00 - 31+78	178	Tegelrör, 100 mm:s (4") med				
		frakt m	178	1:30	231:40	
		Grävn., lägg. och återfylln. m	178	1:65	293:70	
31+78		Brunn typ A, d= 500 mm st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp			59:90	
		Avgår 300:- kr som Vägförvaltning-				
		en betalar till dikningsföretaget			- 300:-	360:-
<u>Sträckan E - Ea</u>						
40+00 - 41+87	187	Tegelrör, 125 mm:s (5") med				
		frakt m	187	1:85	345:95	
		Grävn., lägg. och återfylln. m	187	2:10	392:70	
41+87		Brunn typ A, d= 500 mm st	1	75:-	75:-	
41+87 - 42+16	29	Tegelrör, 100 mm:s (4") med				
		frakt m	29	1:30	37:70	
		Grävn., lägg. och återfylln. m	29	1:90	55:10	
42+11; 42+16		Brunnar typ A, d= 500 mm st	2	75:-	150:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp			103:55	1160:-
<u>Sträckan E - Eb - Ec</u>						
35+00 - 36+27	127	Tegelrör 100 mm:s (4") med frakt m	127	1:30	165:10	
		Grävn., lägg. och återfylln. m	127	1:65	209:55	
35+53; 36+27		Brunn typ A, d= 500 mm st	2	75:-	150:-	
		För oförutsett etc.,			55:35	
		Avgår 100:- kr som Vägförvaltning-				
		en betalar till dikningsföretaget			100:-	480:-
<u>Sträckan G - Ga</u>						
50+00 - 50+61	61	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med				
		frakt m	61	2:30	140:30	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
50+61	112	Grävn., lägg. och återfylln. m	61	1:95	118:95	
50+61 - 51+73		Brunn typ A, d= 500 mm st	1	75:-	75:-	
		Lantbruksrör, 125 mm:s (5") med frakt m	112	1:75	196:-	
		Grävn., lägg. och återfylln. m	112	1:75	196:-	
51+73		Brunn typ A, d= 500 mm st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer c:a 10% av förestående belopp			78:75	880:-
		Summa				27440:-
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Sträckan K - L</u>						
100+00-103+20	320	Schaktning, lera m ³	190	2:75	522:50	
103+20-103+25	5	Trumma typ B av 600 mm:s armerade fåsrör st	1	275:-	275:-	
103+25-105+68	243	Schaktning, lera m ³	310	2:50	775:-	
		Jordersättning en. särskild längd			168:75	
		För oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			158:75	1900:-
<u>Sträckan L - M - N - O</u>						
105+68	55	Rörledningsöga typ B st	1	40:-	40:-	
105+68-106+56		Lantbruksrör, 400 mm:s (16") med frakt m	55	9:15	503:25	
		Grävn., lägg. och återfylln. m	55	3:60	198:-	
106+56		Brunn typ A, d= 900 mm st	1	160:-	160:-	
106+56 - 108+34		Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt m	178	7:25	1290:50	
		Grävn., lägg. och återfylln. m	178	1:95	347:10	
107+96, 108+34	90	Brunnar typ A, d= 900 mm:s st	2	160:-	320:-	
108+34 - 109+24		Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt m	90	3:50	315:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
109+24		Grävn., lägg. och återfylln. m.	90	1:60	144:-	
		Brunn typ A, d= 500 mm st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp			337:15	3730:-
		<u>Sträckan O - P</u>				
109+24-110+00	76	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med				
		frakt m	76	3:-	228:-	
		Grävn., lägg. och återfylln. m	76	1:40	106:40	
110+00		Brunn typ A, d= 800 mm st	1	145:-	145:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp			50:60	530:-
		<u>Sträckan P - R</u>				
110+14		Brunn typ A, d= 800 mm st	1	145:-	145:-	
110+14-110+78= = 111+2	64	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med				
		frakt m	64	3:-	192:-	
		Grävn., lägg. och återfylln. m	64	2:30	147:20	
111+2		Brunn typ A, d= 500 mm st	1	75:-	75:-	
111+2-112+29= = 112+45	127	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med				
		frakt m	127	2:30	292:10	
		Grävn., lägg. och återfylln. m	127	2:-	254:-	
112+45		Brunn typ A, d= 500 mm st	1	75:-	75:-	
112+45-112+87	42	Tegelrör, 100 mm:s (4") med				
		frakt m	42	1:30	54:60	
		Grävn., lägg. och återfylln. m	42	1:10	46:20	
112+87		Brunn typ A, d= 500 mm st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp			143:90	1500:-
		<u>Sträckan M - Ma</u>				
140+00-140+88	88	Lantbruksrör, 125 mm:s (5") med				
		frakt m	88	1:75	154:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
140+88		Grävn., lägn. och återfylln. m	88	1:75	154:-	
		Brunn typ A, d= 500 mm st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp			37:-	420:-
		<u>Sträckan N - Na</u>				
120+00 - 120+75	75	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med				
= 120+85		frakt m	75	7:25	543:75	
120+00 - 120+45	45	Grävn., lägn. och återfylln. m	45	3:10	139:50	
120+45 - 120+75	30	" " " " m	30	3:30	99:-	
120+85		Brunn typ E, d= 900 mm st	1	160:-	160:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp			107:75	1050:-
		<u>Sträckan Na - Nb</u>				
120+85 - 122+25	140	Schaktning, lera med sten m ³	80	3:-	240:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp			20:-	260:-
		<u>Sträckan Nb - Nc</u>				
122+36 - 123+91	155	Schaktning, lera med grus och				
		sten m ³	125	3:50	437:50	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp			42:50	480:-
		<u>Sträckan O - Oa</u>				
130+00 - 132+2	202	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med				
		frakt m	202	2:30	464:60	
130+00 - 130+74	74	Grävn., lägn. och återfylln. m	74	1:15	85:10	
130+74 - 131+95	121	" " " " m	121	1:35	163:35	
130+74; 131+95		Brunnar typ A, d= 500 mm st	2	75:-	150:-	
131+95-132+2	7	Grävn., lägn. och återställande				
		av vägbana m	7	4:30	30:10	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
132+2		Brunn typ A, d= 500 mm st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp			81: 85	1050:-
		<u>Summa</u>				10920:-
<u>Samfällighet III</u>						
<u>Sträckan S - Sa</u>						
70+4		Rörledningsöga typ B st	1	70:-	70:-	
70+4 - 7+8	4	Vägrör, 225 mm:s (9") med frakt m	4	6: 40	25: 60	
		Grävn., lägg. samt återställande				
		av vägbana m	4	4: 20	16: 80	
70+8		Stensil st	1	30:-	30:-	
70+8 - 71+74	166	Tegelrör, 150 mm:s (6") med				
		frakt m	166	2: 30	381: 80	
70+8 - 71+67	159	Grävn., lägg. och återfylln. m	159	1: 20	190: 80	
71+67 - 71+74	7	" " " återställande				
		av vägbana m	7	4:-	28:-	
71+67; 71+74		Brunnar typ A, d= 450 mm st	2	70:-	140:-	
71+74 - 72+68	94	Tegelrör, 125 mm:s (5") med				
		frakt m	94	1: 85	173: 90	
		Grävn., lägg. och återfylln. m	94	1: 10	103: 40	
72+35		Stensil st	1	30:-	30:-	
72+68		Brunn typ A, d= 450 mm st	1	70:-	70:-	
72+68 - 73+35	67	Tegelrör, 100 mm:s (4") med				
		frakt m	67	1: 30	87: 10	
		Grävn., lägg. och återfylln. m	67	0: 75	50: 25	
73+35		Brunn typ A, d= 450 mm st	1	70:-	70:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp			132: 35	1600:-
		<u>Summa</u>				1600:-

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet IV</u>						
<u>Sträckan T - Ta</u>						
60+00		Rörledningsöga typ A st	1	40:-	40:-	
60+00 - 61+38	138	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt m	138	2:30	317:40	
60+00 - 60+98	98	Grävn., lägg. och återfylln. m	98	1:-	98:-	
60+98 - 61+38	40	" " " " m	40	2:30	92:-	
61+38		Brunn typ B, d= 450 mm st	1	75:-	75:-	
För oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp					67:60	690:-
Summa						690:-
<u>Samfällighet V</u>						
<u>Sträckan U - V - Va</u>						
80+00		Rörledningsöga typ A st	1	40:-	40:-	
80+00 - 81+10	110	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt m	110	3:-	330:-	
		Grävn., lägg. och återfylln. m	110	2:-	220:-	
81+10		Brunn typ A, d= 500 mm st	1	75:-	75:-	
81+10 - 82+80	170	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt m	170	2:30	391:-	
		Grävn., lägg. och återfylln. m	170	1:70	289:-	
82+80		Brunn typ A, d= 500 mm st	1	75:-	75:-	
82+80 - 84+45	165	Tegelrör 125 mm:s (5") med frakt m	165	1:85	305:25	
		Grävn., lägg. och återfylln. m	165	1:50	247:50	
84+45		Brunn typ A, d= 500 mm st	1	75:-	75:-	
För oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp					202:25	2250:-
<u>Sträckan V - Vb</u>						
90+00 - 90+98	98	Tegelrör, 125 mm:s (5") med frakt m	98	1:85	181:30	

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammandrag</u>						
<u>Samfällighet I</u>						
1+85 - 8+58		Sträckan A - B - C			9750:-	
8+58 - 14+00	542	" C - D - E - F			7270:-	
14+00 - 19+31	531	" F - G - H			5770:-	
20+00 - 23+16	316	" B - Ba			1770:-	
30+00 - 31+78	178	" D - Da			360:-	
40+00 - 42+16	216	" E - Ea			1160:-	
35+00 - 36+27	127	" E - Eb - Ec			480:-	
50+00 - 51+73	173	" G - Ga			880:-	27440:-
<u>Samfällighet II</u>						
100+00-105+68	568	Sträckan K - L			1900:-	
105+68-109+24	323	" L - M - N - O			3730:-	
109+24-110+00	76	" O - P			530:-	
110+00-112+87	233	" P - R			1500:-	✓
140+00-140+88	88	" M - Ma			420:-	✓
120+00-120+85	75	" N - Na			1050:-	
120+85-122+25	140	" Na - Nb			260:-	
122+25 - 123+91	155	" Nb - Nc			480:-	
130+00-132+2	202	" O - Oa			1050:-	10920:- 1000
<u>Samfällighet III</u>						
70+4-73+35	331	Sträckan S - Sa			1600:-	1600:-
<u>Samfällighet IV</u>						
60+00-61+38	138	Sträckan T - Ta			690:-	690:-
<u>Samfällighet V</u>						
80+00-84+45	445	Sträckan U - V - Va			2250:-	
90+00-90+98	98	" V - Vb			450:-	2700:-
<u>Summa</u>						43350:-

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Sträckan K - L</u>							
<u>Väring Lilla Alsgården 2²</u>							
Sigfrid E. Dehlebeck							
Sträckan 100+00 - 105+68	105	15	15:75	53,0	15	79:50	141:45
	140	6	8:40	390	9,7	37:80	
<u>Greby Rättaregården 7¹¹</u>							
Torsten Larsson							
Sträckan 104+33 - 105+68	60	3.9	2:30	160	9.1	14:60	27:30
	20	6.7	1:30	60	15.2	9:10	
Summa							168:75
Götlunda den 18/v 1955.							
I tjänsten							
							
Erik Almlöf							
Lantbrukskonsulent							
Biträdande gode män:							
 							
Holger Carlsson Folke Eriksson							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Greby 9¹</u>							
<u>Birger Svensson</u>							
Åker	1	2 09		1200	2000	600	1254
"	2	1 93		490	"	1510	2914
"	3	79		490	"	1510	1193
Betesmark	4		72	320	1600	1280	922
"	5		60	720	"	880	528
Åker	6	1 24		1540	2200	660	818
"	7	1 15		1540	"	660	759
"	8	2 13		1430	"	770	1640
"	9	63		1430	"	770	485
"	10	94		990	"	1210	1137
"	11	79		1320	"	880	695
"	12	90		2090	"	110	99
"	13	83		1100	"	1100	913
Alstringsbåtnad							13.357
Brukningsbåtnad å sträckorna							
6+96-7+65= 69m å 1:- kr.							69
7+69-8+58=89 m å 1:- kr.							89
8+62-11+24= 262 m å 1:20							314
11+37-12+45= 105 m å 1:90							200
<u>Brukningsbåtnad</u>							-672
<u>Summa</u>	<u>1-13</u>	<u>13 42</u>	<u>1 32</u>				<u>14.029</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Greby Skattegården 1⁵ o. 1⁷</u>							
Edvin Johansson							
Åker	14	82		1260	1800	540	443
"	15	94		440	"	1360	1278
"	15 a	27		900	"	900	243
Summa	14-15a	2 03					1964
<u>Greby Skattegården 1⁴</u>							
Helge Svensson							
Åker	16	1 05		1190	1700	510	536
"	16a	23		680	"	1020	235
Summa	16-16a	1 28					771
<u>Greby Tomten 2²</u>							
John Persson							
Åker	17	73		720	1800	1080	788
"	18	44		770	1700	930	409
"	19	30		1190	"	510	153
"	20	41		1360	"	340	139
"	21	1 32		1430	2200	770	1016
Alstringsbåtnad							2505
Brukningsbåtnad å sträckorna							-
20+88-21+67= 79 m å 4,50							356
12+81-13+80= 99 m å 2,80							277
14+00-14+42= 42 m å 2,80							118
14+46-15+51= 105 m å 1,10							116
Brukningsbåtnad							867
Summa	17-21	3 20					3372

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Greby ~~Kronogården~~ 3⁶ o. 3⁵</u> <u>John Persson</u>							
Åker	22	30		720	1800	1080	324
Alstringsbåtnad							324
Brukningsbåtnad å sträckan							
21+67-22+00= 33 m å 4,50							149
Summa	22	30					473
<u>Greby Korragården 3²</u> <u>Åke Johansson</u>							
Åker	23	58		600	1700	1100	638
"	24	62		1210	2200	990	614
Betesmark	25		79	770	1700	930	735
Summa	23-25	1 20	79				1987
<u>Greby Rättaregården 7¹¹</u> <u>Torsten Larsson</u>							
Åker	26	64		860	1900	1040	666
"	27	1 03		1000	2000	1000	1030
"	27 a	23		800	"	1200	276
Summa	26-27 a	1 90					1972
<u>avs Greby Rättaregården 7⁸</u> <u>Karl</u> <u>Hans Sigurd</u>							
Åker	28	52		1000	2000	1000	520
Summa	28	52					520

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>avs Greby Raskagården 5¹⁸ o. 5¹⁹</u>							
<u>Valdemar Granath</u>							
Åker	29	94		1400	2000	600	564
"	30	55		1200	"	800	440
"	31	65		1000	"	1000	650
Summa	29-31	2 14					1654
<u>Torvelunne 1¹</u>							
<u>Götlunda pastorat</u>							
Åker	32	57		990	2200	1210	690
"	33	91		880	"	1320	1201
"	34	43		1200	2000	800	344
"	35	1 16		1300	"	700	812
"	36	44		1300	"	700	308
"	37	59		1440	1800	360	212
"	38	1 37		1440	"	360	493
"	39	64		1780	"	20	13
Alstringsbåtnad							4073
Brukningsbåtnad å sträckan							"
15+61-17+25= 164 m å 4:- kr.							656
18+89-19+15= 26 m å 2:- kr.							52
Brukningsbåtnad							708
Summa	32-39	6 11					4781
<u>Greby Nolgården 6³</u>							
<u>Verner Svenssons stbh.</u>							
Åker	40	63		1280	1700	420	265
Summa	40	63					265

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Torvelunne 1¹</u>							"
<u>Götlunda pastorat</u>							"
Åker	41	50		1330	1900	570	285
"	42	70		800	2000	1200	840
Summa	41-42	1 20					1125
<u>Greby Nolgården 6⁴</u>							"
<u>Verner Svenssons stbh.</u>							"
Åker	43	40		900	1800	900	360
"	44	70		800	2000	1200	840
"	45	59		850	1700	850	502
"	46	42		1190	1700	510	214
Alstringsbåtnad							1916
Brukningsbåtnad å sträckorna							
111+2-111+75= 73 m å 3:80 kr.							277
111+96-112+45= 49 m å 3:80 kr.							186
Brukningsbåtnad							463
Summa	43-46	2 11					2379
<u>Greby Rättaregården 7¹¹</u>							
<u>Torsten Larsson</u>							
Åker	47	36		1000	2000	1000	360
"	48	26		990	1800	810	211
"	49	78		1700	2000	300	234
"	50	51		1200	2000	800	408
"	51	55		1170	1800	630	347
"	52	54		1350	1800	450	243
"	53	37		1740	1800	180	67
"	54	37		1170	1800	630	233

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker	55	80		1200	2000	800	640
"	56	40		1350	1800	450	180
"	57	34		1170	1800	630	214
"	58	1 00		630	1800	1170	1170
"	59	59		1330	1900	570	336
"	60	57		670	1520	850	485
"	61	31		670	1330	660	205
"	62	1 07		1050	1610	560	599
"	63	35		390	910	520	182
Alstringsbåtnad							6114
Brukningsbåtnad å sträckorna							"
106+17-106+56= 39 m å 5:25 kr							205
106+56-109+94= 338 m å 3:50 kr							1183
130+00-131+95= 195 m å 2:70 kr							527
120+00-120+63= 63 m å 5:40 kr							340
Brukningsbåtnad							2255
Summa	47-63	9 17					8369
<u>Väring Lilla Alesgården 2²</u>							
<u>Sigfrid E. Dehleback</u>							
Betesmark	64		34	800	1200	400	136
"	65		72	680	1700	1020	734
"	66		60	1020	1700	680	408
Åker	67	20		1080	1800	720	144
"	68	77		1210	1500	290	223
"	69	72		1210	1500	290	209
"	70	1 36		600	970	370	503
"	71	1 34		600	900	300	402
Summa	64-71	4 39	1 66				2759

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet III</u>							
<u>Greby 9¹</u>							
<u>Birger Svensson</u>							
Åker	72	64		1210	2200	990	634
"	73	50		1870	"	330	165
"	74	89		1320	"	880	783
"	75	1 41		1540	"	660	931
Alstringsbåtnad							2513
Brukningsbåtnad å sträckorna							
70+38-71+67= 129 m å 4:30 kr							555
71+74-73+35= 161 m å 3:80 kr							612
Brukningsbåtnad							1167
Summa	72-75	3 44					3680
<u>Samfällighet IV</u>							
<u>Greby 9¹</u>							
<u>Birger Svensson</u>							
Brukningsbåtnad å sträckan							
60+11-61- tomtgräns = 116 m å							
6:- kr.							696
Summa							696
<u>Samfällighet V</u>							
<u>Greby Nolgården 6³ o. 6⁴</u>							
<u>Verner Svenssons sterbhus</u>							
Åker	76	1 41		1000	2000	1000	1410
"	77	1 52		1100		900	1368
"	78	1 28		1100		900	1152
"	79	92		900		1100	1012
Alstringsbåtnad							4942

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Greby 9¹</u>							
Birger Svensson	1-13	13 42	1 32				14029
<u>Greby Skattegården 1⁵ o. 1⁷</u>							
Edvin Johansson	14-15a	2 03					1964
<u>Greby Skattegården 1⁴</u>							
Helge Svensson	16-16a	1 28					771
<u>Greby Tomten 2²</u>							
John Persson	17-21	3 20					3372
<u>Greby Korragården 3⁶ o. 3⁵</u>							
John Persson	22	30					473
<u>Greby Korragården 3²</u>							
Åke Johansson	23-25	1 20	79				1987
<u>Greby Rättaregården 7¹¹</u>							
Torsten Larsson	26-27a	1 90					1972
<u>avs Greby Rättaregården 7⁸</u>							
^{Karl} Hans Sigurd	28	52					520
<u>avs Greby Raskagården 5¹⁸ o. 5¹⁹</u>							
Valdemar Granath	29-31	2 14					1654
<u>Torvelunne 1¹</u>							
Götlunda pastorat	32-39	6 11					4781
<u>Greby Nolgården 6³</u>							
Verner Svenssons stbh.	40	63					11265
<u>Summa</u>	1-40	32 73	2 11				31788
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Torvelunne 1¹</u>							
Götlunda pastorat	41-42	1 20					1125

I tjänsten:
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då
varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar
(Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning och ägofigurer	Båtnad kronor	Andel i kostnad för diket										Summa kostnad kr	Relativtal (kostnad för varje kronas jordförbättring).
		A-B-C	C-D-E-F	F-G-H	B-Ba	D-Da	E-Ea	E-Eb-Ec	G-Ga				

<u>Samfällighet I</u>													
Hela samf. 1 - 40	31.788	9.750	7.270	5.770	1.770	360	1.160	480	880	27.440	0,86322		
Avd. I 1-5; 14-17, 22-23, 26	12.625	9.750	-	-	1.770	-	-	-	-	11.520	0,91248		
" II 6-13; 18-20; 24-25; 27-27a	10.693	870	7.270	-	-	360	1.160	480	-	10.140	0,94828		
" III 21; 28-40;	8.470	-	330	5.770	-	-	-	-	880	6.980	0,82401		

På grund av att skillnaden mellan de funna relativtalen är obetydlig, skall samfälligheten icke uppdelas i avdelningar.

<u>Samfällighet II</u>													
Hela samf. 41-71	14.632	1.900	3.730	530	1.500	420	1.050	260	480	1.050	10.920	0,74631	
Avd. 1=I 41-48; 64	4.211	-	-	80	1.500	-	-	-	480	-	2.060	0,48919	
Avd. 2 49-50; 54-55	2.287		460	530	-	-	-	-	-	1.050	2.040	0,89200	
Avd. 3 51-53; 56-63; 65-71	8.134	1.900	3.730	-	-	420	1.050	260	-	-	7.360	0,90484	
Avd 2+3 = II	10.421	1.900	3.730	530	-	420	1.050	260	-	1.050	8.940	0,85788	
Påföring av 80:- kr till avd. I medför minskning i kostnaden för avd. II, och dess jämkade relativtal blir:													
Avd II	10.421	1.900	3.730	450	-	420	1.050	260	-	1.050	8.860	0,85021	

Av utredningen framgår att samfälligheten skall uppdelas i 2 avdelningar:

Avd I med relativ kostnad 0,48919

Avd II " " " 0,85021

Götlunda den 18/4 1955.
I tjänsten

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent



Biträdande gode män:
Holger Carlsson
Folke Ericsson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I</u>						
✓ Greby 9 ¹						
Birger Svensson	S					
Ägofig 1-13		14029		12615:84	44.133	l
✓ Greby Skattegården 1 ⁵ o. 1 ⁷						
Edvin Johansson				1766:04		
Ägofig 14-15a		1964		1695:36	6.178	l
✓ Greby Skattegården 1 ⁴						
Helge Svensson				693:21		
Ägofig 16-16a		771		665:54	2.425	X
✓ Greby Tomten 2 ²						
John Persson				3036:40		
Ägofig 17-21		3372		2910:78	10.608	l
✓ Greby Korregården 3 ⁶ o. 3 ⁵						
John Persson				425:36		
Ägofig 22		473		408:30	1.488	X
✓ Greby Korregården 3 ²						
Åke Johansson	S			1786:91		
Ägofig 23-25		1987		1715:22	6.251	l
✓ Greby Rättaregården 7 ¹¹						
Torsten Larsson	S			1773:47		
Ägofig 26-27a		1972		1702:27	6.204	l
✓ avs Greby Rättaregården 7 ⁸						
Karl						
✓ Hans Sigurd	S			467:67		
Ägofig 28		520		448:87	1.636	X
✓ avs Greby Raskagården 5 ¹⁸ o. 5 ¹⁹						
Valdemar Granath	S			1487:33		
Ägofig 29-31		1654		1427:76	5.203	l

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Torvelunne 1¹</u>						
Götlunda pastorat	S			4299:00		
Ägofig 32-39		4781		4127:05	15.040	
<u>Greby Nolgården 6³</u>						
Verner Svenssons sterbhus	S			238:41		
Ägofig 40		265		228:75	0.834	l (1/3)
Summa		31788:-		27440:-	100.000	56,584
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Torvelunne 1¹</u>						
Götlunda pastorat	S			618:50		
Ägofig 41-42	Avd I	1125		550:34	5.040	
<u>Greby Nolgården 6⁴</u>						
Verner Svenssons sterbhus	S			1307:88		
Ägofig 43-46	Avd I	2379		1163:79	10.657	l (1/3)
<u>Greby Rättaregården 7¹¹</u>						
Torsten Larsson	S					
Ägofig 47-48	Avd I	571	279:33	7764:70		
" 49-63	Avd II	7798	6629:91	6909:24	63.271	l
<u>Väring Lilla Alsgården 2²</u>						
Sigfrid E. Dehleback	S					
Ägofig 64	Avd I	136	66:54	2581:15		
" 65-71	Avd II	2623	2230:09	2296:63	21.032	l (1/4)
Summa		14632		10.920:-	100.000	26.045
<u>Samfällighet III</u>						
<u>Greby 9¹</u>						
Birger Svensson	S					
Ägofig 76-79		3680		1600	100.000	l
Summa		3680		1600	100.000	6.550

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet IV</u>						
✓ Greby 9 ¹						
Birger Svensson	S					
Brukningbåtnad		696		690	100.000	l. 60
Summa		696		690	100.000	1.239
<u>Samfällighet V</u>						
✓ Greby Nolgården 6 ³ o. 6 ⁴						
Verner Svenssons sterbhus	S					
Ägofig 80-83		5383		2700	100.000	l. 1/3
Summa		5383		2700	100000	9.582
Götlunda den 18/7 1955.						
I tjänsten						
						
Erik Almlöf						
Lantbrukskonsulent						
Biträdande gode män:						
						
Holger Carlsson Folke Ericsson						

Översiktskarta.

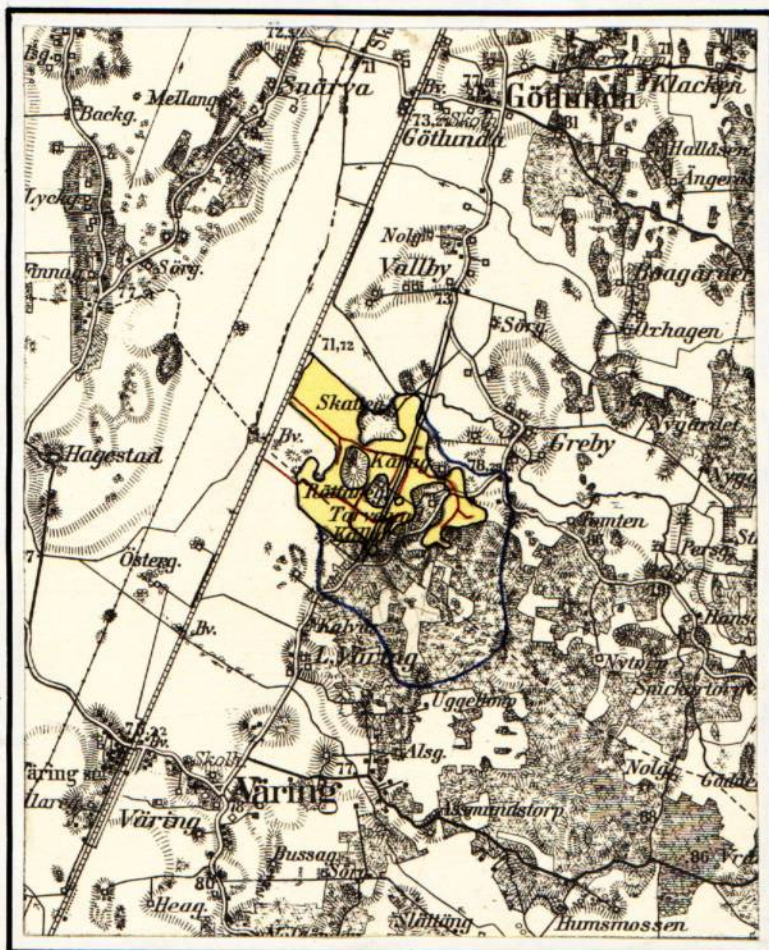

Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Greby m.fl. hemman i Götlunda och Värings socknar, Tidans och Binnerbergs kommuner av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppna avlopp samt fördjupning och igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2,5 km söder Götlunda kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H; B-Ba; D-Da, E-Ea, E-Eb-Ec, G-Ga, K-L-M-N-O-P-R, M-Ma, N-Na-Nb-Nc, O-Oa, S-Sa, T-Ta, U-V-Va samt V-Vb. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av muvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 5 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda I, II, III, IV, och V. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna III, IV och V i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna I och II har särskild utredning verkställts, bil. 13. Härav framgår, att samfälligheten II skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten II, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det här emot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder som för färdigställandet angivits.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län skall utföra och bekosta trummorna vid punkt 11+24 - 11+37 och 15+51 - 15+61, samt ytvattenbrunnar vid punkt 11+24 och 15+51.

Vägförvaltningen skall dessutom deltaga i kostnaden för diket D-Da med 300:- kronor och för diket E-Eb med 100:- kronor.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättat typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden, 62% / 2.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattats av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för varje samfällighet understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill

- hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdammas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent samt
- att det skall benämnas "Greby dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Götlunda den 18 april 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Biträdande gode män

Holger Carlsson *Folke Ericson*
Holger Carlsson Folke Ericson

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtion-
de meter genom sakkunnig person verkställas.

- Vid arbetets utförande iakttages
- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån
uträtas eller avrundas;
 - att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och
dikets mittlinje komma att sammanfalla;
 - att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må
användas som upplagsplats för dikesjord;
 - att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter
från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande
1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, till-
stötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets fram-
släppande genom upplagen;
 - att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida
icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken
blivit utsatta;
 - att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.
Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas
med en ny sådan;
 - att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräkande i förhållande till
de avvägda dubbarna;
 - att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
 - att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förut-
sättning att de underkastats vederbörande lantbruksingejörskontroll och
därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och
täthet;
 - att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen /förtroendemannen/ under arbetes gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att styrelsen /förtroendemannen/ skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkter för höjdbestämmningen är

Samfälligheterna I, III-V : inhugget kors i jordfast sten, 2.0 m väster
ägoväg och c:a 35 m söder sekt. 7+50. Höjd=
= +10.00

Samfällighet II : inhugget kors i jordfast sten, 11.0 m från dikeskant,
17.0 m från åkerkant, och c:a 85 m nordväst sekt.
104+33. Höjd = +9.64



Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A

d - 0.3 - 0.6 m

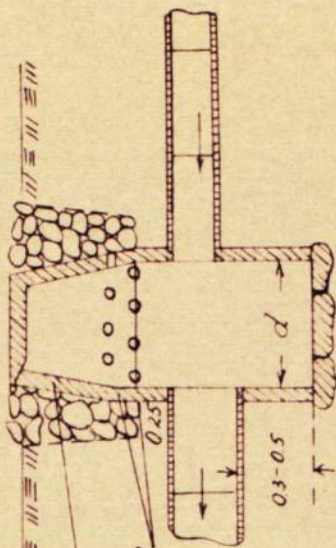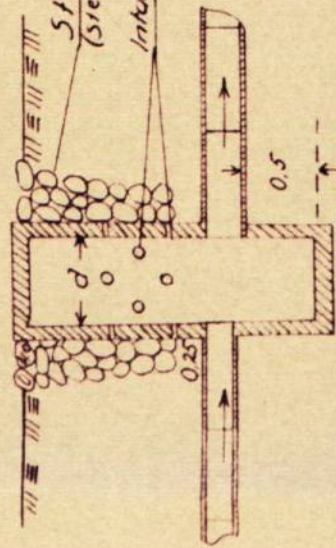


typ B

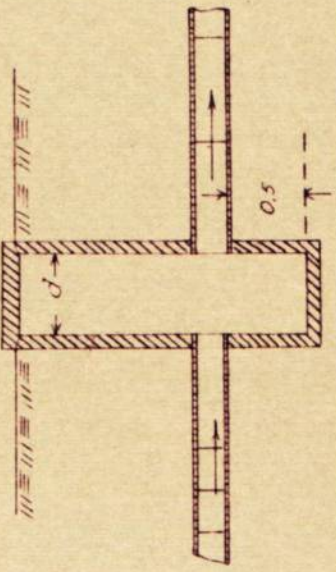


typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål

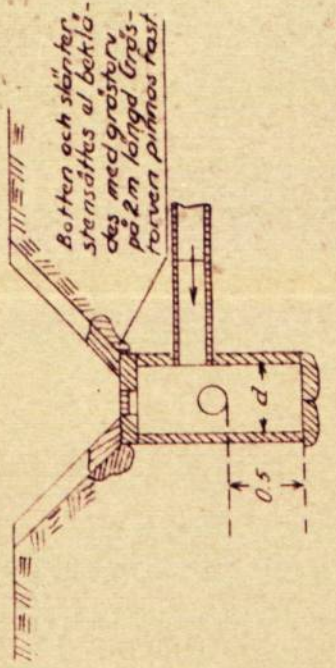


typ C

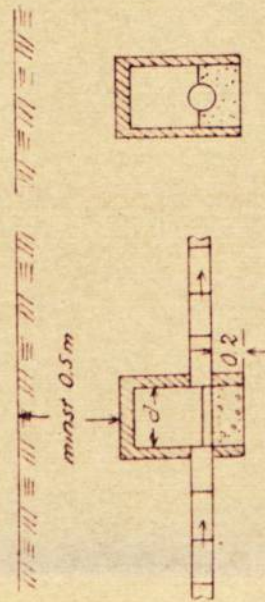


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vorn en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E

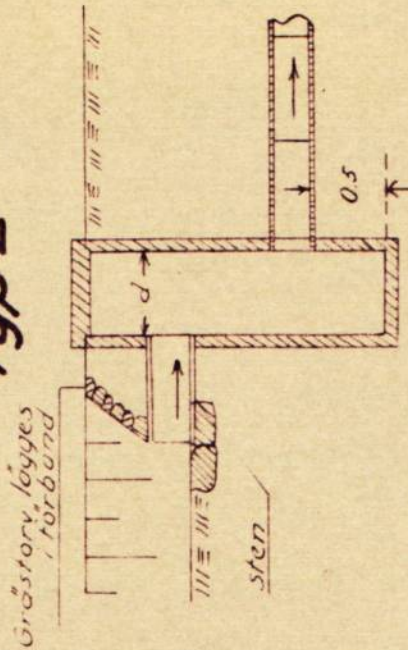

typ F

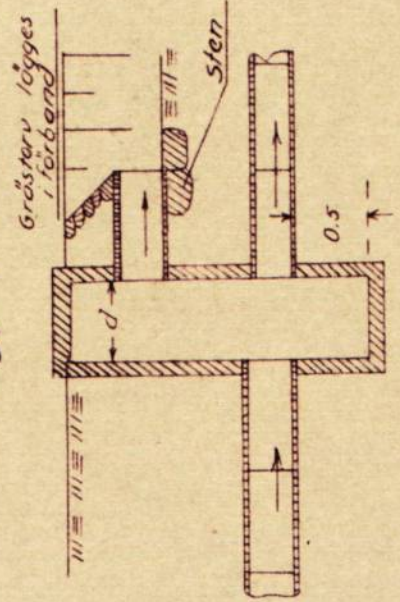


Detaljritning för lock med hål



Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "


Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A

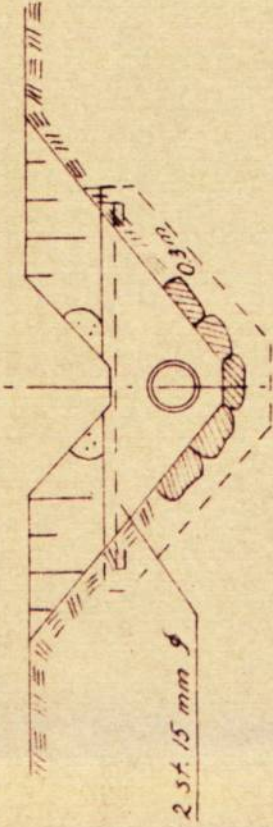

2 st 15 mm φ

typ A Rörledningsöga typ B

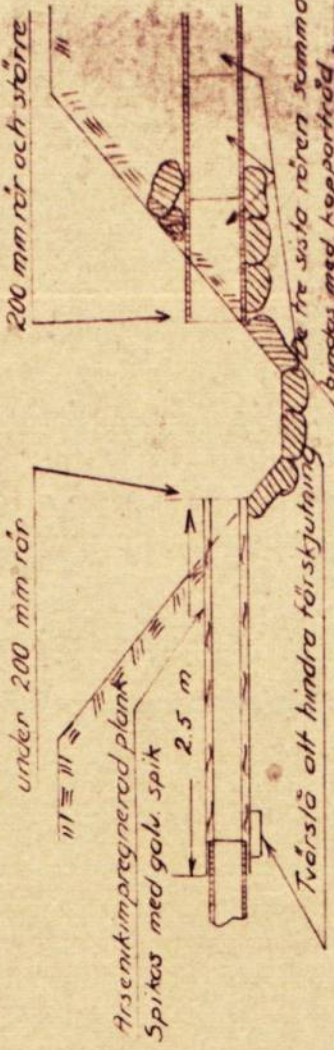

Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st.

Arkivnummer

Thell


(Namn)

län


Typritningar

Träbroar

typ A

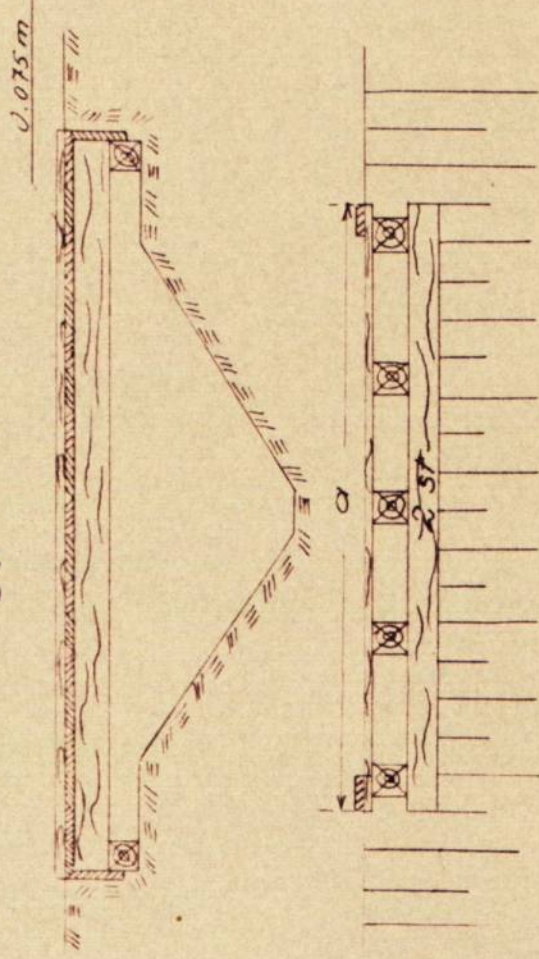


typ B


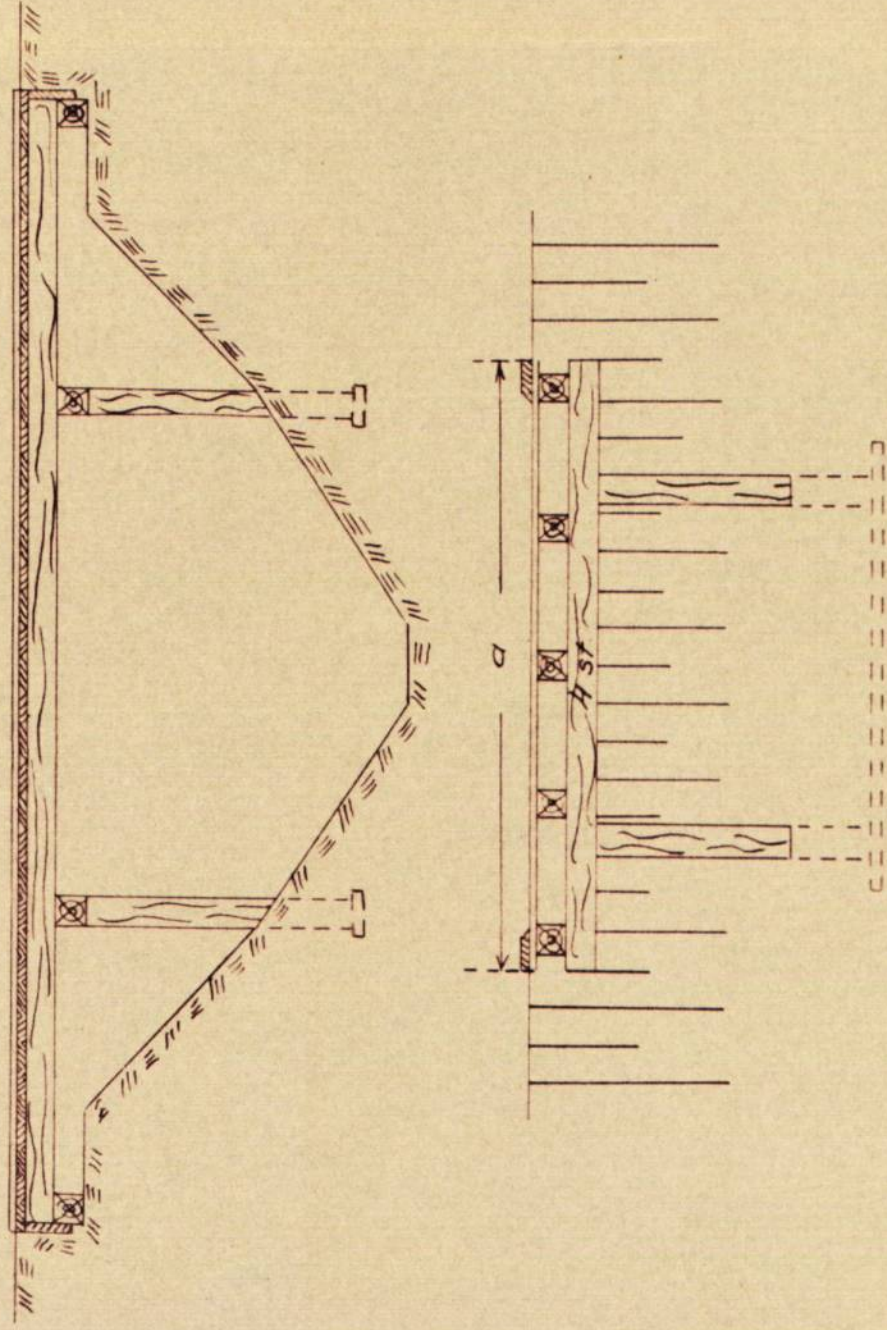


Trummor

typ A

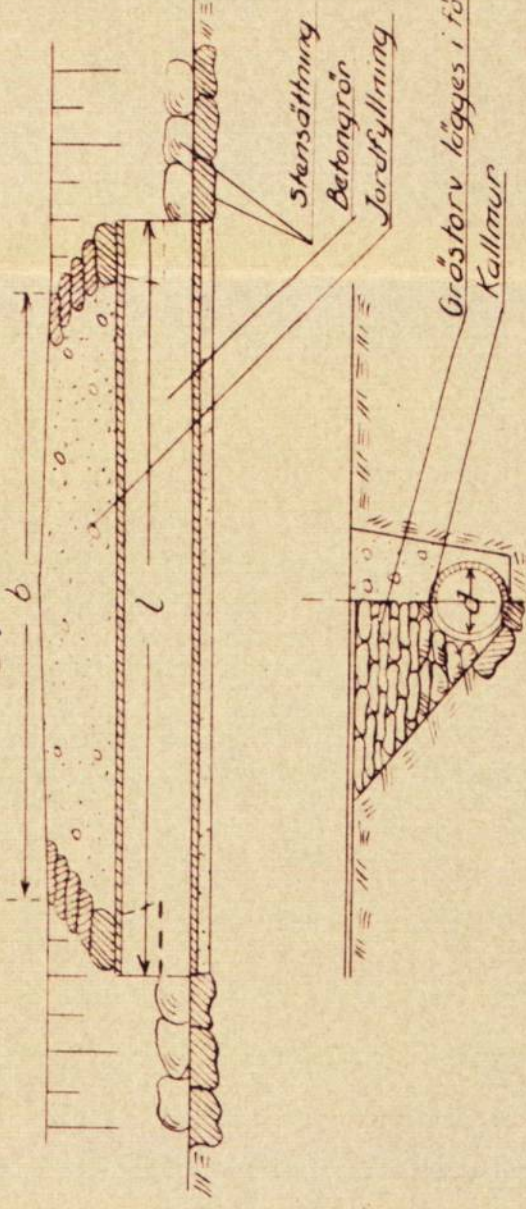

typ B

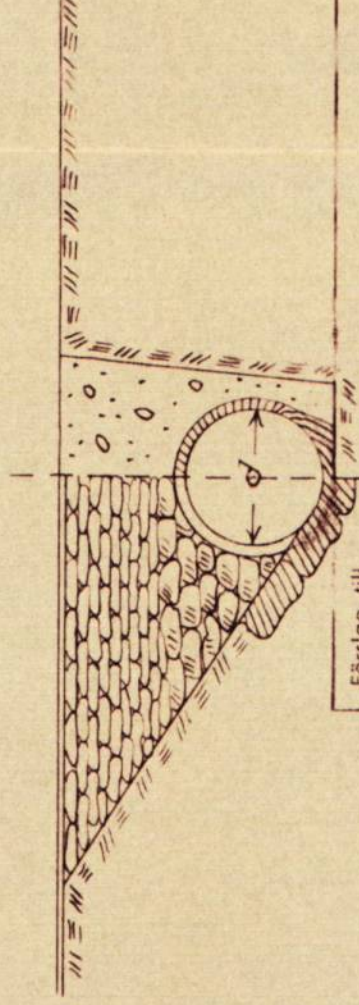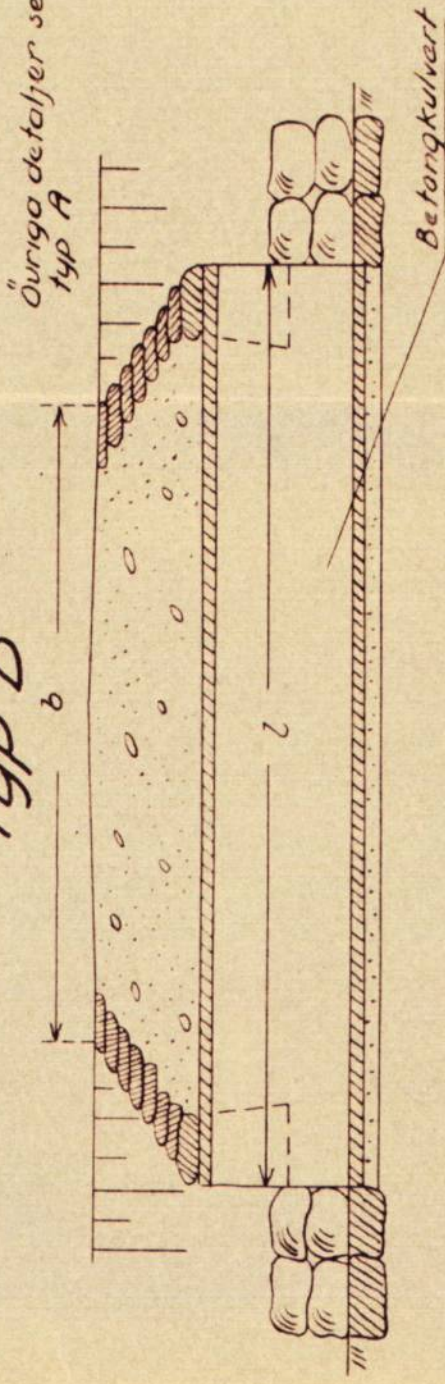

Förslog till

socken (nar) av

upprättat år(en)

samband med synförhållning och vattenlägen av

Original
Kopia

Antal ritn. st.

Arkivnummer