Kopia.

Förslag
till utdikning af marker tillhörande

BOA

i Farstorps socken

MORNARP och HEMMESTRÖ

i N:ra Åkarps socken
allt i V:ra Göinge härad och Kristianstads län.
Upprättadt vid syn enligt dikningslagen
år 1913 af
S. Aspegrén
Statens e. landtbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
bref den 31 december 1914 fastställd
till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 1 mars 1915
Fridolf Wijnblad
F. H. Hillman.

Vidimeras
Ex Officio
S. Aspegrén

N:r 88 Farstorp
Boa m. fl.
Kristianstads län
1 ritn.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

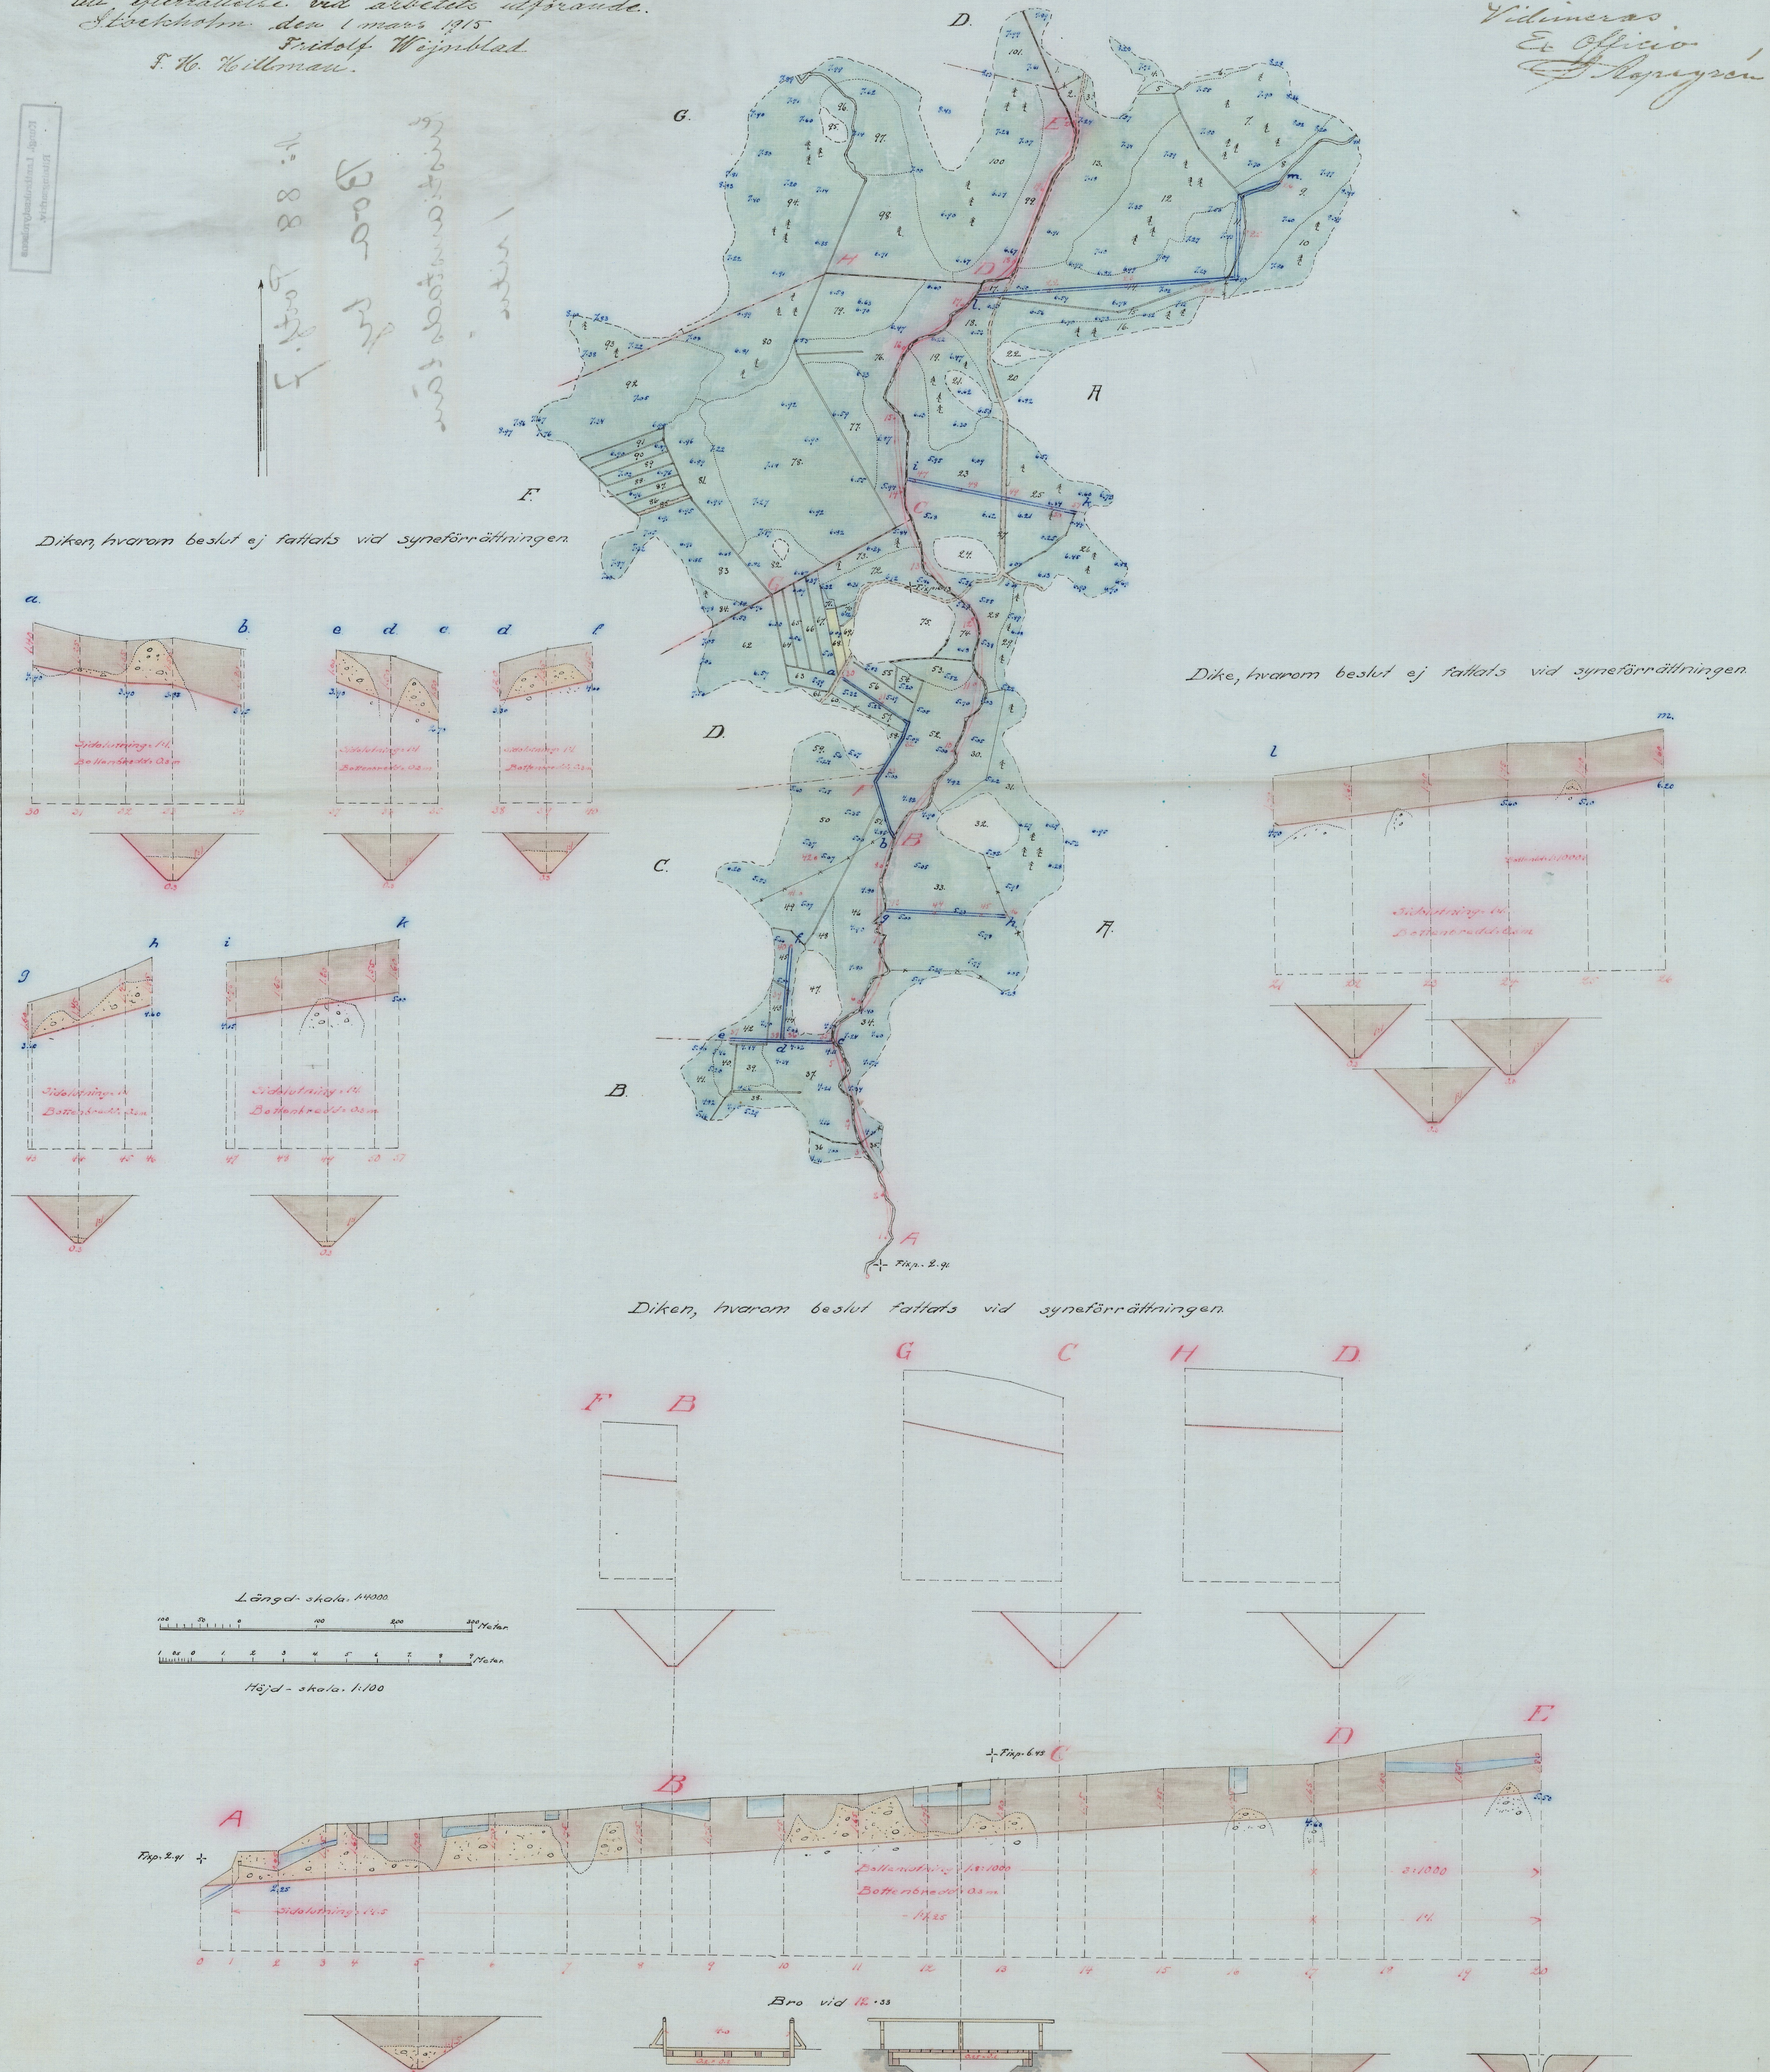
D.
G.
F.
A.
D.
C.
B.
A.
A
Diken, hvarom beslut ej fattats vid syneförrättningen.
a
b
e
d
c
d
f
g
h
i
k
Dike, hvarom beslut ej fattats vid syneförrättningen.
l
m
Diken, hvarom beslut fattats vid syneförrättningen.
F
B
G
C
H
D
A
B
C
D
E
Längd-skala 1:4000
Höjd-skala 1:100
Bro vid 12+33

RITN.Nr 001
L 1:0101

N:r 88 Kristianstad 1 ritn.

L_____1*0101

9951

K. Landtbruksstyrelsen
den 17 NOV. 1915

Häftet 1

Betänkande
rörande utdikning af marker tillhörande

BOA

i Farstorps socken

MORNARP och HEMMESTRÖ

i N^{ra} Åkarps socken; allt i V^{ra} Göinge härad
och Kristianstads län.
Afgifvit i och för beredande af statsbidrag
år 191

ÖFVERSIKTSKARTA.

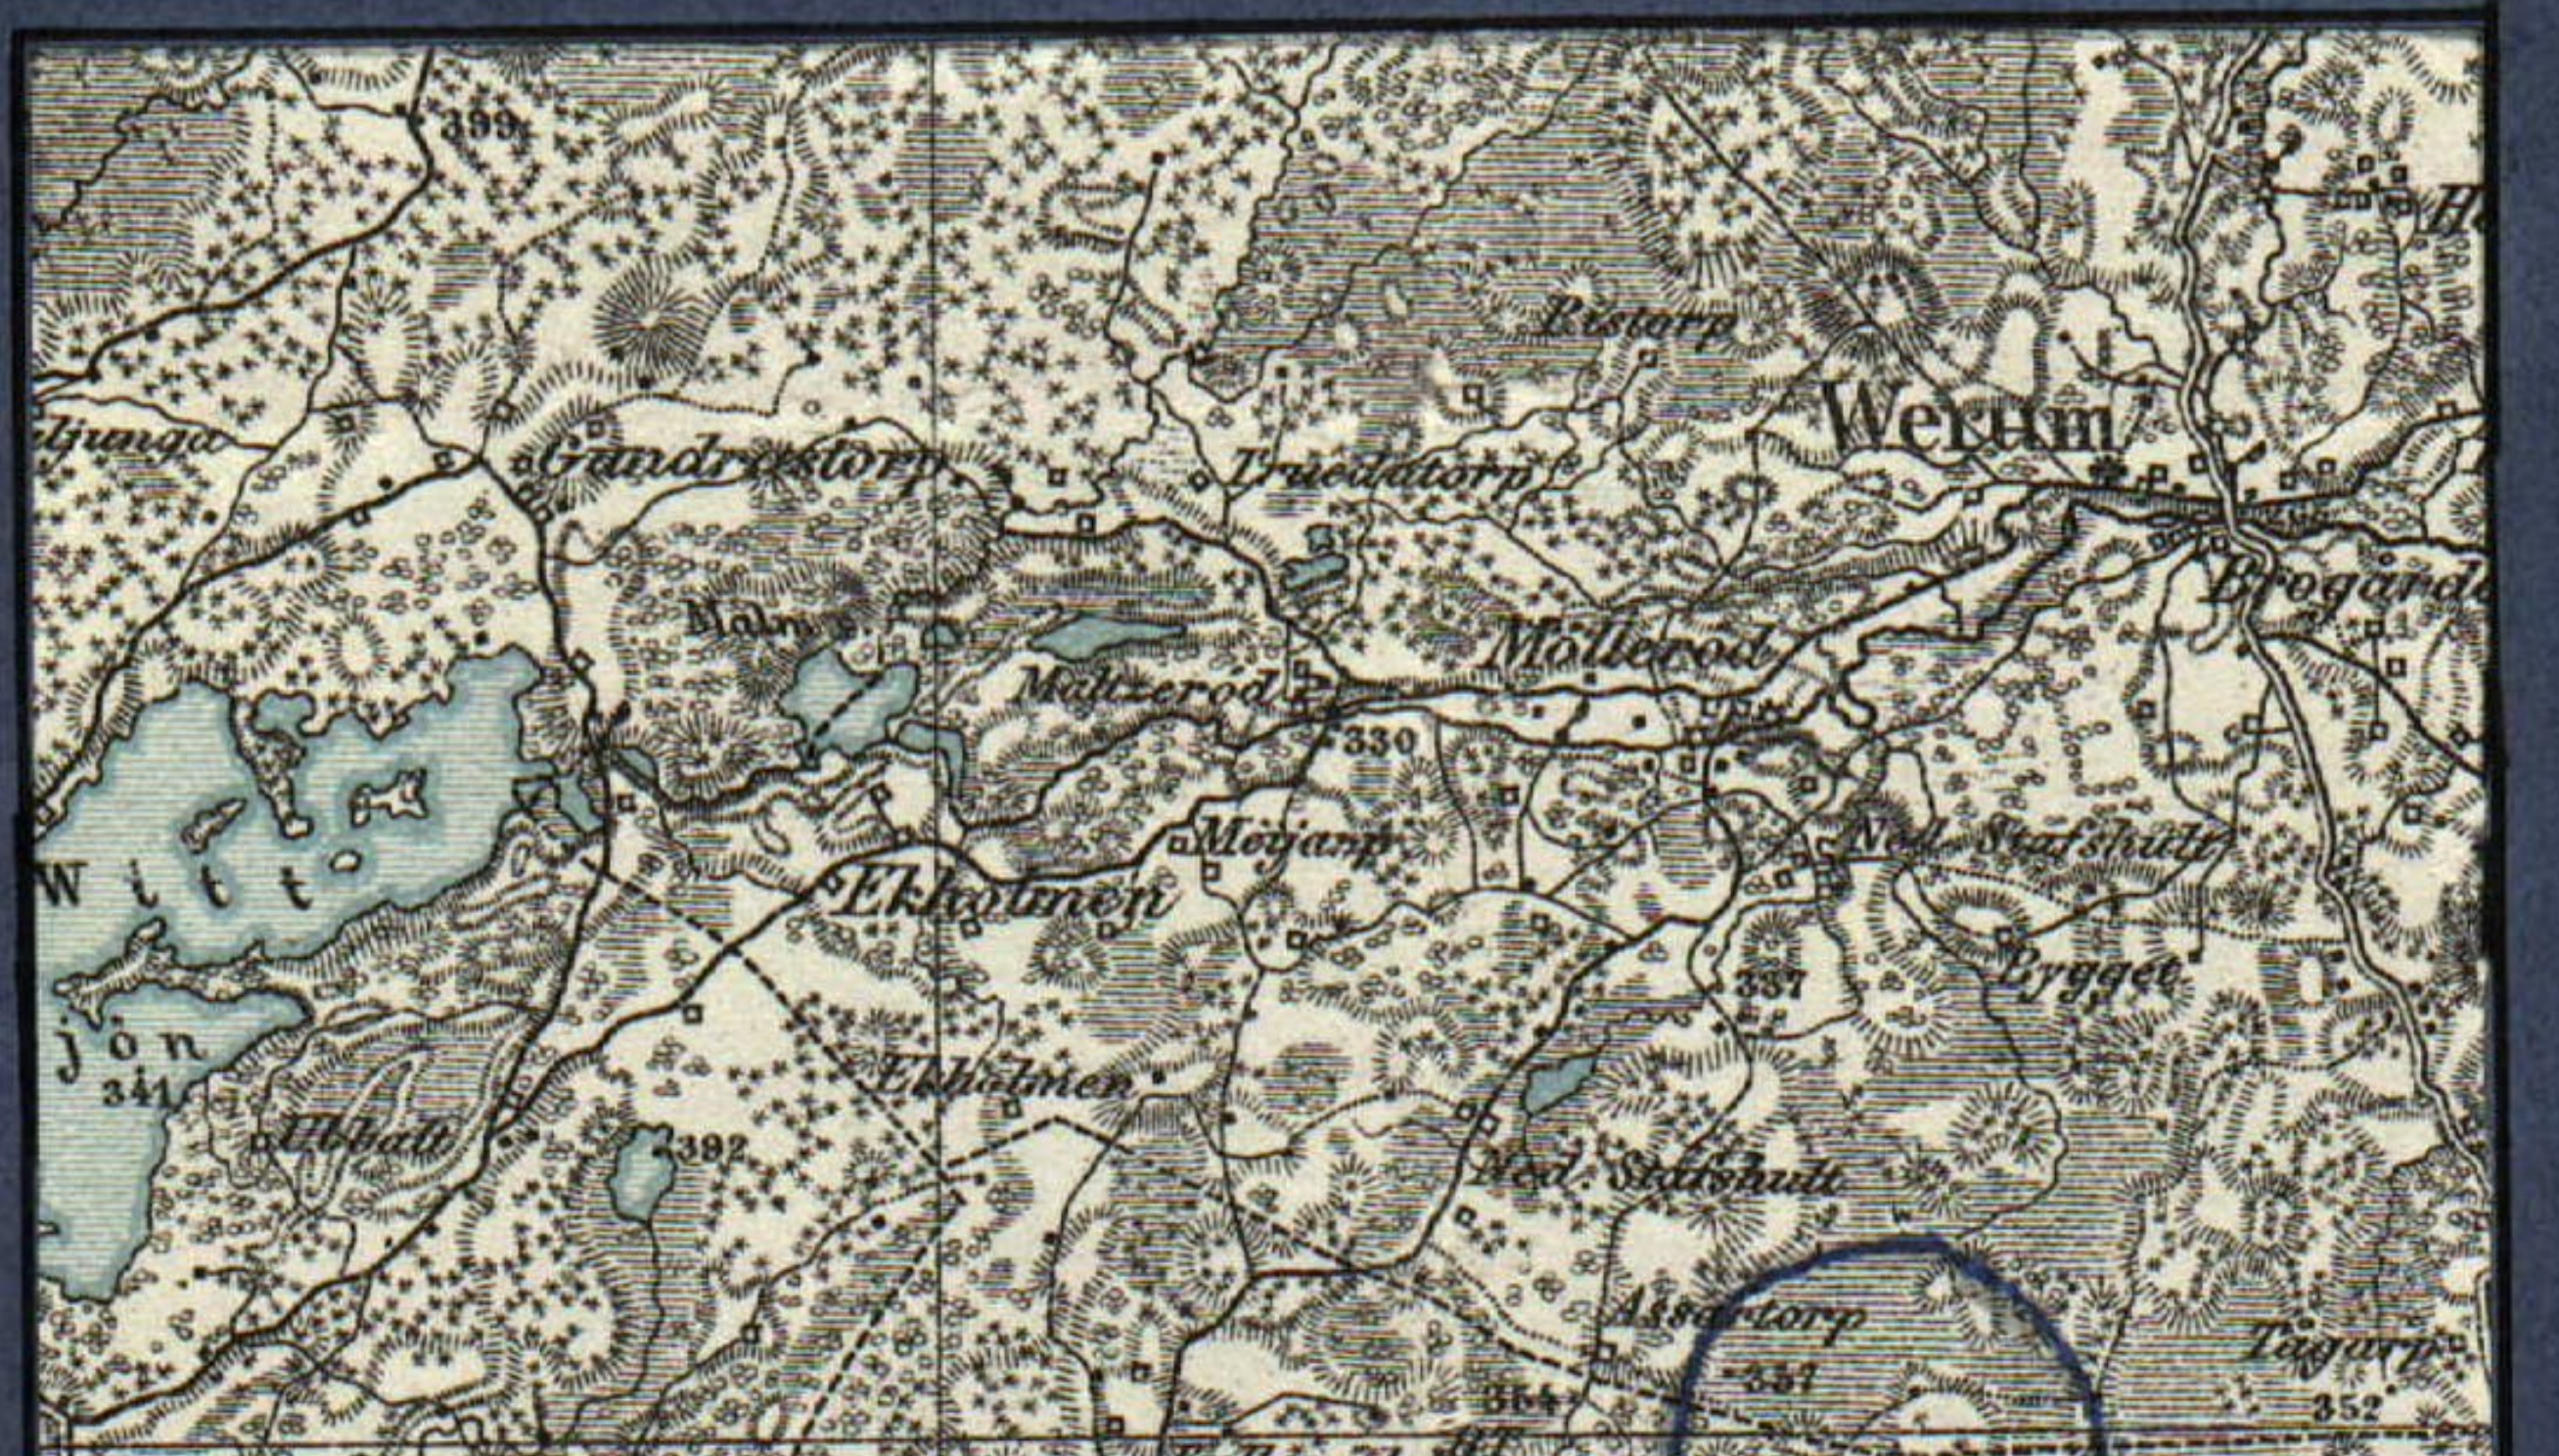

Skala = 1:100000.

Afskriften af

Betänkande

rörande utdikning af marker tillhörande
Boa
i Farstorps socken
Mornarp och Hemmeströ
i Norra Åkarps socken; allt i N:ra Göinge härad
och Kristianstads län;
afgifvet i och för beredande af statsbidrag
år 1913

Tillhör den af Kungl. Maj:t den 31 december 1914 fastställda arbetsplanen
Stockholm den 1 mars 1915
Fridolf Wijnbladh
P. H. Hillman

Sedan undertecknad efter förordnande af Kungl. Landtbruksstyrelsen och Konungens befallningshafvande under år 1913 verkställt sådan syn, som omförmäles i 7:de kapitlet af gällande dikningslag för åstadkommande af "utdikning af marker tillhörande Boa i Farstorps socken, Monarp och Hemmeströ i Norra Åkarps socken, allt i Vestra Göinge härad och Kristianstads län," får jag härmed för beredande af bidrag ur allmänna afdikningsanslaget till ifrågavarande företag angående detsamma afgifva följande af ritningar och öfriga erforderliga handlingar åtföljda förslag och

Betänkande.

Läge.

Afdikningsområdet är beläget c:a 4 klm. i nordostlig riktning från Bjernums station på Hessleholm–Markaryds järnväg

Nuvarande tillstånd

Afdikningsområdet utgöres af en

mindre mosstrakt, dels lågmosse (mader) dels sämre öfvergångsmosse af delvis betydande djup, 3 à 4 m. Mindre delar af området äro skogbeväxta, men större delen är öppen, beväxt med allenast gräs och halfgräs, mossor och risväxter. Maderna lämpa sig väl för odling. Mindre områden äro redan odlade, men utan gynnsamt resultat, då tillfredsställande aflopp för vattnet hittills saknats

Teknisk utredning

lämnas i synehandlingarne (Häftet 2, Bil. litt. A. mom 4, 5 och 6).

Enskild dikning

För utom till den gemensamma vattenafledningen, som varit föremål för synförrättning, och som omfattar Hufvudafloppet, sträckan A-E, sökes statsbidrag för de enskilda dikena a-b, c-d-e, d-f g-h, i-k och l-m. Däremot hafva vederbörande jordägare förklarat sig icke för närvarande ämna utföra eller söka bidrag för dikena C-G och D-H, om hvilka diken vissa bestämmelser lämnats i synemännens utlåtande (Häftet 2, Bil. litt. A mom. 7). Om fördelning af kostnaden för diket c-d-e har öfverenskommelse träffats Bil. litt Da. Beträffande öfriga enskilda diken torde åtagande anses gjordt i och genom ansökningsföreningen.

Ekonomisk utredning.

Detaljerad beskrifning af afdikningsområdet finnes i laga synehandlingarne (Häftet 2, Bil. litt. B). Af denna senare framgår bl.a., att den i företaget ingående marken utgör 62,0250 hektar med ett förbättringsvärde af 16704,50 kr.

Samtliga delägare äro sökande till statsbidrag. Af ofvanstående areal äro allenast 0.19 h:ar med ett förbättringsvärde 38,00 kr. f.n. att betrakta såsom åker, medan c:a 30 hektar torde komma att omedelbarligen efter utdikningen odlas. Då de gemensamma arbetena äro beräknade att kosta 6100 kr, de enskilda dikena 2550.- kr. och förrättningskostnaderna c:a 500.- kr eller tillsammans 9150.- kr, och då delaktigheten i kostnaderna skall utgå direkt efter förbättringsvärdet kan den å den icke odlade delen af området belöpande andelen af kostnaderna anses utgöra $\frac{16666.50}{16704,50} \cdot 9150 = 9129.18$, hvaraf 1/3 = rundt 3040.- kr. torde kunna påräknas såsom statsbidrag.

Odling och framtida skötsel

I dessa hänseenden föreslås inga särskilda föreskrifter, enär de jämförelsevis obetydliga områden, som äro i fråga, lämpligen böra ingå i sambruk med de hemman, till hvilka de höra, och mot hvilkas skötsel ingen anmärkning är att göra.

Arbetsplan

Arbetet torde kunna vara utfördt inom ett år efter det att anslag beviljats.

Andra statsunderstödda dikningsföretag

Närmast belägna stadsunderstödda

dikningsföretag torde vara Skeerödsåns reglering i Farstorps m. fl. socknar. Nu ifrågavarande företag har icke förut varit föremål för offentlig myndighets pröfning

Laga hinder

för arbetets utförande finnes icke. Ej heller föreligga sådana omständigheter, att tillstånd från det allmännas sida erfordras.

Tillstyrkan

På grund af, hvad sålunda anförts, får jag föreslå, att statsbidrag utan återbetalningsskyldighet till största möjliga belopp må beviljas för ifrågavarande företag.

Bilagor

A) i detta häfte 1
1) Öfversiktskarta å omslagets andra sida
2) Kostnadsförslag (Bil. litt. Aa.)
3) Föreningsskrifvelse mellan sökandena (Bil. litt. Ba).
4) Bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft. (Bil. litt. Ca)
5) Förbindelse om utförande af viss del af arbetet. (Bil. litt Da).
6) Arvodesräkningar (Bil. litt Ea, Fa, och Ga).
B) Häftet 2, afskrift af laga synehandlingar
C) Plan- profil- sektions och broritningar å ett blad,

Ängelholm den 15 oktober 1914
S. Aspegren
Statens e. landtbruksingeniör

Bil. litt. Aa.

Kostnadsförslag.

Läge	Längd meter	Arbete, jordmån m. m.	antal	à kr.	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4.	5.	6.		7.	
A-B-		A.) Gemensamma vattenafledningen						
C-D-E	1800	Schaktning i sten och grus (delvis sprängsten) m^3	1500	2.00	3000	00		
		Schaktning i mosstorf och dy m^3	5800	0.40	2320	00		
		Ombyggnad af bron vid 12+33			100	00	5420	00
		Ersättning för strömfallet					150	00
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m.					530	00
		Summa					6100	00
		B.) Enskild dikning.						
a-b	272	Diket a-b						
		Schaktning i grus och sten m^3	150	1.25	187	50		
		D:o i mosstorf och dy "	600	0.40	240	00	427	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m.					42	50
		Summa					470	00
c-d-e	130	Diket c-d-e.						
		Schaktning i grus och sten m^3	80	1.25	100	00		
		D:o i mosstorf och dy m^3	240	0.40	96	00	196	00
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m.					14	00
		Summa					210	00

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
d-f	120	Diket d-f						
		Schaktning i grus och sten $\overset{3}{m}$	60	1.25	75	00		
		D:o i mosstorf och dy $\overset{3}{m}$	180	0.40	72	00	147	00
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m.					13	00
		Summa					160	00
g-h		Diket g-h						
		Schaktning i grus och sten $\overset{3}{m}$	140	1.25	175	00		
		D:o i mosstorf och dy $\overset{3}{m}$	310	0.40	124	00	299	00
		Byvägsbro, som vid 12+33 men endast 3,6 m. bred, 4 bärbjälkar och utan räcken			75	00	75	00
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m.					36	00
		Summa					410	00
i-k	220	Diket i-k						
		Schaktning i grus och sten $\overset{3}{m}$	10	1.25	12	50		
		D:o i mosstorf och dy $\overset{3}{m}$	680 ~~530~~	0.40	272 ~~212~~	00	284 ~~224~~	50 ~~50~~
		Byvägsbro, som vid +33 men endast 3,6 m. bred med 4 bärbjälkar och utan räcken			75	00	75	00
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m.					35 ~~30~~	50 ~~50~~
		Summa					395 ~~330~~	— ~~00~~
l-m	500	Diket l-m						
		Schaktning i grus och sten $\overset{3}{m}$	10	1.25	12	50		
		D:o i mosstorf och dy $\overset{3}{m}$	1650 ~~1800~~	0.40	660 ~~720~~	00	672 ~~732~~	50 ~~50~~
		2 byvägsbroar, som vid 12+33 men endast 3,6 m. breda, med 4 bärbjälkar						
		Öfverföres					~~732~~	~~50~~

672 50

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Öfverfördt					672 ~~732~~	50 ~~50~~
		och utan räcken à 7,50			150	00	150	00
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m.					82 ~~87~~	50 ~~50~~
		Summa					905 ~~970~~	00 ~~00~~
		Sammandrag						
		A.) Gemensamma vattenafledningen					6100	00
		B.) Enskilda dikningen						
		Diket a-b			470	00		
		" c-d-e			210	00		
		" d-f			160	00		
		" g-h			410	00		
		" i-k			395 ~~330~~	00 ~~00~~		
		" l-m			905 ~~970~~	00 ~~00~~	2550	00
		Summa					8650	00

Ängelholm den 15 oktober 1914
S. Aspegren
Statens e. landtbruksingeniör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:

		för vattenafledningen	kr.	kr	6.100	—		
		" andel i förrättningskostnaden		"	290	99	6390	99
		" den enskilda dikningen		"	2.550	—		
		" andel i förrättningskostnaden		.	121	65	2671	65
		Summa kronor					9.062	64

Stockholm den 1 mars 1915
Harry Lenander
t.f. Byråingeniör

Bil. litt. B.a

Förening

Undertecknade, delägare i vattenafledningsföretaget "utdikning af marker tillhörande Boa i Farstorps socken, Mornarp och Hemmeströ i N:a Åkarps socken allt i V:a Göinge härad och Kristianstads län" hafva härigenom öfverenskommit att gemensamt ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om statsbidrag för verkställande af detta företag i öfverensstämmelse med det af Statens d. landtbruksingenjör S. Aspegren vid år 1913 verkställd laga syneförrättning upprättade förslaget med tillägg af de bidodiken, som nu utstakats och å laga synekartan finnas utmärkta.

Att sysslomannen i företaget, landtbrukaren Thelander Andersson Hemmeströ N:o 2 med postadress Bjärnum uppdraga vi att med landtbruksingenjör uppgöra om erforderliga handlingars upprättande, att å våra vägnar söka statsbidraget, att uppbära de medel, som på grund af den underdåniga ansökningen kunna blifva beviljade och i öfrigt ombesörja hvad för statsbidragets utbekommande finnas nödigt och företräda oss i dithörande frågor.

Bjärnum den 8 maj 194

Thelander Andersson. Nils Månsson.
Albin Månsson Per Paulsson

Thelander Anderssons, Nils Månssons, Albin Månssons, och Per Paulssons egenhändiga namnteckningar bevittna på en gång närvarande

S. Aspegrén   Nils P. Henriksson
e. landtbruksingeniör   Bjernum
Ängelholm   Källarmästare

I förestående förening instämma:
Bjärnum den 8 maj 1914
August Andersson   A. J. Truedsson
Hemmeströ   Mornarp

August Anderssons, A. J. Truedssons egenhändiga namnteckning bevittna på en gång närvarande

P. Olsson   Hellei Andersson
Hemmeströ   Hemmeströ
Dräng

Fullmakt

för landtbrukaren Nils Månsson härstädes att å mina vägnar söka statsbidrag för min andel af kostnaderna för vattenafledningsföretaget "utdikning af marker tillhörande Boa i Farstorps socken, Mornarp och Hemmeströ i N:a Åkarps socken, allt i V:a Göinge härad och Kristianstads län" godkännande jag ombudets åtgärder i hvad de angå för statsbidragets erhållande erforderliga öfverenskommelser med delägarne o.d.

Boa den 7 maj 1914
Anna Håkansson
Bevittnas: Nils Lindstrand. Maria Jönsson

Bil. litt. Ca

Enligt hvad här förda diarium öfver inlämnade skrifter utvisar har missnöjes anmälan öfver en af statens extra landtbruksingeniör S. Aspegrén enligt uppgift den 20 december 12 afslutad syneförrättning för utdikning af marker tillhörande Boa i Farstorps socken, Mornarp och Hemmeströ i Norra Åkarps socken, icke hit ingifvits; hvilket härmed till bevis meddelas.

Kristianstads landskansli den 21 september 1914

ex officio
W. Ehrenborg

Bil. litt. Da

Undertecknade hafva i samband med sökt statsbidrag för utdikning af marker tillhörande Boa i Farstorps socken, Mornarp och Hemmeströ i Norra Åkarps socken, öfverenskommit att mellan oss lika fördela kostnaden för rågångsdiket mellan våra hemman Mornarp N:o 1, 3/32 mtl och Mornarp N:o 1, 1/40 mtl.

Mornarp den 19 september 1914
Adolf Tvedsson. Albin Månsson

Adolf Tvedssons och Albin Månssons egenhändiga namnteckning bevittna på en gång närvarande
Th. Andersson. Hellei Tuvesson
Hemmeströ. Hemmeströ.

Afskrift Bil. litt. E.a.

Arvodesräkning

för enligt lagen om dikning m.m. verkställd synförrättning för utdikning af marker tillhörande Boa i Farstorps socken samt Hemmeströ och Mornarps i N:a Åkarps socken.

År Månad	Dag	Arbeten	Kostnad kr.	öre
1913		Lösen för förordnandet (utlagdt af förrättningsmannen)	3	00
juli	9	Undersökning af aflopppet, § 14	10	00
	9-18	Planmätning, 9 dagar. § 14	90	00
	10-18	Afvägning af afloppen samt mätafvägning, 8 dagar, § 14	80	00
		Gradering och värderingslängdens uträkning § 7	28	50
		Uträkning af plankartan 101 ägofigurer à 11 öre	10	00
Dec	3	Sammanträde, § 14.	5	00
	28	D:o § 14	10	00
		Kallelser och kungörelser, § 20	2	20
		Profilritning och kostnadsförslag 1,7 klm, § 11	12	75
		Sektions- och broritningar	5	00
		Synemännens utlåtande § 14	27	00
		Arbetsbeskrifning § 14	6	00
		Ett biträdes resa	4	50
		För kost och logi utöfver hvad förrättningsmannen är skyldig att betala, 20 dagar à 0.50	10	00
		Summa	303	95

Förrättningsmannen		303,95
Godemannen Troed Troedsson		–
1 dag	10.00	
resa: 16 klm. à 47 öre	7 52	17,52
Godemannen E. Nordstrand		
2 à 6 kr	12,00	
resa: 22 klm. à 24 öre	5 28	17,28
Godemannen Olof Nilsson		
2 dagar à 6 kr.	12.00	
resor: 36 klm. à 24 öre	8,64	20,64
Handtlangning:		
Nils Månsson, 9 dagar à 3-kr		27,00
Thel. Andersson, 8 ½ " à 3-kr		25,50
Albin Månsson, 8½ " à 3-kr		25,50
Summa		437,39

Den, som med denna räkning ej åtnöjes äger att densamma klandra genom stämning till Vestra Göinge härads rätt inom sex månader härefter.

Bjärnum den 23 dec. 1913
S. Aspegrén
Statens e. landtbruksingeniör.

Att delägarne erhållit en med denna lika lydande räkning intygas.

Edv. Nordstrand Olof Nilsson

Widimeras
Ex officio
S. Aspegrén

Afskrift — Bil. litt. Fa

Räkning

Ängelholm den 22 januari 1914

Boa, Mornarps och Hemmeströ dikningsbolag — Debet
till e. landtbruksingeniör S. Aspegren

	kr	öre
Afskrift af handlingarne 9 ark à 125	11	25
Inbindning	–	75
Kopia af plankartan	13	00
" " profilritning	8	00
" " ho- och sektionsritningar	2	00
Stämpel	–	50
Uppfordring	–	75
Summa	36	25

Kvitteras
S. Aspegren

Vidimeras
Ex officio
S. Aspegren

Afskrift — Bil. litt. Ga

Räkning

Ängelholm den 15 okt. 1914

Dikningsbolaget i Boa, Mornarps och Hemmeströ — Debet
till e. landtbruksingeniör S. Aspegren

	kr.	öre
Anslagsbetänkande	13	50
Profiler af enskilda diken med kostnadsförslag, 1.3 klm. à 7,50 kr. samt undersökningar	18	75
Laga-kraftbevis jämte kommissionärsarvode	2	50
Afskrifter af räkningar	1	25
Diverse skrifvelser (till Konungens Bef-h:de och till delägare)	1	00
Öfverföres	37	00

	kr	öre
Öfverfördt	37	00
Afskrift af synehandlingarne (10 ark oinbundna)	13	00
Öfversiktskarta	2	00
Summa	52	00

Kvitteras
S. Aspegren
Vidimeras
Ex officio
S. Aspegrén

Föreståående afskrifter, sidorna 1-14 vidimeras
Ex Officio
S. Aspegrén

L_____1*0101

Häftet 2

Afskrifter
af handlingar rörande utdikning af
marker tillhörande
Boa
i Farstorps socken
Mornarp och Hemmeströ
i N:ra Ölkarps socken, allt i
Vestra Göinge härad.

Landtbruksstyrelsen
17 NOV. 1915
D. 909 9951

Afskrifter

af handlingar rörande utdikning af marker
tillhörande

Boa

i Farstorps socken

Mornarp och Hemmeströ

i N:ra Åkarps socken, allt i V:ra Göinge härad
och Kristianstads län
upprättade vid syn enligt dikningslagen
år 1913.

Protokoll, fördt vid laga syneförrättningssammanträden för utdikning af marken, tillhörande Norraps och Hammetrö byar i Åkarps socken samt Boa by Fastorps socken.

§ 1.

År 1913 den 3 december inställde sig undertecknad hos Anna Håkansson i Boa för att på grund af Konungens Befallningshafvandes här nedan intagna förordnande förrätta sådan syn, som omförmäles i fjärde kapitlet af gällande lag om dikning och annan afledning af vatten.

Sammanträdet hade utlysts genom kungörelser uppläsande i Åkarps och Fastorps kyrkor måndagen den 16 november och inställde sig på grund däraf följande delägare:

Anna Håkansson, Boa N:o 1 ½ mtl.
genom Nils Månsson i Boa,
enl. fullmakt (Bil. N:o 9)
Adolf Troedsson, Norrap N:o 1, 3/32 mtl.
Thelander Andersson, Hammetrö N:o 2, 5/32 mtl.
〃 N:o 1, 1/90 mtl.
Nils Nilsson, torpare under sistnämnda hemman.
Per Pålsson, Hammetrö, N:o 1, 1/48 mtl.
Ola Nilsson i Boa,
Johannes Persson i Boa.

Såsom godemän inställde sig på särskild kallelse Landstingsmannen E. Nordstrand från Bjärnum och Nämndemannen Olof Nelson från Hörröd.

§ 2.

Ansökningen till förrättningen och Konungens Befallningshafvandes med anledning häraf utfärdade förordnande upplästes.

§ 3.

På därom framställd fråga förklarades förrättningsmännen ojäfvige. Godemännen sade sig hafva aflagt föreskrifven godemans-ed. Laga hinder för förrättningens handläggande ansågs ej föreligga.

§ 4.

Nu inställde sig August Andersson, Hammarslö № 1, 11/96 mtl.

§ 5.

Af dem, hvilka efter af undertecknad verkställda undersökningar befunnits hafva del i saken, saknades endast Albin Månsson, Mörsarp № 1, 1/40 mtl.

§ 6.

På därom framställd fråga förklarade sig ingen vilja göra gemensam sak med sökandena.

§ 7.

På fråga om företagets omfattning m. m. yttrade sig delägarne, som följer:

Nils Månsson yrkade, att bäcken, som utgjorde gräns mellan Tanstorps och Skarps ägor, måtte regleras på ett sådant sätt, att därinvid liggande vattenskadade marken tillhörande Boa måtte torrläggas till lagenligt djup för odling, och att alla som af detta arbete befunnes hafva nytta, skulle deltaga i kostnaden i mån af nyttan. Regleringen borde sträcka sig uppåt till en punkt, belägen 50 m. nedanför rågången mellan August Anderssons och Thelander Anderssons skifte inom № 1 Hemmeströ. Han yrkade äfven, att sidogrenen, som genomflyter norra delen af Boa mader borde regleras på en sträcka af c:a 400 meter.

Thelander Andersson instämde beträffande gränsbäckens reglering. Han ville, att i synemännens utlåtande skulle meddelas bestämmelse om betalningsskyldigheten till rågångsdiket mellan honom och Albin Månsson.

Andra yrkanden förekommo icke beträffande omfattningen.

§ 8.

Bro af trä yrkades för den utfartsväg, som finnes anlagd från Thelander Anderssons torp.

§ 9.

Samtliga närvarande intressenter öfverenskommo att icke yrka ersättning för jord, som åtgår till bäckarnas utvidgning och till jordupplag.

§10.

Det förklarades allmänt önskvärdt att Helfvadbäcken något rätades på sådant sätt, att lämpligt ägoutbyte åstadkommes.

§11

Det upplystes, att vid bäcken funnes ett vattenfall, hvars byggnader numera vore bortflyttade och att fallet ägdes
af Anna Håkansson, №1 ½ mtl. Boa.
Ola Nilsson, №1, ⅓ " Boa
Johannes Persson, №1, ⅙ " Boa.
efter mantal.

Beträffande värdet å detta vattenfall, ansåg Nils Månsson, att det vore värdt i sin helhet 100.- kr.
Johannes Persson ansåg det värdt 1000.- kr. och Ola Nilsson instämde med Johannes Persson. Ägarne af fallet medgåfvo, att det ej varit användt på de sista tio à femton åren.

§12.

Härefter begåfvo sig förrättningsmännen ut på marken för att besigtiga ägogränsningen, hvarefter sammanträdet uppsköts på två timmar.
Å marken mötte f. d. Riksdagsmannen Trued Truedsson från Bjärnum, af Konungens Befallningshafvande förordnad att biträda vid värdering af strömfallet. Värdering af såväl fall

som marken vederstånder.

§ 13.

Vid sammanträdets fortsättande förekom intet att föra till protokollet, hvarför tillkännagafs, att nästa sammanträde komme att hållas å Bjärnums hotell tisdagen den 23 december 1913 kl. 1 e. m.

Boa den 3 december 1913.
Å tjänstens vägnar:
S. Lyngren
Statens e. Landtbruksingeniör.

Uppläst och justeradt
som ofvan
Edv. Nordstrand   Olof Nilsson.

§ 14.

År 1913 den 23 december inställde sig undertecknade synemän å Bjärnums hotell för att fortsätta förrättningen. Af intressenterna inställde sig endast Nils Månsson, åberopande förut ingifven fullmakt.

§ 15.

Förslag till bäckregleringen var nu utarbetade och framlades till granskning, hvarefter upplästes väsentliga delar af värderingslängden och kostnadsförslaget.

§ 16.

Nu inställde sig f. d. Riksdagsmannen Troed Troedsson, hvarefter synemännen underskrefvo beskrifnings- och värderingsinstrument, som därefter upplästes.

§ 17

Nu uttalade sig Thelander Andersson som fick del af förslag och handlingar. Sedan uttalade sig äfven Per Paulsson.

§ 18

Till syssloman för företaget valdes Thelander Andersson, och bestämdes ~~att~~ arvode af 100.- kr. för sysslomannen för den tid, under hvilken arbetet komma att vara.

§ 19.

Besvärshänvisning lämnades genom uppläsande af §§ 51 och 52 i gällande dikningslag och meddelades att laga forum vore V:ra Göinge härads rätt.

§ 20

Förrättningen förklarades afslutad.
Bjärnum den 23 dec. 1913.
Å tjänstens vägnar
S. Nygren
Statens L. Landtbruksingenjör
Uppläst och justeradt
Edv. Nordstrand. Olof Nilsson.

Bil. N:o 1.

Till Konungens Befallningshafvande i Kristianstads län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig Statens landtbruksingenjör att förrätta sådan ega, som omförmäles i fjerde kapitlet af lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 i ändamål att bereda upptagande af afloppsdike genom och ifrån de tillhöriga vattenskadade marker. Följande jordägare anses hafva af frågan beröra.

Albin Månsson, Mossarp, Åkarps s:n.
Adolf Frodesson, D:o D:o
Thelander Andersson, Hammarstö D:o
Per Pålsson, d:o d:o
August Andersson, d:o d:o
Nils Blom, d:o d:o
Nils Månsson, Boa, Farstorps s:n.
Ola Nilsson D:o D:o
Johannes Persson, Boa, Farstorps s:n
Axel Larsson, Brogårdsbygge, Verums s:n

Den säkra kännedom om företagets omfattning kan vinnas först efter undersökningarnas verkställande.

Mossarp den 17/11 1912
Albin Månsson
Hammarstö den 17/11 1912.
Thelander Andersson.
Boa den 1/12 1912.
Anna Håkansson.

Bil N:o 2.

Resolution N:o 600 Ekdm.

Jämlikt 29 § lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 förordnar Länsstyrelsen, statens extra Landtbruksingeniör S. Lyngren att, därest laga hinder ej möter, å stället förrätta syn för pröfning af det i ansökningen omförmälta företag.

Kristianstads landskansli den 28 april 1913.

Landshöfdingeämbetet
Brynolf Nordqvist. Ivar Eliasson.

Bil. № 3.

Konungens Befallningshafvande i Kristianstads län.

Sedan undertecknad erhållit Konungens Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som omförmäles i fjärde kapitlet af lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 i ändamål att åstadkomma upptagande af floddike genom och från ägor, tillhörande Mossarp och Hemmeströ i N:ra Åkarps socken och Boa i Farstorps socken, alla i V:ra Göinge härad, så har sammanträde för utredning af dithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos Anna Håkansson i Boa (nära Bjärnums järnvägsstation och gästgifvaregård) onsdagen den 3 december 1913 kl. 9 f. m.; och då saken befunnits beroende af en mindre kvarnfors, som torde behöfva utgräfvas, får jag vördsamt anhålla om förordnande af sådan godeman, som afses i andra stycket af § 30 dikningslagen.

Ängelholm den 8 nov 1913.
S. Aspegren
Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. № 4.

Resolution № 1415 Ekdn.

Jämlikt 30 § lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 förordnar Länsstyrelsen riksdagsmannen Troed Troedsson i Bjärnum att i egenskap af sakkunnig godman biträda förrättningsmannen vid den i ansökningen omförmälda syn i fråga om vattenverks ändring eller utrifning; skolande sökanden härom underrätta Troedsson.

Kristianstads Landskansli den 11 november 1913.

Louis De Geer.

Bil. № 5.

Kallelse.

Sedan undertecknad erhållit Konungens Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som omförmäles i fjärde kapitlet af lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 i ändamål att bereda upptagande af flodrike genom och från ägor tillhörande Mommarp och Hemmeströ i Norra Åkarps socken och Boa i Farstorps socken, så har sammanträde för utredning af dithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos Anna Håkansson i Boa, onsdagen den 3 December 1913, kl. 9 f. m., till hvilket sammanträde följande perso-

nu enskilde kallas:
Adolf Trodsson, Morarp.
Albin Månsson, Do
Tilander Andersson, Hemmeströ.
Nils Nilsson, Do
Per Pålsson, Do
August Andersson, Hemmeströ.
Ängelholm den 8 nov. 1913
Å Tjänstens vägnar
S. Aspegren
Statens e. Landtbruksingeniör

Herr Kronolänsmannen
i Wemmes länsmansdistrikt.
Med stöd af § 31 dikningslagen har jag härmed äran anhålla om delgifning af omstående kallelse samt dess återsändande med bevis om delgifningen
Ängelholm den 8 nov. 1913
Å Tjänstens vägnar
S. Aspegren.

Förestående kallelse har blifvit oss kunggjord.

Thelander Andersson
Hemmeströ.
Albin Månsson.
Morarp
Adolf Trodsson
Morarp.

Per Paulsson
Hemmeströ.
Nils Nilsson
Hemmeströ
August Andersson
Hemmeströ

Att ofvanstående personer den 15 November 1913 egenhändigt tecknat sina namn
Intygar Karl Larsson
Fjärdingsman
i Norra Åkarp.

Bil. № 6

Kungörelse

Sedan undertecknad Statens Landtbruksingeniör, erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande Norrarp och Hemmeströ i Åkarps socken och Boa i Tåstarps socken, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos Anna Håkansson i Boa, onsdagen den 3 december 1913, kl. 9 f. m. och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada, härmed kallade till omförmälde sammanträde.

Ängelholm den 8 nov. 1913

I tjänstens vägnar
S. Lepegren
Statens e. Landtbruksingeniör.

Ofvanstående kungörelse uppläst i Åkarps kyrka Söndagen den 16 nov. 1913 betygas.

August Nilsson.
v. p. l.

Bil. № 7.

Kungörelse.

Sedan undertecknad Statens Landtbruksingeniör, erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmälen, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande Morarp och Hemmeströ i Skarps socken och Boa i Farstorps socken så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos Anna Håkansson i Boa, onsdagen den 3 december 1913, kl. 9 f.m. och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada, härmed kallade till omförmälde sammanträde.

Ängelholm den 8 nov. 1913.
Å Tjänstens vägnar:
S. Aspegren
Statens Lantbruksingenjör

Ofvanstående kungörelse uppläst i Farstorps kyrka Söndagen den 16 nov. 1913 betygar.
Otto Theding.
P. l.

Bil. No 8.

Till
Herr Lantbruksingenjör
S. Aspegren Ängelholm!

Skrifvelsen af den 8 dennes med kallelse att möta vid dikningsärende hos Anna Håkansson i Boa den 3 December har jag emottagit erkännes.

Men emedan jag är förhindrad att nämnda dag bevista sammanträdet har jag lämnat kallelsen till skiftesgodemannen Olof Nilsson i Hörröd, som lofvat att vid sammanträdet tillstädeskomma.

Madderga pr. Farstorp

d. 15 Nov. 1913.
John Nilsson.

Bil. N:o 9.

Fullmakt

för Landtbrukaren Nils Månsson Hantåder att vid syneförrättning m. fl. åtgärder, som erfordras för en föreslagen utdikning af marken, tillhörande Norrarp, Hemmeslöv och Boa föra min talan och bevaka min rätt och godkänner jag ombudets laga åtgärder.

Boa den 3 december 1913.
Anna Håkansson.

Egenhändig namnteckning bevittnas af på en gång närvarande
Nils Lindstrand. Olof Nilsson
Hörröd.

Bil. Litt A.

Synemännens utlåtande.

rörande utdikning af
marker, tillhörande
Boa i Farstorps socken,
Mörarp och Hemmeströ
i Norra Åkarps socken,
allt i V:ra Göinge härad, och Kristianstads
län, afgifvet vid syn enligt dikningslagen
år 1913.

Mom. 1.

Företagets ändamål och omfattning

Företagets ändamål framgår af ansökningen (Bil. № 1) och § 7–10 af förrättningsprotokollet. I följd af delägarnes yrkanden (§§ 7–10 af förrättningsprotokollet) kommer företaget, som bestämmes vid denna förrättning att omfatta allenast reglering af den bäck, som utgör gräns mellan N:ra Åkarps och Farstorps socknar. Den af sökandeombudet Nils Månsson påyrkade sidogrenen anse synemännen vara af helt och hållet enskild natur och skall gäldas af ägaren till hemmanet Boa № 1, ½ mantal ensam. Företagets utsträckning nedåt betingas af fallförhållandena såsom profilritningen utvisar. Angående sidodiken se mom. 7 här nedan.

I företaget ingående vattenskadad mark, finnes upptagen å tillhörande nymätta plankarta, och beskrifning öfver densumma har blifvit uppsättad (Bil. Litt B)

Mom. 2.

Laga hinder mot förrättningens handläggande och arbetets afslutande till den omfattning i mom. 1 blifvit framställdt, finna synemännen icke föreligga.

Mom. 3.

Dikning eller vattenafledning.

Synemännen anse företaget vara sådan vattenafledning, som åsyftas i andra kapitlet af Lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och dimensioner.

Nederbördsområdet för vattendraget i fråga utgör högst 310 hektar. Flodvattenmängden torde böra beräknas efter 1.0 sekundliter pr. hektar och kan således antagas utgöra 0,31 kubikmeter pr. sekund. Botten i det reglerade vattendraget har kunnat utläggas med en lutning af 1.8:1000 och bottenbredden har därför kunnat inskränkas till 0,3 m. Med fästadt afseende å jordmånens beskaffenhet har sidolutningen gjorts något varierande, nämligen 1:1, 1:1,25 à 1:1,5 i olika delar af kanalen. Djupet har i anseende till markens blifvande sättning bestämts till C:a 1,8 m. Flodvattenmängden torde i den sålunda till form och dimensioner bestämda kanalen komma att framrinna under ett vattendjup af högst

0,6 m.; medelvattenmängden, beräknad till 1/10 af flodvattenmängden, framrinner under ett vattendjup af allenast 0,2 m. Beräkningen har utförts med ledning af Ganguillet och Kutters bekanta formel för vattnets hastighet $v = \left\{ \frac{23 + \frac{0,00155}{J} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0,00155}{J}\right) \frac{n}{\sqrt{R}}} \right\} \sqrt{RJ}$, hvarest

v = vattnets medelhastighet i meter pr. sekund;

J = vattenytans relativa fall;

R = hydrauliska medelvattendjupet i meter och

n = motståndskoefficient = 0,03.

Mom. 5.

Afloppskanalens läge.

Enär den nuvarande bäcken utgör gräns mellan Nra Åkarps och Farstorps socknar, måste dess sträckning i hufvudsak följas. Några mindre rätningar hafva likväl utförts, hvarvid kanalen utlagts på ett sådant sätt, att ägoutbyte bekvämligen kan ske. Å plankartan är den till utförande bestämda kanalen utmärkt med dubbla röda linier.

Mom. 6.

Broar.

På gemensam bekostnad skall ombyggas allenast en markvägsbro vid 12+32. Denna skall utföras i enlighet med bifogade ritning och arbetsbeskrifning efter samma fördelning som andra arbetskostnader.

Om underhållet af densamma se mom. 11 här nedan. Beträffande enskilda broar, som af jordägare uppföras, bestämmes allenast, att de icke få göras på sådant sätt, att de uppdämma vatnet hvarken hör, att broar med vertikala landfästen icke få erhålla trängre genomgångsöppningar än 1,0 m.

Mom. 7.
Gradering och kostnadsfördelning.

har befunnits nödig, då öfverenskommelse om kostnadens fördelning icke kunnat träffas. Fördenskull hafva de vattenskadade markerna uppmätts och deras höjdläge bestämts genom afvägning samt deras naturliga beskaffenhet genom grafning.

Såsom vattenskadad har ansetts all den mark, som innehaft ett höjdläge intill 1,3 m. öfver medelvattenståndet i närmast belägna del af bäcken. För större afstånd från bäcken har kurvan höjts med 0,1 m. för hvarje 100 m:s afstånd, motsvarande det fall, som anses nödigt i teg- och afledningsdiken. Synemännen hafva åsatt ägofigurerna ett värde i kronor pr. hektar dels vid full torrläggning dels i ett nuvarande af vatten besvärade skick. Skillnaden mellan blifvande värdet och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, hvilket direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning. (Se Bil. Litt B. kolumn 13.) Beträffande ägodikena, som i samband med ansökan om statsbidrag kunna komma i fråga, bestämma synemännen, att rågångsdiket mellan Mornarp № 1, 1/40 mtl., som ägs af Albin Månsson och Hemmestö № 2, 5/32 mtl. som ägs af Thelander Andersson, skall bekostas till lika delar af ägarne till dessa båda hemman, att rågångsdiket mellan

Hemmeströ N:o 1, 7/48 mtl, som ägas af Per Paulsson och Hemmeströ N:o 1 $\frac{11}{96}$ mtl, som ägas af August Andersson, skall bekostas till lika delar af ägarne till sistnämnda båda hemman, att på samma sätt förfaras beträffande rågångsdiket mellan Andersson och Paulsson, och att ifrågavarande trenne rågångsdiken få på yrkande af endera rågrannen och inom tid, som beträffande företaget i sin helhet bestämmes, utföras till den omfattning och de dimensioner, som angifvas å bifogade profilritningar.

Synemännens arvode och därmed jämförliga utgifter skola, om företaget kommer till stånd, gäldas af alla i företaget betalningsskyldiga delägare efter samma grunder som arbetskostnaderna, men skola enligt § 58 i dikningslagen genast af sökandena förskjutas.

Mom. 8.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till kanalens och dikens utvidgning skall enligt § 9 af förrättningsprotokollet ersättning icke beräknas. För del i strömfall (se Bil. Litt B) skall utgå till

Anna Håkansson	75 kr.
Ole Nilsson	50 "
Johannes Persson	25 " eller.
tillsammans	150 kr.,

hvilken summa skall gäldas så som arbetskostnader.

Mom. 9.

Kostnad och nytta af företaget.

Kostnaderna för de beslutade arbetena utgöra enligt kostnadsförslaget kr. 6100.– Förbättringsvärdet är beräknadt till kr 16704,50, hvaran företaget måste anses lönande och på sökandens yrkande föreskrifvas till utförande.

Mom. 10.

Arbetets utförande.

Arbetet, hvilket benämnes så som i rubriken här ofvan angifves, skall utföras i öfverensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, plan- och profilritningar jämte arbetsbeskrifning. Smärre afvikelser från förslaget, hvilka finnas medföra ekonomiska eller tekniska fördelar, må kunna medgifvas, för så vidt de af vederbörande afsyningsförrättare kunna tillstyrkas och befinnas icke förnärma ~~annans~~ någons rätt. Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall, för att syneförrättningen skall giltig anses, vara fullbordad inom tre år därefter. Angående förlängd arbetstid hänvisas till § 72 i gällande dikningslag.

Tillstånd från det allmännas sida för företagets utförande enligt Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 31 dec. 1879 behöfver icke sökas.

Anmälan om val af syssloman skall enl. § 74 dikningslagen till Konungens Befallningshafvande ingifvas.

Mom. 11.

Framtida underhållet af de i detta utlåtande bestämda arbetena skall utgå efter samma grund, som arbetenas första utförande, dock med det undantag, att den nybyggda bron skall efter verkställd afsyning af vederbörande trafikanter öfvertagas till underhåll.

Minst hvart tredje år skall upprensning verkställas i noggrann öfverensstämmelse med det nu upprättade förslaget. Skulle vid andra tillfällen rensning finnas erforderlig hänvisas till § 80 i dikningslagen. Sådan åverkan, som kan uppkomma genom försummelse af enskild person (t. ex. genom bristande tillsyn å betande kreatur) skall af den försumlige ersättas.

All dämning i de uppgräfda kanalerna vare förbjuden, såvida det ej sker i samband med i vederbörlig ordning föreskrifven rensning, och aflägsnas dämmande hinder, vare sig de äro stenar, spänger, vallar, fiskredskap eller för tränga, nyanlagda broar och dylikt i den ordning som angående rensning här och i det följande bestämmes.

Mom. 12

I öfrigt få synemännen med stöd af § 43 i dikningslagen meddela följande bestämmelser:

Delägarnes intressen skola bevakas af den enl. dikningslagen § 74 valda sysslomannen, hvilken i denna egenskap skall hafva

att ombesörja arbetenas igångsättande och antingen själf eller genom utsedd lämplig person utöfva tillsyn öfver att desamma utföras på sätt och tid som är eller vidare kunna vara bestämda,

att, då sådant erfordras, kalla medintressenterna till sammanträde genom annons, som minst åtta dagar i förväg införes i någon af ortens mest lästa tidningar,

att föra räkenskaper öfver de med arbetet förenade kostnader, hvilka minst en gång om året föreläggas intressenterna till granskning samt i mån af behof utdebitera desamma på delägarne,

att genom inom länet tjänstgörande landtbruksingeniör afsyna arbetena samt därefter utöfva tillsyn öfver desammas vidmakthållande

att i öfrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga anordning kunna finnas nödiga.

Försummar sysslomannen, hvad honom sålunda åligger, äge en hvar af delägarne, som af försummelsen finner sig lidande, att sammankalla medintressenterna för val af ny sysslomann.

Bjärnum den 23 dec. 1913
I tjänstens vägnar
S. Nygren
Statens e. landtbruksingeniör.

Såsom godemän:
Edv. Nordstrand. Olof Nilsson.

Bil. Litt. B.

Besiktnings- och värderingsinstrument öfver ett hemmanen ½, ⅓ och ⅙ mtl N:o 1 Boa i Farstorps socken tillhörande strömfall, som kommer att utgräfvas genom föreslagen utdikning af marken tillhörande Boa i Farstorps socken, Hornarp och Hammeströ i Norra Åkarps socken, alla i Vra Göinge härad och Kristianstads län, upprättadt under syn enligt dikningslagen år 1913.

Beskrifning.

Strömfallets läge och storlek synes af de vid denna förrättning upprättade plan- och profilritningar, på hvilka fallet finnes närmare betecknadt vid afvägningspunkten 1+7.

Beträffande fallets höjd visar profilritningen, att det är c:a 0,9 m. högt och att det genom utgräfningar nedanför fallet kan något ökas. Vattensamlingsområdet är 310 hektar.

Om den vattenmängd, som kan industriellt utnyttjas, räknas till 0,1 sekundliter per hektar eller till i sin helhet 0,1 × 310 = 31 sekundliter, så skulle vid fallet kunna utan särskilda utgräfningar uttagas $\frac{31 \times 0,9}{75}$ = ungefär en tredjedels hästkraft. Genom ett mindre utgräfningsarbete skulle kraften kunna ungefär fördubblas. Ett bättre resultat kunde möjligen erhållas genom uppdämning, men någon rätt därtill förefinnes icke, så vidt synemännen kunna finna. Fallet torde med hänsikt till nyssnämnda och andra förhållanden knappass lämpa sig för bebyggande.

Några som helst anordningar för kraftens utnyttjande finnas icke. Vid undersökningarnes verkställande kvarstod ännu på platsen resterna af en gammal skvaltkvarn, som emellertid nu äro fullständigt bortförda.

Värdering

Synemännen värdera fallet till 150.- kr. och förklara med stöd af § 25 dikningslagen, att förhöjning af värdet icke skall äga rum.

Bjärnum den 23 dec. 1913.
Å tjänstens vägnar
S. Aspegrén
Statens l. lantbruksingeniör
T. Troedsson.
Edv. Nordstrand.
af H. B. förordnad.
Olof Nilsson.

Bil. Litt C.

Värderingslängd.

25.

1	2	3	4	5	6
Socknars och hemmans namn.	Litera å kartan.	Hemmans-nummer.	Hemmantal	Ägofigurer	Ägare, ägoslag m. m.
Fantorps socken					
Boa	A	1	½		Anna Håkansson.
				1	Mad
				2	D:o
				3	Backe
				4	D:o
				5	Mad
				6	Backe
				7	Kärr, skogbevuxt
				8	D:o
				9	D:o
				10	D:o något skogbevuxt
				11	D:o
				12	Mosse skogbevuxt
				13	Mad
				14	D:o
				15	D:o
				16	D:o något skogbevuxt
				17	Mad
				18	D:o
				19	Kärr skogbevuxt
				20	D:o
				21	Backe imp
				22	D:o imp.
				23	Mad

Öfverföres

7			8	9		10	11		12				13.	
Areal			Värde efter torrläggningen.			Värde före torrläggningen.			Förbättringsvärde.				Impediment	
hektar.	ar.	kvm.	pr h:ar	pr ägofigur		pr h:ar	pr ägofigur		pr ägofigur					
			kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre				
	24	oo	550	132	oo	200	48	oo	84	oo				
	10	oo	550	55	oo	200	20	oo	35	oo				
	4.	oo	400	16	oo	100	4	oo	12	oo				
	16	oo	400	64	oo	100	16	oo	48	oo				
	7	oo	500	35	oo	200	14	oo	21	oo				
	5	oo	400	20	oo	100	5	oo	15	oo				
1	83	oo	400	732	oo	150	274	oo	457	50				
	32	oo	500	160	oo	200	64	oo	96	oo				
1	31	oo	500	655	oo	200	262	oo	393	oo				
	64	oo	450	288	oo	150	96	oo	192	oo				
	18	oo	500	90	oo	200	36	oo	54	oo				
2	oo	oo	400	800	oo	150	300	oo	500	oo				
1	86	oo	550	1023	oo	200	372	oo	651	oo				
1	60	oo	500	800	oo	200	320	oo	480	oo				
	73	oo	500	365	oo	200	146	oo	219	oo				
	55	oo	400	220	oo	150	82	50	137	50				
	8	oo	500	40	oo	200	16	oo	24	oo				
	40	oo	400	160	oo	200	80	oo	80	oo				
	75	oo	350	262	oo	150	112	50	150	oo				
	22	oo	400	88	oo	200	44	oo	44	oo				
													20	oo
													15	oo
2	20	oo	500	1100	oo	200	440	oo	660	oo				
15	33	oo		7105	50		2752	50	4353	oo			35	oo

1	2	3	4	5	6.
					Öfverfördt
				24	Backe imp.
				25	Kärr något skogbevuxet
				26	d:o " "
				27	Vägar imp.
				28	Mad
				29	Kärr något skogbevuxet
				30	Mad
				31	Kärr något skogbevuxet
				32	Backe imp.
				33	Mad
				34	d:o
				35	Kärr
					Summa
Åkarps socken Mörarp	B	1	3/32		Adolf Troedsson.
				36	Kärr
				37	Mad
				38	d:o
				39	Kärr
				40	d:o
				41	Mad
					Summa
d:o	C	1	1/40		Albin Månsson
				42	Äng
				43	d:o
				44	d:o
				45	d:o
				46	Mad
				47	Backe imp.
				48	Kärr
					Öfverföres

	7		8	9		10	11		12					13	
15	33	00		7105	50		2752	50	4353	00				35	00
														30	00
1	25	00	500	625	00	200	250	00	375	00					
	77	00	500	385	00	200	154	00	231	00					
														45	00
	57	50	500	287	50	200	115	00	172	50					
	23	00	450	103	50	150	94	50	69	00					
	63	00	400	252	00	200	126	00	126	00					
1	52	00	400	608	00	200	304	00	304	00					
														57	00
2	78	00	400	1112	00	200	556	00	556	00					
	87	00	500	435	00	200	174	00	261	00					
	10	00	300	30	00	100	10	00	20	00					
25	05	50		10943	50		4476	00	6467	00			1	67	00
	18	50	300	55	50	100	18	50	37	00					
1	04	00	500	520	00	200	208	00	312	00					
	20	00	500	100	00	200	40	00	60	00					
	25	00	400	100	00	150	37	50	62	50					
	16	00	400	64	00	150	24	00	40	00					
	30	00	500	150	00	200	60	00	90	00					
2	13	50		989	50		388	00	601	50					
	21	00	600	126	00	300	63	00	63	00					
	15	00	600	90	00	300	45	00	45	00					
	15	00	600	90	00	300	45	00	45	00					
	23	00	600	138	00	300	69	00	69	00					
1	14	00	500	570	00	200	228	00	342	00					
														54	00
	16	00	450	72	00	200	32	00	40	00					
2	04	00		1086	00		482	00	604	00				54	00

1	2	3	4	5	6
					Öfverfördt
				49	Kärr
				50	D:o
				51	Mad.
					Summa
Hemmestö.	D	2	5/32		Thelander Andersson.
				52	Mad
				53	Kärr
				54	Äng
				55	D:o
				56	D:o
				57	D:o
				58	Kärr
				59	D:o
				60	D:o
				61	D:o
				62	D:o
				63	Äng
				64	D:o
				65	D:o
				66	D:o
				67	D:o
				68	Åker
				69	D:o
				70	Äng
				71	Torfgraf imp.
				72	Äng
				73	Kärr något skogbeväxt
				74	D:o
				75	Backe imp.
					Summa

7			8	9		10	11		12				13		
2	04	00		1086	00		482	00	604	00				54	00
	58	00	450	261	00	200	116	00	145	00					
1	62	00	400	648	00	150	243	00	405	00					
	10	00	500	50	00	200	20	00	30	00					
4	34	00		2045	00		861	00	1184	00				54	00
1	30	00	500	650	00	200	260	00	390	00					
	30	00	500	150	00	200	60	00	90	00					
	10	00	550	55	00	200	20	00	35	00					
	10	00	550	55	00	200	20	00	35	00					
	25	00	550	137	50	200	50	00	87	50					
	22	50	550	123	75	200	45	00	78	75					
	6	00	400	24	00	150	9	00	15	00					
	43	00	400	172	00	150	64	50	107	50					
	5	00	400	20	00	150	7	50	12	50					
	3	00	400	12	00	150	4	50	7	50					
	92	00	400	368	00	100	92	00	276	00					
	13	00	550	71	50	300	39	00	32	50					
	15	00	550	82	50	300	45	00	37	50					
	18	00	550	99	00	300	54	00	45	00					
	19	00	550	104	50	300	57	00	47	50					
	21	50	550	118	25	300	64	50	53	75					
	13	00	600	78	00	400	52	00	26	00					
	6	00	600	36	00	400	24	00	12	00					
	5	00	500	25	00	250	12	50	12	50					
														3	00
	50	00	500	250	00	250	125	00	125	00					
	38	50	400	154	00	100	38	50	115	50					
	26	00	500	130	00	200	52	00	78	00					
													1	00	00
6	01	50		2916	00		1196	00	1720	00			1	03	00

1	2	3	4	5	6
Hemmeströ	F	1	7/48		**Per Paulsson**
				76	Mad
				77	Mosse
				78	Do
				79	Do
				80	Kärr skogbevuxt
				81	Do "
				82	Do
				83	Do
				84	Do "
				85	Väg imp.
				86	Äng
				87	Do
				88	Do
				89	Do
				90	Do
				91	Do
				92	Mad
					Summa
Hemmeströ	G	1	13/46		**August Andersson**
				93	Kärr skogbevuxt
				94	Do "
				95	Backe imp.
				96	Mad
				97	Do
				98	Kärr något skogbevuxt
				99	Mad
				100	Kärr skogbevuxt
					Summa

	7		8	9		10	11		12			13	
1	78	oo	450	801	oo	150	267	oo	534	oo			
	66	oo	300	198	oo	100	66	oo	132	oo			
3	67	oo	300	1101	oo	100	367	oo	734	oo			
	97	oo	300	291	oo	100	97	oo	194	oo			
1	34	oo	400	536	oo	100	134	oo	402	oo			
	80	oo	400	320	oo	100	80	oo	240	oo			
	48	oo	350	168	oo	100	48	oo	120	oo			
1	24	oo	350	434	oo	150	186	oo	248	oo			
	16	oo	400	64	oo	100	16	oo	48	oo			
												4	oo
	13	oo	600	78	oo	400	52	oo	26	oo			
	12	oo	600	72	oo	400	48	oo	24	oo			
	14	oo	600	84	oo	400	56	oo	28	oo			
	15	oo	600	90	oo	400	60	oo	30	oo			
	15	oo	600	90	oo	400	60	oo	30	oo			
	18	oo	600	108	oo	400	72	oo	36	oo			
1	91	oo	500	955	oo	200	382	oo	573	oo			
13	88	oo		5390	oo		1991	oo	3399	oo		4	oo
	46	oo	400	184	oo	100	46	oo	138	oo			
3	65	oo	400	1460	oo	100	365	–	1095	oo			
												11	
	16	oo	550	88	oo	200	32	oo	56	oo			
	75	oo	550	412	50	200	150	oo	262	50			
1	30	oo	550	689	oo	200	260	oo	429	oo			
	91	oo	550	500	50	200	182	oo	318	50			
2	92	oo	500	1460	oo	200	384	oo	876	oo			
10	15	oo		4794	oo		1619	oo	3175	oo		11	oo

33.

1	2	3	4	5	6
Hemmeströ	H	1	1/96		Thelander Andersson
				101	Mad
					Summa
					Sammandrag.
Farstorps socken					
Boa	A	1	1/2	1-35	Anna Håkansson
Åkarps socken					
Monarp	B	1	3/32	36-41	Adolf Frodesson
D:o	C	1	1/40	42-51	Albin Månsson
Hemmeströ	D	2	5/32	52-75	Thelander Andersson
D:o	F	1	7/48	76-92	Per Paulsson
D:o	G	1	11/96	93-100	August Andersson
D:o	H	1	1/96	101	Thelander Andersson
					Summa

7			8	9		10	11		12				13		
	45	00	550	247	50	200	90	00	157	50					
	45	00		247	50		90	00	157	50					
25	05	50		10943	50		4476	00	6467	50	38.72		1	67	00
2	13	50		989	50		388	00	601	50	3.60				
4	34	00		2045	00		861	00	1184	00	7.09			54	00
6	07	50		2916	00		1196	00	1720	00	10.30		1	03	00
13	88	00		5390	00		1991	00	3399	00	20.35			4	00
10	15	00		4794	00		1619	00	3175	00	19.00			11	00
	45	00		247	50		90	00	157	50	0.94				
62	02	50		27325	50		10621	00	16704	50	100.00		3	39	00

Bjärnum den 23 dec. 1913.
Å tjänstens vägnar
S. Aspegren
Statens e. lantbruksingeniör
Såsom godemän:
Edv. Nordstrand. Olaf Nilsson.

Bil. Litt D.

Kostnadsförslag.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal.	à kr.	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
0 – 20.	1800	Schaktning i sten och grus (delvis sprängsten) m^3	1500	2,00	3000	oo		
		Schaktning i mosstorf och dy m^3	5800	0,40	2320	oo		
		Ombyggnad af bron vid 12 + 33			100	oo	5420	oo
		Ersättning för strömfallet					150	oo
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m.					530	oo
		Summa					6100	oo

Bjärnum den 23 dec. 1913
Å Tjänstens vägnar
J. Nyegren
Statens e. Landtbruksingenjör.

Gräfningstabell och arbetsbeskrifning. Bil. Litt E.

Läge.	Afstånd	Djup.	Bottenbredd	Dagbredd	Anmärkningar.
	Meter.				
1	2	3	4	5	6
0			0,3		Sidslutning = 1:1,5
1	40	0,50	"	1.80	Bottenläge vid 2 = 2.25
2	60	0.90	"	3.15	" " 17 = 4,60
3	60	1.75	"	5.55	" " 20 = 5,50
4	40	1.65	"	5.25	
5	100	1.70	"	5.40	
6	100	1,70	"	5.40	
7	100	1.75	"	5.55	
8	100	1.75	"	5.55 4.67	Sidslutning = 1:1.25
9	100	1.75	"	4.67	Vid 12+33 byvägsbro af trä, körbana 4 m. bred, 2 liggare 0,2 × 0,2 m, 5 bärbjälkar 0.25 × 0,2 m, 3 tums planke, räcke af trä 0.15 × 0.15 m.
10	100	1.75	"	4.67	
11	100	1.65	"	4.42	
12	100	1.75	"	4.67	
13	100	1,80	"	4,80	
14	100	1.75	"	4.67	
15	100	1.85	"	4.92	
16	100	1.75	"	4.67	
17	100	1.65	"	4.42 3.60	Sidslutning = 1:1
18	100	1.80	"	3.90	
19	100	1.85	"	4.00	
20	100	1.80	"	3.90	
Summa	1800				

Vid gräfningens utförande iakttages, att den uppkastade dikesjorden ej lägges närmare dikets kant än 1.0 m. och att den genomgräfves vid alla tillstötande diken och i svackor.

Bjärnum den 23 december 1913.

Å tjänstens vägnar
S. Nygrén
Statens l. Landtbruksingeniör

Förestående afskrifter, hvilka 1–37 vidimeras
Ex officio
S. Nygrén

18

L 1•0101

D. N:o 9951.

Landtbruksstyrelsen
den 17 NOV. 1915

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1914 *i och för* utdikning af marker, tillhörande Boa by i Färstorps socken samt Mornarps och Hemmeströ byar i Norra Åkarps socken,
Kristianstads län,

enligt af e. Landtbruksingenjören P. Aspegrén *upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af* tretusentio (3.010:-) *kronor* — *öre, att utgå från* ***allmänna*** ~~***frostminsknings***~~ afdiknings***anslaget*** *för år* 1914*, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, ha~~fva~~r undertecknad~~e~~, enligt bilagda ~~protokoll af den~~* förrättning af den 8 maj 1914 utsedd till syssloman, *~~valda Direktion~~, i och för detta företag med Kungl.* Landtbruksstyrelsen *~~Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen~~, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å öfriga intressenters i arbetsföretaget vägnar åtag~~a~~er och förbind~~a~~er ~~oss~~ mig:*

§ 1.

Att arbetet, hvarvid ~~vi~~ jag är~~o~~ skyldig~~a~~ att underkasta ~~oss~~ mig alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga; skall vara påbörjadt före den 1 juni 1915 — *och fullbordadt inom den* 1 september 1916 — *i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande ~~vi~~ jag genom egna tillskott utgöra hvad som utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt*

137/14

för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ~~vi~~ jag från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa ~~oss~~ mig till efterrättelse hvad Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen medgifvet anstånd med detsammas utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och ~~skola vi~~ skall jag å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka ~~vi skola~~ jag skall föra öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen ej mindre aflämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden, niotusensex-tiotvå (9.062) Kronor, 64 öre, — *skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad verkställes, af ~~oss~~ mig föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.*

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen af statsbidraget får lyftas, till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen aflämnat fullständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruks-styrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Hammarstrand *den* 28 april 1915

Thelander Andersson

Att Landtbrukaren Thelander Andersson i Hammarstöd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

Hammarstöd som ofvan.

Hjalmar Persson

adress: Ängelholm

adress: Kulleröd

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december 1914 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 31 mars 1916.

Olof Fredholm

Stockholm, Ivar Hæggströms Boktryckeri A. B., 1911.

Inv (2391/18)

13898/17

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: utd. av marker tillh. Boa by i Farstorps sn samt Mornarps och Hemmeströ byar i Norra Åkarps sn av Kristianstads län län.

Arb. plan: 31 dec. 1914

Kontrakt: 31 mars 1916

Börjas:

Fullbordas: 1 sept. 191~~7~~9

Anslag: 3.010:—

~~Lån:~~

Beräkn. kostn.: 9.047:94 kr.

Uttag: 2.000:—

Utfört arbete enligt Holmström 29/11 17 – 7.281:80 kr. = 80%

$$\frac{80 \cdot 3010}{100} - 2000 = 400 -$$

Tillstyrkes till utbetalning 400 — kr.

Stockholm den 25/2 1918

KBB VI 16

ordf. Hem.äg. Thelander Andersson, Hemmeströ, Björnum

LENNART HOLMSTRÖM
Statens landtbruksingeniör
KRISTIANSTAD

Arbetsförlängn. [illegible] 13899

127/14

13898.

Landtbruksstyrelsen
Ink. 30 NOV. 1917

At

RAPPORT

öfver verkställd afsyning af vattenafledningsꞏ - och dikningsarbetet, enligt särskildt förordnande den 29 maj 1917 från Kungl. Landtbruksstyrelsen, angående det företag, som afser utdikning af marker tillhörande Boa by i Farstorps socken samt Mornarps och Hemmeströ byar i Norra Åkarps socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 31 dec. 1914. ✓

Statsunderstöd: anslag af 1914 års allmänna afdikningsanslag kr. 3010 : - ✓

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 31 mars 1916. ✓

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1916. ✓

Förlängd arbetstid till den 1 sept. 1917. ✓

Beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget 9062 : 64 kronor.

Hittills utgifven kostnad enligt af mig granskade räkenskaper 7281 : 80 kronor.

Vid af undertecknad den 28 november 1917 verkställd afsyning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen utom beträffande de enskilda afledningsdikena i - k och l - m, hvilka ännu ej påbörjats.

Dessa två dikessträckor tillstöta den gemensamma hufvudkanalen i dess öfre del, hvarför de ej kunnat upptagas, förrän denna blifvit färdig intill dikenas resp. utloppsställen. Enligt uppgift har det varit omöjligt för den jordägare, inom hvars område dessa diken äro belägna, att få deras gräfning utackorderad för ett pris, som ej alltför mycket öfverstege kostnadsförslaget, och har han ej kunnat med egen arbetskraft verkställa arbetet. Jag får därför tillstyrka medföljande underdåniga ansökan af arbetsstyrelsens ordförande att få arbetstiden förlängd med två år till den 1 sept. 1919.

Arbetet å öfriga dikessträckor, såväl gemensamma kanalen A - B - C - D - E som enskilda dikena a - b, c - d - e, d - f och g - h förordas till godkännande.

Enligt af mig granskade räkenskaper ställa sig kostnaderna för de utförda arbetena sålunda:

dikning	6I50 : - kronor
lösen för strömfall	I50 : - "
förrättnings - och administrationskostnader	759 : 79 "
räntor	222 : 0I "
Summa kronor	728I : 80

Då statsanslaget i detta fall utgår med I/3 af verkliga kostnaden, skulle det sålunda hittills uppgå till 2427 : 27 kronor.

Den ännu ej utförda dikningen beräknas kosta I300 kronor, hvilken summa säkerligen ej kommer att underskridas. Det därå belöpande anslaget skulle sålunda blifva 433 : 33 kronor.

Hittills har utanordnats 2000 ; - kronor af statsanslaget. Jag får tillstyrka, att ytterligare 427 ; 27 kronor däraf måtte utanordnas samt att sålunda skulle innestå endast den summa, som belöper på ej utförda diken.

Kristianstad den 29 november I9I7.

Gunnar Holmström

Statens Landtbruksingeniör.

Boa by

127/1914.

980 L.

K. Landtbruksstyrelsen
den 2 NOV. 1916

RAPPORT

öfver verkställd besiktning af vattenaflednings- och afdikningsarbetet, enligt särskildt förordnande den 31 aug. 1916 från Kungl. Landtbruksstyrelsen, angående det företag, som afser utdikning inom Boa mfl. byar i Farstorps mfl. socknar i Kristianstads län.

Vid af undertecknad i maj 1916 verkställd besiktning af detta företag befunnos dikena på grund af stark vårflod i mycket igenslammadt skick och om än i hufvudsak en gång färdiga dock ej i sådant skick, att någon afsyning kunde ifrågakomma. Då vid augusti månads ingång arbetet ej ännu medhunnits, har det då inträffande och sedermera med få afbrott pågående regnandet förhindrat arbetets fullgörande. I anseende därtill, att äfven om bättre väder under förvintern skulle inträffa, allt ledigt arbetsfolk f.n. sysselsättas vid betindustrien, får jag tillstyrka sysslomannens bifogade ansökan om arbetstidens förlängning till den 1/7 1917.

Kristianstad den 31 okt 1916.

Statens landtbruksingenjör.

På begäran af Nils Per Andersson i Hemmeströ, syssloman i det företag som afser utdikning af marker tillhörande Boa by i Farstorps socken samt Mörkarps och Hemmeströ byar i Norra Åkarps socken af Kristianstads län, intygas härmed att å ifrågavarande vattenafledningsföretag efter kostnadsförslaget [illegible] utförts arbeten för omkring 5000 kronor, att alltså ungefär två tredjedelar af arbetet är utfört, att det återstående arbetet är utfört i enlighet med fastställda förslaget, samt slutligen att sökandenas andelar i förrättningskostnaderna, vid arbetsplanens fastställande beräknade till 412:64 kronor, äro gäldade.

Hemmeströ den 23 maj 1916

Gunnar Lönnström

Statens Lantbruksingenjör.

5.412.64 = ~ 60% of hela kostnaden

9.047.94 kr.

5838/16.

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: utd. af marken, tillh. Bro by i Fantorps s:n samt Skarsnaps och Hammarströmyar i Norra Åkarps s:n af Kristianstads län.

Arb. plan: 31/12. 14.

Kontrakt: 31/3. 16.

Börjas: – –

Fullbordas: 1/9: 16.

Anslag: ~~1.500.~~ – 3.010.–

Lån: —

Beräkn. kostn.: 9.047,97

Uttag: 1.500.–

Utfört arbete enligt Hammarström 23/5. 16 ~ 5.412,64 kr. = c. 60% af hela kostnaden.

$\frac{60 \times 3.010}{100}$ - 1.500 = 300:– , hvarjämte, så arbetet skall fullendas innevarande år, 200 kronor torde kunna lämnas i förskott.

Tillstyrkes till utbetalning 500:— kr.

Stockholm den 29 maj 1916

F. L.

K. B. BOSTRÖMS BOKTR. STOCKHOLM
VII 15

Afskrift.

D. N:o 9951
i Landtbruksstyrelsen
Rec. 17 NOV. 1915

Förening.

Undertecknade, delägare i vattenafledningsföretaget "utdikning af marker tillhörande Boa i Farstorps socken, Stomarp och Hemmestrå i N:a Åkarps socken allt i V:a Göinge härad och Kristianstads län," hafva härigenom öfverenskommit att gemensamt ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om statsbidrag för verkställande af detta företag i öfverensstämmelse med det af Statens e. landtbruksingenjör G. Aspegren vid år 1913 verkställd laga synförrättning upprättade förslaget med tillägg af de sidodiken som nu utstakats och å laga synekartan finnas utmärkta.

Åt syssloamannen i företaget, Landtbrukaren Thelander Andersson Hemmestrå n:o 2 med postadress Bjärnum uppdraga vi att med landtbruksingenjör uppgöra om erforderliga handlingars upprättande, att å våra vägnar söka statsbidraget, att uppbära de medel, som på grund af den underdåniga ansökningen kunna blifva beviljade och i öfrigt ombesörja hvad för statsbidragets utbekommande finnes nödigt och företräda oss i dithörande frågor.

Bjärnum den 8 maj 1914.
Thelander Andersson. Nils Månsson.
Albin Månsson. Per Paulsson.

Thelander Anderssons, Nils Månssons, Albin

Månssons och Per Paulssons egenhändiga namnteckningar bevittna på en gång närvarande

S. Aspegrén   Nils P. Henricksson.
e. landtbruksingeniör.   Bjärnum.
Angelholm.   Källarmästare.

I förestående förening instämma:
Bjärnum den 8 maj 1914.
August Andersson.   A. J. Troedsson.
Hemmestrå.   Tomarp.

August Anderssons, A. J. Troedssons egenhändiga namnteckning bevittna på en gång närvarande

T. Ohlsson.   Nelli Anderson.
Hemmestrå.   Hemmestrå.
Dräng.

Fullmakt.

för landtbrukaren Nils Månsson härstädes att å mina vägnar söka statsbidrag för min andel af kostnaderna för vattenafledningsföretaget "utdikning af marker tillhörande Boa i Farstorps socken, Tomarp och Hemmestrå i N:ra Åkarps socken, allt i V:ra Göinge härad och Kristianstads län", godkännande jag ombudets åtgärder i hvad de angå för statsbidragets erhållande erforderliga öfverenskommelser med delägarne o.a.

Boa den 7 maj 1914.
Anna Håkansson.

Bevittnas:
Nils Lindstrand.   Maria Jönsson.

Vidimeras Ex Officio
S. Aspegrén

Till
Kungl. Landtbruksstyrelsen.

Sedan Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 31 december 1914 beviljat ett anslag af 3,010:- kronor till utdikning af marken, tillhörande Boa by i Farstorps socken samt Mornarps och Hemmesträ byar i Norra Åkarps socken, får undertecknad på grund af från öfriga delägare erhållet uppdrag härmed vördsamt öfversända:

1° Kontrakt angående arbetets utförande (två exemplar);

2° Säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande (två exemplar);

3° a Utdrag af förrättningsskrifvelse, visande undertecknads behörighet att å sökandenas vägnar afsluta kontrakt om odlingslån m.m.

3° b Utdrag af samma förrättningsskrifvelse, visande undertecknads behörighet att å sökandenas vägnar lyfta statsbidraget m.m.;

4:o Uppgift å arbetsledare;

5:o Bestyrkta kopior af gillade ritningar (1 blad) och vidimerade afskrifter af därtill hörande handlingar (2 band);

6:o Bevis från landtbruksingeniör, huru arbetet bedrifvits;

7:o Skuldförbindelse, ställd till Kungl. Statskontoret eller Order med tillhörande borgensförbindelse.

8:o Rekvisition till Kungl. Statskontoret;

och vågar jag vördsamt anhålla dels om tillstyrkande till utbekommande af största möjliga del af beviljade statsbidraget och dels att samtliga de handlingar, som skola till annan myndighet inlämnas, måtte benäget öfversändas genom Kungl. Landtbruksstyrelsens försorg.

Hemmestrå den 28 april 1915.

Thelander Andersson

Vattenaflednings=företaget "Utdikning af marker tillhörande Boa i Dalstorps socken, Moranga och Hammestö i Norra Åsarps socken" hvar efter nyligen hållen entreprenadauktion blifvit påbörjadt, betygar

Kungsholm den 8 juli 1915

J. Ljungren
Statens lantbruksingenjör

D. No 9951

Landtb. ingenjören
den 17 NOV 1915

Vattenafledningsföretaget Utdikning af marken tillhörande Boa i Farstorps socken, Mörarp och Hammeströ i Nora Åkarps socken "utföres" under ledning af företagets syssloman, landtbrukaren Thelander Andersson i Hammeströ med post adress Bjärnum och under kontroll t. v. af undertecknad

Ängelholm den 28 april 1915

J. Skogqvist
t. f. landtbruksingenjör

Kungl.
Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen.
487/15.

No. 152 Ank. till Länsstyrelsen
7 i Kristianstads län
den 1 april 1915.

D. N:o 9951
i Landtbruksstyrelsen
den 17 NOV. 1915

Till

Konungens Befallningshafvande
i Kristianstads Län.

Kungl. Maj:t har den 31 december 1914 *täckts anvisa* ***ett anslag af*** 3.010:— ***kronor*** *till* ut*dikning af* marker, tillhörande Boa by i Farstorps socken samt Mornarps och Hemmeströ byar i Norra Åkarps socken,

enligt af e. Landtbruksingenjören S. Aspegrén *uppgjord arbetsplan, som samtidigt fastställts.*

I anledning häraf öfversänder Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, för att vederbörande tillställas, den gillade arbetsplanen, bestående af 2 *med Kungl Styrelsens sigill genomdrag*na *häfte*n *handlingar och* 1 *ritning* —, *jämte kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande och formulär till förbindelse angående kontraktets fullgörande, under anhållan, att* Konungens Befallningshafvande *behagade infordra, för att till Kungl.* Landtbruks-*Styrelsen insändas, följande handlingar, nämligen:*

1:o. De här bifogade ***kontrakten*** *om arbetets utförande, 2 ex., sedan desamma blifvit försedda med vederbörandes af 2 vittnen styrkta namnunderskrifter.*

2:o. ***Säkerhetsförbindelse*** *för kontraktets fullgörande, i handskrifvet exemplar, affattadt enligt det bifogade formuläret.*

3:o. **Protokoll,** *utvisande, hvilken eller hvilka personer äro behöriga att å delägarnes i företaget vägnar afsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder.*

4:o. **Uppgift** *å arbetsledare.*

5:o **Bestyrkt kopia** *å kalkérväf af gillad – ritning – och bestyrkt afskrift af därtill hörande med Kungl. Styrelsens påskrift försedda ofvannämnda handlingar.*

Därest vederbörande intressenter skulle finna ändring i arbetstidens längd önsklig, bör särskild framställning därom till Kungl. Landtbruks-Styrelsen göras.

Stockholm den 1 mars 1915.

Com. gm.

Fridolf V. Wijnbladh

J. H. Hillman

HÄGGSTRÖM STOCKHOLM

Godkänt den 31 januari 1922

Bil 1.

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE

127/14

1085

18 JAN 1922

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet angående det företag, som avser torrläggning av mark till Boa by samt Momarps och Hemmeströ byar i Farstorps och Norra Åkarps socknar, Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 31/12 1914.

Statsunderstöd:

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 3010:- kronor.

Kontrakt antaget den

Fastställd arbetstid till den 1/9 1919.

Vid av undertecknad verkställd avsyning av ovan angivna arbete har det befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 31 december 1921.

Gunnar Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Stämpel femtio öre.