


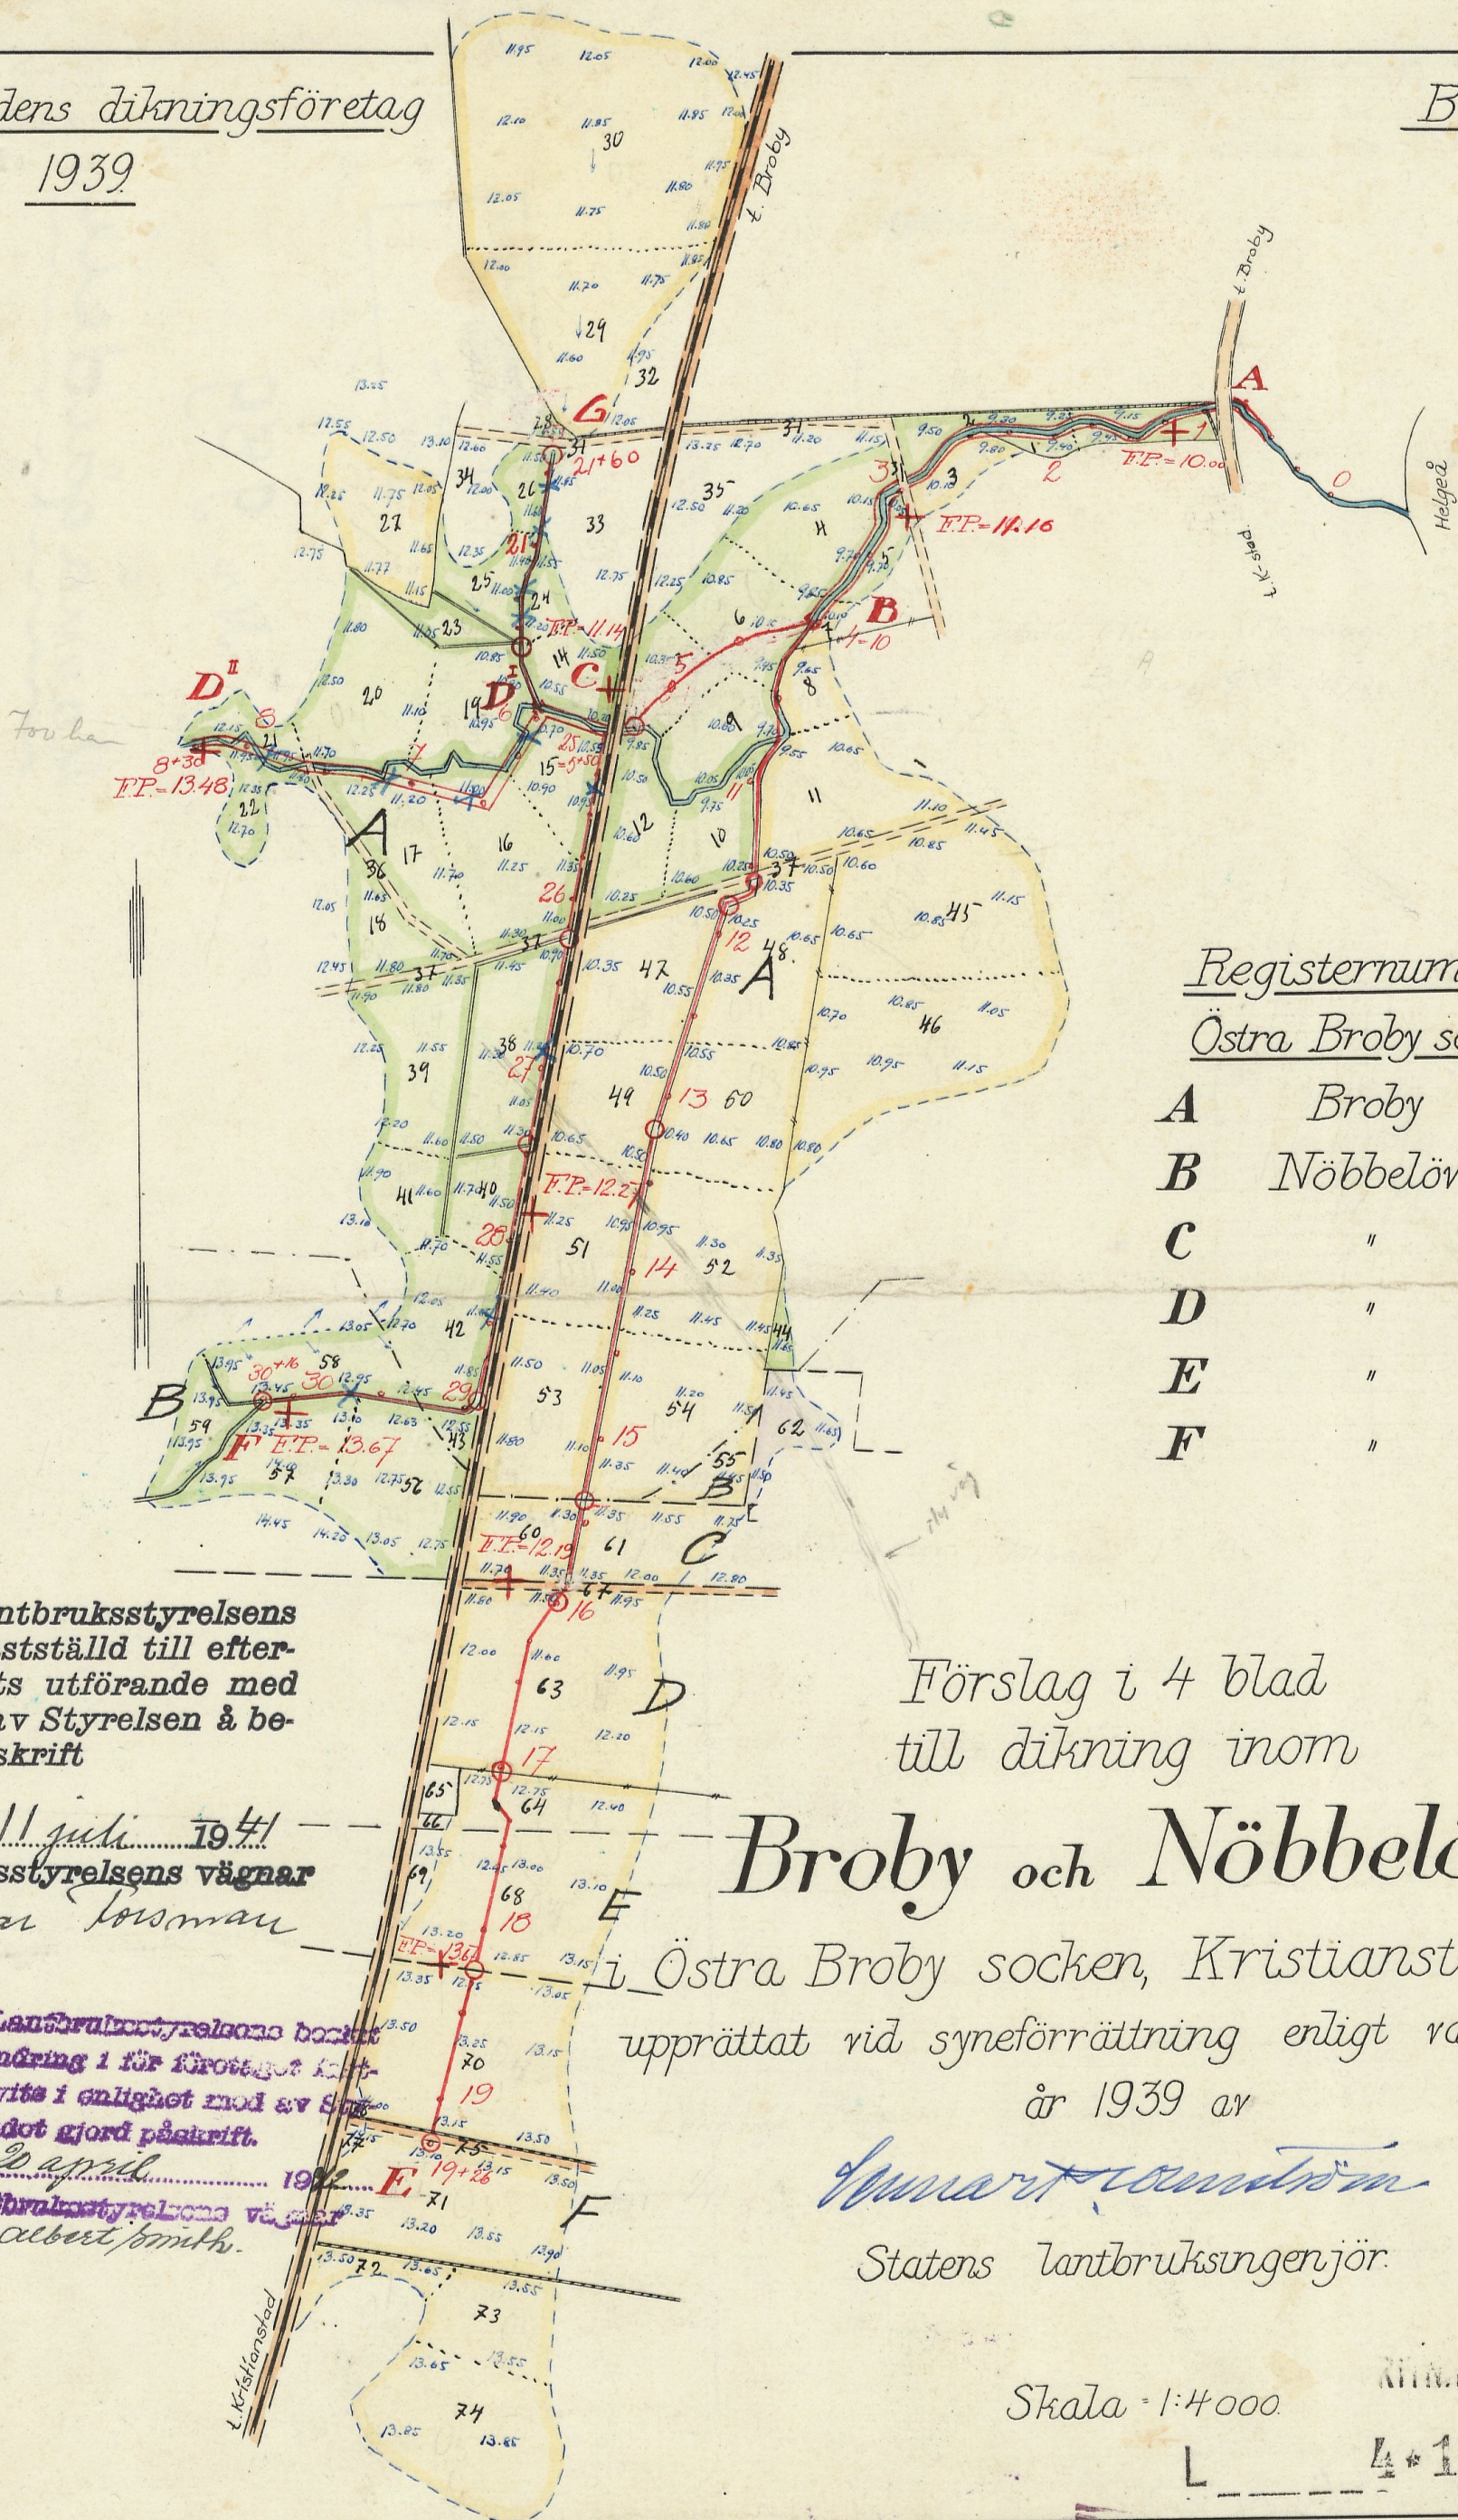

Registernummer.

Östra Broby socken

A	Broby	9
B	Nöbbelöv	115
C	"	18
D	"	117
E	"	24
F	"	15, 25

Arshufv.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Styrelsen å betänkandet gjord påskrift

Stockholm den 11 juli 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Sylvan Lönnman

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag har ändring i för förtaget fastställd plan medgivits i enlighet med av Styrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 2 april 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Förslag i 4 blad
till dikning inom

Broby och Nöbbelöv

i Östra Broby socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1939 av

Johannesson
Statens lantbruksingenjör.

Skala 1:4000

Rit. nr 001

L 4-1032

N. 989 Kristianstad
H. rit.



4-1032

Mannagårdens dikningsföretag 1939.

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Styrelsen & betänkandet gjord påskrift

Stockholm den 11 juli 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Tolman

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag har ändring i det förut fastställda plan medgivits i såvitt av styrelsen & betänkandet gjord påskrift.
Stockholm den 20 april 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

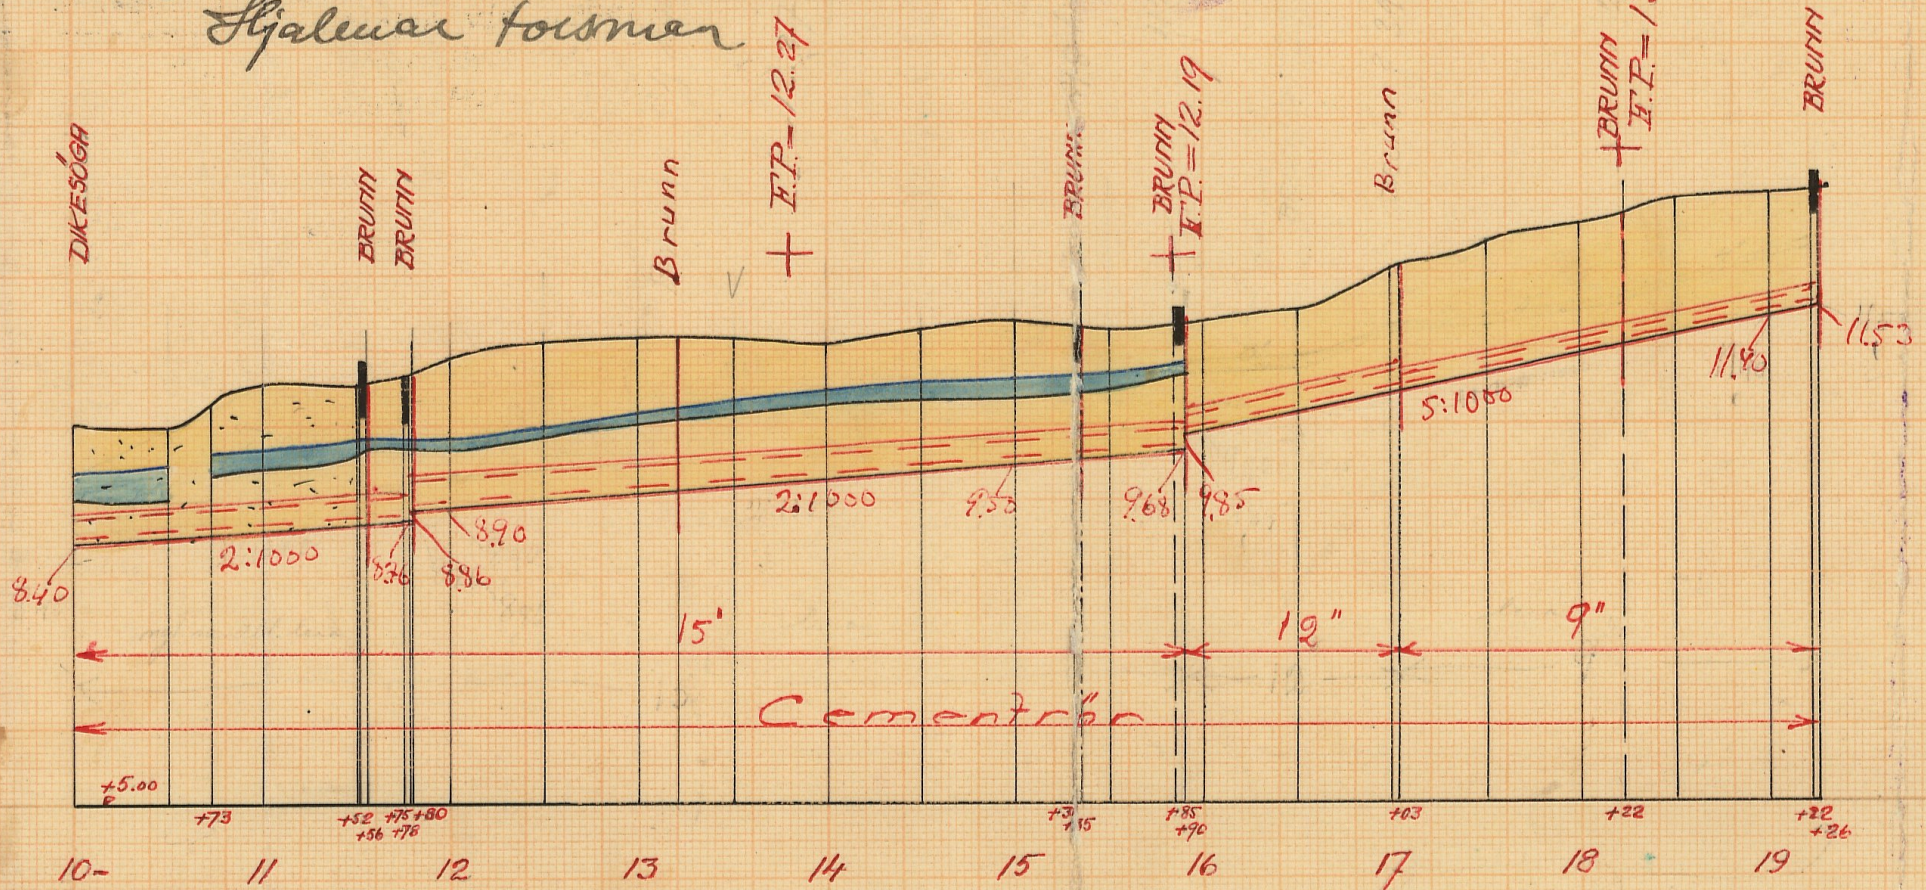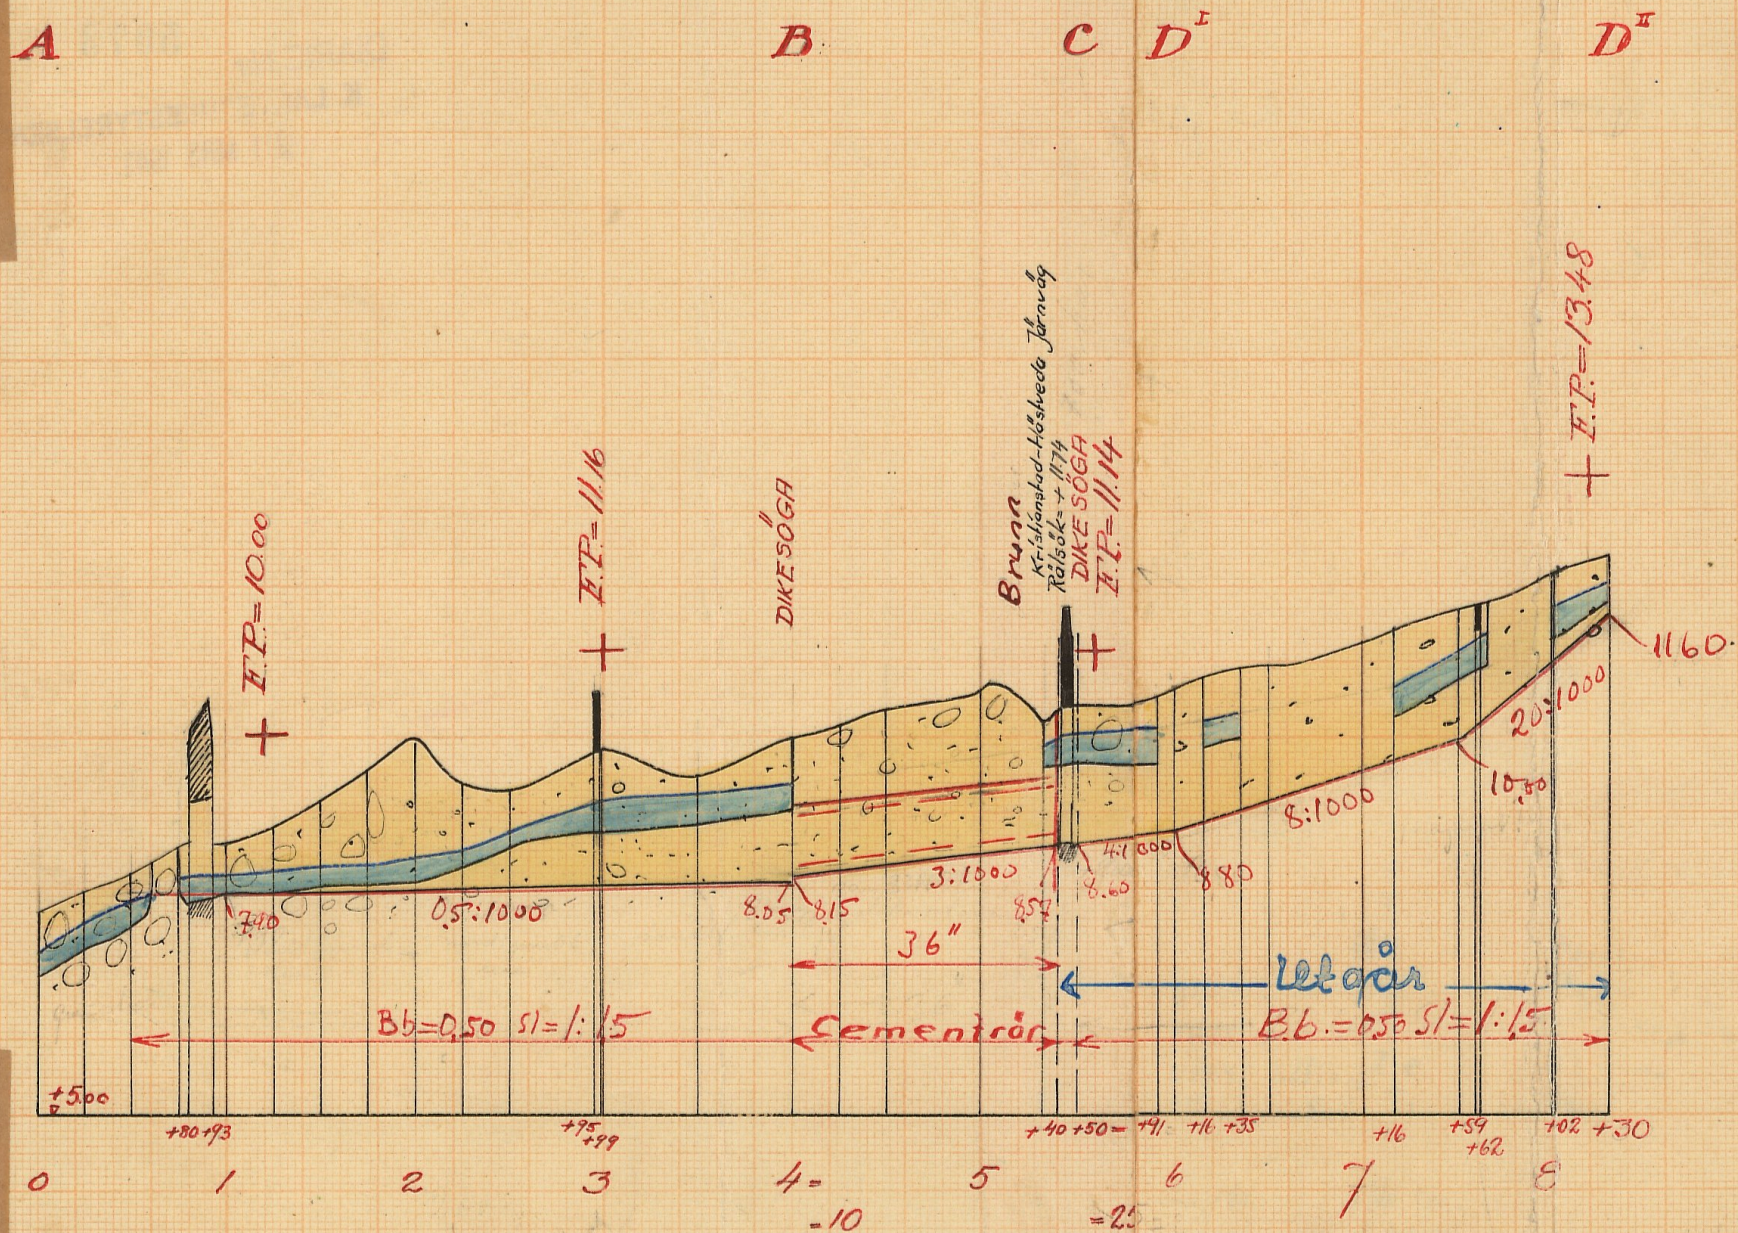





Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektions-skala 1:100

NTN.Nr 002
L 4.1032 2
Nr 989 Kristianstads 4rit


C *Avskrift.*
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Styrelsen & betänkandet gjord påskrift

Stockholm den 11 april 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Sjalmar Lönnman



F

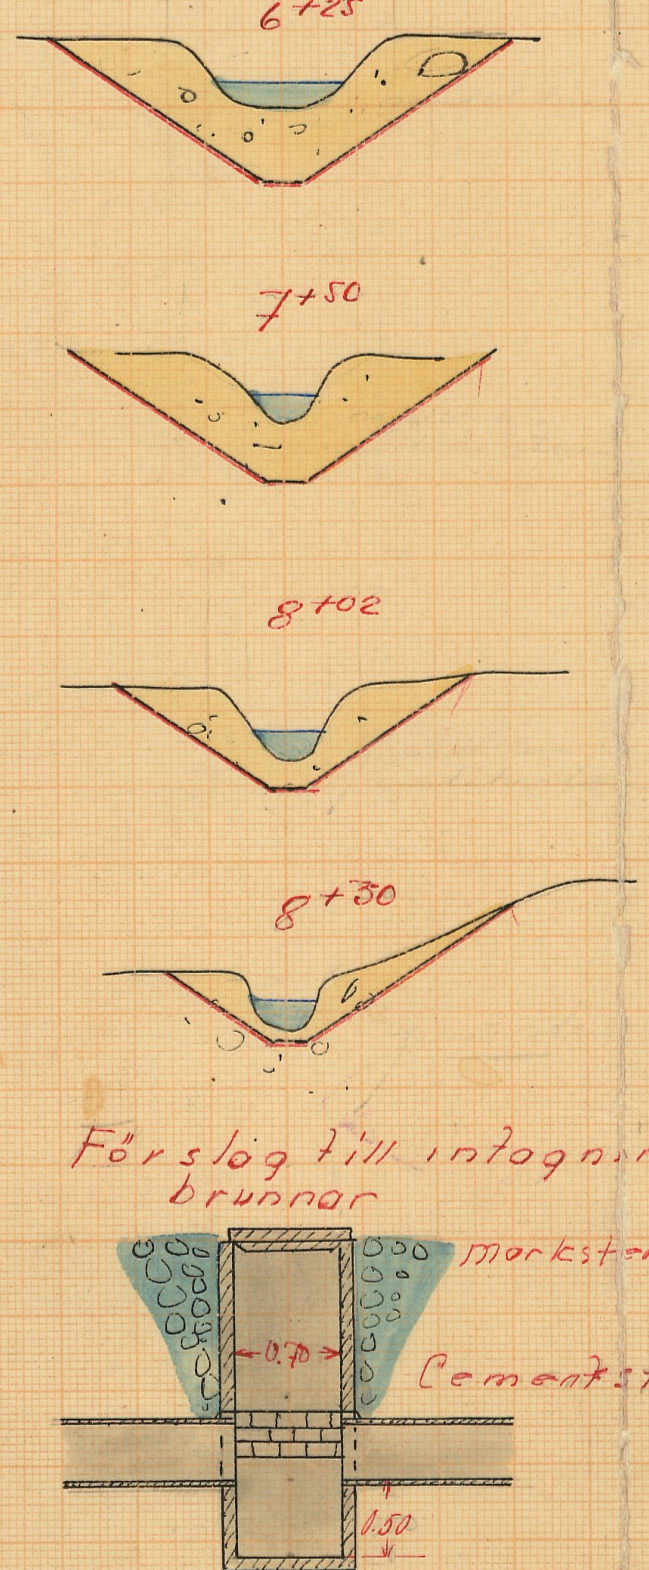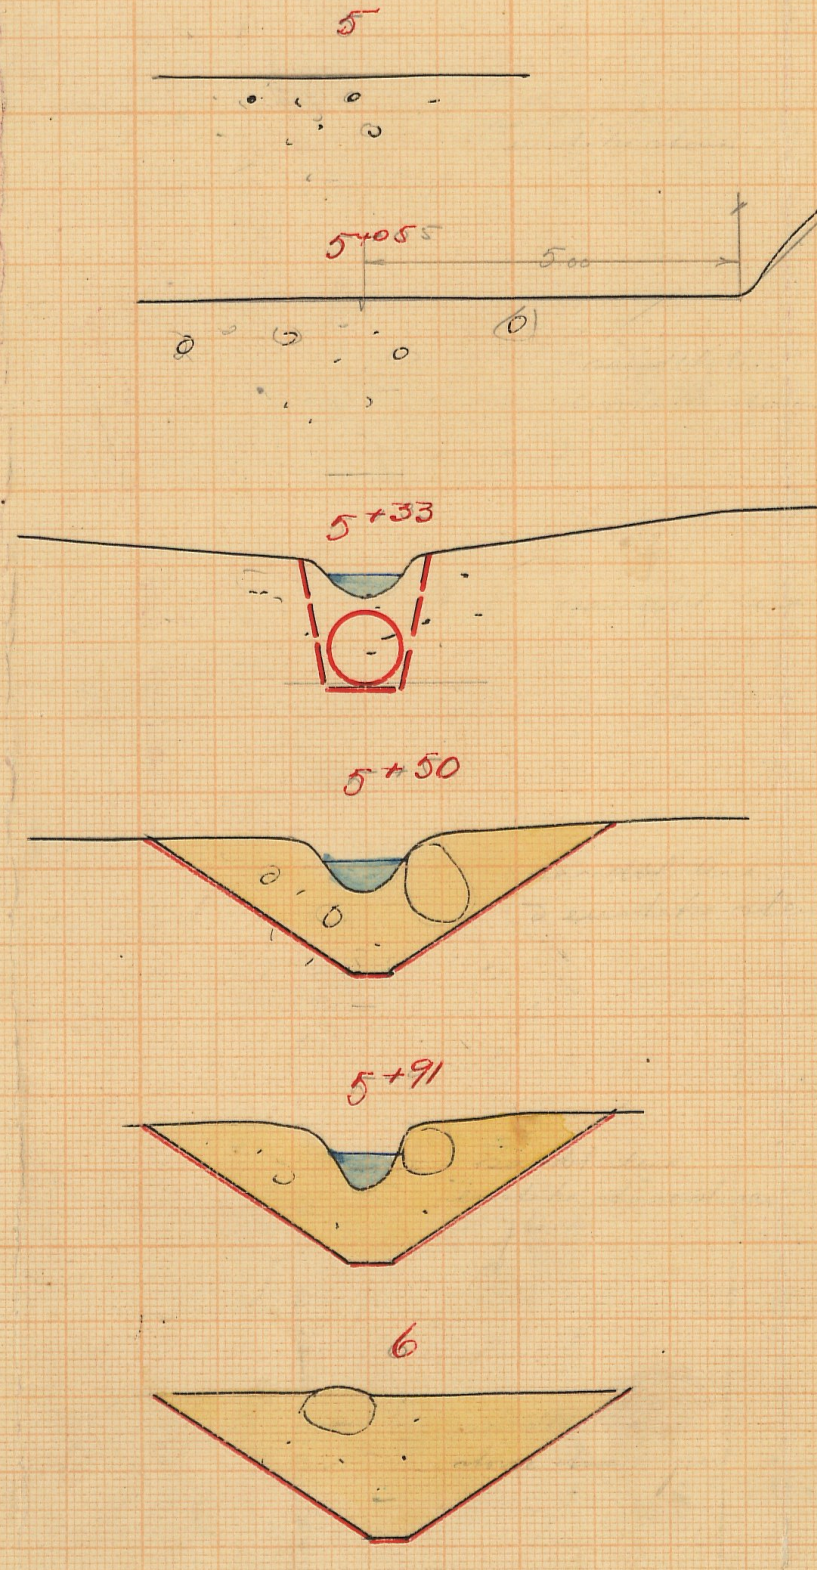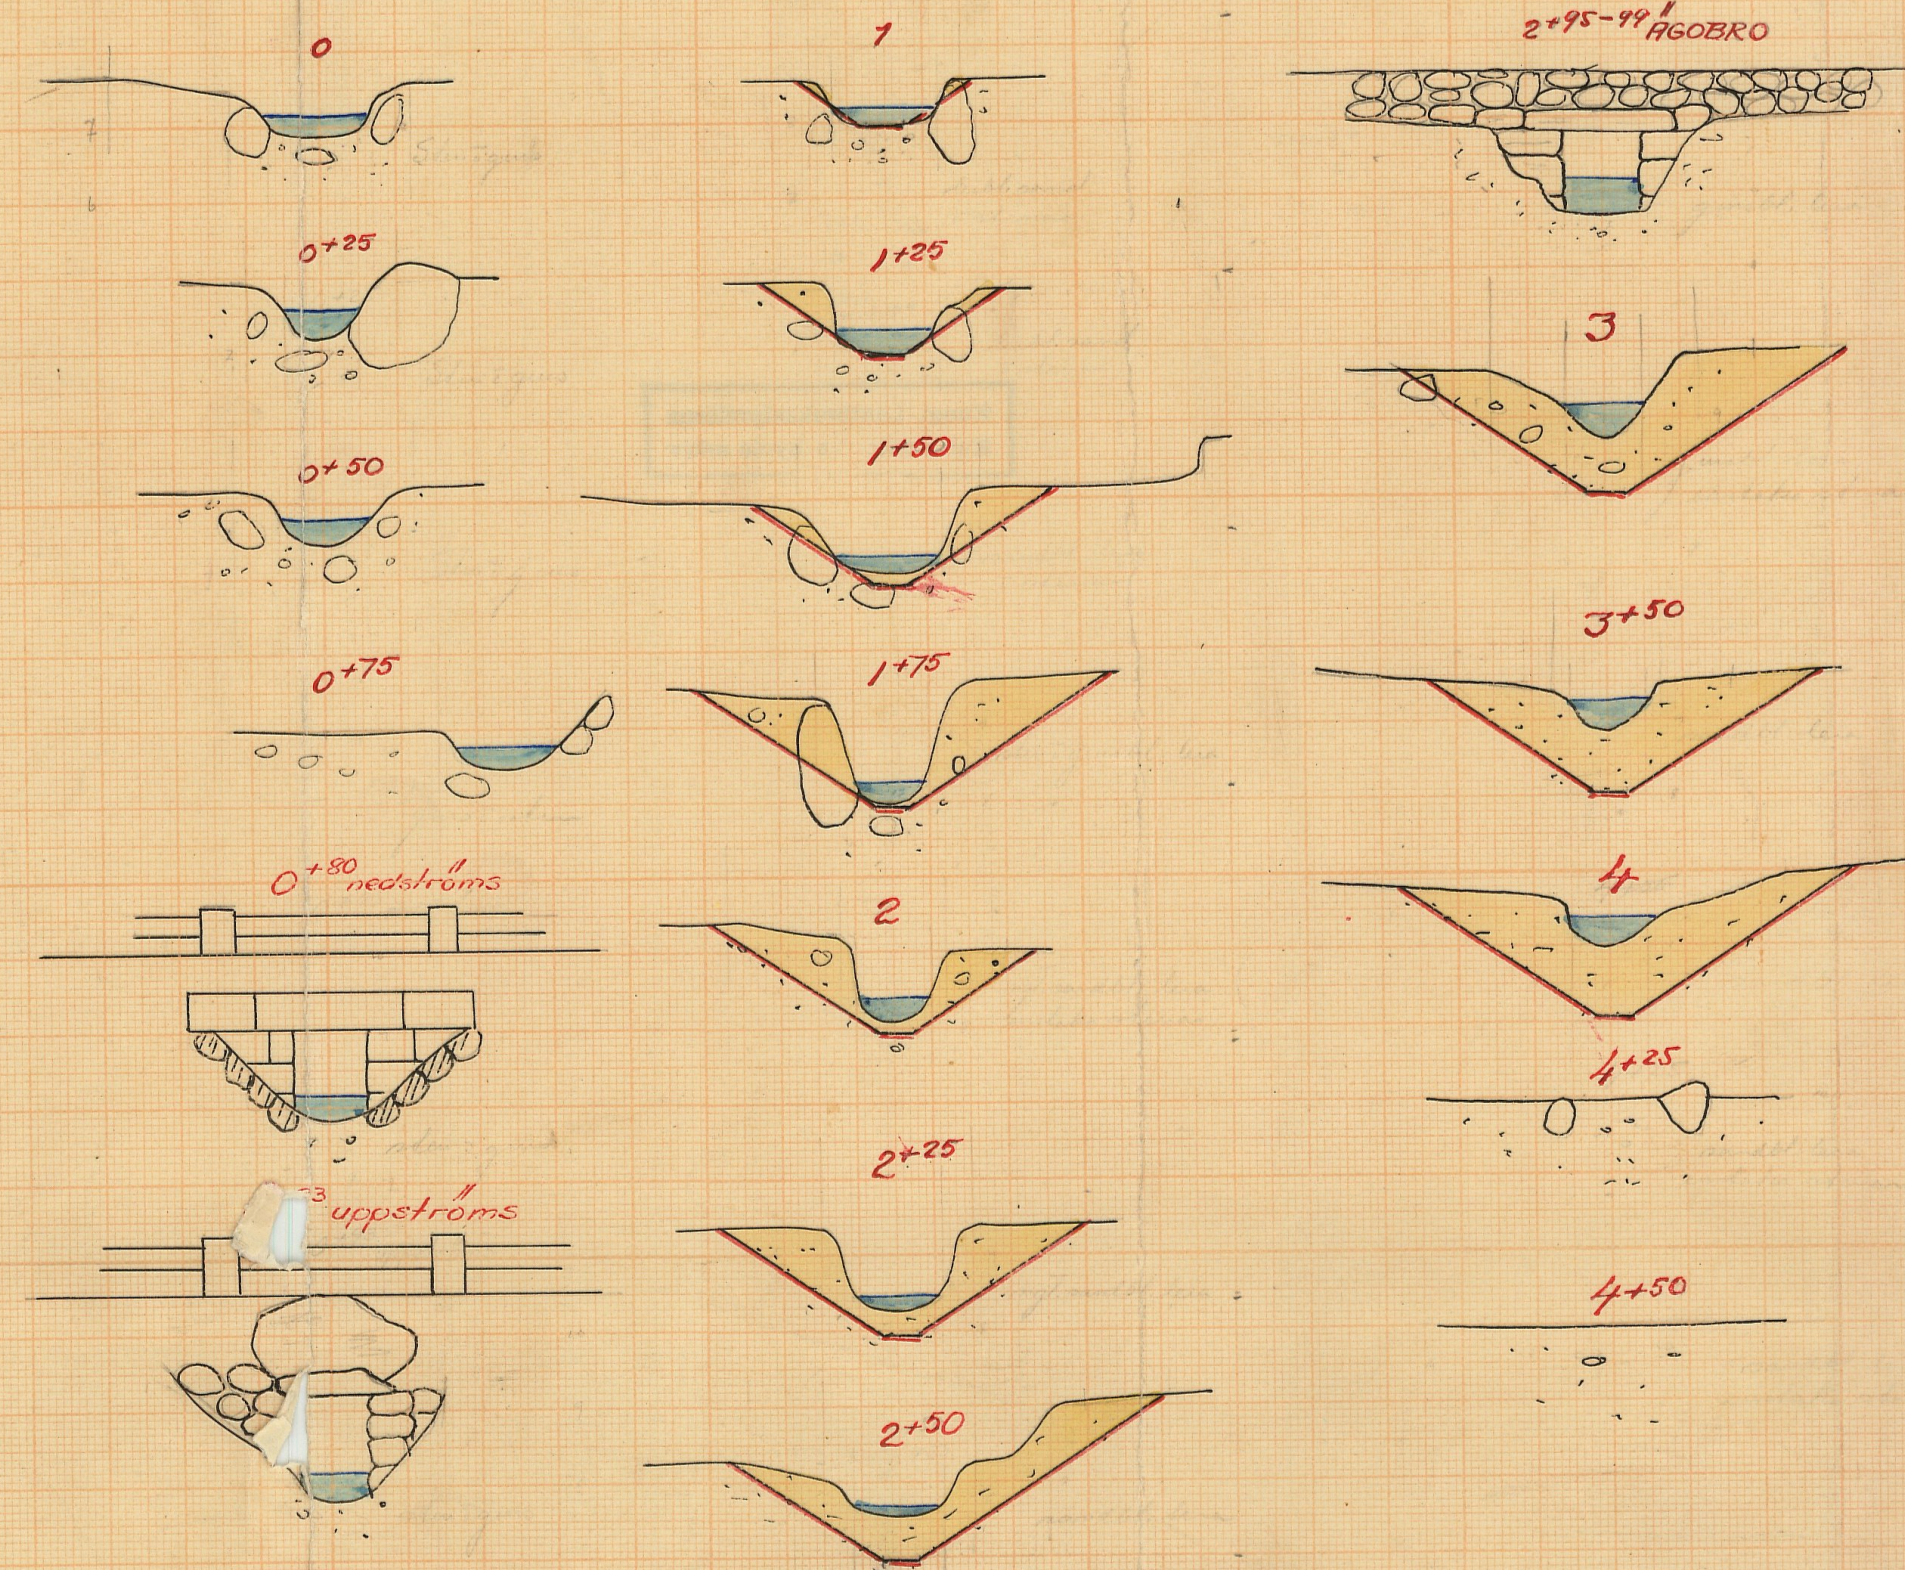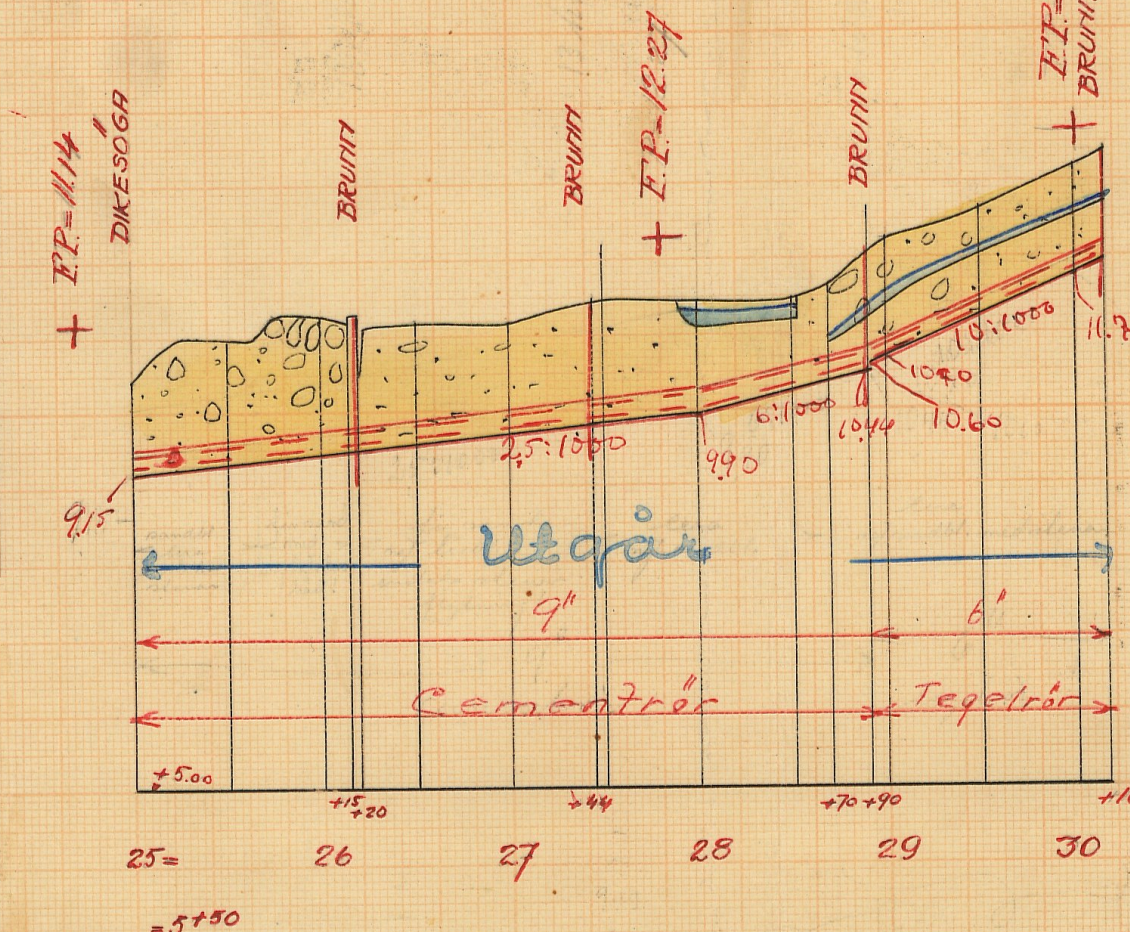

Förslog till brokulvertor av betong i punkt 2⁹⁵⁻⁹⁹ i punkt 5+80-84 och 7+58-62 utföres liknande kulvertor men med diametern = 1.00 m.

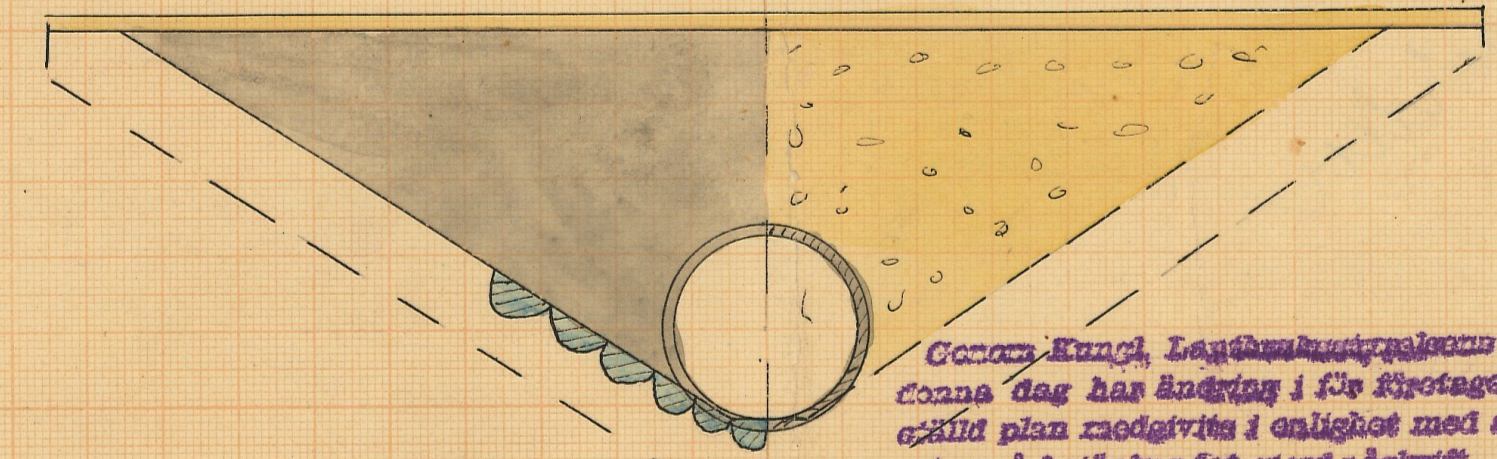

Skala 1:50.

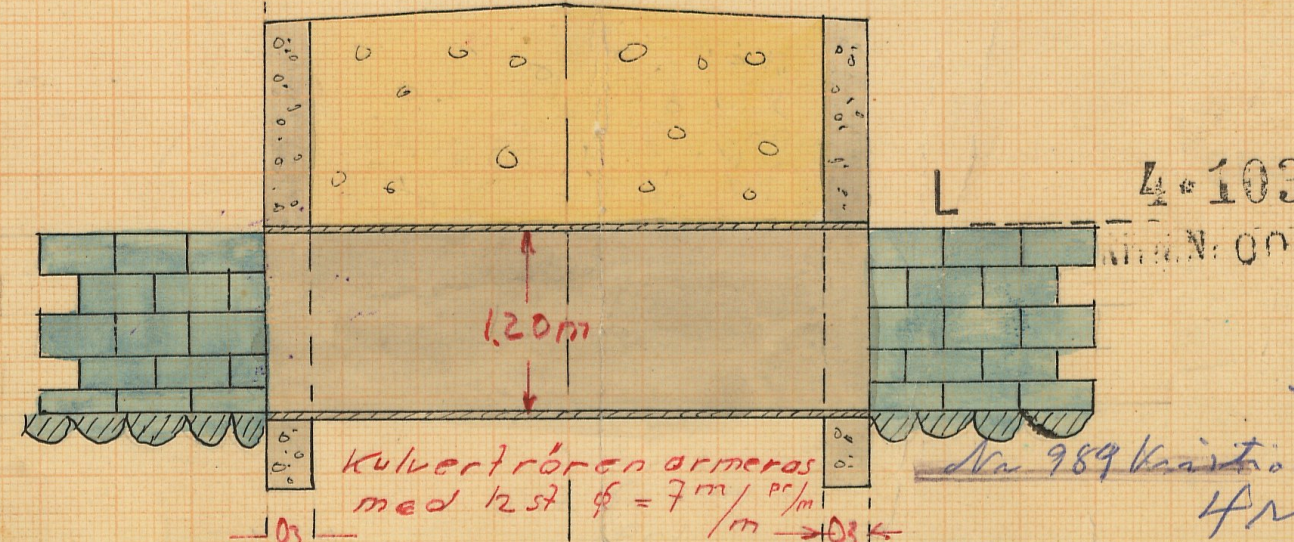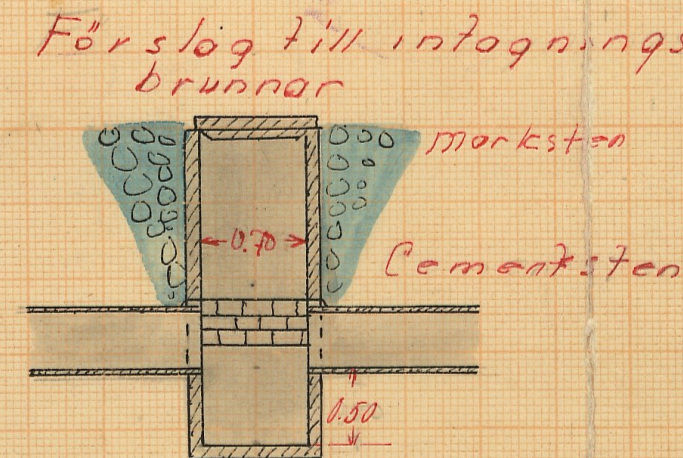


4.1032
M.N. 003

3

Stu 989 Kvadrantstar
4 mtr

Skala = 1:50


Längdsektion

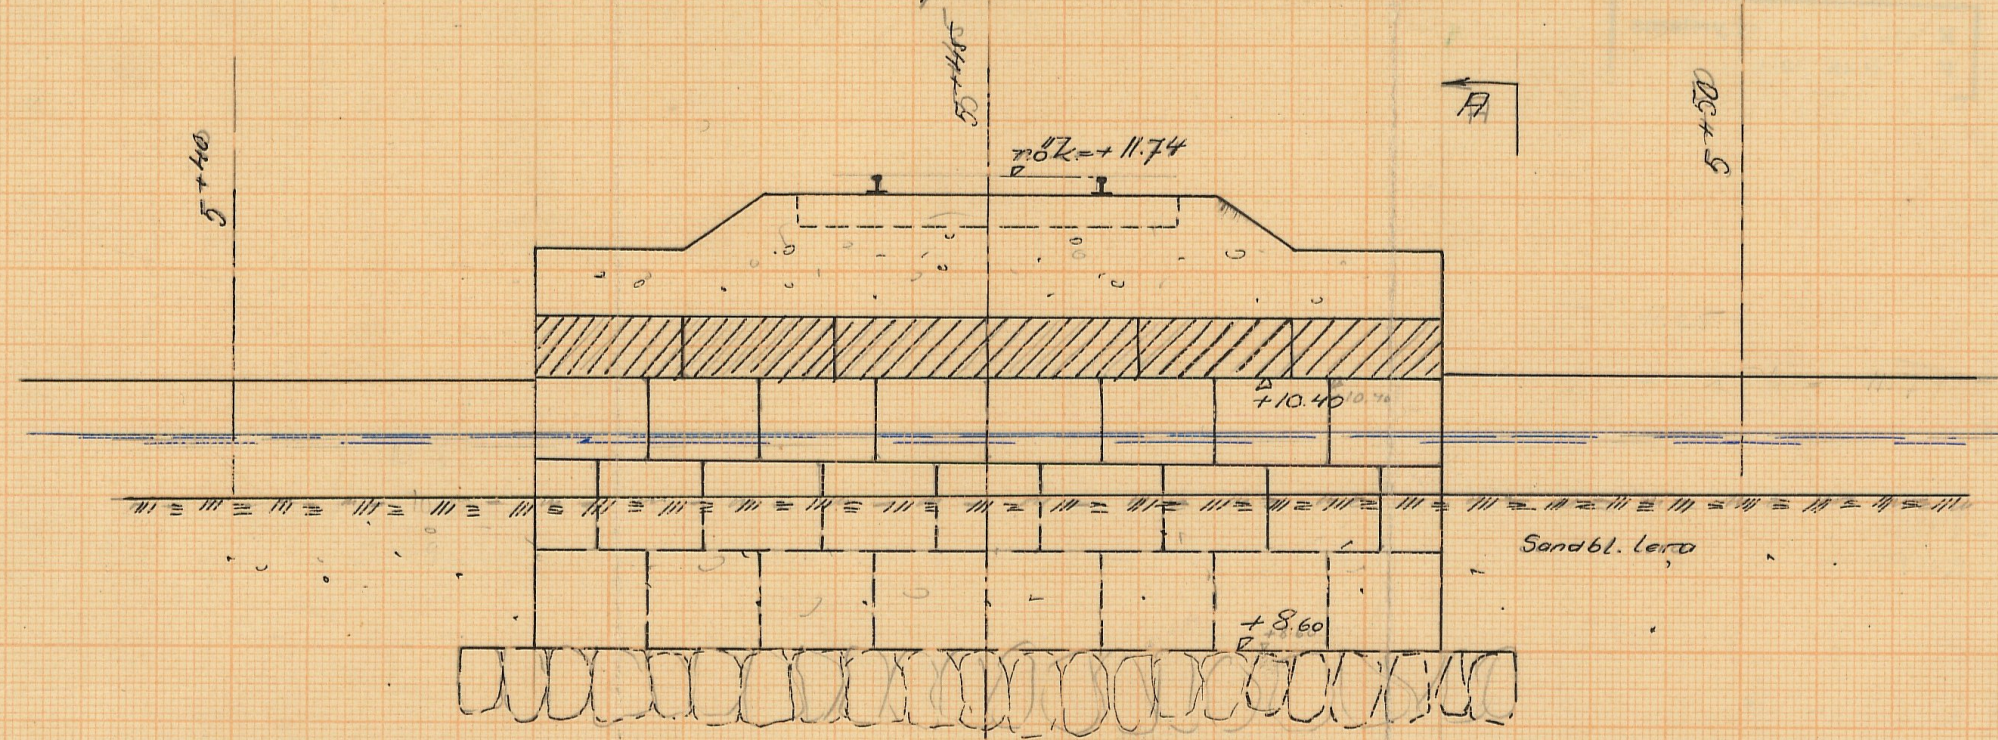

Proskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Styrelsen & beräkningarna gjord påskrift

Stockholm den 11 juli 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Själmar Forsman

Sekt. A-A


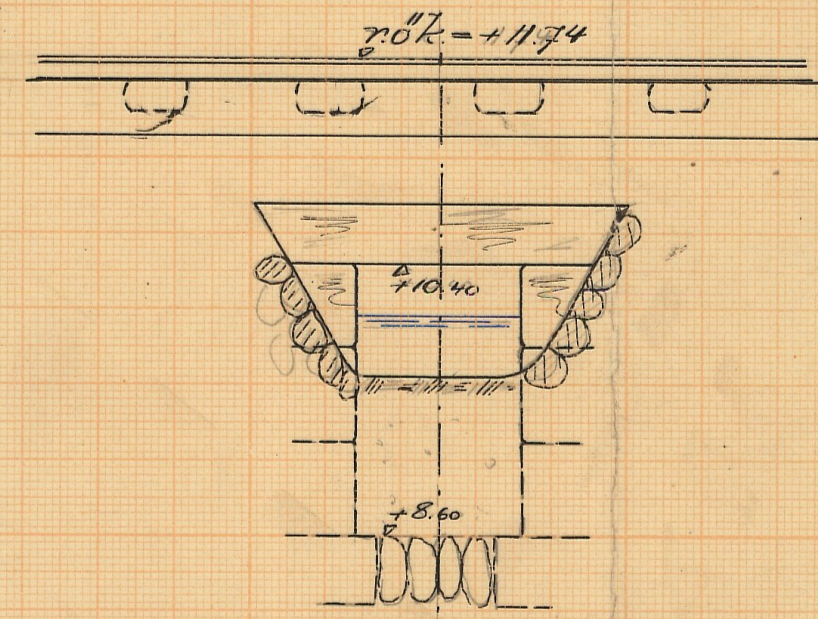


Korsningen av Kristianstad-Hästveda järnväg

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag har anordning för krysningen fastställt plan medgivits i anslutning med av Styrelsen & beräkningarna gjord påskrift.

Stockholm den 20 april 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Förslag till dikesögon

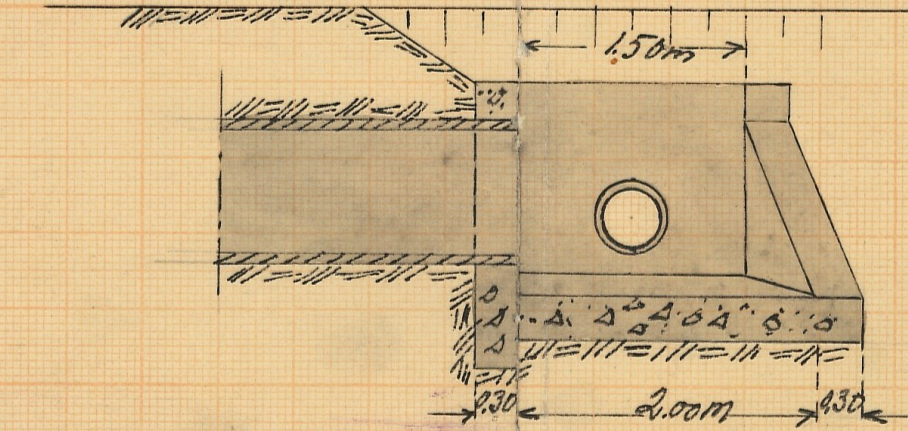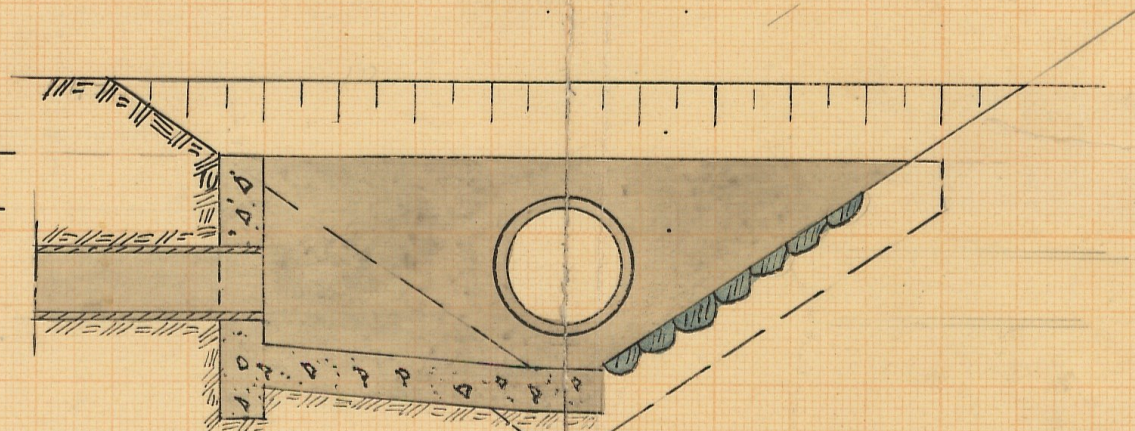

Nr 004

4-1032
Skala 1:50
1989 Kristianstad 4:10

Handb

41

L 4*1032073

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2-1 MRS. 1941

Arkivet

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Originalhandlingar
rörande
M a n n a g å r d e n s
dikningsföretag
1939. *N.O. 88*

Upplysning

Utöver den handskrivna originalhandling som finns i digital form här, finns också en arkiverad maskinskriven avskrift, som i vissa delar kan vara mera lättläst.

Nederbördsområde n:o 88.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark till Broby och Nöbbelöv i Broby socken
av Kristianstads län; upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen år 1939 av

Mart Westerberg

Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtytvå (42)
skrivna och ~~pag~~inerade sidor samt åtföljas av plan-, profil-
och sektionsritningar i 4 blad.

Protokoll hålles
vid typoförställning en-
ligt vattenlagen an-
gående förläggning
av mark till Broby
och Nöbbelöv i Östra
Broby socken av Kristi-
austors län.

År 1787 den 21 augusti in-
ställes sig underskinnade Sta-
terns landhuvudingenjör hos Kant-
brannaren Johan Nilsson i Mamma-
gården på att på grund av
Landstyreterens förordnande och
Hållas typoförställning enligt
vattenlagen angående för-
läggning av mark till Broby
och Nöbbelöv i Östra Broby
socken av Kristi Austors län,
Efter personliga kallningar
hade till sammankommit in-
funnit sig:

Johan Nilsson, Mammagården;

Artur Thorsson, Nöbbelöv

Torsten Andersson, "

Lennart Nilsson "

Kristi Austor. Stämman och

Östra Skånes vägnar är ge-

nom väningens j. Ställe;

Östra Födinge vägnar genom

vägnästaren Adolff Fickerson;

Resten enligt förordnande bl. l.

Resten tillräckande god med:

Jose Nilsson, Götalergården och

Vilhelm Persson, Njura, v. l.

Adia avcaz fortiorum et.

f.

Wax for Underclothes for
myself and my children
and all the other things
you need for (child).

۲۲

Pa' namon pasipased
paya upradat h' namon
jav' ammaromung meo h'
memassan, h' kelle, vink
Ag' otta h'o; jav' khalanda
ke sakayare.

2.

[illegible]

f 4

Föräldringarna kunna
göra att Lyne månen o-
msv. vart efter samman-
bådet kommer att vörda
frågan vidare. Län-
känning nödja under för-
ringar och vöröringar. Län-
en vörda sammanbådet
kommer att länna o. län-
na länna förordga den

28 September 1787 Kcl e. m.
 Fin erinur alleneantöde
 viza sedara kallener an
 detta seddastunde Kerkur
 nu utgiva.

#5.
 40° intas vidare försvann
 uppåt för protobact och
 Roko och andra väder.

Do you find some
of the most interesting
states unimpaired in

got Wilson with Perry

Å 1939 den 28 September.
Denne dag sammanträdde
åter bymännena i Mannas-
gården, varvid följande sak-
ägare tillstod kommo:
Johan Nilsson, Mannagården,
Nils Turesson, Nöbbelöv,
Torsten Andersson, " " ;

46.

Förattning, mannen prae-
lade om förklarade det ut-
stående om minns på eget
samt uttryckt i hand-
skrivning, ägarens min-
nen och värdering, lägg, full-
makt (bi 3), kortbrev-
räkning (bi 4) och kortbrev-
delningräkning (bi 5).

Em fim ^{f7.} prático ninguém ma me sa

manne av Åke Turesson i
Nöbbelöf medverkan för-
ningskassan (bi 6) utgö-
des och utlöses, vilket styras
av styrelsemedlemmarna genom an-
teckning därom i aktan.

#8

Styrelsemedlemmarna avgäfs till ut-
läsande (bi 7).

#9.

För val till styrelsen ut-
setts medlemmar bestående av fyra per-
soner. Namnen på medlemmarna
Nilsen, Malmström, Åke Tu-
resson, Nöbbelöf, Torsten Malm-
ström, Nöbbelöf, och Lemnert Nils-
son, Nöbbelöf.

#10

Till utskottet i styrelsen ut-
setts Nilsen, Malmström, Åke Tu-
resson, och Malmström till utskottet för
utläsande kassan och utskottet för
utläsande av utskottet.

#11.

Räkning & förvaltningskostnaderna
bifogas protokollet (bi 8).

#12

Det utsetts vidare personer för
utläsande förvaltningskostnaderna
och utgödes för dagens protokoll.
Det och för som ovan.

Lemnert Nilsen
statens kansliutskottet
Lemnert Nilsen för Nilsen

Broby den.....19.....

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas vägmästaren A.N.Giselsson, Broby, att närvara vid sammanträde å Mannagården måndagen den 21 augusti 1939 kl.11 f.m., till vilket sammanträde lantbruksingenjören utfärdat kallelse och avseende dikning inom Nöbbelöv.

Hanaskog den 1 augusti 1939

För Östra Göinge vägstyrelse.

Anders Linder
Ordförande.

Bevittnas:

Anders Linder *Anders Linder*

Bi 2




R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingeniör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning, skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstad i landskansliet den 13 januari 1937.

Gr På länsstyrelsens vägnar:

Bi 2 *Per Lundberg*



W. 6. 55

Stämpel fem kronor.

2
No 21/15 / Ekdm. Ank. den
12. JAN. 1937
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Ant. Ans 27.

Till Huvudstyrelsen i Kristianstads
län.

Harmed anmäles vid-
samt om förordnande för sta-
tus, läntrassengöring och verk-
ställe för förordnande i ena
vattenlagen angående för-
läggning av mark till Mamma-
gården och Stobberöden i Bro-
fjällen. Samtliga av förordnande
beror på förordnande efter av-
görande, Mamma gården verkar
förordnande i ena Mamma upp-
gåva. Mammagården och
Stobberöden den 19 dec 1936.

Ph. Winberg

Lennart Petersson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hänskföretningens ägobeskrivning
av värderingslämpliga och vatten-
skadade marker till Bräky (Hannagården)
och Nöbbeläns byar och i Örtan
Bräky och en av Kristianstads
län upprättad år 1938 ~~med~~ med
signifikantning enligt vattenlagen

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	are	Har	are	Har	are	Har	are	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0.6		0 11.0		360	39 60	600	66 -	240	26 40							
0.4		0 24.5		340	58 80	600	147 -	360	88 20							
0.6	0 15.5			720	111 60	1800	279 -	1080	167 40							
0.4		0 23.5		240	128 40	600	321 -	360	192 60							
0.4		0 11.5		240	27 60	600	69 -	360	41 40							
0.2		0 45.5		120	54 60	600	273 -	480	218 40							
0.4	0 09.0			720	64 80	1800	162 -	1080	97 20							
0.3	0 16.5			360	59 40	1800	297 -	1440	237 60							
0.2		0 22.0		160	52 80	800	264 -	640	211 20							
0.2		0 21.5		280	88 20	1400	441 -	1120	352 80							
0.3	0 62.0			540	334 80	1800	1116 -	1260	781 20							
0.3		0 26.0		420	151 20	1400	504 -	980	352 80							
0.2		0 25.5		160	40 80	800	204 -	640	160 20							
0.3		0 24.5		180	44 10	600	147 -	420	102 90							
0.4		0 20.5		240	72 20	600	183 -	360	109 80							
0.4		0 65.0		240	156 -	600	390 -	360	234 -							
0.4		0 47.5		240	114 -	600	285 -	360	171 -							
0.6		0 24.5		360	88 20	600	147 -	240	58 80							
0.3		0 42.0		180	75 60	600	252 -	420	176 40							
0.4		0 64.5		240	154 80	600	387 -	360	232 20							
0.6		0 15.5		360	55 80	600	92 -	240	27 20							
0.6		0 21.5		360	77 40	600	129 -	240	51 60							
0.3		0 12.0		180	21 60	600	72 -	420	50 40							
0.4		0 12.0		240	28 80	600	72 -	360	43 20							
0.3		0 24.0		180	42 20	600	144 -	420	100 80							
0.3		2 12.0		180	33 40	600	78 -	420	54 60							
1 12.0	6 66.5				2168 20		6522 -		4352 30							

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>örnsfört</i>	
				<i>äker, mylla på sandbl. lora</i>	27
				<i>ängsmark.</i>	28
				<i>äker</i>	29
				"	30
				<i>väx</i>	31
				<i>högland mark förb. ej</i>	32
				"	33
				"	34
				"	35
				<i>väx</i>	36
				"	37
				<i>ängsmark, mylla på sandbl. lora</i>	38
				"	39
				"	40
				"	41
				"	42
				"	43
				"	44
				<i>äker</i>	45
				"	46
				"	47
				"	48
				"	49
				"	50
				"	51
				"	52
				"	53
				"	54
				<i>Summa</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
103.0	668.5							2168	70		6522	-		4358	30	
07 047.5								1120	532	-	1600	760	-	480	328	-
04 002.5								340	6	-	600	15	-	360	9	-
03 089.0								540	480	60	1800	1602	-	1360	1121	40
04 125.5								720	903	60	1800	2259	-	1080	1355	40
						010.5										
						026.0										
						056.5										
						024.0										
						058.5										
						006.0										
						015.0										
02 056.5								160	90	40	800	452	-	640	361	60
04 055.5								320	177	60	800	444	-	480	366	40
02 016.5								160	26	40	800	132	-	640	105	60
04 025.5								320	81	60	800	204	-	480	132	40
02 049.5								160	79	20	800	396	-	640	316	80
04 007.0								320	22	40	800	56	-	480	33	60
06 105.5								360	19	80	600	33	-	340	13	20
06 109.0								1080	1177	20	1800	1962	-	720	784	80
06 115.0								1080	1242	-	1800	2070	-	720	828	-
03 059.0								540	318	60	1800	1062	-	1360	743	40
03 066.0								540	256	40	1800	1188	-	1360	831	60
03 045.5								540	245	40	1800	819	-	1260	573	20
03 062.5								540	342	90	1800	1143	-	1360	800	10
04 061.0								720	429	20	1800	1098	-	1080	658	80
05 085.0								900	765	-	1800	1030	-	900	765	-
04 065.5								720	471	60	1800	1179	-	1080	707	40
03 073.5								540	396	40	1800	1323	-	1260	926	10
1108.0	887.0					196.5		10343	80		26349	-		15905	20	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurerens nummer
1	2	3	4	5	6
1/20	1 ¹⁵	B	Nöbbelev	Johan Nilsson Håmngårdens äker, mylla prä sandbl. tora ängsmark " " " " <u>Summa</u>	55 56 57 58 59
1/36	1 ⁸	C	Nöbbelev	Peter Tunesson äker, mylla prä sandbl. tora " ängsmark <u>Summa</u>	60 61 62
3/32	1 ¹⁷	D	Nöbbelev	Forster Söderström äker, mylla prä sandbl. tora " högland mark förädlats ij " mjög <u>Summa</u>	63 64 65 66 67
1/24	2 ⁴	E	Nöbbelev	Forster Söderström äker, mylla prä sandbl. tora högland mark förädlats ij <u>Summa</u>	68 69

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0/65				720	118 80	1800	297 -	1080	178 20							
	065.0			320	208 -	800	520 -	480	312 -							
	043.5			480	208 80	800	348 -	320	139 20							
	042.5			400	170 00	800	340 -	400	170 -							
	022.5			580	126 -	800	180 -	240	54 -							
0/65	1725				831 60		1685 -		853 40							
030.5				720	219 60	1800	549 -	1080	229 40							
039.5				720	284 40	1800	711 -	1080	426 60							
	0/9.0			1080	205 20	1800	342 -	720	136 80							
070.0	0/9.0				309 20		1602 -		892 80							
141.0				900	1269 -	1800	2538 -	900	1269 -							
036.0				900	324 -	1800	648 -	900	324 -							
				005.0												
				001.0												
				002.0												
177.0				008.0	1593 -		3186 -		1593 -							
100.0				900	900 -	1800	1800 -	900	900 -							
				006.5												
100.0				006.5	900 -		1800 -		900 -							

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	{ ¹⁵ 2 ⁵	F	Nöbbelev	Lennart Nilsson	
				äker, mylla prä sandtt. bera	70
				" " " "	71
				" " " "	72
				" " " "	73
				" " " "	74
				mäg ing	75-
				<u>Summa</u>	
				<u>Sammandrag:</u>	
			<u>Östra Broby socken</u>		
43 ⁵ 256	9 ¹²	A	Broby	Johan Nilsson Hannagårdsm	
1/20	1 ¹⁵	B	Nöbbelev	Lennart	
1/36	1 ⁸	C	- " -	Anders Tunnersten	
3/32	1 ¹⁷	D	- " -	Torsten Söderman	
1/24	2 ⁴	E	- " -	Lennart	
1/4	{ ¹⁵ 2 ⁵	F	- " -	Lennart Nilsson	
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
118.0				720	849 60	1800	3134 -	1080	1274	40						
096.0				540	518 40	1800	1728 -	1260	1209	60						
015.5				720	111 60	1800	279 -	1080	167	40						
040.5				720	391 60	1800	729 -	1080	437	40						
089.5				900	805 50	1800	1611 -	900	805	00						
			005.0													
359.5			105.0		2576 70		6471 -		3894	80						
1108.0	887.0		196.5		10343 80		36249 -		15905	20						
016.5	173.5				831 60		1685 -		853	40						
070.0	019.0				709 20		1602 -		892	80						
177.0	008.0				1590 -		3186 -		1593	-						
100.0	006.5				900 -		1800 -		900	-						
359.5			005.0		2576 70		6471 -		3894	80						
1831.0	1094.0		201.5		16954 20		40993 -		24028	90						
Mannequiden den 28 sept. 1789 Summa Flottörerna statens landbruksinspekt. Witn. Berner förklaras																

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Agofigrens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 4.

"Mannagårdens dikningsföretag 1939".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	0+50-4	350	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
	0+50-4	350	Schaktning av grus och sten samt sandbl. lera m ³	1000	2.00	2000	-		
	2+95-2+99	4	Ägovägskulvert av 1.20 m. armerade betongrör och gjutna frontmurar st	1	350	350	-	2350	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					230	-
			Summa					2580	-
	4-5+50	150	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
	4-5+40	140	36" cementrör lm	140	14.-	1960	-		
	4-5+40	140	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	140	7.00	980	-		
	4=10		Dikesöga st	1/2	60.-	30	-		
	5+40		Intagningsbrunn, inre diam 1.20 meter jämte anslutning till järnvägstrumman st	1	80.-	80	-		
	5+40-5+50	10	Ränsning genom järnvägstrumman lm	10	4.-	40	-	3090	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					310	-
			Summa					3400	-
	5+50-8+30	280	<u>Dikessträckan C-D^I-D^{II}.</u>						
	5+50-8+30	280	Schaktning av grus och sten samt sandbl. lera m ³	1400	2.00	2800	-		
	7+58-7+62 5+80-5+84	4	Ägovägskulvert av 1.00 armerade betongrör och gjutna frontmurar	2	250.-	500	-	3300	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					330	-
			Summa					3630	-

	1	2	3	4	5	6	7	
4=10								
10-19+26	926	<u>Dikessträckan B-E.</u>						
10-15+90	590	15" cementrör	lm	590	3.60	2124	-	
15+90-17+3	113	12" "	"	113	2.70	305	10	
17+3-19+26	223	9" "	"	223	2.00	446	-	2875 10
10-10+50	50	Grävning för täckt ledning						
		m.m.	lm	50	2.20	110	-	
10+50-10+73	23	d:o d:o	"	23	2.80	64	40	
10+73-15+90	517	d:o d:o	"	517	2.20	1137	40	
15+90-17+3	113	d:o d:o	"	113	2.80	316	40	
17+3-19+26	223	d:o d:o	"	223	2.60	579	80	2208 -
10+4		Dikesöga	st	1	60.-	30	-	
11+56,11+80,13+20		Intagningsbrunnar inre diam						
15+35,15+90,17+3,18+22,19+26		0.70	st	8	40.-	320	-	350 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						546 90
		Summa						5980 -
5+50=25								
25-30+16	516	<u>Dikessträckan C-F.</u>						
25-28+90	390	9" cementrör	lm	390	2.00	780	-	
28+90-30+16	126	6" tegelrör	st	440	0.40	176	-	956 -
25-28	300	Grävning för täckt ledning						
		m.m.	lm	300	2.60	780	-	
28-28+70	70	d:o d:o	"	70	2.20	154	-	
28+70-28+90	20	d:o d:o	"	20	1.80	36	-	
28+90-30+16	126	d:o d:o	"	126	1.40	176	40	1146 40
25		Dikesöga	st	1	50.-	50	-	
26+20,27+44,28+90,30+16		Intagningsbrunnar inre diam						
		0.70	st	4	40.-	160	-	210 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						227 60
		Summa						2540 -
5+91=20								
20-21+60	160	<u>Dikessträckan D¹-G.</u>						
20-20+30	30	10" cementrör	lm	30	2.20	66	-	
20+30-21+60	130	9" "	"	130	2.00	260	-	
20+00-21+60	160	Grävning för täckt ledning,						
		m.m.	lm	160	1.70	272	-	
		överföres				598	-	

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			598 -	
20		Dikesöga st	1	40.-	40 -	
21+60		Intagningsbrunn inre diam 0.70	1	40.-	40 -	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %			67 -	
		<u>Summa</u>			745 -	
		<u>Sammandrag.</u>				
0+50-4	350	Dikessträckan A-B				2580 -
4-5+50	150	" B-C				3400 -
5+50-8+30	280	" C-D ^I -D ^{II}				3630 -
4=10 10-19+26	926	" B-E				5980 -
5+50=25 25-30+16	516	" C-F				2540 -
5+91=20 20-21+65	160	" D ^I -G				745 -
		<u>Summa</u>				18875 -

Mannagården den 28 Sept. 1909
Samartromström
Starees lantbruksskolelärare

[illegible]

Arbetsfördelningstunga för "Marmagårdens"
deltagare 1939

Hammastal		Registernummer		Littera i korten		Lokale, dy, nummer		Måtare		Lokaler	
				<u>Östra Broky söder.</u>							
40/356	9 ¹²	A	Broky	Johan Nilsson, Hammagårdar						sö	
1/30	1 ¹⁵	B	Nöbelin	Danne						"	
1/36	1 ⁸	C	"	Arb. Jansson						"	
2/32	1 ¹⁷	D	"	Johan Andersson							
1/24	2 ⁴	E	"	Danne							
1/4	2 ⁵	F	"	Lennart Nilsson						sö	
								<u>Summa</u>			

Ard. I. Lk. A-B-B-C-D'- -D'+C-F+D'-G						Ard. II Lk. A-B-E						Summa beräk- nad kostnad		Indelningsdel för hela förslaget		Förhållnings- kostnad		
Delningskostn. äggfignen	Förhållnings- värde		Indelningsdel	Beräkning delningskostn. nad		Delningskostn. äggfignen	Förhållnings- värde		Indelningsdel	Beräkning delningskostn. nad		kr	ör	kr	ör	kr	ör	
alla	15905	20	94.908	14535	07									14535	07	77.007	446	25
"	853	40	5.093	779	13									779	13	4.133	23	95
						alla	893	80	12.264	436	61	436	61	2.313		13	40	
						"	1593	-	2.813	779	03	779	03	4.137		23	92	
						"	900	-	12.363	440	10	440	10	2.333		13	53	
						"	3894	30	53.493	1904	37	1904	37	10.089		58	41	
	16758	60	100.000	15314	90		7280	10	100.000	3560	10	18875	-	100.000		579	63	

Mannagården den 28 sept. 1939
Summa förbrukningen
statens landbruksingenjör
Wilm. Pernan förskild

Big.

Föreningsshandling

Härmed förena vi oss med Johan Nilsson,
 Mannagården och Lennart Nilsson, Hobbelsås i deras
 den 19 dec 1936 daterade ansökan om ägn enligt
 vattenlagen i och för kortläggning av vatten-
 rättska marken till Ryby och Hobbelsås byar
 i Ö. Ryby socken av Kristianstads län

Broby d 21.4.39

Neal Tuveson

Förstärkt förnyelsehandling
av uppsett i v. Skatteförvaltnings
myndighet väntar sig den 28 Sept-
ber 1909 och v. Skatteförvaltnings
Skattekontrollen
Skattekontrollen

With. Pennant fort Vilsing

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Broby och Nöbbelöv i Broby socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Johan Nilsson för Broby 9¹² och Nöbbelöv 1¹⁵

Axel Tuveßson. för Nöbbelöv 1⁸

Lennart Nilsson " " 1⁵, 2⁵.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D¹-D^{II}, B-E, C-F, och D¹-G.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd

och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägo-

figurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad.

Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområden är dels direkt inmätt, dels beräknat med tillhjälp av befintliga kartor och utgör:

i punkt C	700 hektar
11+80	62 "
13+20	54 "
15+35	48 "
15+90	42 "
17+3	39 "
18+22	21 "
E	15 "
26+20	18 "
27+44	13 "
28+90	10 "

i punkt F	8 hektar
20+30	30 "
G	22 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikessträckorna A-B och C-D^I-D^{II} skola göras öppna men övriga diken täckta. Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. I öppna kanalen A-B kommer, efter dessa förutsättningar blivande vattenstånd bliva vid flod 0.9 meter, vid medelavrinning under vegetationsperioden 0.3 meter. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför byggandet av två ägövägstrummor vartill förslag upprättats. Deras uppförande bekostas av dikningsföretaget, men framtida underhållet av den eller de personer, för vars räkning de byggas.

Den i sektion 5+40 befintliga järnvägstrumman för Östra Skånes järnväg är såväl till läge som storlek av den beskaffenhet, att den oförändrad kan tjäna som avlopp för ovanför liggande marks torrläggning.

Allmän väg beröres ej av företaget.

7:o. Ersättning för jord, som åtgår till utvidgande av gemensamma utloppet A-B och till upplag för jord invid denna sträcka skall till Johan Nilsson i Mannagården utgivas ~~ersättning~~ med skäligen

ansedda kronor 180:- i ett för allt.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunnige män.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Vid kostnadernas fördelning hava synemännen att taga hänsyn därtill, att genom järnvägens sträckning det varit för markens torrläggning nödigt, att anlägga två parallella dikessträckor B-E och C-F å ömse sidor om järnvägen, av vilka sträckan C-F ej har någon betydelse för den mark, som betecknas med ägolättera C, D, E och F. Relativa kostnaden för företaget i sin helhet är 0.78 kronor. Relativa kostnaden för mark, som för sin torrläggning uteslutande är beroende av dikessträckan A-B-E är 0.49 kronor. Synemännen finna därför det vara skäligt, att företaget indelas i två förberedande avdelningar, av vilka avdelning II utgör den kostnad, som ägolättera C, D, E o F skola erlægga till utförande av dikessträckan A-B-E och avdelning I all övrig kostnad, fördelad mellan ägolättera A och B efter båtnadsvärde. Sedan de beräknade kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanföras och uträknas i procenttal, vilka skola utgöra fördelningstal för alla med torrläggningsarbetet förenade kostnader med un-

dantag av framtida underhållet av öppna dikessträckan C-D^I-D^{II}, som skall utgöras enbart av ägaren av ägolittera A.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Mannagårdens dikningsföretag 1939".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teck-

na sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till trettiosex (36) kronor 5 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1941;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat

21.
som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinning-
en, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av
statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande fö-
retagas;

att dikesjorden ej får läggas ^{öppna} närmare dikets kanter än 1.0 meter
eller med starkare lutning mot marken än 1:1;

att stenar av mansbördas storlek och därutöver skola om jördägaren
så fordras läggas för sig och ej bland dikesjorden;

att dikesvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande
överallt, där öppet dike tillstöter och vattnet har benägenhet
att samlas bakom vallarna;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola god-
kännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de
nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lant-
bruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller
den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av öppna dikessträckor skola göras årligen och så
ofta behov därav förefinnes. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp
skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare
eller på dennes bekostnad. Ränsning av brunnar och ögon skall ske
minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Kopp-
ling direkt till rörsträng förbjödes såvida ej statens lantbruks-
ingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

32

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Mannagården den 28 Sept. 1929.

Sunnarömsström
Staten Lantbruksskolan

hitt. Pernan Joel Nilsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående
1939"

Mannagårdens dikeavgiftningsförelägg
Mil. 7.

uli O. Brorby

socken och Hushälsö

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	8	0,50			4	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	3	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	17	6,00	10	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 65 ar st.	28	0,36	10	08		
		har 18,31 0,54 9 88						
		äng och odlingsmark medelareal 29 ar st.	35	0,18	6	30		
		har 10,24 0,58 5 93						
		annan mark och impediment, medelareal 16 ar st.	12	0,05	60			
		har 2,015 0,78 1 57						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15						
		i åker o. d., raklinje km. < 10						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket blad			4			
		övriga regalark blad st.					57	56
		Överföres					61	56

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				249 31
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2433	4,00	9 73	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			18 87	28 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00	4 —	
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00	4 —	
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		13 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 74
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	3 80
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
21/8	28/9	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,09		27 —
25/9		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	15	12,00		18 —
1/9		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 —
26/9		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
24/9		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00		3 —
		slamficka		12,00		
		Summa av jämvägsbrunnar				6 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				369 45
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarblad st.	2	2 75	5 50	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 40 ar ägofigurer	75	0 17	5 25	
		har	2565	0 14	4 27	
		Överföres			22 02	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 02	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 38	
		3) insättning av höjdlägestal st.	274	0,02	5 48	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	80	0,06	4 -	35 63
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	24326 -		14 59	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 50	
		3) broar och trummor, „ „			9 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		31 09
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	31	0,55		17 05
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				87 77
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				40 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				60 -
		<i>Belgning av kallebror</i>				12 20
		Summa kronor				122 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				369 45
		Lösen för kopior och avskrifter				87 77
		Övriga förrättningskostnader				122 40
		Summa kronor				579 62

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Östra Vöringe* häradsrätt. *W*

Nannagården den *28 Sept* 19*09*

Samuelson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Wm. Saluski

Samuelson

Kronor kvitteras:

den 19.....

37
Kom den 31/7 1939
Östra Göinge lärods vägstyrelse

Kallelse.

Till

Östra Göinge vägdistrikt

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Stövelöv i Ö. Byrå socken

kallar jag Eder härmed att i egenskap av aktägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas på Slammagårdan

måndagen den 21 aug 1939 kl. 11/2 middagen.

Kristianstad den 29 juli 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Östra Göinge vägstyrelse

Anders Jönsson
Anders Jönsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Toror benäget återvända med uttalande
av delgivningen.

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till

Kristianstad-Hässelholms och Ö. Skåns
jämnågar

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Åbblöv i Ö. Byby och

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *i Hamnagården*

måndag den *21 aug* 193*9* kl. *11/2* middagen.

Kristianstad den *27 juli* 193*9*.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

KRISTIANSTAD-HÄSSELHOLMS
OCH
ÖSTRA SKÅNES JÄMNÅGAR

~~Delgivandet av denna kallelse intygas.~~

Två bevägda åtalvänder med erinran
av Storgården.

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till

Johan Nilsson
Mammagården

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Kjöbblån i Ö. Björby socken

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas i Mammagården

måndagen den 21 aug 1939 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 29 juli 1939.

LENNART HOLMSTRÖM

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Mammagården d. 30/7 1939.

Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Andersson
Lantbrukare.
Björby.

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till

Axel Turesson
Nöbbelöv

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning mellan Nöbbelöv i Ö. Booby socken

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *på Skannarsidan*

måndagen den *21 aug* 193*9* kl. *11 f.* middagen.

Kristianstad den *29 juli* 193*9*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: *Kallelslin d. 28 1939*

Axel Turesson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Anders Gedin
Lantfiskal
Booby

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till

Joske Andersson

Nöbbelev

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Nöbbelev i Ö. Bröby socken

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas *på Hammåsgården*

måndagen den *2/ aug* 1939 kl. *11/2* middagen.

Kristianstad den *29 juli* 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: *Kåhlsjö den 28 1939.*

Toivonen

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Pedron
Samfisker
Bröby

adr.:

adr.

Kallelse.

Till

Lennart Holmström
Nöbbelöv

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Nöbbelöv i Ö. Byggs socken

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sehägar*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *på slottssidan*

~~måndagen~~ den *21 aug* 1939 kl. *11 f.* middagen.

Kristianstad den *29 juli* 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: *Nöbbelöv 28 1939*

Lennart Holmström

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Anders Carlsson
Carlsson
Borås

adr.:

adr.:

Kont 182/41

17013

K. LANTBRUKSSTYRELSEN


28 SEP 1941

L 4-1032

DIARIE Nr 5073

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 MRS. 1940

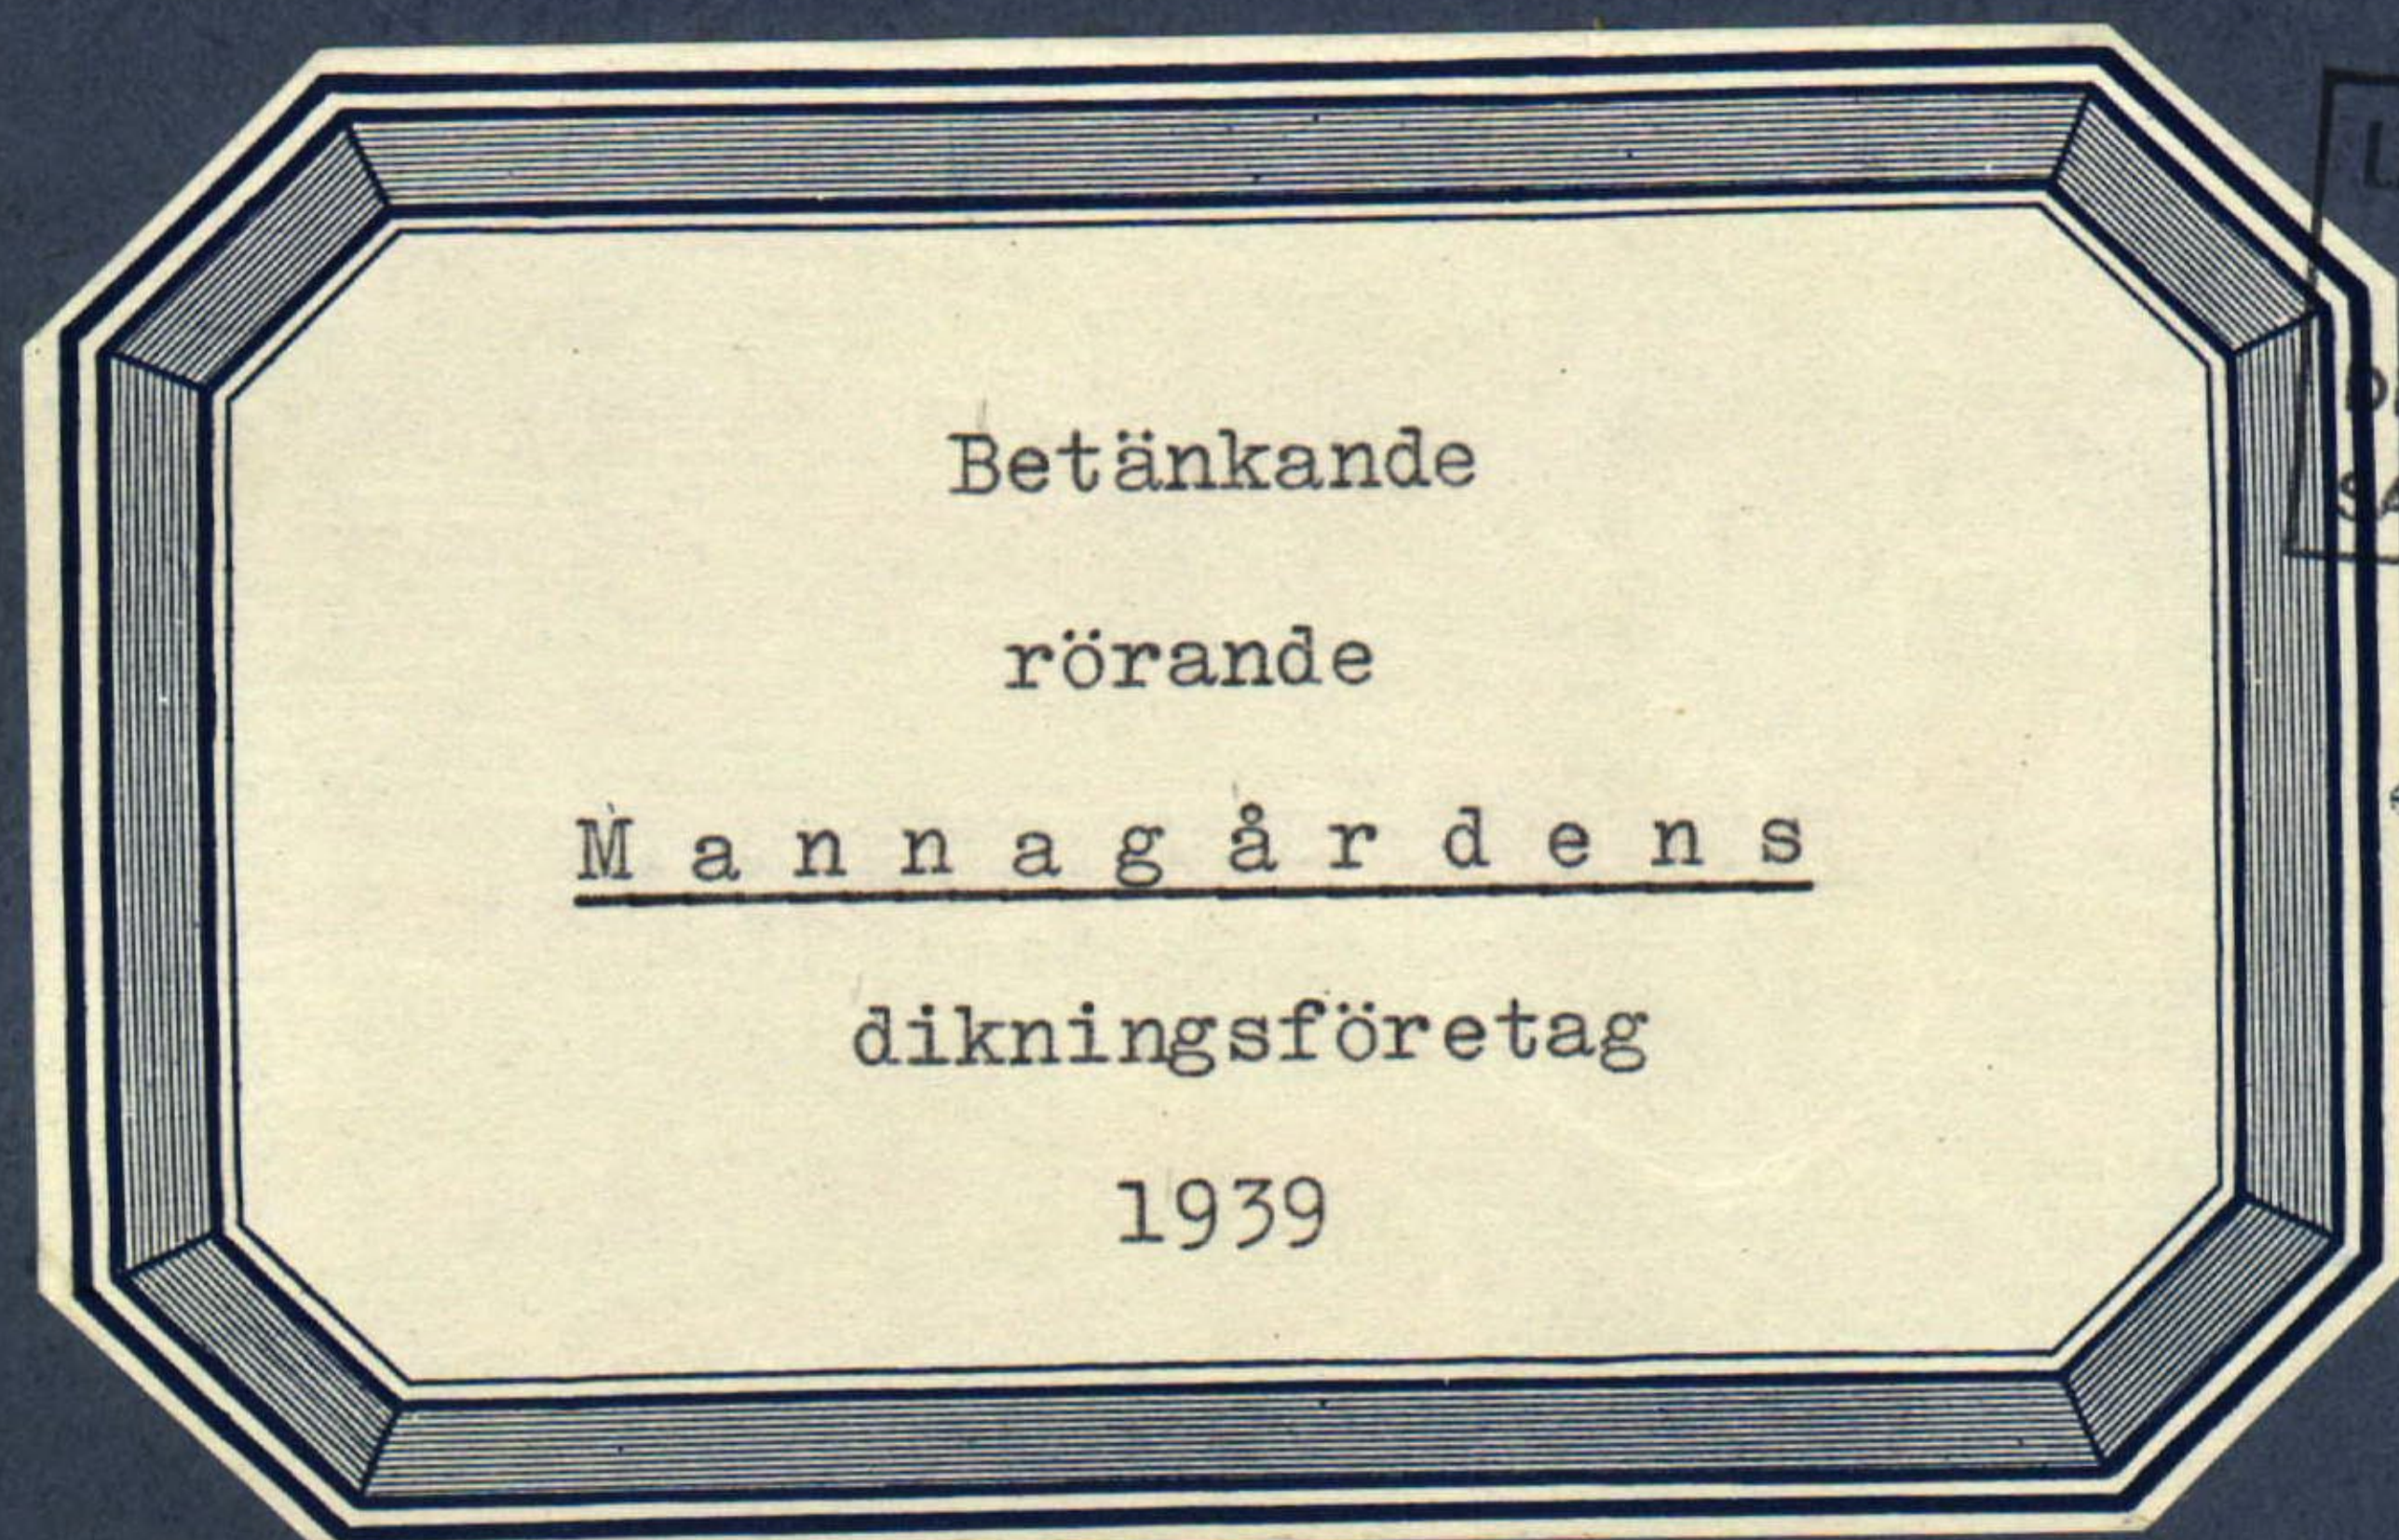

LANTBRUKSSTYRELSEN

16 FEB 1943

DIARIE Nr

SAK Nr

Anders

Genom Kung. Landbruksstyrel-
sens beslut denna dag fast-
ställt till efterseelse vid
styrelsens utgående med till-
lägg, att styrelsen å dikes-
styrelsens lön jämsättes
med så vidare, att jäm-
nastanken ej ligger under.
Stockholm den 11 juli 1941.
Pa' Kung. Landbruksstyrelsens vägnar
Hilma Jonsson

Påskrift om ände. se västa sida

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Ansluift

Avskrift.

Sedan delägarna i "Mannagårdens dik-

Kungl. Landbruksstyrelsen ningsföretag 1939", som avser torrläggning
har denna dag ^{dels} ~~meddelat~~ att
denna C-D E D^{II} C-F och av mark till Broby och Nöbbelöv i Broby soc-
D^I-G må utgå ur den ken av Kristianstads län, förklarat sig vil-
fastställda arealplanen, ja söka lån och anslag av allmänna medel
dels och förskrivit att de till företaget beritjade stats-
understöden skola minskas, till företagets utförande, får jag ^{härmed} därom
statsbidraget från 8.650 kronor till 5.570 kronor och länet
från 11.140 kronor till 7.090 kronor. Styrkelsen den 20
april 1942.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar åtföljda
Albert Smith.

B E T Ä N K A N D E.

Rätt ansluift i öfver

B. Björnsen Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängs-
mark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående ö-
versiktakarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vat-
tenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av läns-
styrelsen.

Mot syneförrättningen, som avslutades den 28 sept. 1940
är misnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diarie-
bevis, bil.C.

Låne- och anslagsökande.

I förening, Bil.D, daterad den 12 okt. 1939 hava del-

ägarna överenskommit att gemensamt hos Kgl. Lantbruksstyrelsen göra ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och fördjupning samt delvisa ersättande med rördiken, allt i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas, som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen, finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	18.31.0 har
------	-------------

äng	775 10.94.0 "
-----	------------------

med ett förbättringsvärde av

24038.70 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syne-
protokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta
betänkande fogat sammandrag, bil.A.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	18875.00 kr.
Syneförrättningen	579.62
Betänkandet	125.04
Vattendomstolsavgift	36.05
Jordersättning	<u>180.00</u>
Summa	<u>19795.71 kr.</u>

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelsena i synemännens
laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej
något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande
företag torde vara "Nöbbelöv-Västra Olinge vattenavlednings-
företag av år 1926".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för

offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.82.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 43.70 % av hela kostnaden eller 8650.73 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond till 11144.98 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag, att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 8650 kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 11145 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 febr. 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör .

Bilagor:

A. Sammandrag av kostnaderna.

B. Förteckning över fastigheter till vilka lån tillstyrkes.

C. Diariebevis.

D. Föreningshandling.

E. Ett häfte synehandlingar.

F. Ritningar i två blad.

Bil.A.

KOSTEADS SAMMANDRAG.

Dikningen			11.960 -
			~~18875~~
Syreförrättningen	367 25		
	~~579 62~~		
Betänkandet	79 25		
	~~125 04~~		
Vattendomstolsavgift	22 50		
	~~36 05~~		
Jordersättning	180 -	649 34	
		~~920 71~~	
		12.609 34	
Summa kronor		~~19795 71~~	

Kristianstad 1 febr. 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 19795 kronor 71 öre.

Stockholm den 11 juli 1941
På Huvud. Lantbruksstyrelsens namn
Hilmar Enman.

avslut

I samband med av Huvud. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 12.609 kronor 34 öre.
Stockholm den 20 april 1942.

På Huvud. Lantbruksstyrelsens namn
Albert Smith.

Rätt arkiverat i bygga
B. Ljunger.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond
till utförande av "Mannagårdens dikningsföretag 1939" för
vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera & by kartan hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>			
<u>Ö.Broby socken.</u>			
45/256	9 ¹²	A Broby	Johan Nilsson, Mannagården
1/36	1 ⁸	C Nöbbelöv	Axel Tuve
1/20	1 ¹⁵	B "	Johan Nilsson, Mannagården
3/32	1 ¹⁷	D "	Torsten Andersson
1/4	1 ⁵ 2 ⁵ }	F "	Lennart Nilsson
1/24	2 ⁴	E "	Torsten Andersson

Kristianstad 1 febr. 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 28 september 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Mannagårdens dikningsföretag 1939" och avseende torrläggning av marker till Broby och Nöbbelöv i Broby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 18 januari 1940.

Ex officio:

George Österholm.

Undertecknade delägare i "Mannagårdens dikningsföretag 1939" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Lantbruksstyrelsen göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Mannagården den 12 okt. 1939.

Axel Tuveßson, äg. till 1/36 mtl. Nöbbelöv.

Joh. Nilsson, " " 45/256 " Broby n:r 9

Lennart Nilsson, " " 1/4 1⁵, 2⁵ Nöbbelöv.

Torsten Andersson, äg. till 3/32 mtl. 1¹⁷, 1/24, 2⁴, Nöbbelöv.

Bevittnas:

Klara Persson, Broby.

Förordande avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:ten den 11/7 1881 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Emnerström

Avskrift.

R Ä K N I N G.

Kristianstad den 2/3 1940.

Mannagårdens dikningsföretag 1939	Debet
<u>till lantbruksingenjören L. Holmström</u>	

1940	Betänkande	21:-
	Översiktskartor, 2 st.	8:-
	Vävkopia av ritningarna	61:94
	Avskrift av handlingar	23:10
	Ansökningshandlingar och exp.	6:-
	Diariebevis med kom. arvode	2:50
	Inbindning, tre band	2:50
	Summa kronor	125:04

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klan-
der därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt in-
om tre månader från den 3 mars 1940.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Emma Hart

330

17013

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 2/10 1941
godkänd den 9/10 1941

4-1032

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 juli 1941 till
Mannagårdens dikningsföretag 1939 i Östra Broby socken av
KRISTIANSTADS LÄN

2 k. handsk.
2 ritn.

beviljat dels *statsbidrag* med åttatusensexhundrafemtio (8.650)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med elvatusenettthundrafyrtio (11.140)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av *statens lantbruksingenjör L. Holmström* vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *för-*
troendeman för företaget, *ordförande*

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Mannagården den *8 sept.* 19*41*.
Joh. Wierow

Att *Lantbrukaren Johan Nilsson a^o*
Mannagården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Margit Linderoth *Emil Oksenberg*
Adress *Broby* Adress *Broby*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 oktober 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift å verkliga kostnader för utförandet av "Manna-
gårdens dikningsföretag 1939" i Östra Broby socken av
Kristianstads län enl. av arbetsstyrelsen företedda
räkenskaper.

Synekostnader	579:62
Betänkande	125:04
Vattendomstolsavgift	36:05
Arbetskostnader	10342:-
Arbetsförsäkring	166:-
Räntor	552:50
Jordersättning str. A-B	180:-
Ersättning för förstörd gröda	100:-
Arbetskontroll	250:-
Arbetsstyrelsens omkostnader	213:92
Arbetsstyrelsens arvode	250:-

Summa kronor 12795:13

Kristianstad den 5 juli 1942.

Munart Flomström

Statens lantbruksingenjör.

Sedan ordföranden i styrelsen för
"Mannagårdens dikningsföretag 1939" för-
klarat sig önska ändring i den för före-
taget fastställda arbetsplanen får jag
på begäran därom avgiva följande

B e t ä n k a n d e

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 juli 1941 fastställdes företagets arbetsplan i enlighet med det vid syneförrättning enligt vattenlagen den 28 september 1939 upprättade förslaget. Till företaget beviljades samtidigt statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 8650 kronor samt lån från statens avdikningslånefond med 11140 kronor. Av företaget är hittills utfört enligt fastställd plan dikessträckorna A-B-C och B-E. Övriga sträckor, nämligen C-D¹-D¹¹, C-F och D¹-G, äro icke påbörjade.

I anseende till rådande dyrtid och osäkra ekonomiska förhållanden önskar ordföranden i företagets styrelse, Johan Nilsson å Mannagården, sådan ändring i arbetsplanen, att ovannämnda icke påbörjade dikessträckor, av vilka han ensam är beroende, uteslutas ur arbetsplanen.

Den beräknade arbetskostnaden är		
för sträckorna A-B-C och B-E	11960 kr.=	63.364 %
" övriga sträckor	6915 " =	36.636 %
Summa	18875 kr.	100.000 %

Övriga med företaget förenade kostnader torde med hänsyn till beviljade statsmedel fördelas avdelningarna emellan enligt ovanstående procenttal och alltså jämväl de beviljade statsmedlen.

På sträckorna A-B-C och B-E skulle alltså komma:

Arbetskostnad	11960:- kr.
Syneförrättningen 63.364 % av 579:62=	367:27
Betänkandet 63.364 % " 125:04	79:23
Vattendomstolsavgift 63.364 % av 36:05=	22:84
Jordersättning ^(x) ~~63.364 %~~ " 180:--	~~114:06~~
Summa	12609,34 12543:40 kr.

(x) avser anlagnet A-B, se sid 27 i utlåtandet.

Vidare av statsmedel

i bidrag 63.364 % av 8650:--= 5480:99 kr.

i lån 63.364 % " 11140:--= 7058:75

Summa 12539:74 kr.

Jag tillstyrker att den begärda ändringen i arbetsplanen måtte beviljas.

Kristianstad den 16 januari 1942.

Sumart Thomström

Statens lantbruksingenjör.

Till K O N U N G E N.

Sedan lantbruksstyrelsen med skrivelse den 2 april
1941 till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen överlämnat
handlingar och ritningar till ett företag, benämnt Manna-

Angående bidrag från statens avdikningsanslag till
Mannagårdens dikningsföretag 1939 i Östra Broby
socken av Kristianstads län.

gårdens dikningsföretag 1939 i Östra Broby socken av Kristianstads
län med anhängan, att väg- och vattenbyggnadsstyrelsen ville i
detta ärende avgiva och till lantbruksstyrelsen överlämna under-
dånigt yttrande, får väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, efter
verkställd granskning av ärendet, härmed i underdånighet an-
föra, att styrelsen med instämmande i bilagda från Kristianstad-
Hässleholms och Östra Skånes järnvägar av styrelsen inhämtade
yttrande, för sin del icke funnit något därutöver att erinra
beträffande det ifrågavarande företaget i de hänseende, i vilka
det tillkommer väg- och vattenbyggnadsstyrelsen att pröva det-
samma.

Stockholm den 5 maj 1941.

Underdånigt
Nils Bolinder

Nils Bolinder.

Einar Fredrikson

Einar Fredrikson.

1941 den 16 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet 1 i 8, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningelån den 14 juni 1920 (nr 104).

Företagets namn: Mannagårdens dikningsföretag 1939 i Östra Broby socken av Kristianstads län.

Lån 11.149 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 juli 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, 1 utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Östra Broby</u> <u>socken.</u>			
Broby	48/256	13 9	Johan Nilsson
Hötblöv	1/50	8 1	Axel Svensson
"	1/80	13 1	Johan Nilsson
"	3/82	17 1	Torsten Andersson
"	1/4	15) 25)	Lennart Nilsson
"	1/24	4 2	Torsten Andersson

Stockholm den 16 oktober 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

11/2 11

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Mannagårdens dikningsföretag 1939" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans-Register-Littera Socken tal nummer & by kartan hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>	
<u>Ö. Broby socken.</u>	
✓ 45/256 9 ¹² A Broby	Johan Nilsson, Mannagården
✓ 1/36 1 ⁸ C Nöbbelöv	Axel Tuveesson
✓ 1/20 1 ¹⁵ B "	Johan Nilsson, Mannagården
✓ 3/32 1 ¹⁷ D "	Torsten Andersson
1/4 1 ⁵ } F "	Lennart Nilsson
2 ⁵	
1/24 2 ⁴ E "	Torsten Andersson

Kristianstad 1 febr. 1940.

Lennart Lennartsson
Statens lantbruksingenjör.

330
77

DIARIE Nr 17014
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 SEP. 1941

B E V I S,

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Mannagårdens dikningsföretag 1939"
i Östra Broby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 11 juli 1941.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 8650 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 11140 " .

Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av sökande.

Arbetsstyrelsens ordförande, Lantbrukaren Johan Nils-
son, Mannagården pr Broby.

Besiktningen verkställd av förste assistenten Anders
B. Andersson.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete
har befunnits att str. A-B-E var fullt färdig samt att
rören äro färdiga för str. B-C.

Kostnaden för verkställt arbete beräknas enl. i
fastställda arbetsplanen angiven å priser till omkring
10710:-

Härtill kommer förrättningskostnader,
betänkande, vattendomstolsavgift och
jordersättning


920:71

Summa kronor 11630:71

I anledning av förestående utredning tillstyrker
jag att av beviljade medel utbetalas 12000:- kronor.

Kristianstad den 27/9 1941.

W. H. Carlsson
Statens lantbruksingenjör.



DIARIE Nr 15577
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JUL 1942

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.
Företagets namn: "Mannagårdens dikningsföretag 1939" i
Östra Broby socken av Kristianstads län.
Planen fastställd den 11 juli 1941.
Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den
20 april 1942.
Statsbidrag från statens avdikningsanslag minskat enl.
ändringen av den 20/4 1942 med 3140:- kronor från 8650:-
kronor till 5510:- kronor.
Lån från statens avdikningslånefond minskat enl. ändring-
en av den 20/4 1942 med 4050:- kronor från 11140:- kr.
till 7090:- kronor.
Kontrakt om arbetets utförande antaget den 16 okt. 1941.
Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Johan Nilsson,
Manngården pr Broby.
Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B.
Andersson.
Av företaget befanns därvid dikessträckorna A-B-C samt
B-E i sin helhet utförda i överensstämmelse med den
fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Småt, småt
Statens lantbruksingenjör.

