


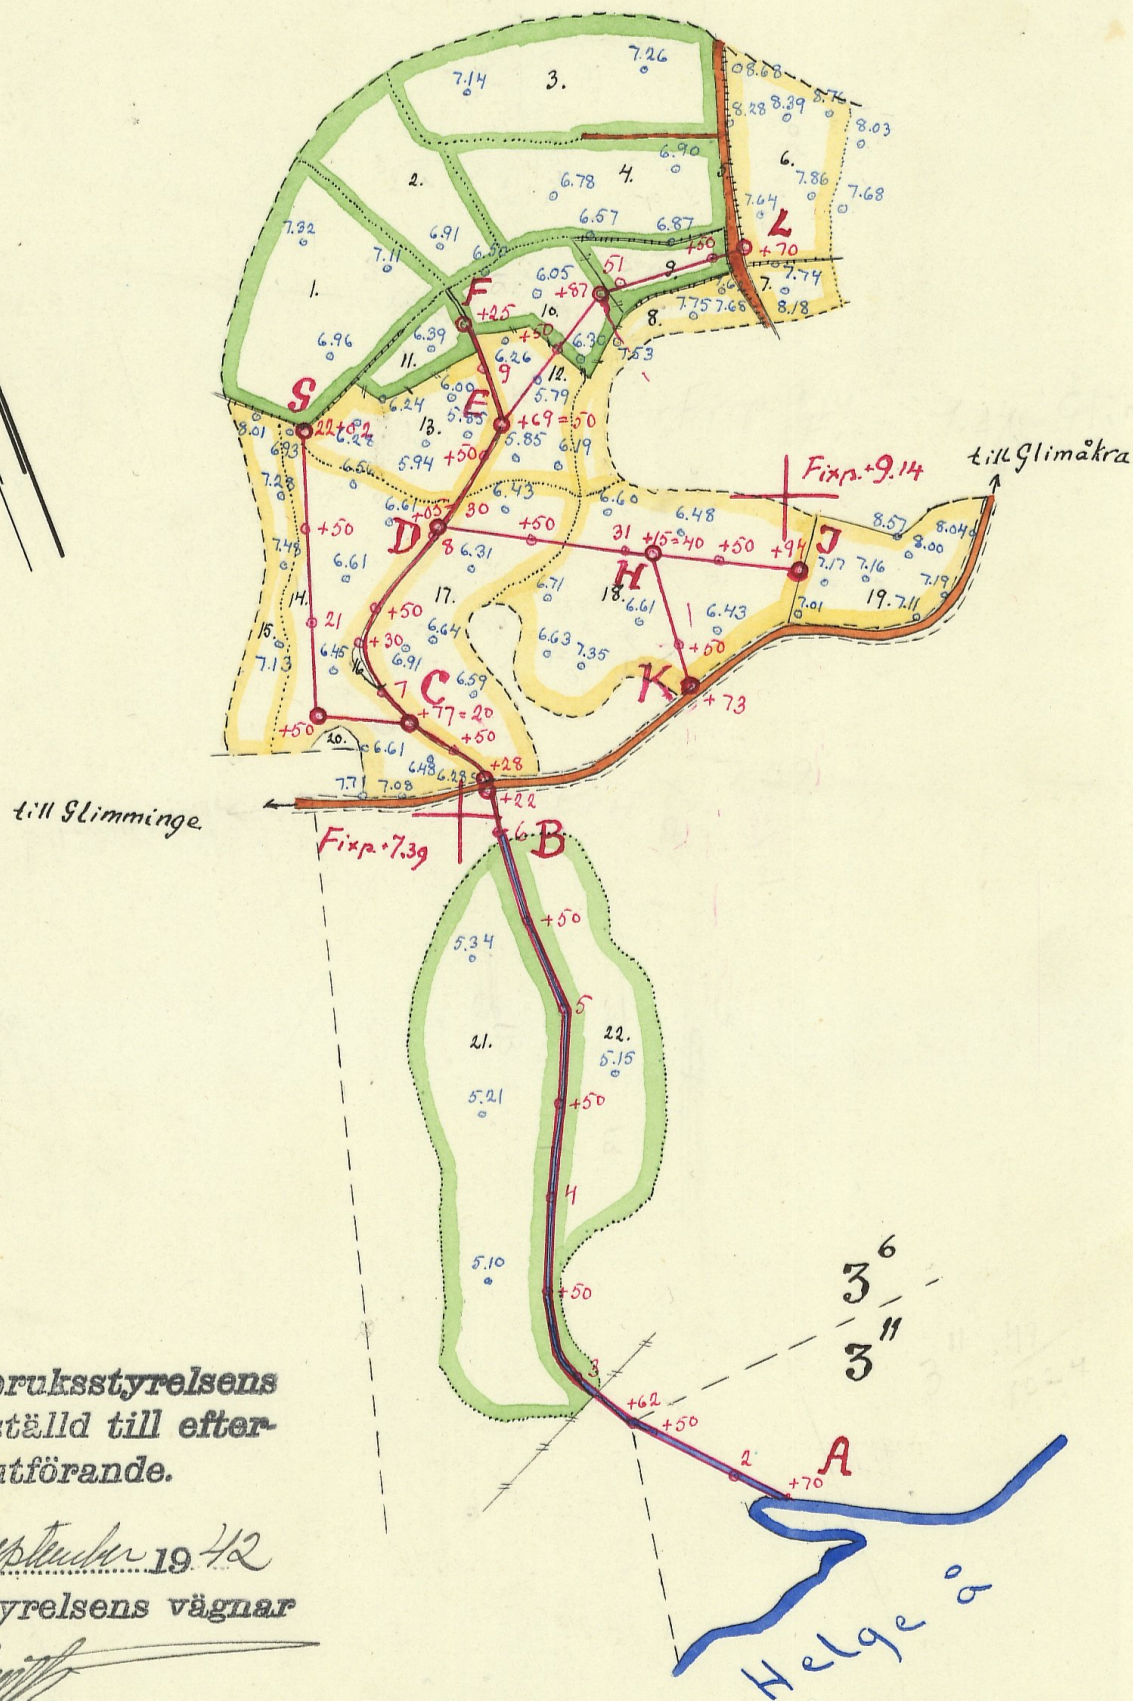

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 September 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Förslag i 2 blad till

Njura nr. 3^b dikningsföretag av år 1940

uti Ö. Broby socken av Kristianstads län
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen av

Arvid Danielsson
Statens e. lantbruksingenjör.

Skala 1:4000
För längd 1:4000.
0 100 200 300 meter

NIL.Nr 001


2*1092

Nr 973 Kristianstads län

Arvid Danielsson
statens e. lantbrukningsingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.






Stockholm den 26 September 1942
På Hingl. Lantbruksstyrelsens vägnar

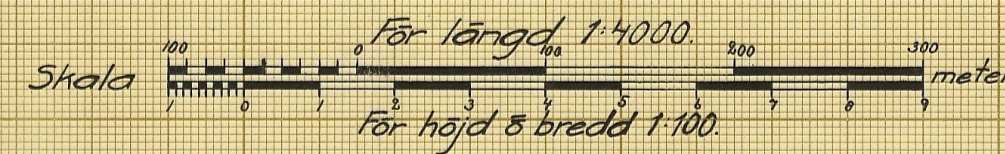

Förslag till intagningsbassäng.















Förslag till intagningsbrunnar:

Förslag till dikeöga.

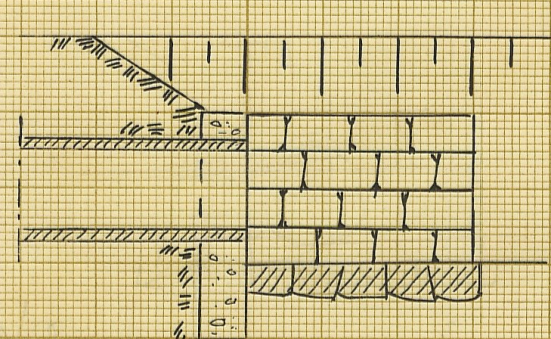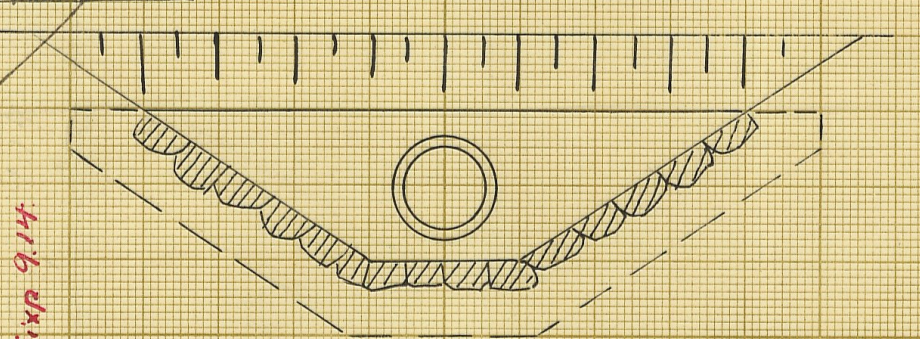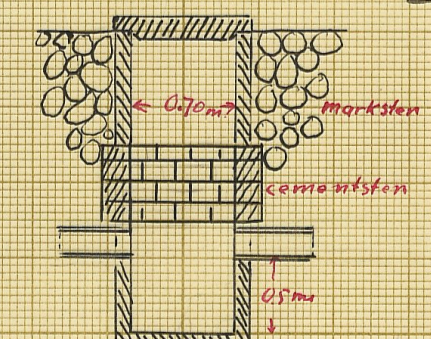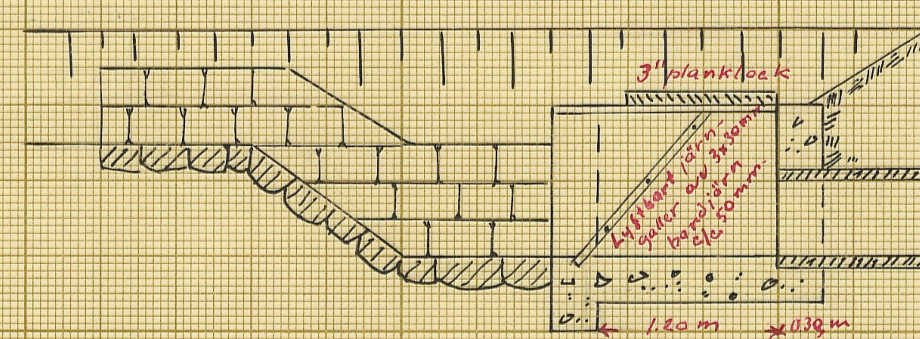

Skala 1:50

Skala 1:50.

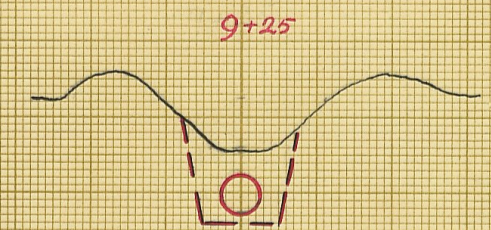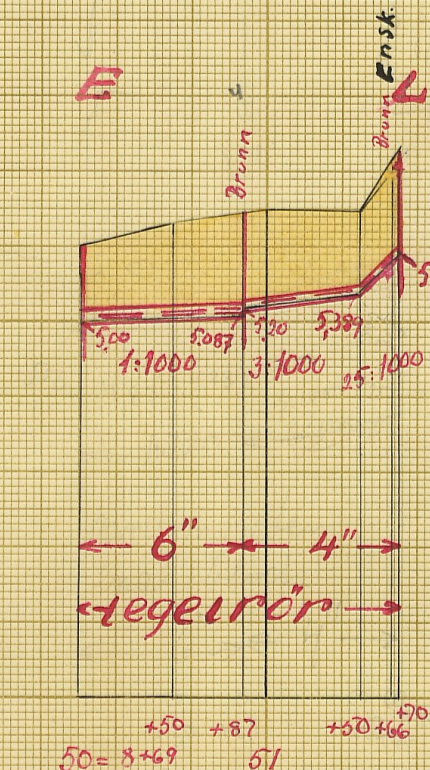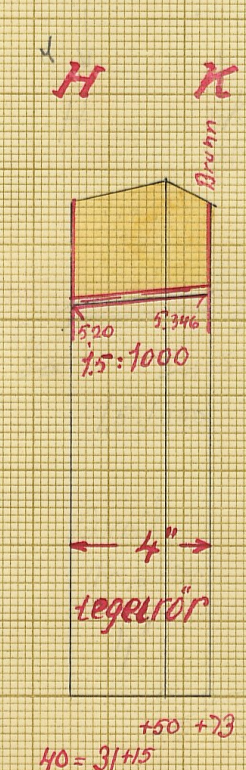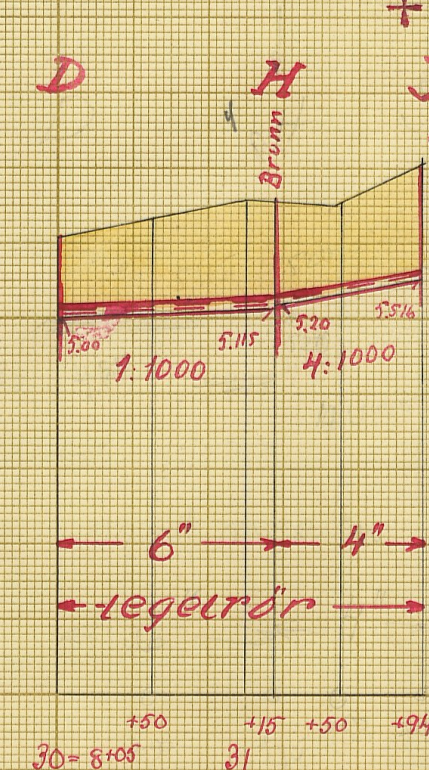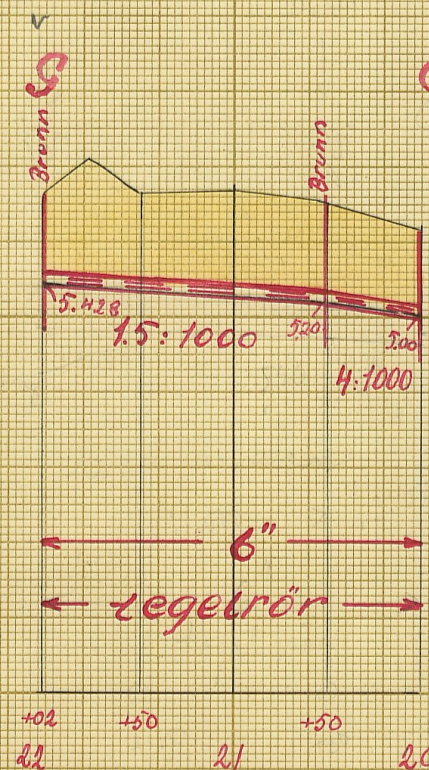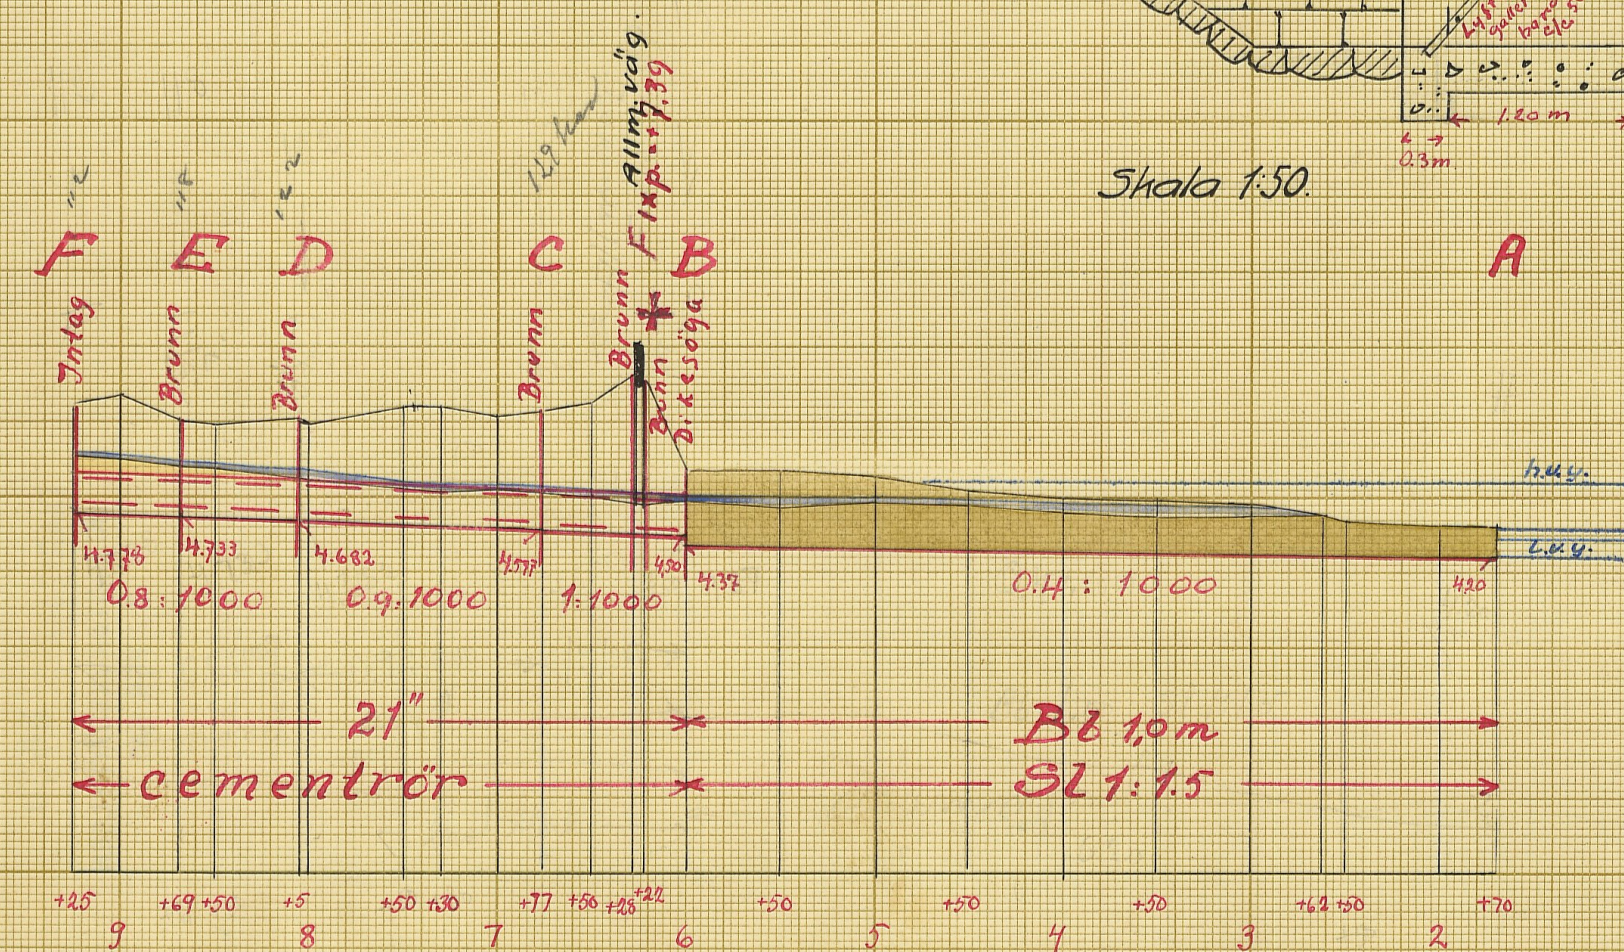

31N.Nr002

21092

№ 973 Kristianstads 2 rit.

Verkligt

Gemensam Kungl. Landbrukssynskriftens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets upphävelse.

*Stockholm den 26 sept. 1942.
På Kungl. Landbrukssynskriftens namn.
Albert Ernsth.*

Betänkande rörande fråga om

statsunderstöd till utförande av Nju-

ra nr 3 ⁶ dikningsföretag av år 1940

uti O. Broby socken av Kristianstads

län.

Belägenhet.

Torrlägningsområdet är beläget 4,5 km. nordnordväst Broby kyrka och angives å den till syneförrättningshandlingarna fogade översiktskartan med röd färgbeteckning.

Kätteliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad med biträde av gode män handlagd och den 25 november 1940 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts, vilket framgår av bifogat diarietext (bil.a.).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

I dessa hänseenden hänvisas till det vid syneförrättningen avgivna utlåtandet samt till förslagsritningarna. *Sådana förhållanden som medför risk för avrundande av cementen kan inte visat sig föreligga.*
Motstående intressen.

Företaget berör allmän väg. Erforderligt arbete för dragande av

ledning genom densamma bekostas av vederbörligt vägdistrikt.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat före utgången av år 1945.

Statsunderstöd.

Ende delägare i företaget, ägaren av Njura nr 3⁶, har förklarat sig önska till dess utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Sammanfattning

av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
Åker	Annan mark	Summa			
H e k t a r			kronor	kronor	
6.20	6.99	13.19	7.892:-	7.926:20	1.00

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes statsunderstöd kunna utgå med i avrundat tal 3.940:- kronor från statens avdikningsanslag och 3.950:- kronor från statens avdikningslånefond.

Vid detta betänkande fogas syneförrättningshandlingar i 1 bifte samt

3.
1 blad plan-, profil- och sektioneritningar.

Falun den 20 februari 1941.

Arvid Danielsson

Statens lantbruksingenjör.

KOSTNADSGAMIFICATION.

	Kostnad		Summa	
	kr.	öre	kr.	öre
<u>Torrslämningskostnad.</u>				
Arbets- och materialkostnad	7.510	-		
Ersättningar			7.510	-
<u>Förrättningskostnad.</u>				
Kostnad för syneförrättningen ..	353	70		
" " utredningen angående				
statsunderstöd m.m.	28	30	382	-
Summa			7.892	-

Falun den 20 februari 1941.

Arvid Danielsson.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande var kostnaden
för förslaget beräknad till 7892 kronor
Ettelstaden den 26 september 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens namn
Albert Ernsth.

4.
Bil.a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 25 november 1940 avslutad laga syneförrättning angående föreag, benämnt "Njura nr 6 3 dikningsföretag av år 1940" uti Östra Broby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 10 februari 1940.

Ex officio:

Georg Österholm,

Stämplrar.

Lösen redov. gm stpl. 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Statens e. lantbruksingenjör Arvid Danielsson, p.b.

Räkning

Falun

den 20 februari 1941

Njura nr 3⁶ dikningsföretag av år 1940

Debet

till Statens lantbruksingenjör Arvid Danielsson, Falun.

Betänkande

9 -

Uppgift om lånesökande

3 -

Lagakraftbevis

4 -

Ansökan o.m.

9 -

Avskrifter m.m.

3 30

Summa

28 30

Den som med denna räkning icke åtnöjes äger att inom tre månader efter delfäendet klandra densamma genom stämning till vederbörlig domstol.

Arvid Danielsson

Statens lantbruksingenjör.

Avskriftarna vil 1-5 vid-
mearas i häften
Arvid Danielsson

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Majt den 28/9 1940 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Domstolskommissionen
J. Håkan Lantbruksingenjör

1942

DIARIE Nr 3630
K. LANTERUKSSTYRELSEN
27 FEB 1941

L _____ 2*1092

Kongl. Lanteruksstyrelsens
Kultartechniska byrås arkiv

Njura n:r 3⁶ dikningsföretag av år 1940
uti Ö.Broby socken av Kristianstads län.

Innehåller 29 skrivna och paginerade
sidor . Härtill 2 blad ritningar.

Protokoll vid
sammanträde
för synförrätt-
ning enligt vä-
tenlagen för
torrläggning av
mark tillhörande
Njura nr 3^e
uti Ö. Berby soc-
ken av Kristian-
stads län.

År 1940 den 25 november
inställde sig undersek-
nad status e. lantbruk-
insyns i Njura för att
på grund av lantbruk-
sens efter ansökan ut-
färdade förordnande (se
bil. 1.) handlägga syn-
förrättning för markes tor-
läggning.

Såsom gode män in-
ställde sig Johan Nilsson
i Berby och Nils Purves-
son i Nardana.

Såsom sätande infann
sig Wilhelm Persson för
Njura nr 3^e.

Såsom orubad för Ö.
Göinge västriket väg-
mästaren N. Giselsson i
Braby och fullmakt (bil. 2.)

För Njura 3^e infann sig
ägaren Karin Melin.

§ 1.
Förordnandet med an-
sökan uppläses ut sam-
manträdets början och
bilades protokollet.

§ 2.

Gär mot symnämnden
eller laga luitens mot för-
rättningen fanns ej före-
byggja

§ 3.

Förordnanden yrkade att
dikningsföretaget skulle
även undersökta dike-
sträckor, såsom dessa ut-
märks i förordnada för-
slagsritningar, samt
förklarade att han en-
kam vare att även så-
som betalningsstekt-
lig till de kortnader som
komma åvila företaget.

§ 4.

Upplystes, att berörs
väg blivit allmän i bör-
jan av 1900-talet och att
sedermärka nu ifrågasät-
tande trumma omkastats
antagligen år 1908.

§ 5.

Karin Melin hade intet
att invända mot att di-
ket frändrages över kon-
nes fastighet.

§ 6.

Efter riksläns vädering
meddelades underättelse
härn och angavs syn-
männens utlåtande.
I protokollet fogades öv-
ersiktligt, väderings-
längd, kostnadsförelägg
utlåtande m. m. (bil. 3-7).

§ 7

Räkning i förrätting.
kostnaderna bilades pro-
tokollet. (bil. 8)

§ 8

Protokollet upplästes
och förrätting och sam-
manträte förelades
avslutade.

Njura den 25 novem-
ber 1940.

Arvid Danneberg
Status o. lantbrukingsjur.

Joh. Nilsson
Godman

Nils Nilsson
Godman

98/16 Bil. 1.⁴
Eldm. P. L. L.
23. DEC. 1939
TILL LÄNSSTYRELSEN
I KRISTIANSTADS LÄN


Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för statens e. lantbruksingenjör A. Danielsson att verkställa syneförrättning enligt gällande vattenlag för torrläggning av mig tillhörig mark.

Njura pr Glimminge den 8 december 1939.

Wih. Persson

Wih. Persson
Njura
Ö. Berghy sviken



Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given Kristianstad i landskansliet den 27 december 1939.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Wilh. Persson i Njura, Glimminge, anhållit om förordnande för e. lantbruksingenjören A. Danielsson att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning för torrläggning av Persson tillhörig mark i Njura.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens extra lantbruksingenjör A. Danielsson att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningsen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

K. 10 År och dag som ovan.

A. E. Poake

Wilh. Persson

Stämpel sex kronor.

5/8 D.

8/1002. Wilh. Persson, Njura, Glimminge.

Ma /Eldm. Prot. Nr.
23. DEC. 1938
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länsstyrelsen i Kristian-
stads län.

Härjante får jag vördnadt
örsända till mig inkommen
ansökan om synföreläggning
enligt vattenlagen. Sedan förord-
nande utfärdats får jag anhålla
att detsamma sändes till mig.

Kristianstad den 22 december
1939.

Arvid Larsson
Stens s. lantbruksskolelärare

Höghedron ingen vidare
Ht

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas vägmästaren A.N.Giselsson, Broby, att närvara vid sammanträde hos lantbr. Vilhelm Persson, Njura 3⁶ måndagen den 25 november 1940 kl. 13,-, till vilket sammanträde lantbruksingeniören utfärdat kallelse och avseende syneförrättning enl. vattenlagen.

Broby den 11 november 1940.

För Östra Göinge vägstyrelse.

Avid De Geer
Ordförande.
Avid De Geer


Bevittnas:

Georg Schill
Georg Schill

Phar Lussan

Förslag till
Cementrörsledning under vägen Glimminge-Glimåkra vid Njura.


Arvid Danielsson
Statens e. lantbruksingenjör.

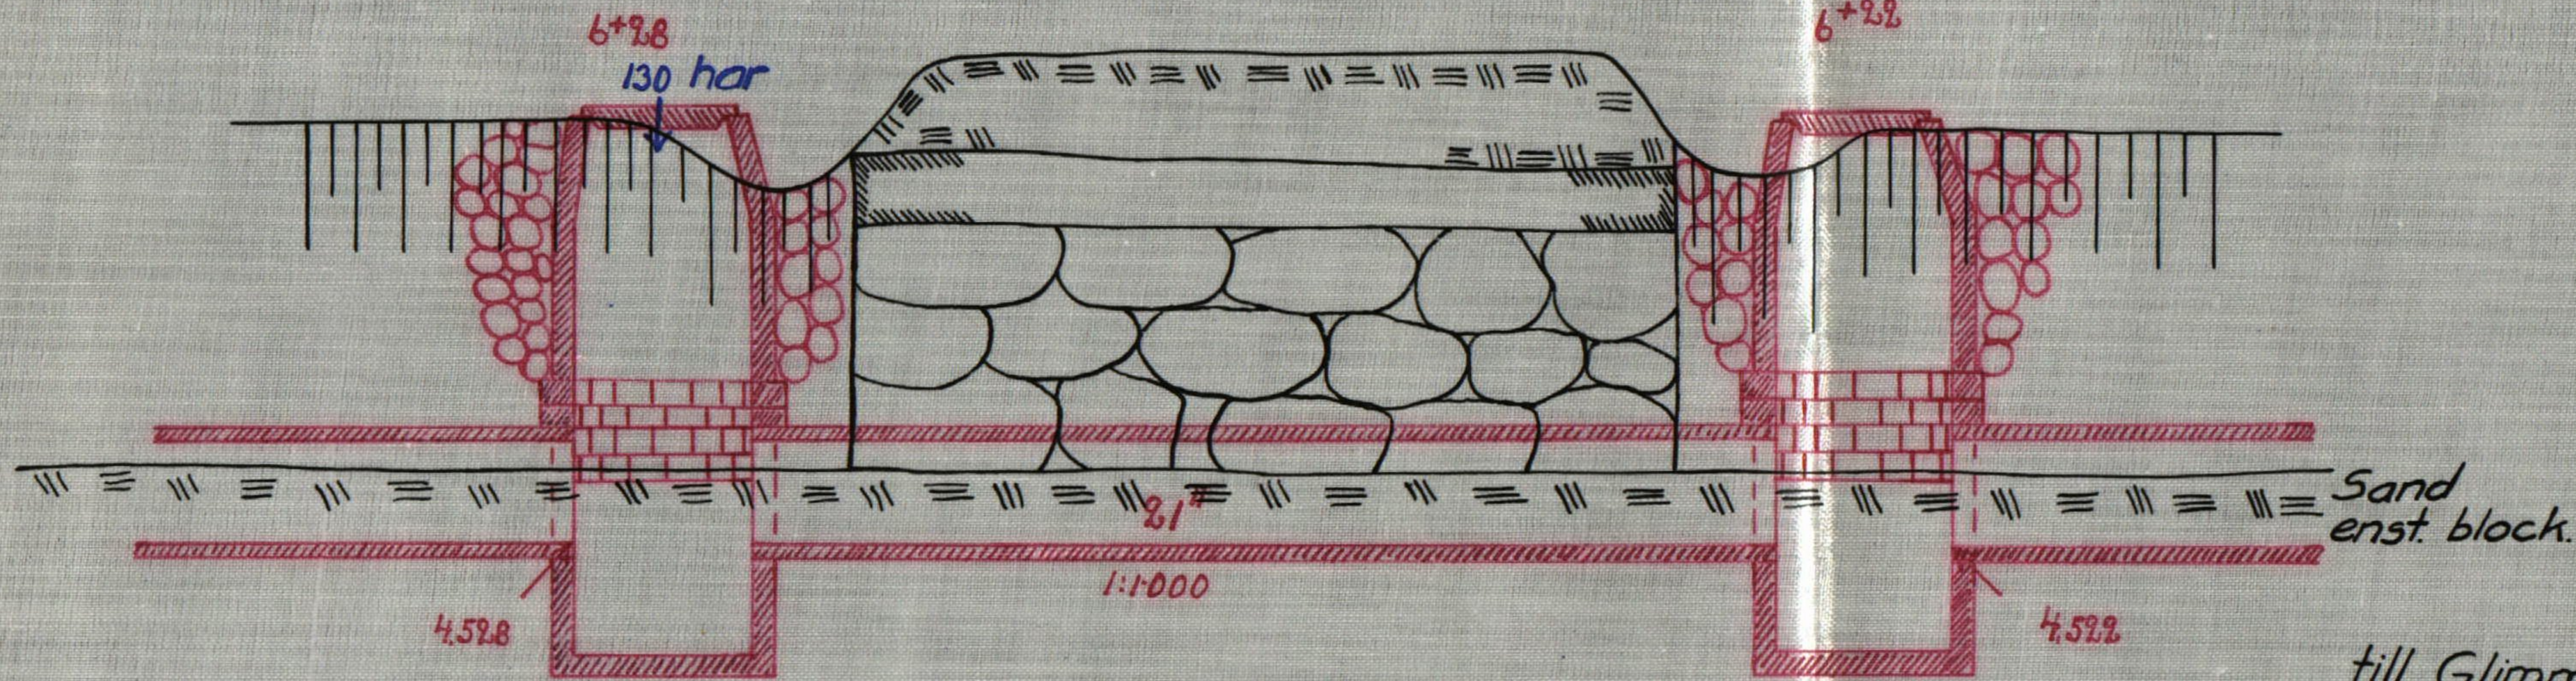


Skala 1:50.

Granskad utan anmärkning:

Ernst Rydman

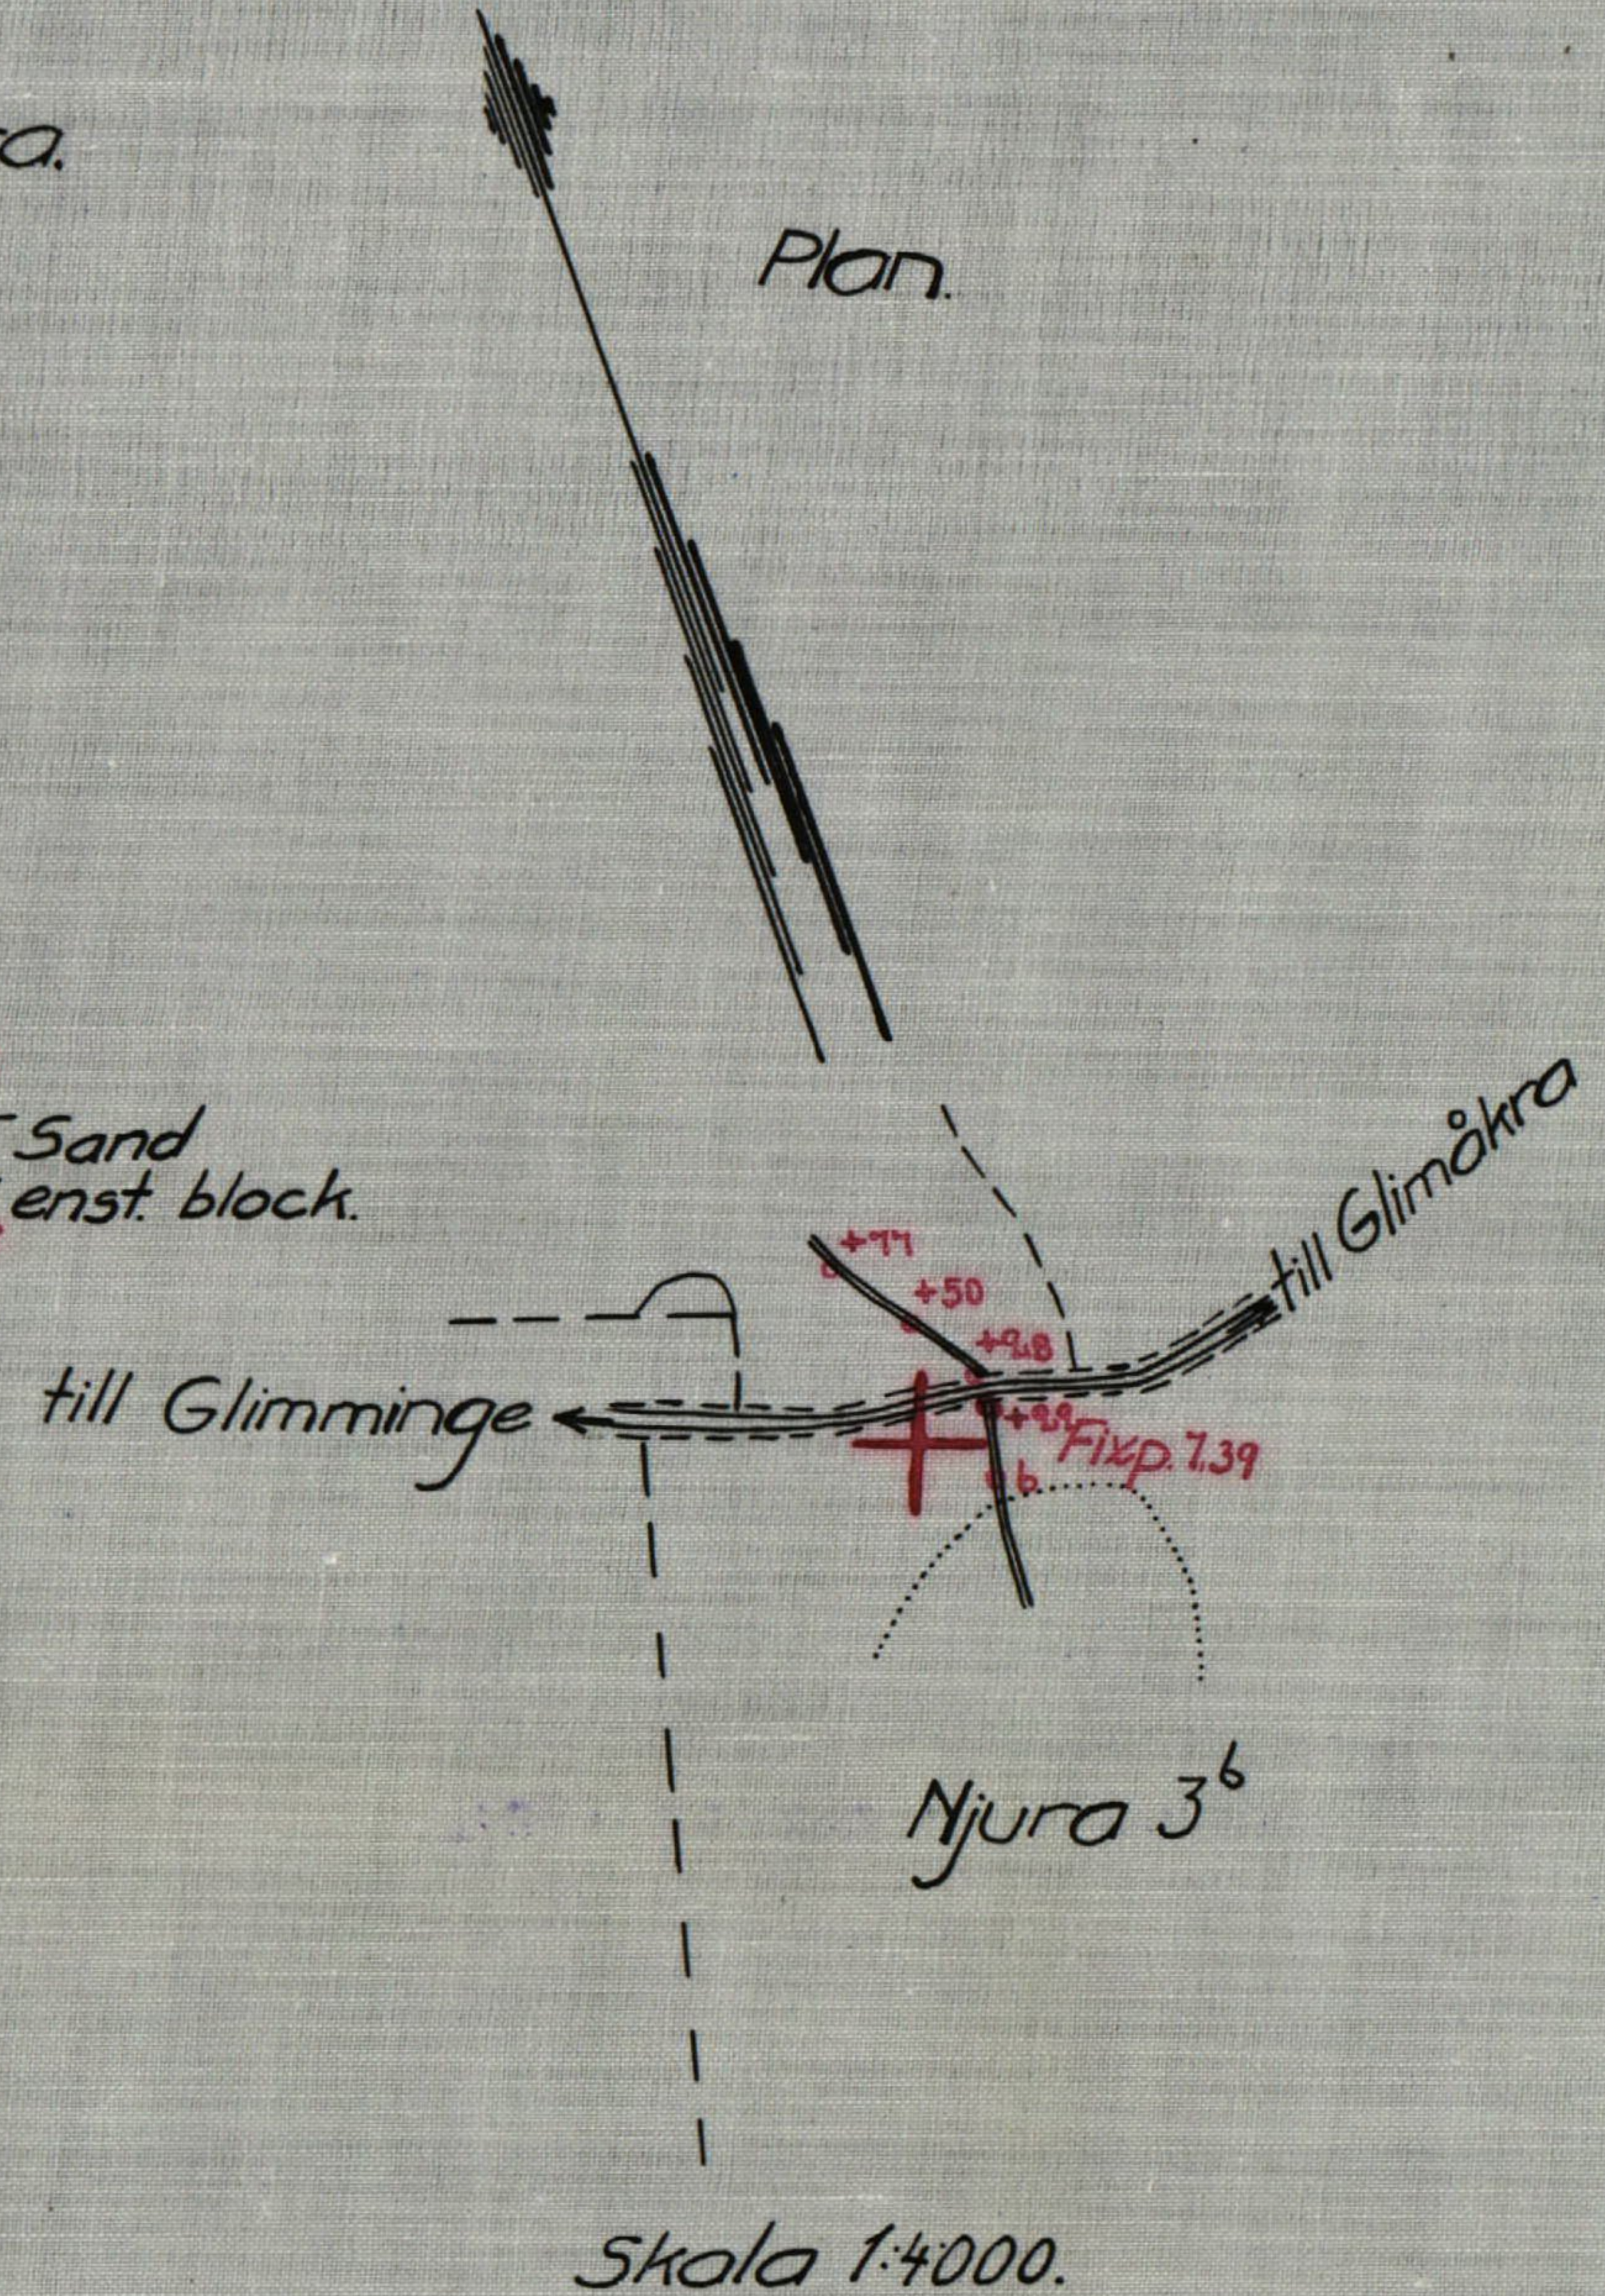

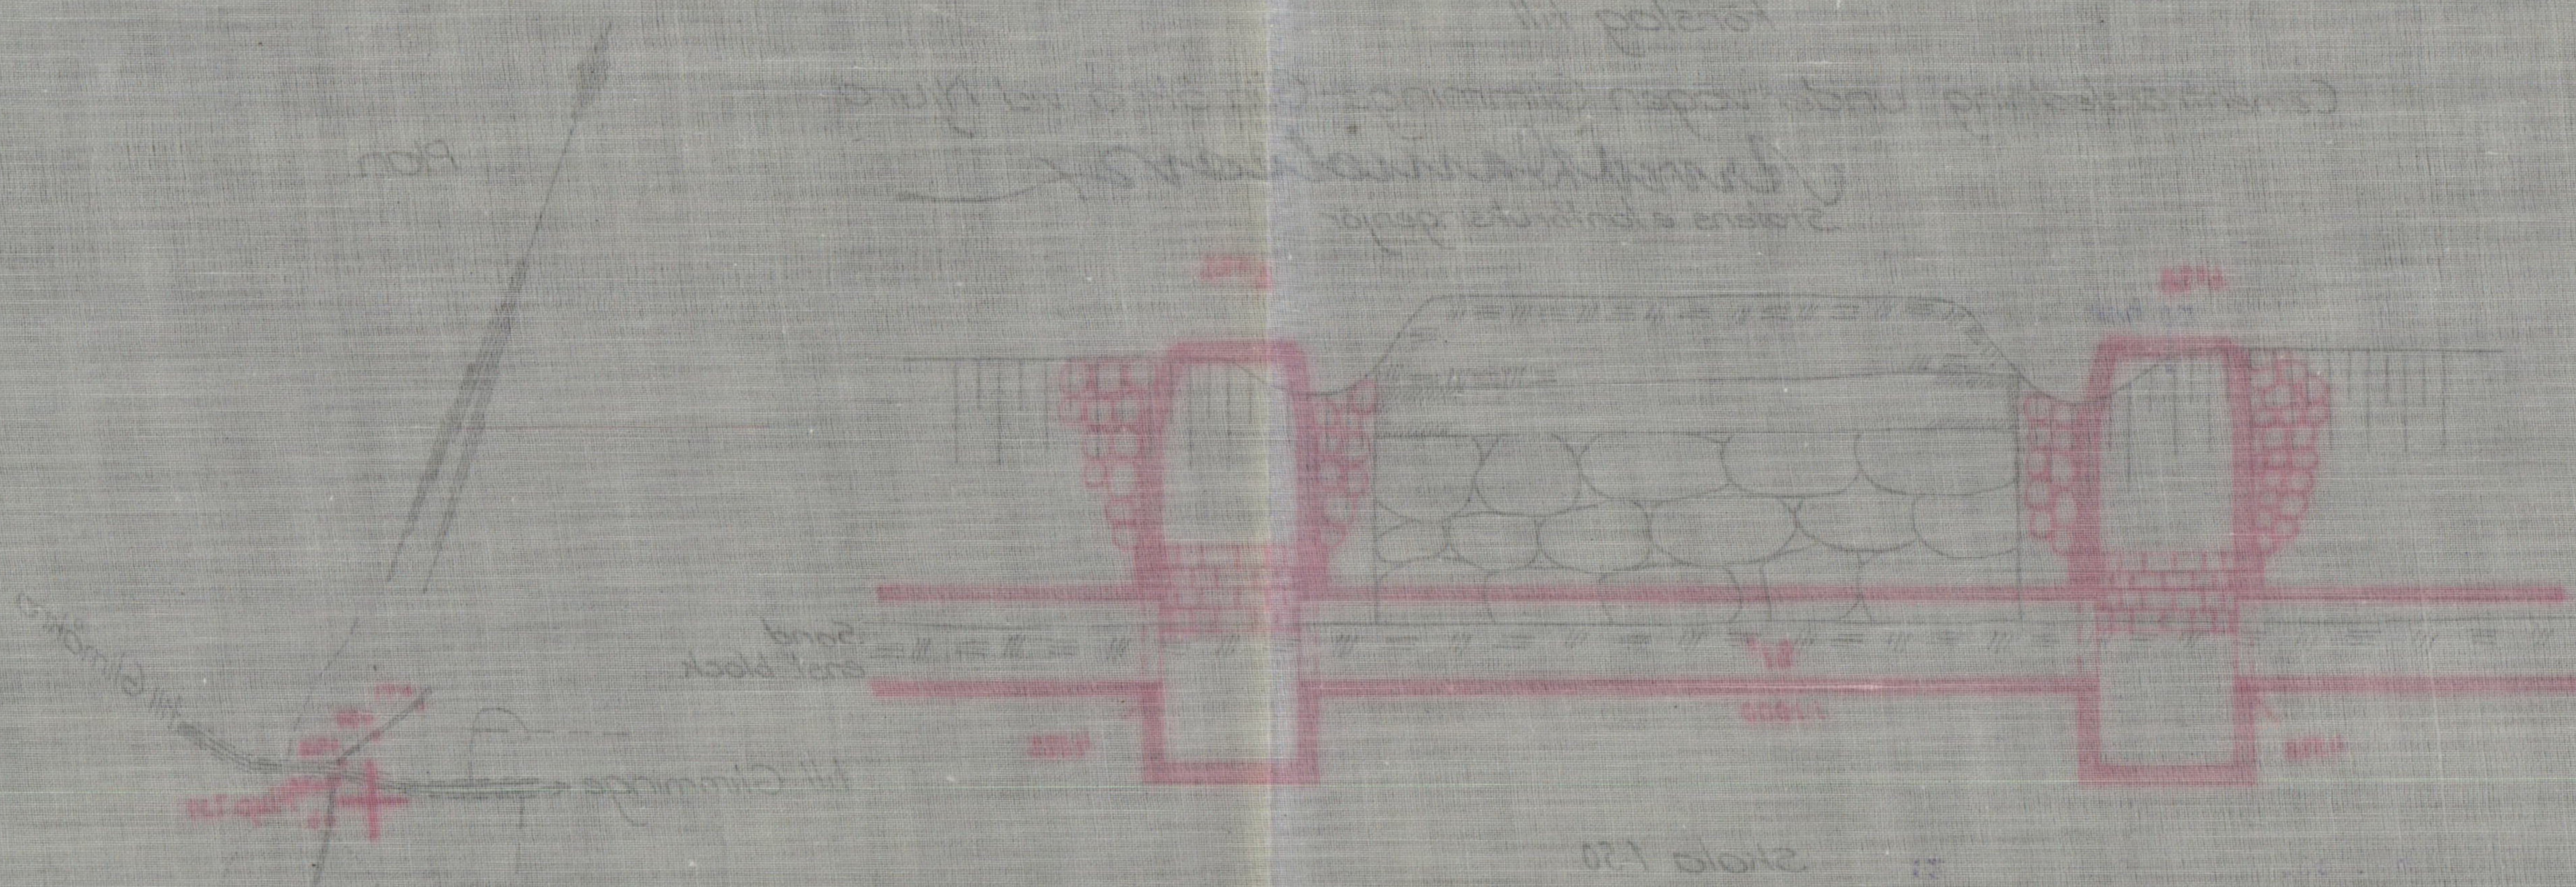

Stola 1400

Stola 150

Stola 120

Stola 160

Stola 170

Stola 180

Stola 190

Stola 200

Stola 210

Stola 220

Stola 230


Stola 240

Stola 250

Stola 260

Stola 270

Stola 280

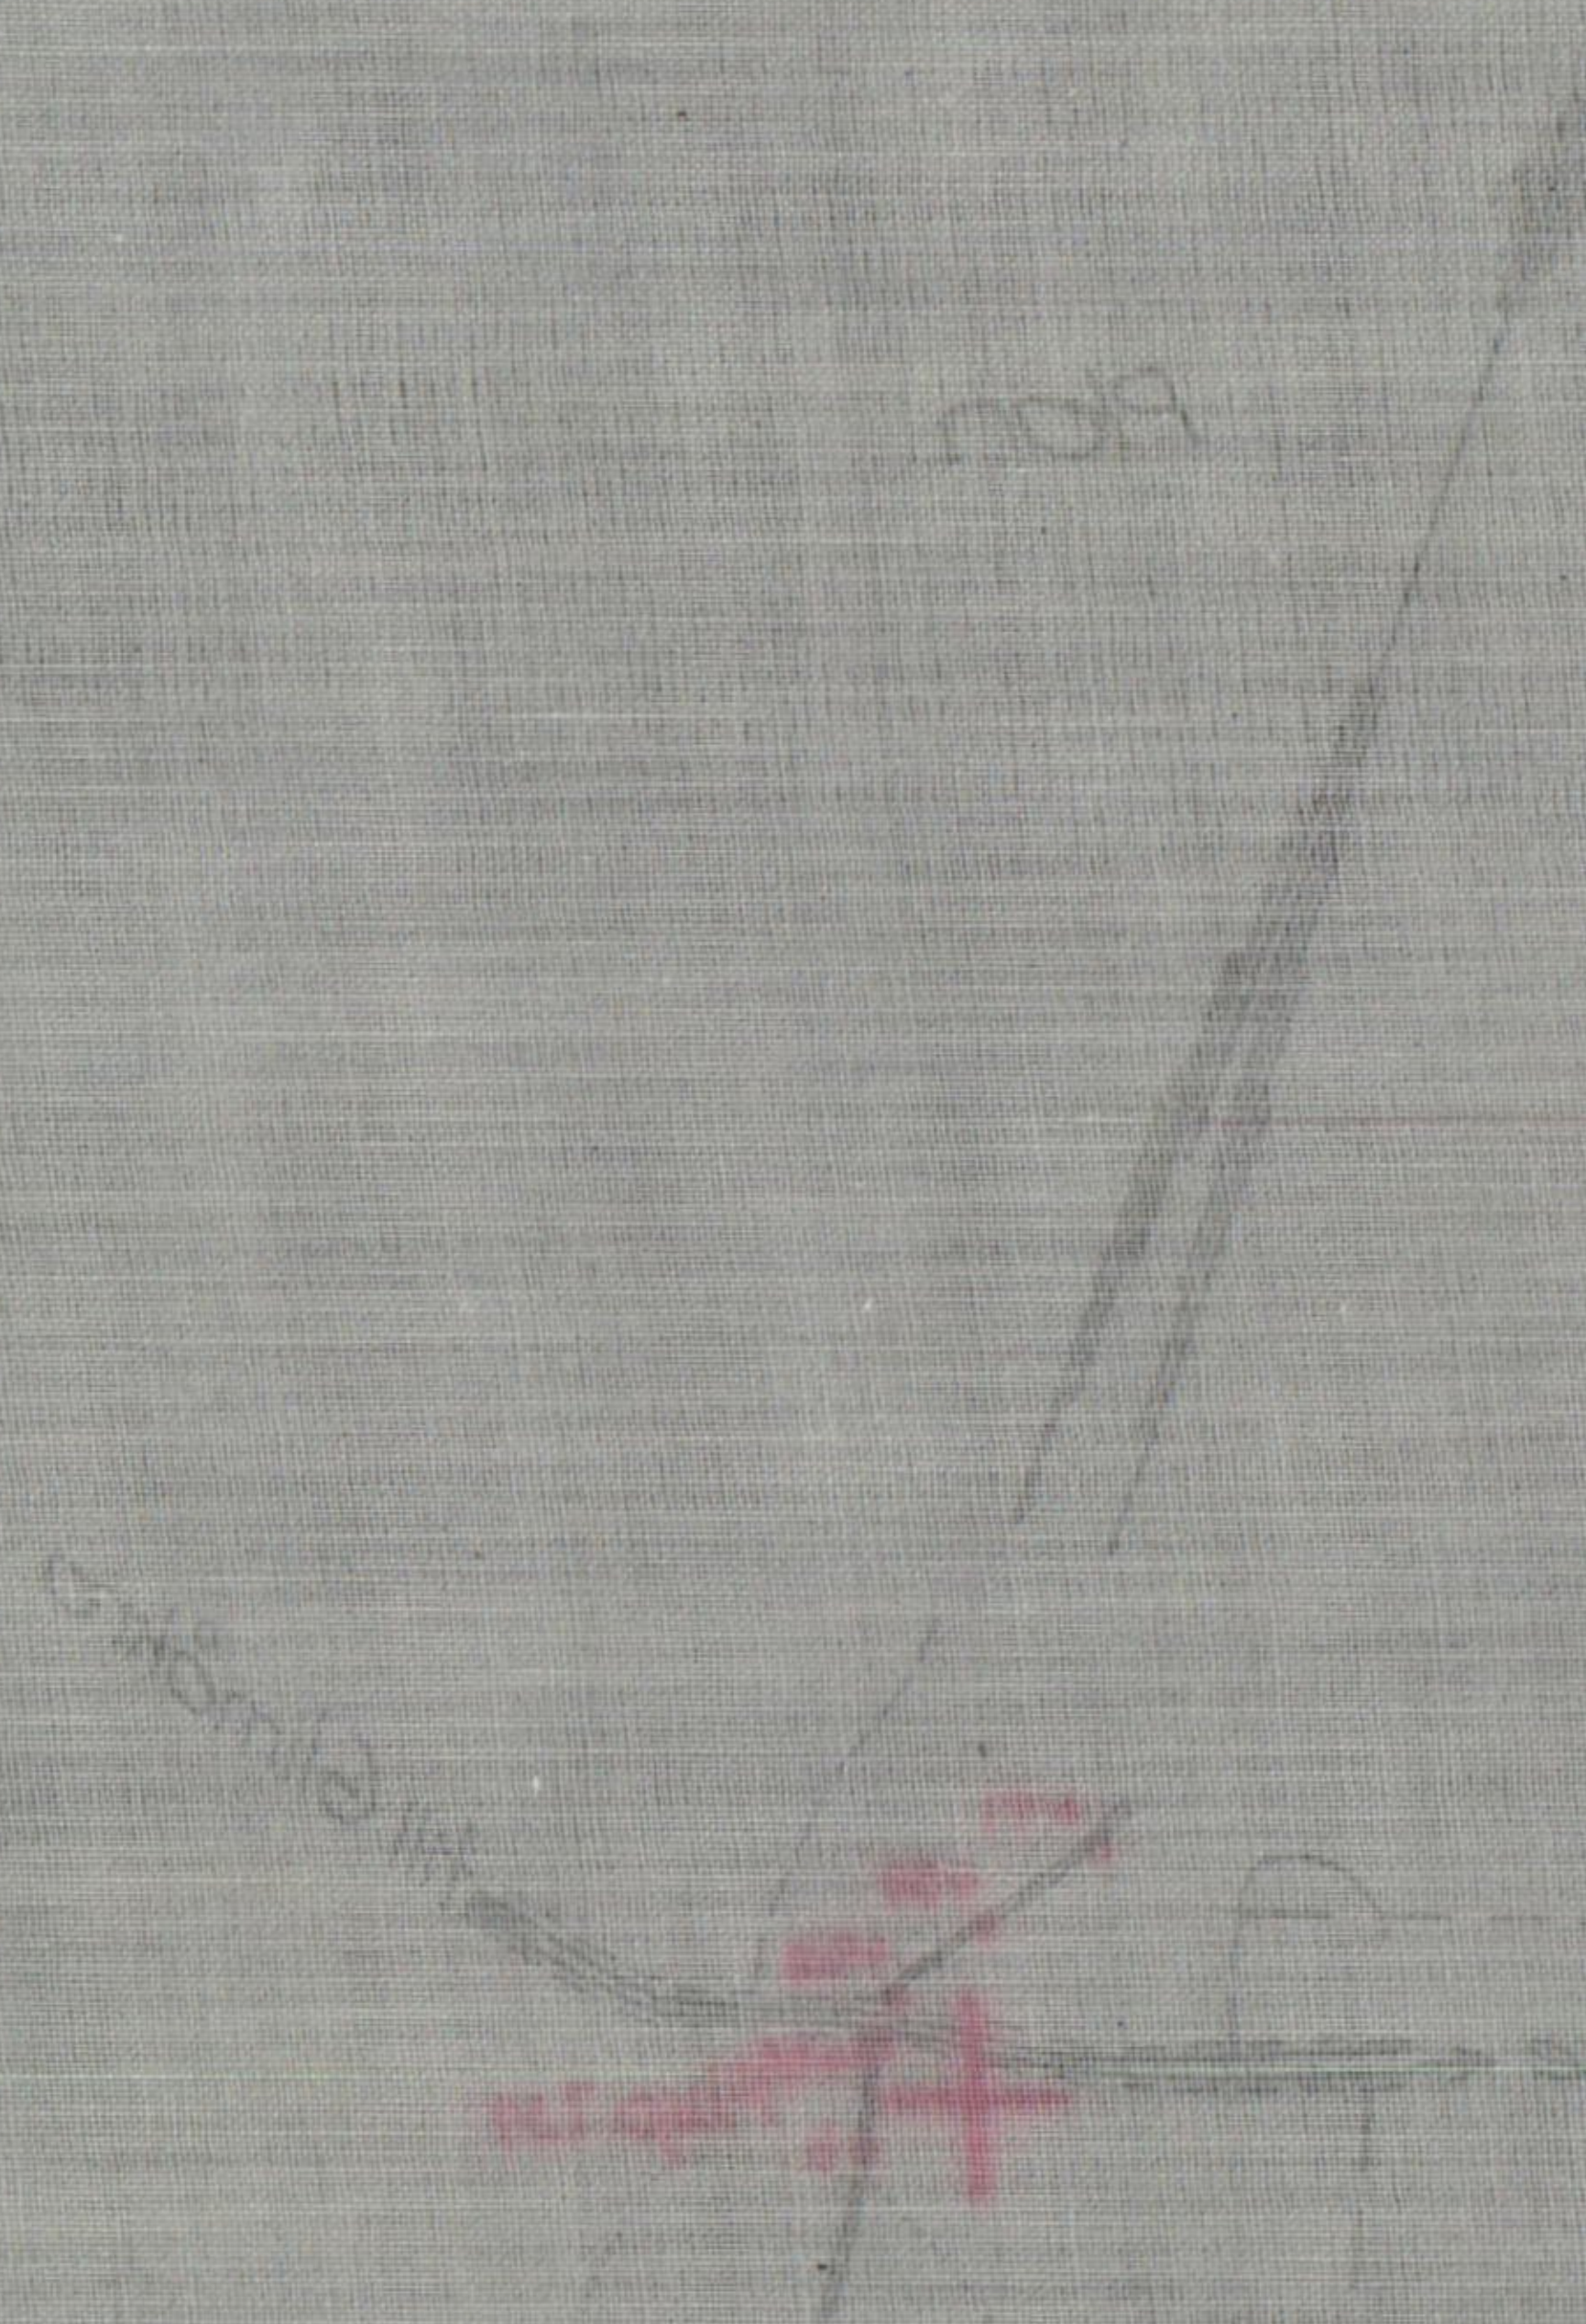

Bil. 4.Översiktskarta.Skala 1:100 000.

Agabeskrivning och värderings-
längd angående "Kjura n:r 3"
likningsföretag av år 1940 uti
Ö. Bealey socken av Kristian-
stads län.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ö. Broby, Åljura	36		1/2		Wilhelm Persson
				1	Äng, odlingsmark, hörken på lerb. sand
				2	" " " " "
				3	" " " " "
				4	" " " " "
				5	Väg
				6	Åker, muljord på lerb. sand
				7	" " " " "
				8	" " " " "
				9	Äng, odlingsmark, hörken på lerb. sand
				10	" " " " "
				11	" " " " "
				12	Åker, muljord på lerb. sand
				13	" " " " "
				14	" " " " "
				15	" " " " "
				16	Stenröse impr.
				17	Åker, muljord på lerb. sand
				18	" " " " "
				19	" " " " "
				20	Stenröse impr.
				21	Äng, odlingsmark, hörken på lera
				22	" " " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			95					300	285	-	500	475	-	200	190	-
			56					250	140	-	500	280	-	250	140	-
			100					300	300	-	500	500	-	200	200	-
			76					240	182	40	600	456	-	360	273	60
							05									
57								900	513	-	1800	1026	-	900	513	-
14								1080	151	20	1800	252	-	720	100	80
35								1260	441	-	1800	630	-	540	189	-
			20					160	32	-	800	160	-	640	128	-
			39					80	31	20	800	312	-	720	280	80
			18					200	36	-	1000	180	-	800	144	-
38								360	136	80	1800	684	-	1440	547	20
50								360	180	-	1800	900	-	1440	720	-
103								900	927	-	1800	1854	-	900	927	-
39								1260	491	40	1800	702	-	540	210	60
							01									
94								720	676	80	1800	1692	-	1080	1015	20
140								720	1008	-	1800	2520	-	1080	1512	-
50								720	360	-	1800	900	-	1080	540	-
							02									
			180					100	180	-	200 (1000)	360	-	100	180	-
			115					100	115	-	200 (1000)	230	-	100	115	-
620		699					08		6186	80		14113	-		7926	20

Njura den 25 november 1970
Arvid Danielsson
status c. Lantbruksgårdsägare.
M. Nilsson
God man

Nils Jönsson
God man.

[illegible]

Läge (pålnummer)	Längd meter	A r b e t e m. m.	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1÷70 - 9÷25	755	<u>Sträckan A-B-C-D-E-F.</u>						
1÷70 - 6	430	Schaktning av slamjord..... ³ m	620	0,60	372	-	372	-
6 - 6÷22	22	21" cementrör m	22	7,00	154	-		
6 - 6÷22	22	Grävning för täckt ledning, rö- rens <u>läggning</u> , dikesjordens åter- fyllning m	22	4,00	88	-	242	-
6÷22 - 6÷28	6	21" cementrör, rören jämte lägg- ning och återfyllning bekostas av vägdistriktet			-	-	-	-
6÷28 - 9÷25	297	21" cementrör m	297	7,00	2079	-		
6÷28 - 7÷75	147	Grävning för täckt ledning, rö- rens <u>läggning</u> , dikesjordens åter- fyllning m.m. m	147	4,50	661	50		
6÷28 - 7÷50	122	Extra stensprängning			50	-		
7÷75 - 9÷25	150	Grävning för täckt ledning, rö- rens <u>läggning</u> , dikesjordens åter- fyllning m.m. m	150	3,00	450	-	3240	50
		Dikesöga med stensättning ... st.	1	75,00	75	-		
		Intagningsbrunn vid 6÷22, 6÷77, 8÷05 och 8÷69, 90 cm. diam. . st.	4	90,00	360	-		
		Intagningsbrunn vid 6÷28 bekos- tas av vägdistriktet			-	-		
		Intag vid 9÷25 st.	1	90,00	90	-	525	-
		För arbetets tillsyn och led- ning, oförutsett m.m.					440	50
		<u>Summa</u>					4820	-

Läge (pålummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
20-22+02	202	<u>Sträckan C-G.</u>						
20-22+02	202	6" tegelrör st.	680	0,45	306	-		
20-22+02	202	Grävning för täckt ledning, rö- rens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m. m	202	1,75	353	50	659	50
-	-	Intagningsbrunnar vid 20+50 och 22+02, 70 cm. diam. st.	2	60,00	120	-	120	-
-	-	För arbetets tillsyn och led- ning, oförutsett m.m.					80	50
		Summa					860	-
30-31+94	194	<u>Sträckan D-H-I.</u>						
30-31+15	115	6" tegelrör st.	400	0,45	180	-		
31+15 - 31+94	79	4" tegelrör st.	275	0,25	68	75		
30-31+15	115	Grävning för täckt ledning, rö- rens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m. m	115	1,75	201	25		
31+15 - 31+94	79	" " " " " " " " " " " "	79	1,50	118	50	568	50
-	-	Intagningsbrunnar vid 31+15 och 31+94, 70 cm. diam. st.	2	60,00	120	-	120	-
-	-	För arbetets tillsyn och led- ning, oförutsett m.m.					71	50
		Summa					760	-
40-40+73	73	<u>Sträckan H-K.</u>						
40-40+73	73	4" tegelrör st.	250	0,25	62	50		
40-40+73	73	Grävning för täckt ledning, rö-						
		Överföres			62	50		

Läge (pålnummer)	Längd meter	A r b e t e m. m.	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Överfört				62 50		
		rens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m. m	73	1,50	109	50	172	-
		Intagningsbrunn vid 40÷73, 70 cm. diam. st.	1	60,00	60	-	60	-
		För arbetets tillsyn och led- ning, oförutsett m.m.					28	-
		Summa					260	-
50-51÷70	170	Sträckan E-L.						
50-50÷87	87	6" tegelrör st.	300	0,45	135	-		
50÷87 - 51÷70	83	4" " "	285	0,25	71	25		
50-50÷87	87	Grävning för täckt ledning, rö- rens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m. m	87	2,50	217	50		
50÷87 - 51÷70	83	" " " " " " " " " "	83	2,00	166	-		
		Extra stensprängning och riv- ning av gårdsgård			25	-	614	75
		Intagningsbrunnar vid 50÷87 och 51÷70, 70 cm. diam. st.	2	60,00	120	-	120	-
		För arbetets tillsyn och led- ning, oförutsett m.m.					75	25
		Summa					810	-
		S a m m a n d r a g.						
1÷70 - 9÷25	755	Sträckan A-B-C-D-E-F.					4820	-
20-22÷02	202	" C-G.					860	-
30-31÷94	194	" D-H-I.					760	-
	1151	Överföres					6440	-

Läge (pålnummer)	Längd meter	A r b e t e m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1151	Överfört					6440	- ✓
40-40÷73	73	Sträckan H-K.					260	- ✓
50-51÷70	170	" E-L.					810	- ✓
Summa	1394	Summa					7510	- ✓
Njura den 25 november 1940. <i>Arvid Danielsson</i> statens e. lantbruksingenjör.								

Utlåtande avgivet vid syneförrätt-

ning enligt vattenlagen i fråga om

torrläggning av mark tillhörande Njura

⁶
n:r 3 uti Ö. Broby socken av Kristian-
stads län.

Mom. 1. Torrlägningsområdets läge, företagets ändamål, om-
fattning, beskaffenhet och benämning.

Torrlägningsområdet är beläget inom Njura n:r 3 ⁶ uti Ö. Bro-
by socken av Kristianstads län och inom det i kungl. kungörelsen
den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden med n:r
88 angivna Helgeåns nederbördsområde. Det är å bifogad översikts-
karta angivet med röd färgbeteckning.

Företaget avser förbättrad torrläggning av åker och odlings-
mark och omfattar med anledning av framställda yrkanden och på
grund av förefintliga fallförhållanden de avloppssträckor, som å
hithörande plan- och profilritningar betecknats A-B-C-D-E-F, C-G,
D-H-I, H-K och E-L.

Företaget utgör sådan dikning, som i vattenlagen 7 kap. av-
handlas.

⁶
Företaget skall benämnas "Njura n:r 3 dikningsföretag av år
1940".

Mom. 2. Laga hinder.

I fråga om handläggande av förrättningen, som grundar sig

på av länsstyrelsen i Kristianstads län efter ansökan utfärdat förordnande, har laga hinder icke funnits föreligga.

Hinder beträffande företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives har icke heller funnits möta.

Mom. 3. Karta, profilritningar m.m.

Över torrlägningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000, varå upptagits den mark, som ansetts genom torrläggningen kunna ernå förbättring. Såsom sådan har uppmätts all den mark, vars torrläggning till 1,2 meters djup är beroende av dikningen och som genom densamma vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark belägen under en kurva avvägd till 1,2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans dock ej över 1,5:1000.

Å plankartan angives med blå siffror markens höjdläge över för förrättningen antaget jämförelseplan; med heldragna dubbla röda linjer betecknas avlopp, som göres öppet, och med enkla sådana linjer täckta ledningar samt med röda ringar platserna för intagningsbrunnar.

Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, vilka angiva lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda. Profil-

ritningarnas längdskala är 1:4000 och dess höjdskala 1:100;

sektionerna hava uppritats i skala 1:100.

Förslagsritningar i skala 1:50 hava uppgjorts för erforderlig trumombyggnad samt för intagningsbrunnar och dikesöga.

De fixpunkter, som skola tjäna till ledning och kontroll vid arbetets utförande, avsyning och framtida underhåll, hava till plan- och höjdlägen angivits å karta och profilritningar.

Mom. 4. Vattenmängd, fallförhållanden, dimensioner m.m.

För beräkning av framrinnande vattenmängder hava nederbördsområdena i olika punkter bestämts medelst direkt inmätning och befunnits utgöra:

i punkt 6 140 hektar.

6÷28 130 "

6÷77 129 "

8÷05 122 "

8÷69 118 "

9÷25 112 "

20÷50 5 "

22÷02 2 "

31÷15 4 "

31÷94 2 "

40÷73 1 "

50÷87 4 "

51÷70 1 "

Vid bestämmande av dimensionerna för avloppen har antagits en största avrinning av 1 liter per sekund och hektar av ifrågasvarande nederbördsområde.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna och till kostnadsförslaget.

Mom. 5. Allmän väg.

Allmänna vägen Glimminge - Glimåkra beröres. Arbeta för ombyggnad av vattengenomlopp genom densamma utföres och bekostas av vägens ägare - här företrädd av Östra Göinge vägdistrikts vägstyrelse - i den utsträckning kostnadsförslaget och särskild förslagsritning angiva.

Mom. 6. Ersättningar.

I samband med företaget skola ersättningar icke beräknas.

Beträffande oförutsedd skada genom detsamma lända föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 57 § till efterrättelse för den som i anledning därav vill framställa anspråk.

Mom. 7. Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats till 7.510 kronor.

Mom. 8. Båtnad.

För utrönande av värdet av den båtnad, som genom företagets utförande uppkommer, hava synemännen med tillämpning av de i vattenlagen 7 kap. 22 § stadgade grunder verkställt sådan upp-

skattning som i 10 kap. 60 § samma lag föreskrives.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå utgör det efter skälig räntefot kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres, om företaget kommer till stånd. För beräkningen har först uppskattats markens värde i fullt torrlagt skick, såsom dess sålunda beräknade avkastningsvärde, varvid hänsyn tagits till dess jordmån samt ägofigurernas belägenhet och form men ej till bättre eller sämre brukning. Jordens värde före företaget d.v.s. dess nuvarande värde sammanhänger med dess nuvarande torrlägningsgrad och anses vara i det stora hela en produkt av markens värde i fullt torrlagt skick och denna torrlägningsgrad. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0,0 d.v.s. anses för närvarande sakna värde, medan jord i jämnhöjd med eller högre än den antagna kurvan för vattenskadad mark har grad 1,0, d.v.s. dess värde undergår genom torrlägningsföretaget ingen förändring. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. För varje ägofigurs medelhöjd har figurens häremot svarande torrlägningsgrad uträknats. Genom reduktion av det blivande värdet med denna för varje figur uträknade grad samt med hänsyn till förekommande översvämning har

ägofigurens nuvarande värde erhållits. På motsvarande sätt har också blivande värdet beräknats, där fullständig torrläggning av marken icke stått att ernå genom företaget. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värde motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen.

I värderingslängden finnes för varje ägofigur nu avhandlade värden angivna, varvid för ägofigur, som ej ernår fullt värde genom företaget, det antagna värdet vid fullständig torrläggning finnes angivet inom parentes.

Sammanlagt uppgår förbättringsvärdet till 7.926 kronor 20 öre.

Mom. 9. Arbetets utförande.

Företaget skall, om detsamma fullföljes, utföras i noggrann överensstämmelse med det föreliggande förslaget. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, och bör vara fullbordat före utgången av år 1945. Alla kostnader härför — med undantag för den del, som enligt mom. 5 härövan åligger vägdistriktet — skall åvila fastigheten Njura n: r 3⁶.

I övrigt stadgas beträffande arbetet:

att cementrör skola gjutas av svensk cement och godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas;

att rörens läge innan de höljas skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud;

att uppschaktad dikesjord vid öppen dikessträcka ej må uppläggas närmare dikeskant än 1 meter och ej heller i starkare lutning

mot markytan än 1:1;

att vallar av dikesjord genomgrävas för framläppande av ytvatten vid tillstötande diken och vid svackor i markytan samt i övrigt minst på var femtionde meter;

att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge eller annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att arbetet anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den i densnes ställe förordnats.

Mom. 10. Underhåll.

Det utförda arbetet skall hållas i gott stånd. Rensning av brunnar och dikesöga bör ske minst två gånger årligen och i övrigt så ofta behovet påkallar. Rensning av öppen dikessträcka verkställas då sådant finnes erforderligt.

För underhållet svarar fastigheten Njura n:r 3⁶.

Koppling direkt till rörsträng förbjudes.

Ledning genom väg underhålls av vederbörande väghållare.

Mom. 11. Vattendomstolsavgift.

Sådan avgift såsom bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet, som omförmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall icke erläggas.

Mom. 12. Bilagor.

Värderingslängden (bil. 5) samt i tillämpliga delar kostnadsförslaget (bil. 6) äro att anse såsom delar av detta utlåtande.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller vill han föra talan mot detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från nedanstående dag, då förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Njura den 25 november 1940.

Arvid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör.

M. Nilsson

Vilhelm Sjöström

gode män.

ARVODESRÄKNING *Bil. 8.*

för laga syneförrättning angående *Njura nr. 3^b delningsförslag av år 1940* *uh*

Ö Broby socken och *Trishanshads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	5	0,50	2	50	2	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	2,5	3,00	7	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje	0,3	5,00	1	50		
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal	10	0,36	3	60		
		har	6,20	0,54	3	35		
		äng och odlingsmark medelareal	9	0,26	2	34		
		har	6,99	0,42	2	93		
		annan mark och impediment, medelareal	3	0,05		15		
		har	0,08	0,78		06		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje		km.				
		kroklinje		"				
		i annan mark, raklinje		"				
		kroklinje		"				
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad		st.			25	43
		Överföres					27	93

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				27 93
1940 juni 3-6		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	13,19	0,50	6 60	
		avvägda punkter st.	68	0,03	2 04	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2,5	2,00	5 -	
		i annan mark "		5,00		49 64
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ar, st.	22	0,07	1 54	
		har	13,27	0,06	79	2 33
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0,04	1 50	1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	32	0,06	2 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	19	0,12	2 28	8 56
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0,639	3,00	1 92	
		2) befintligt avlopp ell. vall "	0,755	3,50	2 64	4 56
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	2	0,12	24	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	10	0,22	2 20	
		"				
		"				2 44
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1	12,00	12 -	12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "			12 -	
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		12 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	35	0,03	1 05	2 05
		Överföres				126 01

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				126 01
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 51	14 01
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00	3 —	8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	68	0,01	68	68
		Översiktskarta, § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00	24 —	24 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	/	12,00	12 —	12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	0,5	12,00	6 —	6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	0,5	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/3	12,00	4 —	
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00	4 —	
		slanficka		12,00		
						8 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				200 70
		1) 1:sta regalkartblad			7 —	
		övriga regalkartblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	22	0,10	2 20	
		har	1327	0,08	1 06	
		Överföres			10 26	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 26	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	62	0,02	1 36	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	35	0,05	1 75	15 12
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	0,639	5,00	3 20	
		ändring av befintligt avlopp	0,755	6,00	4 53	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 44	
		3) broar och trummor, „ „			8 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
					18 17	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			4 54	13 63
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	0,5	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	25	0,55	13 75	
		Översiktskarta i d:o, § 41			4 -	17 75
		Summa kronor				52 50
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7 50	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 -	10 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			22 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			60 -	
						82 -
		Summa kronor				92 50
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				208 70
		Lösen för kopior och avskrifter				52 50
		Övriga förrättningskostnader				92 50
		Summa kronor				353 70

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Oska Göttinge domsagas häradsrätt.

Skjutsa den 25 november 1940

Arvid Danielson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras :

den 19.....

ej påb
109

284
42

Uppdragsbeskrivning
K. Lantbruksstyrelsen
den 30/1 1943
godkänd den 4/2 1943

DIARIE Nr. 506
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN. 1943

L _____ 2-1092

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 september 1942 till
Njura nr 3⁶ dikningsföretag av år 1940 i Östra Broby socken av
KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** med tretusenniohundrafyrtio (3.940)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
län med tretusenniohundrafemtio (3.950)
kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av **statens lantbruksingenjör A. Danielsson** vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknad~~ *man i styrelsen* ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~
~~föredanden~~ ~~för företaget,~~
med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del ~~och~~
~~vederbörande intressenter i företaget vägnar åtag~~ och förbind ~~oss~~ mig.

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1945,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

(arbetslid 31/12 1950.)

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Njura

den

7

dec

1942

Wilm. Pernau

Att

Lantbrukaren Willeman Persson i

Njura

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karin Melin

Ingelborg Melin

Adress

Njura Glimminge

Adress

Njura Glimminge

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 februari 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

A. G.

284
/42 kmlb?

Bröby den 8/12 50



REDRAGET

den 13 MRS 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

Bröby den 11 dec. 1950

Hon. Lantbruksstyrelsen

Stockholm

Sedan arbetet med Njura 3^e diknings-
föredrag^{nr 50} 1940 i Östra Bröby socken och
Kristianstads län slutförts och avsynings-
bevis utfördats den 24 okt 1950, undrar
jeg om ej inestående bidrag och lån
snarast kunde utbetalas.

Högaktningfullt.

Wilhelm Persson

Cook FÖREDRAGET

DEN 8 DEC. 1950

R A P P O R T

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

28 OKT. 1950

DIARIE NR 2042

SAK NR

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Njura nr 3 dikningsföretag av år 1940" i Östra Broby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 sept. 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3940:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 3950:--

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 9 febr. 1943.

Företagets förtroendeman: f. lantbrukaren Wilhelm Persson, Villa

Nyrbo pr Broby.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande. Kostnaden för utförande av företaget har överstigit den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 24 oktober 1950.

Karl Westberg
statens lantbruksingenjör.

3940	3950
3.100	3.100
<u>840</u>	<u>850</u>

284/42 - kostn.

P. M.

D. Nr J 1072/50

MG

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Njura nr 3⁶ dikningsföretag av år 1940 i Östra Broby socken.

KRISTIANSTADS LÄN

Arb. plan: 26 september 1942/

Kontrakt: 9 februari 1943/

Fullbordas: 1 september 1950+

Statsbidrag: 3.940 kronor/

Lån: 3.950 kronor/

Beräkn. kostnad: 7.892 kronor/

Verkst. utbet. d. 14 mars 1950/ av statsbidrag: 1.300/ kr.
av lån: 1.300/ kr.

Utfört arbete enligt förste ass. And. B. Andersson den 28/6 1950.
6.400 kr. = c:a 81%.


Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Wilh. Persson,
Ende intressent } Njura, Glimminge, Njura Nybo, Broby.
Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1.800 kr.
av lån 1.800 kr.

Ku
1950.

Stockholm den 18 / 7 1950

284/
42



R A P P O R T

Över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Njura nr 3⁶ dikningsföretag av år 1940" i Östra Broby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 sept. 1942. ✓

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3940:-- ✓

Lån från statens avdikningslånefond kr. 3950:-- ✓

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 9 febr. 1943. ✓

Företagets förtroendeman: f. lantbrukaren Wilhelm Persson,
Villa Nyrbo pr Broby.

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna företag har befunnits att kostnaden för verkställt arbete beräknad enl. i fastställda arbetsplanen angivna å priser jämte förräkningskostnader och betänkande befunnits uppgå till
omkring 6400:--

Summa kronor 6400:--

Detta motsvarar c:a 81 % av den fastställda arbetskostnaden.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 28/6 1950.

Enligt uppdrag:



(And.B. Andersson)

förste assistent.

FÖREDRAGET 284/42.
DEN 14 MRS 1950

1
LANTBRUKSSTYRELSEN
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JAN 1950
DIARIUM N° 10
SÄK N°

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Njura nr 3⁶ dikningsföretag av år 1940" i Östra Broby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 sept. 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.940:--.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 3.950:--.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 9 februari 1943.

Ende intressent Lantbr. Erik Persson, Njura pr Glimminge.

Tidigare ägare till Njura nr 3⁶ var Erik Perssons fader lantbr.

Wilhelm Persson.

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna företag har befunnits att arbetet påbörjats och att en del av materialiet levererats.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 30 dec. 1949.

Enligt uppdrag:

And. B. Andersson

(And. B. Andersson)
förste assistent.

*15 447 arb förf - till 1/50**
(ny ägare) - nya acks. int. - underskrivet av Wilh. Persson -
- ursprungligt intressent

*(kon ej frist. förtärlas
innan utbetalning. äger rum)*

nytt konto, + ny borgersk.

Imman några pengar utbetalas synes
"förklaring" böra avgivas av såväl nye ägaren som
borgersmännen betr. kontraktet och säkerhetsförsä-
delsen. 18/1. 50 Forsman

1950 den 14 mars.

Länsstyrelsen i Kristianstads län,
K r i s t i a n s t a d.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 26 september 1942 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 3.950 kronor till utförande av Njura nr 3⁶ dikningsföretag av år 1940 i Östra Broby socken, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å den fastighet inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Östra Broby socken</u>			
Njura	1/2	3 ⁶	Wilhelm Persson

Stockholm den 14 mars 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

[Handwritten signature]

26/g 42

U p p g i f t

å sökande av lån från statens avdikningslånefond till "Njura n:r
6
3 dikningsföretag av år 1940" uti Ö. Broby socken av Kristian-
stads län.

o. $\frac{1}{2}$ rätt. Njura n:r 3⁶, ägare Wilhelm Persson.

Falun den 20 februari 1941.

Arvid Quinckson

Statens lantbruksingenjör.

284
42

DIARIET 31569
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 NOV. 1946

192/1946.

Styrelsen Rapport
angående utfört arbete å "Njura Nr 3^b dik-
ningsföretag av år 1940" i Östra Broby socken
av Kristianstads län.

Usejning av företaget beordrad av lant-
bruksstyrelsen den 17 aug 1946.

Planen fastställd den 26 sept 1946

Bidrag från Statens andihjningsanslag - 3940,00 kr.

Lån från Statens andihjningslånefond - 3950,00 kr.

Arbetsstyrelsens ordförande: Vilhelm
Persson Njura pr Skimminge

Rörande företaget får jag vördsamt
meddela att arbetet med företagets ut-
förande ej påbörjats. Förlängning av
arbetstiden för företaget har av Söderbygdens
vatten domstol beviljats t. o. m. år 1950.

Kristianstad den 22 nov 1946

K. Westling
Statens lantbruksingenjör.

