Blad 1.

Förslag i 2 blad till
Sjörröd-Hässleholms dikningsföretag av år 1939

uti Stoby socken av Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen av
Arvid Danielsson
Statens e. lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 september 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

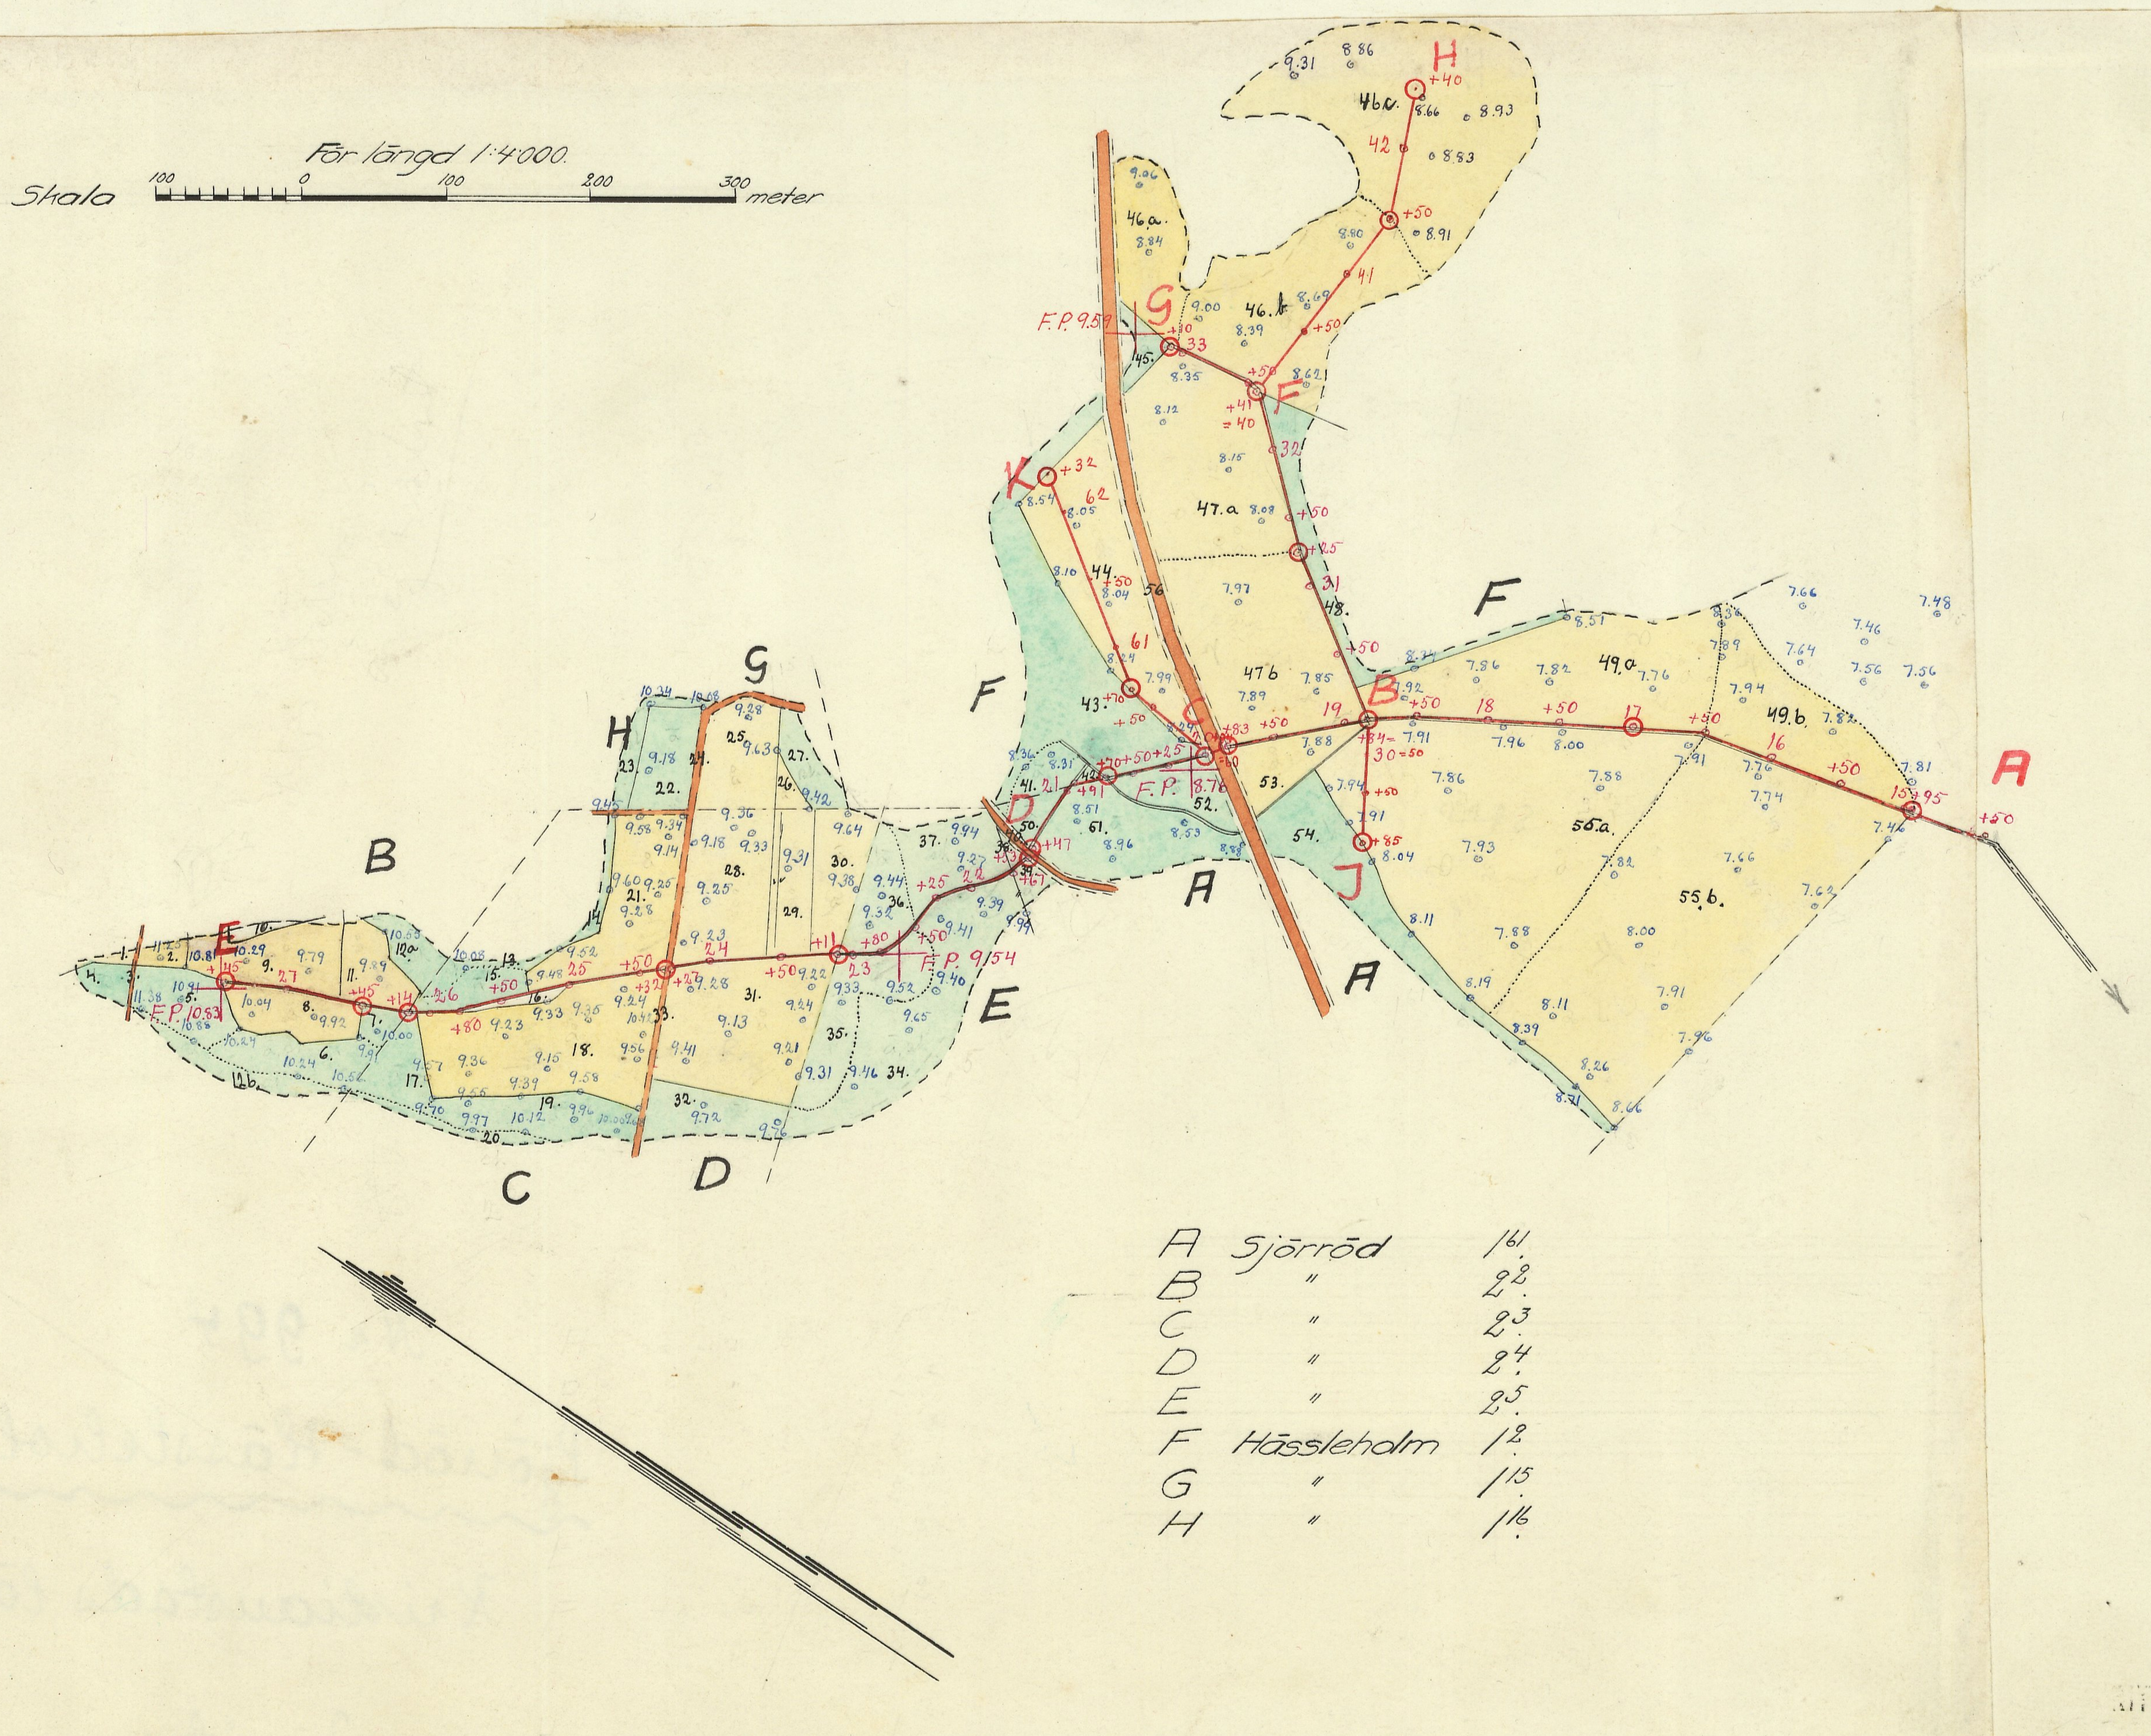

A	Sjörröd	1⁶¹.
B	"	2².
C	"	2³.
D	"	2⁴.
E	"	2⁵.
F	Hässleholm	1².
G	"	1¹⁵.
H	"	1¹⁶.

Nr 001
L
2•1096 1
Nr 99 af Kristianstad 2 ritn

Blad 2.

Sjörröd-Hässleholms dikningsföretag av år 1939.

Arvid Danielsson
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 september 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Skala För längd 1:4000. För höjd o bredd 1:100. meter

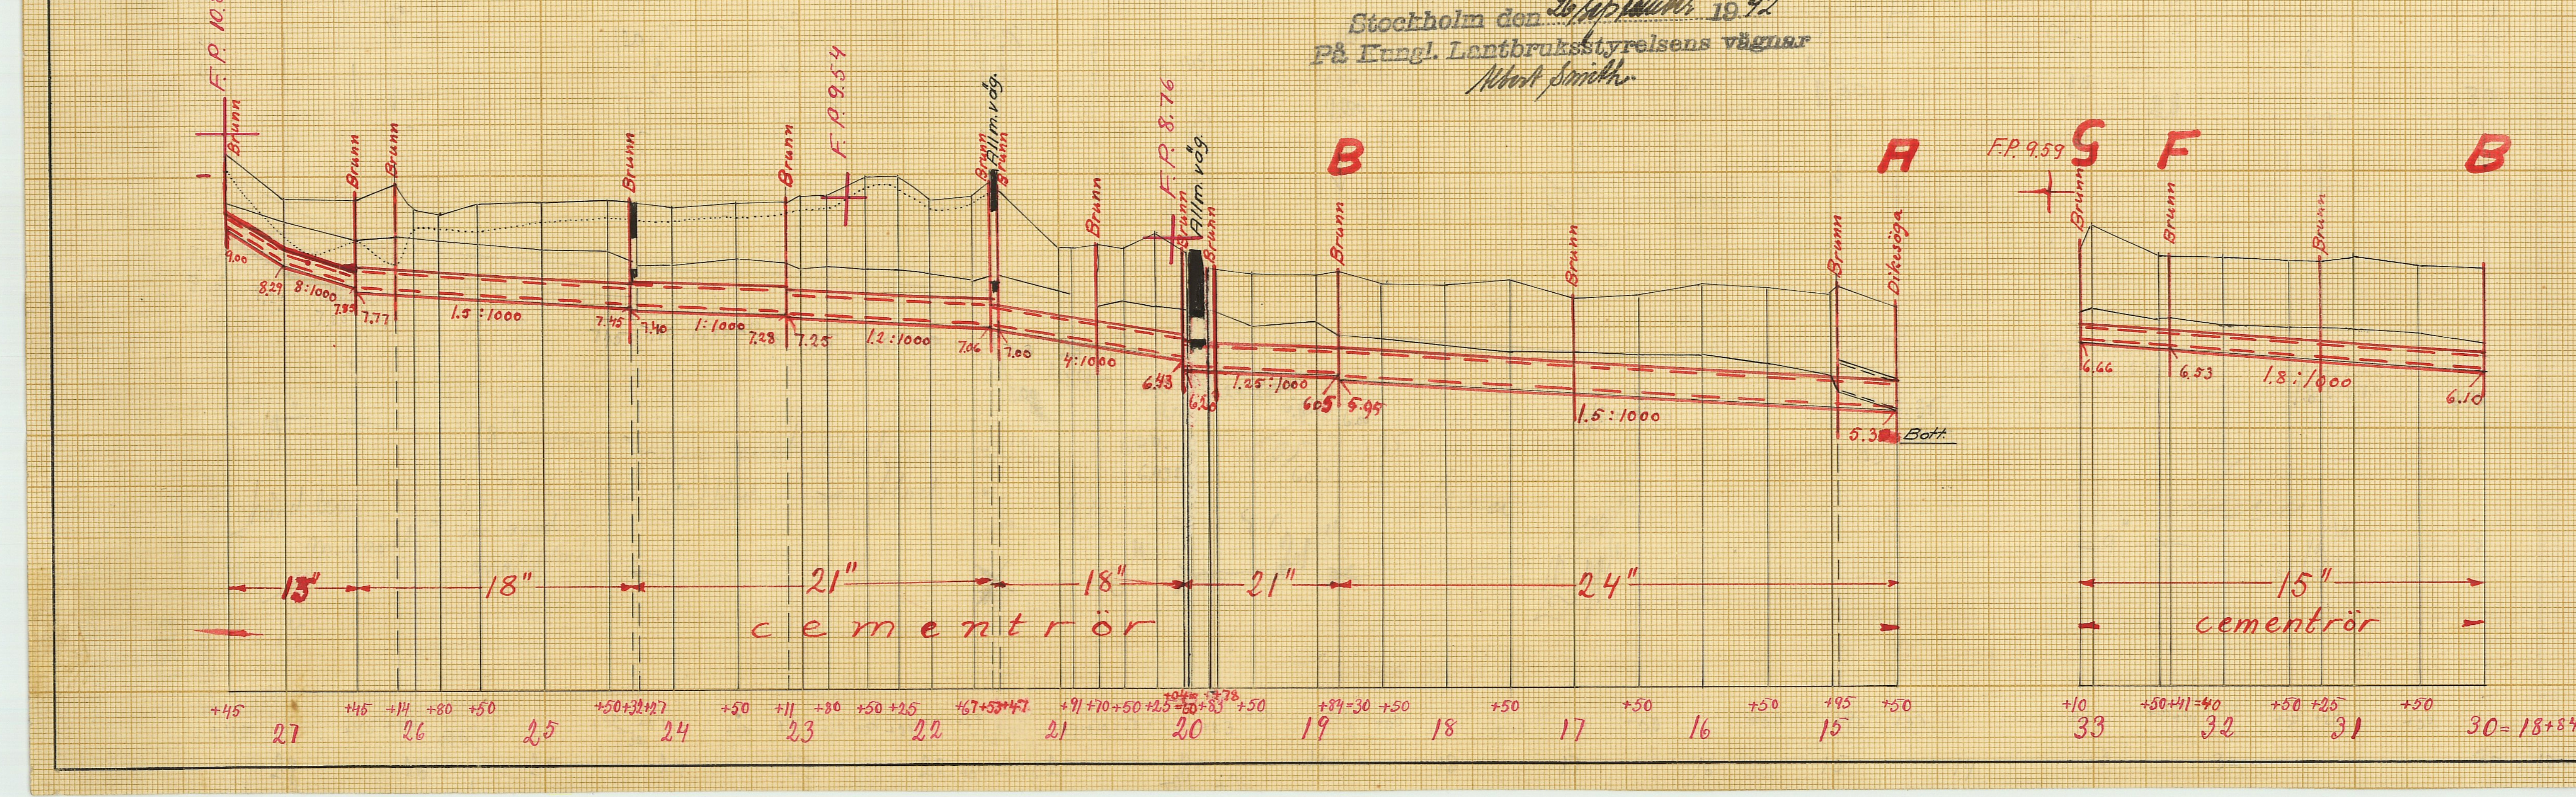

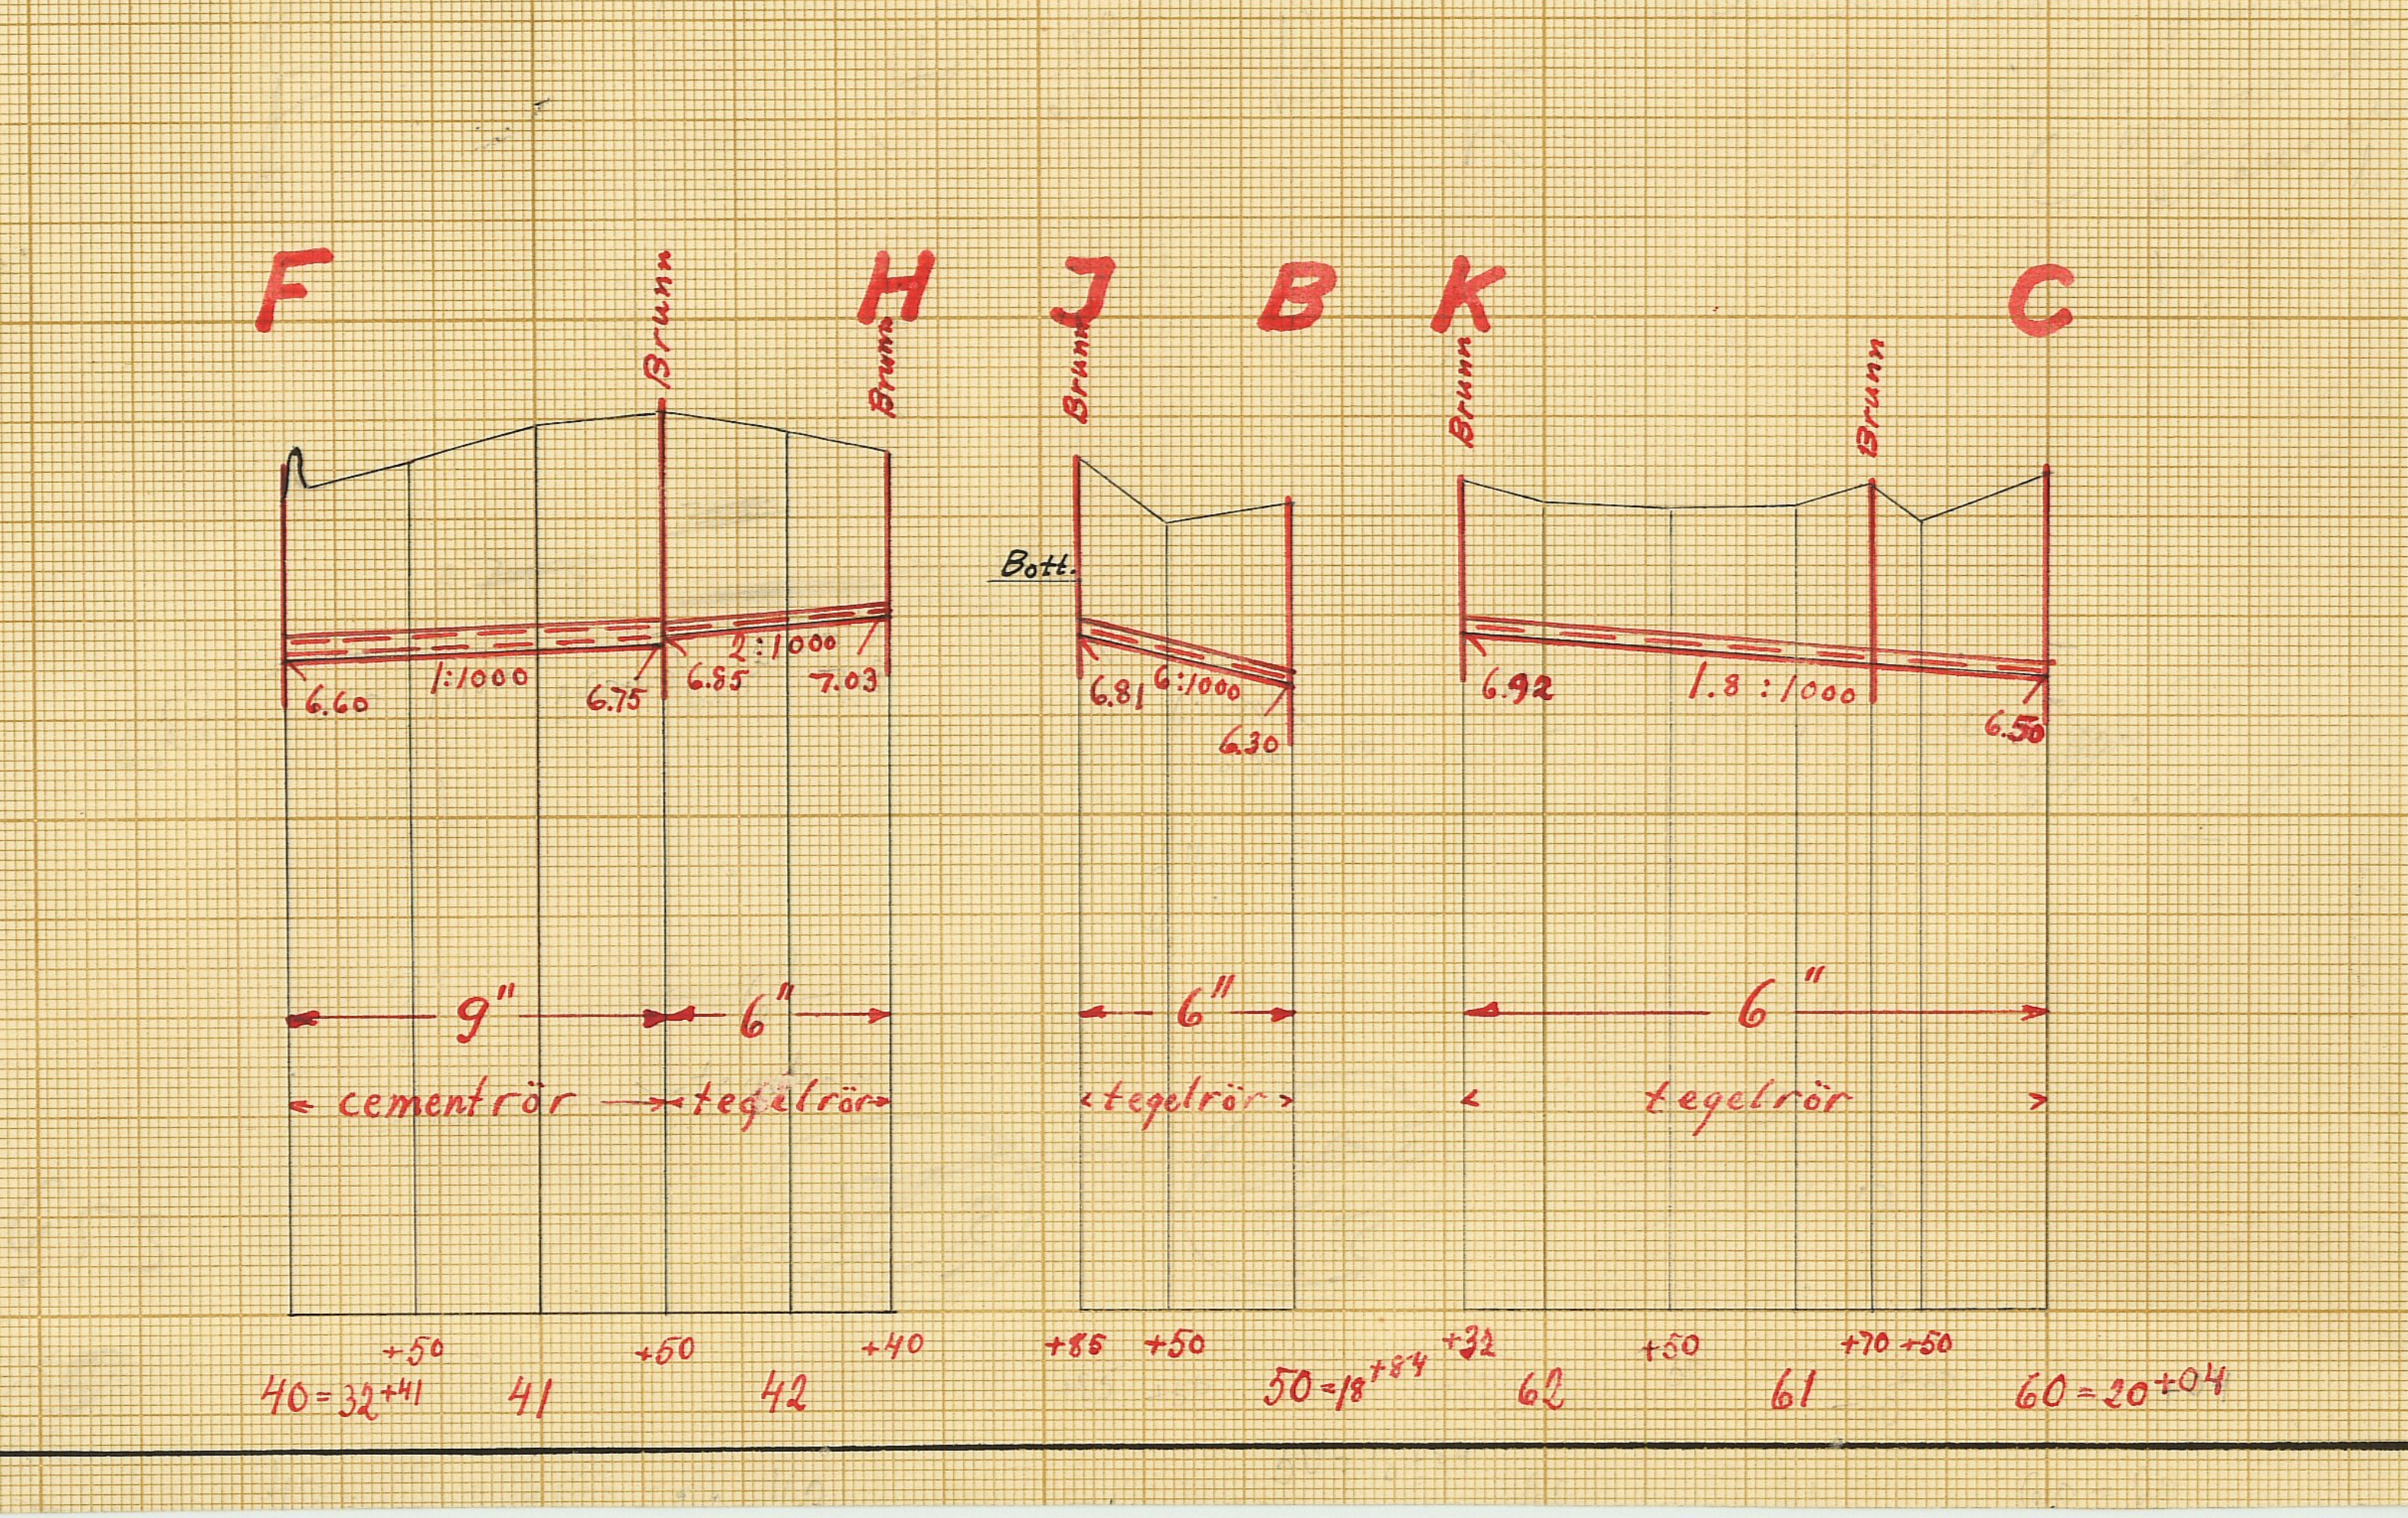

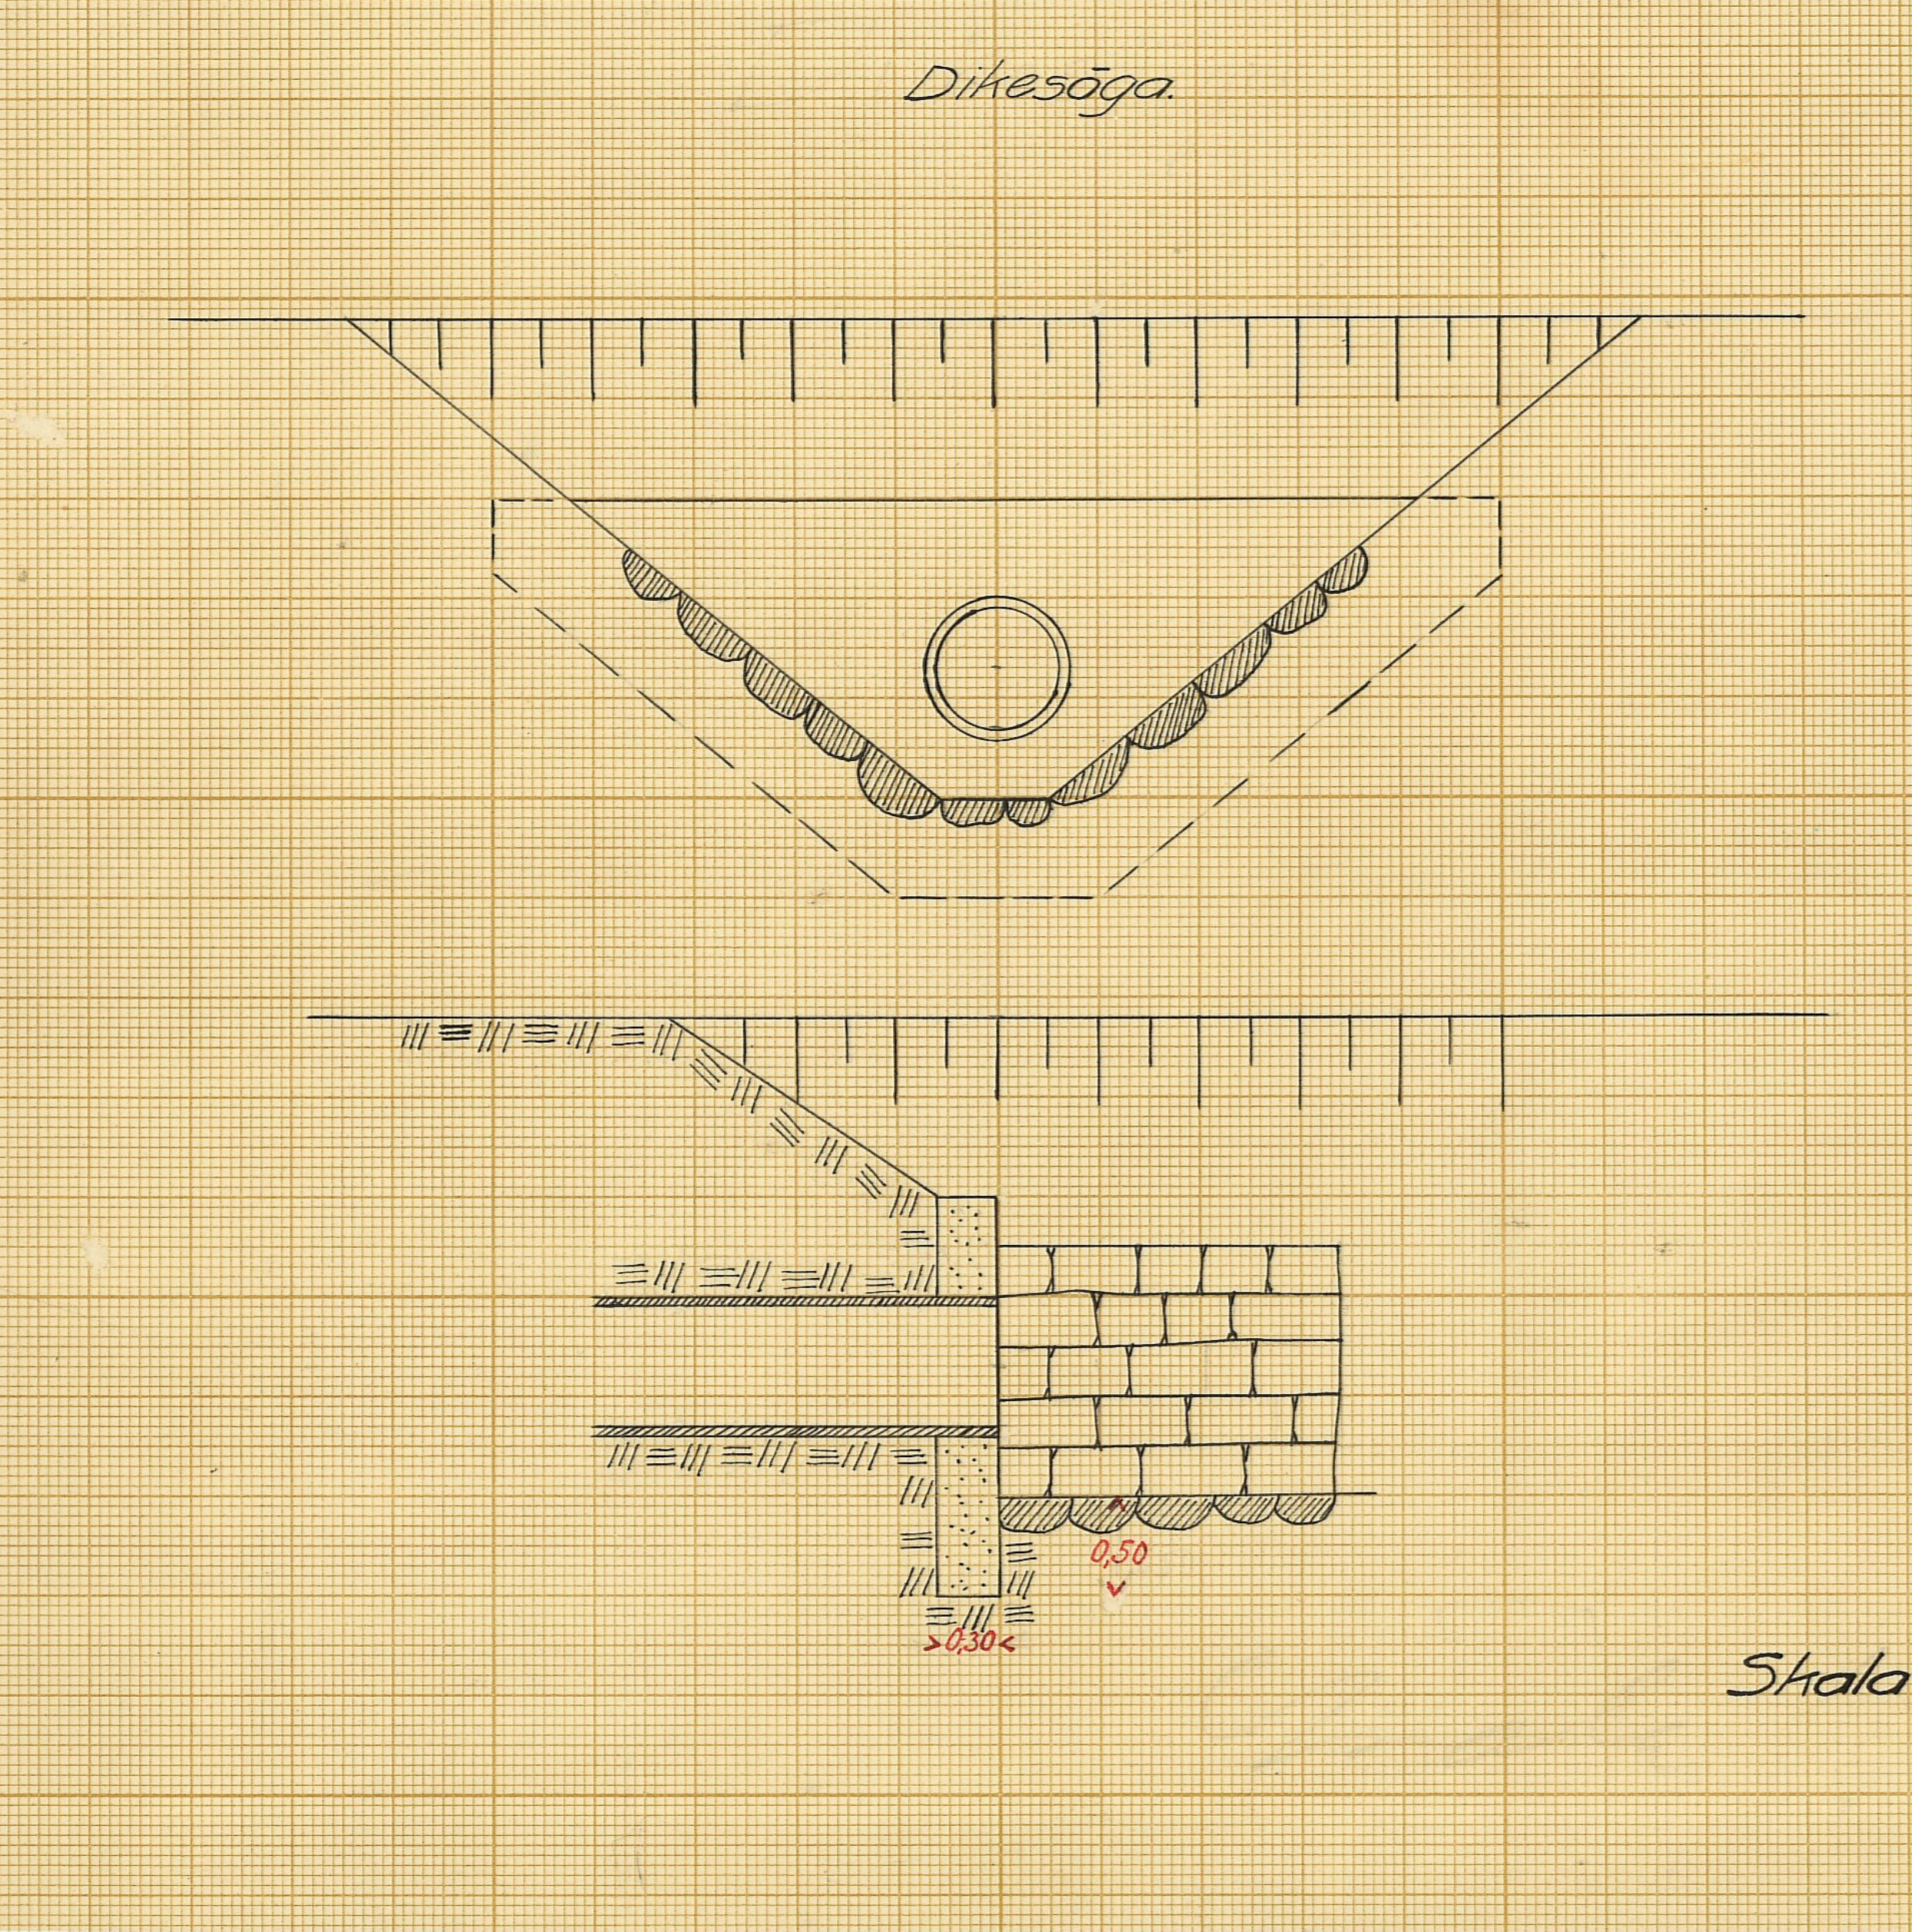

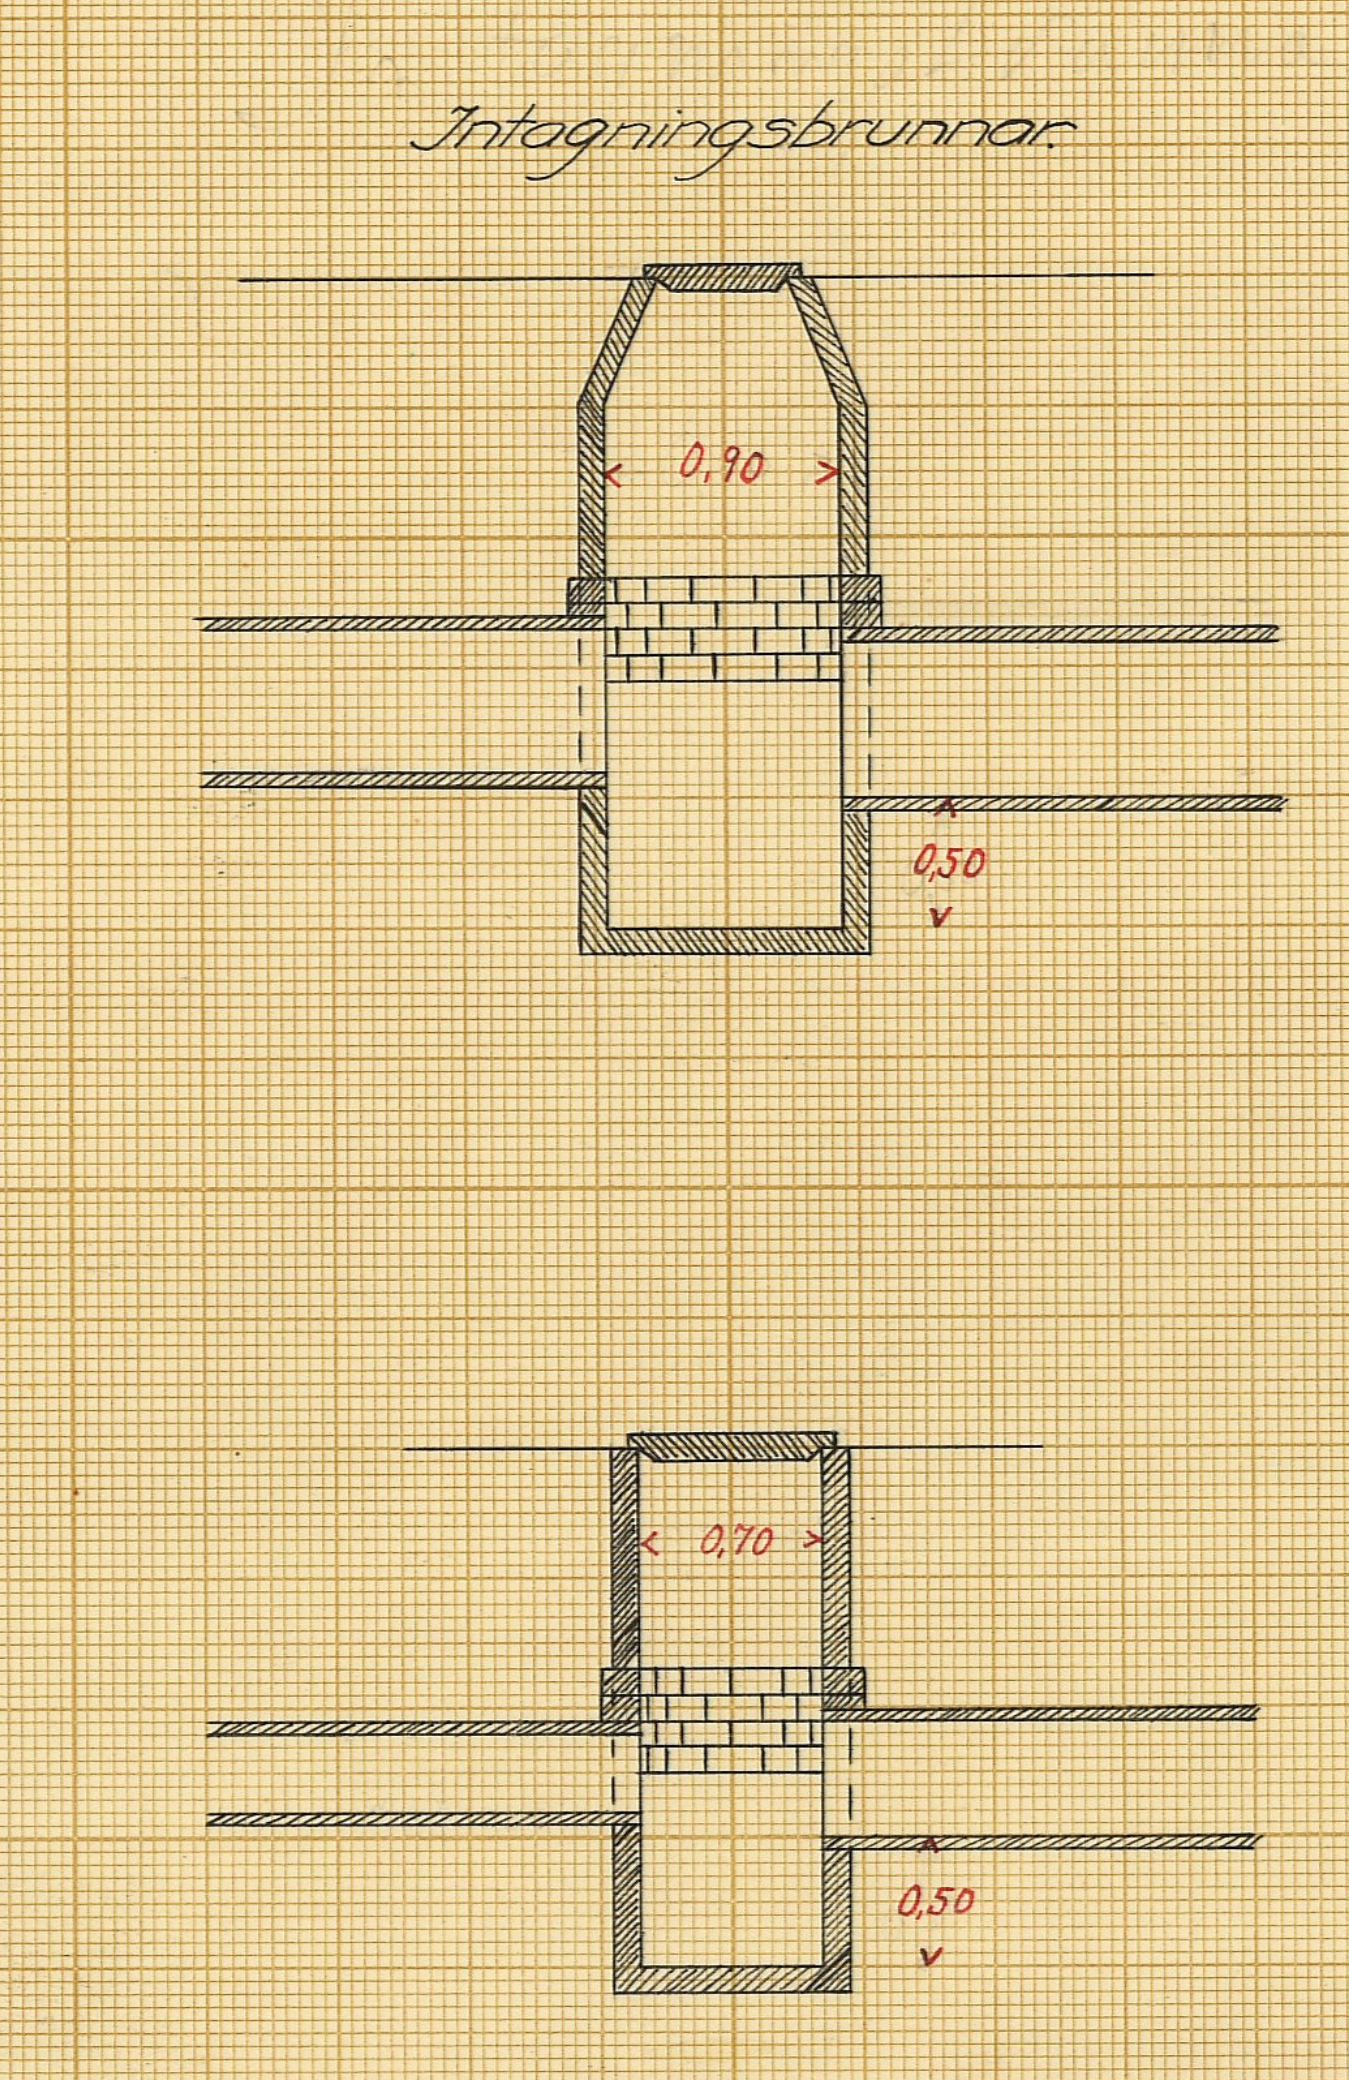

Skala 1:50.

L 2·1096
Nr 994 Kristianstad 2 rit

RITN.Nr 002
2

L 2·1096
Nr 994 Kristianstad 2 rit

DIARIE N:r 3598
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1943

L_____2•1096

Sjörröd - Hässleholms

dikningsföretag av år 1939.

c

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.
Stockholm den 26 september 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

BETÄNKANDE

till

Sjörröd - Hässleholms dikningsföretag av år 1939.

ÖVERSIKTSKARTA.

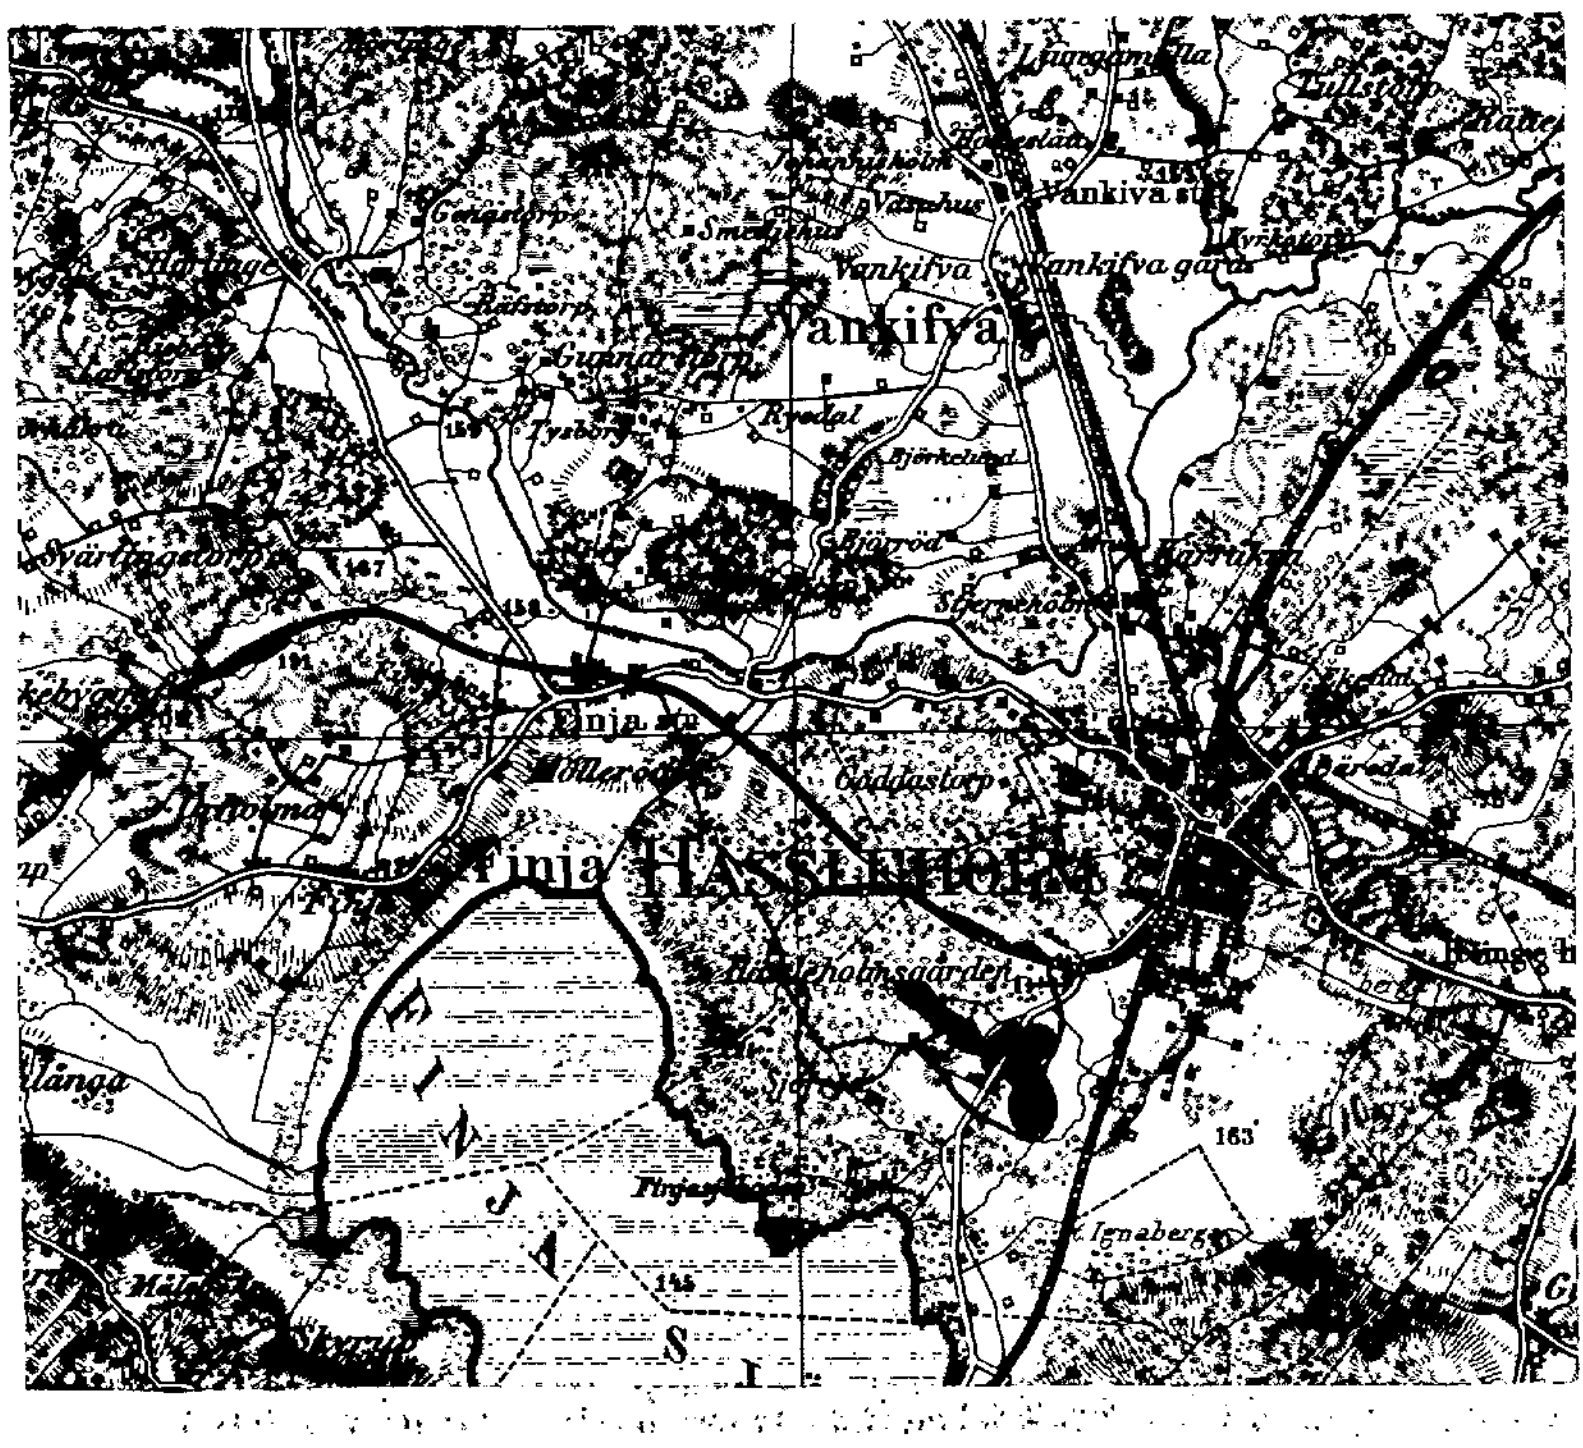

Skala 1:100.000.

Betänkande rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Sjörröd - Hässleholms dikningsföretag av år 1939" uti Stoby socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 3 km. sydväst om Hässleholms stad och angives å bifogad översiktskarta med röd färg.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad med biträde av gode män handlagd och den 16 oktober 1939 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Förrättningen har, enligt vad bifogade diariebevis utvisar, numera tagit åt sig laga kraft (bil. a.)

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

I dessa hänseenden hänvisas till vid förrättningen avgivet utlåtande och till förslagsritningarna.

Motstående intressen.

I företaget ingår de täckta ledningarnas dragande under allmänna vägar. I dessa frågor har yttrande inhämtats från vederbörande vägingenjör. Hithörande arbeten åvila vägdistriktet.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat före utgången av år 1943.

Statsunderstöd.

Enligt bifogad föreningshandling (bil. b.) ha delägare i företaget överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande, samt förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget.

Bifogade tabell (bil. c.) utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning

av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
Åker	Annan mark	Summa			
Hektar			kronor	kronor	
	Hela företaget				
21,28	9,80	31,08	21.919:64	22.677:-	0,97
	Lånesökandenas andel.				
20,28	8,28	28,56	20.930:78	21.680:20	0,97

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal, 10.670:- kronor från statens avdikningsanslag och 10.750:- kronor från statens avdikningslånefond.

Vid detta betänkande fogas avskrift och kopia av syneförrättningshandlingar, bestående av 1 häfte handlingar och 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Kristianstad den 1 december 1940.

Arvid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad		Summa	
	kr.	öre	kr.	öre
Torrläggningskostnad.				
Arbets- och materialkostnad ..	21.100	-	21.100	-
Förrättningskostnad.				
Kostnad för synförrättningen.	652	05		
Vattendomstolsavgift	34	02		
Kostnad för utredning angående statsunderstöd	133	57	819	64
Summa			21.919	64

Kristianstad den 1 december 1940.

Arvid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 21'919 kronor 64 öre, varav å låntagarnas andel 20'930 kronor 85 öre.

Stockholm den 26 september 1942

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 16 oktober 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Sjörröd - Hässleholms dikningsföretag av år 1939" uti Stoby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 januari 1940.

Ex officio:

George Österholm.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingenjören A. Danielsson, p.b.

Bil. b.

Undertecknade delägare i "Sjörröd - Hässleholms dikningsföretag av år 1939" uti Stoby socken av Kristianstads län överenskomma härmed att gemensamt hos vederbörlig myndighet göra ansökan om lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Sjörröd och Hässleholm i december 194o.

Herluw Påhlsson. Th. Wahlkvist.

Oscar Johansson. Gottfrid Preutz.

Ovanstående personers namnteckningar bevittnas av

H. Ebbeson. Bernhard Nordh.

Bil. c.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget Även-

Socken, by eller hemman	Littera	Mantal	Registernummer	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal						Båtnad	
					Åker		Annan mark		Summa			
					Ha	ar	Ha	ar	Ha	ar	kr	öre
Stoby												
Sjörröd	A	169/1600	1^{61}	Herluw Påhlsson	6	77	1	81	8	58	5.127	40
"	B	1/64	2^{2}	Edvard Johansson	1	00	1	09	2	09	949	-
"	C	1/24	2^{3}	Th. Wahlkvist	1	74		96	2	70	2.339	-
"	D	1/16	2^{4}	Oskar Johansson	2	37		29	2	66	2.549	60
"	E	1/16	2^{5}	Gottfrid Preutz			2	13	2	13	946	80
Hässleholm	F	207/256	1^{2}	Herluw Påhlsson	8	94	2	91	11	85	10.198	60
"	G	avs.	1^{15}	Oskar Johansson		46		18		64	518	80
"	H	avs.	1^{16}	Edvard Månsson				43		43	47	80
				Summa	21	28	9	80	31	08	22.677	-

som beräknade bidrags- och lånebelopp.

Kostnad för														
Torrläggningen		vattendomstolsavgift		syneförrättningen		Schaktkandit		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
4.710	54	7	69	145	57	29	82	4.893	62	0,95	48,25	2.359	34	2.533	96
906	27	1	43	28	01	5	74	941	45	0,99	49,65	467	06	-	-
2.233	68	3	51	69	03	14	14	2.320	36	0,99	49,65	1.151	16	1.169	05
2.434	80	3	83	75	24	15	41	2.529	28	0,99	49,65	1.254	81	1.274	31
904	16	1	42	27	94	5	72	939	24	0,99	49,65	466	97	(F. 7/4 44 473	21
9.369	46	15	39	289	54	59	31	9.733	61	0,95	48,25	4.692	82	5.040	16
495	44		78	15	31	3	14	514	[illegible]	0,99	49,65	255	33	259	31
45	65		06	1	41		29	47	41	0,99	49,65	23	[illegible]	-	-
21.100	-	34	02	652	05	133	57	21.919	64			10.670	-	10.750	-

Kristianstad den 1 december 1940.

Arvid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör.

Räkning

Kristianstad 1 ~~xxxx~~ december 1940.

~~Herr~~ Sjörröd - Hässleholms dikningsföretag av år 1939 **Debet**

till

Statens o. lantbruksingenjör
Arvid Danielsson
KRISTIANSTAD

Betänkande m.m.	12	-
Ritningskopia	48	52
Avskrifter	30	25
Översiktskartor	8	-
Utredning angående fastigheternas andelar i lån och bidrag	6	80
Upprättande av föreningshandling, ansökan, förteckn. å lånesök.	12	-
Lagakraftbevis	4	-
Inbindning, skriftväxling m.m.	12	-
Summa kronor	133	57

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre (3) månader efter delfåendet klandra densamma genom stämning till vederbörande domstol.

Förestående avskrifter
sid 1-10 vidimeras i tjänsten
Arvid Danielsson,
Statens o. lantbruksingenjör.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande [illegible]
den av Kungl. ~~Maj:t~~ den 26/7 19.42 fastställda arbetsplanen vidimeras:

L_____2*1096

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE N:r 4127
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1941

Sjörröd - Hässleholms

dikningsföretag av år 1939.

Upplysning

Utöver den handskrivna originalhandling som finns i digital form här, finns också en arkiverad maskinskriven avskrift, som i vissa delar kan vara mera lättläst.

Innehåller 46 skrivna och paginerade sidor.
Härtill 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde för synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Sjärröd och Hässleholm uti Stoby socken av Kristianstads län.

År 1939 den 18 september inställde sig undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, hos lantbrukaren Th. Wahlkvist i Sjärröd för att på grund av efter ansökan utfärdade förordnande (se bil. 1.) verkställa synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Sjärröd och Hässleholm uti Stoby socken av Kristianstads län.

Såsom biträdande synemän tillstädeskommo skiftesgodemännen Theodor Jakobsson i [illegible] och Henry Hansson i Ballingslöv.

Följande sakägare

hade efter underrättelser (se bil. 2) infunnit sig

sakägarna
Th. Wahlkvist för Sjörröd n:r 2^3 och
Edvard Johansson för Sjörröd n:r 2^2

övriga sakägare
direktören Herlum Påhlsson för Sjörröd n:r 1^{61} och Hässleholm n:r 1^2
Oskar Johansson för Sjörröd n:r 2^4 och Hässleholm 1^5
Gottfrid Prentz för Sjörröd n:r 2^5
vägmästaren A. Persson för vägdistriktet

§ 1

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet med ansökan uppläst vid sammanträdets början bilades protokollet.

§ 2.

På framställd fråga uppkom ej jävsanmärkning mot synemännen, vilka ej heller visste sig stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

De efter utförda understakningar på marken upprättade koncept-ritningarna framlades för sakägarna.

§ 4

Direktören Herman Påhlsson förklarade sig med sökandena ingå förening enligt vattenlagen 10 kap 5 § [illegible] varom avhandling uppsattes och underskrevs samt vitsordades medelst synemännens påskrift. (bil. 3)

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och de dimensioner, som erfordras för torrläggning till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna fördelas enligt lag.

§ 6

Enligt vad de närvarande hade sig bekant hade trumman för den äldre landsvägen tillkommit efter den 1 januari 1880.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen efter sammanträdet komma att vidtaga för ärendets vidare handläggning erforderliga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde hålles å samma plats måndagen den 16 oktober 1939 kl. 11 fm. varom inga andra kallelser än detta meddelande utgivas.

§ 8

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Sjöröd den 18 september 1939.

Arvid Danielsson
Statens lantbruksingenjör
Theodor Jacobsson Henry Hansson
Gode män.

År 1939 den 16 oktober inställde sig synemännen ånyo å i § 7 omförmäld plats, varvid tillstädeskommo

Th. Wahlkvist,
Edvard Johansson och
dir. H. Påhlsson

§ 9.

Analysbevis rörande vattenbeskaffenheten bilades protokollet (se bil. 4 och 5)

§ 10

Förslaget hade i de delar det berörde allmän väg underställts vägingenjören i länet. (se bil. 6)

§ 11

Förrättningsmannen framlade förslaget samt uppläste i sammandrag handsförteckning ägobeskrivning och värderingslängd (bil. 7.) kostnadsförslag (bil. 8) och kostnadsfördelningslängd (bil. 9.)

§ 12

Synemännens utlåtande avgavs. (bil 10)

§ 13.

Det beslöts utse styrelse, varefter direktören Herman Påhlsson och lantbrukaren Th. Wahlkvist utsågs till ledamöter. Direktören Påhlsson utsågs att vara ordförande och skulle till företaget hörande handlingar förvaras hos ordföranden.

§ 14

Räkning å förrättningskostnaderna anlämnades och fogades till protokollet (bil. 11)

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes protokollet

Sjöaröd den 16 oktober 1939.

Arvid Danielsson
Statens lantbruksingenjör

Gode män.

Henry Hansson Theodor Jacobsson

nr 284. Resol. den 8 juli 1939. Bil. 1. 7

~~DIARIE N:r 11169~~
~~K. LANTBRUKSSTYRELSEN~~
~~10 JUN. 1939~~

Till
Länsstyrelsen i Kristianstads län
Kristianstad

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 10 kap. verkställa syn å floddike för torrläggning av vattenskadad mark vid Sjörröds by i Stoby socken.

Företagets utsträckning samt övriga sakägares namn torde först efter av förrättningsmannen verkställd förundersökning kunna uppgivas.

Sjörröd pr. Hässleholm den 12 jun 1939

Th. Wahlkvist
Sjörröd, Box 208 Hässleholm

Edward Johnsson
Sjörröd Hässleholm

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN
RESOLUTION i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen;
given Kristianstad i landskansliet
den 8 juli 19 39.

N:o 74 16 Ekdm.
1939.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan hava Th. Wahlkvist och Edward Johansson i Sjörröd anhållit om förordnade för behörig förrättningsman att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syn å floddike för torrläggning av vattenskadad mark till Sjörröds by i Stoby socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna extra lantbruksingenjör A. Danielsson att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan:

LANDSKANSLIET 1939 KRISTIANSTAD

STÄMPEL 6 KRONOR KR.

Stämpel sex kronor.

284 D

Ej komm. Sökandena.

Kr — ds l. nr 51, 1939. 2. 800.

Bil. 2.

Sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen i fråga om torrläggning av mark till Hässleholm 1^{2}, 1^{15} och 1^{16} samt Sjörröd 1^{61}, 1^{69}, 2^{2}, 2^{3}, 2^{4} och 2^{5} uti Stoby socken av Kristianstads län, hålles måndagen den 18 september 1939, kl. 14 (2 e.m.) hos Th. Wahlkvist i Sjörröd, varom Ni såsom sakägare härigenom underrättas.

Kristianstad den 5 september 1939.

Arvid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör.

Vardera en med förestående lika lydande kallelse har denna dag tillställts oss, erkännes:

Sjörröd och Hässleholms Säteri pr Hässleholm den 7/9 1939.

Th. Wahlkvist. Gottfrid Preutz

Edvard Johansson Oscar Johansson

E. Månsson

Th.Wahlkvists,Gottfrid Preutz,Edvard Johanssons,Oscar Johanssons och Edvard Månssons egenhändiga namnteckning:

Berchard Nordh

Fjärdingsman.

Delgivningskostnad och skjutsersättning kronor 12:10 kvitteras:

Berchard Nordh

Huvudskriften till ~~En med~~ förestående ~~lika lydande~~ kallelse har denna dag tillställts mig, erkännes.

Malmö den 11. september 1939.

Direktören Herluw Påhlssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Stämningsman, förordnad av Rådhusrätten i Malmö.

Kostnad för dlg. kr. 3:-.

Bil. 3.

Undertecknad förenar sig härigenom jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 5 § par med Th. Wahlkvist och Edvard Johansson i Sjöröd i deras ansökan den 12 jan. 1939 om syneförrättning enligt vattenlagen med yrkande om viss utsträckning av företaget, som inför vid synegång synemännen angives.

Sjöröd den 18 september 1939.

Förestående anhandling vitsordas
Arvid Danielsson
Statens o. lantbruksingenjör

Theodor Jacobsson Henry Hansson
gode män.

Kristianstads Kemiska Station
Kristianstad

Tel. 1053

ANALYSATTEST.

Diarie n:r 3411.

1 st. prov å vatten inlämna^t den 29/8 1939.

undersökt på anmodan av Herr Lantbruksingenjör A. Danielsson,

Kristianstad.

Märke: 8:(Pkt. 16 + 50 Sjörröd)

Sigill: ----

Vid undersökning har erhållits följande resultat:

Bunden kolsyra (CO_2).......	18	mg per liter
Fri kolsyra (CO_2)..........	4	" " "
Aggressiv kolsyra (CO_2)....	4	" " "
Temporär hårdhet...........	2,2	tyska grader

Enligt den klassificering, som är angiven i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser för betongrör till vägtrummor o. dyl. (1935), tillhör vattnet typ I och har praktisk taget ingen angreppsförmåga. Ytbehandling behöver icke utföras.

vilket härmed intygas.

Kristianstad den 31 augusti 1939.

AB.

Hugo Fredholm
Föreståndare.

Bil 3

Kristianstads Kemiska Station
Kristianstad

Tel. 1053

ANALYSATTEST.

Diarie n:r 3412.

1 st. prov å vatten inlämna t den 29/8 1939.

undersökt på anmodan av Herr Lantbruksingenjör A. Danielsson,
Kristianstad.

Märke: 9: Pkt 26 Sjörröd.

Sigill:----

Vid undersökning har erhållits följande resultat:

Bunden kolsyra (CO_2).......	18	mg per liter
Fri kolsyra (CO_2)..........	4	" " "
Aggressiv kolsyra (CO_2)....	4	" " "
Temporär hårdhet...........	2,2	tyska grader

Enligt den klassificering, som är angiven i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser för betongrör till vägtrummor o. dyl. (1935), tillhör vattnet typ I och har praktisk taget ingen angreppsförmåga. Ytbehandling behöver icke utföras.

vilket härmed intygas.

Kristianstad den 31 augusti 1939.

Hugo Fresholm
Föreståndare.

Afz.

Cementrörsledning under landsvägen Hässleholm - Sösdala.

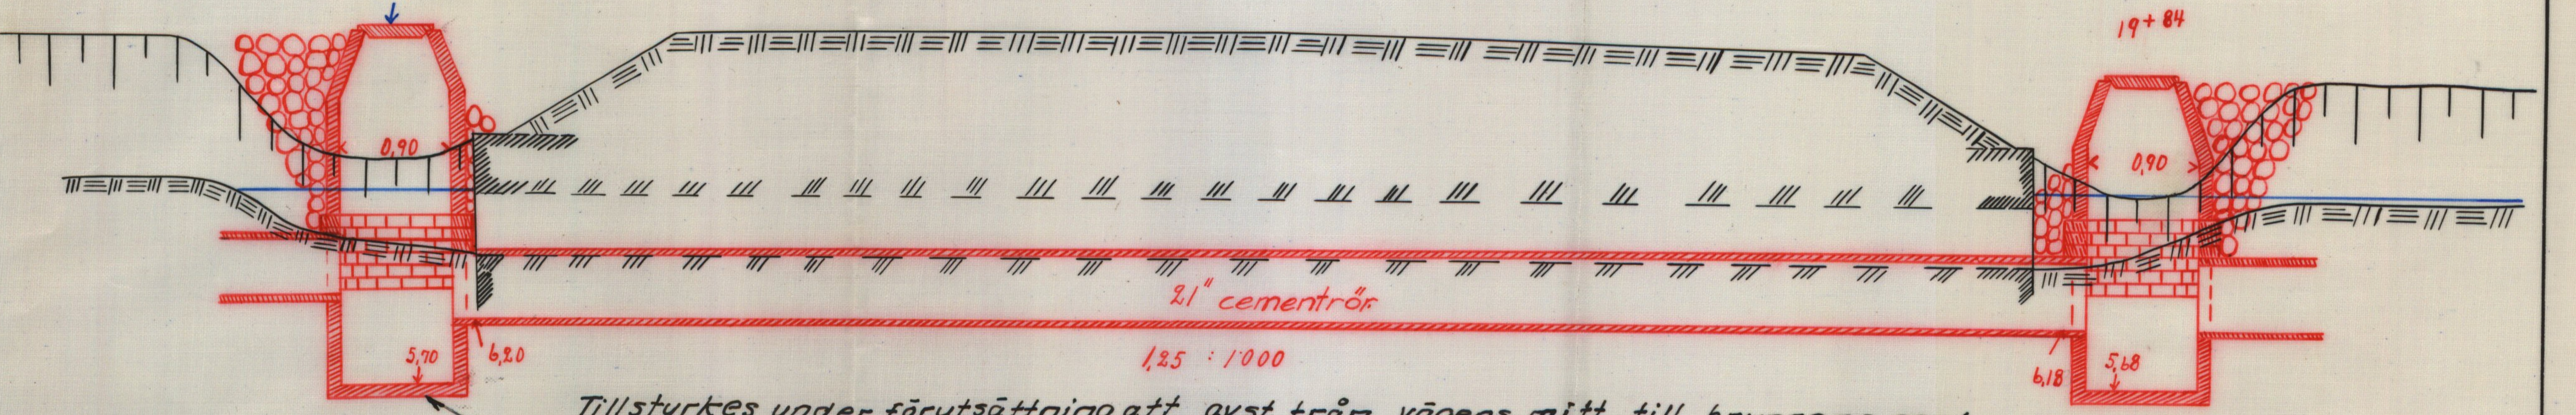

Tillstyrkes under förutsättning att avst. från vägens mitt till brunnens centrum göres 13 m. för 24 m:s vägbredd
" 4 m för 6 m:s vägbredd

Kristianstad den 13.10.1939.

vägingenjör

Plan.

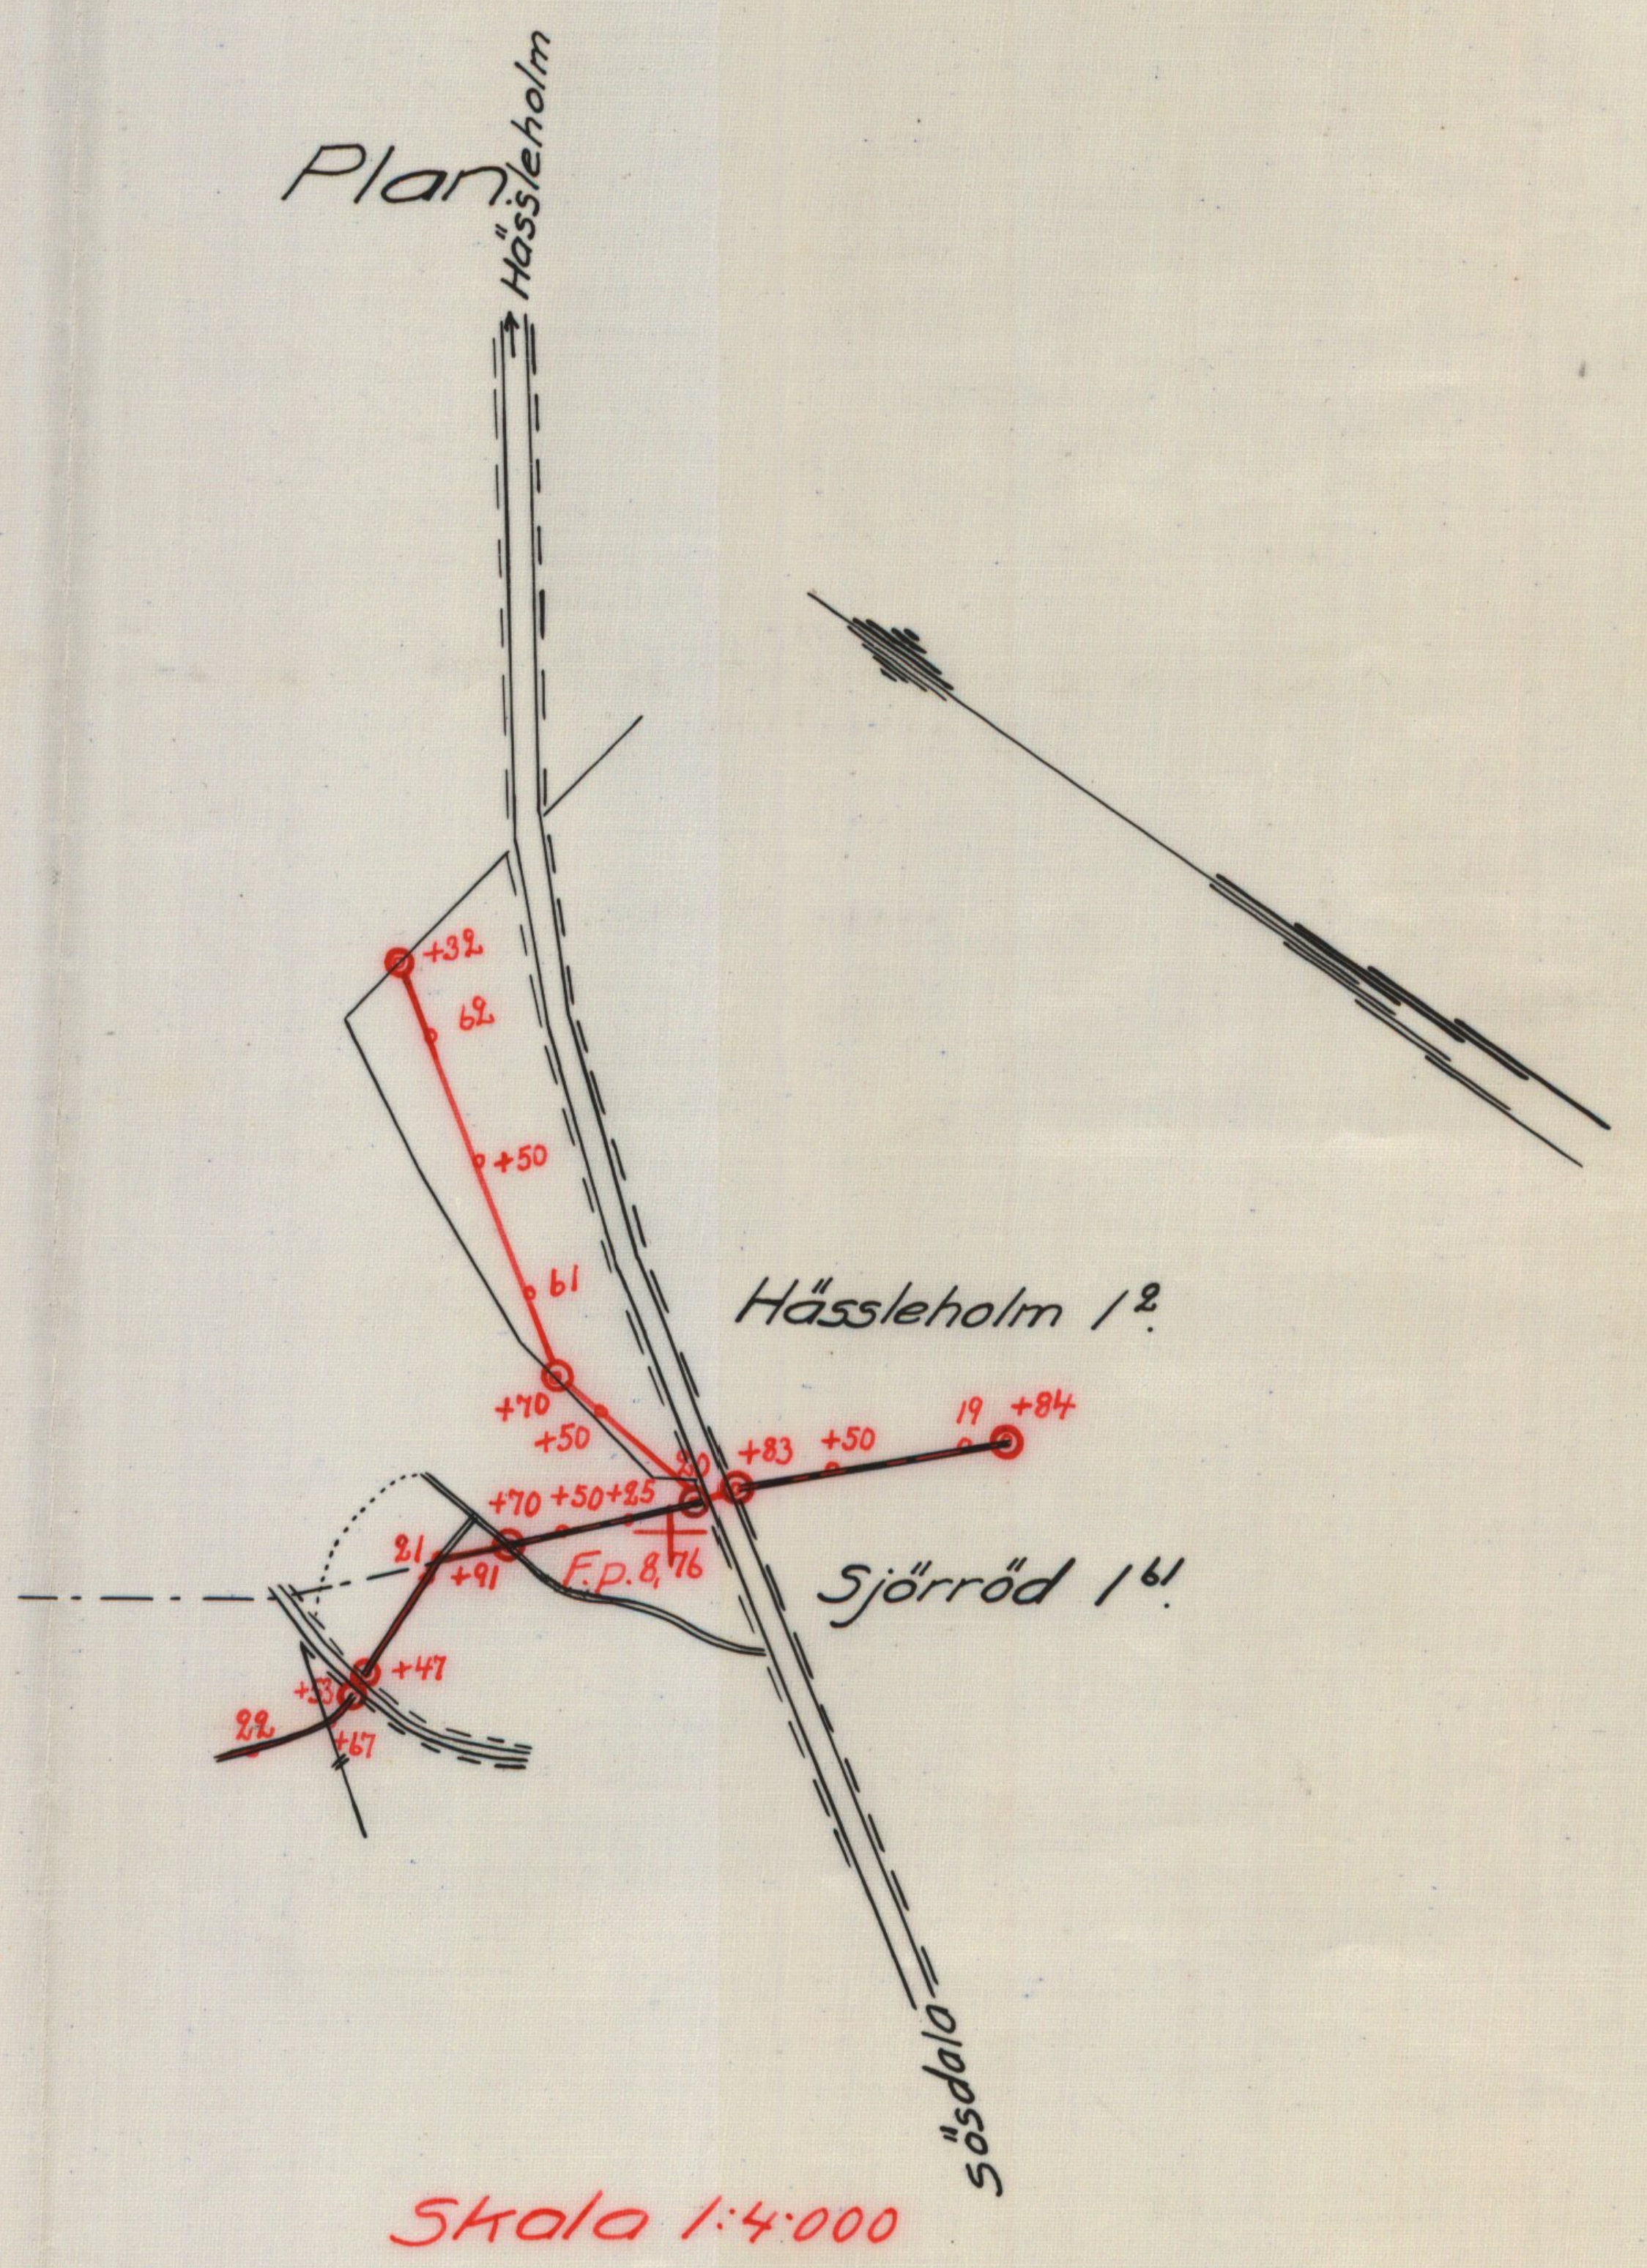

Skala 1:4000

Cementrörsledning under gamla landsvägen Hässleholm - Sösdala.

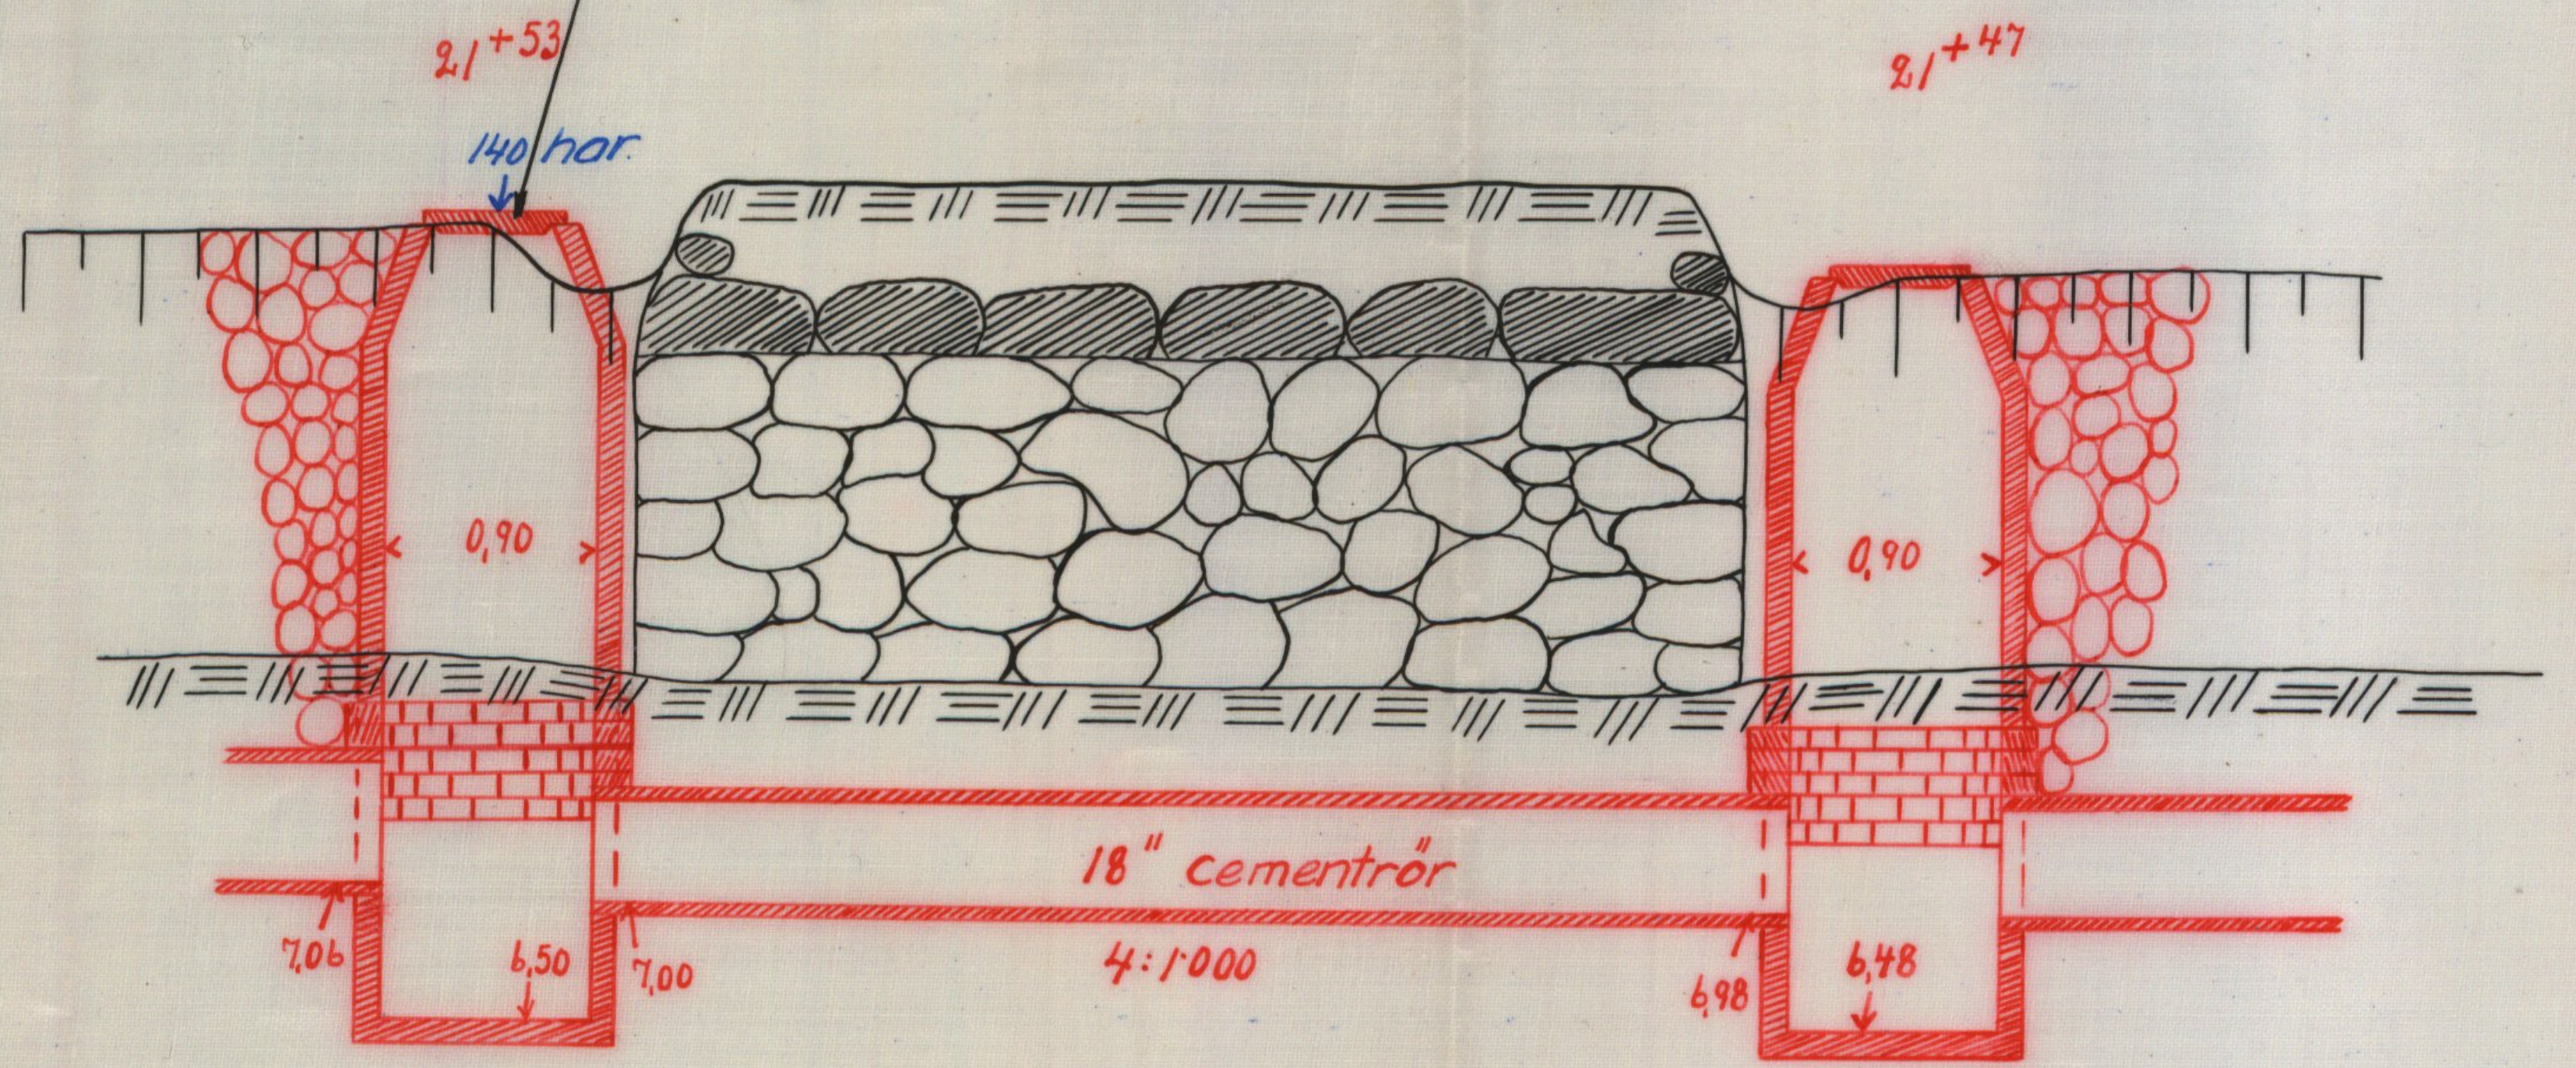

Skala 1:50.

Bil. 7.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd för "Sjörröd-Hässleholms dikningsföretag av år 1939"

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stoby, Sjörröd	2²	B	1/64		Edvard Johansson
				1	Åker, mulljord på lera
				2	" , " " "
				3	Väg imp.
				4	Äng, odlingsmark, kärrtorv på lera
				5	" , " , " " "
				6	" , " , " " "
				7	" , " , " " "
				8	Åker, mulljord på lera
				9	" , " " "
				10	Stenhög imp.
				11	Åker, mulljord på lera
				12 a	Skogsmark, stenjord
				12 b	" , "
					Summa
" , "	2³	C	1/24		Th. Wahlkvist
				13	Skogsmark, stenjord
				14	" , "
				15	Äng, odlingsmark, kärrtorv på lera
				16	" , stenig imp.
				17	" , odlingsmark, kärrtorv på lera
				18	Åker, mulljord på lera
				19	Äng, odlingsmark, kärrtorv på lera
				20	Skogsmark, stenjord
				21	Åker, mulljord på lera
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	02							1:080	21	60	1:200	24	-	120	2	40
	05							960	48	-	1:200	60	-	240	12	-
							01									
			09					540	48	60	600	54	-	60	5	40
			28					360	100	80	600	168	-	240	67	20
			31					480	148	80	800	248	-	320	99	20
			07					40	2	80	100	7	-	60	4	20
	26							640	166	40	1:600	416	-	960	249	60
	43							960	412	80	1:600	688	-	640	275	20
							03									
	24							640	153	60	1:600	384	-	960	230	40
					16			90	14	40	100	16	-	10	1	60
					18			90	16	20	100	18	-	10	1	80
1	00		75		34		04		1:134	-		2:083	-		949	-
					08			70	5	60	100	8	-	30	2	40
					06			90	5	40	100	6	-	10		60
			15					480	72	-	800	120	-	320	48	-
							04									
			21					240	50	40	800	168	-	560	117	60
1	12							480	537	60	1:600	1:792	-	1:120	1:254	40
			38					480	182	40	800	304	-	320	121	60
					08			90	7	20	100	8	-	10		80
	62							320	198	40	1:600	992	-	1:280	793	60
1	74		74		22		04		1:059	-		3:398	-		2:339	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stoby, Hässleholm	1^{16}	H	avs		Edvard Månsson
				22	Äng, odlingsmark, kärrtorv på lera
				23	Skogsmark, stenjord
				24	Väg imp
					Summa
" , "	1^{15}	G	avs		Oskar Johansson
				25	Åker, mulljord på lera
				26	" " " "
				27	Skogsmark, stenjord
					Summa
" , Sjörröd	2^{4}	D	1/16		Oskar Johansson
				28	Åker, mulljord på lera
				29	" , " " "
				30	" , " " "
				31	" " " "
				32	Äng, odlingsmark, kärrtorv på lera
				33	Väg imp
					Summa
" , "	2^{5}	E	1/16		Gottfrid Preutz.
				34	Äng, odlingsmark, kärrtorv på lera
				35	" , " , " " "
				36	" , " , " " "
				37	" , " , " " "
				38	Skogsmark, stenjord
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			29					40	11	60	200	58	-	160	46	40
					14			90	12	60	100	14	-	10	1	40
							04									
			29		14		04		24	20		72	-		47	80
	40							480	192	-	1·600	640	-	1:120	448	-
	06							480	28	80	1·600	96	-	1:120	67	20
					18			80	14	40	100	18	-	20	3	60
	46				18				235	20		754	-		518	80
	67							480	321	60	1·600	1·072	-	1:120	750	40
	34							480	163	20	1·600	544	-	1:120	380	80
	36							640	230	40	1·600	576	-	960	345	60
1	00							420	420	-	1·400	1·400	-	980	980	-
			29					480	139	20	800	232	-	320	92	80
							10									
2	37		29				10		1·274	40		3·824	-		2:549	60
			94					400	376	-	800	752	-	400	376	-
			47					300	141	-	1·000	470	-	700	329	-
			29					400	116	-	1·000	290	-	600	174	-
			36					640	230	40	800	288	-	160	57	60
					02			90	1	80	100	2	-	10		20
		2	06		02				865	20		1·802	-		936	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigurs-nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				39	Äng, odlingsmark, kärrtorv på lera
					Summa
					Västra Göinge vägdistrikt
				40	Väg impr.
					Summa
Stoby, Hässleholm	1²	F	207/1256		Herluw Påhlsson
				41	Äng, odlingsmark, kärrtorv på lera
				42	〃, 〃 〃 〃 〃
				43	Skogsmark, stenjord
				44	Åker, mulljord på lera
				45	Äng, odlingsmark, kärrtorv på lera
				46 a	Åker, mulljord på lera
				46 b	〃, 〃 〃 〃
				46 c	〃, 〃 〃 〃
				47 a	〃, 〃 〃 〃
				47 b	〃, 〃 〃 〃
				48	Skogsmark, stenjord
				49 a	Åker, mulljord på lera
				49 b	〃, 〃 〃 〃
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		2	06		02				865	20		1:802	-		936	80
			05					300	15	-	500	25	-	200	10	-
		2	11		02				880	20		1:827	-		946	80
							04									
							04									
			12					80	9	60	800	96	-	720	86	40
			02					80	1	60	800	16	-	720	14	40
				1	28			240	307	20	300	384	-	60	76	80
		1	00					360	360	-	1:800	1:800	-	1:440	1:440	-
					09			80	7	20	100	9	-	20	1	80
	50							1:260	630	-	1:800	900	-	540	270	-
1	36							1:080	1:468	80	1:800	2:448	-	720	979	20
2	04							900	1:836	-	1:800	3:672	-	900	1:836	-
1	28							540	691	20	1:800	2:304	-	1:260	1:612	80
1	37							540	739	80	1:800	2:466	-	1:260	1:726	20
					40			90	36	-	100	40	-	10	4	-
1	56							900	1:404	-	1:800	2:808	-	900	1:404	-
	83							900	747	-	1:800	1:494	-	900	747	-
8	94	1	14	1	77				8:238	40		18:437	-		10:198	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigurs-nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stoby, Sjörröd	1^{61}	A	169/1600		Herluw Påhlsson.
				50	Äng, kärrtorv på lera
				51	" , " " "
				52	" , " " "
				53	Åker, mulljord på lera
				54	Skogsmark, stenjord
				55a	Åker, mulljord på lera
				55b	" , " " "
					Summa
					Västra Göinge vägdistrikt
				56	Väg
					Summa
					Sammandrag.
Stoby, Sjörröd	2^{2}	B	1/64	1-12b	Edvard Johansson.
" , "	2^{3}	C	1/24	13-21	Th. Wahlkvist.
" , Hässleholm	1^{16}	H	avs.	22-24	Edvard Månsson.
" , "	1^{15}	G	avs.	25-27	Oskar Johansson
" , Sjörröd	2^{4}	D	1/16	28-33	Oskar Johansson.
" , "	2^{5}	E	1/16	34-39	Gottfrid Preutz.
" , Hässleholm	1^{2}	F	207/256	41-49b	Herluw Påhlsson.
" , Sjörröd	1^{61}	A	169/1600	50-55b	" "
				40, 56	Västra Göinge vägdistrikt
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			09					160	14	40	800	72	-	640	57	60
			67					160	107	20	800	536	-	640	428	80
			27					160	43	20	800	216	-	640	172	80
	30							360	108	-	1800	540	-	1440	432	-
					78			90	70	20	100	78	-	10	7	80
2	97							1080	3207	60	1800	5346	-	720	2138	40
3	50							1260	4410	-	1800	6300	-	540	1890	-
6	77	1	03		78				7960	60		13088	-		5127	40
							56									
							56									
1	00		75		34		04		1134	-		2083	-		949	-
1	74		74		22		04		1059	-		3398	-		2339	-
			29		14		04		24	20		72	-		47	80
	46				18				235	20		754	-		518	80
2	37		29				10		1274	40		3824	-		2549	60
		2	11		02				880	20		1827	-		946	80
8	94	1	14	1	77				8238	40		18437	-		10198	60
6	77	1	03		78				7960	60		13088	-		5127	40
							60									
21	28	6	35	3	45		82		20806	-		43483	-		22677	-

Sjörröd den 16 oktober 1939.

Arvid Danielsson

statens e. lantmäteriingenjör

Henry Hansson Theodor Jacobsson

gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bil. 8.

Läge (pålnummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre

Kostnadsförslag

för "Sjörröd - Hässleholms dikningsföretag av år 1939".

Läge (pålnummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
14+50 - 18+84	434	Sträckan A-B.						
14+50 - 18+84	434	24" cementrör m	434	7,00	3038	-	3038	-
14+50 - 14+95	45	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m	45	4,00	180	-		
14+95 - 18+84	389	" " " " " " " " " "	389	5,00	1945	-	2125	-
		Dikesöga vid 14+50 st.	1	70,00	70	-		
		Intagningsbrunnar vid 14+95, 17 och 18+84, 90 cm. diam. st.	3	70,00	210	-	280	-
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m.					547	-
		Summa					5990	-
18+84 - 21+54	270	Sträckan B-C-D.						
18+84 - 19+78	94	21" cementrör m.	94	5,80	545	20		
19+78 - 20+04	26	21" " bekostas av vägdistriktet						
20+04 - 21+46	142	18" cementrör m.	142	4,70	667	40		
21+46 - 21+54	8	18" " bekostas av vägdistriktet					1212	60
18+84 - 19+78	94	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m.	94	5,00	470	-		
19+78 - 20+04	26	" " " " " " " " ", bekostas av vägdistriktet						
		Överföres			470	-	1212	60

Läge (pålnummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Överfört			470	-	1212	60
20+04 - 21+46	142	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m.	142	6,00	852	-	1322	-
21+46 - 21+54	8	" " " " " " " " ", bekostas av vägdistriktet						
		Intagningsbrunnar vid 19+78, 20+70, 21+46, 90 cm. diam. st.	3	70,00	210	-	210	-
		Intagningsbrunnar vid 20+04 och 21+54 bekostas av vägdistriktet						
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m.					275	40
		Summa					3020	-
21+54 - 27+45	591	Sträckan D-E.						
21+54 - 24+32	278	21" cementrör m.	278	5,80	1612	40		
24+32 - 26+45	213	18" " "	213	4,70	1001	10		
26+45 - 27+45	100	15" " "	100	3,70	370	-	2983	50
21+54 - 22+80	126	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m.	126	7,00	882	-		
22+80 - 24+32	152	" " " " " " " " " "	152	5,50	836	-		
24+32 - 26+45	213	" " " " " " " " " "	213	4,00	852	-		
26+45 - 27+45	100	" " " " " " " " " "	100	2,75	275	-	2845	-
		Överföres					5828	50

Läge (pålnummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Överfört					5828	50
		Intagningsbrunnar vid 23+11 och 24+32, 90 cm. diam. st.	2	70,00	140			
		Intagningsbrunnar vid 26+14, 26+45 och 27+45, 70 cm. diam. st	3	40,00	120	-	260	-
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m.					631	50
		Summa					6720	-
30-33+10	310	Sträckan B-F-G.						
30-33+10	310	15" cementrör m.	310	3,60	1116	-	1116	-
30-33+10	310	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m.	310	3,50	1085	-	1085	-
		Intagningsbrunnar vid 31+25, 32+41 och 33+10 st.	3	40,00	120	-	120	-
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m.					239	-
		Summa					2560	-
40-42+40	240	Sträckan F-H.						
40-41+50	150	9" cementrör m.	150	2,00	300	-		
41+50-42+40	90	6" tegelrör st.	320	0,40	128	-	428	-
40-41+50	150	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m.	150	3,50	525	-		
		" " " " " " " " " "	90	2,50	225	-	750	-
		Överföres					1178	-

Läge (pålnummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Överföres					1178	-
		Intagningsbrunnar vid 41+50 och 42+40 st.	2	40,00	80	-	80	-
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m.					122	-
		Summa					1380	-
50-50+85	85	**Sträckan B-I.**						
50-50+85	85	6" tegelrör st.	290	0,40	116	-	116	-
		Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.	85	2,00	170	-	170	-
		Intagningsbrunn vid 50+85 st.	1	40,00	40	-	40	-
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m.					34	-
		Summa					360	-
60-62+32	232	**Sträckan C-K.**						
60-62+32	232	6" tegelrör st.	790	0,40	316	-	316	-
		Grävning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.	232	2,50	580	-	580	-
		Intagningsbrunnar vid 60+70 och 62+32 st.	2	40,00	80	-	80	-
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m.					94	-
		Summa					1070	-
		Sammandrag.						
14+50 - 18+84	434	Sträckan A-B					5990	-
18+84 - 21+54	270	" B-C-D					3020	-
	704	Överföres					9010	-

Läge (pålnummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	704	Överfört					9010	-
21+54 - 27+45	591	Sträckan D-E					6720	-
30-33+10	310	" B-F-G					2560	-
40-42+40	240	" F-H					1380	-
50-50+85	85	" B-I					360	-
60-62+32	232	" C-K					1070	-
Summa	2162	Summa					21100	-

Sjörröd den 16 oktober 1939.

Arvid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör.

Bil. 9

Kostnadsfördelningslängd för "Sjöröd-Hässleholms dikningsföretag av år 1939."

Socken by och hemman	Registernumm	Littera	Hemmantal	Ägare m. m.	Sökande
Stoby, Sjörröd	1^{61}	A.	$\frac{169}{1600}$	Herluw Påhlsson	sök.
" , "	2^{2}	B.	$\frac{1}{64}$	Edvard Johansson	sök.
" , "	2^{3}	C.	$\frac{1}{24}$	Th. Wahlkvist	sök.
" , "	2^{4}	D	$\frac{1}{16}$	Oskar Johansson	
" , "	2^{5}	E.	$\frac{1}{16}$	Gottfrid Preutz	
" , Hässleholm	1^{2}	F	$\frac{207}{256}$	Herluw Påhlsson	sök.
" , "	1^{15}	G	avs	Oskar Johansson	
" , "	1^{16}	H	avs	Edvard Månsson	
				summa	

Ägofig. n:r	Förbättringsvärde		Relativ kostnad	Deltagningsskyldighet				
				i %	i grävningskostnaderna		i förrättningskostnad	
	Kr	öre			Kr	öre	Kr	öre
50 - 55b	5127	40	0.91870	22.325	4710	54	145	57
1 - 12	949	-	0.95497	4.295	906	27	28	01
13 - 21	2339	-	0.95497	10.587	2233	68	69	03
28 - 33	2549	60	0.95497	11.539	2434	80	75	24
34 - 39	946	80	0.95497	4.285	904	16	27	94
41 - 49	10198	60	0.91870	44.405	9369	46	289	54
25 - 27	518	80	0.95497	2.348	495	44	15	31
22 - 24	47	80	0.95497	0.216	45	65	1	41
	22677	-		100.000	21100	-	652	05

Sjärröd den 16 oktober 1939.
Arvid Danielsson
Statens o. lantbruksingenjör.

Gode män:
Henry Hansson Theodor Jacobsson

Bil 10.

Utlåtande avgivet vid synesförrättning enligt vattenlagen i fråga om torrläggning av mark inom Sjörröd och Hässleholm uti Stoby socken av Kristianstads län.

Mom. 1. Torrläggningsområdets läge, företagets ändamål, omfattning, beskaffenhet och benämning.

Torrläggningsområdet är beläget inom Sjörröd och Hässleholm uti Stoby socken av Kristianstads län och inom det i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden med n:r 88 angivna Helgeåns nederbördsområde.

Företaget avser förbättrad torrläggning av åker ävensom torrläggning av till odling eller betesanläggning lämpad mark och omfattar med anledning av framställda yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden de avloppssträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknats A-B-C-D-E, B-F-G, F-H, B-I och C-K.

Företaget utgör sådan dikning, som i vattenlagen 7 kap. avhandlas.

Företaget skall benämnas "Sjörröd - Hässleholms dikningsföretag av år 1939".

Mom. 2. Laga hinder.

I fråga om handläggande av förrättningen, som grundar sig på av länsstyrelsen i Kristianstads län efter ansökan utfärdat förordnande, har laga hinder ej funnits föreligga.

Hinder beträffande företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives har icke heller funnits möta.

Mom. 3. Karta, profilritningar m.m.

Över torrläggningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000, varå upptagits den mark, som ansetts genom torrläggningen kunna ernå förbättring. Såsom sådan har uppmätts all den mark, vars torrläggning till 1,2 meters djup är beroende av dikningen, och som genom densamma vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark belägen under en kurva avvägd till 1,2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans dock ej över 1,5:1000.

Å plankartan angives med blå siffror markens höjdläge över för förrättningen antaget jämförelseplan; med heldragna röda linjer betecknas de ingående dikessträckorna, som utföras medelst täckta ledningar, samt med röda ringar platserna för intagningsbrunnar.

Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, vilka angiva lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda. Profilritningarnas längdskala är 1:4000 och dess höjdskala 1:100; sektionerna hava uppritats i skala 1:100.

Förslagsritningar i skala 1:50 ha uppgjorts för intagningsbrunnar och dikesöga.

De fixpunkter, som skola tjäna till ledning och kontroll vid arbetets utförande, avsyning och framtida underhåll, hava till plan- och höjdlägen angivits å karta och profilritningar.

Mom. 4. Vattenmängd, fallförhållanden, dimensionering m.m.

För beräkning av framrinnande vattenmängder hava nederbördsområdena i olika punkter uppmätts och befunnits utgöra:

i	punkt	14+95	230	hektar.
"	"	B	220	"
"	"	C	145	"
"	"	D	140	"
"	"	23+11	130	"
"	"	24+32	120	"
"	"	26+14	108	"
"	"	26+45	105	"
"	"	E	80	"
"	"	31+25	69	"
"	"	F	68	"
"	"	G	60	"
"	"	41+80	7	"
"	"	H	3	"

i punkt I 5 hektar

" " 60+70 6 "

" " K 5 "

Vid bestämmande av dimensionerna för dikena, vilka göras täckta, har antagits en största avrinning av 1 liter per sekund och hektar av ifrågavarande nederbördsområde.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5. Vägar, trummor.

Företaget berör allmän väg mellan Hässleholm och Sösdala, varvid trummorna såväl för den äldre som den nyare vägen äro för grunda, för att medgiva omgivande markers torrläggning till 1,2 meters djup. Då båda trummorna, enligt vad utrönas kunnat, äro tillkomna senare än den 1 januari 1880 och deras fördjupning tarvas för torrläggning under sådana förhållanden, som i vattenlagen 7 kap. 8 § förmäles, skall arbetet utföras och bekostas av vägens ägare, som här representeras av V. Göinge härads vägstyrelse. Förslaget har i dessa avseenden underställts vägingenjören, som därvid påyrkat vissa iakttagelser med hänsyn till blivande vägbreddning. De delar av arbetet, för vilka vägstyrelsen har att svara, hava av synemännen bestämts på sätt i kostnadsförslaget angivits.

Mom. 6. Ersättningar.

I samband med företaget skola inga ersättningar beräknas.

Beträffande oförutsedd skada genom detsamma lända föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 57 § till efterrättelse för den som i anledning därav vill framställa anspråk.

Mom.7. Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats till 21.100:- kronor.

Mom. 8. Båtnad.

För utrönande av värdet av den båtnad, som genom företagets utförande uppkommer, hava synemännen med tillämpning av de i vattenlagen 7 kap. 22 § stadgade grunder verkställt sådan uppskattning som i 10 kap. 60 § samma lag föreskrives.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres, om företaget kommer till stånd. Räntefoten för kapitaliseringen bestämmes med hänsyn till ett medelräntetläge. För beräkningen hava synemännen först uppskattat markens värde i fullt torrlagt skick, såsom dess sålunda beräknade avkastningsvärde, varvid hänsyn tagits till dess jordmån samt ägofigurernas belägenhet och form men ej till bättre eller sämre brukning. Jordens värde före företaget, d.v.s. dess nuvarande värde, sammanhänger med dess nuvarande torrläggningsgrad. Synemännen anse detsamma vara i det stora hela en produkt av markens värde i fullt torrlagt skick och denna torrläggningsgrad. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0,o, d.v.s. anses för närvarande sakna värde, medan jord i jämnhöjd med eller högre än den antagna kurvan för vattenskadad mark har grad 1,o d.v.s. dess värde undergår genom torrläggningsföretaget ingen förbättring. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. För varje ägofigurs medelhöjd har figurens häremot svarande torrläggningsgrad uträknats. Genom reduktion av det uppskattade värdet vid full torrläggning med denna för varje figur uträknade grad har ägofigurens nuvarande värde erhållits. Jordens blivande värde sammanfaller med värdet vid full torrläggning. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen.

I värderingslängden finnas för varje ägofigur och ägolott nu avhandlade värden angivna.

Sammanlagda förbättringsvärdet uppgår till 22.677:- kronor.

Mom. 9. Kostnadsfördelningen.

Till grund för fördelningen av med företaget förenade kostnader skola beräknade båtnadsvärden läggas, dock med viss jämkning jämlikt vattenlagen 7 kap. 26 §. Ägaren av fastigheterna Hässleholm 1^{2} och Sjörröd 1^{61} skall sålunda allenast svara för den kostnad, vartill torrläggningen av hans mark beräknats uppgå utan annans deltagande i dikningen. Denna kostnad motsvarar kostnaden för allt arbete nedanför punkten D minskad med 300:- kronor, vilket avdrag beräknas motsvara den merkostnad å sträckan C-D, som hänför sig till ökade dimensioner och djup med hänsyn till ovanliggande marks torrläggning. I övrigt förekommer ingen avdelningsindelning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 §. Nu sagda fastigheter deltaga i här angiven kostnad i förhållande till båtnadsvärden och övriga fastigheter deltaga i kostnaden för övrigt arbete i förhållande till sina båtnadsvärden.

Kostnadsfördelningslängden upptager den efter sagda grunder beräknade andelen för varje fastighet i procenttal och beräknad kostnad.

Förrättningskostnaderna skola jämväl fördelas efter nyssnämnda repartitionstal.

Mom. 10. Arbetets utförande.

Företaget skall, om detsamma fullföljes, utföras i noggrann överensstämmelse med det föreliggande förslaget.

Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och länsstyrelsen underrättats om val av styrelse för företaget, samt bör vara fullbordat före utgången av år 1943.

I övrigt stadgas beträffande arbetet:

att vid förekommande arbeten av cement svensk vara skall användas;

att rören skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud, innan de nedläggas;

att rörens läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud, innan de höljas;

att vägstyrelsen i god tid underrättas om arbetets påbörjande;

att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge eller annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av lantbruksingenjör eller dennes ombud; samt

att arbetet anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den i dennes ställe förordnats samt detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst.

Mom. 11. Underhåll.

Det utförda arbetet skall hållas i gott stånd. Rensning av dikena skall ske så ofta behovet så påkallar, dock skola intagningsbrunnarna minst två gånger årligen fullständigt rensas från slamanhopningar.

Mom. 12. Organisation.

För handhavande av företagets angelägenheter skola intressenterna utse en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsen åligger:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval till länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller efter infordrande av anbud utlämna arbetet på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer, som kunna av statens lantbruksingenjör godtagas såsom entreprenörer, och på villkor, som prövas för delägarna mest gynnsamma och betryggande;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen framlägga dem för delägarna för granskning;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § föreskrivet sätt senast åtta dagar i förväg vid behov och minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll;

att tillse och ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning, som bör verkställas å årstid, då växande gröda därav minst tager skada; samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 13. Vattendomstolsavgift.

Sådan avgift såsom bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet, som omförmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall av företaget erläggas med en och en halv för tusen av beräknat förbättringsvärde eller med 34 kronor 2 öre. Denna avgift inbetalas till vederbörlig länsstyrelse av de sökande, så snart förrättningen vunnit laga kraft, samt fördelas, om företaget kommer till utförande, på delägarna i mån av båtnad.

Mom. 14. Bilagor.

Värderingslängden (Bil. 7), kostnadsförslaget (Bil. 8) och kostnadsfördelningslängden (Bil. 9) anses i tillämpliga avseenden som delar av detta utlåtande.

Mom. 15. Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill han föra talan mot detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från nedanstående dag, då förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar

Sjörröd den 16 oktober 1939.

Arvid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör.

Henry Hansson Theodor Jacobsson

gode män.

Bil. 11. 43

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Sjöröd-Hässleholms dikningsförslag av år 1939 m.fl.

Skoby socken och Kristianstads län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	12	0,50	6	-	6	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0,3	1,50		45		
		kroklinje „	2,1	3,00	6	30		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	2,0	6,00	12	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.	23	0,36	8	28		
		har	21,28	0,54	11	49		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.	32	0,18	5	76		
		har	9,80	0,58	5	68		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.	7	0,05		35		
		har	0,82	0,78		64		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					54	95
		Överföres					60	25

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					60	95
1939 juli	17-20 27	**Avvägning.**						
okt	6-7	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	7	12,00	84	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	27,63	0,50	13	81		
		avvägda punkter st.	130	0,03	3	90		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har	3,45	1,00	3	45		
		avvägda punkter st	15	0,06		90		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	2,4	2,00	4	80		
		i annan mark „	2,0	5,00	10	-	120	86
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ar, st.	62	0,07	4	34		
		har	3,90	0,06	1	91	6	25
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	62	0,04	2	48	2	48
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	110	0,06	6	60		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	55	0,12	6	60	17	20
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0,557	3,00	1	67		
		2) befintligt avlopp ell. vall „	2,405	3,50	8	41	10	08
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	2	0,12		24		
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	48	0,22	10	56		
		„						
		„					10	80
		Antal profil- och sektionsritningar „	1	3,00	3	-	3	-
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
		för vattenområdets areal km.^{2}		0,02				
		dagar	1,5	12,00	18	-	20	-
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.^{2} „						
		nämligen m.^{2} sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „	0,407	6,00	2	44		
		2) „ „ över 20 „ „	2,555	10,00	25	55	27	99
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	74	0,03	2	22	3	22
		Överföres					282	83

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					282	83
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... st.		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning ... km.*	0,407	2,50	1	01		
		därjämte 25 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... m^2 sektion på ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	2,555	4,00	10	22		
		därjämte 50 öre pr $m.^2$ av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... m^2 sektion på ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			21	10	32	33
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särkilt konstruerat landfäste ... st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ... st.		4,00				
		Grundförstärkning ... m^2		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	145	0,01	1	45	1	45
		Översiktskarta, *§ 41*						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar ... st.		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ... st.	8	0,30	2	40		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20			4	40
		Utlåtande och betänkande, *§ 45 ... sid.*	11	3,00	33	-	33	-
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00	24	-	24	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2 ... dagar*	0,5	12,00	6	-	6	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15 ... dagar*	1,5	12,00	18	-	18	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunnar ... „*	0,7	12,00				
		utlopp för täckt ledning ... „	0,3	12,00	12	-		
		slamficka ... „		12,00				
		rörledning gm. landsväg	1	12,00	12	-	24	—
		Lösen för: *Summa kronor*					402	01
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket / bladet						
		övriga regalark / blad ... st.			10	50		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal ... ar ägofigurer ... st.	62	0,10	6	20		
		... har	31,90	0,08	2	55		
		Överföres			19	25		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			19	25		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2	18		
		3) insättning av höjdlägestal st.	135	0,02	2	70		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	74	0,05	3	70	29	58
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „						
		nytt avlopp eller vall „	0,407	5,00	2	03		
		ändring av befintligt avlopp „	2,555	6,00	15	33		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			10	80		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00			28	16
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~ m. m. „	2	12,00	24	-		
							24	-
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* sid.	42	0,55	23	10		
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*						
							23	10
		Summa kronor					104	84
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8	-		
		Delgivnings *~~Annons~~kostnader ang. sammanträden*			18	60		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4	-	30	60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			53	60		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			49	-		
		Vattenanalys			12	-	114	60
		Summa kronor					145	20
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					402	01
		Lösen för kopior och avskrifter					104	84
		Övriga förrättningskostnader					145	20
		Summa kronor					652	05

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till V. Göinge *häradsrätt.*

Sjörröd *den* 16 okt. *19*39.

Arvid Danielsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* .... *19*......

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

[illegible]

113

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 27/2 1943
godkänd den 11/3 1943

780/42

3598

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1943

L 2•1096

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 september 1942 till Sjörröd - Hässleholms dikningsföretag av år 1939 i Stoby socken av KRISTIANSTADS LÄN

2 h. handl.
2 utr.

beviljat dels ***statsbidrag*** med tiotusensjuhundratjugo (10.720) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och ***dels lån*** med tiotusensexhundranittio (10.690) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör A. Danielsson vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, Ordförande

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1944,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Malmö den 20/12 1942.

Att Föreståndaren Hjalmar Påhlsson, Malmö

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Inga Bergendahl
Adress Delaniaplan 3 B Malmö

Maja Söder
Adress Värmlandsg. 8, Malmö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 mars 1943.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 26/7 43

280/42

DIARIE N:r 14247
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUL. 1943

RAPPORT

över verkställd avsyning av Sjörröd - Hässleholms dikningsföretag av år 1939 i Stoby socken av Kristianstads län.
Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 sept. 1942.
Bidrag från statens avdikningsanslag kronor 10720:-
Lån från statens avdikningslånefond kronor 10690:-
Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 19 mars 1943.
Arbetsstyrelsens ordf: Direktör Herluw Påhlsson, adress: BeKå pr Malmö .

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 17 juli 1943.

Klas Wettling.
statens lantbruksingenjör.

1943 den 19 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Sjörröd - Hässleholms dikningsföretag av år 1939 i Stoby socken av Kristianstads län.

Lån 10.600 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 26 september 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Stoby socken			
Sjörröd	169/1600	1^{61}	Herluf Påhlsson
"	1/24	2^{3}	Th. Dahlkvist
"	1/16	2^{4}	Oscar Johansson
"	1/16	2^{5}	Gottfrid Kreutz
Hässleholm	207/256	1^{2}	Herluf Påhlsson
"	avs.	1^{15}	Oscar Johansson

Stockholm den 19 mars 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

26/9 42

FÖRTECKNING

över fastigheter, till vilka lån ur statens avdikningslånefond sökes för utförande av "Sjörröd - Hässleholms dikningsföretag av år 1939" uti Stoby socken av Kristianstads län.

169/1600	mtl.	Sjörröd 1^{61}	ägare:	Herluw Påhlsson.
1/24	"	" 2^{3}	"	Th. Wahlkvist.
1/16	"	" 2^{4}	"	Os~~k~~car Johansson.
1/16	"	" 2^{5}	"	Gottfrid Preutz.
207/256	"	Hässleholm 1^{2}	"	Herluw Påhlsson.
avs.		" 1^{15}	"	Os~~k~~car Johansson.

Kristianstad den 1 december 1940.

Arvid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör.

280/42

DIARIE N:r 3597
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1943

Bevis

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Sjörröd - Hässleholms dikningsföretag av år 1939 i Stoby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 26 september 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag 10.720 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 10.690 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1944.

Ordförande i företagets styrelse: direktören Herluw Påhlsson, Tessinvägen 2, Malmö.

Vid av förste assistenten Anders B. Andersson verkställd besiktning har befunnits, att enligt fastställd plan

arbete utförts för enligt kostnads förslagets priser	17500:- kr
vartill kommer synekostnader med	785:- kr
Tillsammans kronor	18285:-/21919

och tillstyrker jag, att av beviljade statsmedel denna summa utbetales till företaget. Kristianstad den 11 februari 1943.

- 83%

f. statens lantbruksingenjör.

KR.
STÄMPEL
EN KRONA
STÄMPEL
KR.