

Förslag i 3 blad
till dikning inom

Tågarp

i Östra Tomarps socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1940 av

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

W. H. H. H. H. H.

Stockholm den 3 juli 1942. Statens lantbruksingenjör.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Registernummer

Ö. Tomarps socken

A	Tågarp	18
B	"	av 33
C	"	av 33
D	"	32
E	"	19
F	"	62
G	"	63



Skala 1:4000.

3-1102

3-1102 1


Nr 1060 Kristianstad 3. rit.

Tågarp-Sextorps dikningsföretag 1940.

Blad 2.

Genom Kungl. Lanthrucksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets uttörande.

Stockholm den 3 juli 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

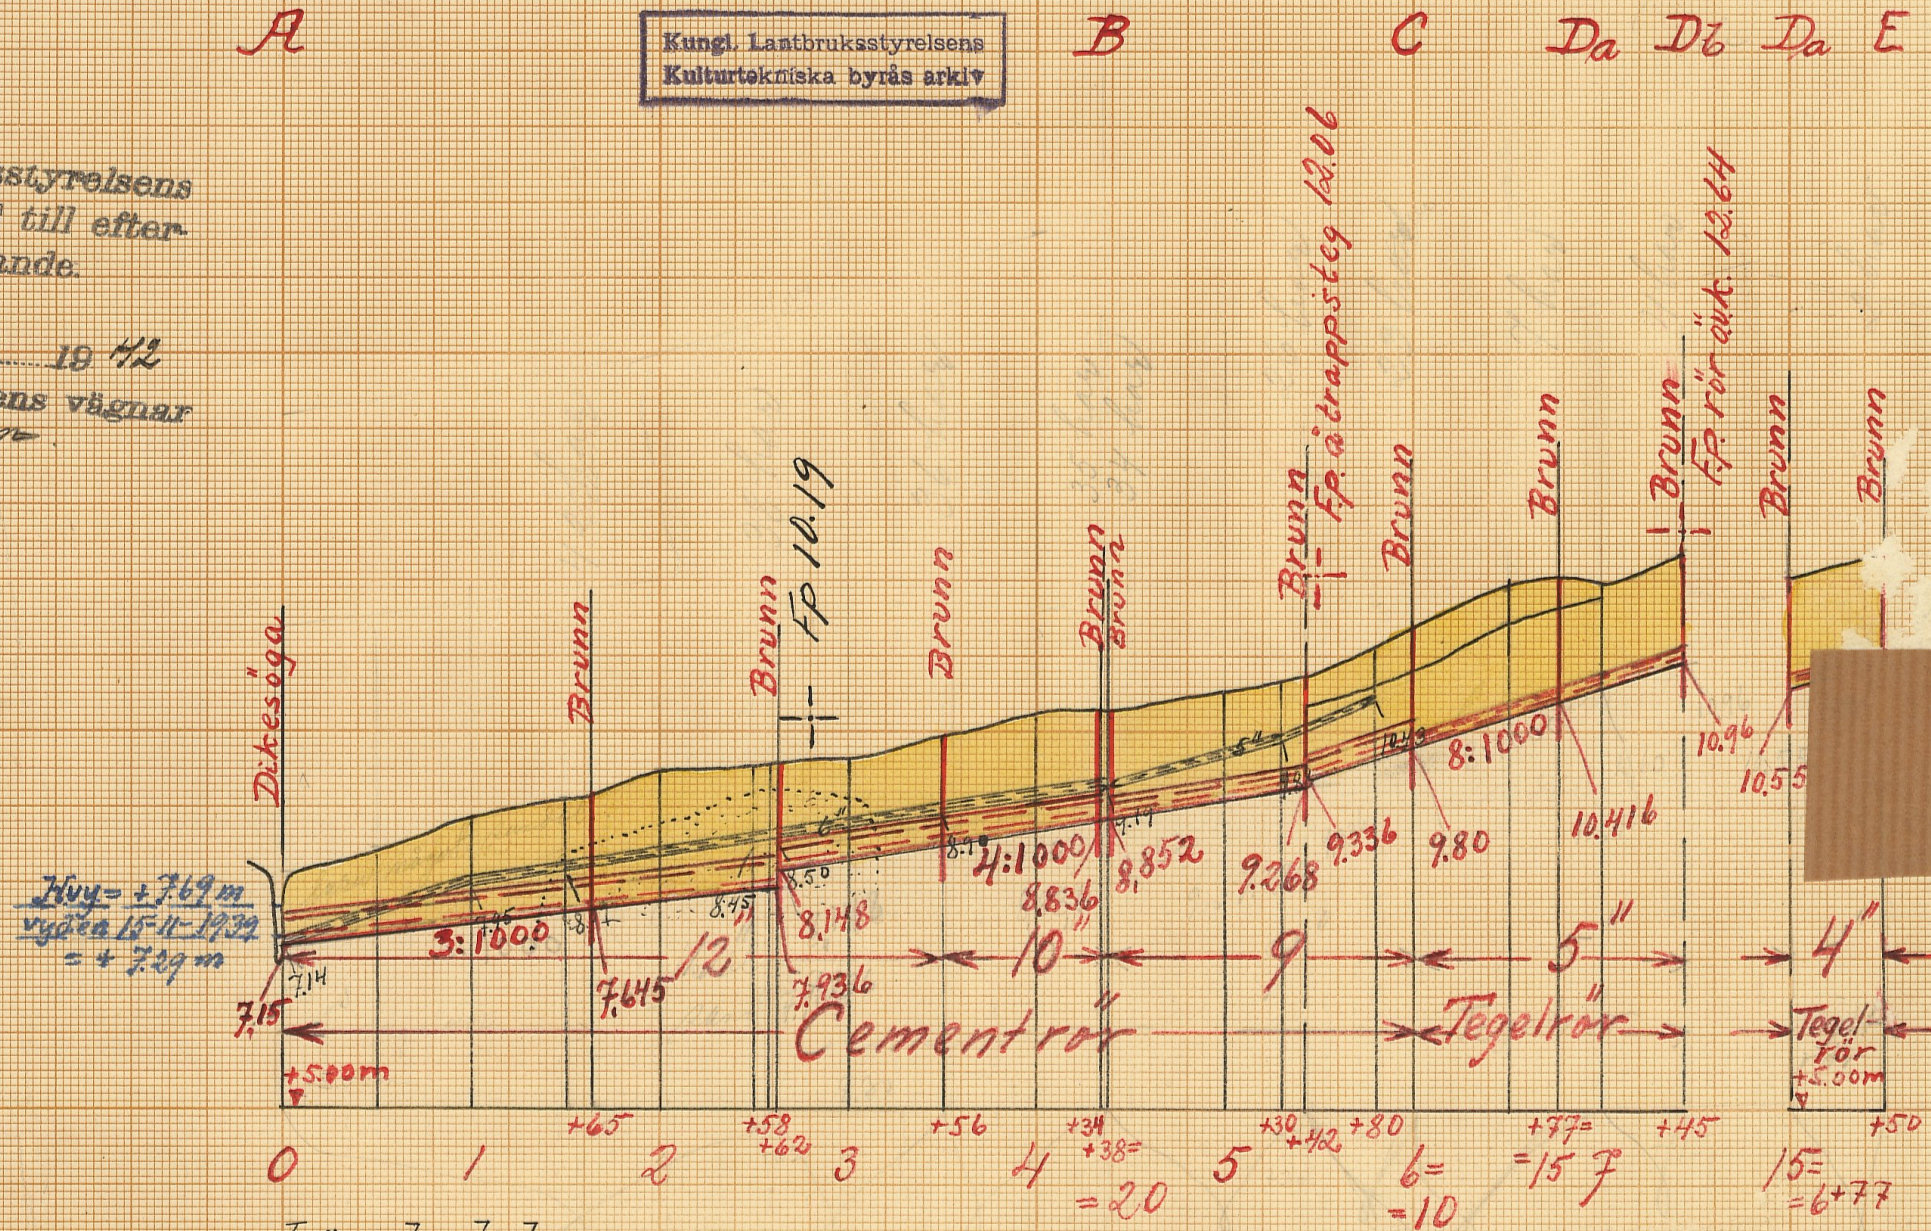

Längd-skala = 1:4000.

Höjd-skala - 1:100.

KIT.Nr 002

3-1102

2

№ 1060 Kristiansund 3/5/18


Tågarp-Sextorps dikningsföretag 1940.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsen
beslut denna dag fastställd till efter
rättelse vid arbetets utförande.


Blad 3

Stockholm den 3 juli 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.


Förslag till intagnings

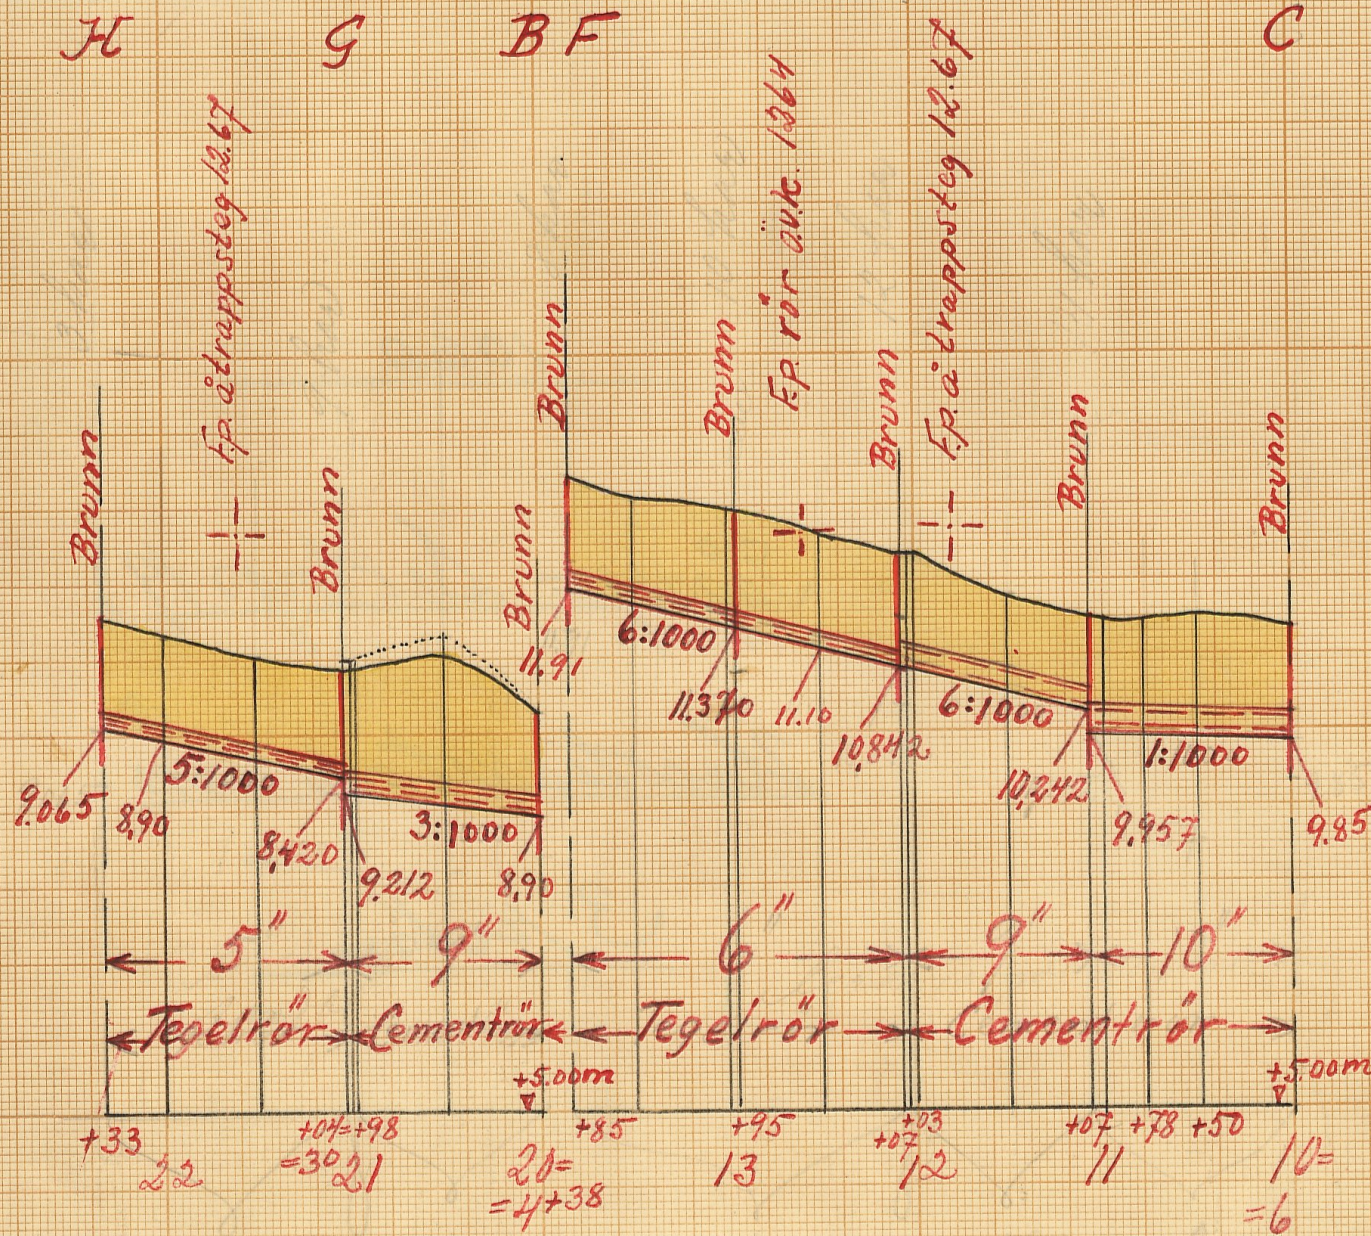

Fp. åtrappsteg 12.06

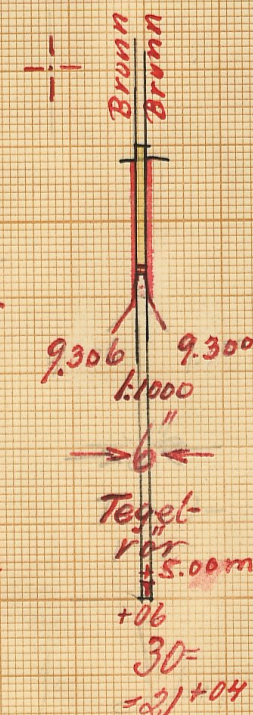

Förslag till dikesöga v. pkt 0

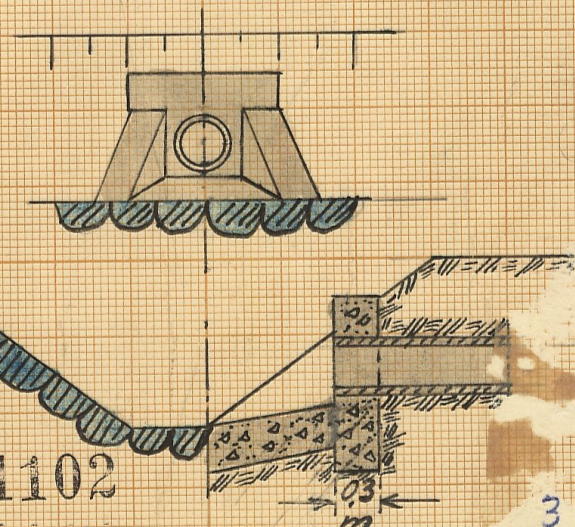

Nr 003

3*1102


1060 Kristianstr

3 rith

Skala 1:50

DIARIE Nr 3600
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1943

L 3*1102

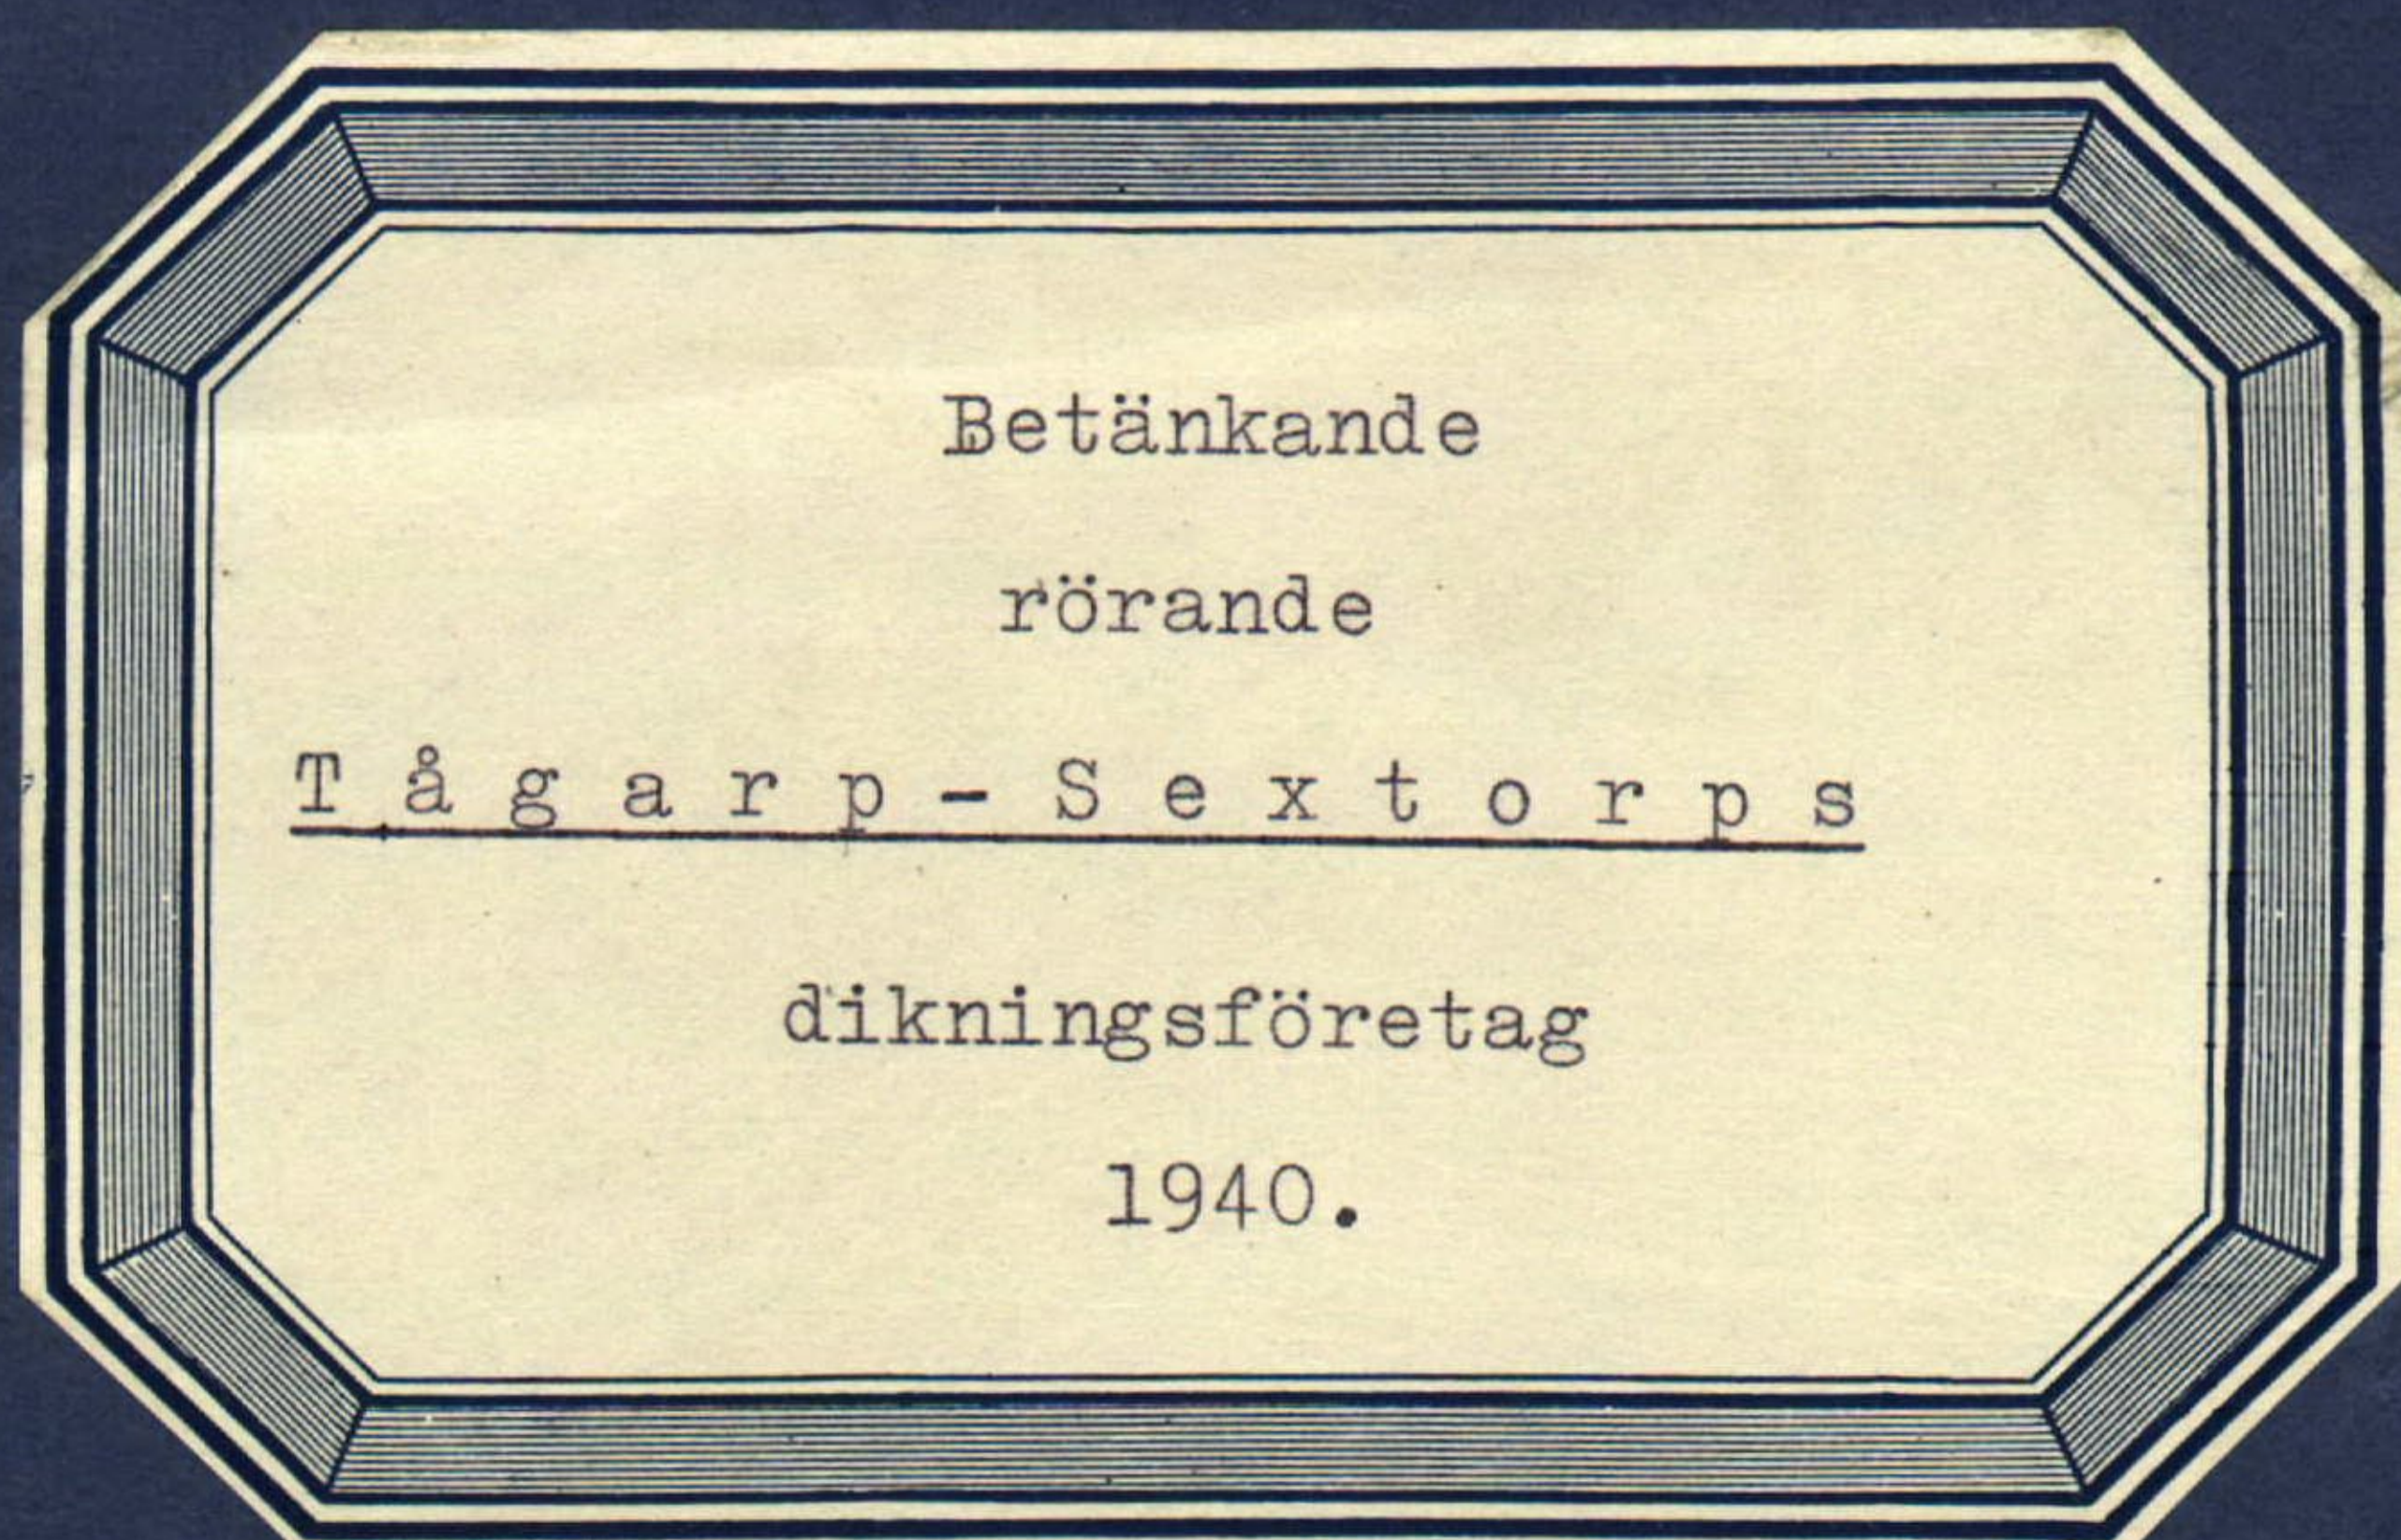

Avskrift.

R Ä K N I N G

Kristianstad den 11/2 1941

Tågarp-Sextorps dikningsföretag 1940

Debet

till statens lantbruksingenjör L. Holmström

1941 febr. Översiktskartor, 2 st.	8:-
Betänkande	15:-
Bil.B	9:-
Avskrift av handlingar	5:50
Sammanträde, protokoll, förenings- handling	12:-
Kallelser till sammanträde, 4 st.	2:-
Ansökningshandl. och exp.	6:-
Diariebevis med kom. arvode	2:50
Inbindning, två band	1:50
Summa kronor	61:50

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klan-
der därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt
inom tre månader från den 12 sept. 1941.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström

Avskrift.


Gjennom Rungl. Landbruksstyrelsen
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 juli 1942

På Rungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Hjelmars Frisman.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.

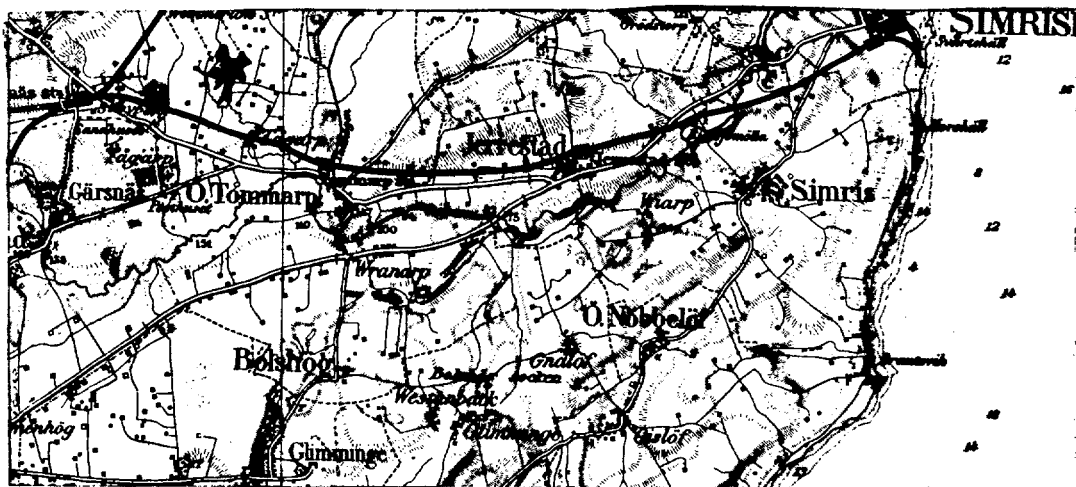

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Tågarp Sextorps dikningsföretag 1940" avseende torrläggning av marker till Tågarp i Ö. Tomarps socken av Kristianstads län.
Belägenhet.

Området är beläget c:a 2.5 km. nordväst om Tomarps kyrka samt angives å översiktskartan med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av under-tecknad handlagd, den 12 april 1940 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, bil.D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från ordlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veterligen icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet

av cementrör.

Motstående intressen.

Några brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1942.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 3 febr. 1941 med företagets delägare, bil.E, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Vissa i nämnda protokoll närmare angivna delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget.

Bifogade tabell, bil.B, utvisar varje särskild delägaras andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av Företagets kostnader anges i bil.C.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Att den beräknade kostnaden ifall utredningskost-

naderna skola medräknas överstiger den beräknade båtnaden med något mindre än 1 % torde därför ej böra utgöra hinder för företagets understödjande med statsmedel. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell bil.B utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 3720 kronor från statens avdikningsanslag och 3645 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad 1 febr. 1941.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företaget, även som beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadesammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Protokoll från sammanträde.
- F. Föreningshandling.
- G. Ett häfte synehandlingar.
- H. Ritningar.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	14.44.5	<u>Hela företaget</u>	14.44.5	7508.73	7438.20	1.01
	13.85.0	<u>Länsländans andel.</u>	13.85.0	7364.56	7295.40	1.01
		Kostnadsstatist i febr. 1941. Sveriges Lantbruksingenjör.				

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<i>Östra Tomteby socken.</i>							
<i>1/32</i>	<i>18</i>	<i>A</i>	<i>Tägersby</i>	<i>Albert Olsson</i>	<i>2</i>	<i>55.0</i>			<i>2</i>	<i>55.0</i>
<i>1/32</i>	<i>av 3³</i>	<i>B</i>	<i>"</i>	<i>same</i>	<i>3</i>	<i>59.5</i>			<i>3</i>	<i>59.5</i>
<i>1/32</i>	<i>av 3³</i>	<i>C</i>	<i>"</i>	<i>Ola Nilsson</i>	<i>0</i>	<i>59.5</i>			<i>0</i>	<i>59.5</i>
<i>1/16</i>	<i>3²</i>	<i>D</i>	<i>"</i>	<i>Oskar Andersson</i>	<i>4</i>	<i>71.0</i>			<i>4</i>	<i>71.0</i>
<i>1/32</i>	<i>19</i>	<i>E</i>	<i>"</i>	<i>same</i>	<i>0</i>	<i>41.0</i>			<i>0</i>	<i>41.0</i>
<i>1/16</i>	<i>6²</i>	<i>F</i>	<i>"</i>	<i>August Olsson</i>	<i>1</i>	<i>85.5</i>			<i>1</i>	<i>85.5</i>
<i>1/16</i>	<i>6³</i>	<i>G</i>	<i>"</i>	<i>same</i>	<i>0</i>	<i>73.0</i>			<i>0</i>	<i>73.0</i>
				<i>Summa</i>	<i>14</i>	<i>44.5</i>			<i>14</i>	<i>44.5</i>

Prot. C.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad		Summa	
	kr	öre	kr	öre
<u>Försläggningkostnad.</u>				
Arbets- och materialkostnad	7055	-	7055	-
<u>Förvaltningskostnad.</u>				
Kostnad för symföreläsningen	392	23		
" " belämlandet	61	50	453	73
Summa			7508	73

Kostnadsstad i febr. 1941
Lennart Holmström
Statens landbruksstyrelsen

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 7508 kronor 73 öre, varav å län-
tagarnas andel 7364 kronor 56 öre.

Stockholm den 3 juli 1942
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 12 april 1940 avslutad laga syneförrättning angående Tågarp Sextorps dikningsföretag 1940 inom Östra Tomarps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 15 januari 1941.

Ex officio:

G. Österholm.

Bil.E.

Protokoll, hållet vid sammanträde
med delägarna i Tågarp - Sextorps dikningsföretag 1940.

§ 1.

Sakägarna hade sammankallats genom skriftliga kallelser, som tillställts dem genom postverket, för att taga ställning till frågan om anslag och lån av statsmedel till företagets utförande.

§ 2.

Att leda förhandlingarna och föra protokoll utsågs lantbruksingenjören Lennart Holmström

§ 3.

Det beslöts, att de sakägare, som gemensamt ville söka lån av statsmedel, skulle underteckna en så lydande föreningshandling (se bilaga.

§ 4.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Tågarp den 3 febr. 1941.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.F.

Undertecknade delägare i "Tågarp- Sextorps dikningsföretag 1940" överenskomma härmed att gemensamt söka lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underteckna alla härför erforderliga ansökningshandlingar och kontrakt samt åt företagets styrelse att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel. Tågarp den 3 febr. 1941.

Mantal	Register-nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare	Lånesökandes namnteckning.
		<u>Östra Tomarps socken.</u>			
1/32	1 ⁸	A	Tågarp	Alb. Olsson	Albert Olsson
1/32	av 3 ³	B	"	d:sme	" "
1/32	av 3 ³	C	"	Ola Nilsson	
1/16	3 ²	D	"	Oskar Andersson	Oscar Andersson
1/32	1 ⁹	E	"	d:sme	" "
1/6	6 ²	F	"	Aug. Olsson	Aug. Olsson
1/6	6 ³	G	"	d:sme	" "

Bevittnas:

Lennart Holmström Arne Holm.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj: den 3/2 1942. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Lennart Holmström

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE Nr 5052
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS. 1942

L 3-1102

Originalhandlingar

rörande

T å g a r p - S e x t o r p s

dikningsföretag

1940

Nederbördsområde n:o 88/89

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark till Tågarp i Östra Tomarps soc-
ken av Kristianstads län; upprättade vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen år 1940 av

Emnerthornström
Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiofyra
(34) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av
plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad.

Protokoll hållet
vid hufvudmöte enligt
vattenlagen angående
delning inom Tågarps i
Östra Tomarps socken
av Kristianstads län.

År 1940 den 28 mars inställde
sig underseende statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren
Albert Olsson i Tågarps på att
på grund av lantbrukares
förordnande verkställa hufvud-
möte enligt vattenlagen
angående delning inom Tågarps
i Östra Tomarps socken av
Kristianstads län. Efter förman-
liga kallelser hade till sam-
manträde infunnit sig:

Oskar Lundgren, Tågarps 1, 3

Albert Olsson " 1, 3.

Ola Nilsson " 3 genom

sin son Emil Olsson;

Såsom biträden förordnade:

Anders Nilsson, Särnaås, och An-
ders Henriksen, Grannåsa, vilka
både avse på förutvisad ord.

#1.

Vad på underseendes statens
lantbruksingenjör utgjordes på-
ordnandet skulle verkställas genom
uppsättes (hi!).

#2.

På honom förordnades påga
uppsättes i någon jävsnämnd-
ning eller styrelse, och heller

vist. af detta st^a; såv^{er} på -
hållanden till sakägare.

#3.

Förnamn yrkar anslagsändring
av såväl avropskänningar till
såväl djup och dimensioner,
än liksom väntetidsperioden
samma förändringar till lagen-
liga djup på såväl såväl som
förhöjningarna skulle på denna
enligt lag.

#4

Omvar Anderton medverkar
att liksom samma redan en så-
väl såväl till Tygsta Huset och
Sektors samt medverkar en
förändring av 5^{te} och 6^{te} rön.

#5.

Förändringarna skulle göras
att förändringarna skulle göras
vissa såväl såväl såväl som
erfarer på ändringarna såväl
förändringarna såväl som
samma liksom liksom liksom
samma liksom liksom liksom
12 inständande avri målar
te 1 o. m. till liksom liksom
liksom liksom liksom liksom
vissa liksom liksom liksom
utgivas.

#6.

De till liksom liksom liksom
liksom liksom liksom liksom
liksom liksom liksom liksom
liksom liksom liksom liksom

Ort och år

Ämnets över.

Samfundets styrelse
 Stabschefen i försvarsväsendet
 Anders Nilsson *Anders Nilsson*

År 1940 den 12 april

Vid denna dag sammankallades för
 styrelsemötet i Tågerys försam-
 lings församling i församlingens kyrka.

Medverkande, Tågerys:

Per Nilsson.

August Nilsson.

#7.

Förvaltningsmannen framställde
 att upprättade värding. för laget
 och utrymde för hadde förteckning av
 beskrivning och värdering av värding
 sammankallade (bi 2) kostnads-
 räkning (bi 3) och kostnads-
 räkning (bi 4).

#8.

Styrelsen avgav sitt utlåtande (bi 5).

#9.

Det beslutades att förslaget att styrelse
 skulle bestå av tre medlemmar,
 nämligen valdes Per Nilsson, Tågerys,
 Per Nilsson, Tågerys, och August
 Nilsson, Tågerys.

#10.

Till utvald valdes Per Nilsson,
 Tågerys i m. Tågerys; och skulle
 till förslaget utvalda valdes
 och utvald valdes förvald av
 förvald.

#11.

Räkning & förräkning kortvör-
na bifogades protokollet som bil. 6.

#12


Här vidare förkom för-
hvarandes förräkningen avskatad
och uppräftar dagens protokoll.
Det och till som ovan.

Lennart Rosenström
statens kassas ingång.

Anders Nilsson Intygsutställare

Bil 1.

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN
RESOLUTION i anledning av gjord framställning om
förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen;
given Kristianstad i landskansliet
den 22 februari 1939 .



N:o 3 / 16 Ekdm.
1939 .

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Albert Olsson i Tågarp
anhållit om förordnade för vederbörlig förrättningsman
att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa laga syneförrättning
för torrläggning av vattensjuka marker till Tågarp nr 1 och 3 i
Östra Tomarps socken.


Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen
skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna
i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen;
skolande sökanden tillstålla förrättningsmannen denna resolution.

Get
År och dag som ovan:

P. E. Poche

Wich Runtan

7.12



Stämpel sex kronor.
88 D

Jepsson

Albert Olsson, Tågarp.

S nr 88. Resol. den 22 febr. 1939

3/6
1839
12 JAN 1939
TILL LÄNSSTYRELSEN
I KRISTIANSTADS LÄN

Till
Länsstyrelsen i Kristianstads län

Undertecknad anhåller härmed vördnadt
om förordnande för vederbörlig förrättnings-
man för att i enlighet med bestämmelserna
i gällande vattenlag verkställa laga
kyesförrättning för tilläggning av vatten-
fyllda marker till Jägarp nr 1 och 3 samt Östra
Tommarps socken i Kristianstads län.

Santliga av företaget beroende samt
dess rättliga utsträckning torde först av för-
rättningsmannen med säkerhet kunna
angivas.

Jägarp nr 1, Tommarp den 16 mars 1938

Albert Olsson

Ägare av Jägarp nr 1-3 mbl 1-32

Bevittnas:
Henning Nilsson

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurerens nummer
1	2	3	4	5	6
			<i>Ö Tomteps socken.</i>		
<i>1/32</i>	<i>18</i>	<i>A</i>	<i>Fågarp</i>	<i>Albert Alsson</i>	
				<i>Aker, mylla på lva</i>	<i>1</i>
				<i>— " —</i>	<i>2</i>
				<i>— " —</i>	<i>3</i>
				<i>— " —</i>	<i>4</i>
				<i>Tomtebodgård</i>	<i>5</i>
				<i>Närvelgräv</i>	<i>6</i>
				<i>imp. Summa</i>	
<i>1/32 av 3³</i>	<i>B</i>		<i>Do</i>	<i>Do</i>	
				<i>Aker, mylla på lva</i>	<i>7</i>
				<i>— " —</i>	<i>8</i>
				<i>— " —</i>	<i>9</i>
				<i>— " —</i>	<i>10</i>
				<i>— " —</i>	<i>11</i>
				<i>14/2 Vag</i>	<i>imp. 12</i>
				<i>— " —</i>	<i>13</i>
				<i>Summa</i>	
<i>1/32 av 3³</i>	<i>C</i>		<i>Do</i>	<i>Ola Nilsson</i>	
				<i>Aker, mylla på lva</i>	<i>14</i>
				<i>Summa</i>	
<i>1/16</i>	<i>32</i>	<i>D</i>	<i>Do</i>	<i>Askar Andersson</i>	
				<i>Aker, mylla på lva</i>	<i>15</i>
				<i>— " —</i>	<i>16</i>
				<i>— " —</i>	<i>17</i>
				<i>— " —</i>	<i>18</i>
				<i>Äverfors</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	54.5							1440	784	80	2400	1308	-	960	583	80
	100.0							1920	1920	-	2400	2400	-	480	480	-
	85.5							1920	1641	60	2400	2052	-	480	410	40
	10.5							2160	226	80	2400	252	-	240	25	20
	04.5							2160	97	20	2400	108	-	240	10	80
							18.5									
	255.0						08.5		4670	40		6120	-		1449	60
	83.5							1680	1402	80	2400	2004	-	720	601	20
	98.0							2160	2116	80	2400	2352	-	240	235	20
	72.5							1920	1392	-	2400	1740	-	480	348	-
	59.5							1680	999	60	2400	1428	-	720	428	40
	46.0							1920	883	20	2400	1104	-	480	220	80
							04.0									
							02.0									
	359.5						06.0		6794	40		8628	-		1833	60
0.9	59.5							2160	1285	20	2400	1428	-	240	142	80
	59.5								1285	20		1428	-		142	80
0.95	18.5							2280	421	80	2400	444	-	120	22	20
0.9	15.5							2160	334	80	2400	372	-	240	37	20
0.8	45.5							1920	873	60	2400	1092	-	480	218	40
0.9	12.0							2160	280	80	2400	312	-	240	31	20
	92.5								1911	=		2220	-		309	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfart</i> <i>Åker, mylla på lura</i> 19 — " — 20 — " — 21 — " — 22 — " — 23 — " — 24 — " — 25 — " — 26 <i>Tomt & trädgård</i> 27 <i>Åker</i> 28 — " — 29 <i>Höglant mark förbättras ej</i> 30 — " — 31a <i>Väg</i> 31b <i>Summa</i>	
<i>132</i>	<i>19</i>	<i>E</i>	<i>Tågarp</i>	<i>Asker & Andersson</i> <i>Åker, mylla på lura</i> 32 <i>Summa</i>	
<i>16</i>	<i>62</i>	<i>F</i>	<i>So</i>	<i>August Olsson</i> <i>Åker, mylla på lura</i> 33 — " — 34 — " — 35 — " — <i>förbättras ej</i> 36 — " — " 37 — " — " 38 <i>Höglant mark förbättras ej.</i> 39 <i>Överfart</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0.9	92.5								1911	-		2220	-		309	-
0.7	18.0							2160	388	80	2400	432	-	240	432	80
0.8	39.5							1680	663	60	2400	948	-	720	284	40
0.9	86.0							1920	1651	20	2400	2064	-	480	412	80
0.9	54.0							2160	1166	40	2400	1296	-	240	129	60
0.5	02.0							1200	36	-	2400	72	-	1200	36	-
0.95	29.5							2280	900	60	2400	948	-	120	47	40
0.6	63.5							1440	914	40	2400	1524	-	960	609	60
0.9	19.5							2160	421	20	2400	468	-	240	46	80
0.7	15.0							1680	252	-	2400	360	-	720	108	-
0.7	20.5							1680	512	40	2400	732	-	720	219	60
0.95	10.0							2280	228	-	2400	240	-	120	12	-
						01.5										
						118.0										
						10.5										
	471.0						130.0		9045	60		11304	-		2258	40
0.8	41.0							1920	787	20	2400	984	-	480	196	80
	41.0								787	20		984	-		196	80
0.7	21.0							1680	352	80	2400	504	-	720	151	20
0.7	45.5							1680	764	40	2400	1092	-	720	327	60
0.7	07.0							1680	117	60	2400	168	-	720	50	40
						11.0										
						45.5										
						39.0										
						54.0										
	22.5						149.5		1234	80		1764	-		529	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Åker förbättras ej</i> <i>Åker förb.</i> 40 <i>— " —</i> 41 <i>— " —</i> 42 <i>— " —</i> 43 <i>— " mylla på två</i> 44 <i>— " " " " " " " " " " " "</i> 45 <i>— " " " " " " " " " " " "</i> 46 <i>Väg</i> 47 <i>Summa</i>	
$\frac{1}{6}$	6 ³	G	Fågarp	<i>August Alsson</i> <i>Åker mylla på två</i> 48 <i>— " " " " " " " " " " " "</i> 49 <i>Väg</i> 50 <i>Summa</i>	
<i>Sammandrag:</i>					
<i>2 Fågarp socken.</i>					
$\frac{1}{32}$	18	A	Fågarp	<i>Albert Alsson</i>	
$\frac{1}{32}$	av 3 ³	B	<i>do</i>	<i>do</i>	
$\frac{1}{32}$	av 3 ³	C	<i>do</i>	<i>do</i>	
$\frac{1}{16}$	32	D	<i>do</i>	<i>do</i>	
$\frac{1}{32}$	19	E	<i>do</i>	<i>do</i>	
$\frac{1}{6}$	6 ²	F	<i>do</i>	<i>do</i>	
$\frac{1}{6}$	6 ³	G	<i>do</i>	<i>do</i>	
				<i>Summa</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	72.5						149.5			1234	80		1764	-		529	20
							10.0										
							60.5										
							05.0										
							09.5										
	12.0							1420	230	40	2400	288	-	480		57	60
	34.0							1680	571	20	2400	816	-	720		244	80
	66.0							1920	1267	20	2400	1584	-	480		316	80
							08.0										
	185.5						242.5			3303	60		4452	-		1148	40
	19.5							2280	444	60	2400	468	-	120		23	40
	53.5							1680	898	80	2400	1284	-	720		385	20
							011.0										
	72.0						011.0			1343	40		1752	-		408	60
	255.0						08.5			4670	40		6120	-		1449	60
	359.5						06.0			6794	40		8628	-		1833	60
	59.5									1285	20		1428	-		142	80
	471.0						130.0			9045	60		11304	-		2258	40
	41.0									787	20		984	-		196	80
	185.5						242.5			3303	60		4452	-		1148	40
	72.0									1343	40		1752	-		408	60
	1444.5						387.0			27229	80		34668	-		7438	20
Tägar den 12 april 1940 Skapen i skogen Anders Nilsson																	

Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera & kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 3.

"Tågarp-Sextorps dikningsföretag 1940".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-4+38	438	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-3+56	356	12" cementrör lm	356	2.90	1032	40		
3+56-4+38	72	10" " "	72	2.40	172	80	1205	20
0-3+56	356	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens å- terfyllning m.m. lm	356	2.20	783	20		
3+56-4+34	78	d:o d:o "	78	2.-	156	-		
4+34-4+38	4	d:o d:o "	4	5.-	20	-	959	20
0		Dikesöga av betong enl. ritn. st	1	40.-			40	-
1+65,2+62,3+56, 4+34,4+38		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	5	40.-			200	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					240	60
		<u>Summa</u>					2645	-
4+38-6	162	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
4+38-6	162	9" cementrör lm	162	2.20			356	40
4+38-5+42	104	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	104	1.90			197	60
5+42-6	58	d:o d:o "	58	1.80			104	40
5+42,6		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam.= 0.7 m. st	2	40.-			80	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					76	60
		<u>Summa</u>					815	-
6-6+77	77	<u>Dikessträckan C-Da.</u>						
6-6+77	77	5" tegelrör st	265	0.30			79	50
6-6+77	77	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	77	1.70			130	90
6+77		Intagningsbrunn av betong inre diam.= 0.7 m. st	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					24	60
		<u>Summa</u>					275	-

	1	2	3	4	5	6	7
6+77-7+45	68	<u>Dikessträckan Da-Db.</u>					
6+77-7+45	68	5" tegelrör	st 235	0.30			70 50
6+77-7	23	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm 23	1.70			39 10
7-7+45	45	d:o d:o	" 45	1.60			72 -
7+45		Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m.	st 1	40.-			40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					23 40
		Summa					245 -
4+38=20 20-21+04	104	<u>Dikessträckan B-G.</u>					
20-21+04	104	9" cementrör	lm 104	2.20			228 80
20-20+98	98	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm 98	2.50			245 -
20+98-21+04	6	d:o d:o	" 6	5.-			30 -
21+04		Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m.	st 1	40.-			40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					56 20
		Summa					600 -
21+04-22+33	129	<u>Dikessträckan G-H.</u>					
21+04-22+33	129	5" tegelrör	st 440	0.30			132 -
21+04-22+33	129	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm 129	1.60			206 40
22+33		Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m.	st 1	40.-			40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					41 60
		Summa					420 -
21+04=30 30-30+06	6	<u>Dikessträckan G-I.</u>					
30-30+06	6	6" tegelrör	st 21	0.40			8 40
30-30+06	6	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm 6	5.-			30
30+06		Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m.	st 1	40.-			
		För oförutsedda fall, arbetets överföres					

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				78 40
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				6 60
		Summa				85 -
6=10						
10-13+85	385	<u>Dikessträckan C-F.</u>				
10-11+07	107	10" cementrör lm	107	2.40	256 80	
11+07-12+07	100	9" " "	100	2.20	220 -	
12+07-13+85	178	6" tegelrör st	610	0.40	244 -	720 80
10-11+07	107	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	107	2.-	214 -	
11+07-12+03	96	d:o d:o "	96	1.90	182 40	
12+03-12+07	4	d:o d:o "	4	5.-	20 -	
12+07-13+85	178	d:o d:o "	178	1.80	320 40	736 80
11+07,12+07,12+95,13+85		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	4	40.-		160 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				162 40
		Summa				1780 -
6+77=15						
15-15+50	50	<u>Dikessträckan Da-E.</u>				
15-15+50	50	4" tegelrör st	170	0.30		51 -
15-15+50	50	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	50	1.60		80 -
15+50		Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				19 -
		Summa				190 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
0-4+38	438	Dikessträckan A-B				2645 -
4+38-6	162	" B-C				815 -
6-6+77	77	" C-Da				275 -
6+77-7+45	68	" Da-Db				245 -
4+38=20						
20-21+04	104	" B-G				600 -
21+04-22+33	129	" G-H				420 -
21+04=30 30-30+06	6	" G-I				85 -
		överföres				5085 -

	7	8	9	10	11	12	13	14
			överfört					5085 -
6=10 10-13+85 6+77=15 15-15+50		385	Dikessträckan C-F					1780 -
		50	" Da-E					190 -
	1419		<u>Summa kronor</u>					7055 -
Tegaryd den 12 april 1980 <i>Sven Arvidsson</i> statens landbeskrivningsmyndighet								

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Tågarp i Östra Tomarps socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget är Albert Olsson för Tågarp 1⁸,
3³.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-Da-Db, Da-E, C-F, B-G-H och G-I.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båt-
nad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall be-

20
räknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå, uttryckt i penningar, utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utför fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad.

Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna erås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 1+65	42 hektar
2+62	38 "
3+56	36 "
4+34	35 "
B	34 "
5+42	26 "
C	23 "
Da	7 "
Db	4 "
E	2 "
11+7	14 "

22

i punkt 12+7	12 hektar
12+95	10 "
F	8 "
G	9 "
H	3 "
I	4 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda vid arbetets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunniga män.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava undersökt huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Företaget i sin helhet	7438	20	7055	-	0	95
A-B+B-G-H+G-I	2610	-	3750	-	1	44
A-B+B-C-Da-Db+Da-E+C-F	6165	-	5950	-	0	96
A-B+B-C+B-G-H+G-I	3624	-	4565	-	1	26
A-B+B-C-Da-Db+Da-E+B-G-H+G-I	5126	40	5275	-	1	03
A-B+B-C+C-F+B-G-H+G-I	5935	80	6345	-	1	07

Av denna utredning framgår, att torrlägningsarbetet skall utgöra en samfällighet och att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Tågarp-Sextorps dikningsföretag 1940".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 :64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

24
att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla

styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud för-

sälja arbetet på förmånligaste sätt, samt till entreprenör,

som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom sakkunnig person övervaka arbetets utfö-

rande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av

kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa

för delägarna;

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken kallade delägare

teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fast-

ställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst

en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensam-

ma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid

då växande gröda därav minst tager skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbe-

tets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

20

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1942;
att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande
avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller
den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemen-
samt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det
upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under
arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes
läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens
djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga
må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter
hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola
godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud
innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av
statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höl-
jas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid
förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruks-
ingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öga skall ske två gånger år-
ligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till
rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör där-

46
till givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrätt-
ningens avslutande av sökanden~~en~~ förskjutas men gäldas av samt-
liga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om före-
taget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna
syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive
inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats av-
slutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställ-
da besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens
alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fo-
gas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för änd-
ringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

*Tågarp den 12 april 1940.
Sunnartommestens
statens lantmätningssyde.
Anders Nilsson Am. Lennström*

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående
1930

Jägare Sällskapets skötsel

O. Jönasson

socken och

Nordlångsö

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	7	0,50			3 50	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	3	3,00	9 -			
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 41 ar st.	35	0,24	8 40			
		har 4445 0,78 11 96						
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 25 ar st.	15	0,14	2 10			
		har 3 87 0,40 1 60						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4 -			
		övriga regalarblad st.					36 38	
		Överföres					39 88	

1	2	3	4	5	6	7
1939	17/11	Överfört				39 88
13/11		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	25	0,50	12 50	
		avvägda punkter st.	250	0,03	7 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	3.6	2,00	7 20	
		i annan mark "		5,00		51 20
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 36 ar, ...	50	0,05	2 50	
		 har	1835	0,10	1 83	4 33
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	50	0,04		2 -
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0.42	1,50	63	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	70	0,06	4 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	35	0,12	4 20	13 03
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall	142	3,50		4 97
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		 "				
		 "				
		 "				
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på				
		 " " " "				
		 " " " "				
		 " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	36	0,03	1 08	2 08
		Överföres				144 49

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				144 49
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	142	4,00	5 68	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade).			7 05	12 73
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 50
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 10
1940		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
28/2,	12/4	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
	1/4	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 —
	12/3	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,60		3 —
30/3		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
30/3		utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00		4 —
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				227 82
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalarkblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 36 ar ägofigurer st.	50	0,07	3 50	
		har 18 315 014			2 56	
		Överföres			13 06	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			130.6	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			151	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 250	0,02	5 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	36	0,05	1 80	23 12
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	„			
		nytt avlopp eller vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	142	6 -	8 52	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		8 52
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	14	12,00		3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 30	0,55		16 50
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				51 14
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmännen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				42 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				55 40
		Delgivning av kallelser				3 05
		Summa kronor				113 27
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				227 84
		Lösen för kopior och avskrifter				51 14
		Övriga förrättningskostnader				113 27
		Summa kronor				392 23

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Ingelstads och Jämskeds* häradsrätt.

Tägnar den *12 april* 19*20*

Werner von Thun
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Willehelmsson

Willehelmsson

Kronor kvitteras ;

den 19.....

Kallelse.

Till länsmannen August Peron
Tägers (f. t. t. t.)

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
känning inom Tägers

kallar jag Eder härmed att i egenskap av allmogare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Albert Peron, Tägers,

fr dagen den 12 april 1940 kl. 1 e, middagen.

Kristianstad den 1 april 1940

Immar Flomström
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Aug. Peron

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Ed. Nilsson
Gästis


adr.:

adr.:

Vänd.

Delgivningskostnaden kronor 3;05. Kvitteras

Gärsnäs den 4 april 1940.


Fjärdingsman.

Kallelse.

Till *August Olsson, Teckryp*
Tågny 6

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning mark Tågny 1, 3 och 6

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *oligare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *av lantb. Albert Olsson Tågny*
1 och 3

lov-dagen den *28 mars* 19 *40* kl. *12*-middagen.

Kristianstad den *12 mars* 19 *40*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

adr.:.....

34

Kallelse.

Till *Oskar Andersson,*

Fågare 13

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikering norr Fågare 13 m. 6

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *släpse*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *hos landh. Albert Olson, Fågare*
1 5 3

En dagen den *28 mars* 1940 kl. *12*-middagen.

Kristianstad den *12 mars* 1940.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Oskar Andersson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

900
119

228
42

godkänd den 27/2 1943
godkänd den 11/3 1943

DIARIE Nr 3600
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1943
L _____ 3*1102

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942 till
Tågarps - Sextorps dikningsföretag 1940 i Östra Tomarps socken av
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

/h. h. h. h. h.

beviljat dels **statsbidrag** med tretusensjuhundratio (3.710)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tretusensexhundrafemtio (3.650)
kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~de~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget, *referansen*
med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~as~~ och förbind~~as~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1943,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tägarps

den 31 aug. 1941

Albert Olsson

Att Lantbrukaren Albert Olsson a
Tägarps 1

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Emil Olsson

Adress Hammeshus

Eske Olsson

Adress Tärnarp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 mars 1943

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Aufström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift å verkliga kostnaderna för utförandet av Tågarp - Sextorp
dikningsföretag 1940 enligt arbetsstyrelsens av mig granskade rä-
kenskaper.

Synekostnader	392:23
Betänkande	61:50
Arbetskostnader	5700:-
Arbetskontroll m.m.	176:40
Riksförsäkring	200:-
Ränta å upplånat kapital	650:-
Arbetsstyrelsens omkostnader och arvode	233:80

Summa kronor 7413:93

Kristianstad den 11 februari 1943

W. W. W. W. W.
f. statens lantbruksingenjör.

l. k. 7.508

1943 den 16 mars.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Tågarp - Sextorps dikningsföretag 1940 i Östra Tomarps socken av Kristianstads län.

Lån 3.650 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 3 juli 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	N ä g a r e
-----------------------	--------	---------------------	-------------

Ö. Tomarps socken.

Tågarp	1/32	1 ⁸	Albert Olsson
"	1/32	1 ⁹	Oskar Andersson
"	1/16	3 ²	Densamme
"	1/32	av 3 ³	Albert Olsson
"	1/16	6 ²	August Olsson
"	1/16	6 ³	Densamme

Stockholm den 16 mars 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm





3/7. 42.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Tågarp-Sextorps dikningsföretag 1940" för vilka lån sökes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Ö. Tomarps socken.</u>				
▲ 1/32	1 ⁸	A	Tågarp	Albert Olsson ✓
▲ 1/32	1 ⁹	E	"	Oskar Andersson ✓
▲ 1/16	3 ²	◦ D	"	d:sme ✓
▲ 1/32	av 3 ³	◦ B	"	Albert Olsson ✓
▲ ~~1/6~~ 1/16	6 ²	F	"	August Olsson ✓
▲ ~~1/6~~ 1/16	6 ³	G	"	d:sme ✓

Kristianstad i febr. 1941.

Samuel Lomström

Statens lantbruksingenjör.

godk. 16/3 1943 $\frac{228}{42}$

DIARIE Nr 3599
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1943

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Tågarp - Sextorps dikningsföretag 1940 i Östra Tomarps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 3 juli 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.710 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3.650 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Albert Olsson,

Tågarp 1 pr Tomarp.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd avsyning har arbetet befunnits vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande. Kristianstad den 1 september 1942.

Lennart Lovén
statens lantbruksingenjör.

