


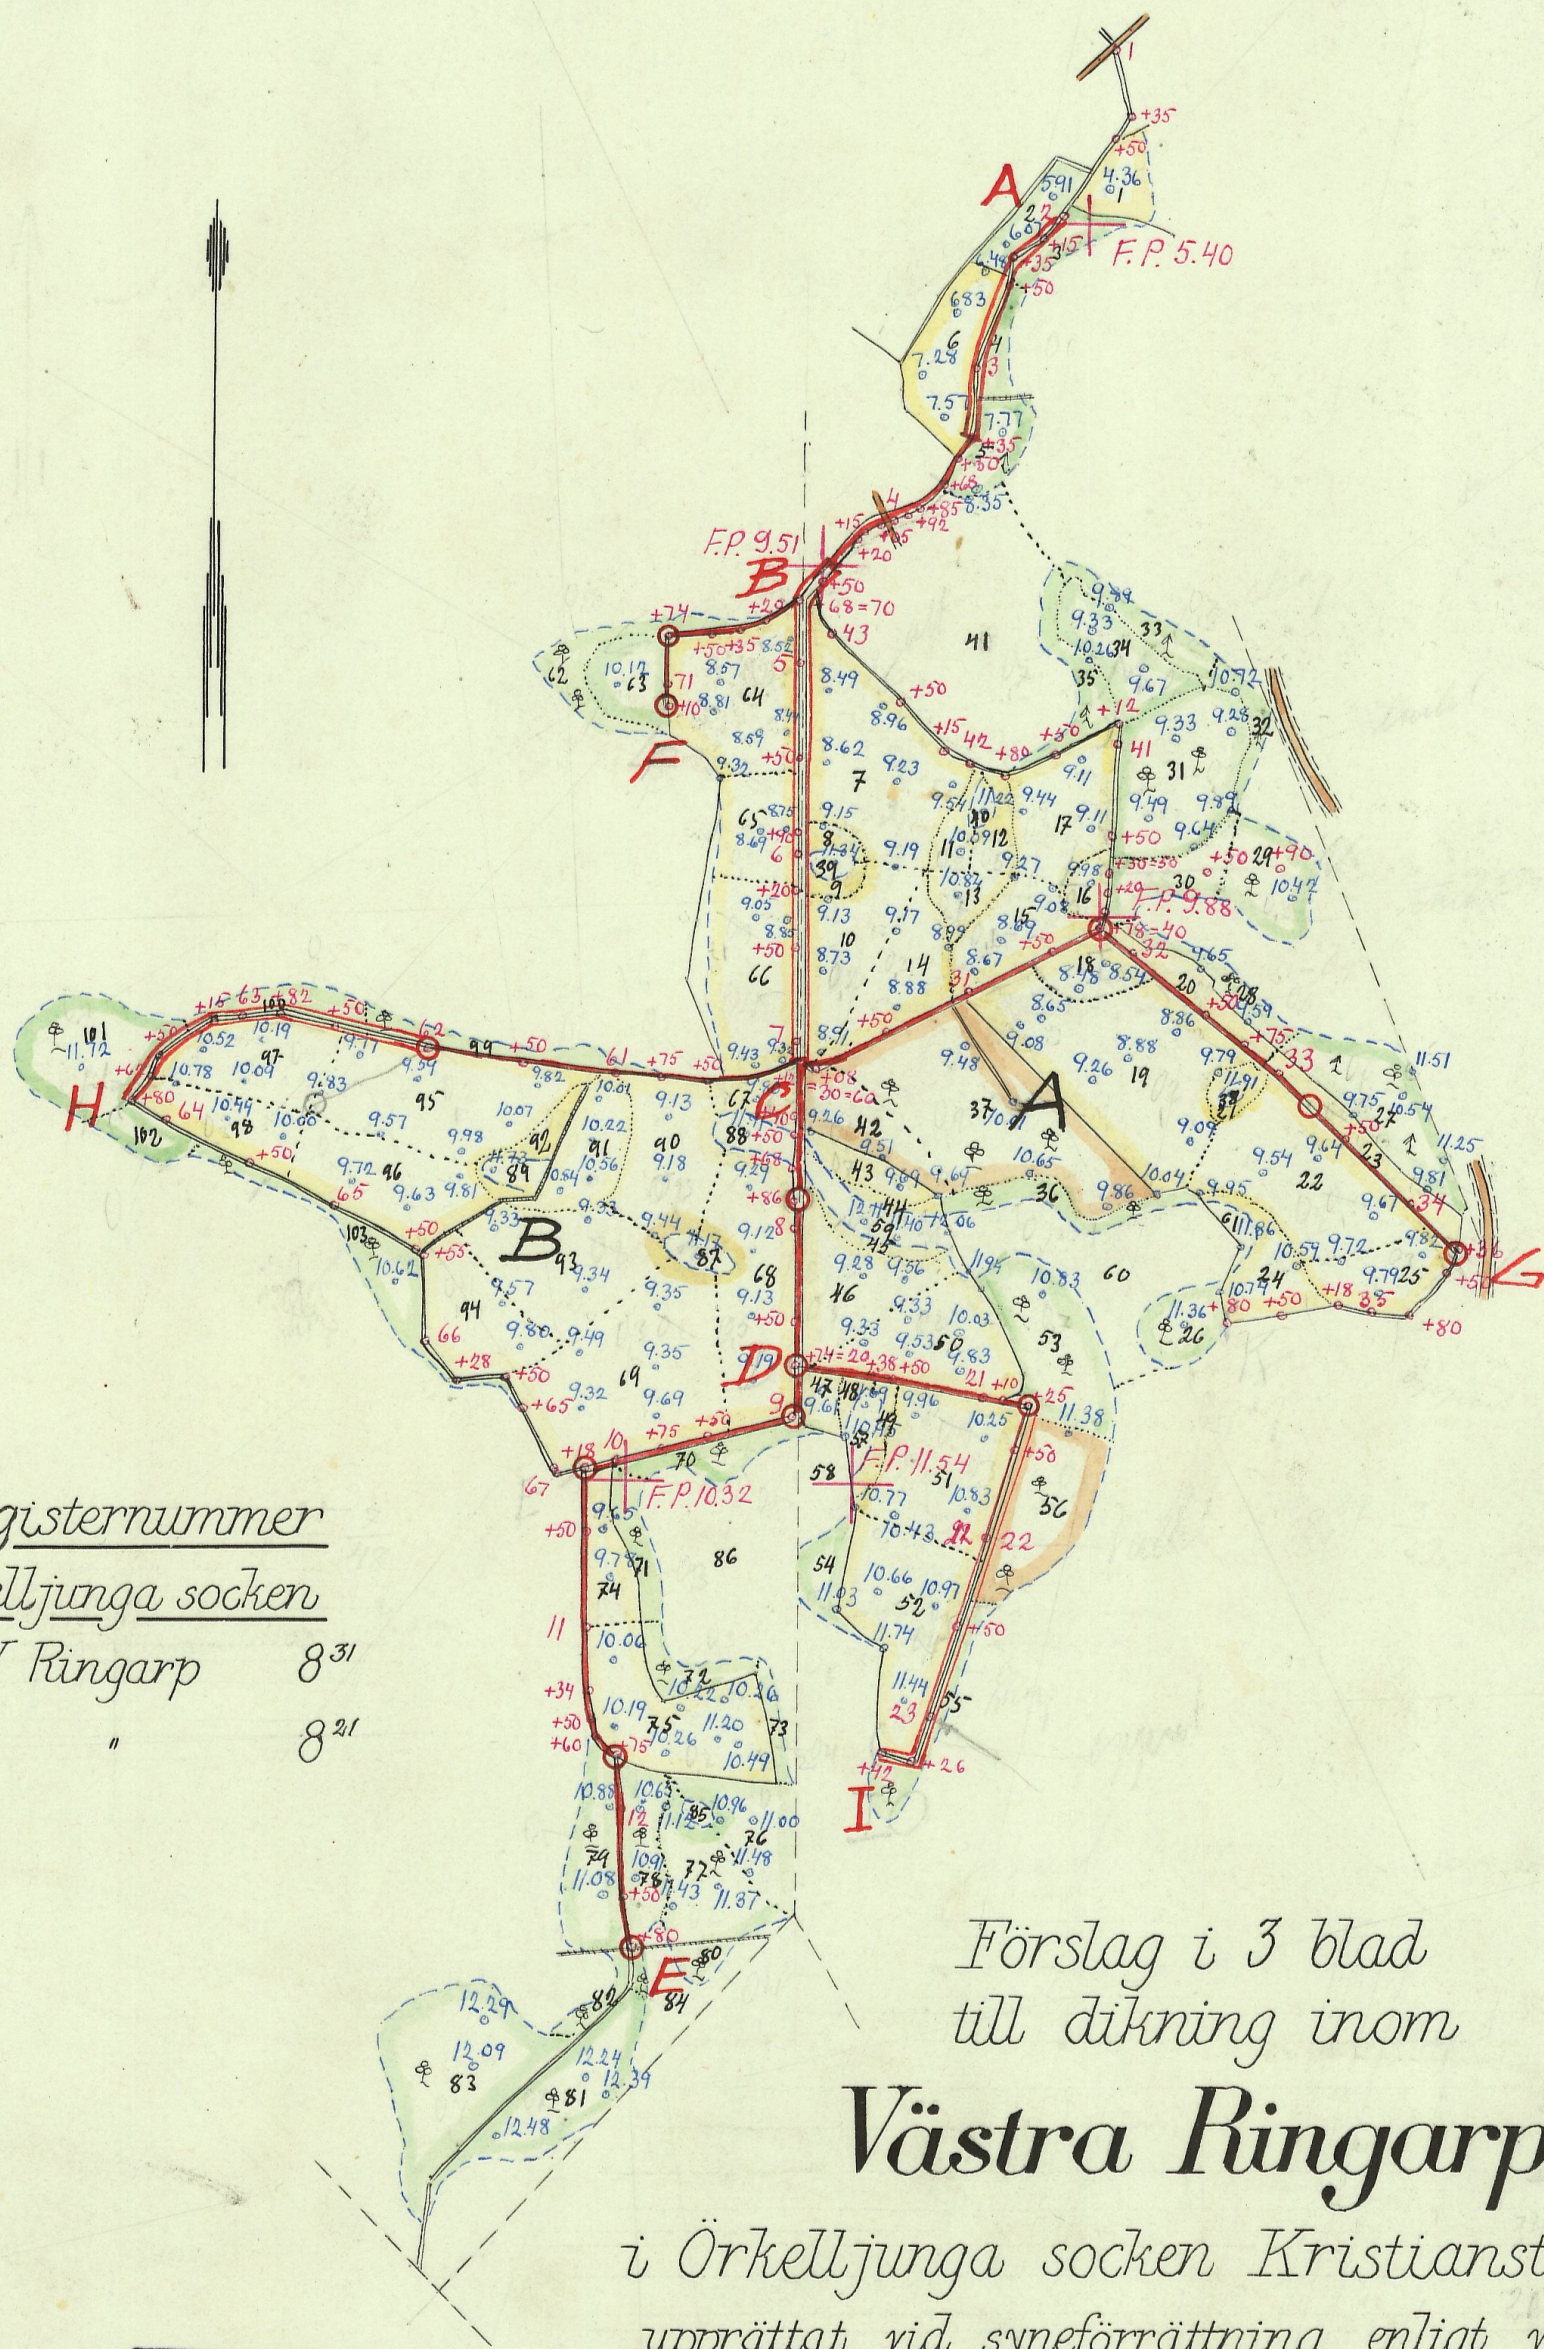

Registernummer
Örkelljunga socken

A V. Ringarp 8³¹
B " 8²¹

Förslag i 3 blad
till dikning inom

Västra Ringarp

i Örkelljunga socken Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1940 av

Lennart Jönsson

Statens lantbruksingenjör

RIK.Nr 001

3*1106

L

1


Skala = 1:4000.

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturförhållanden byrås arkiv

3*1106



1077 Kristianstad 3 rith

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

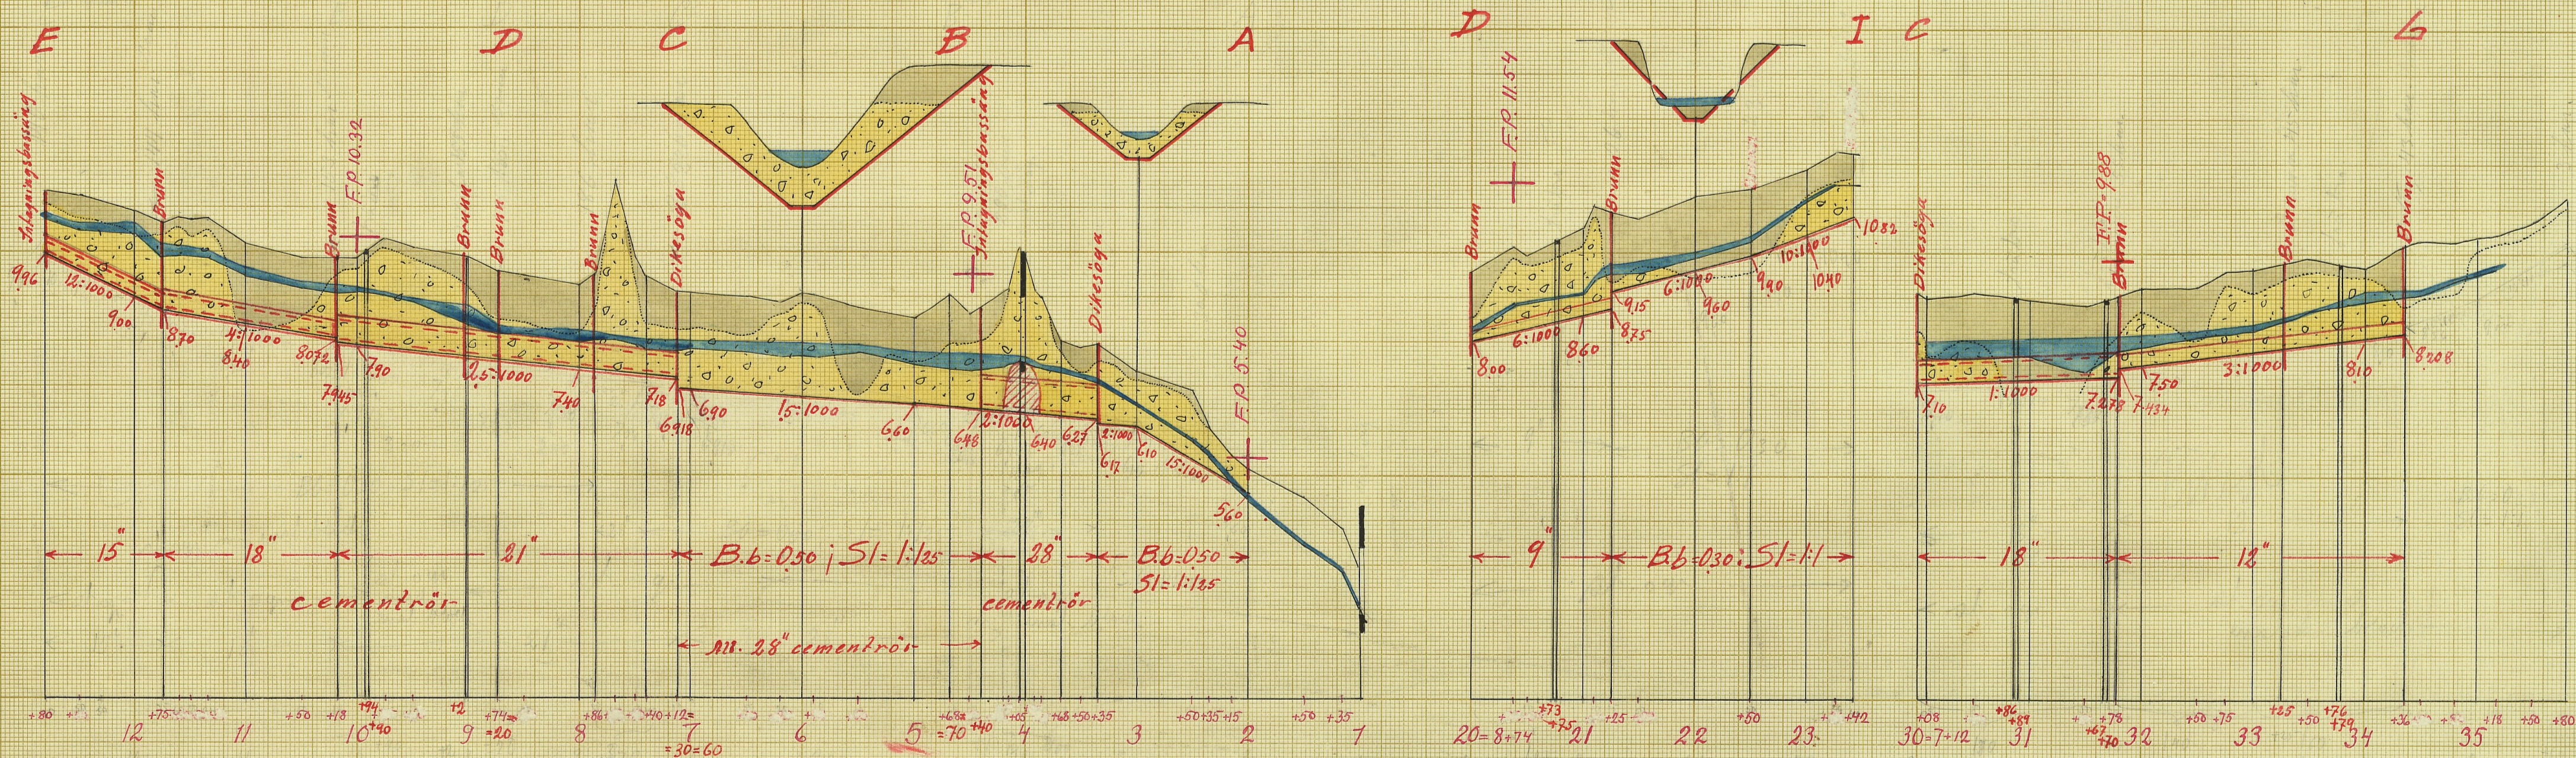

Längd-skala = 1:4000.

Höjd- och sektions-skala: 1/100

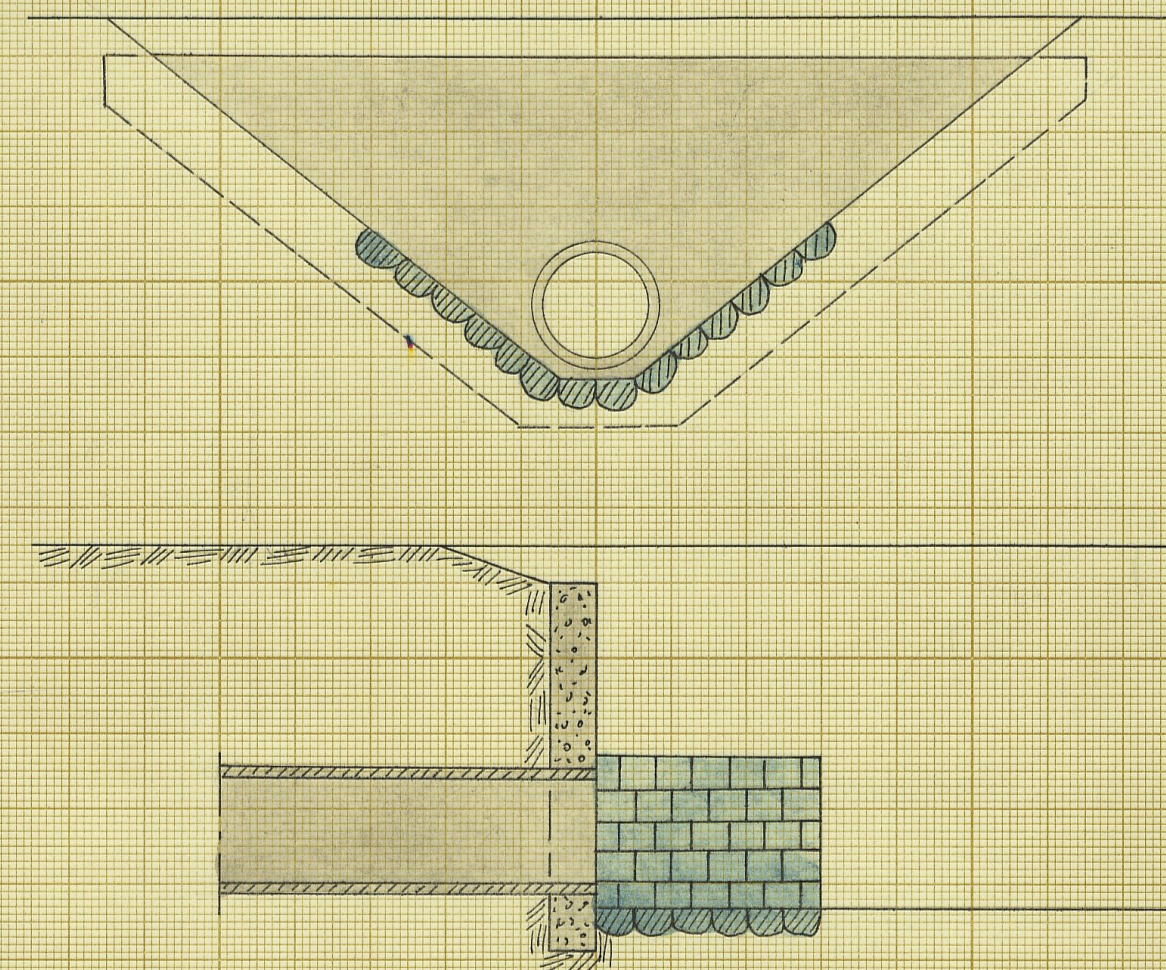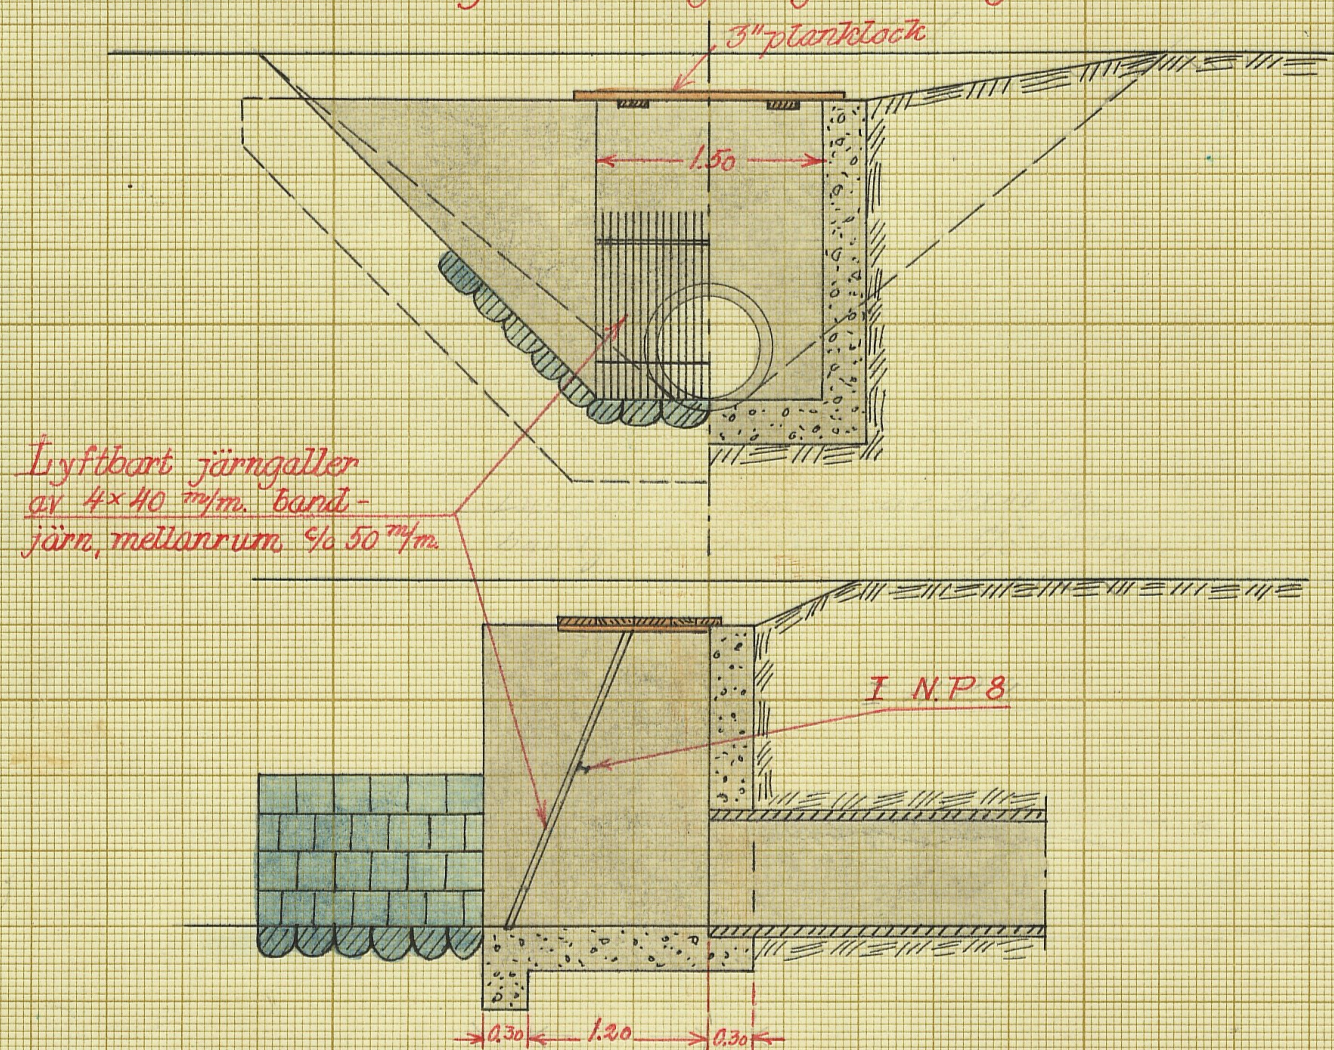


Skala = 1:150

Västra Ringarps dikningsföretag 1940.

Blad

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

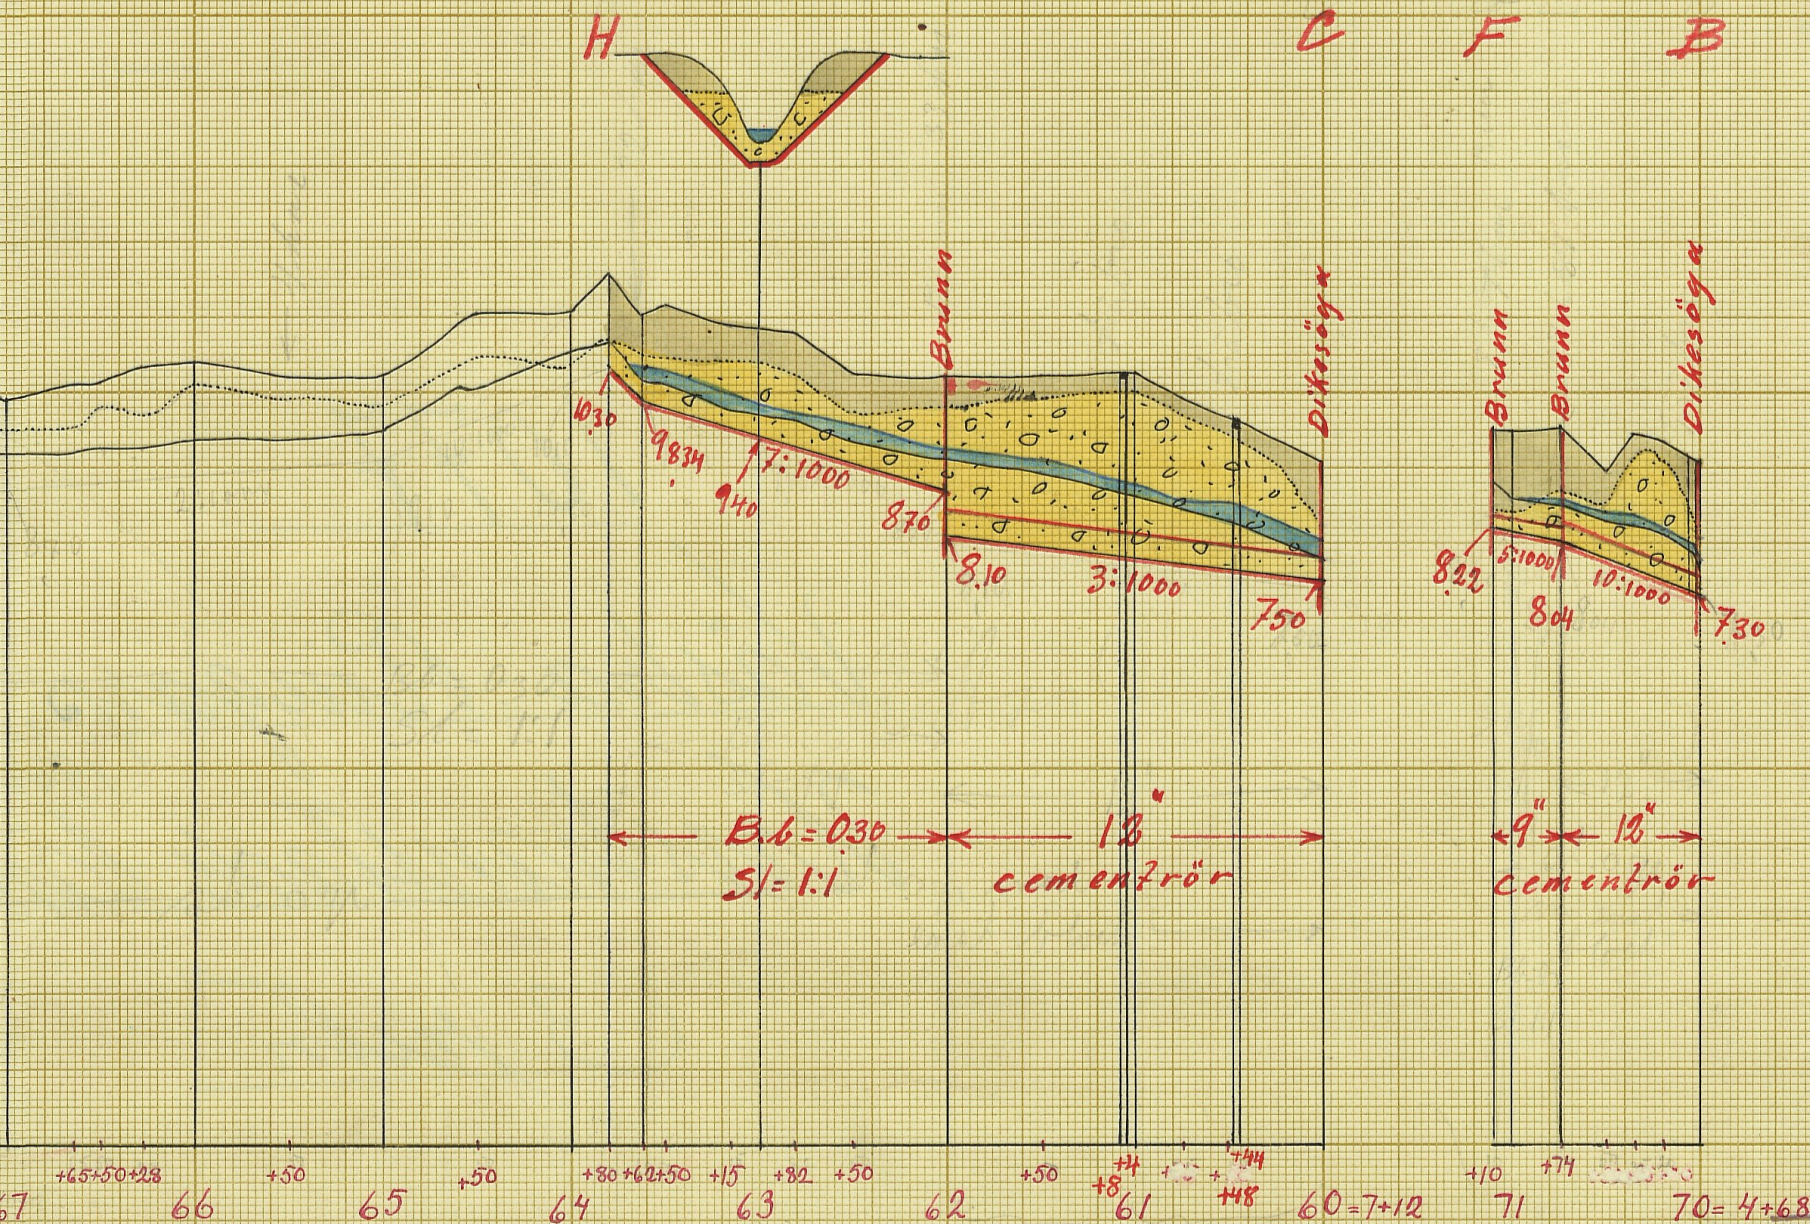

Längd-skala = 1:4000

Höjd-och sektions-skala = 1:100.


NTN.Nr 003

3-1106

Nr 1077 kritiskt 3

DIARIE NR 240
KILAMISUKOSTYRE

L 3*1106

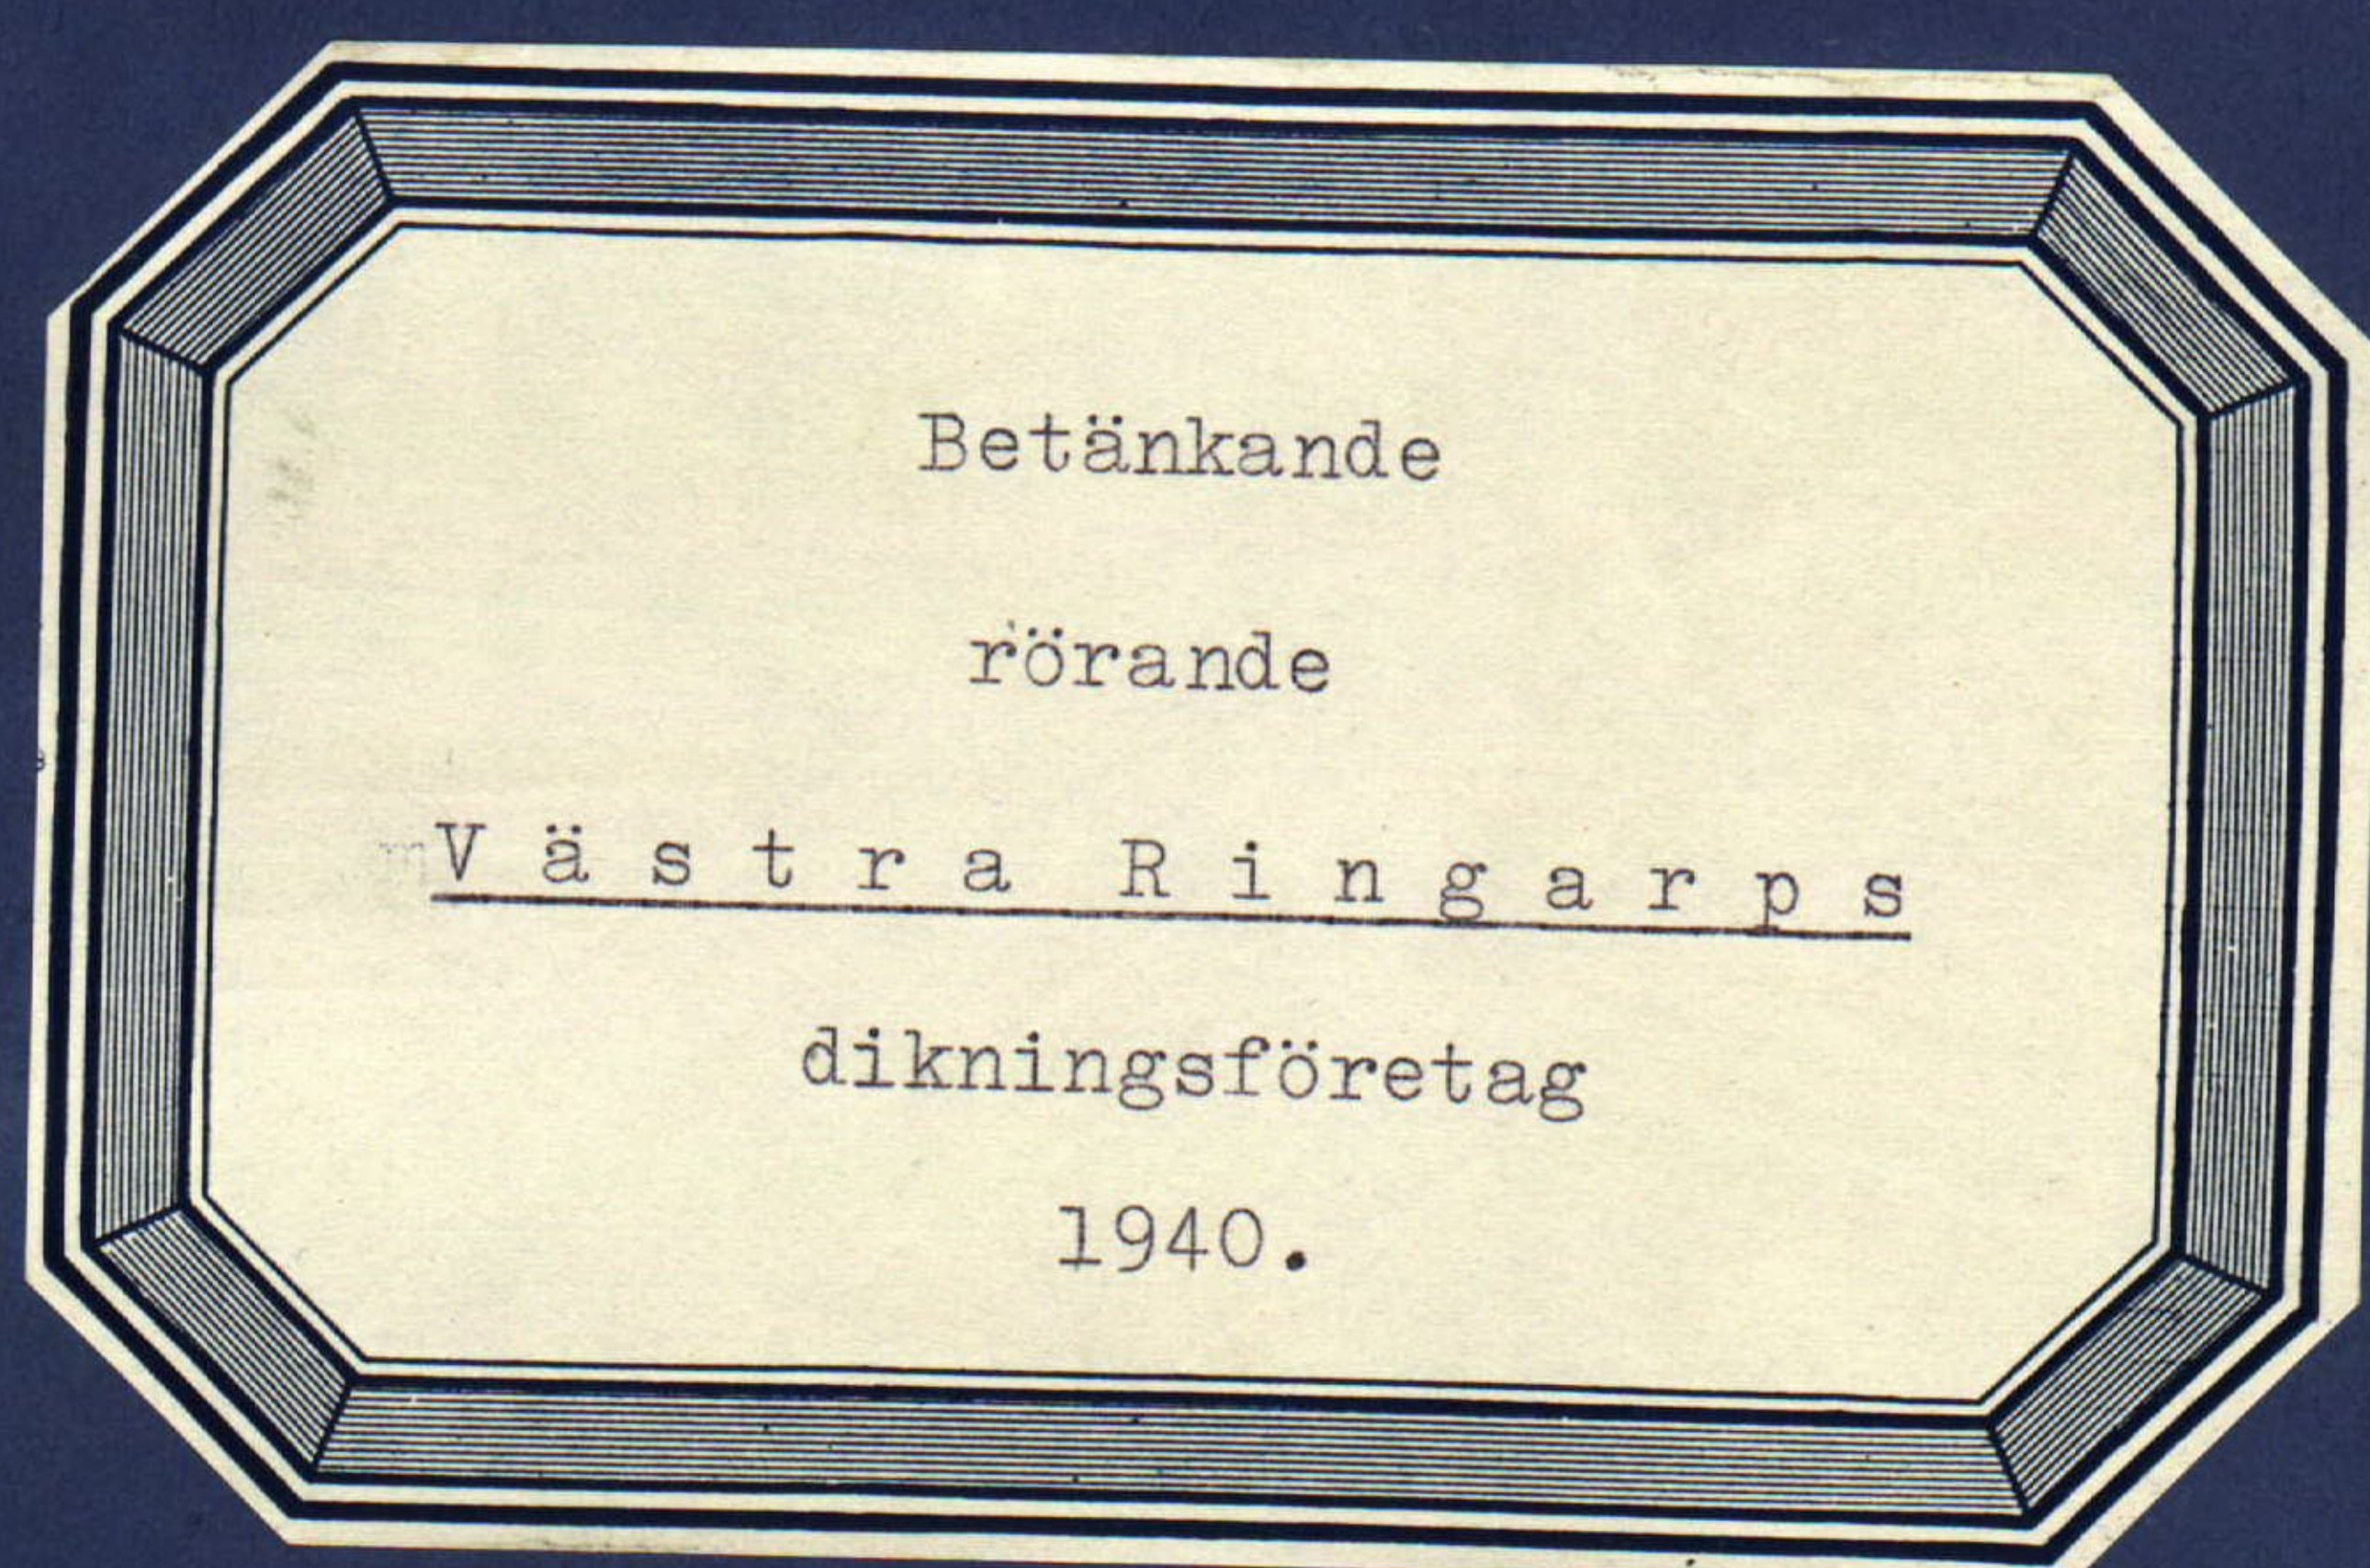

Avskrift.

Gennem Kungl. Landbruksstyrelsens
beslut denna dag förskälld till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 september 1942

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Västra Ringarps dikningsföretag 1940" avseende torrläggning av marker till V. Ringarp i Örkelljunga socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget cirka 1.5 km. söder om Örkelljunga kyrka och anges på översiktskartan med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd den 20 dec. 1940 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, bil.D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofuälständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständig-

heter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Motstående intressen.

Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1945.

Statsunderstöd.

John Nilsson och Verner Danielsson, båda i V.Ringarp, hava förklarat sig vilja söka bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Bifogad tabell, bil.B, utvisar de sökandes andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört som bil.

C. till detta betänkande.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företag har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell bil.B utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrun-

dade tal, 9275 kronor från statens avdikningsanslag och
9405 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i mars 1941.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och
båtnad.
- B. Tabell, utvisande varje delägars andel i företaget
ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnads-sammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Ett häfte synehandlingar.
- F. Ritningar.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	14 43.0	<i>9 08.0</i>	<i>23 51.0</i>	18 684.64	18 794.80	0.99
	<i>Stala företaget</i>					
	<i>Andelavskad i mars 1941</i>					
	<i>Leumart Stalustjärn</i>					
	<i>Stalens landbruksskogsgränd</i>					

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
3/32	8 ³¹	A	<u>Örkellunga socken.</u> V. Bingsjö "	Johan Nilsson	7	59.0	4	88.0	12	47.0
7/48	8 ²¹	B		Permer Sandström	6	84.0	4	80.0	11	04.0
				<u>Summa</u>	14	43.0	9	08.0	23	51.0

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		~~Stallunderhållet~~ syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
9666	80	9319	66	265	98	24	43	9610	07	0.99	49.65	4771	40	4838	67
9188	-	8800	34	251	16	23	07	9074	57	0.99	49.65	4505	58	4569	05
18794	80	18120	-	517	14	47	50	18684	64			9276	98	9407	78
				Avskedd i mars 1941 Summa Stallunderhåll Stallens renhållningsavgift											

Kostnadsberäkning

	Summa Kostnad			
	kr	ö	kr	ö
<u>Föreläsningskostnad</u>				
Arbets- och materialkostnad	18120	-	18120	-
<u>Föreläsningskostnad</u>				
Kostnad för symposiumsingen	488	95		
Arbets- och materialkostnad	23	19		
Kostnad för betänkslandet	47	50	564	64
Summa			18684	64

Kostnadsberäkning i mars 1941

Summa Kostnader

Statens landbruksingenjör

Notit.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 18684 kronor 64 öre.

Stockholm den 26 september 1942

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Jönsson.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 20 december 1940 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Västra Ringarps dikningsföretag 1940" och avseende torrläggning av vattenskadade marker till Västra Ringarp i Örkelljunga socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 1 mars 1941.

Ex officio:

G. Österholm.

Förordande avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Majt den 26/9 19... fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Lennart Holmström

L _____ 3•1106
5070

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSE

9 MRS. 1942

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Originalhandlingar

rörande

V ä s t r a - R i n n g a r p s

dikningsföretag .

1940.

Nederbördsområde n:o 16

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark till Västra Ringarp i Örkelljunga
socken av Kristianstads län; upprättade vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen år 1940 av

W. Martensson

Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiosex /36/
skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-,
profil- och sektionsritningar i 3 blad.

Protokoll hållet
vid syreförädlings oc-
ligt vattenlagen av-
seende skanning inom
Västra Ringarp i Skell-
vinga socknen av Krist-
nustads län.

Åt 1740 den 10 december in-
ställes sig underseende sta-
tens lantbrukningens hos lant-
brukaren John Nilsson i Ringarp
på en på grund av lantstyrel-
sens förordnande verkställda sy-
reförädlings enligt vatten-
lagen avseende skanning inom
Västra Ringarp i Skellvinga
socknen av Kristnustads län.
Efter personliga källor hade
den sammankallade infunnit
sig:

John Nilsson, Västra Ringarp 8
Werner Hansson, Skellvinga, för
Västra Ringarp 8;
Såsom biträdande gode män:
John Jonsson, Kyrkostyrelse, och
Oscar Olsson, Florskuil, vilkas
båda arvakt förskrivits ed.

Å 1.
Det för underseende statens
lantbrukningens utfärdade
förordnandet samt sektionen
kärnen upplästes (bi 1).

Å 2.
På kärnen framställda påga
upplästes 7 nägon lantbrukare.

ning mot symmanden, i hvar
vi stå på denna st. i jämfö-
läggande till samhället.

§ 3.

Förordningen uttrycker önskan
att de till lämpligast möjliga
avropssedningar till sådana
djur och dimensioner som deras
vattenståndade mark kunde
försläggas till lagligen djur
på alla, såsom att korta-
dena skulle fördes utgå
lag.

§ 4.

Förordningen uttrycker önskan
att symmanden medelst efter
sammanträdets kommit att vid-
taga på djurens vidare utred-
ning nödiga underordningar
och värddingar och att utgå
sammanträdets kommit att
klaras till utredningarna
kommit utredningen i utredningen
frågorna den 20 december 1940
kl 11 f.m. till vidare sammanträdets
inga andra klarnar att denna
meddelandet kommit att ut-
gå.

§ 5.

De intas vidare frågan upp-
lästes protokollet och till slut
meddelandet att den till den.

Lennart Flomhöljes

statens lämnas in georg
John Jansson oscar Ohlsson

3
År 1940 den 20 dec.
Vårna dag sammankommo fy-
rmanen i Öskellunga, var-
va följande sakägare upfunno
sig:

Werner Hamilton, Öskellunga;

†6

För att mig manen samman-
den förklarade det uppräntade
den mig förklarade såsom ut-
satt för att förklarade mig, så för-
klarade mig och vardering, så
i sammandrag (bi 2), kort-
klarade mig (bi 3) och kort-
klarade mig (bi 4).

†7

Förklarade av den 20 ut-
satt (bi 5).

†8

Det vidts att på förklarade för-
klarade och ritningar skän-
klarade av sammanmanen Wor-
ner Hamilton, Öskellunga.

Rättning & förklarade förklarade (bi 6)

†9

Va inte vidare förklarades
förklarade avklarade och up-
klarade avklarade protokollet. Och
och på som och.

Lennart Holmström

Oscar Olsson John Järn och



N:o 74/17 Ekdm.
19 40.

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN
RESOLUTION i anledning av gjord framställning om
förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen;
given Kristianstad i landskansliet
den 27 september 1940 .

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan hava Werner Danielsson och John Nilsson i Västra Ringarp anhållit om förordnade för statens lantbruksingenjör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning för torrläggning av sökandena tillhörig mark inom Västra Ringarp i Örkelljunga socken.


Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen denna resolution.

all/ä År och dag som ovan:

A. B. Poole

W. Holmström

W. 7.78



234 D

Stämpel sex kronor.

Jepsson

74/17 / Eldm. Ark. 44
27. SEP. 1940
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anhålles om förordnande för
statens lantbruksingenjör att handlägga
synförmätning enligt vattenlagen för
förläggning av en tillhörig mark
inom V. Ringarps i Örtelljunga socken
av Kristianstads län

V. Ringarps pr Örtelljunga
den 12 augusti 1940.

Wenel Danielsson

Johannes Vilmar

ägare av V. Ringarp, 8²¹

ägare av V. Ringarp, 8²¹

Johannes

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigarens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Örkellunga socken</u>		
332	831	A	V. Ringarp	Johan Nilsson	
				åker förlämnad i	1
				ängsmark "	2
				" " "	3
				" mylla på grus	4 06
				" "	5 06
				åker "	6 06
				" dyjord på grus ö sand	7 02
				" mylla "	8 08
				" " "	9 08
				" dyjord "	10 03
				" mylla "	11 08
				" " "	12 05
				" " "	13 06
				" dyjord "	14 03
				" " "	15 02
				" mylla "	16 08
				" dyjord "	17 08
				" " "	18 01-0
				" " "	19 02
				" " "	20 02
				" " "	21 07
				" " "	22 02
				" " "	23 02
				" mylla "	24 03
				" " "	25 03
				ängsmark "	26 04
				" "	27 06
				översföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
							0140									
							0140									
							0110									
		0090						120	10	80	200	18	-	80		720
		0160						120	19	20	200	32	-	80		1280
0340								1080	36	720	1800	612	-	720		24480
0040								360	266	40	1800	1332	-	1440		106560
0050								1440	72	-	1800	90	-	360		18
0040								1440	57	60	1800	72	-	360		1440
0360								360	129	60	1800	648	-	1440		51840
0080								1440	115	20	1800	144	-	360		2880
0100								900	90	-	1800	180	-	900		90
0100								1080	108	-	1800	180	-	720		72
0280								360	100	80	1800	504	-	1440		40320
0270								360	97	20	1800	486	-	1440		38880
0070								1440	100	80	1800	126	-	360		2520
0370								540	199	80	1800	666	-	1260		46620
0140								180	25	20	1800	226	80	1440		20160
0930								360	334	80	1800	1674	-	1440		133920
0140								360	50	40	1800	252	-	1440		20160
0060								1260	75	60	1800	108	-	540		3240
0630								360	226	80	1800	1134	-	1440		90720
0170								360	61	20	1800	306	-	1440		24480
0210								1260	264	60	1800	378	-	540		11340
0220								360	82	80	1800	414	-	1440		33120
		0160						180	28	80	200	32	-	20		320
		0360						120	42	20	200	72	-	80		2880
5310	0070					0290			2928	-		9686	80		6758	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoföreningens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>översikt</i>	
				ängsmark, mylla på grus i sand	28 06
				" " "	29 05
				" " "	30 02
				" dyjord "	31 03
				" mylla "	32 07
				" " "	33 07
				" dyjord "	34 03
				" mylla "	35 07
				" dyjord "	36 04
				marre, torvdy "	37 04
				bräntmark förh. ej	38
				" " " "	39
				" " " "	40
				" " " "	41
				marre, torvdy på grus i sand	42 06
				äker, dyjord "	43 07
				" " "	44 08
				" " "	45 08
				" " "	46 04
				" " "	47 05
				" " "	48 08
				" " "	49 07
				" " "	50 03
				" " "	51 03
				" " "	52 03
				ängsmark "	53 07
				" " "	54 06
				" " "	55 07
				<i>översikt</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
531.0		077.0				039.0			2928 -			9686 80			6758 80	
		012.0						120	14 40		200	24 -		80	9 60	
		025.0						180	45 -		200	50 -		20	5 -	
		019.0						40	7 60		200	38 -		160	30 40	
		054.0						100	54 -		200	108 -		100	54 -	
		009.0						180	16 20		200	18 -		20	1 80	
		013.0						140	18 20		200	26 -		60	7 80	
		024.0						140	23 60		200	48 -		60	14 40	
		013.0						180	23 40		200	26 -		20	2 60	
		016.0						180	28 80		200	32 -		20	3 20	
		088.0						180	158 40		200	176 -		20	17 60	
						001.0										
						002.5										
						003.0										
						132.0										
		022.0						120	27 60		200	46 -		80	18 40	
011.0								1080	118 80		1800	198 -		720	79 20	
006.0								1440	86 40		1800	108 -		360	21 60	
006.0								1440	86 40		1800	108 -		360	21 60	
034.0								540	183 60		1800	612 -		1260	428 40	
007.0								900	63 -		1800	126 -		900	63 -	
003.0								1440	43 20		1800	54 -		360	10 80	
007.0								1260	88 20		1800	126 -		540	37 80	
042.0								360	154 80		1800	774 -		1440	619 20	
054.0								540	291 60		1800	972 -		1260	680 40	
057.0								540	307 80		1800	1026 -		1260	718 20	
		042.0						140	60 20		200	86 -		60	25 80	
		013.0						120	15 60		200	26 -		80	10 40	
		016.0						140	22 40		200	32 -		60	9 60	
759.0		445.0				178.5			4877 20			14526 80			9649 60	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>översfört</i> <i>mur, torvdy</i> <i>högländ mark förh. ij</i> " " " " " " " " " " " " " " " " <i>Summa</i>	56 57 58 59 60 61
<i>7/48</i>	<i>821</i>	<i>B</i>	<i>V. Ringarp</i>	<i>Werner Lariclarson</i>	
				<i>ängsmark, mylla på grus o sand</i> " <i>dyjord</i> " <i>åker</i> " " " " " " " " " <i>mylla på grus o sand</i> " <i>dyjord</i> " " " <i>ängsmark</i> " " " " " " " <i>åker</i> " " " <i>ängsmark, mylla på grus o sand</i> " " " " " " " " <i>översfört</i>	62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

08

08

08

02

02

04

08

08

03

05

03

03

03

01

02

02

01

01

01

04

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
759.0	445.0					178.5		4877 20			14526 80				9649 60	
	043.0							160	68 80	200	86 -	40			17 20	
						005.0										
						015.0										
						015.0										
						066.0										
						004.0										
759.0	488.0					282.5		4946 -			14612 80				9666 80	
	018.0							180	32 40	200	36 -	20			360	
	019.0							160	30 40	200	38 -	40			760	
053.0								360	190 80	1800	954 -	1440			763 20	
025.0								260	90 -	1800	450 -	1440			360 -	
048.0								720	345 60	1800	864 -	1080			518 40	
011.0								1440	158 40	1800	198 -	360			39 60	
060.0								360	216 -	1800	1080 -	1440			864 -	
085.0								540	459 -	1800	1530 -	1260			1071 -	
	013.0							100	13 -	200	26 -	100			13 -	
	012.0							60	720	200	24 -	140			16 80	
	010.0							60	6 -	200	20 -	140			14 -	
	005.0							80	4 -	200	10 -	120			6 -	
017.0								360	61 20	1800	306 -	1440			244 80	
052.0								360	187 20	1800	936 -	1440			748 80	
	026.0							40	10 40	200	52 -	160			41 60	
	030.0							40	12 -	200	60 -	160			48 -	
	024.0							20	480	200	48 -	180			43 20	
	030.0							20	6 -	200	60 -	180			54 -	
	005.0							80	4 -	200	10 -	120			6 -	
351.0	192.0								11838 40		6702 -				4863 60	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>överfört</i>	
				<i>ängsmark, mylla på grus i sand</i>	81
				" " "	82
				" " "	83
				<i>höglandsmark frösk. vj.</i>	84
				" " "	85
				" " "	86
				" " "	87
				" " "	88
				" " "	89
				<i>äker, åggjord på grus i sand</i>	90
				" " "	91
				" " "	92
				" " "	93
				" " "	94
				" " "	95
				" " "	96
				" " "	97
				" " "	98
				<i>ängsmark, mylla på grus i sand</i>	99
				" " "	100
				" " "	101
				" " "	102
				" " "	103
				<i>Summa</i>	

0,7
0,7
0,7
0,7
0,3
0,7
0,7
0,3
0,4
0,2
0,2
0,4
0,3
0,5
0,5
0,4
0,6
0,6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
351.0	192.0								1838 40		6702 -			4863 60		
	042.0							140	58 80		200	84 -		60	25 80	
	005.0							140	7 -		200	10 -		60	3 -	
	063.0							140	88 20		200	126 -		60	37 80	
						022.0										
						001.0										
						086.0										
						005.0										
						008.0										
						005.0										
042.0								260	151 20		1800	756 -		1440	604 80	
024.0								1260	302 40		1800	432 -		540	129 60	
009.0								1260	113 40		1800	162 -		540	48 60	
051.0								040	275 40		1800	918 -		1260	642 60	
034.0								720	244 80		1800	612 -		1080	367 20	
066.0								260	237 60		1800	1188 -		1440	950 40	
044.0								260	158 40		1800	792 -		1440	633 60	
039.0								720	280 80		1800	702 -		1080	421 20	
024.0								540	129 60		1800	432 -		1260	302 40	
	030.0							100	30 -		200	60 -		100	30 -	
	013.0							100	13 -		200	26 -		100	13 -	
	040.0							80	32 -		200	80 -		120	48 -	
	010.0							180	18 -		200	20 -		20	2 -	
	025.0							180	45 -		200	50 -		20	5 -	
684.0	420.0					127.0			4024 -			13152 -			9128 =	

Agofiguens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Socken, by och hemman	Littera & kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1
	<u>Sammandrag:</u> <u>Örkellunga socken</u> V. Ringarv John Nilsson - " - Werner Danielsson <u>Summa</u>			3/32 831 A 7/48 821 B	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägare, namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 3.

"Västra Ringarps dikningsföretag 1940".

17

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
2-4+68	268	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
2-3+35								
4+40-4+68	163	Schaktning för öppet dike:						
		grus och sten m ³	330	2.30	759	-		
		dyjord "	100	0.90	90	-	849	-
3+35-4+40	105	28" cementrör lm	105	11.-			1155	-
3+35-3+68	33	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	33	3.50	115	50		
3+68-3+85	17	d:o d:o "	17	4.00	68	-		
3+85-4	15	d:o d:o "	15	15.-	225	-		
4-4+5	5	d:o d:o "	5	20.-	100	-		
4+5-4+20	15	d:o d:o "	15	15.-	225	-		
4+20-4+40	20	d:o d:o "	20	3.60	72	-	805	50
3+35		Dikesöga st	1	50.-	50	-		
4+40		Intagningsbassäng enl. ritning "	1	140.-	140	-	190	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 12 %					360	50
		Summa					3360	-
4+68-7+12	244	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
4+68-7+12	244	Schaktning för öppet dike:						
		grus och sten m ³	660	2.30	1518	-		
		dyjord "	600	0.90	540	-	2058	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 12 %					242	-
		Summa					2300	-
7+12-8+74	162	<u>Dikessträckan C-D.</u>						
7+12-8+74	162	21" cementrör lm	162	7.00			1134	-
7+12-7+40	28	Grävning för täckt ledning m.m. "	28	2.80	78	40		
7+40-7+86	46	d:o d:o "	46	3.20	147	20		
7+86-8+74	88	d:o d:o "	88	2.80	246	40	472	-
		överföres					1606	-

1	2	3	4	5	6	7	
		överfört				1606	-
7+12		Dikesöga st	1	50.-	50 -		
7+86,8+74		Intagningsbrunnar av betong inre diam= 0.90 st	2	60.-	120 -	170	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 12 %				204	-
		Summa				1980	-
8+74-12+80	406	<u>Dikessträckan D-E.</u>					
8+74-10+18	144	21" cementrör lm	144	7.00	1008 -		
10+18-11+75	157	18" " "	157	5.60	879 20		
11+75-12+80	105	15" " "	105	4.30	451 50	2338	70
8+74-10+18	144	Grävning för täckt ledning m.m. lm	144	3.10	446 40		
10+18-11+75	157	d:o d:o "	157	2.40	376 80		
11+75-12+80	105	d:o d:o "	105	2.00	210 -	1033	20
9+2,10+18		Intagningsbrunnar inre diam= 0.90 st	2	60.-	120 -		
11+75		Intagningsbrunn inre diam= 0.70 st	1	40.-	40 -		
12+80		Intagningsbassäng " 1	1	130.-	130 -	290	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 12 %				438	10
		Summa				4100	-
4+68=70							
70-71+10	110	<u>Dikessträckan B-F.</u>					
70-70+74	74	12" cementrör lm	74	3.20	236 80		
70+74-71+10	36	9" " "	36	2.50	90 -	326	80
70-70+74	74	Grävning för täckt ledning m.m. lm	74	1.40	103 60		
70+74-71+10	36	d:o d:o "	36	1.00	36 -	139	60
70		Dikesöga st	1	40.-	40 -		
70+74		Intagningsbrunn inre diam 0.70 m. för vattenintag inkopplas ett 18" cementrör försett med järngaller i muffen st	1	50.-	50 -		
		överföres			90 -	466	40

1	2	3	4	5	6	7	
		överfört			90 -	466	40
71+10		Intagningsbrunn inre diam= 0.70	1	40.-	40 -	130	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 12 %				73	60
		Summa				670	-
7+12=60							
60-63+80	380	<u>Dikessträckan C-H.</u>					
60-62	200	12" cementrör lm	200	3.20		640	-
60-61	100	Grävning för täckt ledning m.m. lm	100	1.50	150 -		
61-62	100	d:o d:o "	100	1.70	170 -		
60		Dikesöga st	1	40.-	40 -		
62		Intagningsbrunn inre diam= 0.70, för vattenintag inkopplas ett 18" cementrör försett med järngaller i muffen	1	50.-	50 -	410	-
62-63+80	180	Schaktning för öppet dike grus och sten m ³	180	2.00	360 -		
		dyjord "	110	0.90	99 -	459	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 12 %				191	-
		Summa				1700	-
7+12=30							
30-34+36	436	<u>Dikessträckan C-G.</u>					
30-31+78	178	18" cementrör lm	178	5.60	996 80		
31+78-34+36	258	12" "	258	3.20	825 60	1822	40
30-31+78	178	Grävning för täckt ledning m.m. lm	178	1.70	302 60		
31+78-34+36	258	d:o d:o "	258	1.40	361 20	1663	80
30		Dikesöga st	1	40.-	40 -		
31+78,33+25		Intagningsbrunnar av betong enl. ritn. inre diam= 0.70 m. st	2	40.-	80 -		
34+36		Intagningsbrunn som ovan för vattenintag inkopplas ett 180 cementrör försett med järngaller i muffen st	1	50.-	50 -	170	-
		överföres				2656	20

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				2656 20
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 12 %				313 80
		Summa				2970 -
8+74=20						
20-23+42	342	<u>Dikessträckan D-I.</u>				
20-21+25	125	9" cementrör lm	125	2.50	312 50	
20-21+25	125	Grävning för täckt ledning m.m.	lm 125	1.00	125 -	
20		Dikesöga	st 1	40.-	40 -	
21+25		Intagningsbrunn, inre diam= 0.70 meter; för vattenintag inkopplas ett 18" cementrör försett med järngaller i muffen	st 1	50.-	50 -	527 50
21+25-23+42	217	Schaktning för öppet dike grus och sten	m ³ 100	2.00	200 -	
		dyjord	" 220	0.90	198 -	398 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 12 %				114 50
		Summa				1040 -
		<u>Sammandrag.</u>				
2-4+68	268	Dikessträckan A-B				3360 -
4+68-7+12	244	" B-C				2300 -
7+12-8+74	162	" C-D				1980 -
8+74-12+80	406	" D-E				4100 -
4+68=70						
70-71+10	110	" B-F				670 -
7+12=60						
60-63+80	380	" C-H				1700 -
7+12=30						
30-34+36	436	" C-G				2970 -
8+74=20						
20-23+42	342	" D-I				1040 -
		Summa kronor				18120 -

*Överläggning den 20 dec 1940
Sammandraget
stateras antecknas inget.*

[illegible]

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Västra Ringarp i Örkelljunga socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser bättre torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till vattendikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

John Nilsson för Västra Ringarp. 8³¹

Werner Danielsson " " " 8²¹.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna

A-B-C-D-E, B-F, C-G, C-H och D-I.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båt-
nad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalnings-
skyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till
1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna
vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all
mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd

över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behö-
lig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täck-
dikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket
fall beräknats lika med markytans dock ej överstigande 1.5:1000.
4:0. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höj-
ning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt ^{i/} penning-
ar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkast-
ningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga
kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem
procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först
uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsför-
måga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn
tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord
som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer el-
ler mindre goda brukning och därav uppkommande större eller
mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen
vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torr-
lagt skick och den större eller mindre grad av försumpning,
jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under
den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för
närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller
högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0;

20

d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 2+35	300 hektar
B	290 "
C	280 "
7+86	186 "
D	185 "
9+2	155 "
10+18	153 "

36

i punkt	11+75	144	hektar
	E	140	"
	70+74	87	"
	F	7	"
	31+78	55	"
	33+25	45	"
	G	43	"
	62	33	"
	H	32	"
	21+25	26	"
	22+50	23	"
	I	3	"

På sakägarnas begäran och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 föreskriva synemännen, att sträckorna A-3+35, B-C, 62-H och 21+25-I skola göras öppna och övriga sträckor täckta. Alternativt skall jämväl sträckan B-C utföras som täckt ledning. Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Några ersättningar skola icke utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelning av samtliga med företaget förenade

27

kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Västra Ringarps dikningsföretag 1940".

Arbetet skall utbjudas på offentlig entreprenad och överlåtas till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör godkännas.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

~~1)~~ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

~~2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;~~

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena

att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen

jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tjugo-

åtta (28) kronor 19 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1945;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande av-

syningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den

han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt

48
sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den från öppna kanalen uppkastade dikesjorden ej må förläggas närmare kanalkanten än 1 meter eller med starkare sidolutning än 1:1;

att kanalvallarna skola genomgrävas för vattnets genomsläppande överallt, där öppet dike tillstöter eller ytvattnet har benägenhet att samlas;

att sten av mansbördas storlek eller därutöver skall läggas för sig och ej i kanalvallarna för att ej försvåra dessas utspridande;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;

29
11:o. Ränsning av öppna diken och brunnar skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola av sökandena till företaget gäldas vid förrättningens avslutande och fördelas sakägarna emellan som annan med företaget förenad kostnad om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

*2
Beslutning den 20 dec 1940
Söderbygdens vatten
statens vattenskydd
Oscar Olsson John Järn*

V. Bengtson

ARVODESRÄKNING *bil. 6*

för laga syneförrättning angående *Vadua Bengtsons ägarings-*
förelag 1940
Ortelövings socken och *Stadshagens* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	<i>4</i>	0,50			<i>4 -</i>	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>0.8</i>	3,00	<i>2.40</i>			
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	<i>0.0</i>	6,00	<i>18 -</i>			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>30</i> ar	<i>47</i>	<i>0.24</i>	<i>11.28</i>			
		 har	<i>1442</i>	<i>0.78</i>	<i>11.25</i>			
		äng och odlingsmark, medelareal <i>22</i> ar	<i>38</i>	<i>0.14</i>	<i>5.32</i>			
		 har	<i>908</i>	<i>0.74</i>	<i>6.71</i>			
		annan mark och impediment, medelareal <i>22</i> ar	<i>18</i>	<i>0.05</i>	<i>90</i>			
		 har	<i>4.105</i>	<i>0.78</i>	<i>3.20</i>			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			<i>4 -</i>			
		övriga regalarck blad					<i>63.06</i>	
		Överföres					<i>65.06</i>	

1	2	3	4	5	6	7
1940		Överfört				6506
14/9		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	9	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	15	0,50	7 50	
		avvägda punkter st.	132	0,03	3 96	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "	9	1 -	9 -	
		avvägda punkter "	58	0,06	3 48	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2: 190				
		i öppen mark km.	16	2,00	3 20	
		i annan mark "	4	5,00	20 -	83 14
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 26 ar, st.	103	0,05	5 15	
		har	27 65	0,10	2 76	7 91
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	103	0,04		4 12
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	170	0,06	10 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	85	0,12	10 20	25 90
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall. "	2 5	3 50		8 75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	4	0 25		1 -
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
20/9		dagar	11	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning , § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "	18 16	10,00	18 16	21 66
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	61	0,03	1 83	2 83
		Överföres				240 37

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				240 37
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2,72	4,00	10 88
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			2219	3307
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 90
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—
		antal fastigheter	st.	2	0,30	60
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		2 60
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	7	3,00	21 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar		11	12,00	132 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"		12,00	
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	14	12,00	3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	14	12,00	3 —
		utlopp för täkt ledning	"	113	12,00	4 —
		slamficka	"	113	12,00	4 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				324 94
		1) 1:sta regalarcket				7 —
		blad				275
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 26 ar ägofigurer	st.	102	0,07	7 21
			har	21,615	0,14	386
		Överföres			20	82

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			20 84	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 77	
		3) insättning av höjdlägestal st.	190	0,02	3 80	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	61	0,05	3 05	32 19
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befinligt avlopp	272 6-		16 30	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		17 30
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	36	0,55		19 80
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				75 31
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				21 70
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				49 -
		Summa kronor				88 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				324 94
		Lösen för kopior och avskrifter				75 31
		Övriga förrättningskostnader				88 70
		Summa kronor				488 95

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämpling till *Krona* häradsrätt.

Ordförande den *20 dec* 19*40*

Statens landbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygä:

Krona

Kronor kvitteras:

Willestålman

den 19

Kallelse.

Till Herr Nilsson, Västra Ringarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
slutning norr Ringarp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av slutningsman

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Herr Nilsson, V. Ringarp 8

hos dagen den 10 dec. 19 40 kl. 14 middagen.

Kristianstad den 23 nov. 19 40

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Lennart Holmström

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Kerner Olsson

adr.: Örkelljunga

G. Jönsson

adr.: Örkelljunga

Kallelse.

Till *Herrn Danielson*
Västra Ringarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning norr Ringarp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *ordförande*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos John Nilsson V. Ringarp 8*

hos dagen den *10 dec* 19*40* kl. *14* middagen.

Kristianstad den *23 nov* 19*40*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Herrn Danielsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Eng. Gunnarson
adr.: *Örkelunga*

R. L. L. L. L.
adr.: *Örkelunga*

Kallelse.

Till *Johan Jönsson, Byggnadsingenjör, Ordförande*

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende *delning om Ringarp*

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *god man*

själv ~~eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas *hos Jön Jönsson, i Ringarp 8*

10 dagen den *10 dec* 19*40* kl. *11 f.* middagen.

Kristianstad den *23 nov.* 19*40*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Lennart Holmström

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

an. psdli.

123

Statens Lantbruksstyrelsen
K. Lantbruksstyrelsen
den 7/12 1942
den 17/12 1942

283
72

L _____ 3*1106
DIARIE Nr 34082
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 NOV. 1942

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 september 1942 till
Västra Ringarps dikningsföretag 1940 i Örkelljunga socken av
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

M. Kallander

beviljat dels *statsbidrag* med niotusentvåhundrasjuttio (9.270)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med niotusenfyrahundratio (9.410)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av *statens lantbruksingenjör* L. Holmström vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~2~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till *styrelse* för-
troendeman för företaget, _____
med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ oss
mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1945,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Örkelljunga den *27 nov* 19*42*.

Abner Danielsson

Att

Nanna-Macca Danielsson
Örkelljunga

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. Roschier

Arvid Magnusson

Adress

Örkelljunga

Adress

Örkelljunga


Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 januari 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Sjöström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

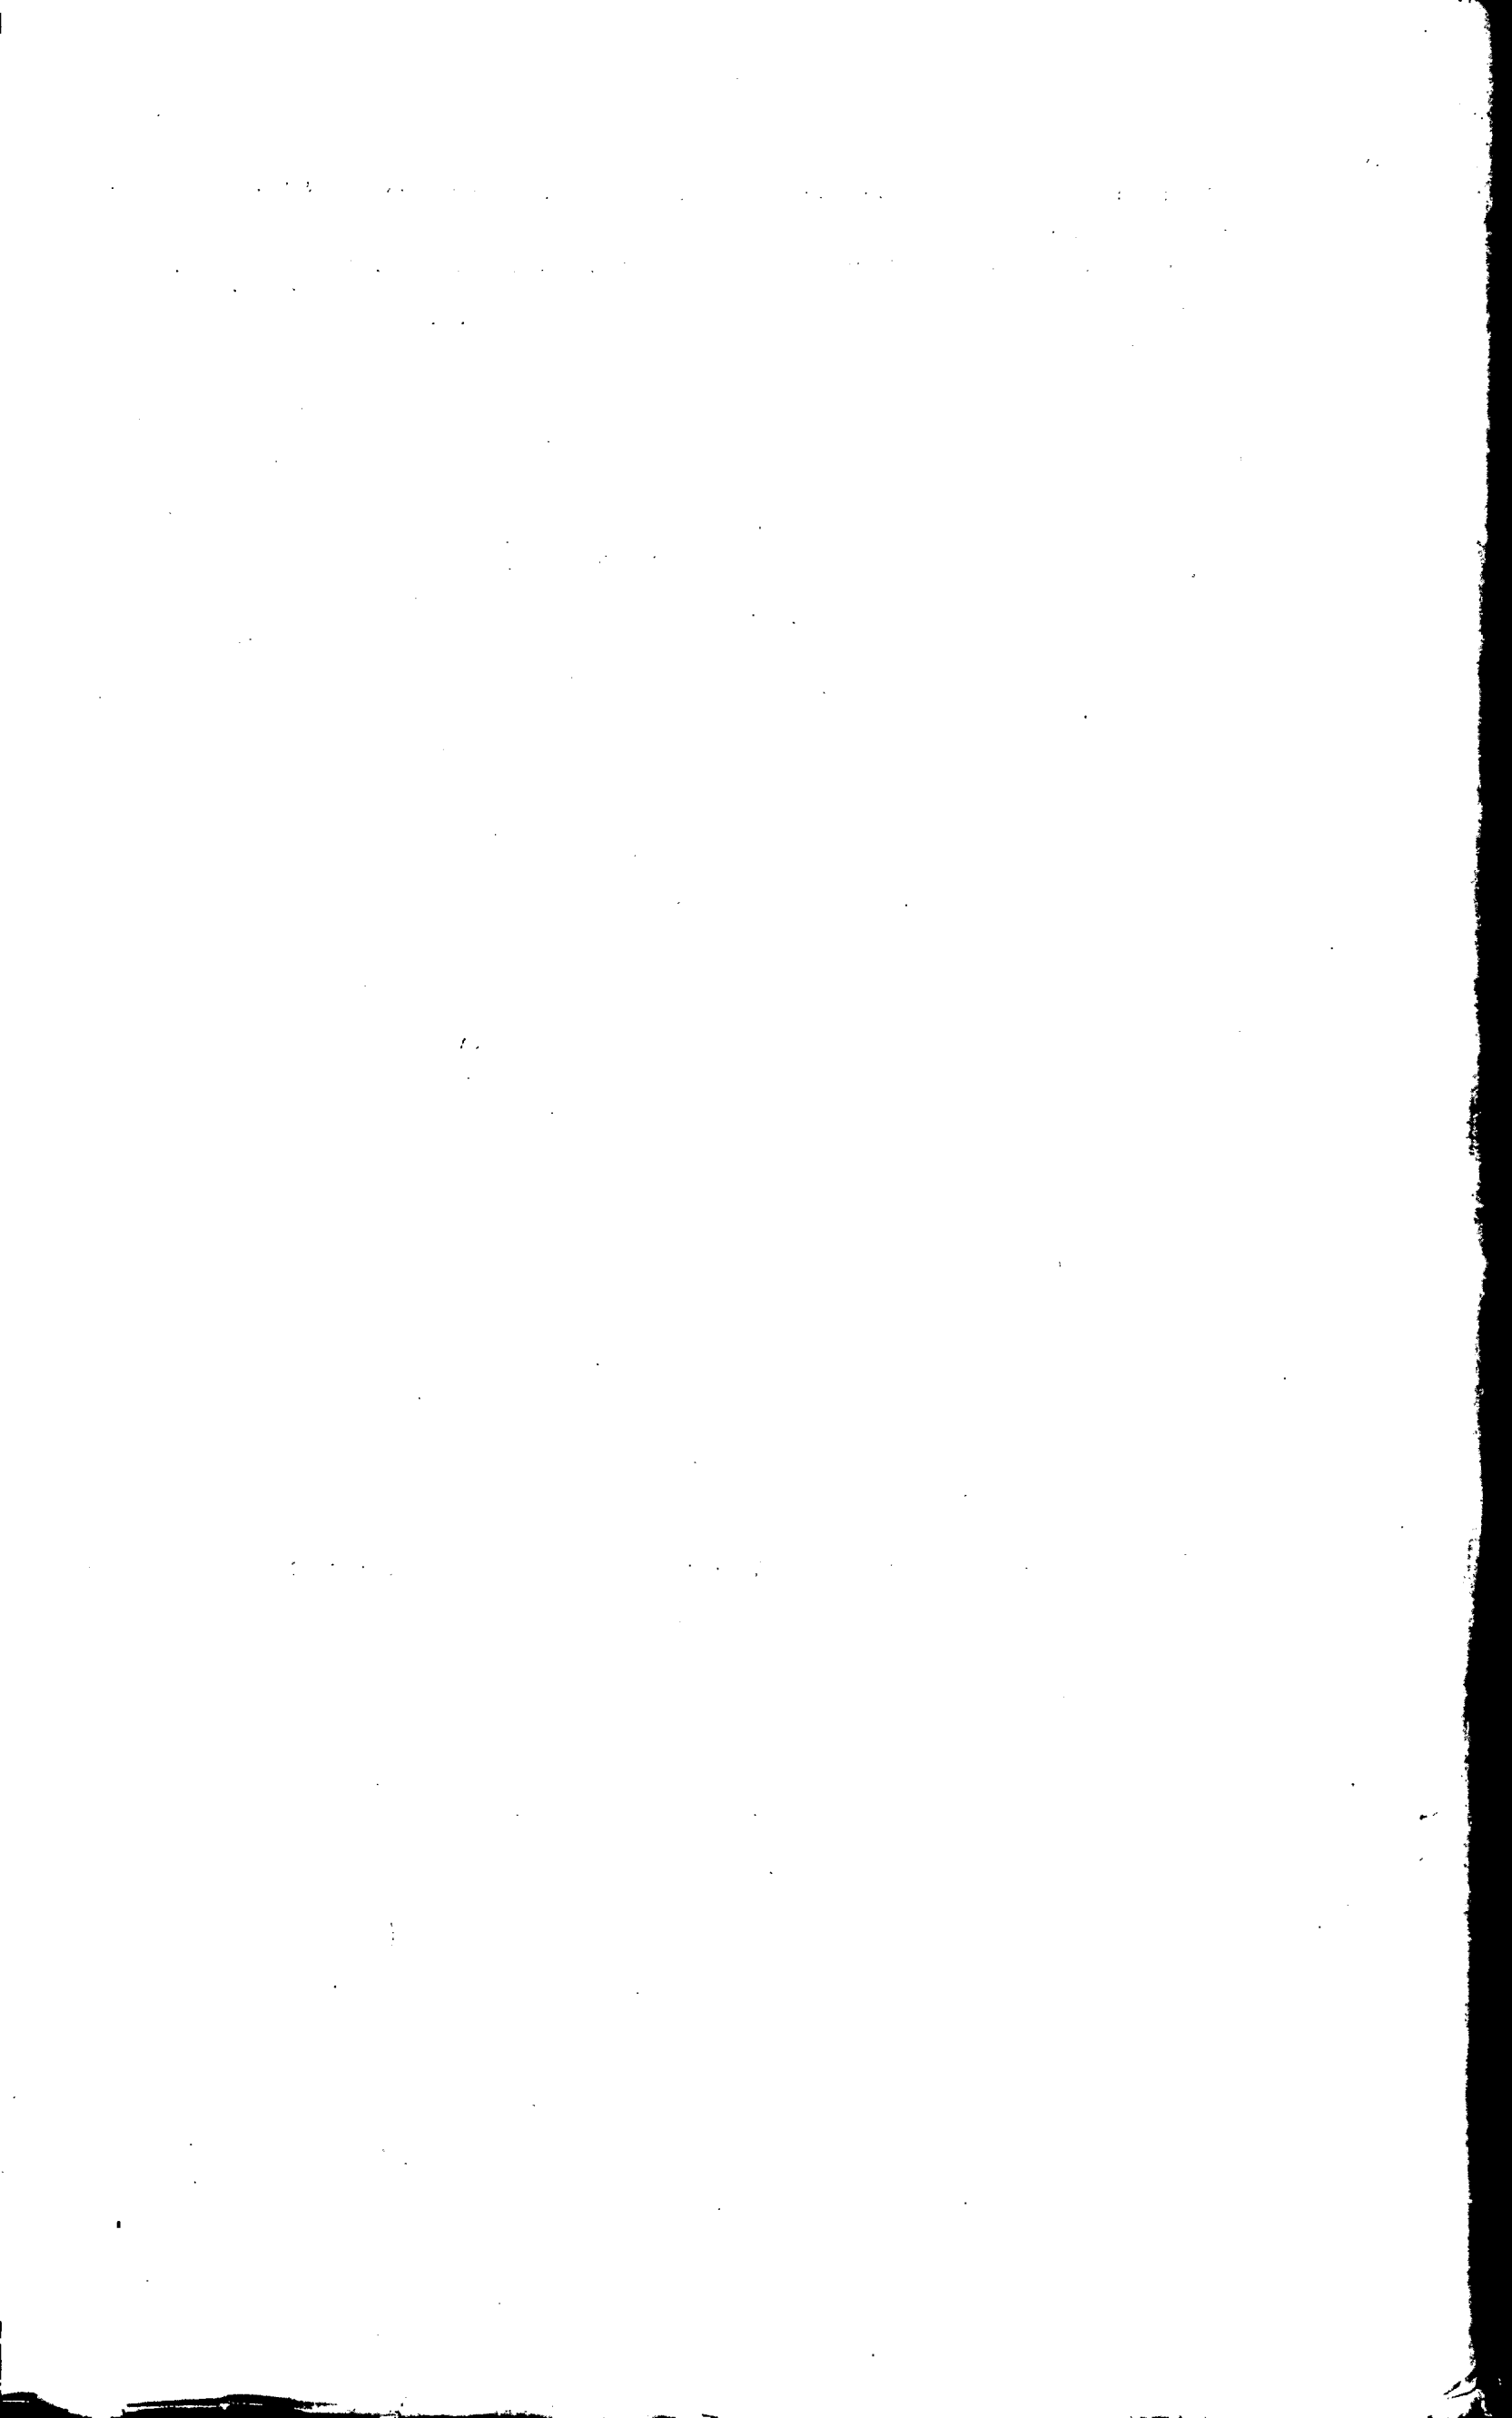

Avskrift.

R Ä K N I N G

Kristianstad den 12 mars 1941

Västra Ringarps dikningsföretag 1940

Debet

till statens lantbruksingenjör L. Holmström

1941	Översiktskartor, 2 st.	8:-
	Betänkande	18:-
	Tabell B	6:-
	Avskrift av handlingar	5:50
	Ansökningshandlingar och exp.	6:-
	Diariebevis med kom. arvode	2:50
	Inbindning	<u>1:50</u>
	Summa kronor	<u>47:50</u>

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander
därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre
månader från den 13 mars 1941.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström

Till Huvud. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördnadt
översända införade handlingar
rörande Västra Ringarps ännings-
företag 1940. Kristianstad den
27 november 1942.

Emart Stenström

Uppgift å verkliga kostnade för utförandet av Västra Ringarps
dikningsföretag 1940 enligt arbetsstyrelsens av mig granskade
räkenskaper.

Synekostnader	488:95
Betänkandet	49:25
Vattendomstolsavgift	28:44
Arbetskostnader	16876:-
Olycksfallsförsäkring	241:50
Kontrollarvode m.m.	399:-
Ränteutgifter	987:05
Arbetsstyrelsens omkostnader och arvode	348:70

Summa kronor 19416:89

Kristianstad den 25 november 1942.

Jonas Jönsson
statens lantbruksingenjör

18684:64

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond
till utförande av "Västra Ringarps dikningsföretag 1940"
för vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Örkelljunga socken.

6	△	7/48 8 ²¹	B .	^A V. Ringarp	Werner Danielsson	✓
4	△	3/32 8 ³¹	A	"	John Nilsson	✓

Kristianstad i mars 1941.

Samuelson

Statens lantbruksingenjör.

1943 den 8 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Västra Ringarps dikningsföretag 1940 i Örkel-
lunga socken av Kristianstads län.

Lån 9.410 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Lantbruksstyrelsens beslut den 26 september 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	E g a r e
<u>Örkellunga socken</u>			
Västra Ringarp	7/43	21 8 31	Gerner Danielson
" "	3/32	8	John Nilsson

Stockholm den 8 januari 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 11/143

282
42

DIARIE Nr 24031
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 NOV. 1942

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Västra Ringarps dikningsföretag 1940 i Örkel-
ljunga socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 26 september 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag 9.270 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 9.410 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Ordförande i företagets strelse: nämndemannen Werner Danielsson,
Örkelljunga.

Vid av förste assistenten Anders B. Andersson verk-
ställd avsyning har arbetet befunnits vara utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker
jag dess godkännande. Kristianstad den 25 november 1942.

Samuelson
statens lantbruksingenjör.

