

Hjärsåsilla torrlägningsforetag I-IV 1940.
Förslag i 9 blad
till dikning och invallning inom
Hjärsåsilla och Bivaröd

i Knislinge socken samt

Haraberga

i Hjärsås socken av

Kristianstads län,

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1940 av

Ulla Aronsson
Statens lantbruksingenjör.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastslått till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 april 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Thalman Mörner

Skala 1:4000.

Blad 1.

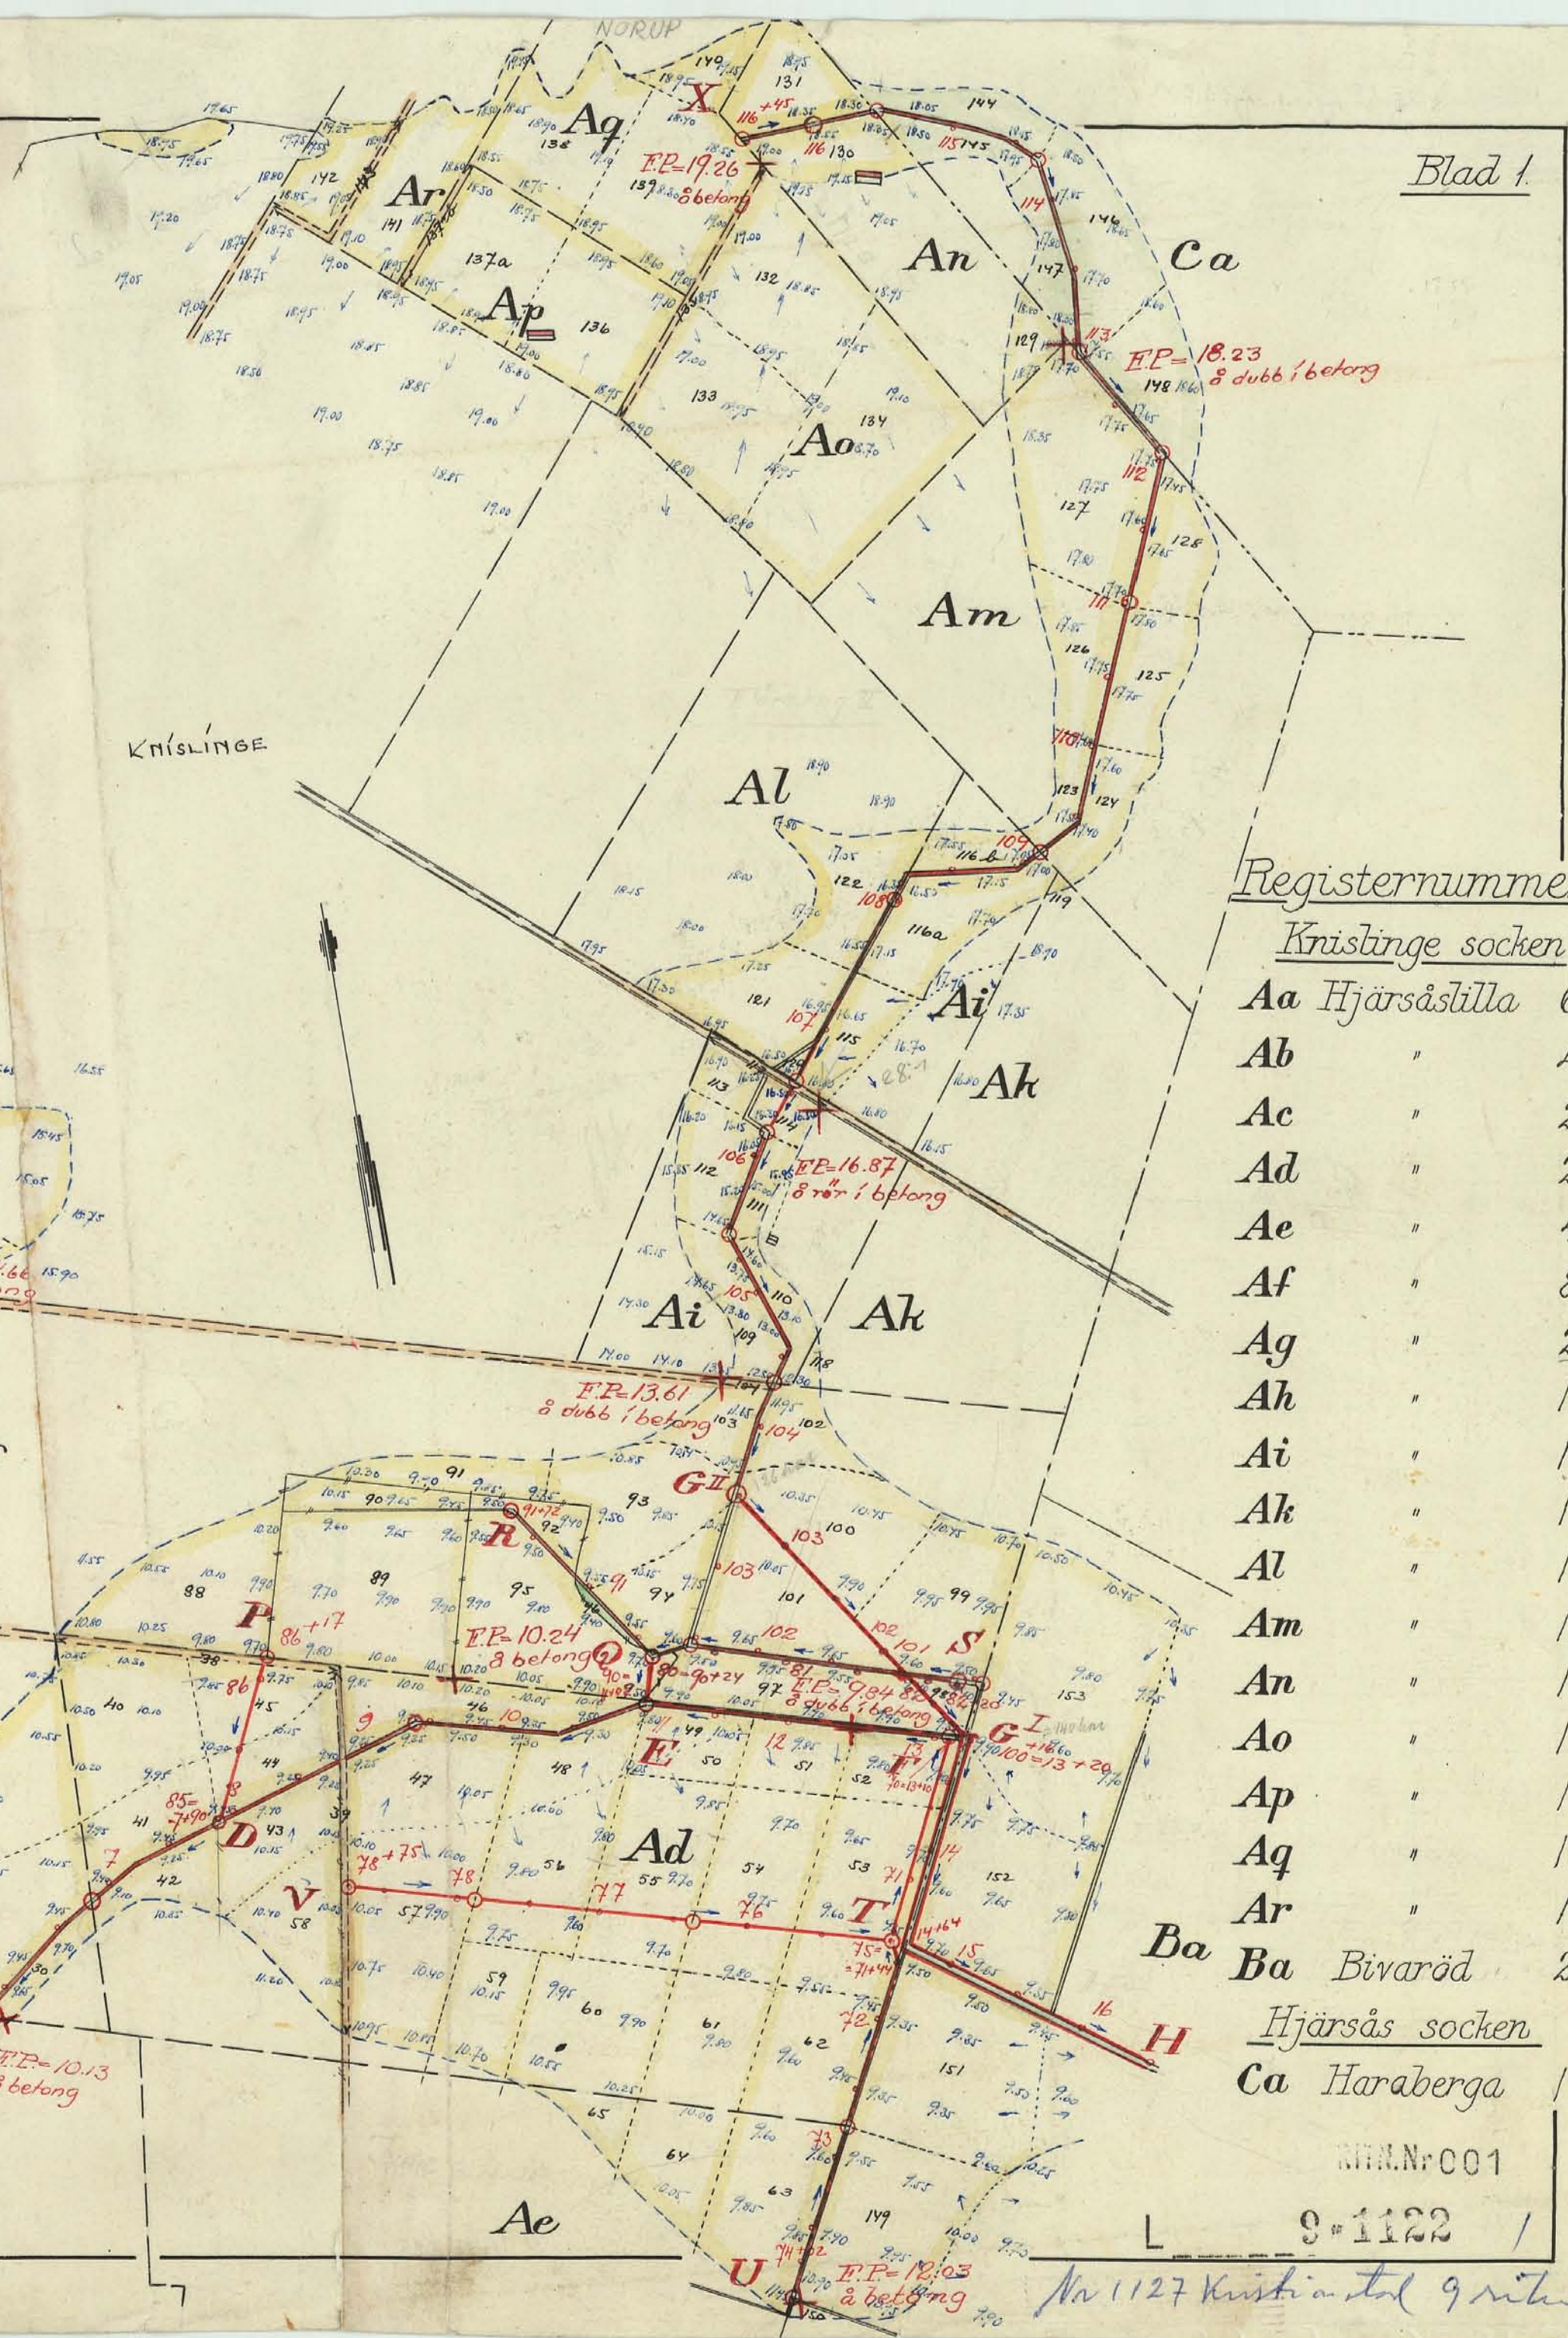

Registernummer

Knislinge socken

Aa	Hjärsåsilla	6'
Ab	"	4 ⁸³
Ac	"	2 ⁸
Ad	"	27
Ae	"	4 ⁸⁴
Af	"	8 ¹²
Ag	"	29
Ah	"	16
Ai	"	19
Ak	"	10
Al	"	18
Am	"	11
An	"	12
Ao	"	17
Ap	"	14
Aq	"	13
Ar	"	15
Ba	Bivaröd	22'

Hjärsås socken

Ca Haraberga 1'

NILN:001


9-1122

Nr 1127 Kristianstads län

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
 beslut denna dag fastställt till efter-
 rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 April 1943
 P& Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjälmar Wimmer

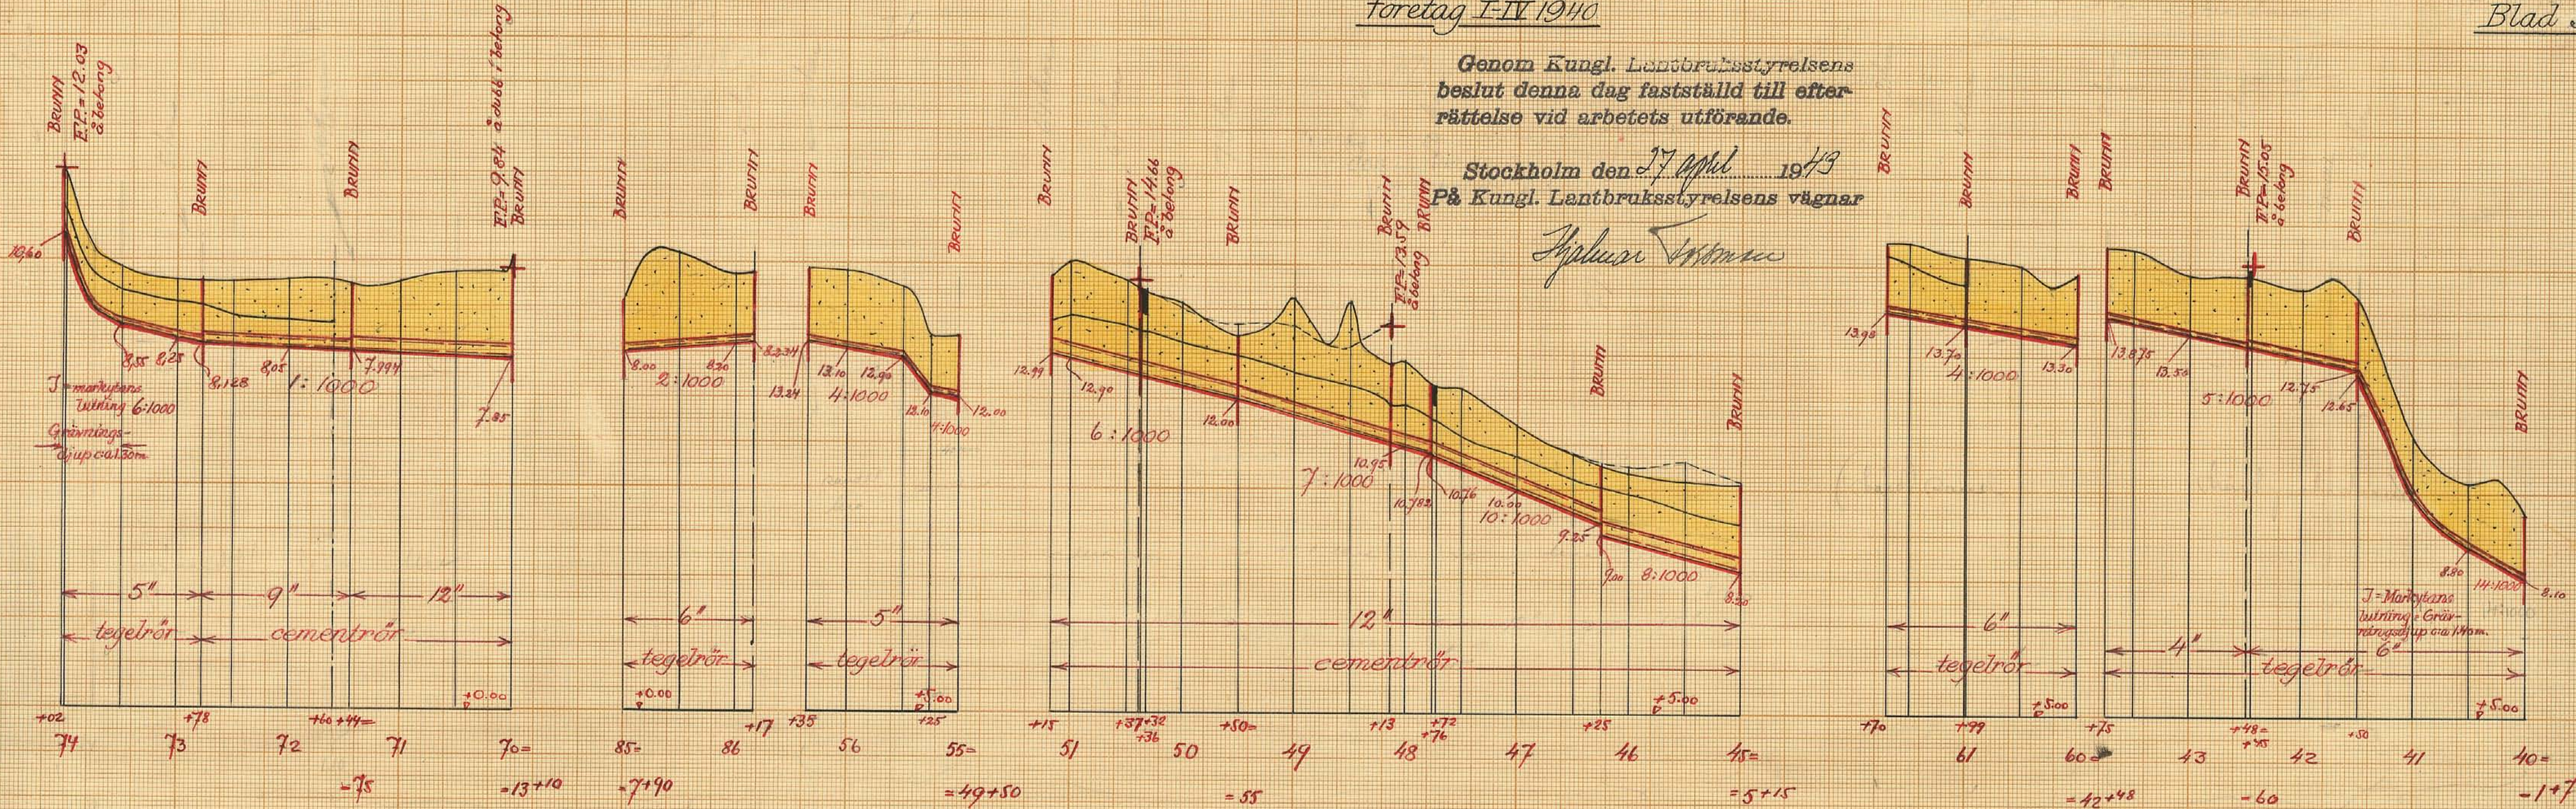

Hjärsås lilla torrlägningsföretag I-IV 1940

6^{II}

6^I

R

QEV


T

Blad 4.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efter rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 april 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Hjälmar

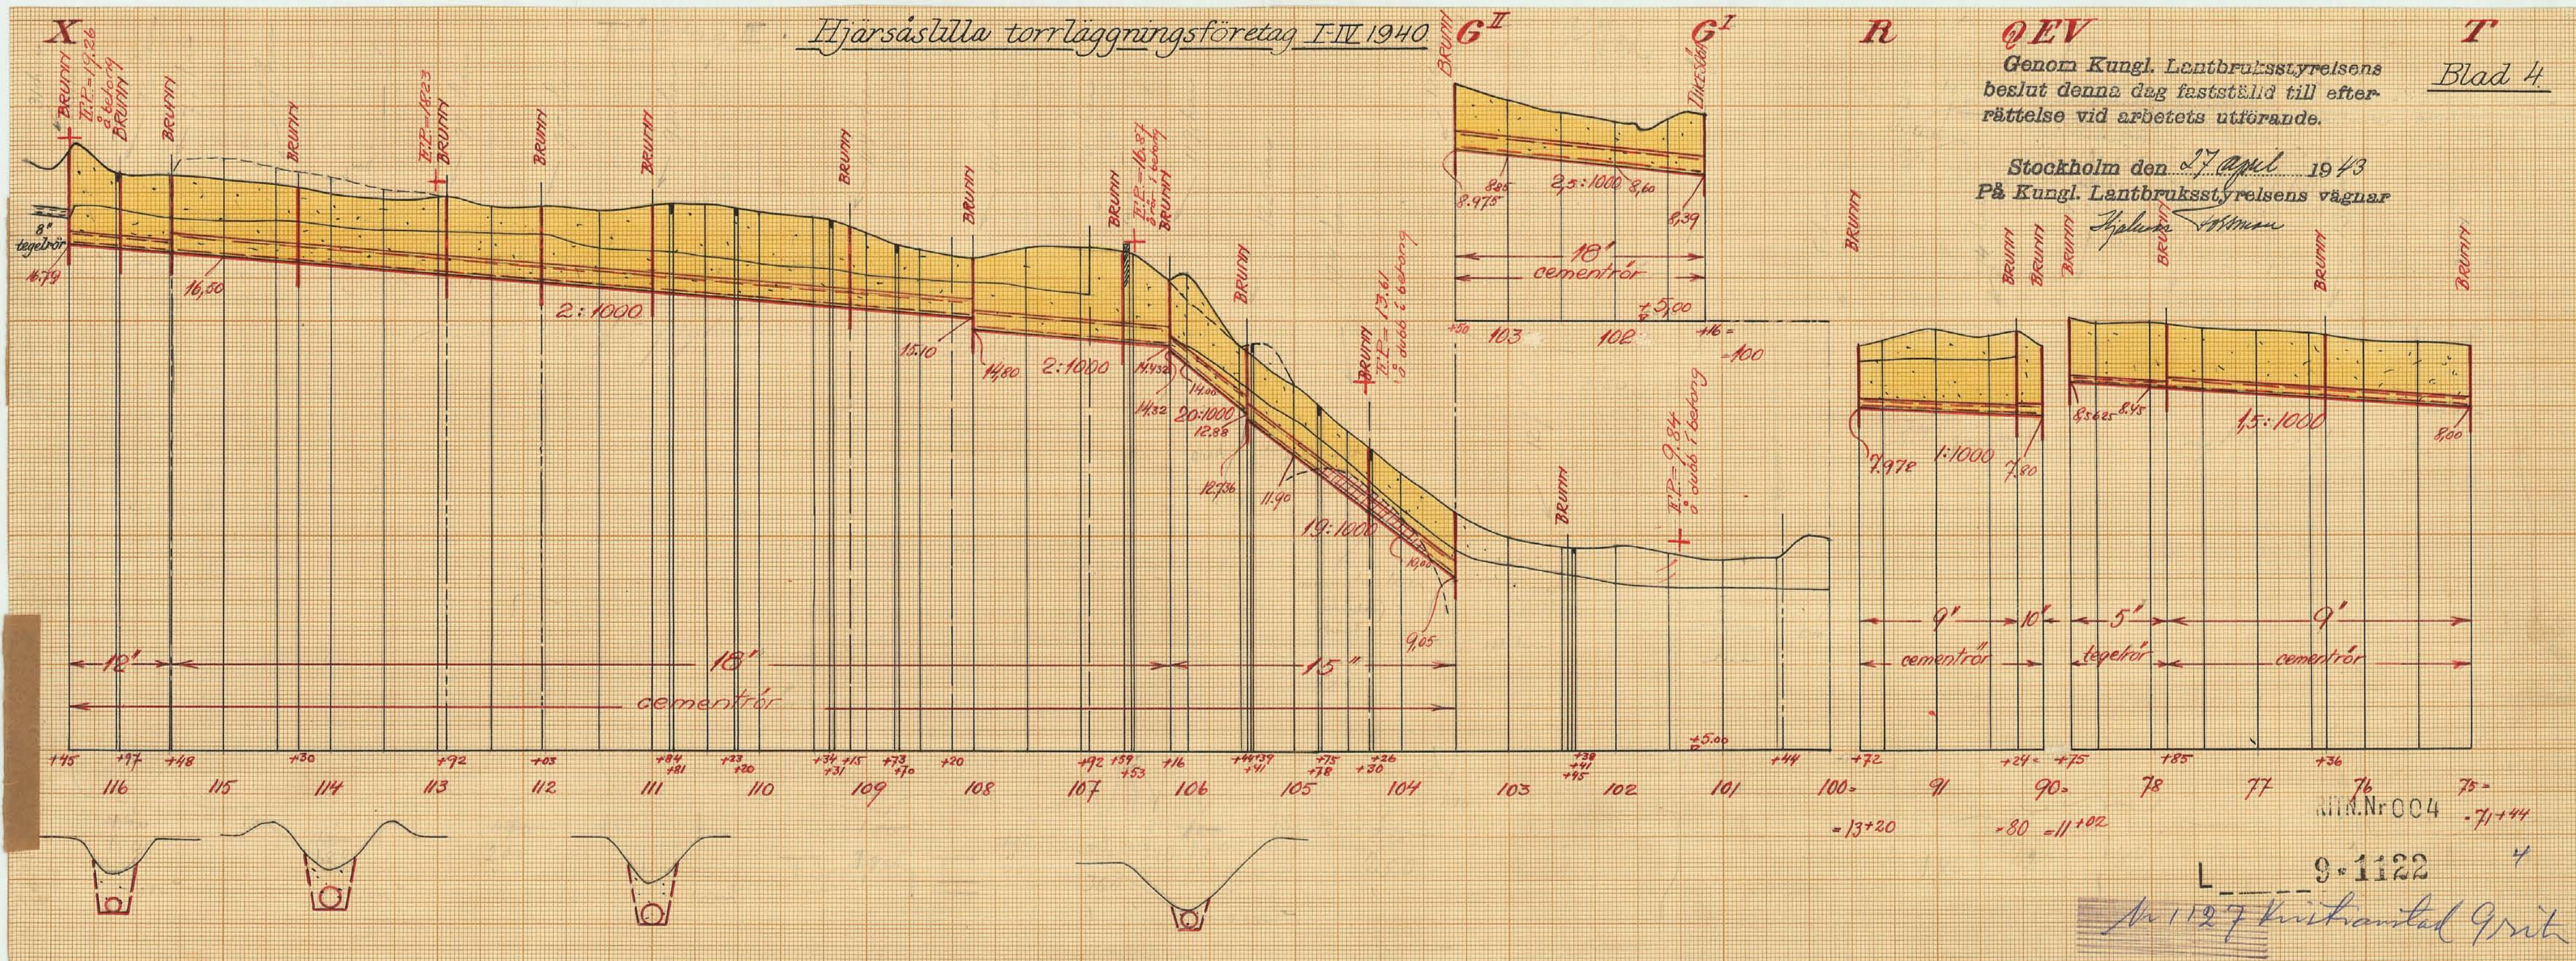

Nr 004


9.1122

Nr 1127 Kristianstad Grit

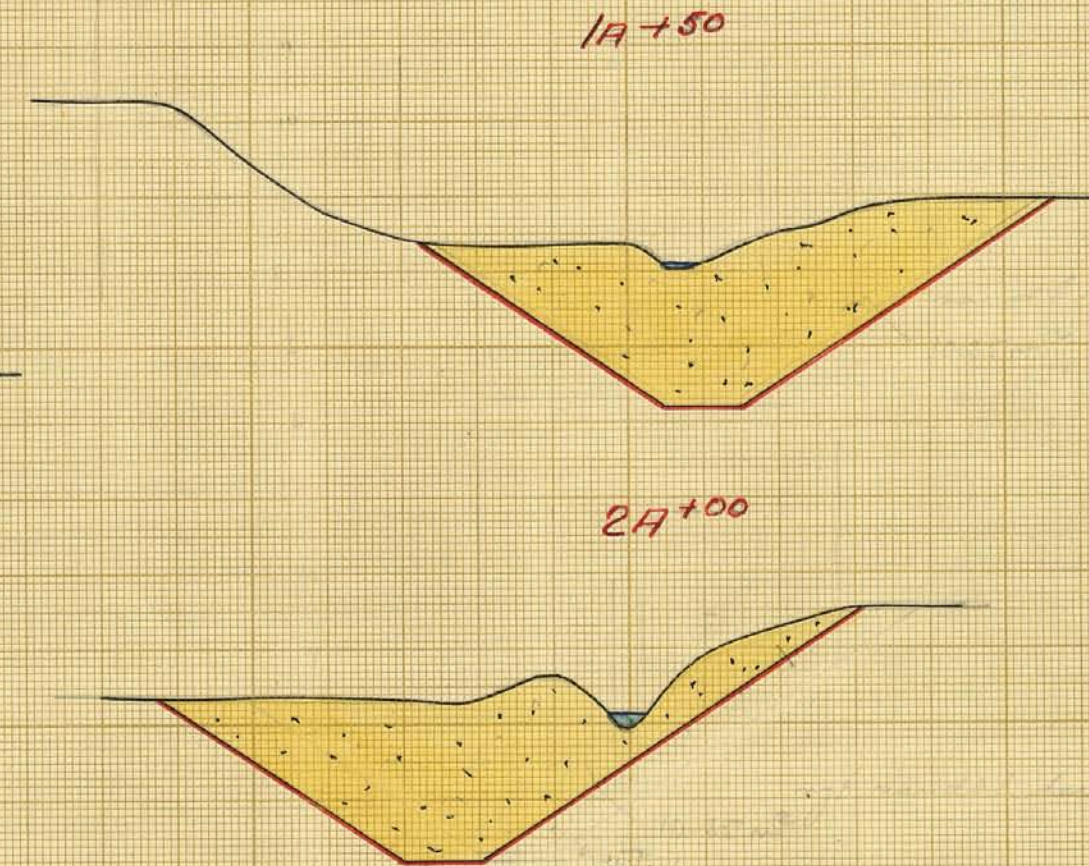
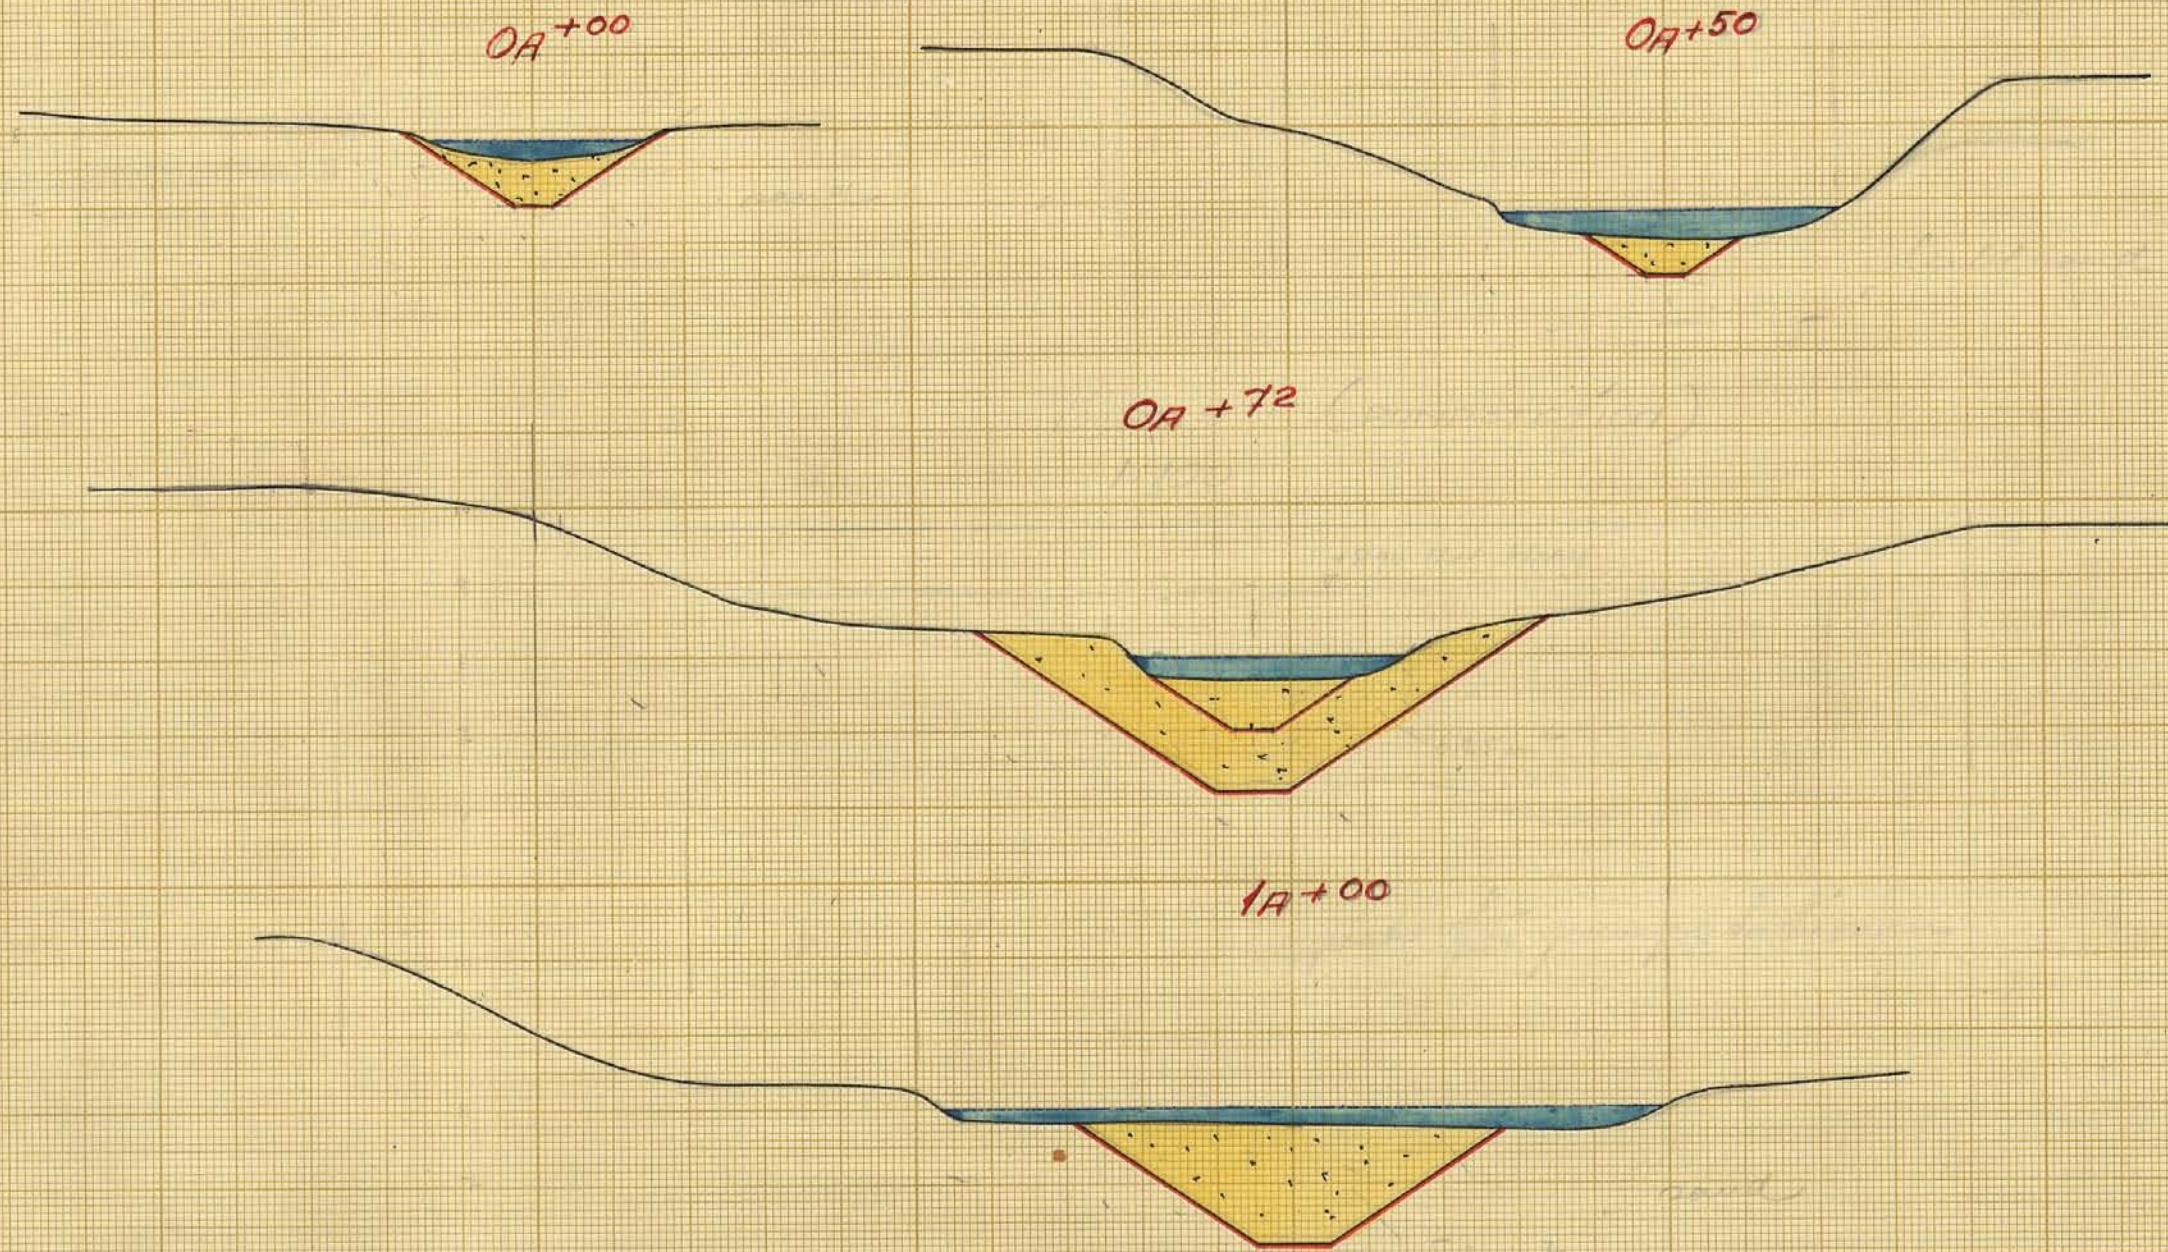


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 27 April 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Eriksson

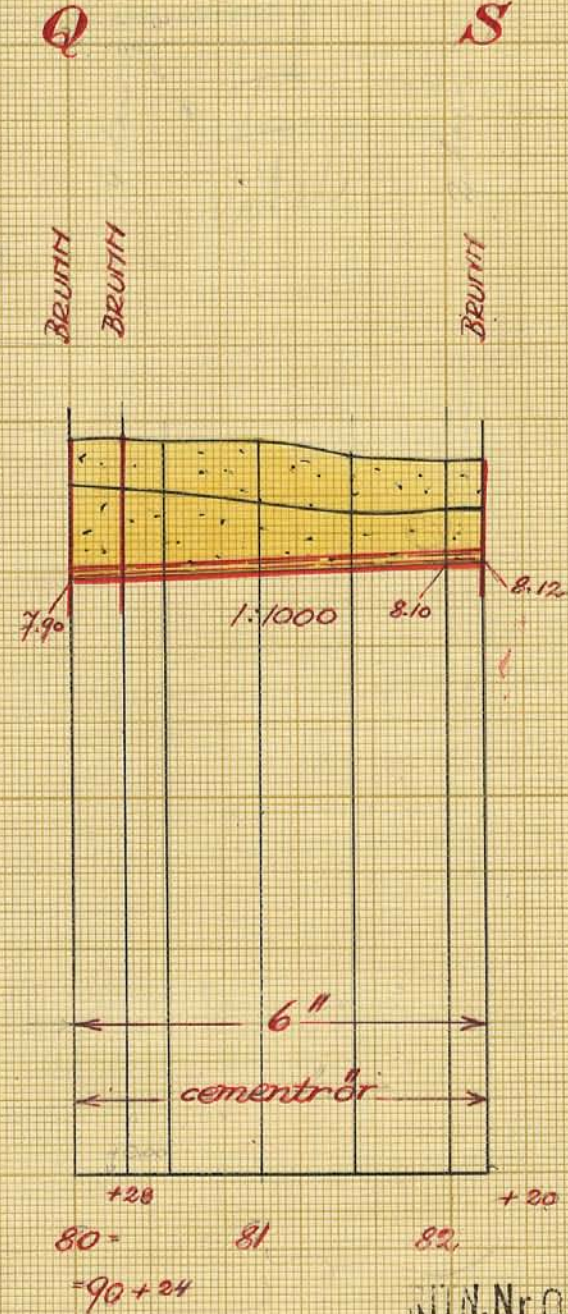

L 9-1122
Nr 1127 Kristianstads län

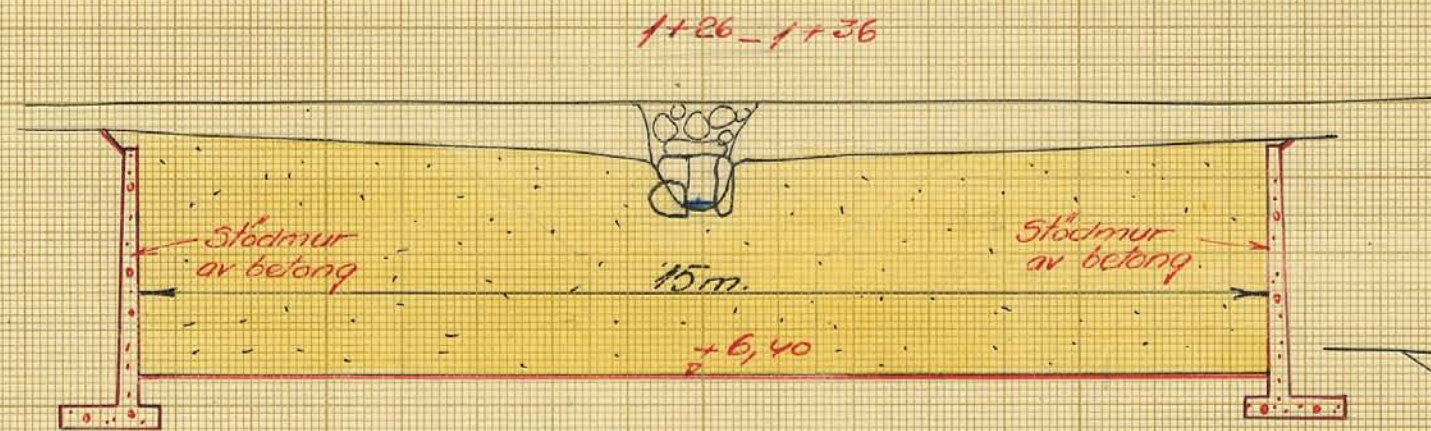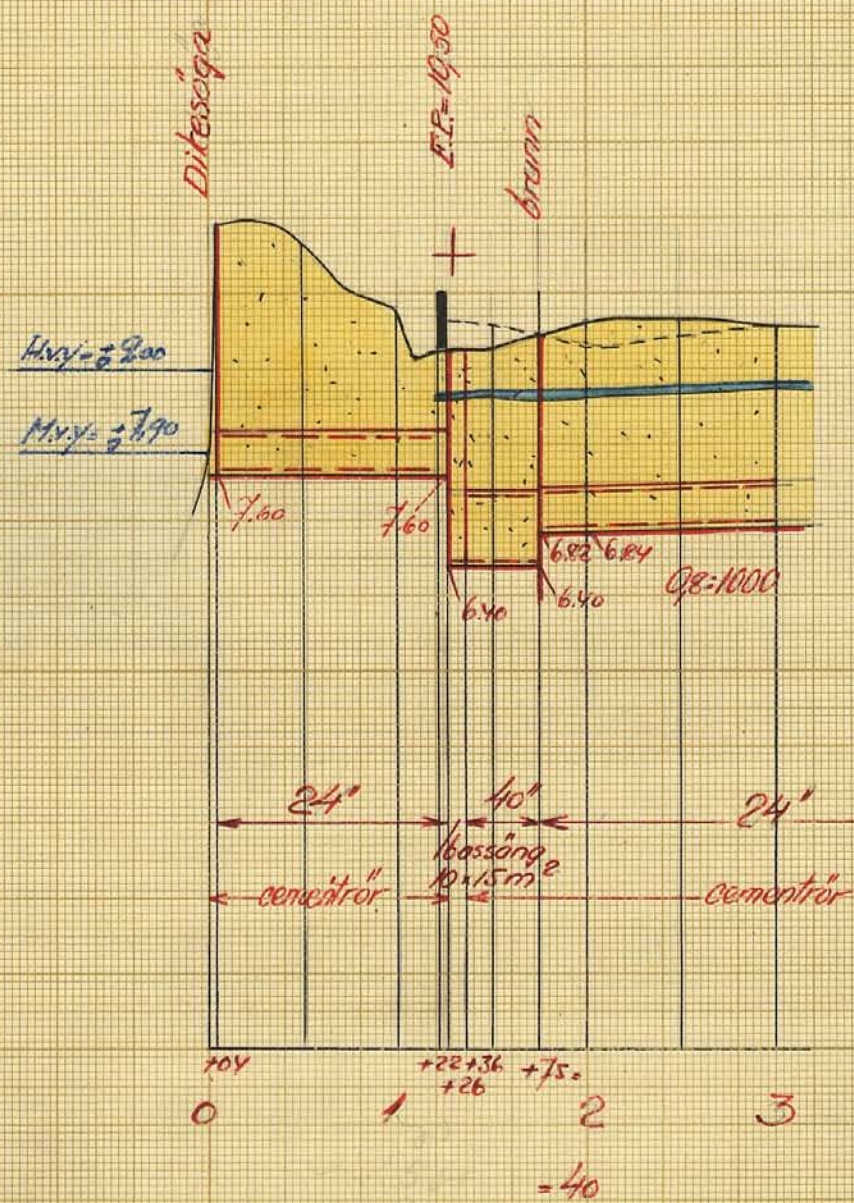

Förslag till intagningsbrunnar


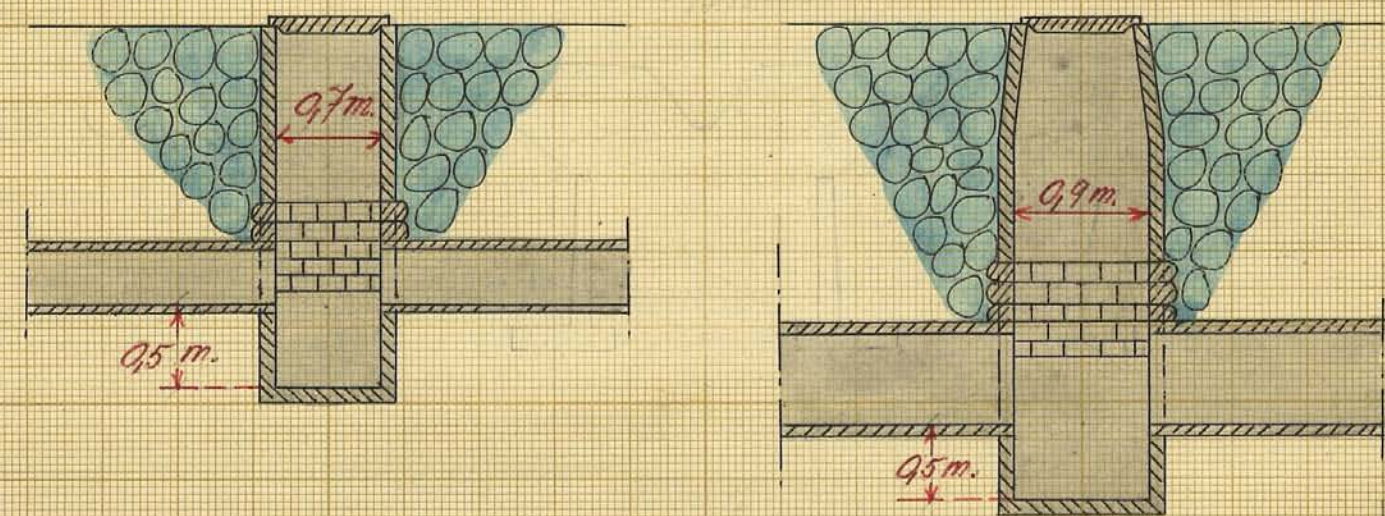


Skala 1:50

Förslag till dikesöga

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efter rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 april 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hakus Torman

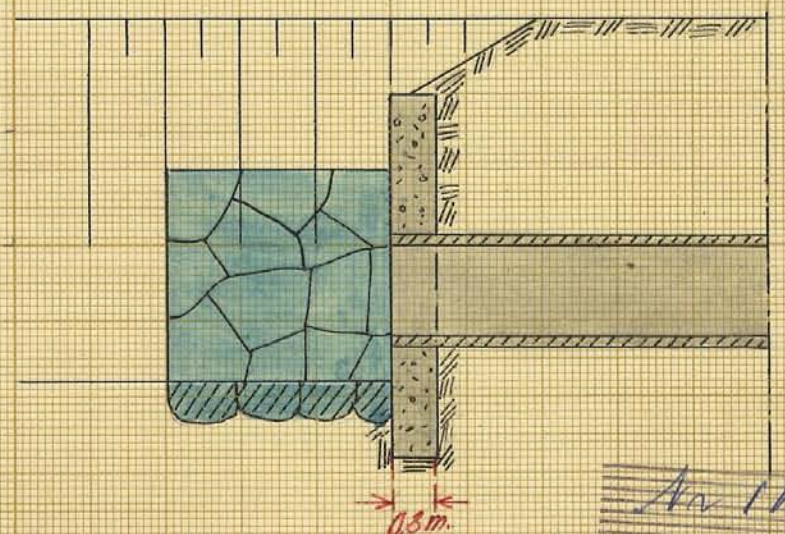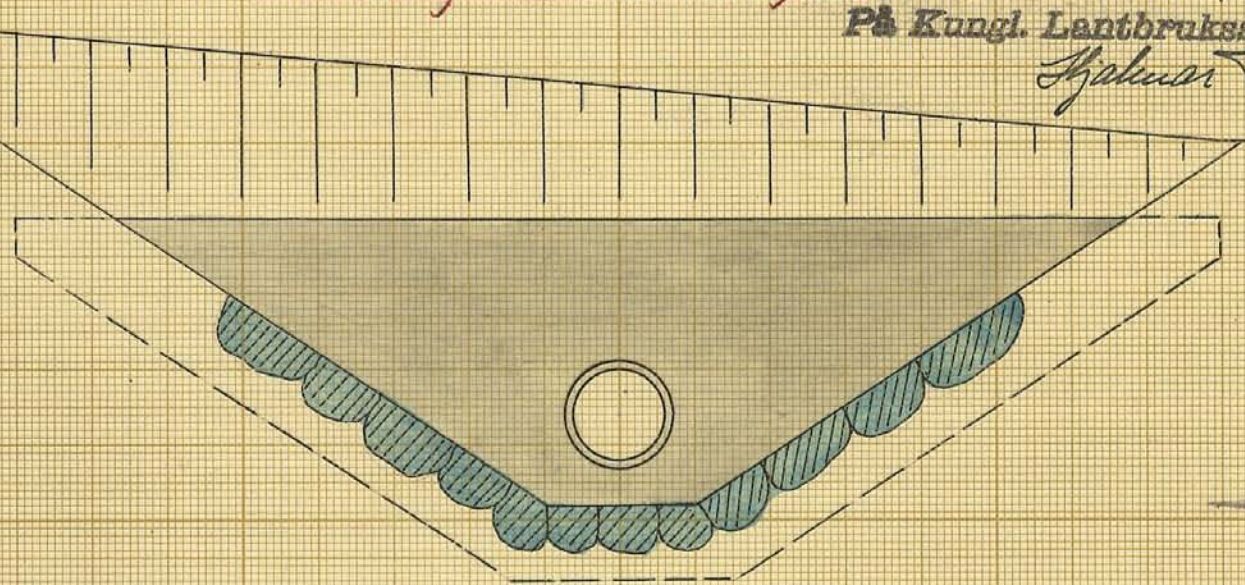

Skala 1:50

Nr 006

9-1122

6


An 1127 Kustians

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 April 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Månsson


Längdsektion genom pumpstationen

Skala = 1:40

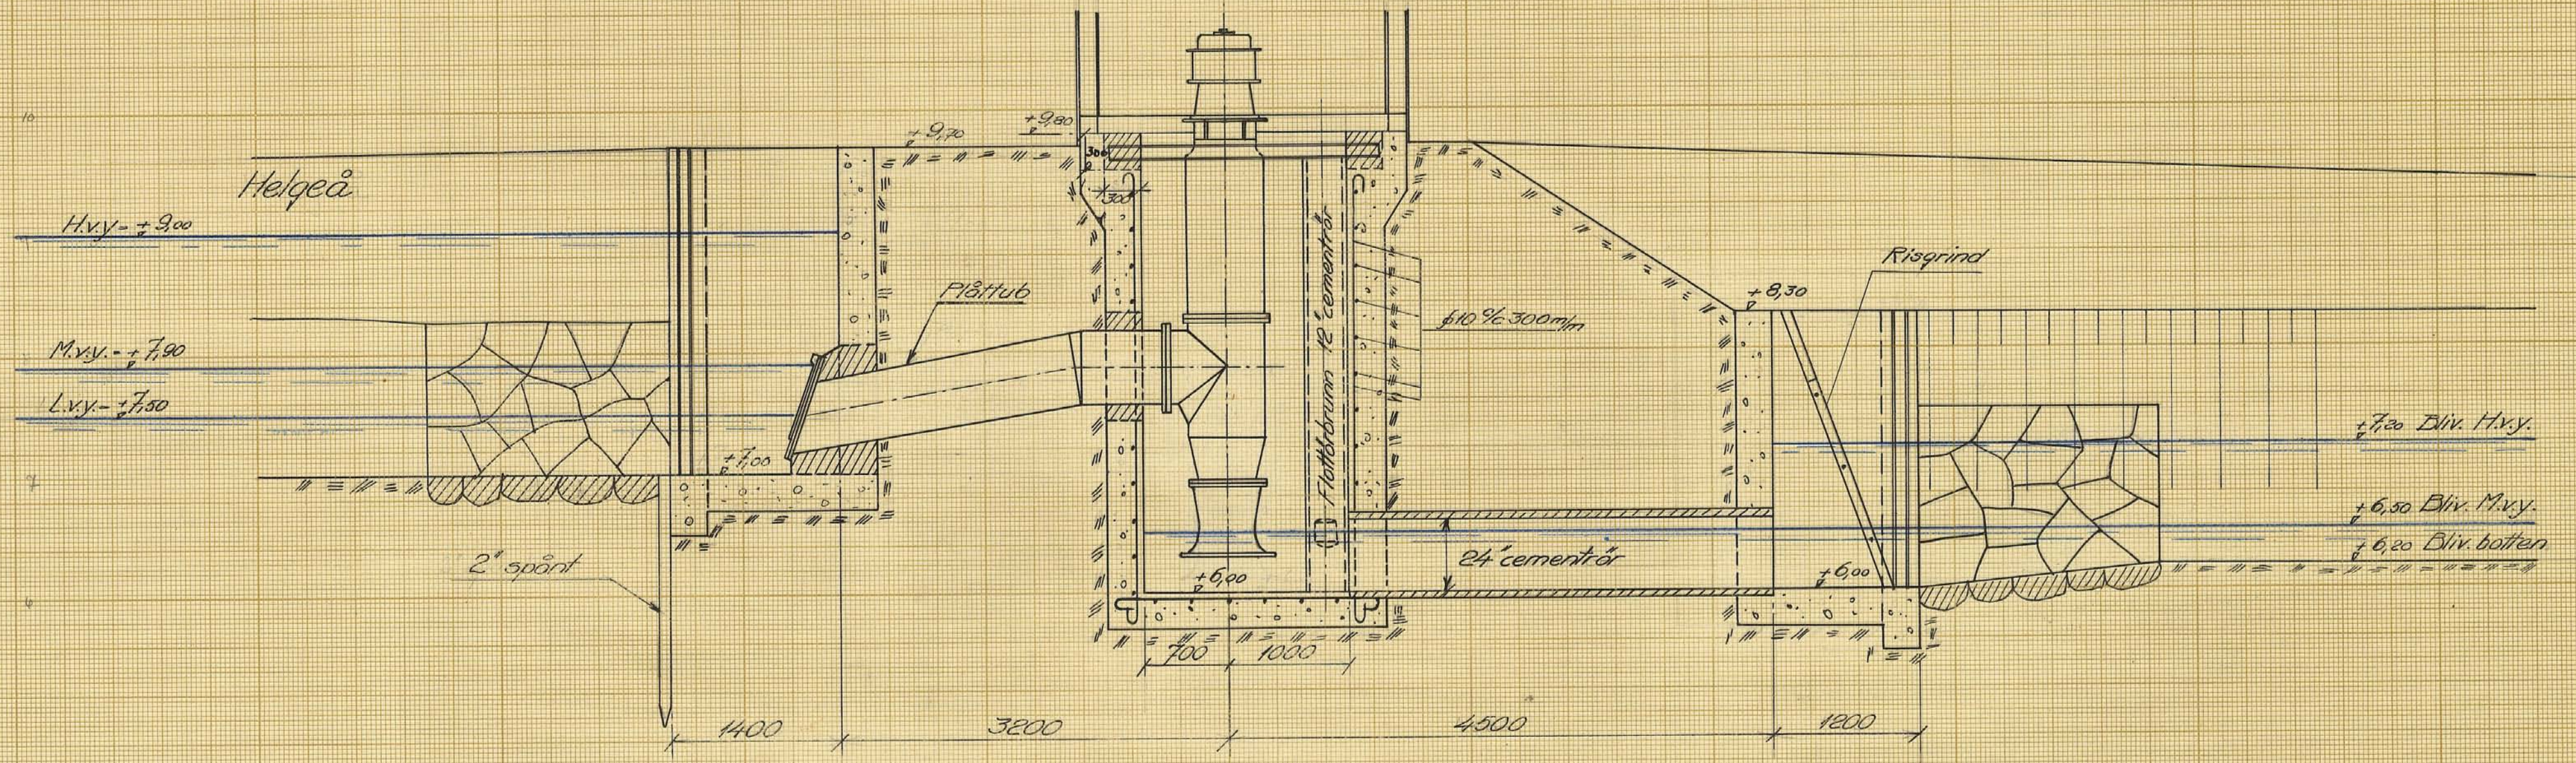


Tvärsektion över pumpkammare
och dammbyggnad.

Skala = 1:100

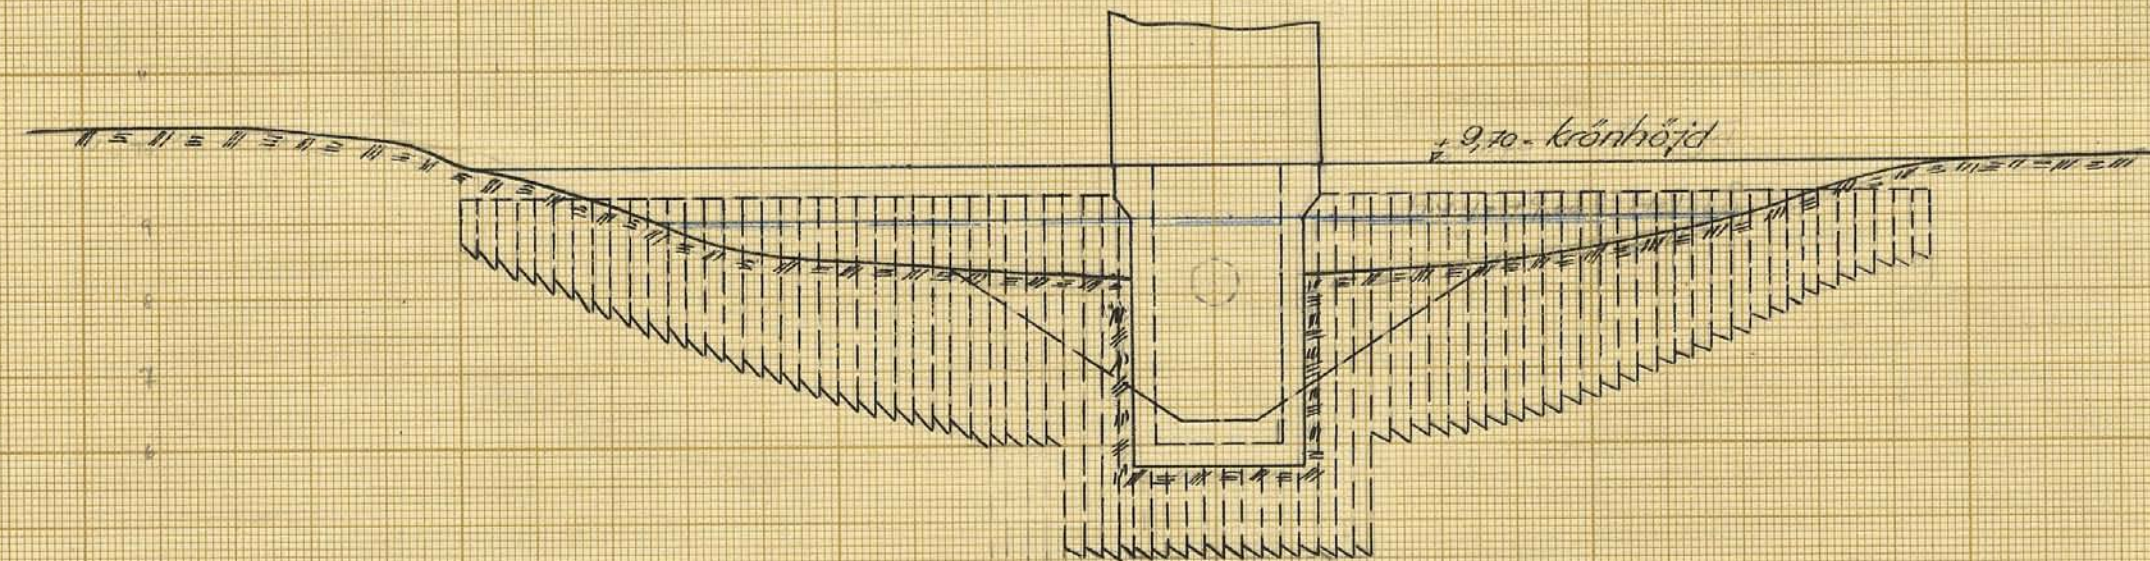

Sekt. av damm.

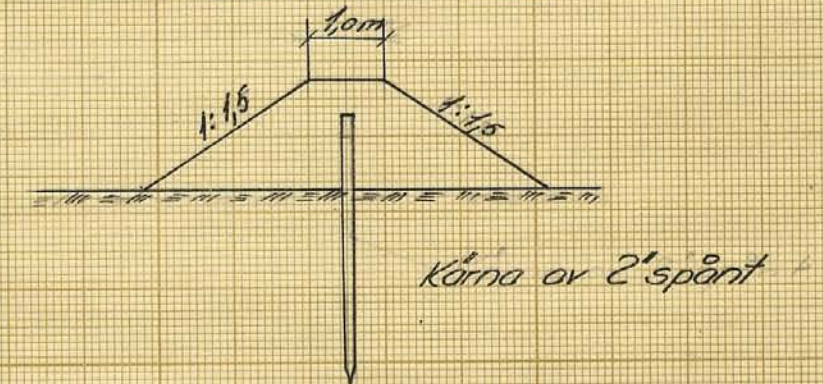

MIN. Nr 007

9.1122


Ar 1127 Kristianst 9 pth

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 april 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Stellan Västman

PLAN ÖVER PUMPSTATIONENS UPPSTÄLLNING.

SKALA = 1:100.

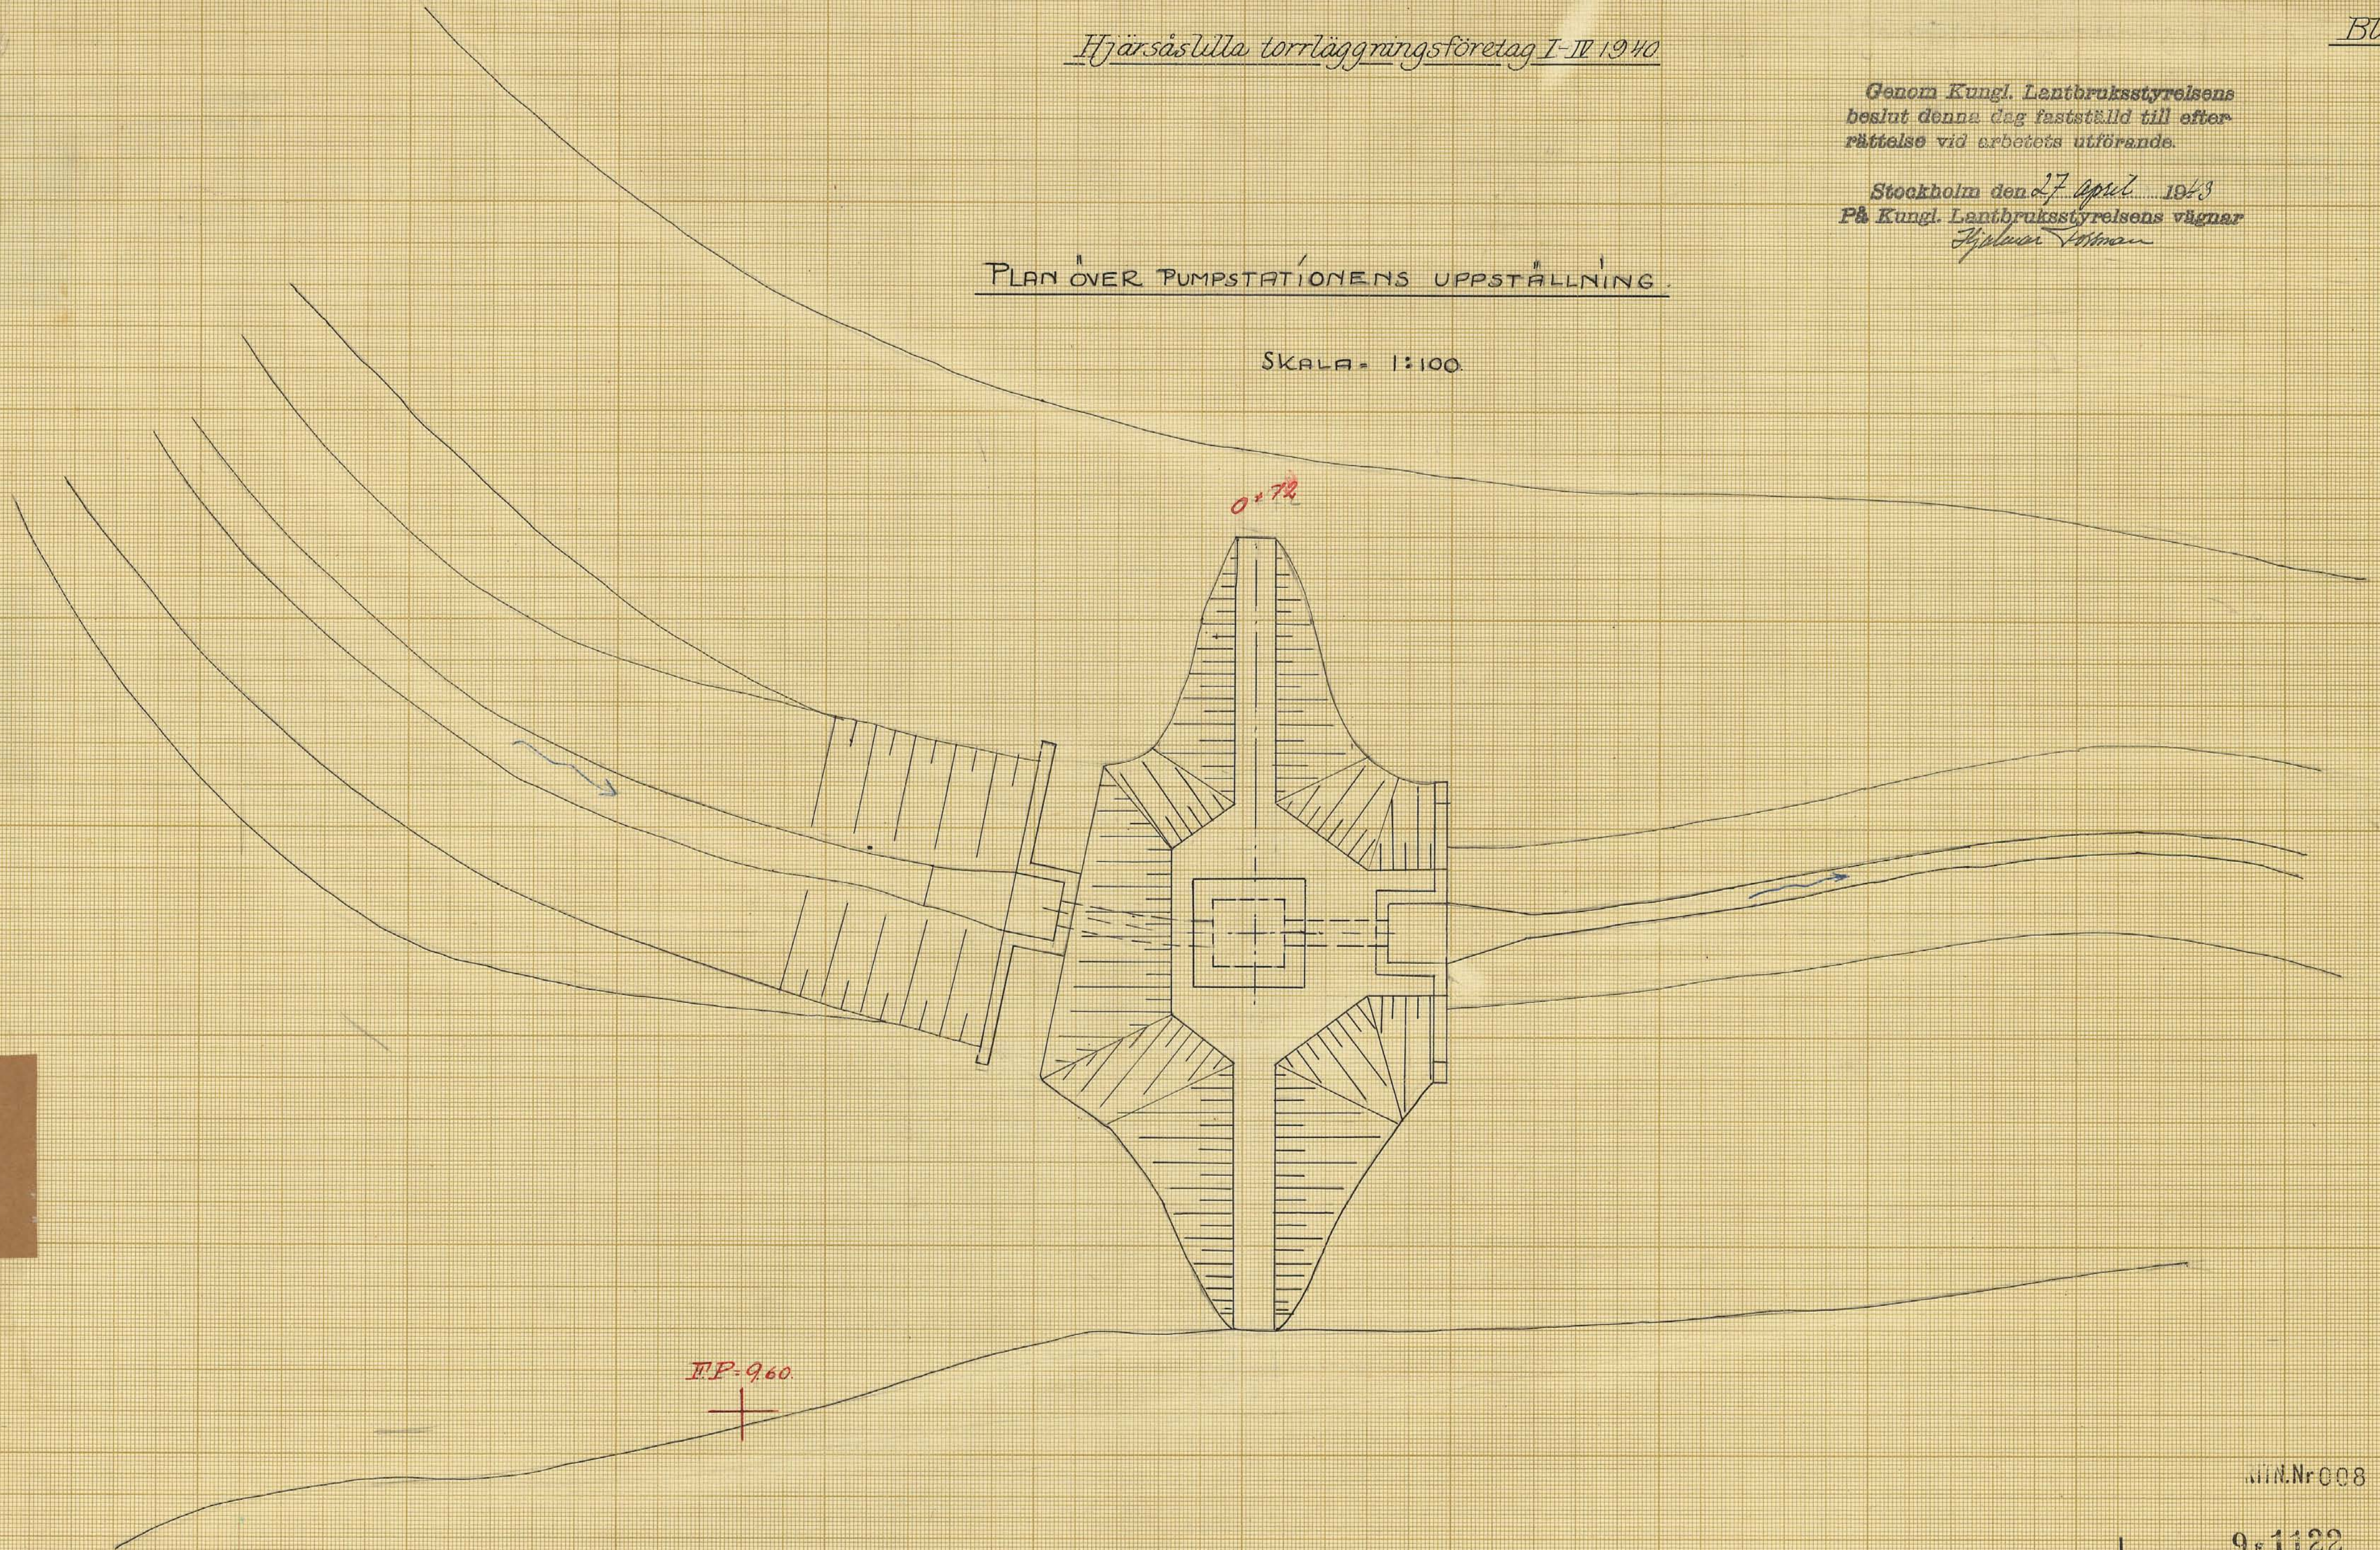

NIN.Nr008

L 9-1122

8


Nr 1127 kritiskt (grit)

Hjärsås lilla torrlägningsföretag I-IV 1940


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 April 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjelm Larsson

UTSLÄPP

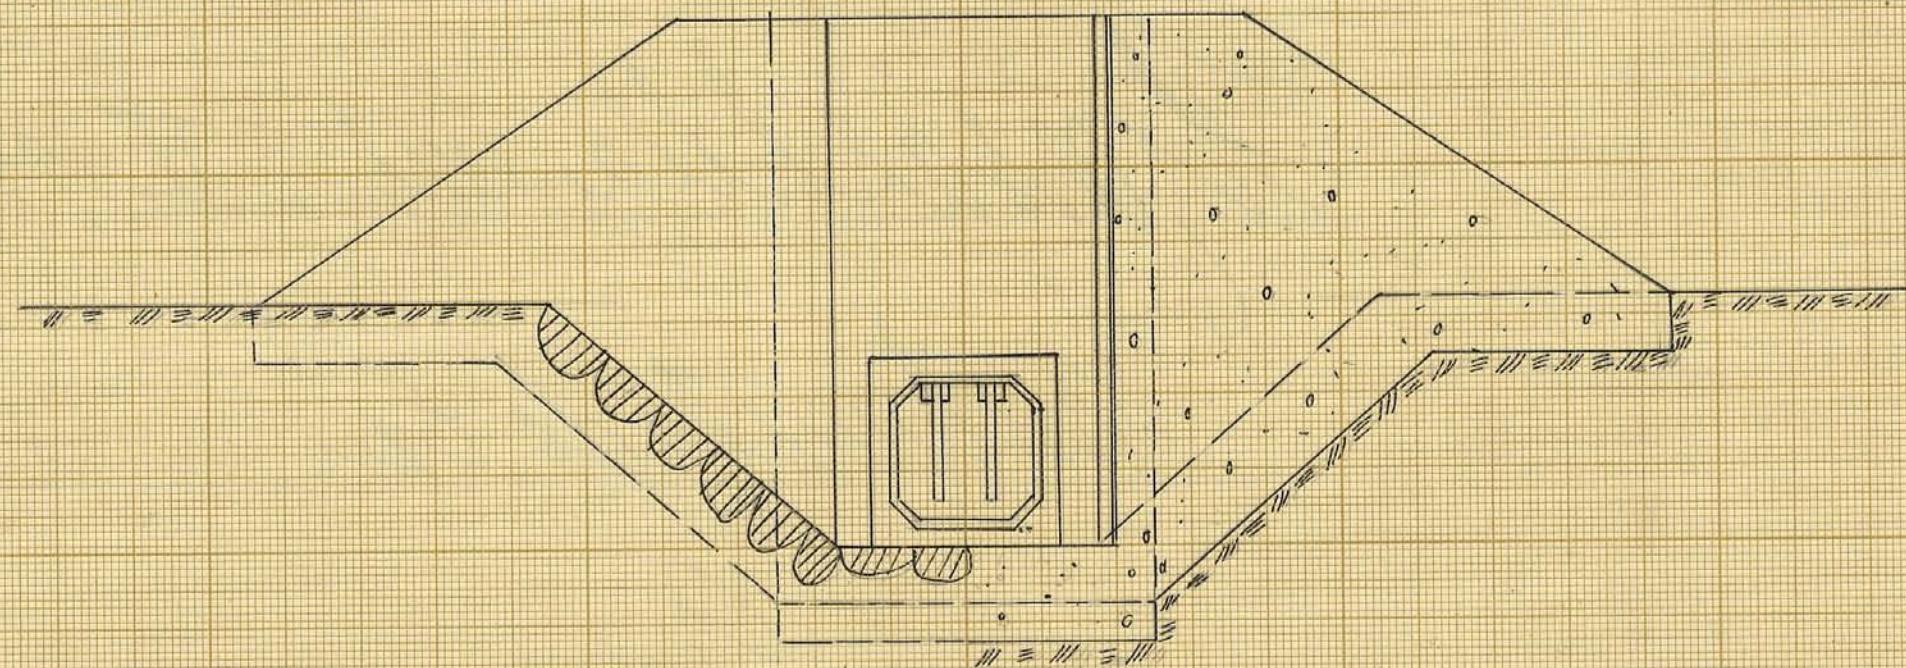

INTAG

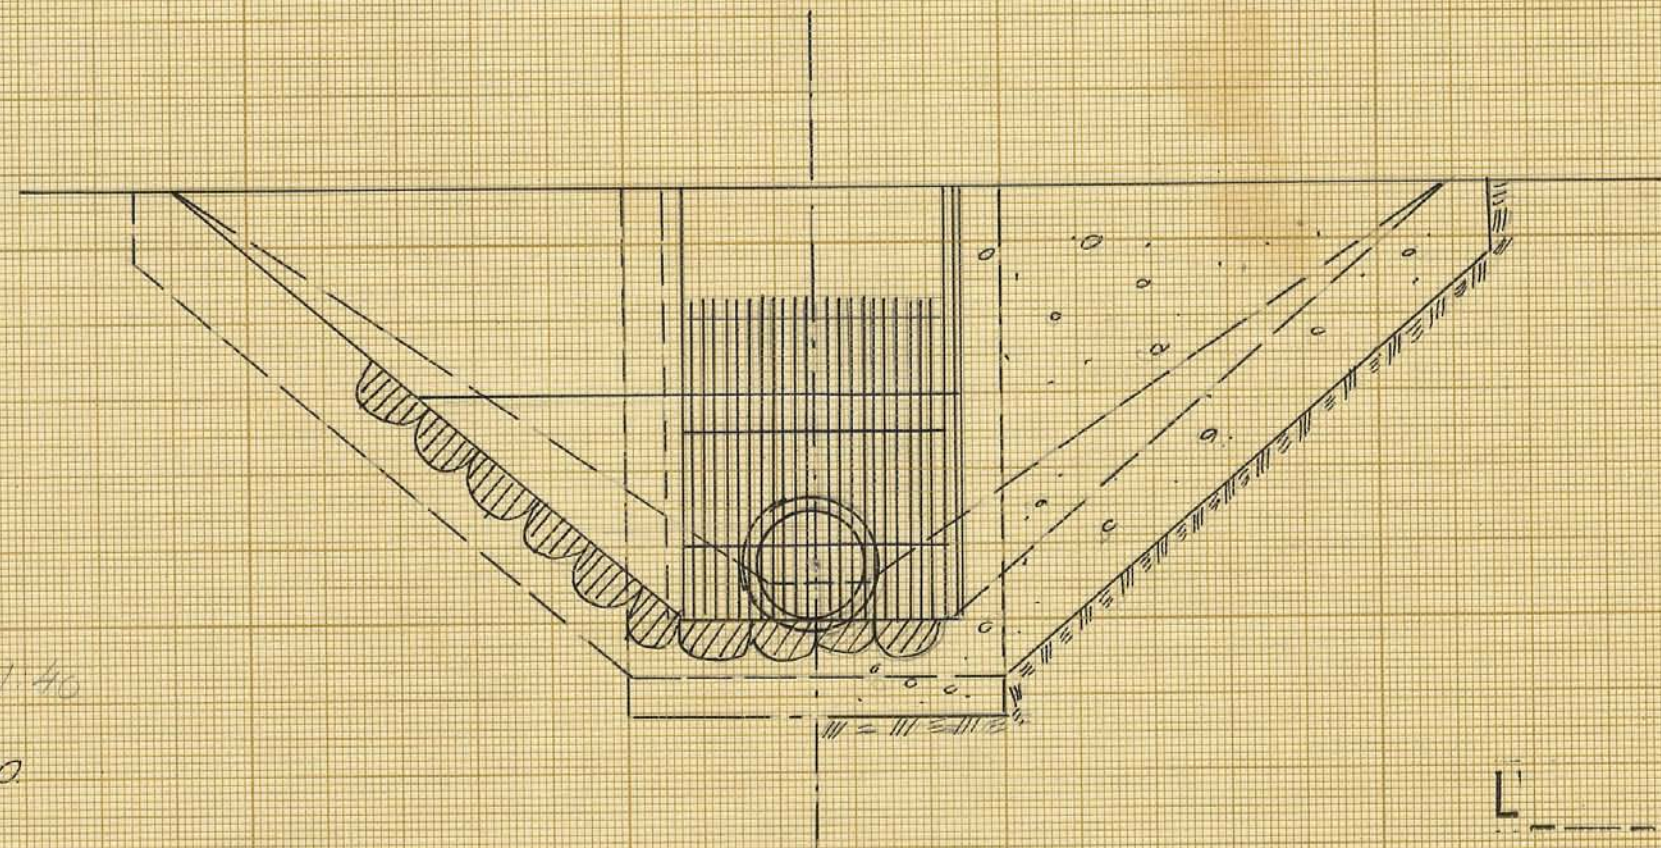

Skala 1:40

MIN.Nr009

L 9-1122

Ar 1127 Kisthåll 9 m

Lånat från L.

den

Lbrsfn 1044. 54. 12.

L 9*1122

DIARIE N.

25537

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 DEC. 1943

80/43

Betänkande

rörande

H j ä r s å s l i l l a

torrlägningsföretag I-IV

1940.

1.
Avskrift.

Genom Kungl. Landbruksskyddsläns
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Höckstun den 27 april 1943

På Kungl. Landbruksskyddsläns vägnar:
Hjalmar Örenman.

Vidmar

Ex officio

Klas Westberg.


Stämmedlen medräknas
genom Landbruksskyddsläns
beslut den 14 juni 1933.

Behyggas i kyrksten:

Ludvig Berglund

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.

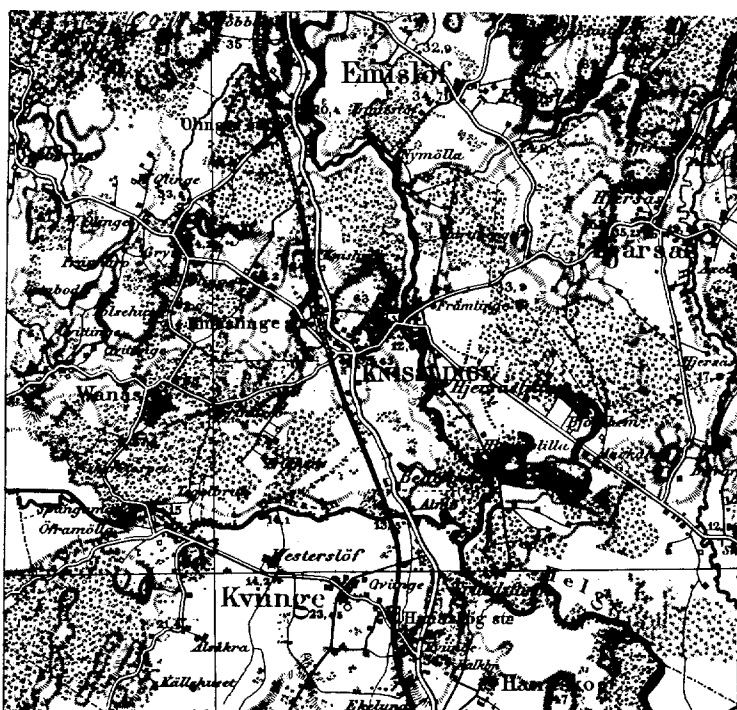

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Hjärsåslilla torrlägningsföretag I-IV 1940" avseende dikning och invallning av marker till Hjärsåslilla och Bivaröd i Knislinge socken samt Haraberga i Hjärsås socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Områdena äro belägna omkring 3 km. sydost om Knislinge kyrka och anges å översiktskartan med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företagen hava upprättats vid av undertecknad handlagd, den 16 maj 1940 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, bil.D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veterligen icke tidigare utgått till torrläggning av i företagen ingående marker.

Litt An 1/160 mtl. 1¹², Hjärsåslilla, Litt Ao 7/320 mtl. 1⁷, Hjärsåslilla samt litt Ap 1/130 mtl. 1¹⁴, Hjärsås-

4.
lilla Äges numera av Ola Olsson vilken även undertecknat föreningshandlingen.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Motstående intressen.

Brobyggnader förekomma ej. Företagen beröra ej allmän väg.

Arbetstid. *Sjill utgången är år 1945.*

Enligt bifogat protokoll, bil.E, fört vid sammanträde den 21 jan. 1941 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökan om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagens utförande.

Vissa i nämnda protokoll närmare angivna delägare i företagen hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutan de av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöande andelar i kostnaderna för företagen. Bifogade tabell, bil.B, utvisar varje särskild delägarandel i företagen ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

57

Sammandrag av företagens kostnader är infört i tabell,
bil.C.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företagen hava givit vid handen, att torrläggning av i företagen ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt tabell, bil.B, utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företagen med, i avrundade tal, ^{87 335} 24555 kronor från statens avdikningsanslag och ^{38 700} 31475 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i febr. 1941.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båt-
nad.
- B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företaget,
ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Protokoll från sammanträde.
- F. Föreningshandling.
- G. Ett häfte synehandlingar.
- H. Ritningar.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad + Kapitalkostnad driftkostnad kronor	B å t n a d kronor	Relativ kostnad
	Å k e r	Annan mark	S u m m a			
	H e k t a r					
		<i>Stala förslaget</i>				
<i>I</i>	<i>37.34.5</i>	<i>1.13.0</i>	<i>38.47.5</i>	<i>10.000.00</i> <i>39719.06</i>	<i>49739.90</i>	<i>1.00</i> <i>0.80</i>
<i>II</i>	<i>5.77.6</i>		<i>5.77.6</i>	<i>2039.88</i>	<i>2828.80</i>	<i>0.72</i>
<i>III</i>	<i>6.88.0</i>		<i>6.88.0</i>	<i>3823.51</i>	<i>4438.40</i>	<i>0.86</i>
<i>IV</i>	<i>16.29.5</i>	<i>2.12.0</i>	<i>18.41.5</i>	<i>10452.26</i>	<i>11407.40</i>	<i>0.92</i>
<i>Summa</i>	<i>66.29.6</i>	<i>3.25.0</i>	<i>69.54.6</i>	<i>(56034.71)</i> <i>66034.71</i>	<i>68414.50</i>	
		<i>Verksamhet i febr. 1941</i> <i>Lennart Wahlström</i> <i>Stafens landbruksskolelärare</i>				

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
<u>Förslag I</u>										
<u>Hörnings socken.</u>										
3/8	6'	Aa	Hjörnsdilla	Gunnar Abrahamsson	1 04.5		1 09.0		2 13.5	
1/27	4 ⁸³	Ab	"	Hilding Svensson	2 69.5				2 69.5	
1/100	2 ⁸	Ac	"	Karl Algot Olsson	7 26.5				7 26.5	
1/100	2 ⁷	Ad	"	Jan Olafsson	14 34.5				14 34.5	
1/27	4 ⁸⁴	Ae	"	Jorke	1 58.5				1 58.5	
3/32	8 ¹²	Af	"	Vilhelm Gullberg	9 19.5		0 04.0		9 23.5	
7/16	22'	Ba	Örnård (Kilom gård)	Gunn. Gustaf Wahlmeister	1 21.5				1 21.5	
<u>Förslag II.</u>										
1/100	2 ⁸	Ac	Hjörnsdilla	Karl Algot Olsson	2 02.0				2 02.0	
ans	2 ⁹	Ag	"	Vilhelm Gullberg	0 06.1				0 06.1	
3/32	8 ¹²	Af	"	Jorke	3 68.5				3 68.5	
<u>Förslag III.</u>										
1/100	2 ⁸	Ac	Hjörnsdilla	Karl Algot Olsson	1 11.0				1 11.0	
3/32	8 ¹²	Af	"	Vilhelm Gullberg	3 42.5				3 42.5	
13/320	1 ⁶	Ar	"	Jörn Svan	2 34.5				2 34.5	
<u>Förslag IV.</u>										
3/32	8 ¹²	Af	Hjörnsdilla	Vilhelm Gullberg	0 60.5				0 60.5	
1/80	1 ⁹	Av	"	Emil Olsson	2 69.5				2 69.5	
1/80	1 ¹⁰	Aw	"	Jarl Andersson	0 05.5				0 05.5	
1/80	1 ⁸	Al	"	Jorke	1 38.5				1 38.5	
3/160	1"	Am	"	Johan Svensson	3 30.5				3 30.5	
1/160	1 ¹²	An	"	Ola Olsson	1 11.0				1 11.0	
7/320	1 ⁷	AO	"	Jorke	2 20.5				2 20.5	
1/320	1 ¹⁴	Ap	"	Jorke	1 71.5				1 71.5	
1/160	1 ¹³	Aq	"	Jörn Svan	2 15.0				2 15.0	
1/64	1 ¹⁵	Ar	"	Ernst Karlsson	1 07.0				1 07.0	
<u>Hjörns socken</u>										
2/3	1'	Ca	Karaberg	Gunn. G. Wahlmeister			2 12.0		2 12.0	
Summa					66 29.6		3 25.0		69 54.6	

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
2389	50	1858	19	46	92	2	99	1908	10	1.00	50.00	754	05	954	05
2453	40	1907	70	48	18	3	07	1958	95	0.80	43.00	820	48	1087	62
7262	-	5647	28	142	61	9	09	5798	98	1.00	50.00	979	48	979	47
19934	-	15501	78	391	47	24	96	15918	21	0.80	43.00	842	35	1116	60
2399	-	1865	54	47	11	3	00	1915	65	1.00	50.00	2899	49	2899	49
12607	-	10581	30	267	21	17	04	10865	55	0.80	43.00	2493	56	3305	42
1695	-	1218	21	22	29	2	12	1353	62	1.00	50.00	7959	11	7959	10
										0.80	43.00	6844	83	9073	38
										1.00	50.00	957	83	957	82
										0.80	43.00	823	73	1091	92
										1.00	50.00	5432	78	5432	77
										0.80	43.00	4672	19	6193	36
										1.00	50.00	676	81	676	81
										0.80	43.00	582	06	771	56
974	40	685	47	16	07	1	11	702	65	0.72	40.20	282	47	420	18
48	80	24	33	0	81	0	06	25	20	0.72	40.20	14	15	21	05
1805	60	1270	20	29	78	2	05	1302	03	0.72	40.20	523	42	778	61
1065	60	895	53	21	00	1	45	917	98	0.86	45.10	414	01	503	97
2097	60	1762	80	41	34	2	85	1806	99	0.86	45.10	814	95	992	04
1275	20	1071	67	25	13	1	74	1098	54	0.86	45.10	495	44	603	10
423	50	377	98	9	50	0	61	388	09	0.92	47.20	183	18	204	91
1729	-	1542	98	38	77	2	50	1584	25	0.92	47.20	747	77	836	48
15	40	13	74	0	35	0	02	14	11	0.92	47.20	6	66	7	45
1046	50	933	92	23	47	1	51	958	90	0.92	47.20	452	60	506	30
2487	80	2220	06	55	78	3	59	2279	43	0.92	47.20	1075	89	1203	54
694	80	620	06	15	58	1	00	626	64	0.92	47.20	300	49	336	15
1456	80	1299	99	32	66	2	10	1334	75	0.92	47.20	630	-	704	75
1125	-	1003	95	25	23	1	63	1020	81	0.92	47.20	486	54	544	27
1456	20	1299	48	32	65	2	10	1334	23	0.92	47.20	629	76	704	47
731	40	652	74	16	40	1	06	670	20	0.92	47.20	316	33	353	87
241	-	215	10	5	40	0	35	220	85	0.92	47.20	104	24	116	61
68414	50	54580	-	1366	71	88	-	56034	71						
														</	

27337 45 28697 26

Bil. 6.

Kostnadsberäkning

	<u>Kostnad</u>		<u>Summa</u>		<u>Slut</u>	
	kr	ö	kr	ö	kr	ö
<u>Förslag I.</u>						
<u>Föreläsningskostnad</u>						
Arbets- och materialkostnad	38480	-				
Föreläsningar	200	-	38680	-		
<u>Föreläsningarkostnad</u>						
Kostnad för symföreläsningen	902	19				
Vattensundsmålsbegrift	74	60				
Kostnad för betänklighet	62	27	1039	06	39719	06
<u>Förslag II.</u>						
<u>Föreläsningskostnad</u>						
Arbets- och materialkostnad	1990	-	1990	-		
<u>Föreläsningarkostnad</u>						
Kostnad för symföreläsningen	46	66				
Kostnad för betänklighet	322		49	88	2039	88
<u>Förslag III.</u>						
<u>Föreläsningskostnad</u>						
Arbets- och materialkostnad	3730	-	3730	-		
<u>Föreläsningarkostnad</u>						
Kostnad för symföreläsningen	87	47				
Kostnad för betänklighet	604		93	51	3823	51
<u>Förslag IV.</u>						
<u>Föreläsningskostnad</u>						
Arbets- och materialkostnad	10180	-	10180	-		
<u>Föreläsningarkostnad</u>						
Kostnad för symföreläsningen	238	68				
Vattensundsmålsbegrift	17	11				
Kostnad för betänklighet	16	47	278	26	10458	26
<u>Summa</u>					56034	71

Kapitalinsat 10 000:-
Summa kronor 66 034:71

Kostnadsberäkning i feb. 1941.

Lennart Holmström

Skånska Lantbruksingenjörerna

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats

forts. i nästa sida!

till

anläggningskostnad 56034 kr. 71 öre
kapitaliserad driftkostnad 10000 " -
Summa 66034 kr. 71 öre.

Stockholm den 27 april 1943.
På Rmgbl. lantbruksskyddets vägnar:
Hjalmar Persson.

Bil.D.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt

diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt
uppgift den 16 maj 1940 avslutad laga syneförrättning angående
Hjärsåslilla torrlägningsföretag I-IV 1940 inom Knis-
linge socken, Kristianstads län; det varder härmed till be-
vis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kans-
li den 15 januari 1941.

Ex officio:

G. Österholm.

Bil.E.

Protokoll, hållet vid sammanträ-
de med delägarna i "Hjärsåslilla
torrlägningsföretag I-IV 1940".

§ 1.

Delägarna hade sammankommit efter skriftliga kallelser,
som tillställts dem genom postverket, för att taga ställ-
ning till frågan om sökandet av lån och anslag av statsme-
del till företagets utförande.

§ 2.

Förhandlingarna leddes av lantbruksingenjören Lennart
Holmström, som jämväl höll protokollet.

§ 3.

Det beslöts, att de sakägare, som gemensamt ville söka
lån av statsmedel till företagets utförande, skulle under-

//.

teckna en så lydande föreningshandling (se bilaga), och
uppdrogs det åt styrelsens ordförande att jämte lantbruks-
ingenjören anskaffa underskrift av de icke närvarande sak-
ägarna, som önska deltaga i statslånet.

§§ 4.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts
sammanträdet. Knislinge den 21 januari 1941.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.F.

Undertecknade delägare i "Hjärsåslilla torrlägningsföretag
I-IV 1940" överenskomma härmed att gemensamt söka lån och anslag
av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt ordföran-
den i företagets styrelse att underteckna alla härför erforderliga
handlingar och kontrakt samt åt företagets styrelse att utkvittera
och handhava oss beviljade statsmedel och om så skulle erfordras
genom lån å våra vägnar anskaffa medel till företagets utförande.

Knislinge den 21 jan. 1941.

Man- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Hemman	Delägare	Lånesökandes namnteckning
1	2	3	4	5	6
3/8	6 ¹	Aa	Hjärsåslilla	Gunnar Abrahamsson	Gunnar Abrahamsson
1/27	4 ⁸³	Ab	"	Hilding Svensson	Hilding Svensson
11/130	2 ⁸	Ac	"	Carl Algot Olsson	Carl Ohlsson
11/130	2 ⁷	Ad	"	Ivar Olofsson	Ivar Olofsson
1/27	4 ⁸⁴	Ae	"	d:sme	
3/32	8 ¹²	Af	"	Vilh. Gullberg	Vilh. Gullberg

1	2	3	4	5	6
avs .	2 ⁹	Ag	Hjärsåslilla	Vilh. Gullberg	Vilh. Gullberg
73/320	1 ⁶	Ah	"	Sam Norup	Sam. Norup
1/160	1 ¹³	Aq	"	D:sme	
1/80	1 ⁹	Ai	"	Enoch Olsson	Enok Olsson
1/80	1 ¹⁰	Ak	"	Joel Andersson	Joel Andersson
1/80	1 ⁸	Al	"	d:sme	
3/160	1 ¹¹	Am	"	Johan Svensson	Johan Svensson
1/160	1 ¹²	An	"	Ola Olsson	Ola Olsson
7/320	1 ⁷	Ao	"	d:sme	
1/320	1 ¹⁴	Ap	"	d:sme	
1/64	1 ¹⁵	Ar	"	Sigfrid Karlsson	Sigfrid Carlsson
7 1/16	22 ¹	Ba	Bivaröd (Kills- mo gård)	Greve G. Wacht- meister	G. Wachtmeister
2/3	1 ¹	Ca	Haraberga	d:sme	d:sme
Bevittnas:					

Lennart Holmström

A. Olsson.

Sid. 1-12 vidimera
 ex officio
 K. Westberg
 lantbruksingenjör.

19 43

DIARIE Nr 2821

K LANTBRUKSSTYRELSEN

3 FEB. 1943

L 9*1122

Lånat fr

den

Lbgrn 1044. 56. 17

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

80/43

Originalhandlingar

rörande •

H j ä r s å s l i l l a

torrläggningsföretag I-IV

1940.

Nederbördsområde n:o 88

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark genom dikning och invallning till
Hjärsåslilla och Bivaröd i Krislinge socken samt Haraberga
i Hjärsås socken av Kristianstads län; upprättade år 1940
vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Samuel Persson Ström
Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad nittioen(91)
skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, pro-
fil- och sektionsritningar i 9 blad.

1
Protokoll, liasse vid
synförrättning enligt
vattenlagen avseende
förläggning av mark
För Hjärås län och Bi-
varöd i Knislinge socken
samt Karaberga i Hjär-
ås socken av Kristian-
stads län

År 1910 den 22 april inställdes
sig maästerbuden statsens län-
dräkning med å Knislinge län
på att på grund av länstyrel-
sens förordnande verkställas sy-
niförrättning enligt vattenlagen
avseende förläggning av mark
För Hjärås län och Bi-
varöd i Knislinge socken samt Kara-
berga i Hjärås socken av
Kristianstads län. Efter per-
sonliga kallelser hade till
sammanträdde infunnit sig:
Gunnar Abrahamson, Hjärås län 6,
Mikael Svensson, " 4,
Viktor Gunnberg, " 8,
Jan Norup, Norups gård, ge-
nom länstyggen Konrad Rönne, en-
ligt fullmakt till 1.
Gustaf Wadström, Vär-
görens länstyggen Enfrid Sten-
en, fullmakt till 2.
Johan Svensson, Hjärås län 1,
Ola Olsson " ge-
nom Albert Olsson enligt fullmakt
till 3.

Lignio Karsson, Hjartárálinn,
 Carl Magnus Olsson, " " 2!
 Näsön biträdande gods man:-
 Arvid Svansson, Hvateberg, och
 Jock Niksson, Hvateberg, vilka
 båda avstått förbehållna del.

41

Her på universitetet har vi
samtiden inngitt et høyt
forordningstykke som avseende
på den utvalgte (bitt).

f2

På baron præsentes frige
lygges. 7. uagon påvannet
med mit fællesamen.

f 3.

Till förställning, mässen hade
inkommit skrivare mässen
den Vilhelm Gueberg, Enok
Osten och Johan Kustson samt
liga: Björn Åberg, förmoda
sig med förmoda, denna
förställning, kallad (b. 5), som
uppsattes, vid den vår förställning
därav av närvarande Gue-
berg och Kustson vilka styh-
tes av styrelsen genom
Anteckning a. anten i fråga.

44

Lokandena yrhade mäläggar-
 ket av så vito möjlige färderna av-
 löpsskärningur till färdant dyg
 och dimensionen, att deras vat-
 ternadare maren kunde för-
 läggas till lagerna dyg för

3
Är det så förmodligen skall
förordas enligt lag.

#5.

Förordningen, som meddelades
på beslutet av de redan gjorda
underförordningarna, vilka förord
är förordade om de i förord-
ningen ingående måtterna
på de förordningarna som beordras
av värdens ständen i Helsing-
borg och de förordningarna som
genom förordningen, vidare be-
ordras förordningarna som
på förordningarna på ut-
lämnandet av lag, av statens
för de dygna förord.

#6.

Idå förordningen förordades förord
Abrahamson att han inte hade
något att förordas verk att ut-
förordades förordningen om utläggningen
i hans mark i Helsingborg +72.

#7.

Förordningen, som meddelades,
att förordningen om meddelade
efter förordningen förordades
att vidtaga på grund av vidare
utläggningen förordades under-
förordningen om värderingen om
att utgå förordningen förordades
om att utgå om förordningen förordades
förordades den 16 maj 1940 till 1. m., för
vilket förordningen inga andra
förordades att detta meddelades
förordades att utgå.

#8.

Här intas vidare förklaringar
lästes protokollet och Kots sam-
manträdet. Därefter för tolv ovan

Sammanträdets
staten lantbrukning
Joh. Nilsson Arnhildsson

Åtgärd den 16 maj

Winnas dag Sammanträdde stes
syndarna i Hisinger Ho-
tel varvare förjarna tillägare
härstads kommission:

Gunnar Abrahamsson, Bjärnsåsen
Hilding Svensson,

Carl Nilsen Osson,

Viktor Gullberg,

Enoch Osson,

Johan Svensson,

Ola Osson,

som ombud för sin fader Ola
Osson och ny ägare för sin fader-
sons och för Svenssons fastigheter;

Ivar Osson, Bjärnsåsen;

#9.

Förreträdningarna fram-
lade och förklarade det upp-
rättade förreträdningens första-
get samt upplästa hvar-
förteckning, ägarekravning
och värderingskrav, sam-
manlag, för förslag 1-11/bis 6/
och för förslag 11/bis 7, kortade-

5

beräkning av det förelag I (bi. 8 mg).
Arvets beräkning bi förelag I (bi 10)
Kostnads- och utslutningslängden för förelag I (bi 11). Kostnads- och utslutningslängden för förelag I (bi 12) och kostnads- och utslutningslängden för förelag II, kostnads- och utslutningslängden för förelag II (bi 14) och kostnads- och utslutningslängden för förelag III samt kostnads- och utslutningslängden för förelag III (bi 16) och kostnads- och utslutningslängden för förelag IV (bi 17) för förelag IV.

#10.

Lynehamnen avgävo sitt utlåtande (bi 18).

#11.

Det beslutades att förtagets styrelse skulle bestå av fem medlemmar. Förtagsvärdens Gunnar Abrahamsson, Stenning försvaren Carl Magnus Östern, Ivar Östern och Vilhelm Gullberg, alla i Gäddåsen.

#12

För ordningen i styrelsen valdes Ivar Östern. Gäddåsen och Kuislunge, och skulle för förtagets förändring ha utslutningslängder och utslutningslängder förvaras av ordningen.

#13.

Räkning av förtagets kostnader bifogades protokoll som bilaga 17.

#14

Det beslutades vidare förtagets förändring av -

Skatta och uppgifter dagens
program. Det och för som
ovan.

Skattkonvention
statens laivverksamhet
Kommunen för Väst


NORUPS GÅRD
SAM. B. NORUP
KNISLINGE
Telefon 8

Nr. 1.

Knislinge den 19.....

Hermed bekræfter jeg at de hermed
sendte Pris på mit sammensatte med
skønne og delikate frugter i Aprikos
i Høsten er indbragt i den
jule med selve og gæstene og
anbudene lige istand.

Norup den 9. januar 1910
Sam. B. Norup

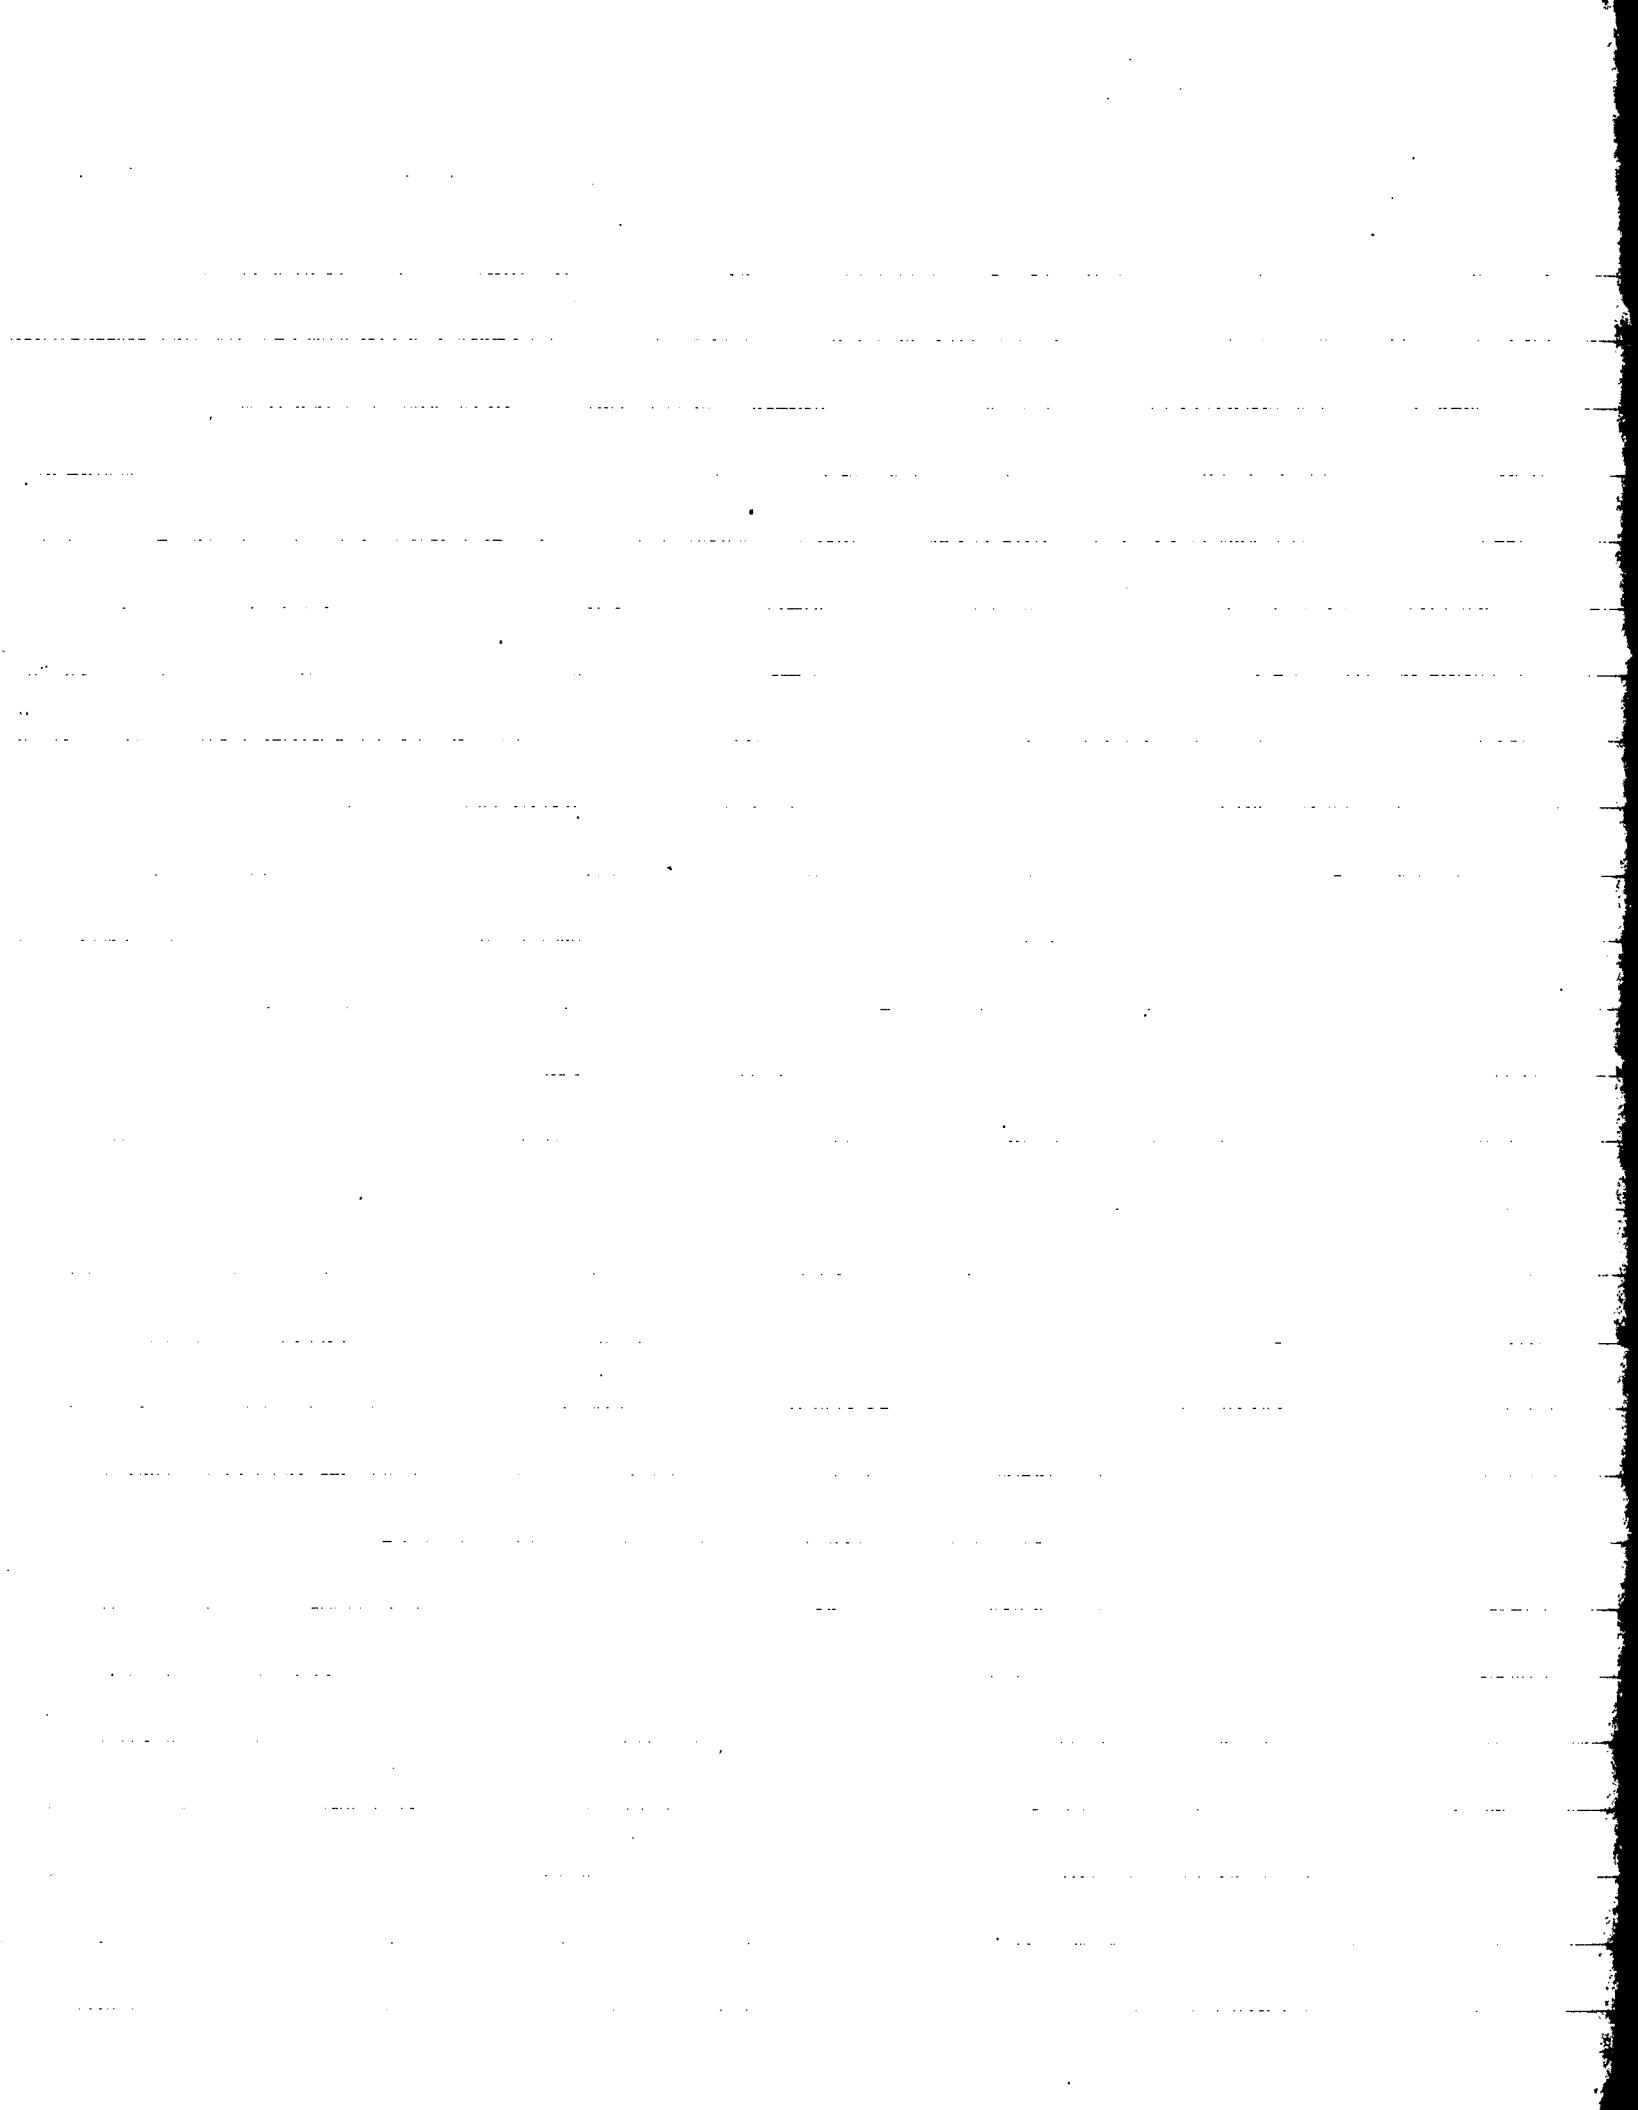

Erregt über

F. W. M. M. M.

für Borken am 22. April Kl. 1 u. m. aus
ombud mit Sammentade a Kristinge
haben 22 April Kl. 1 u. m. aus
clinnig im Haisasilla

Wanäs 11. 4. 1940

Gustav Wackonius

Eggenhändiga Mauerbecken

Beitrag.

~~St. Kronen~~

Per Andersson

F U L L M A K T

för Albert Olsson att föra min talan och utöva min
röst rätt vid av Länsstyrelsen anordnat möte, avseende dikning
inom Hjärsås lilla, i Knislinge hotell måndagen den 22/4 1940.

Hjärsås lilla den 22 april 1940

Olav Olsson

Bevittnas

Lars Nilsson
Bisnäs

Nils Nilsson
Bisnäs

The first of these is the fact that the
 government has been unable to raise
 the necessary funds to carry out its
 policy of non-interference. This is
 due to the fact that the government
 has been unable to raise the necessary
 funds to carry out its policy of non-
 interference.

The second of these is the fact that
 the government has been unable to
 raise the necessary funds to carry out
 its policy of non-interference.

The third of these is the fact that
 the government has been unable to
 raise the necessary funds to carry out
 its policy of non-interference.

The fourth of these is the fact that
 the government has been unable to
 raise the necessary funds to carry out
 its policy of non-interference.



R E S O L U T I O N.


Jämlikt 10 kapitlet 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingeniör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

WR Kristianstad i landskansliet den 28 januari 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Lennart Holmström

Anders



Stämpel fem kronor.

50/15-
/Ekdm. Ant. den
27. JAN. 1938
TILL LANDTUNGSBET
I KRISTIANSTADS LÄN

Paul. Ans 107

Till Lantstyrelsen i Kristianstads Län.

Undersökande anhållan härmed anföras
ordrarna för Statens Lantbruksskolors &
Hälsostans och försäkrings lagstiftning för
vattenavvinnings- och vassa anordningar för
N:o 6, 7, 8, 1.


Skärskrivning den 1 maj 1937

J. M. M.

E. O. O.
E. O. O.

Hilding Svensson
Nils Persson
Gunnar Abrahamson

~~J. M. M.~~

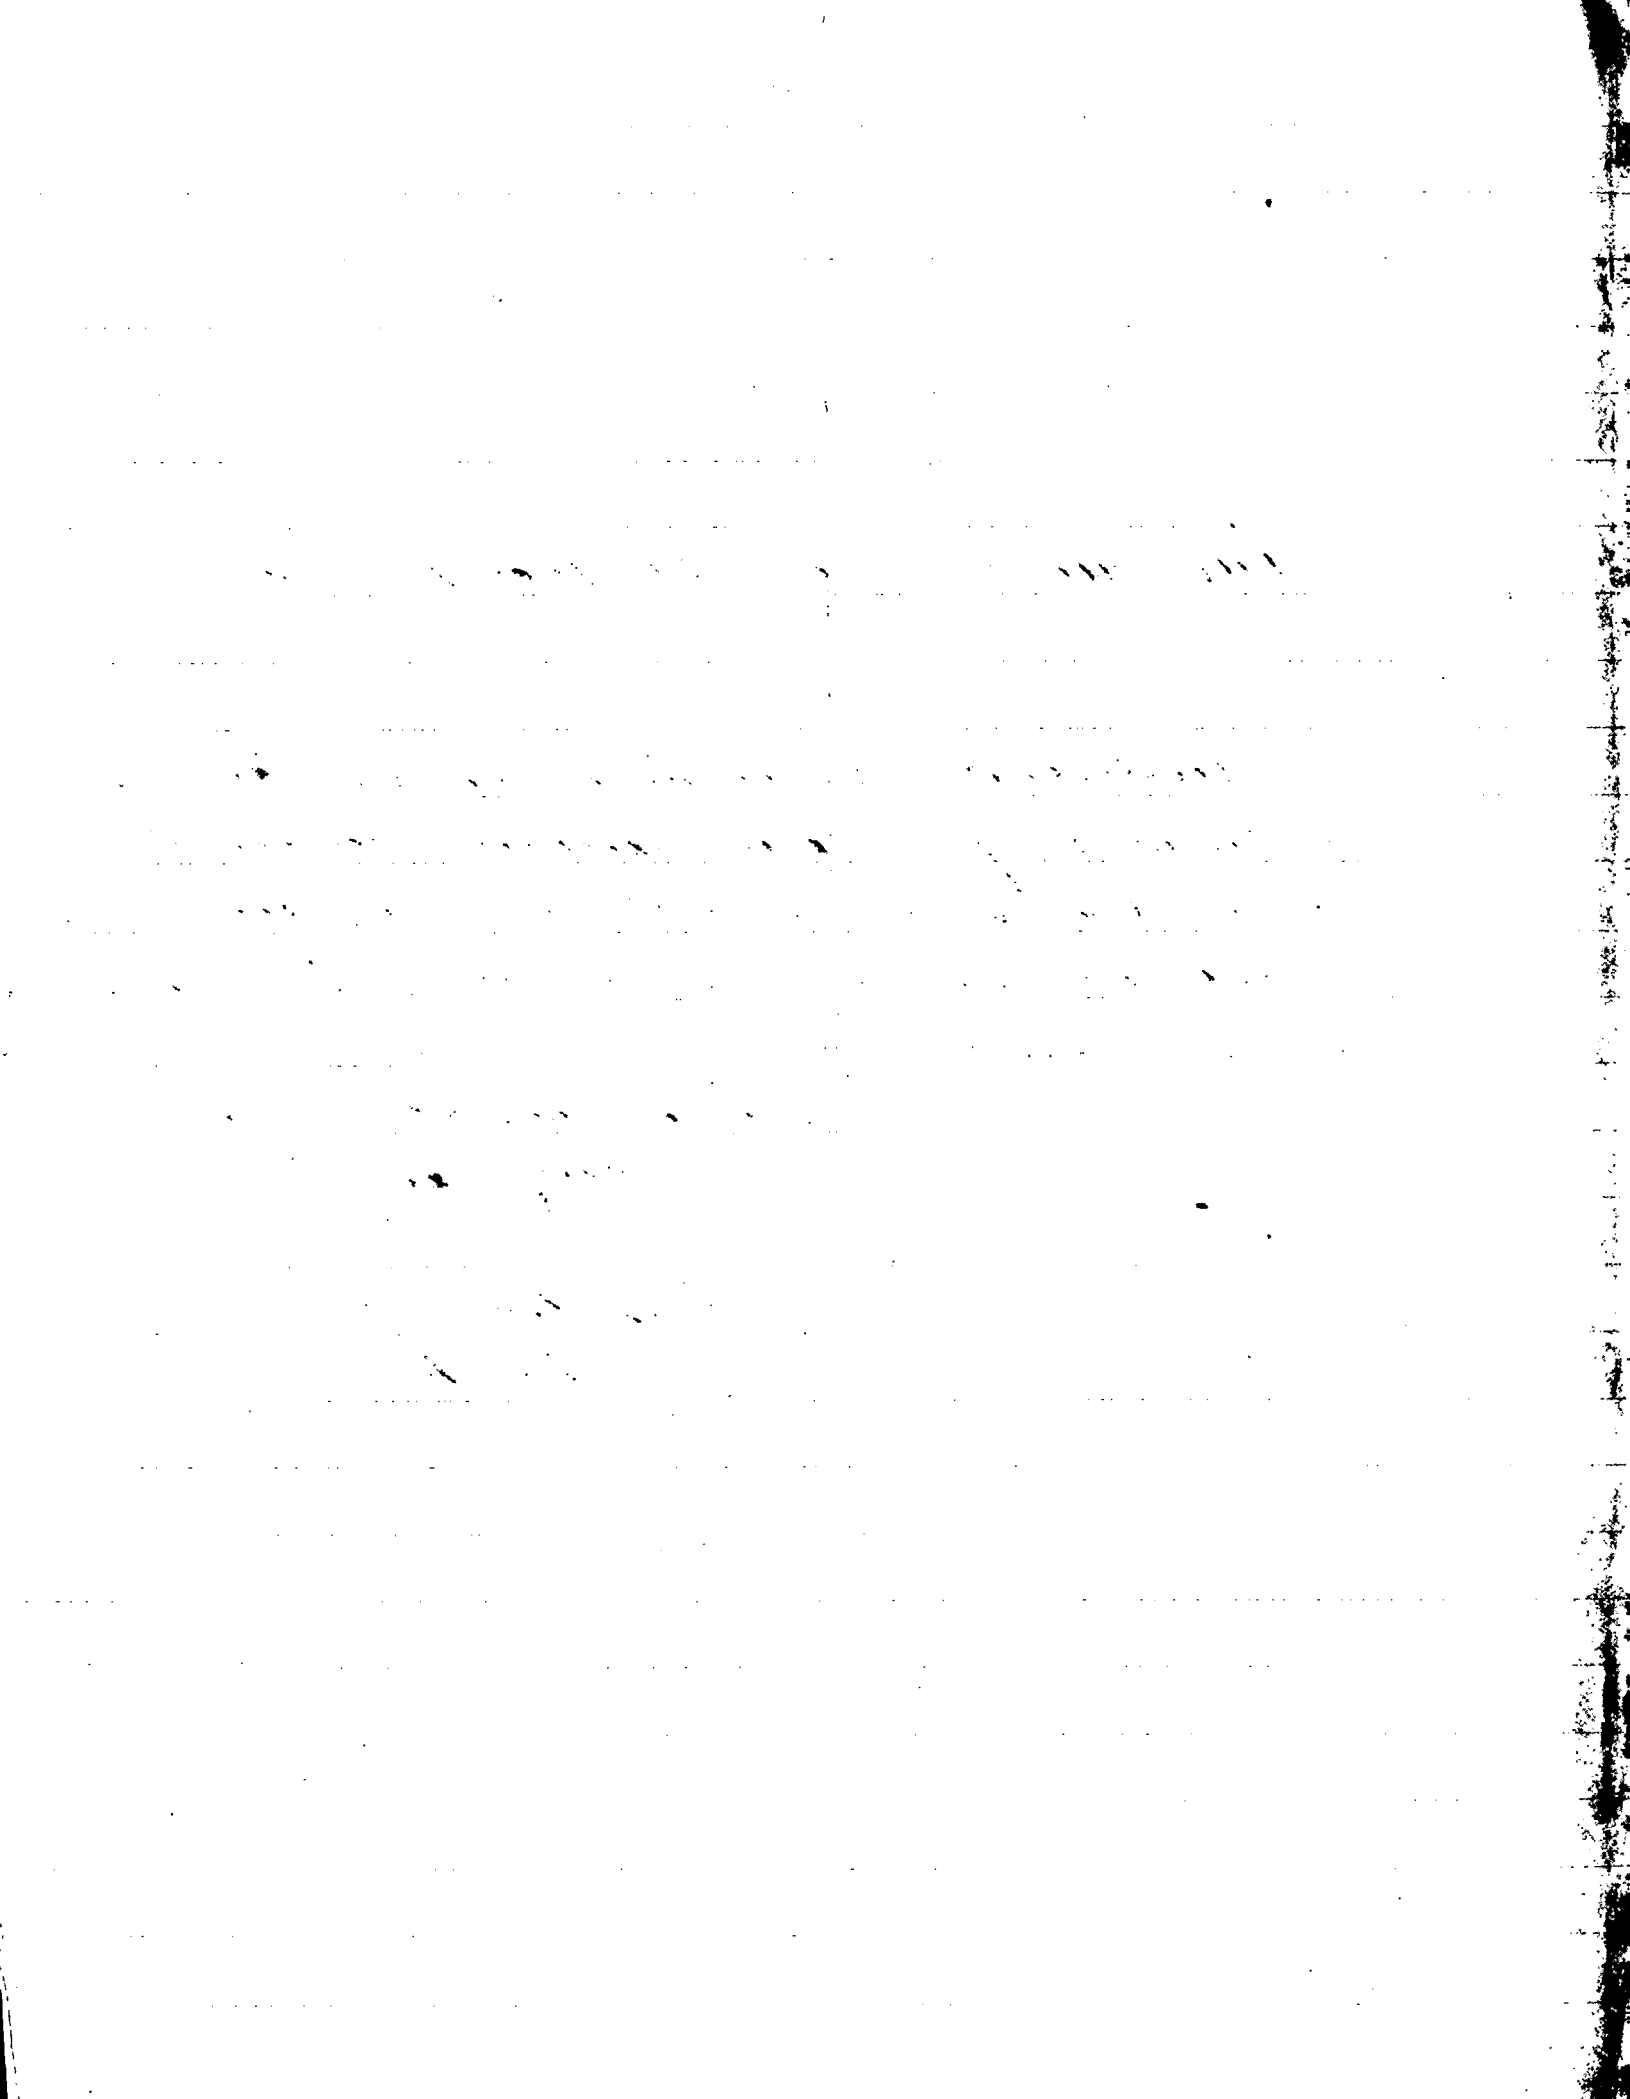

K: 5.

Föreningshandling.

Härmed förena vi oss med Sam Norup,
 Norups gård, Hilding Sørensen, Hjærnslille m fl. i
 Hjærnslille i deras den 1 maj 1937 gjorda ansökan
 om att enligt vattenlagen i och för anläggning
 av vattenledande marker till Hjærnslille i
 Knistlinge socken av Kirkiansteds län.

Hjærnslille den 8 aug 1939

Vilhelm Gullberg.

Brot. Öster

Johan Sørensen

Förstående församling handläggning av
 ärendet var Söndersförsamling enligt
 vattenlagen den 22 april 1940 och
 vidhåller betyg

Sundsvens församling

Staten i Sundsvens församling

Joh. Nilsson

Sundsvens församling

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Krislinge socken.</u>		
3/8	6'	Aa	Hjärsås lilla	Gunnar Abrahamsson	
				åker, mjölla på sand i lera	1
				— — — — —	2
				— — — — —	3
				— — — — —	4
				— — — — —	5
				— — — — —	6
				— — — — —	7
				— — — — —	8
				äng	9
				— — — — —	10
				— — — — —	11
				— — — — —	12
				— — — — —	13
				— — — — —	14
				äng förbättras ej	15
				dike	16 a
				väg	16 b
				Summa	
1/27	483	AB	Hjärsås lilla	Hilding Svensson	
				åker, mjölla på sand i lera	17
				— — — — —	18
				— — — — —	19
				— — — — —	20
				— — — — —	21
				Summa	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägodelarens nummer
1	2	3	4	5	6
11/130	2 ⁸	AC	Hjärsås lilla	Carl Algot Olsson	
				äker, mylla på sand i lura	22 0,3
				— " —	23 0,6
				— " —	24 0,9
				— " —	25 0,4
				— " —	26 0,7
				— " —	27a 0,8
				— " —	27b 0,4
				— " —	28 0,5
				— " —	29 0,3
				— " —	30 0,1
				— " —	31 0,1
				— " —	32 0,1
				— " —	33 0,1
				— " —	34 0,1
				— " —	35 0,1
				väg. inop	36 0,1
				— " —	37 0,1
				Summa	
11/130	2 ⁷	AD	Hjärsås lilla	Ivar Olofsson	
				väg inop	38 0,1
				— " —	39 0,1
				äker, mylla på sand i lura	40 0,1
				— " —	41 0,1
				— " —	42 0,1
				— " —	43 0,1
				— " —	44 0,1
				— " —	45 0,1
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
0 38.0								600	228 -		2000	760 -		1400	532 -	
110.5								1200	1326 -		2000	2210 -		800	384 -	
094.0								1000	940 -		2000	1880 -		1000	940 -	
034.5								800	276 -		2000	640 -		1800	414 -	
073.5								1400	1029 -		2000	1470 -		600	441 -	
114.5								1000	1145 -		2000	2290 -		1000	1145 -	
001.0								800	8 -		2000	20 -		1200	12 -	
125.5								1200	1576 -		2000	2510 -		800	1004 -	
112.0								600	708 -		2000	2360 -		1400	1652 -	
017.0								600	102 -		2000	340 -		1400	238 -	
051.0								1120	571 20		1600	316 -		480	244 80	
066.0								1120	734 20		1600	1056 -		480	216 80	
086.0								1120	963 20		1600	1376 -		480	412 80	
097.0								640	620 80		1600	1552 -		960	931 20	
014.0								640	89 60		1600	224 -		960	134 40	
						010.0										
						002.0										
1040.5						012.0			10252 -			19554 -			9202 -	
						008.0										
						010.0										
086.5								1000	865 -		2000	1730 -		1000	865 -	
047.0								400	188 -		2000	940 -		1600	752 -	
032.0								200	64 -		2000	640 -		1800	576 -	
050.0								400	200 -		2000	1000 -		1600	800 -	
042.5								400	170 -		2000	850 -		1600	680 -	
044.0								800	352 -		2000	880 -		1200	528 -	
302.0						018.0			1839 -			6040 -			4201 -	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört åker, mylla på sand i lea	46 0,2
				— " — " —	47 0,1
				— " — " —	48 0,1
				— " — " —	49 0,1
				— " — " —	50 0,2
				— " — " —	51 0,1
				— " — " —	52 0,1
				— " — " —	53 0,1
				— " — " —	54 0,1
				— " — " —	55 0,1
				— " — " —	56 0,1
				— " — " —	57 0,1
				— " — " —	58 0,1
				— " — " —	59 0,1
				— " — " —	60 0,1
				— " — " —	61 0,3
				— " — " —	62 0,1
				Summa	
1/27	484	Ac	Hjärsås lilla	Ivan Olofsson	
				åker, mylla på sand i lea	63 0,1
				— " — " —	64 0,3
				— " — " —	65 0,3
				Summa	
av	29	Ag	Hjärsås lilla	Vilhelm Gullberg	
				städgård, mylla på sand i lea	66 0,1
				Summa	

af 11

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
308.0					018.0			600	1839	-		6040	-		4901	-
065.0								200	390	-	2000	1300	-	1400	910	-
077.0								400	154	-	2000	1540	-	1800	1386	-
042.0								600	172	-	2000	860	-	1600	688	-
022.0								600	132	-	2000	440	-	1400	308	-
018.0								600	108	-	2000	360	-	1400	252	-
036.0								600	216	-	2000	720	-	1400	504	-
037.5								600	225	-	2000	700	-	1400	525	-
104.0								800	832	-	2000	2080	-	1200	1248	-
095.0								600	510	-	2000	1900	-	1400	1330	-
099.0								400	396	-	2000	1980	-	1600	1584	-
085.0								400	340	-	2000	1700	-	1600	1360	-
123.0								800	984	-	2000	2460	-	1200	1476	-
054.0								800	432	-	2000	1080	-	1200	648	-
048.0								1200	516	-	2000	960	-	800	384	-
089.0								800	712	-	2000	1780	-	1200	1068	-
065.0								600	390	-	2000	1300	-	1400	910	-
072.0								400	288	-	2000	1440	-	1600	1152	-
1434.5					018.0				8756	-		28690	-		19934	-
090.0								400	360	-	2000	1800	-	1600	1440	-
051.0								600	306	-	2000	1020	-	1400	714	-
017.5								600	105	-	2000	350	-	1400	245	-
158.5									771	-		3170	-		2399	-
006.1								800	4880		1600	9760		800	4880	
006.1									4880			9760			4880	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägobeskrivningsnummer
1	2	3	4	5	6
3/32	812	Af	Hjärsås lilla	Vilhelm Gullberg	
				väg	67
				---	68
				Städgård, mylla på sand o. lera	69
				lomt	70
				åker	71
				---	72
				---	73
				---	74
				---	75
				högland mark fruktträdsgård	76
				--- -- -- -- --	77
				--- -- -- -- --	78
				--- -- -- -- --	79
				--- -- -- -- --	80
				åker, mylla på sand o. lera	81
				---	82
				---	83
				---	84
				---	85
				---	86
				---	87
				---	88
				---	89
				---	90
				---	91
				---	92
				---	93
				---	94
				överfors	

Spärrad 11

0.4
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.2

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				över fört åker, mylla på sand i lura äng åker — — — — — — — — <u>Summa</u>	95 96 97 98 99 100 101
73/320	16	Ah	Ljäsåslilla	Sam Norup åker, mylla på sand i lura — — — — — — <u>Summa</u>	105 106 107 108
7 1/16	22'	Ba	Bivaröd (Kilms gård)	Greve Gustav Wachtmeister ass. Sven Paul Svensson åker, mylla på sand i lura — — — — — — — — <u>Summa</u>	149 150 151 152 153

0.2
0.1
0.3
0.2
0.5
0.3
0.2

III
107

0.3
0.4

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1164.5						232.5			9598	80		20436	-		10837	20
116.5								400	466	-	2000	2330	-	1600	1864	-
		0040						300	8	-	2000	80	-	1800	72	-
079.0								600	474	-	2000	1580	-	1400	1106	-
010.5								400	42	-	2000	210	-	1600	168	-
089.0								1000	890	-	2000	1780	-	1000	890	-
085.5								600	513	-	2000	1710	-	1400	1197	-
086.0								400	344	-	2000	1720	-	1600	1376	-
1620.5		0040				232.5			12335	80		29846	-		17510	20
038.0								1120	425	60	1600	608	-	480	182	40
015.5								960	148	80	1600	248	-	640	99	20
103.0								1120	1153	60	1600	1648	-	480	494	40
078.0								960	748	80	1600	1248	-	640	499	20
234.5									2476	80		3752	-		1275	20
118.5								600	711	-	2000	2370	-	1400	1659	-
003.0								300	34	-	2000	60	-	1200	36	-
						147.5										
						143.0										
						205.0										
121.5						495.5			735	-		2430	-		1695	-

0.7
0.6
0.7
0.

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera & kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Sammandrag:</u>	
			<u>Knistlinge socken.</u>		
3/8	6'	Aa	Hjärnsårlilla	Gunnar Abrahamsson	
1/27	483	Ab	— . —	Hilding Suenesson	
11/130	28	Ac	— . —	Carl Algot Olsson	
11/130	27	Ad	— . —	Tor Olofsson	
1/27	484	Ae	— " —	Dame	
avd.	29	Ag	— " —	Vilhelm Gullberg	
3/32	812	Af	— . —	Dame	
73/320	16	Ah	— " —	Sam Norup	
7 1/16	22'	Ba	Bivaröd (Kilsnäs gård)	Grev Gustav Wachtmeister an: Sven Paul Suenesson	
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera & kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag IV

Slavdeförteckning, ägo- och beskrivning
och värderingslämning över vatten-skadade
marker till Hjäsås lilla i Kristlinge socken
samt Klaraberga i Hjäsås socken i Kristiansunds län,
uppmätsad år 1940 vid synbesiktning
enligt vattenlagen.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristinge socken.</u>		
3/32	8 ¹²	17f	Hjärsåsilla	Vilhelm Gullberg	
				åker, mylla på sand	102
				— " — " —	103
				väg inge	104
				<u>Summa</u>	
1/80	19	17i	Hjärsåsilla	Emok Olsson	
				åker, mylla på sand	109
				— " — " —	110
				— " — " —	111
				— " — " —	112
				— " — " —	113
				— " — " —	114
				— " — " —	115
				— " — " —	116a
				— " — " —	116b
				väg inge	117
				<u>Summa</u>	
1/80	1 ¹⁰	17k	Hjärsåsilla	Joel Andersson	
				åker, mylla på sand	118
				— " — " —	119
				<u>Summa</u>	
1/80	1 ⁸	17l	Hjärsåsilla	Joel Andersson	
				åker, mylla på sand	120
				— " — " —	121
				— " — " —	122
				<u>Summa</u>	

0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,6
0,7
0,6
0,5
0,5
0,6

0,8
0,8

0,4
0,6
0,3

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
								700	227	50	1400	455	-	700	227	50
								700	196	-	1400	392	-	700	196	-
							001,0									
							001,0		423	50		847	-		423	50
								700	273	-	1400	546	-	700	273	-
								700	140	-	1400	280	-	700	140	-
								700	101	50	1400	203	-	700	101	50
								840	378	-	1400	630	-	560	252	-
								980	156	80	1400	224	-	420	67	20
								840	121	80	1400	203	-	560	81	20
								700	238	-	1400	476	-	700	238	-
								700	458	50	1400	917	-	700	458	50
								840	176	40	1400	294	-	560	117	60
							006,0									
							006,0		2044	-		3773	-		1729	-
								1120	44	80	1400	56	-	280	11	20
								1120	16	80	1400	21	-	280	4	20
									61	60		77	-		15	40
								560	16	80	1400	42	-	840	25	20
								840	613	20	1400	1022	-	560	408	80
								420	262	50	1400	875	-	980	612	50
									892	50		1929	-		1046	50

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/160	1 ¹¹	Am	Hjärsås lilla	Johan Svensson	
				åker, mylla på sand	123
				— " — " "	124
				— " — " "	125
				— " — " "	126
				— " — " "	127
				— " — " "	128
				Summa	
1/160	1 ¹²	An	Hjärsås lilla	Nils Svensson	
				åker, mylla på sand	129
				— " — " "	130
				— " — " "	131
				Summa	
7/320	1 ⁷	AO	Hjärsås lilla	Ola Svensson	
				åker, mylla på sand	132
				— " — " "	133
				— " — , förbättras g	134
				väg imp	135
				Summa	
1/320	1 ¹⁴	Ap	Hjärsås lilla	Jons Svensson	
				åker, mylla på sand	136
				— " — " "	137a
				väg imp	137b
				Summa	
1/160	1 ¹³	Ag	Hjärsås lilla	Sam Hovrup	
				åker, mylla på sand, överfors	138

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0,5	019.0							700	133	-	1400	266	-	700	133	-
0,5	035.5							700	248	50	1400	494	-	700	248	50
0,6	047.5							840	399	-	1400	665	-	560	266	-
0,6	050.0							840	420	-	1400	700	-	560	280	-
0,4	135.0							560	756	-	1400	1890	-	840	1134	-
0,3	042.5							420	182	70	1400	609	-	980	426	20
	030.5								2139	20		4627	-		2487	80
0,7	018.0							980	176	40	1400	252	-	420	75	60
0,5	042.0							600	252	-	1200	504	-	600	252	-
0,4	051.0							480	244	80	1200	612	-	720	367	20
	111.0								673	20		1268	-		694	80
0,5	109.0							600	654	-	1200	1308	-	600	654	-
0,4	111.5							480	535	20	1200	1328	-	720	802	80
						166.0										
						006.0										
	222.5					172.0			1189	20		2646	-		1456	80
0,5	091.5							600	549	-	1200	1098	-	600	549	-
0,4	080.0							480	384	-	1200	960	-	720	576	-
						003.0										
	171.5					003.0			932	-		2058	-		1125	-
0,4	084.0							480	403	20	1200	2008	-	720	604	80
	084.0								403	20		1008	-		604	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört åker, mylla på sand --- " " 1 Summa	139 139 140
1/64	115	Ar	Hjärsås lilla	Sigfrid Karlsson åker, mylla på sand --- " " 1 väg imp Summa	141 142 143
2/3	1'	Ca	<u>Hjärsås socken</u> Härsånga	Greve Gustav Wachmeister äng, dogbevuxen mark ---, mylla på sand --- " " 1 --- " " 1 --- " " 1 Summa	144 145 146 147 148
<u>Sammandrag:</u>					
<u>Kristlinge socken</u>					
3/32	812	Af	Hjärsås lilla	Vilhelm Gullberg	
1/80	19	Ar	---	Emok Olsson	
1/80	110	AK	---	Joel Andersson	
1/80	18	AL	---	Dame	
3/160	111	Am	---	Johan Svensson	
1/160	112	An	---	Nils Svensson	
7/320	17	AO	---	Ola Svensson	
				överföres	

0,4
0,7

0,4
0,5

0,3
0,4
0,5
0,3
0,5

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0840									403 20			1008 -			604 80	
1055								480	506 40		1200	1266 -		720	759 60	
0855								840	214 20		1200	306 -		360	91 80	
2150									1123 20			2580 -			1456 20	
0745								480	357 60		1200	894 -		720	536 40	
0325								600	195 -		1200	390 -		600	195 -	
						0040										
1070						0040			552 60			1284 -			731 40	
		0325						60	19 50		200	65 -		140	45 50	
		0240						80	19 20		200	48 -		120	28 80	
		0705						100	70 50		200	141 -		100	70 50	
		0220						60	16 80		200	56 -		140	39 20	
		0570						100	57 -		200	114 -		100	57 -	
		2120							182 -			424 -			241 -	
0605						0010			423 50			847 -			423 50	
2695						0060			2044 -			3772 -			1729 -	
0055									61 60			77 -			15 40	
1225									892 50			1939 -			1046 50	
3305									2139 20			4627 -			2487 80	
1110									673 20			1368 -			694 80	
2205						1720			1189 20			2646 -			1456 80	
11360						1720			2423 20			15277 -			7853 80	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Agofigurerens nummer
1	2	3	4	5	6
1/320	114	Ap	Hjärnsås lilla	överfört Jons Svensson	
1/160	113	Ag	— " —	Sam Norup	
1/64	115	Ar	— " —	Sigfrid Karlsson	
2/3	11	Ca	Hjärnsås socken:		
		22	Klaraberga	Greve Gustav Wachtmeister	
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1136.0				179.0	7423 20	15277 -			7853 80							
171.5				003.0	933 -	2058 -			1125 -							
215.0					1123 80	2580 -			1456 20							
107.0				004.0	552 60	1284 -			731 40							
	212.0				183 -	424 -			241 -							
1629.5	212.0			186.0	10215 60	21623 -			11407 40							
Kristina den 16 maj 1940 Lennart Petersson Marek Lantensson inges Marek Lantensson, Paul Nilsson																

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 8.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		"Hjärsås lilla torrlägningsföretag I-IV 1940".						
		Företag I.						
0A-5A+25=1+19 1+19-1+75	581	Dikessträckan A ^I -A ^{II} -B ^I -B ^{II} .						
0A-0A+72	72	Schaktning för öppet dike:						
		sand m ³	70	1.50			105	-
0A+72		Pumpstation med dammbyggnad, in- tag och utsläpp enl. spec. kost- nadsförslag					8452	40
0A+72-2A	128	Schaktning för öppet dike:						
		sand m ³	1100	1.50			1650	-
2A		Dikesöga enl. ritning st	1	50.-			50	-
2A-5A+25=1+19 1+19-1+75	381	24" cementrör lm	381	7.70			2933	70
2A-5A+25	325	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyll- ning m.m.	325	5.-	1625	-		
5A+25=1+19-1+26	7	d:o d:o "	7	10.-	70	-		
1+26-1+75	49	d:o d:o "	49	6.-	294	-	1989	-
3A+50, 5A+25= =1+19, 1+26, 1+75		Intagningsbrunnar inre diam= 0.9 m För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %	4	70.-			280	-
		Summa					17000	-
1+75-5+15	340	Dikessträckan B ^{II} -C.						
1+75-5+15	340	24" cementrör lm	340	7.70			2618	-
1+75-5+15	340	Grävning för täckt ledning m.m.	340	6.-			2040	-
3+44, 3+84, 5+15		Intagningsbrunnar inre diam=0.9 m För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %	3	70.-			210	-
		Summa					5350	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
5+15-7+90	275	Dikessträckan C-D.						
5+15-7+90	275	18" cementrör 1m	275	5.10			1402	
5+15-5+70	55	Grävning för täckt ledning						
		m.m. 1m	55	5.50	302	50		
5+70-7+90	220	d:o d:o "	220	4.40	968	-	1270	
5+70, 6+82, 7+90		Intagningsbrunnar inre diam=0.7m	3	40.-			120	
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					277	
		Summa					3070	
7+90-11+02	312	Dikessträckan D-E.						
7+90-11+02	312	15" cementrör 1m	312	3.90			1216	
7+90-11+02	312	Grävning för täckt ledning						
		m.m. "	312	3.60			1123	
9+41, 11+02		Intagningsbrunnar inre diam=						
		= 0.7 m. st	2	40.-			80	
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					240	
		Summa					2660	
11+02-13+10	208	Dikessträckan E-F.						
11+02-13+10	208	12" cementrör 1m	208	2.90			603	
11+02-13+10	208	Grävning för täckt ledning						
		m.m. 1m	208	2.-			416	
13+10		Intagningsbrunn inre diam=0.7 m	1	40.-			40	
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					105	
		Summa					1165	
13+10-13+20	10	Dikessträckan F-G ^I .						
		På lämpligaste plats å denna str.						
		göres ett dämme med kärne av 2"						
		spånt upp till höjden +9.50, i öv-						
		rigt göres fyllningen till mark-						
		ytans höjdläge					50	
		Summa					50	

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	85-86+17	117	<u>Dikessträckan D-P.</u>						
	85-86+17	117	6" tegelrör st	400	0.40			160	-
	85-86+17	117	Grävning för täckt ledning						
			m.m. lm	117	2.20			257	40
	86+17		Intagningsbrunn, inre diam=0.7 m	1	40.-			40	-
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					42	60
			Summa					500	-
	90-91+72	172	<u>Dikessträckan E-Q-R.</u>						
	90-90+24	24	10" cementrör lm	24	2.40	57	60		
	90+24-91+72	148	9" "	148	2.20	325	60	383	20
	90-90+24	24	Grävning för täckt ledning						
			m.m. lm	24	2.20	52	80		
	90+24-91+72	148	d:o d:o "	148	1.80	266	40	319	20
	90+24, 91+72		Intagningsbrunnar inre diam=0.7 m	2	40.-			80	-
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					77	60
			Summa					860	-
	80-82+20	220	<u>Dikessträckan Q-S.</u>						
	80-82+20	220	6" cementrör lm	220	1.50			330	-
	80-81	100	Grävning för täckt ledning						
			m.m. lm	100	1.60			160	-
	81-82+20	120	d:o d:o "	120	1.30			156	-
	80+28, 82+20		Intagningsbrunnar inre diam=0.7 m	2	40.-			80	-
			Vid korsningen av str. G-X, före-						
			tag IV, göres å minst 4 av de						
			närmaste rörskarvarna en tät-						
			ning med tjärdrev och cement-						
			puts i muffarna, Vid punkt S gö-						
			överföres					726	-

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört					726	-
		res ett dämme med kärna av 2"						
		spånt upp till höjden +9.50, i						
		övrigt göres fyllningen till mark-						
		ytans höjdläge.					50	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					79	-
		Summa					855	-
70-71+44	144	Dikessträckan F-T.						
70-71+44	144	12" cementrör 1m	144	2.90			417	60
70-71+44	144	Grävning för täckt ledning						
		m.m. 1m	144	2.20			316	80
71+44		Intagningsbrunnar inre diam=0.7 m	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					75	60
		Summa					850	-
71+44-74+02	258	Dikessträckan T-U.						
71+44-72+78	134	9" cementrör 1m	134	2.20	294	80		
72+78-74+02	124	5" tegelrör st	425	0.30	127	50	422	30
71+44-71+60	16	Grävning för täckt ledning						
		m.m. 1m	16	2.-	32	-		
71+60-72+78	118	d:o d:o "	118	1.20	141	60		
72+78-74+02	124	d:o d:o "	124	1.30	161	20	334	80
72+78,74+02		Intagningsbrunnar inre diam=						
		=0.7 m. st	2	40.-			80	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					82	90
		Summa					920	-

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	75-78+75	375	<u>Dikessträckan T-V.</u>						
	75-77+85	285	9" cementrör lm	285	2.20	627	-		
	77+85-78+75	90	5" tegelrör st	310	0.30	93	-	720	-
	75-77+85	285	Grävning för täckt ledning						
			m.m. lm	285	2.-	570	-		
	77+85-78+75	90	d:o d:o "	90	1.80	162	-	732	-
	76+36,77+85,78+75		Intagningsbrunnar inre diam=						
			=0.7 m. st	3	40.-			120	-
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					158	-
			Summa					1730	-
	13+20-16+50								
	13+20=100+16- -103+50	664	<u>Dikessträckan H-G^I-G^{II}.</u>						
	13+20-16+50	330	Schaktning för öppet dike:						
			sandbl. lera m ³	410	1.50			615	-
	100+16-103+50	334	18" cementrör lm	334	5.10			1703	40
	100+16-103+50	334	Grävning för täckt ledning,						
			m.m. Vid korsningen av str.Q-S						
			göres å minst 4 av de närmaste						
			rörskarvarna en fogning av ce-						
			mentputs lm	334	2.50			835	-
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					316	60
			Summa					3470	-
			<u>Sammandrag.</u>						
	0A-5A+25=1+19								
	1+19-1+75	581	Dikessträckan A ^I -A ^{II} -B ^I -B ^{II}					17000	-
	1+75-5+15	340	" B ^{II} -C					5350	-
	5+15-7+90	275	" C-D					3070	-
	7+90-11+02	312	" D-E					2660	-
	11+02-13+10	208	" E-F					1165	-
V	13+10-13+20	10	" F-G ^I					50	-
			överföres					29295	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört					29295	-
85-86+17	117	Dikessträckan D-P					500	-
90-91+72	172	" E-Q-R					860	-
80-82+20	220	" Q-S					855	-
70-71+44	144	" E-T					850	-
71+44-74+02	258	" T-U					920	-
75-78+75	375	" T-V					1730	-
13+20-16+50 13+20=100+16-								
-103+50	664	" H-G ^I -G ^{II}					3470	-
		Summa kronor					38480	-
<i>Krislinge den 16 maj 1940</i> <i>Summaflomströmmen</i> <i>statens lantbruksinspekt.</i>								

[illegible]

Kostnadsförslag

Bil. 9.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Specialkostnadsförslag för "Hjärsåslilla torr-						
		läggningsföretag I-IV 1940". Företag I.						
	OA+67,4-0+77,7							
	10.3	Pumpstation i p. A ^{II}						
		Intag						
		Betonggjutning m ³	6.5	40.-	260	-		
		U-balkar NP 10, som spår förluc-						
		ka st	2	15.-	30	-		
		Risgrind "	1	70.-	70	-		
		Lucka eller planksättar			20	-		
		Stenglacin m ²	12	5.-	60	-	440	-
		Utsläpp.						
		Betonggjutning m ³	8	40.-	320	-		
		U-balkar NP 10, som spår förluc-						
		ka st	2	15.-	30	-		
		Lucka eller planksättar			20	-		
		Stenglacin m ²	11	5.-	55	-		
		2" spånt "	5	6.-	30	-	455	-
		Pumphus.						
		Betonggjutning för pumpkammare m ³	11.5	50.-	575	-		
		Armeringsjärn ø 10 m/m kg	120	0.50	60	-		
		Tilloppsrör 24" cementrör lm	4.-	7.70	30	80		
		Flottörbrunn 12" " "	4	2.90	11	60		
		Byggnad av trä, väggarna vinter-						
		bonade. Dörr med fönster			2000	-		
		1 st. Nohab propellerpump P-4						
		komplett med motor och elektrisk						
		utrustning enl. spec. anbud			3950	-		
		Uppmontering av elektrisk ut-						
		rustning (ej motor			300	-	6927	40
		överföres					7822	40

ARBETSBESKRIVNING

för uppförande av pumpstation vid p. K^{II} i "Hjärsåslilla torrlägningsföretag I-IV 1940".

Entreprenaden omfattar: Schaktningsarbeten, formsättning, erforderlig länshållning, gjutning av pumpkammare, intag och utlopp, träöverbyggnad samt alla i denna beskrivning och å arbetsritningen upptagna detaljer.

Schaktningsarbeten: Här innefattas alla för pumpstationen erforderliga schaktningar.

Formsättning, länshållning och gjutning: Gjutformarna utföras av minst 1" bräder som stagas väl så att föreskrivna mått hållas. Betonggjutningen utföres av blandningen 1:3:3. Sparsten få icke förekomma i de gjutmassor vari järninlägg finnas föreskrivna. Allt armeringsjärn samt dess inläggning i enlighet med ritningen ingår i entreprenaden. Mot jord vattande ytor bestrykas med 2 dubbel asfaltstrykning före igenfyllningen. Den för utloppet erforderliga järntuben ingår icke i entreprenaden men skall inläggas och ingjutas i överensstämmelse med förslaget.

För upphängning av pumpen ingjutes 2 st. U-balkar, vilka ej ingår i entreprenaden.

Flottörbrunnen i pumpkammaren utföres av 12" cementrör och placeras enl. ritning samt sträcker sig från golvet upp

44
till överkant av gjutningen. För fasthållningen ingjutas kram-
por två uppe och två nere, varemellan fastsurrad ståltråd eller
bandjárn spänner in brunnen mot hörnan.

För förankrning av syllarna ingjutes 8 st. ^{gångade} 3/4" bultar vil-
ka stå mitt i syllarna.

För insättning av bjälksättar ingjutes i sädorna av intag
och utsläpp U-balkar N° 10. I entreprenaden ingår jämväl leve-
rans av 2 1/2" plank för bjälksättar eller lucka, samt en st.
risgrind för intaget.

I övrigt skola gällande järn och betongbestämmelser till-
lämpas.

Återfyllningen kring gjutningen skall ske under omsorgs-
full tillsämpning av jordmassan.

Träöverbyggnad: Allt virke som användes för byggnaden, skall
vara rakt, friskt, fullmoget, vinterfällt och torrt utan mask
och röta samt av furu utom för takstolen vartill gran må an-
vändas. I virket får icke förekomma större tork- eller sned-
sprickor eller vankanter.

Syllan eller fotträ ^{vara/} skola av 6"x6" kantvirke. Som isolering
mellan betonggrunden och syllarna, anbringas två lager av as-
faltpapp som skjuter minst 1 cm. utanför grunden runt om. Syl-
larna skola hophuggas väl i hörnen samt indränkas 2 ggr helt
och hållet med varm trätjära. Syllarna genomborras och påträdas
förankringsjärnen samt fastskruvas vid betonggjutningen. Mellan

syllen och mitten lägges underläggsbrickor. I varje hörn infällas och fastspikas hörnjärn av 40x8 m/m bandjärn.

Trädommen. I enlighet med ritningen reses på syllarna 8 st. hörn och mellanstolpar av dimensionen 6"x6". De intappas i syllarna med korta tappar. Varje stolpe förankras dessutom vid syllen medelst tvenne plattjärn vilka påskruvas med franska bultar. Överst å stolparna anbringas lejden, vilken utföres av 6"x6". Denna hophugges med stolparna och bjälken. Beträffande bjälken så skall den hava en dimension av 6"x6". Bjälken inlägges något vid sidan om mittellinjen, för att icke vara i vägen vid pumpens eventuella upplyftande. Lejden sammanhållles genom att fastskruvas med en genomgående 3/4" rundjärnsbult, vilken inlägges vid sidan om bjälken. Bulten förses med huvud i ena ändan och gängas i den andra. Under muttern lägges underläggsbricka. I varje hörn infälls och fastspikas hörnjärn.

Mellan syllar och lejda anbringas snedsträvningar på vanligt sätt av 5"x6". För väggpanelens fästande anbringas rikligt med regler. Avståndet mellan dessa bör icke överstiga 1 m.

Takstolen utföres av 3 st. sparrar av 5"x6", 2 st. gavelsparrar och 1 st. mittelsparre. Sparrarna hopskäras inocken på vanligt sätt och skråspikas vid lejden, dessutom förank-

46

ras mittelsparren vid lejden med 1 3/4"x1/2" plattjärn vilket påskruvas med franska bultar. Sparrarna hophuggas med hanband av 5"x6" vilka inhakas 40 m/m. Ovanpå hanbanden fastsättes en balk av dimensionen 9"x9". Denna balk förses med en kraftig krok, vilken placeras mitt över pumpen och användes vid dess upphissande.

För trästommen och takstolen i sin helhet gäller att där så erfordras, för att erforderlig stadga och hållfasthet skall vinnas, plattjärnsförankringar och skruvförbindningar anbringas enligt kontrollantens anvisning.

Väggarna. Trästommen beklädes in- och utvändigt med icopalpapp E. Invändigt inpanelas väggarna med 1" spåntade och hyvlade bräder. Utvändigt klädes den med 1"x7" spåntade bräder med ribb. Denna beklädnad skall överskjuta betonggrunden minst 10 cm.

Taket. Takresningen panelas utvändigt med hyvlade och spåntade 1" bräder. Ovanpå bräderna klädes med icopalpapp E, som slättäckning. Yttertaket täckes sedan med mörkröd Lommaeternit. Nock och vindbräder anbringas, varjämte takfoten inpanelas på vanligt sätt för tätning skull. Sparrarna inpanelas ävenledes invändigt med 1" hyvlade och spåntade bräder.

En stege av 6.0 meters längd ingår i leveransen.

Golvet. Över pumpkammaren lägges kantvirke ovanpå U-balkarna varå 2" plank utlägges som golv. Plankens överkant bör vara

47

i jämnhöjd med betonggjutningen.

Dörr med fönster. Dörren utföres av $1\frac{1}{2}$ " kärnfuruplank vilken utvändigt beklädes med $\frac{3}{4}$ faspanel. Den torde göras i storlek 2.11x1.01 med fönster i storlek 2 rutor i bredd och två rutor i höjd, i övre fyllningen. Glaset för fönsterrutorna skall vara heltjockt och väl påkittat. Dörren förses med dyrk-fritt infällningslås med kraftigt handtag helt av metall. Till låset lämnas tvenne nycklar. Fönsterbeslag och gångjärn för dörren skola vara galvanicerade.

Målning. Dörren med fönstret grundas samt strykes två gånger med oljefärg. Huset bestrykes utvändigt en gång med oljefärg.

Detaljer, upptagna i denna beskrivning eller angivna å ritningen, som av pumpleveranterna eller av kontrollanten anses böra ändras, skola av entreprenören utföras utan extra ersättning.

Knislinge den 16 maj 1940.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 12.

	Summa
Kreislinge den 16. März 1940	
Sonnentormström	
Statens lantbruksingenjör	

[illegible]

Kostnadsförslag

Bil. //.

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			Hjärtås lilla torrlägningsföretag I-IV 1940".						
			Företag III.						
	45-49+50	450	Dikessträckan C-M.						
	45-49+50	450	12" cementrör 1m	450	2.90			1305	-
	45-46+25	125	Grävning för täckt ledning						
			m.m. 1m	125	1.70	212	50		
	46+25-49+50	325	d:o d:o "	325	1.50	487	50	700	-
	46+25, 47+76, 48+13, 49+50		Intagningsbrunnar inre diam= =0.7 m. st	4	40.-			160	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					215	-
			Summa					2380	-
	49+50-51+15	165	Dikessträckan M-N.						
	49+50-51+15	165	12" cementrör 1m	165	2.90			478	50
	49+50-51+15	165	Grävning för täckt ledning						
			m.m. 1m	165	1.50			247	50
	50+37, 51+15		Intagningsbrunnar inre diam= =0.7 m. st	2	40.-			80	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					84	-
			Summa					890	-
	55-56+35	135	Dikessträckan M-O.						
	55-56+35	135	5" tegelrör st	460	0.30			138	-
	55-56+35	135	Grävning för täckt ledning						
			m.m. 1m	135	1.80			243	-
	56+35		Intagningsbrunnar inre diam=0.7 m. 1	1	40.-			40	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					39	-
			Summa					460	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
<u>Sammandrag.</u>								
45-49+50	450	Dikessträckan C-M					2380	-
49+50-51+15	165	" M-N					890	-
55-56+35	135	" M-O					460	-
<u>Summa kronor</u>							3730	-
<i>Utskrift den 16 maj 1940</i> <i>Länsmarknadsnämnden</i> <i>statens lantbruksverk</i>								

Bl. 15.

Ordrets fördelningstaxa för "Hjörnsalla församlingss- föreläsning I-II 1940"

Föreläsning II

Nummervärde	Registrationsnummer	Läsare i skolan	Föreläsning, sty	Summan	Bilagor	Föreläsning	Föreläsningsskade		Föreläsningsskade	Föreläsningsskade		Föreläsningsskade		Föreläsningsskade	
							ku	kl		%	ku	kl	ku	kl	ku
Föreläsningsskade															
11/30	28	AC	Hjörnsalla	Carl Algot Olsson 34-35	5	1065	60	24.009	395	53	21	00			
3/32	812	AF	"	Vilhelm Gullberg 81-87	5	2097	60	47.260	1762	80	41	34			
73/320	16	ATC	"	Sam Norga	5	1275	20	28.731	1071	67	25	13			
Summa						4438	40	100.000	3730	-	87	47			
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															
Föreläsningsskade															

Föreläsning den 16 maj 1940
 Lennart Wernström
 Statens lärobokskontrollör
 Arbetsmarknadsstyrelsen för Nilsen

Kostnadsförslag

Bil. 16.

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			"Hjärsås lilla torrlägningsföretag I-IV 1940".						
			<u>Företag IV.</u>						
	103+50-116+45	1295	Dikessträckan G ^{II} -X.						
	103+50-106+16	266	15" cementrör lm	266	3.90	1037	40		
	106+16-115+48	932	18" "	932	5.10	4753	20		
	115+48-116+45	97	12" "	97	2.90	281	30	6071	90
	103+50-103+70	20	Grävning för täckt ledning						
			m.m. lm	20	1.40	28	-		
	103+70-104+80	110	d:o d:o "	110	2.50	275	-		
	104+80-105+44	64	d:o d:o "	64	1.40	89	60		
	105+44-106+16	72	d:o d:o "	72	1.20	86	40		
	106+16-106+53	37	d:o d:o "	37	3.40	125	80		
	106+53-106+59	6	d:o d:o "	6	20.-	120	-		
	106+59-106+92	33	d:o d:o "	33	3.60	118	80		
	106+92-108	108	d:o d:o "	108	2.40	259	20		
	108-111+50	350	D:o d:o "	350	1.80	630	-		
	111+50-112+92	142	d:o d:o "	142	2.-	284	-		
	112+92-115+48	256	d:o d:o "	256	1.80	460	80		
	115+48-116+45	97	d:o d:o "	97	1.50	145	50	2623	10
	103+50, 104+30, 105+44,		Intagningsbrunnar inre diam						
	106+16, 106+59, 108,		=0.7 m. st	14	40.-			560	-
	109+15, 111, 112+03,								
	112+92, 114+30, 115+48								
	115+97, 116+45		För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					925	-
			Summa					10180	-
	<i>Värmlands län 16 maj 1940</i>								
	<i>Samantvinningsören</i>								
	<i>Statens landbruksinspekt.</i>								

[illegible]

Jul. 17.

Nordens födelingslängd för "Hjörns lilla samlings-
nings föreläsning I-IV 1940".

Förslag IV

Anmeldel	Regnskommune	Løst i kanten	Indtægter p.g.	Summen	Selskab	Indtægtsskema		Indtægtsskat	Indtægtsskat		Indtægtsskat		
						for	til		%	for	til	for	til
Kreditorer													
3/32	8 ¹³	Af	Hjælpe	Vilhelm Gullberg	S	423	50	3.713	377	98	886		
1/80	1 ⁹	At	"	Erik Olsen	S	1729	-	15.157	1542	98	36	18	
1/80	1 ¹⁰	AK	"	Joh. Andersen		15	40	0.135	13	74	0	32	
1/80	1 ⁸	AL	"	Jens		1046	50	9.174	933	92	21	90	
3/160	1 ¹¹	AM	"	Johan Petersen	S	2487	80	21.808	2220	06	52	05	
1/160	1 ¹²	AN	"	Ole Olsen og Jørgen Hans Petersen		694	80	6.091	620	06	14	54	
1/320	1 ⁷	AO	"	Ola Petersen		1456	80	12.770	1299	99	30	48	
1/320	1 ¹⁴	AP	"	Jens Petersen		1125	-	9.862	1003	95	23	54	
1/160	1 ¹³	AQ	"	Lars Nansen	S	1456	20	12.765	1299	48	30	47	
1/64	1 ¹⁵	AR	"	Sigrid Karlson		731	40	6.412	652	74	15	20	
Gælder													
2/3	1 ¹	Ca	Karabuga	Jens Gustav Waack- meier		241	-	2.113	215	10	504		
Summa						11407	40	100.000	10180	-	238	68	
Kreditorer den 16 maj 1940												17	11
Lennart Jönsson												25	79
statens kontor indtaget													
Arbejdsmænd og Jørgen													

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark genom dikning och invallning till Hjärsåslilla och Bivaröd i Knislinge socken samt Haraberga i Hjärsås socken av Kristianstads län.

1:o. Företagen, som avse bättre torrläggning av åker och äng genom dikning och vattnets avlägsnande genom pumpning äro att hänföra företag I till invallning, företag II-IV till dikning.

Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något lagga hinder.

2:o. Sökande till företagen äro:

Gunnar Abrahamsson för Hjärsåslilla	6 ¹
Hilding Svensson	" " 4 ⁸³
Carl Algot Olsson	" " 2 ⁸
Ivar Olofsson	" " 2 ⁷ , 4 ⁸⁴
Vilhelm Gullberg	" " 2 ⁹ , 8 ¹²
Sam Norup	" " 1 ⁶ , 1 ¹³
Enoch Olsson	" " 1 ⁹
Johan Svensson	" " 1 ¹¹ .

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna

$A^I-A^{II}-B^I-B^{II}-C-D-E-F-G^I$, $A^{III}-B^I$, $B^{II}-I-K$, $I-L$, $C-M-N$, $M-O$, $D-P$, $E-Q-R$, $Q-S$, $F-T-U$, $T-V$, $G-H$, $G^I-G^{II}-X$.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åtsidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå, uttryckt i penningar, utgör det kapitalisrade värdet av den ökning i avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företagen ^{i fråga} kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen

vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpanden vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste torrlägningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt A ^{II}	180 hektar	
3a+50	164	"
5a+25	161	"
B ^I	159	"
B ^{II}	158	"
3+47	143	"
3+84	141	"
C	139	"
5+70	56	"
6+86	52	"
D	49	"
9+41	39	"
E	37	"
F	22	"
G ^I	140	"
41+55	12	"
I	8	"
K	2	"
60+99	4	"
L	2	"
46+25	79	"
47+76	76	"
48+13	75	"
M	73	"

i punkt 50+37

67 hektar

N	64	"
O	3	"
P	5	"
Q	14	"
R	8	"
T	21	"
72+78	5	"
U	2	"
76+36	13	"
77+85	6	"
V	2	"
~~II~~ ^{II}	126	"
104+30	124	"
105+44	122	"
106+16	119	"
106+59	116	"
108	111	"
109+15	104	"
111	98	"
112+3	95	"
114+30	87	"
115+48	77	"
115+97	32	"
X	31	"

Dikningen.

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga avloppsdiken med undantag för sträckningarna A^I-A^{II}-2a och G^I-H skola göras täckta. Vid bestämmandet av dikens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas beträffande dikningen till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslagen.

Invallningen.

Den mark, vars torrläggning sker genom dikessträckorna B^{II}-I-K, I-L, C-M-N, M-O samt H-G^I-G^{II}-X är oberoende av Helgeåns vattenstånd. Övrig nu avhandlade mark är för sin torrläggning beroende av Helgeån. Att genom nygrävning av Helgeån skaffa fritt avlopp för vattnet skulle vara i hög grad oekonomiskt. Torrläggningen av den mark, som är beroende av Helgeåns vattenstånd måste alltså ske genom pumpning. Härtill inbjuda för övrigt naturförhållandena i det att utloppsdiket A^I-A^{II}-B^I genombryter en högländ mark, varigenom andra vallbyggnader undvikas än de, som erfordras för igenspärlandet av själva bäckfåran.

Vid bestämmandet av läget för pumpstationen hava synemännen undersökt möjligheten av denna förläggande antingen i

62

punkt A¹¹ eller punkt B¹ och därvid upprättat följande jämförande kostnadsberäkningar:

Förläggning i punkt A¹¹

A¹-A¹¹. schaktning av öppet dike:

sand, m ³ 70 á 1.50=	105:-
A ¹¹ -2a, d:o d:o, sand m ³ 1100 á 1.50=	1650:-
2a dikesöga	50:-
2a-B ¹ -B ¹¹ 24" cementrör, lm 381 á 7.70=	2933:70
2a-5a+25 Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens, återfyllning m.m. lm 325 á 5.-	1625:-
5a+25-1+26 d:o d:o " 7 " 10.-=	70:-
1+26-1+75 d:o d:o " 49 " 6.-=	294:-
Intagningsbrunnar, 4 st. " 70.-=	<u>280:-</u>
Summa kronor	<u>7007:70</u>

Förläggning i punkt B¹ med avlopp

i Helgeån i p. A¹¹¹

A ¹¹¹ -B ¹ 24" cementrör á 7.70=	970:20
A ¹¹¹ -0+50 grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm 50 á 8.-=	400:-
0+50-1 d:o d:o lm 50 á 6.50=	325:-
1-1+22 d:o d:o " 22 " 5.- =	<u>110:-</u>
överföres	1805:20

	överfört	1805:20
1+22-1+26	d:o d:o lm 4 á 10.=	40:-
0+4	dikesöga	50:-
1+26-1+36	grävning för vattensamlingsbassäng	
	m ³ 450 á 1.50=	675:-
" "	stödmurar av betong, lm 50 á 90=	4500:-
1+36-B ¹¹	1.0 meter cementrör lm 39 á 18.50=	721:50
	grävning m.m. för d:o lm 39 á 8.--	312:-
1+75	intagningsbrunn	100:-
	marklösen, 1.5 ar á 20==	<u>30:-</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>8233:90</u>

Det visar sig alltså fördelaktigast att förlägga pumpstationen till punkt A¹¹. Därigenom vinnes nämligen billigare anläggningkostnad, att man undgår en öppen vattensamlingsbassäng i åkern öster om punkt B¹¹ samt att jämväl sankmarken mellan p. A¹¹ och B¹ kan torrläggas.

Pumpagregat.

Såsom lämplig pumpmodell föreslås "Nohabs propellerpump P-4 för elektrisk drift."

Motorstorlek.

Nederbördsområdet vid pumpstationen är 180 hektar. Avrinningen vid flod beräknas till 1 sekundliter pr hektar.

Lyfthöjden framgår av följande höjdsiffror:

Intaget: Kanalbotten =+6.20 m.

M.v.y. =+6.50 m

H.v.y. =+7.20 "

Utsläppet: Kanalbotten =+7.00 "

L.v.y. (Helgeån) =+7.50 "

M.v.y. (") =+7.90 "

H.v.y. (") =+9.00 "

Lyfthöjden alltså:

vid M.v.y. i avloppet och M.v.y. i intaget: $7.90 - 6.50 = 1.40$ m.

" H.v.y. " " M.v.y. " " : $9.00 - 6.50 = 2.50$ "

Den största förekommande lyfthöjden blir alltså 2.50 m.

Vid en verkningsgrad av 65 % blir antalet erforderliga

$$\text{hästkrafter} = N = \frac{180 \cdot 1.0 \cdot 2.50}{75 \cdot 0.65} = 9.3, \text{ runt } 10 \text{ HK}$$

Driftkostnad.

Enligt Meteorologiska-Hydrografiska anstaltens uppgifter äro medelvärdena å Kristianstadsortens nederbörds-
mängder = 600 m/m pr år. Om man antager att 40 % av neder-
börden avdunstar återstår 60 % av 600 = 360 m/m att avle-
da genom pumpning. Totala vattenmängden pr år blir alltså $180 \cdot 10000 \cdot 0.360 = 648000 \text{ m}^3/\text{år}$.

Om man utgår från att hela vattenmängden skall lyftas
1.40 meter blir energibehovet

$$E = \frac{1000 \cdot Q \cdot h \cdot 0.736}{60 \cdot 60 \cdot 75 \cdot \pi} \text{ kvh/år.}$$

för $\mu = 0.65$ och $\mu = 0.9$ blir

$$E = \frac{1000 \cdot 0.736}{60 \cdot 60.75 \cdot 0.65 \cdot 0.9} \cdot Q \cdot h = 0.00464 \cdot Q \cdot h = 0.00464 \cdot 648000 \cdot 1.40 =$$

=4209,4 runt 4210 kvtt/år.

Den för pumpstationen erforderliga elektriska energien erhålles c:a 400 meter från pumpstationen och denna utbyggnad bekostas av kraftbolaget. Eneripriset är f.n. 8 öre pr uttagen kvtt.

Årliga driftskostnaden blir alltså:

4210 · 0.08	336.80
olja, skötsel m.m. förslagsvis	<u>163.20</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>500:-</u>

Kapitaliserad efter 5 % utgör denna kostnad ränta å ett kapital å 10000 kronor.

Den av invallningen beroende markens areal utgör 38.475 har. Årliga driftskostnaden blir alltså kronor 13:-. *pr har*

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna, till kostnadsberäkningar samt arbetsbeskrivning över pumphuset.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. I ersättning för mark, som åtgår till pumphus med tillhörande dammanläggningar samt för tillstånd att färdas över marken till pumphuset skall till ägaren av fastigheten 3/8 mtl. Hjårsåslillg 6¹ Gunnar Abrahamsson utgivas skäligen ansedd ersättning av tvåhundra (200) kronor att räknas honom

till godo vid gäldandet av kostnaderna för företaget.

Fordras ersättning för mark, som täckes av från öppet dike uppkastad jord, skall detta framställas skriftligen till företagets styrelse senast den dag, då genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna arbetet förklarats avsynat och godkänt. Ersättnings storlek skall med utgångspunkt från hektarvärdena såsom dessa angivas i hithörande värderingslängds kolumn 13 bestämmas efter uppmätning, verkställd genom statens lantbruksingenjörskörs försorg eller av två av företagets styrelse tillkallade godemän. Den sålunda lösta jorden tillfaller ej torrlägningsföretaget utan må av ersättningstagaren tagas i anspråk genom vallarnas bortforslande.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företagen genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två av företagets styrelse tillkallade skiftesgodemän.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrlägningsarbetet skall uppdelas på fyra olika företag av vilka företag I omfattar dikessträckorna A¹-A¹¹-B¹ -

-B¹¹-C-D-E-F-G¹, D-P, E-Q-R, Q-S, G¹-G¹¹, G¹-H, F-T-U och
T-V samt alla anordningar för vattnets avlägsnande genom
pumpning och kostnaderna härför;

företag II omfattar dikessträckorna B¹¹-I-K och I-L;

" III " " C-M-N och M-O
" IV " " G¹¹-X.

Varje företag utgör en samfällighet för sig inom vil-
ken samtliga kostnader av vad slag de vara må skola förde-
las sakägarna emellan efter den båtnad, som till företaget
hörande jord genom företagets utförande beräknas erhålla
och vilken båtnad finnes närmare angiven i värderings-
längdens kolumner 15 och 16. Förrätningskostnader och and-
fyra/
ra för alla företagen gemensamma kostnader skola fördelas
företagen emellan sålunda att

företag I	för 38480 kronor beräknad kostnad betalar	70.76 %
" II	" 1990 " " " "	3.66 %
" III	" 3730 " " " "	6.86 %
" IV	" 10180 " " " "	18.72 %

I kostnadsfördelningslängderna finnes med iakttagande
härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i för-
bättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i en-
lighet med de upprättade kostnadsförslagen åligger varje
sakägare.

9:o. Företagen skola benämnas "Hjärsåslilla torrlägningsföretag I-IV 1940".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å års-

tid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökanden

att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap.

för vattendomstol,
95 § stadgad avgift) vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till för företag I

sjuttiofyra (74) kronor 60 öre och för företag IV sjutton

(17) kronor 11 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1945; ✓

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande

avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller

den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med de

upprättade förslagen; dock att mindre ändringar, som under

arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande diken

längden och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens

djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga,

må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

ägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

ägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

jör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den från öppna kanalen uppkastade dikesjorden ej må förläggas närmare kanalkanten än 1 meter eller med starkare sidolutning än 1:1;

att kanalvallarna skola genomgrävas för vattnets genomsläppande överallt, där öppet diketillstöter eller ytvattnet har benägenhet att samlas;

att sten av mansbördas storlek eller därutöver skall läggas för sig och ej i kanalvallarna för att ej försvåra dessas utspridande;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;

11:o. Ränsning av brunnar och ögon skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga medgivande. Ränsning av öppna kanalen skall ske årligen och så ofta behov därav förefinnes. Skadas dikesslänt av kreaturs pramp skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes

bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola av sökandena till företagen gäldas vid förrättningens avslutande och fördelas sakägarna emellan som annan med företagen förenad kostnad om företagen komma till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

*Krisunge den 16 maj 1940
Lennart Cronström
statens lantbruksingenjör
Aruplansons för Nilsen*

ARVODESRÄKNING

20.19.

för laga syneförrättning angående

Hälsöns lantbrukningsföretag

I-II 1940

i Rindinge

socken och

Rindingshals

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	17	0,50			8	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " 10.5		3,00	31	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje " 1.4		6,00	8	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 54 ar st.	121	0.36	43	56		
		har 66896	0.54	35	80			
		äng och odlingsmark medelareal 27 ar st.	19	0.15	2	16		
		har 295	0.58	1	58			
		annan mark och impediment, medelareal 41 ar st.	23	0.11	3	22		
		har 9590	0.42	4	02			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			6-			
		övriga regalarck blad st.					136	54
		Överföres					145	04

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				518 73
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	6 —	9 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	6.43	4,00	25 68	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5438	80 06
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
1940		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
27/3 -	9/4	§ 46 Förslag till pumpstation, med snäckningen dagar	12	12,00	144 —	150 —
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		6 11
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	24	0,30	7 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		9 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	16	3,00		48 —
22/4, 1/5		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	2	12,00		24 —
12/3, 1/3		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2	12,00		24 —
6/5		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn av	1/3	12,00		4 —
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				897 10
		1) 1:sta regalarcket bladet	1		10 50	
		övriga regalarark st.	5	3,50	17 50	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 50 ar ägofigurer st.	0.07	156	10 92	
		har	0.14	7214	11 07	
		Överföres			49 99	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			49 99	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			5 50	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	6 1/2	0,02	12 22
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	160	0,05	8 00	77 46
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff Vill, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	„	2 70	3 -	8 30
		nytt avlopp eller vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	„	6 42	6 -	38 52
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				6 25
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	59 09
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörtullopp och slamficka	„	3	12,00	36 -
			„	1 1/4	12,00	9 -
						39 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	68	0,55	37 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				206 95
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden, <i>lokaler</i>				6 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				16 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				42 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				75 -
		<i>Utgivning av kaller</i>				37 15
		Summa kronor				170 95
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				89 10
		Lösen för kopior och avskrifter				206 95
		Övriga förrättningskostnader				170 95
		Summa kronor				466 00

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Östra Göinge* häradsrätt.

Krisling den 16 maj 1940

Permanen
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Winkel Holmström

Kronor kvitteras:

den 19.....

Kallelse.

Till *Gunn Gustaf Wahlström*

Janis

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning namn förändring

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *salägne*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *å Huvudinge tingsall*

måndagen den *22 april* 1940 kl. *12* -middagen.

Kristianstad den *2 april* 1940.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Gunn Gustaf Wahlström

~~Delgivandet av denna kallelse intygas.~~

adr.:.....

adr.:.....

*Torre benäget återvända med utskickande
av delgivningen!*

Kallelse.

Till Gunnar Abrahamson,

Hjärsåsilla 6

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning inom Hjärsåsilla

kallar jag Eder härmed att i egenskap av släkt

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas i Knislinge hotell

mandagen den 22 april 1940 kl. 12-middagen.

Kristianstad den 3 april 1940.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

En bestyrkt avskrift av förestående kallelse har jag denna dag
emottagit, erkännes

Hjärsåsilla pr Knislinge den 8 april 1940.


~~Kallelsens delgivande skall anses som~~

Gunnar Abrahamson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:



Kallelse.

Till *Emile Olsson,*

Hjärsås lilla 1

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning mellan Hjärsås lilla

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *salägen*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas *ä. Knislinge lilla*

måndagen den *22 april* 19*40* kl. *12*-middagen.

Kristianstad den *2 april* 19*40*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

En bestyrkt avskrift av förestående kallelse har jag denna dag emottagit, erkännes
Hjärsås lilla pr Knislinge den 8 april 1940.

~~Kallelsen ska delgivande vara given~~

Emile Olsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

adr.:.....



39

Kallelse.

Till

Vilhelm Gullberg,

Hjärsås lilla 9,8

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning mellan Hjärsås lilla

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

slutgiver

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas

i Hjärsås lilla

måndagen den 22 april 1940 kl. 12-middagen.

Kristianstad den

3 april

1940.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

En bestyrkt avskrift av förestående kallelse har jag denna dag
emottagit, erkännes

Hjärsås lilla pr Knislinge den 8 april 1940.

~~Kallelse avseende delgivning~~

Vilhelm Gullberg

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:



80

Kallelse.

Till

Hilding Jonsson,

Hjärsåsllilla 4.

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning inom Hjärsåsllilla

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

släpman

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas

å Huldunge hotell

mandagen den 22 april 1940 kl. 12-middagen.

Kristianstad den

3 april

1940

LENNART HOLMSTRÖM

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

En bestyrkt avskrift av förestående kallelse har jag denna dag
emottagit, erkännes

Hjärsåsllilla pr Knislinge den 8 april 1940.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Hilding Jonsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:



81

Kallelse.

Till

Carl Olof Olsson,

Hjursås lilla 2

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

utövning inom Hjursås lilla

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

salägar

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas

i Kvislinge socken

on dagen den *22 april* 1940 kl. *10* - middagen.

Kristianstad den

2 april

1940

LENNART HOLMSTRÖM

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

En bestyrkt avskrift av förestående kallelse har jag denna dag

emottagit, erkännes

Hjursås lilla pr Kvislinge den 8 april 1940.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXS delgivande erkännes.~~

Carl Olof Olsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:



Kallelse.

Till *Nils Jonsson,*

Spårådella 1

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning mellan Spårådella

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *utlägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *i Knislinge socken*

måndagen den *29 april* 1940 kl. *12* -middagen.

Kristianstad den *3 april* 1940.

LENNART HOLMSTRÖM

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

En bestyrkt avskrift av förestående kallelse har jag denna dag emottagit, erkännes

Knislinge den 8 april 1940.

~~XXX Kallelsen är dock emottagen och erkännes:~~

Nils Jonsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:



Kallelse.

Till *Jarl Andersson,*
Hjärsåsilla!

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning mellan Hjärsåsilla

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *allmog*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *å Hjärsåsilla*

måndagen den *22 april* 19*40* kl. *10*-middagen.

Kristianstad den *3 april* 19*40*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

En bestyrkt avskrift av förestående kallelse har jag denna dag
emottagit, erkännes
Hjärsåsilla pr Knislinge den 8 april 1940.

~~XX Kallelsen är delgivet och erkännes XX~~

Jarl Andersson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

Jarl Andersson
adr.:


Kallelse.

Till *Johan Svensson,*
Hjärsåsllilla 1

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning mellan Hjärsåsllilla

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *olägen*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *på Fjärdingshuset*

mån dagen den *22 april* 1940 kl. *10* middagen.

Kristianstad den *2 april* 1940.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

En bestyrkt avskrift av förestående kallelse har jag denna dag
emottagit, erkännes

Hjärsåsllilla pr Knislinge den 8 april 1940.

~~XX Kallelsen delgivande erkännes XX~~

Johan Svensson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.



Kallelse.

Till *Ola Holmström*

Hjärsås lilla!

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning mellan Hjärsås lilla

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *oligare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas *på Hjärsås lilla hotell*

måndagen den *22 april* 1940 kl. *1 e* middagen.

Kristianstad den *2 april* 1940.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

En bestyrkt avskrift av förestående kallelse har jag denna dag emottagit, erkännes

Hjärsås lilla pr Knislinge den 8 april 1940.

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Ola Holmström

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:



Kallelse.

Till *Sam Nauru*
Nauru gärd för Hjursåsilla!

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dubning namn Hjursåsilla

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *utlägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *å Skivdunge lottell*

måndagen den *22 april* 19*40* kl. *12*-middagen.

Kristianstad den *22 april* 19*40*.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

**I n bestyrkt avskrift av förestående kallelse har jag denna dag
emottagit, erkännes
Hjursåsilla pr Knislinge den 8 april 1940.**

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Sam Nauru

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

P. Larsson
adr.:
Fjärdingsmannen
i Knislinge och Gryts
polisdistrikt
KNISLINGE

Kallelse.

Till

Sigfrid Holmström,

Hjärsåsalla 1

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning mellan Hjärsåsalla

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

släpau

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas

i Knislinge socken

onämnd dagen den *22 april* 1940 kl. *12* -middagen.

Kristianstad den

3 april

1940

LENNART HOLMSTROM

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

n bestyrkt avskrift av förestående kallelse har jag denna dag emottagit, orkännes

Hjärsåsalla pr Knislinge den 3 april 1940.

~~XXKopierad av delgivande och XXKÄNNATX~~

Sigfrid Holmström

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.



Kallelse.

Till *Isak Olsson*
Hjöråsalla 2, 4

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning mm Hjöråsalla

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *utlågare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *å Knislinge hotell*

*ma*ndagen den *22 april* 1940 kl. *12*-middagen.

Kristianstad den *2 april* 1940.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

En bestyrkt avskrift av förestående kallelse har jag denna dag
emottagit, erkännes

Knislinge den *8* april 1940.

Den 8/4 1940

~~XXXXXX~~ Kallelsen är verkställd

Isak Olsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

Isak Olsson
Fjärdingsmannen
Knislinge och Gryts
polisdistrikt
KNISLINGE

Kallelse.

Till *Lenn Paul Svensson*

Blomns gård

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning inom Hjörnsålla

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *släktman*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *i Knislinge hotell*

måndag den *22 april* 1940 kl. *12*-middagen.

Kristianstad den *3 april* 1940.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

En bestyrkt avskrift av förestående kallelse har jag denna dag emottagit, erkännes

Knislinge den 8 april 1940.

~~XX kallelsens delgivande erkännes XX~~

Lenn Svensson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:



Kallelse.

Till *Jens Jönsson,*

Spinnadilla 1

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning man Spinnadilla

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *släkt*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *å Kundliga tistell*

måndagen den *29 april* 1940 kl. *12* - middagen.

Kristianstad den *3 april* 1940.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

En bestyrkt avskrift av förestående kallelse har jag denna dag
emottagit, erkännes
Färlöv den 8 april 1940.

~~Kallelsen delgivet och erkännes~~

Jens Jönsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Jens Jönsson
Färdingsmannen i
Färlöv & N. Ströö

adr.:

adr.:

Delgivningskostnad

Kr. 2:-

Transport 2 km. å kr. 35 öre pr. km.

" -:70


Postporto

" -:45

Summa kronor

3:15

Kvitteras: Färlöv dag som ovan

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'J. Lundström', written over a horizontal line.

80

210
43

25587

Skuldförbindelse överlämnad
till Lantbruksstyrelsen
den 8/1 1944
genom Kungl. Maj:t 13/1 1944

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1943

L 9-1122

✓

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 april 1943 till
Hjärsåslilla torrlägningsföretag I-IV 1940 i Knislinge och Hjärsås
socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels statsbidrag med tjugosjutusentrehundratrettio (27.330)^{xx}
kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med tjugooåttatusensjuhundra (28.700)^{xx}

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av statens dåv. lantbruksingenjör L. Holmström vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för
arbetsplanen för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind mig

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1946 ,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

x) Statsbidraget indraget genom Lantbruksstyrelsens beslut den 4 juni 1953
xx) Lånet " " " " " " " "

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hjälmsilla den *3 Dec.* 19*43*.

Jon Olsson

Att

Jon Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ivan Luimon

Adress

Hilmo, Idniskinge

Jos. Larsson

Adress

Steniskinge

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 januari 1944.

K. A. Svede

Anders Larsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

S 205/53

11/53

Landbrukaren Ivar Olofsson,
Sjörödsålla,
Malingsås.

Ang. den skattemässiga utvärderingen av 1-IV 1946 i Malingsås
och Sjöröds socknar, riksdomsrättens län.

Noden Landbruksstyrelsen den 27 april 1953 till företgets ut-
förande beviljat statablädder med 27.336 kr och län med 28.700
kr förbande sig fällarna i företaget i kontrakt med styrelsen
att fullborda arbetet till den 1 september 1946. Den anslutning
av gjord inventering medgav styrelsen vederbörande statiskt ar-
betstid till den 1 september 1950. Den ytterligare arbetstid be-
gärts till den 31 december 1955 meddelade styrelsen i skrivelse
till län den 11 december 1951 att stillastå av förmynd bosgen
för kontraktets fullgörande utgjorde villkor för ytterligare
förklaring och tillståndet till berättigt erforderliga formular.
Län intet svarat i ärendet öppnade styrelsen den i skri-
velse den 17 april 1953 att begärde att remittera de intresse-
terna samt att göra anspråk på det beviljade statunderstödet,
i vilket fall erforderliga handlingar skulle vara inkomna till
styrelsen senast den 15 maj 1953. Den länns skrivelse lämnades
obesvarad.

Län vederbörande landbruksingenjör har under hand intetats,
att arbetet icke är påbörjat.

Landbruksstyrelsen har därefter skriftligt till län begärt att
till företaget beviljades statablädder och län svarat att befria


intressenterna från i Kontraktet med Styrelsen gjorda Åtaganden.

Stockholm den 4 juni 1953.

Häns öttorheli

Häns öttorheli.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to a member of the Royal Agricultural Board of Sweden.

Lantbruksstyrelsen

27 jan. 1953

D.Nr J 205.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT

DEN 4 JUN 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ang. torrlägningsföretag, som skola avsynas år 1952.

I skrivelse till Lantbruksnämnden i Kristianstad den 1 juli 1952, av vilken skrivelse en avskrift tillsänts mig, har Kungl. Lantbruksstyrelsen föreskrivit, att lantbruksingenjören i länet skulle under år 1952 låta avsyna nedannämnda torrlägningsföretag, nämligen

1. Hjärsåslilla tf I-IV 1940,

Med anledning härav får jag beträffande de beordrade avsyningarna meddela följande.

Nr 1. I samband med översändandet av redogörelse för de år 1950 beordrade avsyningarna bifogades en ansökning från företags intressenter om förlängning av arbetstiden med Kungl. Lantbruksstyrelsen till den 1 sept. 1955.

Kristianstad den 26 januari 1953.

Enligt uppdrag:

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

T. Berglund

*Grdf. ? är inte bekräftad
Först + brygg 9/4-53
Kunde
Transumtal med Klas Westling 9/4-53
Arbetet är inte påbörjat. På arb. West-
ling undragas*

Avskrift.

SL/MG

Lantbrukaren Ivar Olofsson,
Hjärsåsllilla,
Knisl inge.

Ang. HJÄRSÅSLLILLA TORRLÄGGNINGSFÖRETAG I-IV 1940 i Knisl inge
och Hjärsås socknar, Kristianstads län.

I en till Lantbruksstyrelsen den 26 januari 1951 inkommen skrivelse har Ni i egenskap av ordförande i ovannämnda företag anhållit om ytterligare förlängning av den med Styrelsen kontrakterade arbetstiden. Företaget, som enligt kontraktet skulle ha varit fullbordat den 1 september 1946, har tidigare av Styrelsen medgivits utsträckt arbetstid till den 1 september 1950.

I skrivelse till Eder den 11 december 1951 meddelade Lantbruksstyrelsen, att ställande av förnyad borgen för kontraktets fullgörande utgjorde villkor för medgivande av än ytterligare någon förlängning av arbetstiden. Vid skrivelsen fogades formulär till förklaring angående kontraktets fortsatta giltighet och till förnyad borgen och angavs att handlingarna skulle vara inkomna till Styrelsen senast den 15 januari 1952.

Då ännu intet avhörts i ärendet får Lantbruksstyrelsen uppmana Eder att omgående hit meddela om intressenterna alltjämt göra anspråk på det till företagets utförande beviljade statsunderstödet, i vilket fall ovannämnda handlingar skola vara inkomna till Styrelsen senast den 18 maj 1952. Om vid denna tidpunkt intet meddelande inkommit i ärendet avser Styrelsen att indraga statsunderstödet.


Närmare upplysningar kunna erhållas från lantbruksingenjörskontoret i Kristianstad.

Stockholm den 17 april 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen



Bruör bl.a. S. Leung.

AD/EF

Lantbrukaren Ivar Olofsson
Hjärsåslilla
Knislinge.

Uti en till Lantbruksstyrelsen den 26 januari 1951 inkommen skrivelse har Ni anhållit om ytterligare förlängning av arbetstiden till den 31 december 1955 för HJÄRSÅSLILLA TORRLÄGGNINGSFÖRETAG I-IV 1940 i Knislinge och Hjärsås socknar, Kristianstads län. Företaget, som enligt kontrakt skulle hava varit fullbordat till den 1 september 1946, har tidigare medgivits utsträckt arbetstid, till den 1 september 1950.

I förevarande fall utgör ställande av förnyad borgen för kontraktets fullgörande villkor för medgivande av än ytterligare någon förlängning av arbetstiden. Under hänvisning härtill överlämnas formulär till:

./1

*gäddor?
ingen ut-
betalning!*

1) Förklaring angående kontraktets fortsatta giltighet. Denna skall underskrivas av företagets nuvarande styrelse eller befullmäktigade förtroendeman.

./1

(82)

2) Förnyad borgen för kontraktets fullgörande. Denna skall undertecknas av två personer eller grupper av personer, som var för sig äro vederhäftiga för det beviljade statsunderstödet. Vederhäftigheten skall vara behörigen styrkt.

Förklaringen och borgensförbindelsen skola vara inkomna till Lantbruksstyrelsen senast den 15 januari 1952. I avvaktan härpå vilar frågan om beviljande av begärt uppskov.

Stockholm den 11 december 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Högglund

Bestyrkes & tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Lagförf. Bengtsson

*Förklaringen
till borgen
överlämnad
den 15 januari 1952*

F Ö R K L A R I N G.

Undertecknade, nuvarande styrelse för HJÄRSÅSLILLA TORR-
LÄGGNINGSFÖRETAG I-IV 1940 i Knislinge och Hjärsås socknar,
Kristianstads län, till vilket företag den 27 april 1943 be-
viljats statsbidrag med 27.330 kronor samt lån med 28.700
kronor, förklara härmed, att vi ansvara för och erkänna fort-
satt giltighet till alla delar av det kontrakt om arbetets
utförande m.m. som den 3 december 1943 underskrivits av Ivar
Olofsson för egen del samt å vederbörande intressenters i
företaget vägnar och den 25 januari 1944 antagits av Lant-
bruksstyrelsen.

..... den

.....

.....

Att
..... i bägges vår närvaro
egenhändigt underskrivit förestående förklaring intyga:

.....

Adress Adress

210
43

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JAN 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

inlämnat 26 jan 51

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för "Hjärsåslilla torrlägningsföretag I-IV 1940" i Knislinge m.fl. socknar av Kristianstads län, får härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville, med hänsyn till det till företaget beviljade statsunderstödet, medgiva förlängning av arbetstiden intill utgången av år 1955.

Ansökan till vederbörande vattendomstol beträffande motsvarande förlängning av arbetstiden har översänts i slutet av år 1950.

Hjärsåslilla pr KNISLINGE den 12 januari 1951.

Ivar Olofsson

(Ivar Olofsson).

Inf. 20/11 51

29/1-51 är uttalt done. SK

*Jf. med U.D. den 20/11 51
förlängd till utg. av år 1955
Åll*

Bidrag Lön
27330 28700

27/4 43

25/1 44

1/9 46

-50

Förnyelse av bemyndat rum
fortäring provas

frimärken 3

+ säkerhetsförändring

VD 1/51. 3/1255

St

210
43

DNR 117

31581 N: 432/1946.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 NOV. 1946

Rapport

angående utfört arbete å "Hjärsås lilla torrlägningsföretag 1-4 1940" i Knislinge och Hjärsås socknar av Kristianstads län.

Insynning av företaget beordrad av lantbruksstyrelsen den 17 aug 1946.

Planen fastställd den 27/4 1943

Bidrag från statens andihjningsanslag = 27330,00 kr


Lån från statens andihjningslånefond = 28700,00 kr

Arbetsstyrelsens ordförande: Svar Olafsson.
Hjärsås lilla p. Knislinge.

Rörande företaget får jag värdsamt meddela att arbetena icke påbörjats. Förlängning av arbetstiden för företaget har av Löderbygdens vatten domstol beviljats t. o. m. år 1950.

Kristianstad den 22 nov 1946

K. Westling/
Statens lantbruksingenjör.

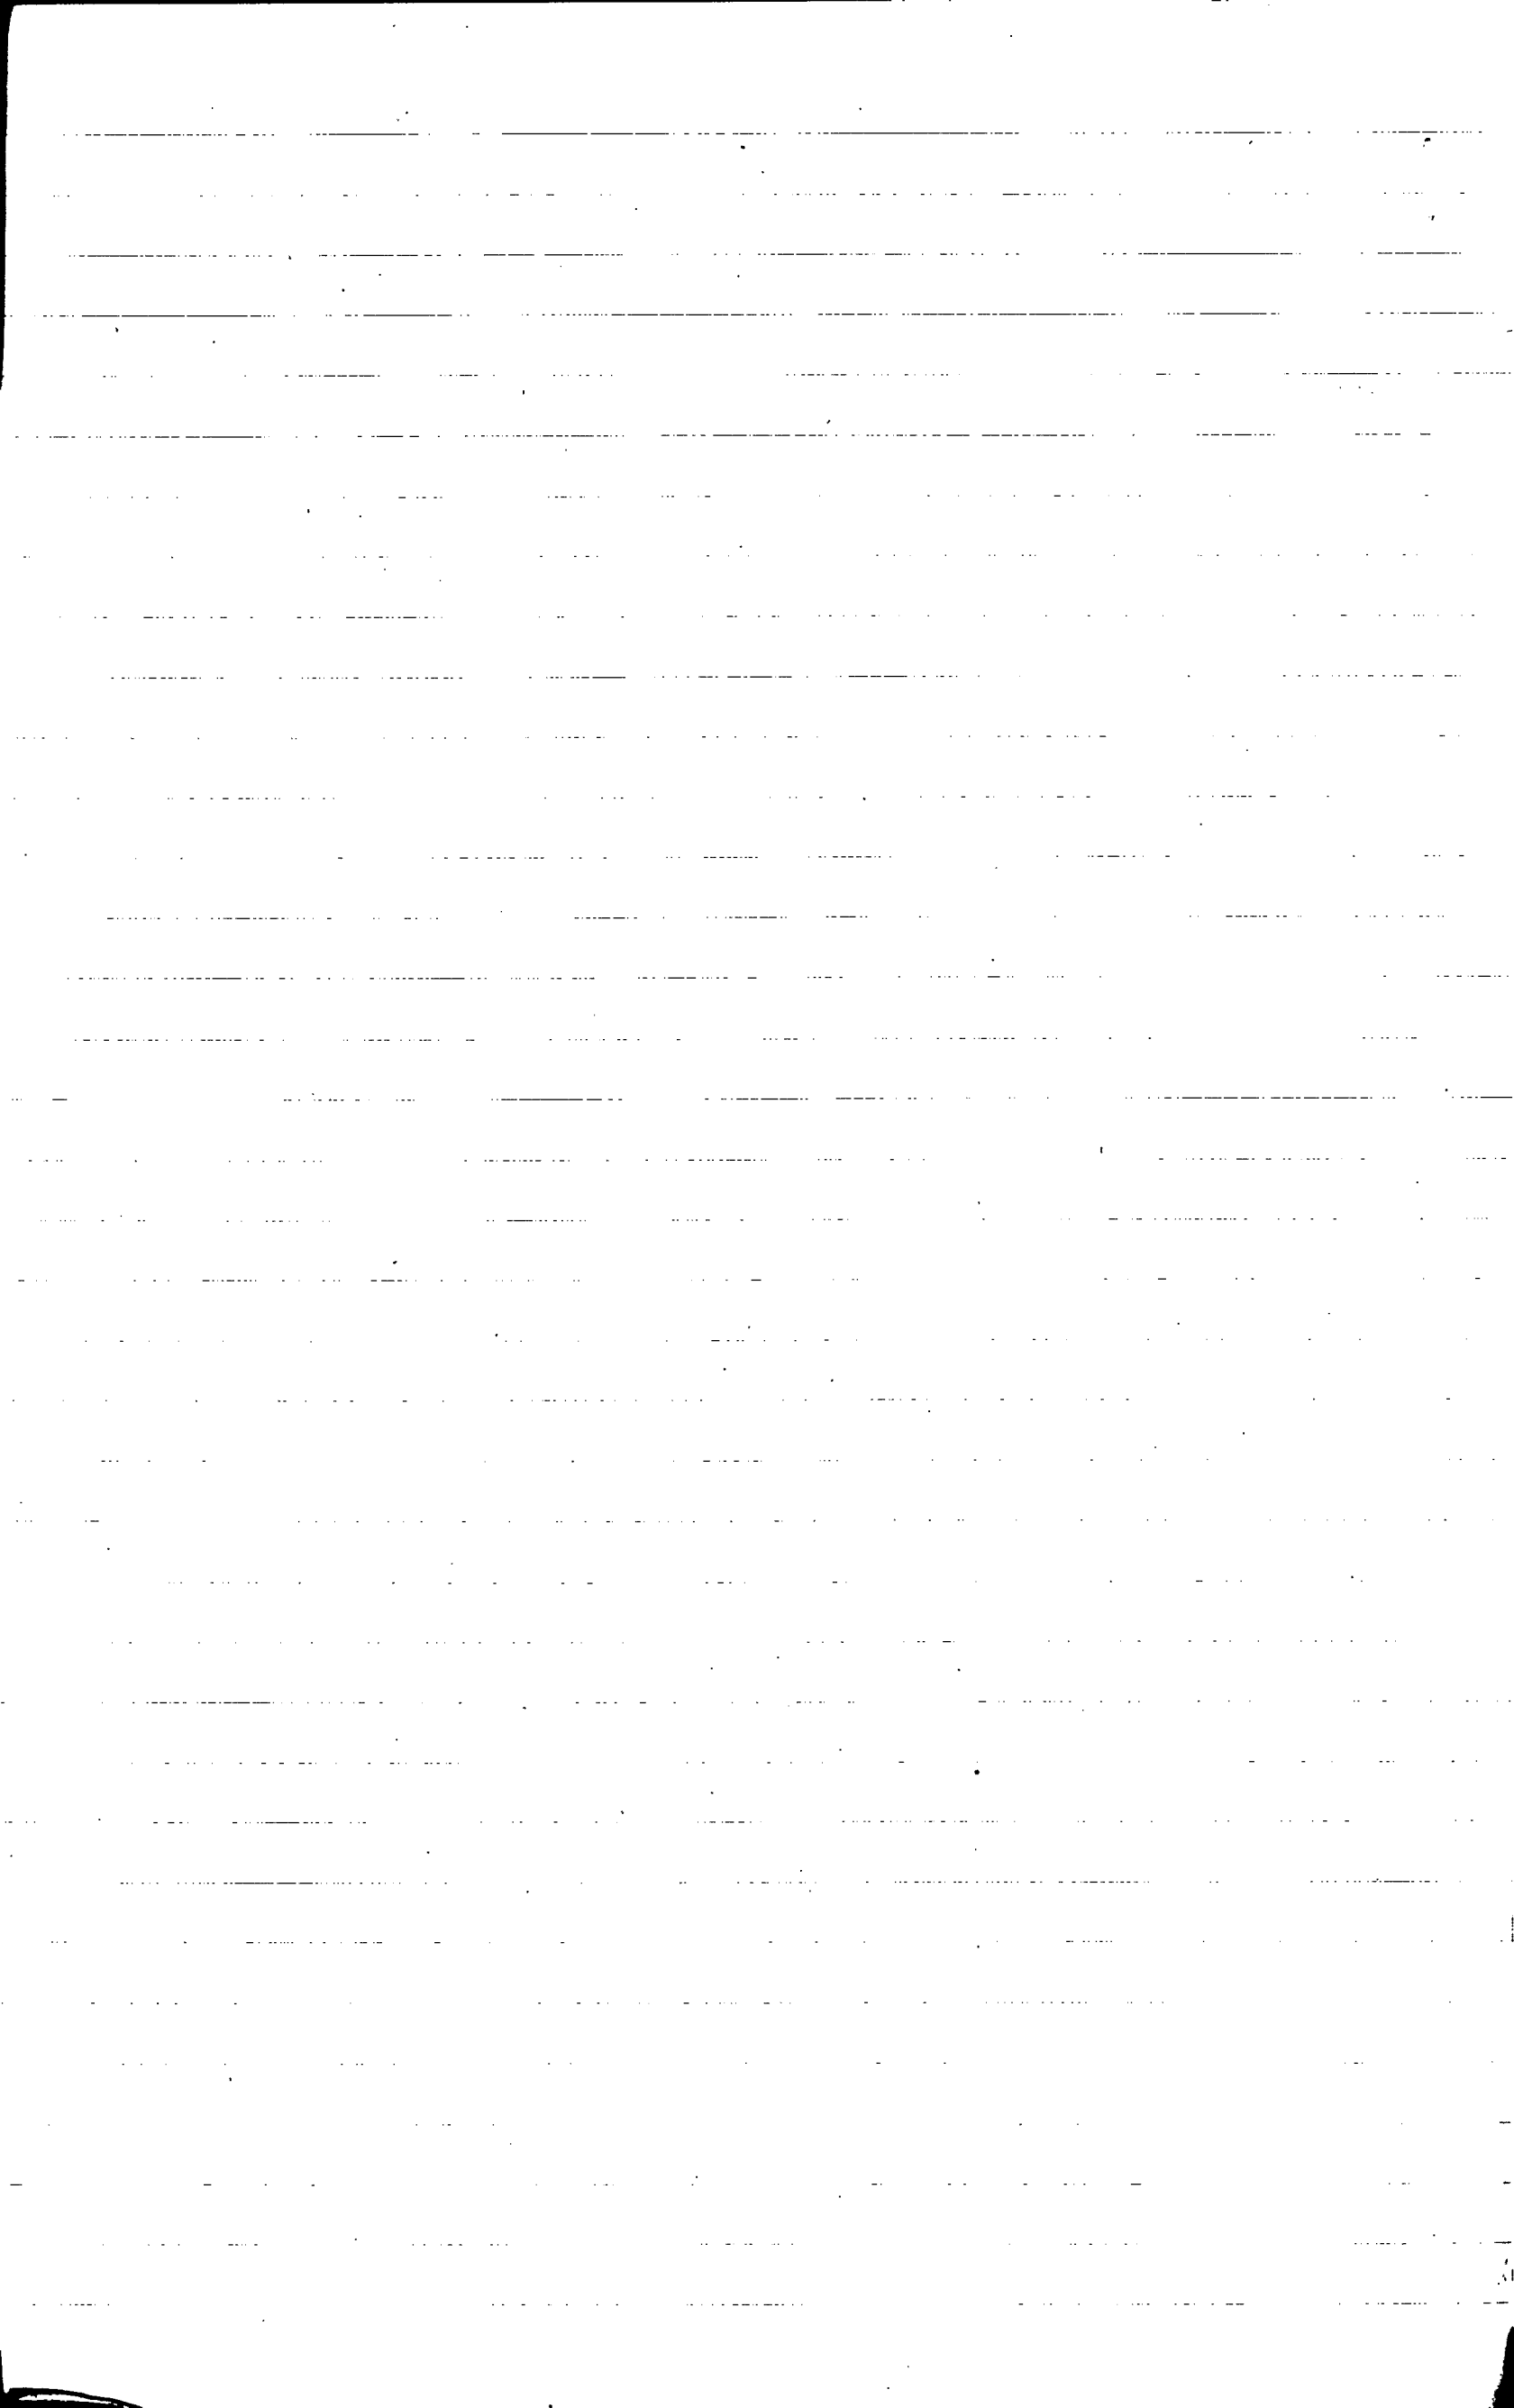

27/4 43

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Hjärsåslilla torrlägningsföretag I-IV 1940" för vilka lån tillstyrkes.

Företag I.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Knislinge socken.</u>				
73/320	1 ⁶ 17-15			
11/130	2 ⁷ ✓ ✓	Ad	Hjärsåslilla	Ivar Olofsson
11/130	2 ⁸ ✓ ✓	Ac	"	Carl Algot Olsson
1/27	4 ⁸³ ✓ ✓	Ab	"	Hilding Svensson
1/27	4 ⁸⁴ ✓ ✓	Ae	"	Ivar Olofsson
3/8	6 ¹ ✓ ✓	Aa	"	Gunnar Abrahamsson
3/32	8 ¹² ✓ ✓	Af	"	Vilhelm Gullberg
7 1/16	22 ¹ ✓ ✓	Ba	Bivaröd (Kilsmo gård).	Greve Gustav Wachtmeister

Kristianstad i febr. 1941.

Werner Thomsen

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond
till utförande av "Hjärsåslilla torrlägningsföretag I-IV"
1940" för vilka lån tillstyrkes.

Företag II.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Knislinge socken.</u>				
ej 11/130	2 ⁸	✓✓ Ac	Hjärsåslilla	Carl Algot Olsson
avs	2 ⁹	✓✓ Ag	"	Vilhelm Gullberg
gj 3/32	8 ¹²	✓✓ Af	"	d:sme

Kristianstad i febr. 1941.

Samuel Mattsson

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond
till utförande av "Hjärsåslilla torrlägningsföretag I-IV
1940" för vilka lån tillstyrkes.

Företag III.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Knäslinge socken.</u>				
73/320	1 ⁶	✓ ✓ Ah	Hjärsåslilla	Sam Norup
11/130	2 ⁸	✓ ✓ Ac	"	Carl Alogt Olsson
3/32	8 ¹²	✓ ✓ Af	"	Vilhelm Gullberg.

Kristianstad i febr. 1941.

Per Martin

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond
till utförande av "Hjärsåslilla torrlägningsföretag I-IV
1940" för vilka lån tillstyrkes.

Företag IV.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Knislinge socken.</u>				
7/320	1 ⁷ ✓ ✓	Ao	Hjärsåslilla	Ola Olsson (se bet.)
1/80	1 ⁸ ✓ ✓	Al	"	Joel Andersson
1/80	1 ⁹ ✓ ✓	Ai	"	Enoch Olsson
1/80	1 ¹⁰ ✓ ✓	Ak	"	Joel Andersson
3/160	1 ¹¹ ✓ ✓	Am	"	Johan Svensson
1/160	1 ¹² ✓ ✓	An	"	Ola Olsson (se bet.)
1/160	1 ¹³ ✓ ✓	Aq	"	Sam Norup
1/320	1 ¹⁴ ✓ ✓	Ap	"	Ola Olsson (se bet.)
1/64	1 ¹⁵ ✓ ✓	Ar	"	Sigfrid Karlsson
3/32	8 ¹² ✓ ✓	Af	"	Vilhelm Gullberg
<u>Hjärsås socken.</u>				
2/3	1 ¹ ✓ ✓	Ca	Haraberga	Greve Gustav Wachtmeister

Kristianstad i febr. 1941.

W. W. W. W. W.

Statens lantbruksingenjör.