

Klövebäckens dikningsföretag av år 1939. Magleröds dikningsföretag av år 1939.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 15 oktober 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Ekman

Förslag i 4 blad till
dikning inom

Magleröd, Munkabo, Gålarp, Gålarpsmeden, Stenestad och Klöva
uti Stenestads socken av Kristianstads län, samt
Klöberöd

uti Konga socken av Malmöhus län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1939 av
Nils Hansson
Statens e. lantbruksingenjör.

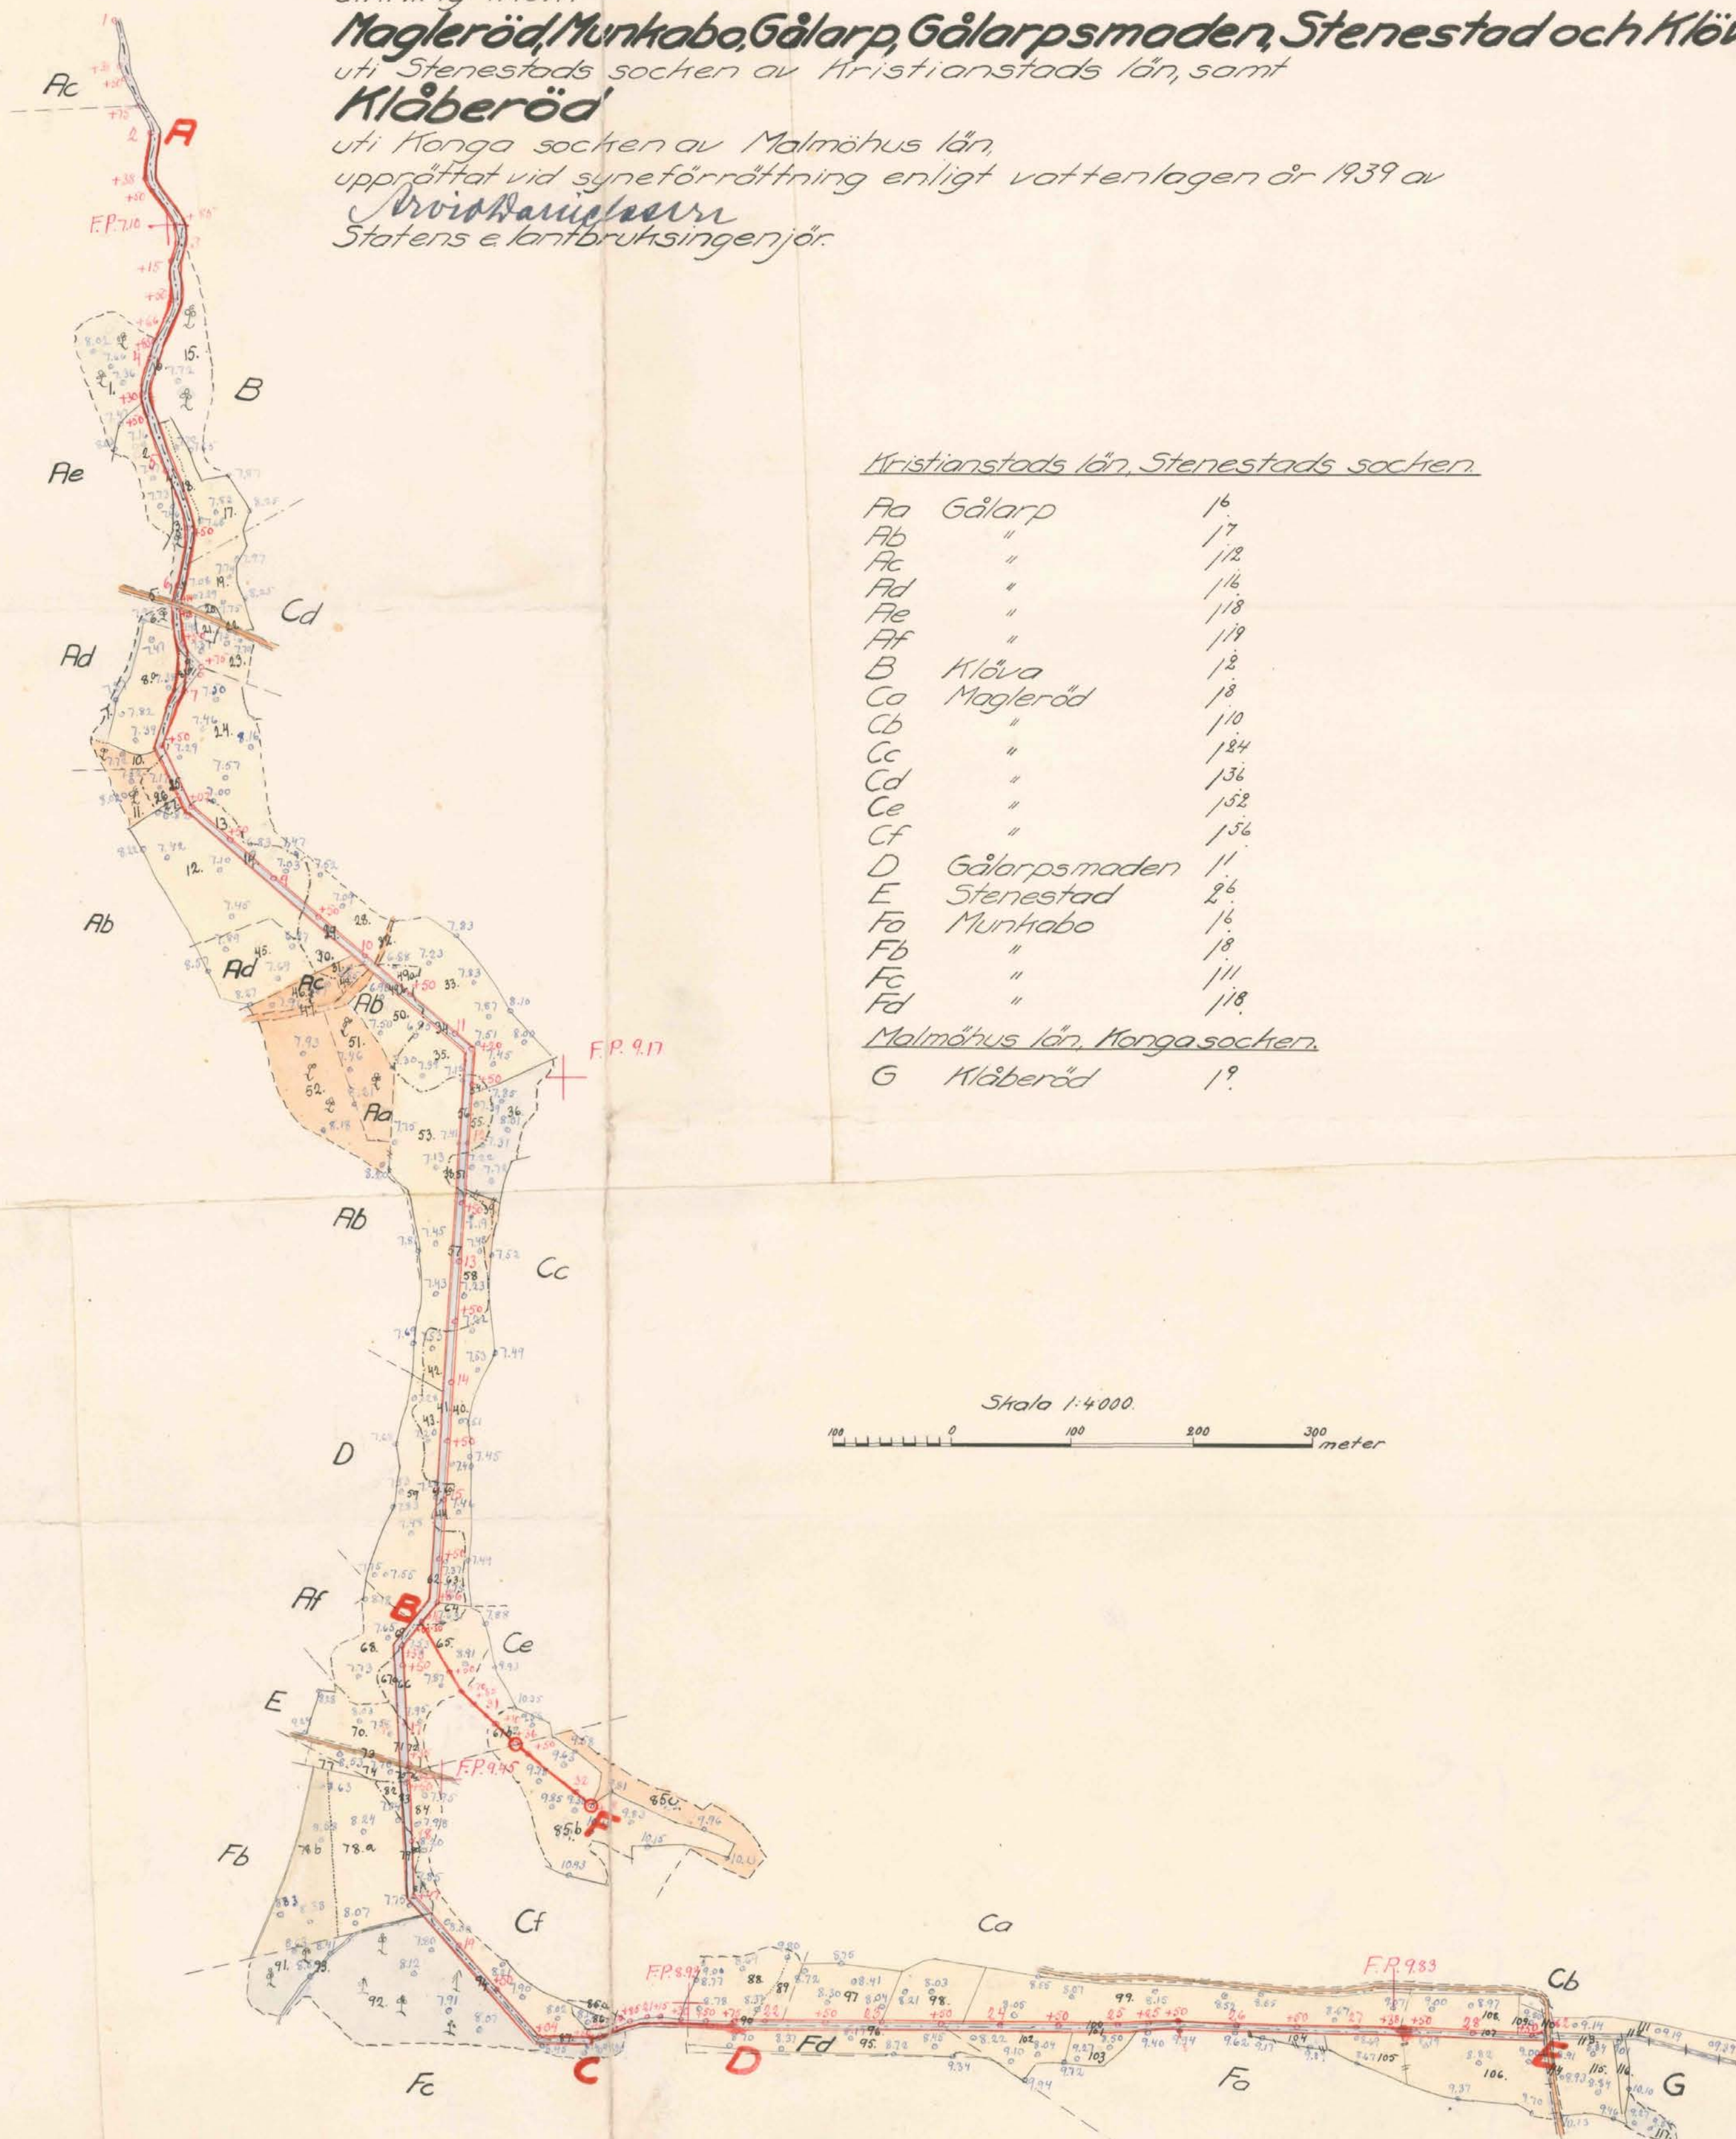

Kristianstads län, Stenestads socken.

Fa	Gålarp	16
Fb	"	17
Fc	"	112
Fd	"	116
Ff	"	118
Fg	"	119
B	Klöva	12
Ca	Magleröd	13
Cb	"	110
Cc	"	124
Cd	"	136
Ce	"	152
Cf	"	156
D	Gålarpsmeden	11
E	Stenestad	26
Fa	Munkabo	16
Fb	"	18
Fc	"	111
Fd	"	118

Malmöhus län, Konga socken.

G	Klöberöd	19
---	----------	----

Skala 1:4000.

0 100 200 300 meter

RIN.Nr 001



L 4*1125

4-985 Kristianstad 4/rit

Förslag i 4 blad till
dikning inom
Magleröd, Munkabo, Gålarp, Gålarpsmoden, Stenestad och Klöva
uti Stenestads socken av Kristianstads län, samt
Klöberöd
uti Honga socken av Malmöhus län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1939 av
Arvid Danielsson
Statens e. lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 15 oktober 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Malm

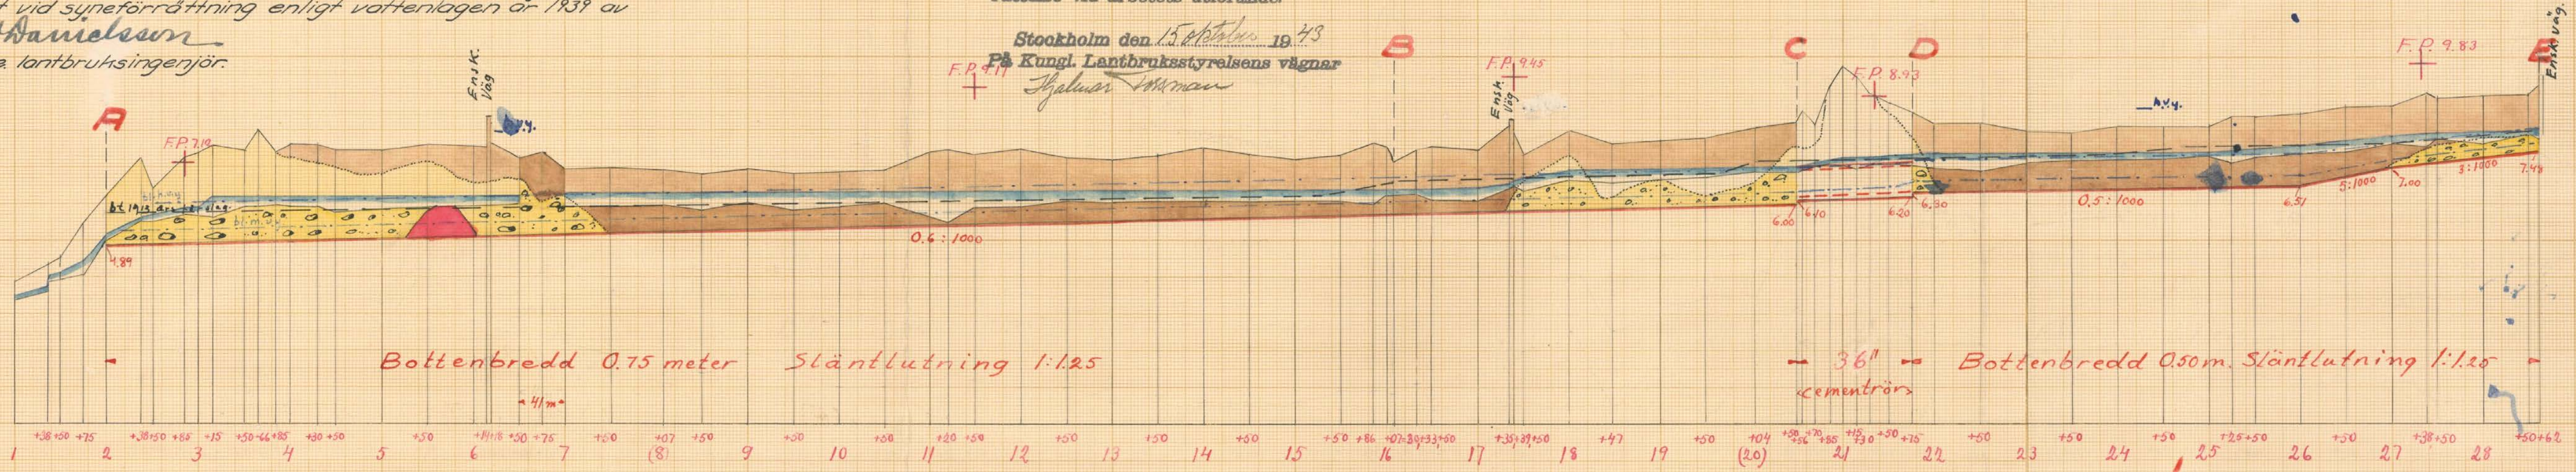


Klövebäckens dikningsföretag av år 1939.
Magleröds dikningsföretag av år 1939.

Trumma.


Intagningsbrunn

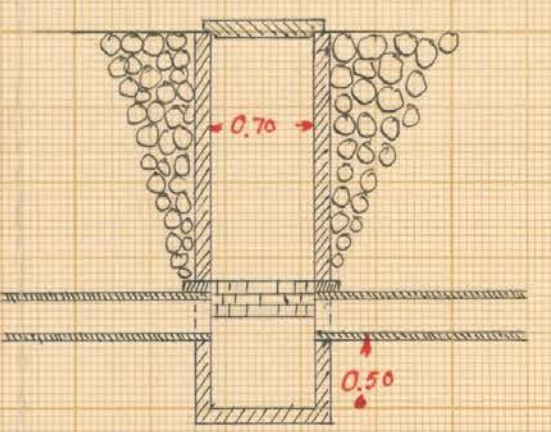

Dikesöga.

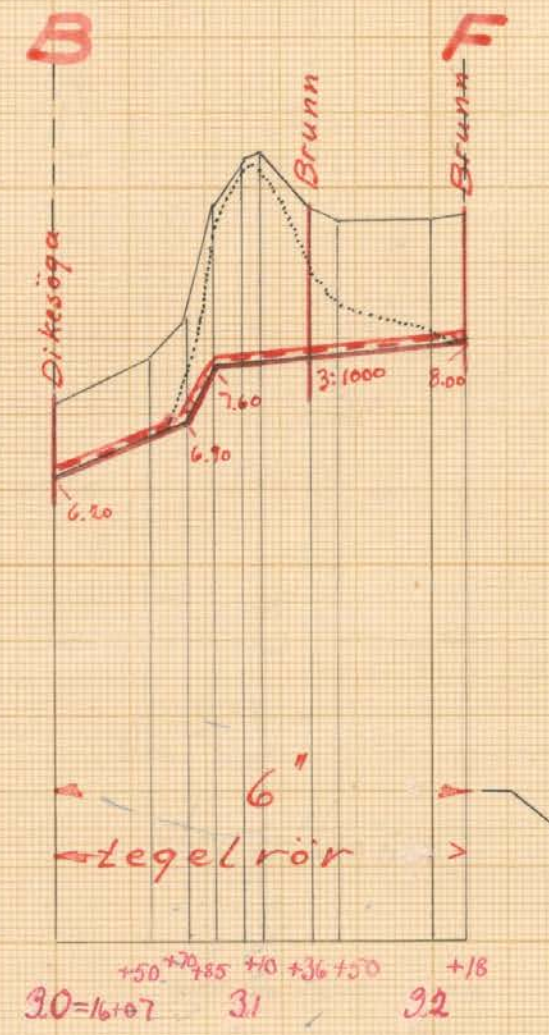

6" tegelrör

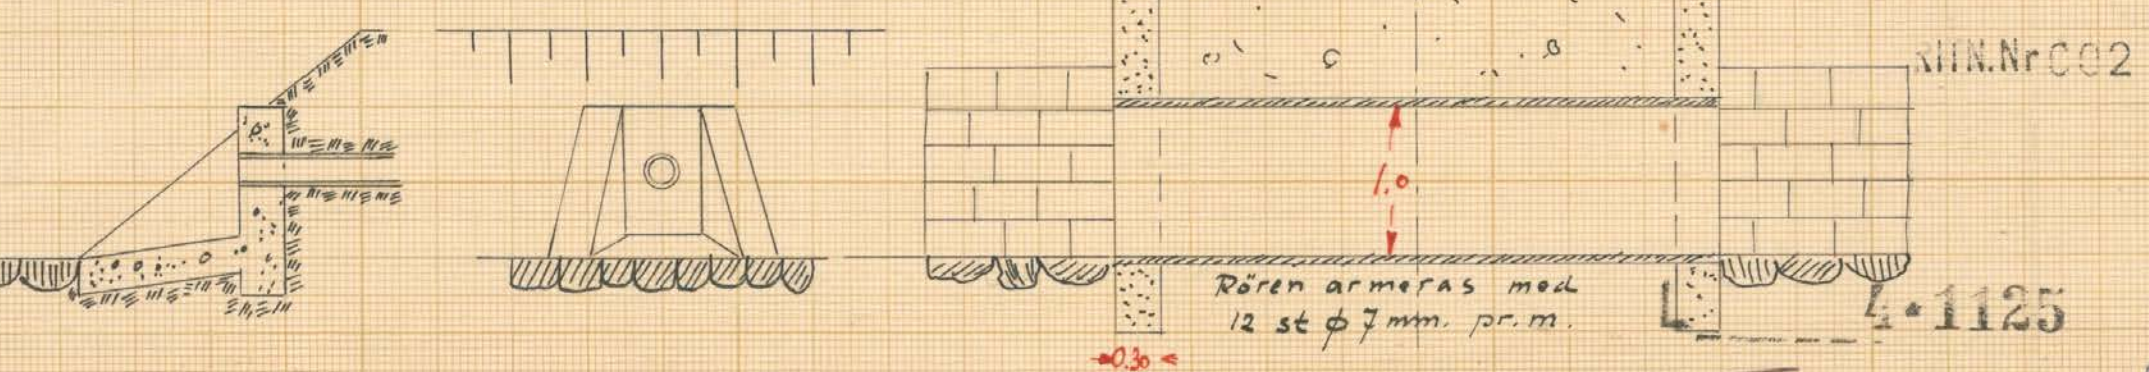







Skala 1:50.

985 Kusth. 14 p. 1

Förslag i 4 blad till
dikning inom
Magleröd, Munkabo, Gålarp, Gålarpsmeden, Stenestad och Klöva
uti Stenestads socken av Kristianstads län, samt
Klöberöd
uti Många socken av Malmöhus län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1939 av
Arvid Danielsson
Statens e. lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 *oktober* 19 *43*
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Johansson

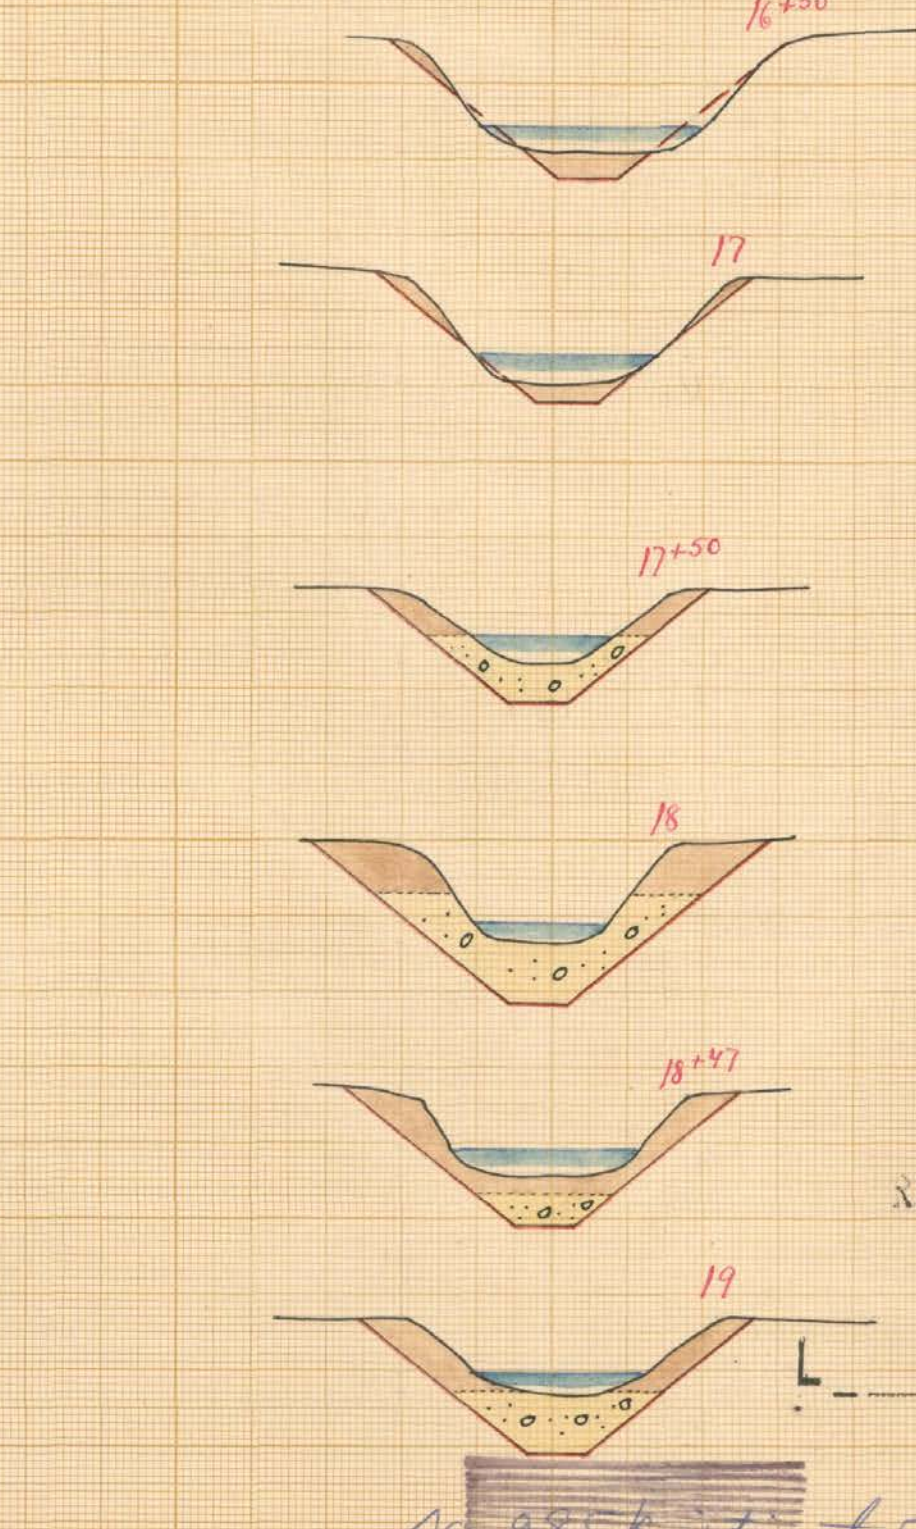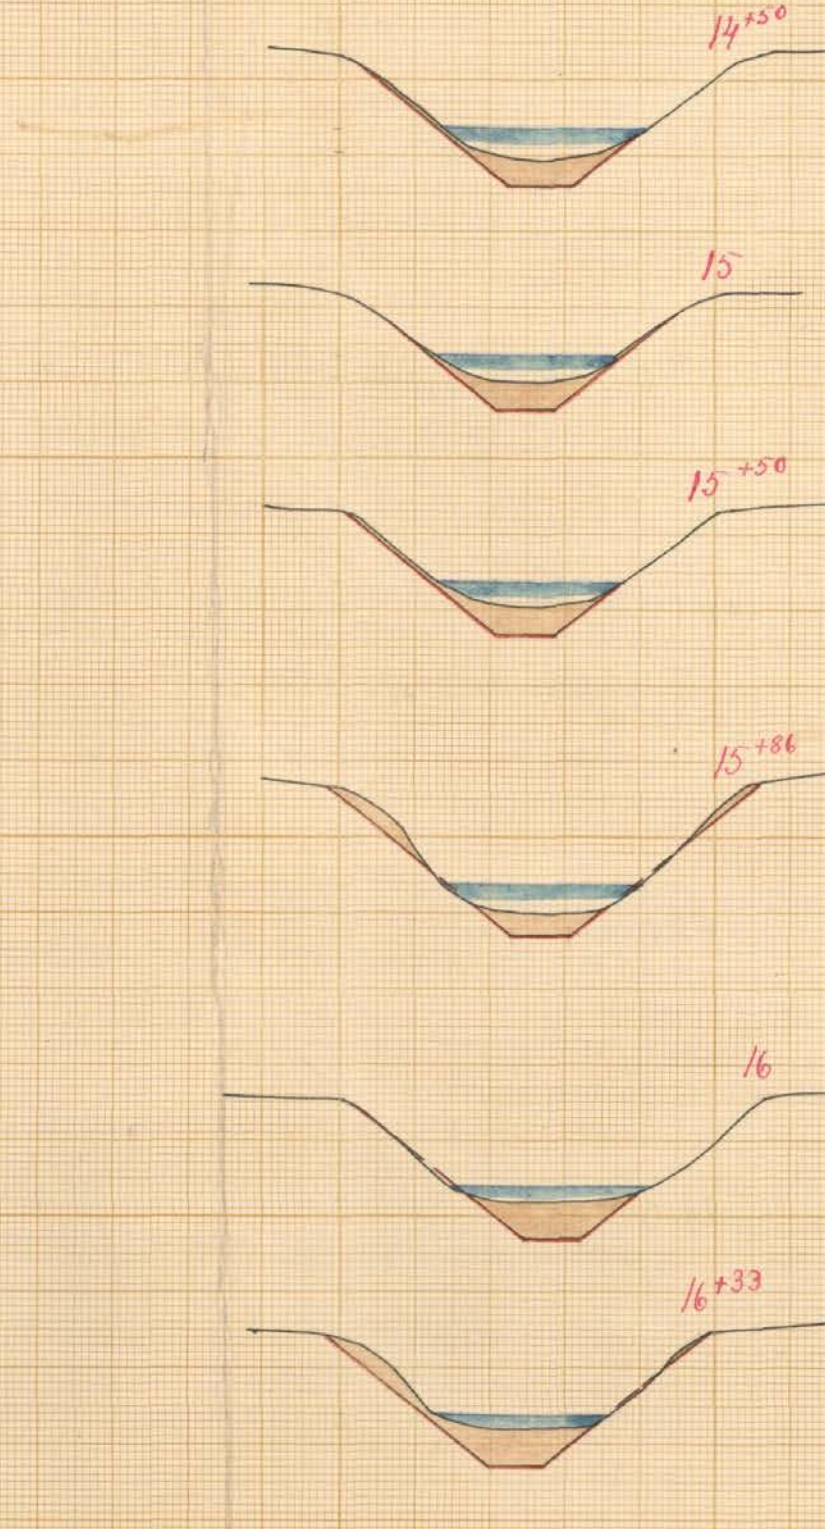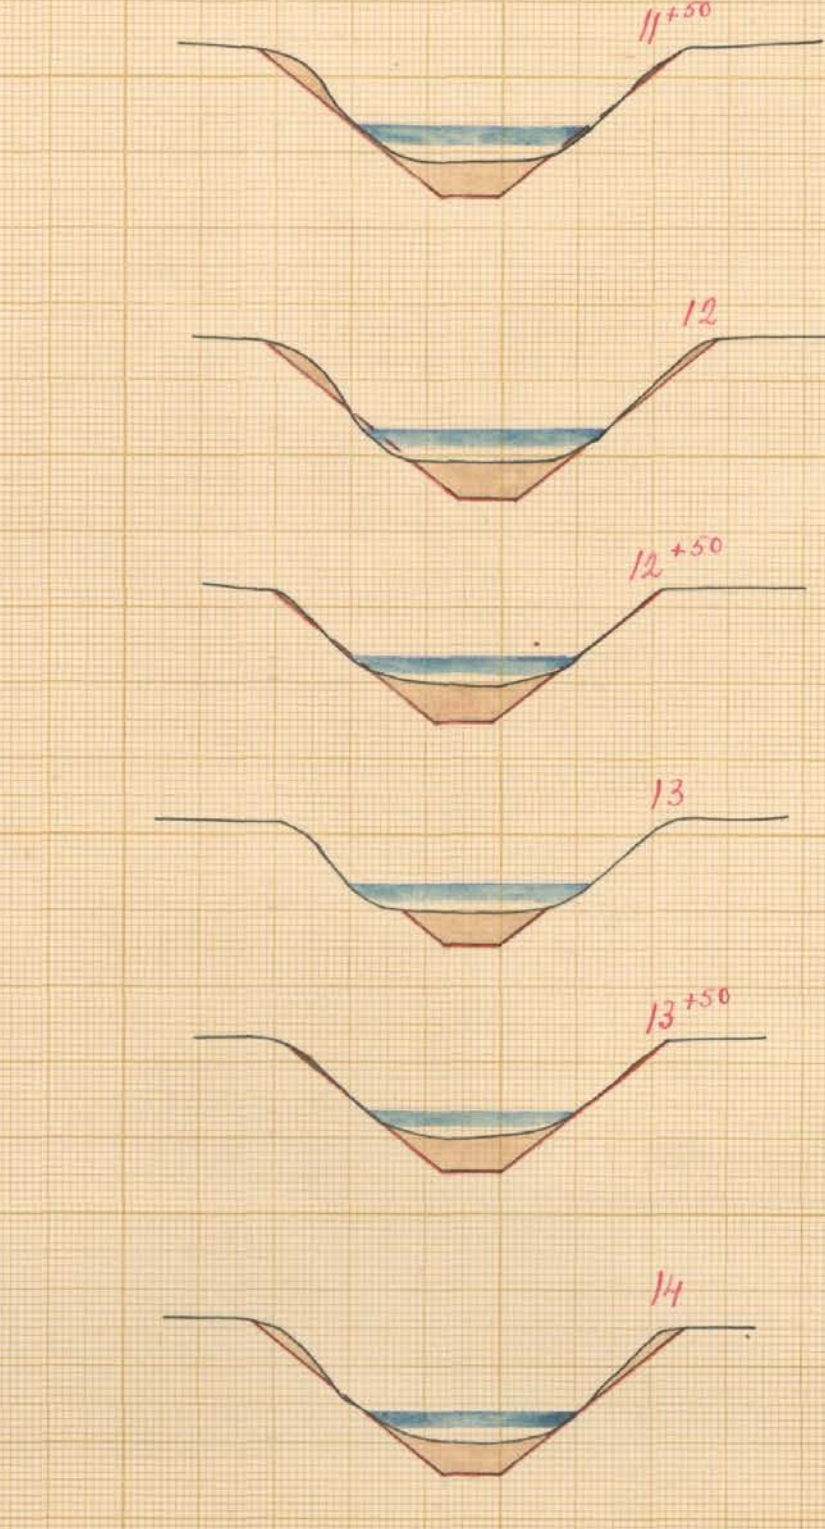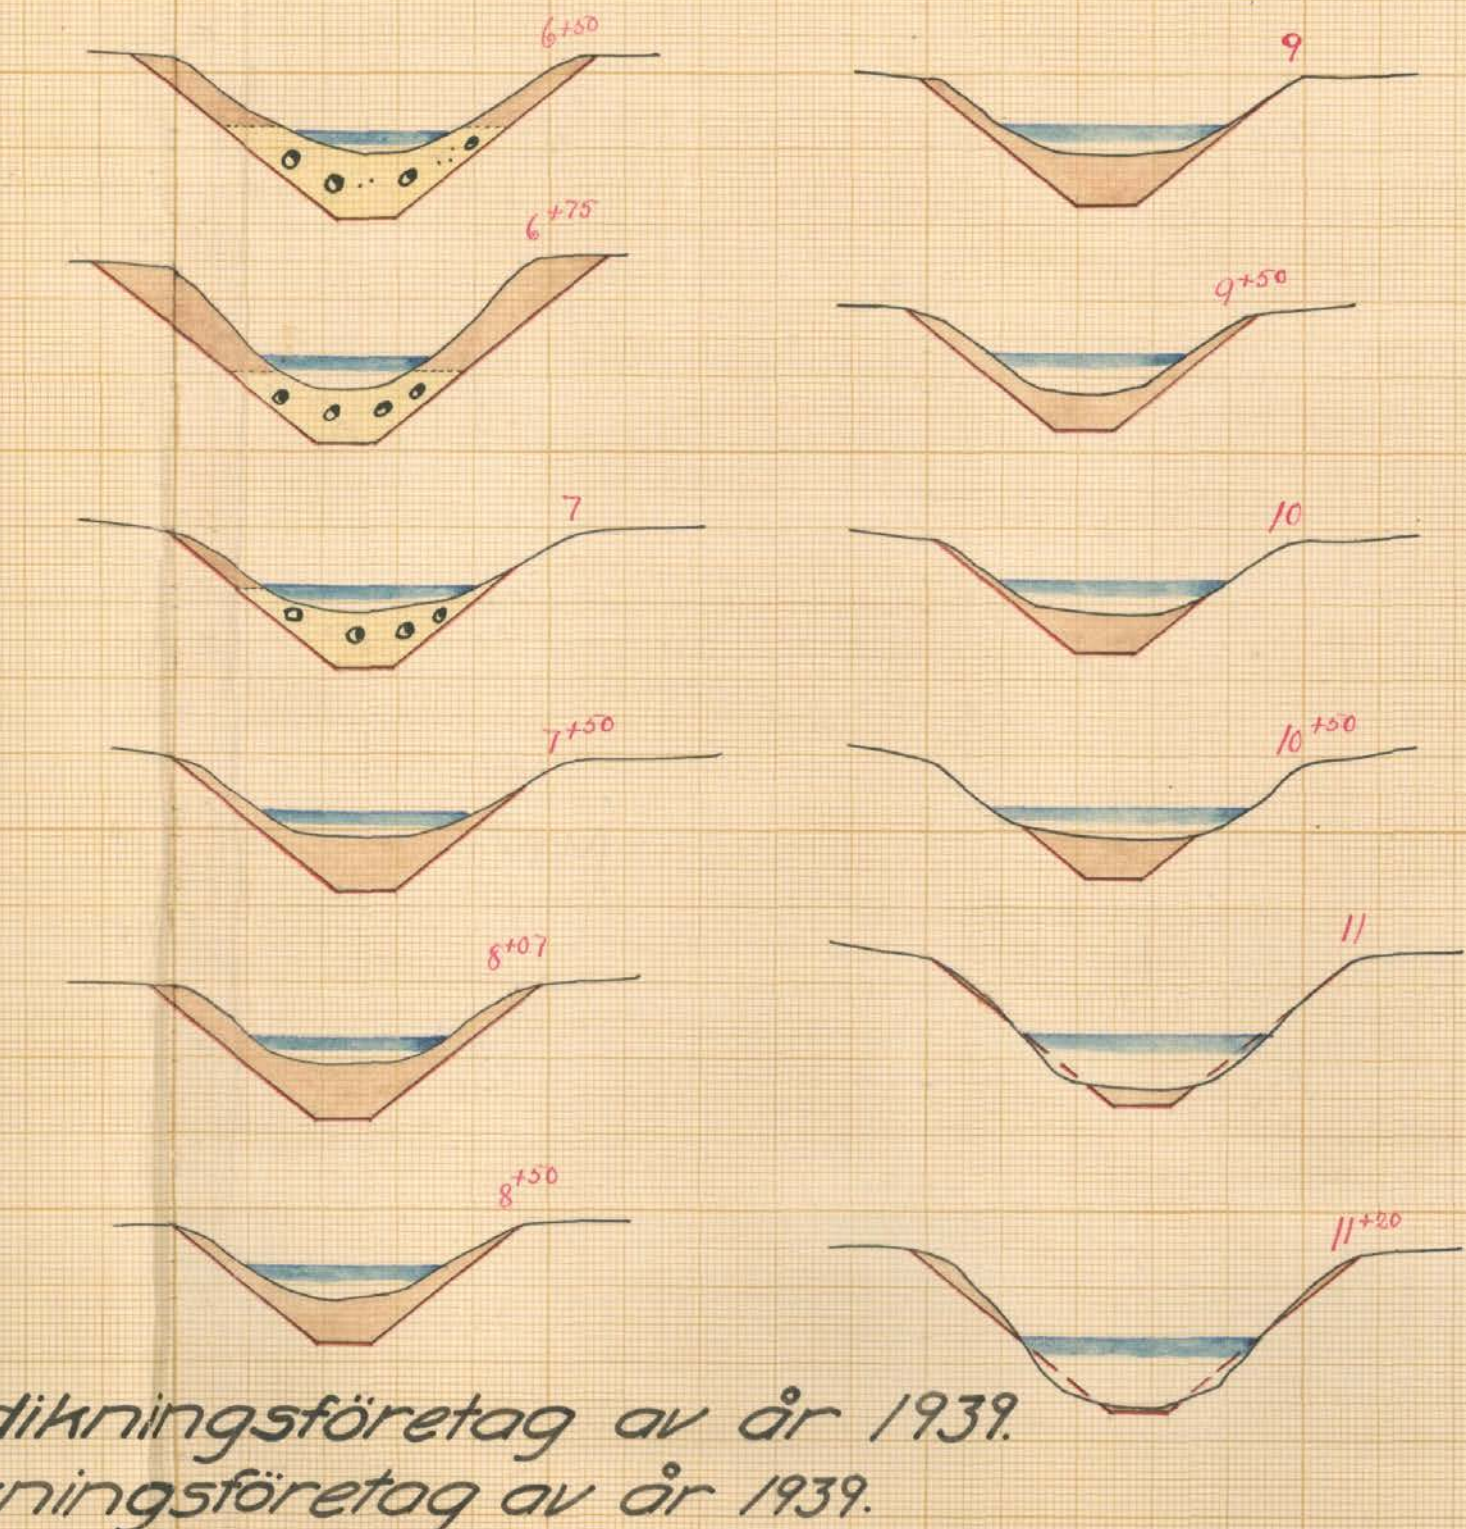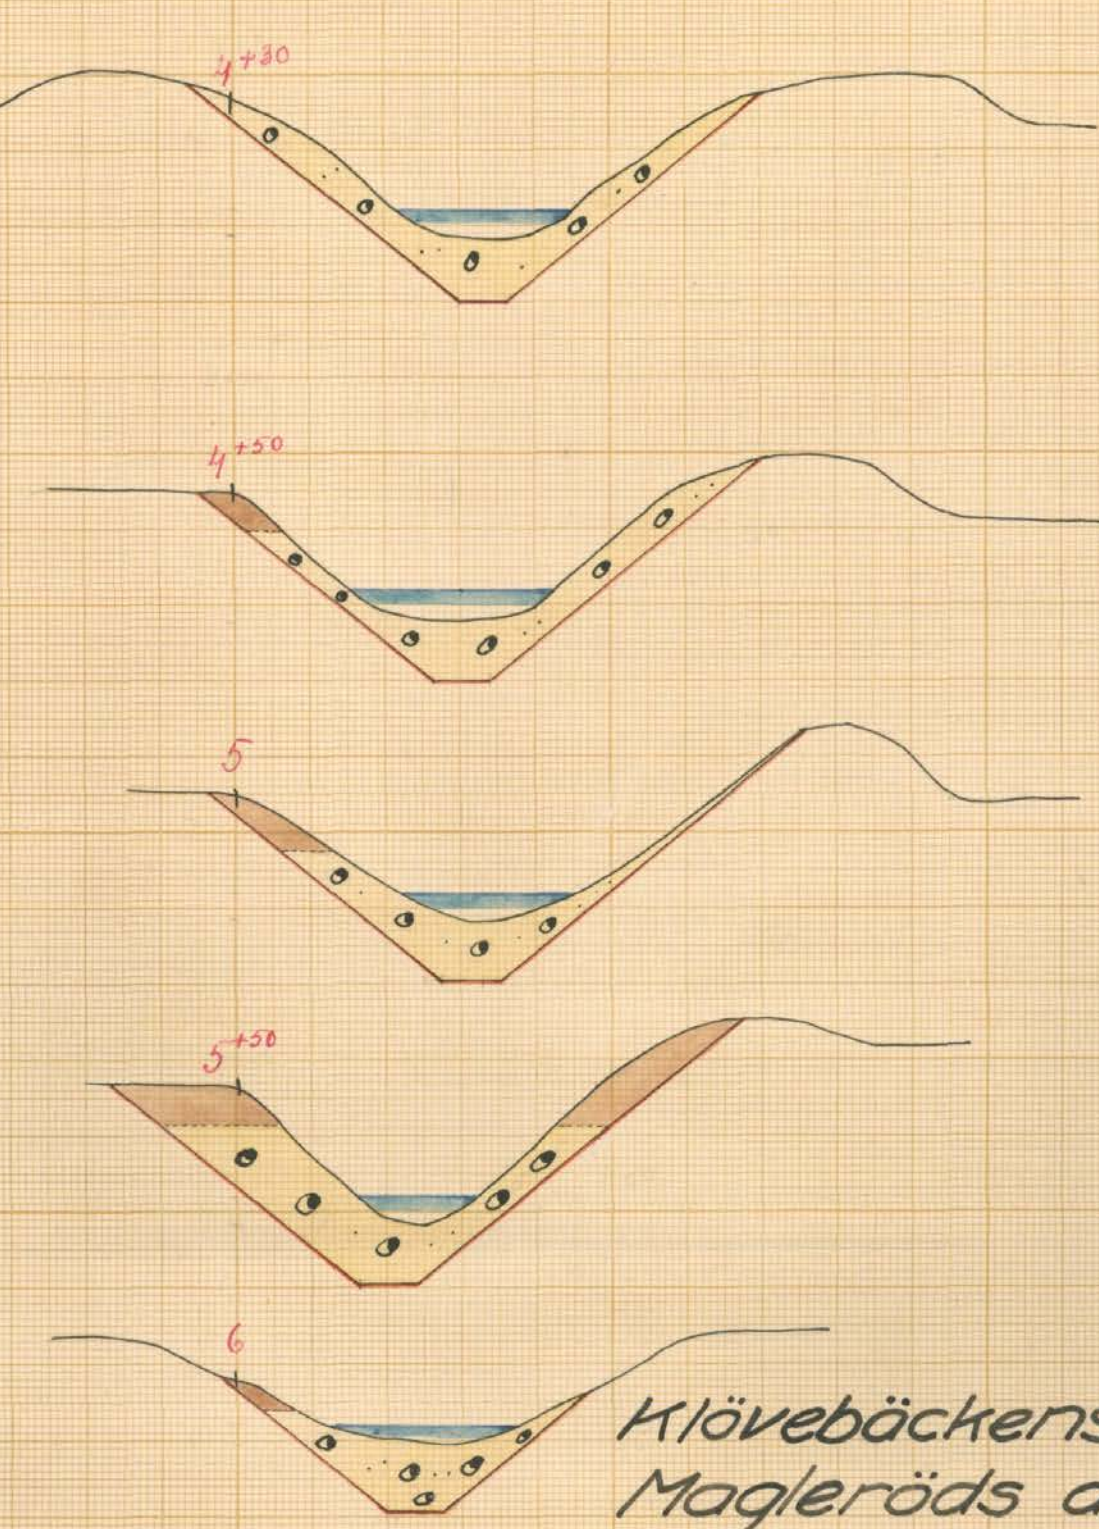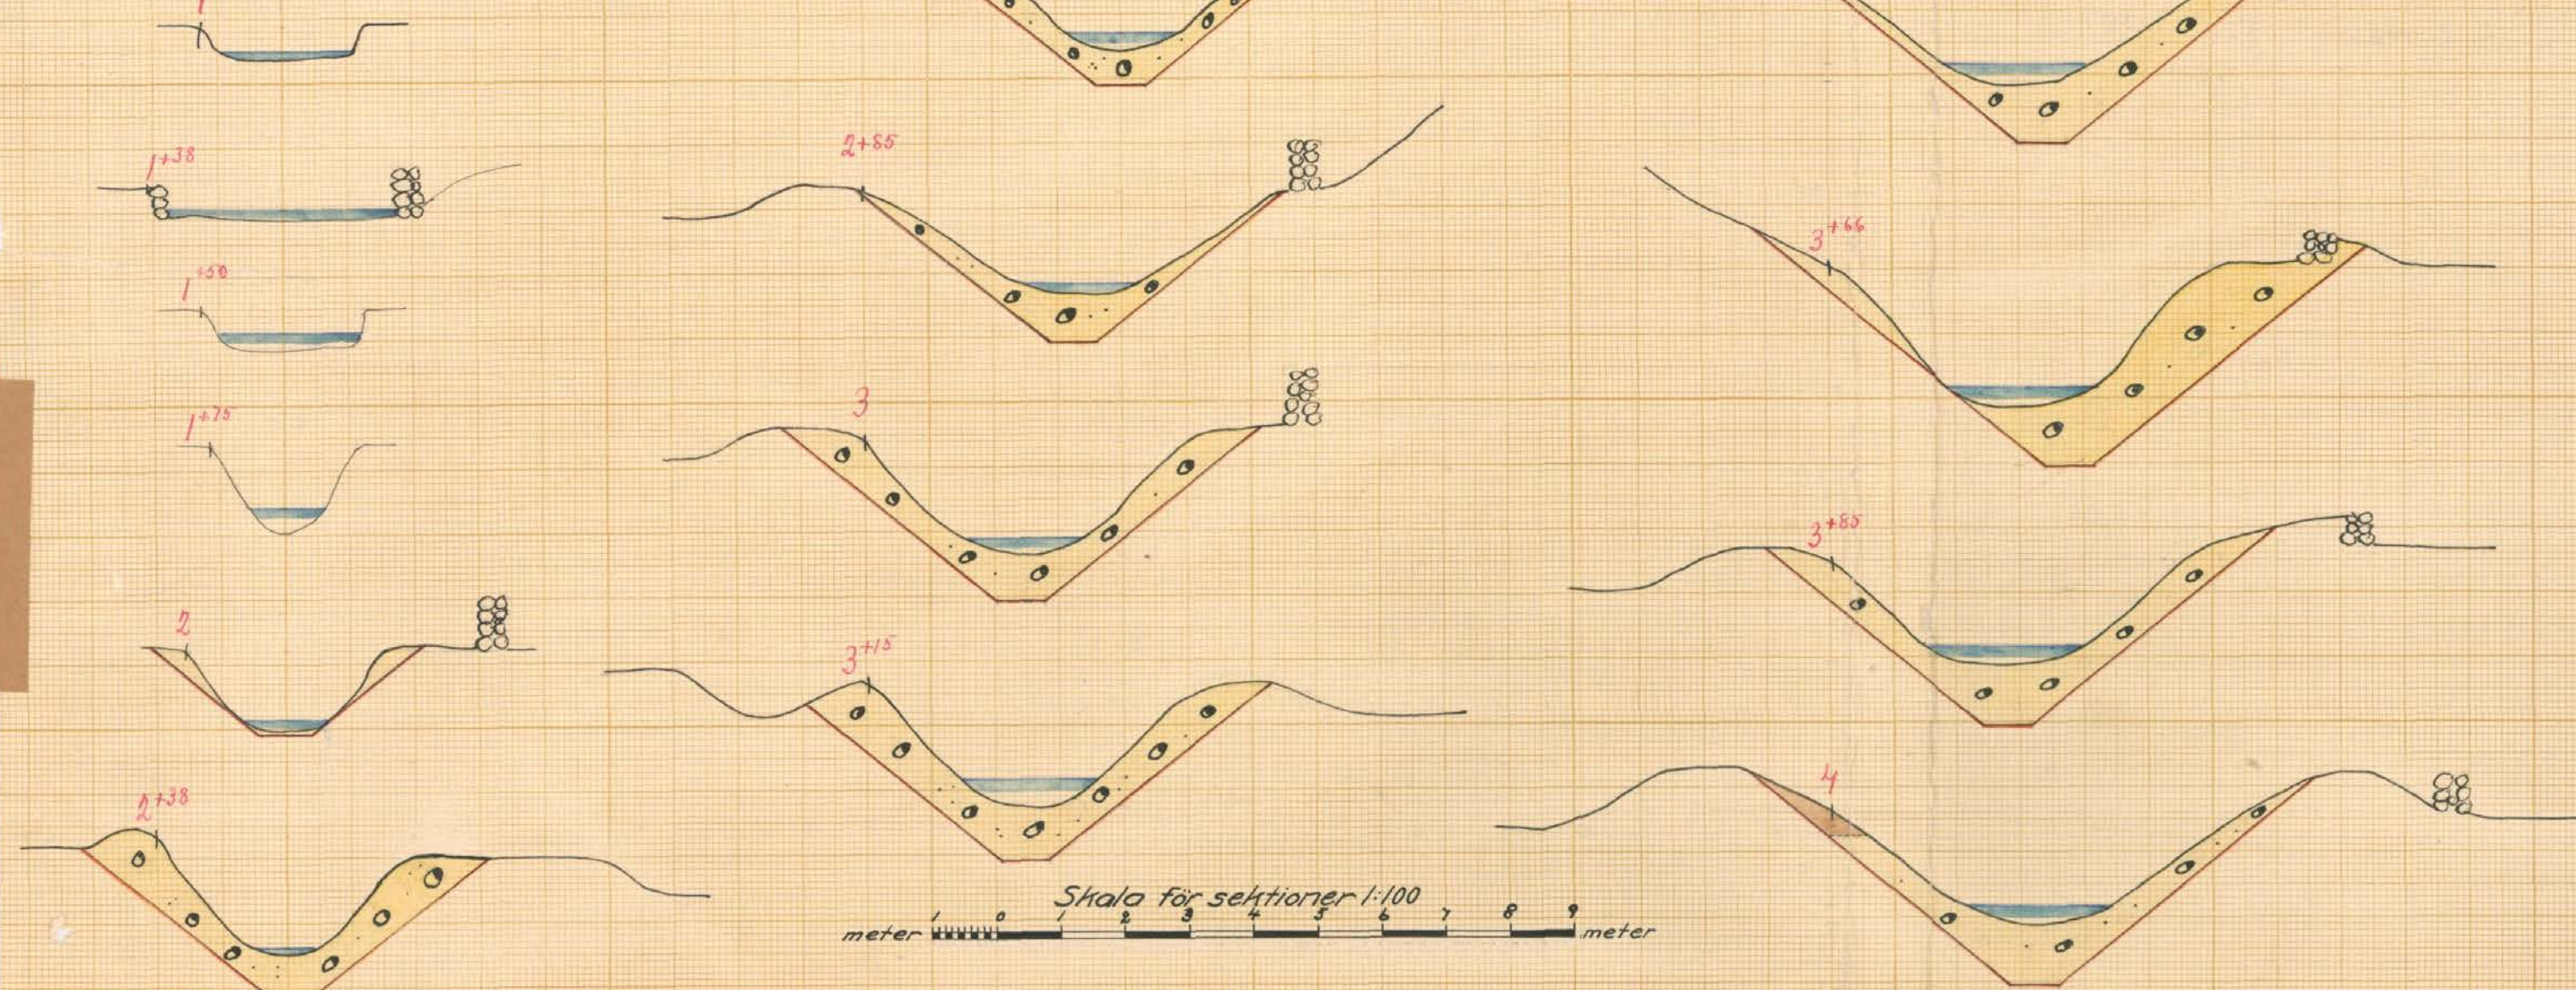

Klövebäckens dikningsföretag av år 1939.
Magleröds dikningsföretag av år 1939.

RITN. Nr 003





4-1125

Arvid Danielsson

Klövebäckens dikningsföretag av år 1939.
Magleröds dikningsföretag av år 1939.



Genom Kungl. Lantbruksskyddens
beslut denna dag fastställt till efter
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 15/11/39
På Kungl. Lantbruksskyddens vägnar
Hjalmar Nilsson

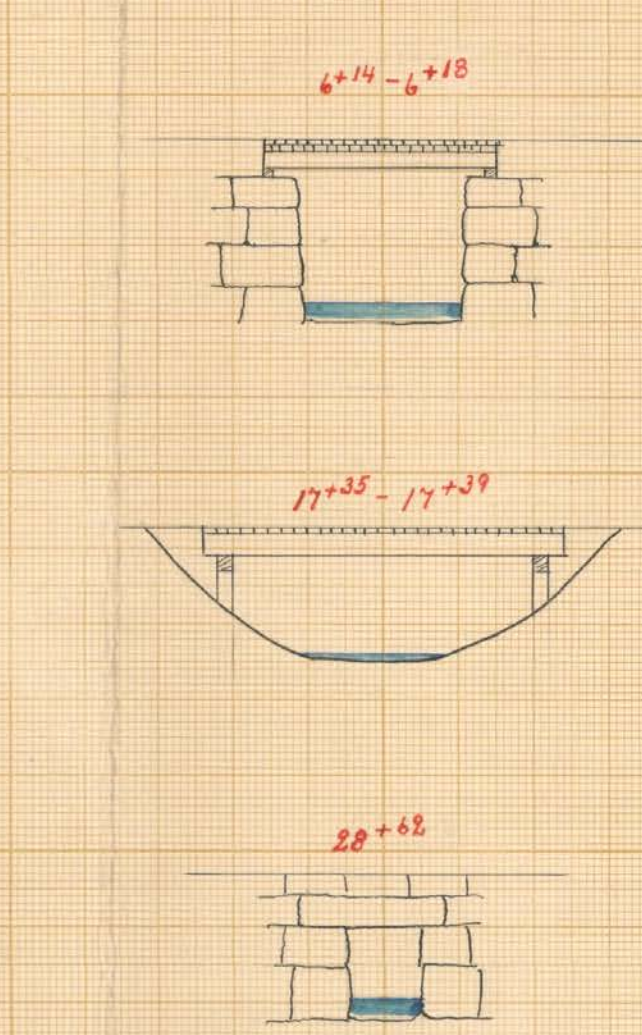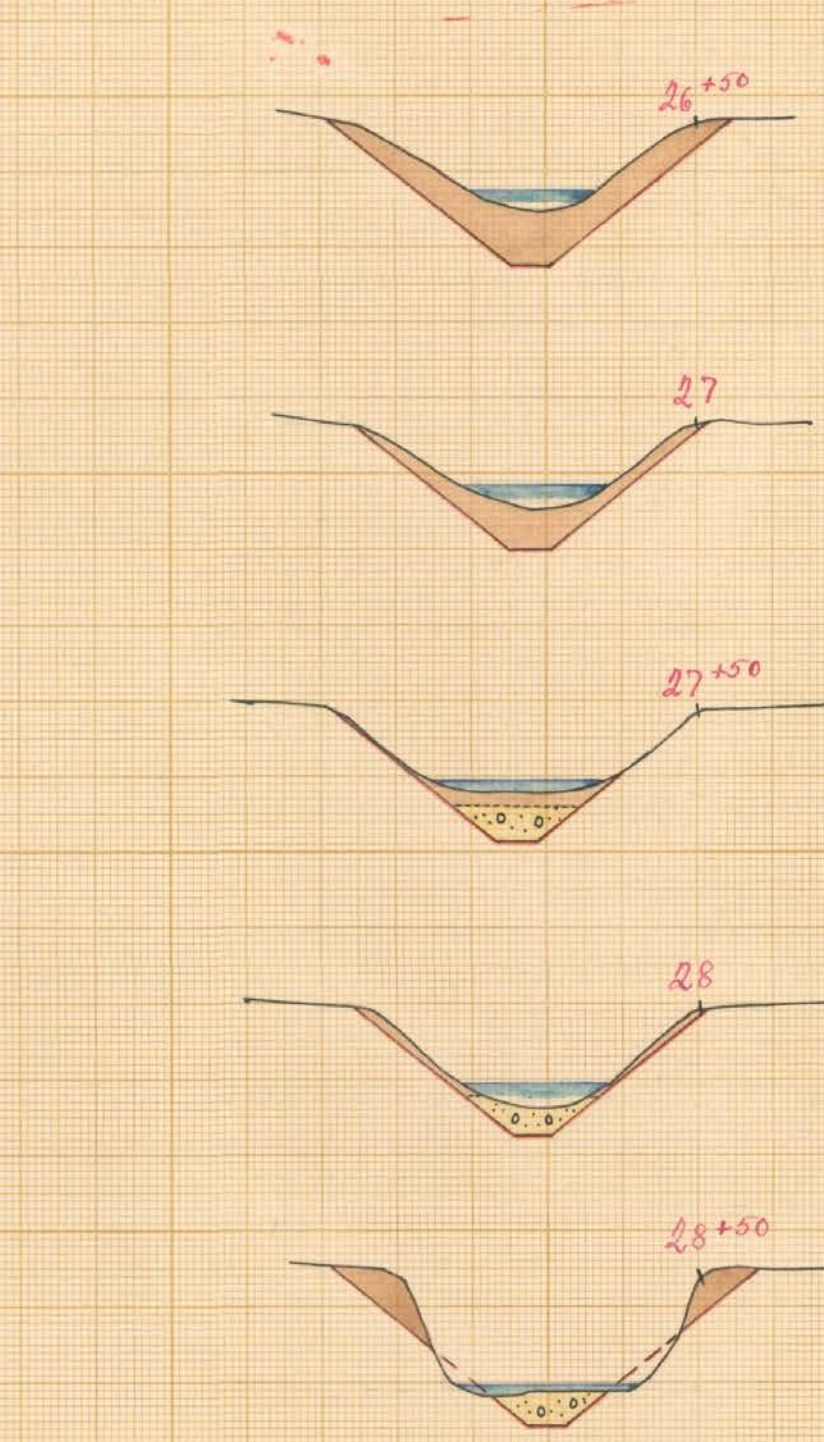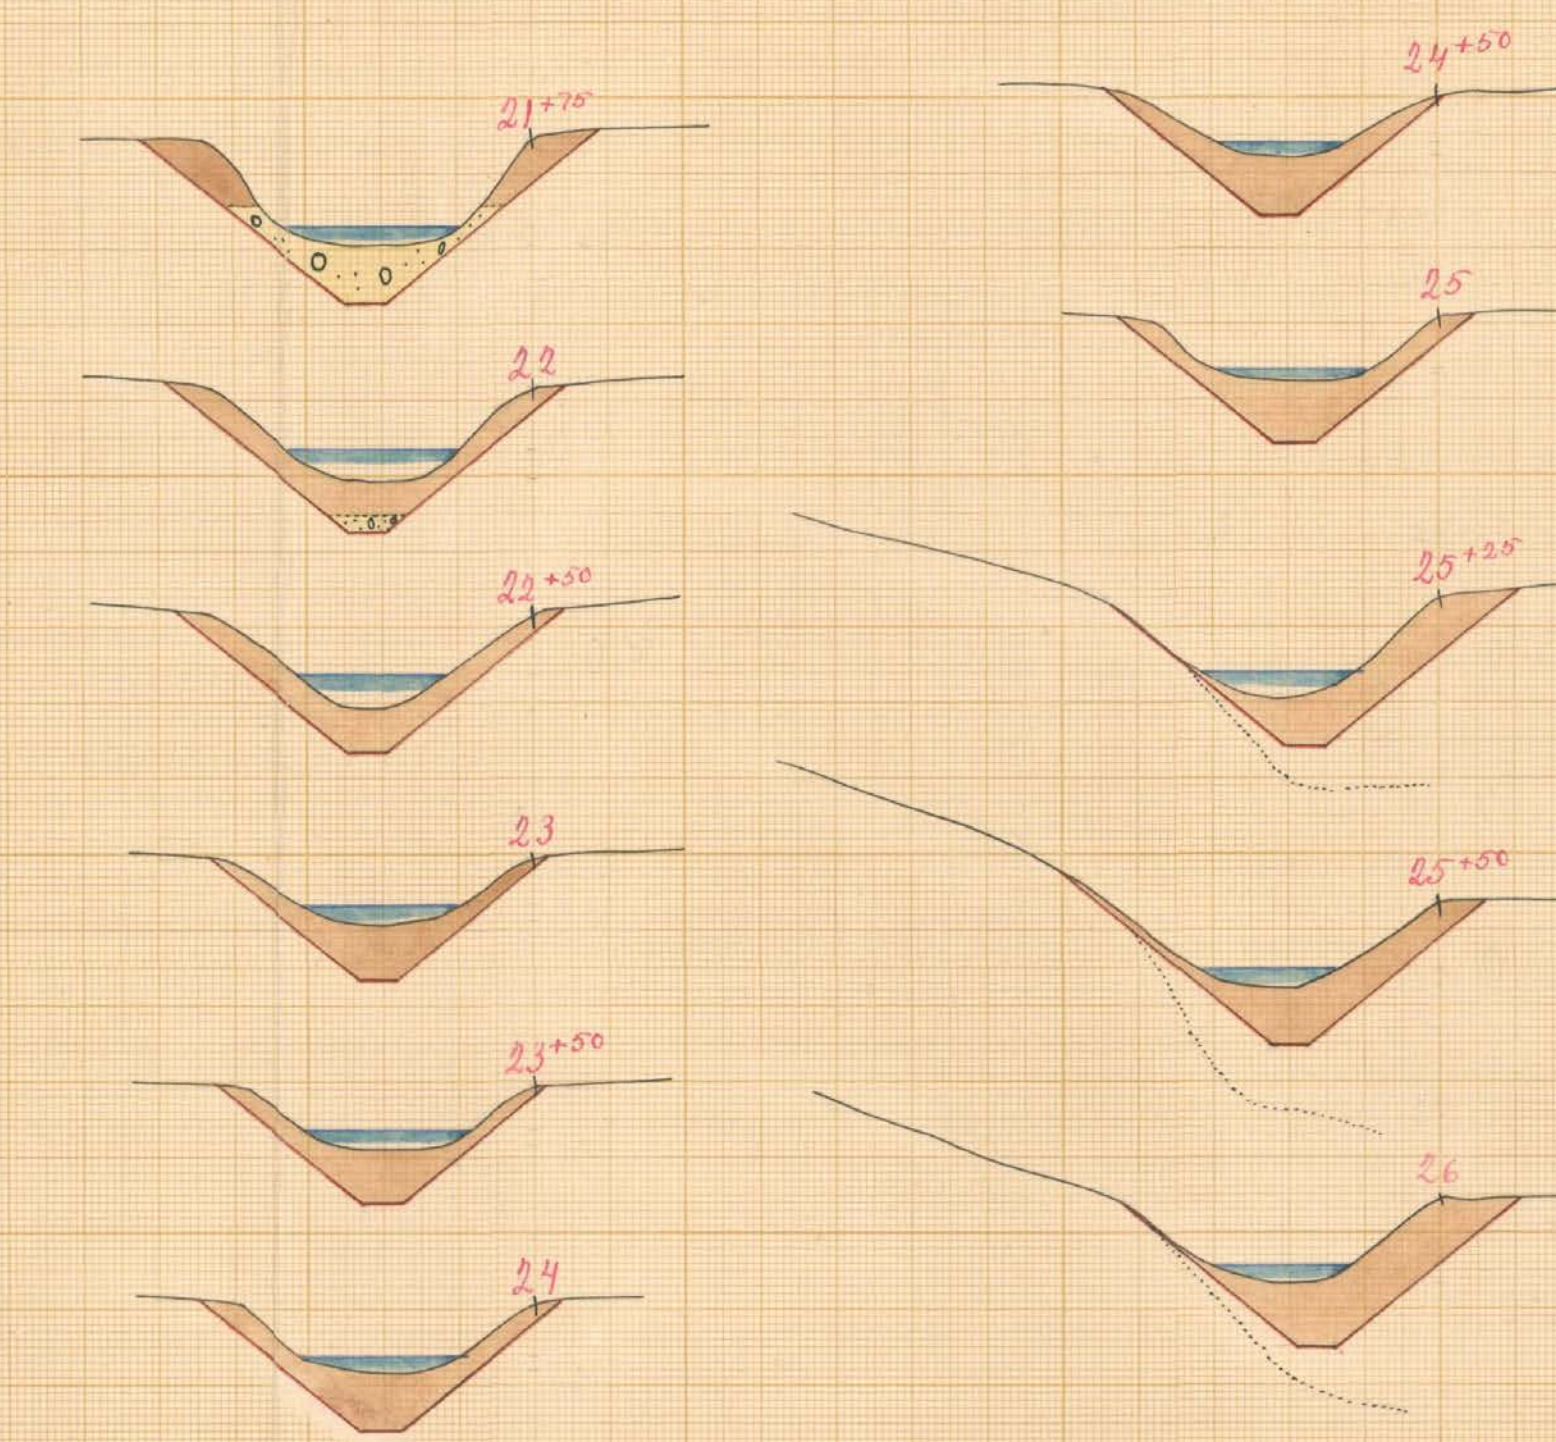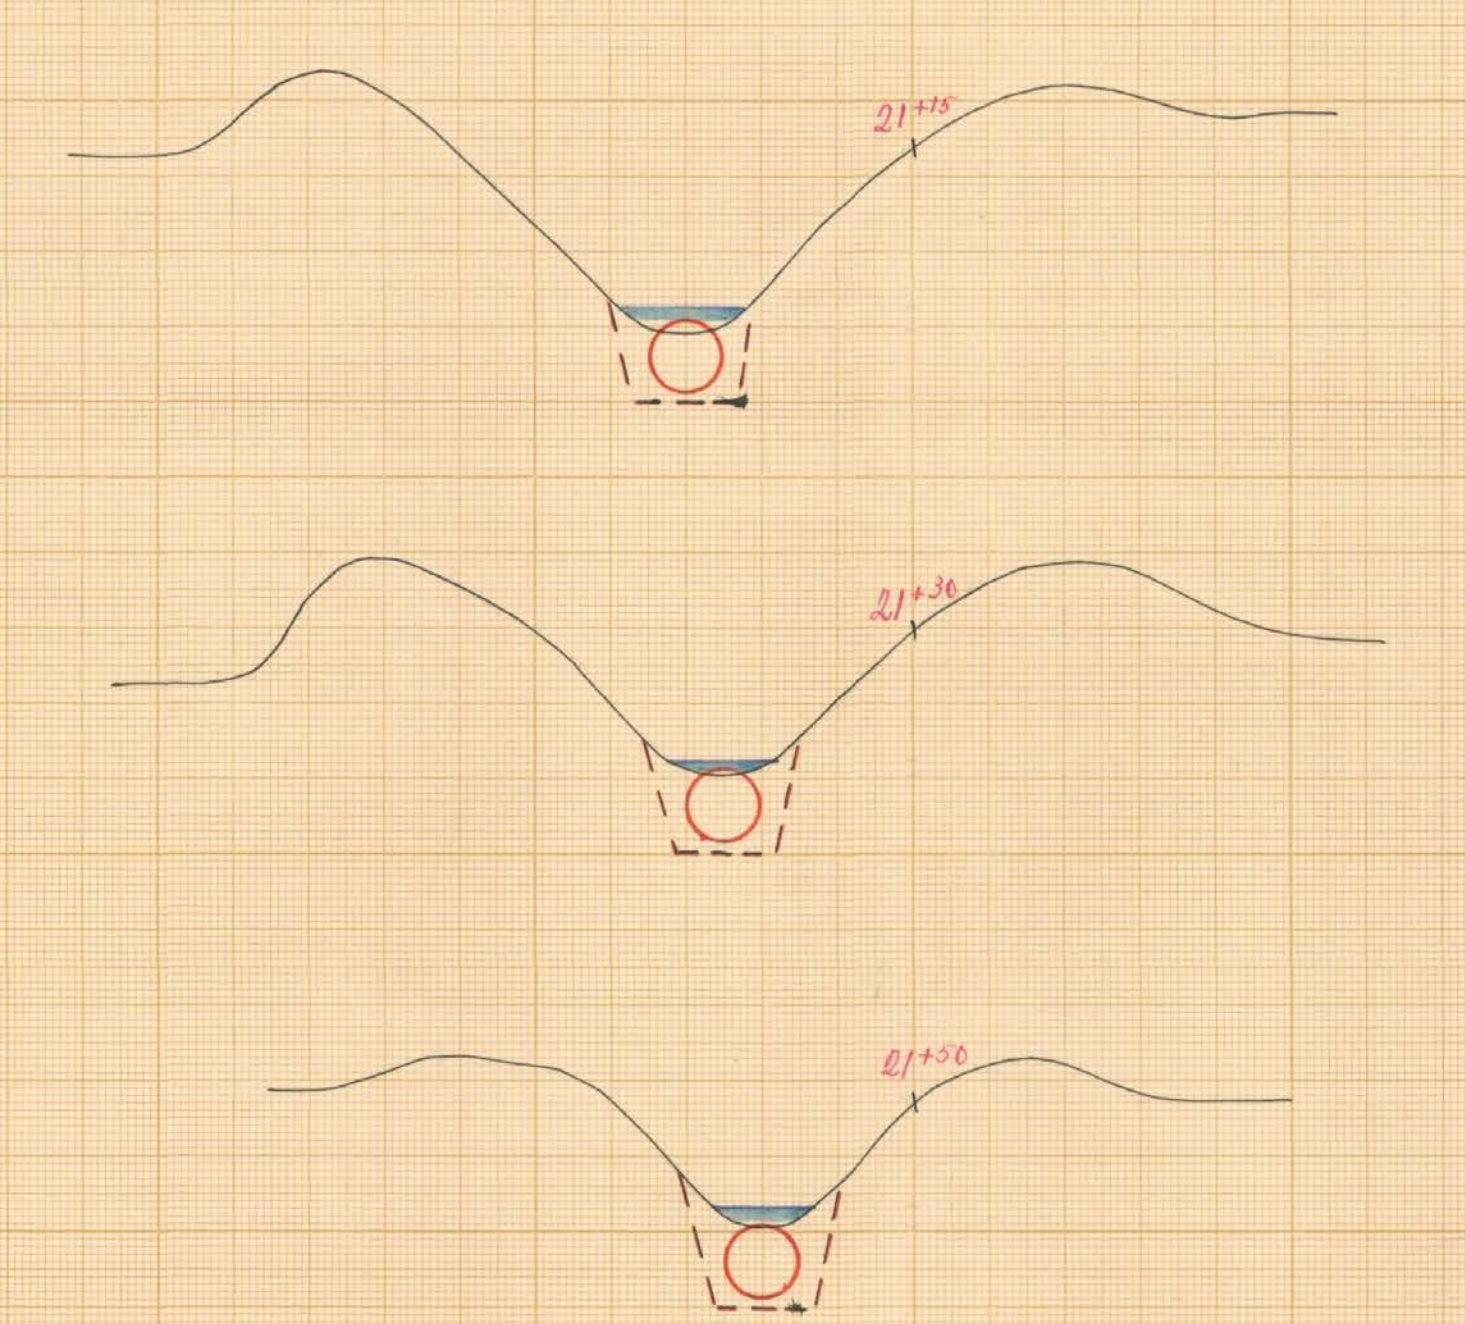

Skala för sektioner 1:100
meter 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 meter

Förslog i 4 blad till
dikning inom
Magleröd, Munkabo, Gålarp, Gålarpsmoden, Stenestad och Klöve
uti Stenestads socken av Kristianstads län, samt
Klöberöd
uti Kånga socken av Malmöhus län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1939 av
Arvid Nilsson
Statens e. lantbruksingenjör

RITN. Nr 004

L 4-1125

Ar 985 Kristianstads län 4



Akt nr:

11-KLS-1125

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Kun- yrelsens
Kult- s arkiv

43

DIARIE Nr 4122
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1941

L 4*1125

93 66/88



Innehåller 65 skrivna och paginerade sidor.
Härill 4 blad ritningar.

Protokoll hållet
vid synförrätt-
ning enligt vat-
tenlagen angän-
de Tarrläggning
av mark i
Mogleröd, Muckabo,
Gälarp, Gälarps-
heden och Ste-
nestad samt
Klöver uti Ste-
nests socken av
Kristianstads
län samt Kläbe-
röd uti Konga
socken av Mal-
möhus län.

År 1939 den 22 juni in-
stämde sig medborgarna
statens e. lantbrukssyn-
en herr Peter Svensson i
Mogleröd för att på grund
av lantbrukssynen i Kris-
tianstads län efter anse-
kan utfärdade förord-
nande (se bil. 1.)
handlägga synförrät-
tning enligt vatten-
lagen angående tarr-
läggning av mark i
Mogleröd, Muckabo,
Gälarp, Gälarpsheden,
Stenestad och Klöver uti
Stenests socken av Kris-

1
Hälsölands län samt Klä-
beröf uti Konga socken
av Malmåhus län.

Såsom biträdande gode-
man inställde sig

Näringsmannen Y. M.
Persson i Öregården och
lantbrukaren Y. A. Måns-
son i Englaby.

På grund af utfärdade
kungörelser och utöfna
under rättelser (se lit. 2-5)
hade upfunnit sig

Petter Svensson fr. Magle-
röd 1⁸/₂, 1⁵/₆, Gälarp 1⁶ och 1¹⁹/₂, Gälarp-
boden 1¹ och Stenestå 2⁶

Erik Årson fr. Magleröd 1²⁴/₂

O. W. Falck fr. Magleröd 1⁵²/₂

Johan Nilson fr. Munka-
bo 1⁶ och Kläberöf 1

Yosef Nilson fr. Munkabo 1⁸

Karl Åsarsen fr. Munkabo 1¹¹/₂

O. E. Sundberg fr. Munkabo 1¹⁸/₂

E. P. Eriksson fr. Gälarp 1⁷/₂ och 1¹⁶/₂

Martin Zachariassen fr. Gälarp 1¹²/₂

John Johansson fr. Gälarp 1¹⁸/₂

Adolf Jönsson fr. Klön 1²/₂

§ 1.

Det fr. under tecknad ut-
färdade förordnandet med
ansökan där om uppläses
vil sammanträdets höra.

§ 2.

På därom framställt

fråga uppkades ej jämsam-
märkning med någon av
synermännen. Laga hin-
des med förättningen på-
visades ej.

§ 3.

Läkarna utbeade där-
djupning av vris del av klö-
vackeen för förläggning
av den tillhörig mark,
samt att av förslaget
berörda skulle deltaga
där enligt lag. Använd
skulle förättningen om-
fatta en mindre sido-
ledning.

§ 4.

Förättning skulle ej be-
räknas för jord, som älgar
här öppet dikes utväs-
gande.

§ 5

Det upplyste att Erik
och Arvid Olsson nu äro
ägare av Magleröd 124 samt
att Magleröd 152 redan vid
auktionen tillkommit ägdes
av Batilda Larssons Husb.
hus.

§ 6.

Erik Eriksson, Adolf Jönsson, John
Johansson och Arvid Assar-
son ville att till protokoll
skulle antecknas att de
protesterade mot före-

4
taget. Martin Zackrisson
förmunade sig icke kom-
ma att vara gammal
fristaget.

§ 7

Fristättingemannen
kunngjorde att synemän-
nen omedelbart efter sam-
manträdet skulle vidta
nödiga utrednings- och
videringar för ärendets fort-
satta handläggning. Var-
efter nytt sammanträde
kommer att hållas å sam-
ma plats onsdagen den
5 juli 1939 kl. 14 (2 em), varom
inga andra beaktelser än
dessa meddelande utgivas.

§ 8

Da intet vidare förlov
upplöstes protokoll och
sluts sammanträdet

Ort och dag som ovan
Arvid Daniclerus
Status i. lauthusetmånad
Johan Månner Johan Månner
gode män.

År 1939 den 5 juli inställ-
de sig ännu frivilliga
synemän i Majblås var-
vid tillstädeslevnint Petter
Prensson, Erik Olsson, K. B. Buggen,
Johan Nilsson, Josef Nilsson, Arvid
Larsson, O. E. Lindberg, Erik Eriksson och Albert
Andersson.

§ 9.

Sedan det framgick att även fastigheten Gålarp 16 beröres av förslaget hade underättelse delgivits ägaren av sagda fastighet rörande dagens sammanträde. (se bil. 6.)

§ 10

Förvärdningsnämnden framlade och förklarade det upprättade dikeinsp-förslaget samt uppläste härdeförteckning, änsbeskrivning och värdningslängder i sammandrag, kostnadsberäkningar och levnadsfördelningsskattorna (se bil. 7 - 14.)

§ 11.

Lynnenheten angavs sin utlåtande (se bil. 15)

§ 12

Det besluts utse styrelse för "Klövabäckens dikeinsp-förslag av år 1939". Styrelsen skulle bestå av tre medlemmar, varlin valdes Petter Svensson i Kärgeröd, Josef Nilsson i Munkabo och Erik Eriksson i Gålarp. I sin ardförande utsågs Erik Eriksson ad. Gålarp pr. Kärgeröd och skulle

§ 13.
Räkning af förrätt-
ningselevstruckerna bi-
fogades protokoll (se bil. 16.)

§14.
Då ritet vidare för-
ken förklarades för-
rättningen avslutad
och upplästes bokens
protokoll.

Arvidslarier och
statens lantbruksskolor

Jönköping, Per som Johan Månsson.
gode män.

D. m. 96. Resol. den 22 febr. 1939

Bil. 1. - 7

80/16
Ekd. Ant. den
26. JAN. 1939
TILL LANSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

STÄMME NR
K. LANSKANSLIET
12 JAN. 1939


Till Länsstyrelsen i Kristianstads
län.

Härmed anhålls vidvarat
om förvarande på statens land-
braksingensid två verkstada ty-
nreförädlings mask vätskellager
hugåman förvaring av mask
på Stenstora i Stenstors socken
av Kristianstads län. Samtliga
av förädlings beredda kross för
efter av förädlings masken
verkstada förmedling
kassa utgivna. Stenstora
den 27 november 1938.

Johan Vilsson
O. W. Tack
Paulina Olsson

Petter Svensson
Annicka Nilsson
Josef Nilsson

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN
RESOLUTION i anledning av gjord framställning om
förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen;
given Kristianstad i landskansliet
den 22 februari 1939 .



N:o 40/ 16 Ekdm.
19 39 .

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan ha va Johan Nilsson, Petter Svensson, O. W. Falck, Ammelie Nilsson, Paulina Olsson och Josef Nilsson, alla i Stenestad
anhållit om förordnade för statens lantbruksingeniör
att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning angående torrläggning av mark till Stenestad i Stenestads socken.


Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen extra lantbruksingeniören A. Danielsson/
skäligt förordna ~~statens lantbruksingeniör Lennart Holmström~~ att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen denna resolution.

och År och dag som ovan:

A. E. Poole

Min Rådman,

Johan Nilsson



Stämpel sex kronor.
90 D

ej komm.

Sökandena.

Förteckning

över kungörelser och underrättelser, som av förrättningsmannen nedanskrivne dag avlämnats på posten, angående sammanträde hos Petter Svensson i Magleröd torsdagen den 22 juni 1939 kl. 10 fm. för syneförrättning i fråga om fördjupning av Klövebäcken för torrläggning av mark till Magleröd, Munkabo, Stenestad, Gålarpsmaden, Gålarp och Klöva i Stenestads socken av Kristianstads län samt Klåberöd i Konga socken av Malmöhus län.

Kungörelser till

Pastorsämbetet i Stenestad, Kågeröd;

-"- -"- Konga, Sonnarp,

samt för införande i Engelholms Tidning.

Underrättelser till

Petter Svensson,	Magleröd 1	8	56
		1	
	Stenestad 2	6	
	Gålarpsmaden 1	1	
	Gålarp 1	19	
Ammelie Nilsson	Magleröd 1	10	11
		1	
Paulina Olsson,	"	24	
		1	
Erik Olsson,	"	24	
		1	
Arvid Olsson,	"	24	
		1	
Karl Birger Berggren,	"	36	
		1	
Botilda Larssons sterbhus,	"	52	
		1	
O. W. Falk,	"	52	
		1	

Johan Nilsson,	Munkabo 1 ,	6
	Klåberöd 1	
Josef Nilsson,	Munkabo 1	8
Arvid Assarsson,	"	11 1
O. E. Lindberg,	"	18 1
Erik Svante Eriksson,	Gålarp 1 , 1	7 16
Martin Zackrisson,	"	12 1
Johan Johansson,	"	18 1
Adolf ~~Manfred~~ Jönsson,	Klöva 1	2

samtliga under postadress Kågeröd.

Kallelser till

Nämndemannen Johan Magnus Persson, Oregården, Kågeröd och

Lantbrukaren Johan Albin Månsson, Englaberg, Kågeröd såsom

godemän.

Kristianstad den 30 maj 1939.

Arvid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör.

Kundörelse:

Gemenskap för syneförrättning enligt vattenlagen i fråga
om fördjupning av Klövebäcken för torrläggning av mark till

	8	10	11	24	36	52	56	6
Magleröd n:r 1	1	1	1	1	1	1	och 1	Munkabo n:r 1
8	11	18		6				1
1	1	och 1	Stenestad n:r 2	Gålarpensaden n:r 1	Gålarp			
7	12	16	18	19		2		
n:r 1	1	1	1	och 1	samt Klöva n:r 1	uti Stenestads		

socken av Kristianstads län Svensson Klövebäcken n:r 1 uti Kunga
socken av Malmöhus län hålles hos Petter Svensson i Magleröd
toregården den 22 juni 1939 kl. 10 fm. då saksägare hava att för
talans utförande tillstådeskorras.

Kristianstad den 30 maj 1939.

Arvid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör.

Förstående Rungmästare är upptecknad i Stenestads Ryma
Söndagen den 4 juni 1939.
K. Danielsson
Rymmästare



Kungörelse:

Sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen i fråga
om fördjupning av Klövebäcken för torrläggning av mark till
Magleröd n:r 1, 8, 10, 11, 24, 36, 52, 56 och 1, Munkabo n:r 1, 6,
1, 1 och 1, Stenestad n:r 2, Gålarpssmeden n:r 1, Gålarp
n:r 1, 1, 1, 1 och 1 samt Klöva n:r 1 uti Stenestads
socken av Kristianstads län ävensom Kläberöd n:r 1 uti Konga
socken av Malmöhus län hålles hos Petter Svensson i Magleröd
torsdagen den 22 juni 1939 kl. 10 fm. då sakägare hava att för
talans utförande tillstädeskomma.

Kristianstad den 30 maj 1939.

Arvid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Konga kyrka den 4 juni 1939, betygar

W. Th. Schröder

p.l.

Bil. 5.

Fidningsurklipp

Kungörelse:

Sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen i fråga om fördjupning av Klövebäcken för torrläggning av mark till Magleröd n:r 1^o, 1¹⁰, 1¹¹, 1²⁴, 1³⁶, 1⁵² och 1⁵⁶, Munkabo n:r 1^o, 1⁸, 1¹¹ och 1¹⁸, Stenestad n:r 2^o, Gålarpssmeden n:r 1¹, Gålarp n:r 1⁷, 1¹², 1¹⁶, 1¹⁸ och 1¹⁹ samt Klöva n:r 1² uti Stenestads socken av Kristianstads län ävensom Kläberöd n:r 1 uti Konga socken av Malmöhus län hålles hos Petter Svensson i Magleröd torsdagen den 22 juni 1939 kl. 10 f. m. då sakägare hava att för talans utförande tillstädeskomma.

Kristianstad den 30 maj 1939.

Arvid Danielsson.

Statens e. lantbruksingenjör.

Forstående kungörelse
har den 5 juni 1939 varit
nifrid i Engelsholms Tid-
ning betygat

Arvid Danielsson

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. 6.

Lantbrukaren Albert Andersson.

Gålarp nr 1⁶.

Sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen i fråga om
torrläggning av mark till Hagleröd, Munkabo, Gålarp, Gålarp-
maden, Stenestad och Klöva uti Stenestads socken av
Kristianstads län samt Kläberöd uti Konga socken av Mal-
möhus län hålles onsdagen den 5 juli 1939 kl. 14 (2em)
hos Petter Svensson i Hagleröd, varom Ni såsom ägare av
berörd mark tillhörande Gålarp nr 1⁶ härigenom under-
rättas.

Kristianstad den 22 juni 1939.

Arvid Carlsson
statens o. lantbruksingenjör.


En mig förestående lika lydande
kallelse har jag denna dag emot-
taget erkännes.

Gålarp den 26 juni 1939
Albert Andersson

Beviljas
A. Carlsson
Fjärdingsman

Delgivningskostnaden 2 kr 50 in Beviljas
A. Carlsson

Översiktskarta.

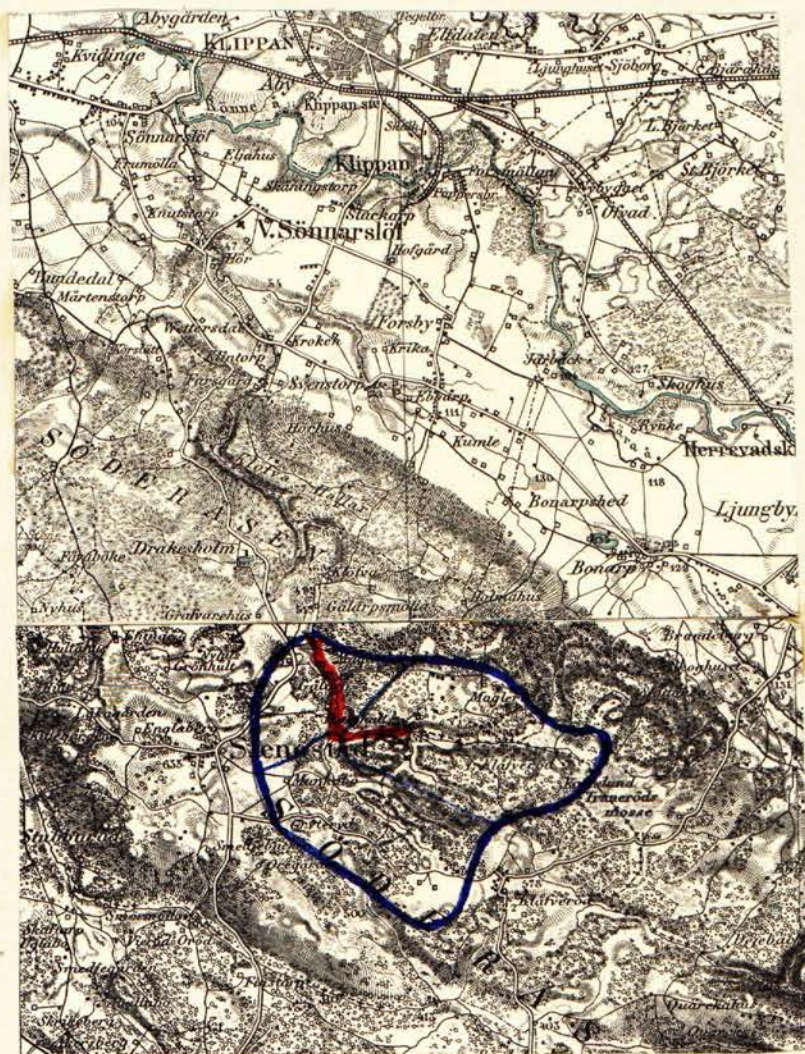

Skala 1:100000.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kristianstads län					
Stenestad, Gölarp	118	Ac	$\frac{1}{160}$		Johan Johansson 1 äng, förbättras ej 2 åker 3 äng 4 bäck insp Summa
"	116	Ad	$\frac{1}{16}$		Erik Svante Eriksson 5 väg 6 äng, kätow på stensjord 7 " " " " " " " " 8a åker, mulljord på stensjord 8b " " " " " " " " 9 bäck 10 odlingsmark, mörstow insp Summa
"	117	Ab	$\frac{3}{64}$		Erik Svante Eriksson 11 odlingsmark, mörstow 12 åker, mulljord på mörstow 13 " " " " " " " " 14 bäck insp Summa
" Klöva	112	B	$\frac{9}{128}$		Adolf Johan Pet Larsson 15 skogsmark, förbättras ej 16 bäck 17 åker, förbättras ej insp överföres

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört 18 åker, förbätthas ej Summa Karl Birger Bengtsson 19 åker, muldjord på stengjord 20 högl. mark 21 " " 22 råg imp. 23 åker, muldjord på stengjord Summa
Stenertarl, Hagleröd	136	Cd	$\frac{1}{128}$		Arvid Olsson Erik Olsson 24 åker, muldjord på morstov 25 bäck imp. 26 odlingsmark, morstov 27 åker, muldjord på morstov 28 " " 29 bäck imp. 30 åker, muldjord på morstov 31 odlingsmark, morstov 32 råg imp. 33 åker, muldjord på morstov 34 bäck imp. 35 åker, muldjord på morstov 36 äng, kantov på morstov 37 bäck imp. 38 åker, muldjord på morstov överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						97										
						08										
						105										
28								1120	313 60	1600	448 -	480	134 40			
						01										
						02										
						04										
20								640	128 -	1600	320 -	960	192 -			
48						07		441 60			768 -		326 40			
90						03		640	576 -	1600	1440 -	960	864 -			
		06						240	14 40	1200	72 -	960	57 60			
02								240	4 80	1200	24 -	960	19 20			
29								320	92 80	1600	464 -	1280	371 20			
						03										
10								320	32 -	1600	160 -	1280	128 -			
		03						160	4 80	800	24 -	640	19 20			
						01										
82								480	393 60	1600	1312 -	1120	918 40			
						03										
21								320	67 20	1600	336 -	1280	268 80			
		40						560	224 -	800	320 -	240	96 -			
						02										
02								320	640	1600	32 -	1280	25 60			
236		49				12		1416 -			4184 -		2768 -			

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				39	odlingssmark, morstov
				40	åker, muldjord på morstov
				41	bäck imp.
				42	åker, muldjord på morstov
				43	" "
				44	bäck imp.
					Summa
Stenestad, Gålarp	1 ¹⁶	Ad	$\frac{1}{16}$		Erik Svante Eriksson
				45	åker, muldjord på morstov
					Summa
" "	1 ¹²	Ac	$\frac{15}{256}$		Martin Zacharsson
				46	odlingssmark, morstov
					Summa
" "	1 ⁷	Ab	$\frac{3}{64}$		Erik Svante Eriksson
				47	väg imp.
				48	odlingssmark, morstov
				49a	åker, muldjord på morstov
				49b	bäck imp.
				50	åker, muldjord på morstov
					Summa
" "	1 ⁶	Aa	$\frac{3}{64}$		Albert Andersson
				51	odlingssmark, morstov
					Summa

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Stenertal, Gälarp</u>	1 ⁷	Ab	$\frac{3}{64}$		Erik Frante Eriksson
				52	odlingssmark, morstov
				53	åker, muldjord på morstov
				54	" "
				55	" "
				56	bäck imp.
				57	bäck "
				58	åker, muldjord på morstov
					Summa
" Gälarpsummar	1 ¹	J	avs		Petter Freurson
				59	åker, muldjord på morstov
				60	" "
				61	bäck imp.
				62	" "
				63	åker, muldjord på morstov
				64	" "
					Summa
" Mosperöd	1 ⁵²	Ce	avs		Bovida Larssons stbth.
					an. O. W. Falk
				65	åker, muldjord på morstov
				66	bäck imp.
				67a	åker, muldjord på morstov
					Summa
" Gälarp	1 ¹⁹	Af	avs		Petter Freurson

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				68	åker, muldjord på morstov
				69	bäck imp.
					Summa
Stevestad, Stevestad	26	E	$\frac{1}{48}$		Petter Svensson
				70	åker, muldjord på morstov
				71	bäck imp.
				72	åker, muldjord på Stevjord
				73	väg imp.
				74	åker, muldjord på Stevjord
				75	bäck imp.
				76	åker, muldjord på Stevjord
					Summa
" Munkabo	18	Fb	$\frac{3}{64}$		Joef Nilsson
				77	åker, muldjord på Stevjord
				78a	"
				78b	äng, hånstov på Stevjord
				79	bäck imp.
				80	åker, muldjord på Stevjord
				81	äng, hånstov på Stevjord
					Summa
" Magleöd	156	Cf	$\frac{7}{1024}$		Petter Svensson
				82	åker, muldjord på Stevjord
				83	bäck imp.
				84	åker, muldjord på Stevjord
				85a	betesmark, skogsmark
					överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	32						01	800	256	-	2000	640	-	1200	384	-
	32						01		256	-		640	-		384	-
	31						02	800	248	-	2000	620	-	1200	372	-
	02						06	320	640	1600	32	-	1280	25	60	
	08						01	800	64	-	1600	128	-	800	64	-
	01							320	320	1600	16	-	1280	12	80	
	42						09		321	60		796	-		474	40
	04 75		55				04	1280 800 320	57 600 176	20 - -	1600 1600 400	64 1200 220	- - -	320 800 80	12 600 44	80 - -
	01		03					320	320	1600	16	-	1280	12	80	
								80	240	400	12	-	320	9	60	
	80		58				04		832	80		1512	-		679	20
	04						02	320	1280	1600	64	-	1280	51	20	
	60							540	324	-	1800	1080	-	1260	756	-
				03				90	270	100	3	-	10		30	
	64			03			02		339	50		1147	-		807	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				86	betesmark, Stearjord
				87	bäck imp.
				88	åker, muljord på Stearjord
				89	" , muljord på mostorv
				90	bäck imp.
					Summa
Stenerted, Munkabo	1 ¹¹	Fc	$\frac{9}{32}$		Avid Vissarson
				91	äng, kätovv på Stearjord
				92	" "
				93	bäck imp.
				94	" "
					Summa
	118	Fd	aus		O. E. Lindberg
				95	åker, muljord på mostorv
				96	bäck imp.
					Summa
" Hagteröd	1 ⁸	Ca	$\frac{5}{1024}$		Petter Svensson
				97	åker, muljord på mostorv
				98	" "
				99	" "
				100	bäck imp.
					Summa
" Munkabo	1 ⁶	Fa	$\frac{1}{64}$		Johan Nilsson

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				101	bäck imp.
				102	åker, muldjord på mostor
				103	" "
				104	äng, bete, kårstom
				105	åker, muldjord på mostor
				106	" "
					Summa
<u>Stenertad, Hagleröd</u>	1 ¹⁰	Cb	$\frac{2}{768}$		Amundie Nilsson
				107	bäck imp.
				108	åker, muldjord på mostor
				109	" "
				110	väg imp.
				111	åker, muldjord på mostor
				112	bäck imp.
					Summa
<u>Maknäs län</u> <u>Kouga, Kläveröd</u>	1 ⁹	G	$\frac{1}{128}$		Johan Nilsson
				113	bäck imp.
				114	väg "
				115	åker, muldjord på mostor
				116	" "
				117	äng, betesmark
					Summa

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag:</u>					
<u>Kristianstads län</u>					
<u>Stenestad, Gälarp</u>	1 ¹⁸	Ac	$\frac{1}{160}$	1-4	Johan Johansson
" "	1 ¹⁶	Ad	$\frac{1}{16}$	5-10, 45	Erik Svante Eriksson
" "	1 ⁷	Ab	$\frac{3}{64}$	11-14, 47-50, 52-58	Some
" Klöva	1 ²	B	$\frac{9}{128}$	15-18	Adolf (hanfred) Jönsson
" Magleöd	1 ³⁶	Cd	$\frac{1}{128}$	19-23	Karl Birger Berggren
" "	1 ²⁴	Cc	$\frac{3}{64}$	24-44	Arvid Olsson Erik Olsson
" Gälarp	1 ¹²	Ac	$\frac{15}{256}$	46	Charlin Zachrisson
" "	1 ⁶	Aa	$\frac{3}{64}$	51	Albert Andersson
" Gälarpnäsby	1 ¹	B	avs	59-64	Petter Svensson
" Magleöd	1 ⁵²	Cc	avs	65-67a	Botilda Larsson skbh. arr. O. W. Falk
" Gälarp	1 ¹⁹	Af	avs	68-69	Petter Svensson
" Stenestad	2 ⁶	E	$\frac{1}{48}$	70-76	Some
" Munkabo	1 ⁸	Fb	$\frac{3}{64}$	77-81	Josef Nilsson
" Magleöd	1 ⁵⁶	Cf	$\frac{7}{1024}$	82-90	Petter Svensson
" Munkabo	1 ¹¹	Fc	$\frac{9}{32}$	91-94	Arvid Åsarrson
" "	1 ¹⁸	Fd	avs	95-96	O. E. Rindberg
" Magleöd	1 ⁸	Ca	$\frac{5}{1024}$	97-100	Petter Svensson
" Munkabo	1 ⁶	Fa	$\frac{1}{64}$	101-106	Johan Nilsson
" Magleöd	1 ¹⁰	Cb	$\frac{7}{768}$	107-112	Arumelic Nilsson
<u>Malmöhus län</u>					
<u>Konga, Kläberöd</u>	1 ⁹	G	$\frac{1}{128}$	113-117	Johan Nilsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
							86									
	83		21				07		806	40		1528	-		721	60
	255		81				27		1804	-		4772	-		2968	-
							105									
	48						07		441	60		768	-		326	40
	296		52				20		1692	-		5212	-		3520	-
			15						36	-		120	-		84	-
			38						121	60		304	-		182	40
	77						06		294	40		1472	-		1177	60
	52						04		404	-		844	-		440	-
	32						01		256	-		640	-		384	-
	42						09		321	60		796	-		474	40
	80		58				04		832	80		1512	-		679	20
	114				06		10		551	-		1638	-		1087	-
			173				09		633	60		1384	-		750	40
	45						06		216	-		720	-		504	-
	188						14		601	60		3008	-		2406	40
	116				05		12		428	50		1861	-		1432	50
	57						08		228	80		912	-		683	20
	37				09		08		134	50		601	-		466	50
	1522		438		20		343		9804	40		28092	-		18287	60

Maglared den 5 juli 1939

Arvid Danneberg

statens o. landbruksskatt

Johann Bärman

gode nyar.

[illegible]

Läge (pålnummer)	Längd meter	A r b e t e m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Kostnadsförslag för Klövebäckens dikningsföretag av år 1939.						

Läge (pålnummer)	Längd meter	A r b e t e m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
2-28÷62	2653	<u>Dikessträckan A-B-C-D-E.</u>						
2-3÷85	185	Schaktning av sten och grus med block och sprängsten ev. något berg	3 m	750	6.-	4500 -	4500	-
3÷85- 7÷50	356	Schaktning av sten, grus, block "	1050	3.-	3150	-		
		d:o sköligt berg "	80	12.-	960	-		
		Schaktning av mossjord "	450	0.80	360	-		
		Trumma av 1 m betongrör för by- väg vid 6÷14-6÷18	st	1	200.-	200 -	4670	-
7÷50- 11÷20	370	Schaktning av mossjord	3 m	550	0.80	440 -	440	-
11÷20- 16÷07	487	" " "	"	380	0.80	304 -	304	-
16÷07- 20÷50	443	" " sand, sten o. grus "	500	2.50	1250	-		
		" " mossjord "	800	0.80	640	-		
		Trumma av 1 m betongrör för by- väg vid 17÷35-17÷39	st	1	200.-	200 -	2090	-
20÷50- 21÷75	125	36" cementrör	lm	125	14.-	1750 -		
		Grävning för täckt ledning, rö- rens läggning, cementgjutning vid upp- och nedströmssidorna, dikes- jordens återfyllning m.m.	lm	125	8.-	1000 -	2750	-
21÷75-25	325	Schaktning av sten och grus	3 m	40	3.-	120 -		
		" " mossjord "	700	0.80	560	-	680	-
		överföres					15434	-

[illegible]

Bild. 10.

Kostnadsfördeklaringstämpel
för utförandet av
"Klövebäckens dikningsförelägg
av år 1939."

Hunnantal	Reg. nr.	L.H. a. kastan	Sacken, by	Selägare	Säkande
			<u>Kristenstad tån</u>		
$\frac{3}{64}$	16	Aa	<u>Stenestad, Gälarp</u>	Albert Andersson	
$\frac{3}{64}$	17	Ab	" "	Erik Svante Eriksson	
$\frac{15}{256}$	112	Ac	" "	Martin Zachrisson	
$\frac{1}{16}$	116	Ad	" "	Erik Svante Eriksson	
$\frac{1}{1}$	119	Af	" "	Petter' Svensson	säk.
ans	18	Ca	" <u>Mejeröd</u>	Some	"
$\frac{5}{1024}$	110	Cb	" "	Annastie Nilsson	"
$\frac{57}{768}$	124	Cc	" "	Udrid Olsson	"
$\frac{3}{64}$			" "	Erik Olsson	"
$\frac{1}{128}$	136	Cd	" "	Karl Ringer Berggren	
ans	152	Ce	" "	Botilda Larsson skbh.	
				ans. O. W. Falk	
$\frac{7}{1024}$	156	Cf	" "	Petter Svensson	säk.
ans	1	g	" <u>Gälarpstaden</u>	Some	"
$\frac{1}{48}$	26	E	" <u>Stenestad</u>	Some	"
$\frac{1}{64}$	16	Fa	" <u>Munkabo</u>	Johan Nilsson	"
$\frac{3}{64}$	18	Fb	" "	Joof Nilsson	
$\frac{2}{32}$	11	Fc	" "	Udrid Olsson	
ans	118	Fd	" "	O. E. Lindberg	
			<u>Munkabo tån</u>		
$\frac{1}{128}$	19	G	<u>Lunga Mejeröd</u>	Johan Nilsson	säk.
				Summa	

Ägare	Nuvarande värde		Blivande värde		Förbättrings värde		Seltagsningsskyldighet				
	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	i %	i den bränt- made gräs- ningskost- naden	öre	i förvänt- nings- kostnad	öre
51	121	60	304	-	182	40	1.00		177	-	7 11
11-14, 47-50, 52-58	1804	-	4772	-	2968	-	16.23		2872	71	115 46
46	36	-	120	-	84	-	0.46		81	42	3 27
5-10, 45	806	40	1528	-	721	60	3.95		699	15	28 10
68-69	256	-	640	-	384	-	2.10		371	70	14 94
97-100	601	60	3008	-	2406	40	13.16		2329	32	93 62
107-112	228	80	912	-	683	20	3.74		661	98	26 61
24-44	1692	-	5212	-	3520	-	19.25		3407	25	136 95
19-23	441	60	768	-	326	40	1.78		315	06	12 66
65-67a	404	-	844	-	440	-	2.41		426	57	17 15
82-90	551	-	1638	-	1087	-	5.94		1057	38	42 26
59-64	294	40	1472	-	1177	60	6.44		1139	88	45 82
70-76	321	60	796	-	474	40	2.59		458	43	18 43
101-106	428	50	1861	-	1432	50	7.83		1385	91	55 70
77-81	832	80	1512	-	679	20	3.71		656	67	26 39
91-94	633	60	1384	-	750	40	4.10		725	70	29 17
95-96	216	-	720	-	504	-	2.76		488	52	19 63
113-117	134	50	601	-	466	50	2.55		451	35	18 14
	9804	40	28092	-	18287	60	100.00		17.700	-	711 41
Magister den 5 juli 1929 Arvid Larsson Staten o. lantbruksskatten Johan Månsson Gode minn.											

Kostnad fördräkningslämning
för underhållet av
Kivrebäckens dikebyggnadsföretag
om 1939.

Nummarnummer	Reg. nr	Lib. & anten	Saken, by	Delägare	Stämle
<u>Kristianstad län</u>					
$\frac{3}{64}$	16	Aa	<u>Stenestad, Sölarp</u>	Ulbert Andersson	
$\frac{3}{64}$	17	Ab	" "	Erik Svante Eriksson	
$\frac{15}{256}$	112	Ac	" "	Martin Zacharsson	
$\frac{1}{16}$	116	Ad	" "	Erik Svante Eriksson	
$\frac{1}{160}$	118	Ae	" "	Johan Johansson	
ans	119	Af	" "	Petter Svensson	sök.
$\frac{9}{128}$	12	B	klöva	Adolf August Jönsson	
$\frac{5}{1024}$	18	Ca	Marleröd	Petter Svensson	sök.
$\frac{51}{768}$	110	Cb	" "	Amund Nilsson	"
$\frac{3}{64}$	124	Cc	" "	Arvid Olsson	"
			" "	Erik Olsson	"
$\frac{1}{128}$	136	Cd	" "	Karl Birger Berggren	
ans	152	Ce	" "	Antonia Larsson stb.	
			" "	arr. O. W. Falk	
$\frac{7}{1024}$	156	Cf	" "	Petter Svensson	sök.
ans	11	D	Sölarpnäsby	Sone	"
$\frac{1}{48}$	26	E	Stenestad	Sone	"
$\frac{1}{64}$	16	Fa	Munkabo	Johan Nilsson	"
$\frac{3}{64}$	18	Fb	" "	Josef Nilsson	
$\frac{9}{32}$	111	Fc	" "	Arvid Andersson	
ans	118	Fd	" "	O. E. Lindberg	
<u>Malmöhus län</u>					
$\frac{17}{128}$	19	G	Kunga, Kläberöd	Johan Nilsson	sök.
				Summa	

Sedtogningsskyldighet: 20		
i fört fast- ställt underhåll	den beräknade grävmings- kostnaden	i blivande underhåll
1. 18	1.00	1.036
14. 82	16.23	15.948
0. 45	0.46	0.458
1. 34	3.95	3.428
3. 16	—	0.632
1. 65	2.10	2.010
3. 49	—	0.698
9. 47	13.16	12.422
2. 62	3.74	3.516
20.94	19.25	19.588
2. 72	1.78	1.968
3. 24	2.41	2.576
4.59	5.94	5.670
4.29	6.44	6.010
2. 12	2.59	2.496
5. 80	7.83	7.424
6.05	3.71	4.178
7.84	4.10	4.848
2. 41	2.76	2.690
1. 82	2.55	2.404
100.00	100.00	100.000

Kåglert den 5 juli 1939
 Arvid Wainelson
 Valens o. lantbruksskizör
 Johan Nilsson
 Zode furar.

Händeförteckning, ämbe-
skrivning och värderings-
lämning angående "Magleås
Läkemedelsfabrik" av år 1939.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Stenertad, Skaglevöl</u>	152	Cc	avs		Botilda Larsson storbhus arr. O. W. Falk 67b åker, muljord på montan Summa
"	156	Cf	7/1024		Petter Sørensen 85b åker, muljord på montan 85c morse, montan Summa
		<u>Sammandrag:</u>			
"	152	Cc	avs	67b	Botilda Larsson storbhus arr. O. W. Falk
"	156	Cf	7/1024	85b,c	Petter Sørensen Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
	12							1280	153	60	1600	192	-	320	38	40
	12								153	60		192	-		38	40
	92							480	441	60	1600	1472	-	1120	1030	40
				36				90	32	40	100	36	-	10	3	60
	92			36				474	-			1508	-		1034	-
	12								153	60		192	-		38	40
	92			36				474	-			1508	-		1034	-
	104			36				627	60			1700	-		1072	40

Måttutöd den 5 juli 1939
 Brisdänslösen
 Ekstens e. lantbruksskillingen
 som h. P. Johan Månsson
 godkännt.

[illegible]

Läge (pålnummer)	Längd meter	A r b e t e m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Kostnadsförslag för Magleröds dikningsföretag av år 1939.						

Bil. 14.

Kostnad för delvis glänsd
för utförande och underhåll av
"Kagleröds delvis glänsd
år 1939."

Hemmanstal	Reg. nr.	Lit. & kartan	Socken, by	Belägare	Förhandl.
ans	152	Cc	Kristianstads län <u>Stenertal, Vaggröd</u>	Post W. Larsson Skbh. an. O. W. Falk	
$\frac{7}{1024}$	156	Cf	"	Petter Svensson Summa	Sbh.

Utlåtande avgivet vid syneförrättning

enligt vattenlagen i fråga om torrläggning av mark inom Magleröd, Munkabo, Gålarp, Gålarpsmaden, Klöva och Stenestad uti Stenestads socken av Kristianstads län samt Klåberöd uti Konga socken av Malmöhus län.

Mom.1. Torrläggningso mrådenas läge, företagens ändamål, omfattning, beskaffenhet och benämning.

Torrläggningso mrådena äro belägna inom Magleröd, Munkabo, Gålarp, Gålarpsmaden, Klöva och Stenestad uti Stenestads socken av Kristianstads län samt Klåberöd uti Konga socken av Malmöhus län och inom det i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden med n:r 96 angivna Rönneåns nederbördsområde.

På grund av förefintliga fallförhållanden uppdelas dikningsarbetena i två skilda dikningsföretag.

Företagen avse huvudsakligen förbättrad torrläggning av åker men även i mindre mån torrläggning av till odling eller betesanläggning lämpad mark och omfatta med anledning av framställda yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden de avloppssträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknats A-B-C-D-E och C-F.

Företagen utgöra sådan dikning, som i vattenlagen 7 kap. avhandlas.

Företagen skola benämnas "Klövebäckens dikningsföretag av år 1939" och "Magleröds dikningsföretag av år 1939".

Det förra företaget omfattar dikessträckan A-B-C-D-E och det senare dikessträckan B-F.

"Klövebäckens dikningsföretag av år 1939" omfattar den del av sagda bäck, som varit föremål för en den 4 augusti 1913 avslutad laga syneförrättning, då arbetet benämndes "Klövebäckens reglering". Sedan detta arbete utförts, har på grund av markernas sättning och den ökade avrinningen torrläggningen visat sig otillfredsställande.

Mom.2. Laga hinder.

I fråga om handläggande av förrättningen, som grundar sig på av länsstyrelsen i Kristianstads län efter ansökan utfärdat förordnande, har laga hinder icke funnits föreligga.

Hinder beträffande företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives har icke heller funnits möta.

Mom.3. Karta, profilritningar m.m.

Över torrläggningssområdena ha uprättats plankarta i skala 1:4000, varå upptagits den mark, som ansetts genom torrläggningen kunna ernå förbättring. Såsom sådan har uppmätts all den mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom densamma vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behövlig

höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans dock ej över 1.5:1000.

Å plankartan angives med ^{blå/}siffror markens höjdläge över förörrättningen antaget jämförelseplan, vilket är samma, som vid 1913 års syneförrättning bestämdes; med heldragna dubbla röda linjer betecknas de avlopp, som skola göras öppna, och med enkla sådana linjer täckta ledningar samt med röda ringar platserna för intagningsbrunnar.

Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, vilka angiva lutningsförhållanden, markbeskaffenhet, bottenlinjen enligt 1913 års förslag m.m. och varå de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda. Profilritningarnas längdskala är 1:1:4000 och dess höjdskala 1:100; sektionerna hava upprättats i skala 1:100.

Förslagsritningar i skala 1:50 hava uppgjorts för dikesöga, intagningsbrunnar och trummor, som skola ingå i företagen.

De fixpunkter, som skola tjäna till ledning och kontroll vid arbetets utförande, avsyning och framtida underhåll, hava till plan- och höjdlägen angivits å karta och profilritningar.

Mom.4. Vattenmängd, fallförhållanden, dimensionering m.m.

För beräkning av framrinnande vattenmängder hava nederbördsområdena i olika punkter dels efter direkt inmätning och dels efter utredning med ledning av generalstabens kartor, varom hänvisas till

upprättad översiktskarta, befunnits utgöra:

i punkt A	1000 hektar
18+50	800 "
D	450 "
F	6 "

Vid bestämmande av dimensionerna för öppet dike och täckta ledningar har antagits en största avrinning av 1.25 liter per sekund och hektar från ifrågavarande nederbördsområde. Vid medelvattenföring har avrinningen antagits utgöra 0.1 liter per sekund och hektar.

Sträckor^{na} A-B-C och D-E göras öppna och å sträckan C-D utföres täckt ledning. Sträckan E-F utföres såsom täckt ledning.

För sträckan A-B-C-D-E finnas de beräknade blivande hög- och medelvattenytorna utritade å den upprättade profilritning~~en~~.

Mom.5. Broar och trummor.

Tvenne trummor skola ingå i företaget, nämligen vid punkterna 6+14-6+18 och 17+35-17+39.

En brobyggnad mellan punkterna C och D blir obehövlig, då denna sträcka utföres täckt.

Trumman vid punkt E bibehålles i sitt nuvarande skick.

Mom.6. Ersättningar.

Sedan synemännen funnit lämpligt föreskriva att rätning av bäcken skall ske mellan punkterna 6+50 och 7 bestämmes, att ersätt-

ning för ägofiguren 8b, som tages i anspråk därför, skall utgå till vederbörande ägare med 30 kronor. I övrigt beräknas ingen ersättning för markåtgång i samband med dikningsföretagen.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagens utförande skall göras skriftligen till den för "Klövebäckens dikningsföretag av år 1939" utsedda arbetsstyrelsen och senast å den dag, då företaget genom uppläsande av avsyningsbevis å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojävige och i lantbruk kunnige män. Framställning om ersättning för sådan skada i samband med "Magleröds dikningsföretag av år 1939" skall göras skriftligen hos någon av delägarna däri och senast i samband med företagets avsynande.

Beträffande oförutsedd skada genom företagen lända föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 57 par., till efterrättelse för den som i anledning därav vill framställa anspråk.

Mom.7. Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för utförandet av "Klövebäckens dikningsföretag av år 1939" hava beräknats till 17.700 kronor och för "Magleröds dikningsföretag av år 1939" till 960 kronor, för båda företagen tillsammans sålunda 18.660 kronor.

Mom.8. Båtnadsuppskattning.

Den i förevarande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Uppskattning av den värdeförändring, som genom företagens utförande uppkommer, har verkställts av

synemännen. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet i fråga om jordmån samt till dess belägenhet.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av, Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0:0; d.v.s. den anses för närvarande sakna värde.

Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än den antagna kurvan för vattenskadad mark, har grad 1:6; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. För varje ägofigurs medelhöjd har figurens häremot svarande försumpningsgrad uträknats, vilken emellertid för sådana figurer, som lida av översvämning vid flodtillfällen, ytterligare nedsatts med två grader. Genom reduktion av det blivande värdet med denna för varje figur uträknade grad har ägofigurens nuvarande värde erhållits. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen eller båtnadsvärdet.

I värderingslängderna finnas för varje ägofigur och ägolott nu avhandlade värden angivna.

De beräknade förbättringsvärdena uppgå för Klövebäcken dikningsföretag av år 1939 till 18.287 kronor 60 öre

"	Magleröds dikningsföretag av år 1939	"	1.072	"	40	"
---	--------------------------------------	---	-------	---	----	---

Sammanlagt uppgår förbättringsvärdet sålunda till 19.360 kronor.

Mom.9. Kostnadsfördelningen.

Till grund för fördelningen av med ett företag förenade kostnader skola beräknade genom ifrågavarande företags utförande uppkommande båtnadsvärden läggas, vilka som förut sagts finnas uträknade i tillhörande värderingslängd.

I kostnadsfördelningslängderna finnas med iakttagande härav angiven vars och ens deltagningsskyldighet i procenttal samt den kostnad i enlighet med upprättade kostnadsförslag, som belöper å varje delägare i de olika företagen.

Förrättningskostnaderna och andra för företagen gemensamma kostnader fördelas mellan dem så att Klövebäckens dikningsföretag av år 1939 för 17.700 kronor beräknad kostnad gäldar 94.855 % och Magleröds dikningsföretag av år 1939 för 960 kronor beräknad kostnad gäldar 5.145 %.

Förrättningskostnaderna skola, som företagen komma till utförande, fördelas efter nu angivna grunder, men skola vid förrättningens avslutande förskjutas av de sökande.

I kostnadsfördelningslängderna har medelst förkortningen "sök" angivits de delägare, som äro sökande till förrättningen eller därmed likställda.

Mom.10. Arbetets utförande.

Företagen skola, om desamma fullföljas, utföras i noggrann överensstämmelse med det föreliggande förslaget. De må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och beträffande

"Klövebäckens dikningsföretag av år 1939" sedan länsstyrelsen under-
rättats om val av styrelse för företaget, samt "böra" vara fullborda-
de före utgången av år 1942.

I övrigt stadgas beträffande arbetet:

att cementrör skola gjutas av svensk cement och godkännas av
statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas;

att vid övriga cementarbeten även svensk cement skall använ-
das;

att rörens läge innan de höljas skall kontrolleras av statens
lantbruksingenjör eller dennes ombud;

att uppschaktad dikesjord vid öppna dikessträckor ej må upp-
läggas närmare dikeskant än 1 meter och ej heller i starkare lutning
mot markytan än 1:1;

att vallar av dikesjord genomgrävas för framsläppande av yt-
vatten vid tillstötande diken och vid svackor i markytan samt i
övärt minst på var femtionemeter;

att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa
sig lämpliga beträffande dikes läge eller annat, som ej inverkar
minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom
berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lant-
bruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid
förrän arbetet i sin helhet godkänts av lantbruksingenjör eller
dennes ombud; samt

att arbetet anses lagligen avslutat, då godkännande

avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den i dennes ställe förordnats samt beträffande "Klövebäckens dikningsföretag av år 1939" dessutom detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst.

Mom.11. Underhåll.

Det utförda arbetet skall hållas i gott stånd. Rensning av brunnar och dikesögar skall ske minst två gånger årligen och i övrigt så ofta behovet det påkallar. Rensning av öppet dike verkställas, då sådan finnes erforderlig.

För fördelning av underhållskostnaderna för "Klövebäckens dikningsföretag av år 1939" skola under tiden närmast efter arbetets fullbordande de fördelningstal gälla, som fastställts för företagets utförande. En fullständig rensning skall därefter verkställas tidigast tre och senast fem år efter det arbetet blivit lagligen avslutat, för vilken även sagda fördelningstal gälla. Sedan detta underhållsarbete blivit av lantbruksingenjör avsynat, skola kostnaderna för allt därefter erforderligt underhållsarbete fördelas efter grunder, som bestämts på följande sätt. Det underhållsarbete, som efter företagets utförande uppkommer synes avsevärt försvåras genom de blivande ökade dimensionerna för Klövebäcken. På grund härav och då diket i sitt nuvarande skick är synnerligen väl underhållet och synes tarva ringa kostnad för att bibehållas vid de år 1913 föreskrivna dimensionerna, skola 20 % av de framtida underhållskostnaderna fördelas enligt nu gällande fördelningstal och

80 % därav fördelas enligt de grunder, som vid denna förrättning bestämts för företagets utförande. I enlighet härmed ha fördelningstal uträknats och upptagits i en särskild kostnadsfördelningslängd för underhållet.

För fördelning av rensnings- och underhållskostnaderna för "Magleröds dikningsföretag av år 1939" skola gällasde fördelningstal, som bestämts för detta företags utförande.

Mom.12. Organisation.

För handhavande av företagets angelägenheter skola intressenterna i Klövebäckens dikningsföretag av år 1939 utse en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 par.

Styrelsen åligger:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 par. anmäla styrelseval till länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller efter infordrande av anbud utlämna arbetet på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer, som kunna av statens lantbruksingenjör godtagas såsom entreprenör, och på villkor, som prövas för delägarna mest gynnsamma och betryggande;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen framlägga dem för delägarna för granskning;

att genom ktingsänd kallelselista å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 par. föreskrivet sätt senast åtta dagar i förväg vid behov och minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll;

att tillse och ombesörja dikenas vidmakthållande och upprening, som bör verkställas å årstid, då växande gröda därav minst taget skada; samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Styrelse beträffande "Magleröds dikningsföretag av år 1939"
erfordras ej, enär detta företag endast gäller tvenne delägare.

De vid förrättningen upprättade handlingarna angående företagen förvaras hos ordförande för "Klövebäckens dikningsföretag av år 1939".

Mom.13. Vattendomstolsavgift.

Sådan avgift såsom bidrag till kostnaden för vattendomstolar-
nas organisation och verksamhet, som omförmäles i vattenlagen 11
kap. 95 par. skall beträffande "Klövebäckens dikningsföretag av
år 1939" erläggas med 27 kronor 43 öre, som av de sökande inbeta-
las till länsstyrelsen i Kristianstads län så snart förrättningen

vunnit laga kraft.

Sådan avgift erlägges däremot ej av "Magleröds dikningsföretag av år 1939!"

Mom.14. Bilagor.

Värderingslängderna (bil. 8 och 12) och kostnadsfördelningslängderna (bil. 10, 11 och 14) samt i tillämpliga delar kostnadsförslagen (bil. 9 och 13) äro att anse såsom delar av detta utlåtande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synemöte eller vill han föra talan mot detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från nedanstående dag, då förrettningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klagande vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Magleröd den 5 juli 1939.

Arvid Danickson

statens e. lantbruksingenjör.

Joulu. Tenn

gode män.

Johan N. Ånsson

ARVODESRÄKNING

Bil. 16.

för laga syneförrättning angående *Klövebäckens dikeinrättning* av år 1939
 och *Ungersås dikeinrättning* av år 1939
 i *Stenungs och Kunga* ^{var} socken och *Härnäs och Malmåkers* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	22	0,50	11	-	11	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " 5,0		3,00	15	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje " 1,25		6,00	7	50		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal ar st.	52	0,24	12	48		
		har	16,26	0,78	12	68		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.	20	0,05	1	00		
		har	4,94	1,46	7	21		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.	4,6	0,05	2	30		
		har	3,43	0,78	2	68		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15						
		i åker o. d., raklinje km. < 10						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket			6	-		
		blad						
		övriga regalark						66 85
		blad						
		Överföres						77 85

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				77 85
1939	11-19	Avvägning.				
31		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	7	12,00	84 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	16.89	0.50	8 45	
		avvägda punkter	78	0.03	2 34	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	6.08	1.00	6 08	
		avvägda punkter	48	0.06	2 88	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	5.0	2,00	10 -	
		i annan mark	1.25	5,00	6 25	120 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	118	0.05	5 90	
		har	24.63	0.10	2 46	8 36
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	118	0,04	4 72	4 72
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	144	0,06	8 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	72	0,12	8 64	17 28
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.218	3,00	65	
		2) befintligt avlopp ell. vall	2.862	3,50	10 02	10 67
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	23	0.30	6 90	
		"	48	0.32	15 36	
		"			3 -	25 26
		Uppritning av kvar	2	3,00	6 -	6 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	2.637	3,50	9 23	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	2.637	1,00	2 64	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen 1.5 m. ² sektion på	1.00	0.75	75	
		2.4 " " "	1950	1.20	2 34	
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	30 96
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	0.745	0,03	2 24	3 24
		Överföres				318 34

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				318 34
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	0.218	2,50	55
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2.762	4,00	11 05
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				3 09
		~~Såsom vid dimensionsberäkning~~				
		~~nämligen m² sektion på~~	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)				18 66
						33 35
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		126	0,01	1 26
		Översiktskarta, § 41				5 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	42	0,30	12 60
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	14 60
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	12	3,00	36 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		2	12,00	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	1	12,00	12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	2	12,00	24 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	0.3	12,00	4 —
		utlopp för täckt ledning	"	0.3	12,00	4 —
		slamficka	"		12,00	
						8 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				481 55
		1) 1:sta regalarke bladet			10 50	
		övriga regalarke blad	st.			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer	st.	118 0.07	8 26	
			har	24.63 0.14	3 45	
					22 21	
		Överföres				

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 21	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 92	
		3) insättning av höjdlägestal st.	126	0,02	2 52	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	0.745	0,05	3 73	33 13
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	0.1	3.00	30	
		nytt avlopp eller vall	0.218	5.00	1 09	
		ändring av befintligt avlopp	2.762	6.00	16 57	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			25 26	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	51 22
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	0.5	12,00	6 -	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	60	0,55	33 -	
		Översiktskarta i d:o, § 41			5 -	
						38 -
		Summa kronor				128 35
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			15 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 70	28 70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			46 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			65 -	
						111 40
		Summa kronor				140 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				481 55
		Lösen för kopior och avskrifter				128 35
		Övriga förrättningskostnader				140 10
		Summa kronor				750 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lösa Åsbo och Bjäre häradsrätt.

Manfred den 5 juli 1939.

Arvid Danielsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

25325

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 DEC. 1943

L 4*1125

Klövebäckens

dikningsföretag av år 1939.

Magleröds

dikningsföretag av år 1939.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbrukstyrelsen
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 oktober 1943.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar.
Hjalmar Torman.

Medlemmar

Ex officio

Klas Westling.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

till

Klövebäckens dikningsföretag av år 1939

och

Magleröds dikningsföretag av år 1939.

Betänkande rörande lån och anslag av
allmänna medel till "Klövebäckens diknings-
företag av år 1939" och "Magleröds dik-
ningsföretag av år 1939" uti Stenestads
socken av Kristianstads län och Konga soc-
ken av Malmöhus län.

Företagens belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av till synehand-
lingarna fogad översiktskarta, där det markerats med röd färg.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Föregående rättelig utredning.

Företagen har föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen, verkställd av undertecknad på förordnande av vederbörlig
länsstyrelse. Mot denna syneförrättning, som slöts den 5 juli
1939 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna dia-
riebevis. (bil. C.)

Låne- och anslagsöskande.

I förening (bil. D.) daterad 1 oktober 1939 hava delägarna
överenskommit att gemensamt hos vederbörlig myndighet göra an-
sökan om lån och anslag av allmänna medel till företagens ut-
förande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokol-

let fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande huvudsakligen av ett naturligt vattendrag den s.k. Klövebäcken, vars dimensioner dock äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrlägningsförelaget

Det föreliggande dikningsförelaget avser dels fördjupning och utvidgning av Klövebäcken å viss sträcka, dels anläggande av ett täckt avlopp; allt i den utsträckning, som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närliggande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter, som verka hindrande på användandet av cementrör, kunna förväntas föreligga.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den jordförbättring, som genom desammas utförande anses uppkomma, finnes angiven till förrättningen hörande hävdeförteckningar m.m. och utgör:

för Klövebäckens dikningsföretag

Åker 15,22 hektar

Äng m.m. 4,58 "

Summa 19,80 "

Förbättringsvärde 18,287 kronor 60 öre.

för Magleröds dikningsföretag

åker 1,04 hektar

äng m.m. 0,36 "

Summa 1,40 "

Förbättringsvärde 1.072 kronor 40 öre.

Sammanlagt för båda företagen

åker 16,26 hektar

äng m.m. 4,94 "

Summa 21,20 "

Förbättringsvärde 19.360:- kronor.

Dikningskostnaden finnes angiven i vid förrättningen uppgjord kostnadsberäkning och finnes jämte förrättnings- m. fl. kostnader upptagen i till detta beträkande fogat kostnadsömsamman drag. (bil. A), som utvisar en sammanlagd kostnad av 19.597 kronor 43 öre.

Av dessa komma på Klövebäckens dikningsföretag 18.590 kronor 55 öre och på Magleröds dikningsföretag 1.006 kronor 88 öre.

Deltagningskyldighet.

Den deltagningsskyldighet, som åligger sakägare, är reglerad genom bestämmelserna i synemännens lagakraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej nu hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Ett flertal närbelägna med statsmedel understödda liknande företag finnas.

Det företag, som berör Klövebäcken, har förut varit föremål för offentlig myndighets prövning såsom framgår av redogörelse i utlåtandet mom. 1.

Beräkning av lån och anslag.

För Klövebäckens dikningsföretag beräknas kostnaden per förbättringskrona uppgå till något över 1,00 kr. varför det belopp, som författningesenligt skall kunna utgå såsom bidrag ur statens avdikningsanslag till detta företag torde uppgå till 50 procent av hela båtnaden eller till 9.143 kronor 80 öre. Till Magleröds dikningsföretag vars kostnad per förbättringskrona är 0,94 kan bidrag beräknas till 47,90 % av kostnaden eller till 482 kronor 29 öre. För båda företagen tillsammans beräknas ^{bidrag} lånebeloppet till 9.626 kronor 09 öre. Lån beräknas för det förra företaget till 9.143 kronor 80 öre och för det senare till 524 kronor 59 öre eller sammanlagt till 9.668 kronor 39 öre.

Tillstyrkan.

Under hänvisning till föreliggande utredning tillstyrker jag, att till här avhandlade företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 9.620:- kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 9.670:- kronor.

Då för Klövebäckens dikningsföretag den beräknade kostnaden -

em förrättningskostnaderna medräknas — något överstiger båt-
nadsvärdet får jag beträffande detta företag framhålla den för
de ifrågavarande fastigheterna synnerligen stora betydelsen av
att berörda, i förhållande till fastigheternas arealinnehav
väsentliga markområden sättas i gott stånd och att inträdd och
fortskridande försumning ^(P)hindras.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens
lagakraftvunna utlåtande bestämts.

Arbetstid.

Vid syneförrättningen har föreskrivits, att företaget bör
vara avslutat före utgången av år 1942.

Kristianstad i december 1939.

Arvid Danielsson

statens o. lantbruksingenjör.

Bilagor.

- A. Kostnadssammandrag.
- B. Förteckning över fastigheter, vartill lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Ett häfte förrättningshandlingar.
- F. Förslagsritning i ett blad.

Bil. A.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

för Klövebäckens dikningsföretag av år 1939 och Magleröds dikningsföretag av år 1939.

Dikningskostnader:

Klövebäckens dikningsföretag	17.700:-	
Magleröds	<u>960:-</u>	18.660:-
Synesförrättningen	750:-	
Betänkande	<u>160:-</u>	910:-
Vattendomsstolsavgift	<u>27:43</u>	27:43
	<u>Summa</u>	<u>19.597:43</u>

Kristianstad 1 december 1939.

Arvid Danielsson

statens o. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 19597 kronor 43 öre.

Höckstorn den 15 oktober 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Hjelmars Jönsson.

Vidmaras
ex officio
Klas Westling

Bil. B.FÖRTECKNING

Över fastigheter, till vilka lån av statens avdikningslånefond sökes för utförande av "Klövebäckens dikningsföretag av år 1939" och "Magleröds dikningsföretag av år 1939".

Kristianstads län.Stenestads socken.

3/64 mtl. Gälarp	1	6	ägare: Albert Anderseen.
3/64 " "	1	7	" Erik Svante Eriksson
15/256 mtl. " "	1	12	" Martin Zackrisson.
1/16 " "	1	16	" Erik Svante Eriksson
avs. " "	1	19	" Petter Svensson.
5/1024 mtl. Magleröd	1	8	" " "
57/768 " "	1	10	" Ammelie Nilsson.
3/64 " "	1	24	" Arvid Olsson.
			Erik Olsson.
1/128 " "	1	36	" Karl Birger Berg-
			gren.
avs. " "	1	52	" Botilda Larssons
			stbh. arr. O.W.
			Falk.
7/1024 mtl. " "	1	56	" Petter Svensson.
avs. Gälarpmaden	1	1	" " "
1/48 mtl. Stenestad	2	6	" " "
1/64 " Lunkabo	1	6	" Johan Nilsson.

3/64 mtl. Munkabo 1⁸

ägare: Josef Nilsson.

9/32 " " 1¹¹

" Arvid Assarsson.

avs. " 1¹⁸

" O. E. Lindberg.

Malmöhus län.

Konga socken.

1/128 mtl. Klåberöd 1⁹

ägare: Johan Nilsson.

Kristianstad 1 december 1939.

Arvid Danielsson.

statens o. lantbruksingenjör.

Bil. C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 5 juli 1939 avslutad laga syneförrättning angående Klövebäckens dikningsföretag av år 1939 och Magleröds dikningsföretag av år 1939 uti Stenestads socken, Kristianstads län och Konga socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 4 januari 1940.

Ex officio:

George Österholm.

Lösen redov. gm stpl. 0,75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Lantbruksingenjören A. Danielsson, p.b.

Bil. D.

Undertecknade delägare i "Klövebäckens dikningsföretag av år 1939" och "Magleröds dikningsföretag av år 1939" uti Stenestads socken av Kristianstads län och Konga socken av Malmöhus län översända härmed att gemensamt hos vederbörande myndighet göra framställning om största möjliga lån och bidrag av allmänna medel till företagens utförande och uppdraga åt ordföranden för den för förstnämnda företag utsedda arbetsstyrelsen att å våra vägnar underteckna härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt sagda arbetsstyrelse att utkvittera och mot redovisningskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Gålarp, Klöva, Magleröd, Gålarpssmeden, Stenestad, Munkabo och Klåberöd i oktober 1939.

Johan Nilsson.

Amelie Nilsson.

Oscar Lindberg.

Petter Svensson.

Arv. Assarsson.

Josef Nilsson.

O. W. Falck.

Karl Berggren.

Albert Andersson.

Arvid Olsson.

Erik Olsson.

Erik Eriksson.

Martin Zackrisson.

Gålarp den 18 jan. 1940.

Bevittnas:

Ester Johansson.

Johan Johansson.

Räkning

Kristianstad

1

december 1939.

Herr

Klövebäckens dikningsföretag av år 1939 och
Magleröds dikningsföretag av år 1939.

Debet

Statens C. m. m.

ARVID LARSEN

KRISTIANSTAD

Betänkande m.m. 7 sid. å 3:-

21 -

Kopia

74 60

Avskrifter

41 25

Översiktskarta

5 -

Lagakraftbevis

4 -

Inbindning, ansöknings uppsättande och skriftväxling,
expedition m.m.

14 15

Summa

160 -

Den, som med denna räkning loka åtnöjes, äger att inom tre måna-
der efter delfäendet klander anföra vid vederbörlig domstol.

Föreläande auktioner
sid 1-12 vilkas i tjänsten
Arvid Larssen

ej näb.
83
P. U. S.

Skuldförklar. överlämnad
till Kungl. Lantbrukst. styrelsen
den 3/11 1944
f. lantbrukst. den 13/11 1944

276
43

L 4*1125
25825

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 DEC. 1943


KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 oktober 1943 till
Klövebäckens dikningsföretag av år 1939 och Magleröds dikningsföretag av år 1939 i Stenestads socken av

_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

och Konga socken av

_____ MALMÖHUS LÄN _____

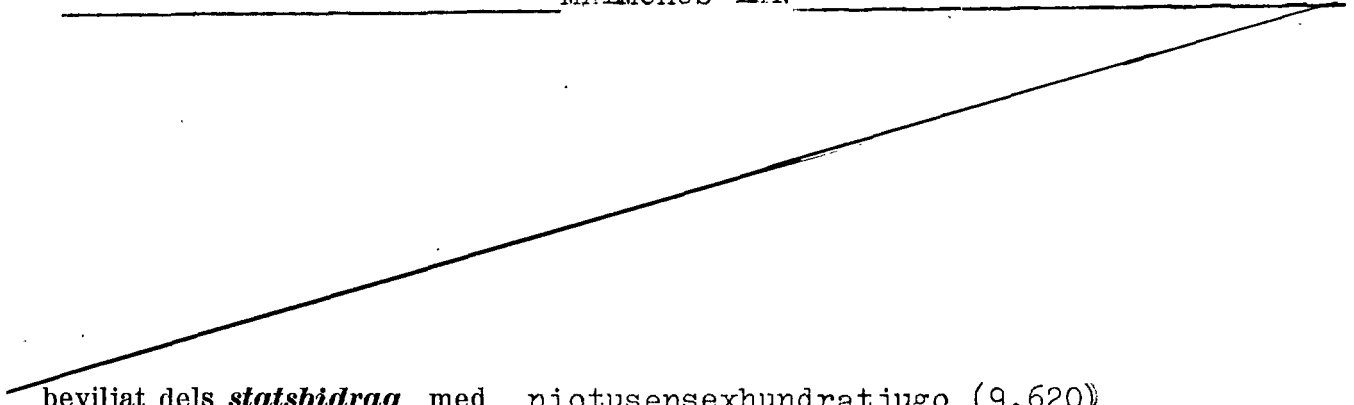

beviljat dels **statsbidrag** med niotusensexhundratjugo (9.620) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels **lån** med niotusensexhundrasjuttio (9.670)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör A. Danielsson vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~t~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för ~~styrelsen~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ mig:

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1945,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gälarne den *27-11* 19*43*
Lantl. Erik Eriksson
Gälarne N:1 Hågeröd

Att *lantbrukaren Erik Eriksson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


den Andersson
Adress *Flöva Hågeröd*

Hils Jönsson
Adress *Flöva mill. Kigeröd*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 januari 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

bermb.
27/5
BESLUT
DEN 27 MAJ 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN
43

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 MAJ 1952
DIARIE NR 659
SAK NR

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

Enär arbetena vid "Klövebäckens dikningsföretag av år 1939" och "Magleröds dikningsföretag av år 1939" i Stenestads socken av Kristianstads län samt Konga socken av Malmöhus län ännu icke påbörjats och på grund av ändrade penningvärden m.m. icke torde komma till utförande få undertecknade, arbetsstyrelse för företaget, härmed vördsamt hemställa att det till företaget beviljade statsunderstödet måtte indragas.

Gålarp pr KÅGERÖD den 30-4 1952.

Perik. Eriksson *Jens Nilsson*

Peter Svensson är död.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

276/43

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1952
DIARIE Nr J 661
SAK Nr

Jordförbättringsbyrån.

./.

Åberopande bilagda polisrapport angående avdikningslån nr 9384 (Klövebäcken - Magleröd) får jag anhålla om uppgift, huruvida lånet ifråga kommer att inhiberas och sålunda kunna strykas ur mitt diarium. Stockholm den 9 maj 1952.

E. Sjöfeldt

Rapport

LANTBRUKSSTYRELSEN

9 MAJ 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Lör dagen den 3 maj 1952


Ang. Erik Eriksson, Gålarp 1.
Kågeröd. Avdikningslånet
n:r 9384 (Klövebäcken)

På anmodan av landsfiskalen i Ekeby distrikt, har undertecknad t.f.fjärdingsman i Kågeröds polisdistrikt verkställt utredning i anledning av remissresolution Allm. d. n:r 9 fol 18, från länsstyrelsen i Malmöhus län, att ombesörja preskriptionsbrytande åtgärd även beträffande skuldförbindelsen för avdikningslånet n:r 9384 (Klövebäcken) låntagare Erik Eriksson, Gålarp 1, Kågeröd, och borgensmännen Josef Nilsson, Munkabo, Kågeröd, och Martin Zackrisson, Gålarp 1, Kågeröd.

I anledning härav blev Erik Eriksson den 30/4 1952 hörd i ärendet och uppgav följande, att enligt bifogad avskrift av protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Klöva och Magleröds dikningsföretag av år 1939 i Gålarp den 5/6 1950. § 3, sammanträdet beslöt enhälligt att dikningsföretaget i Klövebäcken och Maglerödsbäcken av år 1939 skulle helt avskrivast, på grund av att kostnaderna blir för höga.

På grund av detta beslut önskar Erik Eriksson att skuldförbindelsen n:r 9384 diarie n:r 25325 K Lantbruksstyrelsen 22 dec. 1943 upphör att gälla.

Kågeröd som ovan.


J. L. Landgren.

A V S K R I F T

Protokoll

fört vid sammanträde med delägarna i Klöva och Magleröds
dikningsföretag av år 1939.

i Gålarp den 5/6 1950

§ 1

Sammanträdet var utlyst i laga tid genom annons i ortens
tidning och utlyst i Stenestads kyrka

§ 2

Som sakägare voro följande närvarande:

Ingenjör Harold Wendt

Erik Eriksson

Josef Nilsson

Edvin Lindberg

Erik Svensson

Bertil Berggren

Som ombud för fröken Maria Wendt var närvarande Skogv.

Sven Månsson

§ 3

Sammanträdet beslöt enhälligt att dikningsföretaget i
Klovabäcken och Maglerödsbäcken av år 1939 skulle helt
avskrivas, på grund av att kostnaderna blir för höga.

§ 4

Till att justera protokollet valdes Edvin Lindberg och
Bertil Berggren

§ 5

Till att revidera räkenskaperna valdes Skogv. Sven
Månsson och Edvin Lindberg

§ 6


Sammanträdet beslöt att de hitintills utlagda kostnaderna
för dikningsföretaget skulle uttagas av samtliga sakägare
enligt delaktighetsprocent i företaget. Till att inkassera
omnämnda kostnader valdes Skogv. Sven Månsson

Protokollet justerat Gålarp den 5 Juni 1950

Edvin Lindber

Bertil Berggren

Att ovanstående är rätt avskrivit intygas


Bigger Olsson

900

276
43

30949

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1945

R A P P O R T

angående Klövebäckens dikningsföretag 1939 och Magleröds dikningsföretag 1939 i Stenestads socken av Kristianstads län samt Konga socken av Malmöhus län, som Kungl. Lantbruksstyrelsen enligt skrivelse den 20 sistlidne augusti anmodat mig avsyna under år 1945.

Förrättningsnummer i årets resplan 274.

Beträffande ifrågavarande företag ber jag få meddela, att detsamma icke påbörjats. För att den enligt utlåtandet bestämda arbetstiden ej skall gå tillända har sakägarna i företaget tillställts en ansökningshandling ställd till vederbörande vattendomstol med begäran om förlängning av företagets arbetstid till och med utgången av år 1946. Till ansökningshandling var fogat ett brev med anmaning att insända ansökningshandling till vattendomstolen.

Kristianstad den 27 december 1945

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

1945 för ej något eller bes.

FÖREDRAGET

DEN 11 JAN 1943

LANTBRUKSSTYRELSEN

276
43 - km6 .
R A P P O R T

DIARIE Nr 015003
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 DEC. 1948

angående verkställd avsyning på grund av Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande av Klövebäckens dikningsföretag av år 1939 och Magleröds dikningsföretag av år 1939 i Stenestads socken av Kristianstads län och Konga socken av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd den 15 oktober 1943.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 9.620 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 9.670 kronor.

Kontrakt angående företagets utförande antaget den 25 januari 1944.

Aktförvarare lantbr. Erik Eriksson, Gålarp pr KÅGERÖD.

Arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1948.

Vid av undertecknad denna dag företagen besiktning av ovannämnda företag befanns arbetet vid detsamma ej påbörjat.

I utslag den 19 oktober 1948 har Söderbygdens vattendomstol medgivit förlängning av arbetstiden till och med den 31 december 1952. På grund härav får jag tillstyrka, att Kungl. Lantbruksstyrelsen för sin del beviljar förlängning av arbetstiden till den 1 september 1952 med hänsyn till det till företaget beviljade statsunderstödet. Ansökning härom undertecknad av ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget bifogas.

Gålarp pr KÅGERÖD den 9 november 1948.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

1/9 57 x

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Den 15 oktober 1943 beviljade Kungl. Lantbruksstyrelsen bidrag och lån av statsmedel till utförande av Klövebäckens dikningsföretag av år 1939 och Magleröds dikningsföretag av år 1939 i Stenestads socken av Kristianstads län samt Konga socken av Malmöhus län. I det kontrakt, som sedermera avslutades mellan företagets intressenter och Kungl. Lantbruksstyrelsen, bestämdes bl.a. att företaget skulle vara utfört till den 1 september 1945. Förlängning av arbetstiden har sedan medgivits av Kungl. Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1948.

På grund av rådande förhållanden på arbetsmarknaden sedan förrättningen avslutades, har det varit omöjligt för arbetsstyrelsen att införskaffa godtagbart anbud på dikningsarbetena. På grund härav, och enär Söderbygdens vattendomstol i utslag den 19 oktober 1948 medgivit förlängning av arbetstiden för företaget till den 31 december 1952, får undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för företaget härmed vördsamt anhålla, att Kungl. Lantbruksstyrelsen måtte medgiva förlängning av arbetstiden till den 1 september 1952 med hänsyn till det till företaget beviljade statsunderstödet.

Gålarp pr KÅGERÖD den 9 november 1948.

Carl. Carlsson

157/1043

3130

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 FEB. 1940

FÖRTÄCKNING

Över fastigheter, till vilka lån av statens avdikningslånefond
sökes för utförande av "Klöverblåkens dikningsföretag av år
1939" och "Mäglersöds dikningsföretag av år 1939".

Kristianstads län.Stenestads socken.

△	3/64 mtl. Gålarp	1	6	✓	ägare: Albert Andersson.
△	3/64 " "	1	7	✓	" Erik Svante Eriksson
△	15/256 mtl. " "	1	12	✓	" Martin Zackrisson.
△	1/16 " "	1	16	✓	" Erik Svante Eriksson
△	avs. " "	1	19	✓	" Petter Svensson.
△	5/1024 mtl. Mäglersöd	1	8	✓	" " "
7/768	~~52/768~~ " "	1	10	✓	" Ammelie Nilsson.
△	3/64 " "	1	24	✓	" Arvid Olsson.
					Erik Olsson.
△	1/128 " "	1	36	✓	" Karl Birger Berg-
					gren.
△	avs. " "	1	52	"	" Botilda Larssons
					stbh. (arr. O.W.
					Falk.)
△	7/1024 mtl. " "	1	56	✓	" Petter Svensson.
-	avs. Gålarpssåden	1	1	✓	" " "
△	1/48 mtl. Stenestad	2	6	✓	" " "
△	1/64 " Munkabo	1	6	✓	" Johan Nilsson.

3/64 mtl. Kunkabo 1⁸

✓ Ägare: Josef Nilsson.

9/32 " " 1¹¹

✓ " Arvid Assarsson.

avs. " 1¹⁸

✓ " C. E. Lindberg.

Malmöhus län.

Konga socken.

1/128 mtl. Klåberöd 1⁹

✓ Ägare: Johan Nilsson.

Kristianstad 1 december 1939.

Arvid Nilsson

statens o. lantbruksingenjör.