Öllöv-Hålarps dikningsföretag 1941.

Blad 1.

Förslag i 3 blad
till dikning inom

# Öllöv, Killebäckstorp, Hålarp, Salomonhög och Ängelsbäck

i Grevie socken, Kristianstads län;
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1941 av

Lennart Hornström
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 oktober 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Fossman

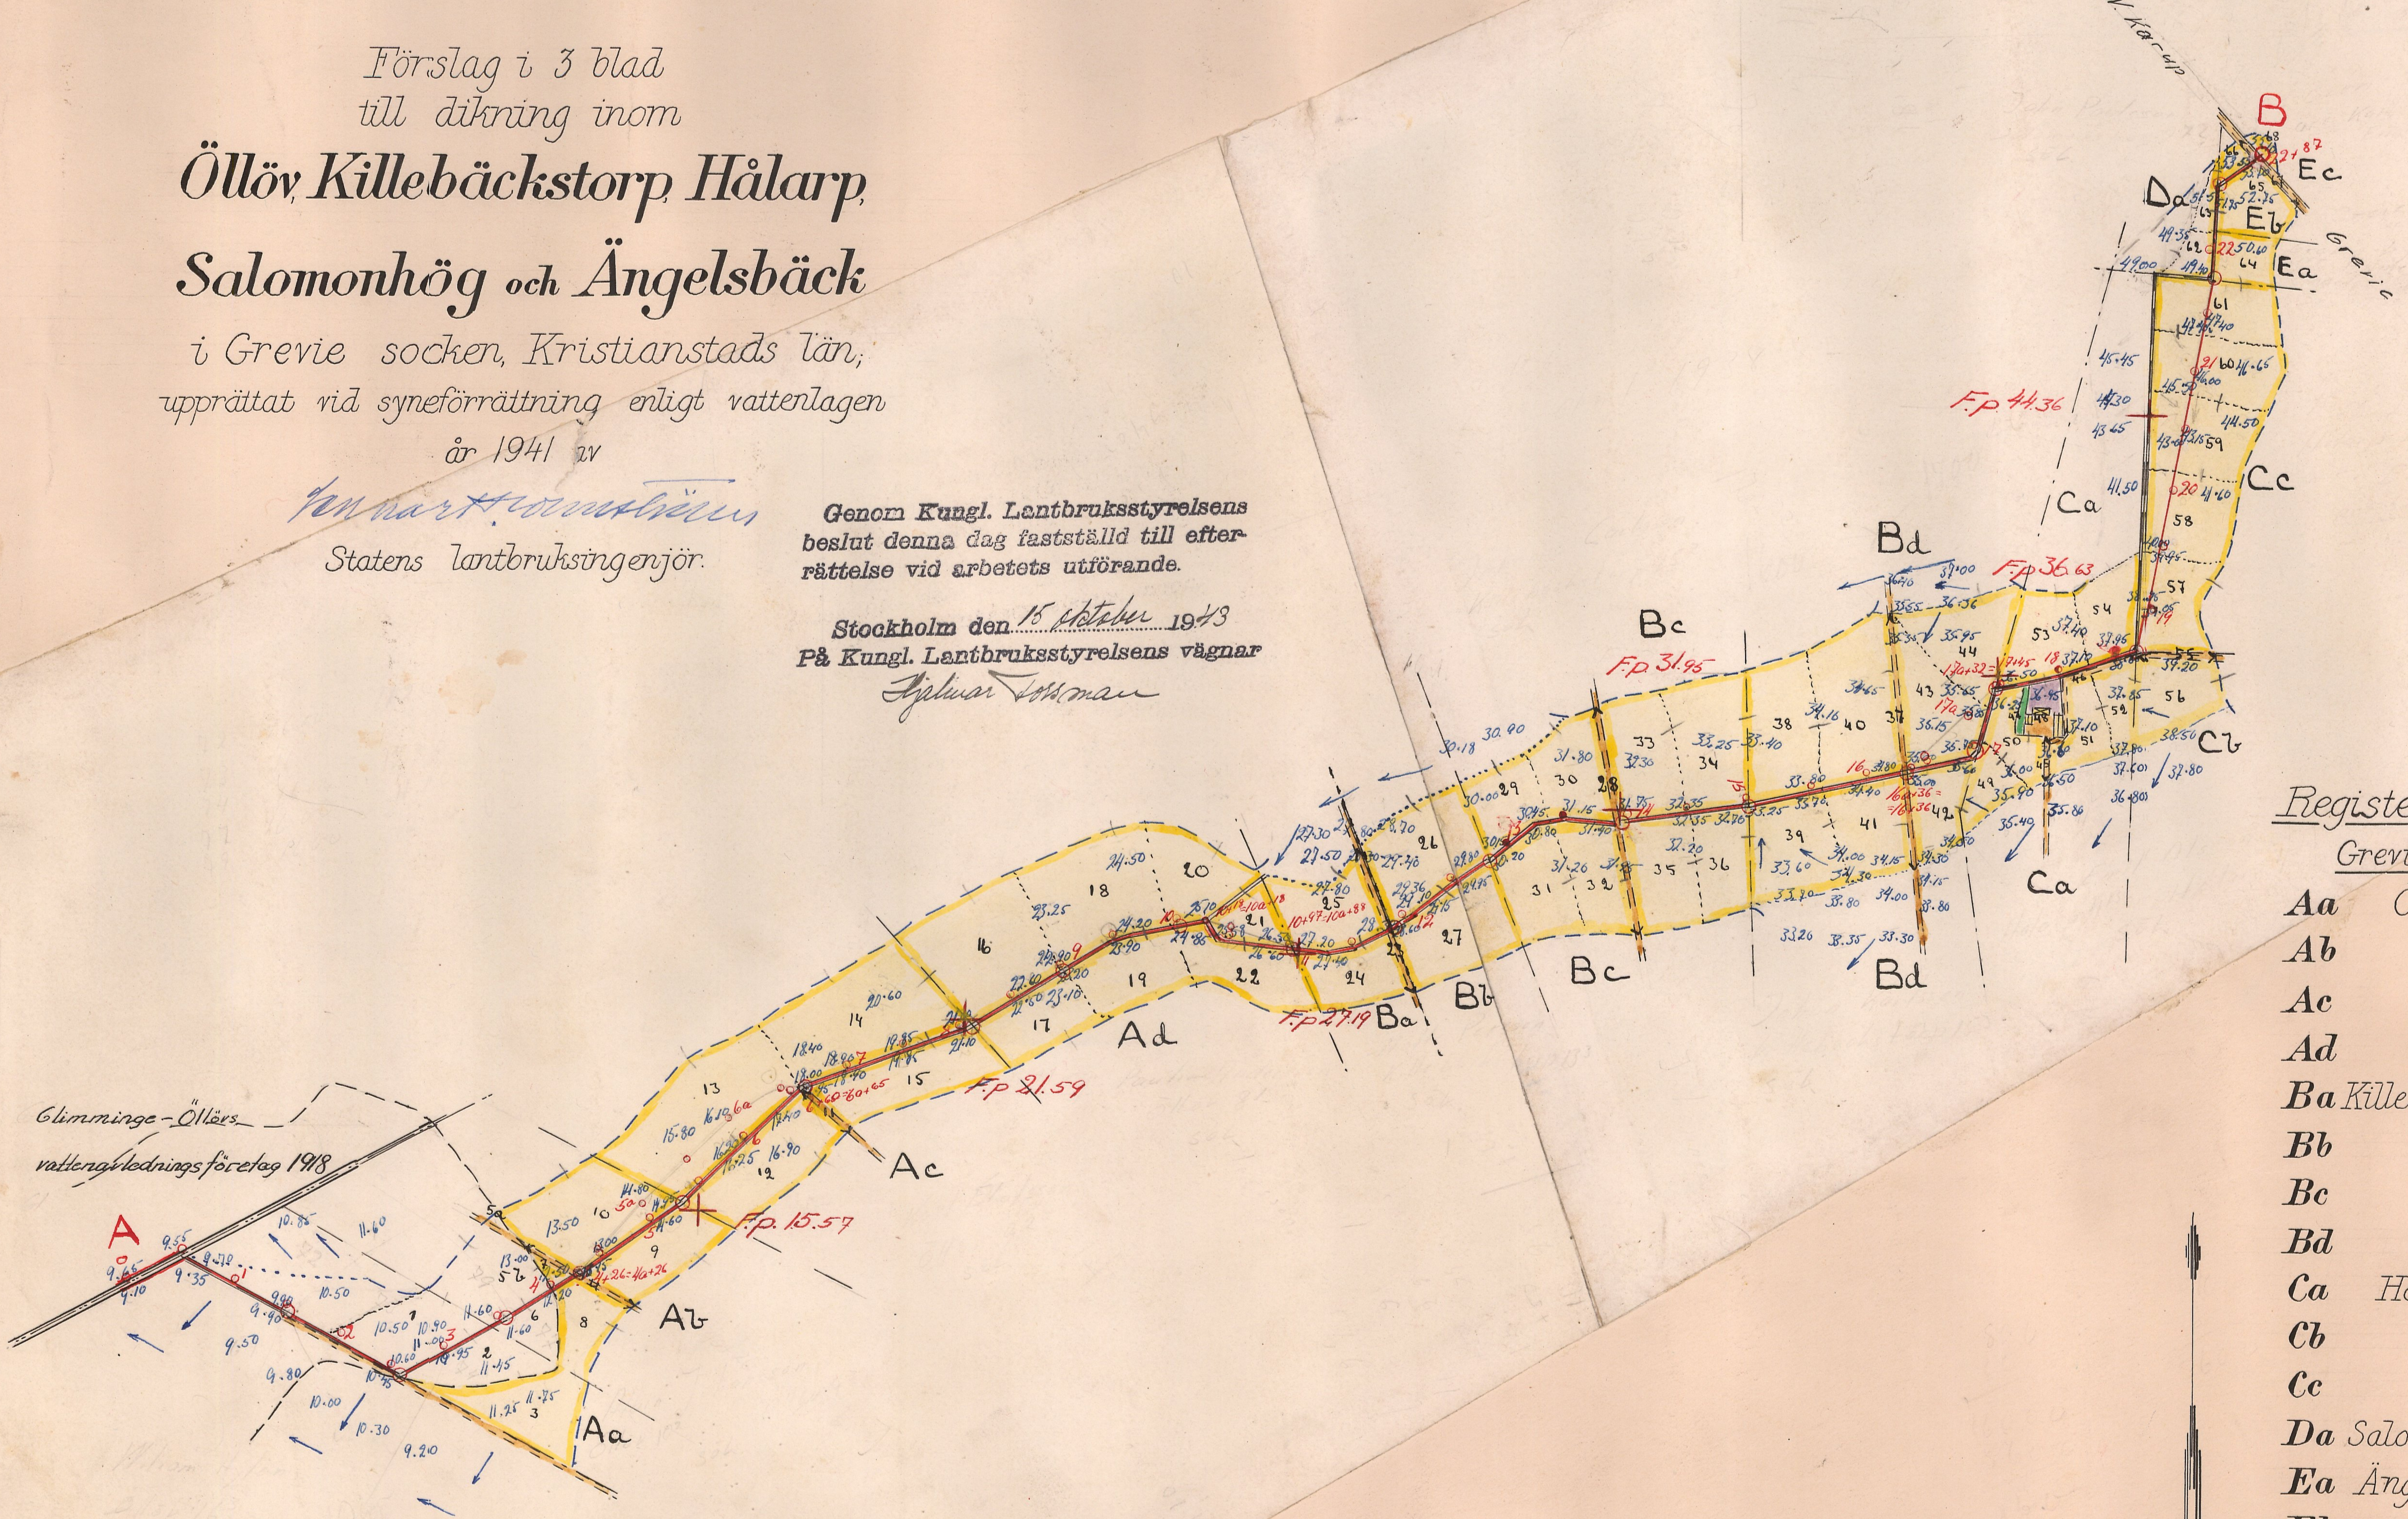
V. Karup
B
Ec
Eb
Ea
Da
Grevie
F.p. 44.36
Ca
Cc
F.p. 36.63
Bd
Bc
F.p. 31.95
Cb
Ca
Bd
Bc
Bb
Ba
F.p. 27.19
Ad
F.p. 21.59
Ac
F.p. 15.57
Ab
Aa
A
Glimminge-Öllövs vattenavledningsföretag 1918

Skala 1:4000.

## Registernummer

### Grevie socken

| | | |
|---|---|---|
| **Aa** | Öllöv | $10^7$ |
| **Ab** | " | $9^3$ |
| **Ac** | " | $9^2$ |
| **Ad** | " | $8^1$ |
| **Ba** | Killebäckstorp | $13^3$ |
| **Bb** | " | $13^{24}$ |
| **Bc** | " | $15^2$ |
| **Bd** | " | $15^3$ |
| **Ca** | Hålarp | $4^{13}$ |
| **Cb** | " | av $4^{22}$ |
| **Cc** | " | av $4^{26}$ |
| **Da** | Salomonhög | $2^7$ |
| **Ea** | Ängelsbäck | $24^1$ |
| **Eb** | " | $24^1$ |
| **Ec** | " | $24^1$ |

N.Nr 001
L 3-1138 1

Nr 1161 Kristianstad 3 pits

# Öllöv-Hålarps dikningsföretag 1941.

Blad 3

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 oktober 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar [illegible]

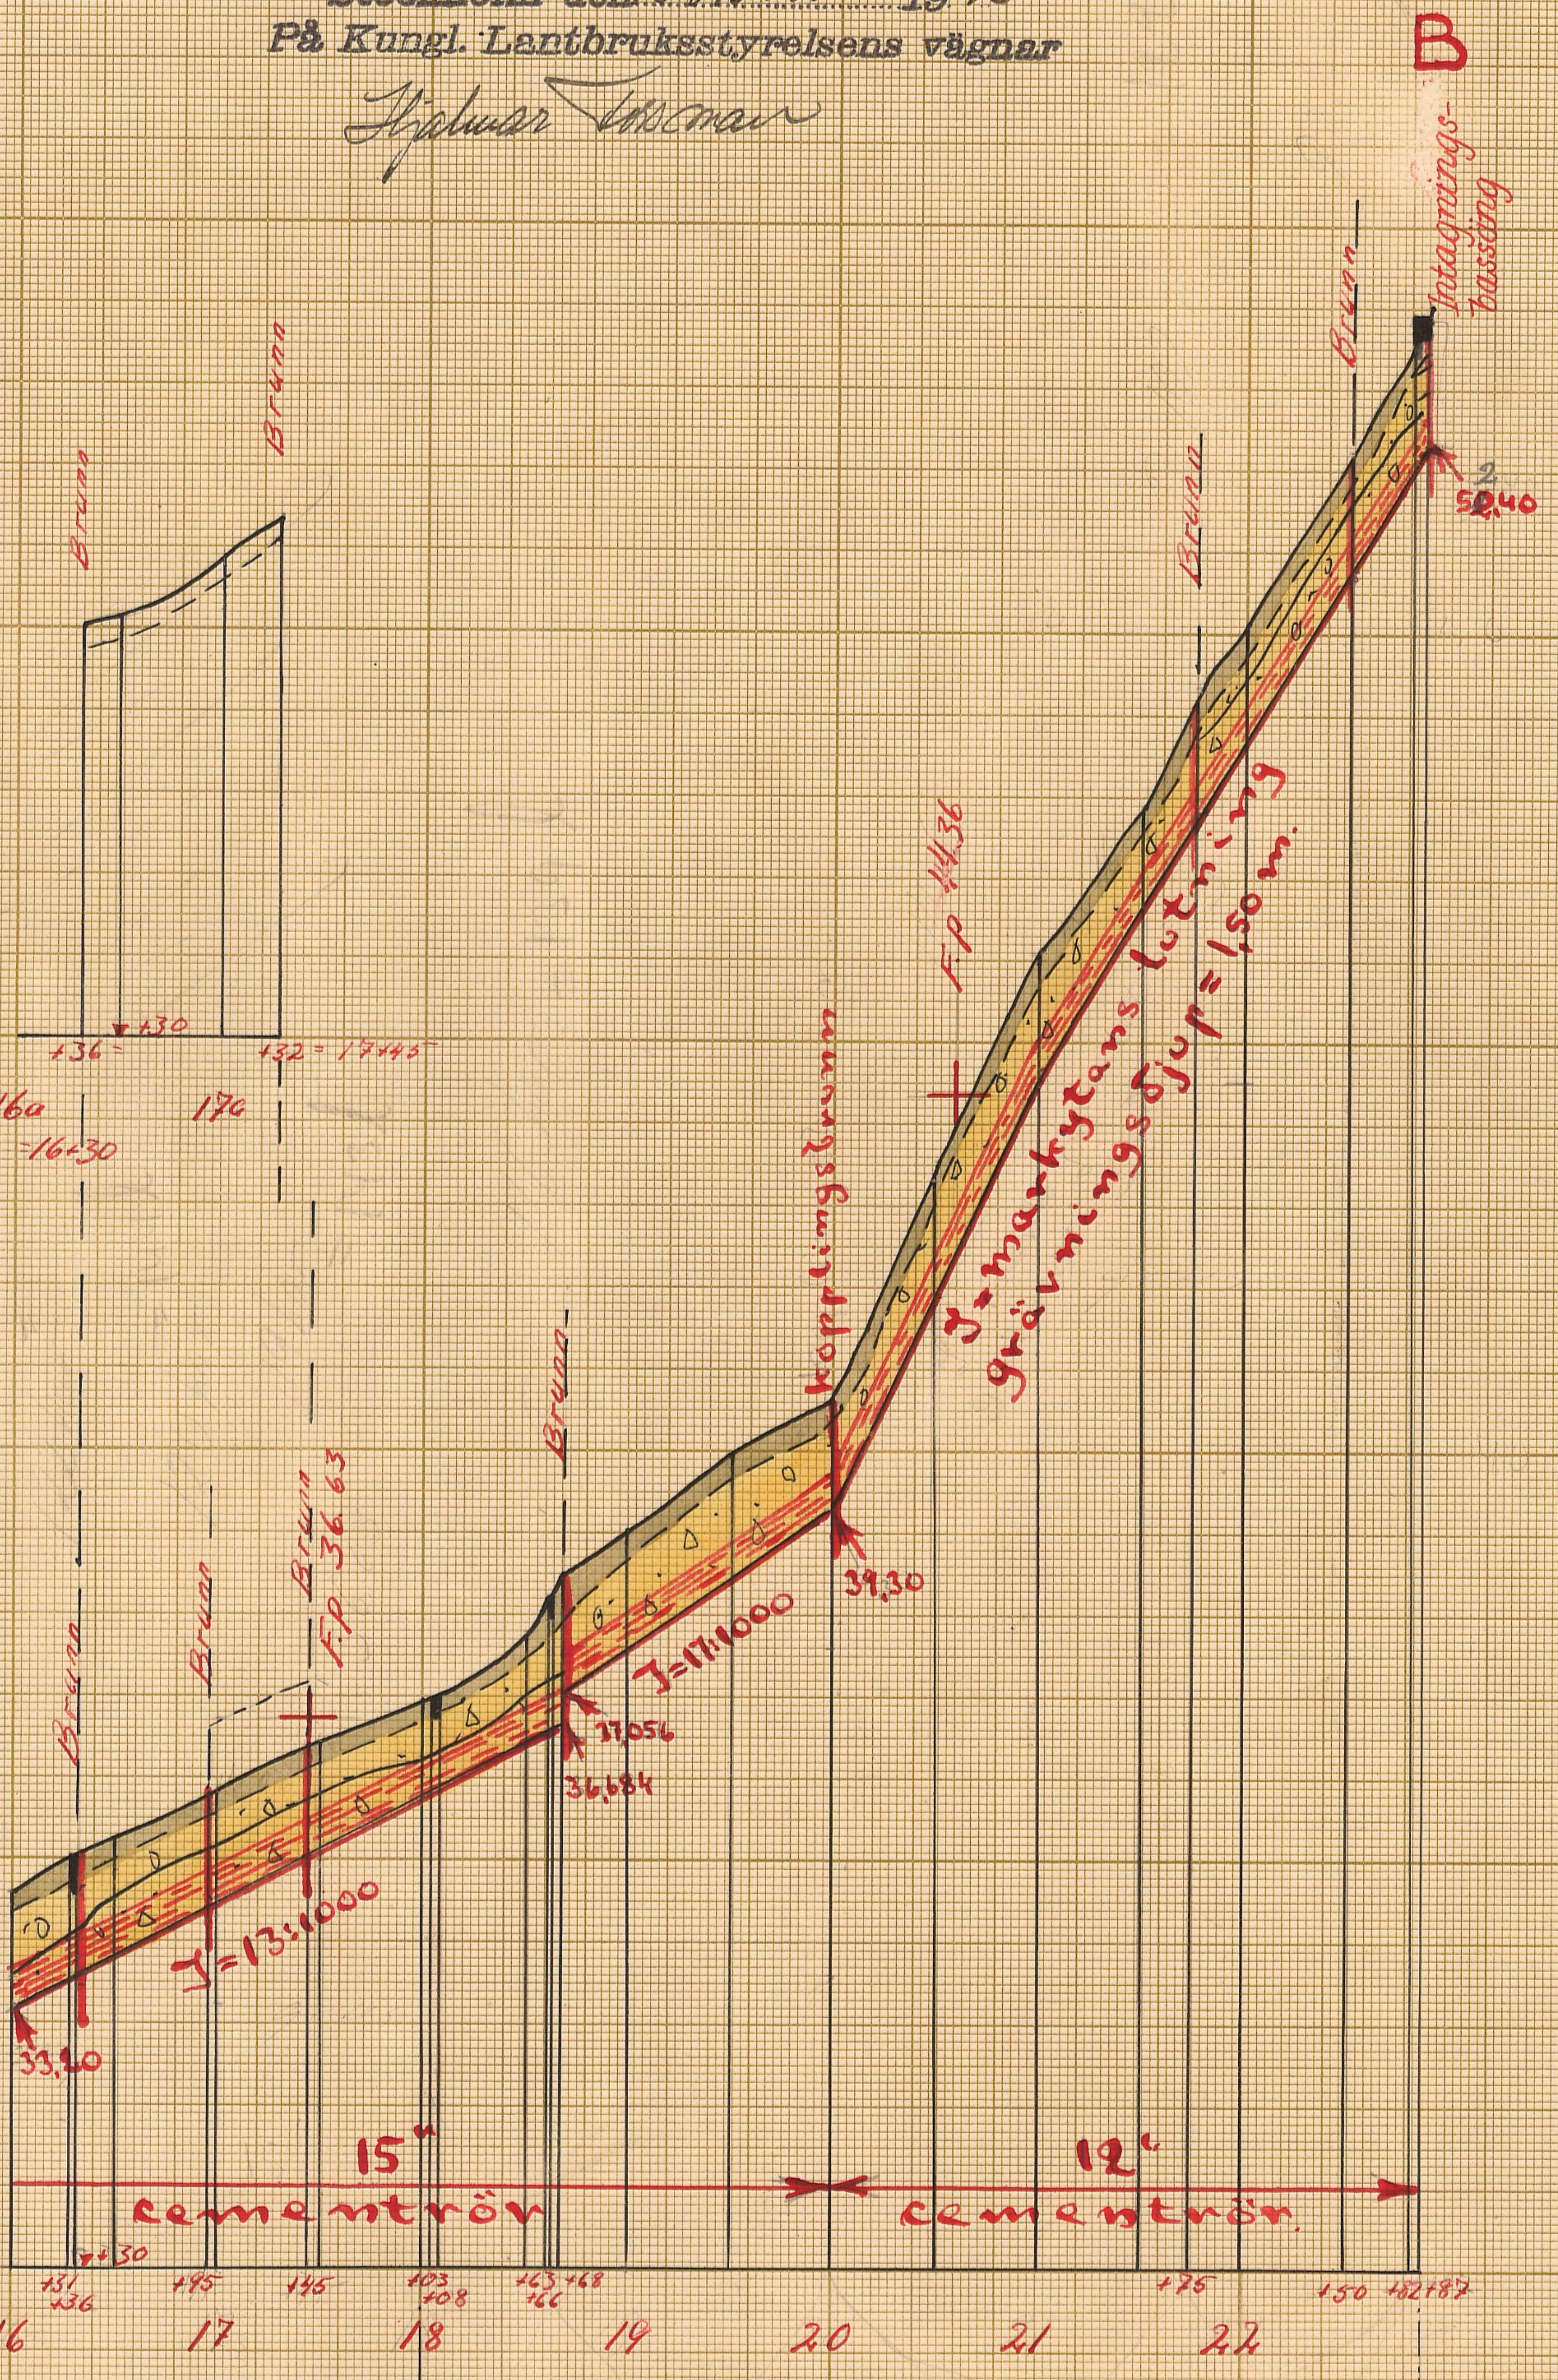
B
Intagningsbassäng
Brunn
Brunn
Brunn
Brunn
Brunn
Brunn
Brunn
Brunn
F.p 36.63
F.p 44.36
Kopplingsbrunn
2
52,40
J = markytans lutning
grävningsdjup = 1,50 m.
J = 17:1000
J = 13:1000
39,30
37,056
36,684
33,20
+36 =
+30
+32 = 17+45
16a
=16+30
17a
15"
cementrör
12"
cementrör.
+30
+31
+36
+95
+45
+03
+08
+63
+66
+68
+75
+50
+82
+87
16
17
18
19
20
21
22





[illegible]N.Nr 003

L 3*1138

3

Nr 1161 Kristianstad 3 ritn

# Öllöv-Hälarps dikningsföretag 1941

Blad 2.

## Förslag till intagningsbassäng

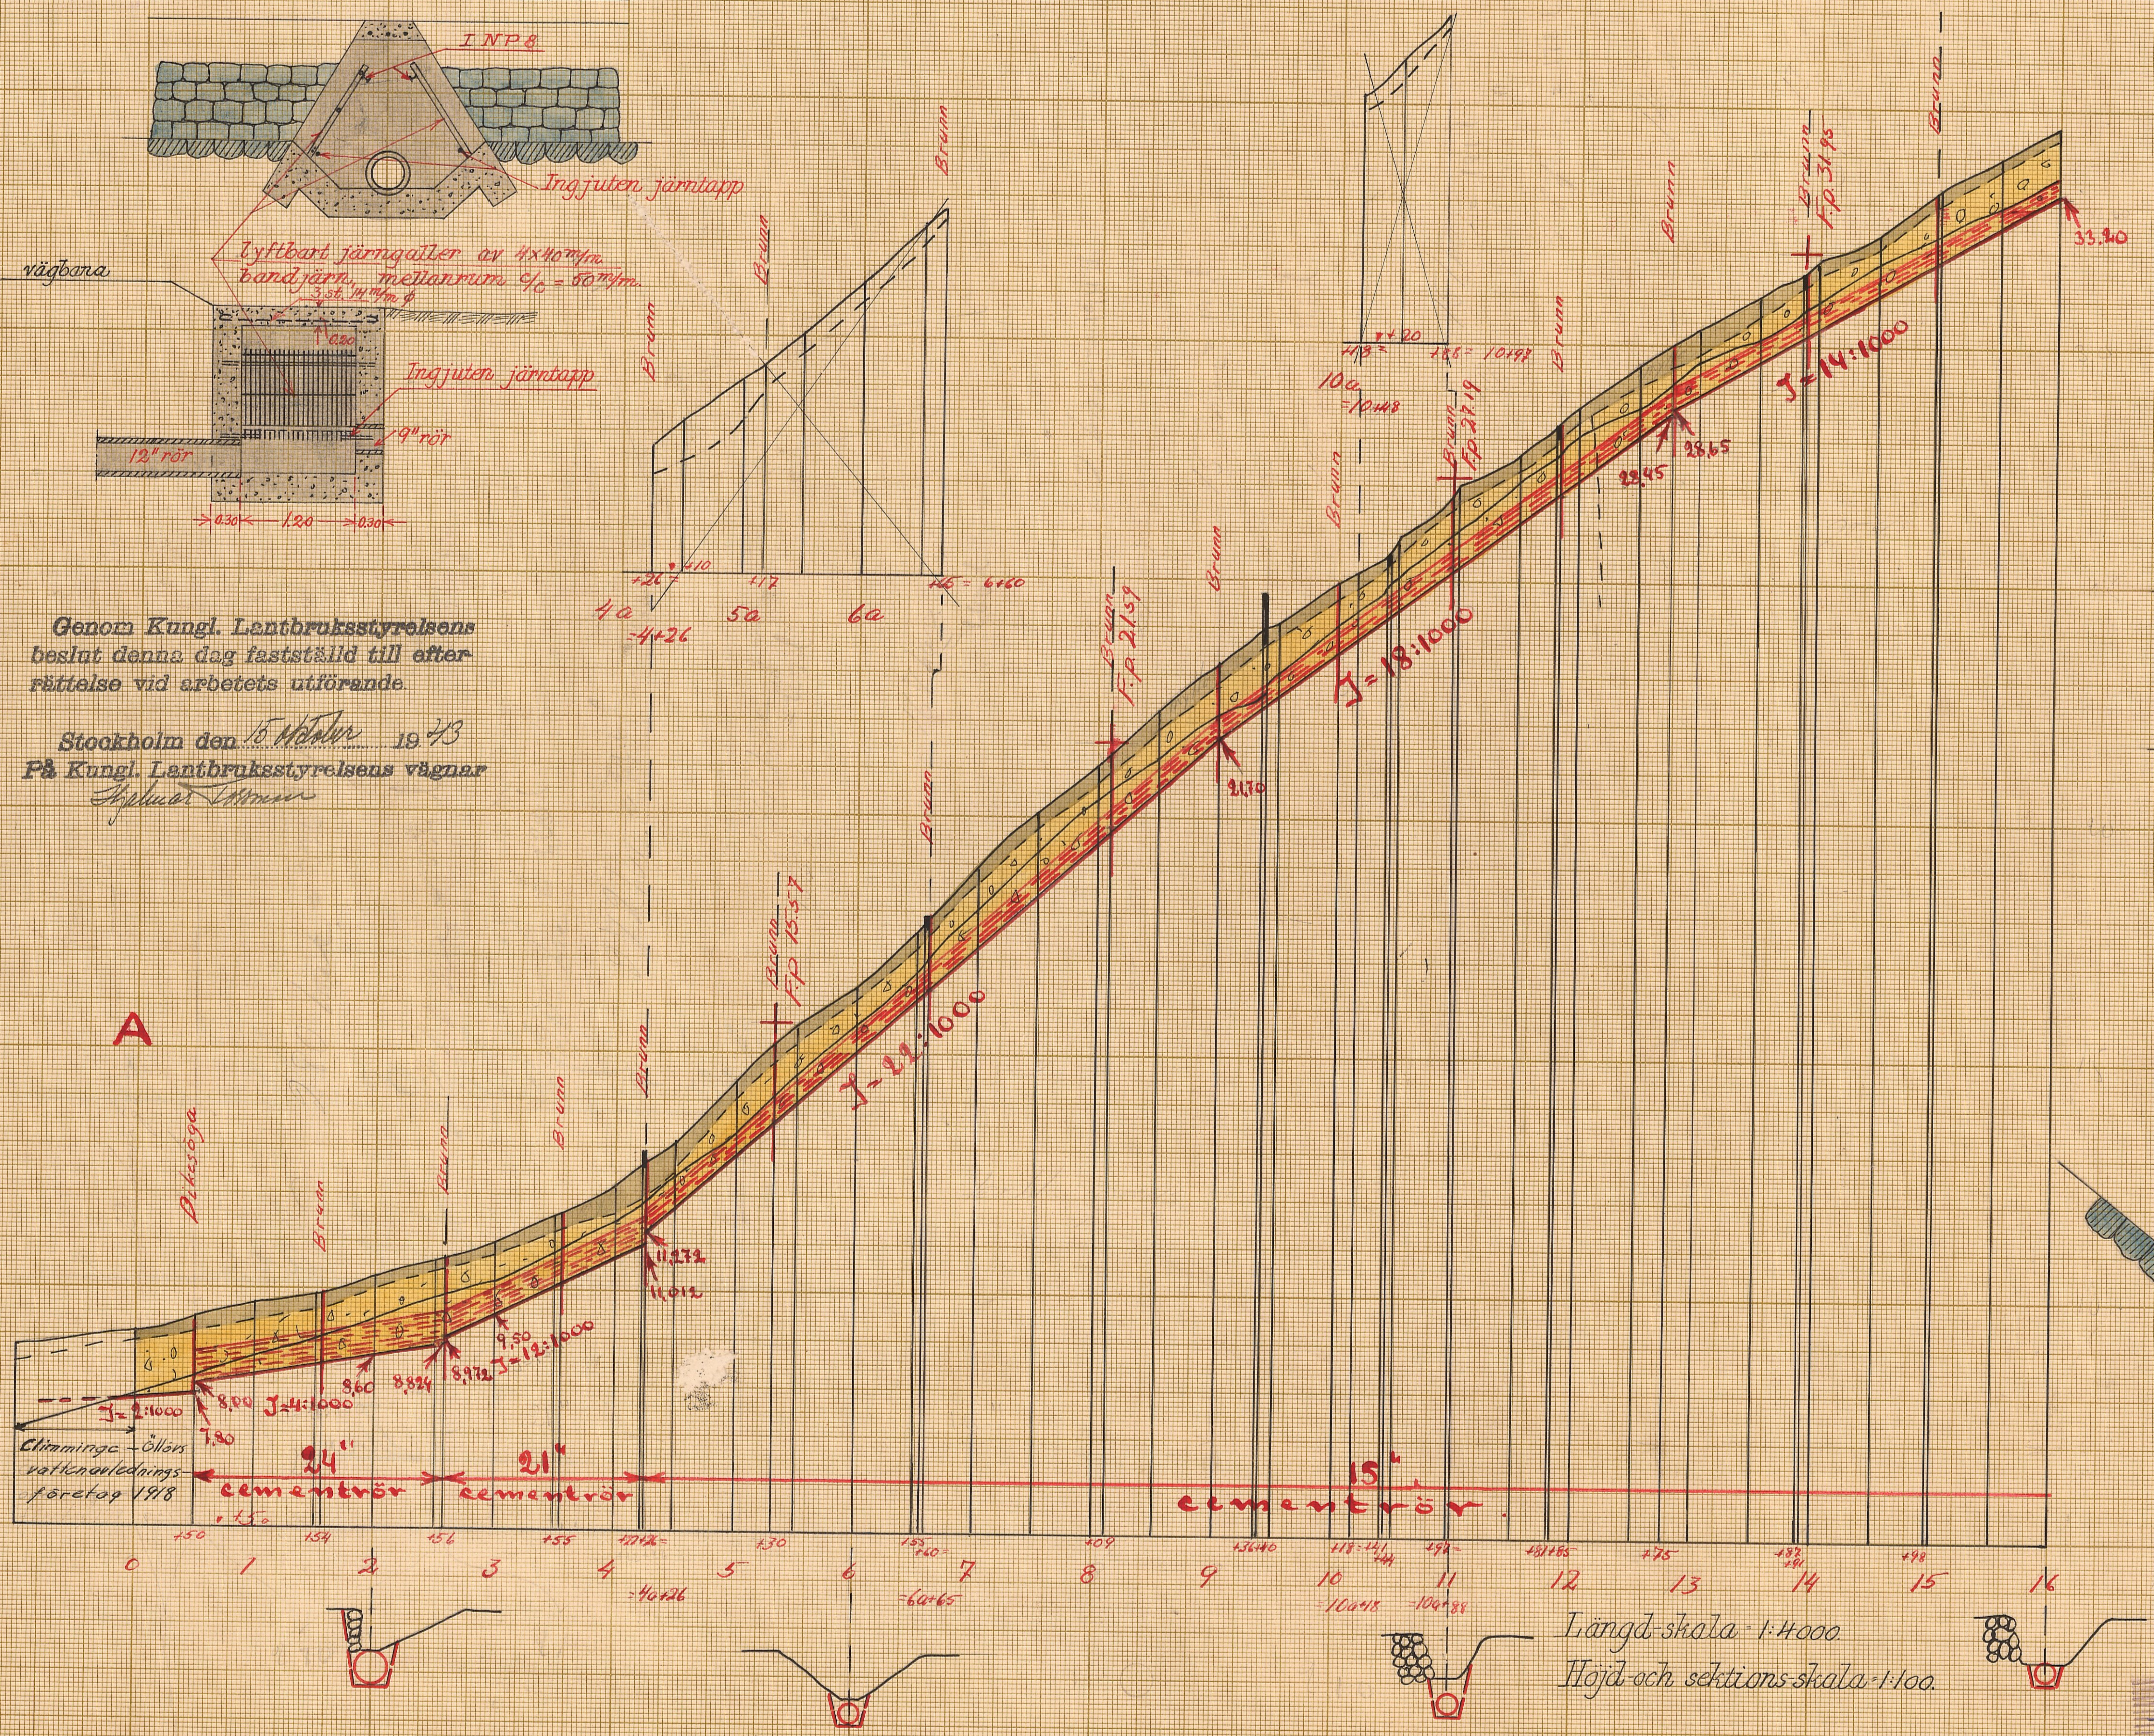
INP 8
Ingjuten järntapp
Lyftbart järngaller av 4×40 m/m bandjärn, mellanrum c/c = 50 m/m.
vägbana
3 st. 14 m/m ϕ
0.20
Ingjuten järntapp
9" rör
12" rör
0.30
1.20
0.30
A
Dikesöga
Brunn
Brunn F.p. 15.57
Brunn F.p. 21.59
Brunn F.p. 27.19
Brunn F.p. 31.95
J = 2:1000
J = 4:1000
J = 12:1000
J = 22:1000
J = 18:1000
J = 14:1000
7.80
8.00
8.60
8.824
8.972
9.50
11.272
11.012
21.70
28.45
28.65
33.20
Climminge–Öllövs vattenavlednings-företag 1918
24" cementrör
21" cementrör
15" cementrör
4a
5a
6a
10a
+26
+10
+17
+6 = 6+60
=4+26
+18
+20
+88 = 10+98
=10+18
+50
+54
+56
+55
+22+26 =
+30
+55 +60 =
+09
+36+40
+18 = +41 +44
+92 =
+81+85
+75
+87 +91
+98
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
=4a+26
=6a+65
=10a+18
=10a+88

Längd-skala = 1:4000.

Höjd-och sektions-skala = 1:100.

**Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.**

**Stockholm den** 15 oktober **19**43

**På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar**

Hjalmar Törnman

## Förslag till intagningsbrunnar

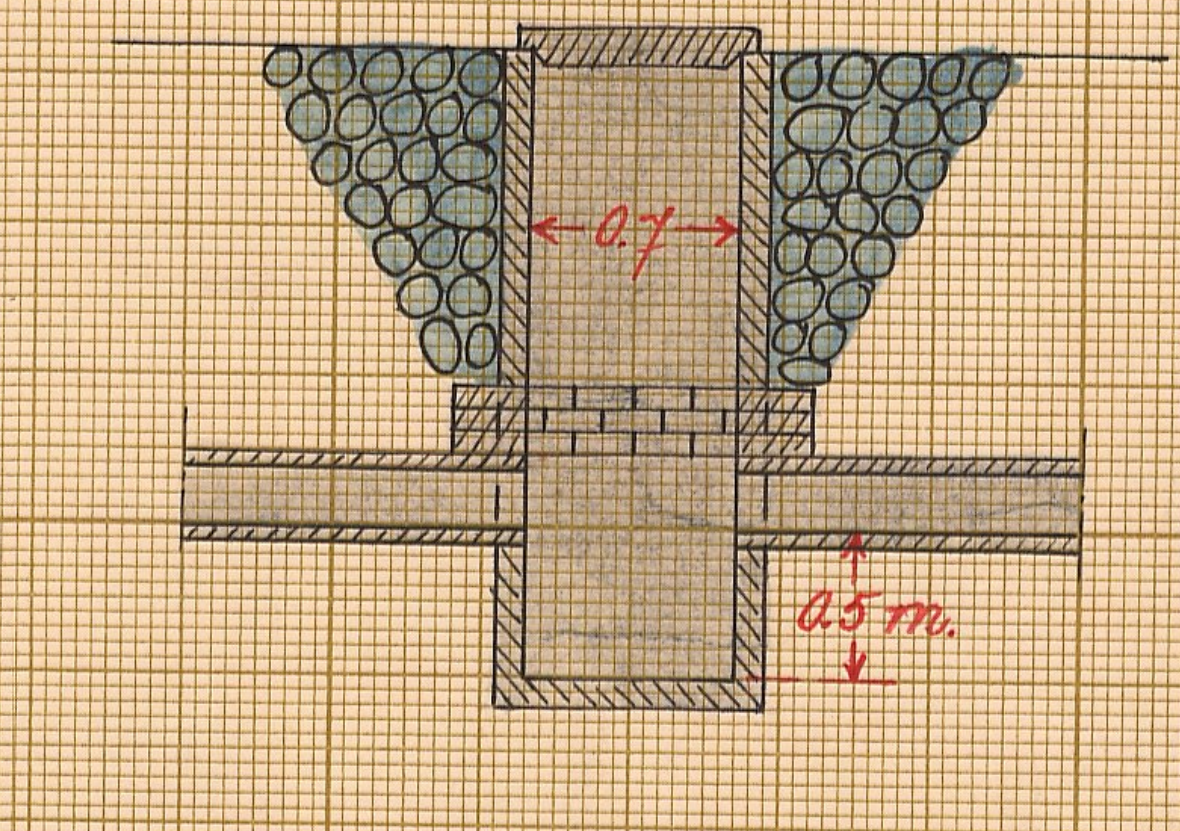

Skala 1:50.

## Förslag till dikesöga

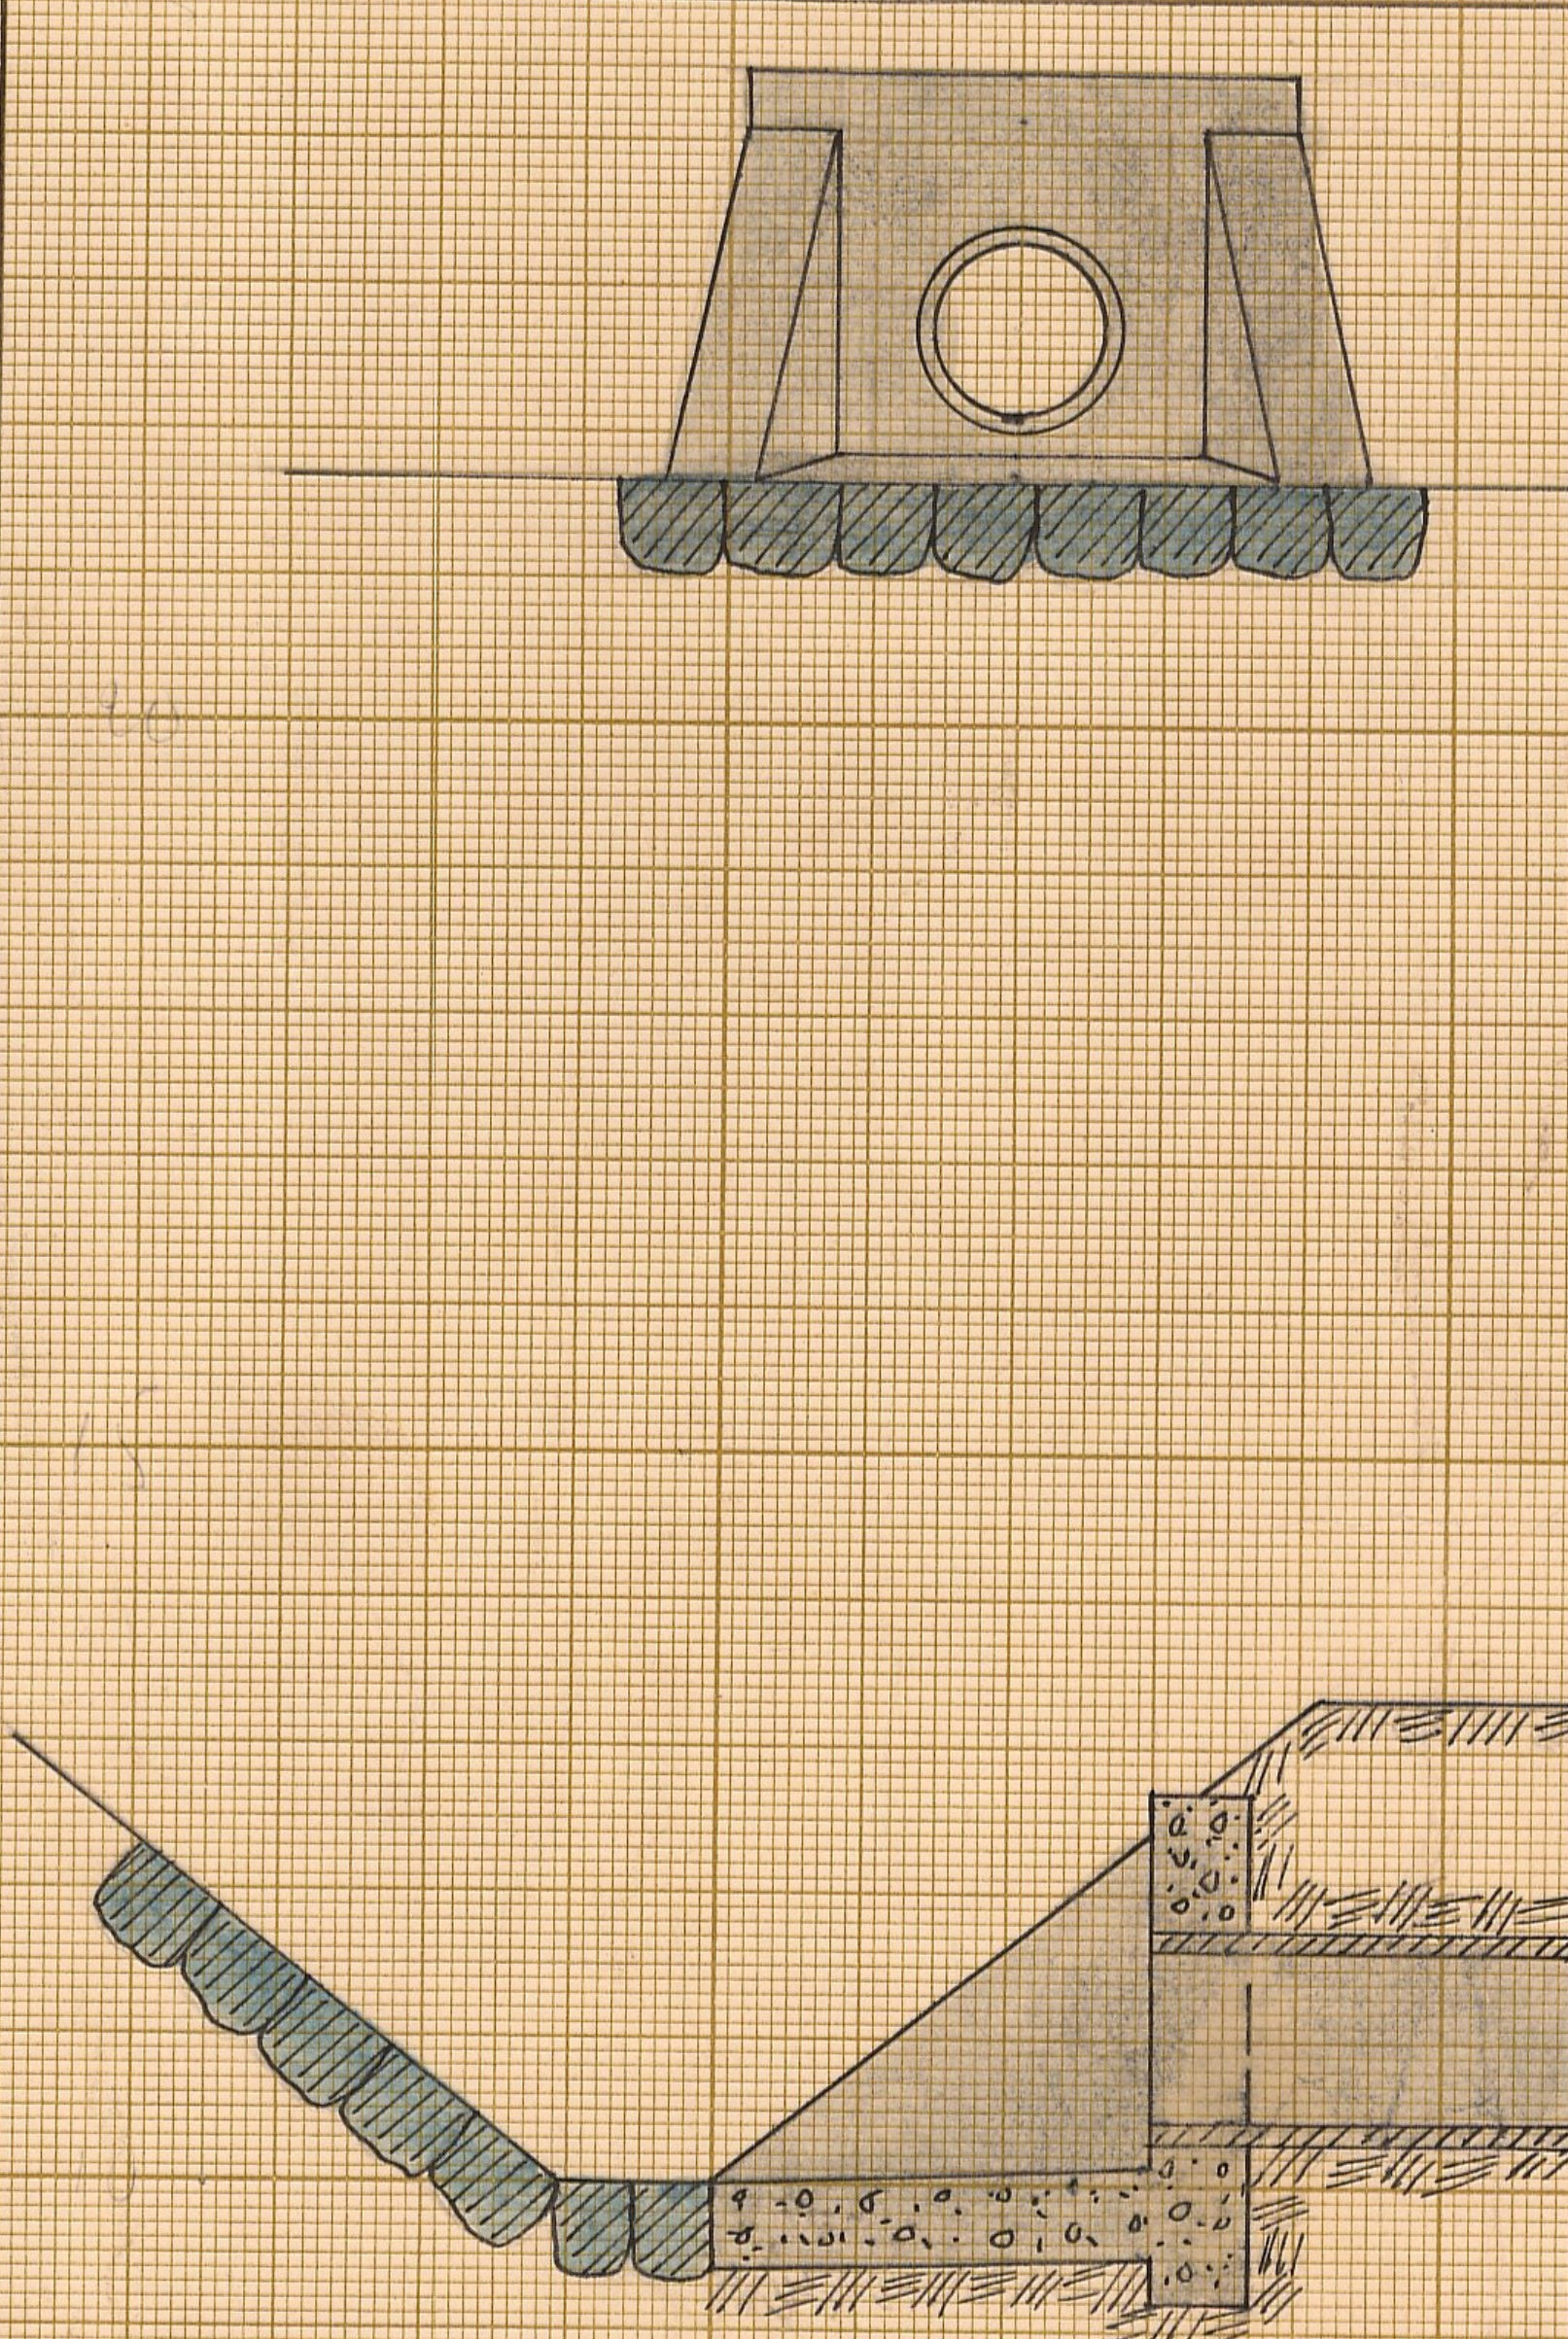

Ritn.Nr 002

L 3*1138

2

Nr 1161 Kristianstad

3 rit

L 3*1138

DIARIE N:r 22924
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 NOV. 1943

# Betänkande
rörande
Öllöv-Hålarps
dikningsföretag
1941.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 oktober 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Braman.

vidimeras
ex officio
Klas Westling

# ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.

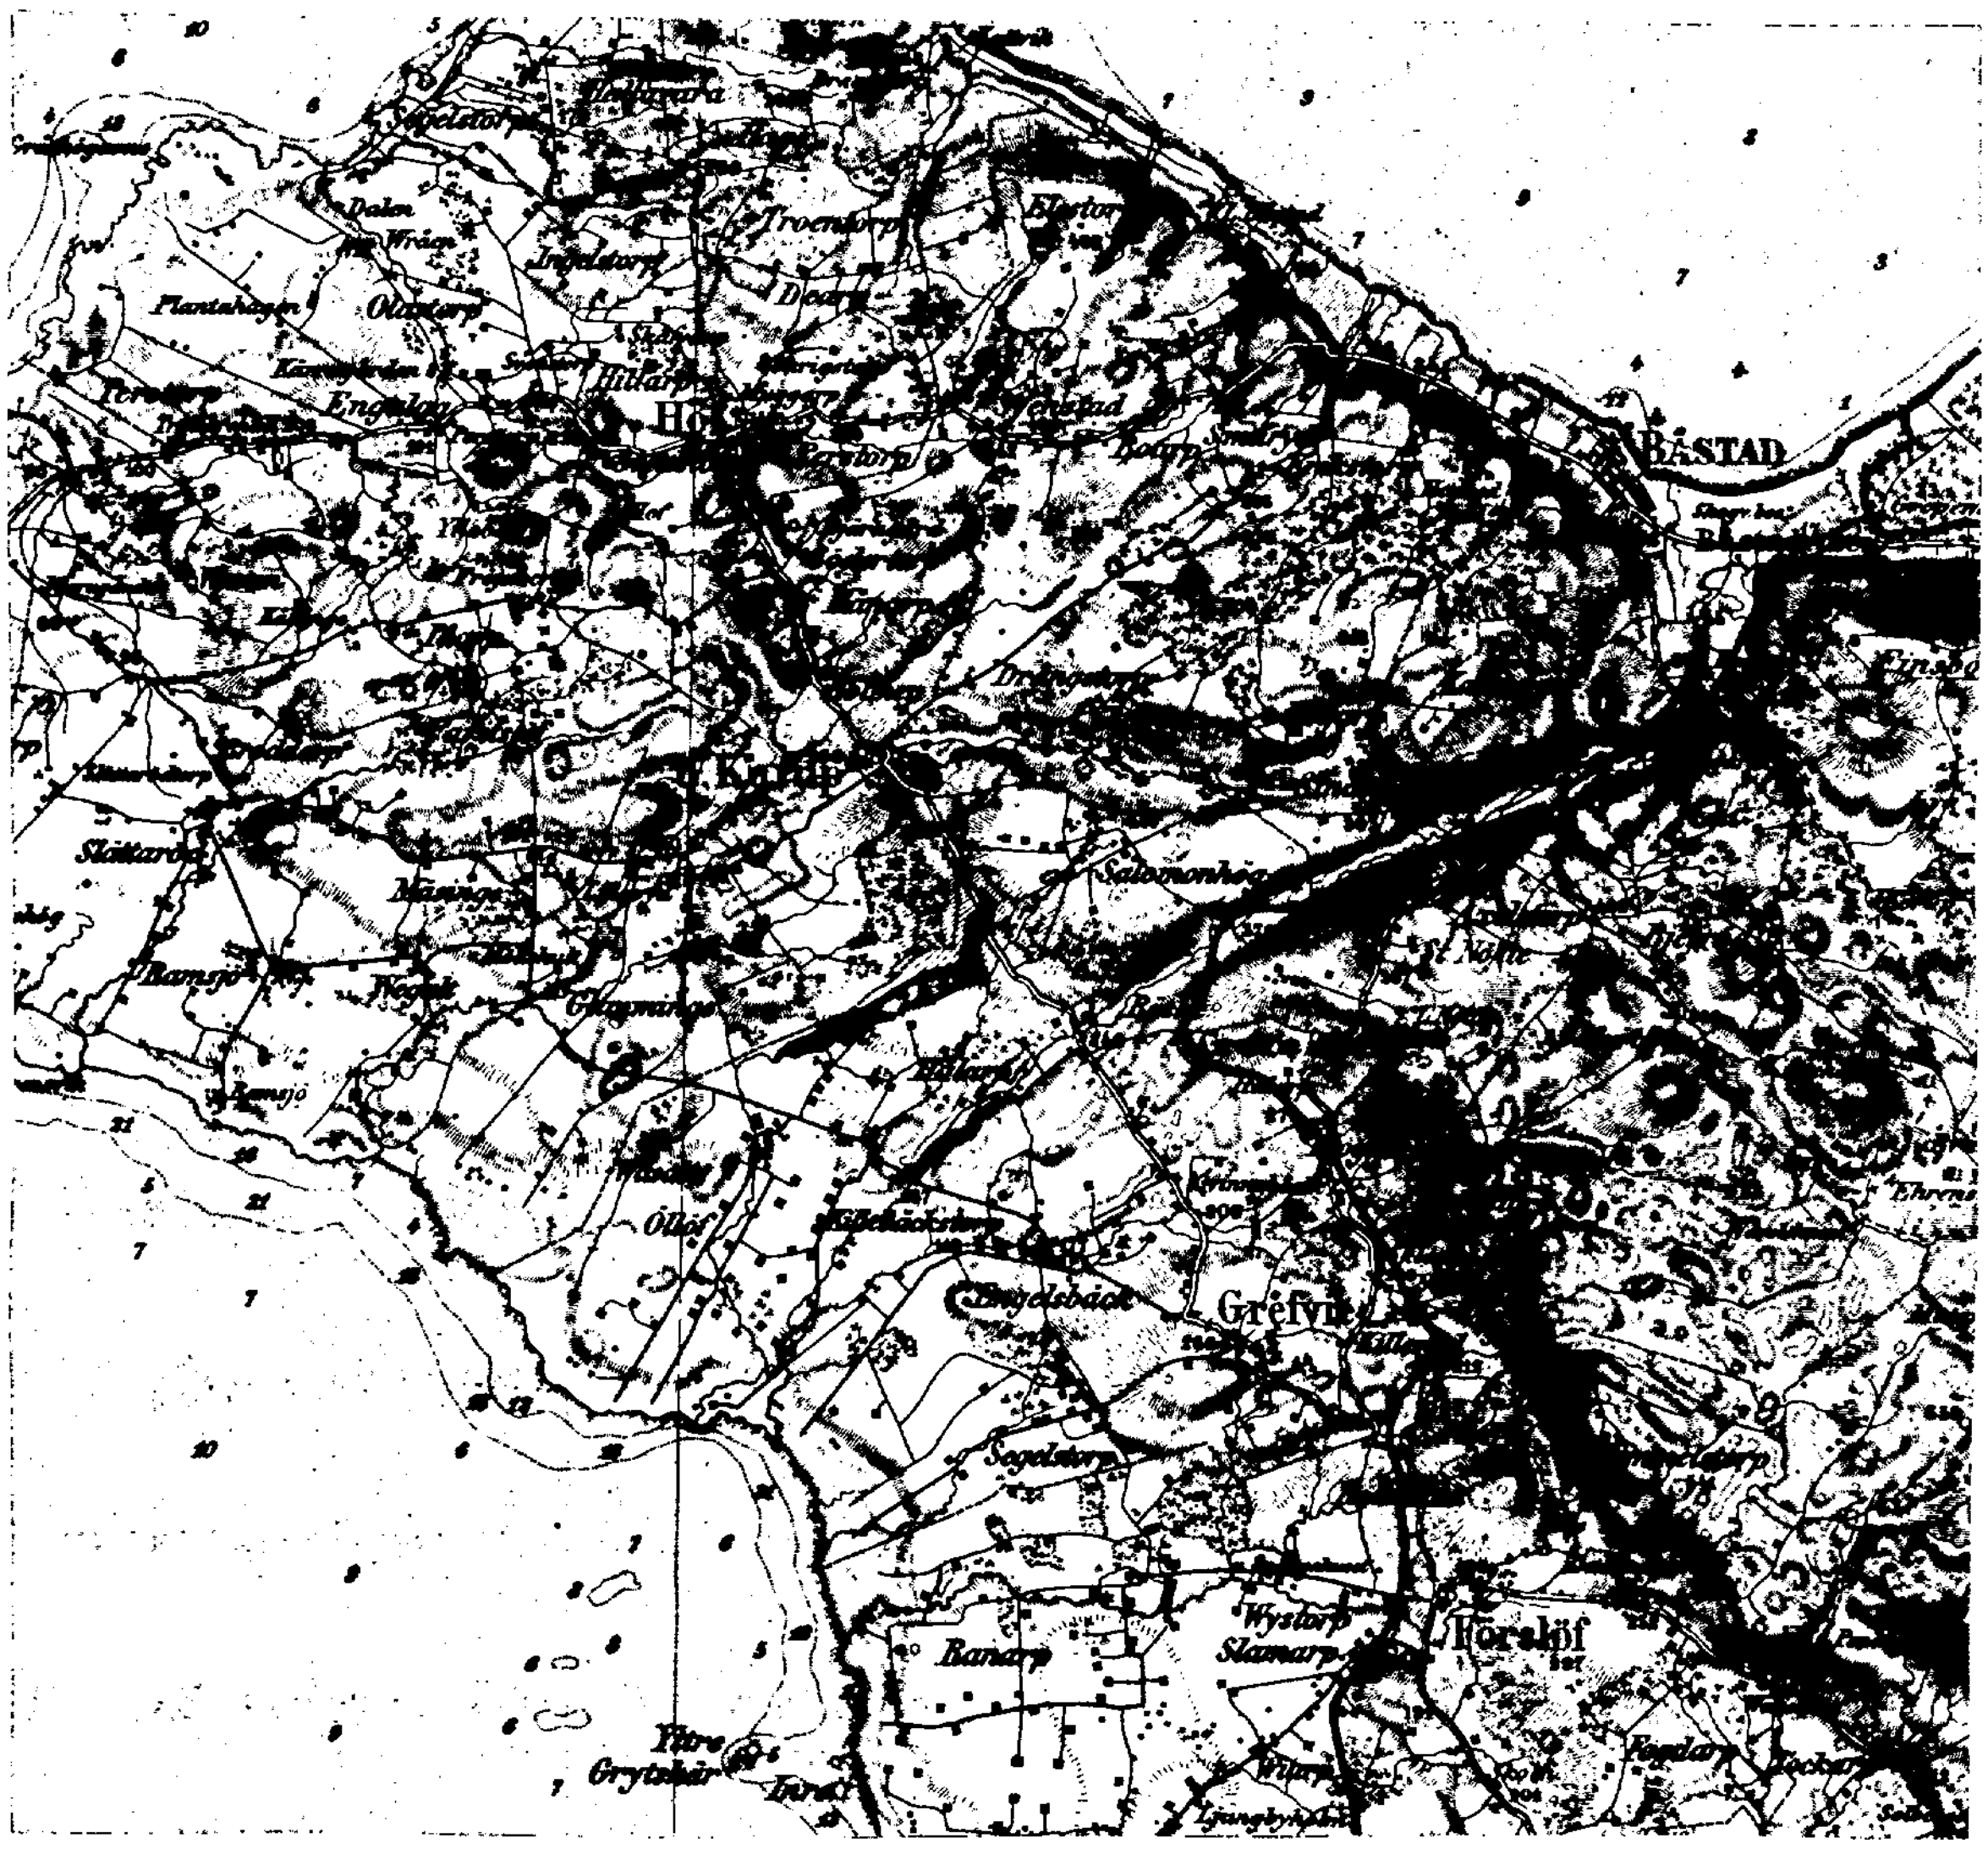
BÅSTAD
Troenstorp
Ingelstorp
Plantahagen
Salomonhög
Grefvie
Segelstorp
Banarp
Hörslöf
Yttre
Grytskär

Avskrift.

# BETÄNKANDE

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Öllöv - -Hålarps dikningsföretag 1941" avseende torrläggning av vattenskadade marker till Öllöv, Killebäckstorp, Hålarp, Salomonhög och Ängelsbäck i Grevie socken av Kristianstads län.

**Belägenhet.**

Området är beläget omkring 2 km. söder om Västra Karups kyrka och angives å översiktskartan med gul färgbeteckning.

**Rättsliga förhållanden m.m.**

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 14 nov. 1941 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts (bil.D).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

**Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.** äro närmare angivna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torda inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Motstående intressen.

Företaget medför anläggandet av rörtrumma under allmänna vägen V. Karup - Grevie.

Den till denna rörtrumma uppgjorda förslagsritningen har av vägingenjören blivit granskad utan anmärkning.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1945.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll, bil.E, fört vid sammanträde den 6 febr. 1942 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Vissa i nämnda protokoll närmare angivna delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget.

Bifogade tabell, bil.B, utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört i tabell bil.C.

**Förord.**

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell, bil.B, utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal, 9790 kronor från statens avdikningsanslag och 10370 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i febr. 1942.

Lennart Holmström

Statenslantbruksingenjör.

**Bilagor:**

A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.

B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företaget, ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

C. Kostnadssammandrag.

D. Diariebevis.

E. Protokoll från sammanträde.

F. Föreningshandling.

G. Fullmakt för Emil Ohlsson.

H. Ett häfte synehandlingar.

7.

Bil A

# Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

| Samfällighet | Areal |  |  | Kostnad | Båtnad | Relativ kostnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Åker | Annan mark | Summa |  |  |  |
|  | Hektar |  |  | kronor | kronor |  |
| Hela företaget |  |  |  |  |  |  |
|  | 28.41.5 | 0.03.5 | 28.45.0 | 20442:01 | 21762:70 | 0.94 |
| Lånsökandenas andel. |  |  |  |  |  |  |
|  | 27.56.0 | 0.03.5 | 27.59.5 | 19906:23 | 21192:20 | – |

Kristianstad i februari 1942
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

403146

# Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

| Mantal | Reg.-n:r | Littera | Socken, by och hemman | Samfällighet, avdelning, ägares namn | Areal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Åker | | Annan mark | | Summa | |
| | | | | | ha | ar | ha | ar | ha | ar |
| | | | Grevie socken. | | | | | | | |
| 1/32 | $10^{7}$ | Aa | Öllöv | Albin Johansson | 1 | 46.0 | | | 1 | 46.0 |
| 1/8 | $9^{3}$ | Ab | " | Dsme | 2 | 40.5 | | | 2 | 40.5 |
| 1/8 | $9^{2}$ | Ac | " | Karl Elofsson | 3 | 80.5 | | | 3 | 80.5 |
| 1/8 | $8^{1}$ | Ad | " | Paulin Andersson | 4 | 23.5 | | | 4 | 23.5 |
| 7/48 | $13^{3}$ | Ba | Killebäckstorp | Malle Persson | 0 | 92.5 | | | 0 | 92.5 |
| 133/1280 | $13^{24}$ | Bb | " | Dsme | 1 | 42.5 | | | 1 | 42.5 |
| 3/8 | $15^{2}$ | Bc | " | Johannes Carlsson | 4 | 02.5 | | | 4 | 02.5 |
| 3/8 | $15^{3}$ | Bd | " | Johan Karlsson | 4 | 18.5 | | | 4 | 18.5 |
| 5/64 | $4^{13}$ | Ca | Hålarp | Emil Olsson | 1 | 95.0 | 0 | 03.5 | 1 | 98.5 |
| 39/896 | av $4^{22}$ | Cb | " | Dsme | 0 | 42.5 | | | 0 | 42.5 |
| 83/1792 | av $4^{26}$ | Cc | " | Karl Jönssons sterb. | | | | | | |
| | | | | arr: Emil Olsson | 2 | 72.0 | | | 2 | 72.0 |
| avs. | $2^{7}$ | Da | Salomonhög | Johan Paulsson | 0 | 20.5 | | | 0 | 20.5 |
| | $24^{1}$ | Ea | Ängelsbäck | Grevie kyrka | | | | | | |
| | | | | arrendator: | | | | | | |
| | | | | Hilmer Nilsson | 0 | 21.5 | | | 0 | 21.5 |
| | $24^{1}$ | Eb | " | Grevie kyrka | | | | | | |
| | | | | arr: Sture Zakrisson | 0 | 38.5 | | | 0 | 38.5 |
| | $24^{1}$ | Ec | " | Grevie kyrka | | | | | | |
| | | | | arr: Karl Strandberg | 0 | 05.0 | | | 0 | 05.0 |
| | | | | Summa | 28 | 41.5 | 0 | 03.5 | 28 | 45.0 |

Bil. B

## företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

| Båtnad | | Kostnad för Vattendomstols-avgift | | | | | | Summa kostnad | | Relativ kostnad | Bidragets storlek i proc. av kostnaden | Bidrag | | Lån | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | torrläggningen | | syneförrättningen | | betänkandet | | | | | | | | | |
| kr. | öre | kr. | öre | kr. | öre | kr. | öre | kr. | öre | | | kr. | öre | kr. | öre |
| 1168 | - | 1064 | 01 | 29 | 60 | 3 | 52 | 1097 | 13 | 0.94 | 47.90 | 525 | 53 | 571 | 60 |
| 1760 | - | 1603 | 25 | 44 | 59 | 5 | 31 | 1653 | 15 | 0.94 | 47.90 | 791 | 86 | 861 | 29 |
| 3044 | - | 2772 | 92 | 77 | 13 | 9 | 18 | 2859 | 23 | 0.94 | 47.90 | 1369 | 57 | 1489 | 66 |
| 3388 | - | 3086 | 35 | 85 | 84 | 10 | 21 | 3182 | 40 | 0.94 | 47.90 | 1524 | 37 | 1658 | 03 |
| 755 | 20 | 687 | 93 | 19 | 13 | 2 | 28 | 709 | 34 | 0.94 | 47.90 | 339 | 77 | 369 | 57 |
| 1140 | — | 1038 | 43 | 28 | 88 | 3 | 44 | 1070 | 75 | 0.94 | 47.90 | 512 | 89 | 557 | 86 |
| 3112 | 80 | 2835 | 77 | 78 | 87 | 9 | 38 | 2924 | 02 | 0.94 | 47.90 | 1400 | 61 | 1523 | 41 |
| 3221 | 30 | 2934 | 50 | 81 | 62 | 9 | 71 | 3025 | 83 | 0.94 | 47.90 | 1449 | 37 | 1576 | 46 |
| 1401 | 40 | 1276 | 73 | 35 | 51 | 4 | 22 | 1316 | 46 | 0.94 | 47.90 | 630 | 58 | 685 | 88 |
| 297 | 50 | 271 | 01 | 7 | 54 | 0 | 90 | 279 | 45 | 0.94 | 47.90 | 133 | 86 | 145 | 59 |
| 1904 | - | 1734 | 49 | 48 | 24 | 5 | 74 | 1788 | 47 | 0.94 | 47.90 | 856 | 68 | 931 | 79 |
| 143 | 50 | 130 | 65 | 3 | 63 | 0 | 43 | 134 | 71 | 0.94 | 47.90 | 64 | 53 | — | — |
| 150 | 50 | 137 | 19 | 3 | 82 | 0 | 45 | 141 | 46 | 0.94 | 47.90 | 67 | 76 | — | — |
| 269 | 50 | 245 | 43 | 6 | 83 | 0 | 81 | 253 | 07 | 0.94 | 47.90 | 121 | 21 | — | — |
| 7 | 00 | 6 | 34 | 0 | 18 | 0 | 02 | 6 | 54 | 0.94 | 47.90 | 3 | 13 | — | — |
| 21762 | 70 | 19825 | - | 551 | 41 | 65 | 60 | 20442 | 01 | | | 9791 | 72 | 10371 | 14 |

Kristianstad i februari 1942.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bil. 6.

# Kostnadssammandrag.

| | Kostnad kr | Kostnad öre | Summa kr | Summa öre |
|---|---|---|---|---|
| **Torrläggningskostnad.** | | | | |
| Arbets- och materialkostnad | | | 19825 | – |
| **Förrättningskostnad.** | | | | |
| Kostnad för syneförrättningen | 518 | 77 | | |
| Vattendomstolsavgift | 32 | 64 | | |
| Kostnad för utlåtandet | 65 | 60 | 617 | 01 |
| Summa | | | 20442 | 01 |

Kristianstad i februari 1942.
Lennart Holmström.
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 20442 kronor 1 öre, varav å låntagarnas andel 19906 kronor 28 öre.

Stockholm den 15 oktober 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Vidimeras
ex officio
Nils Westling.

Bil.D.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 14 november 1941 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Öllöv - Hålarps dikningsföretag 1941" och avseende torrläggning av mark till Öllöv, Killebäckstorp, Hålarp, Salomonhög och Ängelsbäck i Grevie socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 januari 1942.

Ex officio:

Georg Österholm.

---

Bil.E.

Protokoll, hållet vid sammanträde med delägarna i "Öllöv - Hålarps dikningsföretag 1941".

§ 1.

Delägarna hade sammankommit hos lantbrukaren Albin Johansson i Öllöv efter skriftliga kallelser, som tillställts dem genom postverket, för att taga ställning till frågan om sökandet av lån och anslag av statsmedel till företagets utförande.

§ 2.

Förhandlingarna leddes av statens lantbruksingenjör

Lennart Holmström, som jämväl höll protokoll.

§ 3.

Det beslöts, att de sakägare, som gemensamt ville söka lån och anslag av statsmedel till företaget, skulle underteckna en så lydande föreningshandling (se bilaga).

§ 4.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Öllöv den 6 februari 1942.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.F.

Undertecknade delägare i "Öllöv - Hålarps dikningsföretag 1941" överenskomma härmed att gemensamt söka lån och anslag av statsmedel till utförande av företaget. Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underteckna alla härför erforderliga ansökningshandlingar och kontrakt samt åt företagets styrelse att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel. Öllöv den 6 febr. 1942.

| Mantal | Registernummer | Littera å kartan | Socken by hemman | Delägare | Lånesökandes namnteckning. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Grevie socken. | | | |
| 1/32 | $10^7$ | Aa | Öllöv | Albin Johansson | Albin Johansson |
| 1/8 | $9^3$ | Ab | " | D:sme | D:sme |
| 1/8 | $9^2$ | Ac | " | Karl Elofsson | Karl Elovsson |
| 1/8 | $8^1$ | Ad | " | Paulin Andersson | Paulin Andersson |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/48 | $13^{3}$ | Ba | Killebäckstorp | Malte Persson | Malte Persson |
| $\frac{133}{1280}$ | $13^{24}$ | Bb | " | D:sme | D:sme |
| 3/8 | $15^{2}$ | Bc | " | Johannes Carlsson | J. Carlsson |
| 3/8 | $15^{3}$ | Bd | " | Johan Karlsson | Johan Karlsson |
| 5/64 | $4^{13}$ | Ca | Hålarp | Emil Olsson | Emil Olsson |
| $\frac{39}{896}$ | av $4^{22}$ | Cb | " | D:sme | D:sme |
| $\frac{83}{1792}$ | av $4^{26}$ | Cc | " | Karl Jönssons stbh. | Emil Olsson |
| avst | $2^{7}$ | Da | Salomonhög | John Paulsson | |
| | $24^{1}$ | E | Ängelsbäck | Grevie kyrka | |
| | | Ea | | arr: Hilmer Nilsson | |
| | | Eb | | " Sture Zackrisson | |
| | | Ec | | " Karl Strandberg | |

Bevittnas:

Lennart Holmström.

Bil.G.

Fullmakt för lantbrukaren Emil Olsson, Hålarp, att å undertecknades, delägare i Karl Jönsson i Hålarp sterbhus, vägnar underteckna förening angående sökandet av lån och anslag av statsmedel till utförandet av "Öllöv - Hålarps dikningsföretag 1941". Hålarp den 6 febr. 1942.

Bernhardina Jönsson

Evy Jönsson genom Bernhardina Jönsson, förmyndare.

Bevittnas:

Sven Nilsson
Salmonhög

John Paulsson
Salmonhög.

Sid. 1-13 vidimeras
ex officio
Klas Westling.

DIARIE N:r 6197
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MRS. 1943

L 3*1138

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Originalhandlingar

rörande

Öllöv-Hålarps

dikningsföretag

1941.

Nederbördsområde n:o 96/97

# ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av vattenskadad mark till Öllöv, Killebäckstorp, Hålarp, Salomonhög, och Ängelsbäck i Grevie socken av Kristianstads län; upprättade år 1941 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Statens lantbruksingenjör.

---

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiofyra (44) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende Torrläggning av mark till Öllöv, Kullabäckstorp, Hålarp, Salomonshög och Engelsbäck i Grevie socken av Kristianstads län.

År 1941 den 5 september infann sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Emil Olsson å Hålarp 4 för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Öllöv, Kullabäckstorp, Hålarp, Salomonshög och Engelsbäck i Grevie socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

William Hyllén, Öllöv 16;
Albin Gunnarsson, " 9;
Ivar Elofsson, " 9;
Paulin Andersson, " 8;
Mats Persson, Kullabäckstorp 13;
Johannes Carlsson, " 15;
Johan Karlsson, " 15;
Emil Olsson, Hålarp 4;
John Paulsson, Salomonshög
Hilmer Nilsson, Engelsbäck 5;
Sture Zachrisson " 5;
Grevie församlings kyrkostämma

genom kyrkovärden James Andersson enl. protokolls utdrag bil 1.
Lunds Stiftsnämnd genom Kyrkovärden C. Axelsson enligt företett förordnande;
Såsom biträdande gode män: Janne Olsson, Bölsliden, och Gustav Persson, Kvarnsbäcken, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det på undertecknad Statens lantbruksingenjör utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil 2).

§ 2

På därom framställd fråga upplystes, att någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelser enligt vilka John Paulsson, Salomonsberg, Johan Karlsson, Johannes Carlsson och Matts Persson, Kvarnbäckstorp, Sture Zachrisson, Ängesbäck, samt Karl Elofsson, Albin Johansson och Paulus Andersson, Öhör förenade sig med sökanden. Denna föreningshandling, bil 3, som upplästes, vidkändes vid förfrågan därom, vilket styrktes av synemännen genom anteckning å akten.

§ 4.

Grevie kyrkas närvarande representanter hade intet att invända däremot, att Herr Danielsson såsom avgäldsgivare till kyrkan för viss jordareal å Engelsbäck 24 ställt sig som sökande till förrättningen.

§ 5.

Sökanden yrkade anläggandet av sådan avloppsledning till sådant djup och dimensioner att deras därav berörda marker kunde torrläggas till lämpligt djup för åker.

§ 6

Det upplystes att en del vatten, som efter fallförhållandena att döma hade sitt naturliga utlopp in på Karups ägor genom dikning utmed allmänna vägen V. Karup-Grevie leds fram till Grevie kyrkas ägo i Engelsbäck och därifrån till det avloppsdike, varom syneförrättningen rörde sig. Ursprungligen ett öppet vägdike hade detta för omkring femton år sedan ersatts med sådan ledning genom vägstyrelsens försorg. Det ifrågasattes huruvida denna omständighet ej borde medföra skyldighet för vägdistriktet att bidraga ~~bidraga~~ till den ökning i kostnaderna för täckt ledning i Sollandenas avloppsdiken, som härav kunde förändras.

§7.

Det skall här antecknas, att vägstyrelsens ordförande genom skrivelse från förrättningsmannen avsänd den 27 aug. 1941, varit kallad till förrättningen.

§8.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 29 innevarande september månad kl 2 e.m., till vilket sammanträde några andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§9.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Lonnström
statens lantmäteriingenjör.

Gustaf Olsson     Gustaf Persson

År 1941 den 14 november.

Sedan sammanträdet, i saken, utsatt att hållas den 29 september 1941, på grund av förrättningsmännens sjukdom måst inställas, varom sakägarna skriftligt underrättats varvid tillika bestämts, att tiden för nästa sammanträde skulle beslutas av sakägarna framdeles. Hade på grund av dylika kallelser denna dag förrättningsmännen följande sakägare infunnit sig:

Albin Johansson, Ölö;
Karl Elofsson ”
Paulin Andersson ”
William Hulén ”
Malte Persson, Kullelånstorp;
Johannes Larsson ”
Johan Karlsson ”
Emil Olsson, Kalvarp;
Karl Jönsson Kroken ” genom
fru Bernadina Jönsson;
Johan Paulsson, Salomonsberg;
Helmer Nilsson, Angersvika;
Sture Zachrisson ”
Karl Strandberg ”
Hyresvärden Janne Andersson, Ekeri;
Ordföranden i Södra Åbo och Bjärö vägdistrikt Kasper Johansson, Kummentorp.

§ 10

Förrättningsmännen framlade och föredrogo det upprättade förrättningsprotokollet samt upprättade kartbeskrivning, ägobeskrivning och värderingslängd, sammandrag (bil 4) kostnadsberäkning (bil 5) och kostnadsfördelningslängd (bil 6).

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen vid beräkningen av kordimensionerna måst taga hänsyn till det faktiskt förekommande nederbördsområdet och att frågan huruvida vägdistriktet eller annan skall på genomgrävning av vattendelare mellan Västra Karup och Angelsbäck göras ekonomiskt ansvarig vore en fråga som torde böra lösas genom vederbörandes stämning hos vattendomstol.

§ 12

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil 7).

§ 13.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Johannes Larsson, Killebäckstorp, Albin Johansson Öllöv och Mårten Persson, Killebäckstorp.

§ 14

Till ordförande i företagets styrelse valdes Albin Johansson, Öllöv pr Grevie, och skall till företaget hörande handlingar och räkningar förvaras av ordföranden.

§ 15.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogas protokollet om kl. 8.

§ 18.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och uppsatt för dagens protokoll.

Dat. och kl. som ovan.
Lennart [illegible]
Statens lantmäteriingenjör

Gustaf Persson [illegible] Olsson

8

Bil

Utdrag ur protokoll vid kyrkostämma med Grevie församling den 1~~0~~5 dec. 1940.

- - - - - - - -å- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 5

Till ombud att under år 1941 närvara vid och föra församlingens talan vid under året förefallande,församlingen berörande ecklesiastika förrättningar omvaldes kyrkovärd Janne Andersson med kyrkovärd Sante E.Olsson som suppleant.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Som ovan

Carl Anshelm

Sante Börjesson Janne Andersson

Rätt utdraget,betygar:

Carl Anshelm
Kyrkoherde

Bil. 2

**LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN**
**RESOLUTION** i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen;
given Kristianstad i landskansliet
den 22 februari 1939 .

**N:o** 33/16 **Ekdm.**
**19**39 .

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Emil Ohlsson i Hålarp, Grevie, anhållit om förordnade för statens lantbruksingeniör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning angående bättre torrläggning av mark till Hålarp, Killebäckstorp och Salomonhög i Grevie socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan:

A. G. Rodhe

Kr. 7.14

Stämpel sex kronor.
59 D

Jepsson

Emil Ohlsson, Hålarp, Grevie.

Kr — ds l. nr 51, 1939. 2. 800.

D nr 59. Resol den 22 febr. 1939

N:o 33/16 /Ebdm. Ank. den
12. JAN. 1939
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående bättre torrläggning av mark till Hålarp, Killebäckstorp och Salomonhög i Grevie socken av Kristianstads län. Hålarp pr Grevie den 2 oktober 1938.

Emil Ohlsson

11

Bil 9

# Föreningshandling.

Härmed förena vi oss med Emil Olsson i hans av den 2/10 1938 daterade ansökan om syn enl. vattenlagen i och för torrläggning av vattensjuka marker till Killebäckstorp och Selamanshög byar i Gessie socken av Kristianstads län.

Hälarp den 28/7 1941.

John Paulsson  
Johan Karlsson  
Malte Persson  
Karl Elovsson  
Paulin Andersson

Sture Zakrisson  
John Carlsson  
Albin Johansson

Förestående förenings handling att uppläst vid laga syneförrättning den 5 sept. 1941 vill vittnena betyga

Lennart Holmström  
Statens lantbruksingenjör

Paul Olsson  Gustaf Persson

12

Bil. 11

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Inpediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Öllöv, Killebäckstorp, Hålarp, Salomonshög och Ängelsbäck i Grevie socken av Kristianstads län upprättad år 1941 vid syneförrättning enligt vattenlagen.

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Kristianstads län | | |
| | | | Grevie socken | | |
| 1/32 | 10⁷ | Aa | Öllöv | Albin Johansson | |
| | | | | åker, mylla på lerbl. grus | 1 |
| | | | | " " " | 2 |
| | | | | " " " | 3 |
| | | | | Summa | |
| 1/8 | 9³ | Ab | Öllöv | Albin Johansson | |
| | | | | väg imp | 4 |
| | | | | åker, mylla på lerbl. grus | 5a |
| | | | | " " " | 5b |
| | | | | " " " | 6 |
| | | | | " " " | 7 |
| | | | | " " " | 8 |
| | | | | " " " | 9 |
| | | | | " " " | 10 |
| | | | | Summa | |
| 1/8 | 9² | Ac | Öllöv | Karl Elofsson | |
| | | | | väg imp | 11 |
| | | | | åker, mylla på lerbl. grus | 12 |
| | | | | " " | 13 |
| | | | | " " | 14 |
| | | | | " " | 15 |
| | | | | Summa | |

4

|  | Areal |  |  |  |  |  |  |  | Nuvarande värde |  |  | Blivande värde |  |  | Förbättringsvärde |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Åker |  | Äng och odlingsmark |  | Annan duglig mark |  | Inpediment och högl. mark |  | pr har | pr ägofigur |  | pr har | pr ägofigur |  | pr har | pr ägofigur |  |
|  | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
|  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  |
| 0,5 | 0 | 50.0 |  |  |  |  |  |  | 800 | 400 | - | 1600 | 800 | - | 800 | 400 | - |
| 0,5 | 0 | 38.0 |  |  |  |  |  |  | 800 | 304 | - | 1600 | 608 | - | 800 | 304 | - |
| 0,5 | 0 | 58.0 |  |  |  |  |  |  | 800 | 464 | - | 1600 | 928 | - | 800 | 464 | - |
|  | 1 | 46.0 |  |  |  |  |  |  |  | 1168 | - |  | 2336 | - |  | 1168 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 04.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,9 | 0 | 02.5 |  |  |  |  |  |  | 1440 | 36 | - | 1600 | 40 | - | 160 | 4 | - |
| 0,7 | 0 | 48.5 |  |  |  |  |  |  | 1120 | 543 | 20 | 1600 | 776 | - | 480 | 232 | 80 |
| 0,5 | 0 | 19.0 |  |  |  |  |  |  | 800 | 152 | - | 1600 | 304 | - | 800 | 152 | - |
| 0,4 | 0 | 04.5 |  |  |  |  |  |  | 640 | 28 | 80 | 1600 | 72 | - | 960 | 43 | 20 |
| 0,5 | 0 | 35.0 |  |  |  |  |  |  | 800 | 280 | - | 1600 | 560 | - | 800 | 280 | - |
| 0,5 | 0 | 51.5 |  |  |  |  |  |  | 800 | 412 | - | 1600 | 824 | - | 800 | 412 | - |
| 0,5 | 0 | 79.5 |  |  |  |  |  |  | 800 | 636 | - | 1600 | 1272 | - | 800 | 636 | - |
|  | 2 | 40.5 |  |  |  |  | 0 | 04.2 |  | 2088 | - |  | 3848 | - |  | 1760 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 02.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,5 | 0 | 72.5 |  |  |  |  |  |  | 800 | 580 | - | 1600 | 1160 | - | 800 | 580 | - |
| 0,5 | 1 | 23.0 |  |  |  |  |  |  | 800 | 984 | - | 1600 | 1968 | - | 800 | 984 | - |
| 0,5 | 1 | 17.5 |  |  |  |  |  |  | 800 | 940 | - | 1600 | 1880 | - | 800 | 940 | - |
| 0,5 | 0 | 67.5 |  |  |  |  |  |  | 800 | 540 | - | 1600 | 1080 | - | 800 | 540 | - |
|  | 3 | 80.5 |  |  |  |  | 0 | 02.1 |  | 3044 | - |  | 6088 | - |  | 3044 | - |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1/8 | $8^{1}$ | Ad | Öllör | Paulin Andersson | |
| | | | | åker, mylla på lerbl. grus | 16 |
| | | | | " " | 17 |
| | | | | " " | 18 |
| | | | | " " | 19 |
| | | | | " " | 20 |
| | | | | " " | 21 |
| | | | | " " | 22 |
| | | | | Summa | |
| 7/48 | $13^{3}$ | Ba | Killebäckstorp | Malte Persson | |
| | | | | väg imp | 23 |
| | | | | åker, mylla på lerbl. grus | 24 |
| | | | | " | 25 |
| | | | | Summa | |
| 133/1280 | $13^{24}$ | Bb | Killebäckstorp | Malte Persson | |
| | | | | åker, mylla på lerbl. grus | 26 |
| | | | | " " | 27 |
| | | | | Summa | |
| 3/8 | $15^{2}$ | Bc | Killebäckstorp | Johannes Carlsson | |
| | | | | väg imp | 28 |
| | | | | åker, mylla på lerbl. grus | 29 |
| | | | | " " | 30 |
| | | | | " " | 31 |
| | | | | " " | 32 |
| | | | | " " | 33 |
| | | | | Överföres | |

| | Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Inpediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 0,5 | 1 | 00.0 | | | | | | | 800 | 800 | - | 1600 | 1600 | - | 800 | 800 | - |
| 0,5 | 0 | 47.5 | | | | | | | 800 | 380 | - | 1600 | 760 | - | 800 | 380 | - |
| 0,5 | 0 | 98.0 | | | | | | | 800 | 784 | - | 1600 | 1568 | - | 800 | 784 | - |
| 0,5 | 0 | 52.5 | | | | | | | 800 | 420 | - | 1600 | 840 | - | 800 | 420 | - |
| 0,5 | 0 | 50.0 | | | | | | | 800 | 400 | - | 1600 | 800 | - | 800 | 400 | - |
| 0,5 | 0 | 24.0 | | | | | | | 800 | 192 | - | 1600 | 384 | - | 800 | 192 | - |
| 0,5 | 0 | 51.5 | | | | | | | 800 | 412 | - | 1600 | 824 | - | 800 | 412 | - |
| | 4 | 23.5 | | | | | | | | 3388 | - | | 6776 | - | | 3388 | - |
| | | | | | | | 0 | 06.4 | | | | | | | | | |
| 0,6 | 0 | 41.5 | | | | | | | 960 | 398 | 40 | 1600 | 664 | - | 640 | 265 | 60 |
| 0,4 | 0 | 51.0 | | | | | | | 640 | 326 | 40 | 1600 | 816 | - | 960 | 489 | 60 |
| | 0 | 92.5 | | | | | 0 | 06.4 | | 724 | 80 | | 1480 | - | | 755 | 20 |
| 0,5 | 0 | 75.0 | | | | | | | 800 | 600 | - | 1600 | 1200 | - | 800 | 600 | - |
| 0,5 | 0 | 67.5 | | | | | | | 800 | 540 | - | 1600 | 1080 | - | 800 | 540 | - |
| | 1 | 42.5 | | | | | | | | 1140 | - | | 2280 | - | | 1140 | - |
| | | | | | | | 0 | 07.6 | | | | | | | | | |
| 0,4 | 0 | 38.0 | | | | | | | 640 | 243 | 20 | 1600 | 608 | - | 960 | 364 | 80 |
| 0,5 | 0 | 46.5 | | | | | | | 800 | 372 | - | 1600 | 744 | - | 800 | 372 | - |
| 0,4 | 0 | 50.5 | | | | | | | 640 | 323 | 20 | 1600 | 808 | - | 960 | 484 | 80 |
| 0,6 | 0 | 46.0 | | | | | | | 960 | 441 | 60 | 1600 | 736 | - | 640 | 294 | 40 |
| 0,5 | 0 | 58.0 | | | | | | | 800 | 464 | - | 1600 | 928 | - | 800 | 464 | - |
| | 2 | 39.0 | | | | | 0 | 07.6 | | 1844 | - | | 3824 | - | | 1980 | - |

17

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Överfört | |
| | | | | åker, mylla på lerbl. grus | 34 |
| | | | | " " | 35 |
| | | | | " " | 36 |
| | | | | Summa | |
| 3/8 | $15^{3}$ | Bd | Killebäckstorp | Johan Karlsson | |
| | | | | väg imp | 37 |
| | | | | åker, mylla på lerbl. grus | 38 |
| | | | | " " | 39 |
| | | | | " " | 40 |
| | | | | " " | 41 |
| | | | | " " | 42 |
| | | | | " " | 43 |
| | | | | " " | 44 |
| | | | | Summa | |
| 5/64 | $4^{13}$ | Ca | Hålarp | Emil Olsson | |
| | | | | väg imp | 45 |
| | | | | " imp | 46 |
| | | | | äng, mylla på lerbl. grus | 47 |
| | | | | tomt o trädgård " | 48 |
| | | | | åker " | 49 |
| | | | | " " | 50 |
| | | | | " " | 51 |
| | | | | " " | 52 |
| | | | | " " | 53 |
| | | | | " " | 54 |
| | | | | Summa | |

| | Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Inpediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 2 | 39.0 | | | | | 0 | 07.6 | | 1844 | – | | 3824 | – | | 1980 | – |
| 0,6 | 0 | 68.0 | | | | | | | 960 | 652 | 80 | 1600 | 1088 | – | 640 | 435 | 20 |
| 0,5 | 0 | 54.0 | | | | | | | 800 | 432 | – | 1600 | 864 | – | 800 | 432 | – |
| 0,6 | 0 | 41.5 | | | | | | | 960 | 398 | 40 | 1600 | 664 | – | 640 | 265 | 60 |
| | 4 | 02.5 | | | | | 0 | 07.6 | | 3327 | 20 | | 6440 | – | | 3112 | 80 |
| | | | | | | | 0 | 08.4 | | | | | | | | | |
| 0,5 | 0 | 69.5 | | | | | | | 800 | 556 | – | 1600 | 1112 | – | 800 | 556 | – |
| 0,7 | 0 | 62.5 | | | | | | | 1120 | 700 | – | 1600 | 1000 | – | 480 | 300 | – |
| 0,4 | 0 | 87.5 | | | | | | | 640 | 560 | – | 1600 | 1400 | – | 960 | 840 | – |
| 0,5 | 0 | 52.5 | | | | | | | 800 | 420 | – | 1600 | 840 | – | 800 | 420 | – |
| 0,5 | 0 | 34.5 | | | | | | | 700 | 241 | 50 | 1400 | 483 | – | 700 | 241 | 50 |
| 0,4 | 0 | 57.0 | | | | | | | 560 | 319 | 20 | 1400 | 798 | – | 840 | 478 | 80 |
| 0,5 | 0 | 55.0 | | | | | | | 700 | 385 | – | 1400 | 770 | – | 700 | 385 | – |
| | 4 | 18.5 | | | | | 0 | 08.4 | | 3181 | 70 | | 6403 | – | | 3221 | 30 |
| | | | | | | | 0 | 01.9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 06.0 | | | | | | | | | |
| 0,4 | | | 0 | 03.5 | | | | | 560 | 19 | 60 | 1400 | 49 | – | 840 | 29 | 40 |
| 0,5 | 0 | 15.0 | | | | | | | 700 | 105 | – | 1400 | 210 | – | 700 | 105 | – |
| 0,5 | 0 | 22.5 | | | | | | | 700 | 157 | 50 | 1400 | 315 | – | 700 | 157 | 50 |
| 0,4 | 0 | 25.0 | | | | | | | 560 | 140 | – | 1400 | 350 | – | 840 | 210 | – |
| 0,5 | 0 | 27.5 | | | | | | | 700 | 192 | 50 | 1400 | 385 | – | 700 | 192 | 50 |
| 0,6 | 0 | 20.0 | | | | | | | 840 | 168 | – | 1400 | 280 | – | 560 | 112 | – |
| 0,5 | 0 | 46.0 | | | | | | | 700 | 322 | – | 1400 | 644 | – | 700 | 322 | – |
| 0,5 | 0 | 39.0 | | | | | | | 700 | 273 | – | 1400 | 546 | – | 700 | 273 | – |
| | 1 | 95.0 | 0 | 03.5 | | | 0 | 07.9 | | 1377 | 60 | | 2779 | – | | 1401 | 40 |

M.

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 39/896 | av 4^22 | Cb | Hålarp | Emil Olsson | |
| | | | | väg imp. | 55 |
| | | | | åker, mylla på lerbl. grus | 56 |
| | | | | Summa | |
| 83/1792 | av 4^26 | Cc | Hålarp | Karl Jönssons stbh. | |
| | | | | Arr: Emil Olsson | |
| | | | | åker, mylla på lerbl. grus | 57 |
| | | | | " " | 58 |
| | | | | " " | 59 |
| | | | | " " | 60 |
| | | | | " " | 61 |
| | | | | Summa | |
| Avst | 2^7 | Da | Salomonhög | John Paulsson | |
| | | | | åker, mylla på lerbl. grus | 62 |
| | | | | " " | 63 |
| | | | | Summa | |
| | 24^1 | Ea | Ängelsbäck | Grevie kyrka | |
| | | | | Arr Hilmer Nilsson | |
| | | | | åker, mylla på lerbl. grus | 64 |
| | | | | Summa | |
| | 24^1 | Eb | Ängelsbäck | Grevie kyrka Arr: Sture Zachrisson | |
| | | | | åker, mylla på lerbl. grus | 65 |
| | | | | " " | 66 |
| | | | | Summa | |

| | Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Inpediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | | | | | | 0 | 03.0 | | | | | | | | | |
| 0,5 | 0 | 42.5 | | | | | | | 700 | 297 | 50 | 1400 | 595 | - | 700 | 297 | 50 |
| | 0 | 42.5 | | | | | 0 | 03.0 | | 297 | 50 | | 595 | - | | 297 | 50 |
| 0,5 | 0 | 47.0 | | | | | | | 700 | 329 | - | 1400 | 658 | - | 700 | 329 | - |
| 0,5 | 0 | 54.0 | | | | | | | 700 | 378 | - | 1400 | 756 | - | 700 | 378 | - |
| 0,5 | 0 | 58.5 | | | | | | | 700 | 409 | 50 | 1400 | 819 | - | 700 | 409 | 50 |
| 0,5 | 0 | 59.0 | | | | | | | 700 | 413 | - | 1400 | 826 | - | 700 | 413 | - |
| 0,5 | 0 | 53.5 | | | | | | | 700 | 374 | 50 | 1400 | 749 | - | 700 | 374 | 50 |
| | 2 | 72.0 | | | | | | | | 1904 | - | | 3808 | - | | 1904 | - |
| 0,5 | 0 | 13.0 | | | | | | | 700 | 91 | - | 1400 | 182 | - | 700 | 91 | - |
| 0,5 | 0 | 07.5 | | | | | | | 700 | 52 | 50 | 1400 | 105 | - | 700 | 52 | 50 |
| | 0 | 20.5 | | | | | | | | 143 | 50 | | 287 | - | | 143 | 50 |
| 0,5 | 0 | 21.5 | | | | | | | 700 | 150 | 50 | 1400 | 301 | - | 700 | 150 | 50 |
| | 0 | 21.5 | | | | | | | | 150 | 50 | | 301 | - | | 150 | 50 |
| 0,5 | 0 | 32.0 | | | | | | | 700 | 224 | - | 1400 | 448 | - | 700 | 224 | - |
| 0,5 | 0 | 06.5 | | | | | | | 700 | 45 | 50 | 1400 | 91 | - | 700 | 45 | 50 |
| | 0 | 38.5 | | | | | | | | 269 | 50 | | 539 | - | | 269 | 50 |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | $24^{1}$ | Ec | Ängelsbäck | Grevie kyrka | |
| | | | | Arr: Karl Strandberg | |
| | | | | väg imp | 67 |
| | | | | åker, mylla på lerbl. grus | 68 |
| | | | | Summa | |
| | | | Sammandrag | | |
| | | | Kristianstads län | | |
| | | | Grevie socken | | |
| 1/32 | $10^{7}$ | Aa | Öllöv | Albin Johansson | |
| 1/8 | $9^{3}$ | Ab | 〃 | 〃 〃 | |
| 1/8 | $9^{2}$ | Ac | 〃 | Karl Olofsson | |
| 1/8 | $8^{1}$ | Ad | 〃 | Paulin Andersson | |
| 7/48 | $13^{3}$ | Ba | Killebäckstorp | Malte Persson | |
| 133/1280 | $13^{24}$ | Bb | 〃 | 〃 〃 | |
| 3/8 | $15^{2}$ | Bc | 〃 | Johannes Carlsson | |
| 3/8 | $15^{3}$ | Bd | 〃 | Johan Karlsson | |
| 5/64 | $4^{13}$ | Ca | Hålarp | Emil Olsson | |
| 39/896 | av $4^{22}$ | Cb | 〃 | 〃 〃 | |
| 83/1792 | av $4^{26}$ | Cc | 〃 | Karl Jönssons stbh. Arr: Emil Olsson | |
| Avst | $2^{7}$ | Da | Salomonhög | John Paulsson | |
| | $24^{1}$ | Ea | Ängelsbäck | Grevie kyrka Arr: Hilmer Nilsson | |
| | $24^{1}$ | Eb | 〃 | 〃 〃 . Arr: Sture Zackrisson | |
| | $24^{1}$ | Ec | 〃 | 〃 〃 . Arr: Karl Strandberg | |
| | | | | Summa | |

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

0

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Inpediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | | | | | 0 | 04.9 | | | | | | | | | |
| 0 | 05.0 | | | | | | | 1260 | 63 | - | 1400 | 70 | - | 140 | 7 | - |
| 0 | 05.0 | | | | | 0 | 04.9 | | 63 | - | | 70 | - | | 7 | - |
| 1 | 46.0 | | | | | | | | 1168 | - | | 2336 | - | | 1168 | - |
| 2 | 40.5 | | | | | 0 | 04.2 | | 2088 | - | | 3848 | - | | 1760 | - |
| 3 | 80.5 | | | | | 0 | 02.1 | | 3044 | - | | 6088 | - | | 3044 | - |
| 4 | 23.5 | | | | | | | | 3388 | - | | 6776 | - | | 3388 | - |
| 0 | 92.5 | | | | | 0 | 06.4 | | 724 | 80 | | 1480 | - | | 755 | 20 |
| 1 | 42.5 | | | | | | | | 1140 | - | | 2280 | - | | 1140 | - |
| 4 | 02.5 | | | | | 0 | 07.6 | | 3327 | 20 | | 6440 | - | | 3112 | 80 |
| 4 | 18.5 | | | | | 0 | 08.4 | | 3181 | 70 | | 6403 | - | | 3221 | 30 |
| 1 | 45.0 | 0 | 03.5 | | | 0 | 07.9 | | 1377 | 60 | | 2779 | - | | 1401 | 40 |
| 0 | 42.5 | | | | | 0 | 03.0 | | 297 | 50 | | 595 | - | | 297 | 50 |
| 2 | 72.0 | | | | | | | | 1904 | - | | 3808 | - | | 1904 | - |
| 0 | 20.5 | | | | | | | | 143 | 50 | | 287 | - | | 143 | 50 |
| 0 | 21.5 | | | | | | | | 150 | 50 | | 301 | - | | 150 | 50 |
| 0 | 38.5 | | | | | | | | 269 | 50 | | 539 | - | | 269 | 50 |
| 0 | 05.0 | | | | | 0 | 04.9 | | 63 | - | | 70 | - | | 7 | 00 |
| 28 | 41.5 | 0 | 03.5 | | | 0 | 44.5 | | 22267 | 30 | | 44030 | - | | 21762 | 70 |

Hålarp den 14 nov. 1941
Lennart [illegible]
Statens lantmäteriingenjör
Gustaf Persson

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

381337

# Kostnadsförslag

Bil. 5.

"Öllöv - Hålarps dikningsföretag 1941".

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| 0-22+87 | 2287 | Dikessträckan A-B. | | | | | | |
| 0-0+50 | 50 | Uppränsning av öppna diket lm | 50 | 3.00 | | | 150 | - |
| 0+50-2+56 | 206 | Schaktning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm | 206 | 2.70 | 556 | 20 | | |
| 0+50-2+56 | 206 | 24" cementrör lm | 206 | 9.00 | 1854 | 00 | 2410 | 20 |
| 2+56-4+26 | 170 | Schaktning för täckt ledning m.m. lm | 170 | 2.40 | 408 | - | | |
| 2+56-4+26 | 170 | 21" cementrör " | 170 | 7.50 | 1275 | - | 1683 | - |
| 4+26-18+68 | 1442 | Schaktning för täckt ledning m.m. lm | 1442 | 2.10 | 3028 | 20 | | |
| 18+68-20 | 132 | d:o d:o " | 132 | 3.00 | 396 | - | | |
| 4+26-20 | 1574 | 15" cementrör " | 1574 | 4.80 | 7555 | 20 | 10979 | 40 |
| 20-21+75 | 175 | Schaktning för täckt ledning m.m. lm | 175 | 2.50 | 437 | 50 | | |
| 21+75-22+87 | 112 | d:o d:o " | 112 | 1.70 | 190 | 40 | | |
| 20-22+87 | 287 | 12" cementrör " | 287 | 3.60 | 1033 | 20 | 1661 | 10 |
| 0+50 | | Dikesöga av betong enl. ritn. st | 1 | 50.- | | | 50 | - |
| 1+54,2+56,3+55, 4+26 | | Intagningsbrunnar och lock av betong enl. ritning, inre diam= 0.9 m. st | 4 | 60.- | | | 240 | - |
| 5+30,6+60,8+9,9, 10+18,10+97,11+85, 12+75,13+91,14+98, 16+36,16+95,17+45, 18+68,20,21+75,22+50 | | Intagningsbrunnar och lock av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st | 17 | 40.- | | | 680 | - |
| 22+87 | | Intagningsbassäng av betong enl. ritning samt galler av järn st | 1 | 170.- | | | 170 | - |
| | | För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % | | | | | 1801 | 30 |
| | | Summa | | | | | 19825 | - |

Hålarp den 14 november 1941

Gunnar Flormström

Statens lantbruksingenjör.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |

Bil. 6.

# Kostnadsfördelningslängd för "Öllöv-Hålarps dikningsföretag 1941."

| Hemmantal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by, hemmansnamn | Delägare | [illegible] | Fördelnings-värde | | Fördelningstal | Byggnads-kostnad | | Förrättnings-kostnad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | kr | öre | % | kr | öre | kr | öre |
| | | Grevie socken. | | | | | | | | | | |
| 1/32 | $10^{70}$ | Aa α | Öllöv | Albin Johansson | s | 1168 | - | 5.367 | 1064 | 01 | 27 | 84 |
| 1/8 | $9^{3}$ | Ab α | " | Dsme | s | 1760 | - | 8.087 | 1603 | 25 | 41 | 95 |
| 1/8 | $9^{2}$ | Ac α | " | Karl Elofsson | s | 3044 | - | 13.987 | 2772 | 92 | 72 | 56 |
| 1/8 | $8^{1}$ | Ad α | " | Paulin Andersson | s | 3388 | - | 15.568 | 3086 | 35 | 80 | 76 |
| 7/48 | $13^{3}$ | Ba α | Lillebäckstorp | Malte Persson | s | 755 | 20 | 3.470 | 687 | 93 | 18 | 00 |
| 133/1280 | $13^{24}$ | Bb α | " | Dsme | s | 1140 | - | 5.238 | 1038 | 43 | 27 | 17 |
| 3/8 | $15^{2}$ | Bc α | " | Johannes Carlsson | s | 3112 | 80 | 14.304 | 2835 | 77 | 74 | 21 |
| 3/8 | $15^{3}$ | Bd α | " | Johan Karlsson | s | 3221 | 30 | 14.802 | 2934 | 50 | 76 | 79 |
| 5/64 | $4^{13}$ | Ca α | Hålarp | Emil Olsson | s | 1401 | 40 | 6.440 | 1276 | 73 | 33 | 41 |
| 39/896 | av $4^{22}$ | Cb α | " | Dsme | s | 297 | 50 | 1.367 | 271 | 01 | 7 | 09 |
| 83/1792 | av $4^{26}$ | Cc α | " | Karl Jönssons sterbhus<br>av: Emil Olsson | | 1904 | - | 8.749 | 1734 | 49 | 45 | 39 |
| avs. | $2^{7}$ | Da e | Salomhög | John Paulsson | s | 143 | 50 | 0.659 | 130 | 65 | 3 | 42 |
| | $24^{1}$ | Ea e | Ingelhäll | Grevie kyrka<br>av: Hilmer Nilsson | | 150 | 50 | 0.692 | 137 | 19 | 3 | 59 |
| | $24^{1}$ | Eb e | " | Grevie kyrka<br>av: Sture Zakrisson | s | 269 | 50 | 1.238 | 245 | 43 | 6 | 42 |
| | $24^{1}$ | Ec e | " | Grevie kyrka<br>av: Karl Strandberg | | 7 | 00 | 0.032 | 6 | 34 | 0 | 17 |
| | | | | Summa | | 21762 | 70 | 100.000 | 19825 | - | 518 | 77 |

Hålarp den 14 nov. 1941

Edvard Thomasson

Statens lantbruksingenjör

Gustaf Persson Sätterblom

1036.

Bil. 2/.

# UTLÅTANDE

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av vattenskadad mark till Öllöv, Killebäckstorp, Hålarp, Salomonhög och Ängelsbäck i Grevie socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

| | | |
|---|---|---|
| Albin Johansson | för | Öllöv $9^3$ och $10^7$ |
| Karl Elofsson | " | " $9^2$ |
| Paulin Andersson | " | " $8^1$ |
| Malte Persson | " | Killebäckstorp $13^3$, $13^{24}$ |
| Johannes Carlsson | " | " $15^2$ |
| Johan Karlsson | " | " $15^3$ |
| Emil Olsson | " | Hålarp $4^{13}$, $4^{22}$ |
| John Paulsson | " | Salomonhög $2^7$ |
| Sture Zackrisson | " | Ängelsbäck $24^1$. |

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med röda linjer och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick, och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmele med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 1+54 280 hektar

| | | |
|---|---|---|
| i punkt | 2+56 | 278 hektar |
| | 3+55 | 275 |
| | 4+26 | 272 |
| | 5+30 | 171 |
| | 6+60 | 167 |
| | 8+9 | 162 |
| | 9 | 159 |
| | 10 | 155 |
| | 10+97 | 151 |
| | 11+85 | 148 |
| | 12+75 | 145 |
| | 13+91 | 136 |
| | 14+98 | 131 |
| | 16+36 | 122 |
| | 16+95 | 120 |
| | 17+45 | 119 |
| | 18+68 | 116 |
| | 21+75 | 102 |
| | 22+50 | 98 |
| | B | 97 |

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikessträckan A-B skall göras täckt.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av rörledning genom allmänna vägen V.Karup - Grevie. Innan arbetet därmed företages skall vederbörande vägstyrelse därom underrättas och dennas föreskrifter angående åtgärder för trafikens säkrande under arbetet inhämtas och iakttagas.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunnige män.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningsföretaget skall utgöra en samfällighet och skall till grund för fördelning av samtliga med företaget hörande kostnader av vad slag de vara må läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Öllöv - Hålarps dikningsföretag 1941".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, samt till entreprenör som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till trettiotvå (32) kronor 64 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1945;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öga skall ske två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena betalas och fördelas såsom annan med företaget förenad kostnad om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påstående och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hålarp den 14 nov. 1941

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Gustaf Persson Sante Olsson

Hälarps

34

# ARVODESRÄKNING

Bil. 8.

för laga syneförrättning angående "Öllöv-Hälarps dikningsföretag 1941"

i Grevie socken och Kristianstads län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

| År och månad | Dag | Arbete | Antal | à kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| | | **Kallelser och kungörelser,** § 5 st. | 21 | 0,50 | | | 10 | 50 |
| | | **Ägomätning:** i skala 1: 4000, §§ 6—10 | | | | | | |
| | | a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I | | | | | | |
| | | 1) i åker, raklinje km. | | 1,50 | | | | |
| | | kroklinje „ | 4.6 | 3,00 | 13 | 80 | | |
| | | i annan mark, raklinje „ | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | | 6,00 | | | | |
| | | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m. | | | | | | |
| | | i åker, raklinje km. | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | | 5,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje „ | | 5,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | | 11,00 | | | | |
| | | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter | | | | | | |
| | | i åker, raklinje „ | | 1,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | | 2,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje „ | | 2,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | | 5,00 | | | | |
| | | b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II | | | | | | |
| | | åker, medelareal 48 ar st. | 59 | 0.24 | 14 | 16 | | |
| | | har | 28.415 | 0.78 | 22 | 16 | | |
| | | äng och odlingsmark, medelareal 3 ar st. | 1 | 0.05 | | 05 | | |
| | | har | 0.035 | 1.46 | | 05 | | |
| | | annan mark och impediment, medelareal 5 ar st. | 9 | 0.05 | | 45 | | |
| | | har | 0.445 | 0.78 | | 34 | | |
| | | Tillägg för mätning i skala 1: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15<br>10—15 m.<br>< 10 | | | | | | |
| | | i åker o. d., raklinje km. | | | | | | |
| | | kroklinje „ | | | | | | |
| | | i annan mark, raklinje „ | | | | | | |
| | | kroklinje „ | | | | | | |
| | | d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket<br>bladet | | | 6 | - | | |
| | | övriga regalark<br>blad st. | | | | | 57 | 01 |
| | | Överföres | | | | | 67 | 51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941<br>28/7- | | Överfört | | | | | 67 | 51 |
| | 2/8 | ***Avvägning:*** | | | | | | |
| | | *a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar* | 2 | 12,00 | 24 | — | | |
| | | *b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV* | | | | | | |
| | | *i öppen mark, medelantal punkter pr har har* | 30 | 0.50 | 15 | — | | |
| | | *avvägda punkter st.* | 182 | 0.03 | 5 | 46 | | |
| | | *i annan mark, medelantal punkter pr har „* | | | | | | |
| | | *avvägda punkter „* | | | | | | |
| | | *c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:* | | | | | | |
| | | *i öppen mark km.* | 4 | 2,00 | 8 | - | | |
| | | *i annan mark „* | | 5,00 | | | 52 | 46 |
| | | ***Arealuträkning,*** *§ 13, tariff V, medelareal 41 ar, st.* | 69 | 0.05 | 3 | 45 | | |
| | | *har* | 22.895 | 0.10 | 2 | 88 | 6 | 33 |
| | | ***Ägobeskrivning,*** *§ 14, ägofigurer st.* | 69 | 0,04 | | | 2 | 76 |
| | | ***Markvärdering:*** | | | | | | |
| | | *a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar* | | 12,00 | | | | |
| | | *b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:* | | | | | | |
| | | *för första kilometern av avlopps längd km.* | | | 4 | — | | |
| | | *för övriga kilometer st.* | 1 | 1,50 | 1 | 50 | | |
| | | *c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „* | 120 | 0,06 | 7 | 20 | | |
| | | *d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „* | 60 | 0,12 | 7 | 20 | 19 | 90 |
| | | ***Längdprofil,*** *§ 19 längdskala 1: 4000* | | | | | | |
| | | *a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.* | | | | | | |
| | | *2) befintligt avlopp eller vall „* | 2.287 | 3.50 | | | 8 | - |
| | | ***Tvärsektioner*** *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,* | | | | | | |
| | | *vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.* | | | | | | |
| | | *„* | | | | | | |
| | | *vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „* | 6 | 0.25 | | | 1 | 50 |
| | | *„* | | | | | | |
| | | *„* | | | | | | |
| | | *Antal profil- och sektionsritningar „* | 2 | 3,00 | | | 6 | - |
| | | ***Hydrografisk utredning,*** *§§ 23 och 48, grundbelopp* | | | 2 | — | | |
| | | *för vattenområdets areal km.²* | | 0,02 | | | | |
| 〃 | 〃 | *dagar* | 1/2 | 12,00 | 6 | - | 8 | - |
| | | ***Dimensionsberäkning,*** *§ 24:* | | | | | | |
| | | *a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.* | | 3,50 | | | | |
| | | *tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „* | | 1,00 | | | | |
| | | *„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „* | | | | | | |
| | | *nämligen m.² sektion på „* | | | | | | |
| | | *„ „ „ „* | | | | | | |
| | | *„ „ „ „* | | | | | | |
| | | *„ „ „ „* | | | | | | |
| | | *b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „* | | 6,00 | | | | |
| | | *2) „ „ över 20 „ „* | | 10,00 | | | 22 | 87 |
| | | ***Inritning å kartan av avlopp och vallar,*** *§ 26 grundbelopp* | | | 1 | — | | |
| | | *tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.* | 57 | 0,03 | 1 | 71 | 2 | 71 |
| | | *Överföres* | | | | | 198 | 04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | | | 198 | 04 |
| | | ***Arbetsbeskrivning,*** *§ 27, 1:a sidan* | | | 3 | | | |
| | | *tillägg för övriga sidor* *st.* | | 2,00 | | | | |
| | | ***Kostnadsberäkning,*** *§ 28, a) nyanläggning* *km.* | | 2,50 | | | | |
| | | *därjämte 25 öre pr $m^2$ av våta sektionsarean vid h. v. y.* | | | | | | |
| | | *nämligen ........ $m^2$ sektion på* „ | | | | | | |
| | | *b) vid förändring av befintligt avlopp* „ | 2.287 | 4,00 | 9 | 14 | | |
| | | *därjämte 50 öre pr $m^2$ av våta sektionsarean vid h.v.y.* | | | | | | |
| | | *nämligen ........ $m^2$ sektion på* „ | | | | | | |
| | | *c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)* | | | 19 | 82 | 28 | 96 |
| | | ***Förslag till invallning,*** *§ 29* | | | | | | |
| | | *a) Konstruktion och dimensionering av vallar* | | | 6 | — | | |
| | | *b) Inläggning av vallkrön* *km.* | | 0,50 | | | | |
| | | *c) Uppritning av tvärsektioner* *st.* | | 0,25 | | | | |
| | | *d) Kostnadsberäkning* *km.* | | 3,00 | | | | |
| | | *§ 46 Förslag till pumpstation* *dagar* | | 12,00 | | | | |
| | | ***Förslag till bro- och trumbyggnad,*** *§§ 33—35 och 38* | | | | | | |
| | | *Dimensionsberäkning* | | 8,00 | | | | |
| | | *Ritarbete* | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | *för särskilt konstruerat landfäste* *st.* | | 4,00 | | | | |
| | | *Kostnadsberäkning* | | | | | | |
| | | *för särskilt konstruerade landfästen* *st.* | | 4,00 | | | | |
| | | *Grundförstärkning* *$m^2$* | | 0,10 | | | | |
| | | *Antal särskilda ritningar* *st.* | | 3,00 | | | | |
| | | ***Införande av höjdsiffror å plankartan,*** *§ 39* | | 0,01 | | | 1 | 82 |
| | | ***Översiktskarta,*** *§ 41* | | | | | | |
| | | ***Ersättningslängd,*** *§ 42, grundbelopp* | | | 1 | 50 | | |
| | | *antal ersättningar* *st.* | | 0,25 | | | | |
| | | ***Kostnadsfördelning,*** *§ 43, grundbelopp* | | | 2 | — | | |
| | | *antal fastigheter* *st.* | 15 | 0,30 | 4 | 50 | | |
| | | *tillägg för fastigheter i olika avdelningar* „ | | 0,20 | | | 6 | 50 |
| | | ***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* *sid.* | 9 | 3,00 | | | 27 | – |
| 5/9. | 14/11 | ***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar* | 1.5 | 12,00 | | | 18 | – |
| | | ***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* „ | | 12,00 | | | | |
| | 27/8 | ***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* *dagar* | 1/3 | 12,00 | | | 4 | – |
| | 17/9 | ***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* av „ | 1/2 | 12,00 | | | 6 | – |
| | 17/9 | *utlopp för täckt ledning* „ | 1/3 | 12,00 | | | 4 | – |
| | 18/9 | ~~*slamfick*~~*a* intagnings bassäng „ | 1/2 | 12,00 | | | 6 | – |
| | | | | | | | | |
| | | **Lösen för:** *Summa kronor* | | | | | 300 | 32 |
| | | ***Kopia av plankartan,*** *§ 51* | | | | | | |
| | | *1) 1:sta regalarket / bladet* | | | 7 | – | | |
| | | *övriga regalark / blad* *st.* | | | 2 | 75 | | |
| | | *2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,* | | | | | | |
| | | *skala 1: 4000, medelareal* 41 *ar ägofigurer* *st.* | 69 | 0.07 | 4 | 83 | | |
| | | *har* | 28895 | 0.14 | 4 | 04 | | |
| | | *Överföres* | | | 18 | 62 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 18 | 62 | | |
| | | *höjning för handkopia å ritpapper, 25 %* | | | 2 | 22 | | |
| | | *3) insättning av höjdlägestal* st. | 182 | 0,02 | 3 | 64 | | |
| | | *„ „ kanaler och diken, grundbelopp* | | | 1 | 75 | | |
| | | *tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan,* cm. | 57 | 0,05 | 2 | 85 | 29 | 08 |
| | | ***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,* | | | | | | |
| | | *1) enligt tariff VIII, endast markyta* km. | | | | | | |
| | | *befintligt vattendrag ell. vall* „ | | | | | | |
| | | *nytt avlopp eller vall* „ | | | | | | |
| | | *ändring av befinligt avlopp* „ | 2287 | 6 – | 13 | 72 | | |
| | | *2) tvärsektioner, originalritningens belopp* | | | 1 | 50 | | |
| | | *3) broar och trummor, „ „* | | | | | | |
| | | *4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad* st. | | 3,00 | | | 15 | 22 |
| | | | | | | | | |
| | | *nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %* | | | | | | |
| | | ***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation* dagar | | 12,00 | | | | |
| | | *brunn, rörutlopp och ~~slamficka~~ inläggningsbassäng* „ | 1 | 12,00 | | | 12 | – |
| | | | | | | | | |
| | | ***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* sid. | 36 | 0,55 | | | 19 | 80 |
| | | ***Översiktskarta i d:o,** § 41* | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | *Summa kronor* | | | | | 76 | 10 |
| | | ***Övriga förrättningskostnader.*** | | | | | | |
| | | *Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode* | | | 10 | – | | |
| | | *Annonskostnader ang. sammanträden* | | | | | | |
| | | *Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar* | | | 12 | – | 22 | – |
| | | *Arvode till biträdande förrättningsmannen* | | | | | | |
| | | *Ersättning till gode männen enligt egna räkningar* | | | | | 41 | 60 |
| | | *Kostnader för hantlangning, materialer o. d.* | | | | | 76 | 75 |
| | | Inläggning av [illegible] | | | | | 2 | – |
| | | *Summa kronor* | | | | | 142 | 35 |
| | | ***Sammandrag.*** | | | | | | |
| | | *Förrättningsmannens arvode* | | | | | 300 | 32 |
| | | *Lösen för kopior och avskrifter* | | | | | 76 | 10 |
| | | *Övriga förrättningskostnader* | | | | | 142 | 35 |
| | | *Summa kronor* | | | | | 518 | 77 |

*Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till* Södra Åsbo och Bjäre *häradsrätt.*

Hålarp *den* 14 nov *19*41

**Statens lantbruksingenjör.**

*Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:*

Emma Olsson

*Kronor .................... kvitteras:*

*.................... den .................... 19......*

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392212

# Kallelse.

Till Ordf. i Södra Åsbo och Bjäre vägdistrikt
Herr Valfrid Johansson, Vramsgunnarstorp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende rensning inom Öllöv m.fl. i [illegible] socken

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Emil Olsson, Stålarp 4

måndagen den 29 sept 1941 kl. 2 e. middagen.

Kristianstad den 6 sept 1941.

Gunnar Tornström
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Walfrid Johansson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Albert Sandberg

adr.:

adr.: Fjärdingsman
i Skrovelstorps polisdistrikt.

Delgivningskostnader + porto Kr. 4,oo

Kvitteras:

Strövelstorp den 8 september 1941.

Albert Sandberg

# Kallelse.

Till Karl Jönssons Sterbhus
Håkarp 4

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Vilöv m.fl. i Träne socken

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Emil Olsson, Håkarp 4

Måndagen den 29 Sept 1941 kl. 2 e. middagen.

Kristianstad den 6 Sept 1941.

Lennart [illegible]
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:
För Karl Jönssons sterbh.
Bernhardina Jönsson

Bevittnas

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

# Kallelse.

Till Karl Strandberg

Ingelsbäck 5 (24)

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Örtöv m.fl.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Emil Persson, Kålarp 4

måndagen den 29 Sept 1941 kl. 2 e. middagen.

Kristianstad den 6 Sept 1941.

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Karl Strandberg

Bevittnad

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

12

# Kallelse.

Till Gustav Persson,
Kvinnobörke

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Ållöv m. fl. i Grevie socken

kallar jag Eder härmed att i egenskap av god man

själv ~~eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Emil Olsson, Hälarp 4

fre dagen den 5 sept. 1941 kl. fe-middagen.

Kristianstad den 27 aug. 1941.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Gustaf Persson

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

adr.:

adr.:

# Kallelse.

Till Janke Olsson,

Brohedden

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende delning inom Ållöv m. fl. i Ysane socken

kallar jag Eder härmed att i egenskap av god man

själv ~~eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Emil Olsson, Hålaryd 4

fre dagen den 5 sept. 1941 kl. 12 - middagen.

Kristianstad den 27 aug. 1941.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

*Statens Lantbruksingenjör.*

Kallelsens delgivande erkännes:

Janke Olsson

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

adr.:

adr.:

24/8 41

# KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen avseende bättre torrläggning av mark till Hagsjö, Torrarp, Åkarp, Slättaröd, Bjärnum och Borreveke i Norra Åkarps socken av Kristianstads län kungöres härmed, att sammanträde med synemännen hålles hos lantbrukaren J. Alfons Jönsson i Slättaröd tisdagen den 23 september 1941 kl. 10 f.m.; och varda alla, som vid förrättningen hava egen eller annans rätt att bevaka, kallade att därvid närvara.

Kristianstad den 22 aug. 1941.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Uppläst från predikstolen i Norra Åkarps kyrka
sönd. den 24/8 och 31/8 194[illegible]
J. B. Andersson
Tjänstgörande kyrkoherde.

Anmäles att ovanst. kungörelsen uppläses i Norra Åkarps kyrka senast den 31 aug 1941 samt återsändes hit med uppläsningsbevis. Som ovan:

Lennart Holmström

godk.

96

276
43

22924

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 NOV. 1943

Skuldförbindelsen överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 3/12 1943
godkända den 9/12 1943

L_____3*1138

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 oktober 1943 till Öllöv - Hålarps dikningsföretag 1941 i Grevie socken av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med niotusensjuhundranittio (9.790) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och ***dels lån*** med tiotusentrehundrasjuttio (10.370) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av Lantbruksingenjören L. Holmström vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad......, som av vederbörande intressenter utsetts till ordf. i arbets~~s~~tyrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta $\overset{\text{oss}}{\text{mig}}$ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Öllöv pr. Grevie den 15 nov 1943

Albin Johansson.

Att lantbrukaren Albin Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Olsson

Adress Öllöv Grevie

Arne Andersson

Adress Öllöv Grevie

***Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.***

***Stockholm den*** 14 december 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 14/12 1943 276/43

22923
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 NOV. 1943

# RAPPORT

över verkställd avsyning av Öllöv-Hålarps dikningsföretag 1941 i Grevie socken av Kristianstads län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 okt. 1943.
Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 9790:-
Lån från statens avdikningslånefond " 10370:-
Kontrakt angående arbetenas utförande ännu icke antaget.
Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1946.
Arbetsstyrelsens ordf. : Lantbrukaren Albin Johansson,
Adress: Öllöv pr Grevie.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.
Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaden för utförandet av företaget har överstigit det belopp vartill det fastställda kostnadsförslaget uppgår.

Kristianstad den 26 november 1943.

Klas Westling.
statens lantbruksingenjör.

1943 den 14 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Öllöv - Hålarps dikningsföretag 1941 i Grevie socken av Kristianstads län.

Lån 10.370 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 15 oktober 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

| Socken, by och hemman | Mantal | Registernummer | Ägare |
|---|---|---|---|
| Grevie socken | | | |
| Öllöv | 1/8 | $8^{1}$. | Paulin Andersson |
| " | 1/8 | $9^{2}$. | Karl Elofsson |
| " | 1/8 | $9^{3}$. | Albin Johansson |
| " | 1/32 | $10^{7}$. | Densamme |
| Killebäckstorp | 7/48 | $13^{3}$. | Malte Persson |
| " | $\frac{133}{1280}$ | $13^{24}$. | Densamme |
| " | 3/8 | $15^{2}$. | Johannes Carlsson |
| " | 3/8 | $15^{3}$. | Johan Karlsson |
| Hålarp | 5/64 | $4^{13}$. | Emil Olsson |
| " | 39/896 av | $4^{22}$. | Densamme |
| " | $\frac{83}{1792}$ av | $4^{26}$. | Karl Jönssons sterbhus<br>arr: Emil Olsson |

Stockholm den 14 december 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm

15/10 V3

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Öllöv - Hålarps dikningsföretag 1941" för vilka lån tillstyrkes.

---

Kristianstads län.

Grevie socken.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | $8^{1}$ | Ad | Öllöv | ✓ | Paulin Andersson |
| 1/8 | $9^{2}$ | Ac | " | ✓ | Karl Elofsson |
| 1/8 | $9^{3}$ | Ab | " | ✓ | Albin Johansson |
| 1/32 | $10^{7}$ | Aa | " | ✓ | " " |
| 7/48 | $13^{3}$ | Ba | Killebäckstorp | ✓ | Malte Persson |
| $\frac{133}{1280}$ | $13^{24}$ | Bb | " | ✓ | " " |
| 3/8 | $15^{2}$ | Bc | " | ✓ | Johannes Carlsson |
| 3/8 | $15^{3}$ | Bd | " | ✓ | Johan Karlsson |
| 5/64 | $4^{13}$ | Ca | Hålarp | ✓ | Emil Olsson |
| 39/896 | av $4^{22}$ | Cb | " | ✓ | " " |
| $\frac{83}{1792}$ | av $4^{26}$ | Cc | " | ✓ | Karl Jönssons sterbhus<br>arr: Emil Olsson. |

Kristianstad i febr. 1942.

Statens lantbruksingenjör.