

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Bollerups dikningsföretag 1941.

Blad 1.

Bollerup säteri 1³⁷ och Bollerup 39²


i Bollerups socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättring enligt vattenlagen
år 1941 av

Annart Hovmström

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

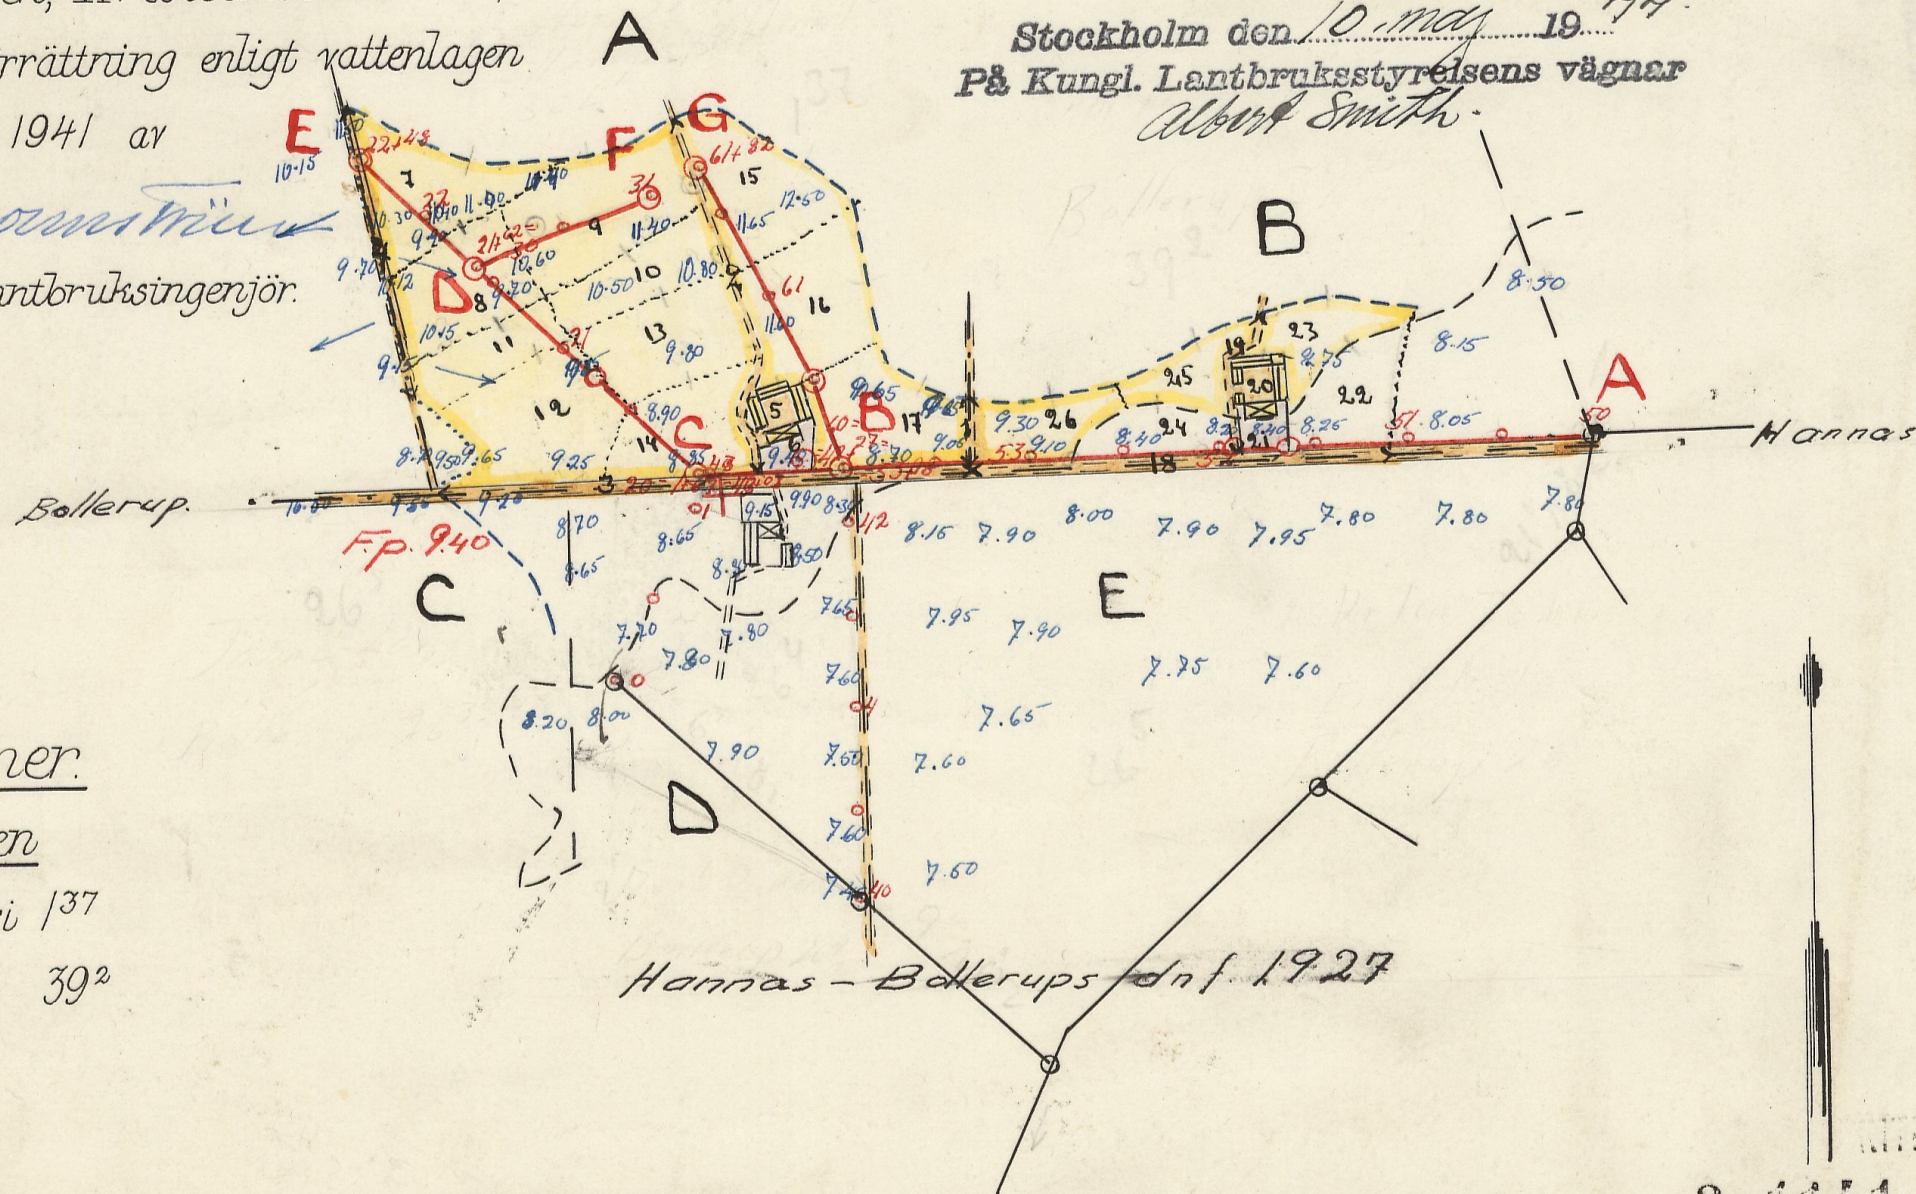

Registernummer.

Bollerups socken

A Bollerups säteri 1³⁷

B Bollerup 39²

Skala = 1:4000.

Nr 001



L 2-1141

An 1169 Kristianstad 2 rit


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 Maj 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith





Bollerups dikningsföretag 1941.

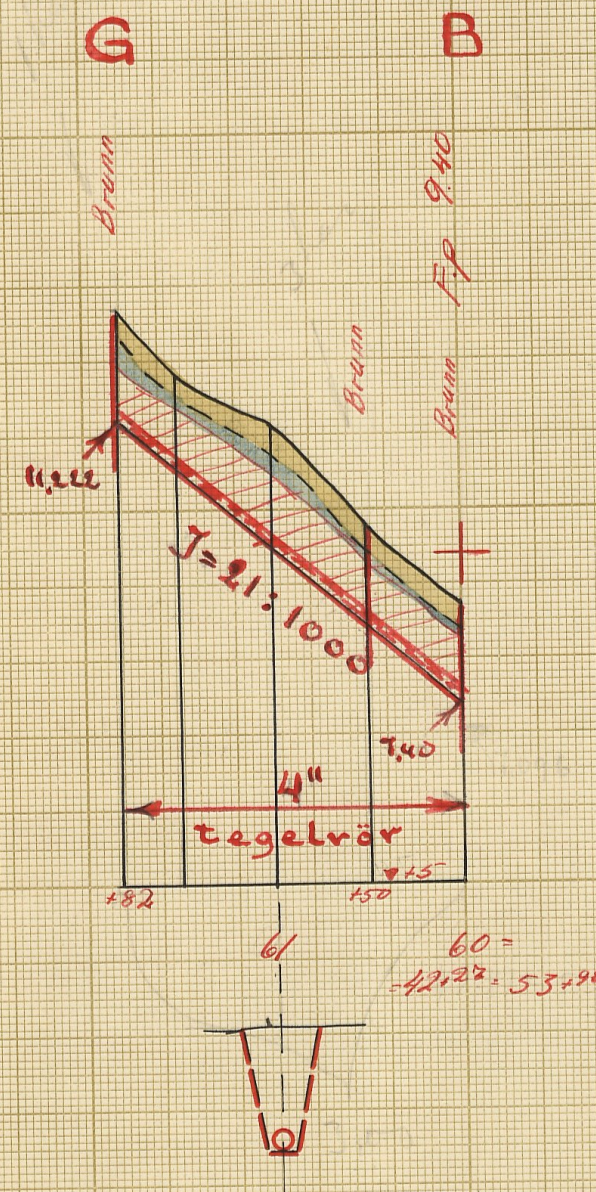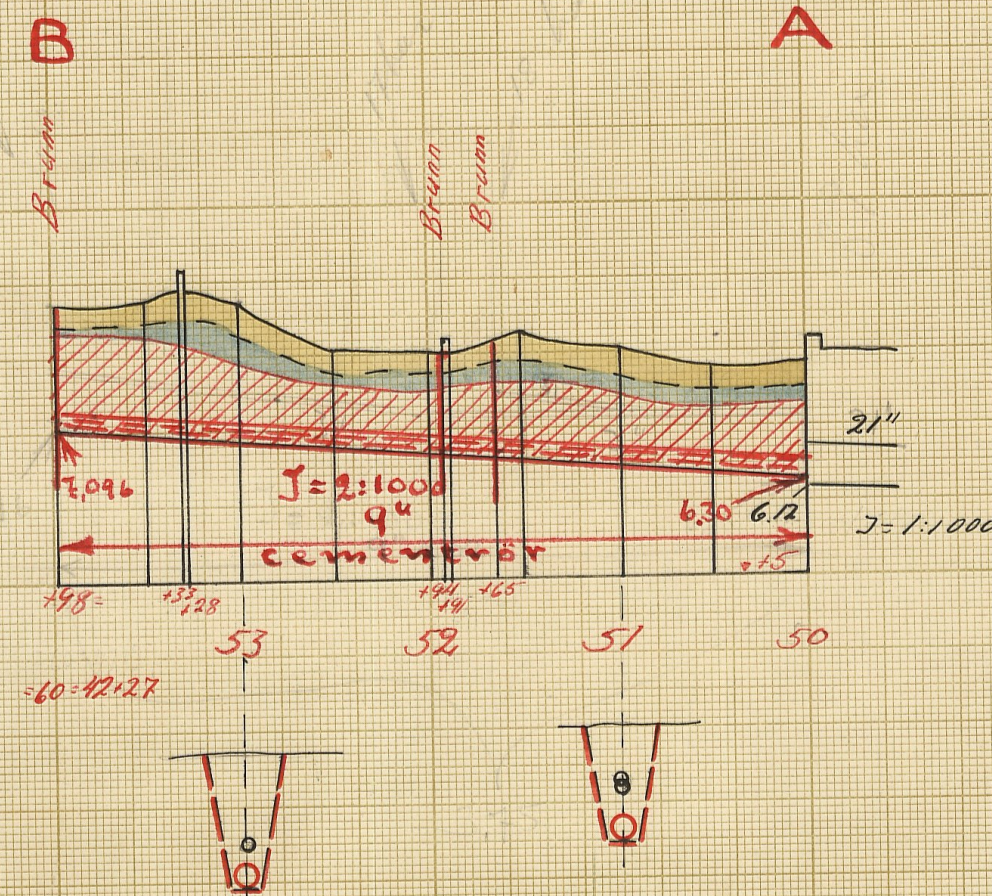

Förslag till intagningsbrunnar

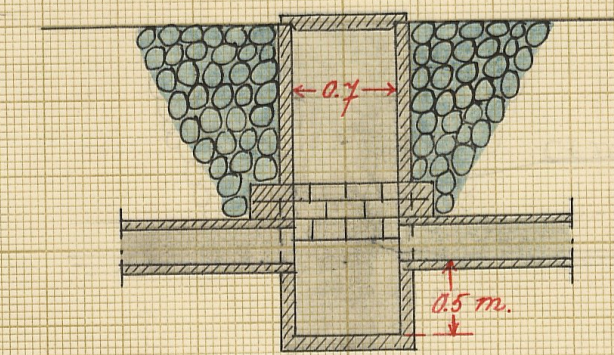

Skala 1:50

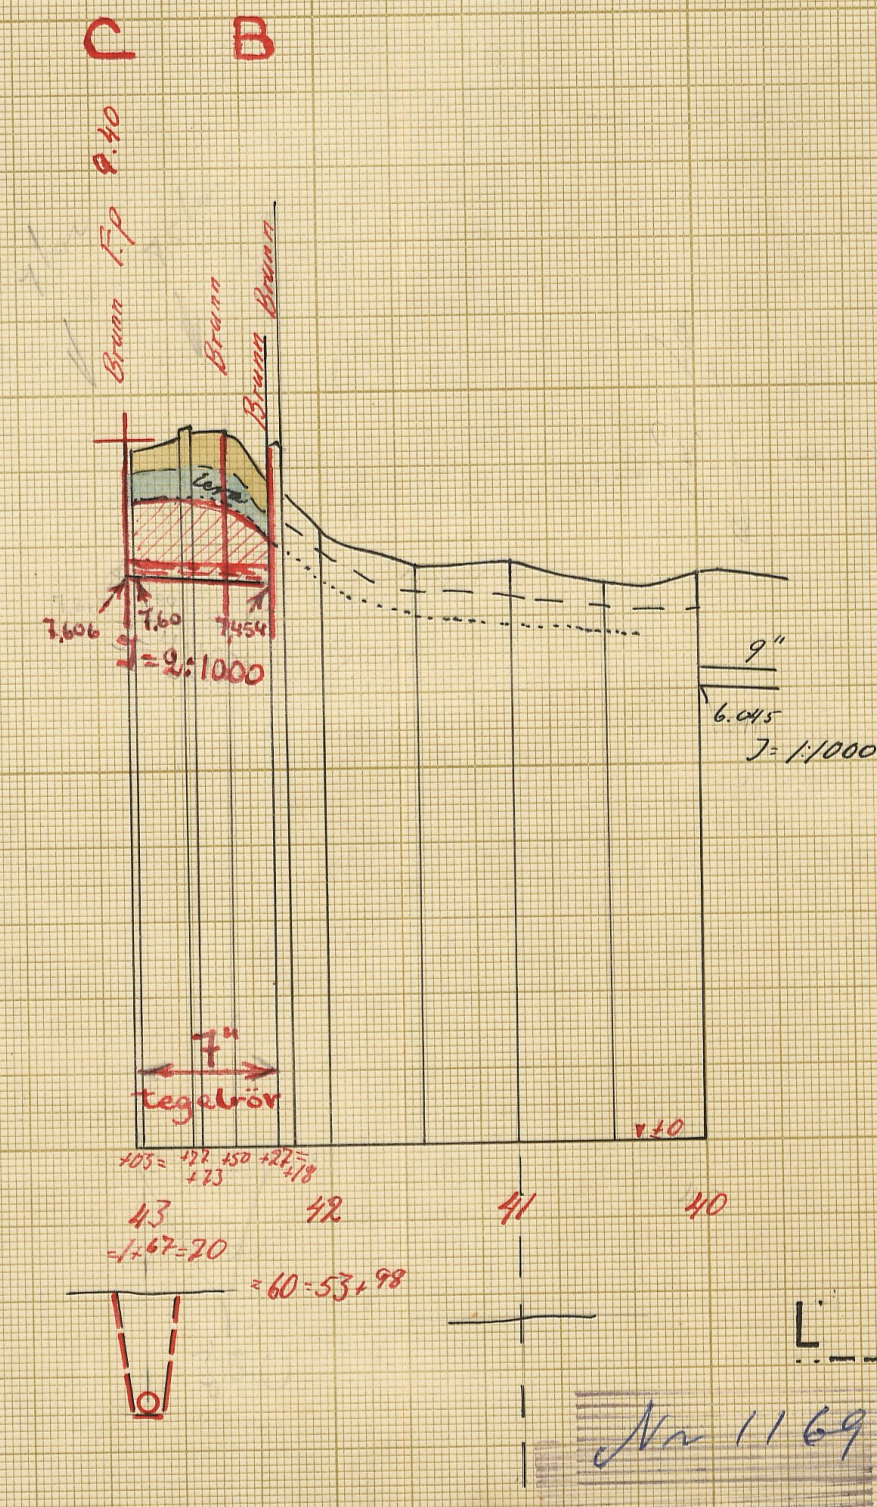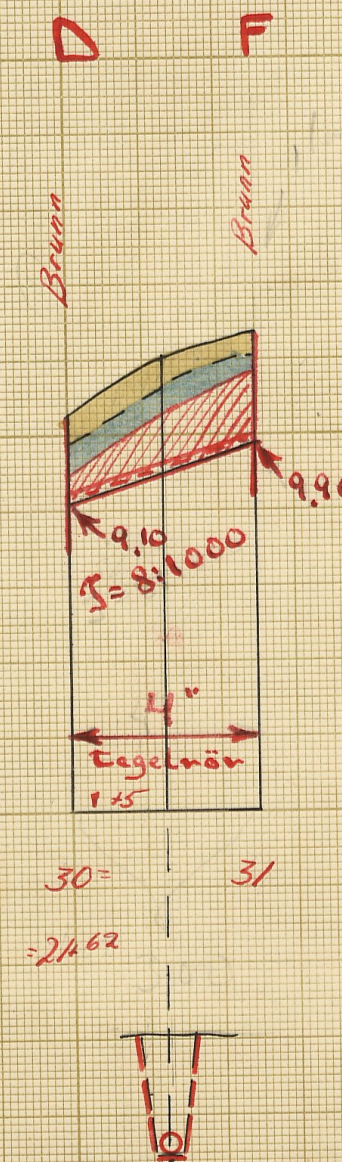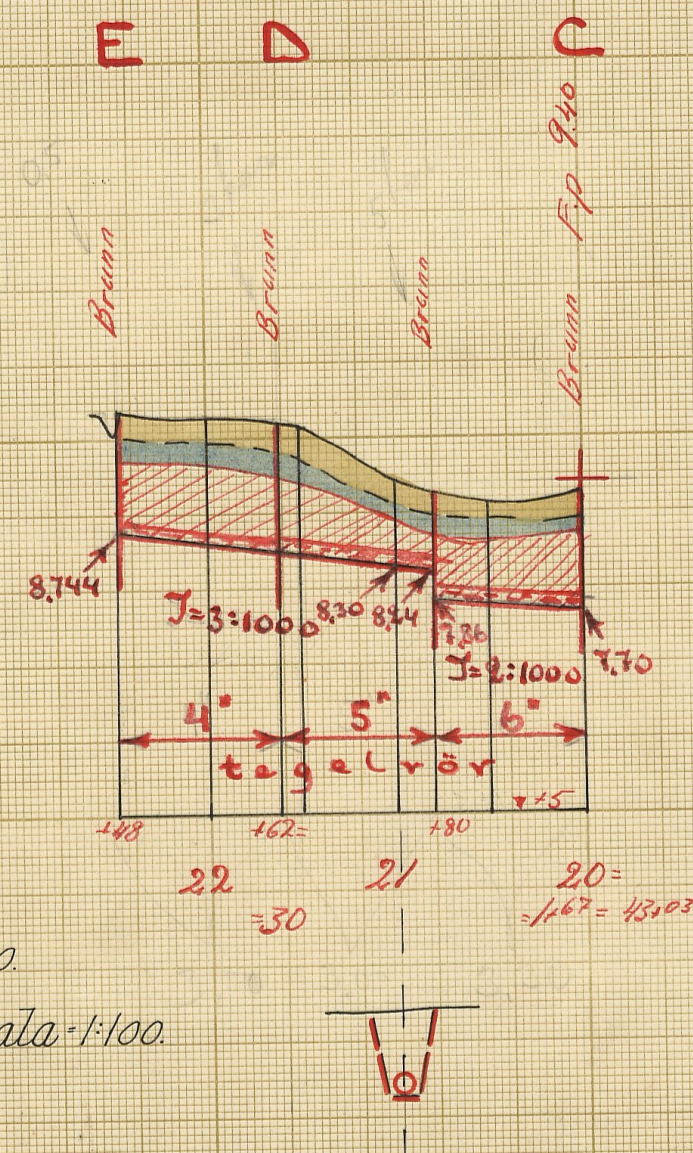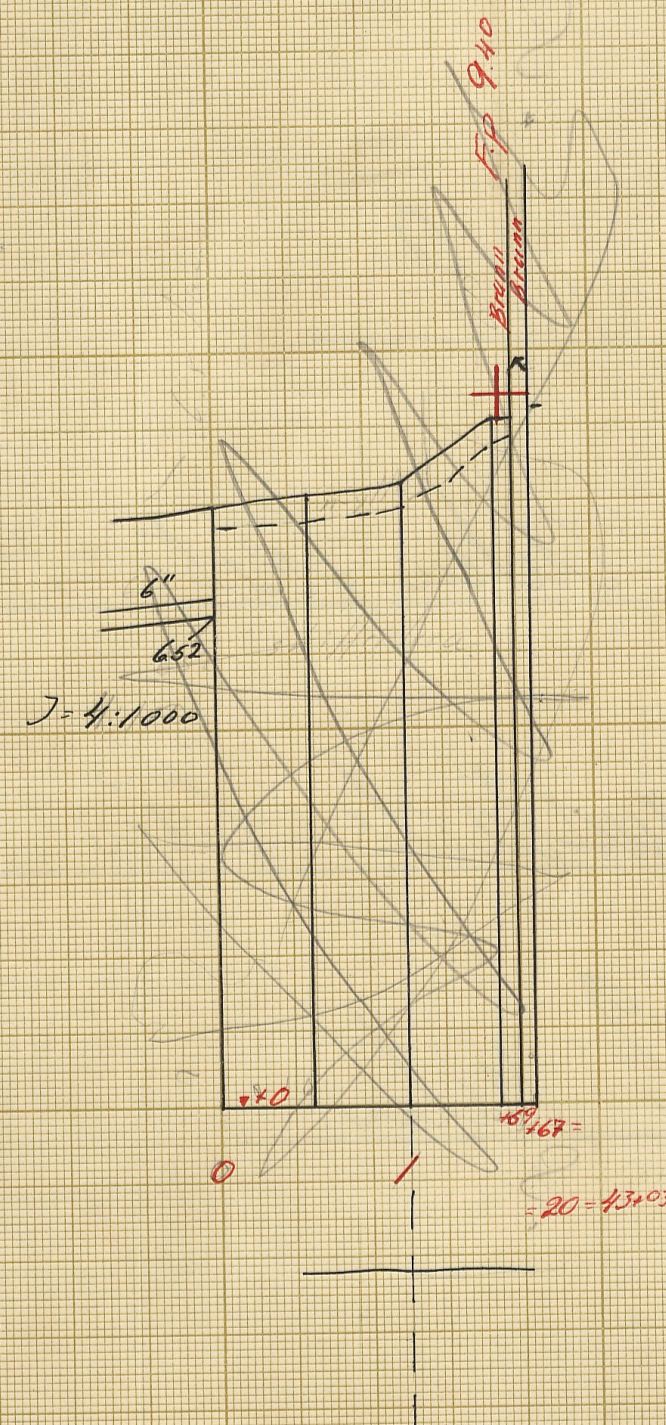

Längd-skala 1:4000
Höjd och sektions-skala 1:100

Min.Nr002

2*1141 2

Nr 1169 Kristianstads 2 ritn

L _____ 2★1141
15191

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande

rörande

B ö l l e r u p s

dikningsföretag

1941.

Avskrift:

Genom Kungl. Landbrukstypelsen
beslut denna dag fastställd² till efter-
närskola vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1944.

På Kungl. Landbrukstypelsen vägnar:

Robert Smith

Vidmarer
ex officio

Kan Skilling

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till "Bollerups dikningsföretag 1941" avseende torrläggning av vattenskadade marker till Bollerups säteri 1³⁷ och Bollerup 39² i Bollerups socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget mitt emellan Hannas och Bollerups kyrkor och anges å översiktskartan med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd den 10 nov. 1941 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, Bil.D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppsens dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Motstående intressen.

Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1945.

Statsunderstöd.

Lantbrukarna Viktor Svensson, Bollerups säteri och Ernfrid Åkesson i Bollerup hava förklarat sig vilja söka statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Bifogade tabell, bil.B, utvisar uppgifter om areal m.m. samt beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört som bil.C. till detta betänkande.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

gällande/

Enligt bestämmelser synes, på sätt tabell bil.B utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 3040 kronor från statens avdikningsanslag och 3860 kronor från statens avdikningslånefond.

Kris-

3
- tianstad i juni 1942.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båt-
nad.

B. Tabell, utvisande varje delägars andel i företaget,
ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

C. Kostnadssammandrag.

D. Diariebevis.

E. Ett häfte synehandlingar.

F. Ritningar.

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l						
					Åker		Annan mark		Summa		
					ha	ar	ha	ar	ha	ar	
			<i>Kristianstads län</i>								
			<i>Pollenups socken.</i>								
<i>9/100</i>	<i>1³⁴</i>	<i>A</i>	<i>Pollenups säker</i>	<i>Niklas Jonsson</i>	<i>4</i>	<i>69.5</i>				<i>4</i>	<i>69.5</i>
<i>7/50</i>	<i>39²</i>	<i>B</i>	<i>Pollenups</i>	<i>Engfrid Nilsson</i>	<i>1</i>	<i>34.0</i>				<i>1</i>	<i>34.0</i>
				<i>Summa</i>	<i>6</i>	<i>03.5</i>				<i>6</i>	<i>03.5</i>

Bil. C.Kostnadsrammandrag

Föreläggingskostnad.
 Anl. och materialkostnad
Förvärfvingskostnad.
 Kostnad för syreförvärfvningar
 " " behållandet

Summa

<u>Kostnad</u>		<u>Summa</u>	
Nr	Be	Nr	Be
		6685	-
231	HH		
HH	-	275	HH
		6900	HH

Kostnadsstad i juni 1942
 Lemnert Holmström
 Statens Lantbruksstyrelsen

Avskrift. Vid arbetsplanens fastställande har kost-
 naden för företaget beräknats till 6.900 kronor
 4400².

Stockholm den 10 maj 1944.
 Ca. Huvudf. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith

Vidimeras
 ex officio
 Lennart Beckling

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besävr inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 10 november 1941 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Bollerups dikningsföretag 1941" och avseende torrläggning av mark till Bollerups säteri 1³⁷ och Bollerup 39² i Bollerups socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 januari 1942.

Ex officio:

Georg Österholm

*Sid. 1-8 vidimeras
ex officio
Klas Westling.*

L 2•1141

K. LANTBRUKSSTYRELSEN 6201

22 MRS 1943

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Originalhandlingar

rörande

B o l l e r u p s

dikningsföretag

1941.

Nederbördsområde n:o 88/89

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av vattenskadad mark till Bollerups säteri
1³⁷ och Bollerup 39² i Bollerups socken av Kristianstads
län; upprättade vid syneförrättning år 1941 av

Sven Martinus Träves
Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad tjugosju (27)
skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-,
profil- och sektionsritningar i 2 blad.

Protokoll, Hållit vid
sympoteringning mot
vattenlagen avseende
förläggning av mark till
Bollerys säteri och
Bollery. Bollerys
söken av Kristianstad
län.

År 1741 den 10 november inställde
sig under tecknad ståtens landinsam-
lingens hos landmarsken Viktor
Lennström i Bollerys säteri på att
på grund av länsskyddens förord-
nande vandra till sympoteringning
mot vattenlagen avseende för-
läggning av mark till Bollerys
säteri och Bollery. Bollerys
söken av Kristianstad län.
På grund av personliga kassörer
hade till nämnda ärendet ingått
sig

Viktor Lennström, Bollerys säteri;
Erik Fredriksson, Bollery;
Någon biträddande gode man;
Johan Nierren, Västra Torp, och Gustaf
Hansson, Håger, vilka båda av-
lagt förskriften etc.

#1

Het på under tecknad utgående
förordnandet till den autonoma länens
sympotering (Ch 1).

#2

På länens föreståndare fråga
uppräder i någon jävannmaka-
ning mot sympoteringen, i Håger

2.
Västra sig kända stå i förhållan-
de till sakägare.

§ 3.

Förhanden utläses utdraget af
det af försätts protokollet utdraget
till sådant styre som förhand-
nen af dessa värdens kassa
mark kunde föreläggas till lag-
myndighet styre på öfrigt samt af
kostnaderna skulle föras ut-
ligt lag.

§ 4.

Efter värdens undersökningar
och värderingar framkomma och
förklarade förhållanden utläses
det utdraget af försättsprotokollet
samt utdraget af de förklarade
aktens utdraget om värdenas utdrag
(hi 2), kostnadsutdraget (hi 3) och
kostnadsförklarings utdrag (hi 4).

§ 5.

Förhandlaren avläse till
utdragen (hi 5).

§ 6.

Det förordas att till förklarade ut-
dragen handläggas och utdragen
skulle föras ut sådant
Västra Rensöden. Rensöden i Rens-
öden.

§ 7.


Rensöden i förklaringsprotokoll
någon bifogad protokoll
som bifogad.

§ 8.

Det förordas vidare förklarade.

Marsens förändringen beslutad
 och uppräknat protokollet.
 Det om till som också
 Samvetsbrottsbureau
 Håller landhållningen
 Johan Blågård Gustaf Ab. a. a. a.

Prot. 14



N:o 52 / 17 Ekdm.
19 40 .

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN
RESOLUTION i anledning av gjord framställning om
förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen;
given Kristianstad i landskansliet
den 4 juli 1940 .

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Viktor Svensson i Bollerup
anhållit om förordnade för vederbörande förrättningsman
att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syn i och för torr-
läggning av vattenskadade marker till nr 1³⁷ i Bollerups by i
Bollerups socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen
skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna
i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen;
skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

Om
Sm År och dag som ovan:

P. J. Poole

W. R. R. R. R.

Kristianstad 7.55

Stämpel sex kronor.

Jepsson.

Viktor Svensson, Bollerup.

Önskar förvärdningen hand-
lagd på omgående.

52/7
N:o 17/Ekdm. Ank. den
29. JUNI 1940
THL LANDSKAPSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länshyrskam i Kristianstads län.

Härmed anhålles värdant
om förvärdande för vederbörande
förvärdningsman att utreda
syn enligt vattenlagen i och för
förläggning av vattenaktad
marken till nr 37 i Ballerups
by, Ballerups socken av Kristi-
anstads län.

Samliga av företaget be-
roende för först av förvärdnings-
mannen med säkerhet kunna
angivas.

Ballerups den 2 maj 1940.

Liktn. Lennings

Tel. 42 Ballerups.

Lennings

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{9}{100}$	1 ³⁷	A	<u>Bollerups sm</u> Bollerups säteri	Viktor Svensson väg imp 1 " imp 2 " imp 3 " imp 4 tomt, mylla på minn lva 5 Trädgård 6 åker 7 " 8 " 9 " 10 " 11 " 12 " 13 " 14 " 15 " 16 " 17 Summa	
$\frac{7}{50}$	39 ²	B	Bollerup	Ennfrid Åkesson väg imp 18 " imp 19 tomt, mylla på minn lva 20 Trädgård 21 åker 22 " 23 " 24 Överföres	

0,6
0,6
0,6
0,4
0,5
0,8
0,5
0,4
0,6
0,5
0,5
0,5
0,6

0,5
0,4
0,5
0,6
0,5

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört åker, mjölkgräs, m. m. 25 " " 26 <u>Summa</u>	
$\frac{9}{100}$ 1³⁷ $\frac{7}{50}$ 39²		A B	<u>Sammandrag</u> <u>Bollerups socken</u> Bollerups säteri Bollerup	Tiktor Svensson Enfrid Åkesson <u>Summa.</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
0 9/10						0 20.3				1423 50		2730 -				1306 50	
0 19.5								2100		409 50		3000 585 -		900		175 50	
0 23.5								2100		493 50		3000 705 -		900		211 50	
1 34.0						0 20.3				2326 50		4020 -				1693 50	
4 69.5						0 41.4				7440 -		14085 -				6645 -	
1 34.0						0 20.3				2326 50		4020 -				1693 50	
6 03.5						0 61.7				9766 50		18105 -				8338 50	
Bececeps kon 10 november 1941 W. Martensson statens tekniska inspektion Johan Nyman Gustaf & Söner																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 2.

"Bollerups dikningsföretag 1941".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	50-53+98	398	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
	50-53+98	398	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm 398	3.75	1492	50		
	50-53+98	398	9" cementrör	" 398	2.80	1114	40	2606	90
	51+65, 51+94, 53+98	53+98	Intagningsbrunnar och lock av betong enl. ritning. Inre diam= 0.7 m.	st 3	40.-			120	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					273	10
			Summa					3000	-
	42+27=53+98								
	42+27-43+3	76	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
	42+27-43+3	76	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 76	3.50	266	-		
	42+27-43+3	76	7" tegelrör, frakten inb.	st 260	0.74	192	40	458	40
	42+50, 43+3		Intagningsbrunnar som ovan	" 2	40.-			80	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					51	60
			Summa					590	-
	43+3=20								
	20-22+48	248	<u>Dikessträckan C-D-E.</u>						
	20-20+80	80	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 80	3.30	264	-		
	20-20+80	80	6" tegelrör, frakten inb.	st 270	0.62	167	40	431	40
	20+80-21+62	82	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 82	3.00	246	-		
	20+80-21+62	82	5" tegelrör, frakten inb.	st 280	0.54	151	20	397	20
	21+62-22+48	86	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 86	3.00	258	-		
	21+62-22+48	86	4" tegelrör, frakten inb.	st 290	0.47	136	30	394	30
			överföres					1222	90

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				1222 90
20+80, 21+62, 22+48		Intagningsbrunnar som ovan st	3	40.-		120 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				132 10
		Summa				1475 -
21+62=30						
30-31	100	<u>Dikessträckan D-F.</u>				
30-31	100	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	100	3.00	300 -	
30-31	100	4" tegelrör, frakten inb. st	340	0.47	159 80	459 80
31		Intagningsbrunn som ovan "	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				50 20
		Summa				550 -
42+27=60						
60-61+82	182	<u>Dikessträckan B-G.</u>				
60-61+82	182	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	182	3.00	546 -	
60-61+82	182	4" tegelrör, frakten inb. st	620	0.47	291 40	837 40
60+50, 61+82		Intagningsbrunnar som ovan "	2	40.-		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				92 60
		Summa				1010 -
		<u>Sammandrag.</u>				
50-53+98	398	Dikessträckan A-B				3000 -
42+27=53+98						
42+27-43+3	76	" B-C				590 -
43+3=20						
20-22+48	248	" C-D-E				1475 -
21+62=30						
30-31	100	" D-F				550 -
42+27=60						
60-61+82	182	" B-G				1010 -
		Summa kronor				6625 -

Beräknat den 10 nov. 1941
 Gunnar Florsén
 Statens landbruksingenjör

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av vattenskadad mark till Bollerups säteri 1³⁷ och Bollerup 39² i Bollerups socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget är Viktor Svensson för Bollerups säteri 1³⁷.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, D-F och B-G.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tilllägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd

och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall ^{upp-/}kommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå, uttryckt i penningar, utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande samman-

falla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	51+65	18 hektar
	51+94	17 "
	B	12 "
	42+50	7.5 "
	C	7 "
	20+80	5 "

i punkt D	3 hektar
E	0.5 "
F	1 "
60+50	3 "
G	1 "

På sökandens yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avminning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän våg.

7:o. Ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall utgivas vid framställning därom inom utgången av det år då arbetet fullbordats. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av sökanden till företaget tillkallade ojävige, i jordbruk kunniga män.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrlägningsföretaget skall utgöra en samfällighet och skall till grund för fördelning av samtliga med företaget hörande kostnader av vad slag de vara må läggas de båtnadsvärden som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet

vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Bollerups dikningsföretag 1941".

Å arbetets utförande skall anbud infordras och skall det överlåtas åt entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1945;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola god-

kännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid för rän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnarna skall ske två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanden betalas och fördelas såsom annan med företaget förenad kostnad om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad, sina till Böderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

*Beskrifning den 10 november 1941
Lennart Stenlund
Statens lantbruksingenjör
Johan Ahlberg Gustaf Olsson*

Bollnäs

ARVODESRÄKNING

Bil. 6.

för laga syneförrättning angående *"Bollnäs äkerningsförelägg 1941"*

i *Bollnäs* socken och *Nordmanslunds* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	4	0,50			4	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>20</i> ar	20	0,84	4	80		
		har	4,035	2,78	4	70		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal <i>10</i> ar	6	0,05		30		
		har	0,617	0,78		48		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>> 15</i> 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i>			4	-		
		blad						
		övriga <i>regalark</i>					20	28
		blad						
		Överföres					22	28

1.	2	3	4	5	6	7
1941 12/8-14/8		Överfört				22 28
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	1	12,00	12 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV.....				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har	10	0,50	5 -
		avvägda punkter st.		80	0,03	2 40
		i annan mark, medelantal punkter pr har	"			
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	/	2,00	2 -	
		i annan mark "		5,00		21 40
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 25 ar, ...	st.	26	0,05	1 30
		 har	665	0,10	66	1 96
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.		0,04	1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	-
		för övriga kilometer..... st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	"	40	0,06	2 40
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	"	20	0,12	2 40
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall..... "	1 40	3 50		4 90
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	6	0 22	1 32	
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion..... "				
		 "				
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	-
		för vattenområdets areal..... km. ²		0,02		
//	//	 dagar	1/3	12,00		4 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna..... "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nåmligen m. ² sektion på..... "				
		 " " " "				
		 " " " "				
		 " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"	10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp.....			1	-
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan..... cm.	25	0,03	7 5	1 75
		Överføres				86 91

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				86 91
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6 62	10 62
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprätning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
						
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		80
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	0	0,30	60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				137 93
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark				
		blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 25 ar ägofigurer st.	26	0,27	1 82	
		 har	6 65	0,14	93	
		Överföres			9 75	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 25	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			49	
		3) insättning av höjdlägestal st.	80	0,02	1 60	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1 25	15 04
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befinligt avlopp	1	6.-	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 32	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		7 32
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/4	12,00		3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	20	0,55		12 65
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				38 01
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				22 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				21 50
		Summa kronor				55 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				137 93
		Lösen för kopior och avskrifter				38 01
		Övriga förrättningskostnader				55 50
		Summa kronor				231 44

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till 17 augusti som berättas häradsrätt.

Bolleryp den 10 nov 1941

Summa Stenström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Wimke Holmström

Summa Sten

Kronor kvitteras:

den 19

Kallelse.

Till *Ernfred Skerfving, Bollnäs 39*
Bollnäs

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Bollnäs

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Vikten Svansson i Bollnäs*
staden

måndagen den *10 nov* 19*41* kl. *11/2* middagen.

Kristianstad den *3 nov* 19*41*

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Ernfred Skerfving

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Per Rönner
adr.: *N: 19, Hammar*

Anders Andersson
adr.: *N: 20 Bollnäs*

Kallelse.

Till *Johan Nilsson, Vadsbygd*
Bollebyggs

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning i den Bollebyggs

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *god man*

~~själv eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Viktor Svensson i Bollebyggs*
staden

måndagen den *10 nov.* 19*41* kl. *11/2* middagen.

Kristianstad den *3 nov.* 19*41*.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Johan Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

adr.:.....

Kallelse.

Till Viktor Svensson, Bollnäs säteri,
Bollnäs

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning inom Bollnäs

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Viktor Svensson på Bollnäs
säteri

man dagen den 10 nov. 1941 kl. 11/2 middagen.

Kristianstad den 3 nov. 1941

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Viktor Svensson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Herman Larsson

adr.: Bollnäs 1

Sini Larsson

adr.: Bollnäs 1

Kallelse.

Till *Gustaf Hallberg, Bollnäs 39*
Bollnäs

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
slutning norr Bollnäs

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *god man*

själv ~~eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Viktor Svensson i Bollnäs*
staden

måndag den *10 nov.* 19*41* kl. *1/2* middagen.

Kristianstad den *3 nov.* 19*41*

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Gustaf Zsallberg

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

adr.:.....

94.
pröv.
110
Statens bidrag i verlämnad
den Kungl. skottet
den 26/2 1944
godkänd den 3/8 1944.

262
44

L. 2★1141
15181
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL. 1944

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1944 till
Bollerups dikningsföretag 1941 i Bollerups socken av
KRISTIANSTADS LÄN

Mr. K. Lindh.

beviljat dels *statsbidrag* med tretusentrettio (3.030)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tretusenåttahundrasjuttio (3.870)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av dåvarande statens lantbruksingenjör L. Holmström vid
syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~en~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~en~~ och förbind ~~en~~ oss mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bollnäs den *25 juni* 19*44*

Viktor Svensson
Hemögar Östergötlands Bollnäs

Att *lantbrukaren Viktor Svensson*
Bollnäs

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Eriksson
Adress *Tunby 33*

Algot Nilsson
Adress *Bollnäs*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 11 augusti 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 6/4 1945

262
44

DIARIE N: 7226
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MRS. 1945

R A P P O R T

över verkställd avsyning av "Bollerups dikningsföretag 1941"
i Bollerups by av Bollerups socken av Kristianstads län.
Planen fastställd den 10 maj 1944.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3.030:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 3.870:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 11 aug. 1944.

Arbetsstyrelsens ordf: Viktor Svensson

Adress: Bollerup pr Bollerup.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman
nedanstående dag. Härvid befanns arbetet vara utfört i
enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas till
godkännande.

Kristianstad den 7 mars 1945

M. Westling

statens lantbruksingenjör.

P. M.

D. N:r

3404/45

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Bollerups dikn.föret. 1941 i Bollerups skn av

KRISTIANSTADS LÄN

Arb. plan: 10/5 44

Kontrakt: 11/8 44

Fullbordas: 1/9 45

Statsbidrag: 3.030

Lån: 3.870

Beräkn. kostnad: 6.900:44

Verkst. utbet. d. 11/8 44 av statsbidrag: 1.000 kr.

av lån: 1.300 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring K. Westling den 24 / 1 19 45

5.330 kr. = c:a 77, 24 %

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbr. Viktor Svensson, Bollerup

~~1944/11/11~~

ekv. bifogad

av statsbidrag ~~1.000~~ 1.300 kr.

Utbetalas

av lån 1.700 kr.

Stockholm den 6 / 2 19 45

[Signature]

262
44

DIARIE NR 3404
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1945

R A P P O R T

över verkställd besiktning av "Bollerups dikningsföretag 1941"
i Bollerups socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 10 maj 1944.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3.030:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3.870:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 11 augusti 1944.

Arbetsstyrelsens ordförande: Viktor Svensson

Bollerup, Bollerup.

Besiktningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Kostnaden för verkställt arbete enligt fastställt kostnads-
förslag tillsammans med förrättningskostnader m.m. = 5.330:- kr.

Detta motsvarar 77.24 % av den fastställda kostnadssumman
(6.900.44 kronor.)

Kristianstad den 24 januari 1945

Kus Westling
statens lantbruksingenjör.

1944 den 11 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1927 (nr 164).

Företagets namn: Bollerups dikningsföretag 1941 i Bollerups
socken av Kristianstads län

Lån 3.870 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Lantbruksstyrelsens beslut den 10 maj 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Bollerups socken</u>			
Bollerups säteri	9/100	1 ³⁷ 2	Viktor Svensson
Bollerup	7/50	39	Ernfrid Akesson

Stockholm den 11 augusti 1944.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

J.

10/5 44

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Bollerups dikningsföretag 1941" för vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Bollerups socken.

✓ 9/100	1 ³⁷	A	Bollerups säteri	Viktor Svensson ✓
✓ 7/50	39 ²	B	Bollerup	Ernfrid Åkesson ✓

Kristianstad i juni 1942.

Ernst Stenroos

Statens lantbruksingenjör.

R A P P O R T

angående verkställd besiktning av Bollerups dikningsföretag 1941
i Bollerups socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 10 maj 1944.

Bidrag från statens avdikningsanslag med 3.030 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond med 3.870 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget.
Aktförvarare: lantbrukaren Viktor Svensson, Bollerup pr BOLLERUP.
Arbetstid till den 1 september 1945.

Vid av förste assistent L. Kullman under innevarande
månad företagen besiktning av ovannämnda företag befanns detsamma
påbörjat.

Kristianstad den 21 juli 1944.

Klas Westberg
statens lantbruksingeniör.