

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Sandby

i Norra Sandby socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1942 av

Registernummer


Norra Sandby socken

Aa	Sandby	7 ⁴
Ab	"	7 ¹⁴
Ac	"	8 ²
Ad	"	9 ⁹
Ae	"	9 ⁵
Af	"	10 ¹⁰
Ag	"	2 ³
Ah	"	6 ⁶
Ai	"	13 ³
Ak	"	3 ¹
Al	"	av 4 ⁵

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Lennart Florsman
Statens lantbruksingenjör.

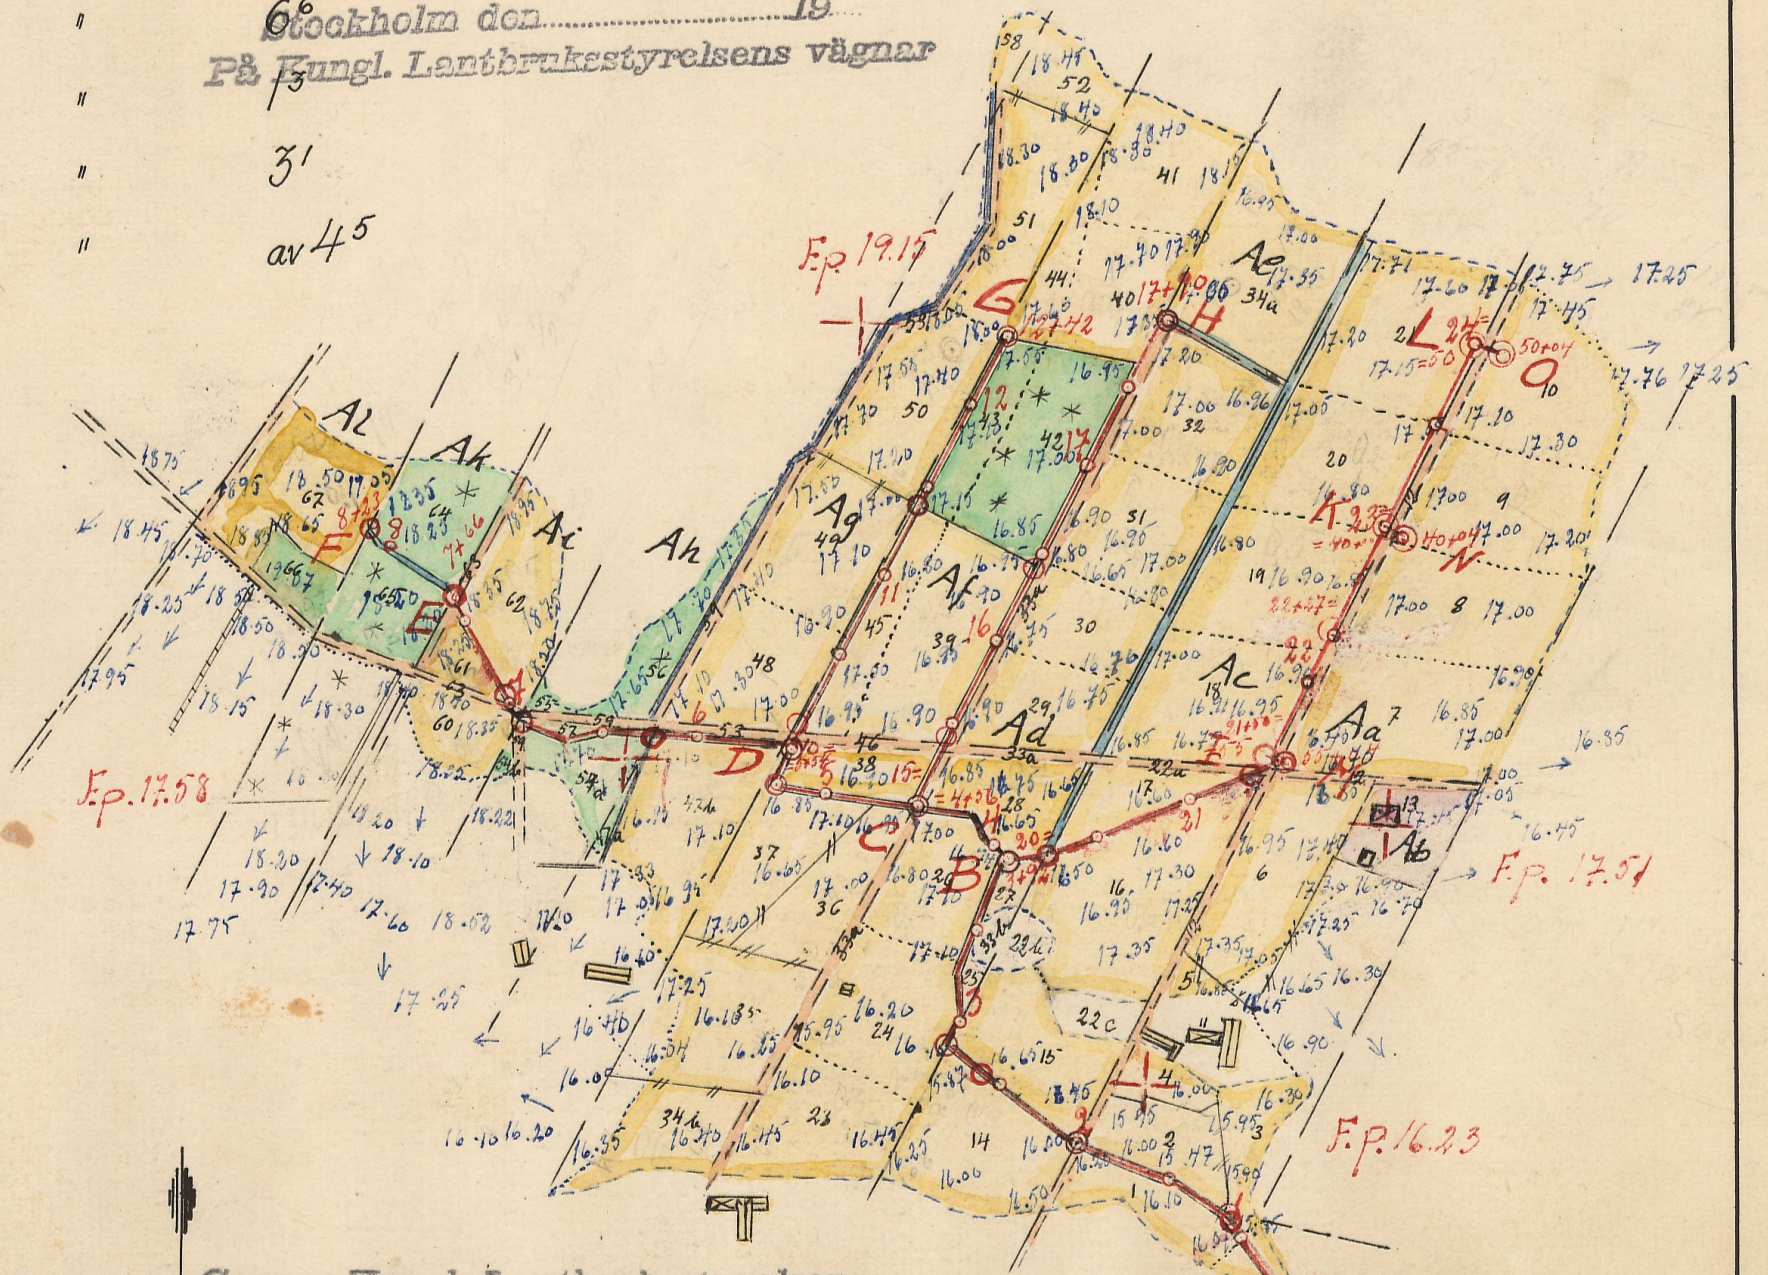

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 december 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Lennart Florsman

Skala = 1:4000



KTH.Nr 001
2-1156

Ep. 15.29 enligt


Almaåns notiplan.

12.11.44 Kristianstad Län

Förslag till dikesöga

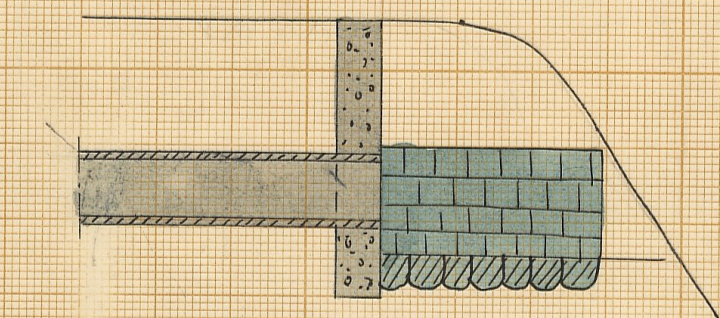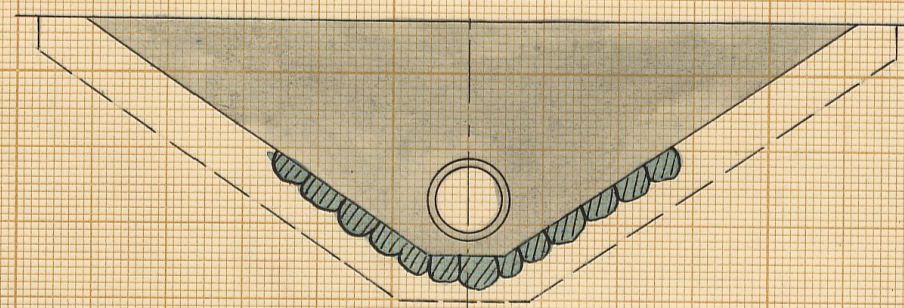


Förslag till intagningsbrunnar

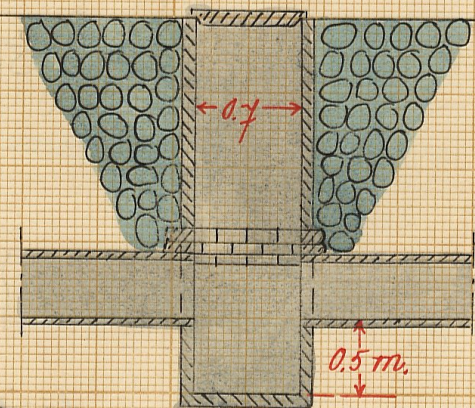


Skala: 1:50


IM




KN



LO

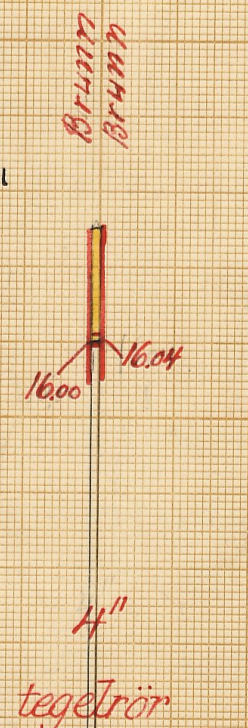


L



K



I



B



Genom Kungl. Lantbrukstyrelsen
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 december 1944
På Kungl. Lantbrukstyrelsen vägnar
Hjalmar Therman

Längd-skala: 1:4000

Höjd-och sektionsskala: 1:100

Genom Kungl. Lantbrukstyrelsen
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 december 1944
På Kungl. Lantbrukstyrelsen vägnar
Hjalmar Therman

H

C

G

D

F





E

D

C

B

A

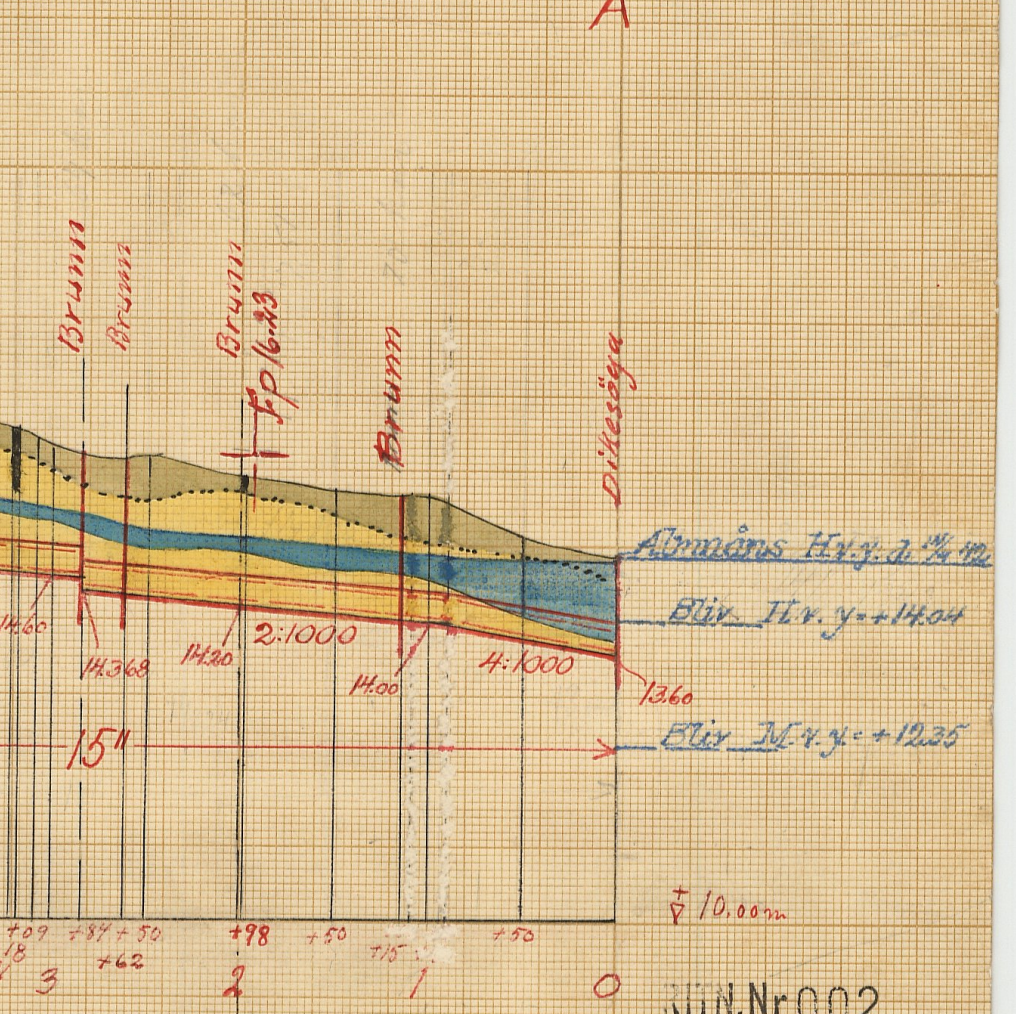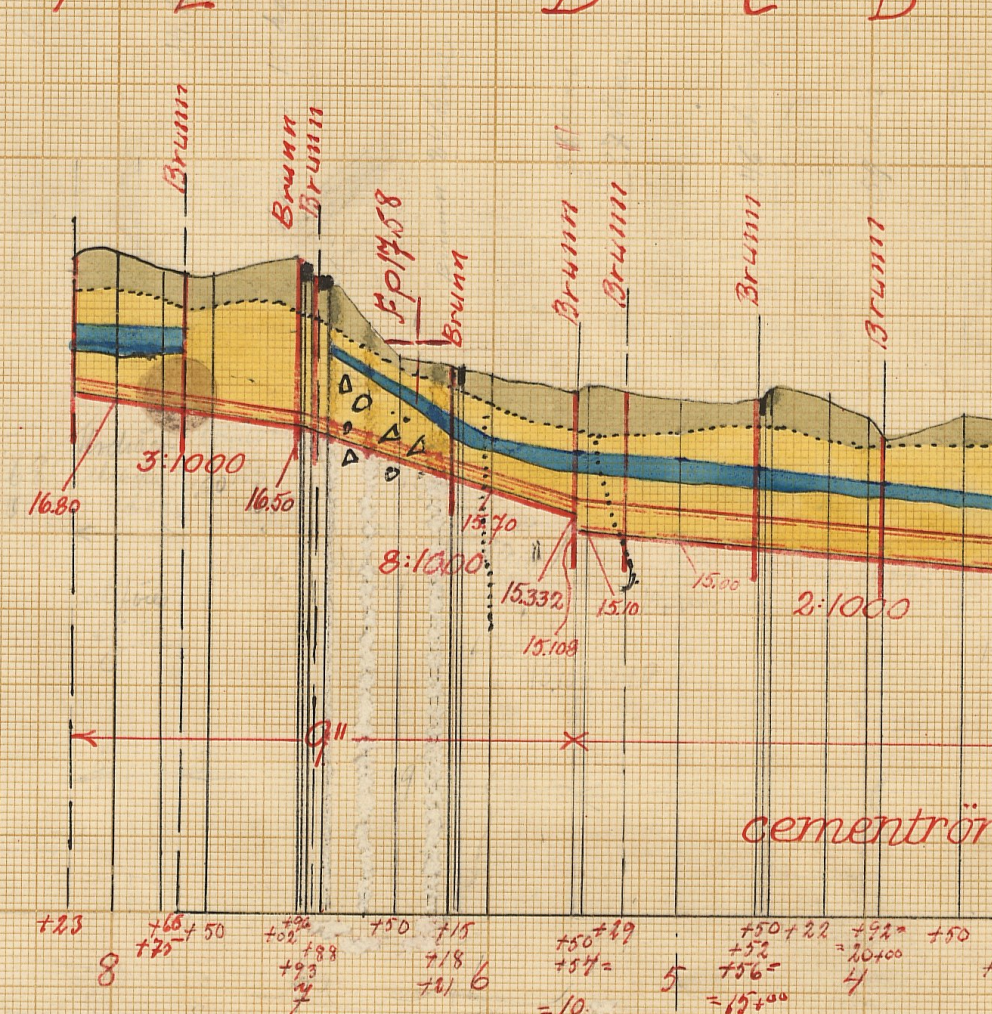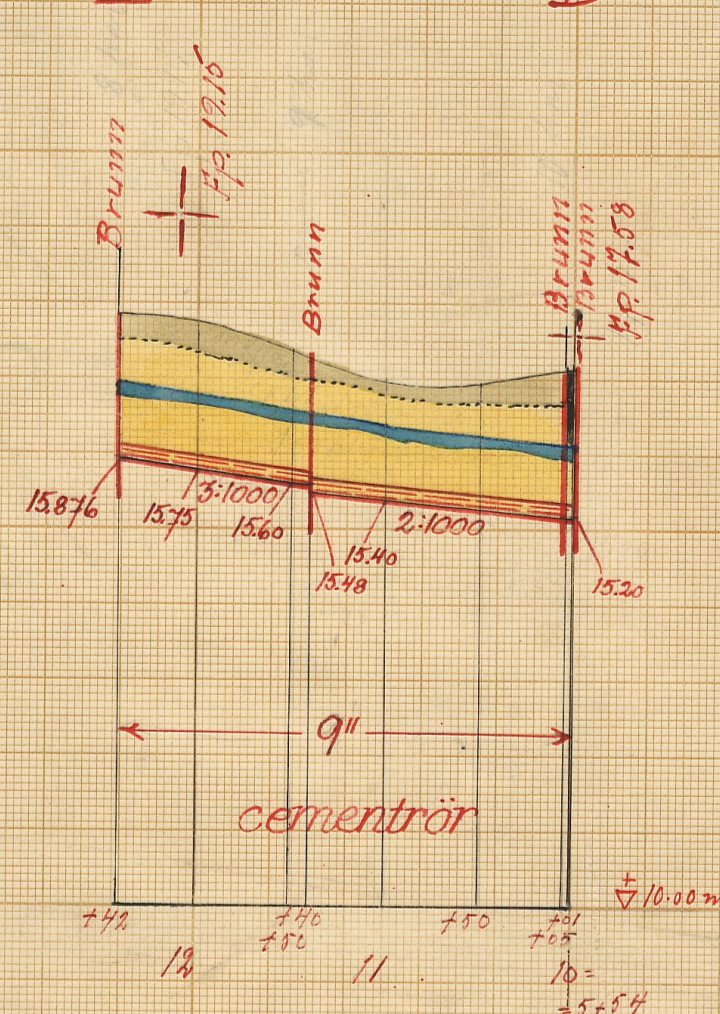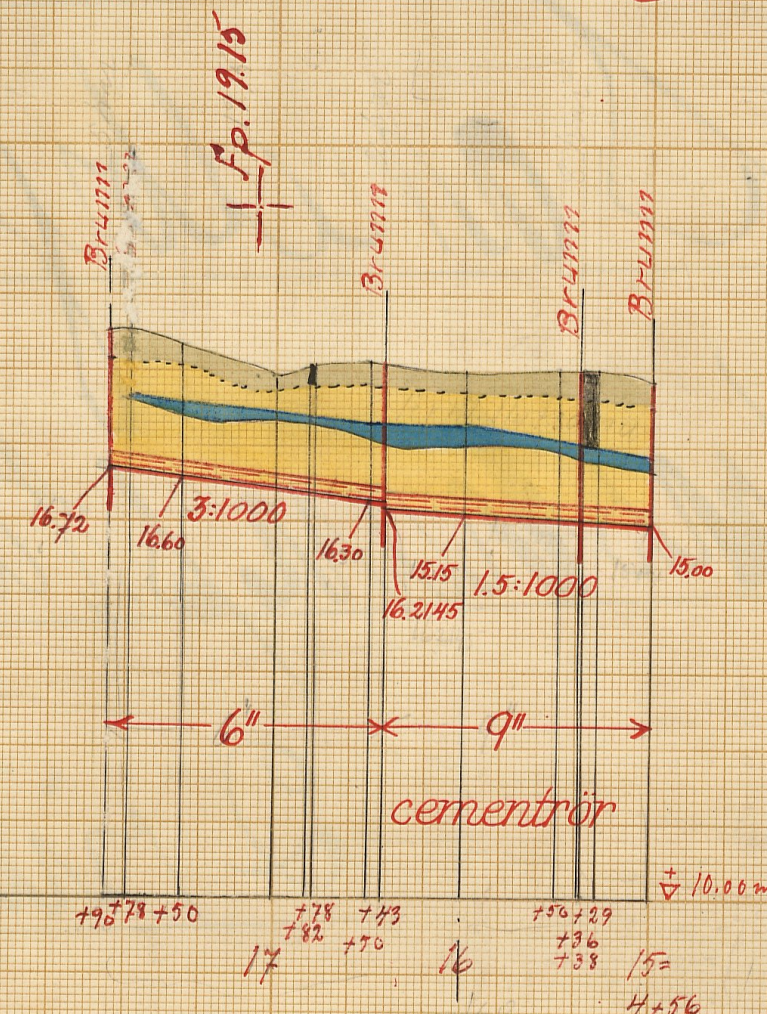

Nr 1211

2*1156 2
Nr 1211 Kristianst
2 rit

L _____ 2★1156

DIARIE Nr 15802

K LANTBRUKSSTYRELSEN

2 AUG 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Originalhandlingar

rörande

S a n d b y

dikningsföretag

1942.

Nederbördsområde n:o 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

Rörande

torrläggning av mark till Sandby i Norra Sandby socken av
Kristianstads län; upprättade år 1942 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av

Umar Stromberg
Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtionio (49)
skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, pro-
fil- och sektionsritningar i 2 blad.

Protokoll, hållet vid
sympotering i enlig
vatten lagen avseende
våters föräggning av
mark till Sandby i
Norra Sandby socken av
Kristianstads län.

År 1742 den 10 januari inställes
sig under tecknad status lant-
brukare i enlig vatten lagen
Otto Bengtsson i Sandby 9 på en
på grund av lantstyrelsens för-
ordnande verustade sympotering
i enlig vatten lagen avseende
våters föräggning av mark
till Sandby i Norra Sandby socken
av Kristianstads län. Efter per-
sonliga källor hade till sam-
menbräde infunnit sig:

Otto Bengtsson, Sandby 9

Peter Nilsson Storm, " 1

Hilmar Olsson, " 7

Ola Olsson, " 7

Lant, stiftsmannen genom stifts-
mästaren L. Bergaard i enlig för-
man till.

Lant vidtalande gods man:
Hilding Skerfveus, härad, och Ka-
rld Bjerking, Åker, vilka båda
avse på förskrivna ed.

Å!

Vad på under tecknad status
lantbrukare i enlig utgående för-
ordnandet till att anordna de

upward (b) e.

Pa^o karem p^aamataa p^aga
y^ag^aad^a y^a m^ag^aon p^aamataa
m^ag^a m^ag^a p^aamataa, y^a m^ag^a
m^ag^a p^ag^a m^ag^a m^ag^a p^ag^a -
p^aamataa p^ag^a p^aamataa.

79.
 De förmögsmannen hade
 utnämmt skrivare uti
 den Nya Västtra Hov. Nya G. Jön-
 son. Huvudskrivaren var Per Lind-
 ström förmodas sig vara
 den. Dessa förmögsmän
 (bi 3), som utgjorde rådet
 vid förfrågan där om, vilket sty-
 fel av styrelsen genom
 teckning o' aktor

#4.
Жаңадан ұрпаққа қиямет-
кей ар тасқта қорқытқан бір
Алдант құрып бер. Қимметімен,
көп керек етіміне қазада өлетін
Қандай торлағын бір қазынып
құрып жіберіп сапарға көп
мадана жинап жүретін ки-
сіні қар.

+5

Tin Accused Træst Trade Com-
vair informant sig Nils G. Lovvick,
Sunday 8, på egen del og som
ombud på voldsand i N. Sunday
Accused Kyrkoråd, pastor Hans
Viktor i Storg^(Chio 4) Sæker Nils Persson
Sunday 9.

#6.

För att ni givna massen kungöras
 att de massen medelst en
 sammanträde kommit att vara
 föga för ändamål vidare hand-
 läggning nödiga underordningar
 och varaktiga och att nytt
 sammanträde kommit att hand-
 la samma lokal lördagen den
 20 juni varande juni månad
 kl. 10.00, till vilket sammant-
 träde inga andra kamrater
 än detta meddelande kom-
 mer att utgå.

#7

Vi intas vidare förklara upp-
 lask protokollet och samt sam-
 manträdet. Och om till dess om
 Samantvornstämman
 Stater beaktas i inget

Hilding Svensson. Harald Björking

År 1942 den 20 juni

Den dag sammantträde åter
 sammantmen i Söndag varande föga
 de kungägar kungägar kommit:

Hilmer Olsson, Söndag,

Ma Olsson,

Otto Bengtsson,

Nils Nilsson-Storn

#8.

För att ni givna massen fram till
 det upprättade stämning förslagit samt
 upplöst i kungägarstämning, ägde till.

ning om värdering, lagd i samman-
drag (hi 5). Kortkastverksamhet (hi 6)
om kortkastverksamhet, lagd (hi 7).

#9.

Sammanträdet avgjordes för utskottet
(hi 8).

#10

Det beslutades att förslaget att ställa
medlemmarna i de tre nämnderna,
Stadens valnämnd, Nils G. Jönsson, och
Prästnämnden och Nils Sten, även i
Sundby.

#11

Till styrelsen valdes även
Nils G. Jönsson, Sundby, och Rönner,
och skulle till förslaget till ställa
handläggare och räkningar prova
av utskottet.

#12.

Räkning och förvaltningskontroll-
nämnd bifogades protokollet
hi 9.

#13

Till kommunstyrelsen hade även
vår inflytt till Nils G. Jönsson,
Sundby.

#14

Vår intet vidare förskott på
när förvaltningsnämnden avslutad och
utskottet avgjordes protokollet. Och
om hi som ovan.

Stadens nämndens utskottet

El. Svensson

Harald Björking

Be!

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr **1224**.....S.

Från **statens lantbruksingenjör Lennart Holmström, Kristianstad,**
har till stiftsnämnden inkommit meddelande ^{om} ~~att förordning, avseende~~
syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark
till Sandby by i Norra Sandby socken ävensom att sammanträde med sak-
ägarna

kommer att äga rum hos lantbrukaren Otto Bengtsson, Sandby nr 9,
ons dagen den **10/6** 1942 klockan **1 e.m.** .

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
ecklesiastika fastigheter, nämligen: **lönebostället Sandby nr 3**
i Norra Sandby socken

Det tillkommer **Stoby pastorat**
att vid förrättningen tala och svara för **lönebostället Sandby nr 3.**

Stiftsjägmästaren L. Övergaard, Lund,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har för-
ordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden när-
vara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den **5 juni** 1942 .

Enligt uppdrag:


Gerda Korlén


Page 1

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, and it is one of the most important documents in the history of the United States. It is a letter of great importance, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

2. The second part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, and it is one of the most important documents in the history of the United States. It is a letter of great importance, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

3. The third part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, and it is one of the most important documents in the history of the United States. It is a letter of great importance, and it is one of the most important documents in the history of the United States.

4. The fourth part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, and it is one of the most important documents in the history of the United States. It is a letter of great importance, and it is one of the most important documents in the history of the United States.




N:o 63/17 Ekdm.
1941.

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN
RESOLUTION i anledning av gjord framställning om
förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen;
given Kristianstad i landskansliet
den 27 oktober 1941.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Otto Bengtsson i Sandby
anhållit om förordnade för vederbörande förrättningsman
att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syn i och för torr-
läggning av vattenskadade marker till Sandby nr 9 i Norra Sandby
socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen
skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna
i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen;
skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan:



W. Holmström

27.10.41

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Med anhängligt vidkännt
om förordnande för vedutöfande förätt-
ningeman att verkställa skyn enligt vatten-
lagen i och för tilläggning av vattenkadade
marker till Sandby nr 9 i N. Sandby socken
i Kristianstads län.

Samtliga af företaget berörande
torde först efter af förättningsman verk-
ställd undersökning med säkerhet kunna
angivas.

Sandby pr. Rönnevid den 12/8 1941.
Otto Brönner

Fil. 68 Rönnevid

Föreningshandling.

Härmed förena vi oss med
 Otto Bengtsson Sandby nr 2, i den ar
 honom den 12/8 1941 daterade anerkän-
 nelse enligt uttenlagen, i och för
 tilläggning ar vattenkedade marker
 i Sandby socken ar Kristianstads län

Sandby pr Ransvård den 13/4 1942.

Nils Nilsson Storm Nils L. Jönsson
 Hilmer Olsson Per Lindström

Förestående föreningshandling
 ar uppläst va läst och godkänd
 den 10 juni 1942 om vidare utgå
 Lennart Jönsson
 Ståthållare i Ransvård
 Ebilding Svensson Harald Björking

Nr 4.

F U L L M A K T

För lantbrukaren Nils G. Jönsson, Sandby 8,
att såsom ombud representera undertecknad
vid det sammanträde, som kommer att hållas
hos lantbrukaren Otto Bengtsson, Sandby 9,
onsdagen den 10 juni 1942, avseende dikning
inom Sandby av N.Sandby socken.

Stoby den 5 juni 1942.

Hans Eriksson

ordförande i N.Sandby sockens kyrkoråd.

Egenhändiga namnteckningen, betyga:

Erik Eriksson

Elin L. Nilsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Hänsedfritukning, ägalskriering och värderingslängd över naturskadade marker till Sandby lög i Norra Sandby socken an Kristianstads län upprättad i 1942 med segne-förärrning och naturlagen.																

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Norra Sandby socken</u>		
5/128	7 ⁴	Aa	<u>Sandby</u>	<u>Hilmer Olsson</u>	
				äker, mylla på lubb. mud	1
				"	2
				"	3
				"	4
				"	5
				"	6
				"	7
				"	8
				"	9
				"	10
				högland mud förbätters ej	11
				väg	12
				Summa	
ant 7 ¹⁴		Ab	<u>Sandby</u>	<u>Ola Olsson</u>	
				äker, mylla på lubb. mud	13
				Summa	
1/3	8 ²	Ac	<u>Sandby</u>	<u>Nils Georg Jönsson</u>	
				äker, mylla på lubb. mud	14
				"	15
				"	16
				"	17
				"	18
				"	19
				"	20
				"	21
				översörs	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
08	026.0							1280	332	80	1600	416	-	320	83	20
05	028.0							800	224	-	1600	448	-	800	224	-
08	020.0							1280	256	-	1600	320	-	320	64	-
07	011.0							1120	123	20	1600	176	-	480	52	80
07	004.0							1120	44	80	1600	64	-	480	19	80
07	053.0							1120	616	-	1600	880	-	480	264	-
05	071.0							800	568	-	1600	1136	-	800	568	-
06	061.0							960	585	60	1600	976	-	640	390	40
05	056.0							800	448	-	1600	896	-	800	448	-
06	058.0							960	556	80	1600	928	-	640	371	20
						032.0										
						026.0										
	390.0					056.0			2755	20		6240	-		2484	80
08	015.0							1280	192	-	1600	240	-	320	48	-
	015.0								192	-		240	-		48	-
06	056.0							960	537	60	1600	896	-	640	358	40
09	044.0							1440	633	60	1600	704	-	160	70	40
06	030.0							960	768	-	1600	1280	-	640	512	-
05	021.0							800	168	-	1600	336	-	800	168	-
06	058.0							960	556	80	1600	928	-	640	371	20
05	058.0							800	464	-	1600	928	-	800	464	-
05	054.0							800	432	-	1600	864	-	800	432	-
06	068.0							960	652	80	1600	1088	-	640	435	20
	439.0								4212	80		7024	-		2811	20

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört väg imp 22a högland mark förb. y 22b " " " " 22c Summa	
1/48	99	Ad	Sandby	Otto Bengtsson	
				äker, mylla på ludd. sand	23
				"	24
				"	25
				"	26
				"	27
				"	28
				"	29
				"	30
				"	31
				"	32
				väg imp 33a	
				högland mark förb. y 33b	
				Summa	
33/192	95	Ae	Sandby	Nils G. Persson	
				äker, mylla på ludd. sand	34a
				Summa	
ant 10 ¹⁰		Af	Sandby	Otto Bengtsson	
				äker, mylla på ludd. sand	34b
				"	35
				"	36
				överfört	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
439.0									4212 80			7024 -			2811 20	
						004.0										
						006.0										
						009.0										
439.0						019.0			4212 80			7024 -			2811 20	
048.0								960	460 80		1600	768 -		640	307 20	
054.0								804	432 -		1600	864 -		800	432 -	
003.0								1440	43 20		1600	48 -		164	4 80	
037.0								1120	414 40		1600	592 -		480	177 60	
005.0								1280	64 -		1600	80 -		320	16 -	
031.0								1120	347 20		1600	496 -		480	148 80	
033.0								804	264 -		1600	528 -		800	264 -	
031.0								640	198 40		1600	496 -		960	297 60	
045.0								640	288 -		1600	720 -		960	432 -	
048.0								640	307 20		1600	768 -		960	460 80	
						024.0										
						004.0										
335.0						028.0			2819 20			5360 -			2540 80	
066.0								640	422 40		1600	1056 -		960	633 60	
066.0									422 40			1056 -			633 60	
030.0								960	238 -		1600	480 -		640	192 -	
046.0								1120	515 20		1600	726 -		480	220 80	
035.0								1280	448 -		1600	560 -		320	112 -	
111.0									1251 20			1776 -			524 80	

0.6
0.5
0.4
0.7
0.6
0.7
0.5
0.4
0.4
0.4

0.4

0.6
0.7
0.8

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				översikt äker, mylla på ludd. sand " " " " " " " " ängsmark " " " äker " " " väg " imp Summan	37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
164	2 ³	Ag	Sandby	Per Lindström äng, mylla på ludd. sand äker " " " " " " " " " " " " " väg " imp Summan	47a 47b 48 49 50 51 52 53
164	6 ^c	Ar	Sandby	Per Lindström ängsmark, mylla på ludd. sand " " " " " " " " översikt	54a 54b 55 56

03
03
03
03
r.

0.5
0.6
0.5
0.5
0.9
0.3
0.3
0.5
0.5

0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.8
0.9

0.4
0.4
0.4
0.4

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
111.0									1251	20		1776	-		324	80
040.0								960	384	-	1600	640	-	640	256	-
022.0								960	192	-	1600	320	-	640	128	-
061.0								800	488	-	1600	976	-	800	488	-
040.0								800	320	-	1600	640	-	800	320	-
044.0								1440	633	60	1600	704	-	160	70	40
			053.0					180	95	40	600	318	-	420	222	60
			023.0					180	41	40	600	138	-	420	96	60
015.0								800	120	-	1600	240	-	800	120	-
027.0								800	216	-	1600	432	-	800	216	-
						002.0										
358.0	076.0					002.0			3741	60		6184	-		2442	40
			003.0					120	360		300	9	-	180	540	
057.0								800	456	-	1600	912	-	800	456	-
046.0								800	368	-	1600	736	-	800	368	-
051.0								800	408	-	1600	816	-	800	408	-
054.0								800	432	-	1600	864	-	800	432	-
048.0								1280	614	40	1600	768	-	320	153	60
022.0								1440	288	-	1600	320	-	160	32	-
						009.0										
276.0	003.0					009.0			2570	-		4425	-		1855	-
			021.0					90	1890		800	63	-	210	4410	
			002.0					90	180		300	6	-	210	420	
			012.0					90	180		300	6	-	210	420	
			022.0					90	1980		300	66	-	210	4620	
			047.0						4230			141	-		9870	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>översikt</i> ängsmark, mylla på ludd. mark 57 äker " 58 väg " imp 59 <i>Summa</i>	03
am	13	Ai	<i>Sandby</i>	<i>Nils Nilsson Storm</i> äker, mylla på ludd. mark 60 " " 61 " " 62 väg " imp 63 <i>Summa</i> <i>Allmänt kyrkohemman</i>	
1/2	3'	AK	<i>Sandby</i>	<i>under stiftsgränserna</i> ängsmark, mylla på ludd. mark 64 " " 65 <i>Summa</i>	
1/96	am 45	AL	<i>Sandby</i>	<i>Emil Jönssons (Jönssons) sth</i> äng, mylla på ludd. mark 66 äker " 67 <i>Summa</i>	06 03

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Sammandrag:</u>	
			<u>Namn Sandberg socken</u>		
5/28	74	Aa	Sandberg	Hilmer Olsson	
avst	7 ¹⁴	Ab	- " -	Ola Olsson	
1/3	82	Ac	- " -	Nils Georg Jönsson	
1/48	99	Ad	- " -	Otto Bengtsson	
33/192	95	Ae	- " -	Nils G. Jönsson	
avst	10 ¹⁰	Af	- " -	Otto Bengtsson	
1/64	23	Ag	- " -	Per Lindström	
1/64	66	Ah	- " -	Isac	
avs	13	Ai	- " -	Nils Nilsson Sten	
1/2	3 ¹	Ak	- " -	Allmänt kyrkhemman under kyrkstämma	
1/96	av 4 ⁵	Al	- " -	Emil Jönsson (Jönsson) itth.	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3 90.0						056.0		3755	20		6240	-		2484	80	
015.0								192	-		240	-		-	48	-
432.0						019.0		4212	80		7024	-		2811	20	
335.0						028.0		2819	20		5360	-		2540	80	
066.0								422	40		1056	-		633	60	
358.0	076.0					003.0		3741	60		6184	-		2442	40	
276.0	003.0					009.0		2570	-		4425	-		1855	-	
008.0	049.0					010.0		159	30		275	-		115	70	
074.0						007.0		526	40		1184	-		657	60	
	064.0							57	60		192	-		-	134	40
052.0	014.0							243	60		770	-		526	40	
2013.0	206.0					132.0		1870	10		32950	-		✓ 14249	90	

Sundby den 20 juni 1942
 Kommunstyrelsen
 Statens Lantbruksingenjör

O. Svensson

Harald Björking

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littra å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 6.

"Sandby dikningsföretag 1942".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	0-3+92	392	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
	0-3+92	392	15" cementrör lm	392	4.80			1881	60
	0-0+50	50	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	50	1.80	90	-		
	0+50-1+98	148	d:o d:o "	148	2.00	296	-		
	1+98-2	2	d:o d:o "	2	5.-	10	-		
	2-3+18	118	d:o d:o "	118	2.-	236	-		
	3+18-3+21	3	d:o d:o "	3	5.-	15	-		
	3+21-3+92	71	d:o d:o "	71	2.-	142	-		
	0		Dikesöga st	1	50.-	50	-	839	-
	0+15,2,2+62,2+84,3+92		Intagningsbrunnar inre diam = 0.70 m. st	5	45.-			225	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					294	40
			Summa					3240	-
	3+92-4+56	64	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
	3+92-4+56	64	15" cementrör lm	64	4.80			307	20
	3+92-4+52	60	Grävning för täckt ledning m.m. "	60	2.-	120	-		
	4+52-4+56	4	d:o d:o "	4	5.-	20	-	140	-
	4+56		Intagningsbrunn inre diam= 0.70 m. st	1	45.-			45	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					47	80
			Summa					540	-
	4+56-5+54	98	<u>Dikessträckan C-D.</u>						
	4+56-5+54	98	15" cementrör lm	98	4.80			470	40
	4+56-5+54	98	Grävning för täckt ledning m.m. lm	98	2.-			196	-
			överföres					666	40

1	2	3	4	5	6	7	
		överfört				666	40 ✓
5+29,5+54		Intagningsbrunnar inre diam 0.70					
		m. st 2	45.-			90	- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				73	60
		Summa				830	- ✓
5+54-7+66	212	<u>Dikessträckan D-E.</u>					
5+54-7+66	212	9" cementrör -lm	212	2.80		593	60 ✓
5+54-6+15	61	Grävning för täckt ledning					
		m.m. lm	61	1.50	91	50	✓
6+15-6+18	3	d:o d:o "	3	4.-	12	-	✓
6+18-6+88	70	d:o d:o "	70	1.80	126	-	✓
6+88-6+93	5	d:o d:o "	5	4.-	20	-	✓
6+93-6+96	3	d:o d:o "	3	3.-	9	-	✓
6+96-7+2	6	d:o d:o "	6	4.-	24	-	✓
7+2-7+66	64	d:o d:o "	64	3.-	192	-	474 50 ✓
6+21,6+93,7+2, 7+66		Intagningsbrunnar inre diam=					
		0.70 m. st 4	45.-			180	- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				121	90
		Summa				1370	- ✓
7+66-8+23	57	<u>Dikessträckan E-F.</u>					
7+66-8+23	57	9" cementrör -lm	57	2.80	159	60	✓
7+66-8+23	57	Grävning för täckt ledning					
		m.m. "	57	1.50	85	50	✓
8+23		Intagningsbrunn inre diam= 0.70	1	45.-	45	-	290 10 ✓
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				29	90
		Summa				320	- ✓
5+54=10							
10-12+42	242	<u>Dikessträckan D-G.</u>					
10-12+42	242	9" cementrör -lm	242	2.80		677	60 ✓
10-10+5	5	Grävning för täckt ledning					
		m.m. lm	5	5.-	25	-	✓
10+5-12+42	237	d:o d:o "	237	1.60	379	20	404 20 ✓
		överföres				1081	80 ✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört					1081	80 ✓
10+5,11+40,12+42		Intagningsbrunnar inre diam=						
		0.70 m. st	3	45.-			135	- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					123	20
		Summa					1340	- ✓
4+56=15								
15-17+90	290	<u>Dikessträckan C-H.</u>						
15-16+43	243	9" cementrör lm	243	2.80	680	40 ✓		
16+43-17+90	147	6" tegelrör st	510	0.65	331	50 ✓	1011	90 ✓
15-15+29	29	Grävning för täckt ledning						
		m.m. lm	29	1.60	46	40 ✓		
15+29-15+36	7	d:o d:o "	7	4.-	28	- ✓		
15+36-16+78	142	d:o d:o ✓"	142	1.60	227	20 ✓		
16+78-16+82	4	d:o d:o "	4	5.-	20	- ✓		
16+82-17+90	108	d:o d:o "	108	1.50	162	- ✓	483	60 ✓
15+38,16+43,17+90		Intagningsbrunnar inre diam=						
		0.70 m. st	3	45.-			135	- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					169	50
		Summa					1800	- ✓
3+92=20								
20-24	400	<u>Dikessträckan B-I-K-L.</u>						
20-23	300	9" cementrör lm	300	2.80	840	- ✓		
23-24	100	5" tegelrör st	350	0.55	192	50 ✓	1032	50 ✓
20-21+40	140	Grävning för täckt ledning						
		m.m.q lm	140	3.-	420	- ✓		
21+40-21+48	8	d:o d:o "	8	4.-	32	- ✓		
21+48-23	152	d:o d:o ✓"	152	3.20	486	40 ✓		
23-24	100	d:o d:o "	100	2.80	280	- ✓	1218	40 ✓
20+21,21+40,22+27,23,24	21+50	Intagningsbrunnar av betong						
		inre diam = 0.70 m. st	6	45.-			270	- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					249	10 ✓
		Summa					2770	- ✓

1	2	3	4	5	6	7
21+50=55						
55-55+4	4	<u>Dikessträckan I-M.</u>				
55-55+4	4	4" tegelrör	st 15	0.50	7 50	
55-55+4	4	Grävning för täckt ledning				
		m.m.	lm 4	5.-	20 -	
55+4		Intagningsbrunn inre diam= 0.70	1	45.-	45 -	72 50
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				7 50
		<u>Summa</u>				80 -
23=40						
40-40+4	4	<u>Dikessträckan K-N.</u>				
40-40+4	4	4" tegelrör	st 15	0.50	7 50	
40-40+4	4	Grävning för täckt ledning				
		m.m.	lm 4	5.-	20 -	
40+4		Intagningsbrunn inre diam =				
		= 0.70 m.	st 1	45.-	45 -	72 50
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				7 50
		<u>Summa</u>				80 -
24=50						
50-50+4	4	<u>Dikessträckan L-O.</u>				
50-50+4	4	4" tegelrör	st 15	0.50	7 50	
50-50+4	4	Grävning för täckt ledning				
		m.m.	lm 4	5.-	20 -	
50+4		Intagningsbrunn inre diam 0.70-m	1	45.-	45 -	72 50
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				7 50
		<u>Summa</u>				80 -
		<u>Sammandrag.</u>				
0-3+92	392	Dikessträckan A-B				3240 -
3+92-4+56	64	" B-C				540 -
4+56-5+54	98	" C-D				830 -
5+54-7+66	212	" D-E				1370 -
7+66-8+23	57	" E-F				320 -
		överföres				6300 -

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				6300 - ✓
5+54=10						
10-12+42	242	Dikessträckan D-G				1340 - ✓
4+56=15						
15-17+93	290	" C-H				1800 - ✓
3+92=20						
20-24	400	" B-I-K-L				2770 - ✓
21+50=55						
55-55+4	4	" I-M				80 - ✓
23=40						
40-40+4	4	" K-N				80 - ✓
24=50						
50-50+4	4	" L-O				80 - ✓
Summa kronor						12450 - ✓

Lauden den 20 juni 1942
Ummart Flomström
Staten Lantbruk i gnyet.

	1	2	3	4	5	6	7	

Karlstadt-Lehrbungsplan für "Landesbewerbs-
tag 1942." Bil. 7.

Hemmanstal	Regnr	Län	By	Namn	Släkt	Födelse		Födelsest.	Dödsd.		Dödsst.	
						år	dag		år	dag	år	dag
Några Sandby socken.												
5/28	7 ⁴	Aa	Sandby	Hilmer Olsson	s	2484	80	17.437	2170	91	89	23
ant.	7 ¹⁴	AB	"	Ola Olsson	y.	48	-	0.337	41	96	1	72
1/3	8 ²	Ac	"	Nils Olof Jönsson	s	2811	20	19.728	2456	14	100	95
1/48	9 ⁹	Ad	"	Otto Bengtsson	s	2540	80	17.830	2219	83	91	24
23/192	9 ⁵	Ae	"	Nils O. Jönsson		633	60	4.446	553	53	22	75
ant.	10 ¹⁰	Af	"	Otto Bengtsson	s	2442	40	17.140	2133	93	87	71
1/64	2 ³	Ag	"	Pär Lundström	s	1855	-	13.018	1620	74	66	61
1/64	6 ⁶	Ah	"	Jonne	s	115	70	0.812	101	09	4	15
ant.	1 ³	Al	"	Nils Nilsen Olsson	s	657	60	4.615	574	57	23	62
1/2	3 ¹	Al	"	Allmant kyrkostämman	y.	134	40	0.943	117	40	4	83
1/96	ant 4 ⁵	AL	"	Emil Jönsson (Jönsson) Olsson		526	40	3.694	459	90	18	90
Summa						14249	90	100.000	12450	-	511	71
Sandby den 20 juni 1942												
Stenart. kommission												
Staten i utövning												
G. Lönner						Harald Björking						

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Sandby i Norra Sandby socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Hilmer Olsson för Sandby 7⁴

Nils Georg Jönsson för Sandby 8²

Otto Bengtsson för " 9⁵, ~~9⁸~~, 10¹⁰

Per Lindström för " 2³, 6⁶

Nils Nilsson Storm " 1³.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, D-G, C-H, B-I-K-L, I-M, K-N och L-O.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båt-
nad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2
meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner
möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, be-

lägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå, uttryckt i penningar, utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kur-

van för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna erås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	1+15	70 hektar
	1+98	67
	2+84	64
	B	59
	C	46

30.

i punkt	5+29	27 hektar
	D	36
	6+21	24
	7+2	15
	E	14
	F	12
	11+40	9
	G	8
	15+38	8
	16+43	7
	H	5
	20+21	12
	21+40	11
	I	9
	22+27	7
	K	5
	L	3
	M	1
	N	1
	O	1

På sökandenas begäran och med stöd av bestämmelserna i vat-
tenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diken skola gö-
ras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensioerna hava synemännen utgått

från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar. . .

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda vid arbetets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunniga män. I övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava undersökt huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

800

~~Företaget i sin helhet~~	Båtnad		Kostnad		Relativ kost.	
Företaget i sin helhet	14249	90	12450	-	0	87
A-B-C-D-E-F+D-G+C-H	9806	70	9440	-	0	96
A-B+B-I-K-L+L-M+K-N+L-O	6281	60	16250	-	1	-
Hela företaget utom C-H	11060	90	10650	-	0	96
A-B-C+C-H+B-I-K-L+I-M+K-N+L-O	10756	20	9420	-	0	88
Hela företaget utom D-G	12594	90	11110	-	0	88
" " " D-E-F	12411	20	10760	-	0	87

Av denna utredning framgår, att torrlägningsarbetet skall utgöra en samfällighet och att till grund för fördelning av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Sandby dikningsföretag 1942".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas,

att själv och genom sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för

delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å års-tid då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tjugo-en (21) kronor 37 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1946;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å ge-

mensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid för rån arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av utlopp, öga och brunnar skall ske två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna sy-

32

neförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Handstycken den 20 juni 1942
Sundartommestolen
statens lantbrukars ingång

O. Svensson

Harald Björking

ARVODESRÄKNING

Bl. 9

för laga syneförrättning angående *Sandby dikevingsförelägg 1912*

i *Norra Sandby* socken och *Kvadrantals* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	12	0,50			6	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	2.3	3,00	6	90		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	0.4	6,00	2	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mätningens olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 39 ar	51	0.24	12	24		
		har	20.13	0.78	15	70		
		äng och odlingsmark, medelareal 18 ar	11	0.14	1	54		
		har	2.06	0.74	1	52		
		annan mark och impediment, medelareal 12 ar	11	0.05	55			
		har	1.32	0.78	1	03		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarark blad					45	88
		Överföres					51	88

1	2	3	4	5	6	7
1942 13/4-18/4		Överfört				51 88
Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV.....				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	26	0,50	13 -	
		avvägda punkter st.	247	0,03	7 41	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	206	1 -	206	
		avvägda punkter "	20	0,06	1 20	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2,3	2,00	4 60	
		i annan mark "	0,4	5,00	2 -	66 27
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 3/ ar, ...	73	0,05	3 65	
		 har	235	0,10	2 35	6 00
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	73	0,04		2 92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0,5	1,50	7 5	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	124	0,06	7 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	62	0,12	7 44	19 63
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0,412	3 -	1 23	
		2) befintligt avlopp eller vall	1355	3,50	4 74	5 97
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	4	0,25		1 -
		 "				
		 "				
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		 dagar	0,5	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning , § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på				
		 " " " "				
		 " " " "				
		 " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	1508	10,00	15 08	21 08
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	44	0,03	1 32	2 32
		 Överföres				188 07

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				188 07
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1 355	4,00	5 40
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			12 45	20 37
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 67
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—
		antal fastigheter	st.	11	0,30	3 30
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	5 30
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	9	3,00	27 —
4/6	20/6	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar		2	12,00	24 —
17/6		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"	1	12,00	12 —
1/6		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/3	12,00	4 —
16/6		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4	12,00	3 —
16/6		utlopp för täckt ledning	"	1/3	12,00	4 —
		slamficka	"		12,00	
		Lösen för:				290 41
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket				7 —
		blad				2 75
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 31 ar ägofigurer	st.	73	2 07	5 11
			har	2351	0 14	3 29
		Överföres			18 15	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 15	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 07	
		3) insättning av höjdlägestal st.	267	0,02	5 34	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	44	0,05	2 20	29 51
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "	0.4125-		2 06	
		ändring av befinligt avlopp "	1.3556-		8 13	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		11 19
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	37	0,55		20 35
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				65 06
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				47 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				76 50
		<i>Belgumning av kalkérväv</i>				20 15
		Summa kronor				156 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				290 41
		Lösen för kopior och avskrifter				65 05
		Övriga förrättningskostnader				156 25
		Summa kronor				511 71

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vadstena tingsrätt häradsrätt.

Landes den 20 jenn 1942

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Wrika Wandt

Annals

Kronor **kvitteras:**

den 19

Kallelse.

Till *Ordf. i Nordsandby arkens kyrkostyrelse*

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delgivning inom Sandby och N. Sandby arkens

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *allmän*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos lantb. Otto Bergström, Sand-*
by nr. 9

ons dagen den *10 juni* 19*42* kl. *10*-middagen.

Kristianstad den *26 maj* 19*42*

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Hans Eriksson
& partar.

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Ingvar Linsjö
Fjändingsman

adr.:

adr.:

Ransö

Kallelse.

Till *Otto Bengtsson,*
Sandby 9

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning i m m Sandby av 1 Sandby m m

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *utläsare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos lantb. Otto Bengtsson, Sandby*
nr. 9

m m dagen den *10 juni* 19 *42* kl. *12* - middagen.

Kristianstad den *26 maj* 19 *42*

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Otto Bengtsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Ingvar Jönsson
Fjädringsman
adr.:

Rasmus
adr.:

Kallelse.

Till *Nils Nilsson Störn*

Stadly!

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delgivning m.m. Stadly av N. Stadly
m.m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

aktör

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas

hos lantb. Otto Bengtson

Stadly m. 9

m dagen den *10 juni* 19*42* kl. *12*-middagen.

Kristianstad den

26 maj

19*42*

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Nils Nilsson Störn

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Inger Jönsson
Fjärdingsman

adr.:

adr.:

Ransarv

43

Kallelse.

Till *Per Rindström,*

Sandby 206

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning inom Sandby av H. Sandby
område

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

olagare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas

hos lantb. Otto Bengtsson,

Sandby m. 9

om dagen den *10 juni* 19*42* kl. *12* - middagen.

Kristianstad den

26 maj

19 *42*

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Per Rindström

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Ingemar Jönsson

adr.:

Fjärdingsman

adr.:

Rausen 27

Kallelse.

Till *Hilmer Olsson*

Handby 7

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning i m.m. Handby av M. Handby
ordn.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sälägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Svanh. Otto Bengtson,*
Handby nr. 9

ons dagen den *10 juni* 19*42* kl. *1 e.* - middagen.

Kristianstad den *26 maj* 19*42*

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Hilmer Olsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Imre Jönsson
Fjärdingsman
adr.:

Ransein
adr.:

Kallelse.

Till *Ernst Jeppsson distrikt.*

Sandby 4

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning m.m. Sandby av H. Sandby och

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *utläsare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *den lundb. Olla Bengtson,*
Sandby m. 9

m. 9 dagen den *10 juni* 1942 kl. *12* - middagen.

Kristianstad den *26 maj* 1942

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Ela Jeppsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Ingvar Jönsson

adr.:

Fjäderåsarna

adr.:

Ransert

46

Kallelse.

Till *Nils Jönsson,*

Sandby 8

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning inom Sandby av N. Sandby arken

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *salågsman*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos lantb. Olof Bengtsson,*

Sandby nr. 9

ms dagen den *10 juni* 19*42* kl. *16*-middagen.

Kristianstad den *26 maj* 19*42*

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Nils E. Jönsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Ingvar Jönsson
Spindingsman

adr.:

adr.:

Rauwerd

Kallelse.

Till *Nils Swann*

Sandby 9

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning inom Sandby av N. Sandby
arkiv

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *allmog*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos lantb. Otto Bengtson,*

Sandby nr 9

ms dagen den *10 juni* 19 *42* kl. *12*-middagen.

Kristianstad den *26 maj* 19 *42*

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Wickström

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Inger Löfström
Fjärdingsman

adr.:

adr.:

Ranöer

48

Kallelse.

Till Ola Olsson

Sandby 7

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning i m. Sandby av N. Sandby m. l. m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av säljare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas hos Lantm. O. H. Bengtson

Sandby m. 9

m. s. dagen den 10 juni 1942 kl. 12 - middagen.

Kristianstad den 26 maj 1942

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Ola Olsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Ingvar Jönsson

adr.:

Fjärdings m. n.

adr.:

Rennet

Kallelse.

Till

Hilding Jonsson

Epåströ, Gumbås

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Sandby av N. Sandby ordren

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

gd man

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas

hos Lantl. Oth. Olsson, Sandby
m. 9

den dagen den 10 juni 1942 kl. 12 - middagen.

Kristianstad den

26 maj

1942

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

H. Jonsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

L _____ 2★1156

5651

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande

rörande

S a n d b y

dikningsföretag

1942.

Beskrift.

Gjennom Kungl. Lantbrukstygghuset
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 december 1944.

På Kungl. Lantbrukstygghuset vägnar:
Hjalmur Fornman.

Vidmaras
et officio
Ker Westberg

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Sandby
dikningsföretag 1942" avseende torrläggning av vattenskadade
marker till Sandby i Norra Sandby socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 2 km. sydväst om N. Sandby
kyrka och anges å översiktskartan med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av under-
tecknad handlagd, den 20 juni 1942 avslutad syn enligt vat-
tenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts (bil.D).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdiknings-
anslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga
jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlings-
lånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veter-
ligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget
ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföre-
tag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständig-
heter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av

2.
cementrör.

Motstående intressen.

Företaget berör ej allmän väg och brobyggnader förekomma ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1946.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll, bil.E, fört vid sammanträde den 11 nov. 1942 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Vissa i nämnda protokoll närmare angivna delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande kostnaderna för andelar i företaget.

Bifogade tabell, bil.B, utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört i tabell, bil.C.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående

3.

företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell bil. B utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 6165 kronor från statens avdikningsanslag och 6805 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i nov. 1942.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell, utvisande varje delägars andel i företaget, ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Protokoll från sammanträde.
- F. Föreningshandling.
- G. Fullmakt för Gunnar Jeppsson.
- H. Ett häfte synehandlingar.
- I. Ritningar.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l						
					Åker		Annan mark		Summa		
					ha	ar	ha	ar	ha	ar	
			<u>Norra Sandby socken.</u>								
5/128	7 ⁴	Aa	Sandby	Hilmer Olsson	3	90.0					3 90.0
ant.	7 ¹⁴	Ab	"	Ola Olsson	0	15.0					0 15.0
1/3	8 ²	Ac	"	Nils Gunnar Jönsson	4	39.0					4 39.0
1/48	9 ⁹	Ad	"	Ola Bengtsson	3	35.0					3 35.0
23/192	9 ⁵	Ae	"	Nils G. Persson	0	66.0					0 66.0
ant.	10 ¹⁰	Af	"	Ola Bengtsson	3	58.0	0	76.0			4 34.0
1/64	2 ³	Ag	"	Peter Svendsen	2	76.0	0	12.0			2 79.0
1/64	6 ⁶	Ah	"	"	0	08.0	0	49.0			0 57.0
ant.	1 ³	Ai	"	Nils Andersson Skom	0	74.0					0 74.0
1/2	3 ¹	Ak	"	Allmänhet kyrko- hemman under styfvermännen					0	64.0	0 64.0
1/96	ant. 4 ⁵	Al	"	Emil Jönsson (Jönsson) skolan	0	52.0	0	14.0			0 66.0
Summa					20	120	2	06.0			22 19.0

Del. b.

Kostnadsrammandag.

Invägningskostnad

Arbets- och materialkostnad.

Invägningskostnad.

Kostnad för symföreläsningen

Välkomsthälsning

Kostnad för betänkslandet

Summa

Kostnad		Summa	
Kr.	ö.	Kr.	ö.
		12450	-
511	71		
91	37		
77	60	610	68
		13060	68

Kostnadsberedning i nov. 1942.

Leif Eriksson

Statens landbruksnäringsråd

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 13060 kronor 68 öre, varav i Lantbrukets andel 12893 kronor 51 öre.

Stockholm den 19 december 1944.

På Kungl. Lantbrukstyrelets vägnar:

Hjalmar Forsman.

vidimeras
ex officio
Klas Wexling.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 20 juni 1942 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Sandby dikningsföretag 1942 och avseende torrläggning av mark till Sandby i Norra Sandby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 10 dec. 1942.

Ec officio:

G. Österholm.

Bil.E.

Protokoll, hållet vid sammanträde med delägarna i Sandby dikningsföretag 1942.

§ 1.

Delägarna hade sammankommit hos lantbrukaren Nils G. Jönsson i Sandby efter skriftliga kallelser, som tillställts dem genom postverket, för att taga ställning till frågan om sökandet av lån och anslag av statsmedel till företagets utförande.

§ 2.

Förhandlingarna leddes av lantbruksingenjör Lennart Holmström, som jämväl höll protokoll.

§ 3.

Det beslöts att söka bidrag av statsmedel till företa-

gets utförande samt att de delägare, som därjämte önskade lån av statens avdikningslånefond, skulle underteckna särskild föreningshandling, som bilägges detta protokoll. Vidare uppdrogs det åt ordföranden i företags styrelse samt lantbruksingenjör Holmström att avhandla med icke tillstädeskomna delägare.

§ 4.

Då intet vidare förekom slöts sammanträde och upplästes protokollet.

Sandby den 11 november 1942.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.F.

Undertecknade delägare i "Sandby dikningsföretag 1942"

överenskomma härmed att gemensamt söka lån och anslag av statsmedel till företags utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i företags styrelse att underteckna alla härför erforderliga ansökningshandlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel.

Sandby den 11 nov. 1942.

Mantal	Register-nummer	Littera å kartan	Socken, by hemman	Delägare	Lånesökandes underskrift
			<u>Norra Sandby socken.</u>		
5/128	7 ⁴	Aa	Sandby	Hilmer Olsson	Hilmer Olsson
avst	7 ¹⁴	Ab	"	Ola Olsson	
1/3	8 ²	Ac	"	Nils Georg Jöns-son	Nils G. Jönsson
1/48	9 ⁹	Ad	"	Otto Bengtsson	Otto Bengtsson
33/192	9 ⁵	Ae	"	Nils G. Persson	Nils G. Persson
avst	10 ¹⁰	Af	"	Otto Bengtsson	Otto Bengtsson
1/64	2 ³	Ag	"	Per Lindström	Per Lindström
1/64	6 ⁶	Ah	"	d:sme	d:sme
avs	1 ³	Ai	"	Nils Nilsson	Nils Nilsson
				Storm	Storm
1/2	3 ¹	Ak	"	Stiftsnämnden	
1/96	av 4 ⁵	Al	"	Emil Jeppssons (Jönssons) stbh.	Gunnar Jeppson

Bevittnas:

Lennart Holmström

Bil.G.

Fullmakt för lantbrukaren Gunnar Jeppsson i Sandby att å
undertecknades, delägare i Emil Jeppsons i Sandby sterbhus, väg-
nar, underteckna förening rörande sökandet av lån och anslag
av statsmedel till utförandet av "Sandby dikningsföretag 1942".
Sandby den 11 nov. 1942.

Ida Jeppsson

Georg Jeppsson

Inga Jeppsson

Be-

-vittnas:

Anna Persson

Anders Persson

Orelyckan

Orelyckan.

Lid. 1-11 vidmäss

ex officio

ken Mestling.

godk. 125

338
44

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 12/3 1945
godkännt 22/3 1945

5651
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS. 1945

L 2*1156

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 december 1944 till
Sandby dikningsföretag 1942 i Norra Sandby socken av
KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med sextusenetthundrasextio (6.160)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med sextusenåttahundratio (6.810)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av fd statens lantbruksingenjör L. Holmström vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts till *ordf. i arbets-*
styrelse för
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *er* och förbind *er* mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sandberg den 19 februari 1945
Nils S. Jönsson

Att *lantbrukaren Nils S. Jönsson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygä:

Ester J. Persson
Adress *N. Sandberg Romsdalsväg*

Lagne Nordström
Adress *N. Sandberg Romsdalsväg*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 april 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Arvid Carlberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

338
44
Godel. 6/4 1945

5650
3 MAR 1945

R A P P O R T

angående verkställd avsyning av Sandby dikningsföretag 1942 i Norra Sandby socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 19 december 1944.

Bidrag från statens avdikningsanslag med 6.160 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond med 6.810 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget.

Arbetstid till den 1 september 1945.

Aktförvarare: lantbrukaren Nils G. Jönsson, Sandby, Ranseröd.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson, i juni 1944.

Härvid befanns företaget vara utfört i enlighet med den nu fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande beräknades, när arbetsplanen fastställdes till 13.060 kronor 68 öre. Enligt bifogade räkenskaper hava de hittills uppgått till 13.003 kronor 80²/₁₀₀. I detta belopp saknas emellertid arvode till styrelsen, kostnaden för ordnandet av kontrakten m.m. rörande statsunderstödet samt framtida kostnad för lånefördelning. Jag får därför tillstyrka, att statsunderstödet oavkortat utanordnas till företaget.

Kristianstad den 2 mars 1945.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvaltningsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Sandby dikningsföretag 1942 i Norra Sandby socken av Kristianstads län.

Lån 6.810 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 19 december 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagne fastigheter.

Socken, by och hemman		Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Norra Sandby socken</u>				
Sandby	avs	1 ³		Nils Nilsson Storm
"	1/64	2 ³		Per Lindström
"	1/96	av 4 ⁵		Emil Jeppsons (Jönsons) stbh
"	1/64	6 ⁶		Per Lindström
"	5/128	7 ⁴		Hilmer Olsson
"	1/3	8 ²		Nils Georg Jönsson
"	33/192	9 ⁵		Nils G. Persson
"	1/48	9 ¹¹		Otto Bengtsson
"	avst	10 ¹⁰		Otto Bengtsson

Stockholm den 6 april 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



19/1244

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Sandby dikningsföretag 1942" för vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Norra Sandby socken.

△ o avs 1 ³	Ai	Sandby	✓	Nils Nilsson Storm
△ 1/64 2 ³	Ag	"	✓	Per Lindström
/c/ (1/96) av 4 ⁵	Al	"	✓	Emil Jeppssons(Jönssons) stph
△ 1/64 6 ⁶	Ah	"	✓	Per Lindström
△ 5/128 7 ⁴	Aa	"	✓	Hilmer Olsson
△ o 1/3 8 ²	Ac	"	✓	Nils Georg Jönsson
△ 33/192 9 ⁵	Ae ⁵	AB	✓	Nils G. Persson
△ o 1/48 19 ⁹⁰	Ad	"	✓	Otto Bengtsson
o avst 10 ¹⁰	Af	"	✓	Otto Bengtsson.

Kristianstad i nov. 1942.

Samuel Stormström

Statens lantbruksingenjör.

5651

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D.C.
1 MAR. 1945

Sammandrag
om

Voss Landlig dikningsforlag, 1942
Nabonkapre
Åren 1942 - 1944

Redogörelse över inkomster och utgifter för Norra Sandby

Debet :

Upptaget lån i Norra Sandby Jordbrukskassa	11500:-
Fordran av Stiftsnämnden Lund	14:16
Förskotterat av kassören	0:55
Utdebiterat på delägarna	1489:09

Summa kronor 13003:80

dikningsföretag 1942. under åren 1942-1944

Kredit :

Lantbruksingeniör Holmström enl. räkning	435:21
" " " " "	78:55
Vattendomstolen	21:37
Ränta å lån	147:67
Entreprenör Carl Storm	11400:-
Lantbruksingeniör Holmström enl. räkn.	249:75
Entreprenör Carl Storm	100:-
Otto Bengtsson enl. räkning	40:-
" " " "	36:-
" " " "	19:80
Ränta å lån	465:75
Annons i Hesselholms Tidn. Norra Skåne	8:65
Porto	1:20

Summa kronor 13003:80

Liksomman avade till ägarens m.m.

Rätt utdraget betygar:

Nils G. Jönsson
Nils G. Jönsson

Kassör

