Förslag i 3 blad till

Östra Olinge dikningsföretag av år 1942

i Knislinge socken och Kristianstads län

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1941–42 av

Statens e. lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 22 april 1944

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Längdskala 1:4000


100 0 100 200 300 m.

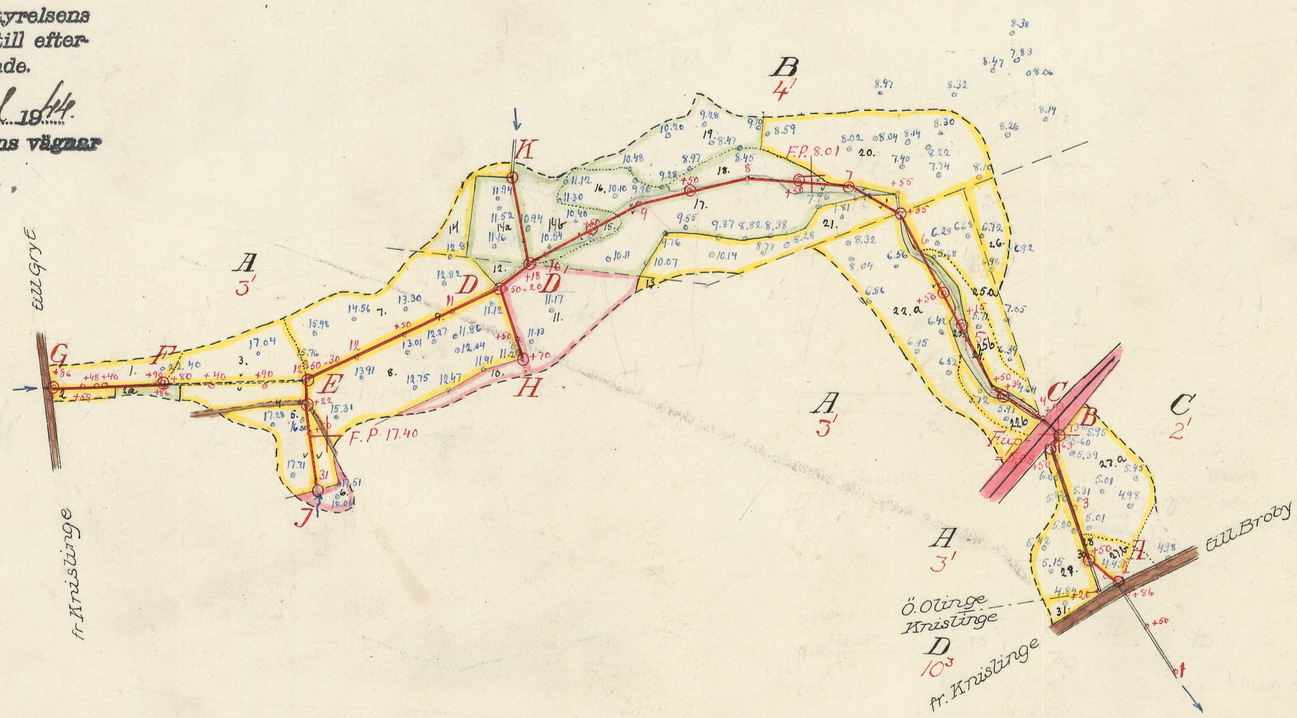


KTN.Nr 001

L 3-1165

Nr III Kristianstad 3 blad

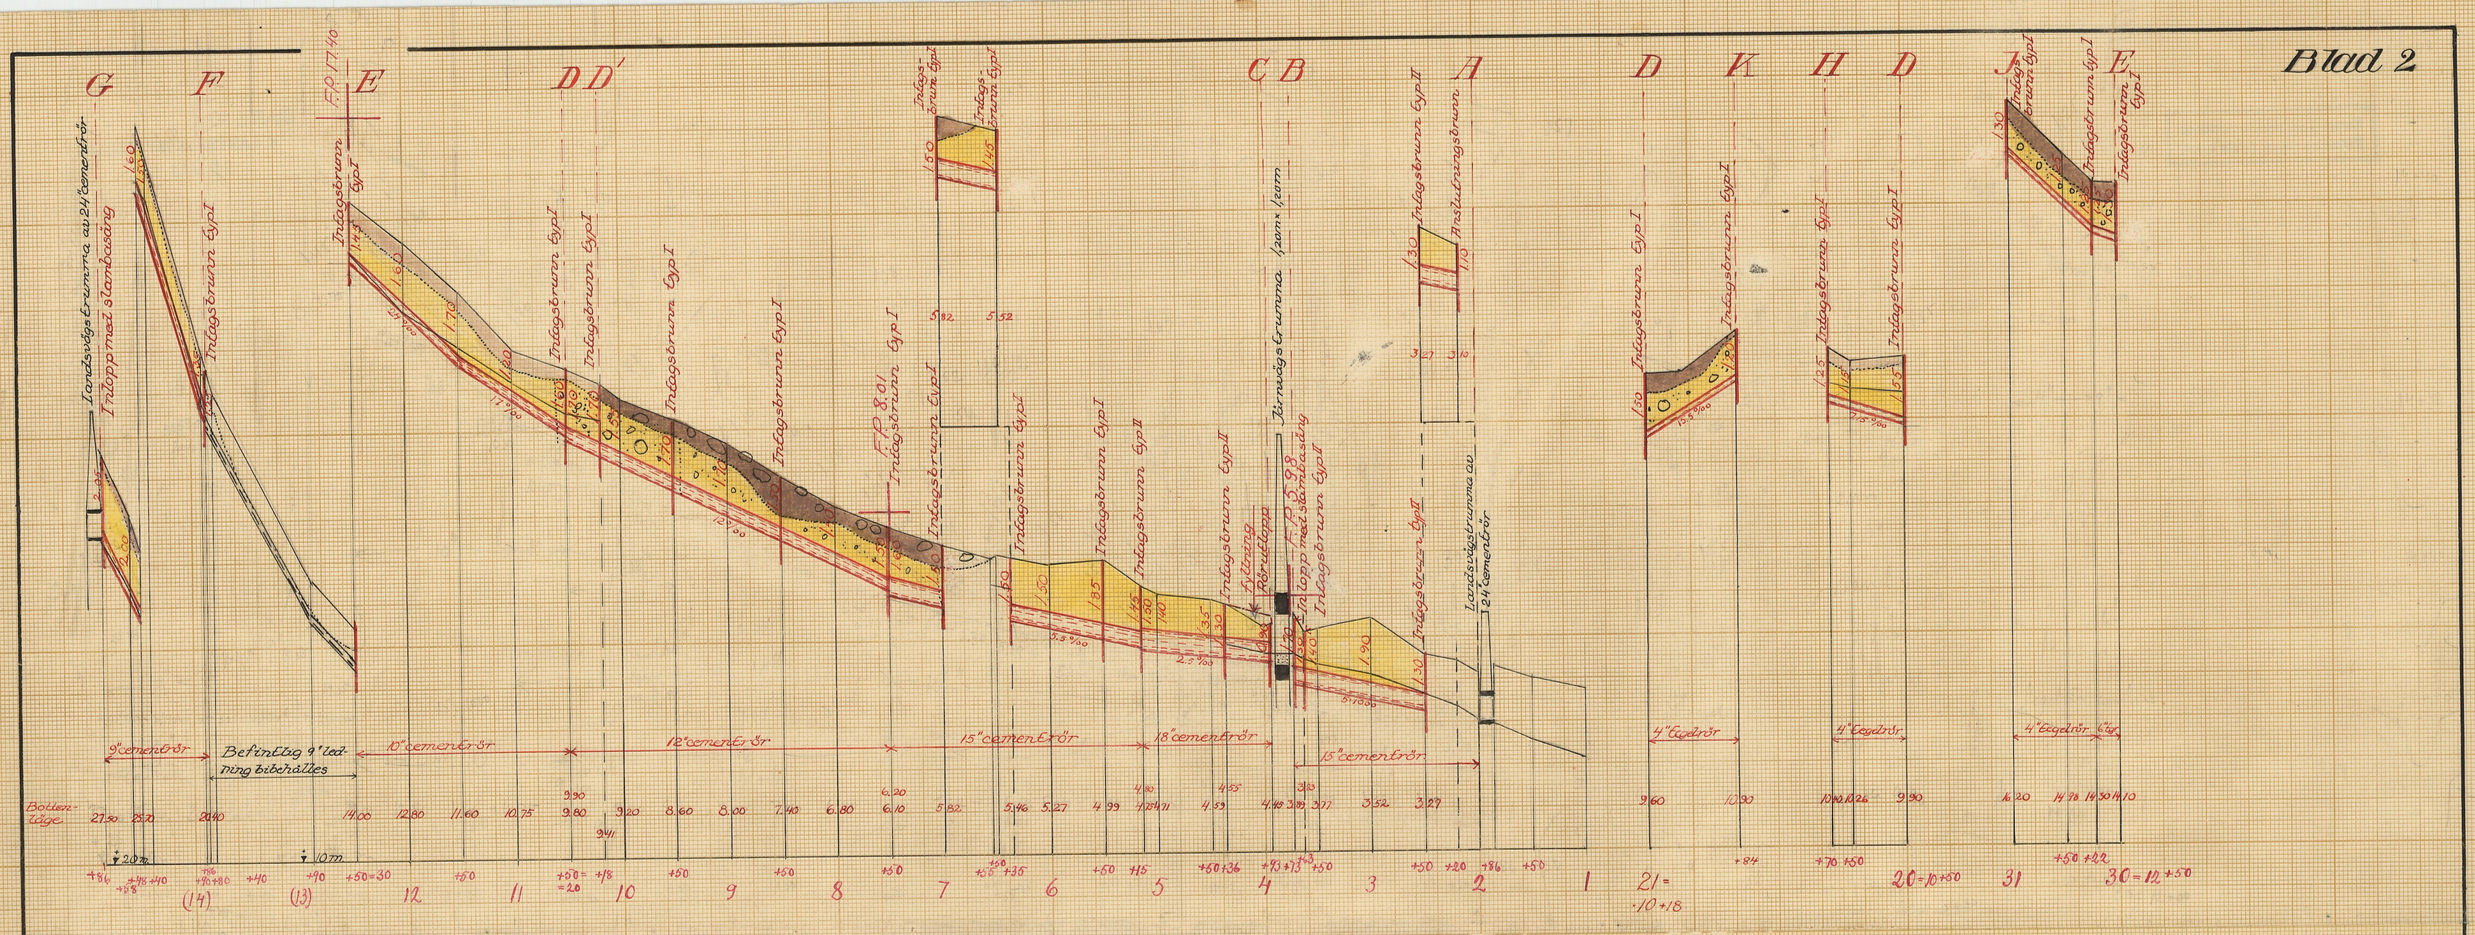

Typritning för intagsbrunnar.

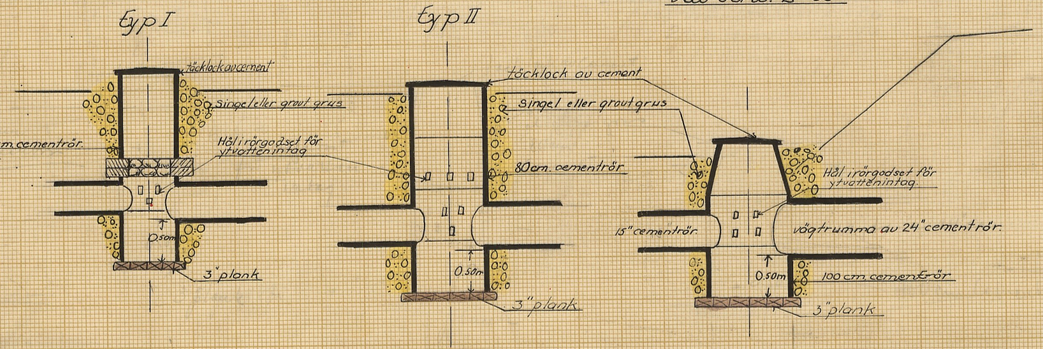


Skala 1:50

Anslutning till vägtrummor vid sekt. 2+00

Tillhör förslag i 3 blad till

Östra Olinge dikningsföretag av år 1942

Längdskala 1:4000



Höjd- och Sektionsskala 1:100

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 22 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Fröman.

Kart.Nr 002
3·1165

Blad 3

Tillhörförslag i 3 blad till

Östra Olinge dikningsföretag år 1942

Längdskala 1:4000



Höjd- och Sektionsskala 1:100

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 22 april 1944.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Frisman.


Rörutloppvid sekt 3+93

Skala 1:50

Typritning för inlopp med slambasäng.

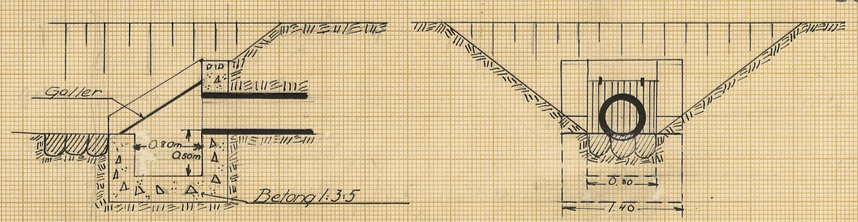


Järnvägstrumma vid sekt

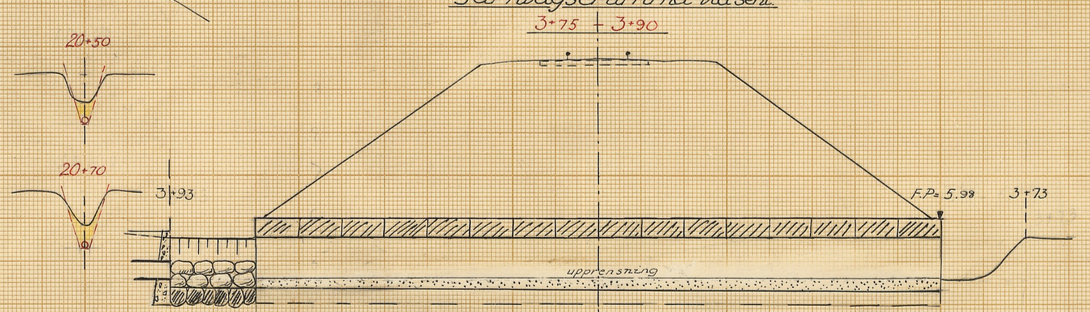

Landsvägstrumma vid sekt



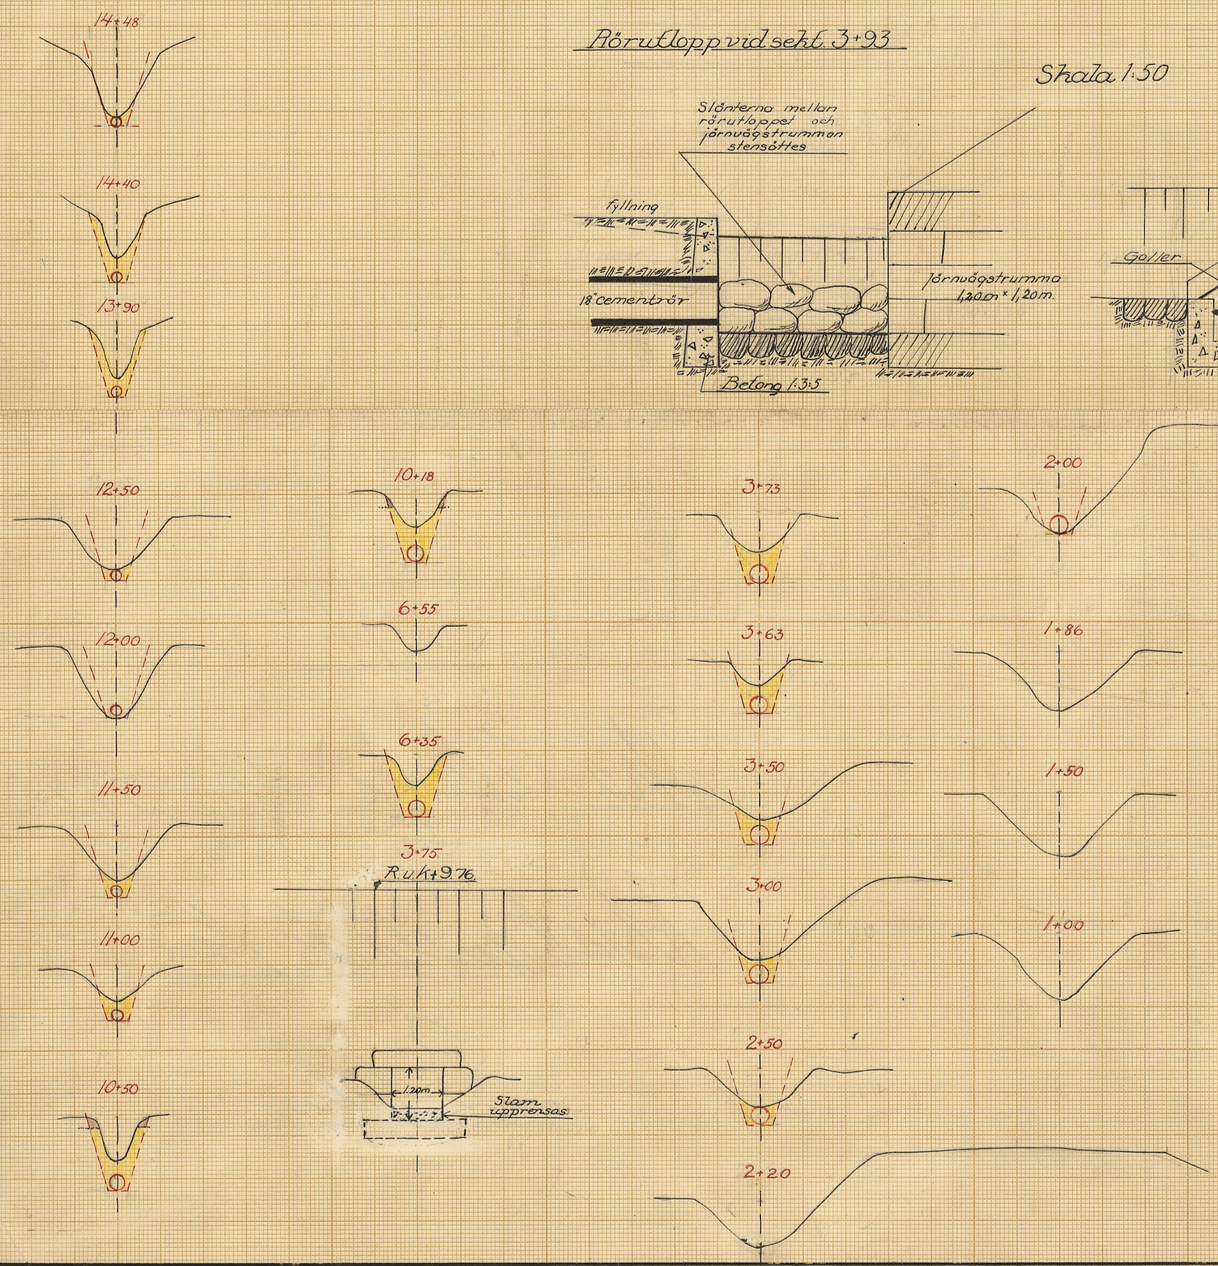

KTN. Nr 003

L 3*1165

3

Nr 1114 Kristianstad 3 sid.

13367
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1944
L 3*1165

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift av betänkande

angående

Östra Olinge dikningsföretag av år 1942

i Knislinge socken av

Kristianstads län.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 22 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vidimeras
ex officio

Avskrift av betänkande

angående

Östra Olinge dikningsföretag av år 1942

i Knislinge socken av

Kristianstads län.

B E T Å N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av Östra Olinge dikningsföretag av år 1942 i Knislinge socken av Kristianstds län.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1 km. nordväst om Knislinge järnvägsstation och angives å den synehandlingarna fogade översiktskartan till sitt ungefärliga läge med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m. m.

Förslaget angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 19 januari 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil.4/. Av företaget beröres bl. a. ecklesiastika lönebostället 1/3 mtl. Östra Olinge 4[1]. Vederbörande stiftsnämnd har meddelat begärt tillstånd att ansöka om lån till kostnaderna för löneboställets deltagande i torrläggningsföretaget i fråga.

Så vitt känt är har statsunderstöd i någon form tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden m. m.

äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall före-

taget vara fullbordat till den 1 september 1947.

Statsunderstöd.

I enlighet med under syneförrättningen - syneprotokollet § 18- mellan intressenterna träffad överenskommelse och enligt mellan dem ingången förening /bil.3/ sökes genom företagets styrelse förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag jämväl lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande i enlighet med det upprättade förslaget. Bifogad tabell /bil.6/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags-och lånebelopp.

Sammanfattning

av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil.5.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma och får jag på grund härav tillstyrka bifall till intressenternas ansökan, och då ett genomförande av företaget snabbt skulle resultera i ökade skördar, får jag vidare förorda att ansökningen i fråga måtte behandlas med förtursrätt vid statsunderstödets beviljande.

Bilagor.

Beträffande frågor som i övrigt beröra företaget hänvisas till synehandlingarna.

Hälsingborg den 21 maj 1942.

Gösta von Heideken

Statens e. lantbruksingeniör.

Bilaga 1.

K o s t n a d s s a m m a n d r a g.

Torrläggningskostnad.

Arbets-och materialkostnad		12150:-
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	450:-	
" " utredning angående statsunderstöd m. m.	50:-	500:-
Summa kronor		12650:-

Hälsingborg den 21 maj 1942.

Gösta von Heideken

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för föreliggt beräknats till 12.650 kronor.
Stockholm den 22 april 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Tausman.

Vidimeras
ex officio
Nils Wästling.

Bilaga 2.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 382/42 S.
390/42 S.

Utdrag av Lunds stifts-

nämnds protokoll den 6 mars 1942.

§ 16. Meddelades begärt tillstånd att ansöka om lån och bidrag ur statsmedel dels till kostnaderna för löneboställets 1/3 mantal Östra Olinge nr 4 /4 1/ deltagande i Östra Olinge dikningsföretag av år 1942 och dels till kostnaderna för löneboställenas 2/3 mantal Hjärsås nr 6 /6 1/ och 3/16 mantal Hjärsås nr 4 /4 3/ deltagande i Hjärsås dikningsföretag 1 - IV 1941. Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfwidsson.

Bilaga 3.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i "Östra Olinge dikningsföretag av år 1942" inom Knislinge socken av Kristianstads län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp: samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Östra Olinge den 19 januari 1942.

Nils Svensson Henry Henriksson Gösta Lahger

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Gösta von Heideken And. Olsson

Bilaga 4.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 19 januari 1942 avslutad laga syneförrättning angående Östra Olinge dikningsföretag av år 1942 i Knislinge socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 9 april 1942.

Ex officio:

Georg Österholm

Stämpel.

Lantbruksingenjören Gösta von Heideken, på begäran.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
Hela företaget						
	9,61	4,71	14,32	12650:-	12650:-	1,00

Låneansökandenas andel.

Samtliga företagets intressenter söka lån.

Hälsingborg den 21 maj 1942

Gösta von Heideken

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

414072

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
3/16	1 3	A	Östra Ulinge	Nils Svensson	6	07	1	42	7	49
1/3	1 4	B	" "	Hjärsnäs pastorat arr.G.Lahger	2	30	3	29	5	59
1/4	1 2	C	" "	Henry Henriksson	1	17			1	17
avs.	3 10	D	Knislinge	Nils Svensson	0	07			0	07
				Summa	9	61	4	71	14	32

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
7221	-	6936	43	256	91	28	55	7221	89	1,00	50,0	3608	10	3613	79
4255	-	4086	05	151	34	16	81	4254	20	"	"	2125	42	2128	78
1104	-	1060	70	39	28	4	36	1104	34	"	"	551	73	552	61
70	-	66	82	2	47		28	69	57	"	"	34	75	34	82
12650	-	12150	-	450	-	50	-	12650	-			6320	-	6330	-

Hälsingborg den 21 maj 1942

Gösta von Heideken

Bilaga 7.

Räkning

för betänkande m. m. och utredning angående statsunderstöd till "Östra Olinge dikningsföretag av år 1942" i Knislinge socken av Kristianstads län.

Betänkande och kostnadssammandrag		12:-
Upprättande av ansökningshandlingar		6:-
" " tabeller med uträkning av bidrag och lån		6:-
Lagakraftbevis		3:-
Avskrift av betänkande m .m.	11 sid.á 0:55	6:05
Inbindning av handlingar		2:-
Arbetsritningar m. m.		11:-
Skrivelser exp. m. m.		3:95
	Summa kronor	50:-

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till vederbörlig häradsrätt inom tre månader härefter.

Hälsingborg den 21 maj 1942.

Gösta von Heideken

Avskriftens sidor 1 - 11 likhet med originalet betygar

ex officio:

DIARIE Nr 10705
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 MAJ 1942

L 3*1165

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar
angående

ÖSTRA OLINGE DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1942.

i Knislinge socken av Kristianstads län
upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen åren 1941 -42 av

Gösta von Heideken

Statens e. lantbruksingenjör.

Handlingar

angående

Östra Olinge dikningsföretag av år 1942

i Knislinge socken av Kristianstads län

upprättade vid syneförrättning

enligt vattenlagen åren 1941- 42 av

Gösta von Heideken

Statens e. lantbruksingenjör.

Innehåller 48 paginerade sidor.

Protokoll för vid sammanträde
för nyttjanderättsmål enligt 10 kap.
Vattenlagen rörande bortläggning
av nedsunkna sanka ängsmarker tillhörande
Östra Olinge by, Kristianstads
och Kristianstads län.

Den 2 december 1941 inträdde undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Nils Svensson i Östra Olinge vid hvilket tid det utvalda sammanträdet äfven nedanstående kallelser (bil A.) och kungörelser (bil B och C) följande personer tillstädeskommit:

såsom biträdande sakkunnige:
Bengt Nilsson, Hofgården
Anders Olsson Mannerstad.

såsom sökande:
Nils Svensson
Henry Henriksson
av Östra Ledinge
Henry Svensson
Pastoratskyrkoråden i Hjärtis-Kristinge pastorat
genom bemälde ledamöterna Emil Jeppsson och
Axel Eriksson enl. fullm. bil. E¹
Skiftesnämnden i Lund genom Bemälde nämndsordföranden
Nils Larsson enl. fullm. bil E².
Vaxås fideikommiss innehavare Grefve G. Wachtmeister
genom förv. P. Andersson enl. fullm. bil E³
Östra Ledinge väghyrelag genom A. N. Gislesson enl. fullm. bil. E⁴
Östra Skönes järnvägsaktiebolag genom bemälde
J. Ståhle enl. fullm. bil E⁵

§ 1

Anordningen om förrättande och länsstyrelsens

i anledning därav utförda resolutionen upptecknas och bildes protokollet jämte bil A' - A³.

§ 2

Nästa sig med synemännen anföres icke.

§ 3.

Talet lägo hinder mot förrättningen kunde för närvarande förnimmas.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade och uppgjorde för de upprättade ritningarna över avvikningsområdet, vilket hörden godkände och godkändes.

§ 5.

Sökanden yrkade anläggandet av täckta ledningar i den omfattning som framgår av ritningarna och till sidornt djup och dimensioner, att hans vattenbehövande marker kunde tvistlöst tillgodogöras till lagenligt djup för åkermark samt att kostnaderna skulle fördelas mellan de olika fastigheterna enligt lag.

Därvid det skulle vara sig att Kostnaden för anläggandet av huvudströmsjärnvägstrummen, sträckan A-B, blev alltför hög i förhållande till nyttan, yrkade sökanden, Nils Persson, alternativt, att sträckan ifråga måtte förnyas av arbetsföretagaren. Hälsades invände Henry Henriksson, som yrkade att sträckan ifråga jämväl skulle ingå i företaget.

Banbållningsentreprenören Nils Persson yrkade bifall till förelagda utfästande, samt att ett sidodike, O'-K, jämväl måtte ingå i företaget.

§ 6.

Då Östra Skånes järnvägsaktiebolag ej på annat sätt berördes av företaget, än att järnvägstrummen vid sträckan B-C borde upptagas för företagets genomförande,

förklarade sig jämväl representerad vid sammanträdet, bankdirektör J. Ståhls, intet ha att erinra mot den föreliggande anteckningen.

§ 7.

Till förtroende styrelse utsågs:

Nils Svensson, ordförande och sammankallande samt avtalsförvaltare;
Fritz Lahger och
Henry Henriksson.

§ 8.

Antecknades, att aktieförvaltaren, lantbrukaren Nils Svensson äger i Östra Olinge pr. Kvisbinge.

§ 9.

Föreningsmannen meddelade att nytt sammanträde för ärendets handläggning komme att hållas i samma plats som dagens mötesdag den 19 januari 1942 kl. 10, vilket sammanträde ingen annan underrättelse än detta meddelande kommer att lämnas.

§ 10.

Därefter vidtogs omröstning, vilken inskränkte sig jakomrösterna och befanns i samråd med dessa vara mindre ändringar på utskrivningen av den utskickade kvarstadningen, samt vissa läger för en del inlagobanor.

§ 11.

Sedan intet vidare förekommit till behandling förklarades dagens sammanträde.

Vid och för sammanträdet
Förtroendemännen
Nils Svensson

Till förtsatt handläggning av ifrågavarande
förrättning underställdes sig åter ovanstående syne-
män hos landtbrukaren Nils Svensson i Östra
Olinge den 19 januari 1912 och hade till det utsatte
sammanträdet följande ombudsmän tillvaratagit:
Nils Svensson
Henry Henriksson
och Göte Dahlgren
i Henry Svensson
Förrättningsområdet: Hjärsås-Kvidinge pastorat genom
bostadsvärdarna Emil Persson och
Oscar Eriksson;
Skifteområdet: Lund genom Bostadsområdesombudet
Nils Svensson;
Kronofogde Wachtmeister genom ombudet P. Pedersson,
Östra Göinge Nämndeman genom A. W. Gisselsson

§ 12.

Protokollet för föregående sammanträde
upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 13.

Hjärsås och Kvidinge pastorat förenade
sig med anhållan till förrättningen genom
fullmaktsombuden (bil F.) som upplästes och
bifogades protokollet sedan dessamma av syne-
männen vidimerats.

§ 14.

Förrättningsmannen framlade och redogjorde
för de upprättade alternativa förslagen till avvikningen
samt förklarade i sammanhang därmed, kostnadsförslag
och kostnadsfördelningsgrund.

Förslag hade upprättats för utförandet av
sträckan A-B såsom öppet, alternativ likt
dike. Efter en vunnen diskussion beslutades att för-

Intet skulle hindra till stånd enligt det senare alternativet, d.v.s. med tillstyrkande av vägen mellan A-B och för övrigt som av nämnden framgår.

Arbetet för detta ytskade att i förslaget jämväl medtagas utfyllnaden av vattenbrunn vid sekt. 7+00 och 8+50 och att den vid sekt. 9+00 framlagda vattenbrunnen flyttades till sekt. 9+50.

§ 15.

Efter enskild överläggning meddelade nämnden avgivet utlåtandet som upplästes för de närvarande och bifogas detsamma protokollet såsom bil. L.

Till protokollet fogades vidare:
arbetsbeskrivning bil G.
kostnadsförslag bil H.
ägobeskrivning och värderingslängd bil J
framställningar bil K. samt
kostnadsfördelningslängd bil M.

§ 16.

Förrättningen avslutades såsom av protokollet framgår.

§ 17.

Arvodet för handläggningen under förrättningen uppgår till 64:- kronor. Vidare arvodet att för debiterade delägarnas del utgår 1% av gällande taxebestämmelser, vilka regler nämnden i upprättad arvodesräkning, som bifogas handlingarna såsom bil N.

§ 18.

Överenskoms att den slutliga ersättningen till förrättsledaren samt uppdrag åt den valda arbetsstyrelsen

att ingå till Kungl. Landtbruksstyrelsen med anhållan därom;
att med vederbörande myndighet underhandla de kon-
tant tillförbindelser, som för stabbningens och länets
ändamål erfordras samt
att stabsunderstödet uttaga och med redovisning
förvalta.

§ 19

Expeditionerna och sammanträdet
förklarades avslutade.

Vid nämnda sammanträde
förestodo ordförandeskapet
Landtbruksingenjör
Augustin Nilsson
Kurt Olsson
Ordförande.

Bil A'

14862

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1939

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa laga undersökning för torrläggning av vattenskadad mark till O. Olinge nr 3 i Knisslinge socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörde torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna uppgivas.

O. Olinge per Knislinge den 29/6 1939

Vördsamt

Bil A 2

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given Kristianstad i landskansliet den 15 augusti 1939.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Nils Svensson i Ö. Olinge pr Knislinge anhållit om förordnande för statens lantbruksingeniör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa laga undersökning för torrläggning av vattenskadad mark till Ö. Olinge nr 3 i Knislinge socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens extra lantbruksingeniör A. Danielsson att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan.

På länsstyrelsens vägnar:

H. Gillman Ulrik Ericsson

Stämpel sex kronor.

ej kom.

Nils Svensson, Ö. Olinge pr Knislinge.

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

Bil A 3

Till extra lantbruksingenjören P.G. von Heideken,

Härnösand.

Sedan länsstyrelsen genom särskilda resolutioner den 22 februari och den 15 augusti 1939 förordnat extra lantbruksingenjören A. Danielsson att handlägga syneförrättningar för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande dels Holm 1[2], dels Östra Olinge nr 3, båda i Knislinge socken, förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att i stället för Danielsson verkställa ifrågavarande förrättningar.

Länsstyrelsens förenämnda resolutioner biläggas.

Kristianstad i landskansliet den 6 augusti 1941.

På länsstyrelsens vägnar:

H. Jellman C. Ekengren

41/17 Ekdm.
351 D

Bil. B

KUNGÖRELSE.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av vattenskadade marker inom Ö. Olinge och Knislinge byar uti Knislinge socken och Kristianstads län, är utsatt att hållas hos lantbrukaren Nils Svensson i Ö. Olinge tisdagen den 2 december 1941 kl 10.

Förrättningen torde komma att beröra fastigheterna Ö. Olinge nr 2 1/1, 3 1/1 och 4 1/1, Knislinge nr 10 1/1 och 10 3/1 samt vidare Ö. Göinge vägdistrikt samt Ö. Skånes järnvägar och varder härmed samtliga markägare och övriga, som hava intressen att bevaka kallade.

Hälsingborg den 3 november 1941.

På tjänstens vägnar

Gösta von Heideken

Statens e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Knislinge kyrka söndagen den ....9.....november 1941.

A Thorsson
Klockare

Om ovanstående kungörelses uppläsande i Knislinge kyrka fortast möjligt samt om kungörelsens återställande till mig med bevis om uppläsandet, anhålles vördsamt. Som ovan Gösta von Heideken.

ark 4/11-41

Bilaga C

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av vattenskadade marker inom Ö. Olinge och Knislinge byar uti Knislinge socken och Kristianstads län, är utsatt att hållas hos lantbrukaren Nils Svensson i Ö. Olinge tisdagen den 2 dec. 1941 kl. 10.

Förrättningen torde komma att beröra fastigheterna Ö. Olinge nr 2^1, 3^1 och 4^1, Knislinge nr 10^1 och 10^3 samt vidare Ö. Göinge vägdistrikt samt Ö. Skånes järnvägar och varder härmed samtliga markägare och övriga, som hava intressen att bevaka kallade.

Hälsingborg den 3 nov. 1941.

På tjänstens vägnar

Gösta von Heideken.

Statens e. lantbruksingeniör.

19750'

Ovanstående Kungörelse införd i Nyaste Kristianstadsbladet torsdagen den 6 november 1941, /nr 257/, betygar:

På tjänstens vägnar:

Gösta von Heideken

Bil. D

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker till Östra Olinge och Knislinge byar uti Knislinge socken och Kristianstad län, vilka jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40§ vattenlagen avlämnats å posten under nedanstående adresser:

den 3 november 1941:

Kungörelse till pastorsämbetet i Knislinge socken,		Knislinge.
" " Kristianstadsbladet		Kristianstad.

den 14 november 1941:

Kallelser till:

Skiftesgodemannen	August Nilsson,	Hofgården,	Hanaskog.
"	Anders Olsson,	Mannestad,	Arkelstorp.
Lantbrukaren	Nils Svensson,	Östra Olinge,	Knislinge.
"	Henry Henriksson,	"	"
Arrendator	Gösta Lahger,	"	"
"	Henry Svensson,	Alfhem	"
Pastoratskyrkorådet i Hjärsås-Knislinge pastorat,			"
Stiftsnämnden			Lund.
Vanås fideikommiss;Greve GWachtmeister			Vanås.
Ordf. i Ö.Göinge Vägstyrelse			Broby.
Kristianstad-Hässleholms och Östra Skånes järnvägar,			Kristianstad.

Hälsingborg den 14 november 1941.

På tjänstens vägnar:

Hjalmar Lindqvist

Bil. E

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med Hjärsås och Knislinge *församlings*
kyrkoråd den 11/11 19 41.

§ 1.

Till att justera dagens protokoll utsågos ledamöterna Tuvesson och Jeppsson.

§. 8.

Till ombud för pastoratet vid förrättning enligt vattenlagen berörande även lönebostället Ö.Olinge nr 4, som hålles den 2.dec. kl. 10 fm. i Ö.Olinge, utsågos boställsvärdarna Jeppsson och Erlansson med Erik Malmberg och Ture Abrahamsson som suppleanter.

Dag som ovan
A.Thomasson
ordf.

Justerat: Emil Jeppsson T Tuvesson

Rätt utdraget intygar

Hjärsås den 24/11 1941

A Thomasson
Ordförande.

Bil E 2

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 2430 S.

Från statens e. lantbruksingenjör Gösta von Heideken, Hälsingborg, har ~~dessxbeg~~ till stiftsnämnden inkommit meddelande att ~~förrättning, av~~ ~~sammanx~~ om sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen i fråga om torrläggning av vattenskadade marker bl.a. tillhörande Ö. Olinge nr 4[1]

kommer att äga rum ~~åx~~ hos lantbr. Nils Svensson i Östra Olinge tisdagen den 2 december 19 41 klockan 10.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter, nämligen: lönebostället Östra Olinge nr 4 i Knislinge socken.

Det tillkommer Hjärsås' pastorat att vid förrättningen tala och svara för lönebostället.

Boställsnämndsordföranden Nils Larsson, Klagstorp pr Näsum, eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 22 november 19 41.

Enligt uppdrag:
Gerda Korlén
Gerda Korlén

Lantbruksing.

Bil. E 3

Fullmakt

för Skogvaktaren P. Andersson att vara med att avtala vid sammanträde med Vattenlagen 2. 12. 1941.

Wanås 15. 11. 1941.

Wandsmuda.

Bonnier.

Emil Ståhl

Lars Persson

Bil E 4

F u l l m a k t .

Härmed befullmäktigas vägmästaren A.N.Giselsson, Broby, att närvara vid sammanträde hos lantbrukaren Nils Svensson, Ö.Olinge, tisdagen den 2 december 1941, vartill lantbruksingeniören utfärdat kallelse och avseende syneförrättning för torrläggning av mark medelst upptagande av avloppsdike.

Broby den 22 november 1941.

För Östra Göinge vägstyrelse.

Arvid De Geer

Ordförande.

Friherre Arvid De Geer egenhändiga namnteckning bevittna:


Jörg Ahlin

Ahlin Svensson

ÖSTRA SKÅNES
JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG
KRISTIANSTAD

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
TFL. 24, 81, 123

17

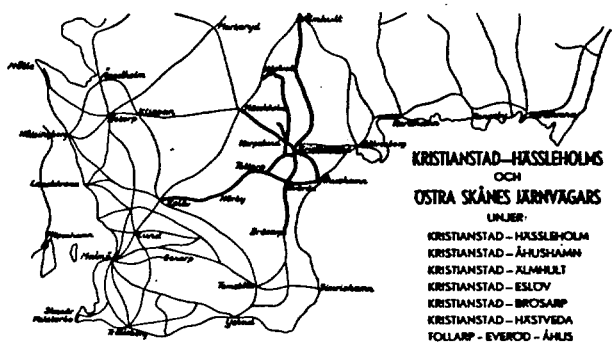

Kristianstad den

Bil E 5

F u l l m a k t

för baningenjören J.Ståhle att vid sammanträden, avseende syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Ö.Olinge och Knislinge byar företräda Östra Skånes Järnvägsaktiebolag.

Kristianstad den 17 november 1941.

ÖSTRA SKÅNES JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Bevittnas:

Tillhör bil. E 5

Avskrift.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm.

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 12 december 1925 beviljat registrering för Aktiebolaget Tresele, vars firma enligt i aktiebolagsregistret följande dagar intagna uppgifter förändrats, den 31 december 1926 till Aktiebolaget Kalixskogar, den 8 april 1929 till Östra Skånes nya järnvägsaktiebolag samt den 11 oktober 1929 till Östra Skånes järnvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Kristianstad, enligt en den 16 ~~september 1935 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres~~ av v.konsuln Carl Nilsson och grosshandlaren Bengt Johan Jönsson, båda i Kristianstad, samt trafikchefen Nils Greger i Hammarslund, Nosaby socken av Kristianstads län, med grosshandlarna Bror Johan Holmquist och Arvid Ossian Lindgren, båda i Kristianstad, till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Nilsson, Jönsson och Greger var för sig, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 14 maj 1941:

Ex Officio:
Carl Rosenberg
(Stämpel)

Vidimeras:

Bilaga F.

F ö r e n i n g

Undertecknad , markägare inom Östra Olinge by uti Knislinge socken, Kristianstads län, gör härmed - jämlikt bestämmelsrna i 10 kap. 58 § vattenlagen-gemensam sak med sökanden till syneförrättning rörande förbättrad torrläggning i samma by, och yrkar att företaget gives sådan omfattning, att våra marker, som beröras av företaget måtte vinna full torrläggning.

Ö. Olinge pr Knislinge den 19 [illegible] 1942

[illegible]

Vitsordas:

[illegible]

Bilaga C.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bred	Sido-lutning	Botten-läge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

Arbetsbeskrivning.

a. Allmänna bestämmelser för arbetenas utförande.

Vid dikningsarbetets utförande är att iakttaga:

att cementrören, som skola vara minst 6 veckor gamla, före nedläggandet provas och godkännes av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter med avseende på täthet och hållfasthet;

att tegelrören skola uppfylla de av Sveriges Standardiseringskommission/SIS/ fastställda fordringarna;

att dikesbotten noga avväges före rörens nedläggande så att rörledningen erhåller den lutning som i förslaget angives;

att de i förslaget angivna bottenlägena avse rörets innerkant;

att rören ej få läggas direkt på berg eller sten utan skall överallt ligga på ett minst 0,10 meter tjockt, väl avjämnat lager grus eller jord och att rörfogarna täckes med ett lager grovt grus, singel eller dylikt, samt att rören därefter höljas med stenfri jord till minst 0,50 meters djup innan full täckning sker, vilket bör ske till sådan höjd, att rörsträngen kommer att befinna sig på frostfritt djup;

att rören ej få täckas förrän läggningen kontrollerats av sakkunnig person;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmes eller påsläppes på sätt att skada uppstår;

att på profilritningen angivna bottenlutningar och bottenlägen i förhållande till fixpunkterna skola gälla framför i handlingar och ritningar angivna dikesdjup; samt

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenläge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
att träd och buskar å en bredd av 4,0 meter å vardera sidan om rörsträngen sträcker sig från 6+35-10+18 bortröjes och skall området ifråga sedan hållas fritt från träd och buskvegetation.							
				b. Grävningstabell.			
Avloppsdiket A-B-C-D-D^{1}-E-F-G.							
2=A	-	1,10				3,10	Anslutning till vägtrumma enligt ritning.
+50	34	1,30				3,27	Brunn enligt ritning typ.II
3	50	1,90		15" cementrör		3,52	Fixpunkt med höjdläge=5,98 m.kors i trumdäcks överkant nedströms järnvägstrumman vid sektion 3+75.
+50	50	1,40				3,77	
+63	13	1,30				3,83	Brunn enligt ritning typ II.
+73=B	10	1,70				3,89	Inlopp med slambasäng enl. typritning.
+93=C	20	0,90				4,45	
4+36	43	1,30				4,55	Brunn enligt ritning typ II.
+50	14	1,35		18" cementrör		4,59	
5	50	1,40				4,71	
+15	15	1,50				4,75	Brunn enligt ritning typ.II
samma	-	1,45				4,80	
+50	35	1,85				4,99	Brunn enligt ritning typ I.
6	50	1,50				5,27	
+35	35	1,50		15" cementrör		5,46	Brunn enligt ritning typ I.
samma	-	1,45				5,51	
7	54	1,50				5,82	Brunn enligt ritning typ I.
+50	50	1,60				6,10	Brunn enligt ritning typ.I
överföres	523						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbred	Sidolutning	Bottenläge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
överfört	523						
samma	-	1,50				6,20	Fixpunkt med höjdläge=8,01 m.Kors i jordfast sten belägen 12 m. norr om sektion 7+50.
8	50	1,40				6,80	
+50	50	1,50				7,40	Brunn enligt ritning typ I.
9	50	1,70				8,00	
+50	50	1,70	12"	cementrör		8,60	Brunn enligt ritning typ I.
10	50	1,55				9,20	
+18=D 1	18	1,70				9,41	Brunn enligt ritning typ I.
+50=D	32	1,70				9,80	Brunn enligt ritning typ I.
samma	-	1,60				9,90	
11	50	1,20				10,75	
+50	50	1,70	10"	cementrör		11,60	
12	50	1,60				12,80	Fixpunkt med höjdläge=17,40m. kors i jordfast sten belägen 55m. öster om sektion 12+50
+50=E	50	1,45				14,00	Brunn enligt ritning typ I.
13+86=F	136	1,25				20,40	Brunn enligt ritning typ I.
+90	4	1,35					Sträckan 12+50-13+86 befintlig 9" cementrörsledning som bibehålles.
14+40	50	1,50	9"	cementrör			
+48	8	1,60				25,70	
+58	10	2,00					
+86=G	28	2,05				27,50	Inlopp med slambasäng enligt typritning.
Summa	1259						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenläge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sidodiket D$_1$-K.					
21=D$_1$	-	1,50		4" tegelrör		9,60	Brunn enligt ritning typ I.
+84=K	84	1,20				10,90	Brunn enligt ritning typ I.
Summa	84						
		Sidodiket D-H.					
20=D	-	1,55				9,90	Brunn enligt ritning typ I.
+50	50	1,15		4" tegelrör		10,26	
+70=H	20	1,25				10,40	Brunn enligt ritning typ I.
Summa	70						
		Sidodiket E-J.					
30=E	-	1,30				14,10	Brunn enligt ritning typ I.
+22	22	1,25		6" tegelrör		14,30	Brunn enligt ritning typ I.
samma	-	1,25				14,30	
+50	28	1,25		4" tegelrör		14,98	
31=J	50	1,30				16,20	Brunn enligt ritning typ I.
Summa	100						

Östra Olinge, den 19 januari 1942.

[illegible]

Bilaga H

Kostnadsförslag.

Timpenning: 1:20 *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	á pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		1 Huvudavloppet A-B-C-D -D-E-F-G.								
2+00 - 3+75	157	15" cementrör med frakten m.	157	5:25	824	25				
		schaktning, stämpling, läggning och höljning m.	157	2:75	431	75				
2+50, 3+63		brunnar, typII st	2	80:-	160	-				
2+00		utloppsbrunn enl. ritning st	1	100:-	100	-				
3+73		inlopp med slambasäng enl. ritning. st	1	100:-	100	-	1616	-		
3+73 - 3+93	20	rensning av trumma inom järnvägens område, bekostas av Ö.S.J.					-	-		
3+93 - 5+15	122	18" cementrör med frakten m.	122	7:-	854	-				
3+93 - 4+36		schaktning, stämpling, läggning och höljning m.	43	2:-	86	-				
4+36 - 5+15		schaktning, stämpling, läggning och höljning m.	79	4:-	316	-				
3+93		Släntförstärkning vid rörutlopp enligt ritning			50	-				
4+36, 5+15		brunnar typII st	2	80:-	160	-	1466	-		
5+15 - 7+50	224	15" cementrör med frakten	224	5:25	1176	-				
		schaktning, stämpling, läggning och höljning m.	224	4:-	896	-				
5+50, 6+35, 7+00, 7+50		brunnar typ I st	4	60:-	240	-				
		skogröjning m^2	550	0:10	55	-	2367	-		
7+50-10+50	300	12" cementrör med frakten m.	300	4:-	1200	-				
		schaktning, stämpling, läggning och höljning m	300	4:50	1350	-				
8+50, 9+50, 10+18, 10+50		brunnar typ I st.	4	60:-	240	-				
		skogsröjning m^2	2400	0:10	240	-	3030	-		
	823	överföres					8479	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	á pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	823	överfört.					8479	-		
10+50 -12+50	200	10" cementrör med frakten m.	200	3:50	700	-				
		schaktning, stämpling, läggning och höljning m	200	1:50	300	-				
12+50		brunn typI st.	1	60:-	60	-	1060	-		
12+50-13+86	136	befintlig 9"ledning, som bibehålles oförändrad					-	-		
13+86-14+86	100	9" cementrör med frakten m.	100	3:-	300	-				
		schaktning, stämpling, läggning och höljning m.	100	1:-	100	-				
13+86		brunn typI st.	1	60:-	60	-				
14+86		inlopp med slambasäng enl. typritning st.	1	100:-	100	-	560	=	10049 ~~10019~~	
		för oförutsett, arbetsledning m.m.							1051 ~~1131~~	-
	1259	Summa:							11150	-
		1 Sidodiket D -K.								
21+00-21+84	84	4" tegelrör st	290	0:25	72	50				
		schaktning, läggning och återfyllning m.	84	1:50	126	-				
21+84		brunn typ I st	1	60:-	60	-	258	50		
		för arbetsledning, oförutsett m.m.					41	50	300	-
	84	Summa:							300	-
		Sidodiket D-H.								
20+00-20+70	70	4" tegelrör st	240	0:25	60	-				
		schaktning, läggning och återfyllning m.	70	1:50	105	-				
20+70		brunn typ I st	1	60:-	60	-	225	-		
		för arbetsledning oförutsett m.m.					25	-	250	-
	70	Summa:							250	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	á pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sidodiket E-J.								
30+00-31+00	100	4" tegelrör st.	270	0:25	67	50				
		6" " "	75	0:50	37	50				
		schaktning, läggning och återfyllning m.	100	1:75	175	-				
30+22,31+00		brunnar typ I st.	2	60:-	120	-	400	-		
		för arbetsledning och oförutsett m.m.					50		450	-
	100	Summa:							450	-
		Sammandrag.								
	1259	Huvudavloppet A-G.							11.150	-
	84	Sidodiket D^{1}-K							300	-
	70	" D-H							250	-
	100	" E-J.							450	-
	1513	Summa:							12.150	-

Östra Olinge den 19 januari 1942

[signature]

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	á pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga I

Ägobeskrivning och värderingsläng d.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/16	3'	A	Ö. Ölinge.	Nils Svensson	
				åker sandmylla på lerbl. sand	1
				" " " " "	2
				äng " " " "	2a
				åker " " " "	3
				väg	4
				åker " " " "	5
				skogsmark moän	6
				åker sandmylla på lerbl. sand	7
				" torvmylla på lerbl. sand	8
				diker	9
				skogsmark moän	10
				" "	11
				äng torvmylla på lerbl. sand	12
				åker sandmylla på lerbl. sand	13
				" mullbl. lera på sandbl. lera	22a
				" " " " "	22b
				äng " " " "	23
				" " " " "	24
				åker " " " "	25a
				" " " " "	25b
				" " " " "	29
				diker	30
				Summa	
1/3	4'	B	" "	Kjäsäs pastorat	
				arr. Gösta Lahger	
				åker sandmylla på lerbl. sand	14
				äng " " sandbl. lera	14a
				" " " " "	14b
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25							900	225	—	2000	500	—	1100	275	—
	06							900	54	—	2000	120	—	1100	66	—
			06					600	36	—	1200	72	—	600	36	—
	28							900	252	—	2000	560	—	1100	308	—
							04	—			—			—		
	47							500	235	—	2000	940	—	1500	705	—
					10			300	30	—	400	40	—	100	10	—
1	02							1300	1326	—	2000	2040	—	700	714	—
1	25							700	875	—	1800	2250	—	1100	1375	—
							07	—			—			—		
					18			300	54	—	400	72	—	100	18	—
					80			300	240	—	400	320	—	100	80	—
			06					200	12	—	900	54	—	700	42	—
	02							1400	28	—	1800	36	—	400	8	—
1	22							500	610	—	2000	2440	—	1500	1830	—
	18							1200	216	—	1800 (2000)	324	—	600	108	—
			13					200	26	—	900 (2000)	117	—	700	91	—
			09					200	18	—	900 (2000)	81	—	700	63	—
	60							500	300	—	2000	1200	—	1500	900	—
	32							800	256	—	1400 (2000)	448	—	600	192	—
	40							1000	400	—	2000	800	—	1000	400	—
							03	—			—			—		
6	07		34	1	08		14		5193	—		12414	—		7221	—
	19							1400	266	—	2000	380	—	600	114	—
			36					400	144	—	1400	504	—	1000	360	—
			45					400	180	—	1400	630	—	1000	450	—
	19		81						590	—		1514	—		924	—

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört.	
				äng sandmylla på sandbl. lera	15
				" stenig, mylla på sandbl. lera	16
				" " " " " "	17
				" " " " " "	18
				" " " " " "	19
				åker mullbl. lera på sandbl. lera	20
				" " " " " "	21
				Summa	
1/4	2'	C	Ö. Olinge	Henry Henriksson	
				åker sandmylla på lerbl. sand	26
				" " " " "	27a
				" " " " "	27b
				dike	28
				Summa	
ans.	10 3	D	Knislinge	Nils Svensson	
				åker sandmylla på lerbl. sand	31
				Summa	
				Sammandrag	
3/16	3'	A	Ö. Olinge	Nils Svensson	
1/3	4'	B	" "	Hjärsås prästgårdsarr. G. Lahrgren	
1/4	2'	C	" "	Henry Henriksson	
ans.	10 3	D	Knislinge	Nils Svensson	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19		81						590	—		1514	—		924	—
			04					300	12	—	1200	48	—	900	36	—
			30					200	60	—	600	180	—	400	120	—
		1	12					100	112	—	500	560	—	400	448	—
			40					100	40	—	500	200	—	400	160	—
			62					300	186	—	700	434	—	400	248	—
1	40							800	1120	—	2000	2800	—	1200	1680	—
	71							900	639	—	1800	1278	—	900	639	—
2	30	3	29						2759	—		7014	—		4253	—
	22							1300	286	—	2000	440	—	700	154	—
	80							1000	800	—	2000	1600	—	1000	800	—
	15							800	120	—	1800 (2000)	270	—	1000	150	—
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	17						03		1206	—		2310	—		1104	—
	07							1000	70	—	2000	140	—	70	70	—
	07								70	—		140	—		70	—
6	07		34	1	08		14		5193	—		12414	—		7221	—
2	30	3	29						2759	—		7014	—		4253	—
1	17						03		1206	—		2310	—		1104	—
	07								70	—		140	—		70	—
9	61	3	63	1	08		17		9228	—		21878	—		12650	—

Östra Ottinge den 19 januari 1942.

Gösta Svensson


Knut Eklund

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Bilaga K.

Översiktskarta.

Kartblad: nr 10 Karlshamn.

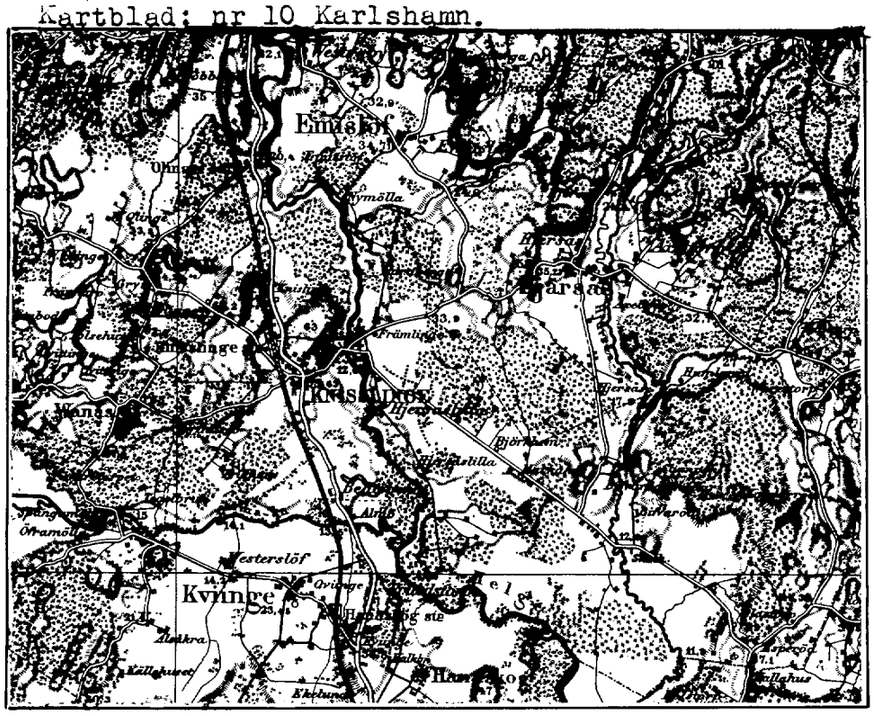

Skala = 1 : 100.000.

Bilaga L.

Synemännens utlåtande avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Östra Olinge och Knislinge byar uti Knislinge socken och Kristianstads län.

1. Företagets omfattning och läge.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1 km. nordväst om Knislinge järnvägsstation samt tillhör det i K.K. den 13 april 1922 med nr 88 betecknade nederbördsområdet /Helgeåns vattensystem/.

Dess läge framgår närmare av bifogad översiktskarta /bil.K/, varå detsamma markerats med röd färgbeteckning.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 4§ vattenlagen bestämma synemännen, att företaget skall omfatta utförandet av de täckta avloppsdiken, som å hithörande plan- och profilritningar betecknats med litt. A-B-C-D-D^{1}-E-F-G; D^{1}-K; D-H och E-I.

2. Förordnande.

Handläggningen av förrättningen grundar sig på länsstyrelsens i Kristianstads län resolutioner den 15 augusti 1939 samt den 6 augusti 1941 / 41/17 Ekdm. 351 D/, och har på grund därav och framställda yrkanden föreliggande förslag upprättats.

3. Laga hinder.

Något laga hinder mot denna förrättning har ej anmälts. Synemännen finna ej heller hinder möta mot företagets utförande.

Allmänna intressen beröras av företaget endast så till vida, att järnvägstrumman vid sekt. B tarvar upprensning för torrläggningens genomförande. Mot förslaget i den del, detsamma berör järnvägen har intet varit att erinra, som av syneprotokollets §6 närmare framgår.

4. Företagets beskaffenhet.

Företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen.

5. Företagets benämning.

Synemännen ha funnit lämpligt bestämma, att företaget skall benämnas "Östra Olinge dikningsföretag av år 1942" i Knislinge socken och Kristianstads län.

6. Karta, profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har genom nymätning upprättats plankarta i skala 1 : 4000, upptagande all den mark, som anses vinna båtnad genom företagets utförande. Åker betecknas med gul färg, äng med grön och skogsmark med röd färgbeteckning. De av företaget berörda markerna, som sammanlagt uppgå till en areal av 14,32 hektar, beskrives närmare i upprättad och bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd /bil. I/. Blå siffror angiva markens höjdläge över antagna jämförelseplanet. Med enkel grov röd linje markeras täckt avloppsdike, som skall upptagas. Över avloppsdikena har upprättats profil- och sektionsritningar, angivande lutningsförhållanden m.m. och varå föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda.

7. Hydrografi och dikesdimensioner.

Nederbördsområdena för de täckta ledningarna har på marken blivit bestämda, och återfinnes /den sålunda bestämda arealen /N har/, beräknad av-

rinning /n sl/har/, vattenmängden/Q sl./, förslagen bottenlutning /I o/oo/ samt erforderlig rördimension i nedanstående sammanställning:

Sekt.	N har	n sl/h.	Q sl.	I o/oo	erforderlig rördimension.
14+86	62,0	1,2	74,4	56,7	9"
12+50	83,0	1,1	91,3	20,5	10"
10+50	92,0	1,0	92,0	12,0	12"
9+00	95,0	1,0	95,0	12,0	12"
7+50	108,0	1,0	108,0	5,5	15"
6+35	112,0	1,0	112,0	5,5	15"
5+15	115,0	1,0	115,0	2,5	18"
3+73	125,0	1,0	125,0	5,0	15"
21+84	3,0	1,5	4,5	15,5	4"
20+70	4,0	1,0	4,0	7,15	5"
31	8,0	1,0	8,0	24,4	4"
30+22	9,0	1,2	10,8	9,0	6"

4"-6"-ledningarna skola utföras av tegelrör, 9"-18"-ledningarna av cementrör med in-och utloppsanordningar enligt ritningar.

Avloppens dimensioner beträffande djup, dagbredder m.m. framgår närmare av upprättade och bifogade profil-och sektionsritningar samt arbetsbeskrivningen /bil.G/.

8.Broar och trummor.

Bro-eller trumbyggnader förekomma ej vid detta företag.

9.Ersättningar.

Fordras ersättning för skada å växande gröda genom arbetenas utförande,

skall detta skriftligen framställas till arbetsstyrelsen innan grödan bortforslas. Skadan skall värderas och ersättningen bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade godemän.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap. 57§ vattenlagen.

10. Kostnadsförslaget:

Av det hithörande kostnadsförslaget /bil.H./ framgår beräknade arbets- och materialkostnaderna för de olika avloppsträckorna. För företaget i sin helhet uppgå de sammanlagda kostnaderna till 12.150:- kronor. I ovanstående belopp har då inräknats omkring 10% tillägg för arbetsledning och oförutsedda fall.

11. Båtnadsuppskattning och kostnadernas fördelning.

För utrönnandet av värdet å den båtnad som tillskyndas markerna genom ifrågavarande torrläggning, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22§ och 10 kap. 6o§ vattenlagen uppskattat marken såväl i dess skick före företaget, som ock i det skick, vari den anses komma efter företagets fullbordan. De sålunda uppskattade värdena hava angivits i värderingslängden /bil.I/. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Den sammanlagda båtnaden har av synemännen uppskattats till 12.650:- kronor.

Beträffande kostnadernas fördelning inom dikningsgemenskapen har

någon anledning till sådan jämkning, som omförmäles i 7 kap. 24§ vattenlagen icke förelegat.De av synemännen beräknade jordförbättringsvärdena skola därför direkt ligga till grund för kostnadernas fördelning. För den del har särskild kostnadsfördelningslängd /bil.M/ upprättats, och skola kostnaderna fördelas efter de procenttal, som finnas angivna i denna längd.

Delägare som icke är sökande till företaget, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden- jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 27§ vattenlagen-.Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda fördelningstal, med skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande angives i kol.5 i kostnadsfördelningslängden /bil.M/ medelst förkortningen "sök".

12. Arbetets utförande.

På grund av vad sålunda anförts, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företagets utförande och bestämma - jämlikt 1o kap. 62§ vattenlagen:

att företaget skall, därest någon av sökandena vill fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med hänsyn till såväl plan- som profilritningar samt arbetsbeskrivning /bil.G/, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen

och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att företaget skall påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1947;

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap.58§ vattenlagen;

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnes för delägarne mest gynnsamma och betryggande;

att de till ledning för arbetenas utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i arbetsbeskrivningen /bil.G/ äro lagligen skyddade och få icke bortsprängas eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya;

att av lantmätare utsatta gränsmärken icke rubbas förrän de blivit av lantmätare ersatta med nya;

att avvattning enligt 13 kap. 1§ vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

13. Framtida underhållet.

Rensning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger om året och för övrigt så ofta behovet det påkallar. Brunnslocken skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill giver sitt skriftliga samtycke. Kostnaderna för rensning och underhåll i övrigt skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden /bil.M/ införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressenterna icke äga rätt

till ersättning. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria avlopp, må på inga villkor tålas eller tillåtas.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarne enligt föreskrifterna i 7 kap.64§ vattenlagen.

Beträffande styrelsens åligganden och rättigheter hänvisas till bestämmelserna i 18 - 25§§ 3 kap. vattenlagen.

Styrelseval skall anmälas till länsstyrelsen i Kristianstad innan arbete å annans mark verkställes eller åtgärd eljest till förfång för annan vidtages.

De vid denna syneförrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos styrelsens ordförande.

15. Domstolsavgift.

Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall för detta företag utgå med 18 kronor och 98 öre, och skall avgiften inbetalas till länsstyrelsen i Kristianstad.

16. Yrkanden, som här icke behandlats.

Yrkanden, som här ovan icke av synemännen närmare behandlats, föranleda ej någon synemännens åtgärd.

17. Bilagor.

Värderingslängden /bil.I/, kostnadsfördelningslängden /bil.M/, samt i tillämpliga delar kostnadsförslaget /bil.H/ och arbetsbeskrivningen/bil.G/ äro att se såsom delar av detta utlåtande.

18. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio /60/ dagar från denna dag räknat i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola upptagas alla klagandens påståenden och skälen därtill och skall vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

19. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom.18 här ovan stadgade tiden besvär mot denna syneförrättning anhängiggöres.

Ö.Olinge pr Knislinge den 19 januari 1942.

Hilmar Fredriksson
Knut Olsson

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Bilaga M.

Kostnadsfördelningsläng d.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
3/16	3'	A	Ö. Ölinge, Nils Svensson	Sök.	1-13, 23a-25b, 29, 30	5.193:—	12414:—
1/3	4'	B	" Kjörsås prestbost	Sök.			
			arr. G. Ölinge		14-21	2.759:—	7014:—
1/4	2'	C	" Henry Henriksson		26-28	1.206:—	2310:—
ovs.	10[3]	D	Trisslinge, Nils Svensson	Sök.	31	70:—	140:—
			Summa			9228:—	21878:—

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.221:—					L	6.936:43	57,09	256:91	l
11.255:—					L	4086:05	33,63	151:34	l
1.104:—					L	1.060:70	8,73	39:28	l
70:—					L	66:82	0,55	2:47	l
12.650:—						12150:—	100,00	450:—	

Ö. Ulvinge den 19 januari 1942.

Förrättningsmännen

[signature] [signature]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
ÖREBRO

Bilaga N.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Östra Olinge, dikningsföretag, år 1942

i Knäslinge *socken och* Kristianstads *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	1.86	3,00	5	58		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	0.53	6,00	3	18		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 51 ar st.	19	0:36	6	84		
		har	9.6	0:54	5	18		
		äng och odlingsmark, medelareal 33 ar st.	11	0:18	1	98		
		har	3.6	0:58	2	09		
		annan mark och impediment, medelareal 19 ar st.	7	0:05	-	35		
		har	1,3	0:78	1	01		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					30	21
		Överföres					36	71

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					36	71
1939		**Avvägning:**						
juli	3/8	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	2	12,00	24	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har ... har	9.6	0:50	4	80		
		avvägda punkter ... st.	80	0:05	2	40		
		i annan mark, medelantal 6 punkter pr har ... har	4.7	1:—	4	70		
		avvägda punkter ... „	29	0:06	1	74		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	1.86	2,00	3	72		
		i annan mark ... „	0.53	5,00	2	65	44	01
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 39 ar, ... st.	37	0:05	1	85		
		... har	14.5	0.10	1	45	3	30
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	37	0,04	1	50	1	50
1941		**Markvärdering:**						
dec.	2	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1/4	12,00	3	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	1	1,50	1	50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	33	0,06	1	98		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	33	0,12	3	96	14	44
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	1.07	3:—	3	21		
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	0.76	3:50	2	66	5	87
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	8	0:12	—	96		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	19	0.22	4	18		
		... „						
		... „					5	14
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00	6	—	6	—
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
		... dagar	1/4	12,00	3	—	5	—
		Dimensionsberäkning, § 24:						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... m.² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00	6	—		
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00	10	—	16	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	38	0,03	1	14	2	14
		Överföres					140	11

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					140	11
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	3	2,00	6	–	9	–
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*	0.92	2,50	2	30		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	0.76	4,00	3	04		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			12	15	17	49
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	–		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00			–	–
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00			–	–
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	109	0,01	1	09	1	09
		Översiktskarta, *§ 41* ... *st.*	1		4	–	4	–
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25			–	–
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	–		
		antal fastigheter ... *st.*	4	0,30	1	20		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20			3	20
1941 dec.	2:3	***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *sid.*	8	3,00	24	–	24	–
1942 jan. 1939	18,19	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	1¾	12,00	21	–	21	–
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ~~*alt.*~~ *förel.* ... *„*	1	12,00	12	–	12	–
juli	6	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	½	12,00	6	–	6	–
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *„*		12,00				
		utlopp för täckt ledning ... *„*	1	12,00	12	–		
		slamficka ... *„*		12,00				
		...					12	–
		Lösen för: *Summa kronor*					249	89
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet* ...						
		övriga *regalark blad* ... *st.*			7	–		
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skala 1: 4000, medelareal ... *ar ägofigurer* ... *st.*	37	0:01	2	59		
		... *har*	14,5	0:14	2	03		
		... *Överföres*			11	62		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			11	62		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal st.	109	0,02	2	18		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	38	0,05	1	90	17	45
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.15	2.50	-	37		
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.17	3:-	-	51		
		nytt avlopp eller vall „	0.92	5:-	4	60		
		ändring av befinligt avlopp „	0.59	6:-	3	54		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5	14		
		3) broar och trummor, „ „			-	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6	-		
					20	16		
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %			5	04	15	12
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/2	12,00	6	-		
							6	-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	44	0,55			24	20
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	-
		Summa kronor					66	77
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7	75		
		Annonskostnader ang. sammanträden			15	30		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2	-	25	05
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					42	60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagar.	8	8:-	64	-	64	-
		Skrivelsen m. m.					1	69
		Summa kronor					133	34
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					249	89
		Lösen för kopior och avskrifter					66	77
		Övriga förrättningskostnader					133	34
		Summa kronor					450	-

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till vederbörlig *häradsrätt.*

Östra Oliunge pr. Knislinge den 19 januari 19 42

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 335:65 *kvitteras:*

Hälsingborg den 25 januari 19 42.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKÅNE
392212

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 21/7 1944
godkänd den 3/8 1944

282
44

L 3*1165

DIARIE Nr 13367
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1944

Obs! 3 kontr återges

1 kr. taxerad.
3 exkr.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 april 1944 till

Östra Olinge dikningsföretag av år 1942 i Knislinge socken av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med sextusentrehundratjugo (6.320)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sextusentrehundratrettio (6.330)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör G. von Heideken vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse för~~ ordf. i avlutt. ~~trondeman~~ styrelsen för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager ~~er~~ och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ö. Ölinge den 5 juni 1944

Att lantbrukaren Nils Svensson

Ö. Ölinge

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

John Persson — Augusto Persson

Adress Holm Knislinge — Adress Holm Knislinge

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 augusti 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D. N:r 26610

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Östra Olinge dikn.föret.av år 1942 i Knisslinge skn,
KRISTIANSTADS LÄN

Arb. plan: 22/4 44

Kontrakt: 25/8 44

Fullbordas: 1/9 47

Statsbidrag: 6.320

Lån: 6.330

Beräkn. kostnad: 12.650

Verkst. utbet. d. 28/5 46

av statsbidrag: 2.100 kr.

av lån: 2.100 kr.

Utfört arbete enligt Ibring K. Westling den 12 / 10 1946

10.500 kr. = c:a 83 %.

0,76 · 6`320 = 4`800
2`100
2`700

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Nils Svensson, Östra Olinge, Knisslinge

~~Endo-intressent~~ }

ekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 2`700 kr.

av lån 2`700 kr.

Stockholm den 22 / 10 1946



9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

232
44

DIARIE Nr 13848
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MAJ 1946

R A P P O R T

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Östra Olinge dikningsföretag av år 1942" i Knislinge socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 22 april 1944.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 6.320:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 6.330:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 25 aug. 1944.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Svensson

Adress: Östra Olinge KNISLINGE.

Besiktning verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Därvid har kostnaden för verkställt arbete beräknad enl. i fastställda arbetsplanen angivna á priser jämte förrättningskostnaden och betänkande befunnits uppgå till omkring 3.000:- kronor.

Detta motsvarar c:a 24.o % av den fastställda arbetskostnaden.

Kristianstad den 18 maj 1946

Nils Westling.

statens lantbruksingeniör.

Undertecknade uppdraga härmed åt Nils Svensson i Östra Olinge, att, sedan statsunderstöd beviljats till utförande av Östra Olinge dikningsföretag av år 1942, med vederbörande myndighet underteckna kontrakt angående arbetets utförande.

Östra Olinge den 31 juli 1944.

Bevittnas:

1946 den 28 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Östra Olinge dikningsföretag av år 1942 i Knislinge socken, Kristianstads län.

Lån 6.330 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 22 april 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Knislinge socken			
Östra Olinge	3/16	3^1	Nils Svensson
" "	1/3	4^1	Hjärsås pastorat
" "	1/4	2^1	Henry Henriksson
Knislinge	ave.	10^3	Nils Svensson

Stockholm den 28 maj 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

22/4 44

Förteckning

över fastigheter, till vilkas andelar i "Östra Olinge diknings-företag av år 1942" i Knislinge socken och Kristianstads län, lån sökts från statens avdikningslånefond.

Fastighets namn	registernummer	mantal	Ägares namn
Östra Olinge	3 1	3/16	Nils Svensson
" "	4 1	1/3	Hjärsås pastorat arr. G. Lager
" "	2 1	1/4	Henry Henriksson
Knislinge	10 3	avs	Nils Svensson

Upprättad i Lantbruksstyrelsen den 28 jan 1944

Emma Norén

232
44

Diarie nr. 26610
12 OKT. 1946

R A P P O R T

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Östra Olinge dikningsföretag av år 1942 i Knisslinge socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 22 april 1944.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 6.320:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 6.330:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 25 aug. 1944.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Svensson.

Adress: Östra Olinge pr KNISSLINGE.

Besiktning verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Därvid har kostnaden för verkställt arbete beräknad enl. i fastställda arbetsplanen angivna á priser jämte förrättningskostnaderna och betänkande befunnits uppgå till omkring 10.500:-

Summa kronor 10.500:-

Detta motsvarar c:a 83 % av den fastställda arbetskostnaden.

Kristianstad den 12 oktober 1946.

Klas Wastling.

statens lantbruksingeniör.

28/546 anv. 2.100 e. 2.100

Godkl. 29/6 232/44

33519
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 DEC. 1946

R A P P O R T

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Östra Olinge dikningsföretag av år 1942" i Knislinge socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 april 1944.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6.320:-.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 6.330:-.

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 25 aug. 1944.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Nils Svensson.

Adress: Östra Olinge pr KNISLINGE.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kostnaden för utförandet av företaget har överstigit den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 9 december 1946.

Nils Westling

statens lantbruksingeniör.