

Förslag i 11 blad
till diking inom
Mölleröd och Bjärnum
i Norra Åkarps socken
Skeeröd
i Farstorps socken samt
Matteröd Mala och Malamaden
i Vankiva socken av
Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1939 av
Arvid Carlsson
Statens lantbruksingenjör.


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförvaltningsstyrelsens arkiv

4 Blad 1.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till enlig
föreläggelse vid arbetets utförande och
viss tillägg enligt av Skogsmännen i Skeeröd
Stockholm den 20 oktober 1939.
För Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Arvid Carlsson

Registrernummer.

Norra Åkarps socken	Cc	Skeeröd	3 ¹³
Aa Mölleröd	Cd		3 ¹¹ Mh.
Ab " 1/19	Ce		3 ¹⁰ Mh.
Ac " 1/4	Cf		3 ⁸
Ad " 1/14	Cg		3 ⁴
Ae " 1/3	Ch		3 ⁵
Af " 1/16	Ci		3 ⁷
Ag " 1/15		Vankiva socken	
Ba Bjärnum 1/32	Da Matteröd		2 ⁸ Mh.
Bb " 1/49	Db " "		2 ⁷ Mh. Ött + Blm
Bc " av 1/13	De " "		2 ²⁰
Bd " 1/35	Dd " "		2 ²¹
Be " 3/23	De " "		1 ³ Mh.
Bf " 3/24	Df " "		2 ⁴
Bg " 1/4	Dg " "		2 ¹⁶
	E Mala		6 ⁴³
Farstorps socken			
Ca Skeeröd 3 ¹⁸	F Malamaden 1 ¹		
Cb " 3 ¹⁶	G " "		

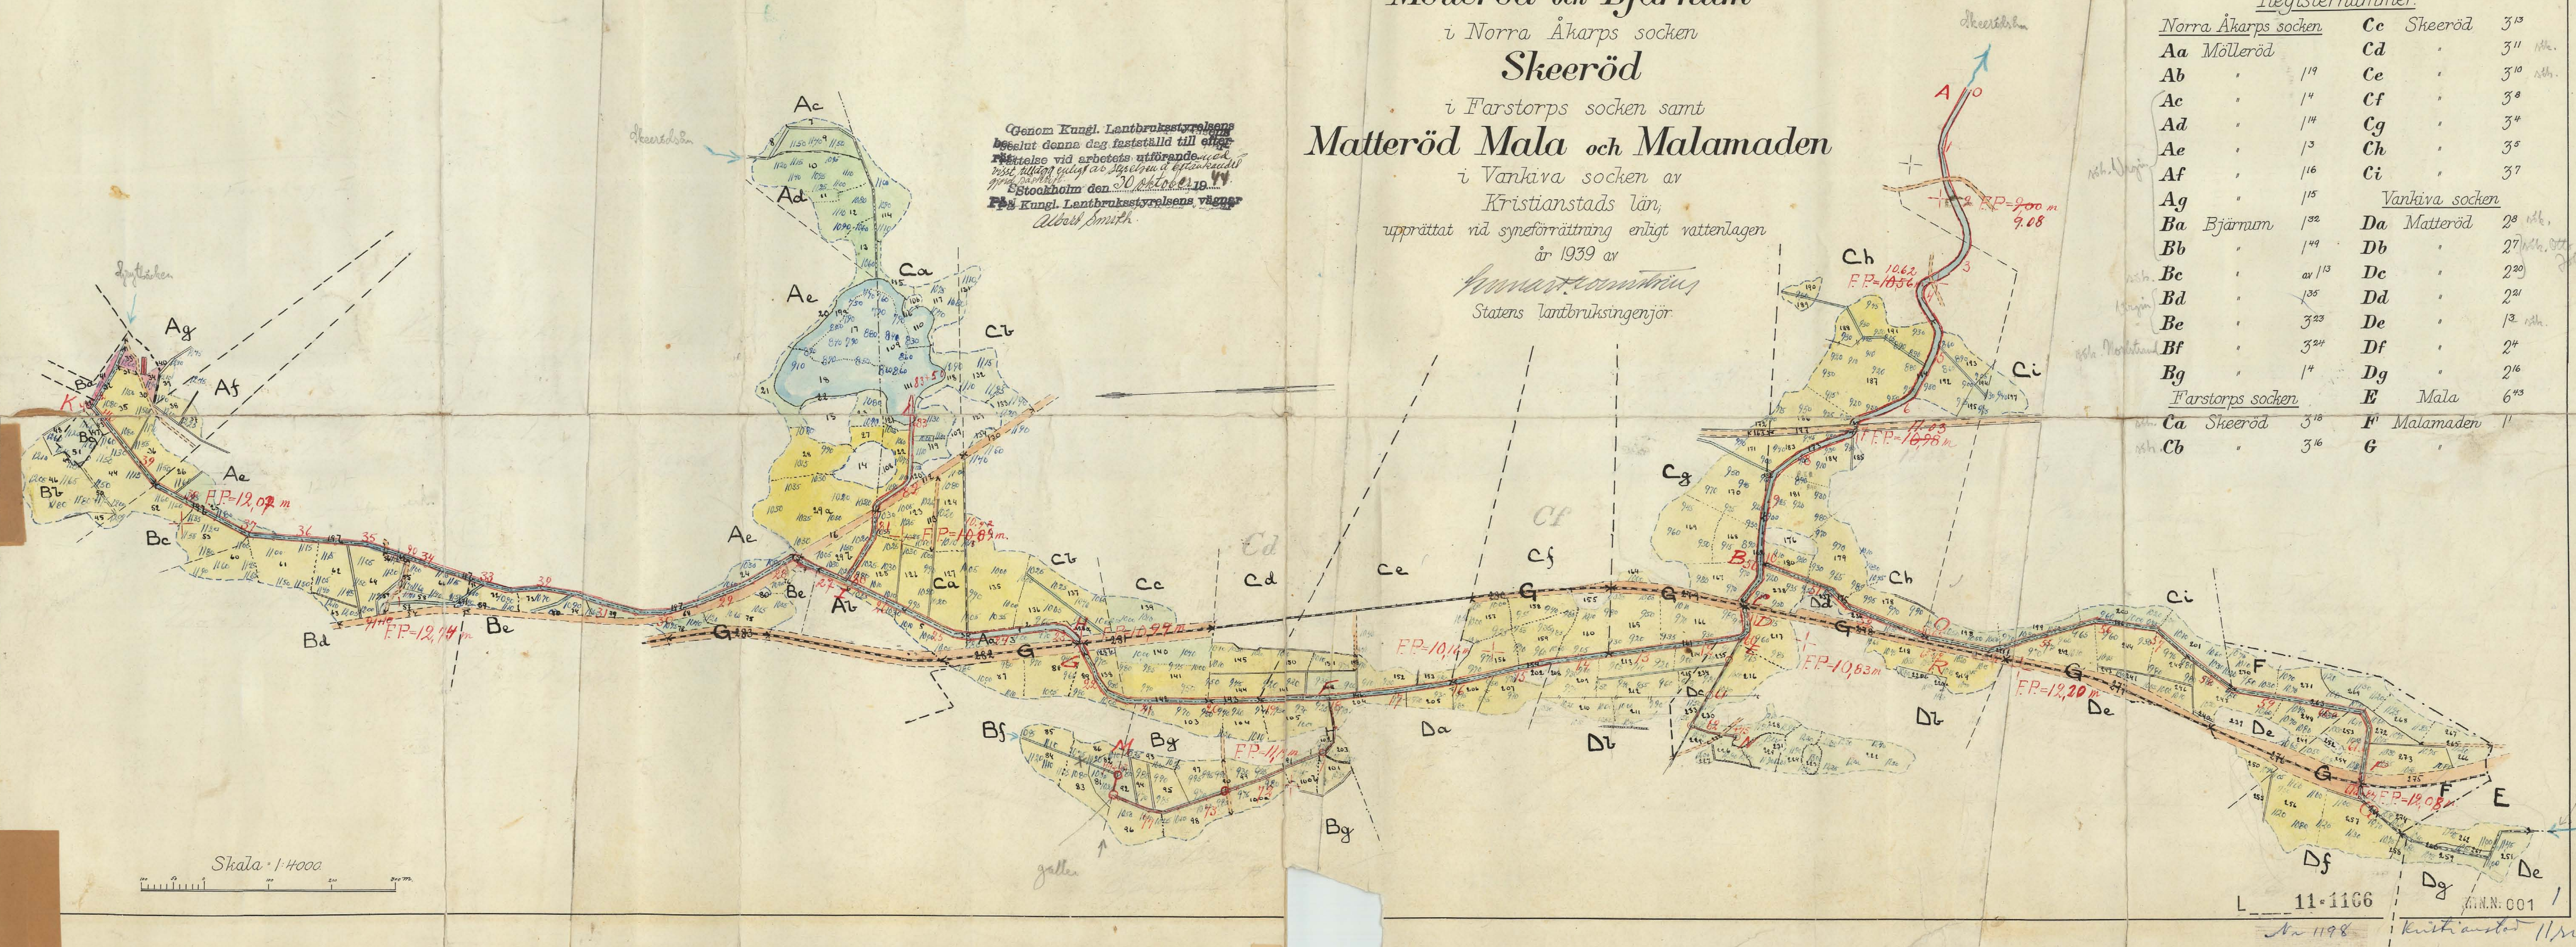


Övre Skeerödsåns vattenavledningsföretag I och II 1939

Blad 2

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efter utförande vid arbetets utförande med viss tillägg enligt av Sjömann & Lantbruk Stockholm den 30 oktober 1944
Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv


1 APR. 1939
LANTBRUKSSTYRELSEN

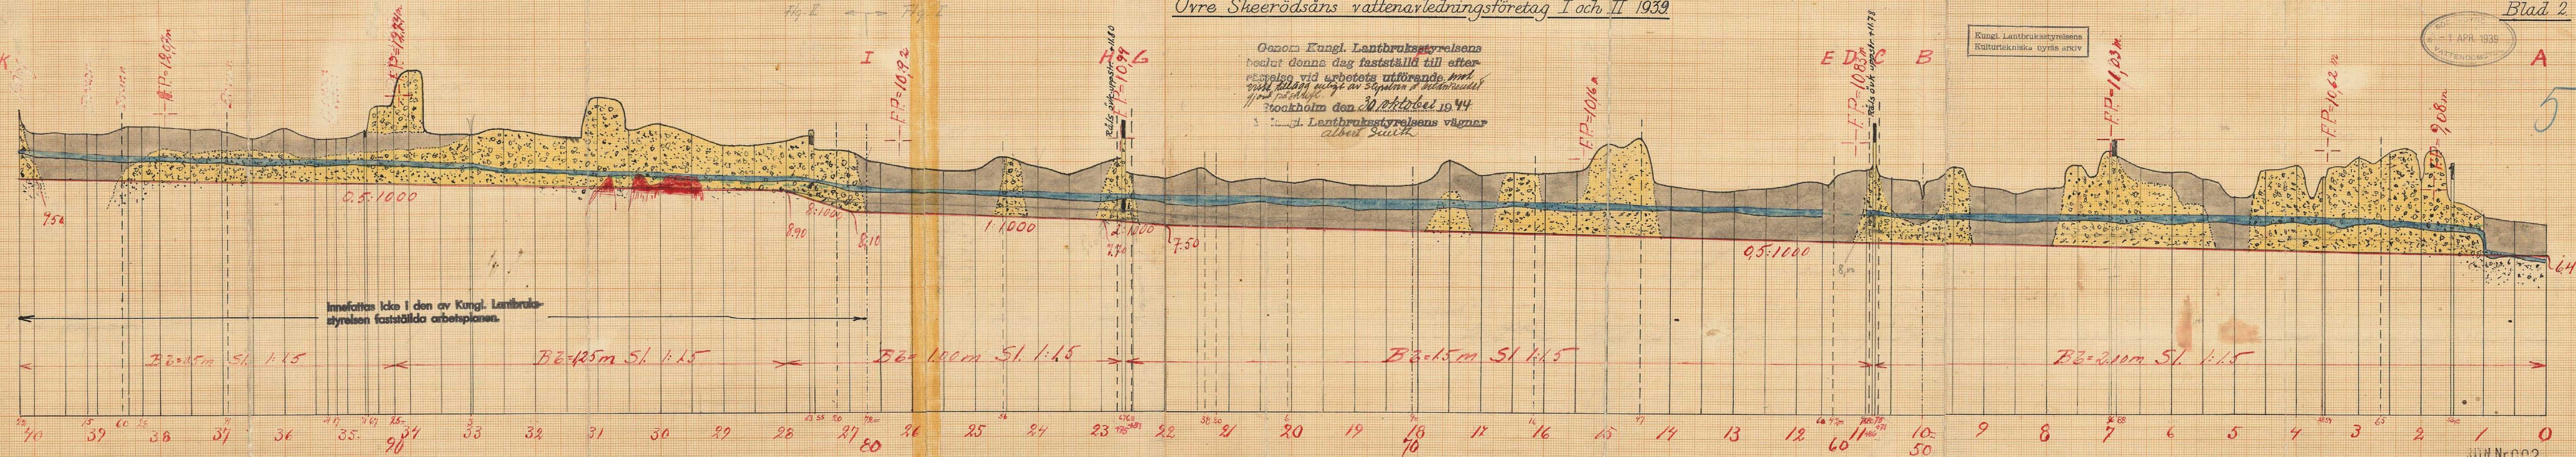

MIN.Nr 002

L 11-1166
Nr 1198 Kristian Larsson

Övre Skeerödsåns vattenavledningsföretag I och II 1939.

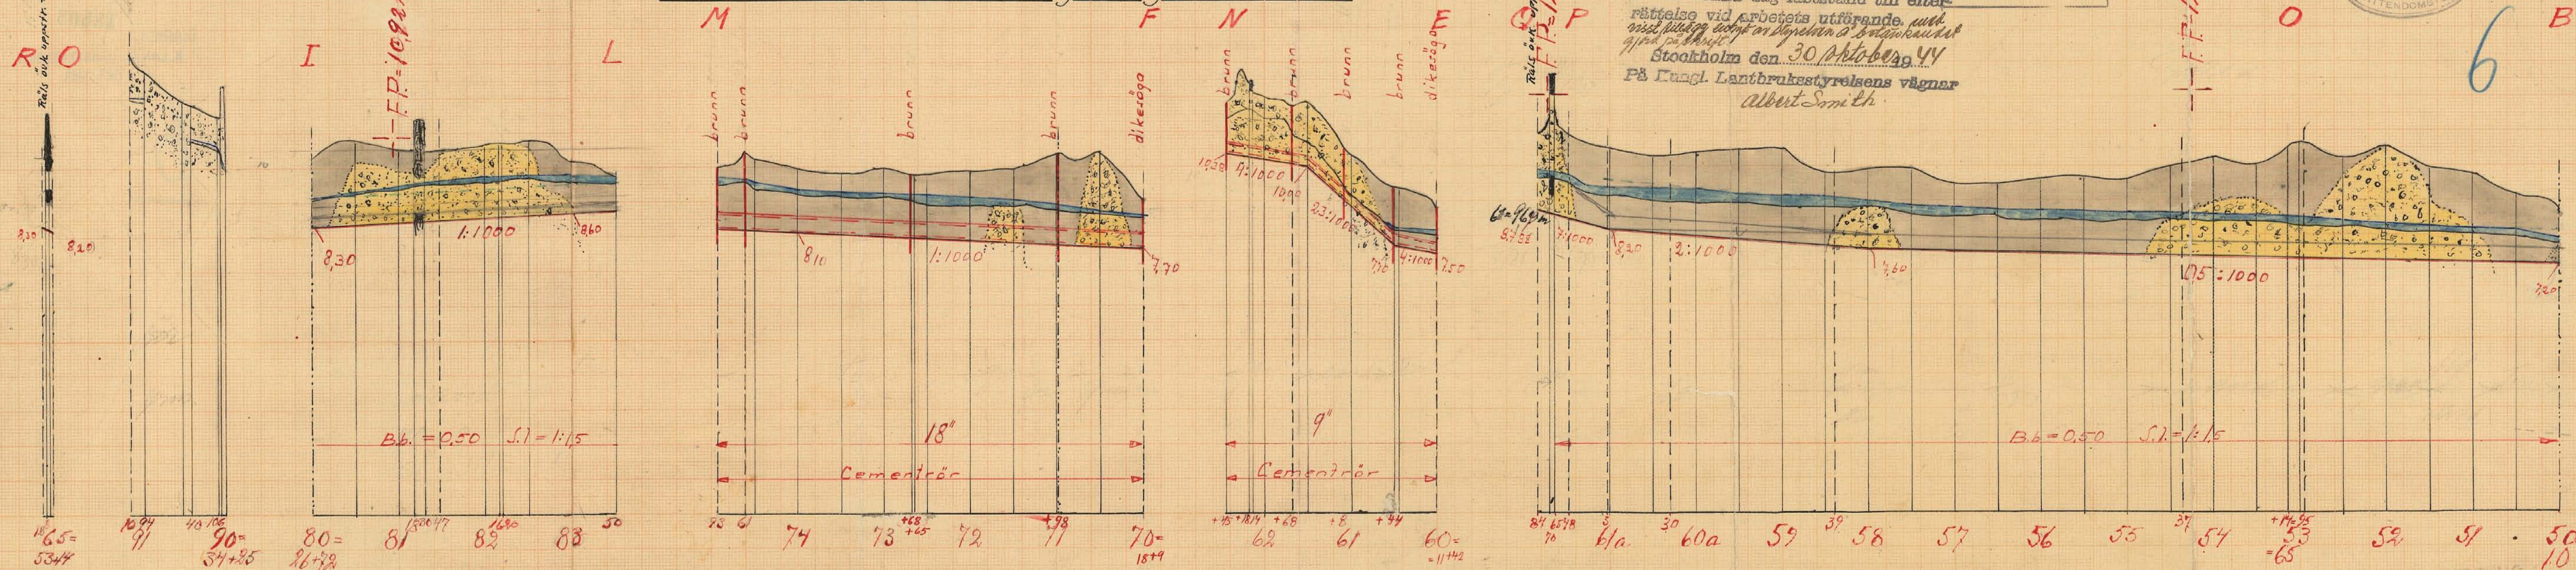

Längd skala = 1:4000
Höjd-skala = 1:100

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efter rättelse vid arbetets utförande. med tillägg enligt anvisningen i bilagan del 1 av 1939. Stockholm den 30 Oktober 44. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar Albert Smith.

SÖDERBYGD
1 APR. 1939
VATTENDOMSTOL

Nr 1198 Kustanst. 11 rith
11-1166
3

Övre Skeerödsåns rattenavledningsföretag I och II 1939

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande. med
näst tillägg av *Stigberg & Sjöström*
Stockholm den 30 oktober 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith


Landsvägsbro 1+48-53

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



7

Blad 4.

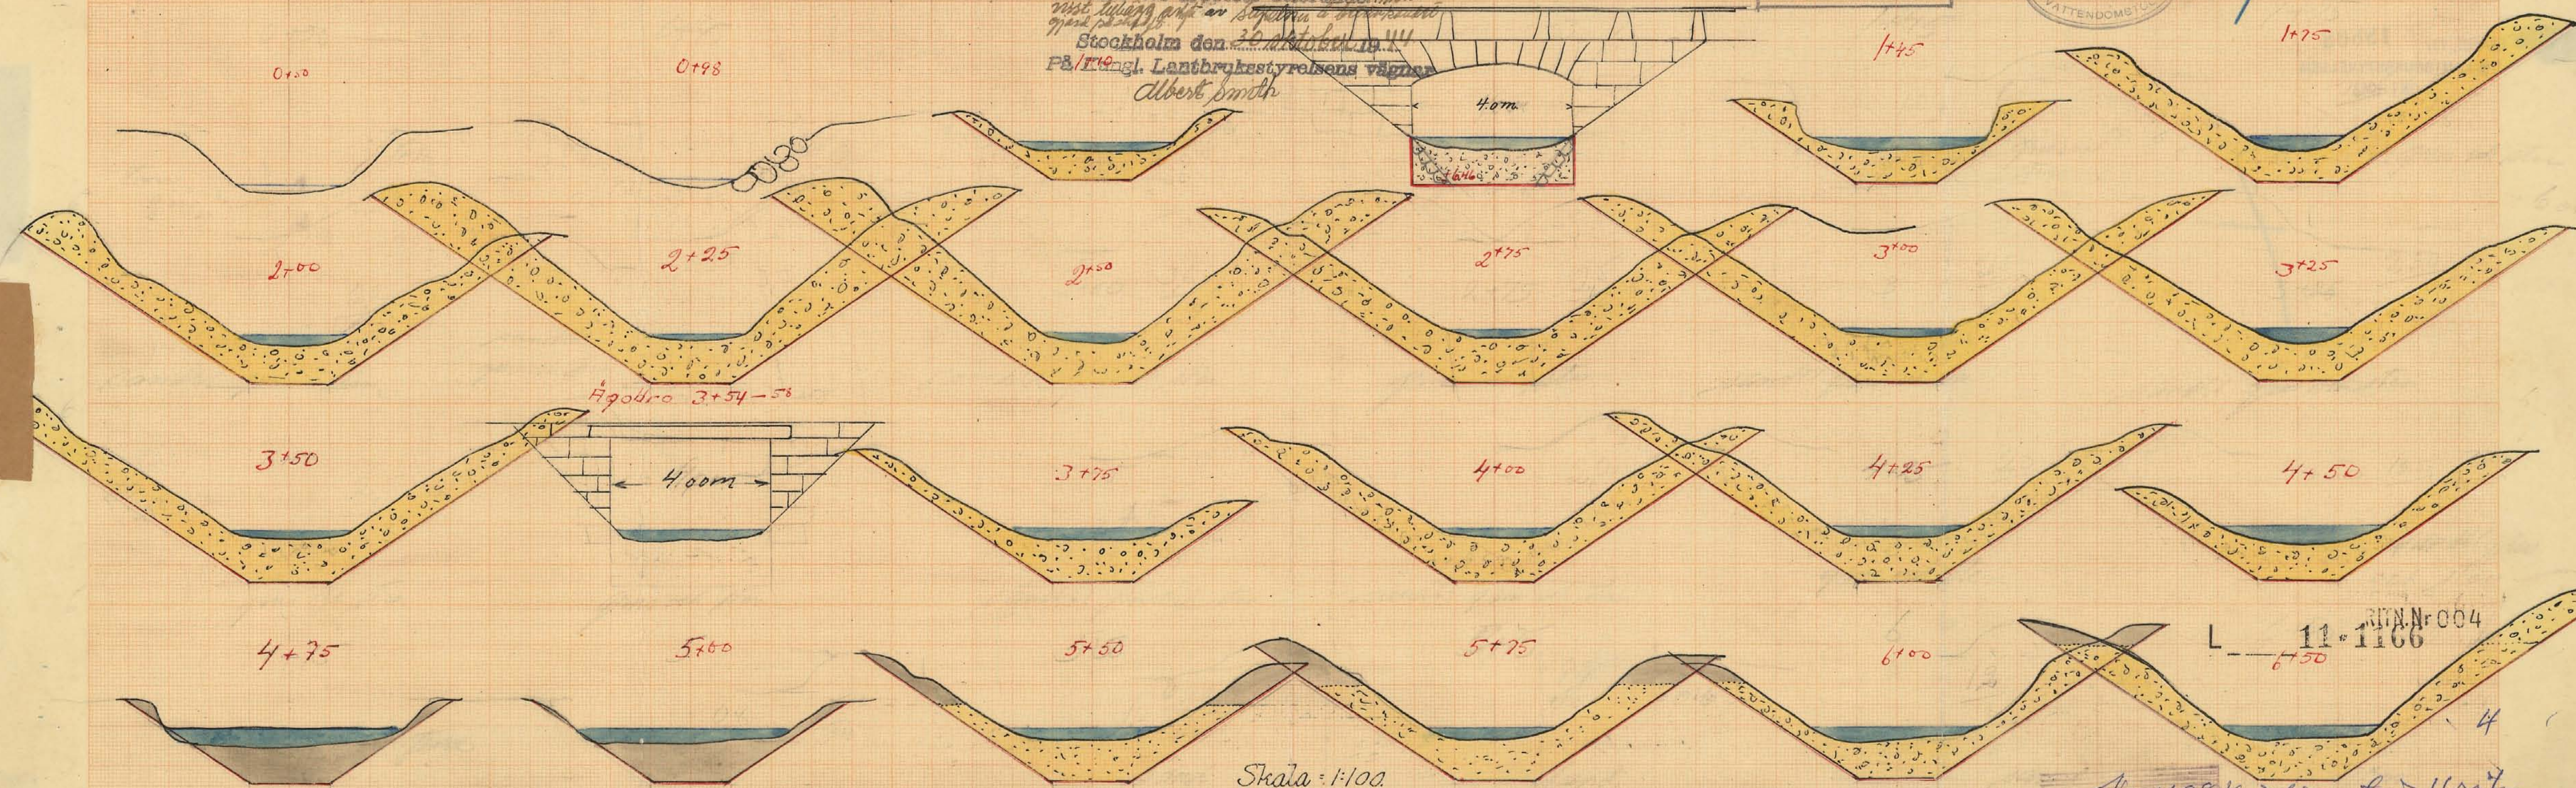

Skala: 1:100

11-1166
L 6+50

An 1198 Kristianstad 11/11/44

6+75

6+88 - 6+96

7+25

Övre Skeerödsåns

7+50

vattenavledningsföretag I och II 1939


Blad 5.



8

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter
rättelse vid arbetets utförande med
viss tillägg enligt av Stigelin & Sjöström
gärn påskrift.
Stockholm den 30 oktober 1939
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

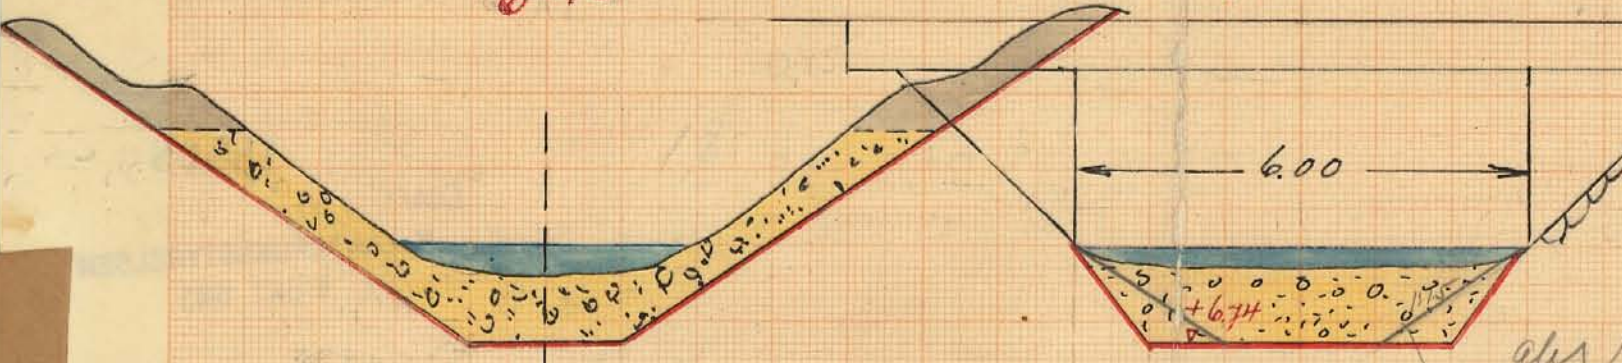

Övre Skeerödsåns vattenavledningsföretag I och II 1939.

Blad 6.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

9

18+50



17+50

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande om
näst tillägg enligt Lantbruksstyrelsens
Stockholm den 30 oktober 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

18+00

17+00

16+50

16+00

21+50

21+00

20+50

20+00

19+50


19+00

23+50

23

22+75

Järnvägsbro vid 22+62-22+67 str. G-H

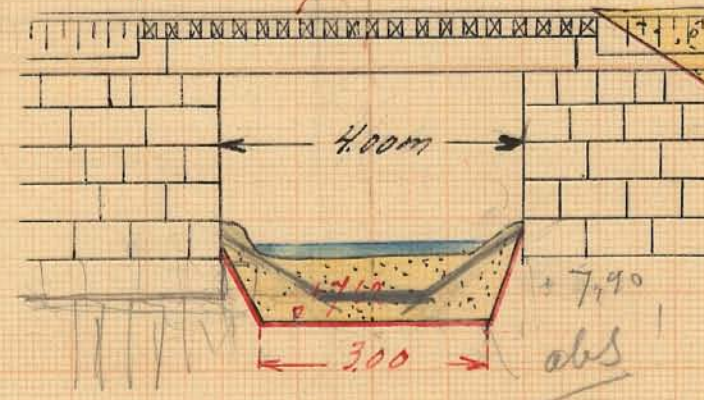

26+50

26

25+50

25

24+50

24

Skala 1:100.

RITN. Nr 006

11-1166

L-1198 Kristianstads län

6


Övre Skeerödsåns vattenavledningsföretag I och II 1939

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Blad 7.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande. med
viss tillämpning enligt av Styrelsen å betänksamt
gjord förändring.
Stockholm den 30 oktober 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

10

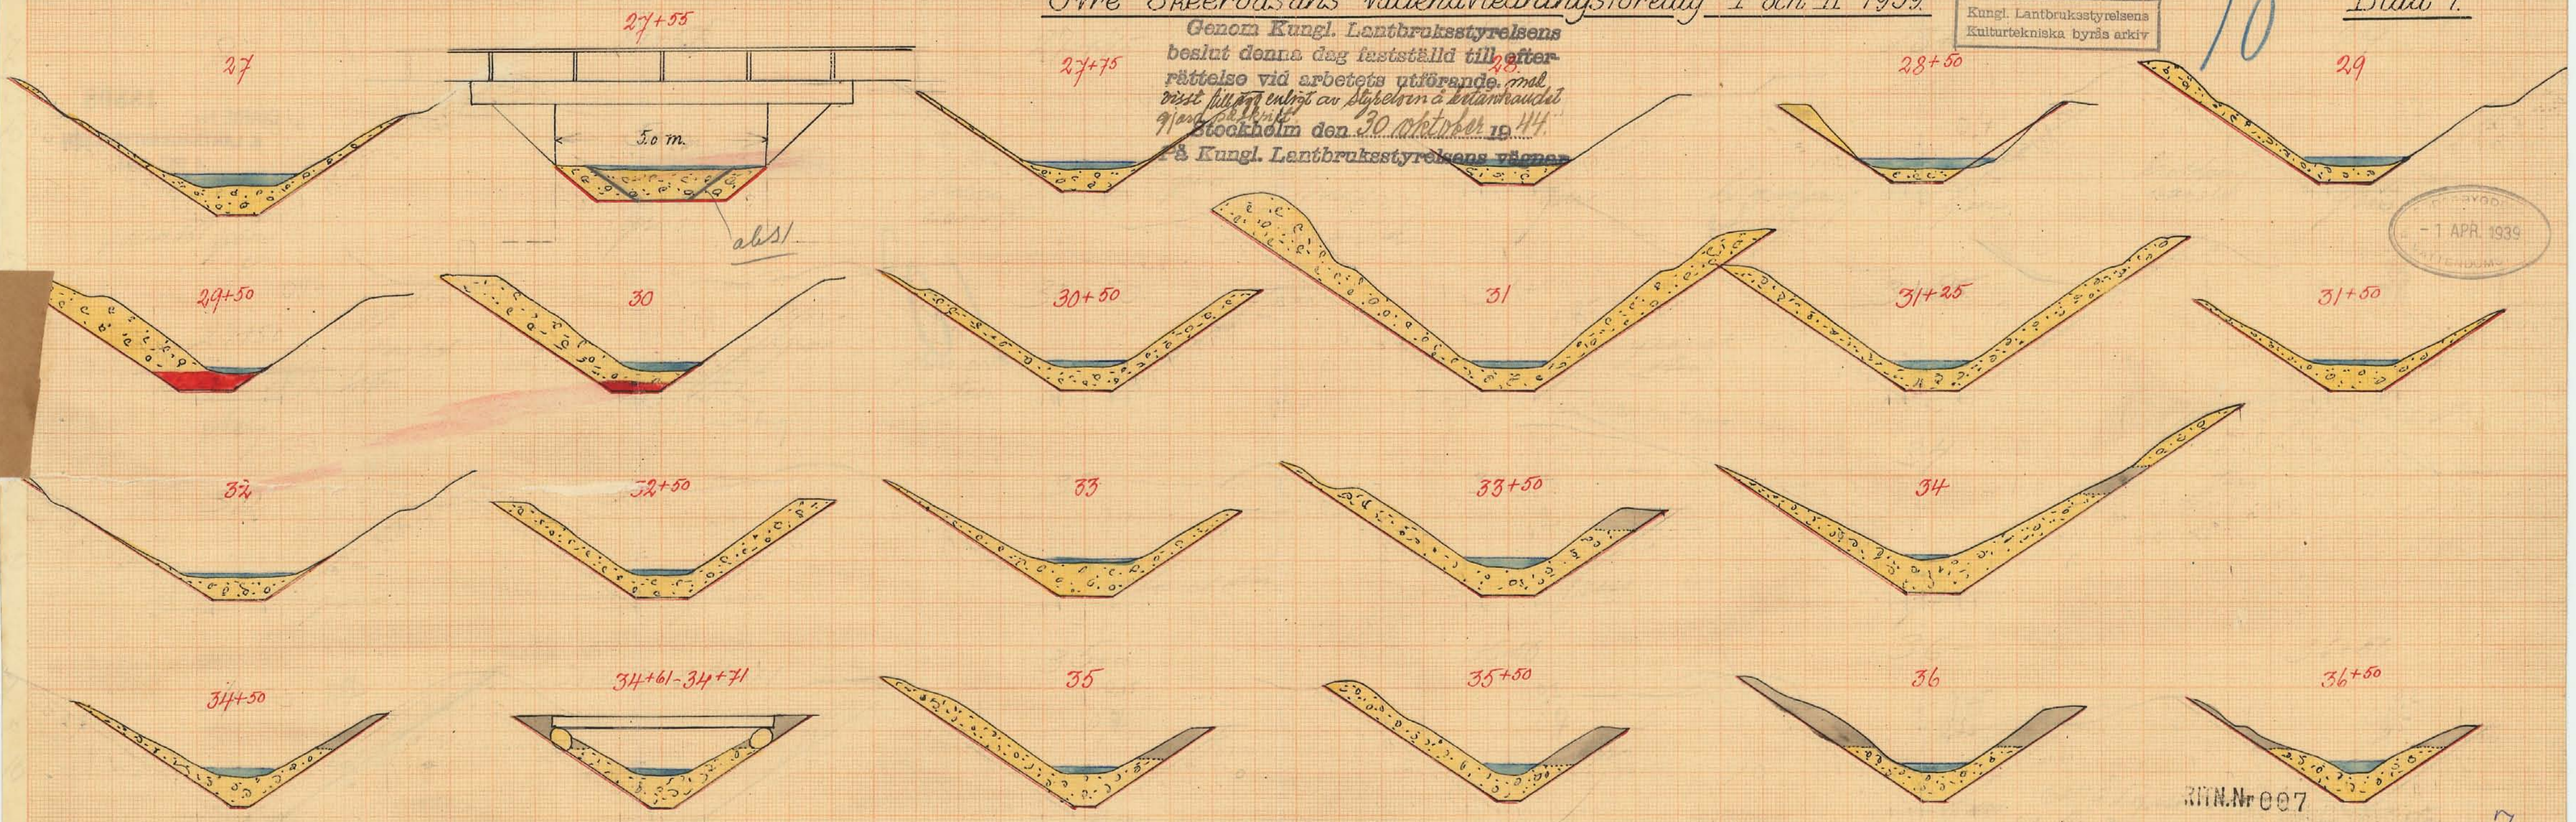

AVGÖR
- 1 APR. 1939

Skala 1:100

RITN. Nr 007




L 11-1166
Nr 1198 Kustiansstads 1121

7



















Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



11

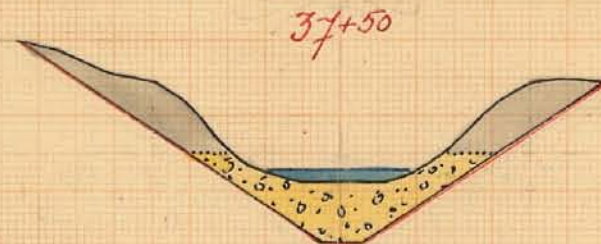

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Väst tillägg enligt an. Skapelsen & betänksamt
900 på 1000
Stockholm den 30 oktober 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

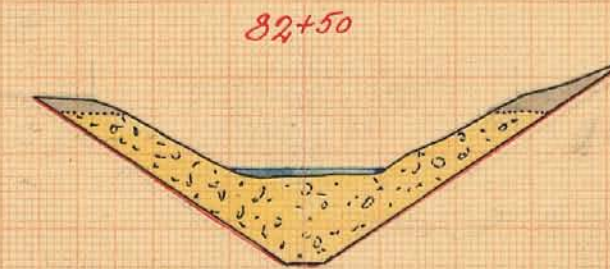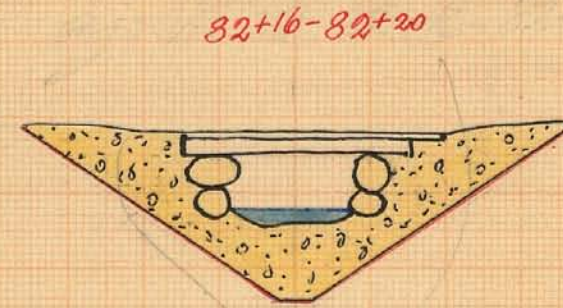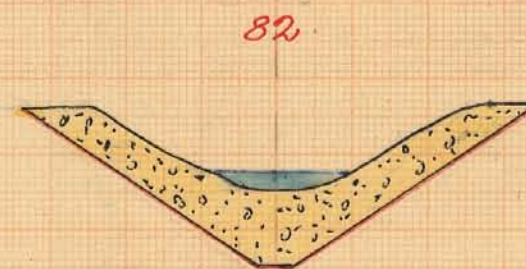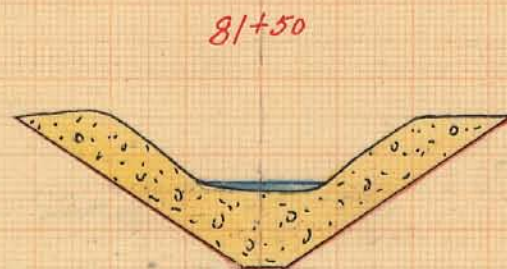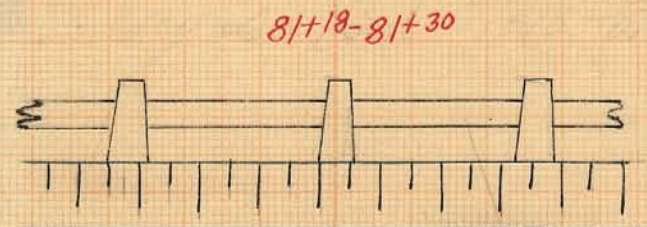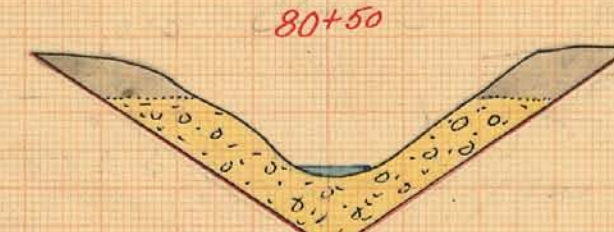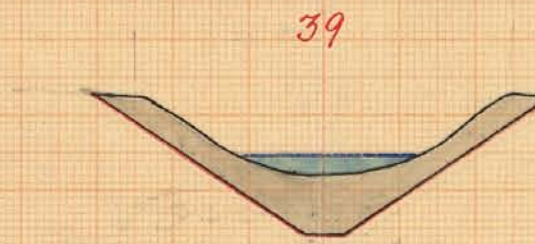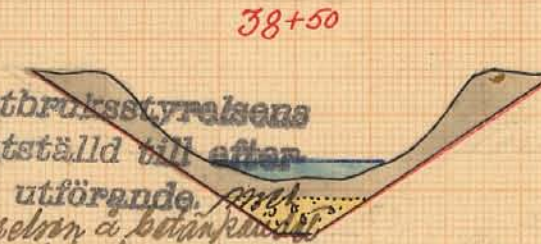

Skala 1:100

Nr 008

11.11.66
K. 1+98 Kristianstad H. 11.11.66


Enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande, med
vinst, tilldelad enligt anslagsordet
Länshuset i Stockholm den 30 oktober 1939
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

12

60+50



Järnvägsstrumma 65-65+08 O-R.



0.60 +8.20

53+50

50+50

51+00

51+50

54+50

55+00

58+50








61+05a P-Q.

RITN.Nr 009

11-1166

An 1198 Kristianstad 11/11/39

Skala = 1:100.

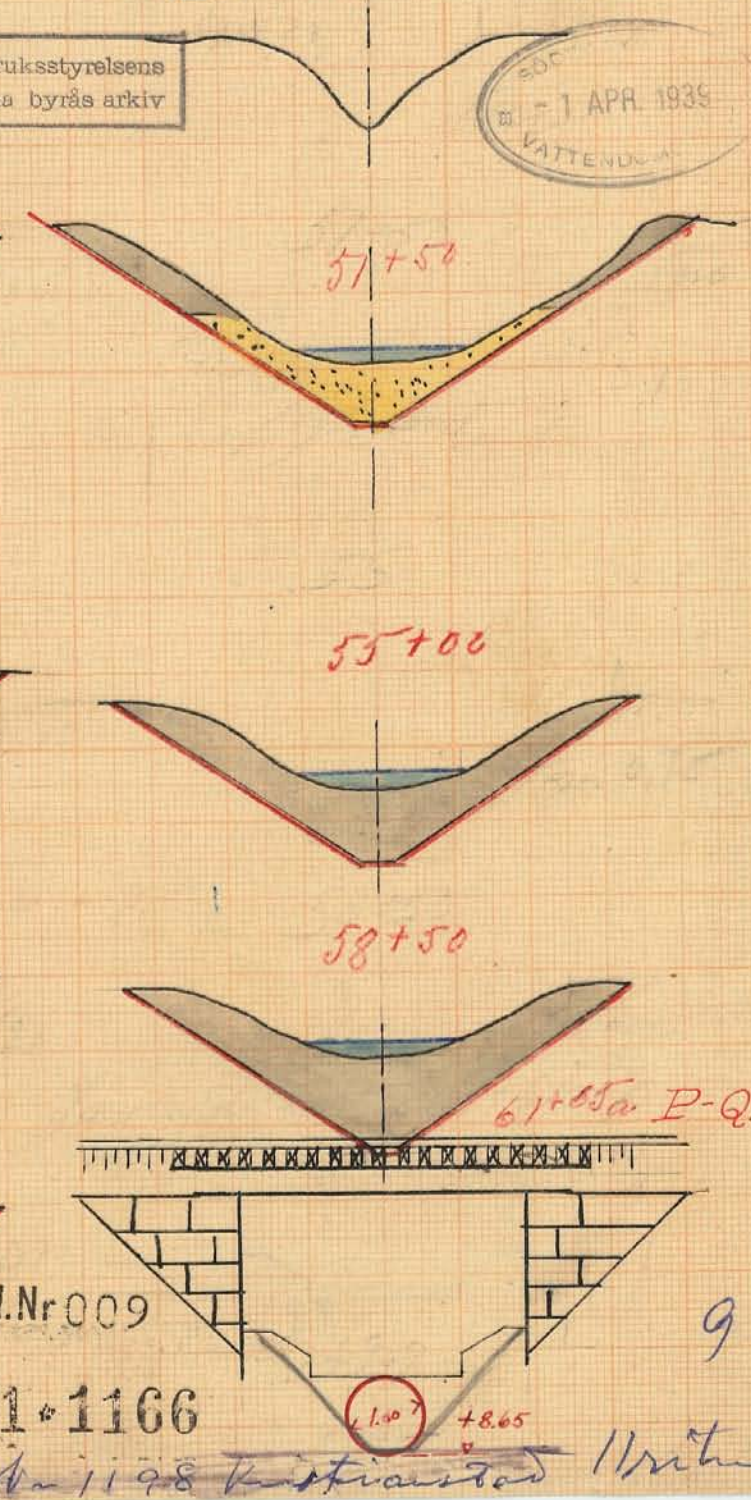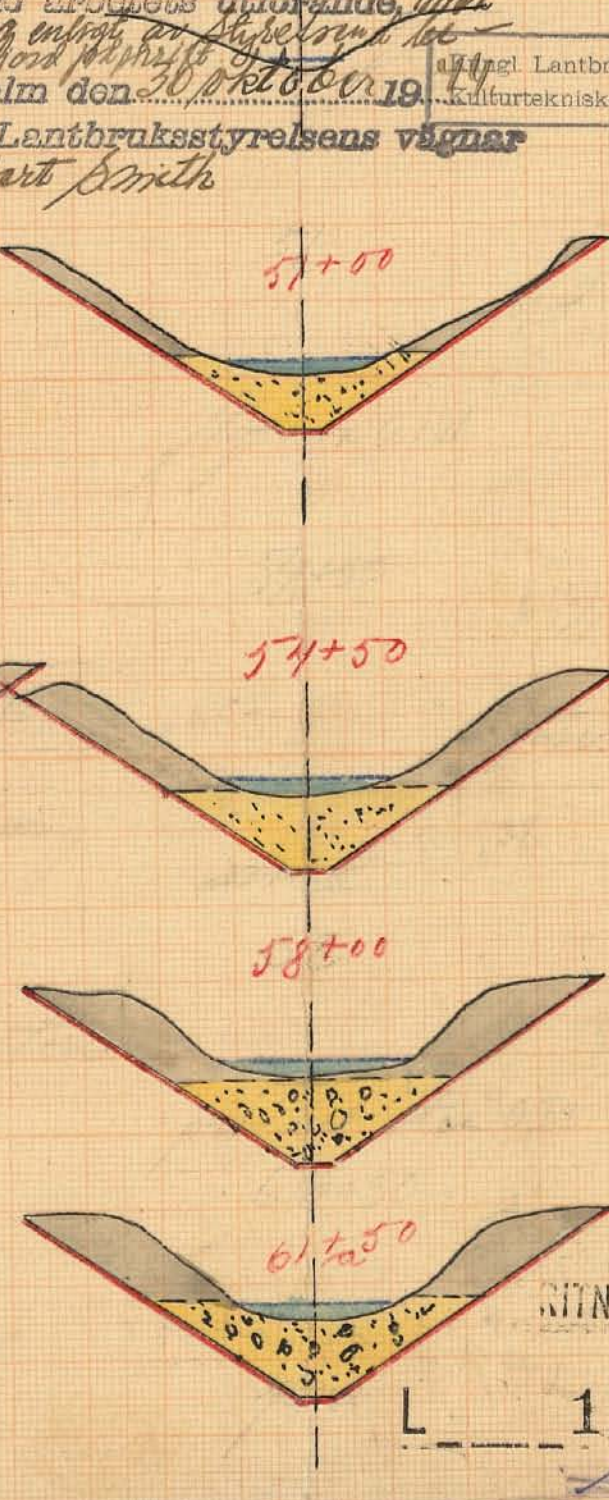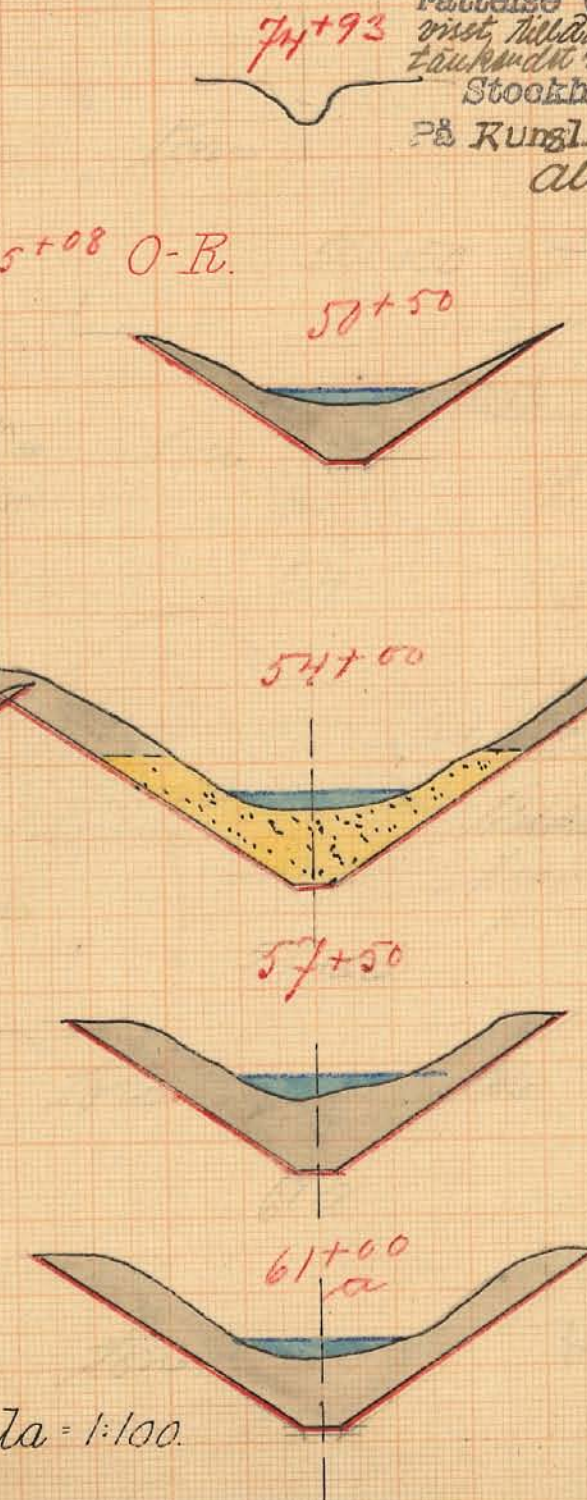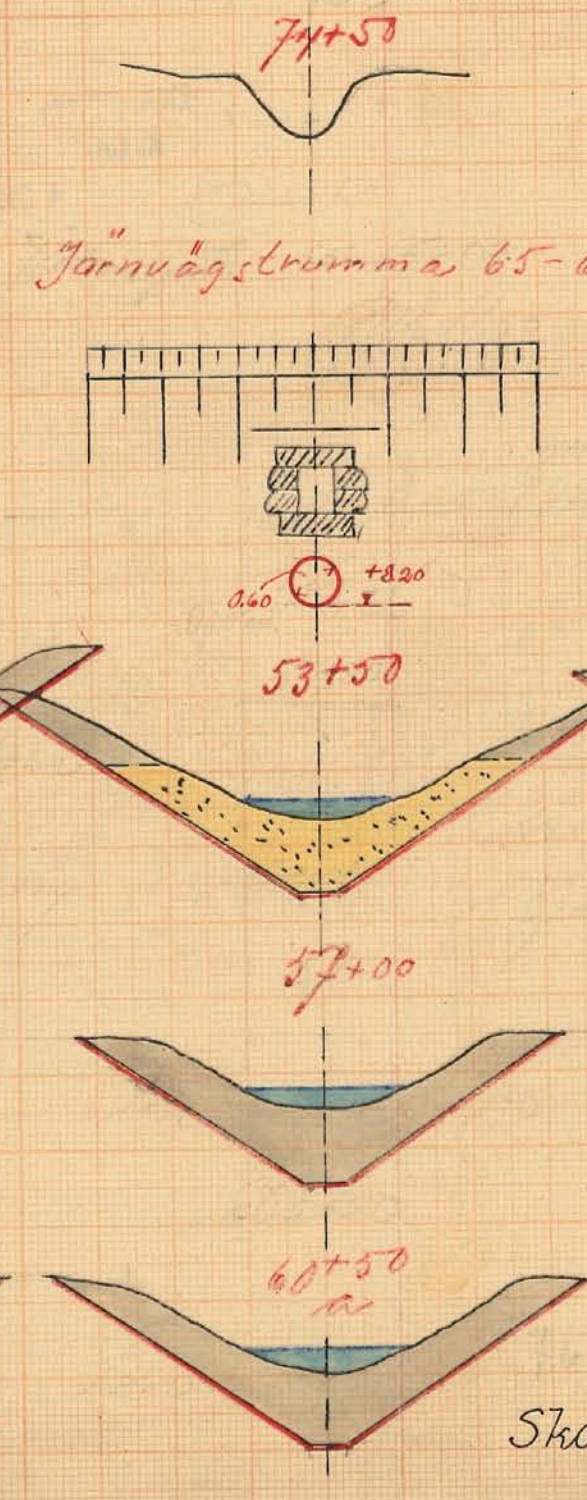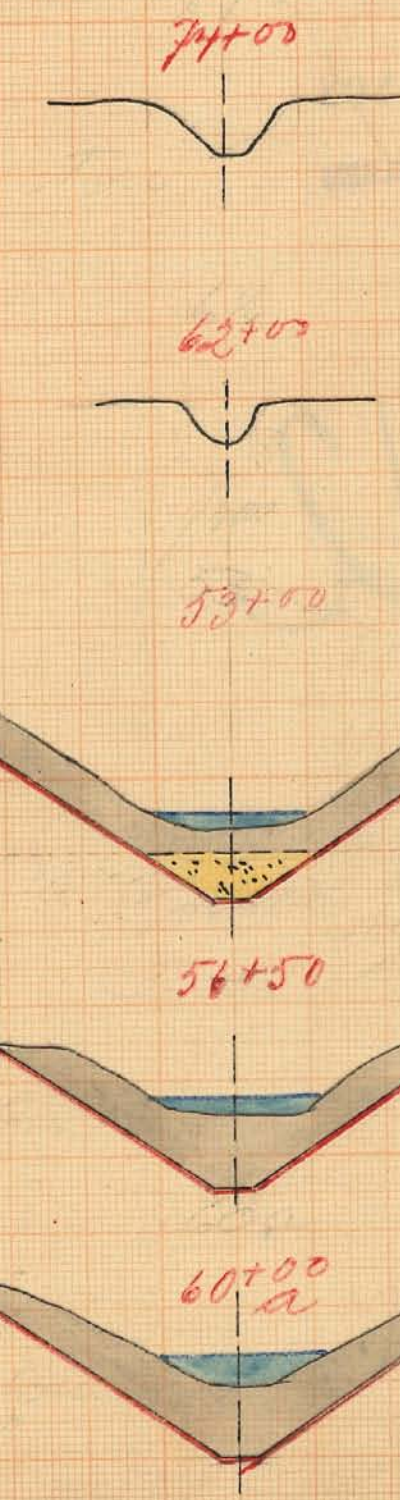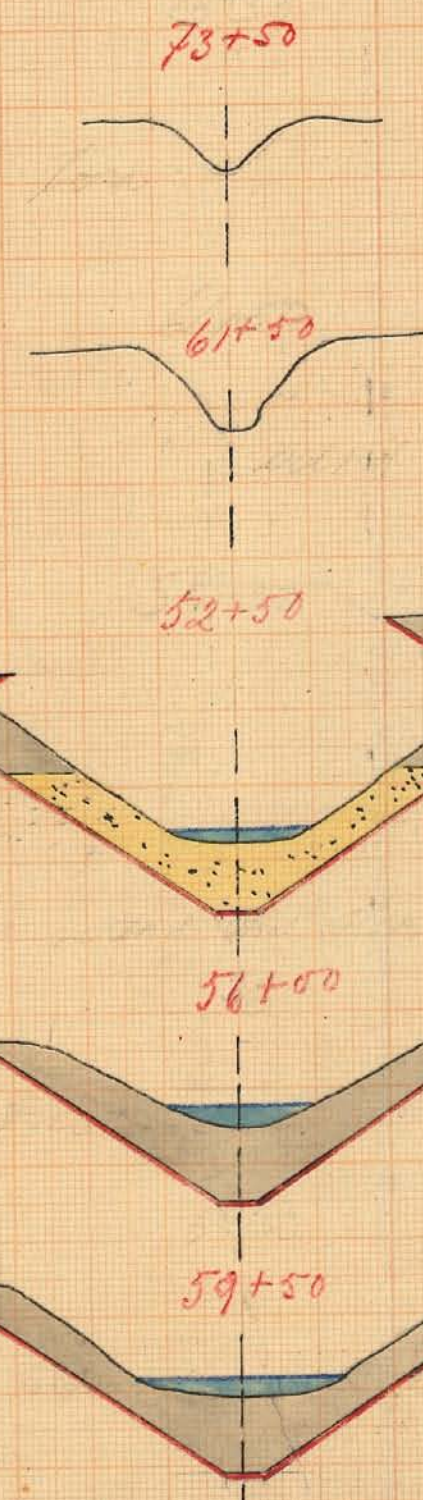
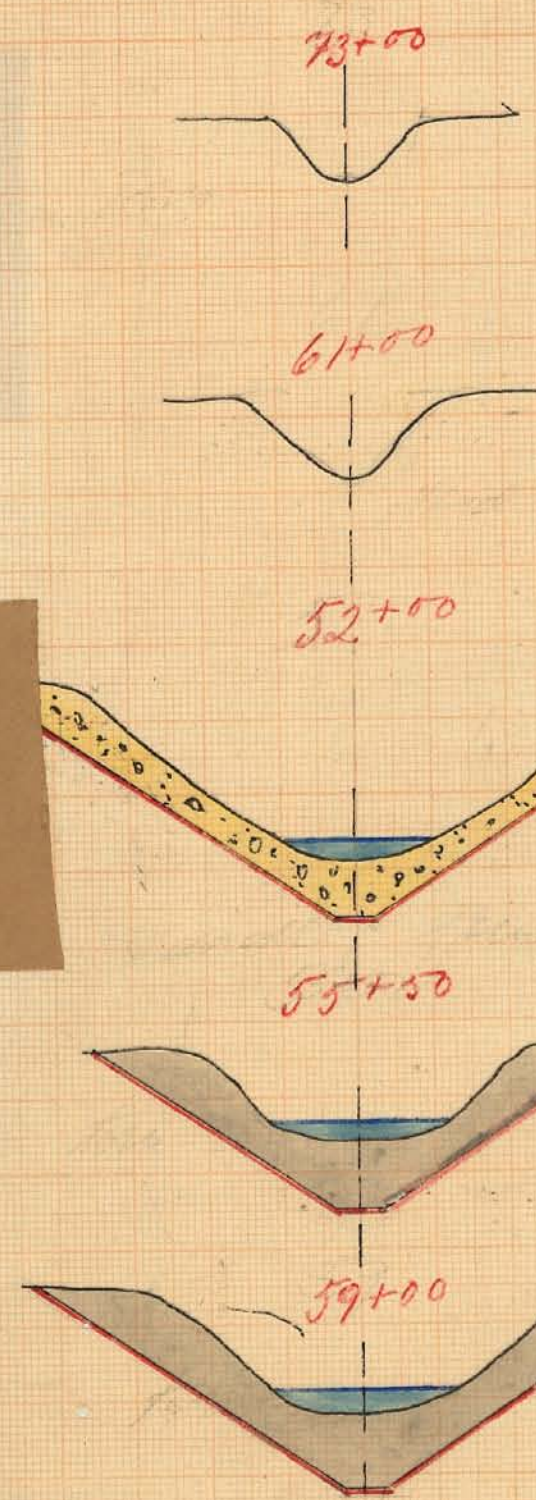


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

13


1 APR 1939

Förslag till ägovägsbro vid punkt 3+54-+58

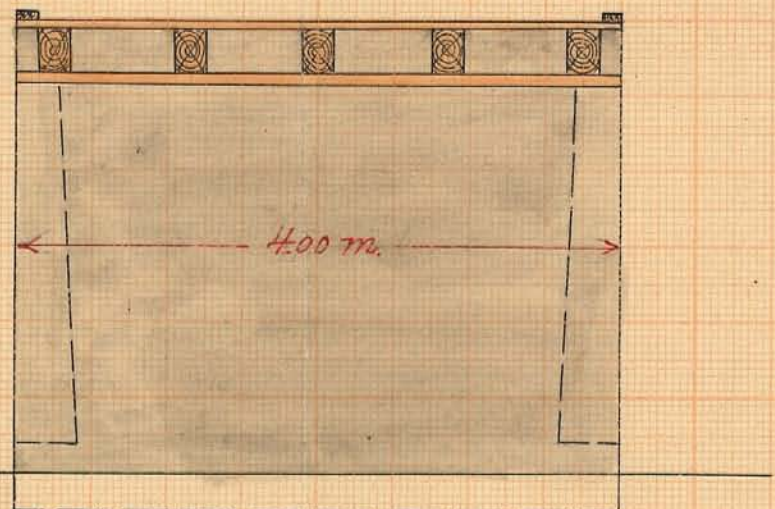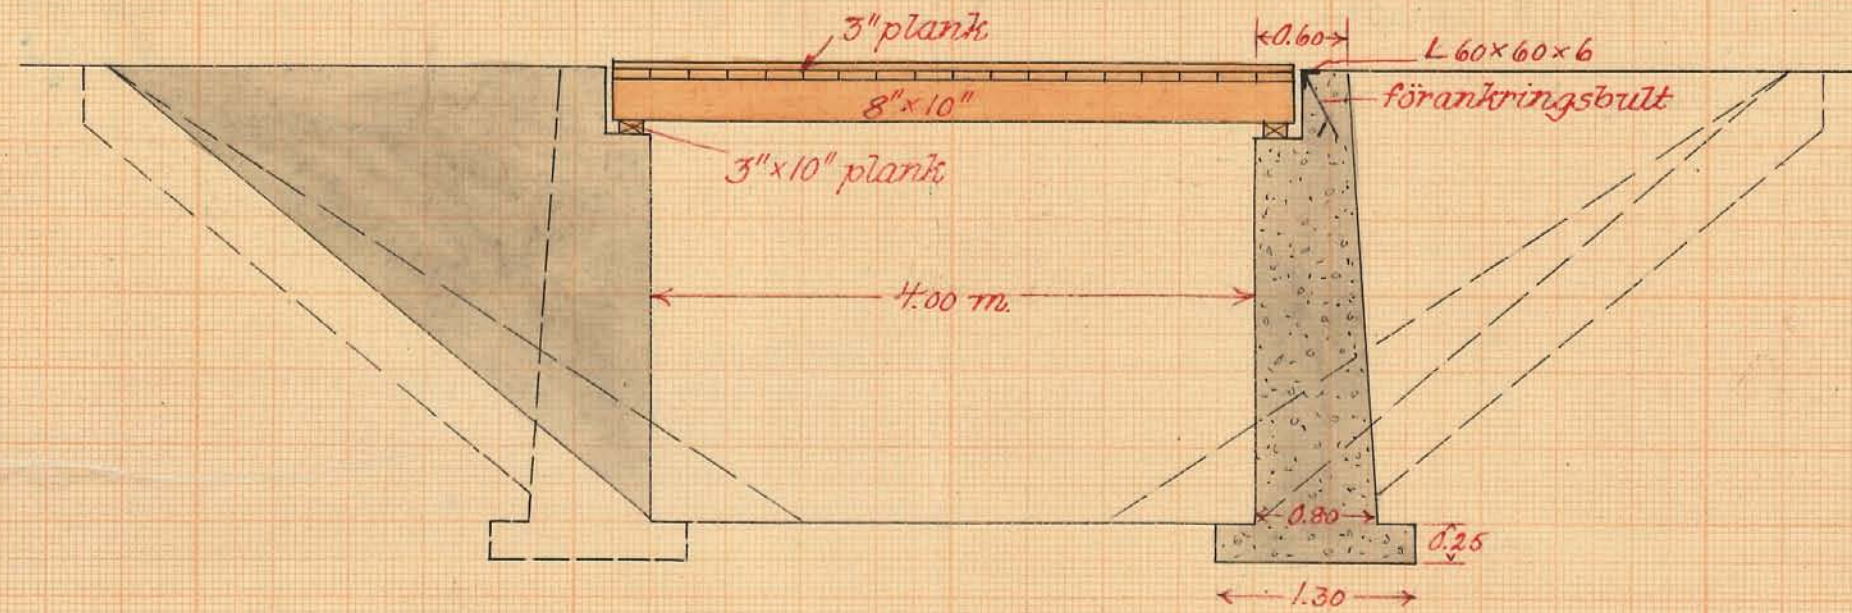

Bron vid p. 34+67-+71 utföres som ovanstående
men med en spannvidd av 2.00 meter.

Förslag till ägovägsbro vid punkt 82+16-+20

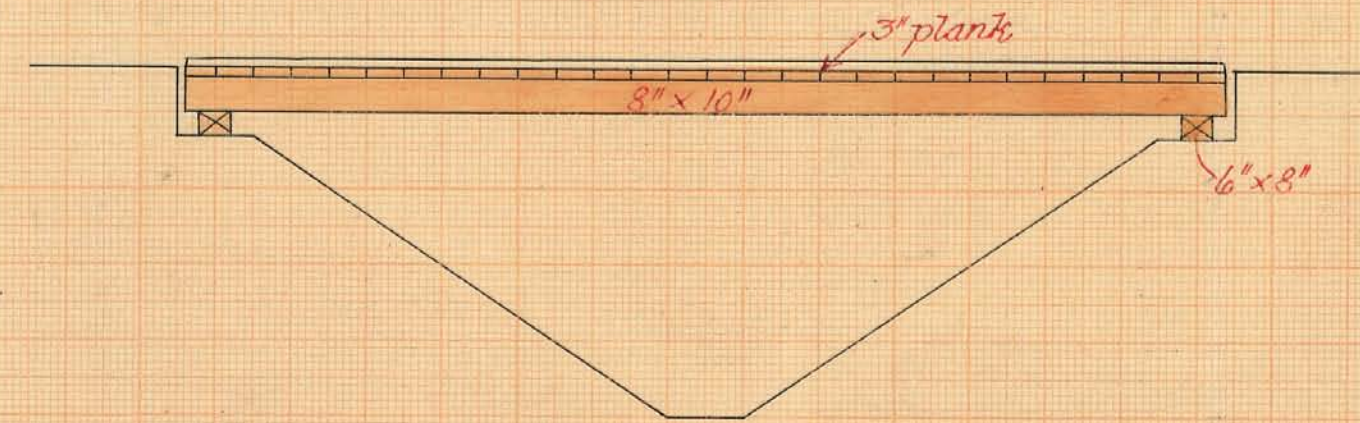

Skala = 1:500

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande med
viss tillämpning enligt av styrelsen i betänksamt
Stockholm den 30 oktober 44.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith



RITN.Nr 010

L 11-1166 10


Nr 1198 kisthållar 1 bit

14

Förslag till dikesöga

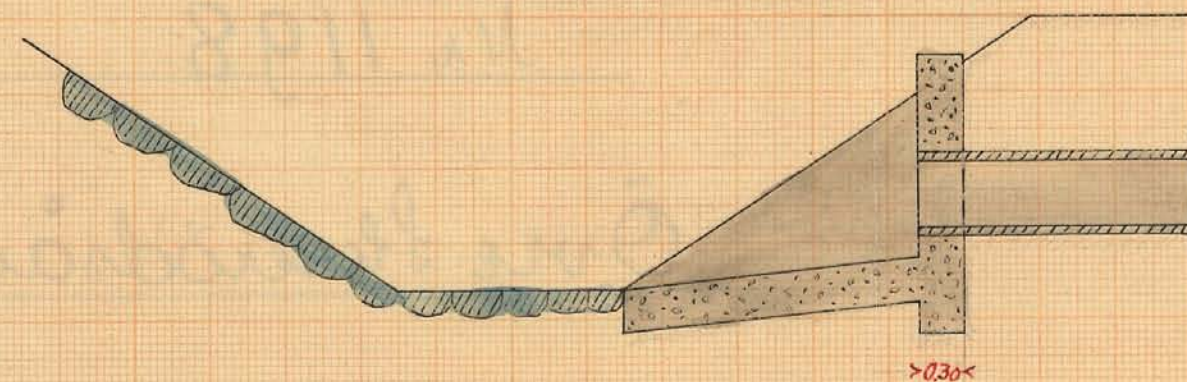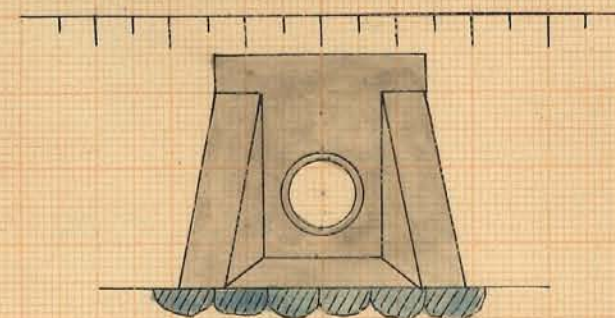

Förslag till intagningsbrunnar

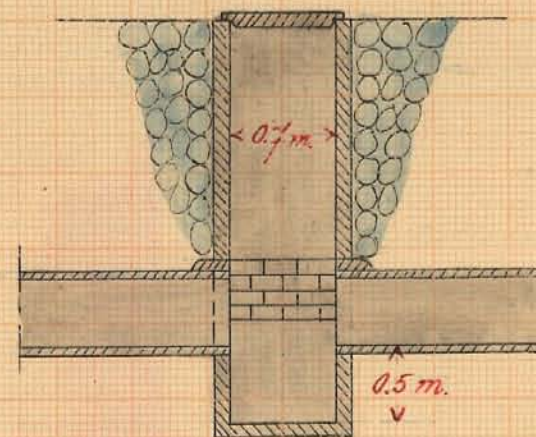

Skala = 1:50.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställs till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 oktober 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith



RITN.Nr 011

L 11*1166

Nr 1198 Kristianstad län

L ____ 11•1166

2574

DIARIE Nr

K LANTBRUKSSTYRELSEN

27 JAN 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 NOV 1951

DIARIE Nr

2574

Betänkande

rörande

Ö v r e S k e e r ö d s å n s

vattenavledningsföretag

I och II 1939.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbrukstyrethens beslut
denne dag fastställt till efterrättelse vid
arbetets utförande med tillägg, att i arbets-
planen inte skall ingå utförandet av
dikerstrecken I-K (företag II)

Stockholm den 30 oktober 1944

På Kungl. Lantbrukstyrethens vägnar:

Albert Smith.

Vidmaras

ex officio

Karl Westling.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Övre Skeerödsåns vattenavledningsföretag I och II 1939" avseende torrläggning av vattenskadade marker till Mölleröd och Bjärnum i Norra Åkarps socken, Skeeröd i Farstorps socken samt Matte-röd, Mala och Malamaden i Vankiva socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Torrlägningsområdet är beläget tre km. söder om Norra Åkarps kyrka och anges å översiktskartan med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden.

Förslag angående företagen hava upprättats vid av under-tecknad handlagd, den 20 januari 1939 avslutad syn enligt vattenlagen.

Efter besvär av Kungl. Järnvägsstyrelsen över förrättningen har saken behandlats av Söderbygdens vattendomstol, Vattenöverdomstolen och i Högsta domstolen. Genom Kungl. Maj:ts dom den 7 maj 1942 har synemännens utlåtande fastställts med de likalydande ändringar beträffande järnvägsstyrelsens ersättningskyldighet vid underlåtenhet att bygga om järnvägsbroar, som bestämts i vattendomstolens utslag och vattenöverdomstolens dom (se bil.K).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avi oppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslåne-

fond har mig veterligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företagen ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Redogörelse härom finnes i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Tre landsvägsbroar beröras av företaget, vilka äro så djupt grundade, att kanalsektionen kan genomföras medelst schaktning i brobottnarna utan att något ingrepp göres å broarna (se synemännens utlåtande, mom. 6).

Kungl. Järnvägsstyrelsen har genom Kungl. Maj:ts dom ålagts att antingen på egen bekostnad verkställa ombyggnad av i företagen ingående tre järnvägsbroar och en trumma eller också erlægga ersättning för mistad bätnad i enlighet med domstolarnas bestämmelser. Järnvägsstyrelsen har genom domen satts i tillfälle att lämna ersättning för samtliga vattengenomlopp, för en eller för två och tre enligt av vattenrättsingenjören Svensson upprättad tabell, Prot. bil.C, här intagen som bil.L. Järnvägsstyrelsen har valt att betala skadeersättning för bibehållande av trumman O-R i sitt nuvarande skick med bestämda 409 att/ om-/ kronor samt ombesörja och bekosta byggandet av de tre broarna.

Arbets- och materialkostnad.

Kostnadsförslaget upprättades år 1938. Arbets- och materialkostnader hava sedan dess stigit med omkring 25 %. Detta utgör för företag I en ökning i kostnad från 37310 kronor till avrundat 46640 kronor och för företag II från 9910 kronor till av-

rundat 12390 kronor. Även om man tager i betraktande att jordvärdena i samma mån ökats torde alltså företag II icke vara av den beskaffenhet att det jämlikt gällande författningar kan komma i åtnjutande av statsunderstöd. Såvida därav beroende jordägare alltså icke vilja utföra det på egen bekostnad torde med dess utförande böra anstå till dess antingen arbetspriserna sjunkit under 1938 års nivå eller det kan bli föremål för utförande meddelat statsmedel, avsedda att avhjälpa arbetslöshet. Den utredning, som lämnas i detta betänkande, kommer i det följande därför endast att avse företag I.

Kostnadernas fördelning.

Genom Kungl. Maj:ts dom strykes den i förslaget upptagna båtnaden för ägofigurerna 218, 219, 220 a och 220 b, tillhörande fastigheten litt Db Matteröd 2⁷, ägare Elna Johnsson. Denna båtnad utgör 369:20 kronor varför båtnaden inom företag I kommer att utgöra $50208:10 - 369:20 = 49838:90$ kronor. Detta medför jämkning i kostnadernas fördelning, vilken jämkning skett i bifogade kostnadsfördelningslängd, i vilken kostnaderna för företags utförande ökats med 25% till 46640 kronor (bil.I).

Arbetstid.

På grund av medgivande från Söderbygdens vattendomstol (bil.M) har tiden för arbetets utförande utsträckts till utgången av år 1947.

Statsunderstöd.

Enligt bifogade protokoll, bil.D) hållet vid sammanträde den 4 juni 1943 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökan om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Samtliga delägare med undantag för statens järnvägar för jord i Mölleröd samt Emil Henriksson för jord i Skeeröd 3¹⁶ hava därjämte förklarat sig önska lån från statens avdikningslånefond. Av lånesökandena är Norra Åkarps kommun ny ägare till litt Ab, avs nr 5 Mölleröd 1¹⁹.

Bifogade tabell, bil.B, utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sa mandrag av företagets kostnader är infört i tabell bil.C.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående åkerbruksjordar är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt tabell bil.B utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företag I med i avrundade tal 23650 kronor från statens avdikningsanslag och 23070 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i mars 1944.

Lennart Holmström

Lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell, utvisande varje delägars andel i företagen,
ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Protokoll vid sammanträde.
- E. Föreningshandling.
- F. Protokollsutdrag
- G. Fullmakt
- H. Fullmakt.
- I. Kostnadsfördelningslängd.
- K. Kungl. Maj:ts dom.
- L. Prot. bil.C till vattendomstolens dom.
- M. Protokoll angående förlängd arbetstid.
- N. Ett häfte synehandlingar.
- O. Ritningar i fem blad.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
		<u>Företaget i sin helhet.</u>				
I.	47.36.5	14.42.0	61.78.5	48317.12	49838.90	0.97
		<u>Lännsrådets andel.</u>				
I	44.67.5	13.18.0	57.85.5		46755.30	
		Anslutnad i mars 1944. Lännsrådets Lantbruksskatt.				

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				<u>Soulag I</u>						
				<u>Norra Ålags socken</u>						
ans		Aa	Molleröd 0.72	Stalens Järnågar			0 28.0		0 28.0	
m.5	1 ¹⁹	Ab	" 0.88	Norra Ålags kommun	0 48.0				0 48.0	
7/64	1 ⁴	Ac	" 0.11	Ume Virgin			0 62.5		0 62.5	
ans	1 ¹⁴	Ad	" 0.62	Sorne			1 91.0		1 91.0	
1/128	1 ³	Ae	" 7.86	Sorne	2 82.0		0 78.0		3 60.0	
1/32	3 ²¹	Bf	Pjämmen 4.59	Alvin Nordstrand	2 45.0		0 29.0		2 74.0	
1/12	1 ⁴	Bg	" 11.04	Karl Noren	4 59.0		0 21.0		4 80.0	
				<u>Soulag II</u>						
3/48	3 ¹⁸	Ca	Skurd 7.37	Erik Fredrik Nilsson	3 34.0		2 05.0		5 39.0	
3/12	3 ¹⁶	Cb	" 5.47	Emil Nilsson	2 69.0		0 96.0		3 65.0	
1/24	3 ¹³	Cc	" 2.39	Thord Paulson stb.	0 79.0		1 03.0		1 82.0	
1/24	3 ¹¹	Cd	" 1.55	Johan Nilsson	0 84.0				0 84.0	
1/24	3 ¹⁰	Ce	" 3.19	Sorne	1 38.5				1 38.5	
1/24	3 ⁸	Cf	" 3.96	Pu Olofsson stb.	2 38.0				2 38.0	
1/6	3 ⁴	Cg	" 7.46	Sorne	4 63.5				4 63.5	
1/6	3 ⁵	Ch	" 13.78	Sorne	7 38.0		0 20		7 58.0	
1/6	3 ⁷	Ch	" 0.84	Thord Paulson stb.			1 77.0		1 77.0	
				<u>Vandora socken</u>						
1/32	2 ⁸	Da	Mattard 2.40	Lena Nilsson	1 28.5				1 28.5	
1/8	2 ⁷	Db	" 6.56	Elma Nilsson	3 22.0		2 35.5		5 57.5	
ans	2 ²⁰	Dc	" 0.83	Sorne	0 46.0				0 46.0	
ans	2 ²¹	Dd	" 0.95	Anders Noren	0 53.0				0 53.0	
1/4	1 ³	De	" 7.02	Hilmar Nilsson	3 20.0		0 44.0		3 64.0	
1/12	2 ⁴	Df	" 5.46	Alvin Nilsson	2 52.0		0 25.0		2 57.0	
5/600	2 ¹⁶	Dg	" 0.17	Sorne			0 30.0		0 30.0	
1/120	6 ⁴³	E	Mala 0.98	Ernst Ragnar Lind	0 48.5		0 07.0		0 55.5	
eght.	1 ¹	F	Malamaden 3.80	Sorne	1 38.5		1 10.0		2 98.5	
			100.00	Summa	47 36.5		14 42.0		61 78.5	

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
358 40		335 34		9 47		2 59		347 40		0.97	48.95	170 05		—	
436 80		409 03		11 55		3 16		423 74		"	"	207 43		216 33	
54 70		51 30		1 45		0 40		53 15		"	"	26 02		—	
311 20		291 03		8 22		2 24		301 49		"	"	147 58		153 91	
3919 -		3667 30		103 58		28 29		3799 17		"	"	1859 69		1939 48	
2289 80		2142 64		60 52		16 53		2219 69		"	"	1086 54		1133 15	
5503 90		5150 46		145 48		39 73		5335 67		"	"	2611 81		2723 86	
3675 40		3439 70		97 16		26 53		3563 39		"	"	1744 28		1819 11	
2725 20		2550 28		72 03		19 67		2641 98		"	"	1293 25		—	
1191 20		1114 70		31 49		8 60		1154 79		"	"	565 27		589 52	
774 40		724 79		20 47		5 59		750 85		"	"	367 54		383 31	
1588 -		1485 95		41 97		11 46		1539 38		"	"	753 53		785 85	
1972 80		1846 01		52 14		14 24		1912 39		"	"	936 11		976 28	
3718 40		3479 81		98 29		26 84		3604 94		"	"	1764 62		1840 33	
6864 -		6423 26		181 43		49 55		6654 24		"	"	3257 25		3396 99	
420 80		393 64		11 12		3 04		407 80		"	"	199 62		208 18	
1193 90		1117 50		31 56		8 62		1157 68		"	"	566 68		591 -	
3268 20		3058 65		86 39		23 60		3168 64		"	"	1551 05		1617 59	
416 -		389 44		11 -		3 -		403 44		"	"	197 48		205 96	
473 60		443 08		12 52		3 42		459 02		"	"	224 69		234 33	
3497 20		3272 73		92 44		25 25		3390 42		"	"	1659 61		1730 81	
2721 20		2546 54		71 93		19 65		2638 12		"	"	1291 36		1346 76	
84 -		78 22		2 23		0 61		81 66		"	"	39 97		—	
488 -		456 61		12 90		3 52		473 03		"	"	231 55		241 48	
1892 80		1771 39		50 03		13 67		1835 09		"	"	898 28		936 81	
49838 90		46640 -		1317 37		359 80		48317 17				23651 25		23071 02	

Kristianstad i mars 1944
Samordningsnämnden
Lantmannaingenjör

Bil. 6.

Kostnadsrammanding.

Förslag I.

Förslagsmyndighetskostnad
Arbets- och materialkostnad
Förvaltningskostnad.
Förnyelsekostnaden
Vårdkostnadsbidrag
Kostnader vid under- och övervakning
Övriga kostnader

			46640	—
			1317	37
75	31			
130	29			
154	20		359	80
			48317	17

Sammanlagt kostnader.

Kostnadsram i mars 1944.
Lennart Melander
Landskapsstyrelsens sekreterare.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 48317 kronor 17 öre, varav å länstygens andel 45192 kronor 98 öre, sedan från delaktighet i länst utrednings fastighetskostnader Mållersöd 1⁴ och Mållersöd 2¹⁶.

Göteborg den 30 oktober 1944.
På Kungl. Landskapsstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Udimeras
ex officio
Kon. Westling.

Protokoll, hållet vid sammanträde
med delägarna i Övre Skeerödsåns vat-
tenavledningsföretag I och II 1939.

§ 1.

Delägarna hade sammankommit i Bjärnum efter skriftliga kallelser, som tillställts dem genom postverket, för att taga ställning till frågan om sökande av lån och anslag av statsmedel till företagets utförande.

§ 2.

Förhandlingarna leddes av 1:ste assistenten hos statens lantbruksingenjör, Lars Kullman, som jämväl höll protokoll.

§ 3.

Det beslöts att söka bidrag av statsmedel till företagets utförande samt att de delägare, som dessutom önskade lån av statens avdikningslånefond skulle underteckna en så lydande föreningshandling (se bilaga), och uppdrogs det åt ordföranden i företagets styrelse att sätta sig i förbindelse med icke närvarande sakägare.

§ 4.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Bjärnum den 4 juni 1943.

Lars Kullman

1:ste assistent hos statens lantbruksingenjör.

Undertecknade delägare i "Övre Skeerödsåns vattenavlednings-
företag I och II 1939" överenskomma härmed att gemensamt söka lån
och anslag av statsmedel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att under-
teckna alla härför erforderliga ansökningshandlingar och kontrakt
samt företagets styrelse att utkvittera och mot redovisningsskyl-
dighet handhava oss beviljade statsmedel.

Bjärnum den 4 maj 1943.

Mantal	Reg.nummer	Littera å kartan	Socken, by hemman	Delägare	Lånesökandes namnteckning
1	2	3	4	5	6
			<u>N. Åkarps socken.</u>		
		Aa	Mölleröd	Statens Järnvägar	
avs nr 5	1 ¹⁹	Ab	"	Mathilda Johannesson Norra Åkarps kommun	Ruben Troedsson
7/64	1 ⁴	Ac	"	Thore Virgin	
avs	1 ¹⁴	Ad	"	D:sme	
11/128	1 ³	Ae	"	d:sme	
1/128	1 ¹⁶	Af	"	d:sme	Thore Virgin
13/256	1 ¹⁵	Ag	"	d:sme	
39/4608	1 ³²	Ba	Bjärnum	d:sme	
2/96	1 ⁴⁹	Bb	"	d:sme	
1/18	av 1 ¹³	Bc	"	Anton Troedsson	Anton Troedsson
9/64	1 ³⁵	Bd	"	Thore Virgin	Thore Virgin
23/288	3 ²³	Be	"	d:sme	d:sme
1/32	3 ²⁴	Bf	"	Albin Nordstrand	Albin Nordstrand
1/12	1 ⁴	Bg	"	Karl Kroon	Carl Kroon
			<u>Farstorps socken.</u>		
3/48	3 ¹⁸	Ca	Skeeröd	Gottfrid Thurn	Gottfrid Thurn
3/12	3 ¹⁶	Cb	"	Emil Henriksson	
1/24	3 ¹³	Cc	"	Theodor Paulssons stbh.	Th. Paulssons stbh. gm.Erik Paulsson enl. fullmakt

1	2	3	4	5	6
1/24	3 ¹¹	Cd	Skeeröd	Johan Nilsson	Johan Nilsson
1/24	3 ¹⁰	Ce	"	d:sme	d:sme
1/24	3 ⁸	Cf	"	Per Olssons stbh.	Oskar Persson
1/6	3 ⁴	Cg	"	d:sme	Aron Persson gm.
1/6	3 ⁵	Ch	"	d:sme	Oskar Persson enl. fullmakt
1/6	3 ⁷	Ci	"	Theodor Paulssons stbh.	Th. Paulssons stbh gm.Erik Paulsson enl. fullmakt
<u>Vankiva socken.</u>					
1/32	2 ⁸	Da	Matteröd	Anna Johnsson	Anna Johnsson
1/8	2 ⁷	Db	"	Elna Johnsson	Elna Johnsson
avs nr 5	2 ²⁰	Dc	"	d:sme	d:sme
avs nr 6	2 ²¹	Dd	"	Arvid Kroon	Arvid Kroon
1/4	1 ³	De	"	Hjalmar Nilsson	Hjalmar Nilsson
1/12	2 ⁴	Df	"	Albin Nilsson	Albin Nilsson
5/600	2 ¹⁶	Dg	"	d:sme	d:sme
1/120	6 ⁴³	E	Mala	Ernst Ragnar Linde	Ragnar Linde
lght	1 ¹	F	Malamaden	d:sme	d:sme
Bevittnas:					

Lars Kullman

Bil.F.

Utdrag av protokoll fört vid kommu-
nalfullmäktiges i Norra Åkarp samman-
träden den 6 juli 1943.

§ 1.

Närvarande samtliga ledamöter utom Herrar J. Persson, Sture
Nilsson och E. Hägg.

Herrar Sture Nilsson och E. Hägg med godkänt förfall.

§ 2.

Att justera dagens protokoll valdes Herrar Axel Johnsson och Olof Persson.

§ 13.

Behandlade framställning från Övre Skeerödsåns vattenavledningsföretag I och II 1939 om deltagande å gemensam ansökan om lån och anslag. Kommunalnämnden föreslåt kommunalfullmäktige att N. Åkarps kommun som ägare av 1¹⁹ A.B. Mölleröd gemensamt med övriga delägare undertecknar ansökan.

Kommunalfullmäktige beslöt utse kommunalnämndens ordf. Fabr. Ruben Troedsson att å kommunens vägnar underteckna ansökningshandlingarna.

Dag som ovan.

Albert Larsson.

Kom.fullm.ordf.

Justeras:

Axel Johnsson Olof Persson.

Rätt utdraget betygar:

Albert Larsson.

Bil.G.

F U L L M A K T

för Herr Erik Paulsson att å Theodor Paulssons sterbhus räkning underskriva föreningshandling för sökande avlån och anslag av

statsme el till utförande av "Övre Skeerödsåns vattenavledningsföretag I och II 1939".

Bjärnum den 4 juni 1943.

Bothilda Paulsson

Ester Paulsson

Gustav Paulsson

Gottfrid Paulsson.

Bevittnas:

Gunnar Olsson

Hertha Olsson

Kråkeberga, Farstorp.

Bil.H.

F U L L M A K T

för min broder Herr Oskar Persson att å mina vägnar under-
teckna föreningshandling för sökande av lån och anslag av
statsmedel till utförande av "Övre Skeerödsåns vattenavledningsföretag I och II 1939".

Bjärnum den 4 juni 1943.

Aron Persson.

Bevittnas:

Erik Åberg

Sjunne Åberg

Del. T

Nordnads-fidelesmingslängd för "Örne Skerfvidens" i fästnings-
mingslängd I och II 1939. Fästning I

Mandel	Regnumm	Sitta a' lastare	Anders by hemman	Sälagare	Sälagare	Sälagare äggstuden	Sälagare- mide	Sälagare %	Medel kostnad	Sälagare- kostnad	Sälagare- kostnad
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nora Skerfvidens miken.											
2.5	1 ¹⁹	Aa	Müller	Staten Jönköping	S	alla	358 40	0.719	335 34	9 47	
7/64	1 ⁴	Ab	"	Nora Skerfvidens hemman	"	"	436 80	0.877	409 03	11 55	
ans	1 ¹⁴	Ac	"	Sten Västergöt	S	"	54 70	0.110	51 30	1 45	
	1 ¹⁴	Ad	"	Jönköping	S	"	311 80	0.624	291 03	8 23	
1/28	1 ³	Ae	"	Jönköping	S	2423	37 29	3919 -	7.863	3667 30	103 58
1/32	3 ²⁴	Bf	Björn	Albin Nordström	S	alla	2289 80	4.594	2142 64	60 52	
1/12	1 ⁴	Bg	"	Karl Skerf	"	"	5503 90	11.043	5150 46	145 48	
Skerfvidens miken.											
3/48	3 ¹⁸	Ca	Müller	Gottfrid Skerf	S	alla	3675 40	7.375	3439 70	97 16	
3/12	3 ¹⁶	Cb	"	Ernst Skerfvidens	S	"	2725 20	5.468	2550 28	72 03	
1/24	3 ¹³	Cc	"	Jordan Paulsen Skerfvidens	"	"	1191 20	2.390	1114 70	31 49	
1/24	3 ¹¹	Cd	"	John Nilsson	S	"	774 40	1.554	724 79	20 47	
1/24	3 ¹⁰	Ce	"	Jönköping	S	"	1588 -	3.186	1485 95	41 97	
1/24	3 ⁸	Cf	"	Jordan Paulsen Skerfvidens	"	"	1972 80	3.958	1846 01	52 14	
1/6	3 ⁴	Cg	"	Jönköping	"	"	2718 40	7.461	3479 81	98 29	
1/6	3 ⁵	Ch	"	Jönköping	"	"	6864 -	13.772	6423 26	181 43	
1/6	3 ⁷	Ch	"	Jordan Paulsen Skerf.	"	"	420 80	0.844	393 64	11 12	
Vandervik miken.											
1/32	2 ⁸	Da	Müller	Nora Skerfvidens	S	"	1193 90	2.396	1117 50	31 56	
1/8	2 ⁷	Db	"	Olav Skerfvidens	S	214217	221-230	3268 20	6.558	3058 65	86 39
ans	2 ²⁰	Dc	"	Jönköping	S	alla	416 -	0.835	389 44	11 -	
ans	2 ²¹	Dd	"	Anders Skerf	"	"	473 60	0.950	443 08	12 53	
1/4	1 ³	De	"	Anders Nilsson	S	"	3497 20	7.017	3272 73	92 44	
omföres							44652 90	89.594	41786 64	1180 28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				"			44652 90	89.594	41786 64	1180 28
1/12	2 ⁴	DF	Mattvard	Albin Nilsson		alla	2721 80	5.460	2546 54	71 93
5/600	2 ¹⁶	Dg	"	Jonne		"	84 -	0.169	78 88	2 33
1/120	6 ⁴³	F	Mala	Ernst Ragnar Linde		"	488 -	0.979	456 61	12 90
lyst.	1'	F	Malamaden	Jonne		"	1898 80	3.798	1771 39	50 03
				Summa			49838 90	100.000	46640 -	1317 37.

Kristianstad i mars 1944
Lennart Holmström
Lantbrukningsingenjör.

Kungl. Maj:ts dom i anledning av den talan järnvägsstyrelsen efter ordentligt sökande i underdånighet fullföljt mot en av vattenöverdomstolen den 11 febr. 1941 meddelad dom i mål rörande "Övre Skeerödsåns vattenavledningsföretag I och II 1939".

Handlingarna i målet visa följande:

Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström har efter vederbörligt förordnande och med biträde av gode män den 5 oktober 1938 påbörjat och den 20 januari 1939 avslutat syneförrättning för torrläggning av vattenskadad mark till Mölleröd och Bjärnum i Norra Åkarps socken, Skeeröd i Farstorps socken samt Matteröd, Mala och Malamaden i Vankiva socken, allt inom Kristianstads län.

I sitt sistnämnda dag avgivna utlåtande hava synemännen funnit laga hinder mot den sökta torrläggningen, som vore att hänföra till vattenavledning, ej möta, samt föreskrivit att torrlägningsarbetet på grund av fallbrott skulle uppdelas på två av varandra oberoende företag, som skulle benämnas "Övre Skeerödsåns vattenavledningsföretag I 1939" och "Övre Skeerödsåns vattenavledningsföretag II 1939". Å en vid utlåtandet fogad plankarta har avfattats den vattenskadade mark, som av företaget vunne botnad. Vidare har å plankartan de för torrläggningens genomförande erforderliga kanalsträckorna utmärkts med röda linjer och bokstäverna A-B-C-

12.
-D-E-F-G-H-I-K, I-L, F-M, E-N, B-O-P-Q och O-R, av vilka sträckorna I-K tillhörde företag II och övriga sträckor företag I. Synemännen hava vidare anfört: För torrläggningens utförande erfordrades, att fyra avlopp genom banvallen till statens järnvägar tillhöriga järnvägslinjen Hässleholm - Veinge utvidgades och fördjupades nämligen vid sektionerna C-D, G-H, P-Q och O-R å plankartan. Då den av banvallen indämda marken redan vid tiden för järnvägens tillkomst utgjorts av åker eller äng, ålåde det jämlikt 7 kap. 10 § vattenlagen järnvägens ägare att ombesörja och bekosta för torrläggningen erforderliga, i utlåtagandet angivna förändringar i de vid de angivna sektionerna befintliga järnvägsbroar och trummor. Den skada, som ursprungligen därigenom att avloppen genom banvallen bibehölles oförändrade, beräknade synemännen till följande belopp: Förlust av båtnad som avses i 7 kap. 22 § vattenlagen 8.873 kronor 30 öre, skada genom försvårad drift, omöjliggjord täckdikning, frostländighet med mera 17.746 kronor 60 öre, ökade synekostnader 906 kronor 29 öre samt ökning av dikningskostnad för mark, som inginge i företaget men för sin torrläggning icke vore beroende av avloppen genom järnvägsbanken, 9.568 kronor 12 öre eller sålunda tillhopa 37.094 kronor 31 öre. Då sammanlagda kostnaderna för ändringsarbetena i avloppen icke kunde beräknas högre än till 25.000 kronor, funne synemännen att statens järnvägar icke vore berättigad att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 17 § vattenlagen -

19.

- i stället för att verkställa ändringsarbetena ersätta den skada, som uppkomme därigenom att dessa icke verkställdes. Företagen skulle vara fullbordade före utgången av år 1941.

Järnvägsstyrelsen har vid Söderbygdens vattendomstol anfört besvär över synemännens utlåtande under yrkande att statens järnvägar måtte befrias från skyldigheten att ombesörja och bekosta i utlåtandet angivna förändringar av avloppen genom järnvägsbanken och i stället förklaras berättigad att ersätta den skada, som kunde uppstå genom att dessa arbeten icke utfördes. Till utveckling av sin talan har styrelsen vid vattendomstolen anfört, bland annat: Den skada, som avsåges i 7 kap. 17 § vattenlagen, kunde icke enligt styrelsens mening överstiga nettobåtnaden av företaget, det vill säga skillnaden mellan jordförbättringen med hänsyn tagen till markens beskaffenhet vid tiden för järnvägens tillkomst, samt kostnaden för denna jordförbättrings vinnande. Styrelsen påkallade vattendomstolens omprövning av de faktorer, som av synemännen lagts till grund för beräkning av båtnad och kostnad. De av synemännen vid kostnadsberäkningen i detta hänseende upptagna beloppen för o-möjliggjord täckdikning med mera samt för ökning i diktningsskostnad beträffande nedströms banvallen belägen mark vore icke av beskaffenhet att bära medtagas vid uppskattning av skadan enligt ifrågavarande lagrum. Ej heller finnes fog för

inräknande i skadebeloppet av den ökning i synekostnaden, som föranleddes av bestämmandet av statens järnvägars skyldighet beträffande ombyggnaden av oförmälda broar och trummor. Kostnaderna för ombyggandet av broarna och trummorna kunde uppskattas till 47.000 kronor och vore sålunda avsevärt större än den skada som kunde uppstå genom att arbetet icke komme till utförande. Styrelsen anhölle vidare, att vattendomstolen i den utsträckning vattendomstolen funne lämpligt ville i sitt utslag angiva huruvida och med vilka belopp styrelsen jämlikt 7 kap. 17 § vattenlagen kunde vara berättigad att köpa sig fri från skyldigheten att bekosta utförandet av allenast något eller några avavloppen.

Vattendomstolen har genom utslag den 20 maj 1940 utlåtit sig:

Av de båda företag, som avses i överklagade utlåtandet, är "Övre Skeerödsåns dikningsföretag II 1939" såväl tekniskt som ekonomiskt oberoende av järnvägen, och i målet är endast fråga om "Övre Skeerödsåns dikningsföretag I 1939".

Av utredningen framgår, att den mark, som beröres av sistnämnda företag, redan vid tiden för järnvägens tillkomst utgjorde åker eller äng.

Enär ombyggnaden av broarna H-G och D-C samt utförandet av trummorna Q-P och R-O tarvas för torrläggning till 1.2 meters djup av åker eller äng, som jämväl vid tiden för järnvägens tillkomst varit att hänföra till sådant ägoslag, skulle styrelsen jämlikt 7 kap. 9 och 10 §§ vattenlagen vara pliktig att icke

blott ombesörja utan även bekosta dithörande arbeten.

Styrelsen har nu yrkat att jämlikt 7 kap. 17 § vattenlagen befrias från skyldighet att bekosta dessa arbeten mot att styrelsen i stället ersatte den skada, som kunde uppstå därigenom att arbetena icke utfördes.

Vattendomstolen har då att undersöka, huruvida kostnaden för utförandet av arbetena är avsevärt större än beloppet av nyssnämnda skada.

Beträffande ombyggnaden av broarna H-G och D-C finnas flera alternativ utarbetade. Enligt förrättningsmannen Holmströms ursprungliga förslag skulle broarna helt ombyggas. Därefter har Holmström, med anledning av vad som förekommit vid vattendomstolens sammanträde den 11 oktober 1939, utarbetat ett i avbördningshänseende ungefär likvärdigt men väsentligt billigare förslag avseende djupkulvert jämte därovan anordnad öppen ränna för flodvatten. Mot sistnämnda förslag har styrelsen invänt, att även om däri vidtoges vissa angivna modifikationer, förslaget icke komme att vara fullt betryggande för järnvägstrafiken. Med hänsyn till vad styrelsen sålunda invänt finner vattendomstolen efter övervägande, att anordning av djupkulvert vid dessa broar icke lämpligen kan komma ifråga, utan att förbättrat avlopp genom desamma bör åvägabringas genom fullständig ombyggnad av broarna. Vidkommande avloppen Q-P och R-O hava ur järnvägs-

22
teknisk synpunkt inga anmärkningar framställts mot synemännens förslag.

Den skada, som skulle uppstå för markägarna genom att arbetena icke bleve utförda har av synemännen beräknats till 37.094 kronor 31 öre, nämligen direkt skada för mark uppströms järnvägsbanken D-R-Q 8.873 kronor 30 öre, indirekt skada för samma mark 17.746 kronor 60 öre, ökning i dikningskostnad för mark nedströms järnvägsbanken 9.568 kronor 12 öre och ökade förrätningskostnader 906 kronor 29 öre.

Vad först angår den direkta skadan för mark uppströms järnvägsbanken, alltså mark, som för sin torrläggning är tekniskt beroende av de föreslagna avloppen genom järnvägsbanken, utgör densamma skillnaden mellan den enligt 7 kap. 22 § vattenlagen uppskattade båtnaden och den beräknade torrlägningskostnaden. Därvid beaktas endast den direkta höjning i de vattenskadade markernas alstringsförmåga, som uppstår eller möjliggöres genom att deras torrlägningsdjup ökas, men icke den mera indirekta nytta, som därutöver uppstår genom underlättandet av brukningen med mera. Styrelsen har i princip icke något mot att ersätta dylik "icke ernådd båtnad" men yrkar att vatten-domstolen ville fullständigt ompröva de faktorer, som synemännen lagt till grund för beräkningen av båtnad och kostnad. Någon anmärkning har icke framställts mot de gjorda avvägningarna eller mot storleken av de angivna arealerna. Beträffande grundvärdena ifrågasätter styrelsen, huruvida de ej äro för

högst beräknade. Vattendomstolen har vid granskning av de åsatta grundvärdena icke funnit skäl att frångå synemännens värdering. Ej heller i övrigt finnes fog för att avvika från synemännens beräkning av båtnad och dikningskostnad.

Vad därefter beträffar den mera indirekta skadan för mark uppströms järnvägsbanken D-R-Q hava synemännen angivit denna skada utgöra intrång genom dämningen bestående av försvårad drift, omöjliggjord täckdikning, frostländighet med mera. Styrelsen bestrider att man vid bedömningen av den i 7 kap. 17 § vattenlagen omförmälda skadan får taga hänsyn till annan skada än förlust av den enligt 22 § samma kapitel beräknade båtnaden. Vattendomstolen anser emellertid att i den mån det verkligen kan påtagas att markägarna gå miste om fördelar i andra hänseenden än de i sistnämnda paragraf angivna, man icke äger bortse från dylik indirekt skada. Vid beräklandet av den i 7 kap. 22 § vattenlagen avsedda båtnaden beaktas ju endast den höjning i vattenskadad marks alstringsförmåga, som uppstår eller möjliggöres genom det ökade torrlägningsdjupet. Därutöver uppkommer en extra vinst genom att de områden, som få sin torrläggning förbättrad, kunna brukas tillsammans med angränsande högre belägna områden i större brukningsenheter, varvid vårbruk, sådd och skörd kan ske vid samma tid över hela skiftet och

samma växtföljd användes för all marken. I någon mån uppkommer i brukningshänseende en indirekt nytta, utöver den enligt 7 kap. 22 § vattenlagen beräknade, även genom att några smärre öppna diken kunna igenläggas med täckdiken. Vidare märkes, att vid beräkning av båtnad enligt 7 kap. 22 § vattenlagen icke beaktas den värdeökning, som uppkommer för vissa mindre områden uppströms järnvägsbanken, vilka redan nu kunna torrläggas till 1.2 meters djup men som på grund av sitt isolerade läge endast kunna brukas tillsammans med starkt förslumpad mark och vilkas alstringsförmåga därför endast delvis kan utnyttjas. Vad beträffar frostländigheten är det ovisst, huruvida någon förbättring av praktiska betydelse kommer att inträda efter företagets genomförande, och utsikterna till dylik förbättring låta sig i varje fall icke uppskatta i penningar.

Sammanlagda storleken av den direkta och indirekta skada, som förorsakas uppströms järnvägsbanken belägen mark genom att företaget ej kommer till stånd, beräknar vattendomstolen i anslutning till en av vattenrättsingenjören Per Emil Svensson upprättad promemoria (Prot.bil.A) till 13.745 kronor.

Vattendomstolen övergår nu till att behandla markerna nedströms järnvägsbanken D-R-Q. Dessa äro tekniskt oberoende av järnvägsbanken, ty för deras dränering erfordras icke några avlopp genom järnvägsbanken utan endast upptagande av kanalerna nedströms därom, alltså C-B-A och P-O-B. Ur ekonomisk synpunkt är det däremot av stor betydelse för dessa marker, om

45

avloppen genom järnvägsbanken komma till stånd eller ej, och i den mån ägarna av dessa marker skulle få sitt ekonomiska läge försämrat genom att vattengenomloppen icke bleve utförda, böra de enligt vattendomstolens mening hållas skadeslösa därför, För att beräkna denna skada bör man, liksom synemännen, i första hand undersöka huru mycket dyrare det skulle bli för ägarna av markerna nedströms järnvägsbanken att torrlägga dessa marker för sig än att torrlägga dem gemensamt med markerna uppströms järnvägsbanken. Man finner därvid att kostnaden för enbart upptagande av kanalerna C-B-A och P-O-B är 9.568 kronor 12 öre större än de nedströms järnvägsbanken belägna markernas andel i kostnaderna för hela samfällighetens torrläggning. Därmed är emellertid ej utrett, att den skada dessa marker skulle lida, om avloppen genom järnvägsbanken bibehöllas oförändrade, verkligen komme att uppgå till nämnda belopp. Man måste nämligen jämföra detta belopp. 9.568 kronor 12 öre, med den vinst som ifrågavarande marker skulle erhålla, om torrlägningsföretaget i sin helhet komme till stånd. I anslutning till Svenssons förenämnda promemoria beräknar vattendomstolen denna vinst till sammanlagt 6.055 kronor. Eftersom detta belopp är lägre än den ovan angivna ökningen i dikningskostnad, 9.568 kronor 12 öre, kan den skada, som de nedströms järnvägsbanken belägna markerna lida, om avloppen genom järnvägsbanken bibehållas oförändrade, icke sättas högre än nyssnämnda belopp, 6055 kronor.

44.

Till följd av styrelsens begäran att i stället för att bekosta avloppen genom järnvägsbanken få ersätta den eljest uppkommande skadan, hava förrättningskostnaderna ökats med ett belopp, som ostridigt utgör 906 kronor 29 öre. Detta belopp kan uppenbarligen icke jämföras med sådan kostnad, som enligt 10 kap. 80 § vattenlagen skall ersättas av enskild sakägare. Ej heller eljest har visats någon laga grund varför sådan ersättningsskyldighet skulle åläggas styrelsen.

Av vad ovan anförts framgår, att den skada, som skall anses uppkomma, därest arbetena med ifrågavarande fyra avlopp genom järnvägsbanken icke bliva utförda, kan uppskattas till (13.745 + 6.055=) 19.800 kronor. Då kostnaden för utförande av berörda arbeten uppenbarligen är avsevärt större än detta skadebelopp, är styrelsen jämlikt 7 kap. 17 § vattenlagen berättigad att befrias från skyldighet att bekosta arbetena under förutsättning att den i stället ersätter skadan.

Vattendomstolen prövar alltså lagligt befria styrelsen från skyldighet att bekosta arbetena med ifrågavarande fyra avlopp genom järnvägsbanken mot att styrelsen i ersättning för uppkommande skada erlägger det angivna skadebeloppet, 19.800 kronor. Därest styrelsen vill begagna sig av denna förmån, åligger det styrelsen att senast inom tre månader härefter dels lämna meddelande till Emil Henriksson i Skeeröd såsom ordförande i den för företaget utsedda styrelsen och dels till honom utbetala ovannämnda skadebelopp, att vid ägentyr att eljest rätten för styrelsen att i stället för att på egen bekost-

27.
nad utföra arbetena ersätta skadan är förfallen.

Vad nu stadgats utgör icke hinder för delägarna att låta verkställa företaget, därvid de emellertid hava att själva bekosta de för avloppen erforderliga arbetena, vilka i allt fall skola utföras genom styrelsens försorg.

Kommer företaget till utförande, skall ovannämnda skadebelopp användas till kostnader för företaget. Skulle däremot företaget icke komma till stånd, skall beloppet fördelas mellan dem, för vilka skada ~~kan~~ anses uppkomma genom att företaget icke utföres. Därvid bör tillämpas vad förut i vattendomstolens utslag blivit anført. Vattenrättsingenjören Svensson har i slutet av sin omförmälda promemoria intagit en särskild längd utvisande huru ovannämnda skadebelopp skall fördelas. Det åligger Henriksson att omedelbart efter det han bekommit förutnämnda skadebelopp och det blivit avgjort, att företaget icke skall komma till utförande, till övriga delägare utbetala dem enligt denna längd tillkommande belopp.

I detta utslag har vattendomstolen hittills behandlat alla fyra avloppen som en enhet och jämfört å ena sidan förhållandena om intet av avloppen komme till stånd och å andra sidan förhållandena om arbetena med samtliga fyra föreslagna avlopp bleve utförda. Styrelsen har emellertid anhållit, att vattendomstolen i den utsträckning vattendomstolen funne lämpligt ville i sitt utslag angiva jämväl huruvuda och med vil-

ka belopp styrelsen jämlikt 7 kap. 17 § vattenlagen kunde vara berättigad köpa sig fri från skyldigheten att bekosta utförandet av allenast något eller några av nämnda avlopp. Vattendomstolen har efter granskning av olika tänkbara kombinationer funnit, att sådan prövning lämpligen bör ske beträffande följande fyra alternativ, nämligen 1) att endast avloppet Q-P ombygges, 2) att bron D-C och avloppet Q-P ombygges, varemot bron H-G och trumman R-O bibehållas i befintligt skick, 3) att broarna H-G och D-C ombyggas, medan bron Q-P och trumman R-O bibehållas i nuvarande skick, samt 4) att broarna H-G och D-C ävensom avloppet Q-P ombyggas, medan endast trumman R-O bortfaller. Också härvidlag böra de i utslaget tidigare använda principerna tillämpas. På sätt närmare framgår av en utav Svensson rörande de alternativa förslagen upprättad promemoria, Prot. bil.B, kan skadan av att de i varje särskilt alternativ uteslutna avloppen icke utföras beräknas för det första alternativet till 19.689 kr, för det andra alternativet till 9.148 kronor, för det tredje alternativet till 4.034 kronor och för det fjärde alternativet till 409 kronor. Enär för vart och ett av dessa fyra alternativ kostnaden för utförande av återstående avlopp genom järnvägsbanken uppenbarligen är avsevärt större än det beräknade skadebeloppet, är styrelsen jämlikt 7 kap. 17 § vattenlagen berättigad att erhålla befrielse från skyldighet att bekosta de i varje särskilt alternativ uteslutna avloppen, under förutsättning att styrelsen i stället ersätter

skadan. Därest styrelsen vill begagna sig av denna förmån, åligger det styrelsen att senast inom tre månader härefter dels lämna meddelande därom till Henriksson såsom ordförande i den för företaget utsedda styrelsen, dels angiva vilket alternativ styrelsen önskar välja och dels till Henriksson utbetala det för detta alternativ angivna skadebeloppet, vid äventyr att eljest rätten för styrelsen att i stället för att på egen bekostnad utföra de i varje särskilt alternativ angivna arbetena ersätta skadan är förfallen. Vad nu stadgats utgör icke hinder för delägarna att låta verkställa företaget i full utsträckning, därvid de emellertid hava att själva bekosta de för de återstående avloppen erforderliga arbetena, vilka i allt fall skola utföras genom styrelsens försorg. Kommer företaget till utförande i full utsträckning, skola erlagda skadebelopp användas till kostnader för företaget. Skulle däremot företaget icke komma till stånd i full utsträckning, skall erlagt skadebelopp fördelas emellan dem, för vilka skada kan anses uppkomma genom att företaget icke utföres i full utsträckning. Därvid bör tillämpas vad förut i vattendomstolens utslag blivit anfört. Vattenrättsingenjören Svensson har i en särskilt tabell, Prot. bil. C, beträffande vart och ett av de fyra nu ifrågavarande alternativen angivit huru erlagt skadebelopp - i tabellen uppdelat på skada genom hindrad torrläggning och skada ge-

nom fördyrad torrläggning - skall fördelas mellan sakägarna. Det åligger alltså Henriksson att omedelbart efter det han bekommit nu avsett skadebelopp och det blivit avgjort, att företaget icke skall komma till utförande i full utsträckning, till övriga delägare utbetala de belopp, som tillkomma dem enligt denna tabell. Om styrelsen väljer något av dessa alternativa förslag, vilka ju alla förutsätta ombyggnad av åtminstone något av vattengenomloppen, är styrelsen skyldig utföra dylik ombyggnad så snart lämpligen kan ske efter det att torrläggningssintressenterna meddelat styrelsen att de beslutat utföra företaget till sådan omfattning att ombyggnaden erfordras.

Mot vattendomstolens utslag har styrelsen efter vad fullföljt talan i vattenöverdomstolen under anförande:

Vid prövningen av de faktorer, som låge till grund för båt-
nad och kostnad, borde hänsyn tagas till det men som för-
orsakades därigenom att järnvägsbroarna i deras nuvarande
skick bleve onyttiga genom den förändring av vattenförhållan-
dena som skulle bli en följd av vattenledningsföretags
genomförande. Då netto nyttan av vattenförhållandenas
förändring understeg denna skada, yrkade styrelsen be-
frielse från ersättningsskyldighet i anledning av att fö-
revarande arbeten icke utfördes. Därest detta yrkande icke
bifölles, hemställdes att vid ersättningsskyldighetens
bestämmande allenast ovannämnda skada å 8.873 kronor 30 öre

måtte tagas i beräkning.

Vattenöverdomstolen har i sin dom den 11 februari 1941 yttrat: Vattenöverdomstolen finner ej skäl att göra ändring i vattendomstolens utslag; dock att vattenöverdomstolen bestämmer dels att företaget, därest det kommer till utförande, skall vara fullbordat före utgången av år 1942, dels ock att den tid av tre månader, inom vilken styrelsen vid stadgat äventyr - därest styrelsen vill begagna sig av tillståndet att i stället för att bekosta avloppen eller något eller några av dem enligt de av vattendomstolen angivna alternativen ersätta den uppkomna skadan - har att lämna meddelande därom ävensom utbetala det för varje särskilt fall fastställda ersättningsbeloppet, skall räknas från dagen för vattenöverdomstolens dom. Styrelsen skall ersätta övriga sakägare vad de visa sig hava erlagt för en gemensam avskrift av vattenöverdomstolens dom.

I vattenöverdomstolens dom har styrelsen i underdånighet sökt ändring.

Kungl. Maj:ts dom är med Dess Högsta Domstol besluten; given Stockholms slott den 7 maj 1942.

Kungl. Maj:t har i nåder låtit sig föredragas handlingarna i detta mål och prövar rättvist fastställa vattenöverdomstolens dom; dock att Kungl. Maj:t bestämmer dels att företaget, därest det kommer till utförande, skall vara fullbordat före utgången av år 1944 dels ock att den i vattenöverdomstolens dom omförmälda tiden av tre månader skall

räknas från dagen för Kungl. Maj:ts dom. Det vederbörande hava
att ställa sig till underdånig efterrättelse.

Under Kungl. Maj:ts Sekret

/Nils Rignell.

Att förestående avskrift är lika lydande med härstädes
förvarade koncept-dom betygar Stockholm och Kungl. Maj:ts Nedre
Justitierevision den 10 juni 1942.

Ex officio:

Håkan Undén.

Bil.L.

Prot.bil.C

Fastighet	Uppgiven	ägare	Skada genom hindrad torrläggning					Fördyrad torrlägg- ning		
			Alt.2	Alt.2	Alt.3	Alt.4	Alt.1	Alt. 2	Alt.3	Alt.4
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Mölleröd		Statens järnvägar	90	90					20:27	1:97
"	1 ¹⁹	Mathilda Johansson	250	250					24:71	2:40
"	1 ⁴	Kapten Thore Vir- gin	15	15					3:09	0:30
"	1 ¹⁴	D:sme	80	80					17:60	1:71
"	1 ³	D:sme	1640	1640					221:66	21:55
Bjärnum	3 ²⁴	Alb. Nordstrand	900					271:84	129:51	12:59
"	1 ⁴	Karl Kroon	1845					653:40	311:31	30:26
Skeeröd	3 ¹⁸	Gottfrid Thurn	1410	1410					207:88	20:21
"	3 ¹⁶	Emil Henriksson	1030	935				34:95	154:14	14:98
"	3 ¹³	Theodor Paulssons sterbhus	480	10				135:72	67:38	6:55
"	3 ¹¹	Johan Nilsson	385					91:93	43:80	4:26
"	3 ¹⁰	d:sme	650					188:52	89:82	8:73
"	3 ⁸	Per Olssons stbh.	905					234:20	111:58	10:85
"	3 ⁴	d:sme	580				919:76	441:44	210:32	20:44
"	3 ⁵	d:sme					2623:52	814:87	388:23	37:74
"	3 ⁷	Teodor Paulssons sterbhus					160:84	49:96	23:80	2:31
Matteröd	2 ⁸	Anna Johansson	620					141:74	67:53	6:56
"	2 ⁷	Elsa Johansson	1365	135	135	135		387:98	184:85	17:97
"	2 ²⁰	d:sme	240					49:39	23:53	2:29
"	2 ²¹	Arvid Kroon					181:02	56:22	26:79	2:60
"	1 ³	Hjalmar Nilsson		135			1336:69	415:18	185:95	19:23
"	2 ⁴	Albin Nilsson		715			1040:08	323:05	27:69	14:96
"	2 ¹⁶	d:sme		20			32:10	9:97		0:46
Mala	6 ⁴³	Ernst Ragnar Linde		265			186:52	57:93		2:68
Malamaden	1 ¹	d:sme		125			723:46	224:71	97:56	10:40
Summa			12485	4565	1395	135	7204:-	4583:00	2639:00	274:00

Umeå i maj 1940.

Per Emil Svensson

Rätt avskrivet; betygar

Ex officio:

Oläsligt namn

A.D. 50/1942

Övre Skeerödsån II.

Protokoll, hållet vid sammanträde med
Söderbygdens vattendomstol på rådhuset i
Kristianstad den 24 november 1942.

Närvarande: Undertecknad vattenrättsdomare;

vattenrättsingenjören K. Elfström och H. Hartzell;

vattenrättsnämndemännen L. Larsson i Kristineberg, Fär-

löv och M. Olsson på Håslövs boställe, Viby;

vattenrättssekreteraren G. Fredriksson.

Sedan vid laga syneförrättning, som avslutats den 20 januari 1939, till utförande medgivits företag, benämnt Övre Skeerödsåns vattenavledningsföretag I och II 1939 och avseende torrläggning av mark till Mölleröd och Bjärnum i Norra Åkarps socken, Skeeröd i Farstorps socken samt Matteröd, Mala och Malamaden i Vankiva socken, Kristianstads län, samt Kungl. Maj:t uti dom den 6 maj 1940 i anledning av fullföljd talan rörande förrättningen bestämt bland annat, att företaget skulle vara fullbordat före utgången av år 1942, hade Emil Henriksson såsom ordförande i arbetsstyrelsen för företaget anhållit om utsträckning av tiden för företagets fullbordande.

För behandling av detta mål hade sammanträde med vattendomsto-

lens utsatts att hållas härstädes denna dag klockan 13.00.

Vid målets företagande till handläggning på sålunda bestämd plats och tid inställde sig Henriksson personligen, åtföljd av ingenjören Anders B. Andersson.

Henriksson förklarade, att ansökningsen fullföljdes, samt ingav en av elva delägare i företaget undertecknad skrift, vari de biträdde anståndsframställningen.

Det antecknades att handlingarna till ifrågavarande förrättning voro tillgängliga vid sammanträdet.

Målet överlämnades.

Efter enskild överläggning meddelades följande

D o m.

Vattendomstolen prövar skäligt bevilja anstånd med ifrågavarande företags fullbordande till utgången av år 1947.

Det åligger företaget att till vattendomstolen gälda kostnaden för kungörelsen i målet tretton kronor 49 öre.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljes efter vad hos vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin.

*Sif. 1-35 vidimarer
ex officio
Klas Westling.*

L ___ 11*1166



3

DIARIE Nr 18808

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 OKT. 1943

K. Lantbruksstyrelsens
Kontor i Örebro arkiv

903 Originalhandlingar
rörande
Ö v r e S k e e r ö d s å n s
vattenavledningsföretag I och II
N.O. 88 1939. *W. St. L.*

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV 1951
DIARIE Nr
SÄK Nr

Inskr. i vattenb.
d. / 9 1943
nr 603

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark till Mölleröd och Bjärnum i Norra Åkarps socken, Skeeröd i Farstorps socken samt Matteröd, Mala och Malamaden i Vankiva socken av Kristianstads län; upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1939 av

Johannesson
Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad etthundra fem (105) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 11 blad.

Protokoll, härefter
syne förädlung enligt
vattenlagen angående
förvägning av mark-
ten Skerwå by; Färstorp
Socken, Mästerås by; Vaa-
kva socken samt Bjärnum
by; Norra Skärps Socken
av Kristianstads län.

År 1788 den 5 oktober härnäst
hij meddelades statens lant-
brukningens Lantbrukaren
Otto Johansson, Mästerås för
att enligt lantbrukens för-
ordnande verkställa syne för-
måttning enligt vattenlagen
angående förvägning av mark-
ten Skerwå by; Färstorp Socken,
Mästerås by; Vankva socken
samt Bjärnum by; Norra
Skärps Socken av Kristian-
stads län. På grund av per-
sonliga händelser hade den
sammanträdde införmyndig:
Otto Johansson, Mästerås;
statens järnvägs general direktör-
skriveraren Torsten Raskke;
därto föring kändt värdtynde
genom herr vörbassor Raskke-
man Arvid Larsson;
därto biträda och godkänd;
Myron Jönsson, Mästerås, och
L. O. Riet, Bjärnum, vilka båda
avse på förordningen och.

23
För packningen meddelade att
det till honom av förvaltnings-
mannen den 24 sept. 1938 för-
sändes hänförelse, innehållande
kammerns åsikt om
garna i förslaget af kommunen
honom tillkommande värd ~~och~~
kammerns af kammerns öfver-
lämnade till Högskolemyndigheten
den 24 sept. 1938. ^{förvaltnings} Högskolemyndigheten
förvaltnings och förvaltnings
förvaltningsmannen förvaltnings
i anseende till att det förvaltnings-
mannens kommer att i lagens
ordning uttryckas till den för-
valtnings den 20 oktober 1938 till 10
f. m. i samma lön, samt att
högskole och kommunen kommer
på måndagarna påskdagen att
yttra sig i frågan om utöf-
ningen.

§ 2.

Förvaltningsmannen förvaltnings-
de med förvaltnings och med
den förvaltningsmannen, att förvaltnings
uttryckande i lagens Högskole Högskole
medföra uttryckande av för-
valtnings, förvaltnings och förvaltnings
en mindre förvaltningsmannen
förvaltnings att ^{allmänna} ^{berörda} ^{högskole} ^{förvaltnings} ^{allmänna} ^{berörda} ^{högskole} ^{förvaltnings}
det, för valter varart förvaltnings
förvaltnings förvaltnings, vilka förvaltnings
na förvaltnings i det förvaltnings-
liga Högskole samt en ^{allmänna} ^{berörda} ^{högskole} ^{förvaltnings}
förvaltnings byggnad efter

A

X

79

Leucostomus

J. R. M. S. from

Steiftes geden an

Louis

Skiftesgodman

6

Hayden Tere Virgini, Quamquam;

Anton Bruckner, Bärmen.

Narkissa J. Pratt 24.

Alvin Fortbrana

4
Karl Kroon, Bärman
Lennart Johanson, Helsingfors
Hans Johanson, Helsingfors
Maurice Miettinen, "
Arvid Kroon, "
Arvi Miettinen, "
Theodor Petersen Stenroos, Helsingfors,
quorum delegatus; Stenroos
Gustaf Petersen;
Gottfrid Thurn, Helsingfors;
Johan Miettinen, " ge-
nom Erik Thulin ex. officio
vi l.

§ 4.

Het nu föregående sammankom-
mande förde protokollet upp-
läst och meddelade för-
rättningens verksamhet under
stämans utredning, framkom-
mit att de för utredning
föreliggande ämnen för ut-
redningens för förberedelse
sida kommer till adressen
föreliggande.

§ 5.

Het för meddelade för-
rättningens verksamhet under
stämans förberedelse
förutse utredning (vi 2).

§ 6.

2
På förutse framman
förutse utredning i utredning
sammanställning under förutse
meddelade i utredning
för utredning i utredning.

Tha solagare.

和又

[illegible]

f8.

#8.
Småarna meddelar att
hen ~~av föregående~~ försvåring
beror på många för järn-
vägarnas byggnad betrod av
allt om allt.

A 9.

Takayama avotoda prai or -
 Aatunuy fi 1000, form atyinyi
 Fi ^{Kamala} Kamaa utridyande.

10

[illegible]

andra kammen an såna med-
delande kommer an ut-
gåva.

#11
Hö i det vidare förkom upp-
lästis prövarat om skola sam-
manträdde. Det om hö som
vara.

Sammanträdde
Hälsan lämnades in genom.

Skiftsman
Skiftsman

Skiftsman
Skiftsman

År 1988 den 20 december.
Hälsan lag sammanträdde att
skiftsman i skiftet var-
en följande skiftsman trädde
fram:

Alvi Skiftsman. Skiftsman;

Katrin Thörn. Skiftsman;

Wim Skiftsman

Eva Thörn

Eva Skiftsman. Skiftsman, genom

sin man Otto Skiftsman,

Alvi Skiftsman. Skiftsman

Skiftsman Skiftsman

#12.

Förvaltningsmannen fram-
lade om skiftet det upp-
rättade. Förvaltningsför-
get, varvid han påvisade att
förvaltningen av skiftet delat
av den i förvaltet ingående

marken vore bebröad av de
järnvägsboar och framman som
kände upp vägen. Härjämte
härvidade han sin berättelse
merom i vägen lagas kap 7
§ 17 om de olika järnvägs
ägare i den ^{händelse} händelse som
skada som uppstod genom
boarnas biträddande i det
närvarande skick kunde an-
tas ringa i jämförelse med
kostnaden för boarnas om-
byggnad kunde bli för från
ombyggnaden härvid han or-
sätte skadan.

§ 19.

Läkarna yrkade åläggas
för järnvägsägare att om-
bygga de ^{härnärvarande} härevarande boar-
na och framman, i det fall
de boar som leddes över fjärr
Sker vid sin. De yrkade nämli-
gen att den som ^{den} ansvarade ska-
dan vore skolden än vad boar-
nas ombyggnad skulle kosta.
Det vore icke undant från om att
järnvägsboarna förklarade
sig vara tillräckligt, därtill kom
bländ annat att järnen var sym-
metriskt ^{förhållande} förhållande om skulle
de för de långa järnvägsbo-
arna och järnvägsbanan
lades till i vägen för
den stora lufens avläsning.

§ 14

8
På något ömsid från Ljung.
Järnvägsstyrelsen i avlörd
meddelade förvaltningsman-
nen att han ömsidvart skulle
inrätta den nya förvaltnings-
styrelsen i järnvägsstyrelsen i vad
det berörde järnvägen och
att nya sammanträde kom-
me att hållas i samma
lokal fredagen den 20 janu-
ari 1909 kl 1 e.m., till vilket
sitta andra medlemmar än
dessa meddelade kommit
att utgå.

#14
På ömsid vidare förvaltnings
sammanträdet.

Det som till som ömsid
sammanträdet
stades sammanträdet
På ömsid I. O. Bligh

På 1909 den 20 januari
den nya sammanträdet att
sitta medlemmar i staden var
in förvaltnings styrelsen
stades kommit:
Karl Thore Virgin, Ljung;
Anton Trosterson, Bjärn;
Alvin Nordström;
Karl Thore, Ljung;
Erik Karlsson;
Johan Nicson, Ljung;
Karlsson, Ljung;

Knut Johansson, Matten
Otto Johansson, "
Arvid Kroon, "
Gunnar Kärne, "
Per Olov Johansson, Skerud, genom-
börar Per Olov, Skerud
Mallinda Johansson, Hovens,

#15.

Vet vi sammantaget om 20
Dec 1988 första protokollet upp-
läst.

#16.

✓ In till förädlingsmassan av
därifrån skärterare Ralle in-
stäm skrivare och andra förväg-
brarar omlygghet uppkastet (hi.3)
Förädlingsmassan, medverkar av
den i skrivaren [därmed upp-
giftig ritad grundläggning,
förelägganden i en 4-4
måste lera på något sätt för
ett och vilor på guld (moran).]

#17

Förädlingsmassan upp-
läst tillverkat tillverkat av co-
skrivning och värvning och
i sammanslagning (hi.4) kostnad-
beräkning (hi.5), kostnadsgrön-
ning för försök I (hi.6) och för försök
II (hi.7), samt referens i
utvärdering i de beräkningar, som
utförts för förvärdet av dessa
uppgifterna genom förvärd-
beräkningar i broarna bi-
beräkningar i det ena och

Stein (Kilgorta-10).

#18.

Symmetrischen argerer die der
Länder (bi 11).

#19.

Der Verlust an fürstlichen Styrken
kann sehr an die unvollkommenen
Stärken vollen: Kasten Thon bis zu
Quartern, Emil Heinrichson, Steiner,
oder Albin Nordström, Björnson.

#20

Die Styrken: Styrken vollen
Emil Heinrichson, Steiner in Björn-
son; oder Steiner die fürstlichen der
Länder Kasten und die Styrken
fürstlichen der Styrken.

#21

Rathen die fürstlichen, Kasten.
Länder bis zu den Protokollen (bi 12).

#22.

Die Lücke in der fürstlichen fürstlichen
Länder fürstlichen der Styrken und
Länder der Styrken.

oder der Styrken oder

Styrken der Styrken

Styrken der Styrken

Styrken der Styrken

Hej!

Furcivärdet för den enkla
Thulin är å kommunför
den 20 okt 1938 med enklam-
marer. Skrivitens reg-
lering om in talan för
och rättade növa, god-
kännande för omvärds
lagliga åtgärder.

Maka den 19/10 1938

Johan Nilsson

Revintar

Nils Nilsson

1212.




R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingeniör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i cvan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade för- rättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstad i landskansliet den 13 januari 1937.

Ge På länsstyrelsens vägnar:

W. H. *Per. Lundberg*

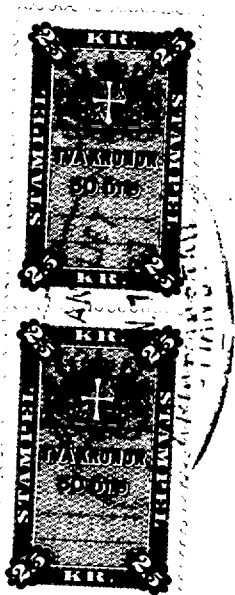

Stämpel fem kronor.

Personen

16/18 / Ekdm. Ank. den
12. JAN. 1937
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

om förrättningar *Per O. 38.*

Härmed anhålles vördsamt för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike genom och från vattenskadade marker till Skeröds by i Farstorps socken, Matteröds by i Vankiva socken och Bjärnum i Norra Åkarps socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Matteröd pr Mala d. 8.10.1936.

Olof Johansson

Thore Virgin: Zvarnfors, Bjärnum

Antan Fredman Bjärnum

Knut Johanson Matteröd Mala

Albin Nordström Bjärnum

Hjalmar Nilsson Matteröd Mala

Gottfrid Thurn Skeröd Bjärnum

Emil Henriksson Skeröd Bjärnum

Johan Nilsson Skeröd Mala

*Samtliga här ovan hava gienhändigt under-
tecknat ansökan.*

Här nedan antecknas i företaget berörda delägare.

Matilda Johanson Per Olofsson, Skeröd, Mala

Bjärnum

Albin Nilsson, Matteröd, Mala

Arvid Larsson, Matteröd Mala

M. P. Linde, Mala

Tröder Paulsson, Skeröd, Mala

Karl Larsson

Bjärnum

Transumt.

Statens järnvägar
12 bansektionen
Baningenjören

Till

Distriktssekreteraren,

Malmö.

Över lantbruksingenjörens i Kristianstad förslag till sänkning av Skerödsån m.m. får jag lämna följande uppgifter.

De föreslagna åtgärderna med avseende på genomloppen genom banan innebära dock betydliga kostnader. Att ens tillnärmelsevis bedöma dessa är vanskligt utan grundligare undersökning (än vad tiden nu medgiver). Jag vill dock icke undandraga mig, att lämna några på sannolikhet grundade siffror.

För att börja söderifrån, alltså från Mala å linjen Mala-Bjärnum, torde nedläggning av ett rör i sektionen P-Q kunna utföras för en kostnad av omkring 3.000 kronor.

I sektionen R-O kan ett rör icke anordnas under trumman men väl på samma djup vid sidan om för en kostnad av omkring 2.000 kronor.

Bron vid C-D är grundlagd på naturlig botten och väl byggd. En så avsevärd sänkning som den föreslagna skulle emellertid föranleda, att landfästena bli underminerade, och det torde icke låta sig göra att gjuta under den erforderliga nya grunden, med mindre att landfästena rivas, för så vitt icke den nya sektionens bredd skulle kunna minskas och en gjuten betongränna anordnas mellan landfästena. En ombyggnad av bron torde draga en kostnad av 30.000 kronor, medan den ifrågasatta betongrännan borde kunna anordnas för omkring 10.000 kronor.

Bron vid G-H /Grytbäcken/ är enligt härvarande uppgifter grundlagd på pålar. En sänkning av vattenståndet på föreslaget sätt skulle alltså äventyra pålgrundens bestånd, varför sänkning av vattenhytan måste föranleda brons inflyttning på fast

ifk sid 9 mitten

15
mark med därav följande omgrävning av bäcken. En nybyggd bro
torde få beräknas till 30.000 kronor förutom kostnader för
bäckomgrävningen. Hälsingborg den 9 januari 1939.

B.Gudmundsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

F. Selander



Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoföretens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Norra Åkarp sk</u> Aa Mölleröd	Statens järnvägar å åker, förhållas ej äng dyjrd <u>Summa</u>	1 2 3
hus nr 5	1 ¹⁹		Az Mölleröd	Mathilde Johannessson å åker, dyjrd --- <u>Summa</u>	4 5 6
7/64	1 ⁴		Ac Mölleröd	Kapten Thore Virgin äng, dyjrd på guss i sand " " <u>Summa</u>	7 8 9
hus	1 ¹⁴		Ad Mölleröd	Kapten Thore Virgin äng, dyjrd på guss i sand " " " <u>Summa</u>	10 11 12 13
11/128	1 ³		Ae Mölleröd	Kapten Thore Virgin högländ mark " " <u>Överföres</u>	14 15

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer ..
1	2	3	4	5	6
				Överfört väg imp 16 sjö imp 17 " imp 18 " imp 19 a ä imp 19 b äng, dyjnd på grus i sand 20 " " 21 " " 22 " " 23 " mylla på grus i sand 24 " " 25 åker " 26 " " 27 " " 28 " " 29 a " " 29 b Summa	
1/16	116	Af	Mölleröd	Rapsten Thore Virgin	
				väg imp 30 " imp 31 ä imp 32 stamtöträdgård, mylla på grus i sand 33 " " " " 34 åker dyjnd på grus i sand 35 " " " 36 " mylla " 37 " " " 38 Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							88.0									
							14.0									
							79.0									
							96.0									
							32.0									
							50.0									
0.2			18.0					40	7	20	200	36	-	160	28	80
0.2			31.0					40	12	40	200	62	-	160	49	60
0.3			04.0					60	2	40	200	8	-	140	5	60
0.3			25.0					60	15	-	200	50	-	140	35	-
0.2			30.0					80	24	-	400	120	-	320	96	-
0.7			35.0					280	98	-	400	140	-	120	42	-
0.5	18.0							800	144	-	1600	288	-	800	144	-
0.3	14.0							480	67	20	1600	224	-	1120	156	80
0.1	69.0							160	110	40	1600	1104	-	11440	993	60
0.1	154.0							160	246	40	1600	2464	-	1440	2217	60
0.4	45.0							640	288	-	1600	720	-	960	432	-
	300.0		143.0				359.0		1015	-		5216	-		4201	-
							05.5									
							0.15									
							13.0									
0.5	05.0							800	40	-	1600	80	-	800	40	-
0.5	09.0							800	72	-	1600	144	-	800	72	-
0.1	63.0							160	100	80	1600	1008	-	1440	907	20
0.5	38.0							800	304	-	1600	608	-	800	304	-
0.6	11.5							960	110	40	1600	184	-	640	736	0
0.6	15.0							960	144	-	1600	240	-	640	96	-
	141.5						20.0		771	20		2264	-		1492	80

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurerens nummer
1	2	3	4	5	6
13/256	115	Ag	Mölleröd	Kapten Thore Virgin åker, mylla på grus o sand tomt o trädgård Summa	39 40
39/4608	132	Ba	Bjärnum	Kapten Thore Virgin tomt och trädgård, mylla på grus o sand Summa	
2/96	149	Bb	Bjärnum	Kapten Thore Virgin tomt o trädgård, mylla på grus o sand åker, dynd på grus o sand " " " " " " " " äng " " " " uttagen väg Summa imp	42 43 44 45 46 47 48 49 50
1/18	av 113	Bc	Bjärnum	Anton Fredsson äng, mylla på grus o sand åker " " Summa	51 52 53

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	12.0							1960	115	20	1600	192	-	640	76	80	
	01.0							1120	11	20	1600	16	-	480	4	80	
	12.0								126	40		208	-		81	60	
	08.0							800	64	-	1600	128	-	800	64	-	
	08.0								64	-		128	-		64	-	
	01.0							800	8	-	1600	16	-	800	8	-	
	06.0							640	38	40	1600	96	-	960	57	60	
	75.0							480	360	-	1600	1200	-	1120	840	-	
	04.5							960	43	20	1600	72	-	640	28	80	
	716.0							800	928	-	1600	1856	-	800	928	-	
		07.5						120	9	-	400	30	-	280	21	-	
		11.0						280	30	80	400	44	-	120	13	20	
		01.0						240	240		400	4	-	160	160		
							02.0										
	202.5	19.5					02.0		1419	80		3318	-		1898	20	
		28.0						80	2240	400	112	-	320	89	60		
	44.0							800	352	-	1600	704	-	800	352	-	
	55.0							480	264	-	1600	880	-	1120	616	-	
	99.0	28.0							638	40		1696	-		1057	60	

Hemmanstal	Registernummer	Littera. & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
9/64	1 ³⁵	Bd	Bjärnum	Kapten Thore Virgin	
				väg	imp 54
				"	imp 55
				"	imp 56
				äng, mylla på gull i sand	57
				"	58
				"	59
				åker	60
				"	61
				"	62
				"	63
				"	64
				"	65
				"	66
				"	67
				Summa	
23/488	3 ²³	Be	Bjärnum	Kapten Thore Virgin	
				väg	imp 68
				högländ mark	imp 69
				"	imp 70
				åker, mylla på gull i sand	71
				"	72
				"	73
				"	74
				"	75
				"	76
				äng	77
				Överföres	

04
04
04
03
02
03
02
04
04

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Ang och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

04
04
03
03
05
03
04

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägobeskrivningens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört äng, mylla på grus i sand " " " " " " högländ mark imp <u>Summa</u>	18 19 80
1/32	3 ²⁴	Bf	Bjärnum	Albin Nordstrand	
				äng dyjrd " " " " " " åker " <u>Summa</u>	81 82 83 84 85 86 87 88 89
1/12	1 ⁴	Bg	Bjärnum	Harl Kroon	
				väg äng, dyjrd " " " " " " åker " Överföres	90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
124.0	02.0		56.5	669 -	1634 -	965 -										
	17.0			100	17 -	200	34 -	100	17 -							
	12.0			60	720	200	24 -	140	1680							
	02.0															
124.0	22.0		56.5	692 20	1692 -	998 80										
	18.0			160	2880	800	144 -	640	11520							
	11.0			160	1760	800	88 -	640	7040							
36.5				560	20440	1400	511 -	840	30660							
22.0				980	31260	1400	448 -	420	13440							
28.0				980	27440	1400	392 -	420	11760							
19.0				280	5320	1400	266 -	1120	21280							
42.0				640	26880	1600	672 -	960	40320							
56.0				480	26880	1600	896 -	1120	62720							
31.5				646	20160	1600	504 -	960	30240							
245.0	29.0				1631 20	3921 -		2289 80								
			03.5	80	240	400	12 -	320	960							
	18.0			80	1440	800	144 -	720	12960							
14.0				80	1120	400	56 -	320	4480							
22.0				140	3080	1400	308 -	1260	27720							
34.0				140	4760	1400	476 -	1260	42840							
46.5				280	13020	1400	651 -	1120	52080							
41.0				140	5740	1400	574 -	1260	51660							
47.5				280	132 -	1400	665 -	1120	532 -							
20.5				140	2870	1400	287 -	1260	25830							
225.5	21.0		02.5		455 70	3173 -		2717 30								

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägaras namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört åker, dyjod " " " " " <u>Summa</u>	100 a 100 b 101 102 103 104 105
3/48	3 ¹⁸	Ca	Farstorp socken Skeeröd	Rattfrid Thurn	
				högländ mark " " sjö " " äng " äng dyjod på grus i sand " " " " " " " åker "	imp 106 imp 107 imp 108 imp 109 imp 110 imp 111 imp 112 imp 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
				Överføres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
225.5		21.0				02.5		455		70		3173		-		2717	
34.0								140		4760		1400		476		1260	
21.0								280		5880		1400		294		1120	
23.0								420		9660		1400		322		980	
05.0								280		14		1400		70		1120	
53.0								480		25440		1600		848		1120	
38.0								320		12160		1600		608		1280	
59.5								320		19040		1600		952		1280	
459.0		21.0				03.5				123910				6743		-	
						04.0											
						42.0											
						13.0											
						46.0											
						34.0											
						71.0											
						16.0											
						04.0											
		53.0						60		3180		200		106		140	
		11.0						60		660		200		22		140	
		02.0						60		120		200		4		140	
		44.0						60		2640		200		88		140	
		25.0						80		20		200		50		120	
		53.0						100		53		200		106		100	
		08.0						120		960		200		16		80	
		09.0						40		360		200		18		160	
32.0								240		7680		1200		384		960	
66.0								320		21120		1600		1056		1280	
98.0		205.0				230.0				44020				1850		-	
																140980	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört åker, dyjrd på guss o sand " " " " " " " " <u>Summa</u>	124 125 126 127
3/12	3 ¹⁶	Cb	Sheeröd	Emil Henriksson	
				högländ mark " " " " väg äng, mylla på guss o sand " " " " " " " " åker, dyjrd " " " " " " <u>Summa</u>	imp 128 a imp 128 b imp 129 imp 130 131 132 133 134 135 136 137 138
1/24	3 ¹³	Cc	Sheeröd	Teodor Paulssons ärbhus	
				äng, dyjrd " " åker å <u>Summa</u>	139 140 141 imp 142

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/24	3"	Cd	Sheeröd	Johan Nilsson	
				å imp 143	
				åker, dyjnd 144	
				" " 145	
				Summa	
1/24	3 ¹⁰	Ce	Sheeröd	Johan Nilsson	
				å imp 146	
				väg imp 147	
				åker, dyjnd 148	
				åker, " 149	
				" " 150	
				" " 151	
				" mylla på grus i sand 152	
				" " 153	
				Summa	
1/24	3 ⁸	Cf	Sheeröd	Per Olssons sterbhus	
				å imp 154	
				högländ mark imp 155	
				åker, dyjnd 156	
				" " 157	
				" " 158	
				" " 159	
				" " 160	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9				10		11	12		13	14		15	16	
							05.0	320	118 40	1600	592 -	1280	4173 60			
	37.0							960	451 20	1600	752 -	640	350 80			
	47.0															
	84.0						05.0		569 60		1344 -		774 40			
							18.5									
							01.0									
01	30.0							160	48 -	1600	480 -	1440	432 -			
01	25.0							160	40 -	1600	400 -	1440	360 -			
011	19.0							640	121 60	1600	304 -	960	182 40			
05	19.0							800	152 -	1600	304 -	800	152 -			
03	32.5							480	170 40	1600	568 -	1120	397 60			
06	10.0							960	96 -	1600	160 -	640	64 -			
	138.5						19.5		628 -		2216 -		1588 -			
							15.0									
							11.0									
06	57.0							960	489 60	1600	816 -	640	326 40			
07	41.5							1120	464 80	1600	664 -	480	199 20			
03	38.5							480	184 80	1600	616 -	1120	431 20			
05	57.0							800	456 -	1600	912 -	800	456 -			
03	50.0							480	240 -	1600	800	1120	560 -			
	238.0						26.0		1825 20		3808 -		1972 80			

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/6	3 ⁴	Cg	Sheeröd	Per Olssons sterbhus	
				ä	imp 161
				-"	imp 162
				väg	imp 163
				åker, förbättras ej	164
				"	165
				"	166
			9.70 80 1.70	"	167
			9.0 80 1.00	"	168
				"	169
				"	170
				"	171
				"	172
				Summa	
1/6	3 ⁵	Ch	Sheeröd	Per Olssons sterbhus	
				ä	imp 173
				-"	imp 174
				-"	imp 175
				högländ mark	imp 176
				väg	imp 177
				åker, dyjnd på gullö sand	178
				"	179
				"	180
				"	181
				"	182
				"	183
				"	184
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						16.0										
						08.5										
						02.5										
						07.0										
04	70.0							640	448	-	1600	1120	-	960	672	-
05	80.0							800	640	-	1600	1280	-	800	640	-
07	55.0							1120	616	-	1600	880	-	480	264	-
02	48.5							320	155	20	1600	776	-	1280	620	80
06	95.0							960	912	-	1600	1520	-	640	608	-
05	92.0							800	736	-	1600	1472	-	800	736	-
05	19.0							800	152	-	1600	304	-	800	152	-
06	04.0							960	38	40	1600	64	-	640	25	60
	463.5					35.0			3697	60		7416	-		3718	40
						18.5										
						12.5										
						17.0										
						22.0										
						14.0										
06	52.0							960	499	20	1600	832	-	640	332	80
05	86.0							800	688	-	1600	1376	-	800	688	-
03	28.0							480	134	40	1600	448	-	1120	312	60
04	79.0							640	505	60	1600	1264	-	960	758	40
04	82.0							640	12	80	1600	32	-	960	19	20
06	32.0							960	316	80	1600	528	-	640	211	20
04	50.0							640	320	-	1600	800	-	960	480	-
	330.0					80.0			2476	80		5280	-		2803	20

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört åker, dyjrd på guss o sand " " " " " " " " " " " " " " " " " " äng " " <u>Summa</u>	185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
1/6	37	Ci	Sheeröd	Teodor Paulsens storbhus	
				ä imp äng, dyjrd på guss o sand " " " " " " " " " " <u>Summa</u>	196 197 198 199 200 201
1/32	28	Da	<u>Kankiva socken</u> Matteröd	<u>Summa pluggar</u> högländ mark åker, dyjrd på guss o sand " " " " Överföres	202 203 204 205

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
320.0				80.0				2476	80		5280	-		2803	20	
04 04.5								640	28	80	1600	72	-	960	43	20
06 57.5								960	552	-	1600	920	-	640	368	-
04 158.0								640	1011	20	1600	2528	-	960	1516	80
05 16.5								800	132	-	1600	264	-	800	132	-
04 08.0								640	51	20	1600	128	-	960	76	80
04 12.0								640	76	80	1600	192	-	960	115	20
04 66.0								640	422	40	1600	1056	-	960	633	60
03 55.0								480	264	-	1600	880	-	1120	616	-
01 30.5								160	48	80	1600	488	-	1440	439	20
02 05.0								240	12	-	1200	60	-	960	48	-
06 15.0								720	108	-	1200	180	-	480	72	-
738.0	20.0			80.0				5184	-		12048	-		6864	-	
				31.5				720	259	20	1200	432	-	480	172	80
06 36.0								280	84	-	400	120	-	120	36	-
07 30.0								240	60	-	400	100	-	160	40	-
06 25.0								200	76	-	400	152	-	200	76	-
05 38.0								200	96	-	400	192	-	200	96	-
05 48.0																
	177.0			31.5				575	20		996	-		420	80	
				11.0				430	39	90	1400	133	-	980	93	10
03 09.5								800	208	-	1600	416	-	800	208	-
05 26.0								640	147	20	1600	268	-	960	220	80
04 23.0																
58.5				11.0				395	10		917	-		521	90	

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört åker, dyjnd på guss i sand " " " " Summa	206 207
1/8	27	D7	Matteröd	Wm Jansson	
			Markköp v. 7 h	högländ mark åker, dyjnd " mylla på guss i sand " " " äng " " " " förädlas ej " mylla på guss i sand " " " " " " " " " " " " " " " " " "	imp 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 2207 221 222 223 224 225 226 227 228 229
			9.10 8.3 0.8		
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	58.5						11.0		395	10		917	-		521	90
	25.0							640	160	-	1600	400	-	960	240	-
	45.0							640	288	-	1600	720	-	960	432	-
	128.5						11.0		843	10		2037	-		1193	90
							04.0									
	42.0							480	206	40	1600	688	-	1120	481	60
	28.5							1120	319	20	1600	456	-	480	136	80
	31.0							1120	347	20	1600	496	-	480	148	80
	42.0							640	288	-	1600	720	-	960	432	-
	44.5							320	142	40	1600	712	-	1280	569	60
	18.0							320	57	60	1600	288	-	1280	230	40
	06.0							640	38	40	1600	96	-	960	57	60
	50.0							960	480	-	1600	800		640	320	-
	26.0							960	537	60	1600	896	-	640	358	40
	38.5							1280	492	80	1600	616		320	123	20
	50.0							1120	560	-	1600	800	-	480	240	-
		01.0						480	480		600	6	-	120		120
		04.0						480	19	20	600	24	-	120	4	80
							01.0									
		78.0						40	31	20	200	156	-	160	124	80
		12.0						280	33	60	400	48	-	120	14	40
		30.0						80	24	-	400	120	-	320	96	-
		27.0						160	43	20	400	108	-	240	64	80
		17.0						120	20	40	400	68	-	280	47	60
		06.0						80	48	0	400	24	-	320	19	20
		33.0						40	13	20	400	132	-	360	118	80
		06.0						160	9	60	400	24	-	240	14	40
	410.5	224.0					05.0		3673	60		7278	-		3604	40

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört äng, mylla på guss i sand högländ mark imp väg imp <u>Summa</u>	930 931 932
hus N ^o 5	2 ²⁰	Dc	Matteröd	alla jmarker	
				åker, mylla på guss i sand " " <u>Summa</u>	933 934 935
hus N ^o 6	2 ²¹	Dd	Matteröd	Aroid Kroon	
				högländ mark imp åker, mylla på guss i sand " <u>Summa</u>	936 937 938
¼	1 ³	De	Matteröd	Hjalmar Nilsson	
				högländ mark imp äng, fruktträd ej " dyjrd åker " " " " " "	939 940 941 942 943 944 945 946 947 948
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
410.5	224.0					05.0		2673	60		7278	-			3604	40
	16.5					02.0		250	33	-	400	66	-	200	33	-
						01.5										
410.5	240.5					08.5		3706	60		7344	-			3697	40
	11.0							800	88	-	1600	176	-	800	88	-
	20.0							800	160	-	1600	320	-	800	160	-
	15.0							480	72	-	1600	240	-	1120	168	-
	46.0								220	-		736	-		416	-
						30.0										
	11.0							960	105	60	1600	176	-	640	70	40
	42.0							640	268	80	1600	672	-	960	403	20
	33.0					30.0		374	40		848	-			473	60
						38.0										
						03.0										
	09.0							280	25	20	400	36	-	120	10	80
	63.5							480	304	80	1600	1016	-	1120	711	20
	03.0							1120	33	60	1600	48	-	480	114	46
	65.0							320	308	-	1600	1040	-	1280	832	-
	35.0							320	172	-	1600	560	-	1280	448	-
	25.0							800	200	-	1600	400	-	800	200	-
	58.5							480	280	80	1600	936	-	1120	655	20
	44.0							800	352	-	1600	704	-	800	352	-
294.0	09.0					41.0		1516	40		4740	-			2223	60

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägobeskrivningsnummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört åker, mylla på guss o sand " " äng Summa	249 250 251
1/12	2 ⁴	Dg	Matteröd	Albin Nilsson	
				högländ mark imp åker, mylla på guss o sand " " " " " " " " äng Summa	252 253 254 255 256 257 258
5/600	2 ¹⁶	Dg	Matteröd	Albin Nilsson	
				äng, mylla på guss o sand Summa	259
1/120	6 ⁴³	E	Mala	Ernst Ragnar Linde	
				å äng mylla på guss o sand åker Summa	260 261 262

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
294.0	09.0					41.0		1516 40		4740 -		3223 60				
10.0								960	96 -	1600	160 -	640	64 -			
16.0								640	102 40	1600	256 -	960	153 60			
	05.0							240	84 -	400	140 -	160	56 -			
320.0	44.0					41.0		1798 80		5296 -		3497 20				
						06.5										
30.0								480	144 -	1600	480 -	1120	336 -			
24.0								960	230 40	1600	384 -	640	153 60			
15.0								480	24 -	1600	80 -	1120	56 -			
95.0								480	456 -	1600	1520 -	1120	1064 -			
98.0								480	470 40	1600	1568 -	1120	1097 60			
	05.0							120	6 -	400	20 -	280	14 -			
252.0	05.0					06.5		1330 80		4052 -		2721 20				
	30.0							120	36 -	400	120 -	280	84 -			
	30.0								36 -		120 -		84 -			
						13.5										
	07.0							80	560	400	28 -	320	22 40			
48.5								640	310 40	1600	776 -	960	465 60			
48.5	07.0					13.5			316 -		804 -		488 -			

06
04
06

03
06
03
03
03
03
03

03

03
04

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
Sgt	1'	F	Malamaden	Ernst Ragnar Linde	
				å imp	263
				å imp	264
				väg imp	265
				äng, äppel	266
				" "	267
				" "	268
				" "	269
				åker	270
				" "	271
				" "	272
				" "	273
				" "	274
				Summa	
		G		Statens järnvägar	
				banvall m m	imp 275
				- " -	imp 276
				- " -	imp 277
				- " -	imp 278
				- " -	imp 279
				- " -	imp 280
				- " -	imp 281
				- " -	imp 282
				- " -	imp 283
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera. å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag</u>					
<u>Norra Skarps sn</u>					
		Aa	Mölleröd	Statens järnvägar	
Ans 1/25	19	Ab	"	Mahlilde Johansson	
7/64	14	Ac	"	Kapten Thore Virgin	
Ans	14	Ad	"	" " "	
11/128	13	Ae	"	" " "	
1/128	16	Af	"	" " "	
13/256	15	Ag	"	" " "	
39/4608	132	Ba	Bjärnen	" " "	
2/96	149	Bb	"	" " "	
1/18	113	Bc	"	Antons Fredsson	
9/64	135	Bd	"	Kapten Thore Virgin	
63/288	323	Be	"	" " "	
7/32	324	Bf	"	Albin Nordstrand	
1/12	14	Bg	"	Karl Kroon	
<u>Färstorp sn</u>					
3/48	318	Ca	Sheeröd	Gottfrid Thurn	
3/12	316	Cb	"	Emil Henriksson	
1/24	313	Cc	"	Teodor Paulssons sterbhus	
1/24	311	Cd	"	Johan Nilsson	
1/24	310	Ce	"	" "	
1/24	38	Cf	"	Per Olssons sterbhus	
1/6	34	Cg	"	" " "	
1/6	35	Ch	"	" " "	
1/6	37	Ci	"	Teodor Paulssons sterbhus	
<u>Vankiva socken</u>					
1/32	28	Da	Matteröd	Luna Jansson	
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
			28.0						89 60		448 -				358 40		
48.0								22.0	331 20		768 -				436 80		
			62.5						70 30		125 -				54 70		
			191.0						70 80		382 -				311 20		
300.0			143.0					359.0	1015 -		5216 -				4201 -		
141.5								20.0	771 20		2264 -				1492 80		
13.0									126 40		208 -				81 60		
08.0									64 -		128 -				64 -		
202.5			19.5					02.5	1419 80		3318 -				1898 20		
99.0			28.0						638 40		1696 -				1057 60		
295.5			28.5					28.0	1612 80		4842 -				3229 20		
124.0			33.0					56.5	693 20		1692 -				998 80		
245.0			29.0						1631 20		3921 -				2289 80		
459.0			21.0					02.5	1239 10		6743 -				5503 90		
334.0			205.0					230.0	1950 60		5626 -				3675 40		
269.0			96.0					52.0	1770 80		4496 -				2725 20		
79.0			103.0					14.0	498 80		1690 -				1191 20		
84.0								05.0	569 60		1344 -				774 40		
138.5								19.5	628 -		2216 -				1588 -		
238.0								26.0	1835 20		3808 -				1972 80		
462.5								35.0	3697 60		7416 -				3718 40		
738.0			20.0					80.0	5184 -		12048 -				6864 -		
			177.0					31.5	575 20		996 -				420 80		
128.5								11.0	843 10		2037 -				1193 90		
4408.0			1184.5					1020.0	27325 90		73428 -				46102 10		

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofiguresnummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{8}$ dus N ₅ dus N ₆ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{5}{600}$ $\frac{1}{120}$ light	2 ⁷ 2 ²⁰ 2 ²¹ 1 ³ 2 ⁴ 2 ¹⁶ 6 ⁴³ 1 ¹	D ₇ D _c D _d D _e D _f D _g E F G	Matteröd " " " " " Mala Malamaden	Överfört Oluf Nilsson ~~Jonas~~ Arvid Kroon Hjalmar Nilsson Albin Nilsson " Ernst Ragnar Linde " Staten järnvägar <u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 5

"Övre Skeerödsåns vattenavledningsföretag I o II 1939".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
0-10		1000	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
			Schaktning av grus och sten m ³	6150	1.80	11070	-		
			" " dy "	1360	0.70	952	-		
1+48-1+53		5	Landsvägsbro						
			Fördjupning och grundförstärkning för ett kanalbottenläge till + 6.46 med 4.00 meter fri broöppning utföres och bekostas av V. Göinge härads väghållningsdistrikt.	-	-	-	-		
3+54-3+58		4	Ägovägsbro enl. ritning se spec. kostnadsförslag st	1	1000	1000	-		
6+88-6+96		8	Landsvägsbro. Eventuell behövlig grundförstärkning för ett kanalbottenläge av +6.74 samt fri broöppning av minst 4.00 meter utföres och bekostas av V. Göinge härads väghållningsdistrikt.	-	-	-	-	13022	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					1328	-
			Summa					14350	-
10-10+75		75	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
			Schaktning av grus och sten m ³	303	1.80	545	40		
			" " dyjord "	152	0.70	106	40	651	80
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					68	20
			Summa					720	-
10+75-10+80		5	<u>Dikessträckan C-D. (Rälsövk.=+11.78 järnvägsbron).</u>						
			Fördjupning och grundförstärkning av befintlig järnvägsbro för ett kanalbottenläge av +6.93 samt minsta broöppning av 3.50 meter utföres						

	1	2	3	4	5	6	7
			och bekostas av Statens järnvägar.				
10+80-22+62	1182		<u>Dikessträckan D-E-F-G.</u>				
			Schaktning av grus och sten m ³	2160	1.80	3888	-
			" " dyjord "	3950	0.70	2765	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				667 -
			<u>Summa</u>				7320 -
22+62-22+67	5		<u>Dikessträckan G-H.</u> (Rälsövk.=11.80 järnvägsbron).				
			Fördjupning och grundförstärkning av befintlig järnvägsbro för ett kanalbottenläge av +7.62 samt minsta broöppning av 3.00 meter utföres och bekostas av statens järnvägar.				
22+67-26+72	405		<u>Dikessträckan H-I.</u>				
			Schaktning av grus och sten m ³	340	1.80	612	-
			" " dyjord "	560	0.70	392	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				106 -
			<u>Summa</u>				1110 -
26+72-40+22	1350		<u>Dikessträckan I-K.</u>				
			Schaktning av berghall m ³	130	8.-	1040	-
			" " grus och sten "	3650	1.80	6570	-
			" " dyjord "	920	0.70	644	-
27+55-27+63	8		Landsvägsbro. Eventuell behövlig grundförstärkning för ett kanalbottenläge av +8.50 samt fri broöppning av minst 3.00 meter utföres och bekostas av V. Göinge härads väghållningsdistrikt.	-	-	-	-
34+67-34+71			Ägovägsbro enl. ritning, se spec. kostnadsförslag st	1	750	750	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				906 -
			<u>Summa</u>				9910 -

1	2	3	4	5	6	7
80=26+72 80-83+50	350	<u>Dikessträckan I-L.</u> Schaktning av grus och sten m ³ " " dyjord "	1120 570	1.80 0.70	2016 399	- - 2415 -
81+18-81+30	12	Landsvägstrumma. Fördjupning av befintlig 1.00x1.00 m. trumma för ett kanalbottenläge av +8.40 utföres och bekostas av V. Göinge härads väghållningsdistrikt	-	-	-	
82+16-82+20	4	Ägovägsbro enl. ritning av trä st För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %	1	250		250 - 265 -
		Summa				2930 -
18+9=80 70-74+93	493	<u>Dikessträckan F-M.</u>				
70-74+93	493	18" cementrör lm	493	4.70	2317	10
70-71+80	180	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	180	2.00	360	-
71+80-74+93	313	d:o d:o "	313	1.60	500	80
70		Dikesöga st	1	40	40	-
70+98, 72+68, 74+6, 74+93		Intagningsbrunnar inre diam. 0.70 m. st	4	40.-	160	- 3377 90
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 15 % (för ev. underlag av plank för tören)				332 10
		Summa				3710 -
11+42=60 60-62+45	245	<u>Dikessträckan E-N.</u>				
60-62+45	245	9" cementrör lm	245	2.00	490	-
60-61+50	150	Grävning för täckt ledning m.m. "	150	0.80	120	-
61+50-62+45	95	d:o d:o "	95	1.70	161	50
60		Dikesöga st	1	30	30	-
		överföres			801	50

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			801 50	
60+44,61+8, 61+68,62+45		Intagningsbrunnar inre diam. 0.70 st	4	40.-	160 -	961 50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				68 50
		Summa				1030 -
50=10 50-61a+65	1165	<u>Dikessträckan B-O-P.</u> Schaktning av grus och sten m ³ " " dyjord "	1490 4140	1.80 0.70	2682 - 2898 -	5580 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				560 -
		Summa				6140 -
61a+65-61a+70	5	<u>Dikessträckan P-Q. (Rälsövk.=+12.93 järnvägsbron)</u> Fördjupning och grundförstärk- ning av befintlig järnvägsbro eller nedläggning av 1 meter kul- vertrör till ett bottenläge av +8.65 utföres och bekostas av Statens järnvägar.				
53+14=65 65-65+8,	8	<u>Dikessträckan O-R. (Rälsövk.=+11.73 järnvägstrumma)</u> Fördjupning av befintlig trumma eller nedläggning av minst 24" kul- vertrör till ett bottenläge av +8.20 utföres och bekostas av statens järnvägar. <u>Spec. kostnadsförslag för broar.</u> <u>Ägovägsbro vid 3+54-+58.</u> Betonggjutning för vingmurar och landfästen m ³ Plank och kantvirke fot ³ Vinkeljärn, tjärning av trävirket, vägbanans iordningsställande m.m.				
			26	30	780 -	
			100	1.30	130 -	
					90 -	
		Kronor			1000 -	

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Ägovägsbro vid 34+67-+71.</u>				
		Betonggjutning för vingmurar och landfästen m ³	20	30	600	-
		Plank och kantvirke fot ³	55	1.30	71	50
		Vinkeljärn, tjärning av trävirket, vägbanans iordningsställande m.m.			78	50
		Kronor			750	-
		<u>Ägovägsbro vid 82+16-+20.</u>				
		Plank och kantvirke fot ³	160	1.30	208	-
		Trävirkets tjärning, vägbanans iordningsställande m.m.			42	-
		Kronor			250	-
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Företag I.</u>				
0-10	1000	Dikessträckan A-B				14350 -
10-10+75	75	" B-C				720 -
10+75-10+80	5	" C-D (järnvägsbro)				- -
10+80-22+62	1182	" D-E-F-G				7320 -
22+62-22+67	5	" G-H (järnvägsbro)				- -
22+67-26+72	405	" H-I				1110 -
80=26+72						
80-83+50	350	" I-L				2930 -
18+9=70						
70-74+93	493	" F-M				3710 -
11+42=60						
60-62+45	245	" E-N				1030 -
50+10						
50-61a+65	1165	" B-O-P				6140 -
61+65-61a+70	5	" P-Q (järnvägsbro)				- -
65-65+8	8	" O-R (")				- -
		Summa kronor				37310 -
		<u>Företag II.</u>				
26+72-40+22	1350	Dikessträckan I-K				9910 -
		Summa kronor				9910 -

Materialen den 20 januari 1929
 Summa material
 Material inventering

47220 -

	1	2	3	4	5	6	7

Kostnadsfördelningelängd för Örn Skerödsåns vattenlednings- företag I och II 1939.

Företag I.

Förhållning: Samtliga järnvägsbroar och kranar ombyggas.

Husmanntal	Registernummer	Littera i socken	Socken, by, hemman	Ägare	Sökande	Sälgningspraktiska uppgifter	Förhållningsvärde		Fördelningstal	Beräknad delningskostnad		Fördelningsskostnad	
							kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	
		<u>Norra Skeröds socken</u>											
		Aa	Källaröd	Status järnvägar		alla	358	40	0.714	266	39	9	41
om m: 2 5	1 ¹⁹	Ab	"	Mallhilda Johansson		"	436	80	0.870	324	60	11	46
7/64	1 ⁴	Ac	"	Kapten Thore Virgin	A.	"	54	70	0.109	40	67	1	44
om.	1 ¹⁴	Ad	"	<u>Sune</u>	A.	"	311	20	0.620	231	32	8	17
11/128	1 ³	Ae	"	<u>Sune</u>	A.	10-23 27-294	3919	-	7.806	2912	42	102	83
1/32	3 ²⁴	Bf	Björnåsen	Albin Nordstrand	A.	alla	2289	80	4.560	1701	34	60	07
1/12	1 ⁴	Bg	"	Karl Kroon		"	5503	90	10.962	4089	92	144	41
		<u>Södra Skeröds socken</u>											
3/48	3 ¹⁸	Ca	Skeröd	Gottfrid Skurn	A.	alla	3675	40	7.320	2731	09	96	43
3/12	3 ¹⁶	Cb	"	Emil Henriksson	A.	"	2725	20	5.428	2025	19	71	51
1/24	3 ¹³	Cc	"	Theodor Paulsons storb.		"	1191	20	2.373	885	37	31	26
1/24	3 ¹¹	Cd	"	Johan Nilsson	A.	"	774	40	1.542	575	32	20	31
1/24	3 ¹⁰	Ce	"	<u>Sune</u>	A.	"	1588	-	3.163	1180	11	41	67
1/24	3 ⁸	Cf	"	Per Olaus storb.		"	1972	80	3.929	1465	91	51	76
1/6	3 ⁴	Cg	"	<u>Sune</u>		"	3718	40	7.406	2763	18	97	56
1/6	3 ⁵	Ch	"	<u>Sune</u>		"	6864	-	13.671	5100	65	180	10
1/6	3 ⁷	Ch	"	Theodor Paulsons storb.		"	420	80	0.838	312	66	11	04
		<u>Vankiva socken</u>											
1/32	2 ⁸	Da	Källaröd	Anna Johansson	A.	"	1193	90	2.378	887	23	31	33
1/8	2 ⁷	Db	"	Elma Johansson	A.	"	3637	40	7.245	2703	11	95	44
om m: 2 5	2 ²⁰	Dc	"	<u>Sune</u>	A.	"	416	-	0.829	309	30	10	92
översikt							41051	30	81.763	30505	78	1077	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				överfört			41051 30	81.763	30505 78	1077 12
000. nr 6	2 ²¹	Dd	Mattvöd	Arvid Kroon		alla	473 60	0.943	351 83	12 42
1/4	1 ³	De	"	Hjalmar Nilsson	A.	"	3497 20	6.965	2598 64	91 76
1/12	2 ⁴	Df	"	Albin Nilsson	"	"	2721 20	5.420	2022 20	71 40
5/600	2 ¹⁶	Dg	"	Anne	"	"	84 -	0.167	62 31	2 20
1/120	6 ⁴³	E	Kala	Erik Ragnar Linde	"	"	488 -	0.972	362 65	12 80
lght	1'	F	Malamadon	Anne	"	"	1892 80	3.770	1406 59	49 67
				Lamma			50208 10	100.000	37310 -	1317 37

Matteson den 20 jan. 1909
Lennart Rosström
statens lantbruksskole i Gäddede.
J. Rosström — L. Rosström

$$\begin{array}{r} 50208 \\ 37310 \\ \hline 13000 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 50208:10 \\ - 37310:1 \\ \hline 12898:10 \end{array}$$

Mid. 7a

Öräkning av deada jämbikt vattenlagens kap. 7:17 vid si-
skalladets as jämbägsborn och barmen i tyfentligt stide.

Mantel	Registernummer	Namn a' lasten	Andelen, by, barmen	Jordägare	Skadade äppelträd	Skada genom						Skadade trädets Andelen	
						Vatten, smält vatten, ut N. L. 7:22		Indring, vatten smält, barmen smält, barmen smält, barmen		Vattnet för skadad (smält, barmen)		Andelen	Andelen
						ku.	in	ku.	in	ku.	in		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<u>Jämbägsborn C-D.</u>									
1/32	3 ²⁴	Bf	Pyrimum	Albin Nordstrand	alla	588	46	1176	92	60	07	1825	45
1/32	1 ⁴	Bg	"	Karl Kvarn	"	1413	98	2827	96	144	41	4386	35
3/32	3 ¹⁶	Cb	Skurid	Emil Henniksson	138	75	68	151	36	7	72	204	76
1/32	3 ¹³	Cc	"	Jens Paulsson Abh.	140, 141	293	51	587	02	30	-	910	53
1/32	3 ¹¹	Cd	"	Johan Nilsson	alla	199	08	398	16	20	31	617	55
1/32	3 ¹⁰	Ce	"	some	"	407	89	815	78	41	67	1265	34
1/32	3 ⁸	Cf	"	Pet Olsson Abh.	"	506	89	1013	78	51	76	1572	43
1/6	3 ⁴	Cg	"	some	165, 166	337	15	674	30	34	42	1045	87
1/32	2 ⁸	Da	Malkurid	Luna Jansson	alla	306	67	613	34	31	33	951	34
1/8	2 ⁷	Db	"	Olaf Jansson	209-217 222-230	839	46	1678	92	85	75	2604	13
1/5	2 ²⁰	Dc	"	some	alla	106	70	213	40	10	92	331	02
				<u>Summa</u>		5075	47	10150	94	518	36	15744	77
				<u>Jämbägsborn G-H.</u>									
1/5	1 ¹⁹	Aa	Malkurid	Ståhus jämbägar	alla	92	01	184	02	9	41	285	44
1/64	1 ⁴	Ab	"	Matilda Jansson	"	112	20	224	40	11	46	348	06
1/64	1 ⁴	Ac	"	Kapten Thore Virgin	"	14	03	28	06	1	44	43	53
1/5	1 ¹⁴	Ad	"	some	"	79	88	159	76	8	17	247	81
1/32	1 ³	Ae	"	some	"	1006	58	2013	16	102	83	3122	57
1/48	3 ¹⁰	Ca	Skurid	Gallfrid Thurn	"	944	31	1888	62	96	43	2929	36
1/32	3 ¹⁶	Cb	"	Emil Henniksson	131-137	624	33	1248	66	63	78	1936	77
				<u>Summa</u>		2873	34	5746	68	293	52	8913	54

Kostnadsfördelningsskilda för Örn Skerödsåns
saltmasledningsföretag I och II 1939

Företag I.

Förutsättning: Samtliga järnvägsbroar och krummar
bebehållas i sitt nuvarande skick.

Sannarsdal	Registreringsnummer	Sittare i kartan	Södan, / Södan	Seligare
$\frac{1}{6}$	34	Cg	<u>Saratorp</u> Skervöd	Per Olovus Skerblus
$\frac{1}{6}$	35	Ch	"	<u>Jenna</u>
$\frac{1}{6}$	37	Ci	"	Soder Paulsons Skerblus
as nr 6	22	Dd	<u>Venkiva</u> Matteröd	Avid Kroon
$\frac{1}{4}$	13	De	"	Hjalmar Nilson
$\frac{1}{12}$	24	Df	"	Albin Nilson
light	1'	F'	Malamedm	Ernst Ragnar Linde

	Lokande	Sälgningsskyddiga ägare	Förbruknings- värde		Förbrukningstal	Beräknad förbrukad för skickarna A-B-C och B-O-P		Förbrukad enligt förbrukningsförordning- längd n:o 1		Översning i förbrukaren	
			kr.	in	%	kr.	in	kr.	in	kr.	in
		167-172	2406	40	15.360	3257	86	1788	20	1469	66
		alla	6864	-	43.812	9292	52	5100	65	4191	87
		"	420	80	2.686	569	70	312	66	257	04
		"	473	60	3.023	641	18	351	83	289	35
	A.	229-249	3287	60	20.985	4450	92	2443	02	2007	90
		253-254	489	60	3.125	662	81	363	82	298	99
		266-273	1724	80	11.009	2335	01	1281	70	1053	31
Summa			15666	80		21210	-	11641	88	9568	12

Käuterö den 20 januari 1909
Svenner Örnström
Hälses landman i ägare

Bil. 9

Postnadsfördelningelängd för Övre Skerödeåns vattenavledningsföretag I och II 1939.

Företag I.

Struktivering: endast järnvägsbroarna för själva Skerödeån i sektioner C-D och G-H ombyggs. Stämmorna i sektioner O-R och P-Q bibehållas i sitt nuvarande skick.

Stammantal	Registernummerna	Luttna & kartan	Lokalt. by. Stamm	Ärlägare	Företag	Säkerhetsstycke "agifigurer"	Förbättrings- värden		Fördelningstal	Bränsnad dikningskostnad	
							kv.	m		kv.	m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Norra Skarp</u>								
005. nr 25	1/19	Aa	Mölleröd	Statens järnvägar		alla	358	40	0.768	286	54
		Ab	"	Mathilda Johansson		"	436	80	0.936	349	22
7/64	1/4	Ac	"	Kapten Thore Virgin	stk.	"	54	70	0.117	43	65
005.	1/14	Ad	"	Ämne	stk.	"	311	20	0.667	248	86
11/128	1/3	Ae	"	Ämne	stk.	20-23 27-29 4	3919	-	8.400	3134	04
1/32	3/24	Bf	Bjärnum	Albin Nordstrand	stk.	alla	2289	80	4.908	1831	17
1/12	1/4	Bg	"	Karl Brown		"	5503	90	11.796	4401	09
			<u>Sartorp</u>								
3/48	3/18	Ca	Skeröd	Gottfrid Stum	stk.	alla	3675	40	7.877	2938	91
3/12	3/16	Cb	"	Emil Henriksen	stk.	"	2725	20	5.841	2179	28
1/24	3/13	Cc	"	Teodor Paulsons storbuss		"	1191	20	2.553	952	52
1/24	3/11	Cd	"	Johan Nilsson	stk.	"	774	40	1.660	619	35
1/24	3/10	Ce	"	Ämne	stk.	"	1588	-	3.404	1270	03
1/24	3/8	Cf	"	Per Olsson storbuss		"	1972	80	4.228	1577	47
1/6	3/4	Cg	"	Ämne		"	3718	40	7.969	2973	23
1/6	3/5	Ch	"	Ämne		"	6864	-	14.711	5488	67
1/6	3/7	Ch	"	Teodor Paulsons storbuss		"	420	80	0.902	336	54
				örför			35804	-	76.737	28630	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Vankiva</u>				35804	-	76.737	28630	57
1/32	28	Da	Matteröd	Anna Johansson	sök.	alla	1193	90	2.859	954	76
1/8	27	Db	"	Elva Johansson	sök.	209-217 221-230	3268	20	7.005	2613	57
200. n:45	220	Dc	"	Anna	sök.	alla	416	-	0.892	332	81
200. n:46	221	Dd	"	Arvid Kroon	"	"	473	60	1.015	378	70
1/4	13	De	"	Hjalmar Nilsson	sök.	229-249	3287	60	7.046	2628	86
1/12	24	Df	"	Albin Nilsson		253-254	489	60	1.049	391	38
light	11	F	Malamodm	Ernst Ragnar Lunde		266-273	1724	80	3.697	1379	35
				<u>Summa</u>			46657	70	100.000	37310	-

Genom utskickning av den mark, som är beräknad
av kammaren O-R och kron P-Q minskas förtärlings-
värdena med $50208:10 - 46657:70 = 3550:40$ kronor. När
varje förtärlingskrona inom förtag I beräknas kosta
0.7431 krona, ökas alltså därigenom kostnaderna för
örig mark med $3550:40 \cdot 0.7431 = 2638:30$ kronor.

Matteröden den 20 januari 1919
Sven Mattson
Staten i Västerbotten.

Kostnadsfördelningsskildring för "Öre Skerfveäns
vattenverksamhetsförelag I och II 1939"

Förelag I.

Förutsättning: Järnvägssträckan i sektion C-D och
järnvägssträckan i sektion P-Q ombyggs.
Järnvägssträckan i sektion G-H samt järnvägs-
sträckan i sektion O-R bibehålls i sitt
nuvarande skick.

nummatal	registrunúmer	litur á burtu	söku, by numm.	slagur
		<u>Nova Skips söku.</u>		
1/32	324	Bf	Rjannum	Albin Unddland
1/2	14	Bg	'	Karl Kross
		<u>Laukys söku.</u>		
3/2	316	Cb	Skurid	Emil Henniksen
1/24	313	Cc	'	Jordan Paulsen skubhus
1/24	311	Cd	'	Johan Nilsson
1/24	310	Ce	'	some
1/24	38	Cf	'	Pu Olsson skubhus
1/6	34	Cg	'	some
1/6	35	Ch	'	some
1/6	37	Ch	'	Jordan Paulsen skubhus
		<u>Naukiva söku.</u>		
1/32	28	Da	Mattstid	Emma Jönsson
1/8	27	Db	'	Emma Jönsson
av m. 5	220	Dc	'	some
av m. 6	221	Dd	'	And Kross
1/4	13	De	'	Hjalmar Nilsson
1/2	24	Df	'	Albin Nilsson
5/600	216	Dg	'	some
1/20	643	E	Mala	Emil Ragnar Lund
lyst	1	F	Malamaden	some

	Inkande	delaktningstidpunkt	Inbetalningsade		Inbetalningsbel	Betalnad		Kostnad enligt kostnadsberäkningsskema sida 22	Övrigt		Kostnadsbel
			kr.	ö.	%	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
	stk	alla	2289	80	5.931	1973	24	1701	34	271	90
	"	"	5503	90	14.257	4743	30	4089	92	653	38
	"	138	294	40	0.763	259	85	218	77	35	08
	"	140-141	1143	20	2.961	985	12	849	51	135	61
	"	alla	774	40	2.006	667	40	575	32	92	08
	"	"	1588	-	4.113	1368	40	1180	11	188	29
	"	"	1972	80	5.110	1700	10	1465	91	234	19
	"	"	3718	40	9.632	3204	57	2663	18	541	39
	"	"	6864	-	17.780	5915	41	5100	65	814	76
	"	"	420	80	1.090	362	64	312	66	49	98
	"	"	1193	90	3.093	1039	04	687	23	341	81
	"	207-217	3268	20	8.466	2816	64	2428	60	388	04
	"	221-230	416	-	1.078	358	65	309	30	49	35
	"	"	473	60	1.227	408	22	351	83	56	39
	"	"	3497	20	9.059	3013	93	2598	64	415	29
	"	"	2721	20	7.049	2345	20	2022	10	323	10
	"	"	84	-	0.218	72	53	62	31	10	22
	"	"	488	-	1.264	420	53	362	65	57	88
	"	"	1892	80	4.903	1631	23	1406	59	224	64
Summa			38604	60	100.000	33270	-	28386	62	4883	38

Statens arkiv den 20 jan. 1929
 Genomskickad till
 Statens arkivförhållanden.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Mölleröd och Bjärnum i Norra Åkarps socken, Skeeröd i Farstorps socken samt Matteröd ; Mala och Malamaden i Vankiva socken av Kristianstads län.

1:o. Företagen, som avse torrläggning av åker och äng, äro (enligt synemännens mening) att hänföra till vattenavledning. Mot företagens utförande (på sätt i detta utlåtande närmare angives) finnes enligt synemännens förmenande ej hågot laga hinder. I dessa företag ingående kanalsträckorna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K och B-O-P hava förut nygrävts enligt förslag, upprättat åren 1905-1906 av d.v. lantbruksingenjören E.W. Ewe. På grund av ovanligt kraftig marksättning samt befintligheten av järnvägsbroar, har denna nygrävning ej numera någon betydelse för därav beroende markers torrläggning, vilket noggsamt framgår av markytans höjdläge jämförd med den vid syneförrättningen bestämda bottenlinjen, vilken å hithörande profilritningar finnas angivna med grön, streckad linje.

2:o Sökande till företagen äro:

Thore Virgin för Mölleröd 1³, 1⁴, 1¹⁴, 1¹⁵, 1¹⁶ samt

Bjärnum 1³², 1³⁵, 1⁴⁹ och 3²³

Anton Troedsson, för " 1¹³

Albin Nordstrand " " 3²⁴

Gottfrid Thurn " Skeeröd 3¹⁸

Emil Henriksson " " 3¹⁶

Johan Nilsson " " 3¹⁰, 3¹¹

68
Knut Johnsson för Matteröd 2⁸

Otto Johnsson " " 2⁷, 2²⁰

Hjalmar Nilsson " " 1³

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de kanalsträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K, I-L, F-M, E-N, B-O-P-Q och O-R.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfelig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företagen är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagens utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagens utförande.

69
Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv, samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslagen, som äro upprättade med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas

ändamål m.m.

Nederbördsområdet är dels direkt inmätt och dels beräknat med

ledning av befintliga kartor och utgör:

i punkt 7	4200 hektar
B	4100 "
D	<u>3400</u> "
I	<u>3200</u> "
34+25	2900 "
K	1200 "
Q	560 "
R	15 "
60+44	12 "
61+8	11 "
61+68	10 "
N	6 "
70+98	60 "
72+68	56 "
74+61	52 "
M	50 "
L	300 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vat-

tenlagens kap 7 § 4 bestämma synemännen, att dikessträckorna F-M

och E-N skola göras täckta och övriga kanaler öppna. De täckta led-

ningarnas dimensioner hava beräknats efter en största avrinning av

1 sekundliter pr hektar; de öppna kanalernas dimensioner efter en

7/

40

största avrinning av 0.8 sekundliter pr hektar. Ur beräkningarna anføres följande:

Sträckan A-B-C.

$$Q_{\max} = 4200 \cdot 0,8 = 3,36 \text{ m}^3/\text{sek}$$

$$Q_{\text{med}} = 0,336 "$$

$$I = 0,5:1000$$

$$S_1 = 1:1,5$$

$$B_b = 2,00 \text{ meter}$$

$$t_{\max} = 1,3 \text{ m.}$$

$$t_{\text{med}} = 0,4 "$$

($Q_{\max}$ = flodvattenmängd; Q_{med} = medelavrinning under vegetationsperioden; I = bottenlutning; S_1 = sidolutning; $t_{\max}$ = vattendjup vid flod; t_{med} = medelvattendjup under vegetationsperioden).

Sträckan D-E-F-G.

$$Q_{\max} = 3200 \cdot 0,8 = 2,56 \text{ m}^3/\text{sek}$$

$$Q_{\text{med}} = 0,256 "$$

$$I = 0,5:1000$$

$$S_1 = 1:1,5$$

$$B_b = 1,5 \text{ m}$$

$$t_{\max} = 1,25 \text{ m}$$

$$t_{\text{med}} = 0,40 "$$

Sträckan H-28.

$$Q_{\max} = 3200 \cdot 0,8 = 2,56 \text{ m}^3/\text{sek}$$

$$Q_{\text{med}} = 0,256 "$$

$$I = 1:1000$$

$$S1 = 1:1,5$$

$$Bb = 1,00 \text{ m.}$$

$$t_{\max} = 1,20 \text{ "}$$

$$t_{\text{med}} = 0.40 \text{ "}$$

Sträckan 28-34+25.

$$Q_{\max} = 2900 \cdot 0,8 = 2,32 \text{ m}^3/\text{sek}$$

$$Q_{\text{med}} = 0,232 \text{ "}$$

$$I = 0,5:1000$$

$$S1 = 1:1,5$$

$$Bb = 1,25 \text{ m.}$$

$$t_{\max} = 1,25 \text{ m.}$$

$$t_{\text{med}} = 0,40 \text{ "}$$

Sträckan 34+25-K.

$$Q_{\max} = 1200 \cdot 0,8 = 0,960 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

$$Q_{\text{med}} = 0,096 \text{ "}$$

$$I = 0,5:1000$$

$$S1 = 1:1,5$$

$$Bb = 0,50 \text{ m.}$$

$$t_{\max} = 1.00 \text{ "}$$

$$t_{\text{med}} = 0.40 \text{ "}$$

Sträckan B-O-P.

$$Q_{\max} = 600 \cdot 0,8 = 0,480 \text{ m}^3/\text{sek}$$

$$Q_{\text{med}} = 0,048 \text{ "}$$

$$I = 0,5:1000$$

$$S1 = 1:1,5$$

73

Bb = 0,50 m.

Tmax= 0,80 m.

tmed= 0,30 "

För övrigt hänvisas till plan-, profil och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningarna.

6:o. Följande vägbroar beröras av företaget.

Sektion 1+48-1+53. Gammal landsvägsbro, enl. uppgift byggd efter år 1879. Nuvarande broöppning 4.0 m. nuv. bottenläge c:a +7.3 m.

Behövlig broöppning = 4.0 m; blivande bottenläge +6,46 m. För djupningen skall jämlikt V.L. kap. 7:7 och 8 verkställas och bekostas av Västra Göinge vägdistrikt.

Sektion 3+54-3+58. Ägovägsbro. Ny sådan vartill förslagsritning upprättats, skall uppföras och bekostas av dikningskyldiga.

Sektion 6+88-6+96. Ny anlagd landsvägsbro. Nuvarande broöppning 6.0 meter. Behövlig 4.0 meter. Landfästena synes vara så djupt grundade, att sänkning av kanalbotten till fastställda bottenlinjen +6.74 m. kan ske med bibehållandet av bron i oförändrat skick. Skulle förstärkningar av bron erfordras skola dessa jämlikt V.L. kap. 7:7 och 8 verkställas och bekostas av Västra Göinge vägdistrikt.

Sektion 27+55-27+63. Ny anlagd landsvägsbro. Nuvarande broöpp-

ning 5.0 meter. Behövlig 3.0 meter. Behövligt bottenläge +8.50 m.

För övrigt se bestämmelserna rörande landsvägsbron i sektion 6+85-6+96.

Sektion 34+67-34+71. Ägovägsbro. Ny sådan, vartill förslagsritning

upprättats, skall uppföras och bekostas av dikningsskyldiga.

Sektion 81+18-81+30. Ny anlagd landsvägstrumma. Nuvarande och behöv-

lig vattenöppning = 1 x 1 meter. Enär trumman är anlagd för högt skall

densamma jämlikt V.L. kap. 7:7 och 8 sänkas till behövt bottendjup =

= 8.4 meter av V. Göinge vägdistrikt och på dess bekostnad.

Sektion 82+16-82+20. Ägovägsbro. Ny sådan vartill förslagsritning

upprättats, Skall uppföras och bekostas av dikningsskyldiga. Den före-

slagna träbron må utbytas mot kulvert med 1.2 meters diameter.

Följande järnvägsbroar beröras av företaget.

10+15-10+20

Sektion C-D. Järnvägsbro med 4.0 m. vattenöppning. Behövt 3.5 m

med bottenläget + 6.93 meter. Dock torde för minskning av kostnaderna

en vattenöppning av 2.5 meter kunna tolereras i kanalbottnen med sido-

lutning å frontmurarna av 1:0.25 enär detta icke inverkar nämnvärt

på medelvattenståndet.

22+50-22+57

Sektion G-H. Järnvägsbro med 4.0 meter vattenöppning. Behövt 3.0 m

med bottenläget 7.62 m. För nedbringande av kostnaderna torde botten-

bredden i bron kunna inskränkas till 2.0 meter med en sidolutning å

frontmurarna å 1:0.25 utan att medelvattenståndet nämnvärt höjas.

61+45

Sektion P-Q. Järnvägsbro med 3.8 meters vattenöppning. Kan ersättas av

1 x 1 meters trumma eller kulvert med 1.0 meters inre diameter. Be-

hövt bottenläge + 8.65 m.

Sektion O-R. Järnvägstrumma med 0.5 m bredd och 0.6 m. höjd samt bot-

tenläge + 9.42.

Kan ersättas med 24" rörledning med bottenläget +8.20 m.

*Österns bro
1.25 sidolutning
1:1 med gläns
bottenläge 5*

Enär den av järnvägen indämda marken jämväl före järnvägens anläggande utgjordes av åker och äng skall jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:10 järnvägens ägare, här representerad av Kungl. Järnvägsstyrelsen, ombesörja och bekosta här ovan angivna förändringar i järnvägsbroar och trummor.

Beträffande järnvägens möjlighet att jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7:17 undandraga sig skyldigheten att på egen bekostnad verkställa dessa arbeten, så hava synemännen efter genomgående undersökningar funnit, att förutsättningarna härför ej förefinnas. Av dessa undersökningar skall här endast refereras följande.

De skador som skulle uppstå genom samtliga de fyra vattenavloppens bibehållande i befintligt skick beräkna synemännen sålunda:

Icke ernådd sådan båtnad, varom talas i vattenlagens kap. 7:22 (skillnad mellan båtnad och kostnad)

kronor 8873:30

Intrång genom dämningen bestående av försvårad drift, omöjliggjord täkdikning, frostländighet m.m. uppskattas

till dubbelt denna summa

17746:60

För konstaterande av järnvägens skyldighet eller icke skyldighet att ombygga broarna nödiga synekostnader

906:29

överföres 27526:19

överfört kronor 27526:19

Ökning i dikningskostnad för den

i företaget ingående mark, som är

oberoende av järnvägen

9568:12

Summa kronor 37094:31

Sammanlagda kostnaderna för ändringsarbetena torde med stöd av de preliminära uppgifter, som erhållits från vederbörande baningenjör jämförda med av förrättningsmannen verkställda undersökningar, varvid grundförhållandena i sektion G-H särskilt beaktats, icke kunna beräknas högre än till 25000 kronor i den händelse arbetena utbjudes på entreprenad.

För övrigt hänvisas till de utredningar, som verkställts i

bilagor 7a, 8, 9, 10.

Samtliga dessa skola undersökas som fört.

7:o. I enlighet med sakägarnas beslut bestämma synemännen, att ersättning för jord, som åtgår för öppen kanals utvidgande ej skall utgå.

Fordras ersättning för jord, som åtgår till upplagsplats för de vid öppen kanal uppkastade dikesvallarna skall detta göras skriftligen till företagens styrelse senast den dag, då ^{genom} avsyningsbevisets uppläsande vid allmänt sammanträde med sakägarna företagen förklarats avslutade och godkända. Ersättning skall utgå efter det pris pr hektar jord, som angivas i hithörande hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängds kolumn 13. Ersättnings storlek skall bestämmas efter uppmätning, verkställd av två av företagens styrelse tillkallade skiftesgodemän. Den sålunda lösta jorden tillfaller ej företagen

utan må av ersättningstagaren tagas i anspråk genom vallarnas bortforslande.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagens utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företagen genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunniga män.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrlägningsarbetet skall på grund av fallbrott uppdelas på två av varandra oberoende företag, av vilka företag I omfattar kanalsträckorna A-B-C-D-E-F-G-H-I, I-L, F-M, E-N, B-O-P-Q och O-R, samt företag II omfattar kanalsträckan I-K.

Förrättningskostnader och andra för båda företagen gemensamma kostnader skola fördelas sålunda, att

företag I	för	37310	kronor	beräknad	kostnad	betalar	79.01	%
"	II	"	9910	"	"	"	20.99	%

För avgörandet huruvida företag I skall indelas i förberedande avdelningar häva synemännen uppställt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Företag I i sin helhet	50208	10	37310	-	0	7431
A-B	8835	60	14350	-	1	624
A-B-C-D-E-F-G-H-I+I-L+F-M+E-N	39826	50	31170	-	0	783
A-B+B-O-P-Q+O-R	19217	20	20490	-	1	066

Av denna utredning framgår, att företag I ej skall uppdelas i förberedande avdelningar.

Till grund för fördelning av samtliga med varje företag förenade kostnader av vad slag de vara må skall därför läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängderna, bilagor och , finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med de upprättade kostnadsförslagen åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola benämnas "Övre Skeerödsåns vattenavlednings företag I och II 1939.

Deras angelägenheter skola handhas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

80

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen insända i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till för företag i sjuttiofem (75) kronor 31 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1941;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med de upprättade förslagen, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare öppet dikeskant än en meter eller med starkare lutning mot marken än 1:1.

att stenar av mansbördas storlek eller därutöver ej får läggas i dikesvallarna utan för sig för att ej försvåra vallarnas utspridande;

att jordvallarna skola genomgrävas där öppet dike tillstöter eller där vattnet har benägenhet att samlas bakom vallarna;

att vid arbetets utförande vatten ej må uppdämmas eller framsläppas till den myckenhet att ovanför eller nedanför liggande åker och vattenverk tager skada;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och ögon skall ske två gånger årligen och

82.
så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng
förbjödes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt
skriftliga tillstånd. Ränsning av öppen kanal skall ske årligen
och så ofta behovet därav påkallar. Skadas dikesslänt av betande
kreaturs tramp, skall den återställas i förslagsenligt skick av
kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättning-
ens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga
sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget
kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna sy-
neförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom
sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina
till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I
besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påstående
och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar,
klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären
skola ingivas i tre exemplar.

Materiöde den 20 jan. 1909
Sven Martensson
Stareca lantbruksingenjör
Förrättningen L. O. Sjöström

1	2	3	4	5	6	7
1938		Överfört				209 59
7/7-9/8						
16/10						
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	10	12,00	120 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	58	0,50	29 -	
		avvägda punkter	450	0,00	1350	
		i annan mark, medelantal	17	1 -	17 -	
		avvägda punkter	136	0,06	816	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	9	2,00	18 -	
		i annan mark	5	5,00	25 -	230 66
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 31 ar, ...	288	0,05	14 40	
		 har	2925	0,10	897	23 37
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	288	0,04		11 52
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	5	1,50	7 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	430	0,06	25 80	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	215	0,12	25 80	63 10
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	6.3	3.50		22 05
		Tvårsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av ^{såväl} befintlig ^{som} eller ny sektion	35	0,37	12 95	
			27	0,34	9 18	
			13	0,32	4 16	
			13	0,33	4 29	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	13	0,38	3 64	
			33	0,26	8 58	
			16	0,25	4 -	46 80
		Antal profil- och sektionsritningar	8	3,00		24 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	42	0,02	84	
		dagar	1	12,00	12 -	14 84
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	5.6	3,50	19 60	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	5.6	1,00	5 60	
		" " påta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen 5.14 m. ² sektion på	1.08	2,57	2 77	
		4.23 " " " "	1.19	2.11	2 51	
		3.36 " " " "	0.59	1.68	89	
		2.91 " " " "	0.63	1.95	1 22	
		2 - " " " "	0.60	1 -	60	
		1.36 " " " "	1.20	0.68	81	
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " " över 20 "		10,00	10 -	44 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	157	0,03	4 71	5 71
		Överföres				695 64

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				695 64
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	6.3	4,00	25 20	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			18 80	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			47 22	9/ 22
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			10 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4 —	
		Kostnadsberäkning			5 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.	1	4,00	4 —	
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar	2	3,00	6 —	29 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		586
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	50	0,30	15 —	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		17 —
1938	5/10, 20/10, 29/10	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	15	3,00		45 —
1938	20/11, 29/11	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	4	12,00		48 —
1938	9/11, 7/12	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	8	12,00		96 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
1938	5/12	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
"	5/12	utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00		4 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Summa kronor				1040 72
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket bladet			10 50	
		övriga regalarck bladet st.	4	3,50	14 —	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan. 1: 4000, medelareal 31 ar ägofigurer st.	288	0,07	20 16	
		har	89,75	0,14	12 56	
		Överföres			57 22	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			57 22	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			8 18	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	586	0,02	11 72
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	157	0,06	7 85	86 72
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	„			
		nytt avlopp eller vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	„	636 -	37 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			46 30	
		3) broar och trummor, „	„		14 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	98 10
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	1/3	12,00	4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	80	0,55	44 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				232 82
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				85 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				266 -
		<i>Utgivning av kallelsen</i>				36 20
		Summa kronor				397 80
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				1040 72
		Lösen för kopior och avskrifter				232 82
		Övriga förrättningskostnader				397 80
		Summa kronor				1671 34

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Västra Göinge* häradsrätt.

Katteröns den *20 jan.* 19*39*

Sammanträdes
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Emma Persson

Ulla Halvdrän

Kronor kvitteras:

den 19.....

Kallelse.

Till Styrelsen för Västra Götalands vägdistrikt

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Bjärnum m. m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos lantbrukaren Otto Johansson
i Mattröds

onsdagen den 5 okt. 1938 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 24 sept. 1938.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Västra Götalands Vägdistrikt

[Signature]

~~Delgivandet av denna kallelse intygas.~~

Torvald Bengtson återänder meddelandet
av Oregivarens

adr.:

adr.:

Kallelse.

Statens Järnvägars III distrikt
DISTRIKTSCHEFENS KANSLI
Dnr 81283
Ink. 2 5 SEP. 1938
H-Bis 12
Km

Till Statens järnvägar.

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
likning inom Björnum m.m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Sekundare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos lantbrukaren Otto Johansson i
Mulleröd på Mäla Station

den 5 okt. 1938 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 24 sept. 1938.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Lennart Holmström

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~
Peror bevägrat återändas med uttalande
av delgivande.

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till Albin Nordstrand

Bjärnum 3

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Bjärnum m. m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Sakkämare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas hos Lantbrukaren Oskar Jansson i
Måseröd

Den dagen den 20 okt. 1938 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 5 okt. 1938 P.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Bjärnum den 6 okt. 1938.

Albin Nordstrand

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Nils Järvall
Järvall

adr.:

adr.: Järvall

Kallelse.

Till Theodor Paulsson Sörbom
Skeeröd 3

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Bjärnum m.m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Lantbrukaren Oskar Jansson
i Skeeröd

Lors dagen den 20 okt. 1938 kl. 10 p. f middagen.

Kristianstad den 5 okt. 1938.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Skeeröd den 8 okt. 1938.

För Theodor Paulsson Sörbom
Erik Paulsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.: Skeeröd 3
Jäddingsman

91

Kallelse.

Till

Emil Henriksson.
Henrik Johansson

Skeeröd 3

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Bjärnum m.m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas hos lantbrukaren Oskar Johansson
i Skeeröd

Fns dagen den 20 okt. 1938 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 5 okt. 1938.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Skeeröd den 8. okt. 1938.

Emil Henriksson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Niklas Johansson
Fjärdingsman

adr.:

Kallelse.

Till Gottfrid Thurn
Skeeröd 3

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Bjärnum m. m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas hos lantbrukaren Oskar Johansson
i Skeeröd

Lön dagen den 20 okt. 1938 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 5 okt. 1938.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Skeeröd den 8 okt 1938.

Gottfrid Thurn

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.: Sjändingomau,

Kallelse.

Till Matilda Johansson

Bjärnum!

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Bjärnum m. m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakkyrse

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos lantbrukaren Otto Johansson i

Wasserslät

Lov dagen den 20 okt. 1938 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 5 okt. 1938.

LENNART HOLMSTRÖM

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Bjärnum den 8 okt. 1938.

Matilda Johansson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Stig Jansson
Sjöödingen

adr.:

Kallelse.

Till

*Otto Johansson**Matteröd 2*

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

*dikning inom Bjärnum m. m.*kallar jag Eder härmed att i egenskap av *Sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *hos lantbrukaren Otto Johansson i**Matteröd**Lös* dagen den *20 okt* 1938 kl. *10* p. middagen.Kristianstad den *5 okt* 1938.

LENNART HOLMSTRÖM

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Matteröd den 6 okt. 1938.

Otto Johansson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Nils Jansson
Fjärdingsman.

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till Anten Fredsson

Bjärnum 1

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Bjärnum s. m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Sakkägar

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas hos Lantbrukaren Oskar Jansson i

Wassersöd

Lrs dagen den 20 okt. 1938 kl. 10 p. middagen.

Kristianstad den 5 okt. 1938.

LENNART HOLMSTRÖM

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Bjärnum den 6 okt. 1938.

Anten Fredsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

[Signature]
adr.: sjäddingsman

adr.:

Kallelse.

Till

Ragnar Lunde

Mala 1

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Bjärnum m. m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Inhäyrare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas hos lantbrukaren Otto Johansson

i Matteröd

Lors dagen den 20 okt. 1938 kl. 10 p. middagen.

Kristianstad den 5 okt. 1938.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Mala den 6 okt. 1938.

Ragnar Lunde

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Niklas Lunde
adr.: *Sjändingsman.*

adr.:

Kallelse.

Till

Hjalmar Nilsson

Matteröd 1

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Bjärnum m. m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Sekäppre

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas hos lantbrukaren Otto Johansson

i Matteröd

Lön dagen den 20 okt. 1938 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 5 okt. 1938.

LENNART HOLMSTROM

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Matteröd den 6 okt 1938.

Hjalmar Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Nils J. Alsterlund
 adr.: Ljundingsman.

adr.:

Kallelse.

Till Albin Nilsson
Matteröd 2

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning invid Bjärnum m.m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos lantbrukaren Oskar Johansson
i Matteröd

Fors dagen den 20 okt. 1938 kl. 10 p. middagen.

Kristianstad den 5 okt. 1938.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Matteröd den 6 okt 1938.

Albin Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Stig J. Almqvist
fjäddingsman.

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till

*Knut Johansson**Matteröd 2*

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Bjärnum m.m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *Sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas *hos lantbrukaren Otto Johansson i*

Matteröd

hos dagen den *20 okt.* 193*8* kl. *10* *f* middagen.

Kristianstad den *5 okt.* 193*8*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Matteröd den 6 okt. 1938.

Knut Johansson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Nik. J. J. J.

adr.:

adr.: *Järningarna*

Kallelse.

Till

Karl Kroon

Björn

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

ditning inom Bjärnum m. m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Sekreterare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas: hr Lantbrukaren Otto Jansson i

Wasseröl

Ans. dagen den 20 okt. 1938 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 5 okt. 193 8.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Bjärnum den 6 Okt. 1938

Carlsruhe

Delgivandet av denna kallelse intygas:

*Nick & Adele
and Ferdinand*

adm. The New York

adr.

Kallelse.

Till Kapten Thore Virgini,

Örnsjöns

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Bjärnum m. m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sekreterare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos lantbrukaren Oskar Johansson i
Måsteröd

hos dagen den 20 okt. 1938 kl. 10 p. middagen.

Kristianstad den 5 okt. 1938.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Bjärnum den 8 okt 1938.

Thore Virgini

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

Nils Jägerskiöld
adv. för församlingen

Kallelse.

Till Per Blossius Herblus
Skeeröd 3

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Bjärnum m. m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Sökare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos lantbrukaren Oskar Johansson
i Skeeröd

För dagen den 20 okt 1938 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 5 okt. 1938.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

*N^o
Vand*

Kallelsens delgivande erkännes: Skeeröd den , okt. 1938.

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.: adr.:

Bjärnum den 8 oktober 1938.

Fjärdingsman i N: Akarps polisdistrikt.

104

K A L L E L S E.

Till Johan Nilsson

Skeeröd.


Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen,
avseende dikning inom Bjärnum m.m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare själv eller
genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos lantbrukaren Otto Johnsson i Matteröd
torsdagen den 20 oktober 1938 kl. 10 förmiddagen.


Kristianstad den 5 oktober 1938.


Statens Lantbruksingeniör.

Kallelsens delgivande erkännes:



Delgivandet av denna kallelse intygas:


Fjärdingsman i N: Åkarps polisdistrikt.

105

K A L L E L S E.

Till Arvid Kroon

Matteröd.

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen,
avseende dikning inom Bjärnum m.m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare själv eller
genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos lantbrukaren Otto Johnsson i Matteröd
torsdagen den 20 oktober 1938 kl. 10 förmiddagen.


Kristianstad den 5 oktober 1938.


Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Arvid Kroon

Delgivandet av denna kallelse intygas:


Pjördsman i N: Åkerps polisdistrikt.

306
44

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 30/1 1945
godkänd den 8/2 1945

L 11*1166

2574

DIARIENR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JAN 1945

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1944 till
Övre Skeerödsåns vattenavledningsföretag I och II 1939 i Norra
Åkarps, Farstorps och Vankiva socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

Företag II g. utlöst
Beh. riklig kostnadsfördelning
se betänkande 1944

J. G.

R. Lund.

beviljat dels **statsbidrag** med tjugotusenfyrahundratrettio (20.430)
kronor att utgå från **statens avdiktningensanslag** och dels
lån med tjugosextusenåttio (26.080)

kronor att utgå från **statens avdiktningenslånefond** ävensom
dåvarande
fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid
synförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknad~~ ^{ordf. i avdiktningensanslag}, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för
~~troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

88000.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bjärnum den 11 jan 1945
Albin Nordström

Att

Albin Nordström

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anna Lisa Nilsson

Sept. Lundberg

Adress

Bjärnum

Adress

Bjärnum

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 februari 1945.

L. S. Jönsson

Halmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P. M.

D. Nr 14169/48

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Övre Skeerödsäns vattenavledningsföretag I och II 1939 i
Norra Åkarps och Farstorp och Vankiva socknar,
KRISTIANSTADS LÄN.

Arb. plan: 30 okt. 1944

Kontrakt: 13 febr. 1945

Fullbordas: 1/9-48

Statsbidrag: 20.430 kronor ✓

Lån: 26.080 kronor ✓

Beräkn. kostnad: 48.317.17 kronor

Verkst. utbet. d. 14/1 1947 av statsbidrag: 6.800 ✓ kr.

av lån: 8.700 ✓ kr.

Utfört arbete enligt förste assistent. And. B. Andersson, den 31/5 1948

33.677.17 kr. = c:a 70 %.

$0.70 \cdot 20.430 = 14.300$
6.800
7.500

$0.70 \cdot 26.080 = 18.260$
8.700
9.500

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Albin Nordstrand, Fack 117, Björnum.
~~Ende intressent~~ }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1500 kr.

av lån 9500 kr.

Stockholm den 8/6 1948

 Albert Smith

R A P P O R T

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Övre Skeerödsåns vattenavledningsföretag I och II
1939 i N. Åkarps, Farstorps och Vankiva socknar av Kristianstads län.
Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1944.
Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 20.430:-.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 26.430:-.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 februari 1945.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbr. Albin Nordstrand.

Adress: Fack 117, BJÄRNUM.

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna arbete har
befunnits att kostnaden för verkställt arbete beräknad enl. i fast-
ställda arbetsplanen angivna å priser befunnits uppgå till om-
kring 32.000:-

Härtill förrätningskostnader, betänkande, vatten-

domstolsavgift och domstolskostnader 1.677:17

Summa kronor 33.677:17

Detta motsvarar c:a 70 % av den fastställda arbetskostnaden.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 31 maj 1948.

Enligt uppdrag:



(And. B. Andersson)

förste assistent.

306/44
fr 8/10 48

DIARIE Nr 06108
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP. 1948

R A P P O R T

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Övre Skeerödsåns vattenavledningsföretag I (1939)"
i Norra Åkarps, Farstorps och Vankiva socknar av Kristianstads län.
Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1944.
Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 20.430:--.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 26.080:--.

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 13 februari 1945.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Albin Nordstrand, Fack 117
BJÄRNUM.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslutning
till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kostnaden för utförandet av företaget har överstigit den fastställda
kostnadssumman.

Kristianstad den 14 september 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

30/10-44

20.430
14.300

6.130

26.080
18.200

7.880

Uppgift jfmlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningolån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Övre Skeerödens vattenavledningsföretag I och II 1939 i Norra Åkärps, Parstorps och Vankivs socknar, Kristianstads län.

Lån 26.080 kronor från statens avdikningolånefond enligt Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut den 30 oktober 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessa upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	E g a r e
<u>Norra Åkärps socken</u>			
Walleröd	11/128	1 ³	Thore Virgin
"	avs	1 ¹⁴	Densamme
"	avs nr 5	1 ¹⁹	Norra Åkärps kommun
Björnum	1/12	1 ⁴	Karl Kroon
"	1/32	3 ²⁴	Albin Nordstrand
<u>Parstorps socken</u>			
Skeeröd	1/6	3 ⁴	Per Olssons sterbhus
"	1/6	3 ⁵	Densamme
"	1/6	3 ⁷	Teodor Paulssons stbh
"	1/24	3 ⁸	Per Olssons sterbhus
"	1/24	3 ¹⁰	Johan Nilsson
"	1/24	3 ¹¹	Densamme
"	1/24	3 ¹³	Teodor Paulssons stbh
"	3/48	3 ¹⁸	Gottfrid Thurn
<u>Vankivs socken</u>			
Katteröd	1/4	1 ³	Hjalmar Nilsson
"	1/12	2 ⁴	Albin Nilsson
"	1/8	2 ⁷	Elna Johnsson
"	1/32	2 ⁸	Anna Johnsson

Matteröd	ave nr 5	20 ²⁰	Eino Johnson
"	ave nr 6	22 ²¹	Arvid Kroon
Malå	1/120	64 ⁴³	Ernst Ragnar Lind
Malenaden	light	1 ¹	Densarna

Stockholm den 14 januari 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

30/10 44

DIARIE Nr 6487
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 MRS. 1944

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Övre Skeerödsåns vattenavledningsföretag I och II 1939" för vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län.Norra Åkarps socken.

▲ 11/128	1 ³	Ae	Mölleröd	✓✓	Thore Virgin
▲ 7/64	1 ⁴	Ac	"	✓✓	D:sme
▲ avs	1 ¹⁴	Ad	"	✓✓	D:sme
2 avs nr 5	1 ¹⁹	Ab	"	✓✓	Norra Åkarps kommun
▲ 1/12	1 ⁴	Bg	Bjärnum	✓✓	Karl Kroon
▲ 1/32	3 ²⁴	Bf	"	✓✓	Albin Nordstrand

Farstorps socken.

▲ 1/6	3 ⁴	Cg	Skeeröd	✓✓	Per Olssons sterbhus
▲ 1/6	3 ⁵	Ch	"	✓✓	D:sme
▲ 1/6	3 ⁷	Ci	"	✓✓	Teodor Paulssons sterbhus
▲ 1/24	3 ⁸	Cf	"	✓✓	Per Olssons sterbhus
▲ 1/24	3 ¹⁰	Ge	"	✓✓	Johan Nilsson
▲ 1/24	3 ¹¹	Cd	"	✓✓	D:sme
▲ 1/24	3 ¹³	Ce	"	✓✓	Teodor Paulssons sterbhus
▲ 3/48	3 ¹⁸	Ca	"	✓✓	Gottfrid Thurn

Vankiva socken.

▲ 1/4	1 ³	De	Matteröd	✓✓	Hjalmar Nilsson 2. Håb No gata Nilsson?
▲ 1/12	2 ⁴	Df	"	✓✓	Albin Nilsson
▲ 1/8	2 ⁷	Db	"	✓✓	Elna Johnsson
▲ 1/32	2 ⁸	Da	"	✓✓	Anna Johnsson
▲ 5/600	2 ¹⁶	Dg	"	✓✓	Albin Nilsson
▲ avs nr 5	2 ²⁰	Dc	"	✓✓	Elna Johnsson
▲ avs nr 6	2 ²¹	Dd	"	✓✓	Arvid Kroon
▲ 1/120	6 ⁴³	E	Mala	✓✓	Ernst Ragnar Lind
▲ lght	1 ¹	F	Malamaden	✓✓	D:sme

Kristianstad i mars 1944.

Jonas Thörn

Lantbruksingenjör.

Styrmanen med blatt
— mätningen i Kungl. Lantbrukshögskolan

8 JAN. 1947

R A P P O R T

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Övre Skeerödsåns vattenavledningsföretag I och II 1939 i N. Åkarps, Farstorps och Vankiva socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1944.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 20.430:-.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 26.080:-.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 februari 1945.

Arbetsstyrelsen ordförande: Lantbr. Albin Nordstrand.

Adress: Fack 117, BJÄRNUM.

Besiktningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Därvid har befunnits att arbetet med grävningen påbörjats.

Kristianstad den 7 januari 1947.

Karl Westling

statens lantbruksingeniör.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen

Med skrivelse den 8 sistlidne augusti har Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnat mig verkställa ensejning av bl. a. "Övre Skeerödsåns vattenavledningsföretag I o II 1939" i Norra Åkerp m. fl. socknar i Kristianstads län. Angående företaget är i skrivelsen lämnat följande upplysningar, nämligen
att statunderstöd beviljades till företaget den 30/10 1944
att bidragsbeloppet härvid beräknades till 20430 kr
att lånebeloppet " " " 26080 kr samt
att aktförvarare vid företaget vore lantbrukaren Albin Nordstrand, Fack 117 pr. Bjärnum

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse får jag härigenom vördsamt meddela, att arbetena vid företaget pågå, och att förlängning av arbetstiden torde beaktas hos vederbörliga vattenmyndigheter t. o. m. år 1952.

Kristianstad den 16 december 1947.

Klas Westling.

f. allb. 1/9 47

f. l. g. i. s. t.

1/3 v. l. s. t.