Förslag i 3 blad
till dikning inom

Agusa

i Andrarums socken samt

Grönhult

Hörröds socken
Kristianstads län
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1941 av

Statens lantbruksingenjör

Agusa Grönhults torrläggningsföretag I och II 1941 — Blad 1.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 febr. 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

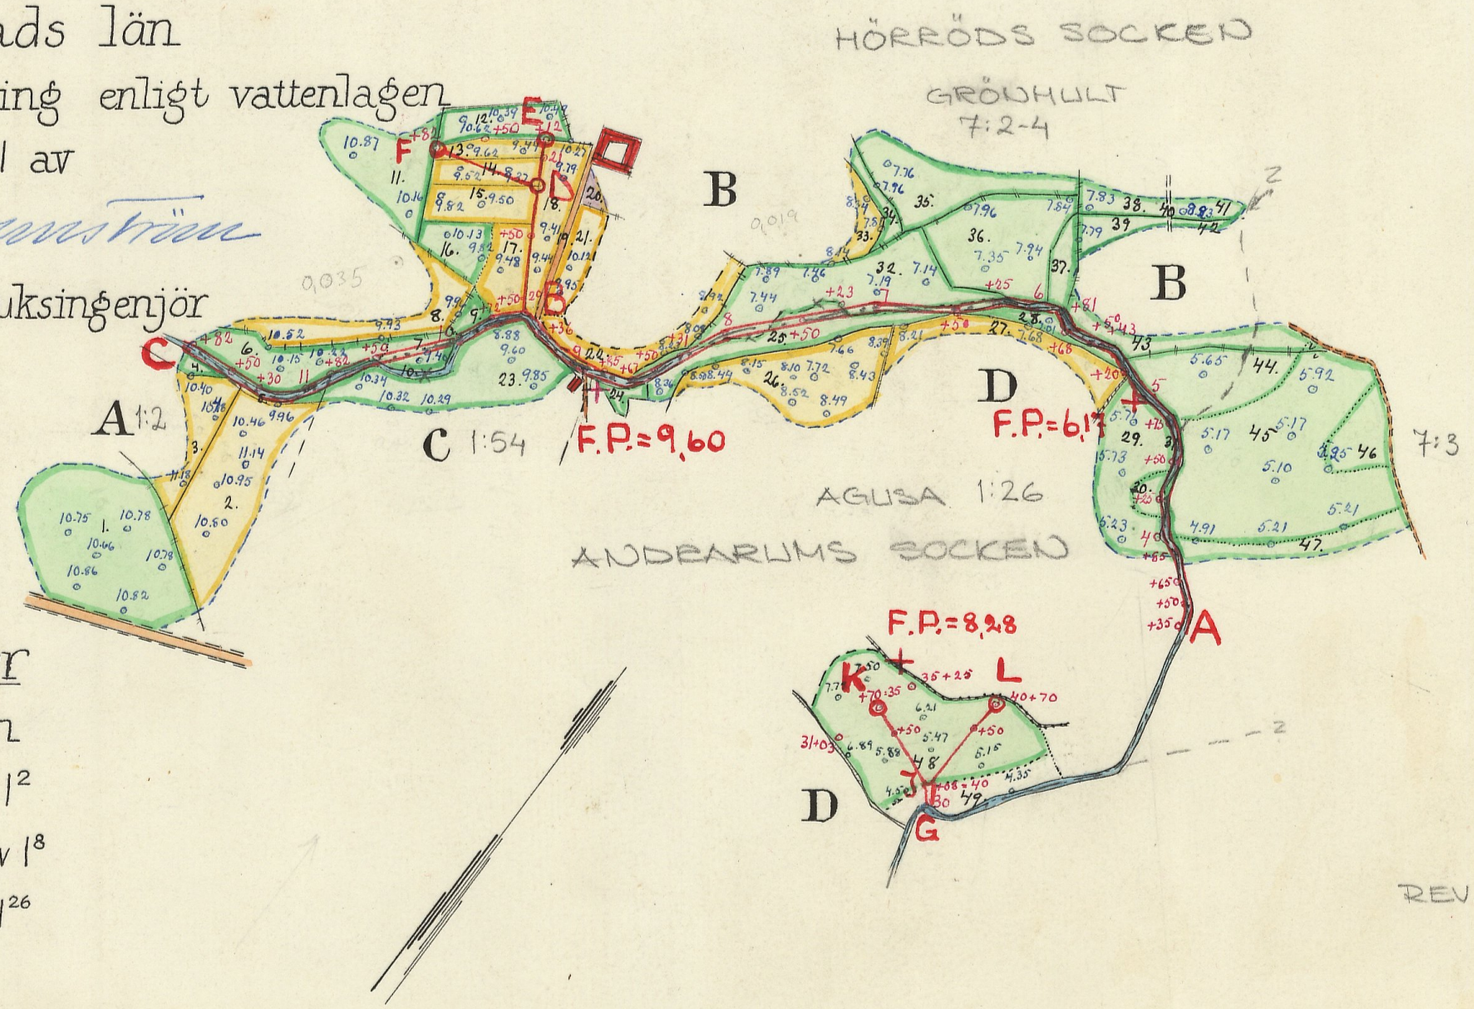

Registernummer

Andrarums socken

A	Agusa	1[2]
C		av 1[8]
D		1[26]

Hörröds socken

B	Grönhult	7[2], 7[3], 7[4]

REV. 84-10-25/VJ.
RITN.Nr 001
Skala 1:4000
L 3-1183

Nr 1156 Kristianstad 3 sats

Agusa-Grönhults torrläggningsföretag I och II 1941

Blad 2.

Denna Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid avbetala utförande.

Stockholm den 8 febr. 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Fredblad

C B A F.P.=9,60 F.P.=6,17 8,812 J=6:1000 7,50 J=3:1000 7,10 6,125 J=2:1000 5,175 J=3:1000 5,53 J=3:1000 4,20 3,00 J=3:1000 3,30

Slänt=1:1,25 Bl=0,3m.

+82 +50 +30 +82 +50 +95 +72 +58 +26 +07 +93 +88 +67 +50 +31 +50 +23 +80 +25 +81 +68 +50 +93 +20 +75 +50 +25 +85 +65 +50 +35

11 10 =20 9 8 7 6 5 4

F D Brunn Brunn 3,04 J=2:1000 7,10 3 tegelrör 1+5m. 21+70 20= =20+32

E D B Brunn Brunn Dikesöga 7,924 J=2:1000 7,86 7,76 8" tegelrör

+82 +50 +12 +82 +50 21 20=9+50

F.P.=8,28 +K JG Brunn Dikesöga 5,30 J=3:1000 2,00 3,10 3,05 6 tegelrör Bl=0,3 Sl=1:1.

31+03 +70+50 +20 +08 +25 =30+18 30 30=30+20

L J Brunn Dikesöga 5,05 J=35:1000 3,20 4 tegelrör

+70 +50 40=

Längd-skala = 1:4000.
Höjd-och sektions-skala = 1:100.

3 3+50 4+75 3+35 4+50 4+25 4 3+65

11+82 9+95 11+50 9+72 11+30 9+50 11 9+36 10+82 9+07 10+50

9 8+31 8 7+50 8+85 7+23 8+67 7 8+50 6+50 6+25

6 5+81 5+68 5+50 5+43 5+20

K.N.Nr 002
E 3:1183
Nr 1156 Kristianstad 3 prtr
2

Förslag till kalvert vid p. 9+83

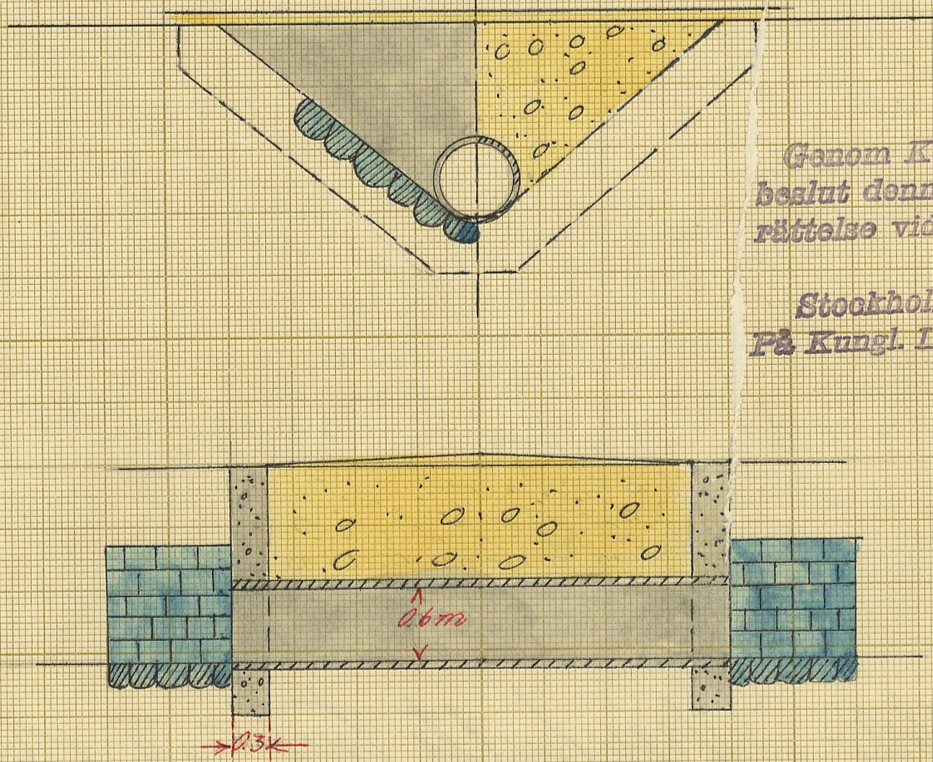

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den ..... 19....
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Förslag till Dikesöga vid p 20=9+50

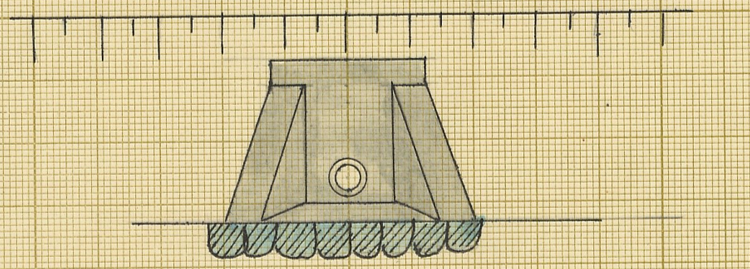

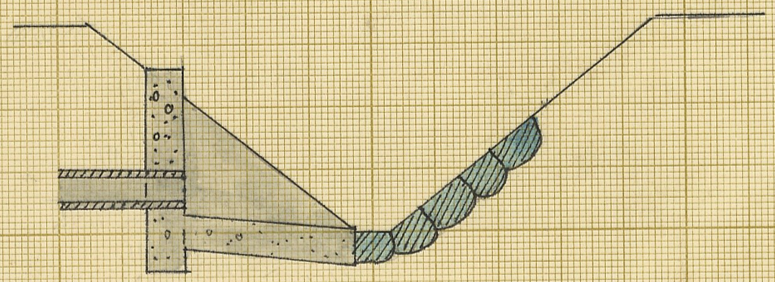

Förslag till intagningsbrunn

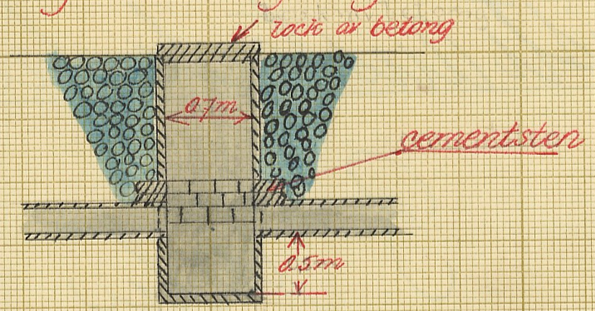

Förslag till dikesöga vid p.30 och p.40

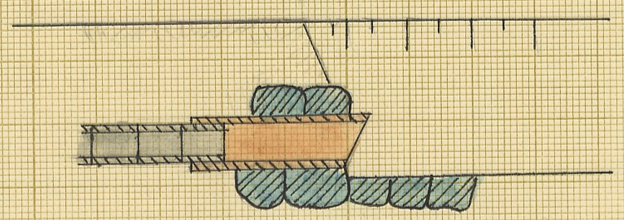

Skala 1:50

RITN.Nr 003

3

L 3*1183

Nr 1156 kaitianstad 3 rit

DIARIE N:r 11122
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MAJ 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

L 3*1183

Betänkande

rörande

A g u s a - G r ö n h u l t s

~~dikning~~torrläggnings företag I o II

1941.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 februari 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
Nils Westling.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Agusa Grönhults dikningsföretag I och II 1941" avseende torrläggning av vattenskadade marker till Agusa i Andrarums socken samt Grönhult i Hörröds socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Områdena äro belägna omkring 3 km. väster om Hörröds kyrka och angives å översiktskartan med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företagen hava upprättats vid av undertecknad handlagd, den 20 aug. 1941 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, Bil.D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företagen ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Företagen beröra ej allmän väg.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall

företagen vara fullbordade inom utgången av år 1946.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll, Bil.E, fört vid sammanträde den 12 febr. 1942 med företagens delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagens utförande.

Vissa i nämnda protokoll närmare angivna delägare i företagen hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företagen.

Bifogade tabell, bil.B, utvisar varje särskild delägares andel i företagen övensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagens kostnader äro införda i tabell, bil.C.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företagen hava givit vid handen, att torrläggning av i företagen ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell bil.B utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företagen med, i avrundade tal, 3440 kronor från statens avdikningsanslag och 3390 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i nov. 1942.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.

B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företagen, ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

C. Kostnadssammandrag.

D. Diariebevis.

E. Protokoll från sammanträde.

F. Föreningshandling.

G. Utdrag ur förmyndareprotokoll.

H. Ett häfte synehandlingar.

I. Ritningar.

Bil. A

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal: Åker (hektar)	Areal: Annan mark (hektar)	Areal: Summa (hektar)	Kostnad (kronor)	Båtnad (kronor)	Relativ kostnad
		Hela fiskelaget.				
I	2.82.0	7.17.0	9.99.0	6502:56	6648:70	0.98
II		0.88.0	0.88.0	480:48	492:80	0.98
Summa	2.82.0	8.05.0	10.87.0	6983:04	7141:50	
		Länsmännens andel.				
I	2.82.0	6.69.0	9.51.0	6202:14	6341:50	
II		0.88.0	0.88.0	480:48	492:80	
Summa	2.82.0	7.57.0	10.39.0	6682:62	6834:30	

Simrishamn i nov. 1942.
Lennart Holmström
Statens landbonämndsingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

414072

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Tveta I							
			Anderums ordens							
7/32	12	A	Agnes	August Åhrsson	0	79.0	0	83.0	1	62.0
ans	an 18	C	"	Ebba Karlsson			0	48.0	0	48.0
21/1024	126	D	"	Olof Sjöberg	0	66.0	0	90.0	1	56.0
			Hvidö ordens							
9/32	2	B	Grönhult	Klockstiftets nk						
9/32	3		1	Jungs fideikommiss						
3/16	4			Gust. E. Pipers						
				enk: Maria Olsson	1	29.0	1	10.0	2	39.0
9/32	2	B	Klockstiftet nk							
9/32	3		4	Jungs fideikom-						
3/16	4			miss, Gust. E. Pipers	0	08.0	3	86.0	3	94.0
			Tveta II							
			Anderums ordens							
21/1024	126	D	Agnes	Olof Sjöberg			0	88.0	0	88.0
				Summa	2	82.0	8	05.0	10	87.0

Bil. B

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
1452	70	1330	67	77	41	12	74	1420	82	0.98	49.30	700	46	720 ~~720~~	76 ~~36~~
307	20	281	36	16	37	2	69	300	42	0.98	49.30	148	11	-	-
1270	20	1163	49	67	68	11	14	1242	31	0.98	49.30	612	46	630 ~~629~~	21 ~~85~~
1784	40	1634	43	95	08	15	64	1745	15	0.98	49.30	860	36	885 ~~884~~	29 ~~79~~
1834	20	1680	05	97	73	16	08	1793	86	0.98	49.30	884	37	910 ~~909~~	- ~~49~~
492	80	450	-	26	17	4	31	480	48	0.98	49.30	236	88	243 ~~243~~	74 ~~60~~
7141	50	6540	-	380	44	62	60	6983	04			3442	64	3388 ~~3388~~	~~89~~
														3390	-

Kristianstad i nov. 1942.

Lennart Halvarsson

Skåne-Blekinge lantbruksingenjör

Bil. C.

Kostnadsberäkningsunderlag.

	Kostnad		Summa		Slutsumma	
	kr	öre	kr	öre	kr	öre
Förslag I						
Tomtägningskostnad.						
Arbets- och materialkostnad			6090	-		
Fastighetsbildningskostnad.						
Kostnad för ägoregleringen	354	27				
Kostnad för lantmäteriet	58	29	412	56	6502	56
Förslag II						
Tomtägningskostnad						
Arbets- och materialkostnad			450	-		
Fastighetsbildningskostnad.						
Kostnad för ägoregleringen	26	17				
Kostnad för lantmäteriet	4	31	30	48	480	48
Summa					6983	04

Stockholm i nov. 1942.
Samuel Edmundsson
Skalms landbruksområde

Anmärkning:

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förslaget beräknats till 6983 kronor 4 öre, varav å Lantegårdens andel 6682 kronor 62 öre.

Stockholm den 8 februari 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
Nils Wallin.

Bil.D.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 20 augusti 1941 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Agusa - Grönhults ~~dikningsföretag~~ torrläggningsföretag I och II 1941" och avseende torrläggning av mark till Agusa i Andrarums socken samt Grönhult i Hörröds socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 januari 1942.

Ex officio:

Georg Österholm.

Bil.E.

Protokoll, hållet vid sammanträde med delägarna i Agusa Grönhults dikningsföretag I och II 1941.

§ 1.

Delägarna hade sammankommit i Agusa efter skriftliga kallelser som tillställts dem genom postverket, för att taga ställning till frågan om sökandet av lån och anslag av statsmedel till företagets utförande.

§ 2.

Förhandlingarna leddes av lantbruksingenjör Lennart

Holmström, som jämväl höll protokoll.

§ 3.

Det beslöts att söka bidrag av statsmedel till företagets utförande samt att de delägare, som dessutom önskade lån från statens avdikningslånefond, skulle underteckna en så lydande föreningshandling (se bilaga), och uppdrogs det åt lantbruksingenjör Holmström att anskaffa underskrift av icke närvarande delägare.

Agusa den 12 febr. 1942.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.F.

Undertecknade delägare i "Agusa - Grönhults dikningsföretag I och II 1941" överenskomma härmed att gemensamt söka lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underteckna alla härför erforderliga ansökningshandlingar och kontrakt samt åt företagets styrelse att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel.

Agusa den 12 febr. 1942.

Mantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by hemman	Delägare	Lånesökandes namnteckning
			Andrarums socken.		
7/32	1^{2}	A	Agusa	Aug.Åkesson	August Åkesson
avs	av 1^{8}	C	"	Erik Karlsson	
71/1024	1^{26}	D	"	Olof Sjöberg	Olof Sjöberg
			Hörröds socken.		
9/32	7^{2}			Christinehofs o Torups fideikommiss arr: Maria Olsson	Greve Carl Pipers Förmyndareförvaltning: Ph.Bonde Bernhard Andersson.
9/32	7^{3}	B	Grönhult		
3/16	7^{4}				
d:o	d:o		"	Under skogsförvaltningen.	

Bevittnas:

Lennart Holmström

Bil.G.

Avskrift av avskrift.

SH.

Utdrag av protokoll över ärenden angående förmyndarskap och godmanskap, hållet vid vårtinget med Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga å tingsstället i Ystad den 18 mars 1942.

Högestad nr 38.

§ 29.

Sedan Häradsrätten förut denna dag, under nr 147 i domboken, förklarat, att greve Carl Eric Gustaf Piper å Högestad i Högestads socken, vilken den 26 april 1942 fyller tjugoett år, skulle förbliva omyndig jämväl efter uppnådd myndighetsålder, så förordnade nu Häradsrätten jämlikt deras eget åtagande fru Hedvig Ridderstad, född Hamilton, i Linköping, greve Philip Bonde å Bosjökloster och före detta polisdomaren Bernhard Andersson i Malmö att fortfarande efter av greve Carl Piper uppnådd myndighetsålder vara förmyndare för denne, vid utövningen av vilken befattning Hedvig Ridderstad, greve Bonde och Andersson hade att ställa sig gällande lag och författningar till noggrann efterrättelse.

Förmynderskapet skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i Högestads kommun.

Som ovan.

På Häradsrättens vägnar

S. Lindby

Vidimeras:

A. Eriksson A. Kroon

Rätt avskrivet intyga:

Edith Larsson Arnold Eriksson.

Lief. 1-11 vidimeras ex officio
Kris Kansli
Landskontoret

DIARIE N:r 6192
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MRS 1943

L 3*1183

Kungl Lantb[illegible]styrelsens
Kulturt[illegible]arkiv

Originalhandlingar

rörande

A g u s a - G r ö n h u l t s

torrläggningsföretag I och II

1941.

Nederbördsområde n:o 88/89

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark till Agusa i Andrarums socken samt Grönhult i Hörröds socken av Kristianstads län; upprättade år 1941 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiosex (36) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad.

Protokoll hållet vid syneförrättning angående vattenavledning av mark från Agnäs i Ångermanlands socken och Örnsköldsviks stad i Västernorrlands län.

År 1941 den 11 augusti i Örnsköldsviks stad och landskommun inkommo för landtmätaren Olof Göthberg i Agnäs på anmodan av länsstyrelsen förordnade vederbörande syneförrättning angående vattenavledning av mark från Agnäs i Ångermanlands socken och Örnsköldsviks stad i Västernorrlands län. Efter personliga kontakter hade från sammanträdet inkommit:

Olof Göthberg, Agnäs
August Nilsson "
Västbacken och Torsjö fiskerisamfällighet genom godsförvaltaren John Bergman;
Erik Karlsson, Agnäs;
Maria Olsson, Örnsköldsvik genom fullmäktige Anders Olsson, Örnsköldsvik.

Såsom biträdande gode män:
Sven Svensson, Gillarås och Olof Nilsson, Västerby, vilka blivit av-lagt jäfvesvuren ed.

§ 1.

Vid på anmodan förrättad undersökning av förordnade gode män angående

§2

Pe dăron pacientău păzi ypa-
de y' năyon pădmeăreăcuy
mor dymnăcuu, y' keeu vinto
ăj dero do, i păbăcuuuy
ku Sadăyare.

§3.

Tăi pără-ăcuyuaccu toor
inkeeuuăt dăricoer cuiăk vîuu
Aeyuk Ăcuroo, i Aguro pă-
uade ăj uau podaccuu. Oeuu
păcuiyo kaudiăuy (ki 3). dou cyp.
labe, vănăo vid păyrăyau dăroo
vîuer dyeto yeuu dymnad-
uuo aubăcuuy a' dekee.

§4

Podaccuu yriode nyyaă-
uuy ay Aguro băccuu m.m./ku dădaur
dyop oor kuuuoruer, ăo deuo
dăyau boroude mare keeede pă-
Săyer ku Sayuiyk dyop pă dăeu
daur ăo kopnadeuua dauue
pădeeo euiyk Soy.

§5

Năyor aupyăăc pă' uraăuuy
pă bor, dou ăkyeu pă opyer ă-
kuu uroidyaeede g,ioder y'.

§6.

Pyăuiyo yuaccuu kuuy,ioor ao
dymnăuuu ouedeoart epu dau-
mautraăet kouuu ao vidăya pă
aeuaeeo vidaru kaudiăyuiuy
nădiya uuderdodkiyar oa eado-
deringar oa ao nyă dyeeeeau-
bădo kouuu ao kăeo a'da-

ma lokal fredagen den 22 innevarande augusti månad kl 1 e.m., för vidare handläggning av nedanstående ärenden att företagas.

§ 7.

Då inga vidare förelåg upplästes protokollet och förklarades justerat.

Ågarp den 11 augusti 1941
Emanuel Svensson
Ordf.

Fr. Persson. Oskar Nilsson.

År 1941 den 22 augusti.
Voro nedanstående ledamöter av styrelsen i Ågarp varvid följande ärenden förekommo:
August Persson, Ågarp;
Olof Fjälberg, "
Anders Persson, Grönlund

§ 8.

Förättningsmannen framlade och föredrog följande ansökningar om understöd för vinterns behov, nämligen: Hedvig Persson (kl. 4), Karolina Andersson (kl 5) och Karolina Persdotter Lång (kl 6), tillhörande Församling I samt Ingeborg Andersdotter (kl 7 och 8) tillhörande Församling II.

§ 9.

Vid stämman hade aktieinnehavare av godkänd röstlängd infunnit sig personligen eller genom ombud med tillsammans 11 aktier, vilka företrädde lika många röstberättigade aktier av bolagets samtliga 22 aktier.

§ 10

Styrelsen avgår vid ordinarie stämma (se § 9).

§ 11.

Vid styrelsens första sammanträde efter stämman skall styrelsen inom sig utse ordförande och fördela övriga befattningar, varvid ordföranden äger rösträtt med två röster.

§ 12

Till revisorer i aktiebolaget Ab Fjärdby Ångsåg och Hyvleri och deras suppleanter väljes för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 13.

Räkenskaperna för varje räkenskapsår skola upprättas senast den 10 januari.

§ 14

Vid årlig revision av bolagets räkenskaper och förvaltning skola revisorerna avgiva skriftligt utlåtande till styrelsen senast den 1 mars.

Ordförande

Justeras sammanträdesprotokollet.

Olof Nilsson. Ad. Svensson.

Bil. 15

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN

RESOLUTION i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given Kristianstad i landskansliet den 22 februari 1939.

N:o 49/16 **Ekdm.**
1939 .

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Olof Sjöberg i Agusa, Degeberga,

anhållit om förordnade för vederbörlig förrättningsman att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syn i och för torrläggning av vattenskadade marker till Agusa nr 1 i Andrarums socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna ~~statens lantbruksingenjör Lennart Holmström~~ e. lantbruksingenjören A. Danielsson/ att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

Carl Ahlin År och dag som ovan:

A. G. Jorke

Ulla Rönström

Olof Sjöberg
Agusa Degeberga

Stämpel sex kronor.
99 D

ej komm. Olof Sjöberg, Agusa, Degeberga.

Kr — ds l. nr 51, 1939. 2. 800.

D nr 99. Rosendal 22 feb. 1939

10

49/16

/Skolm. Ark. dep
26. JAN. 1939
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länes Styrelsen
i Kristianstad

Undertecknad anhåller vördsamt om förordnande på ordinarie förrättningsman att verkställa syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattensjuk mark å Ingsarps n:r 1 i Andrarums socken av Kristianstads län;

Samtliga av förrättningen berörande fastigheter av förrättningsmannen med räkenskap kunna angivas.

Ingsarp pr Degeberga 17 okt 1938.

Olof Sjöberg

Bil 2.

Avskrift.

Länsstyrelsen
i
Kristianstads län.

Landskansliet.

Till Statens Lantbruksingenjör Lennart Holmström
Kristianstad.

Sedan länsstyrelsen genom särskilda resolutioner den 19 mars 1938 och den 22 februari 1939 förordnat extra lantbruksingenjören A. Danielsson att handlägga syneförrättningar för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande dels Eket nr 1 i Huaröds socken, dels Dragesholm 1^{7} och 1^{8} i Stenestads socken, dels ock Agusa nr 1 i Andrarums socken, förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att i stället för Danielsson verkställa ifrågavarande förrättningar.

Länsstyrelsens förenämnda resolutioner biläggas.

Kristianstad i landskansliet den 29 mars 1941.

A.E. Rodhe

E. Blomgren

Vidimeras:
Lennart Holmström

Bil 3.

Undertecknad förenar mig härigenom med Alf Sjöberg i Sopsen i hans den 17 okt. 1938 dagtecknade ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen och påyrkar företagets utsträckande så att mig tillhöriga marker däringenom erhålla bästa torrläggning.

Sopsen den 28 mars 1939.

August Åkesson

Hj Hamb 6

Förklaras förenig vad-
lig att upptaga nu syneförrät-
ning enligt vattenlagen den
11 augusti 1941 och vidhäfta
bevis

Länsstyrelsen
Statens vattenmyndighet

Rv. Ransson

Olof Sirsson

Bil. 4

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förteg I.

Skäkepröfvning, ägoförskrivning och värderingsförrättning över vattenområde mark vid Agnas i Sundarums församling Kronobergs län, Norrköpings stadsområde av Kristians och Lås upprättad vid dagsförrättning enligt vattenlagen av år 1941.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Mörarums socken		
7/32	1 2	A	Agerna	Storgods Mörarum	
				åker, mycket på berbr. grus	1
				åker do	2
				" do	3
				äng do	4
				Vatten impo	5
				Summa	
			Kövrö socken		
9/32	7 2	B	Grönlunda	Ärkebiskops och Domkyrkans	
9/32	7 3	"		fideikommiss, genom C. Piper	
3/16	7 4	"		ombudet Maria Norrman	
				äng	
				äng, mycket på berbr. grus	6
				" do	7
				åker do	8
				äng do	9
				Vatten impo	10
				äng, torrdy på berbr. grus	11
				" mycket " "	12
				åker, torrdy på berbr. grus	13
				" do	14
				" do	15
				äng do	16
				åker do	17
				" do	18
				Väg impo	19
				Trädgård, mycket på berbr. grus	20
				Överföres	

ERSTED'SKA BOKTRYCKERIET
JAMNA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.3				80					420	336	-	1400	1120	-	980	784	-
0.5		60							800	480	-	1600	960	-	800	480	-
0.4		19							640	121	60	1600	304	-	960	182	40
0.3				03					90	2	70	300	9	-	210	6	30
								03									
		79		83				03		940	30		2393	-		1452	70
0.1				29					60	17	40	600	174	-	540	156	60
0.1				10					100	10	-	1000	100	-	900	90	-
0.4		25							640	160	-	1600	400	-	960	240	-
0.1				04					100	4	-	1000	40	-	900	36	-
								06									
0.5				39					300	117	-	600	234	-	300	117	-
0.6				16					240	38	40	400	64	-	160	25	60
0.2		07							320	22	40	1600	112	-	1280	89	60
0.2		10							320	32	-	1600	160	-	1280	128	-
0.2		15							320	48	-	1600	240	-	1280	192	-
0.5				12					500	60	-	1000	120	-	500	60	-
0.4		16							640	102	40	1600	256	-	960	153	60
0.3		20							480	96	-	1600	320	-	1120	224	-
0								03									
0.6		02							960	19	20	1600	32	-	640	12	80
		95	1	10				09		726	80		2252	-		1525	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Börjes	
				åker, myra på lerbr. grus	21
				" "	22
				Summa	
			Mörarums socken		
1/8	1/8	C	Röjsta	Erik Karlsson	
				äng, myra på lerbr. grus	23
				Summa	
71/1034	1/26	D	"	Olof Jöberg	
				äng, myra på lerbr. grus äng	24
				" "	25
				åker "	26
				" "	27
				äng "	28
				" "	29
				" "	30
				båtsv äng	31
				Summa	
			Norrö socken		
		B			
9/32	7/2	✡	Grönhult	Christinehofs och Torups	
9/32	7/3		gemensam äganderätt	fideikommiss, grevl	
3/16	7/4			Carl Piper	
				äng, myra på lerbr. grus	32
				åker "	33
				äng "	34
				" "	35
				" "	36
				Börjes	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	95	1	10				09		726	80		2052	-		1525	20
0.7	14							1120	156	80	1601	224	-	480	67	20
0.4	20							640	128	-	1600	320	-	960	192	-
1	29	1	10				09		1011	60		2796	-		1784	40
0.2			48					160	76	80	800	384	-	640	307	20
			48						76	80		384	-		307	20
							04									
0.1			30					120	36	-	1000	360	-	1080	324	-
0.9	45							480	216	-	1600	720	-	1120	504	-
0.3	21							480	100	80	1600	336	-	1120	235	20
0.1			10					40	4	-	400	40	-	360	36	-
0.2			45					80	36	-	400	180	-	320	144	-
0.1			05					60	3	-	600	30	-	540	27	-
							04									
	66		90				08		395	80		1666	-		1270	20
0.1			38					120	69	60	1200	696	-	1080	626	40
0.4	08							640	51	20	1600	128	-	960	76	80
0.3			07					240	16	80	800	56	-	560	39	20
0.3			35					1120	42	-	400	140	-	280	98	-
0.4			50					1160	80	-	400	200	-	240	120	-
	08	1	50						259	60		1220	-		960	40

14.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Skogsmark, myra m. m. orörd. gren	37
				äng, do	38
				" do	39
				väg " väg	40
				äng do	41
				" do	42
				Skogsmark do	43
				äng do	44
				" do	45
				" do	46
				Skogsmark do	47
				Summa	
				Sammandrag.	
			Ångermanlands norra		
7/32	1:2	A	Ångra	August Åkerman	
			Högsjö socken		
9/32	7:2	B	Grönmon	Ericsbergs och Torsjö fideikommiss. grefve Carl Piper	
9/32	7:3				
9/16	7:4				
			Ångermanlands norra		
1/8	1:8	C	Ångra	Erik Karlsson	
71/1024	1:26	D	"	Olof Söderg	
			Högsjö socken		
9/32	7:2	B	Grönmon	Ericsbergs och Torsjö fideikommiss. grefve Carl Piper	
9/32	7:3				
9/16	7:4				
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08	1	50						259	60		1220	-		960	40
0.5					08			150	12	-	300	24	-	150	12	-
0.4			08					160	12	80	400	32	-	240	19	20
0.4			08					160	12	80	400	32	-	240	19	20
							01									
0.5			05					200	10	-	400	20	-	200	10	-
0.1			02					200	4	-	400	8	-	200	4	-
0.5					25			150	37	50	300	75	-	150	37	50
0.2			33					80	26	40	400	132	-	320	105	60
0.1		1	12					60	67	20	600	672	-	540	604	80
0.5			18					200	36	-	400	72	-	200	36	-
0.5					17			150	25	50	300	51	-	150	25	50
	08	3	36		50		01		503	80		2338	-		1834	20
	79		83				03		940	30		2393	-		1452	70
1	29	1	10				09		1011	60		2796	-		1784	40
			48						76	80		984	-		307	20
	66		99				08		395	80		1666	-		1270	20
	08	3	36		50		01		503	80		2338	-		1834	20
2	82	6	67		50		21		2928	30		9577	-		6648	70
			50													
		7	17												Aga-	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			– Så den 22 augusti 1941. Lantmäterimyndighetens uppdragsförrättare Olof Nilsson Ruben Persson.		

Kostnadsförslag

Bil. 6.

"Agusa - Grönhults torrläggningsföretag I o II 1941".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Företag I.						
3+35-9+50	615	Sträckan A-B.						
3+35-6+25	290	Schaktning av sten o grus med enstaka block m³	325	3.50	1137	50		
4+25-6+25	200	Rivning av gårdsgård lm	200	1.-	200	-	1337	50
6+25-8+50	225	Schaktning av sand, grus och sten m³	310	2.-	620	-		
		d:o av mossjord "	120	0.75	90	-		
6+25-6+50	25	Rivning av gärdsgård lm	25	1.-	25	-	735	-
8+50-9+50	100	Schaktning av sten o grus med block m³	240	4.-	960	-	960	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 15 %					457	50
		Summa					3490	-
9+50-11+82	232	Sträckan B-C.						
		Schaktning av sten o grus m³	400	2.50	1000	-		
		" av mossjord "	220	0.75	165	-		
		Rivning av stengärdesgård lm	232	0.50	116	-		
9+83		Vägtrumma av 60 c/m cementrör, enl. ritning			250	-	1531	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 15 %					229	-
		Summa					1760	-
20-21+12	112	Sträckan B-D-E.						
		8" tegelrör st	400	0.50	200	-		
		Schaktning för rören, rörens läggning m.m. lm	112	1.50	168	-	368	-
20+82,21+12		Intagningsbrunnar enl. ritning	2	40.-	80	-		
20=9+50		Dikesöga st	1	50.-	50	-	130	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 15 %					72	-
		Summa					570	-

1	2	3	4	5	6	7
22-22+70	70	Sträckan D-F.				
		8" tegelrör st	250	0.50	125 -	
		Schaktning för rören, rörens läggning m.m. lm	70	1.-	70 -	195 -
22+70		Intagningsbrunn enl. ritning st	1		40 -	40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 15 %				35 -
		Summa				270 -
		Sammandrag.				
3+35-9+50	615	Sträckan A-B				3490 -
9+50-11+82	232	" B-C				1760 -
20-21+12	112	" B-D-E				570 -
22-22+70	70	" D-F				270 -
		Summa kronor				6090 -

Agnäs den 22 aug. 1941

Samuel Thomas Nöu

Skarens kontrollassistent.

Bil. 6.

Kostnadsfördelningsräkning för "Agnesa - Grönhults samläggningsföretag I och II 1941."

Förslag I

Mantal	Registernummer	Sektion	Benämning på inmarken	Delägare	Stämmande	Skäligt värde		Fördelningstal	Samläggnings-omkostnader		Gemensamma kostnader	
						kr	öre	%	kr	öre	kr	öre
			Andrahands arrende.									
7/32	1[2]	A	Agnesa	August Åkesson	s	1452	70	21.850	1330	67	77	41
			Hemmans arrende.									
9/32	7[2]	B	Grönhult	Kristinehofs ö Jungfru fideikommiss, genom förmyndare E. Pipers, avl. Maria Olsson	s	1784	40	26.838	1634	43	95	08
9/32	7[3]											
3/16	7[4]											
			Andrahands arrende.									
avs	avs 1[8]	C	Agnesa	Erik Karlsson		307	20	4.620	281	36	16	37
71/1024	1[26]	D	"	Olof Sjöberg	s	1270	20	19.105	1163	49	67	68
			Hemmans arrende.									
9/32	7[2]	B	Grönhult	Kristinehofs ö Jungfru fideikommiss, genom förmyndare E. Pipers,	s	1834	20	27.587	1680	05	97	73
9/32	7[3]											
3/16	7[4]											
				Summa		6648	70	100.000	6090	-	354	27

Agnesa den 22 aug. 1944

Samarbetsnämnden

Hakeåns samläggningsområde

Oly Svirfors Fr. Svensson.

Bil. 7

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag II.

Här de förändring, ägoberäkning och värderingsändring för varderna skedd som här ägera. Anderssons torp är försäljas den, upprättad vid ägoförrättning enligt varderna år 1941.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
71/1024	126	D	Södra Ryrens Socken Ryrs	Nils Björn äng, Fowdy på Lerac. gren " förvärvas ej Samma	48 49

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			88				12	240	211	20	8800	704	-	560	4992	80
			88				12		211	20		704	-		4992	80

Nyara den 22 augusti 1941
Edvard Adam Nilsson
Hälsa Carolina Persson
Olof Nilsson Ad. Persson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 8.

"Agusa - Grönhults torrläggningsföretag I o II 1941."

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Företag II.						
30-30+70	70	Sträckan G-I-K.						
30-30+08		Schaktning av mossjord, sten och grus m^3	8	1.-	8	-		
30+08-30+70	62	6" tegelrör st	220	0.35	77	-		
30+08-30+70	62	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	62	1.50	93	-	178	-
30+08		Trätrumma som öga			10	-		
30+70		Intagningsbrunn enl. ritning			40	-	50	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 15 %					32	-
		Summa					260	-
30+8=40- -40+70	70	Sträckan I-L. 4" tegelrör st	250	0.20	50	-		
		Grävning för täckt ledning, m.m. lm	70	1.-	70	-	120	-
30+08=40q		Trätrumma som öga			10	-		
40+70		Intagningsbrunn enl. ritning st	1		40	-	50	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 15 %					20	-
		Summa					190	-
		Sammandrag.						
30-30+70	70	Sträckan G-I-K					260	-
30+8=40- -40+70	70	" I-L					190	-
		Summa kronor					450	-

Agusa den 22 aug. 1941
Samuel Andersson
Styrelsens ledamot.

1	2	3	4	5	6	7	

1031

Bil. 9.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Agusa i Andrarums socken samt Grönhult i Hörröds socken av Kristianstads län.

1:o. Företagen, som avse bättre torrläggning av åker och äng m.m. äro enligt synemännens förmenande att hänföra företag I till vattenavledning och företag II till dikning. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företagen äro:

August Åkesson för Agusa 1^{2}

Olof Sjöberg " " 1^{26}

Christinehofs godsförvaltning för Grönhult 7^{2},7^{3} och 7^{4}.

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C, B-D-E, D-F, G-I-K och I-L.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, be-

lägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1,5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar, utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företagen i fråga komma till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpade vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kur-

van för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och åter-finnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är dels direkt inmätt, dels beräknat med till-hjälp av befintliga kartverk och utgör:

i punkt C	400 hektar
D	10
F	7
I	20
K	15
L	4

På sökandenas begäran och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att sträckorna A-B-C och G-I skola göras öppna och övriga sträckor täckta.

Vid dikenas dimensionering hava synemännen utgått från en största avrinning vid flod av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslagen.

6:o. Företagen beröra ej allmän väg. Brokulvert skall anläggas i öppna diket B-C i sektion 9+83 enligt upprättad ritning. Den skall utföras på dikningsskyldigas bekostnad men underhållas av den eller de personer för vars räkning den uppförts.

7:o. Inga ersättningar skola utgå.

8:o. På grund av dikenas läge skall torrläggningsarbetet uppdelas på två av varandra oberoende företag av vilka

företag I omfattar sträckorna A-B-C, B-D-E och D-F

" II " " G-I-K och I-L.

Efter verkställd undersökning bestämma synemännen, att företag I skall utgöra en samfällighet i vilken alla med företaget förenade kostnader skola fördelas fastigheterna emellan i mån av den båtnad, som till företaget hörande jord genom företagets utförande beräknas kunna ernå och som finnes närmare angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Kostnaderna för företag II skola gäldas ensamt av sökanden Olof Sjöberg.

Förrättningskostnaderna och andra för samtliga två företag gemensamma kostnader skola företagen emellan fördelas sålunda, att

företag I för 6090 kronors beräknad kostnad gäldar 93.12 %

" II " 450 " " " " 6.88 %.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav beträffande företag I angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med de upprättade kostnadsförslagen åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola benämnas "Agusa - Grönhults torrläggningsföretag I och II 1941".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1946;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej in-verkar minskande på torrläggningens djup och avrinningen må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande

där öppet dike tillstöter och där vattnet har benägenhet att samlas bakom vallarna;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att vid nygrävning av öppen dikessträcka de uppkastade jordvallarna ej få läggas närmare kanalkanten än 1 meter eller med starkare lutning mot marken än 1:1;

att stenar av mansbördas storlek och därutöver skola läggas för sig för att ej försvåra vallarnas utspridande;

att vid nygrävning vatten ej må uppdämmas eller utsläppas så, att ovanför eller nedanför belägen mark eller vattenverk lider skada;

att om cementrör komma till användning, dessa skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd. Ränsning av

av öppna kanalen skall ske så ofta behov därav förefinnes.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företagen komma till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Nyeda den 22 augusti 1941

Emanuel Svensson

Anders Carlsson i Gerstad.

Oly Nilsson. Ad. Svensson.

ARVODESRÄKNING Bil. 10.

för laga syneförrättning angående "Agnes- Grönhults sarskiftes- *företag I och II 1941"* *uti* Axelsunds *och* Gärds *socken och* Kristianstads *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	7	0,50			3	50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	1	3,00	3	—		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „	2.2	6,00	13	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 20 *ar* ... st.	14	0.14	2	38		
		... har	2.82	1.06	2	98		
		äng och odlingsmark, medelareal 28 *ar* ... st.	28	0.18	5	04		
		... har	8.05	0.58	4	66		
		annan mark och impediment, medelareal 6 *ar* ... st.	7	0.05		35		
		... har	0.33	0.78		25		
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m.*						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet ...			14	—		
		övriga regalark / blad ... st.					35	86
		... *Överföres*					39	36

1	2	3	4	5	6	7
1939		Överfört				39 36
30/3	1/4	**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	1.5	12,00	18 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har	2.82	0.50	1 41	
		avvägda punkter ... st.	40	0.03	1 20	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „	8.05	1.—	8 05	
		avvägda punkter ... „	60	0.06	3 60	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	1	2,00	2 —	
		i annan mark ... „	2	5,00	10 —	44 26
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 22 ar, ... st.	49	0.05	2 45	
		... har	11.90	0.10	1 12	3 57
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	49	0,04		1 96
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	84	0,06	5 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	42	0,12	5 04	14 08
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0.140	2.—	42	
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	1.089	2.00	3 60	4 02
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	36	0.25	9 —	
		... „				
		... „				9 —
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
1	1	... dagar	0.5	12,00	6 —	8 —
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00	6 —	
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		9 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	30	0,03	90	1 90
		Överföres				138 65

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				138 65
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00		
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	1.169	4,00	4 68	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			6 54	11 92
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ...		8,00		
		Ritarbete ...			5 —	
		...				
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...		0,01		1 —
		Översiktskarta, *§ 41* ...				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	8	3,00		24 —
1940	11/8 22/8	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *„*		12,00		
1939	3/4	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1/2	12,00		6 —
	24/8	***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ... *„*	1/4	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning ... *„*		12,00		
		slamficka ... *„*		12,00		
		...				
		Lösen för: *Summa kronor*				216 07
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta *regalarket* / *bladet* ...			10 50	
		övriga *regalark* / *blad* ... *st.*				
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*				
		skala 1: 4000, medelareal 22 *ar ägofigurer* ... *st.*	49	0.07	3 43	
		... *har*	11.20	0.14	1 57	
		... *Överföres*			15 50	

x/ Lösen Ansökan 124:21

35

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 50	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 25	
		3) insättning av höjdlägestal st.	100	0,02	2 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	30	0,05	1 00	22 –
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	0.140	5.–	70	
		ändring av befinligt avlopp „	1089	6.–	6 17	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 –	
		3) broar och trummor, „ „			5 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		20 87
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/6	12,00		2 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	32	0,55		17 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				62 47
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 –	12 –
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				53 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				36 –
		Summa kronor				101 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				216 37
		Lösen för kopior och avskrifter				62 47
		Övriga förrättningskostnader				101 60
		Summa kronor				380 44

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Hära[illegible] och Aleo *häradsrätt.*

Agnera *den* 22 aug *19* 41

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392212

Kallelse.

Till Kristinehofs godsförvaltning

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Agnes och Grönhult

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Olof Björg i Agnes

måndagen den 11 aug 1941 kl. 1 e. middagen.

Kristianstad den 31 juli 1941.

Lennart Lauenstein
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Christinehofs Godsförvaltning
J. Bergman

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

adr.:

adr.:

godkl.

214/45

24/5 31/5 45

DIARIE N:r 11122
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MAJ 1945

L 3•1183

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 februari 1945 till Agusa - Grönhults torrläggningsföretag I och II 1941 i Andrarums och Hörröds socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med tretusenfyrahundrafyrtio (3.440) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tretusentrehundranittio (3.390) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av dåvarande statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse för trondheman~~ ordf. i sakk. för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~r och förbind~~a~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 6/5 1945 K 66.
3. 1945. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
100845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ägusa den 31 mars 1945.

Olof Sjöberg

Att Lanttbrukaren Olof Sjöberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils A Persson

Adress Ägusa Dorpebruga.

Johanna Bertlow

Adress Ägusa Dorpebruga

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 juni 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Ekström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 15/6 1945 2/4 45

DIARIE N:r 11121
K. LANTBRUKSSTY...
19 MAJ 1945

RAPPORT

angående verkställd avsyning av Agusa-Grönhults torrläggningsföretag I och II 1941 i Andrarums och Hörröds socknar av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 8 februari 1945.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 3.440 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 3.390 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget.

Arbetstid till den 1 september 1946.

Aktförvarare: Lantbr. Olof Sjöberg, Agusa pr DEGEBERGA.

Vid av förste assistent L. Kullman den 26 november 1943 företagen avsyning av ovannämnda företag befanns detsamma utfört enligt den nu fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava överskridit det belopp, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 18 maj 1945.

Kurt Westling

statens lantbruksingeniör.

1945 den 15 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Aguse - Grönhults torrläggningsföretag I och II 1941 i Andrarums och Hörröds socknar av Kristianstads län.

Lån 3.300 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 8 februari 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kontal	Registernummer	Ägare
Andrarums socken			
Aguse	7/32	1^2	August Åkesson
"	71/1024	1^{26}	Olof Sjöberg
Hörröds socken			
Grönhult	9/32	7^2	Christinehofs och Torups
"	9/32	7^3	Fideikommiss, Greve C.
"	3/16	7^4	Piper

Stockholm den 15 juni 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

× Innehavaren av säte åsatt att vara fideikommissarie av K. Majit
beviljat lån för fideikommissets, såsådant icke lån åtnjutandes
enligt K. M:ts nådebrev

8/2 V5

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Agusa Grönhults dikningsföretag I och II 1941" för vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Andrarums socken.

▲ 7/32	1^2	A	○	Agusa	August Åkesson ✓
▲ 71/1024	1^{26}	D	○	"	Olof Sjöberg ✓

Hörröds socken.

▲ 9/32	7^2				
▲ 9/32	7^3	B		Grönhult	Christinehofs och Torups fideikommiss, Greve C. Piper. ✓
▲ 3/16	7^4				

Kristianstad i nov. 1942.

Statens lantbruksingenjör.