Förslag i 4 blad till dikning inom.

Harbäckshult

Blad 1.

i Örkelljunga socken av Kristianstads län
upprättat vid synefförrättning enligt
vattenlagen år 1943 av

Lantbruksingenjör

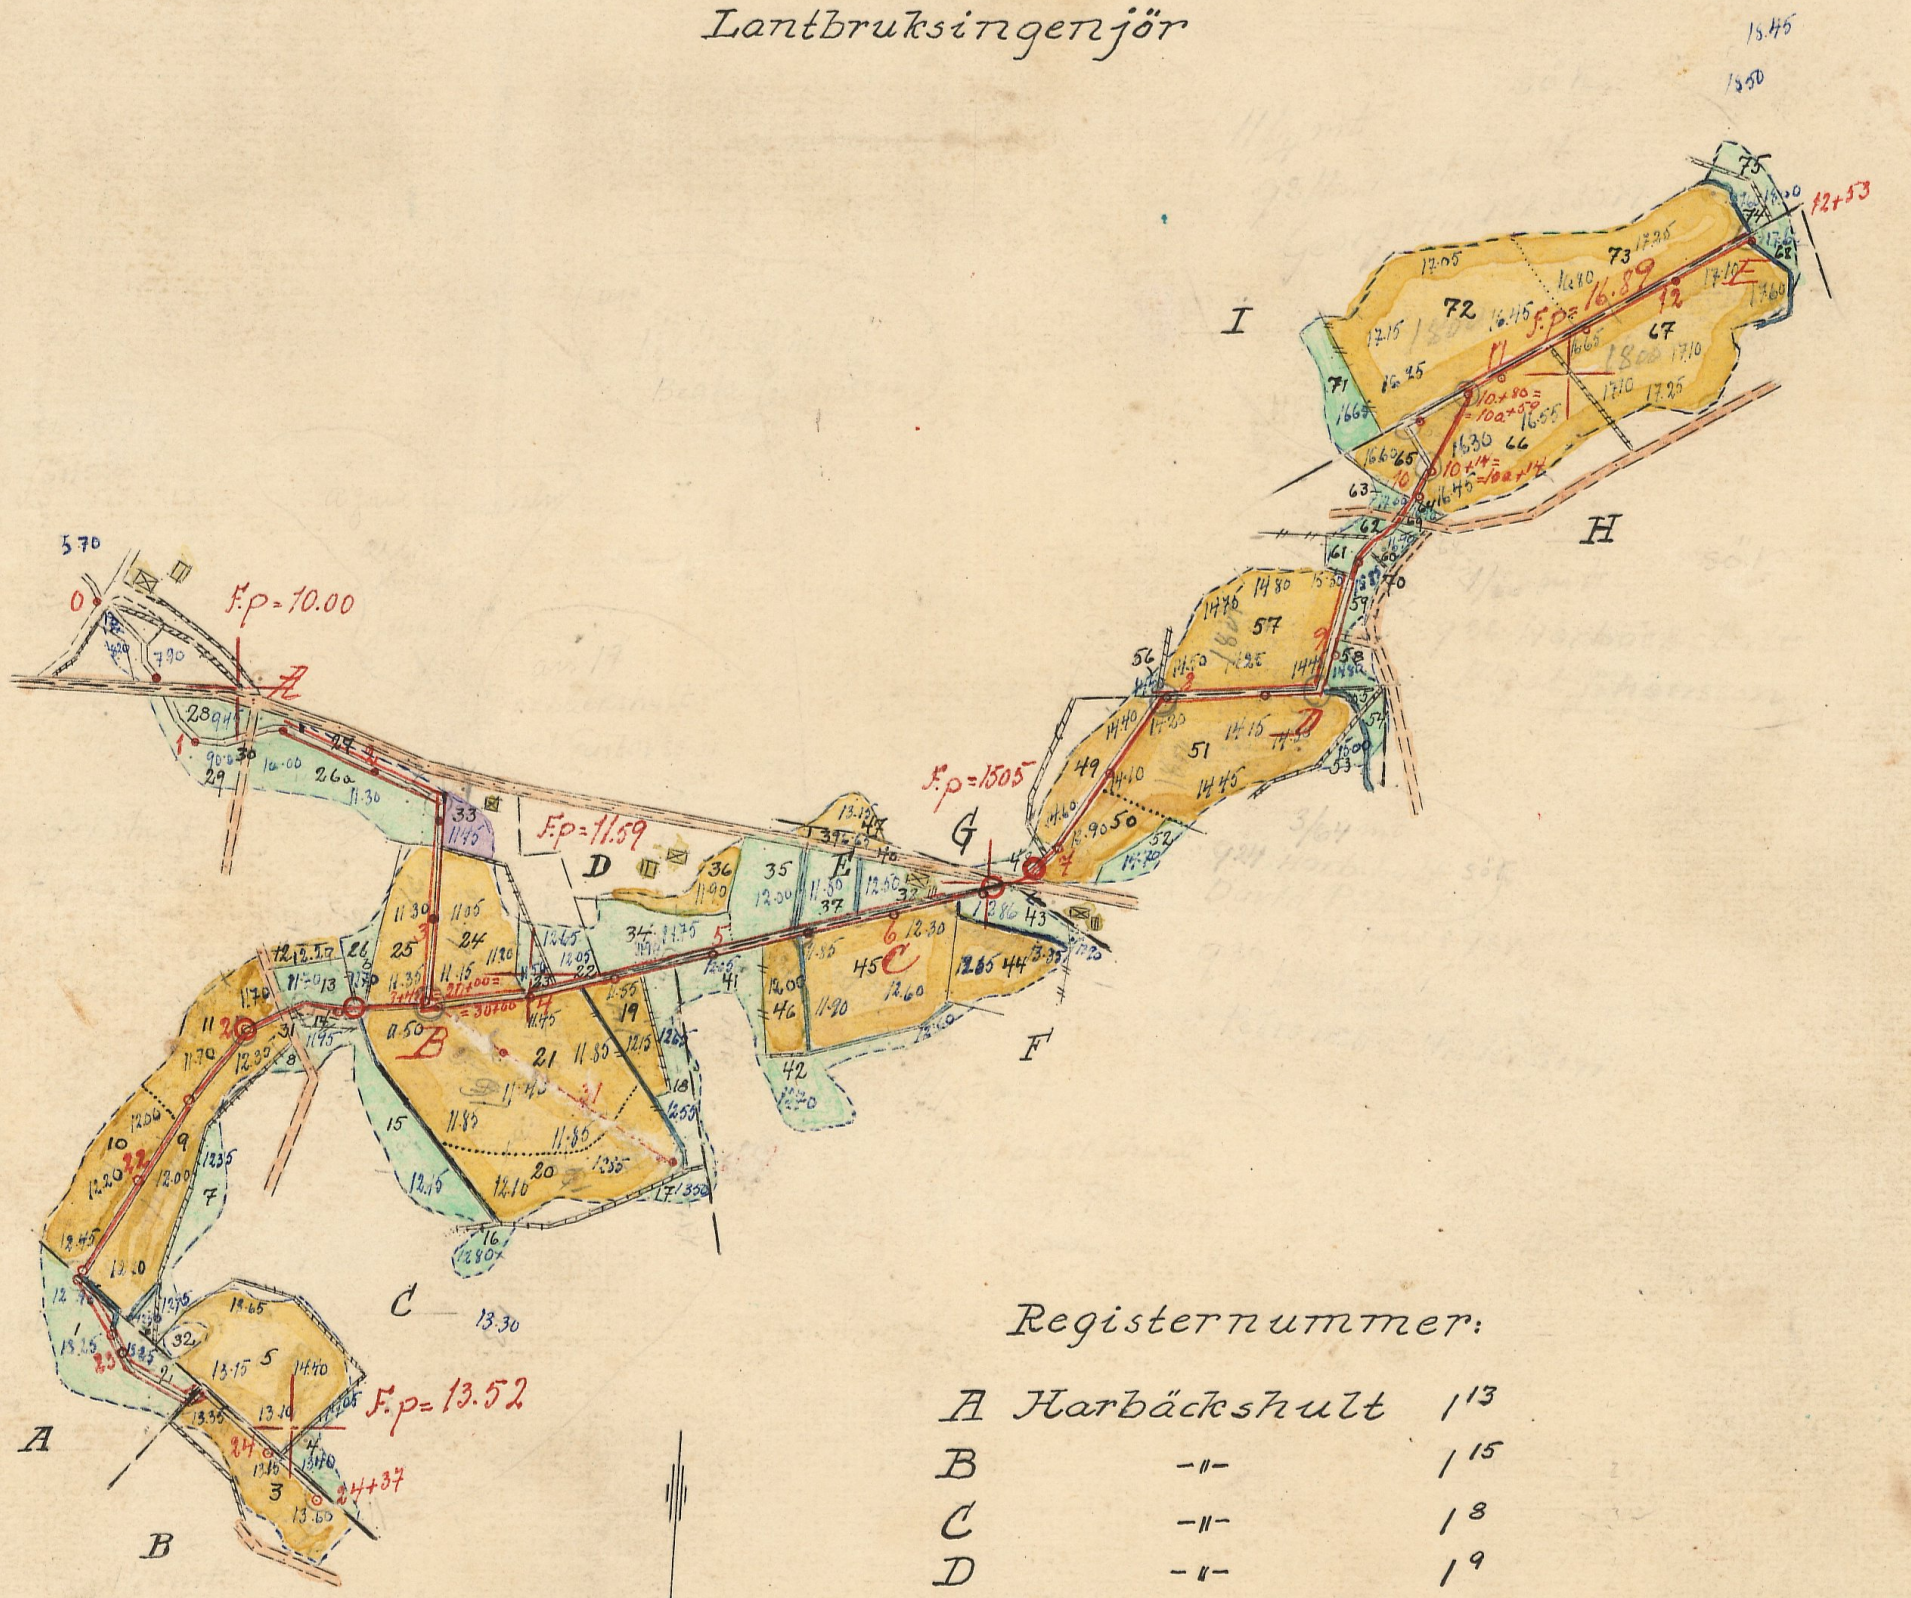

Registernummer:

A	Harbäckshult	1/13
B	-"-	1/15
C	-"-	1/8
D	-"-	1/9
E	-"-	1/10
F	-"-	1/7
G	-"-	9/24
H	-"-	9/22
I	-"-	9/2

Skala: 1:4000

L 1187 /

Nr 1304 Kristianstad 4:ritn

Harbäckshults dikningsföretag 1943.

Blad 2.

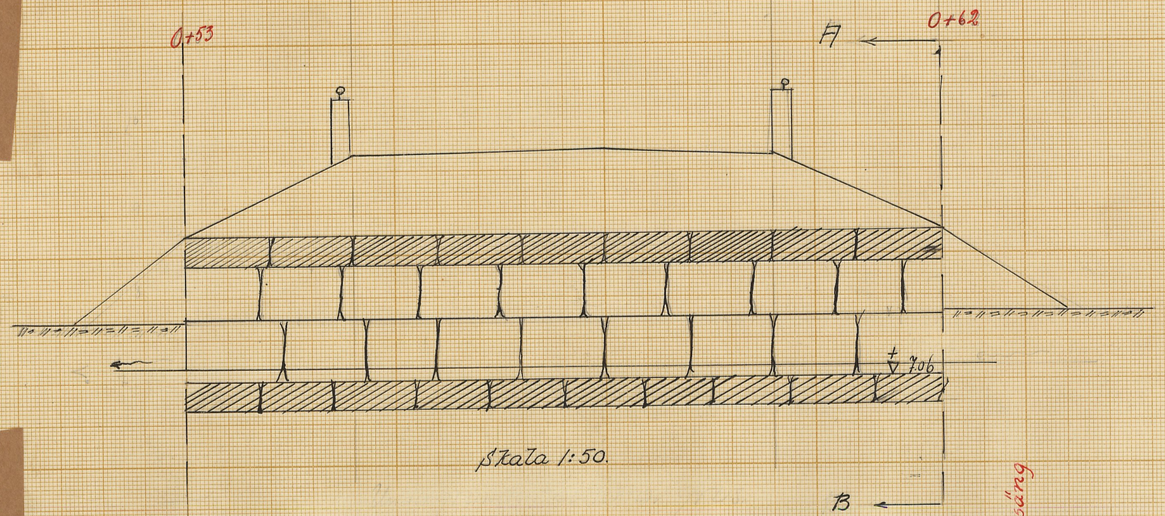



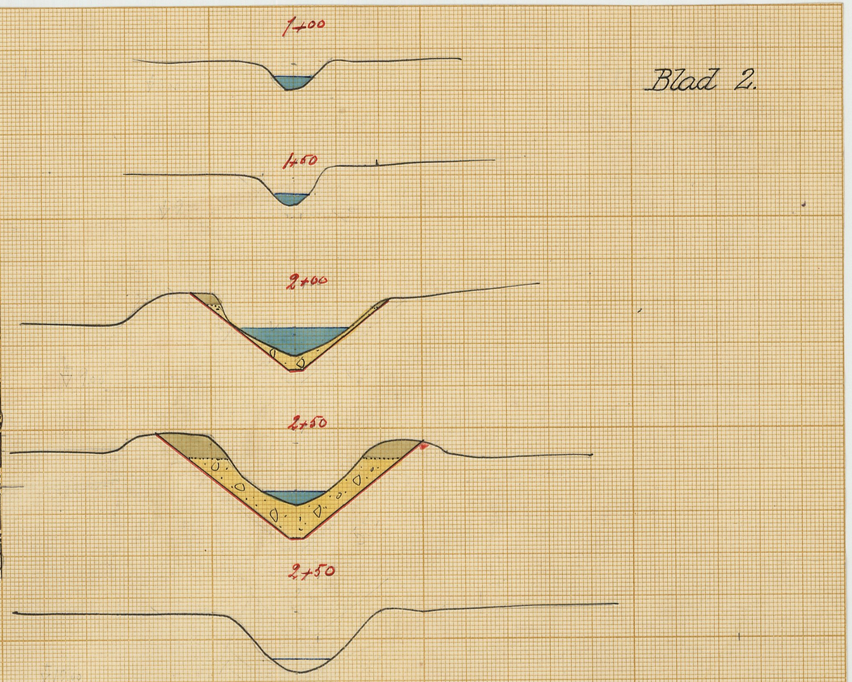

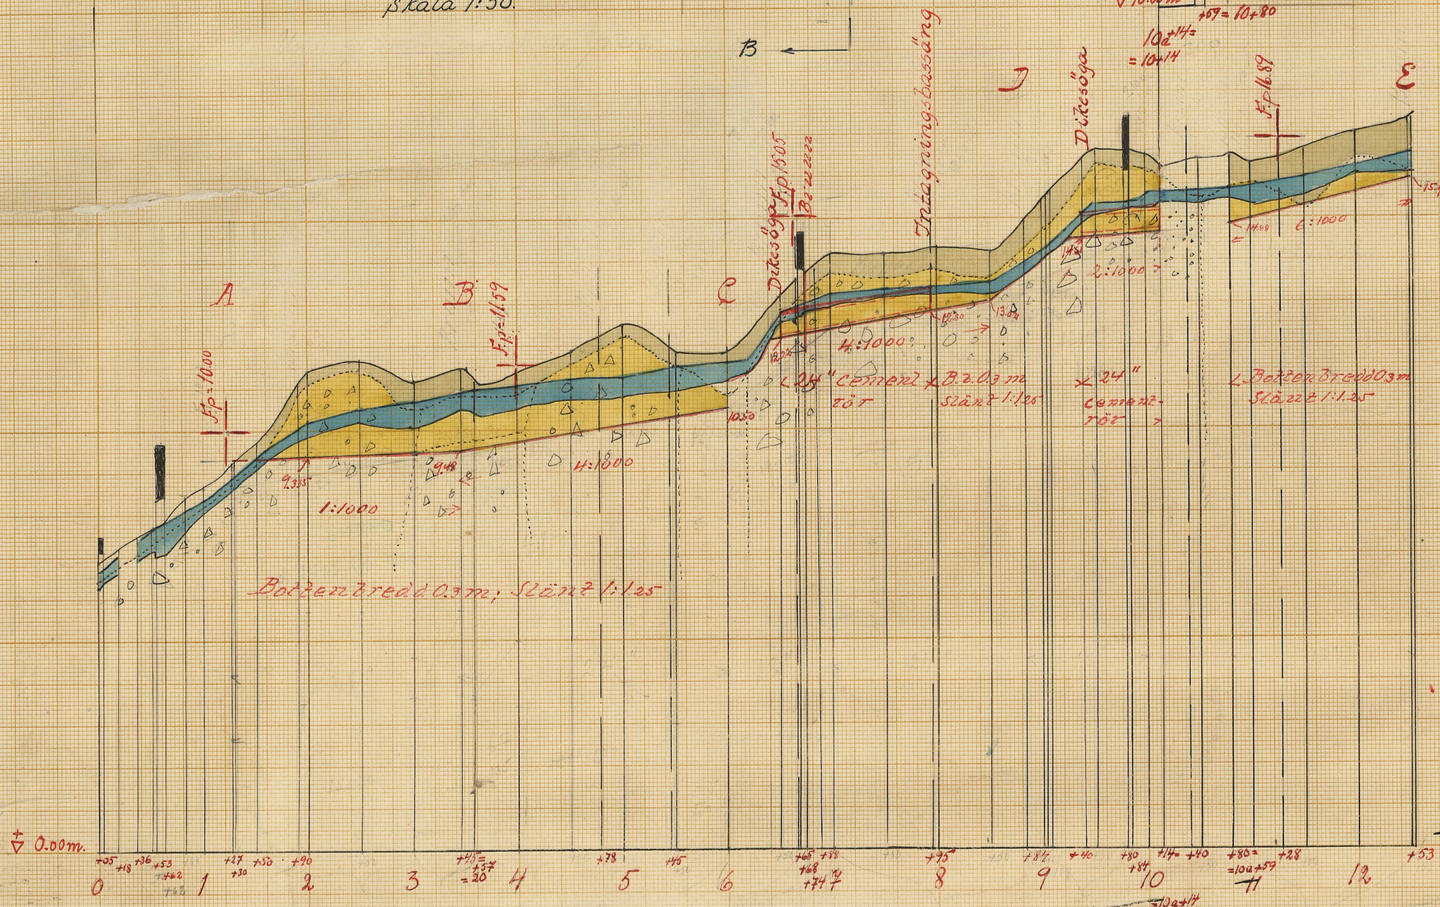

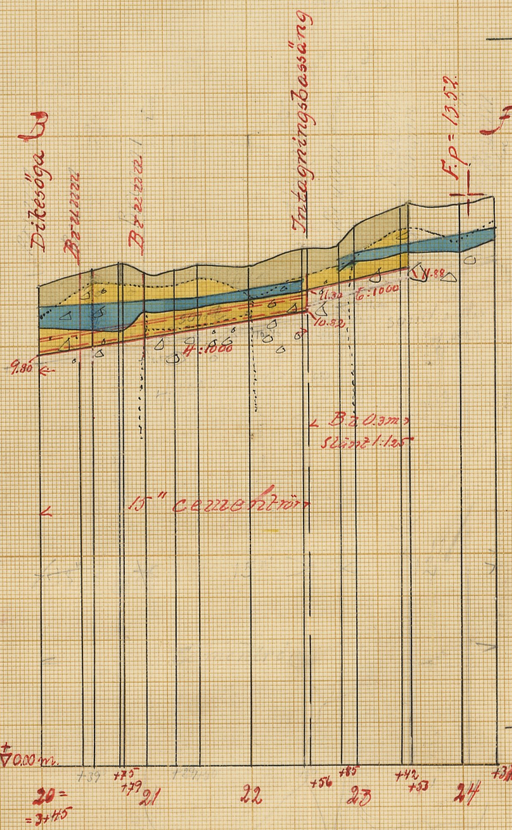

Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100

JTN.Nr 002
L 4:1187 2

Harbäckshults dikningsföretag år 1943.

4+78

5+26

4+78

5+50

5+00

6+00

5+26

6+20

3.0 m

8+00

6+28

1.0 m

8+50

6+28

12+00

6+50

9+00

12+50

7+00

9+08

12+53

7+50

9+50

9+80–84

10+00

10+50

11+00

11+50

22+85

23

23+50

6+68

6+74

A

B

Förslag till rörkulvert genom allmänna vägen Ängelholm-Örkelljunga

90 cm

0.5

24" Vägbetongrör

J=4:1000

+12.85

9+16.30

0.90

0.50

Undergrund av gruss

Skala 1:50

Sekt A-B

1200 m/m

Sektionsskala 1:100.

+5.00

+37

30=
3775=
=2.0700

31

ATM.Nr 003

L 4:1187

3

Harbäckshults dikningsföretag år 1943.

Blad 4.

Typritning för intagningsbassäng

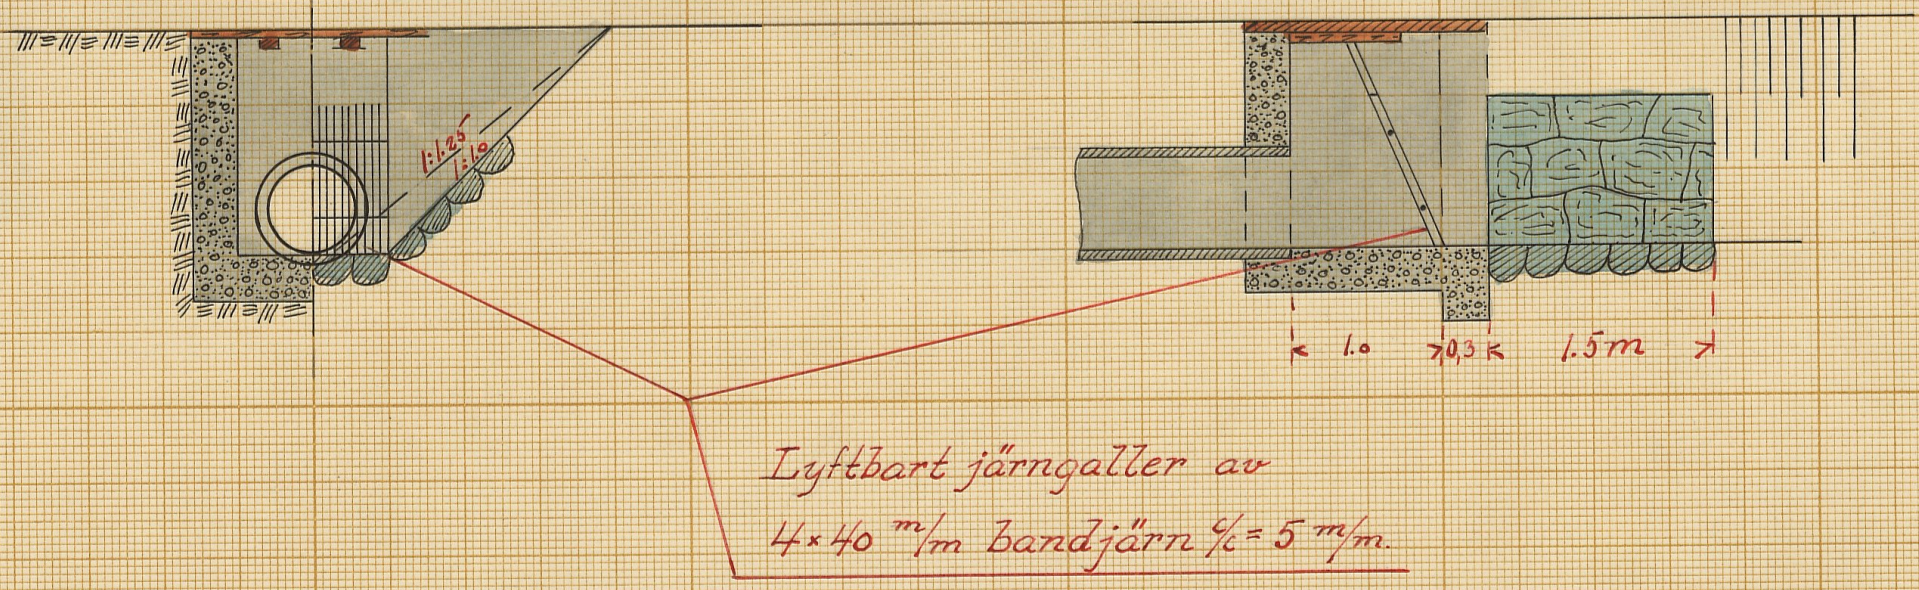

Typritning för dikesögon.

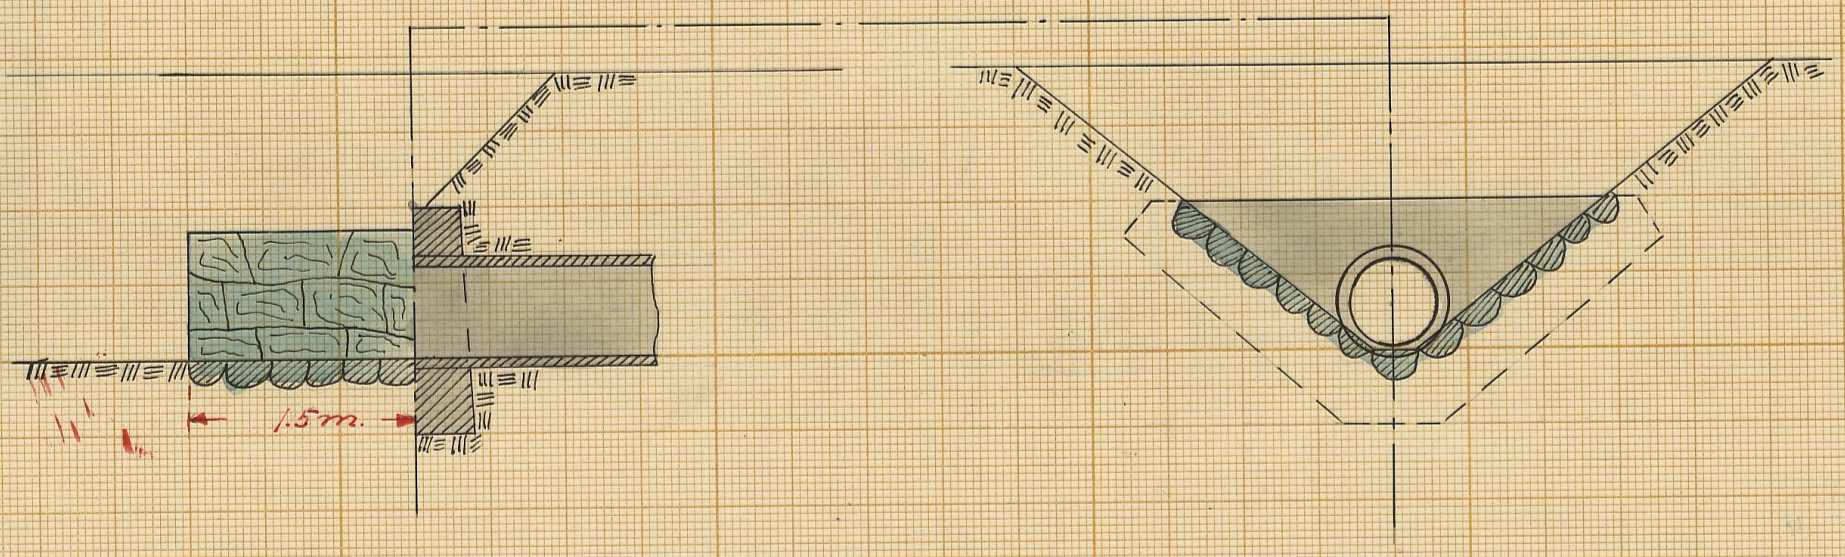

Typritning för brunnar

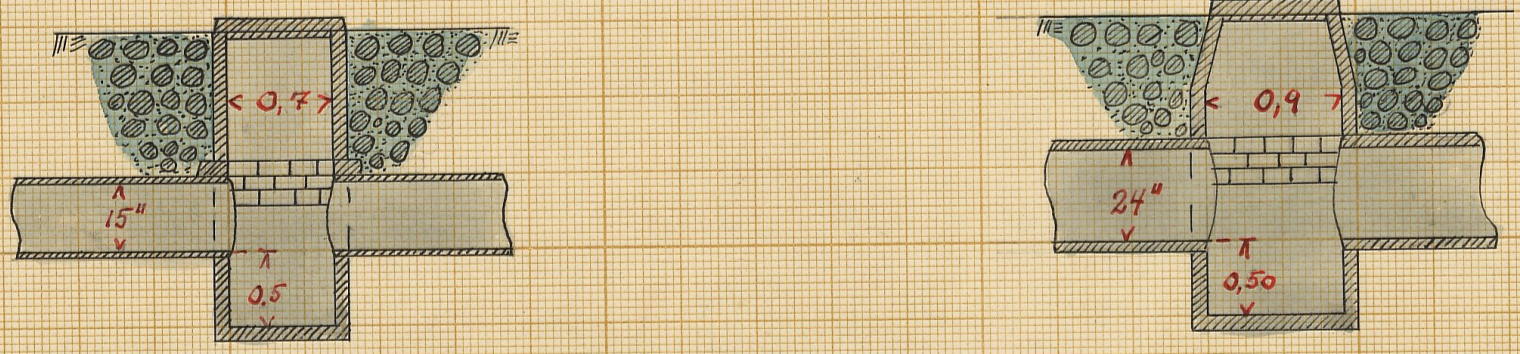

Skala 1:50.

RAÄ N.Nr 004
L 4-1187 4
Kirkiunds 4/sn

9669

L 4*1187

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

rörande

H a r b ä c k s h u l t s

dikningsföretag

1943.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 29 dec. 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Svensson.

Vidimeras
ex officio
Klas Klasson.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförandet av "Harbäcks-hults dikningsföretag 1943" avseende torrläggning av mark till Harbäckshults by i Örkelljunga socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Företaget är beläget tre km nordväst om Örkelljunga järnvägsstation och angives å översiktskartan med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd den 14 oktober 1943 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts (bil.D).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Därom redogöres närmare i synemännens utlåtande, mom.5.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Motstående intressen.

Företaget medför anläggandet av rörtrumma under allmänna vägen Örkelljunga - Munka Ljungby. Anläggningen skall ombesörjas och bekostas av vägdistriktet. Av förrättningsmannen upprättat förslag därtill har granskats och godkänts av vägingenjören.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1946.

Statsunderstöd.

Samtliga sakägare hava vid sammanträde den 24 mars 1944 förklarat sig önska bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Alla sakägare med undantag av Albin Persson önska därjämte lån ur statens avdikningslånefond (se bilagor E och F).

Bifogade tabell, bil.B, utvisar varje särskild delägares andel i företagets kostnader ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader återfinnes i tabell,

bil.C.

Förord.

Företaget avser bättre torrläggning av redan odlad jord. Den vid företaget verkställda utredningen visar att detta är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av densamma.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt tabell bil.B utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 5935 kronor från statens avdikningsanslag samt 5900 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i mars 1944.

Lennart Holmström

Lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammanfattning av uppgifter angående areal, kostnad och båtnad.

B. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags och lånebelopp.

C. Kostnadssammandrag.

D. Diariebevis.

E. Protokoll vid sammanträde.

F. Föreningshandling.

G. Ett häfte synehandlingar med tillhörande ritningar.

Bil. A

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
	8.90.5	3.66.5	12.57.0	11874:95	11871:90	1.00
		Lånesökandes andel.				
	8.90.5	3.29.0	12.19.5	11799:90	11796:90	

Kristianstad i mars 1944.

Lennart Holmström
Lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. KRISTIANSTAD

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Örkelljunga socken.							
17/192	1^{13}	A	Harbäckshult	Albin Persson				37.5		37.5
1/64	1^{15}	B	"	Karl Persson		30.0				30.0
1/10	1^{8}	C	"	Agnes Holm	3	63.0	1	44.5	5	07.5
avs	1^{9}	D	"	Joel Gustafsson		09.5		41.0		50.5
avs	1^{10}	E	"	Beata Johansson				24.5		24.5
1/15	1^{7}	F	"	Hjalmar Nilsson		85.0		46.0	1	31.0
3/64	9^{24}	G	"	David Pålsson		97.0		18.5	1	15.5
1/60	9^{22}	H	"	Algot Johansson	1	81.0		31.0	2	12.0
11/64	9^{2}	I	"	Georg Andersson	1	25.0		23.5	1	48.5
				Summa	8	90.5	3	66.5	12	57.0

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
75	-	71	10	3	35	0	60	75	05	1.-	50.-	37	53	-	-
270	-	255	82	12	05	2	16	270	03	"	"	135	01	135	02
4415	30	4183	99	197	16	35	26	4416	41	"	"	2208	20	2208	21
707	-	669	94	31	57	5	65	707	16	"	"	353	58	353	58
367	-	347	74	16	39	2	93	367	06	"	"	183	53	183	53
1161	20	1100	36	51	85	9	27	1161	48	"	"	580	74	580	74
1025	60	971	89	45	80	8	19	1025	88	"	"	512	94	512	94
2220	40	2104	20	99	16	17	74	2221	10	"	"	1110	55	1110	55
1630	40	1544	96	72	80	13	02	1630	78	"	"	815	39	815	39
11871	90	11250	-	530	13	94	82	11874	95			5937	47	5899	96

Kristianstad i mars 1944.

Lennart Holmström

Lantbruksingenjör.

7

Bil.C.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

	Kostnad		Summa	
Torrläggningskostnad				
Arbets- och materialkostnad			11090 ~~11250~~	-
Förrättningskostnad.				
Syneförrättningen			530	13
Vattendomstolsavgift	17	27		
Betänkande med bilagor	77	55	94	82
Summa kronor			11714 ~~11874~~	95 ~~95~~

Kristianstad i mars 1944.

Lennart Holmström

Lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11714 kronor 95 öre, varav å Lantägarens andel 11640 kronor 91 öre.

Stockholm den 29 dec 1945

På kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Svensson

Vidimeras
ex officio
Klas Westling.

Bil.D.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 8 sept. 1943 avslutad laga syneförrättning angående "Harbäckshults dikningsföretag 1943" inom Örkelljunga socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 15 febr. 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Bil.E.

Protokoll, hållet vid sammanträde med delägarna i "Harbäckshults dikningsföretag 1943".

§ 1.

Delägarna hade sammankommit hos lantbrukaren Georg Andersson i Harbäckshult efter kallelser, som tillställts dem genom postverket, för att taga ställning till frågan om sökandet av lån och anslag av statsmedel till företagets utförande.

§ 2.

Förhandlingarna leddes av lantbruksingenjören Lennart Holmström, som jämväl höll protokoll.

§ 3.

Det beslöts att genom ordföranden i företagets styrelse söka bidrag av statens avdikningsanslag till företagets utförande.

§ 4.

De sakägare, som därjämte önskade erhålla lån från statens avdikningslånefond, undertecknade för detta ändamål särskild föreningshandling.

§ 5.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Harbäckshult den 24 mars 1944.

Lennart Holmström

Bil.F.

Undertecknade delägare i Harbäckshults dikningsföretag 1943" överenskomma härmed att gemensamt söka lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt företagets styrelse att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel. Har-

bäckshult den 24 mars 1944.

Mantal	Reg.nummer	Littera å kartan	Socken, by, hemman	Delägare	Lånesökandes underskrift
			Örkelljunga socken.		
17/192	1^{13}	A	Harbäckshult	Albin Persson	
1/64	1^{15}	B	"	Karl Persson	Karl Persson
1/10	1^{8}	C	"	Agnes Holm	Agnes Holm
avs	1^{9}	D	"	Joel Gustavsson	Joel Gustavsson
avs	1^{10}	E	"	Beata Johansson	Beata Johansson
1/15	1^{7}	F	"	Hjalmar Nilsson	Hjalmar Nilsson
3/64	9^{24}	G	"	David Pålsson	David Pålsson
1/60	9^{22}	H	"	Algot Johansson	Algot Johansson
11/64	9^{2}	I	"	Georg Andersson	Georg Andersson
			Bevittnas:		
			Lennart Holmström		

Lief. 1–10 vidimeras
ex officio
Klas Westling.

1943

2931

L 4*1187

Kung. Kungl. Skogsstyrelsens arkiv

5) AD 102/46

Originalhandlingar

rörande

H a r b ä c k s h u l t s

dikningsföretag

1943.

AD 102/46

Nederbördsområde n:o 96.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark till Harbäckshult i Örkelljunga socken av Kristianstads län; upprättade år 1943 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Sommerström

f. statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiosju (47) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 4 blad.

Protokoll, hållet vid nyttjanderättsting enligt utlägg å Hallagen avseende torrläggning av mark till Stenbäcksbacken i Ölvedstorps socken av Kristianstads län.

År 1943 den 24 augusti inställde sig undertecknad lantmäterimyndighet här i Stenbäcksbacken fastighet på där pågående av länsstyrelsen förordnade utsättning av nyttjanderättsting enligt ovanstående lagrum avseende torrläggning av mark till Stenbäcksbacken i Ölvedstorps socken av Kristianstads län. Efter personlig kallelse inställde sig följande sakägare:

Fru Agnes Olsson, Stenbäcksbacken, genom sin man Einar Olsson enligt fullmakt bil 1.
Albin Persson, Stenbäcksbacken;
Karl Persson, "
Jon Gustafsson, "
Hjalmar Nilsson, "
Boris Palmer "
Algot Svensson, "
Georg Andersson, "
samt åtskilliga övriga sakägare vilka närvarande åhörde.

#1.

Det på underteckad bestämda väglag utfärdade föreskrifter skall anses såsom bifogade (bil 2).

§ 2.

På åkrar, trädgårdar, ängar, betesmarker och andra dylika områden, å vilka växande gröda eller annan egendom finnes, får arbete icke påbörjas eller bedrivas, utan att den, som äger eller har nyttjanderätt till marken, därom i förväg underrättats.

§ 3.

Arbetena skola utföras med omsorg och på sådant sätt att ekonomiska och tekniska skäl icke äro till större förfång för trafikanterna än som med hänsyn till arbetets art och dimensioner är oundgängligen nödvändigt. Särskild försiktighet skall iakttagas att vägen icke på onödigt sätt avstängs för trafik.

§ 4.

Arbetsområdet bestämmes så avgränsat, att det icke hindrar mera än som är oundgängligen nödvändigt för arbetets bedrivande och trafikens betryggande.

§ 5.

Det uppgivits, att Trafikaktiebolaget Mellersta Skånes bana inom sektion 6+68 - 6+74 var byggd i dammar, vilka med vägen nybyggnad avses bortgå år 1900.

§ 6.

Förrätningsmannen äger, där så prövas nödigt, att bestämma den

kassör skulle påbörja förrättningen med att syna kassaräkningen och att kassaräkningen skulle vara avslutad och balanserad den 8 innevarande september månad kl 1 e.m., för vilket kassaräkningen skulle vara avsedd. Ingenting att anmärka.

§ 7.

Då inga vidare ärenden upptogos, förklarades sammanträdet.

Vid nu hållna sammanträde:

Emanuel Johansson
Ordförande i sammanträdet.

John Jansson Oscar Olsson

År 1943 den 8 september.

Vidare sammanträdde åter styrelsen. Närvarande voro följande styrelseledamöter, nämligen:

Hjalmar Nilsson, Ordförande.
Algot Johansson, "
Georg Andersson, "
Einar Holm, "
Karl Persson, "
Albin Persson, "
David Pålsson, "

§ 8.

Förrättningsmannen påminde om förrättande av uppdragande

dikning protokoll och uppvisa kassa- och räkenskaper, årsberättelsen och revisionsberättelser i ärendet (bil 3), kostnadsberäkning (bil 4) och kostnadsfördelningslängd (bil 5).

§ 9.

Sammanträdet avgiver sitt utlåtande (bil 6).

§ 10.

Vid behov att förrätta styrelse utses Carl Nilsson och Per Andersson, Östra Vallerum och Karl Pålsson, Alsta.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen väljes Per Andersson, Norrbråtarp nr 1 Östergötland och utses till förrättad handläggare och biträdande förrättsledare.

§ 12

Ärendets å förrättningskostnaderna hänförliga protokoll (bil 7).

§ 13

Vid inga vidare för denna förrättning förekommande ärenden avslutas och uppdrätta dagens protokoll.

Vid och för denna
förrättningsmannen
Carl Nilsson
John Johnsson Oscar Olsson

Bil 1.

Fullmakt för min man Einar Holm att föra min talan vid stämman angående dikningsföretag å min jord.

Harbäcksbruk den 24-8-1943.

Agnes Holm.

Bil 2.

N:o 8 /28 Ekdm.
19 42

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given å landskansliet i Kristianstad den 24 januari 1942.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan ha va Georg Andersson, Algot Johansson, David Pålsson, Hjalmar Nilsson och Einar Holm, alla i Harbäckshult,
anhållit om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa laga undersökning för torrläggning av vattensjuka marker till Harbäckshults by i Örkelljunga socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan.

A. E. Dahlke

Stämpel sex kronor.

9 D Jepsson.

Sökandena.

No 8/28 Eldm. Ank. den
23 JAN. 1942
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länsstyrelsen i Kristianstads
län

Härmed anhåller undertecknade om förordnande för statens landtbruksingenjör att i enl. med föreskrifterna i gällande naturvårdslag verkställa lagen undersökning för ~~undersökning~~ fastläggning av naturminnesmärken till Skarhädsskulla by i Örkelljunga socken av Kristianstads län.

Samtliga av förslaget berörda torde först av försättningsnämnden med säkerhet kunnas anvisas:

Skarhädsskulla nr. Örkelljunga d. 16/12 41

Georg Andersson
äg av Skarhädsskulla 9:2

Algot Johansson
äg av Skarhädsskulla 9:22 o 9:25

David Pålsson
äg av Skarhädsskulla 9:24

Hjalmar Nilsson
äg av Skarhädsskulla 1:7

Einar Halvarsson
äg. av Skarhädsskulla 1:8

Bil. 3.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Karbärkstuit i Örkelljunga socken av Kristianstads län upprättade år 1943 vid syneförrättning enligt vattenlagen

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Örkellunga s:n		
17/192	1:13	A	Karbärkshult	Albin Persson	
				äng, mylla på grus o sand	1
				" "	2
				Summa	
1/64	1:15	B	— " —	Karl Persson	
				åker, mylla på grus o sand	3
				Summa	
1/10	1:8	C	— " —	Agnes Holm	
				äng, mylla på grus o sand	4
				åker "	5
				äng "	6
				" "	7
				" "	8
				åker "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				äng "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				åker "	19
				" "	20
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.5			22.5					200	57	—	400	114	—	200	57	—
0.2			09.0					200	18	—	400	36	—	200	18	—
			31.5						75	—		150	—		75	—
0.5		30.0						900	270	—	1800	540	—	900	270	—
		30.0							270	—		540	—		270	—
0.4			09.0					160	14	40	400	36	—	240	21	60
0.5		50.0						900	450	—	1800	900	—	900	450	—
0.2			03.0					80	2	40	400	12	—	320	9	60
0.5			15.0					200	30	—	400	60	—	200	30	—
0.5			02.0					200	4	—	400	8	—	200	4	—
0.3		40.0						540	216	—	1800	720	—	1260	504	—
0.3		31.0						540	167	40	1800	558	—	1260	390	60
0.3		25.0						540	135	—	1800	450	—	1260	315	—
0.5		04.0						1000	40	—	2000	80	—	1000	40	—
0.2			09.5					120	11	40	600	57	—	480	45	60
0.4			02.0					240	4	80	600	12	—	360	7	20
0.6			28.0					360	100	80	600	168	—	240	67	20
0.8			05.5					220	17	60	400	22	—	80	4	40
0.9			05.0					360	18	—	400	20	—	40	2	—
0.6			15.5					240	37	20	400	62	—	160	24	80
0.3		15.0						480	72	—	1600	240	—	1120	168	—
0.6		4.05						1080	437	40	1800	729	—	720	291	60
	20.55		9.45						1758	40		4134	—		2375	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öwerföres	
				åker, mylla på grus o sand	21
				äng "	22
				" "	23
				åker "	24
				" "	25
				äng "	26a
				" "	26b
				" fort. "	27
				" "	28
				" "	29
				väg inga	30
				" "	31
				löjänd mark	32
				Summa	
				Agnes Holm	
				arr. Hildur Johansson	
				trädgård, mylla på grus o sand	33
				Summa	
aos	1:9	D	Karlsäckshult	Joel Gustafsson	
				äng, mylla på grus o sand	34
				" "	35
				åker "	36
				Summa	
aos	1:10	E	-"-	Brata Johansson	
				äng, mylla på grus o sand	37
				" "	38
				Öwerföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	05.5		94.5						1758	40		4134	—		2375	60
0.4	96.0							720	691	20	1800	1728	—	1080	1036	80
0.7			09.0					840	75	60	1200	108	—	360	32	40
0.3			05.0					360	18	—	1200	60	—	840	42	—
0.2	31.5							400	126	—	2000	630	—	1600	504	—
0.3	22.5							540	121	50	1800	405	—	1260	283	50
0.4			30.0					240	72	—	400	120	—	160	48	—
0.5			6.0					200	12	—	400	24	—	200	12	—
							07.5									
							08.0									
							11.0									
							02.0									
							05.0									
							03.0									
9	55.5	1	44.5				36.5		2874	70		7209	—		4334	30
0.4	07.5							720	54	—	1800	135	—	1080	81	—
	07.5								54	—		135	—		81	—
0.3			22.0					600	132	—	2000	440	—	1400	308	—
0.3			19.0					600	114	—	2000	380	—	1400	266	—
0.3	09.5							600	57	—	2000	190	—	1400	133	—
	09.5		41.0						303	—		1010	—		707	—
0.2			12.0					400	48	—	2000	240	—	1600	192	—
0.3			12.5					600	75	—	2000	250	—	1400	175	—
			24.5						123	—		490	—		367	—

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, fört. ej	39
				väg inp.	40
				Summa	
1/15	17	F	Karbärkslutt	Hjalmar Nilsson	
				äng mylla på grus i sand	41
				" "	42
				" "	43
				åker "	44
				" "	45
				" "	46
				Summa	
3/64	924	G	-"-	David Pålsson	
				åker, förbättrad ej	47
				äng, mylla på grus i sand	48
				åker "	49
				" "	50
				" "	51
				äng "	52
				" "	53
				" "	54
				" "	55
				Summa	
1/60	922	H	-"-	Algot Johansson	
				äng mylla på grus i sand	56
				åker "	57
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			24.5				04.0		123	-		490	-		367	-
							06.0									
			24.5				10.0		123	-		490	-		367	-
0.8			12.0					160	19	20	400	48	-	240	28	80
0.6			22.0					240	52	80	400	88	-	160	35	20
0.6			12.0					240	28	80	400	48	-	160	19	20
0.5	20.0							700	140	-	1400	280	-	700	140	-
0.3	51.0							600	306	-	2000	1020	-	1400	714	-
0.3	14.0							400	56	-	2000	280	-	1600	224	-
	85.0		46.0						602	80		1764	-		1161	20
							05.5									
0.8			03.0					320	9	60	400	12	-	80	2	40
0.6	18.0							1200	216	-	2000	360	-	800	144	-
0.3	18.0							600	108	-	2000	360	-	1400	252	-
0.5	61.0							1000	610	-	2000	1220	-	1000	610	-
0.8			06.5					320	20	80	400	26	-	80	5	20
0.7			04.0					280	11	20	400	16	-	120	4	80
0.7			03.5					280	9	80	400	14	-	121	4	90
0.5			01.5					200	3	-	400	6	-	200	3	-
	97.0		18.5				05.5		988	40		2014	-		1025	60
0.6			01.5					240	3	60	400	6	-	160	2	40
0.5	51.0							1000	510	-	2000	1020	-	1000	510	-
	51.0		01.5						513	60		1026	-		512	40

15.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				äng mylla på grus i sand	58
				" "	59
				" "	60
				" "	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				åker "	65
				" "	66
				" "	67
				äng "	68
				väg imp.	69
				"	70
				Summa	
11/64	92	I	Karbärkstuk	Georg Andersson	
				äng, mylla på grus i sand	71
				åker "	72
				" "	73
				äng "	74
				"	75
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	51.0		01.5						513	60		1026	—		512	40
0.4			04.5					160	7	20	400	18	—	240	10	80
0.5			05.5					200	11	—	400	22	—	200	11	—
0.4			04.0					360	14	40	400	16	—	40	1	60
0.4			04.0					360	14	40	400	16	—	40	1	60
0.1			02.0					360	7	20	400	8	—	40		80
0.8			02.5					320	8	—	400	10	—	80	2	—
0.3			01.5					320	4	80	400	6	—	80	1	20
0.4	10.0							800	80	—	2000	200	—	1200	120	—
0.3	54.0							600	324	—	2000	1080	—	1400	756	—
0.4	66.0							800	528	—	2000	1320	—	1200	792	—
0.5			05.5					200	11	—	400	22	—	400	11	—
						02.0										
						02.5										
	181.0		31.0			04.5			1523	60		3744	—		2220	40
0.5			13.0					200	26	—	400	52	—	200	26	—
0.4	80.0							800	640	—	2000	1600	—	1200	960	—
0.3	45.0							600	270	—	2000	900	—	1400	630	—
0.1			05.0					200	10	—	400	20	—	200	10	—
0.8			05.5					320	17	60	400	22	—	80	4	40
	125.0		23.5						963	60		2594	—		1630	40

17.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Örkelljunga s:n	Lantmäteri	
17/192	1 13	A	Hasbäcksknult	Albin Persson	
1/64	1 15	B	-"-	Karl Persson	
1/10	1 8	C	-"-	Agnes Holm omedomma, arr Hildur Johansson	
ano	1 9	D	-"-	Joel Gustafsson	
ano	1 10	E	-"-	Beata Johansson	
1/15	1 7	F	-"-	Hjalmar Nilsson	
3/64	9 24	G	-"-	David Pålsson	
1/60	9 22	H	-"-	Algot Johansson	
11/64	9 2	I		Georg Andersson	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		37.5							75	—		150	—		75	—
30.0									270	—		540	—		270	—
355.5		144.5				36.5			2874	70		7209	—		4334	30
07.5									54	—		135	—		81	—
09.5		41.0							303	—		1010	—		707	—
		24.5				10.0			123	—		490	—		367	—
85.0		46.0							602	80		1764	—		1161	20
97.0		18.5				05.5			988	40		2014	—		1025	60
181.0		31.0				04.5			1523	60		3744	—		2220	40
125.0		23.5							963	60		2594	—		1630	40
890.5		366.5				56.5			7779	10		19650	—		11871	90

Karlskrona den 8 sept. 1913

Lantmäterikommissionen

Lantmäteriingenjör

Johan Jansson Oscar Olsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Bil. 4

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Hedvägsbyns dikningsföretag 1943						
1+50 – 3+57	207	Vägsträckan A-B						
		Schaktning av gräs,						
		sand och sten m³	600	2.70			1620	-
		För oförutsedda jm,						
		avrundn. hänsyn m.m.						
		tillägg ca 10%					160	-
		Summa kronor					1780	-
3+57 – 6	243	Vägsträckan B-C						
		Schaktning av gräs, sand						
		och sten m³	1000	2.50			2500	-
		För oförutsedda jm,						
		avrundn. hänsyn m.m.						
		tillägg 10%					250	-
		Summa kronor					2750	-
6 – 8+84	284	Vägsträckan C-D						
6+40 – 6+50	10	Upprätt. av öppet						
		dike l.m.	10.	1.–			10	-
6+50		Vägöppning av betong-						
		ledningar st.	1	40.-	40	-		
6+50 – 6+68	18	Cementrör 24" l.m	18	9-	162	-		
6+74 – 7+95	121	" 24" l.m.	121	9.-	1089	-	1291	-
6+50 – 6+68	18	Gräv. för betongled-						
		ning, rörens läggning						
		och dikesjordens åter-						
		fyllning l.m.	18	2.-	36	-		
6+74 – 7+95	121	" " l.m.	121	2.20	266	20	302	20
6+74		Kopplingar, brunn av						
		betongrör					1603	20

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					1603	20
		Betong enligt rit-						
		ning, d = 90 c/m st	1		50	-		
7+95		Intagning av avrätning en-						
		ligt ritning st	1		80	-	130	-
7+95 – 8+84	89	Schaktning av mycket						
		grus och sand m³	125	2.-			250	-
6+68 – 6+74	6	Rörtrumma genom						
		allmänna väg,						
		läggas och betäckas						
		vägens bana i						
		p. 6+68 inberäknad						
		av Norra Åbo väg-						
		distrikt					—	-
		För oförutsedda fall,						
		såsom hissyn m. m.						
		Tillägges ca 10 %					206	80
		Summa kronor					2190	-
8+84 – 12+53	362	Dike sträckan D-E						
8+84 – 9+40	56	Upprätning av öppet						
		dike l.m.	56	1.-			56	-
9+40		Dikesöga enl. ritning st	1		40	-		
9+40 – 10+14	74	Ogrundat 24° l.m	74	9.-	666	-		
10+14 – 10a+59	59	do 24° l.m.	59	9.-	531	-		
10a+59		Intagning av avrätning						
		enligt ritning st	1	80.-	80	-	1317	-
10+80 – 12+53	173	Schaktning av dyngrus						
		och sand m³	300	1.30	390	-		
9+40 – 10+14	74	Urgrävning för täkar av-						
		ning, dikes läggning,						
		dikesinnes återfyllning l.m	74	2.50	185	-		
		Överföres			575	-	1	

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			575	-	1373	-
10+14 – 10a+59	59	Schaktning på täcker ledning, rörens läggning, återfyllning jordens återfyllning i sv.	59	1.80	106	20	681	20
		För oförutsedda poster, enligt tidigare uppgifter m.m. tillägg av 10 %					205	80
		Summa kronor					2260	-
20 – 23+53	353	Vikesträckan B-F.						
20 – 22+56	256	Cementrör 15" i sv.	256	4.80	1228	80		
20+39, 21		Kopplingsbrunnar av betong inv. riktning, d = 70 cm st.	2	50.-	100	-		
20 – 3+45		Vikesöga inv. riktning st.	1	40.-	40	-		
22+56		Tvärgående ledning inv. riktning st.	1	60.-	60	-	1428	80
20 – 22+56	256	Schaktning på täcker ledning, rörens läggning, återfyllning jordens återfyllning i sv.	256	1.60			409	60
22+56 – 23+53	97	Schaktning av grus och sand m³	125	1.80			225	-
		För oförutsedda poster, enligt tidigare uppgifter m.m. tillägg av 10 %					206	60
		Summa kronor					2270	-
		Summauppgift.						
	207	Vikesträckan A-B					1780	-
	243	" B-C					2750	-
	284	" C-D					2190	-
	362	" D-E					2260	-
	1096	Överföres					8980	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
	1096	Överfört					8980	-
	353	Diverse arbeten B-F					2270	-
	1449	Summa					11250	-

Slutavräknat den 8 sept. 1943
Lennart Svensson
Landtmätningsingenjör

Bil. 5

Kostnads fördelnings längd.

Mantal	Reg. nummer	Litera i kartan	Lantm. förr. kommun	Delägare	Lökare	Bråkar	Förmånsgrad i %	Kostnings-kontrakt.	Förrätt.kost.-kontrakt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Östbyjunga socken.					
171/192	1 13	A	Karlskrona	Albin Persson		75 -	0.632	71 10	3 35
1/64	1 15	B	"	Karl Persson		270 -	2.274	255 82	12 05
1/10	1 8	C	"	Agnes Holm	Sök	4415 30	37.191	4183 99	197 16
kvs.	1 9	D	"	Joel Gustafsson		707 -	5.955	669 94	31 57
avs.	1 10	E	"	Beata Johansson		367 -	3.091	347 74	16 39
1/15	1 7	F	"	Hjalmar Nilsson	Sök	1161 20	9.781	1100 36	51 85
3/64	9 24	G	"	David Pålsson	Sök	1025 60	8.639	971 89	45 80
1/60	9 22	H	"	Algot Johansson	Sök	2220 40	18.704	2104 20	99 16
11/64	9 2	I	"	Georg Andersson	Sök	1630 40	13.733	1544 96	72 80
				Summa		11871 90	100.000	11250 -	530 13

Karlskrona den 8 sept. 1948

Lennart Thunström

Lantmäteriingenjör.

John Simonsson Oscar Olsson

Bil. 6.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Harbäckshult i Örkelljunga socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännes förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Agnes Holm för Harbäckshult 1^{8}

Hjalmar Nilsson för " 1^{7}

David Pålsson " " 9^{24}

Algot Johansson " " 9^{22}

Georg Andersson " " 9^{2}.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E och B-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta, Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket

med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1,5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkstningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0,0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1,0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna

är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	B	400 hektar
	4+78	302 "
	C	300 "
	7+95	285 "
	10+14	177 "
	10+80	169 "
	E	165 "
	21	80 "
	22+56	76 "
	23+53	56 "

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7§ 4 bestämma synemännen, att dikessträckorna A-B-C-6+50, 7+95-9+40, 10+80-12+53 samt 22+56-23+53 skola göras öppna

samt övriga dikessträckor täckta.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Företaget berör trumma för allmänna vägen Ängelholm-Örkelljunga i sektion 6+68-6+74. Den därstädes befintliga stentrumman, uppförd i sammband med vägens byggnad omkring år 1900, är för högt grundad för att tillåta ovanför belägen marks lagenliga torrläggning. Den kan ersättas medelst rörledning enligt upprättat förslag. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 §§ 7 och 8 skall rörtrumman jämte tillhörande 1 st. intagningsbrunnn anläggas och bekostas av Norra Åsbo vägdistrikt.

För övrigt förekomma ej några brobyggnader.

7:o. I enlighet med sakägarnas beslut bestämma synemännen, att ersättning för jord, som åtgår till öppet dikes utvidgande ej skall utgå.

Fordras ersättning för jord, som vid öppet dike täckes av de uppkastade jordvallarna skall detta anmälas för arbetets styrelse senast vid det allmänna sammanträde, då genom avsyningsbevisets uppläsande företaget förklarats avsynat och godkänt. Ersättning utgår endast för jord med ett blivande värde enl. värderingslängdens kolumn 13 av 1200 kronor pr hektar och därutöver. Ersättningens storlek skall bestämmas efter uppmätning verkställd av två av företagets styrelse tillkallade skiftesgodemän eller genom lantbruksingenjörens

i länet försorg.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Efter verkställd undersökning bestämma synemännen att torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och att till grund för fördelning av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare,

9:o. Företaget skall benämnas "Harbäckshults dikningsföretag 1943."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja

arbetet på förmånligaste sätt, samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o.Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökanden att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till sjutton (17) kronor 27 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1946;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den från öppet dike uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1;

att stenar av mansbördas storlek och därutöver ej få läggas i dikesvallen utan för sig;

att vallarna skola genom-grävas för ytvattnets framsläppande överallt där öppet dike tillstöter eller ytvattnet har benägenhet att samlas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar, utlopp och öppna diken skall ske årligen och så ofta behov därav föreligger. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp, skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola av sökandena till företaget gäldas vid förrättningens avslutande och fördelas sakägarna emellan som annan med företaget förenad kostnad om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synefärrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Karlskoga nuct den 8 Sept. 1943

Gunnar Nordström
Lantbruksingenjör

John Jönsson Oscar Olsson

Bil. 7

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Karbäcksbacken Rödsveg på Ö-
berg 1943 inom Ölandsjuveg
socken och Kristianstads län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	14	0,50			7	–
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	1.6	3,00	4	80		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „	2.2	6,00	13	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 35 ar ... st.	25	0,24	6	–		
		... har	8.905	0,78	6	94		
		äng och odlingsmark, medelareal 9 ar ... st.	40	0,05	2	–		
		... har	3.665	1,46	5	35		
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar ... st.	11	0,05		55		
		... har	0.565	0,78		44		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad ... st.					43	28
		... Överföres					50	28

1	2	3	4	5	6	7
1942		Överfört				50 28
24/10 – 31/10		**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	2	12,00	24 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har	8,905	050	4 45	
		avvägda punkter ... st.	72	003	2 16	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „	3665	1.–	3 66	
		avvägda punkter ... „	76	006	4 56	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	1.6	2,00	3 20	
		i annan mark ... „	2.2	5,00	11 –	53 03
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 17 ar, ... st.	76	005	3 80	
		... har	13,136	010	1 31	5 11
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	76	0,04		3 04
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 –	
		för övriga kilometer ... st.	0.5	1,50	75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	130	0,06	7 80	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	65	0,12	7 80	20 35
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	1.69	3.50		5 91
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	38	025		9 50
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00		6 –
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 –	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		... dagar	1	12,00	12 –	14 –
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00	10 –	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 –	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	35	0,03	1 05	2 05
		... Överföres				182 77

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				182 77
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00		
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	1.409	4,00	5 63	
		därjämte 50 öre pr. m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			11 25	16 88
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ...		8,00		
		Ritarbete Körbrumma vender allmän väg jämte anslutning				9 —
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...		0,01		1 48
		Översiktskarta, *§ 41* ...				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20		4 70
1943		***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *sid.*	8	3,00		24 —
24/8	8/9	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1,* *dagar*	2	12,00		24 —
	30/8	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ... „	1	12,00		12 —
	3/8	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	½	12,00		6 —
	31/8	***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ... „	¼	12,00		3 —
	31/8	*utlopp för täckt ledning* ... „	⅓	12,00		4 —
	4/9	~~stamficka~~ Intagningsbrunn	⅓	12,00		4 —
		Lösen för: *Summa kronor*				291 83
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta *regalarket* / *bladet* ...			7 —	
		övriga *regalark* / *blad* ... *st.*	1		2 75	
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*				
		skala 1: 4000, medelareal 17 *ar ägofigurer* ... *st.*	76	0,07	5 32	
		... *har*	13,35	0,14	1 84	
		... *Överföres*			16 91	

35.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 91	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 79	
		3) insättning av höjdlägestal	148 st.	0,02	2 96	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	35	0,05	1 75	25 16
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	„			
		nytt avlopp eller vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	1,69 „	6.-	10 14	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 50	
		3) broar och trummor, „ „			9 —	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		28 64
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/2 „	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	36 sid.	0,55		19 80
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Kopia av väg Nummela				9 —
		Summa kronor				88 60
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 —	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 —	12 —
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				46 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				72 80
		Belgia väg av Kauvera				18 50
		Summa kronor				149 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				291 83
		Lösen för kopior och avskrifter				88 60
		Övriga förrättningskostnader				149 70
		Summa kronor				530 13

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Nova Lubo *häradsrätt.*

Karbäcksbruk *den* 8 Sept. *19* 43

Lennart Lundkvist

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Vinka Wendt. Emma Kvarn

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA
392212

Kallelse.

Till David Påsson
Hardåsen huset 9 24

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Hardåsen huset

kallar jag Eder härmed att i egenskap av delägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Georg Andersson i Hardåsen huset

här dagen den 24 aug 1943 kl. 10 f.m. middagen.

Kristianstad den 10 aug. 1943

Sven Svensson
T.f. Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

David Påsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Harald Andersson
Fördingsman

adr.: Åkullsmåla

adr.:

Kallelse.

Till Albin Persson
Torbacka nr 1:13

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
ändring inom Torbacka nr

kallar jag Eder härmed att i egenskap av fastägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Georg Andersson i Torbacka nr

tis dagen den 24 aug. 1943 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 10 aug. 1943

Lennart Torsendahl
t.f. Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

A Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Harald Ryfussen
fastighetsman

adr.:

adr.: Hellinga

Kallelse.

Till Agnes Holm
Hovdåsheet 1:8

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning inom Hovdåsheet

kallar jag Eder härmed att i egenskap av delägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Georg Andersson i Hovdåsheet

här dagen den 24 aug. 1943 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 10 aug. 1943

Lennart Svensson
t.f. Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Agnes Holm

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Harald Andersson
Fjärdingsman

adr.: adr.: Skelljunga

Kallelse.

Till Karl Persson
Karbäcksnäset 1:5

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Karbäcksnäset

kallar jag Eder härmed att i egenskap av fastägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Georg Andersson i Karbäcksnäset

å dagen den 24 aug. 1943 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 10 aug. 1943

Lennart Olsson-Seffer
Lt. Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Karl Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Harald Andersson
Fädrenegman
Skellinge

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till Joel Gustafsson
Hörvåsen Nr 19

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
ökning över Hörvåsen

kallar jag Eder härmed att i egenskap av delägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Georg Andersson i Hörvåsen

på dagen den 24 aug 1943 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 10 aug. 1943

Lennart Svensson
t.f. Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Joel Gustafsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Harald Andersson
Fjädingsmon

adr.: adr.: Önnestjunga

Kallelse.

Till Hjalmar Nilsson
Karaåsenhult 17

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
Rätning invid Karaåsenhult

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Georg Andersson i Karaåsenhult

fis dagen den 24 aug. 1943 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 10 aug. 1943

Lennart Petersson
f.f. Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Hjalmar Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Harald Andersson
Fäldingsmon
Tåmelycka

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till Algot Johansson
Hardåsen hus 9:ee

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dämning inom Hardåsen hus

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sökande

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Georg Andersson i Hardåsen hus

här dagen den 24 aug. 1943 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 10 aug. 1943

Lennart Svensson
e.f. Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Algot Johansson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Harald Andersson
fjärdingsman

adr.: .....

adr.: Ö. Hallsjunga

Kallelse.

Till Georg Andersson
Karlbäcksbruk 9 2

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dämning invid Karlbäcksbruk

kallar jag Eder härmed att i egenskap av delägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Eder

på dagen den 24 aug 1943 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 10 aug 1943

Lennart Lövbrand
t.f. Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Georg Andersson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Harald Andersson

adr.: adr.: Fjädingsmansställena

Kallelse.

Till Beata Johansson
Karlåsenhuset 1:10

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
ändring inom Karlåsenhuset

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sökande

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas inom Georg Andersson i Karlåsenhuset

här dagen den 24 aug. 1943 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 10 aug. 1943.

Emanuel Svensson
t. f. Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Beata Johansen

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Harald Andersson
fördelningsman

adr.:

adr.: Tollstugan

Kallelse.

Till Hilder Johansson
Hörnäs

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Hörnäs

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sökande

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Georg Andersson i Hörnäs

här dagen den 24 aug. 1943 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 10 aug. 1943

Lennart Rosenbäck
t.f. Statens Lantbruksingenjör

Hilder Johansson har försålt sitt jordområde till Agnes Holm i Hörbäckshult varför någon delgivning med denne ej är verkställd Vägahållningsfullm
Harald Andersson
Hörnäs

Kallelsens delgivande erkännes:

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.: adr.:

151 Väging. D 19 43.
Ankom till Vägingeniören i
Kristianstads län den 12/8 1943.

Kallelse.

Till Herr Vägingenjören
V. Hindkvist,

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende ändring inom Karaåkershult i Östra Kallåkra Vatten

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Vägingenjör

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Lantbr. Georg Andersson i Karaåkershult nr 9

här dagen den 24 aug. 1943 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 10 aug. 1943

Lennart Svensson
t.f. Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Waldemar Lindkvist

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

adr.: adr.:

Torde vägyet återsändas med vidtagande av delgivning!

Kallelse.

Till John Jönsson
Kyrkobyn

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
Ledning över Stavsäckret

kallar jag Eder härmed att i egenskap av god man

själv ~~eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Georg Andersson i Stavsäckret

här dagen den 24 aug. 1943 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 10 aug. 1943

Emanuel Svensson
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

John Jönsson

~~Delgivandet av denna kallelse~~ intygas:

adr.: adr.:

390
45

Skuldfri Gård har överlämnats till Kungl. Lotsstyrelsen den 30/4 1946 godkänd den 9/5 1946

9669

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 APR. 1946

L 4•1187

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 december 1945 till Harbäckshults dikningsföretag 1943 i Örkelljunga socken av KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med femtusenåttahundratio (5.810) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med femtusenåttahundrasextio (5.860) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören L. Holmström vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~n för~~ ~~troondeman~~ för företaget, ordförande med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sarbäckshult den 26 febr. 1946.

Georg Andersson

Att lantbrukaren Georg Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Edvard Påhlsson

Adress Åkeljunga

Sigvard Påhlsson

Adress Åkeljunga

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 maj 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

390/45

DIARIE Nr 10732
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 APR 1948

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Harbäckshults dikningsföretag 1943" i Örkelljunga socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 december 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5.810:-.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 5.860:-.

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 14 maj 1946.

Arbetsstyrelsen ordförande: Lantbrukaren Georg Andersson.

Adress: Harbäckshult pr ÖRKELLJUNGA.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kostnaden för utförandet av företaget har överstigit den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 19 april 1948.

Klas Wettling.

statens lantbruksingeniör.

1946 den 14 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Harbäckshults dikningsföretag 1945 i Örkelljunga socken av Kristianstads län.

Lån 5.860 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 29 december 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Örkelljunga socken			
Harbäckshult	1/15	1^{7}	Hjalmar Nilsson
"	1/10	1^{8}	Agnes Holm
"	avs	1^{9}	Joel Gustafsson
"	avs	1^{10}	Beata Johansson
"	1/64	1^{15}	Karl Persson
"	11/64	9^{2}	Georg Andersson
"	1/60	9^{22}	Algot Johansson
"	3/64	9^{24}	David Pålsson

Stockholm den 14 maj 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

29/12 45

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförandet av "Harbäckshults dikningsföretag 1943" inom Örkelljunga socken av Kristianstads län, för vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Örkelljunga socken.

	1/15	1^{7}	F	Harbäckshult	Hjalmar Nilsson
	1/10	1^{8}	C	"	Agnes Holm
	avs	1^{9}	D	"	Joel Gustafsson
	avs	1^{10}	E	"	Beata Johansson
	1/64	1^{15}	B	"	Karl Persson
o	11/64	9^{2}	I	"	Georg Andersson
o	1/60	9^{22}	H	"	Algot Johansson
o	3/64	9^{24}	G	"	David Pålsson.

Kristianstad i mars 1944.

Lantbruksingenjör.

390
15

DIARIE Nr 9670
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 APR 1946

R A P P O R T

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Harbäckshults dikningsföretag 1943 i Örkelljunga socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 29 december 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5.810:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 5.860:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Georg Andersson,

Adress: Harbäckshult pr ÖRKELLJUNGA.

Besiktning verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Därvid har kostnaden för verkställt arbete beräknad enl. i fastställda arbetsplanen angivna á priser befunnits uppgå till omkring 8.600:- kr.

Härtill förrättningskostnader, betänkande och vattendomstolsavgift 624:95 "

Summa kronor 9.224:95

Detta motsvarar c:a 78.5 % av den fastställda ~~arbets~~kostnaden. 11744,95

Kristianstad den 22 mars 1946.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.