


Förslag i 2 blad
till dikning inom

Höja

i Höja socken, Kristianstads län;
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1942 av

Per Martinsson
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

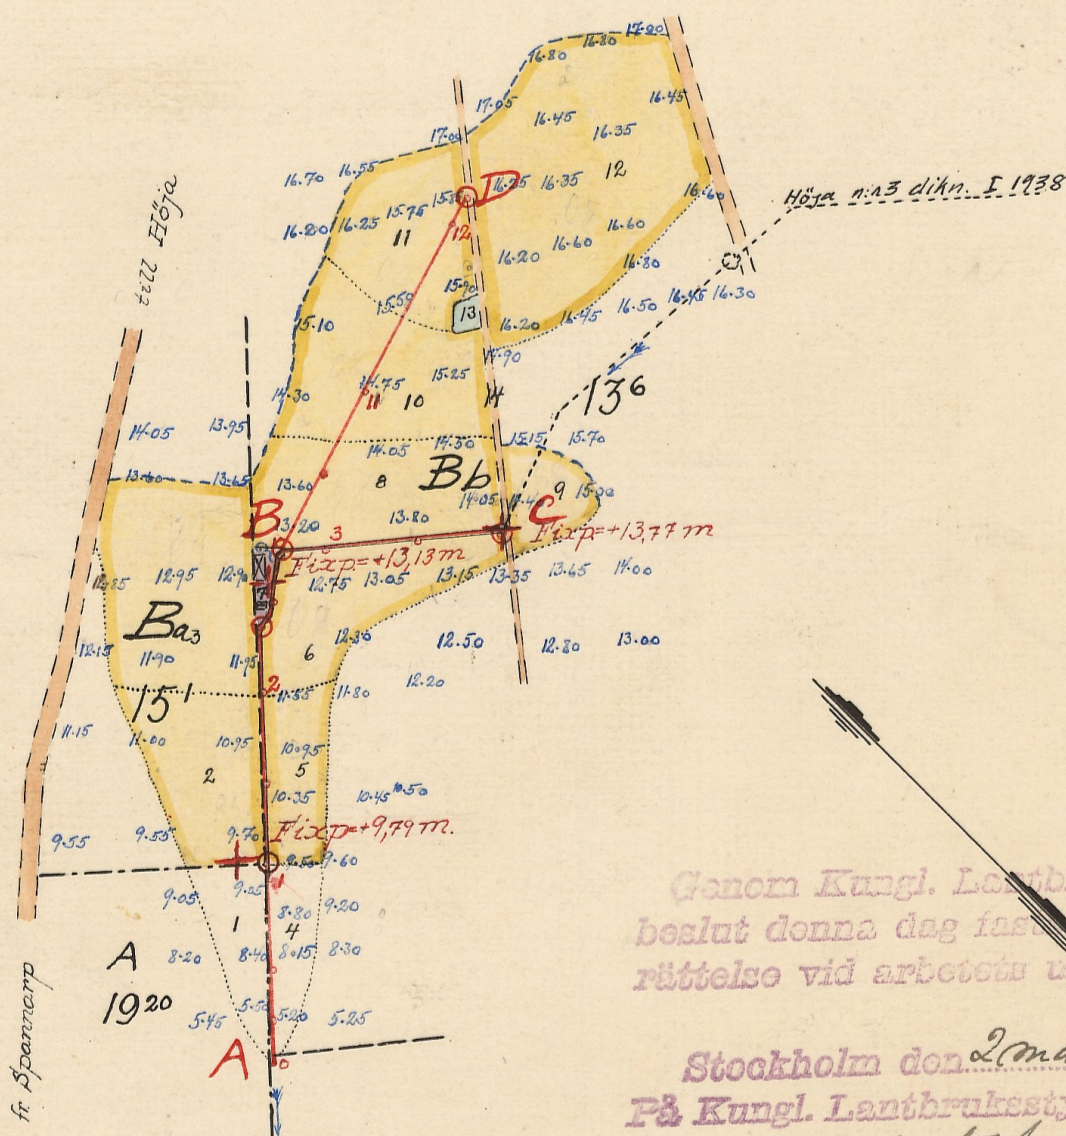


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 mars 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Skala 1:4000.

L 2-1193

Per Martinsson
Kristianstad 2 pite

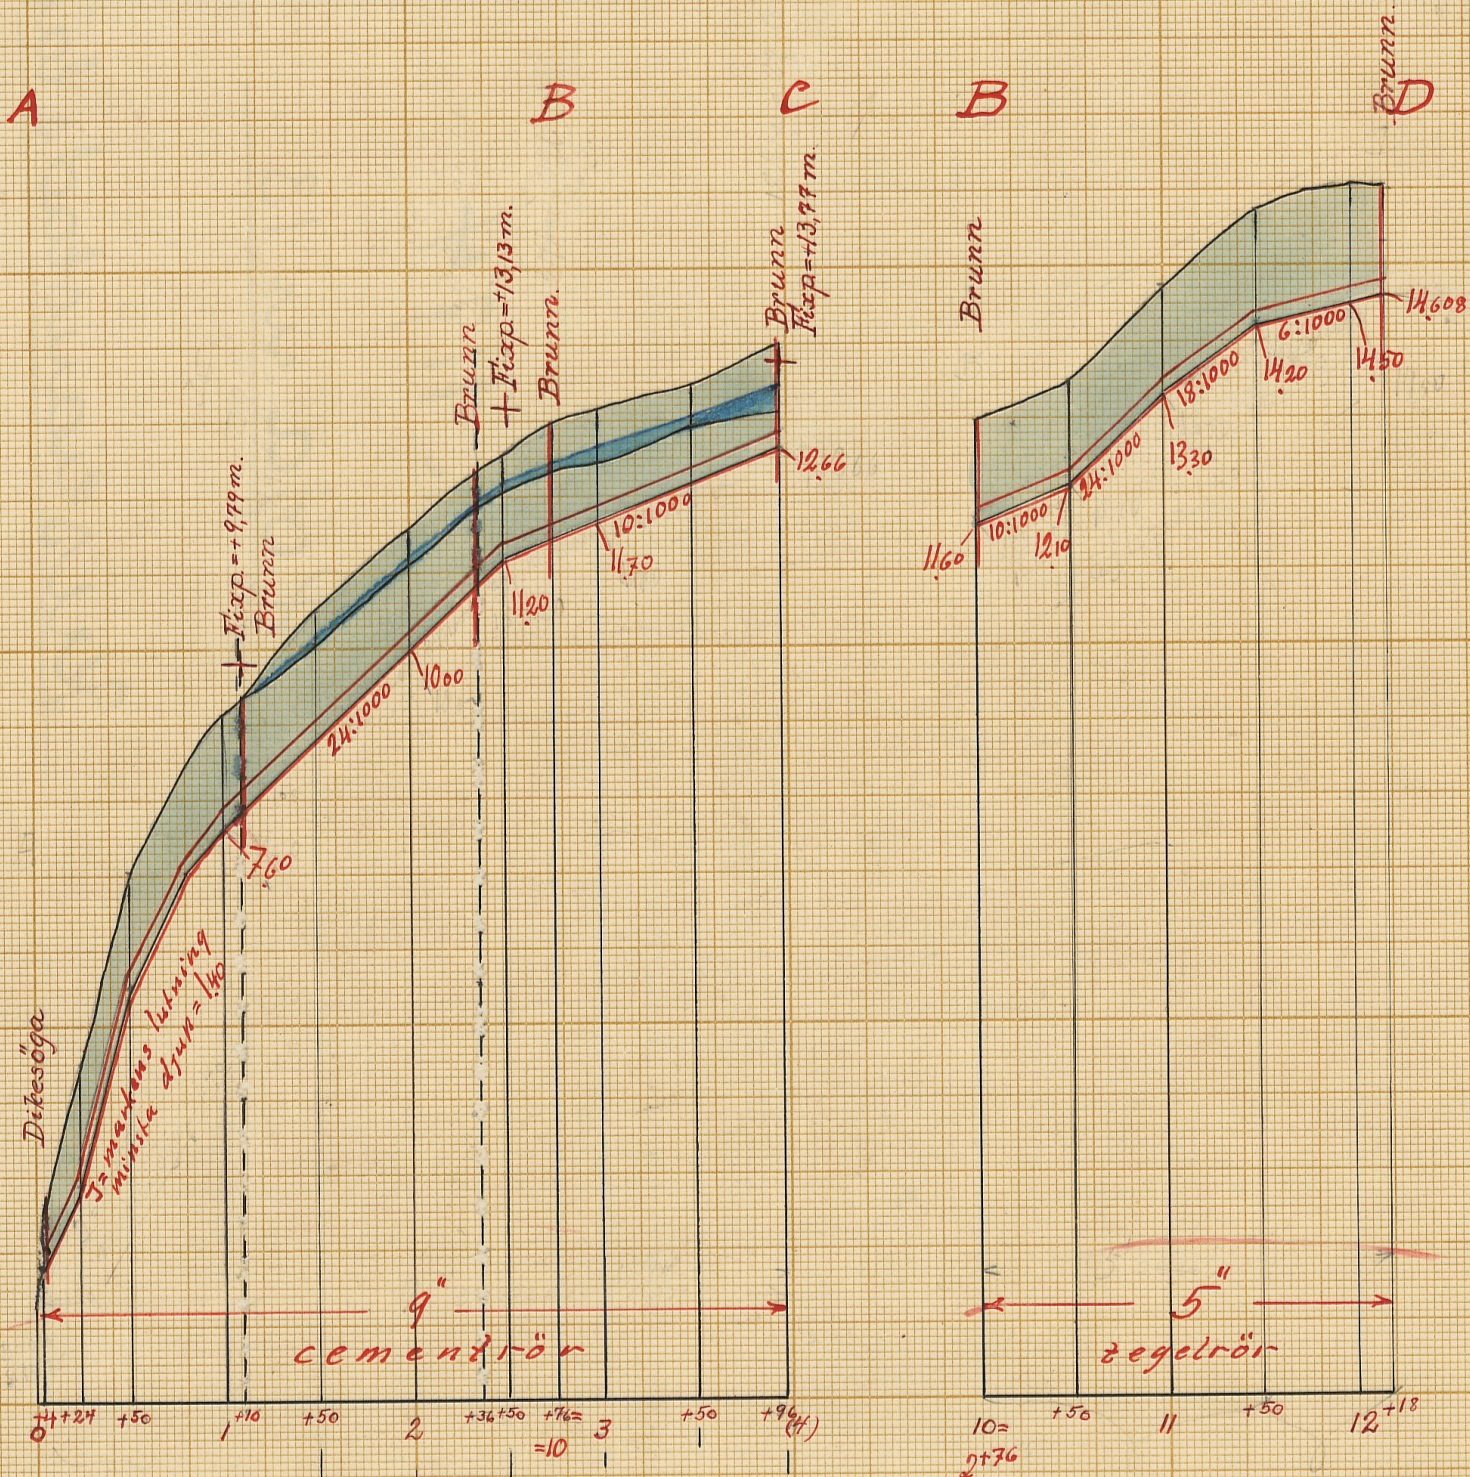

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Längd-skala - 1:4000.



Höjd-och sektions-skala - 1:100.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till en
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 mars 1945
Fö. Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Förslag till dikesöga

Förslag till intagningsbrunnar

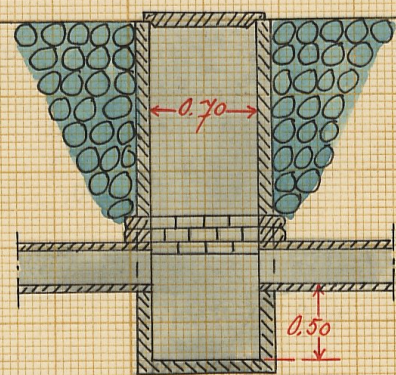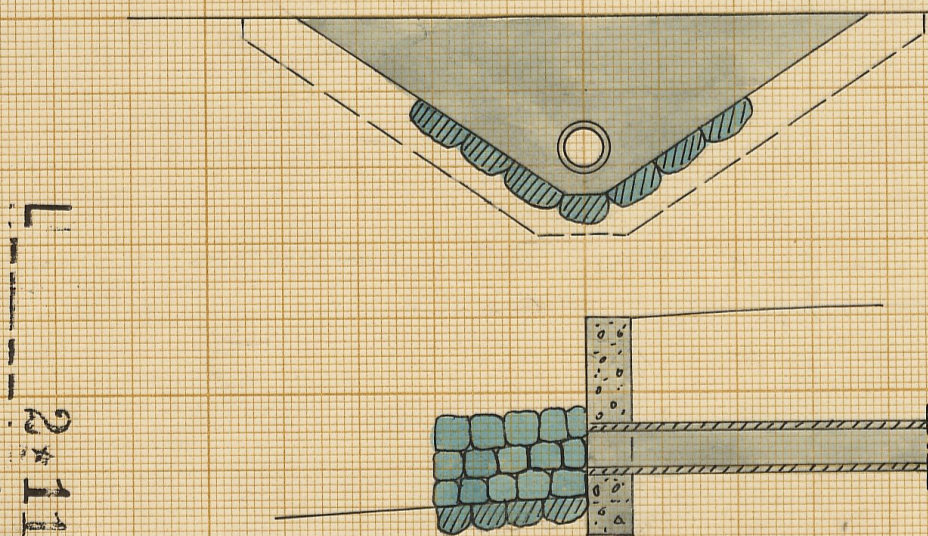

Skala - 1:50

NTN.Nr 002

L
2*1193

L
2*1193
Nr 1174 Kustiansdotter 2 rit

20336

DIARIE N:°

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

75 SEP 1945

L _____ 2*1193

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Rekvißt.

Betänkande

rörande

H ö j a n:r 13

dikningsföretag

1942.

Avskrift.

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 8 mars 1945.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith


/ Vidimeras

ex officio

Klas Westling

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.

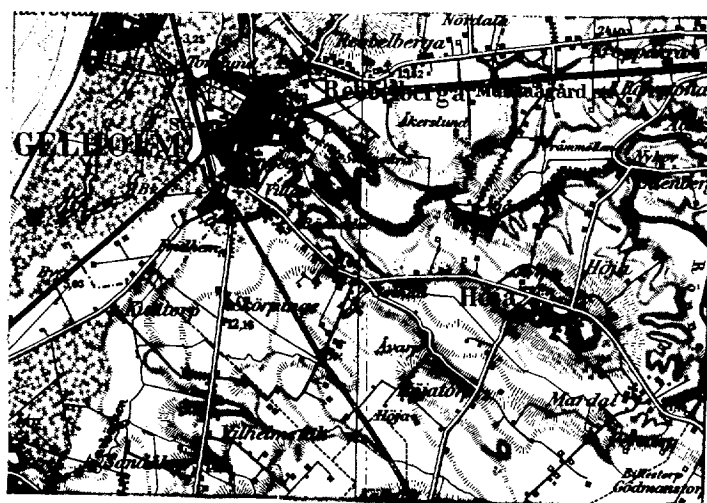

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Höja nr 13 dikningsföretag 1942" avseende torrläggning av mark till Höja nr 13 och 15 i Höja socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget strax söder om Höja kyrka och anges å översigtskartan med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förelag angående företaget har upprättats vid av under-tecknad handlagd, den 26 nov. 1942 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts (bil.D).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas, som kunna verka hindrande på användandet av dementrör.

Motstående intressen.

Brobyggnader förekomma ej och företaget berör ej allmän väg.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1946.

Statsunderstöd.

Lantbrukaren Henning Nilsson n:r 13⁶ Høja och arrendator Nild Olsson 15¹ Høja hava förklarat sig vilja söka bidrag från statens avdikningsanslag samt Henning Nilsson dessutom lån från statens avdikningslånefond.

Bifogade tabell, bil.B, utvisar uppgifter om areal m.m. samt beräknade bidrags och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört som bil.C till detta betänkande.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt tabell bil.B utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal 1755 kronor från statens avdikningsanslag och 1820 kro-

3.
nor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad 1 mars 1943.

Lennart Holmström

f. Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båt-
nad.
- B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företaget
ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Ett häfte synehandlingar.
- F. Ritningar.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtнад.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtнад	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
			<u>H e l a f ö r e t a g e t .</u>			
	6.12.5		6.12.5	3744 :40	4098:00	0.91
			<u>L å n e s ö k a n d e n s a n d e l</u>			
	4.67.5		4.67.5	3420: 96	3744:00	-
			Kristianstad i mars 1943.			
			Lennart Holmström			
			f. Statens lantbruksingenjör.			

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
5/8	15 ¹	Ba	<u>Höja socken.</u> Höja	Eckl. hemman						
				arr: Nils Olsson	1	450			1	450
7/32	13 ⁶	Bb	"	Henning Nilsson	4	675			4	675
				<u>Summa</u>	6	125			6	125

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 26 nov. 1942 avslutad laga syneförrättning, angående företag, benämnt "Höja n:r 13 dikningsföretag 1942" och avseende torrläggning av mark till Höja nr 13 och 15 i Höja socken av Kristianstads län; det yarder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 mars 1943.

Ex officio:

G. Österholm.

Lid. 1-8 vidimeras

ex officio

M. Westberg

L _____ 2*1193

DIARIETAL 3321

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 FEB. 1944

Kulturstyrelsens
Kulturarvets arkiv

Originalhandlingar

rörande

H ö j a nr 13

dikningsföretag

1942.

Nederbördsområde n:o 96

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark till Höja nr 13 och 15 i Höja socken av
Kristianstads län; upprättade år 1942 vid syneförrättning en-
ligt vattenlagen av

Samuel Andersson Frim
Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad tjugoåtta (28) skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sek-
tionsritningar i 2 blad.

Protokoll trädet vid
symporättning enligt
Västeråsens församels
föreläggning om Stöja 13 och
15 i Stöja församels av kyrkans
anordning.

År 1742 den 26 november in-
lämnades till underskriften för-
far samtens ingående för land-
vårdens Kammare Skisser a
nr 13 Stöja på att på grund av land-
symporättens förordnade verkställas
symporättning enligt församels-
gen församels föreläggning om Stöja
13 och 15 i Stöja församels av kyrkans
anordning. På grund av per-
sonliga källor till de här-
nämnda infunder till

Skisser Skisser, Stöja 18;

Stöja 15

Stöja 15

Stöja 15

Stöja 15

#1

Vet på underskriften Skisser
samtens ingående utgåvor på
ordnandet till de nämnda Stöja
uppgift (bi).

#2

På Stöja församels präst
uppgift om Stöja församels
symporättens ingående, Stöja

Viðstoð þeir aterra stað i laupstakandi
þu takagari.

f. J.

Det skall vara attomman att ha
 de till sällskapet utgått till
 såväl stiftelsen som kyrkan

~~4~~ 4.

Ständen yrmode ansees som
en färdig och oförklarlig
stund djup och dimension,
som kan vara beroende av
männas förhållanden till lagens
djup för att så att de
kanske skulle kunna vara
lag.

✓

Sedan tygsmåttens vidtog
 för åmåtts vidare handlägg-
 ning vidtog åtgärder främ-
 de och främmande förordning-
 mässen det uppräntade på-
 ning fördraget skulle uppläsa
 handpöskallning, afsekrivning
 och värdering, längd i färderna
 drag (bi 2). Kostnadsförordning
 (bi 3) och kostnadsförordning
 längd (bi 4).

f6

Symnassa argus Kt. ex-
latrode (hi!).

#7

Det behöfs att du förmåge det?
 Nader trandningar och rikningar
 skada förvarar av förtädden, lant-
 brukaren Henning Nivson, Stöja

nr 13 nr Augustinum.

#8
Rådning i förämning, kostna.
nera bifogade protokollet (hög)

#9.
Härmed vidare förklarar för
tearoden föraktningen av utskottet
och utskottets protokoll.

Det och till dess ordan
Smartholmen
Hälsar i allmänhet.

Bengt Skarv

Per Larsson



N:o 61/28 Ekdm.

19 42

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given & landskansliet i Kristianstad den 2 november 1942.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Henning Nilsson i Höja anhållit om förordnande för vederbörande förrättningsman att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syn i och för torrläggning av vattenskadade marker till Höja i Höja socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

~~Om~~ År och dag som ovan.

P. S. Poole

W. Holmström

den 7.6.42



61/
No 28 Ekdm. Ark. del.
31. OKT. 1942
TILL LANDSKANSLIET
KRISTIANSTADS LÄN

Till
Länstypellen i Kristianstads län.

Härmed anhålles videramt
om förordnande för vederbörande förätt-
ningssman att verkställa pyn enligt rätten-
lagen i och för tilläggning av rätten-
skadade marker till Höja i Höja socken
Frida Sjörs härad av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörande
torde föret med säkerhet av förättning-
smannen kunna angivas.

Höja den 8 oktober 1942.
Hemming Nilsson



Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
23/64	1920	H	<u>Höja s:n</u> Höjatorp	<u>Albin Pålsson</u> åker, förbättras ej Summa	1
5/8	15'	Ba	Höja	<u>Eklezialiskt hemman</u> avr. Nils Olsson åker, mylla på lura " " Summa	2 3
7/32	136	Bb		<u>Henning Nilsson</u> åker, förbättras ej " , mylla på lura " " " font " " åker " " " " " " " " " " " mängelgrav imp våg " Summa	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
												</					

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u>, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Lommandrag:</u>	
23/64	19 ²	A	<u>Höja s:n</u> Höjatorp	Albin Pålsson	1
5/8	15 ¹	Ba	Höja	Ekklesiastiskt hemman arr. Nils Olsson	2-3
7/32	13 ⁶	Bb	- " -	Hemming Nilsson	4-14
				<u>Lumma</u>	

Ägofigur nummer	Deläga- res namn, hemvist m. m. samt ägo- beskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Register- nummer	Hemman- stal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 3.

"Höja nr 13 dikningsföretag 1942".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			<u>Dikessträckan A-B.</u>						
	0+4-2+76	272	9" cementrör lm	272	2.80	761	60		
	0+4-1+50	146	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	146	2.60	379	60		
	1+50-2+76	126	d:o d:o "	126	2.40	302	40		
	0+4		Dikesöga av betong enl. ritning jämta uppränsning framför st	1	50.-	50	-		
	1+10,2+36,2-76		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning, inre diam= 0.7 m. st	3	50.-	150	-	1643	60
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					166	40
			Summa					1810	-
			<u>Dikessträckan B-C.</u>						
	2+76-3+96	120	9" cementrör lm	120	2.80	336	-		
	2+76-3+96	120	Grävning för täckt ledning m.m. lm	120	2.-	240	-		
	3+76		Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	1	50.-	50	-	626	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					74	-
			Summa					700	-
			<u>Dikessträckan B-D.</u>						
	10-12+18	218	5" tegelrör st	760	0.50	380	-		
	10-11+50	150	Grävning för täckt ledning m.m. lm	150	2.-	300	-		
	11+50-12+18	68	d:o d:o "	68	2.20	149	60		
	12+18		Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	1	50.-	50	-	879	60
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					90	40
			Summa					970	-

Phil. 4.

Kardarofödelningslängd för "Höja nr. 13 delnings-
förslag 1942

Hummantid	Regnsummen	Sider a' Sider	Sider a' Sider	Sider a' Sider	Sider a' Sider	Sider a' Sider		Sider a' Sider		Sider a' Sider		Sider a' Sider	
						in	in	%	in	in	in	in	
5/8	15'	Ba	Haja	Exklusivt Humman	an. Nils Olsson	354	-	8.638	300	60	18	69	
7/32	13'	BB	'	Hemming Nilsson		3744	-	91.362	3179	40	197	71	
				Summa		4098	-	100.000	3480	-	216	40	
Höja den 26 november 1942 Förvärtkärnströmen Skatser iakttagelser inges Pengleström Jens Olsson													

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Höja nr 13 och 15 i Höja socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker är enligt synemännens förmenade att hänföra till dikning. Mot företagets uttalande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget är Henning Nilsson för Höja 13⁶.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkande och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C och B-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 m. höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella

täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höj-

ning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje

16

ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen.

Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till främriinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	1+10	29 hektar
	2+36	27
	B	24
	C	18
	D	3

På sökandens yrkande och med stöd av bestämmelsern i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikena skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektions-

17.
ritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras ~~skriftligen till arbetsstyrelsen och~~ senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av sökanden och tillkallade ojävige, i jordbruk kunnige män.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrlägningsföretaget skall utgöra en samfällighet och skall till grund för fördelning av samtliga med företaget ~~fö-~~örande kostnader av vad slag de vara må läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Höja nr 13 dikningsföretag 1942".

Dess utförande skall överlämnas till entreprenör som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

18

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1946;
att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande
avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller
den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemen-
samt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det
upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under
arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dike-
nas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrlägg-
ningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare
äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och
efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement; att de skola
godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud
innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av
statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höl-
jas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid för-
rån arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingen-
jör eller den han i sitt ställe sätter:

11:o. Ränsning av brunnar och öga skall ske två gånger år-
ligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till
rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingenjör
därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrätt-
ningens avslutande av sökanden^t betalas och fördelas såsom
annan med företaget förenad kostnad om företaget kommer till
utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna
syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive
inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats av-
slutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställ-
da besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens
alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fo-
gas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för änd-
ringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Höja den 26 nov. 1942.

*Lennart Flomström
statens tekniska ingenjör*

Bengt Flomström

Pär Aronson

ARVODESRÄKNING

Bl. 6

för laga syneförrättning angående

1942

Hija m 13 delningsförelägg

i Hija

socken och

Stordalstads

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Da g	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	7	0,50			3 50	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1.5	3,00	4 50			
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 61 ar	10	0.36	3 60			
		har	6.125	0.54	3 30			
		äng och odlingsmark, medelareal .. ar						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 15 ar	4	0.05	0 20			
		har	0.595	0.78	0 46			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4 -			
		blad						
		övriga regalarck					16 06	
		blad						
		Överföres					19 56	

1	2	3	4	5	6	7
1942		Överfört				1956
5/11-7/11		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1/2	12,00	6 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV.....				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	8	0,50	4 -	
		avvägda punkter st.	94	0,03	282	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1,5	2,00	3 -	
		i annan mark st.		5,00		1582
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 48 ar, ...	14	0,05	070	
		 har	678	0,10	067	137
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0,04		150
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	20	0,06	120	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	10	0,12	120	640
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall st.	2614	3,00		214
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 st.				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion st.	4	0,25		1 -
		 st.				
		 st.				
		Antal profil- och sektionsritningar st.	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		 dagar	1/3	12,00	4 -	6 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna st.		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på st.				
		 st.				
		 st.				
		 st.				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. st.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " st.		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	15,5	0,03	046	146
		 Överföres				242

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				74 25
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			4-	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3 48	7 48
		Förslag till invallning, § 29			6	—
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprätning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning..... km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbeite				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar..... st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		0 94
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18-
26/11		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1/2	12,00		6-
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
17/11		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3-
20/11		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00		3-
20/11		utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00		4-
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				116 62
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7 00	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 48 ar ägofigurer st.	14	0 07	0 98	
		 har	6 72 0 14	0 94		
		Överföres			9 42	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 42	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			0 48	
		3) insättning av höjdlägestal st.	94	0,02	1 88	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	155	0,05	0 77	14 30
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befinligt avlopp "	0 64	6 -	0 68	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		4 68
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	13	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	25	0,55		13 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				36 73
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				16 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				30 -
		<i>Utgivning av kalendar</i>				5 -
		Summa kronor				63 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				116 67
		Lösen för kopior och avskrifter				36 73
		Övriga förrättningskostnader				63 -
		Summa kronor				216 40

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Förra Arbo och Bjärre häradsrätt.

Höja den 26 nov 1942

Stenard Wernström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Wanda Wernst

Wanda Wernst

Kronor kvitteras:

den 19

Kallelse.

Till Henning Nilsson

Höja 13

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

Henning Nilsson Höja 13 m.m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sacogare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Henning Nilsson,

Höja 13

För dagen den 26 nov 1942 kl. 2 e middagen.

Kristianstad den 14 nov 1942

Lennart Lennström

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Henning Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Adolf Nilsson

Höja fjärdingman

adr.:

adr.:

Abginnungskontrolle

Abginnung für 4.50

Gesamt für 4.50

Therapie

Höhe der 26. März 1944

Adressierung

Kallelse.

Till *Nils Olsson*

Köja 15

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

grävning inom Köja 13 u. u.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *Sallegare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas *hos Stenning Nilsson*,

Köja 13

tor dagen den *26 nov.* 19*42* kl. *2 e.* middagen.

Kristianstad den *14 nov* 19*42*

Lennart Högström

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

W. B. Olsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Adolf Meyer

Köja 13

adr.:

adr.

Kallelse.

Till Albin Pärsson

Stöjatorps

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

Stöjning ierna Stöja 13 u. u.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av svagare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Stenning Ståsson,

Stöja 13

För dagen den 26 nov 1942 kl. 2 e middagen.

Kristianstad den 14 nov 1942

Lennart Stenström

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Albin Pärsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Adolf Pärsson

Hans Hårdman

adr. :

adr. :

Kallelse.

Till Höja Södra kyrkoråd

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

Kilavägen inom Höja 13, 15 & 19

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Salägarare för
Länslagen inom Höja 15

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Länslagen i Kilavägen
Närmar Höja 13

För dagen den 26 nov 1942 kl. 2 e middagen.

Kristianstad den 14 nov 1942

Stenartromberg
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

av Höja och Höja pastoralskyrkoråd
inlämnat
Johan V. L. L.

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

Todd Lmägert allv. och vid utställande av
Kilavägen

Kallelse.

Till Bengt Nilsson

Rebberörså

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
Känning över Höja 13

kallar jag Eder härmed att i egenskap av god man

~~själv eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos lantbrukaren Henning
Nilsson, Höja 13

Fors dagen den 26 nov 1942 kl. 2 e. middagen.

Kristianstad den 14 nov 1942

Sammanträdet
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Bengt Nilsson

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

adr.:

adr.:

Mr. Sammanträde i Leckaregården Söndra
dag 1.

900676

242
45
14. Lundell

lånnet ruckli

DIARIE Nr 20336
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15 SEP 1945

L 2*1193

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 mars 1945 till
Höja nr 13 dikningsföretag 1942 i Höja socken av
KRISTIANSTADS LÅN

beviljat dels *statsbidrag* med ettusensjuhundrafemtio (1.750)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med ettusenåttahundratjugo (1.820) +

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av dåv. statens lantbruksingenjör L. Holmström vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~han~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag ~~att~~ och förbind ~~att~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

+ Lånet indraget enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 25/9 1945.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Häja den 14 aug 1945.
Henning Nilsson

Att Lantbrukaren Henning Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 28 september 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Haglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

242
Godk. 28/9/1945

DIARIE Nr 20335
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 SEP 1945

R A P P O R T

angående verkställd avsyning av Höja nr 13 dikningsföretag 1942 i Höja socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 2 mars 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag med 1.750 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond med 1.820 kronor, vilket lån vederbörande lånesökande emellertid ej önskar uppbära.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget av Kungl.

Lantbruksstyrelsen.

Arbetstid till den 1 september 1946.

Aktförvarare: lantbrukaren Henning Nilsson, Höja 13, Ängelholm.

Avsyningen verkställd av förste assistenten A. Andersson i augusti 1943.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till den nu fastställda arbetsplanen och förordas dess godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava överstigit det belopp, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 13 september 1945.

Klas Mestling

statens lantbruksingeniör.