Kopia.

ÖRE 50 FEMTIO ÖRE STÄMPEL
Statens Landtbruksingeniör
Gotlands län

Förslag
i 2 blad
till reglering af

BÄLGANE-Å

inom Oderljunga, Toarp, Kåshässle och Söndrahult
i Oderljunga socken,
och Linneröd
i Wedby socken,
allt i Norra Åsbo härad och Kristianstads län;
Upprättadt vid syn enligt dikningslagen år 1915
af
S. Aspegrén
Statens Landtbruksingeniör.

Genom Kungl. Majts nådiga bref
den 25 maj 1917 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 oktober 1917.
På Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm.

Plankarta
blad 1.

Rätt kopia of den 25 maj 1917
fastställda arbetsplan betygar
ex officio
Gunnar Holmström

Vidimera
Ex officio
S. Aspegrén

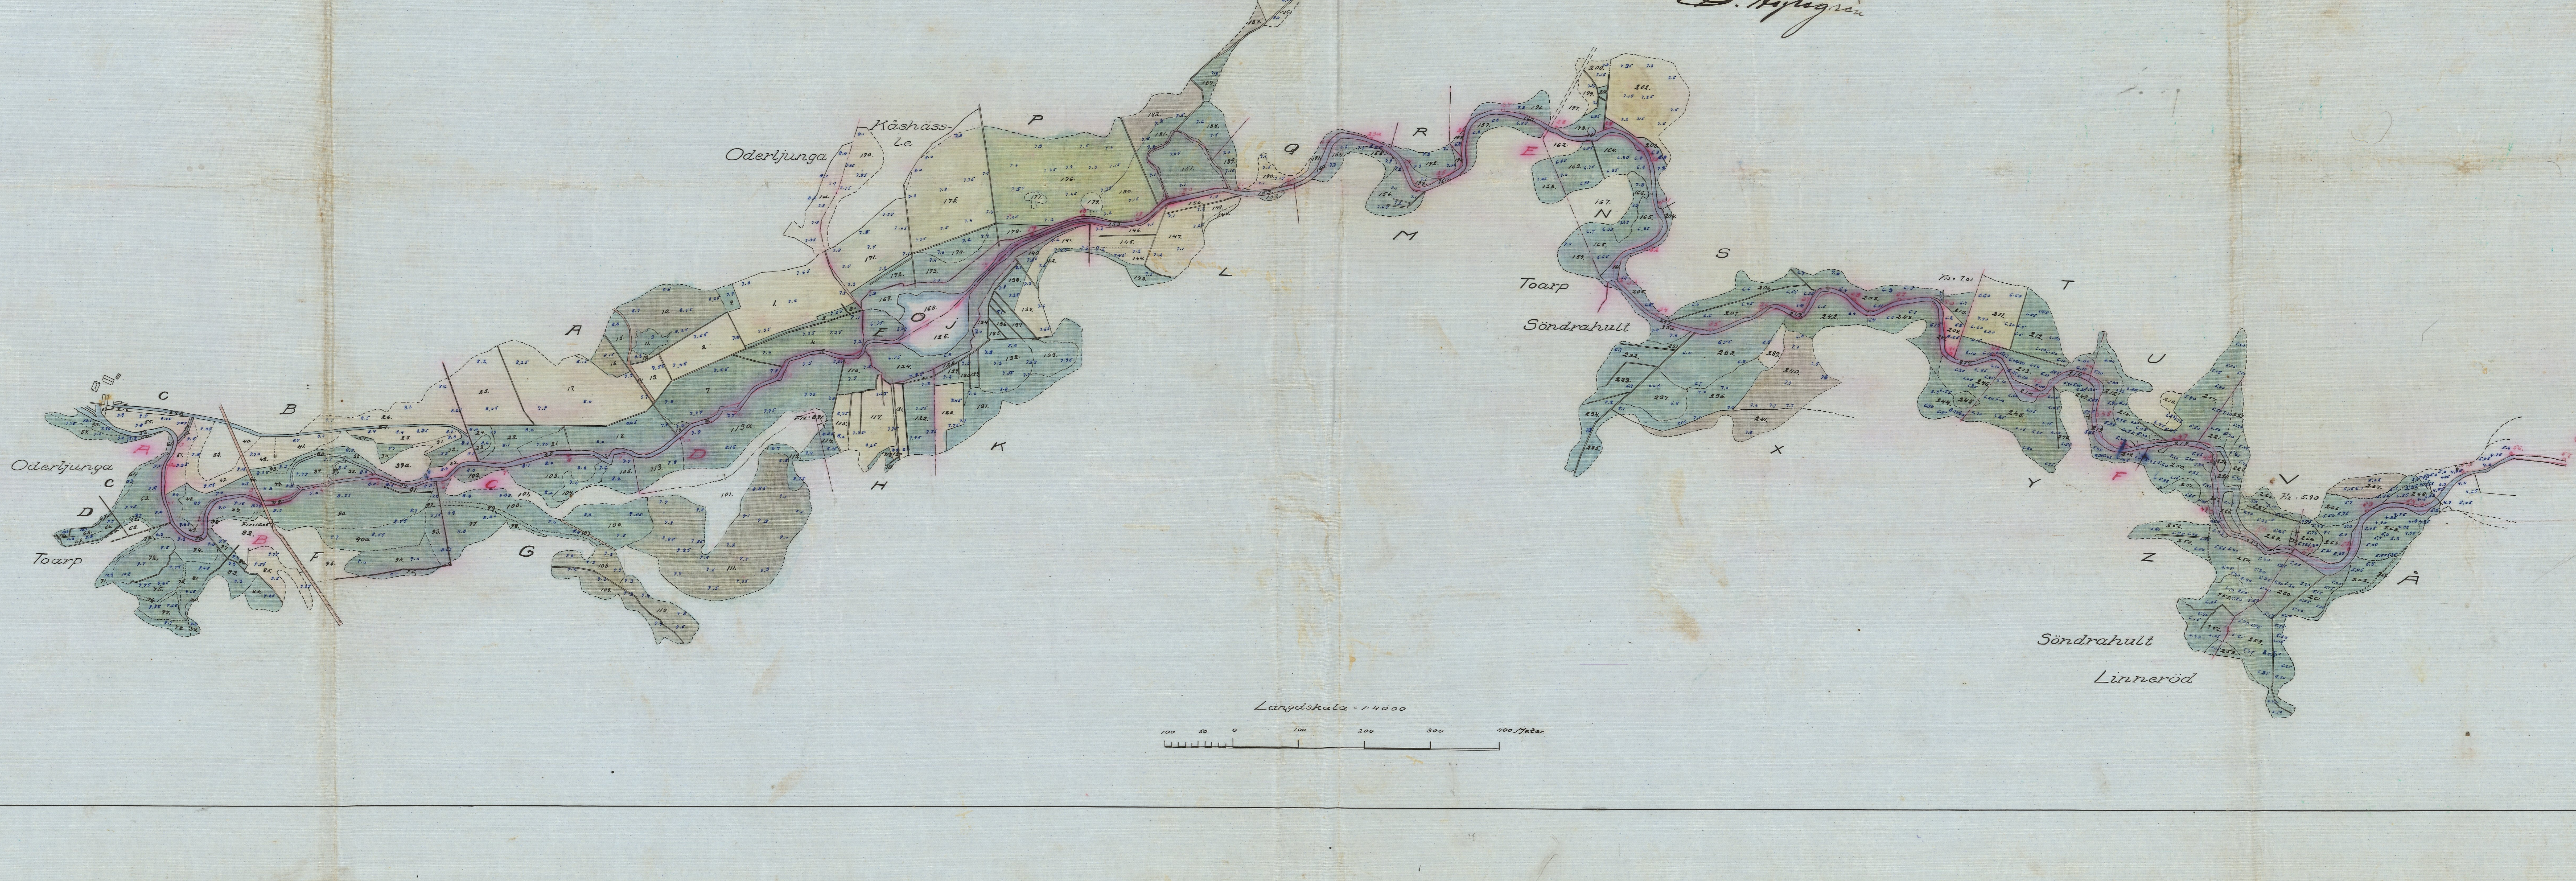

MTH.Nr 001
L 2-0120 1

Nr 113 Kristianstad 2 rutor

Tillhör förslag i 2 blad
till reglering af

BÄLGANE-Å

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 25 maj 1917 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 oktober 1917.
På Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm.

Vidimeras
Ex officio
S. Aspegren

Rätt kopia af den 25 maj 1917
fastställd arbetsplan betygar
ex officio
Gunnar Holmström

RITN. Nr 002

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meter

L 2-0120 2

Nr 113 Kristianstad
2 prim

L_____2*0120

22 NOV 1917

44/17 Afskrift af 13643

Lån o bidr Handlingar
rörande reglering af Bälgane å inom
Oderljunga, Kåshässle och Södrahult
i Oderljunga socken, Linneröd i Wedby
socken; afgifvet vid syn enligt dik-
ningslagen år 1915.

346

Tillhör den av Kungl. Maj:t den 25 maj 1917 fastställda arbetsplanen.
Stockholm den 13 oktober 1917.
Olof Fredholm   Afskrift af   Wilhelm Flach.

Betänkande

rörande reglering af

Bålgane-å

inom Oderljunga, Töarp,
Kåshässle och Söndrahult
i Oderljunga socken och
Sinneröd i Wedby socken,
afgifvet för beredande af
statsanslag och odlings-
lån år 1916.

Öfversiktskarta

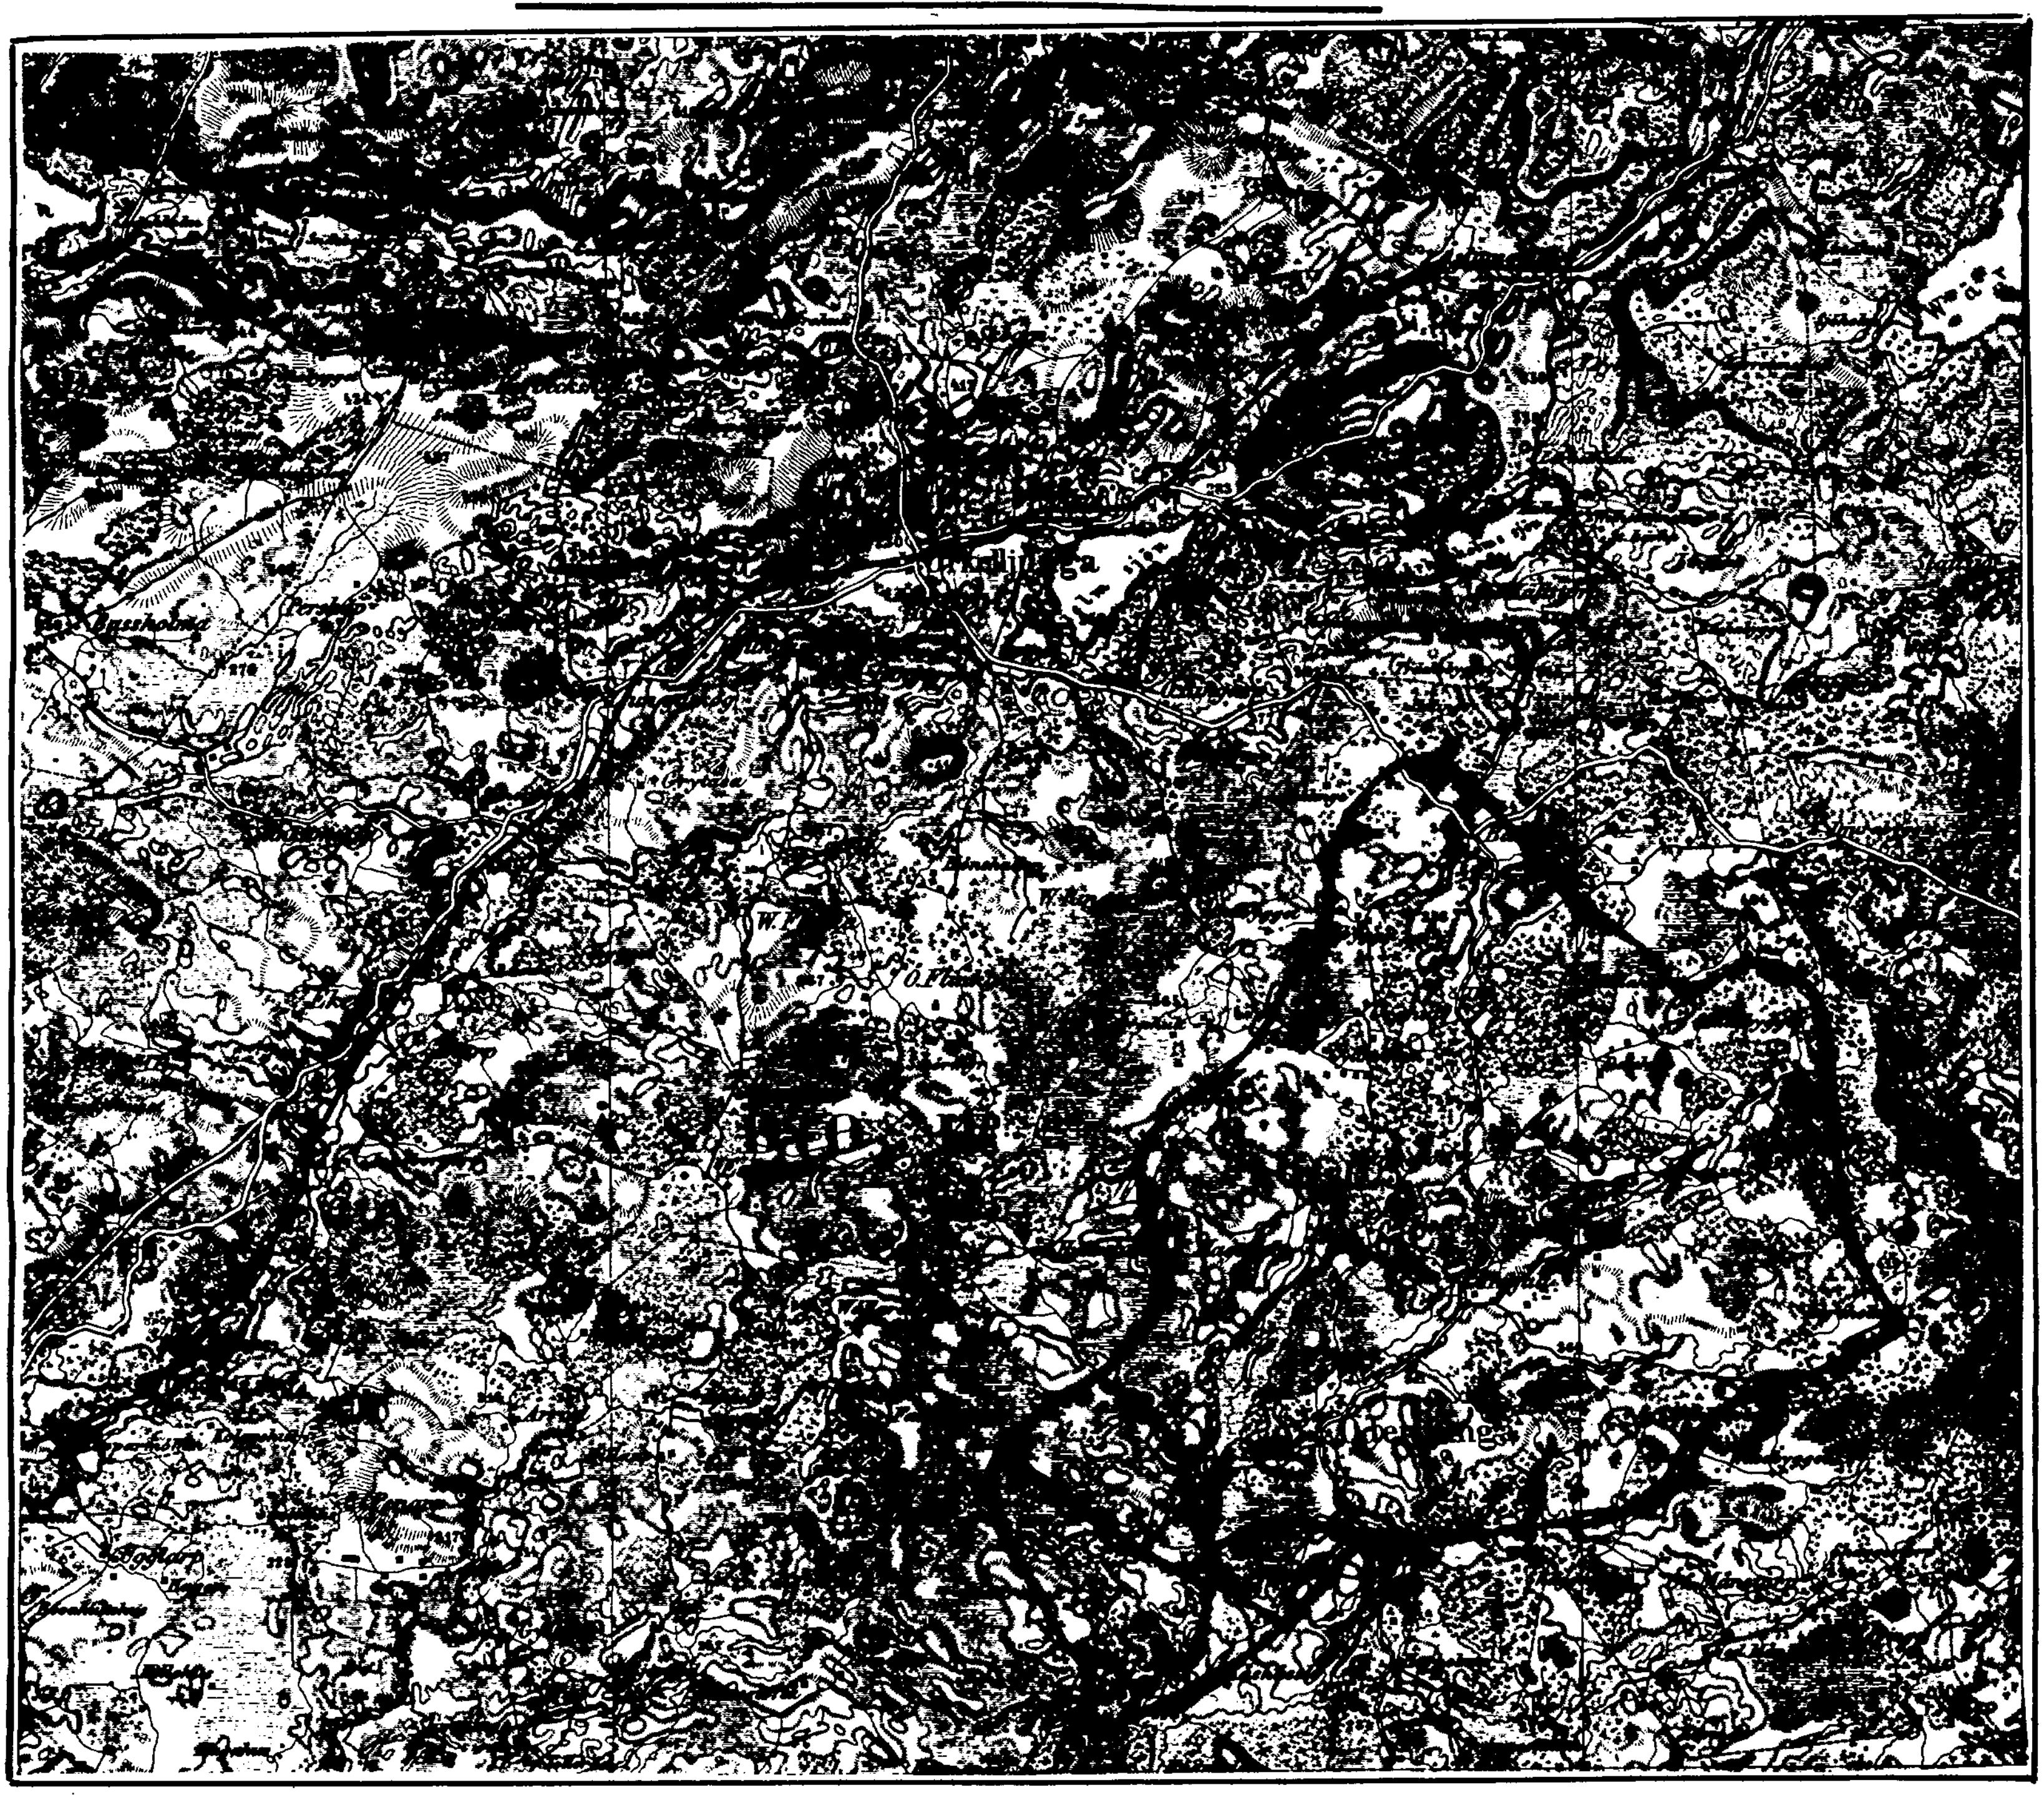

Skala 1:100 000

Sedan undertecknad under åren 1914-1915 enligt Konungens Befallningshafvandes förordnande handlagt laga syneförrättning för reglering af Bålgane-å inom Oderljunga m. fl. hemman i Oderljunga och Vedby socknar får jag härmed för beredande af statsbidrag och odlingslån för berörda företags utförande angående detsamma afgifva följande

Betänkande.

Afdikningsområdets läge och beskaffenhet.

Afdikningsområdet utgöres af en smal dalgång omkring den s. k. Rålgane-å, början de en knapp klm. väster om Oderljunga kyrka och sträckande sig ett litet stycke in i Vedby socken. Det utgöres till största delen af lågmossar, till någon del af högmossar eller kanske rättare öfvergångsmossar. De förra äro till stor del redan odlade. Växtligheten utgöres på de förra hufvudsakligen af gräs, å de svarare hufvudsakligen af mossa och ljung. Mossjordens mäktighet är i trakten kring Toarps sjö c:a 3 à 4 i öfriga delar af området betydligt mindre.

Teknisk utredning lämnas i synemännens utlåtande (Häftet 2 Bil. litt. A), mom. 4.5.6 och 10.)

Enskild dikning ingår icke i företaget, och sökes för sådant ändamål icke något bidrag eller lån.

Odling och framtida skötsel.

Odlingslån sökes endast af ägarne till Litt. B, C, F, H, S, T, U, V, X och Å. Obligatorisk odling föreslås å följande ägofigurer: 38, 39, 44, 63, 74, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 113, 113 a, 116, 122, 198, 206, 207, 213, 215, 217, 232, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 246, 259, 260, 261, 263 med en sammanlagd areal af 15.8950 har. All öfrig i företaget ingående jord, som icke är odlad, är visserligen icke af den beskaffenheten, att den icke lönar odling, men har delvis det läge att de, med hänsikt till hemmanens lägen och brukningsförhållanden icke f. n. böra beläggas med odlingstvång. Odlingsarbetet torde i allmänhet kunna utföras medels plöjning. Angående områdenas framtida skötsel torde inga särskilda bestämmelser vara lämpliga, enär desamma böra ingå i sambruk med de hemman, hvartill de höra.

Arbetsplan. Arbetet torde kunna utföras på tre år, nämligen under första året afdelningarne VI och V med en kostnad af ——— 9560.- kr
under andra året afdelningen IV med en kostnad af ——— ——— 9640.- "
och under tredje året afdelningarne II och I med en kostnad af ——— ——— 1310.- "
Summa 20510.- kr.

Laga hinder för arbetets utförande finnes icke. Inga allmänna vägar beröras af företaget. Tillstånd från det allmännas sida torde icke behöfva sökas.

Närmast belägna statsunderstödda företag af liknande slag torde vara Kopparmölleåns reglering i Rya m. fl. socknar.

Kostnad, förbättring m. m.
Kostnaden för vattenaflednings-

företaget utgör enligt kostnadsförslag (Bil. litt. Aa, häftet 1) 20510 kr. Förbättringsvärdet utgör enligt värderingslängden (Bil. litt. B, häftet 2) 26790 kr. 75 öre. Arbetet är sålunda tillräckligt lönande för att kunna understödjas genom odlingslån. Detsamma gäller om hvarje särskild afdelning för sig, såsom framgår af kostnadsfördelningslängden (Bil. litt. D, häftet 2). Anslagssökandenas andel i arbetskostnaden utgör (enligt Bil. litt. Da, häftet 1) 11978 kr. 96 öre, som fördelar sig på odlad och icke odlad jord sålunda, att på den förra belöper sig 2728 kr. 06 öre och på den senare 9250 kr. 90 öre. Förrättningskostnaderna utgöra enligt bifogade räkningar (Bil. litt. Ha o. Ia) 929.- kr. Däraf skola sökandena betala 58.40 % eller 542 kr. 54 öre, hvartill kommer kostnaden för detta betänkande (förslagsvis) beräknad till 70.- kr. Fördelas sistnämnda kostnader, tillsammans utgörande 612 kr. 54 öre på odlad och icke odlad jord i samma proportion som arbetskostnaderna så belöper sig

	å odlad jord	å icke odl. jord	Summa
Arbetskostnad	2.728.06	9250.90	11.978.96
Förrättningskostnad	139.50	473.04	612.54
Summa	2867.56	9723.94	12591.50

Sålunda torde kunna påräknas ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet af $\frac{12:591.48}{3.}$ ~~$\frac{9723}{3}$~~ kr. eller rundt 4.190 ~~3240~~ kr.

Beträffande odlingslånesökandena är uppgjord en särskild tabell (Bil. litt. Ea) utvisande deras kostnader för företaget efter afdrag af beräknad andel i nyss föreslagna statsbidrag samt motsvarande förbättringsvärden på grund hvaraf föreslås ett odlingslån ~~af 5717.18 kr. eller~~ rundt 5.100 ~~5710~~ kr.

Bilagor.

A) I detta häfte 1.
1) Öfversiktskarta å omslagets andra sida
2) Kostnadsförslag (Bil. litt. Aa)
3) Utdrag af ägobeskrifning m. m. (Bil. litt. Ba, Ca, Da o. Ea).
4) Föreningsskrifvelse (Bil. litt. Fa$_1$ och Fa$_2$).
5) Laga kraftbevis (Bil. litt. Ga).
6) Arvodesräkningar (Bil. litt. Ha, Ia o. Ka.)

B) Häftet 2, afskrifter af synehandlingarne.

C) Plan- profil, sektions och broritningar i 2 blad.

Visby den 21 juli 1916.

S. Sjögren

Statens lantbruksingenjör.

Bil. litt. Aa

Kostnadsförslag.

	antal.	à kr.	Kostnad. kr.	Kostnad. öre	Summa kostnad. kr.	Summa kostnad. öre
A) **Gemensamma vattenafledningen.** Enligt det vid syneförrättningen upprättade kostnadsförslaget utgöra kostnaderna för vattenafledningsföretaget			20510	00	~~20510~~	~~00~~
Fastighetsägarnas kostnader			999	00	21509	00
B) Odling och tegdikning af ~~15.8950~~ 15.86 har		200			317~~9~~2	00
Summa					~~2368~~2 ~~9~~	~~00~~
					24681	00

Visby den 21 juli 1916.
B. Aspegren
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande hava kostnaderna beräknats till

för vattenavledningen	kronor	21509.–
" odling och tegdikning	"	3172.–
Summa kronor		24681.–

Stockholm den 13 oktober 1917.
Olof Fredholm
t. f. Byrådirektör.

Bil. litt. Ba.

Tabell I.

	Hela afdikningsområdet				Lånesökandenas andel.				Endast anslagssökande			
	Areal		Värde		Areal.		Värde		Areal		Värde	
	har	ar	kr.	öre	har	ar	kr.	öre.	ha	ar	kr.	
I sitt vid undersökningarne befintliga tillstånd utgöres dikningsområdet af												
Åker	20	~~94~~ 52			6	99			2	05		
Äng och odlingsmark	45	65			24	19			14	67		
Annan mark	11	25			2	09			5	70		
Summa	77	~~81~~ 42	17.747	55	33	27	8.585	10	22	42	4.106	9
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till												
Åker (förbättrad genom torrläggning)	20	~~94~~ 52			6	99			2	05		
D:o (förut äng eller odlingsmark)	15	~~90~~ 86			15	~~90~~ 86						
Äng (förbättrad genom torrläggning)	29	7~~5~~9			8	~~29~~ 33			14	67		
Annan mark (förbättrad)	11	25			2	09			5	70		
Summa	77	~~94~~ 42	44.538	30	33	27	19.368	60	22	42	10.339	4

Visby den 21 juli, 1916.

O. Sjögren

Statens landtbruksingenjör.

Tabell II.

Beskrifnings och värderings-
tillhörande nedanstående låne-

Siffra å kartan	Hemmansnummer	Hemmantal	Hemmans namn.	Hemmans ägare.
B	1	415/4096	Oderljunga	Otto Lindström
C	1	287/5120	D:o	Nils Åkesson
F	1-2	85/2048	Toarps	Dens:ne
H	1-2	57/512	D:o	Nils Lundqvist
S	1-3	289/1024	Käshässle	T. A. Nilsson
T	1-3	25/512	D:o	Edvin Persson
U ~~V~~	1-3	7/128 ~~afs.~~	D:o	Gustaf S. Nilsson ~~Nils Bradin~~
X	2	3/8	Söndrahult	Anton Andersson
Å	1	1/16	Linneröd	Olof Svensson
			Summa	för odlingslånesökandena

Afskrift

Tabell

Beskrifning och värderingslängd
de nedanstående hemman tillhörande

Litera å Kartan	Hemmansnummer	Hemmantal	Hemmans namn	Hemmans ägare
G	1-2	77/512	Toarp	"Krooks minne"
H	1-2	109/800	D:o	Bror Nilsson
I	1-2	9/64	D:o	Svante Nilsson
M	1-2	5/32	D:o	Albert Ludvigsson
N	3	5/32	D:o	Magnus Ingelsson
Q	1-3	35/1024	Kåtesäte	Per Nilsson
V	1-3	avs	D:o	Nils Brodin
Y	1	1/16	Sönkahult	Frits Olsson
Z	1	1/16	D:o	August Bengtsson

Summa

II B.

över vattenskadad mark tillhörande dem, som endast sökt anslag.

A-r-e-a-l															Jordförbättring genom avdikning				Jordförbättring genom odling		
åker			ängsmark som normalt användes till slåtter			tillfälligt föremål för slåtter ängs- o betesmark			annan mark			summa			å åker till odling före skadorna		i övrig mark		inrättad till åker	å ängsmark	
har.	ar	m²	har.	ar	m²	har.	ar	m²	har.	ar	m²	har.	ar	m²	kr.	öre	kr.	öre	kr.	kr.	öre
			3	21	-				4	23	-	7	44	-			580	70			
	92	-	1	94	-					78	-	3	64	-			1.462	30			
	94	-	1	21	-					17	-	2	32	-			1.204	60			
			1	46	-					13	-	1	59	-			249	30			
			1	61	-							1	61	-			692	70			
	19	-		25	-								44	-			110	40			
			1	28	-							1	28	-			427	70			
			1	46	-							1	46	-			582	20			
			2	25	-					39	-	2	64	-			922	60			
2	05	-	14	67	-				5	70	-	22	42	-			6.232	50			

Wisby den 20 Februari 1917.
J. Asplegren
statens lantbruksingeniör.

Riktigheten med handlingar tillhörande den af Kgl. Maj:t den 25 Maj 1917 fastställda arbetsplanen intygar ex officio

9.

Bil. litt. Ca.

-längd öfver vattenskadad mark
-Sökondena tillhörande hemman

Areal.															Jord förbättring genom afdikning.				Jord förbättring genom odling.		
Åker.			Äng. som kommer att såsom äng bibehållas.			Till odling föreslagen äng och odlingsmark.			Annan mark			Summa			Å den till odling föreslagna marken.		Å öfrig mark.		I medeltal pr har.	Å hemmanet.	
har	ar	qvm.	har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm	kr.	öre	kr.	öre	kr.	kr.	öre.
2	32	00	1	00	00		61	00				3	93	00	183	00	1043	00	200	122	00
	31	00		31	00		50	00		13	00	1	25	00	175	00	81	10	200	100	00
	39	00	2	55	50	2	37	50		24	00	5	56	00	709	20	381	90	200	475	00
1	08	00		16	00	2	86	00				4	10	00	1570	00	624	10	200	572	00
1	55	00	1	46	00	1	14	00		3	00	4	18	00	533	40	888	50	200	228	00
1	23	00					63	00				1	86	00	308	70	590	40	200	126	00
	11	00		34	00	1	30	00				1	75	00	543	00	33	60	200	260	00
				97	00	4	21	00	1	40	00	6	58	00	1740	80	165	40	200	842	00
			1	50	00	2	27	00		29	00	4	06	00	835	90	376	50	200	454	00
6	99	00	8	29	50	15	89	50	2	09	00	33	27	00	6599	00	4184	50		3179	00

Visby den 21 juli 1916.
B. Sjögren
Statens landtbruksingeniör.

Tabell III.

utvisande den odlade och
tighet i kostnaderna beträf-

Littera i kartan.	Hemmansnummer.	Hemmantal.	Hemmans namn	Hemmans ägare.	Ägofigurer odlad jord.	 icke odlad jord.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Afdelning I.			
B	1	415/4096	Oderljunga	Otto Lindström	47, 51	48, 49
C	1	287/5120	D:o	Nils Åkesson	55	56-64
F	1-2	85/2048	Toarp	Dens:ne		71-89
				Summa		
				Icke sökande		
				Summa		
			Afdelning II.			
B	1	45/512	Oderljunga.	Otto Lindström	26, 28, 31, 33 41, 42 47, 51	29, 30, 32, 35-40, 43, 44. 48, 49
C	1	287/5120	D:o	Nils Åkesson	55	56-64
F	1-2	25/2048	Toarp	Dens:ne		71-89
						90-94
G	1-2	77/512	D:o	Krooks minne		96-102, 106-110
				Summa		
				Icke sökande		
				Summa		
			Afdelning III.			
B	1	45/512	Oderljunga	Otto Lindström	26, 28, 31, 33 41, 42	29, 30, 32, 35-40, 43; 44
F	1-2	85/2048	Toarp	Nils Åkesson		90-94.
				Öfverföres		

Afskrift

Tabell utvisande dels de förbättringsvär-
samt dels de låne- och anslagsbelopp, som
mark inom det företag, som avser reglering
Vedby socknar av Kristianstads län.

Littera å kartan	Hemmansnummer	Hemmantal	Hemmans namn	Hemmans ägare	Ägofigurer	Förbättringsvärde kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	
			Låne- och anslagssökande.				
B	1	$\frac{415}{4096}$	Oderljunga	Otto Lindelsson	47-51	248	50
					26-44	977	50
					47-51	157	65
					26-44	711	06
C	1	$\frac{287}{5120}$	D:o	Nils Åkesson 209471	55-64	256	10
					55-64	162	47
F	1-2	$\frac{85}{2048}$	Toarp	Nils Åkesson	71-89	565	40
					71-89	358	69
					90-94	525	70
					90-94	382 1832	41 2°
H	1-2	$\frac{57}{512}$	D:o	Nils Lundqvist	113	179	20
					113	166	08
					113a-122	2014	90
					113a-122	740	13
					113a-122	198	19
S	1-3	$\frac{289}{1024}$	Kärhässle	T. och A. Nilsson	195-196	78	-
					195-196	28	65
					198-210	1343	90
					195-196	7	67
					198-210	359	85
				Överföres			

den, dels de andelar av kostnaderna
belöpa å låne- och anslagssökandenas
av Bälganeå inom Oderljunga och

Deltager i kostnaden för																		Summa kostnad		Beräknat			
Avd. I		Avd. II		Avd. III		Avd. IV		Avd. V		Avd. VI		Förrättning		Betänkande						Anslag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
8		9		10		11		12		13		14		15				16		17		18	
90	85											4	13	0	53			95	51	31	83	63	68
		266	44									12	09	1	56			280	09	93	36	186	73
		42	97									1	94	0	25			45	16	15	05	30	11
				52	08							2	37	0	31			54	76	18	25	36	51
93	63											4	22	0	55			98	40	32	80	65	60
		44	29									2	–	0	26			46	55	15	51	31	04
206	71											9	36	1	21			217	28	72	42	144	86
		97	77									4	43	0	57			102	77	34	25	68	52
		143	29									6	49	0	84			150	62	50	21	100	41
				28	–							1	27	0	16			29	43	9	81	19	62
				13	12							0	60	0	08			13	80	4	60	9	20
						105	07					4	76	0	61			110	44	36	81	73	63
						1.274	77					57	76	7	45			1.339	98	446	65	893	33
								541	94			24	55	3	17			569	66	189	88	379	78
										68	25	3	09	0	40			71	74	23	91	47	83
						49	35					2	24	0	29			51	88	17	29	34	59
								20	98			0	95	0	12			22	05	7	35	14	70
								984	05			44	59	5	75			1.034	39	344	79	689	60
										2	64	0	12	0	02			2	78	0	92	1	86
										123	92	5	61	0	72			130	25	43	41	86	84
391	19	594	76	93	20	1.429	19	1.546	97	194	81	192	57	24	85			4.467	54	1.489	10	2.978	44

1	2	3	4	5	6	7	
				Överfört			
T	1-3	25/512	Kärrhässla	Edvin Persson	211-213	899	10
					211-213	240	75
U	1-3	7/128	D:o	Gustav Nilsson	215-216	207	10
					215-216	61	11
					217-218	349	20
X	2	avs.	Söndrabult	Anton Andersson	230-246	1.906	20
					230-246	510	42
Å	1	1/16	Linneröd	Olof Svensson	258-268	1.212	40
			Endast anslagssökande.				
G	1-2	77/512	Trarp	"Krooks minne"	96-102, 106-110	77	30
					d:o	56	30
					103-105	442	40
					103-105	410	-
					111-112	61	-
H	1-2	109/800	D:o	Bror Nilsson	126-142	1.462	30
					126-142	537	14
					126-142	143	83
I	1-2	9/64	D:o	Svante Nilsson	143-152	1.204	60
					143-152	442	48
					143-152	118	48
K	1-2	5/32	D:o	Albert Ludvigsson	154-157	139	30
					154-157	51	17
					158-159	110	-
					154-157	13	70
					158-159	29	45
[illegible]	3	5/32	D:o	Magnus Ingelsson	163-166	692	70
					163-166	185	48
Q	1-3	35/1024	Kärrhässla	Per Nilsson	189-191	110	40
					189-191	40	55
					189-191	10	86
				Överföres			

8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
391	19	594	76	93	20	1·429	19	1·546	97	194	81	192	57	24	85	4·467	54	1·489	10	2·978	44
								658	35			29	79	3	84	691	98	230	66	461	32
										82	91	3	75	0	48	87	14	29	04	58	10
								166	29			7	54	0	97	174	80	58	26	116	54
										21	05	0	95	0	12	22	12	7	37	14	75
										120	26	5	45	0	70	126	41	42	13	84	28
								1·395	78			63	20	8	15	1·467	13	489	04	978	09
										175	78	7	96	1	03	184	77	61	59	123	18
										417	52	18	95	2	45	438	92	146	30	292	62
		21	07									0	96	0	13	22	16	7	38		
				4	12							0	19	0	03	4	34	1	44		
				32	40							1	46	0	19	34	05	11	35		
						259	40					11	72	1	51	272	63	90	87		
						38	59					1	74	0	22	40	55	13	51		
						925	16					41	90	5	41	972	47	324	15		
								393	31			17	81	2	30	413	42	137	80		
										49	53	2	25	0	29	52	07	17	35		
						762	12					34	49	4	45	801	06	267	02		
								324	-			14	66	1	89	340	55	113	51		
										40	80	1	85	0	24	42	89	14	29		
						88	13					4	-	0	51	92	64	30	88		
								37	47			1	70	0	22	39	39	13	13		
								80	55			3	66	0	47	84	68	28	22		
										4	72	0	21	0	03	4	96	1	65		
										10	14	0	46	0	06	10	66	3	55		
								507	22			22	94	2	96	533	12	177	70		
										63	88	2	89	0	37	67	14	22	38		
						69	85					3	14	0	41	73	40	24	46		
								29	69			1	34	0	17	31	20	10	40		
										3	74	0	17	0	02	3	93	1	31		
391	19	615	83	129	72	3·572	44	5·139	63	1·185	14	499	70	64	47	11·598	12	3·865	84	5·107	32

1.	2	3	4	5	6	7	
				Överfört			
W	1-3	avs.	Kåphässle	Nils Brodén	221-229	427	70
Y	1	1/16	Söndrahult	Frits Olsson	248-249	582	20
					248-249	155	89
Z	1	1/16	D=	August Bengtsson	250-256	922	60
			Icke sökande.				
A	1	45/4096	Oderljunga	August Bengtsson			
D	1	9/32	D=	Bp. Broddesson			
E	1-4	25/8	D=	Oderljunga by			
I	1-2	5/8	Toarp	Toarps by			
O	1-3	1	Kåthässle	Kåthässle by			
P	1-3	1/4	D=	Nils Bengtssons sterbhus			
R	1-3	1/8	D=	Tomas Henriksson			
				Summa			

8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
391	19	615	83	129	72	3·572	44	5·139	63	1·185	14	499	70	64	47	11·598	12	3·865	84	5·107	32
										147	29	6	69	0	86	154	84	51	61		
								426	31	—		19	30	2	49	448	10	149	36		
										53	69	2	43	0	32	56	44	18	81		
										317	72	14	40	1	86	333	98	111	32		
				160	28	3·055	37	753	49	94	89	184	13			4·248	16				
8	81	4	17									0	57			13	55				
						55	35	23	54	2	97	3	72			85	58				
						177	15	75	31	9	48	11	89			273	83				
						135	08	57	42	7	23	9	01			208	74				
						2·564	51	1·090	25	137	30	171	77			3·963	83				
						80	10	34	05	4	29	5	39			123	83				
400	–	620	–	290	–	9·640	–	7·600	–	1·960	–	929	–	70	–	21·509	–	4·196	94	5·107	32
								eller rund										4·190	–	5·100	–

Wisby den 20 febr. 1917.
J. Aspegrén
statens lantbruksingeniör.

Återsändes med handlingar till-
hörande den af [illegible] den 25 maj 1917
fastställda [illegible]planen betygar å [illegible]

Bil. litt. Da.

den icke odlade jordens delaktande anslags-sökandenas hemman

Förbättringsvärde						Delaktighet i arbetskostnaden						Procentisk delaktighet i hela företaget.	Andel i förrättningskostnader.		Andel i kostnaden för detta betänkande.		Summa kostnader.	
å åker		å annan mark		Summa		å åker		å annan mark		Summa								
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
8.		9.		10.		11.		12.		13.		14.	15.		16.		17.	
114	50	134	00	248	50	41	86	48	99	90	85							
46	50	209	60	256	10	17	00	76	63	93	63							
		565	40	565	40			206	71	206	71							
		909	00	1070	00	58	86	332	33	391	19							
				24	10			8	81	8	81							
				1094	10	58	86	341	14	400	00							
639	80	337	70	977	50	174	39	92	05	266	44							
72	64	85	01	157	65	19	80	23	17	42	97							
29	50	132	97	162	47	8	04	36	25	44	29							
		358	69	358	69			97	77	97	77							
		525	70	525	70			143	29	143	29							
		77	30	77	30			21	07	21	07							
741	94	1517	37	2259	31	202	23	413	60	615	83							
				15	29					4	17							
				2274	60					620	00							
465	41	245	65	711	06	34	09	17	99	52	08							
		382	41	382	41			28	00	28	00							
465	41	628	06	1093	47	34	09	45	99	80	08							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				Öfverfördt		
G	1.2	77/512	Toarp	Krooks minne		96-102, 106-110 103-105
H	1.2	57/512	Dº	Nils Lundqvist		113
				Summa		
				Icke sökande		
				Summa		
			Afdelning IV			
G	1-2	77/512	Toarp	"Krooks minne"		103-105 111-112
H	1-2	57/512	Dº	Nils Lundqvist		113
					115, 117, 120, 121	113a, 114, 116 118-119, 122
K	1-2	109/800	Dº	Bror Nilsson	126, 139, 141	127-138, 140 142
L	1-2	9/64	Dº	Svante Nilsson	144, 147, 150	143, 145, 146 149, 151, 152
M	1-2	5/32	Dº	Albert Ludvigsson		154-157
Q	1-3	35/1024	Kashässle	Per Nilsson	190	189; 191
S	1-3	289/1024	Dº	T. och A. Nilsson		195, 196
				Summa		
				Icke sökande		
				Summa		
			Afdelning V			
H	1-2	57/512	Toarp	Nils Lundqvist	115, 117, 120, 121	113a-114, 116 118-119, 122
K	1-2	109/800	Dº	Bror Nilsson	126, 139, 141	127-138, 140 142.
L	1-2	9/64	Dº	Svante Nilsson	144, 147, 150	143, 145, 146 149, 151, 152.
M	1-2	5/32	Dº	Albert Ludvigsson		154-157 158-159
N	3	5/32	Dº	Magnus Ingelsson		163-166
Q	1-3	35/1024	Kashässle	Per Nilsson	190	189, 191
S	1-3	289/1024	Dº	T. o. A. Nilsson		195; 196
					199, 200, 202	198, 201 203-210
T	1-3	25/512	Dº	Edvin Persson	211, 212	213
U	1-3	7/128	Dº	Gustaf Nilsson		215, 216.
				Öfverföres		

8.		9.		10.		11.		12.		13.		14.	15	16.	17.
465	41	628	06	1093	47	34	09	45	99	80	08				
		56	23	56	23			4	12	4	12				
		442	40	442	40			32	40	32	40				
465	41	1305	89	1771	30	34	09	95	63	129	72				
				2188	20					160	28				
				3959	50										
		410	00	410	00			259	40	259	40				
		61	00	61	00			38	59	38	59				
		166	08	166	08			105	07	105	07				
601	60	1413	30	2014	90	380	62	894	15	1274	77				
445	10	1017	20	1462	30	281	61	643	55	925	16				
559	20	645	40	1204	60	353	79	408	33	762	12				
		139	30	139	30			88	13	88	13				
53	20	57	20	110	40	33	66	36	19	69	85				
		78	00	78	00			49	35	49	35				
1659	10	3987	48	5646	58	1049	68	2522	76	3572	44				
				9590	37					6067	56				
				15236	95					9640	00				
220	98	519	15	740	13	161	80	380	14	541	94				
163	49	373	65	537	14	119	71	273	60	393	31				
205	41	237	07	442	48	150	41	173	59	324	00				
		51	17	51	17			37	47	37	47				
		110	00	110	00			80	55	80	55				
		692	70	692	70			507	22	507	22				
19	54	21	01	40	55	14	31	15	38	29	69				
		28	65	28	65			20	98	20	98				
472	40	871	50	1343	90	345	91	638	14	984	05				
590	40	308	70	899	10	432	31	226	04	658	35				
		227	40	227	40			166	29	166	29				
1672	22	3441	00	5113	22	1224	45	2519	40	3743	85				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				Öfverfördt		
X	2	afs.	Söndrahult	Anton Andersson		230-246
Y	1	1/16	D:o	Frits Olsson		248-249
				Summa		
				Icke sökande		
				Summa		
			Afdelning VI.			
H	1-2	57/512	Toarp	Nils Lundqvist	115, 117, 120, 121	113a-114, 116 118-119, 122
K	1-2	109/800	D:o	Rror Nilsson	126, 139, 141	127-138, 140 142
L	1-2	9/64	D:o	Svante Nilsson	144, 147, 150	143, 145, 146 149, 151, 152
M	1-2	5/32	D:o	Albert Ludvigsson		154-157
						158-159
N	3	1/8	D:o	Magnus Ingelsson		163-166
Q	1-3	35/1024	Kåhässle	Per Nilsson	190	189, 191
S	1-3	289/1024	D:o	P. och A. Nilsson		195, 196
					199, 200, 202	198, 201, 205 -210.
T	1-3	25/512	D:o	Edvin Persson	211, 212	213
U	1-3	7/128	D:o	Gustaf Nilsson		215, 216
					218	217
V	1-3	afs.	D:o	Nils Brodin		221 229
X	2	3/8	Söndrahult	Anton Andersson		230-246
Y	1	1/16	D:o	Frits Olsson		248-249
Z	1	1/16	D:o	Aug. Bengtsson		250-256
Å	1	1/16	Linneröd	Olof Svensson		258-268
				Summa		
				Icke sökande		
				Summa		

8.		9.		10.		11.		12.		13.		14.	15.	16.	17.
1672	22	3441	00	5113	22	1224	45	2519	40	3743	85				
		1906	20	1906	20			1395	78	1395	78				
		582	20	582	20			426	31	426	31				
1672	22	5929	40	7601	62	1224	45	4341	49	5565	94				
				2777	59					2034	06				
				10379	21					7600	00				
57	18	139	01	198	19	20	38	47	87	68	25				
43	78	100	05	143	83	15	08	34	45	49	53				
55	00	63	48	118	48	18	94	21	86	40	80				
		13	70	13	70			4	72	4	72				
		29	45	29	45			10	14	10	14				
		185	48	185	48			63	88	63	88				
5	23	5	63	10	86	1	80	1	94	3	74				
		7	67	7	67			2	64	2	64				
126	49	233	36	359	85	43	56	80	36	123	92				
158	09	82	66	240	75	54	44	28	47	82	91				
		61	11	61	11			21	05	21	05				
13	20	336	00	349	20	4	55	115	71	120	26				
		427	70	427	70			147	29	147	29				
		510	42	510	42			175	78	175	78				
		155	89	155	89			53	69	53	69				
		922	60	922	60			317	72	317	72				
		1212	40	1212	40			417	52	417	52				
460	97	4486	61	4947	58	158	75	1545	09	1703	84				
				743	83					256	16				
				5691	41					1960	00				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				Sammandrag.		
B	1	415/4096	Oderljunga	Otto Lindström		
C	1	287/5120	D:o	Nils Åkesson		
F	1-2	85/2048	Sarp	Dens:me		
G	1-2	77/512	D:o	"Krooks minne"		
H	1-2	57/512	D:o	Nils Lundqvist		
K	1-2	109/800	D:o	Bror Nilsson		
L	1-2	9/64	D:o	Svante Nilsson		
M	1-2	5/32	D:o	Albert Ludvigsson		
N	3	1/8	D:o	Magnus Ingelsson		
Q	1-3	35/1024	Kåshässle	Per Nilsson		
S	1-3	289/1024	D:o	E. och A. Nilsson		
T	1-3	25/512	D:o	Edvin Persson		
U	1-3	7/128	D:o	Gustaf Nilsson		
V	1-3	[illegible]	D:o	Nils Brodin		
X	2	3/8	Söndrahult	Anton Andersson		
Y	1	1/16	D:o	Frits Olsson		
Z	1	1/16	D:o	Aug. Bengtsson		
Å	1	1/16	Rimmeröd	Olof Svensson		
				Summa		
				Icke sökande		
				Summa		

8.	9.	10.	11.		12.		13.		14.	15.		16.		17.	
			270	14	182	20	452	34	2.21	20	53	2	65	475	52
			25	04	112	88	137	92	0.67	6	23		80	144	95
					475	77	475	77	2.32	21	55	2	78	500	10
					355	58	355	58	1.73	16	07	16	07	373	72
			562	80	1440	35	2003	15	9.77	90	76	11	71	2105	62
			416	40	951	60	1368	00	6.67	61	96	8	00	1437	96
			523	14	603	78	1126	92	5.49	51	00	6	58	1184	50
					221	01	221	01	1.08	10	03	1	30	232	34
					571	10	571	10	2.78	25	83	3	33	600	26
			49	77	53	51	103	28	0.50	4	65		60	108	53
			389	47	791	47	1180	94	5.76	53	51	6	90	1241	35
			486	75	254	51	741	26	3.61	33	54	4	33	779	13
			4	55	303	05	307	60	1.50	13	94	1	80	323	34
					147	29	147	29	0.72	6	69		86	154	84
					1571	56	1571	56	7.66	71	16	9	18	1651	90
					480	00	480	00	2.34	21	74	2	80	504	54
					317	72	317	72	1.55	14	40	1	86	333	98
					417	52	417	52	2.04	18	95	2	45	438	92
			2728	06	9250	90	11978	96	58.40	542	54	70	00	12591	50
							8531	04	41.60	386	46			8917	50
							20510	00	100.00	929	00	70	00	21509	00

Visby den 21 juli, 1916.

S. Sjögren

Statens landtbruksingeniör.

18.

Tabell IV

Beräkning af det odlingsbån torde kunna beredas sökan

Litera å kartan	Hemmansnummer	Hemmantal	Hemmans och lägenheters namn.	Ägares namn.
1.	2.	3.	4.	5.
			Afdelning I	
B	1	415/4096	Oderljunga	Otto Lindström
C	1	287/5120	D:o	Nils Åkesson
F	1-2	85/2048	Toarp	Dens:me
			Afdelning II.	
B	1	415/4096	Oderljunga	Otto Lindström
C	1	287/5120	D:o	Nils Åkesson
F	1-2	85/2048	Toarp	Dens:me
			Afdelning III.	
B	1	415/4096	Oderljunga	Otto Lindström
F	1-2	85/2048	Toarp	Nils Åkesson
H	1-2	57/512	D:o	Nils Lundqvist
			Afdelning IV.	
H	1-2	57/512	Toarp	Nils Lundqvist
S	1-3	289/1024	Kåshässle	T. och A. Nilsson
			Afdelning V	
H	1-2	57/512	Toarp	Nils Lundqvist
S	1-3	289/1024	Kåshässle	T. och A. Nilsson
T	1-3	25/512	D:o	Edvin Persson
U	1-3	7/128	D:o	Gustaf Nilsson
X	3/8	3/8	Söndrahult	Anton Andersson

Öfverföres

Bil. litt. 2a.

som enligt gällande bestämmelser deras.

Andel i arbetskostnaderna enligt tabell III.		Beräknad andel i förvaltningskostnad.		Andel i kostnaden för Sella beläggar, beräknad efter talen i kolumn 13, tabell III.		Summa kostnad.		Andel i beräknade anslaget byggnad efter talen i kolumn 12, tabell III.		Återstående kostnad.		Förbättringsvärde.		70% af förbättringsvärdet.		Föreslaget odlingslån.	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.		13.		14.	
90	85	4	12		53	95	50	17	16	78	34	248	50	173	95	78	34
93	63	4	24		55	98	42	26	84	71	58	256	10	179	27	71	58
206	71	9	36	1	21	217	28	72	40	144	88	565	40	395	78	144	88
309	41	14	01	1	81	325	23	40	35	284	88	1135	15	794	61	284	88
44	29	2	01		26	46	56	12	70	33	86	162	47	113	73	33	86
241	06	10	92	1	41	253	39	84	43	168	96	884	39	619	07	168	96
52	08	2	36		30	54	74	6	30	48	44	711	06	497	74	48	44
28	10	1	27		16	29	43	9	81	19	62	382	41	267	69	19	62
13	12		57		8	13	79	4	60	9	19	179	20	125	44	9	19
1379	84	62	50	8	06	1450	40	349	96	1100	44	2180	98	1526	69	1100	44
49	35	2	24		29	51	88	17	28	34	60	78	00	54	60	34	60
541	94	24	55	3	17	569	66	133	14	436	52	740	13	518	09	436	52
1005	03	45	52	5	87	1056	42	230	85	825	57	1372	55	960	78	825	57
658	35	29	82	3	85	692	02	79	17	612	85	899	10	629	37	612	85
166	29	7	53		97	174	79	58	24	116	55	227	10	158	97	116	55
1395	78	63	22	8	16	1467	16	488	85	978	31	1906	20	1334	34	978	31

1.	2.	3.	4.	5.
				Öfverfördt
			Afdelning VI.	
H	1-2	57/512	Toarp	Nils Lundqvist
S	1-3	289/1024	Råshässle	J. och A. Nilsson
T	1-3	25/512	D:o	Edvin Persson
U	1-3	7/128	D:o	Gustaf Nilsson
X	2	3/8	Söndrahult	Anton Andersson
Å	1	1/16	Linneröd	Olof Svensson
				Summa för odlingslånesökan-
				„ „ icke
				Summa

	6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.		13.		14.	
	68	25	3	09		40	71	74	16	77	54	97	198	19	138	73	54	97
	126	56	5	73		74	133	03	29	07	103	96	367	52	257	26	103	96
	82	91	3	76		48	87	15	9	97	77	18	240	75	168	53	77	18
	141	31	6	40		83	148	54	47	90	100	64	410	31	287	22	100	64
	175	78	7	96	1	02	184	76	61	56	123	20	510	42	357	29	123	20
	417	52	18	91	2	44	438	87	146	23	292	64	1212	40	848	68	292	64
Sena	7288	06	330	11	42	59	7660	76	1943	58	5717	18						
	13221	94	598	89	27	41	13848	24	1296	42	12551	82						
	20810	00	729	00	70	00	21.509	00	3240	00	18269	00						

Visby den 21 juli, 1916.
B. Aspegren
Statens landtbruksingenjör.

Bil. litt. Fa,

Förening.

Undertecknade, delägare i vattenafledningsföretaget "Reglering af Rålgane-å inom Oderljunga, Toarp, Kashässle och Söndrahult i Oderljunga socken" hafva härigenom öfverenskommit, att för utförande af sagda företag i öfverensstämmelse med det af landtbruksingeniören S. Aspegren vid synеförrättning åren 1914-1915 upprättade förslaget gemensamt söka bidrag utan återbetalningsskyldighet ur allmänna afdikningsanslaget.

Åt sysslomannen i företaget landtbrukaren Anton Andersson i Söndrahult med postadress Perstorp uppdraga vi:

att å våra vägnar låta uppgöra för anslagets sökande erforderliga handlingar samt därefter ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om statsbidrag,

att underteckna kontrakt om arbetets utförande, som af vederbörliga myndigheter blifva infordrade,

att uppbära och utkvittera de medel, som med anledning af underdåniga ansökningen kunna blifva utanordnade och

att i öfrigt företräda oss i allt

som rör ifrågavarande angelägenhet.

Oderljunga den 7 Mars 1916.

Albert Ludvigsson   Magnus Ingelsson
Bror Nilsson   Svante Nilsson
Toarp
Nils Brodin   Per Nilsson
Kåshässle
Frits Olsson   August Bengtsson
Södrahult

Landtbr. Albert Ludvigsson, Magnus Ingelsson, Bror Nilsson, Svante Nilsson, Nils Budin August Bengtssons, namnteckningar bevittna på en gång närvarande:

Dr. Bondesson   Thilde Lindström
Oderljunga   Oderljunga

För stiftelsen Krooksminnes egendom Toarp
Aug. Persson

Herr Aug. Perssons egenhändiga namnteckning bevittnas
V. Gyllenstierna   Carl G. Wittorm

Bil. litt. Fa.

Förening.

Undertecknade delägare i vattenafledningsföretaget "Reglering af Pålgane-å inom Oderljunga, Toarp, Kåshässle och Söndrahult i Oderljunga socken och Linneröd i Wedby socken" hafva härigenom öfver-

-enskommit, att för utförande af sagda företag i öfverensstämmelse med det af Landtbruksingeniören S. Aspegren vid syneförrättning åren 1914-1915 upprättade förslaget gemensamt söka såväl bidrag ur allmänna afdikningsanslaget som ock lån ur Statens odlingslånefond. Att sysslomannen för företaget, Landtbrukaren Anton Andersson i Söndrahult med postadress Perstorp uppdraga vi

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om anslag och lån och att vidtaga de åtgärder, som för ansökningshandlingarnes upprättande finnas nödiga,

att med vederbörande myndigheter kontraktera om arbetets utförande m.m.,

att uppbära de medel, som med anledning af underdåniga ansökningen kunna blifva utanordnade och

att i öfrigt företräda oss i allt som rör ifrågavarande anslags- och lånefråga.

I händelse vi skulle brista i fullgörandet af den odlingsskyldighet, som med anledning af odlingslånets beviljande kan blifva oss ålagd, gifva vi sysslomannen, arbetsstyrelsen eller borgensmännen rätt att å vår bekostnad utföra ifrågavarande odlingsarbete.

Oderljunga den 7 mars 1916.

Nils Åkesson   Otto Lindström
Oderljunga
N. Lundkvist Toarp
A. W. Nilsson   Edvin Persson
Gustaf S. Nilsson
Kåshessle.
Ant. Andersson.   Olof Svensson

Landtbr. Nils Åkesson, Otto Lindström N. Lundkvist A. W. Nilsson Edvin Persson Gustaf S. Nilsson och Anton Anderssons namnteckningar bevittna på en gång närvarande.

Br. Bondesson   Thilda Lindström
Oderljunga   Oderljunga

Olof Svenssons namnteckning bevittnas af på en gång närvarande

Sven Johansson   Edvin Gran
Ebbarp   Södrahult

Bil. litt. Ga.

Att, såvidt härvarande diarium utvisar, missnöje ej inom föreskrifven tid anförts öfver en af statens extra landtbruksingeniör S. Aspegren verkställd förrättning för reglering af Pöljaundeå inom Oderljunga, Toarps, Kåshäsle och Södrahults byar i Oderljunga socken samt Linneröds by i Vedby socken af Norra Åsbo härad, hvilken förrättning enligt uppgift afslutats den 14 December 1915; betygar Kristianstads landskansli den 26 Februari 1916.

ex officio
Ivar Schalin.

Bil. litt Fa 3

Fullmakt

för min broder Axel Nilsson att jämväl å mina vägnar underteckna ansökan om statsanslag och odlingslån för den å vårt hemman $\frac{289}{1024}$ mtl Råshäsle belöpande andel i vattenafledningsföretaget "Reglering af Bälgane-å inom Oderljunga m.m.

Råshäsle den 3 april 1916
Thalin O. Nilsson

Bevittnas
Thomas Henriksson, Petrus Henriksson

Bil. litt. Ha

Arvodesräkning

för enligt lagen om dikning och annan afledning af vatten verkställd syneförrättning för reglering af Bälgane-å inom Oderljunga, Toarp, Kåshässle och Söndrahult i Oderljunga socken samt Linneröd i Wedby socken; upprättad enligt nedanstående paragrafer i gällande taxa.

		kr.
Lösen för förordnandet jämte kommissionärsarvode		4.70
Kallelser och kungörelser (§ 20)		7.00
Planmätning (§ 6):		
40 ägofigurer åker med en medelareal af 51 ar à 70 öre	28.00	
191 ägofigurer äng o. d. med en medelareal af 29 ar à 32 öre	61.12	
44 ägofigurer impediment med en medelareal af 22 ar à 22 öre	9.68	98.80
Undersökning af afloppen, längd- och nätafvägning samt höjdsiffrornas insättande å plankartan m. m. (§ 14) jordundersökning		190.
Uträkning af plankartan (§ 7) 275 ägofigurer med en medelareal af 31 ar à 8 öre		22.00
Dubbelgradering och värderingslängdens uträknande (§ 7)		49.40
Konceptprofiler med kostnadsförslag (§ 11) 4.9 à 7: kr.		34.30
Sektionsritningar och broritningar (§ 14)		20.00
samt alternativa kostnadsberäkningar		20.00
Öfverföres		446.20

Öfverfördt	446.20
Synemännens utlåtande med därtill hörande hydrografiska utredning m.m.	40.00
Kostnadsfördelningslängden (§/14)	30.00
Gräfningstabell och arbetsbeskrifning (§/14)	10.00
Sammanträden (§/14)	35.00
En pr 1000 af kostnadsförslaget	20.00
Mantalsutdrag	1.75
Kronor	582.95

Den, som med denna räkning ej åtnöjes, äger att densamma klandra genom stämning till Norra Åsbo häradsrätt inom sex månader härefter.

Oderljunga den 14 dec. 1915.
S. Aspegrén
Statens landtbruksingeniör.

Att jag emottagit en med denna lika lydande räkning intygas som ofvan
Ant. Andersson

Förrättningsmannen		582:95
Handtlangning	(Åkesson)	45:00
D:o	(Otto Lindström	22:50
D:o	(August Bengtsson)	24:00
D:o	(Svante Nilsson)	15:00
D:o	(Olof Svensson)	18:00
Stakar o.d.	(Anton Andersson)	2:10
Godemannen	(Olof Persson)	34:00
"	(J. Thorstensson)	40:00
	Summa	783:55

Afskrift

Bil. litt. Ia

Wisby den 26 jan. 1916.

Bälgane-å dikningsbolag
Debet
till
Landtbruksingeniör S. Aspegrén

	kr.
En resa för ingeniör Persson enligt § 3 i gällande taxa	23.40
För kost och logi, hvad förrättningsmannen betalt öfver 2.50 kr. pr. dag	12.00
Mantalsutdrag	1.75
Afskrift af synehandlingar	28.75
Kopia af plankartan	25.00
Insättning af höjdsiffror	10.00
Kopia af profilritningar	22.05
D:o " sektions- och broritningar	20.00
Stämpel, kartong, inbindning af koncepthandlingar	2.50
Summa	145.45

Kvitteras
S. Aspegrén

Vidimeras
S. Aspegrén

Bil. litt. Ka

Wisby den 21 juli 1916

Bälgane-å dikningsbolag
Debet
till
Landtbruksingeniör S. Aspegrén

	kr.
1sta exemplaret af	
Anslagsbetänkande med tillhörande tabeller	60.00
Öfversiktskarta	3.00
Afskrift af räkningar	1.25
Laga kraftbevis med kammissionärsarvode och stämpel	5.00
Skrifvelser till myndigheter	2.00
2dra exemplaret	
Afskrift af synehandlingar 19 ark	23.75
Afskrift af betänkandet 7 ark	8.75
Kopia af öfversiktskarta	3.00
" " plankarta å kalk	18.75
Insättning af höjdsiffror	4.50
Stämpel	0.50
Kopia af profilritningar	18.00
" " sektions- och broritningar	18.00
Inbindning af 3 häften	2.25
Summa	168.75

Förestående afskrifter, sidorna 1-30 jämte öfversiktskartan vidimeras

Ex Officio

[illegible] Sjögren

Likheten med handlingar tillhörande den af Kongl. Maj:t den 25 maj 1917 fastställda arbetsplanen betygar ex officio

[illegible] Holmström

L_____2*0120

44/17

D.-Dep N:o 1[illegible]43

Lån o lich

Afskrift af
Betänkande
rörande reglering af

Bälgane-å

inom Oderljunga, Toarp
Håshässle och Söndrahult
i Oderljunga socken och
Linneröd i Wedby socken
afgifvet för beredandet af
statsanslag och odlings-
lån 1916.

K. Landtbruksstyrelsen
den 23 NOV. 1917

346

Afskrift af Handlingar
rörande reglering af

Bälgane-å

inom Oderljunga, Toarp,
Håshässle och Söndrahult
i Oderljunga socken
och Linneröd i Wedby socken
allt i Norra Åsbo härad af
Kristianstads län.

Upprättade vid syn enligt
dikningslagen år 1914-1915.

Protokoll, fördt vid laga
synеförrättningssammanträden
för reglering af Bålgans-å
inom Oderljunga och Toarps
byar i Oderljunga socken
Norra Asbo härad och
Kristianstads län.

§ 1.

År 1914 den 23 juli inställde sig undertecknad hos kvarnägaren Nils Åkesson i Oderljunga för att på grund af Konungens Befallningshafvandes här nedan intagna förordnande förrätta sådan syn, som omförmäles i 4de kapitlet af gällande dikningslag i och för reglering af Bålgans-å. Kungörelse om sammanträdet hade upplästs i Oderljunga kyrka den 5 juli, hvarjämte uppgifne sakägare särskildt kallats (Bil. N:ris 4 ā 5 ō 6). På grund häraf inställde sig:
Nils Åkesson, Oderljunga n:r 1ō2 och Toarp n:r 1ō2
August Bengtsson, – " – " 1ō2
Otto Lindström, – " – " 1ō2.
Såsom godmän inställde sig f. d. Nämndemannen Josef Torstensson från Spjutreröd och skiftesgodmannen Olof Persson från Bålinge.

§ 2.

Ansökningen och förordnandet till förrättningen upplästes (Bil. N:ris 1, 2 och 3).

§ 3.

På därom framställd fråga förklarades synemännen ojäfviga; själfva visste de icke med sig något jäf.

§4.

Beträffande laga hinder för förrättningens handläggning yttrade August Bengtsson, att hans mark vore fullt torrlagd genom en lagligen verkställd reglering af en nedre sträcka af Bälgane-å och i följd däraf vore oberoende af nu föreslagna företag.

§5.

Nu inställde sig Brodde Broddeson, Oderljunga N:o 2 samt f. landstingsmannen August Persson i Tostarp för stiftelsen "Ilrooks minne" enligt fullmakt (Bil. N:o 6).

§6.

Sökanden yrkade åns reglering på sådant sätt, att hans marker inom såväl Oderljunga som Taarp skulle kunna torrläggas till fyra fots djup, och att företaget skulle sträcka sig uppåt till en punkt belägen c:a 140 m. nedanför hans kvarn.

§7.

Ingen af de närvarande önskade förena sig med sökanden enligt §37 dikningslagen.

§8.

För att närmare taga del af förhållandena begåfva sig därefter synemännen och intressenterna ut på marken, och uppsköts sammanträdet på 2 timmar.

§9.

Vid sammanträdets fortsättande företedde August Bengtsson syneförrättningshandlingar jämte tillhörande plan och profilritningar angående reglering af "Böljande-Å" upprättade år 1882. Dessa handlingar visade, att företagets i fråga öfre ändpunkt varit August Bengtssons öfre gräns. Det upplystes, att syssloman för detta företag numera vore Anders Nilsson i Skåshässle N:2 pr Perstorp.

§10.

Beträffande broar, som af företaget berördes, förklarades enhälligt, att inga andra broar öfver den till reglering föreslagna åsträckan erfordrades, än bron för s. k. Taarpsvägen, hvilken förklarades vara s. k. byväg.

§11.

Efter att hafva tagit del af handlingarne till den förra åregleringen förklarade sig landstingsmannen August Persson för stiftelsens räkning instämma i August Bengtssons i §4 här ofvan antecknade yrkande.

§12.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet afslutadt med tillkännagifvande, att nästa sammanträde skulle hållas å tid och ställe, som skulle meddelas genom kungörelse.

Örkelljunga den 23 juli 1914.
Å tjänstens vägnar
S. Aspegren
Af statens landtbruksingenjör.

Uppläst och justeradt
Olaf Persson J. Thorstensson

§ 13.

År 1915 den 30 mars inställde sig synemännen i Oderljunga kommunalrum för att fortsätta förrättningen. Sammanträdet hade närmast föranledts däraf, att det i denna förrättning afsedda företag hade visat sig icke kunna bringas till stånd utan en grundlig upprensning af nedanförliggande åsträcka, med anledning hvaraf delägarne i denna senare kallats till sammanträdet (Bil. N:ris 7 o 8).

I följd af kungörelse (Bil. N:o 9) och nyssnämnda kallelse inställde sig:
Otto Lindström, Oderljunga
Nils Åkesson, -"- och Toarp
Albert Ludvigsson, Toarp
Anton Andersson, Södrahult
Frits Olsson, -"-
Nils Bolin, Kåshessle
Oscar Nilsson, -"-
August Bengtsson, Södrahult
Olof Svensson, Linneröd
Bror Nilsson, Toarp
Svante Nilsson, -"-
August Bengtsson, Oderljunga.

§ 14

Förrättningsmannen redogjorde för anledningen till sammanträdet.

§ 15

Ytterligare inställde sig:
Axel Nilsson, Kåshessle
Gustaf Nilsson, -"-

Nils Lundquist, Tsarp
Bengt Nilsson, Thåshesrk.

§ 16.

Anton Andersson ansåg, att det gamla förslaget och den gamla kostnadsfördelningslängden såsom olämpliga och orättvisa skulle ersättas af ett fullständigt nytt förslag och ny fördelning.

Frits Olsson instämde.

August Bengtsson var af motsatt åsikt.

§ 17.

En handling om gemensam sak med sökanden uppsattes och undertecknades af ett flertal delägare i nedre företaget (Bil. n:r 10).

§ 18.

Anton Andersson anförde, att det nedre företaget antagligen aldrig blifvit bragt till fullbordan och därför kunde förklaras förfallet.

§ 19.

Nu inställde sig Magnus Ingelsson, Tsarp, som äfven undertecknade föreningen.

§ 20.

August Bengtsson och Olof Svensson utsågos att anskaffa handtlangning.

§ 21.

Utom förut omnämnd bro vid afvägningspunkten 3 ansågo endast en allmän bro beröras af företaget nämligen bron för vägen mellan Tsarp och Kåshessle.

Olof Svensson fordrade bro för enskild räkning.

Svante Nilsson fordrade äfvenledes bro.

Ingen fordrade ersättning för fiske.

§ 22.

Alla närvarande delägare enades om att icke fordra ersättning för jord, som åtgår till kanalens utvidgande. För jordupplag ansågs däremot ersättning berättigad.

§ 23.

Det upplystes, att hela Kåshessle, Tsarp och Adeljunga byar ansågos hafva del i Tsarps sjö.

§ 24.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet afslutadt med tillkännagifvande, att nästa sammanträde komme att hållas å plats och tid, som skulle tillkännagifvas genom kungörelse i vederbörande sockenkyrkor.

§ 25.

Följande personer ansågos ytterligare böra kallas.
Efterträdaren till Anders Nilsson i n:ris 1-3 Kåshessle samt Lars Nilsson i Linneröd och Karl Eskel Andersson, Sånd-

rahult.

Orkelljunga den 30 mars 1915.
Å tjänstens vägnar
S. Aspegren
t. f. Statens landtbruksingenjör.

Uppläst och justeradt
J. Thorstensson Olof Persson

§26.

År 1915 den 18 september instälde sig åter undertecknade synemän i Orkelljunga kommunalrum för att fortsätta synförrättningen. Kungörelse om sammanträdet hade upplästs i Orkelljunga kyrka söndagen den 29 augusti, med anledning hvaraf följande intressenter tillstädeskommo:

Nils Akesson, Orkelljunga och Toarp
Otto Lindström, -"-
Aug. Bengtsson, -"-
Nils Lundquist, Toarp
Svante Nilsson, -"-
Magnus Ingelsson, -"-
Oscar Nilsson, delägare i Nils Bengtssons sterbhus, Kåhessle
Gustaf Nilsson, D:o
Anton Andersson, Sandrahult N:o 2
Frits Olsson, D:o N:o 1
August Bengtsson, D:o

§27.

Förrättningsmannen och godmännen ansågos ojäfviga.

§28.

Det upplystes, att Olof Svensson

i Linneröd, utan särskildt tillstånd anlagt ålfiske i ån å sin egendom samt att hela Södrahults by med undantag af Sven Nilsson ägde ett ålfiske i ån. Anton Andersson förklarade sig bruka fisket, hvaremot ingen jordägare i N:1 Södrahult brukade fisket. Han ansåg fallet värdt 50.- kr. Alla närvarande enades om, att fallet med anläggningar skulle lösas med denna summa utan förhöjning. Gustaf Nilsson i Kåshessle fordrade, att den för fisket å hans mark anlagda stendammen skulle borttagas.

§ 29.

Nu inställde sig
Thelin Nilsson, Kåshessle och
Axel Nilsson, D:o.

§ 30.

Olof Svenssons fiske ansågs värdelöst. Flere af de närvarande sade sig hafva hört Olof Svensson yttra, att han ej fordrade ersättning för detsamma.

§ 31.

Samtliga närvarande enades om att ej fordra ersättning för jord, som åtgår för åns utvidgande eller för jordupplag.

§ 32.

Sammanträdet uppsköts till kl. 5 e.m. sedan likväl först samtliga närvarande intressenter fått tillfälle att granska kartan och kontrollera, att deras gränser blifvit rätt upptagna.

§ 33.

Därefter begåfvo sig synemännen ut på marken för att verkställa gradering å alla de marker som med anledning af förrättningens och företagets utsträckande nedom Tsarps sjö blifvit nymätta. Under graderingsförrättningen anträffades Nils Brodin i Pantaryd och Per Nilsson i Kåshessle, hvilka delägare kallades till sammanträdet kl. 5 em.

§ 34.

Då synemännen kl. 5 em. åter sammanträdde å kommunalrummen inställde sig ingen af delägarne, hvarför sammanträdet afslutades.

Oderljunga den 18 sept. 1915.
Å tjänstens vägnar
S. Aspegren
Statens landtbruksingeniör.

Uppläst och justeradt
J. Thorstensson Olaf Persson

§ 35.

År 1915 den 14 december inställde sig åter undertecknade synemän i Oderljunga för att fortsätta syneförrättningen. På grund af utfärdade kungörelser och kallelser (Bil. N:is 12-16) hade följande intressenter inställt sig:

August Bengtsson, Oderljunga
Otto Lindström, D:o
Nils Åkesson D:o
Brodde Broddesson, D:o
Anton Olsson, D:o

Anders Nilsson, Oderljunga
Johannes Jonsson, D:o
Oskar Nilsson för Johannes Nilssons sterbhus, Oderljunga
Nils Lundqvist, Toarp
Bror Nilsson, D:o
Svante Nilsson, D:o
Albert Ludvigsson, D:o
Magnus Ingelsson, D:o
Oscar Nilsson för Nils Bengtssons sterbhus inl. fullmakt, Bil. N:
Per Nilsson, Kåshässk
Axel Nilsson, D:o
Edvin Persson, D:o
Gustaf Nilsson, D:o
Nils Brodin, D:o
Anton Andersson, Södrahult
Frits Olsson, D:o
August Bengtsson, D:o
Olof Svensson, Linneröd.

§ 36.

Anton Olsson aflämnade fullmakt att tala och svara för August Berg i Oderljunga (Bil. N:o 17)

§ 37.

Johannes Jönsson i Oderljunga
Anders Nilsson i Oderljunga
Karl Johansson. -"-
Oskar Nilsson för Johannes Nilssons sterbhus i Oderljunga (Bil. N:is 18-19)
Carl Persson i Kåshässk (Bil. n:o 20)
afsade sig sin andel i allmänningarne vid Toarpssjön.

§ 38.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget, plan- profil och sektionsritningar jämte kostnadsförslaget. Därefter upplästes hufvudsakliga delar af värderingslängden och kostnadsfördelningslängden samt i sin helhet synemännens utlåtande.

§ 39.

Till syssloman valdes Anton Andersson i Söndrahult, och bestämdes ett arvode af 100 kr. jämte ersättning för utlägg att utgå till sysslomannen för den tid under hvilken arbetet pågår.

§ 40.

Besvärshänvisning lämnades genom uppläsande af §§ 51 och 52 i gällande dikningslag. Därjämte meddelades, att laga forum vore Norra Åsbo häradsrätt.

§ 41.

Att emottaga och förvara de vid denna förrättning upprättade handlingar utsågs Anton Andersson.

§ 42.

Till ledamöter af arbetsstyrelse valdes Frits Olsson i Söndrahult och Brodde Broddesson i Oderljunga.

§ 43.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen afslutad.

Oderljunga den 14 dec. 1915
Å tjänstens vägnar
S. Aspegrén
Statens landtbruksingenjör.

Uppläst och justeradt
Olof Persson J. Thorstensson

Bil. N:r 1.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshafvande
i Kristianstads län.

Vördsamt anhålles om förordnande för en Statens Landtbruksingeniör att förrätta sådan syn som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles i ändamål genom reglering af en kortare sträcka af Bäljarne-å åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark.

Berörande af företaget torde vara Nils Åkesson, Orkeljunga och Toarp, Otto Lindström, August Bengtsson och Brodde Broddesson, Orkeljunga samt stiftelsen "Krooks minne" och Nils Lundkvist, Toarp, samtliga i Orkeljunga socken, N. Åsbo härad och Kristianstads län.

Orkeljunga den 19 sept. 1912.
Nils Åkesson

Bil. N:r 2.

Resolution N:o 1211 Ekdm

Jämlikt 29 § lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 länsstyrelsen statens landtbruksingenjör G. H. Lettström att, därest laga hinder ej möter, å stället förrätta syn för pröfning af i inneliggande ansökning afsedda förslag.

Kristianstads landskansli den 27 september 1912.

Landshöfdingeämbetet

Ivar Ehrahn Gustaf Dahlquist

Bil. N:r 3.

Utdrag af protokollet, hållet å landskansliet i Kristianstad den 16 juni 1914.

„Sedan länsstyrelsen den 27 september 1912 förordnat statens landtbruksingeniör G. H. Lettström att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning m. m. omförmäles, för reglering af Bålgarneån och torrläggning af vattenskadad mark i Örkelljunga socken, hade hit ingifvits denna ansökan:

Sedan Kungl. Landtbruksstyrelsen enligt skrifvelse den 3 juni 1914 för hälsans vårdande beviljat mig tjänstledighet under nästkommande juli månad och samtidigt bl. a. föreskrifvit, att fyra särskildt uppgifna förrättningar skulle af vikarien e. landtbruksingeniören S. Aspegren handläggas, får jag, då en af dessa förrättningar afser den af mig påbörjade synefförrättningen rörande reglering af Bålgarneån inom flera byar af Örkelljunga socken af Norra Åsbo härad, vördsamt anhålla att här bifogade förordnande måtte på ingenjör Aspegren transporteras.

Kristianstad den 15 juni 1914.

G. H. Lettström".

Beslut.

Med bifall till den i ansökningen framställda begäran finner länsstyrelsen skäligt att med återkallande af ofvannämnda för landtbruksingenjören G. H. Lettström utfärdade förordnande, förordna e. landtbruksingenjören G. Aspegrén att därest laga hinder ej möter, förrätta syn för pröfning af omförmälda vattenafledningsföretag; skolande utdrag af detta protokoll öfversändas till Lettström och Aspegrén till hvilken senare äfven skulle öfverlämnas ansökningshandlingarna i ärendet.

År och dag som ofvan
Landshöfdingämbetet:
W. Ehrenborn Ivan Fr. Regner

Bil. N:4.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, Statens t. f. Landtbruksingenjör, erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark tillhörande Örkeljunga och Toarps byar i Örkeljunga socken genom reglering af en kortare sträcka af Bålgane-å så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos kvarnägaren och landtbrukaren Nils Åkesson Örkeljunga N:ris 1 o 2, torsdagen den 23 juli 1914 kl. 10 f.m. och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada, härmed kallade till omförmälde sammanträde.

Ängelholm den 3 juli 1914.

Å tjänstens vägnar:
S. Aspegrén
t. f. Statens Landtbruksingeniör.

Ofvanstående kungörelse uppläst i Oderljunga kyrka Söndagen den 5 juli 1914 betygas.

Gustaf Persson
v. pastor.

Bil. N:r 5.

Kallelse.

Sedan undertecknad erhållit Konungens Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som omförmäles i fjärde kapitlet af lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879, i ändamål att genom reglering af en kortare sträcka af Bälgamå åstadkomma utdikning af marker tillhörande Oderljunga och Taarps byar har sammanträde för utredning af dithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos landtbrukaren och kvarnägaren Nils Åkesson torsdagen den 23 juli 1914, kl. 10 fm., till hvilket sammanträde följande personer härmed kallas:

Aug. Bengtsson,	Oderljunga	N:r 1 o 2
Otto Lindström,	D:o	d:o
Nils Åkesson,	D:o	d:o
Brodde Broddesson,	D:o	N:r 2
Nils Åkesson,	Taarp	N:r 1 o 2
Nils Lundkvist,	D:o	d:o

Ängelholm den 3 juli 1914.

Å tjänstens vägnar

S. Aspegrén

t. f. Statens landtbruksingeniör.

Af omstående kallelse hafva vi denna dag erhållit behörig del erkännes

Örkeljunga och Toarp juli 1914.

N. Lundquist Br. Broddesson Nils Åkesson

A. Lindström August Bengtsson

Bevittnas af:

A. F. Möller

Kronofjärdingsman.

Bil. N:r 6.

Konungens Befallningshafvande i Kristianstads län.

Sedan undertecknad etc. (se bil. n:r 5) och sedan det visat sig, att företaget berör hemmanet 77/512 mtl n:r 1 o 2 Toarp, hvilket ägs af stiftelsen "Krooks minne", så får undertecknad härmed vördsammast anhålla om förordnande af ombud att bevaka stiftelsens intressen vid det sammanträde, som kommer att hållas hos landtbrukaren och kvarnägaren Nils Åkesson i Örkeljunga N:r 1 o 2 torsdagen den 23 juli 1914 kl. 10 f. m. och vid de följande sammanträden som möjligen kunna blifva nödiga innan ifrågavarande förrättning kan afslutas.

Ängelholm den 3 juli 1914.

Å tjänstens vägnar

S. Aspegrén

t. f. Statens Landtbruksingeniör.

Resolution.

Öfverlämnas till Kristianstads läns Landstings förvaltningsutskott.

Kristianstad i landskontoret den 6 juli 1914.

Landshöfdingämbetet.

Brynolf Nordquist.

f. Landstingsmannen August Persson, Tostarp befullmäktigas att vid ifrågavarande förrättning föra Landstingets talan och dess rätt bevaka i hvad angår egendomen Krooksminne.

Kristianstad den 13 juli 1914.

för Kristianstads läns landstings förvaltningsutskott

Ol. Persson

/ Brynolf Nordquist

Bil. N:r 7.

Kallelse.

Sedan undertecknad erhållit Konungens Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som omförmäles i fjärde kapitlet af lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879, i ändamål att genom reglering af Bälgane-å åstadkomma utdikning af marker tillhörande Österljunga och Toarps byar har sammanträde för utredning af ditthörande frågor blifvit utsatt att hållas i Österljunga kommunalhus tisdagen den 30 mars 1915 kl. ½10 f.m. till hvilket sammanträde följande personer härmed kallas: delägarne i Nils Olssons sterbhus: M. Olsson,
Hagestad pr Perstorp

Karl Nilsson, Kåshessk N:3

Thelander Nilsson, " "

Bengt Nilsson, Kåshessk N:3
Josef Nilsson, –"– "
Oscar Nilsson, –"– " samt
Per Nilsson, Kåshessk N:2
Tomas Henriksson, " N:1
Telin och Axel Nilsson, " N:1
Anders Nilsson, " N:2
Gustaf Nilsson, " N:2

Ängelholm den 15 mars 1915.
Å tjänstens vägnar
S. Aspegrén
t.f. Statens landtbruksingeniör

Af omstående kallelse hafva vi denna dag erhållit behörig del, erkännes.

Kåsheosk den 22 mars 1915.
Karl Nilsson Bengt Nilsson Josef Nilsson
Thelander Nilsson Oskar Nilsson Per Nilsson
Thelin O. Nilsson A.W. Nilsson Thomas Henriksson
Gustaf Nilsson Nils Olsson

Bevittnas af
A. F. Möller
Kronofjärdingsman.

Att landtbrukaren Anders Nilsson i Kåsheosk, som vägrar underskrifva ofvanstående kallelse, blifvit delgifven densamma, betygas

Oderljunga den 22 mars 1915.
Oskar Ohlsson A. F. Möller

Bil. N:r 8.

Sedan underteknad etc. (se bil. N:r 7) kallas härmed följande personer:
Bror Nilsson, Toarp N:2
Albert Ludvigsson, Toarp N:3
Svante Nilsson, D:o N:2

Anton Andersson, Södrahult N:o 2
Frits Olsson , D:o N:o 1

Ängelholm den 15 mars 1915.
Å tjänstens vägnar
S. Aspegren
t. f. Statens landtbruksingeniör.

Af omstående kallelse hafva vi denna dag erhållit behörig del erkännes

Toarp och Södrahult den 22 mars 1915.
Frits Olsson Albert Ludvigsson Anton Andersson
Svante Nilsson Bror Nilsson

Bevittnas af
A. F. Möller
Kronofjärdingsman.

Bil. N:o 9.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingeniör, erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark inom Öderljunga och Toarps byar genom reglering af Bälgane-å så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas i Kommunalrummet i Öderljunga tisdagen den 30 mars 1915 kl. ½10 f. m. och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada, härmed kallade till omförmälde sammanträde.

Ängelholm den 10 mars 1915.

Å tjänstens vägnar
S. Aspegren
t. f. Statens Landtbruksingeniör.

Ofvanstående kungörelse uppläst i Orkelljunga kyrka Söndagen den 14/3 1915 betygas.

Gustaf Persson
v. pastor.

Bil. N:o 10.

Förening

Undertecknade förklara oss härmed göra gemensam sak med Nils Åkesson i Orkelljunga angående af honom begärd rensning af Bålgane å i Orkelljunga socken i enlighet med § 37 dikningslagen.

Orkelljunga den 30 mars 1915.

Ant. Andersson, N:o 2 Södrahult
Frits Olsson, N:o 1 Södrahult
Albert Ludvigsson, N:o 3 Toarp
A. W. Nilsson, N:o 13 Håsheesk
Olof Svensson, N:o 1, Linneröd
Magnus Ingelsson, N:o 3 Toarp

Bevittnas och bekräftas
som ofvan
J. Thorstensson Olof Persson

Bil. N:o 11.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingeniör, erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark inom Orkelljunga och Toarps byar, hvilket företag äfven berör Södrahult och Håkhässle så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas i Orkelljunga kommunalrum lördagen den 18 september 1915 kl. 10 fm. och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada, härmed kallade till omförmälde sammanträde

Kost
Per 23/6
S. 1 kr

Angelholm den 25 aug. 1915.

Å tjänstens vägnar
S. Aspegren
Statens Landtbruksingeniör

Ofvanstående kungörelse uppläst i Orkelljunga kyrka Söndagen den 29 Augusti 1915 betygas

Gustaf Persson
pastor.

Bil. N:r 12.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingeniör, erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma reglering af Bälgane å inom Orkelljunga, Toarp, Södrahult, Håkhärsle och Limmeråd så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas i Orkelljunga kommunalrum tisdagen den 14 december 1915 kl. 1 em. och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada, härmed kallade till omförmälde sammanträde.

Visby den 22 november 1915.

Å tjänstens vägnar

S. Agnegrén
Statens Landtbruksingeniör.

Ofvanstående kungörelse uppläst i Vidby kyrka Söndagen den 28 november 1915 betygas.

A. P. Torkman
p. l.

Bil. n:r 13.

Kungörelse.

Sedan undertecknad etc (se bil. n:r 12)

Visby den 22 november 1915.
Å tjänstens vägnar
S. Agnegrén
Statens Landtbruksingeniör.

Ofvanstående kungörelse uppläst i Oderljunga kyrka Söndagen den 28/11 1915 betygas.

Gustaf Persson
Kyrkoherde.

Bil. n:r 14.

Kallelse.

Sedan undertecknad erhållit Konungens Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som omförmäles i fjärde kapitlet af lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879, i ändamål att åstadkomma reglering af Bälgane å, har sammanträde för utredning af dithörande frågor blifvit utsatt att hållas i Oderljunga kommunalrum tisdagen den 14 december 1915, kl. 1 em., till hvilket sammanträde härmed kallas: landtbrukaren Anton Larsson i Linneröd, Vidby socken.

Visby den 22 november 1915.
Å tjänstens vägnar.
S. Agnegrén
Statens Landtbruksingeniör.

Af omstående kallelse har jag denna dag erhållit behörig del; erkännes.

Linneröd den 27 november 1915.

Anton Larsson

Bevittnas:

Johan Johansson

Fjärdingsman.

Bil. n:r 15.

Kallelse.

Sedan undertecknad etc se bil n:r 14 - - - - härmed kallas:

landtbrukaren Karl Eskil Andersson i Södrahult, Oderljunga socken.

Visby den 22 november 1915.

S. Aspegrén

Statens Landtbruksingeniör.

Af omstående kallelse har jag denna dag erhållit behörig del, erkännes.

Södrahult den 3. dec. 1915.

Carl Eskillander

Bevittnas af

A. F. Möller

Kronofjärdingsman.

Bil. n:r 16.

Kallelse.

Sedan det i samband med fråga om reglering af Bälgans å visat sig, att Oderljunga, Råshässle och Tarps byar äga samfäld jord intill s. k. Tarpssjön, kallas samtliga hemmansägare i dessa byar till det sammanträde, som hålles i Oderljunga kommunalhus tisdagen den 14 december 1915 kl. 1 em.

Visby den 2 december 1915.
S. Asproqvin
Statens Landtbruksingeniör.

Ofvanstående kallelse har delgifvits följande personer:

Oderljunga by:

Johanns Jönsson, Thilde Linström, Per Brodds änka, Aug. Berg, Anton Olsson, Anders Nilsson, Johannes Nilssons sterbhus.

Håshusk by:

Oskar Olsson, Karl Persson, Thelin Nilsson, Edvin Persson.

Toarps by:

Frans Svensson, Viktor Lundholm.

Att ofvanstående personer kallats af oss till sammanträdet i Oderljunga den 14 dec. 1915 intyga:

Oskar Nilsson. Oskar Johansson
Oderljunga.

Bil. n:r 17.

Fullmakt för f. handl. Anton Ohlsson i Oderljunga att vid sammanträde med delägarne i dikningsföretaget i Bälgande å den 14 december 1915 min rätt bevaka och min talan utföra, hållande jag för giltigt hvad ombudet å mina vägnar gör och låter.

Oderljunga den 11 dec. 1915.
Aug. Berg.
Bevittnas:
A. Möller. A. F. Möller.

Bil. n:r 18.

Fullmakt.

Vid sammanträdet i Örkelljunga den 14/12 1915 med delägarna af Taarps sjö äger Boskapshandlaren Oskar Nilsson, Örkelljunga, rätt att min talan föra och min rätt bevaka och håller jag för giltigt allt hvad mitt ombud gör och låter, hvilket härmed intygas.

Kåshessle den 11/12 1916.
Oskar Ohlsson
Bevittnas
Oskar Johansson. Joh. Jönsson

Denna fullmakt gäller numera för alltid intygas af
Oskar Ohlsson.

Bil. n:r 19.

Fullmakt för Oskar Nilsson i Kåshessle att vid sammanträde den 14 dennes med delägarna uti dikningsföretaget i Bälgane å ut-med Örkelljunga m. fl. byars ägor vår talan föra och vår rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kåshessle den 13 Dec. 1915.
Karl Nilsson. Thelander Nilsson
Bengt Nilsson Josef Nilsson
Nils Olsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas af på en gång närvarande.
Carl Persson A. Nilsson
Båda i Kåshessle.

Bil. n:r 20.

Jag öfverlämnar allt af min ägande rätt af den gemensamma sjöjorden till dikningsföretaget och afsäger mig alla betalningsskyldigheter, som härmed intygas

Skåhässle den 14/12 1915.

Carl Persson

Bevittnas

Oskar Nilsson   Josef Nilsson

Bil. Litt. A.

Synemännens utlåtande

rörande reglering af Bäljane å inom Oderljunga, Toarps, Kåshärsk och Söndrahult i Oderljunga socken, Linneröd i Wedby socken, afgifvet vid syn enligt dikningslagen, år 1915.

Mom. 1.

Företagets ändamål och omfattning.

Företagets ändamål framgår af ansökningen (Bil. no 1), och § 6 af förrättningsprotokollet. I följd af sökandenas yrkanden samt föreningsskrifvelsen den 30 mars d. å. kommer företaget att omfatta den del af Bäljane-å, som å hithörande plan- och profilritning benämnes A – G. Företagets utsträckning nedåt betingas af fallförhållandena såsom profilritningen utvisar. Vid punkten G vidtager ett annat regleringsbolag, af hvilket det här afsedda företaget ansetts oberoende.

I företaget ingående vattenskadad mark finnes upptagen å hithörande nymätta plankarta, och beskrifning öfver densamma har blifvit upprättad (Bil. Litt B.).

Mom. 2.

Laga hinder mot förrättningens handläggning och arbetets utförande till den omfattning i mom. 1 blifvit framställdt, finna synemännen icke föreligga. Yrkande har framställts, att åregleringen skulle verkställas i enlighet med det vid synförrättning år 1882 upprättade förslaget med därvid bestämd fördelningsgrund. Det är emellertid för synemännen uppenbart, att företaget aldrig utförts i enlighet med förslaget, hvadan 1882 års förrättning enligt § 72 i lagen om dikning och annan afledning af vatten måste anses förfallen, då några delägare det yrkar. Då härtill kommer, att det äldre förslagets fullföljande skulle blifva väsentligen dyrare än det nu framlagda, att det förra icke tillgodoser en del af sökandenas yrkande å torrläggning och att detsamma såsom i tekniskt afseende olämpligt icke torde kunna vinna understöd af statsmedel, finna synemännen intet skäl att fasthålla vid ifrågavarande förslag. Härtill kommer, att frånvaron af fixpunkter gör det omöjligt att exakt bestämma det i förslaget afsedda bottenläget och däraf beroende kanaldimensioner.

Förefintligheten vid vattendraget af en sådan obetydlig vattensamling som Tsarps sjö anse synemännen icke göra företaget hänförligt till sjösänkning.

Mom. 3.

Dikning eller vattenafledning.

Synemännen anse företaget vara sådan vattenafledning, som åsyftas i andra kapitlet af lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och dimensioner.

Nederbördsområdet för vattendraget i fråga utgör ofvanför Tsarps sjö 4500 hektar, nedanför sjön 4875 hektar. Efter mottagande af ett tillflöde från Söndrahult ökas åns nederbördsområde till 5375 hektar. Största förekommande vattenmängd torde icke eller åtminstone mycket sällan öfverstiga 0,8 kubikmeter i sekunden för hvarje hektar af nederbördsområdet, enär detta till större delen består af mossar.

Den flodvattenmängd, som behöfver bortföras, utgör således ofvanför Tsarps sjö 3,6 m^3 pr sekund, nedanför samma sjö 3,9 m^3 pr sekund och nedanför Sandrahultsbäcken 4,3 m^3 pr sekund. Å en sträcka af halfannan kilometer nedanför Tsarpssjön har marken obetydlig lutning. Försök hafva här gjorts med olika bottenlutningar, bottenbredder och vattendjup, hvarvid befunnits billigast och ändamålsenligast att utlägga botten med en lutning af 0,5 : 1000 och en bredd af 2,25 m. Flodvattenmängden framrinner då under ett vattendjup af 1,4 m. Ett eventuellt öfverskridande af denna höjd kan i anseende till markens lutningsförhållanden icke åstadkomma nämnvärd skada.

Nedanför Sandrahultsbäckens inlopp blifver markens lutning något större. I stället för med ökad bottenbredd har därför här botten utlagts med större lutning. I nedersta delen af företaget har bottenlutningen ytterligare ökats för ernående af ett mindre vattendjup.

Ofvanför Tsarps sjö äro fallförhållandena gynnsammare. Djupet har emellertid icke här minskats, enär fullt dräneringsdjup då icke skulle erhållas. I stället har bottenbredden minskats.

Beräkningen har utförts med ledning af Ganguillets och Kutters bekanta formel för vattnets hastighet $v = \left\{ \frac{23 + \frac{0,00155}{J} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0,00155}{J}\right) \frac{n}{\sqrt{R}}} \right\} \sqrt{RJ}$ hvarest

v = vattnets medelhastighet i meter pr sekund;

I = vattenytans relativa fall;
R = hydrauliska medelvattendjupet i meter; och
n = motståndskoefficient = 0,03.

Jordens sättning torde icke här vara någon faktor af större betydelse, enär jorden öfver å-maderna är relativt fast. Störst torde den blifva omkring Tsarpssjön, där den beräknats komma att uppgå till högst 2 decimeter.

Mom. 5.

Afloppskanalens läge.

Enär den nuvarande åfåran har sådana dimensioner, att den för kostnadens nedbringande bör komma till användning, och då den i allmänhet utgör bygräns, har befunnits lämpligt, att ån i hufvudsak bibehålles vid sitt nuvarande läge såsom utvisas på plankartan, där den till utförande bestämda kanalen finnes utmärkt med dubbla röda linier. En utjämning af krökarne under iakttagande af jordutbyte bör ske i samband med utsättningen före arbetets utförande.

Mom. 6.

Broar och trummor.

På gemensam bekostnad skall ombyggas allenast byvägsbron vid 27a, hvarjämte bron vid 3a skall förstärkas. Dessa arbeten skola utföras i enlighet med bifogade ritningar och arbetsbeskrifningar efter samma fördelning som andra arbetskostnader. Om underhållet af desamma se mom. 8 här nedan. Beträffande enskilda broar, som af jordägare uppföras, bestämmes allenast, att de icke få göras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet, hvartill hör, att broar med vertikala landfästen icke få erhålla

längre genomgångsöppningar än
å sträckan 0-10: 2,4 m:s bredd å 1,5 m:s höjd
" " 10-14+50: 4,2 " " " 1,5 " "
" " 14+50-55: 4,5 " " " 1,5 " "

Beträffande Olof Svenssons och Svante Nilssons yrkande å broar se mom. 8 här nedan.

Mom. 7.

Gradering och kostnadsfördelning

har befunnits nödig, då öfverenskommelse om kostnadens fördelning icke kunnat träffas. Fördenskull hafva de vattenskadade markerna uppmätts och deras höjdläge bestämts genom afvägning samt deras naturliga beskaffenhet genom gräfning. Såsom vattenskadad har ansetts all den mark, som innehaft ett höjdläge intill 1,3 m. öfver medelvattenståndet i närmast belägna del af ån. För större afstånd från denna, har kurvan höjts med 0,05 m. för hvarje 100 m:s afstånd, motsvarande det fall, som anses nödigt i teg- och afledningsdiken. Synemännen hafva åsatt ägofigurerna ett värde i kronor per hektar vid full torrläggning. Det nuvarande värdet har i allmänhet beräknats såsom viss procent af förstnämnda värde, hvilken procent bestämts af figurens medelhöjd i förhållande till medelvattenståndet och begränsningskurvan. Jord belägen 1,3 m. öfver medelvattenståndet har ansetts hafva fulla värdet, jord belägen 0,2 m. under samma vattenstånd har ansetts värdelös, och den mellanliggande jorden har ansetts äga värden, som stå i direkt proportion till sitt höjdläge mellan dessa gränser. Halfva värdet får sålunda den jord, som ligger 0,55 m. öfver medelvattenytan. Genom denna graderingsmetod undvikes, att andra omständigheter än afloppets tillstånd, t. ex. tegdikningen, jordens häfdande s. dyl. få inflytande på den beräknade jordförbättringen. Vissa ägofigurer erhålla efter arbetets utförande ej full torrläggning. Dessa figurers blifvande värde har reducerats efter samma gradskala, enligt hvilken nuvarande värdet bestämts.

Beträffande ängsmarken, där afkastningen och jordvärdet i mindre grad är beroende af höjdläget, har i allmänhet äfven det nuvarande värdet bestämts genom direkt värdsättning (se i öfrigt värderingslängden Bil. Litt. B). Skillnaden mellan blifvande värdet och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, hvilket direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

För åstadkommande af en i högsta möjliga mån rättvis kostnadsfördelning har företaget uppdelats i afdelningar, hvarefter delägarnes betalningsskyldighet till hvardera af dessa afdelningar beräknats efter förbättringen å den jord, som af ifrågavarande afdelning är för sin torrläggning beroende. Afdelningen I har sålunda ansetts böra gäldas allenast af ägarna till den där omkring närmast belägna jorden, afdelningen II af dels ägarna af jorden invid denna afdelning efter fulla förbättringsvärdet dels jordägarne i ofvanför liggande afdelning efter det reducerade förbättringsvärde, som som uppstår, då kostnaden för den öfre afdelningen blifvit fråndragen. På samma sätt förfares vid beräkningen af delaktigheten i nedanför liggande afdelningar under iakttagande af, att jorden invid de öfre afdelningarne icke betungas med betalningsskyldighet i afdelning, hvaraf den är för sin torrläggning oberoende.

För undvikande af de svårigheter vid bokföring och redovisning, vid arbetets utackorderande m.m., som skulle komma att uppstå, om hvarje afdelning skulle utgöra ett företag för sig, hafva slutligen delägarnes beräknade kostnader i samtliga till utförande bestämda afdelningar sammanräknats och summorna lagts till grund för delaktigheten i hela företaget, hvilket sålunda skall utföras och underhållas gemensamt såsom en dikningssamfällighet efter de i kostnadsfördelningslängden utförda repartitionstal (se kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. D).

Synemännens arvode och därmed jämförliga utgifter skola, om företaget kommer till stånd, gäldas af alla i företaget betalningsskyldiga delägare efter samma grunder som arbetskostnaderna, men skola enligt § 58 i dikningslagen genast af sökandena förskjutas.

Mom. 8.

Ersättningar.

Enligt delägarnes öfverenskommelse (§ 22 af förrättningsprotokollet) skall jord, som åtgår till åns utvidgande icke ersättas. Något synnerligt skäl till dylik ersättning förefinnes icke heller, enär den jord, som skall tagas i anspråk för utvidgningen, är obetydlig och till stor del utgöres af värdelösa dikesvallar. Om jordägare finner sig lida intrång af jordvallar skall han därom inom ett halft år efter arbetets fullbordande göra anmälan till företagets syssloman, hvarefter å allmänt sammanträde skola utses två eller tre ojäfviga personer för värderande af skadan, hvilken därefter skall gäldas såsom annan kostnad för företaget.

Synemännen hafva icke funnit skäl bifalla Olof Svenssons och Svante Nilssons yrkande, att broar å deras marker skola byggas af åregleringsbolaget, då för närvarande inga broar där finnas. För försvårad öfverkörsel skola däremot Olof Svensson och Svante Nilsson erhålla ersättning med 100 kronor hvardera.

Söndrahults bys fiske skall ersättas med 50:- kr. Olof Nilssons yrkande å ersättning för hans fiske anses däremot icke kunna bifallas.

Mom. 9.

Kostnad och nytta af företaget.

Kostnaderna för de beslutade arbetena utgöra enligt kostnadsförslaget kr. 20.510:-. Förbättringsvärdet är beräknadt till kr. 26.790:75, hvadan företaget måste anses lönande och på sökandens yrkande föreskrifves till utförande.

Mom. 10.

Arbetets utförande.

Arbetet, som benämnes så, som i rubriken här ofvan angifves, skall utföras i öfverensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslag, plan- och profilritningar jämte arbetsbeskrifning.

Smärre afvikelser från och tillägg till förslaget, hvilka finnas medföra ekonomiska eller tekniska fördelar, må kunna medgifvas, för så vidt de af vederbörande afsyningsförrättare kunna tillstyrkas och befinnas icke förnärma någons rätt. Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall, för att synförrättningen skall giltig anses, vara fullbordadt inom tre år därefter. Angående förlängd arbetstid hänvisas till §72 i gällande dikningslag.

Tillstånd från det allmännas sida enligt Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den 31 dec. 1879 torde ej behöfva sökas.

Anmälan om val af sysloman skall enl. §74 dikningslagen till Konungens Befallningshafvande ingifvas.

Mom. 11.

Framtida underhållet

af alla i detta utlåtande bestämda arbeten skall utgå efter samma grund, som arbetenas första utförande, dock med det undantag, att broarne skola efter verkställd afsyning af vederbörande trafikanter öfvertagas till underhåll.

Minst hvart tredje år skall upprensning verkställas i noggrann öfverensstämmelse med det nu upprättade förslaget. Skulle vid andra tillfällen rensning finnas erforderlig, hänvisas till §80 i dikningslagen. Sådan åverkan, som kan uppkomma genom försummelse af enskild person (t. ex. genom bristande tillsyn å betande kreatur) skall af den försumlige ersättas.

All dämning i den uppgräfda kanalen vare förbjuden, såvidt det ej sker i samband med i vederbörlig ordning företagen rensning, och aflägsnas dämmande hinder, vare sig de äro stenar, spånger, vallar, fiskredskap eller för trånga, nyanlagda broar och dylikt i den ordning, som angående rensning här och i det följande bestämmes.

Mom. 12.

I öfrigt få synemännen med stöd af § 43 i dikningslagen meddela följande bestämmelser:

Delägarnes intressen skola bevakas af den enligt dikningslagens § 74 valde sysslomannen, eller om delägarne på allmänt sammanträde så besluta, af en arbetsstyrelse bestående af förutom sysslomannen två eller fyra ledamöter.

Arbetsstyrelsen och särskildt sysslomannen skall hafva:

att ombesörja arbetenas igångsättande och antingen själf eller genom utsedd lämplig person utöfva tillsyn öfver att desamma utföras på sätt och tid, som är eller vidare kunna vara bestämda;

att, då sådant erfordras, sammankalla medintressenterna till sammanträde genom annons, som minst åtta dagar i förväg införes i någon af ortens mest lästa tidningar;

att föra räkenskaper öfver de med arbetet förenade kostnader, hvilka minst en gång om året föreläggas intressenterna till granskning samt i mån af behof utdebitera desamma på delägarne;

att genom inom länet tjänstgörande landtbruksingenjör afsyna arbetena samt därefter utöfva tillsyn öfver desammas vidmakthållande; och

att i öfrigt vidtaga de åtgärder, som för fåretagets ändamålsenliga anordning kunna finnas nödiga.

Försummar syssloman, hvad honom sålunda åligger, äge en hvar af delägarne, som af försummelsen finner sig lidande, att sammankalla medintressenterna för val af ny syssloman.

Arbetet bör utföras på entreprenad efter offentligen kungjord auktion, hvarvid arbetet i sin helhet öfverlämnas till den af de två lägst bjudande, som synes erbjuda största säkerhet för arbetets ordentliga utförande.

Jordägare, som enligt hithörande värderingslängd är betalningsskyldig till företaget, men icke når med sina ägor ner till det reglerade vattendraget, äger att för vinnande af aflopp nedlägga täckt ledning genom grannes mark, men skall arbetet utföras å tid då växande gröda icke skadas.

Oderljunga den 14 dec. 1915.

Å tjänstens vägnar

S. Aspegren

Statens Landtbruksingenjör.

Såsom godemän

Olaf Persson J. Thorstensson.

Bil. Litt. B.

Värderingslängd.

Socknar, byar och hemman	Littera å kartan	Hemmansnummer	Hemmantal	Ägofigurernas nummer å kartan	Delägares namn, hemvist m. m. samt markens beskaffenhet.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Orkelljunga sn Orkelljunga by	A	1	$\frac{415}{4096}$		**August Bengtsson**
				1	Åker
				1a	D:o
				2	Äng
				3	D:o
				4	D:o
				5	Bäck imp.
				6	D:o
				7	Äng
				8	Åker
				9	Äng
				10	Mosse
				11	Torfgrafar
				12	Mosse
				13	Åker
				14	Väg imp.
				15	Kärr
				16	Mosse
				17	Åker
				18	Äng
				19	D:o
				20	Bäck imp.
				21	Äng
				22	D:o
				23	D:o
				24	D:o
				25	Åker
					Summa

Areal												Värde efter torrläggningen			Värde före torrläggningen			Förbättringsvärde	
Åker			Äng och betesmark			Impediment			Summa			pr. hektar	pr. ägofigur		pr. hektar	pr. ägofigur		pr. ägofigur	
h.ar	ar	kvm.	h.ar	ar	kvm.	h.ar	ar	kvm.	h.ar	ar	kvm.	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre
7			8			9			10			11	12		13	14		15	
1	45	00										800	1160	00	240	348	00	812	00
	48	00										700	336	00	210	100	80	235	20
				8	00							800	64	00	200	16	00	48	00
				2	00							800	16	00	200	4	00	12	00
				79	00							800	632	00	200	158	00	474	00
							5	00											
							10	00											
			1	10	00							800	880	00	200	220	00	660	00
	66	00										800	528	00	240	158	40	369	60
				9	00							600	54	00	200	18	00	36	00
				99	00							60	59	40	40	39	60	19	80
				14	00							40	5	60	30	4	20	1	40
				4	00							60	2	40	40	1	60		80
	23	00										800	184	00	240	55	20	128	80
							6	00											
				19	00							60	11	40	40	7	60	3	80
				19	00							200	38	00	100	19	00	19	00
1	87	00										800	1496	00	240	448	80	1047	20
				78	00							700	546	00	280	218	40	327	60
				4	00							700	28	00	200	8	00	20	00
							13	00											
				18	00							700	126	00	210	37	80	88	20
				37	00							700	259	00	280	103	60	155	40
				5	00							700	35	00	280	14	00	21	00
				10	00							700	70	00	210	21	00	49	00
	96	00										800	768	00	320	307	20	460	80
5	65	00	5	15	00		34	00	11	14	00		7298	80		2309	20	4989	60

41.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	
Osterljunga	B	1	45/512		**Otto Lindström.**	
				26	Åker	
				27	Dike	imp.
				28	Åker	
				29	Äng	
				30	D:o	
				31	Åker	
				32	Äng	
				33	Åker	
				34	Bäck	imp.
				35	Äng	
				36	Bäck	imp.
				37	D:o	"
				38	Äng	
				39	D:o	
				39a	Backe	imp.
				40	D:o	"
				41	Åker	
				42	D:o	
				43	Äng	
				44	D:o	
				45	Bäck	imp.
				46	Väg	imp.
				47	Åker	
				48	Äng	
				49	D:o	
				50	Bäck	
				51	Åker	
				52	Backe	imp.
				53	Dike	"
						Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15
74 00				800	592 00	400	296 00	296 00
		9 00						
33 00				800	264 00	320	105 60	158 40
	1 00			600	6 00	300	3 00	3 00
	9 00			600	54 00	300	27 00	27 00
8 00				500	40 00	200	16 00	24 00
	17 00			600	102 00	240	40 80	61 20
13 00				800	104 00	320	41 60	62 40
		5 00						
	17 00			500	85 00	200	34 00	51 00
		4 00						
		2 00						
	10 00			500	50 00	200	20 00	30 00
	26 00			500	130 00	200	52 00	78 00
		47 00						
		8 00						
26 00				500	130 00	250	65 00	65 00
17 00				500	85 00	300	51 00	34 00
	5 00			500	25 00	250	12 50	12 50
	25 00			500	125 00	200	50 00	75 00
		4 00						
		10 00						
38 00				500	190 00	350	133 00	57 00
	32 00			500	160 00	200	64 00	96 00
	19 00			400	76 00	200	38 00	38 00
		7 00						
23 00				500	115 00	250	57 50	57 50
		37 00						
		1 50						
232 00	161 00	134 50	527 50		2333 00		1107 00	1226 00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Österljunga	C	1	287/5120		Nils Åkesson.
				54	Dike imp.
				55	Åker
				56	Bäck imp.
				57	Äng
				58	D:o
				59	D:o
				60	Betesmark
				61	D:o
				62	Backe imp.
				63	Äng
				64	Betesmark
				64a	Ren imp.
				64b	Dike "
					Summa
Österljunga	D	1	9/32		Brodde Broddesson.
				65	Betesmark
				66	Äng
				67	Betesmark
				68	Äng
				69	D:o
				70	Åker
					Summa
Österljunga b.	E	1-4	2 5/8		Österljunga by.
				70a	Äng vid Isarpsjön
Isarp	F	1=2	85/2048		Nils Åkesson.
				71	Äng
				72	D:o
					Öfverföres

7		8		9		10		11	12		13	14		15	
				1	50										
31	00							500	155	00	350	108	50	46	50
				18	00										
		1	00					200	2	00	120	1	20		80
		12	00					200	24	00	120	14	40	9	60
		18	00					300	54	00	180	32	40	21	60
		3	00					100	3	00	80	2	40		60
		7	00					100	7	00	80	5	60	1	40
				4	00										
		50	00					700	350	00	350	175	00	175	00
		3	00					100	3	00	80	2	40		60
				4	00										
				5	00										
31	00	94	00	34	50	159	50		598	00		341	90	256	10
		2	00					100	2	00	80	1	60		40
		6	00					600	36	00	420	25	20	10	80
		1	50					100	1	50	80	1	20		30
		5	00					600	30	00	480	24	00	6	00
		7	00					600	42	00	540	37	80	4	20
3	00							800	24	00	720	21	60	2	40
3	00	21	50			24	50		135	50		111	40	24	10
		25	00			25	00	550	137	50	200	50	00	87	50
		6	00					600	36	00	540	32	40	3	60
		40	00					250	100	00	200	80	00	20	00
		46	00						136	00		112	40	23	60

1.	2.	3.	4.	5.	6.
					Öfverfördt
Torp				73	Betesmark
				74	Äng
				75	D:o
				76	D:o
				77	D:o
				78	Betesmark
				79	Äng
				80	Betesmark
				81	Äng
				82	D:o impr.
				83	Betesmark
				84	D:o
				85	Åker
				86	Betesmark
				87	Äng
				88	Betesmark
				89	Äng
				90	D:o
				90a	D:o
				91	D:o
				92	D:o
				93	D:o
				94	D:o
				95	Backe impr.
					Summa
Torp.	G	1:2	77/512		Krooks minne.
				96	Äng
				97	D:o (Mosse)
				98	D:o (Mosse)
				99	D:o
					Öfverföres

7		8		9		10		11	12		13	14		15	
		46	00						136	00		112	40	23	60
		4	00					100	4	00	80	3	20		80
		39	00					700	273	00	280	109	20	163	80
		30	00					200	60	00	120	36	00	24	00
		2	50					300	6	00	210	4	20	1	80
		19	00					200	38	00	160	30	40	7	60
		12	00					600	72	00	540	64	80	7	20
		3	50					200	7	00	180	6	30		70
		3	00					100	3	00	90	2	70		30
		25	00					600	150	00	360	90	00	60	00
				48	00										
		19	00					600	114	00	360	68	40	45	60
		20	00					600	120	00	420	84	00	36	00
39	00							800	312	00	560	218	40	93	60
		3	00					600	18	00	480	14	40	3	60
		6	00					600	36	00	420	25	20	10	80
		5	00					200	10	00	160	8	00	2	00
		20	00					600	120	00	180	36	00	84	00
		120	00					700	840	00	420	504	00	336	00
		59	00					500	295	00	350	206	50	88	50
		7	00					700	49	00	280	19	60	29	40
		4	00					400	16	00	240	9	60	6	40
		23	00					400	92	00	320	73	60	18	40
		47	00					500	235	00	400	188	00	47	00
				58	00										
39	00	517	00	106	00	662	00		3006	00		1914	90	1091	10
		6	00					100	6	00	90	5	40		60
		45	00					100	45	00	90	40	50	4	50
		4	00					100	4	00	90	3	60		40
		13	00					200	26	00	160	20	80	5	20
		68	00						81	00		70	30	10	70

1.	2.	3.	4.	5.	6.
					Öfverfördt
Torp				100	Äng (Mosse)
				101	Backe imp.
				102	Äng
				103	D:o
				104	D:o
				105	D:o
				106	D:o (Mosse)
				107	Väg imp.
				108	Mosse
				109	D:o
				110	D:o
				111	D:o
				112	Äng (Mosse)
					Summa
Torp	H	102	$\frac{57}{512}$		Nils Lundkvist.
				113	Äng
				113a	D:o
				114	D:o
				115	Åker
				116	Äng
				117	Åker
				118	Äng
				119	D:o
				120	Åker
				121	D:o
				122	Äng
				123	Backe imp.
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15
	68 00				81 00		70 30	10 70
	50 00			100	50 00	90	45 00	5 00
		157 00						
	9 00			600	54 00	240	21 60	32 40
	62 00			700	434 00	280	173 60	260 40
	14 00			700	98 00	210	29 40	68 60
	27 00			700	189 00	280	75 60	113 40
	66 00			40	26 40	30	19 80	6 60
		3 00						
	31 00			200	62 00	180	55 80	6 20
	43 00			200	86 00	180	77 40	8 60
	39 00			200	78 00	180	70 20	7 80
	310 00			40	124 00	30	93 00	31 00
	25 00			400	100 00	280	70 00	30 00
	744 00	160 00	904 00		1382 40		801 70	580 70
	32 00			800	256 00	240	76 80	179 20
	174 00			800	1392 00	240	417 60	974 40
	11 00			400	44 00	200	22 00	22 00
18 00				800	144 00	240	43 20	100 80
	27 00			800	216 00	200	54 00	162 00
72 00				800	576 00	240	172 80	403 20
	3 00			100	3 00	90	2 70	30
	2 00			100	2 00	90	1 80	20
2 00				800	16 00	400	8 00	8 00
16 00				800	128 00	240	38 40	89 60
	53 00			600	318 00	120	63 60	254 40
		54 00						
108 00	302 00	54 00	464 00		3095 00		900 90	2194 10

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Tsarp	J	1-2	5/8		Tsarps by
				124	Äng
				125	Tsarpsjön och ån imp.
					Summa
Tsarp	K	1-2	109/180		Bror Nilsson
				126	Åker
				127	Äng
				128	D:o
				129	D:o
				130	D:o
				131	Betesmark
				132	Äng
				133	D:o
				134	D:o
				135	D:o
				136	D:o
				137	D:o
				138	D:o
				139	Åker
				140	Äng
				141	Åker
				142	Betesmark
					Summa
Tsarp	L	1-2	9/64		Svante Nilsson.
				143	Betesmark
				144	Åker
				145	Äng
				146	D:o
				147	Åker
				148	D:o
					imp.
					Öfverföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80 00			550	440 00	200	160 00	280 00
		57 00						
	80 00	57 00	137 00		440 00		160 00	280 00
35 00				700	245 00	210	73 50	171 50
	10 00			700	70 00	200	20 00	50 00
	4 00			600	24 00	200	8 00	16 00
	5 00			700	35 00	200	10 00	25 00
	7 00			700	49 00	200	14 00	35 00
	72 00			400	288 00	200	144 00	144 00
	58 00			700	406 00	210	121 80	284 20
	30 00			600	180 00	240	72 00	108 00
	22 00			600	132 00	200	44 00	88 00
	4 00			650	26 00	200	8 00	18 00
	9 00			650	58 50	200	18 00	40 50
	19 00			650	123 50	200	38 00	85 50
	18 00			650	117 00	200	36 00	81 00
29 00				800	232 00	320	92 80	139 20
	8 00			650	52 00	200	16 00	36 00
28 00				800	224 00	320	89 60	134 40
	6 00			200	12 00	100	6 00	6 00
92 00	272 00		364 00		2274 00		811 70	1462 30
	17 00			200	34 00	100	17 00	17 00
12 00				800	96 00	240	28 80	67 20
	18 00			800	144 00	200	36 00	108 00
	19 00			800	152 00	200	38 00	114 00
69 00				800	552 00	200	138 00	414 00
		4 00						
81 00	54 00	4 00			978 00		257 80	720 20

51

1.	2.	3.	4.	5.	6.
					Öfverfördt
Taarp				149	Äng
				150	Åker
				151	Äng
				152	D:o
				153	Ån imp.
					Summa
Taarp	M	1-2	5/32		Albert Ludvigsson
				154	Äng
				155	Betesmark
				156	Äng
				157	D:o
				158	D:o
				159	D:o
				160	Ån imp.
					Summa
Taarp	N	3	1/8		Magnus Ingelsson
				161	Ån imp.
				162	Backe imp.
				163	Äng
				164	D:o
				165	D:o
				166	D:o
				167	Backe imp.
					Summa
Kåshässle	O	1-3	1		Kåshässle by
				168	Taarpsjön och ån imp.
				169	Äng
					Summa

7		8		9		10		11	12		13	14		15	
81	00	54	00	4	00				978	00		257	80	720	20
		8	00					800	64	00	320	25	60	38	40
13	00							800	104	00	200	26	00	78	00
		73	00					700	511	00	200	146	00	365	00
		3	00					300	9	00	200	6	00	3	00
				16	00										
94	00	138	00	20	00	2 52	00		1666	00		461	40	1204	60
		19	00					300	57	00	210	39	90	17	10
		13	00					200	26	00	160	20	80	5	20
		42	00					450	189	00	225	94	50	94	50
		30	00					250	75	00	175	52	50	22	50
		25	00					400	100	00	200	50	00	50	00
		30	00					400	120	00	200	60	00	60	00
				42	00										
		1 59	00	42	00	2 01	00		567	00		317	70	249	30
				30	00										
				12	00										
		40	00					700	280	00	280	112	00	168	00
		42	00					700	294	00	210	88	20	205	80
		57	00					700	399	00	210	119	70	279	30
		22	00					600	132	00	420	92	40	39	60
				56	00										
		1 61	00	98	00	2 59	00		1105	00		412	30	692	70
				46	00										
		61	00					550	335	50	200	122	00	213	50
		61	00	46	00	1 07	00		335	50		122	00	213	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Håshässle	P	1-3	1/4		Nils Bengtssons sterbhus.
				170	Åker
				171	D:o
				172	Äng
				173	D:o
				174	D:o
				175	Åker
				176	D:o
				177	D:o imp.
				178	Äng
				179	Åker imp.
				180	Äng
				181	D:o
				182	Mosse
				183	D:o
				184	Åker
				185	D:o
				186	D:o
				187	Äng
				188	D:o
					Summa
Håshässle	Q	1-3	35/1024		Per Nilsson
				189	Äng
				190	Åker
				191	Äng
					Summa
Håshässle	R	1-3	1/8		Thomas Henriksson
				192	Äng
				193	D:o
					Öfverföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15
48 00				700	336 00	210	100 80	235 20
100 00				800	800 00	240	240 00	560 00
	25 00			600	150 00	200	50 00	100 00
	38 00			600	228 00	200	76 00	152 00
	29 00			700	203 00	200	58 00	145 00
180 00				800	1440 00	240	432 00	1008 00
246 00				800	1968 00	240	590 40	1377 60
		5 00						
	12 00			650	78 00	200	24 00	54 00
		7 00						
	32 00			700	224 00	200	64 00	160 00
	29 00			600	174 00	200	58 00	116 00
	50 00			40	20 00	30	15 00	5 00
	10 00			40	4 00	30	3 00	1 00
27 00				600	162 00	575	155 25	6 75
6 00				600	36 00	575	34 50	1 50
12 00				600	72 00	575	69 00	3 00
	18 00			600	108 00	420	75 60	32 40
	40 00			600	240 00	360	144 00	96 00
619 00	283 00	12 00	924 00		6243 00		2189 55	4053 45
	16 00			400	64 00	200	32 00	32 00
19 00				700	133 00	420	79 80	53 20
	9 00			700	63 00	420	37 80	25 20
19 00	25 00		44 00		260 00		149 60	110 40
	29 00			600	174 00	300	87 00	87 00
	8 00			600	48 00	240	19 20	28 80
	37 00				222 00		106 20	115 80

1.	2.	3.	4.	5.	6.
					Öfverfördt
Kåshässle				194	Äng
					Summa
Kåshässle	S	1-3	1/8		Thelin och Axel Nilsson.
				195	Äng
				196	D:o
				197	Backe impr.
				198	Äng
				199	Åker
				200	D:o
				201	Äng
				202	Åker
				203	Äng
				204	Betesmark
				205	Äng
				206	D:o
				207	D:o
				208	D:o
				209	D:o
				210	D:o
					Summa
Kåshässle	T	1-3	25/512		Edvin Persson.
				211	Åker
				212	D:o
				213	Äng
				214	Ån impr.
					Summa
Kåshässle	U	1-3	7/128		Gustaf Nilsson
				215	Äng
					Öfverföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15
	37 00				222 00		106 20	115 80
	3 00			600	18 00	240	7 20	10 80
	40 00		40 00		240 00		113 40	126 60
	3 00			600	18 00	300	9 00	9 00
	23 00			600	138 00	300	69 00	69 00
		20 00						
	19 00			700	133 00	210	39 90	93 10
12 00				700	84 00	490	58 80	25 20
13 00				800	104 00	560	72 80	31 20
	3 00			700	21 00	420	12 60	8 40
130 00				800	1040 00	480	624 00	416 00
	22 00			700	154 00	420	92 40	61 60
	3 00			200	6 00	140	4 20	1 80
	14 00			400	56 00	160	22 40	33 60
	36 00			700	252 00	280	100 80	151 20
	59 00			700	413 00	210	123 90	289 10
	48 00			450	216 00	135	64 80	151 20
	16 00			500	80 00	150	24 00	56 00
	17 00			300	51 00	150	25 50	25 50
155 00	263 00	20 00	438 00		2766 00		1344 10	1421 90
70 00				800	560 00	320	224 00	336 00
53 00				800	424 00	320	169 60	254 40
	63 00			700	441 00	210	132 30	308 70
		19 00						
123 00	63 00	19 00	205 00		1425 00		525 90	899 10
	46 00			650	299 00	200	92 00	207 00
	46 00				299 00		92 00	207 00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
					Öfverfördt
Kråshässle				216	Äng
				217	D:o
				218	Åker
				219	Ån imp.
					Summa
Kåshässle	W	1-3	afo.		Nils Brodin
				220	Ån imp.
				221	Äng
				222	D:o
				223	D:o
				224	D:o
				225	D:o
				226	D:o
				227	D:o
				228	D:o
				229	D:o
					Summa
Södrahult	X	2	3/8		Anton Andersson.
				230	Äng
				231	D:o
				232	D:o
				233	D:o
				234	D:o
				235	D:o
				236	D:o
				237	D:o
				238	D:o
				239	Backe imp.
				240	Mosse
					Öfverföres

7		8		9		10		11	12		13	14		15	
		46	00						299	00		92	00	207	00
		34	00					100	34	00	40	13	60	20	40
		84	00					600	504	00	200	168	00	336	00
11	00							600	66	00	480	52	80	13	20
				23	00										
11	00	164	00	23	00	198	00		903	00		326	40	576	60
				30	00										
		20	00					600	120	00	200	40	00	80	00
		20	00					200	40	00	80	16	00	24	00
		19	00					600	114	00	180	34	20	79	80
		3	00					600	18	00	120	3	60	14	40
		7	00					600	42	00	120	8	40	33	60
		12	00					200	24	00	120	14	40	9	60
		8	00					600	48	00	240	19	20	28	80
		36	00					600	216	00	180	64	80	151	20
		3	00					300	9	00	90	2	70	6	30
		128	00	30	00	158	00		631	00		203	30	427	70
		17	00					400	68	00	320	54	40	13	60
		8	00					600	48	00	200	16	00	32	00
		33	00					600	198	00	240	79	20	118	80
		27	00					600	162	00	240	64	80	97	20
		28	00					400	112	00	320	89	60	22	40
		14	00					300	42	00	240	33	60	8	40
		74	00					500	370	00	250	185	00	185	00
		45	00					600	270	00	180	81	00	189	00
		115	00					700	805	00	210	241	50	563	50
				10	00										
		90	00					40	36	00	30	27	00	9	00
		451	00	10	00				2111	00		872	10	1238	90

1.	2.	3.	4.	5.	6.
					Öfverfördt
Södrahult				241	Mosse
				242	Äng
				243	D:o
				244	D:o
				245	Backe imp.
				246	Äng
				247	Ån imp.
					Summa
Södrahult	Y	1	1/16		Frits Olsson
				248	Äng
				249	D:o
					Summa
Södrahult	Z	1	1/16		August Bengtsson.
				250	Äng
				251	D:o
				252	Kärr
				253	D:o
				254	Äng
				255	D:o
				256	D:o
				257	Ån imp.
					Summa
Vedby socken.					
Linneröd	Å	1	3/16		Olof Svensson.
				258	Äng
				259	D:o
				260	D:o
				261	D:o
					Öfverföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15
	451 00	10 00			2111 00		872 10	1238 90
	50 00			40	20 00	30	15 00	5 00
	40 00			700	280 00	210	84 00	196 00
	50 00			600	300 00	180	90 00	210 00
	30 00			500	150 00	250	75 00	75 00
		7 00						
	37 00			700	259 00	210	77 70	181 30
		40 00						
	658 00	57 00	715 00		3120 00		1213 80	1906 20
	110 00			700	770 00	210	231 00	539 00
	36 00			200	72 00	80	28 80	43 20
	146 00		146 00		842 00		259 80	582 20
	62 00			700	434 00	140	86 80	347 20
	10 00			300	30 00	90	9 00	21 00
	25 00			500	125 00	350	87 50	37 50
	14 00			500	70 00	350	49 00	21 00
	75 00			700	525 00	210	157 50	367 50
	38 00			600	228 00	420	159 60	68 40
	40 00			500	200 00	350	140 00	60 00
		10 00						
	264 00	10 00	274 00		1612 00		689 40	922 60
	4 00			300	12 00	240	9 60	2 40
	64 00			600	384 00	420	268 80	115 20
	40 00			700	280 00	210	84 00	196 00
	60 00			600	360 00	240	144 00	216 00
	168 00				1036 00		506 40	529 60

61

1.	2.	3.	4.	5.	6.
					Öfverfördt
Linneröd				262	Äng
				263	D:o
				264	D:o
				265	D:o
				266	D:o
				267	Mosse
				268	Äng
				269	Ån imp.
					Summa
					Sammandrag.
Österljunga	A	1	415/4096		August Bengtsson
D:o	B	1	45/512		Otto Lindström
D:o	C	1	287/5720		Nils Åkesson
D:o	D	1	9/32		Brodde Broddesson
D:o	E	1-4	2 5/8		Österljunga by
Torp	F	1-2	85/2048		Nils Åkesson
D:o	G	1-2	77/512		"Krooks minne"
D:o	H	1-2	57/512		Nils Lundquist
D:o	J	1-2	5/8		Torps by
D:o	K	1-2	109/800		Bror Nilsson
D:o	L	1-2	9/64		Svante Nilsson
D:o	M	1-2	5/32		Albert Ludvigsson
D:o	N	3	1/8		Magnus Ingelsson
Kåshässle	O	1-3	1		Kåshässle by
D:o	P	1-3	1/4		Nils Bengtssons sterbhus
D:o	Q	1-3	35/1024		Per Nilsson
D:o	R	1-3	1/8		Thomas Henriksson
D:o	S	1-3	289/1024		Thelin och Axel Nilsson
D:o	T	1-3	25/512		Edvin Persson
D:o	U	1-3	7/128		Gustaf Nilsson
					Öfverföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15
	168 00				1036 00		506 40	529 60
	45 00			300	135 00	150	67 50	67 50
	63 00			700	441 00	210	132 30	308 70
	14 00			300	42 00	90	12 60	29 40
	34 00			700	238 00	210	71 40	166 60
	38 00			300	114 00	210	79 80	34 20
	29 00			40	11 60	30	8 70	2 90
	15 00			700	105 00	210	31 50	73 50
		34 00						
	406 00	34 00	440 00		2122 60		910 20	1212 40
565 00	515 00	34 00	1114 00		7298 80		2309 20	4989 60
232 00	161 00	134 50	527 50		2333 00		1107 00	1226 00
31 00	94 00	34 50	159 50		598 00		341 90	256 10
3 00	21 50		24 50		135 50		111 40	24 10
	25 00		25 00		137 50		50 00	87 50
39 00	517 00	106 00	662 00		3006 03		1914 90	1091 10
	744 00	160 00	904 00		1382 40		801 70	580 70
108 00	302 00	54 00	464 00		3095 00		900 90	2194 10
	80 00	57 00	137 00		440 00		160 00	280 00
92 00	272 00		364 00		2274 00		811 70	1462 30
94 00	138 00	20 00	252 00		1666 00		461 40	1204 60
	159 00	42 00	201 00		567 00		317 70	249 30
	161 00	98 00	259 00		1105 00		412 30	692 70
	61 00	46 00	107 00		335 50		122 00	213 50
619 00	283 00	12 00	922 00		6243 00		2189 55	4053 45
19 00	25 00		44 00		260 00		149 60	110 40
	40 00		40 00		240 00		113 40	126 60
155 00	263 00	20 00	438 00		2766 00		1344 10	1421 90
123 00	63 00	19 00	205 00		1425 00		525 90	899 10
11 00	164 00	23 00	198 00		903 00		326 40	576 60
2091 00	4088 50	860 00	7039 50		36210 70		14471 05	21739 65

1.	2.	3.	4.	5.	6.
					Öfverfördt
Kåshässle	V	1-3	lägenhet		Nils Broslin
Södrahult	X	2	3/8		Anton Andersson
D:o	Y	1	1/16		Fritz Olsson
D:o	Z	1	1/16		August Bengtsson
Linneröd	Å	1	3/16		Olof Svensson
					Summa

7	8	9	10	11	12	13	14	15
2091 00	4088 50	860 00	7039 50		36210 70		14471 05	21739 65
	128 00	30 00	158 00		631 00		203 30	427 70
	658 00	57 00	715 00		3120 00		1213 80	1906 20
	146 00		146 00		842 00		259 80	582 20
	264 00	10 00	274 00		1612 00		689 40	922 60
	406 00	34 00	440 00		2122 60		910 20	1212 40
2091 00	5690 50	991 00	8772 50		44538 30		17747 55	26790 75

Örkelljunga den 14 dec. 1915.
Å tjänstens vägnar
S. Aspegrin
Statens lantbruksingenjör

Såsom gode män:
Olof Persson J. Thorstensson.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Bil. litt. C

Kostnadsförslag.

Läge Pålars nummer	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal kubikmeter	A pris Kronor	Kostnad Kronor	Kostnad öre	Summa Kronor	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-3a	320	Afdelning I, sträckan A-B.						
		Schaktning i grus och sten m³	85	1,25	106	25		
		D:o i dy och lös jord m³	390	0,40	156	00	262	25
		Förstärkning af byvägsbron vid B enligt ritning					100	00
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m.					37	75
		Summa					400	00
3a-7	380	Afdelning II, sträckan B-C.						
		Schaktning i grus och sten m³	170	1,25	212	50		
		D:o i dy och lös jord m³	870	0,40	348	00	560	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m.					59	50
		Summa					620	00
7-11		Afdelning III, sträckan C-D						
		Schaktning i grus och sten m³	50	1,25	62	50		
		D:o i dy och lös jord m³	500	0,40	200	00	262	50
		Öfverföres					262	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt					262	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m.					27	50
		Summa					290	00
11-27a	1512	Afdelning IV, sträckan D-E						
		Schaktning i grus och sten m³	4000	1,25	5000	00		
		D:o i dy och lös jord m³	5400	0,40	2160	00	7160	00
		Ombyggnad af byvägsbron vid E enligt ritning och beskrifning					1600	00
		Ersättning för försvårad öfverkörsel					100	00
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m.					780	00
		Summa					9640	00
27a-46a	1468	Afdelning V, sträckan E-F.						
		Schaktning i grus och sten m³	3700	1,25	4625	00		
		D:o i dy och lös jord m³	5600	0,40	2240	00	6865	00
		Lösen för Sändrahults fiske					50	00
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m.					685	00
		Summa					7600	00
46a-57	860	Afdelning VI, sträckan F-G.						
		Schaktning i grus och sten m³	650	1,25	812	50		
		D:o i dy och lös jord m³	2200	0,40	880	00	1692	50
		Ersättning för försvårad öfverkörsel					100	00
		Öfverföres					1792	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt					1792	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m.					167	50
		Summa					1960	00
		Sammandrag						
1-3 a	320	Afdelning I, sträckan A-B					400	00
3a-7	380	" II, " B-C					620	00
7-11	400	" III, " C-D					290	00
11-27a	1572	" IV, " D-E					9640	00
27a-46a	1468	" V, " E-F					7600	00
46a-57	860	" VI, " F-G.					1960	00
S:ma	4940	Summa					20510	00

Orkeljunga den 14 dec. 1914.
Å tjänstens vägnar
S. Aspegrén
Statens landtbruksingeniör.

1	2	3	4	5	6	7	8	

Bil. litt. D.

Kostnadsfördelningslängd.

Littera å kartan	Jordeboksnummer	Hemmantal	Hemmansnamn	Hemmansägare.	Ägofigurer	Hela förbättringsvärdet		Afdrag för kostnaden i ofvanför liggande afdelning		Återstående förbättringsvärde		Delaktighet i beräknade kostnaden		Repartitionstal
						kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.		9.		10.		11.
			Afdelning I.											
B	1	415/4096	Oderljunga	Otto Lindström	47-51	248	50			248	50	90	85	
C	1	287/5120	D:o	Nils Åkesson	55-64	256	10			256	10	93	63	
D	1	9/32	D:o	Br. Broddesson	65-70	24	10			24	10	417 8	81	✓
F	1-2	85/2048	Isarp	Nils Åkesson	71-89	565	40			565	40	206	71	
				Summa		1094	10			1094	10	400	00	
			Afdelning II.											
B	1	45/512	Oderljunga	Otto Lindström	26-44	977	50			977	50	266	44	
					47-51	248	50	90	85	157	65	42	97	
C	1	287/5120	D:o	Nils Åkesson	55-64	256	10	93	63	162	47	44	29	
D	1	9/32	D:o	Br. Broddesson	65-70	24	10	8	81	15	29	✓4	17	
F	1-2	85/2048	Isarp	Nils Åkesson	71-89	565	40	206	71	358	69	97	77	
					90-94	525	70			525	70	143	29	
G	1-2	77/512	D:o	"Krooks minne"	96-102 106-110	77	30			77	30	21	07	
				Summa		2674	60	400	00	2274	60	620	00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.		9.		10.		11.
				Afdelning III.										
A	1	$\frac{415}{4096}$	Oderljunga	Aug. Bengtsson	16-25	2188	20			2188	20	160	28	
B	1	$\frac{45}{512}$	D:o	Otto Lindström	26-44	977	50	266	44	711	06	52	08	
F	1-2	$\frac{85}{2048}$	Toarp	Nils Åkesson	90-94	525	70	143	29	382	41	28	00	
G	1-2	$\frac{77}{512}$	D:o	"Krooks minne"	96-102 106-110	77	30	21	07	56	23	4	12	
					103-105	442	40			442	40	32	40	
H	1-2	$\frac{57}{512}$	D:o	Nils Lundquist	113	179	20			179	20	13	12	
				Summa		4390	30	430	80	3959	50	290	00	
				Afdelning IV.										
A	1	$\frac{415}{4096}$	Oderljunga	Aug. Bengtsson	1-15	2801	40			2801	40	1772	37	
					16-25	2188	20	160	28	2027	92	1283	00	
G	1-2	$\frac{77}{512}$	Toarp	"Krooks minne"	103-105	442	40	32	40	410	00	259	40	
					111-112	61	00			61	00	38	59	
J	1-2	5/8	D:o	Toarps by	124	280	00			280	00	175	15	
K	1-2	$\frac{109}{800}$	D:o	Bror Nilsson	126-142	1462	30			1462	30	926	15	
L	1-2	9/64	D:o	Svante Nilsson	143-152	1204	60			1204	60	762	12	
M	1-2	5/32	D:o	Albert Ludvigsson	154-157	139	30			139	30	88	13	
O	1-3	1	Kåshässle	Kåshässle by	169	213	50			213	50	135	08	
P	1-3	1/4	D:o	Nils Bengtssons stubb.	170-188	4053	45			4053	45	(2564	51)	
Q	1-3	$\frac{35}{1024}$	D:o	Per Nilsson	189-191	110	40			110	40	69	85	
R	1-3	1/8	D:o	Tomas Henriksson	192-194	126	60			126	60	80	10	
S	1-3	$\frac{289}{1024}$	D:o	T. o A. Nilsson	195-196	78	00			78	00	49	35	
E	1-4	25/8	Oderljunga	Oderljunga by	70a	87	50			87	50	55	35	
H	1-2	$\frac{57}{512}$	Toarp	Nils Lundquist	113	179	20	13	12	166	08	105	07	
					113÷122	2014	90			2014	90	1274	77	
				Summa		15442	75	205	80	15236	95	9640	00	
				Afdelning V.										
A	1	$\frac{415}{4096}$	Oderljunga	Aug. Bengtsson	1-15	2801	40	1772	37	1029	03	753	49	
E	1-4	25/8	D:o	Oderljunga by	70a	87	50	55	35	32	15	23	54	
				Öfverföres		2888	90	1827	72	1061	18	777	03	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.		9.		10.		11.
				Öfverfördt		2888	90	1827	72	1061	18	777	03	
H	1-2	57/512	Toarp	Nils Lundquist	113-122	2014	90	1274	77	740	13	541	94	
J	1-2	5/8	D:o	Toarps by	124	280	00	177	15	102	85	75	31	
K	1-2	109/800	D:o	Bror Nilsson	126-142	1462	30	925	16	537	14	393	31	
L	1-2	9/64	D:o	Svante Nilsson	143-152	1204	60	762	12	442	48	324	00	
M	1-2	5/32	D:o	Alb. Ludvigsson	154-157	139	30	88	13	51	17	37	47	
					158-159	110	00			110	00	80	55	
N	3	5/32	D:o	Magn. Ingelsson	163-166	692	70			692	70	507	22	
O	1-3	1	Håshässle	Håshässle by	169	213	50	135	08	78	42	57	42	
P	1-3	1/4	D:o	N. Bengtssons sterbh.	170-188	4053	45	2564	51	1488	94	1090	25	
Q	1-3	35/1024	D:o	Per Nilsson	189-191	110	40	69	85	40	55	29	69	
R	1-3	1/8	D:o	Tomas Henriksson	192-194	126	60	80	10	46	50	34	05	
S	1-3	289/1024	D:o	T. o A. Nilsson	195-196	78	00	49	35	28	65	20	98	
					198-210	1343	90			1343	90	984	05	
T	1-3	25/512	D:o	Edvin Persson	211-213	899	10			899	10	658	35	
U	1-3	7/128	D:o	Gustaf Nilsson	215-216	227	10			227	10	166	29	
X	2	afs.	Sändrahult	Ant. Andersson	230-246	1906	20			1906	20	1395	78	
Y	1	1/16	D:o	Frits Olsson	248-249	582	20			582	20	426	31	
				Summa		18333	15	7953	94	10379	21	7600	00	
				Afdelning V										
A	1	415/4096	Oderljunga	Aug. Bengtsson	1-15	2801	40	2525	86	275	54	94	89	
E	1-4	25/8	D:o	Oderljunga by	70a	87	50	78	89	8	61	2	97	
H	1-2	57/512	Toarp	Nils Lundquist	113a-122	2014	90	1816	71	198	19	68	25	
J	1-2	5/8	D:o	Toarps by	124	280	00	252	46	27	54	9	48	
K	1-2	109/800	D:o	Bror Nilsson	126-142	1462	30	1318	47	143	83	49	53	
L	1-2	9/64	D:o	Svante Nilsson	143-152	1204	60	1086	12	118	48	40	80	
M	1-2	5/32	D:o	Albert Ludvigsson	154-157	139	30	125	60	13	70	4	72	
					158-159	110	00	80	55	29	45	10	14	
N	3	1/8	D:o	Magnus Ingelsson	163-166	692	70	507	22	185	48	63	88	
O	1-3	1	Håshässle	Håshässle by	169	213	50	192	50	21	00	7	23	
				Öfverföres		9006	20	7984	38	1021	82	351	89	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.		9.		10.		11.
				Öfverfördt		9006	20	7984	38	1021	82	351	89	
P	1-3	1/4	Kåshässle	Nils Bengtssons sterbh.	170-188	4053	45	3654	76	398	69	37	30	
Q	1-3	35/1024	D:o	Per Nilsson	189-191	110	40	99	54	10	86	3	74	
R	1-3	1/8	D:o	Tomas Henriksson	192-194	126	60	114	15	12	45	4	29	
S	1-3	289/1024	D:o	T. o A. Nilsson	195-196	78	00	70	30	7	67	2	64	
					198-210	1343	90	984	05	359	85	123	92	
T	1-3	25/512	D:o	Edvin Persson	211-213	899	10	658	35	240	75	82	91	
U	1-3	7/128	D:o	Gustaf Nilsson	215-216	227	40	166	29	61	11	21	05	
					217-218	349	20			349	20	120	26	
V	1-3	afs.	D:o	Nils Brodin	221-229	427	70			427	70	147	29	
X	2	3/8	Sondrahult	Ant. Andersson	230-246	1906	20	1395	78	510	42	175	78	
Y	1	1/16	D:o	Frits Olsson	248-249	582	20	426	31	155	89	53	69	
Z	1	1/16	D:o	Aug. Bengtsson	250-256	922	60			922	60	317	72	
Å	1	1/16	Linneröd	Olof Svensson	258-268	1212	40			1212	40	417	52	
				Summa		2245	35	15553	94	5691	41	1960	00	
				Sammandrag.										
A	1	415/4096	Oderljunga	Aug. Bengtsson								4064	03	19,82
B	1	45/512	D:o	Otto Lindström								452	34	2,21
C	1	287/5120	D:o	Nils Åkesson								137	92	0,67
D	1	9/32	D:o	Br. Broddesson								✓ 12	98	0,06
E	1-4	2 5/8	D:o	Oderljunga by								81	86	0,40
F	1-2	85/2048	Toarp	Nils Åkesson								475	77	2,32
G	1-2	77/512	D:o	"Krooks minne"								355	58	1,73
H	1-2	57/512	D:o	Nils Lundquist								2003	15	9,77
J	1-2	5/8	D:o	Toarps by								261	94	1,28
K	1-2	109/800	D:o	Bror Nilsson								1368	00	6,67
L	1-2	9/64	D:o	Svante Nilsson								1126	92	5,49
M	1-2	5/32	D:o	Alb. Ludvigsson								221	01	1,08
N	3	1/8	D:o	Magnus Ingelsson								57	10	2,78
O	1-3	1	Kåshässle	Kåshässle by								199	73	0,97
				Öfverföres								11332	33	55:25

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		11.
				Öfverfördt					11332	33	55,25
P	1-3	1/4	Håshässle	Nils Bengtssons sterbh.					3792	06	18,49
Q	1-3	35/1024	D:o	Per Nilsson					103	28	0,50
R	1-3	1/8	D:o	Tomas Henriksson					118	44	0,58
S	1-3	289/1024	D:o	Th. o A. Nilsson					1180	94	5,76
T	1-3	25/512	D:o	Edvin Persson					741	26	3,61
U	1-3	7/128	D:o	Gustaf Nilsson					307	60	1,50
V	1-3	afs.	D:o	Nils Brodin					147	29	0,72
X	2	3/8	Söndrahult	Ant. Andersson					1571	56	7,66
Y	1	1/16	D:o	Frits Olsson					480	00	2,34
Z	1	1/16	D:o	Aug. Bengtsson					317	72	1,55
Å	1	3/16	Linneröd	Olof Svensson					417	52	2,04
				Summa					20510	00	100,00

Oderljunga den 14 dec. 1915.
Å tjänstens vägnar
S. Aspegrén
Statens lantbruksingenjör.

Bil. litt. E.

Gräfningstabell.

Afgräfningspålens nummer	Afstånd mellan pålarna	Gräfningsdjup	Bottenbredd	Sidolutning	Dagbredd	Anmärkningar.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
0		1,50	0,30	1:1,50	3.30	Bottenläge vid 55 = 3.40
1	100	1,60	„	„	5.10	„ „ 48 = 3,90
2	100	1.70	„	„	5.40	„ „ 35 = 4,60
3	100	1.75	„	„	5.55	„ „ 28 = 4,90
4	100	1.70	„	„	5.40	„ „ 14 = 5,50
5	100	1.70	„	„	5.40	„ „ 10 = 5,65
6	100	1.60	„	„	5.10	„ „ 7 = 6,45
7	100	1.70	„	„	5.40	„ „ 0 = 8,25
8	100	1.95	„	„	6.15	
9	100	1.80	„	„	5.70	
10	100	2.10	„ {2.00	„	7,20 8.30	
11	100	1.90	„	„	7.70	
12	100	2.05	„	„	8.15	
13	100	1.90	„	„	7.70	
14	100	1.40	„	„	6.20	
15	100	1.20	2,25	„	5.85	
16	80	1.20	„	„	5.85	
17	80	1.50	„	„	6.75	
18	80	1.95	„	„	8.10	
19	80	1.85	„	„	7.80	
20	80	2.00	„	„	8.25	
Öfverf.	1900					

I byvägsbron vid 3a skall botten under det ena hvalfvet uppgräfvas, samt bottnen under hvalfvet jämte slänterna på 2 m:s sträcka, ofvanför och nedanför bron stensättas, på sätt ritningen utvisar.

Vid 28a ombygges byvägsbron enl. ritning. - Hvalfvet och frontmurar af kilad sten, bakmurar, glasiner och koner af sprängsten; räcken af järnrör på stenstolpar.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Übertr.	1900					
21	80	1.60	2.25	1:1,5	7,05	
22	80	1.90	〃	〃	7,95	
23	80	1.95	〃	〃	8,10	
23a	80	2.00	〃	〃	8.25	
24	80	1.80	〃	〃	7.65	
25	80	2.00	〃	〃	8,25	
26	80	1.80	〃	〃	7.65	
27	80	1.85	〃	〃	7.80	
28	80	2.25	〃	〃	9.00	
29	80	1.85	〃	〃	7.80	
30	80	1.95	〃	〃	8.10	
31	80	1.90	〃	〃	7.95	
32	80	2.05	〃	〃	8.40	
33	80	1.70	〃	〃	7.35	
34	80	1.60	〃	〃	7.05	
35	80	2.00	〃	〃	8.25	
36	80	1.85	〃	〃	7.80	
37	80	1.75	〃	〃	7.50	
38	80	2.00	〃	〃	8.25	
39	80	2.00	〃	〃	8.25	
40	80	2.00	〃	〃	8.25	
41	80	1.80	〃	〃	7.65	
42	80	1.80	〃	〃	7.65	
43	80	1.80	〃	〃	7.65	
44	80	1,75	〃	〃	7.50	
45	80	1.80	〃	〃	7.65	
46	80	1.75	〃	〃	7.50	
47	80	1.80	〃	〃	7.65	
48	80	1.80	〃	〃	7.65	
49	80	1.65	〃	〃	7.20	
50	80	1.60	〃	〃	7.05	
Übertr.	4380					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Öfverf.	4380					
51	80	1,70	2,25	1:1,5	7.35	Vid arbetets utförande iakttages,
52	80	1.45	″	″	6.60	att den uppkastade dikesjorden
53	80	1.90	″	″	7.95	icke lägges närmare åkanten
54	80	1.25	″	″	6.00	än 1,5 m. och att jordvallen
55	80	1.25	″	″	6.00	genomgräfves vid alla till-
56	80	1.10	″	″	5.55	stötande diken samt i
57	80	1.15	″	″	5.70	öfrigt på lämpliga ställen
Summa	4940					med minst 60 meters mel-
						lanrum.

Örkelljunga den 14 december 1915.
På tjänstens vägnar
S. Aspegrén
Statens landtbruksingeniör.

Förestående afskrift, sidorna 1-75 vidimeras

Ex officio
S. Aspegrén

447

Formulär fastställt av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 april 1915.

Lantbruksstyrelsen
23 NOV. 1917
[illegible]

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 25 maj 1917
i och för reglering av Bälgane å inom hemmanen Oderljunga, Toarp, Kåshässle och Söndrahult i Oderljunga socken och hemmanet Linneröd i Vedby socken av
KRISTIANSTADS LÄN
~~län~~, enligt en av Lantbruksingeniören S. Aspegrén
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat *dels* ett lån av Femtusenetthundra /5.100:-/
kronor från 1917 års odlingslånefond och *dels* ett anslag utan återbetalningsskyldighet av Fyratusenetthundranittio / 4.190:-/ kronor från allmänna avdikningsanslaget för år 1917, ~~varav hela beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag~~, så, och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, ha~~va~~r undertecknad~~e~~, enligt bifogade förening ~~protokoll~~ av den 7 mars 1916
av vederbörande intressenter vald~~a arbetsstyrelse~~ — förtroendemän —, i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~er och förbind~~a~~er ~~oss~~: mig:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

147. 19/
17

[illegible] 1 juni 192[illegible],

[illegible] samma arbete senast den [illegible] 19[illegible],

[illegible] odlingsarbetet senast den 1 september 19[illegible],

att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra vad utöver [illegible]gen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att, i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl. Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar ~~jämte de räkenskaper, vilka vi skola föra över företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats,~~ samt att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande i vad det rör vattenavledningen och avdikningen uppdragits.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

~~§ 6.~~

~~Att, om verkliga kostnaden för utförande av den del av företaget, vartill anslag av statsmedel beviljats, befinnes understiga den beräknade, av vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden kronor öre, medgiva att det beviljade anslaget skall minskas med så stor del av den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort av den för detta arbete beräknade kostnadssumman, ävensom att rörande nämnda del av företaget föra räkenskaperna på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för dithörande arbeten må kunna säkert uppskattas.~~

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Södrahult den 26 Oktob 1917.

Ant. Andersson
Landtbrukare, Södrahult

Att Landtbrukaren Antön Andersson Södrahult

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga som ovan

Olof Johansson

Adress: Bälinge Örkelljunga Adress: Månstorp Perstorp

Med stöd av Kungl. brevet den 25 maj 1917 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 18 december 1917.

På Lantbruksstyrelsens vägnar

Bev. 1.

50 ÖRE STAMPEL 50 ÖRE

Godkänt den 6 april 1921

D. N:o 2543
[illegible]
[illegible]
den 22 FEB 1921

B E V I S .

öfver verkställd afsyning af vattenaflednings- och afdikning[illegible]
tet angående Bäljaneåns reglering inom Oderljunga, Tearp, [illegible]
m.fl. hemman inom Vedby socken af Kristianstads län.

Arbetsplan fastställd den 25 maj 1917.

Statsunderstöd:

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet af 1917 års ansla[illegible]
kronor;

Lån ur 1917 års odlings lånefond 5100 kronor;

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 december 1917.

Fastställd arbetstid till den 1september 1920.

Vid af undertecknad verkställd afsyning af ofvan an[illegible]
te har detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med [illegible]
ställda arbetsplanen, hvarför företaget i sin helhet för[illegible]
godkännande.

Kristianstad [illegible] december 1920.

Gunnar Holmström

Statens landtbruksingenjör.

Stämpel [illegible]