


Registernummer

Maglehems socken

A	Lillehem	8 ¹⁴
B	"	6 ⁵
C	"	7 ¹⁸
D	"	8 ¹²
E	"	8 ¹³
F	"	9 ¹⁰
G	"	9 ¹¹
H	"	3 ¹
I	"	av 1'
K	"	av 1'
L	"	4'
M	"	8 ¹⁵

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 maj 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

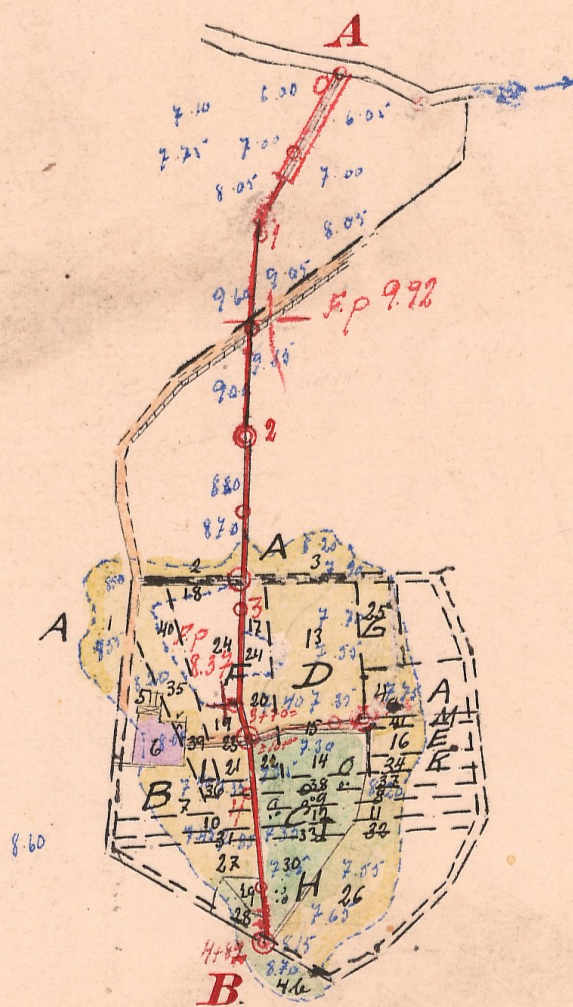

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Lillehem

i Maglehems socken, Kristianstads län;
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1942 av

Samuelsson

Statens lantbruksingenjör.


L.Nr 001

Skala = 1:4000.

L 2-1200


~~An 1259 Kristianstad 2 riter~~

Förslag till dikesöga vid 0+62

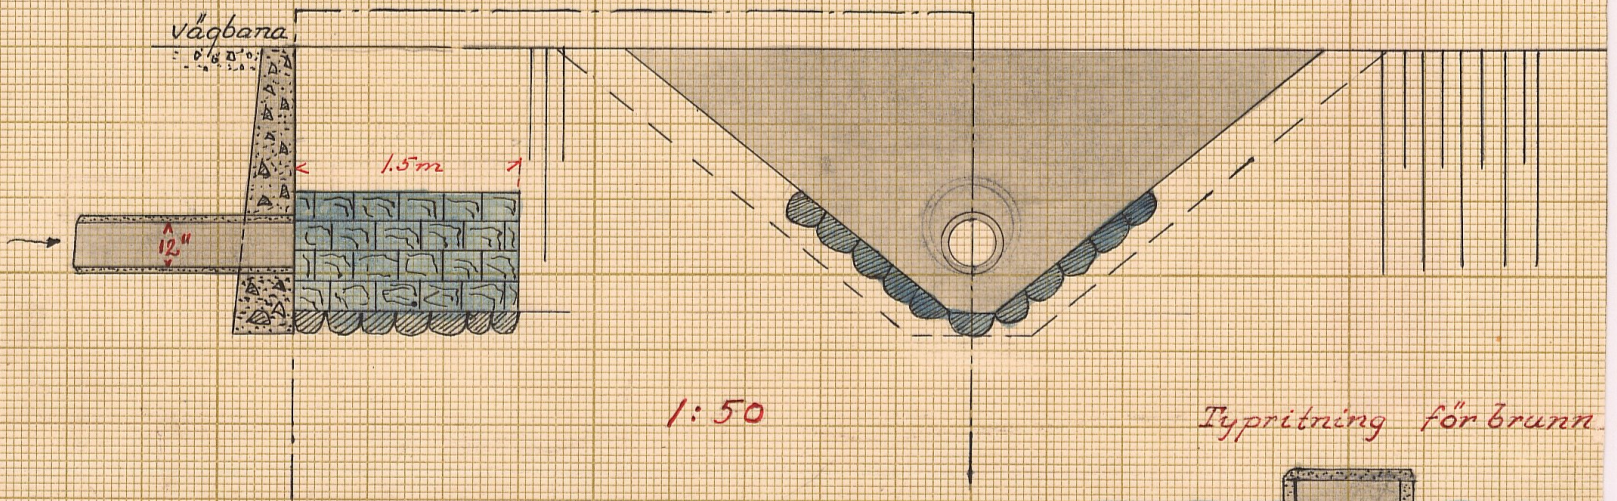


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efter rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 maj 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smille

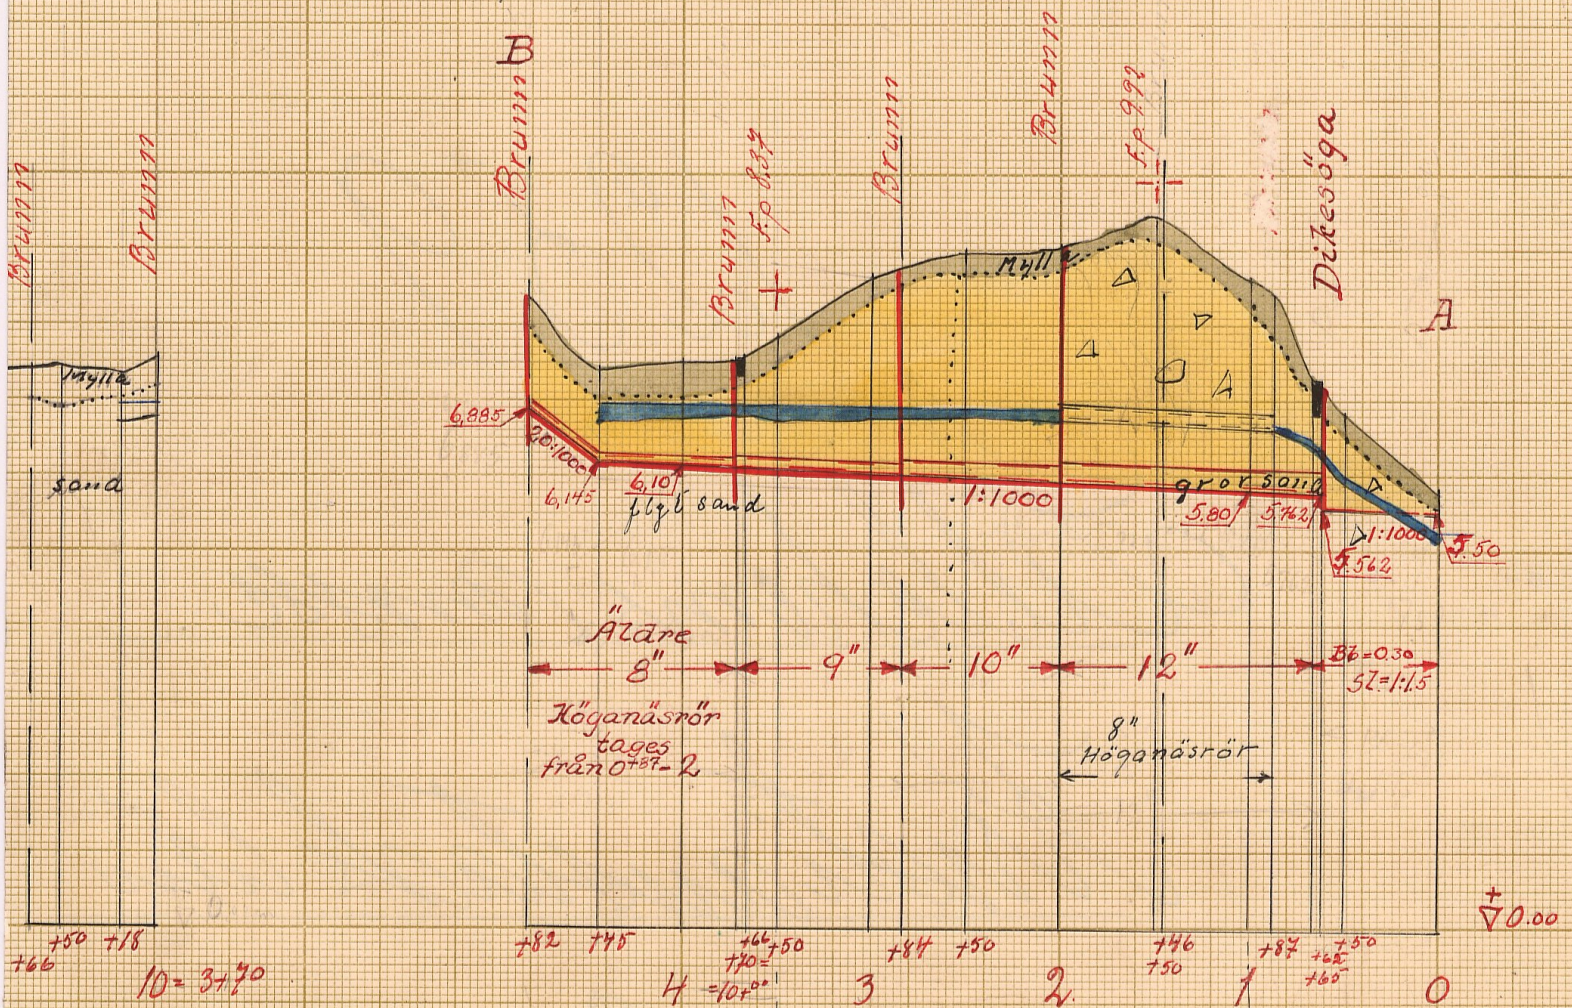

Längd-skala = 1:4000

Höjd och sektions-skala = 1:100



MIN.Nr 002
L 2*1200 2

1259 Kristianst 2 rit

21567

STAMP
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 AUG. 1946

L _____ 2*1200

Kongl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

183-45 *Kanb*
Avskrift av betänkande
rörande
Lillehems mosses dikningsföretag 1942
i Maglehems socken
av Kristianstads län.

Avskrift.

Gnorn Kungl. Lantbrukshögskolans beslut
denna dag fastställt till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 16 maj 1945

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:

Albert Smith.

/ Vidmaras

ex officio

Klas Westberg

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Kristianstads-bladet.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Lillehems mosses
dikningsföretag 1942" i Maglehems socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget 3 km väster om Maglehems kyrka och är
området å vidstående översiktskarta utmärkt med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av lantbruks-
ingeniör L. Holmström handlagd, den 27 okt. 1942 avslutad syn enligt
vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, vilket framgår av
bifogade diariebevis, Bil. D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avlopps-
förbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till
torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Företaget berör ej allmän väg.

Ej heller beröras Kungl. Maj:t och Kronan eller allmän
anstalt tillhörig mark.

Arbetstid.

Företaget skall enligt vad i utlåtandet bestämmas vara färdigställt före utgången av år 1946.

Sökande av statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll, Bil. E, framgår att samtliga sakkämare önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Av föreningen, Bil. F, framgår, att sakkämare även önska lån från statens avdikningslånefond till gäldande av sina kostnader i företaget. På grund av att Litt. I, K, L och M icke äro för sig bestående fastigheter synes dock lån icke kunna tillstyrkas till dessa fastigheter. Dessa littra ägas numera av Anna Nilsson.

Bifogade tabell, Bil. B. utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Utredning, jämlikt cirkulär K 99 d. 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande utgöres till största delen av mycket försumpad åkerjord.

Syftet med företaget är att vinna ökade skördar hos denna mark. Enär Schills åkerareal endast omfattar 8½ har och Anna Nilssons endast mellan 3 och 4 har, bör företagets ändamål även anses vara att vinna tillskottsåker till ofullständiga jordbruk.

Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

3

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell, Bil. B utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 1.570 kronor från statens avdikningsanslag och med 1.350 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad 1 december 1944

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Bilagor.

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell utvisande varje delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Protokoll från sammanträde.
- F. Föreningshandling.
- G. Fullmakt för Ola Nilsson.
- H. Arvodesräkning.
- I. Ett häfte synehandlingar.
- J. Ritningar till företaget.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Kristianstads län.</u>							
			<u>Maglehems socken.</u>							
1/9	8 ¹⁴	A	Lillehem	<i>Marta Nilsson</i> ~~Ivar Schill~~	0	37.5	0	08.0	0	45.5
avs	6 ⁵	B	"	Anna Nilsson	0	22.0	0	04.5	0	26.5
"	7 ¹⁸	C	"	" "	0	05.5	0	05.0	0	10.5
"	8 ¹²	D	"	" "	0	35.3	0	09.0	0	44.3
"	8 ¹³	E	"	" "	0	05.0			0	05.0
"	9 ¹⁰	F	"	" "	0	18.0	0	03.5	0	21.5
"	9 ¹¹	G	"	" "	0	13.0			0	13.0
"	31 ¹	H	"	" "	0	33.0	0	18.0	0	51.0
mosslott till										
1/16 av 1	1 ¹	I	"	" "	0	05.0	0	03.0	0	08.0
1/32 av 1	1 ¹									
mosslott till										
1/32 av 1	1 ¹	K	"	" "	0	02.0			0	02.0
mosslott till										
1/6	4 ¹	L	"	" "	0	20.5	0	04.5	0	25.0
mosslott till										
1/72	8 ¹⁵	M	"	" "	0	01.0			0	01.0
<u>Summa</u>					1	97.8	0	55.5	2	53.3

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad som vid syneförrättningens avslutande beräknades till 3.170 kronor, synes nu kunna beräknas till

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

" " betänkandet

Summa

Kostnad		Summa	
kr	öre	kr	öre
		3100	--
304	10		
30	--	334	10
		3434	10

Kristianstad 1 december 1944

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3434 kronor 10 öre varav i lantbrukets andel 2946 kronor 1 öre.

Strickholm den 16 maj 1945.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar.
Klart Smith.

vidimeras
ex officio
Klas Westling

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift
den 27 oktober 1942 avslutad laga syneförrättning angående företag,
benämnt "Lillehems mosses dikningsföretag 1942" och avseende torr-
läggning av mark till Lillehem 1,4,6,7,8,9 och 31 i Maglehems socken
av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 mars 1943.

Ex officio:

G. Österholm.

Lösen redov. gm stpl 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Protokoll, hållet vid

sammanträde med delägarna i

"Lillehems mosses dikningsföretag 1942".

§ 1.

Delägarna hade sammankallats å Maglehems café och pensionat efter personliga kallelser, som tillställts dem genom postverket för att taga ställning till frågan om sökande av lån och anslag av statsmedel till företagets utförande.

§ 2.

Förhandlingarna leddes av 1:ste assistenten hos statens lantbruksingeniör Lars Kullman som jämväl förde protokollet.

§ 3.

Det upplystes att ägarna till litt. I, K, L och M sålt sina mosslotter till fru Anna Nilsson.

§ 4.

Det beslöts att söka bidrag av statsmedel till företagets utförande samt att de delägare, som dessutom önskade lån av statens avdikningslånefond, skulle underteckna en så lydande föreningshandling (se bilaga).

§ 5.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Lillehem den 10 febr. 1943

Lars Kullman

1:ste assistent hos statens lantbruksingeniör.

Undertecknade delägare i Lillhemms mosses dikningsföretag 1942
 överenskomma härmed att gemensamt söka lån och anslag av stats-
 medel till företagets utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i företagets
 styrelse att undersöka alla härför erforderliga ansökningshandlingar
 och kontrakt samt åt företagets styrelse att utkritera och mot red-
 visnings skyldighet handhålla oss tillgode statsmedel

Lillhem pr. Högstena den 10 februari 1943.

Kvantitet	Registernummer	Littera i Kartan	Staden By Samman	Delägare	Länsväskandes namnteckning
			<u>Högstenas Staden</u>		
1/9	814	A	Lillhem	Tran Schill	Tran Schill
ans	65	B	---	Tran Anna Villen	
---	718	C	---	---	
---	812	D	---	---	
---	813	E	---	---	
---	910	F	---	---	Tran
---	9"	G	---	---	Anna Villen
---	31'	H	---	---	genom
ansluts till 1/16	ar 1'	J	---	Olga Persson	Olga Villen
1/32 ansluts	ar 1'		---	Knut Larsson	enligt fullmakt
ansluts till 1/32	ar 1'	K	---	Knut Persson	
ansluts till 1/16	4'	L	---	Wils Osson	
ansluts till 1/32	815	M	---	Johan Håkansson	

Berättas

Lars Hultman

Olga Villen

F U L L M A K T

för Herr Ola Nilsson att å mina vägnar underteckna föreningshandling
för sökande av lån och anslag av statsmedel till utförande av "Lille-
hems mosses dikningsföretag 1942.

Lillehem pr MAGLEHEM den 10 febr. 1943

Anna Nilsson

Bevittnas:

Hanna Runnerström

Hanna Persson.

Båda i Lillehem.

R Ä K N I N G

Lillehems mosses dikningsföretag 1942

Debet

till statens lantbruksingeniör Klas Westling

Betänkande i original och avskrift med

översiktskarta, laga kraftbevis m.m.

30:00

Summa 30:00

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa kländer
därå genom stämning till Gårds och Albo häradsrätt inom tre månader
från nedanstående dag.

Kristianstad den 23 december 1944

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

*Lid. 1-12 vidimeras
ex officio
Klas Westling*

17473



DIARIE NR 26889
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 DEC 1944

L _____ 2*1200

Kongl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden byrås arkiv

21/ AD 172/46
183-45 2kab
Originalhandlingar
rörande
Lillehems mosses dikningsföretag 1942
i Maglehems socken av Kristianstads län

Kmrb
1945

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark till Lillehem 1,4,6,7,8,9 och 31 i Maglehems socken av Kristianstads län; upprättade år 1942 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettioåtta (38) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 2 blad.

Protokoll hållet vid
sympoförställning enligt
vattenlagen avseende
förvägning av mark till
Lillehem i Magelens
socken av Kristianstads
län.

År 1942 den 2 oktober inställas
sig under Förmödan Statens lantmäteris-
ingenjör hos lantbrukaren Ola Nilsson i
Lillehem på att på grund av länss-
styrelsens förordnande verkställas sy-
mpoförställning enligt vattenlagen avse-
ende förvägning av mark till Lillehem
i Magelens socken av Kristianstads
län. Efter personliga hälsningar hade
den sammankallade infunnit sig:

Ola Nilsson och hans hustru Anna
Lillehem;

Jens Selén

Nils Persson

Nils Persson

August Larsson

Nils Nilsson

August Persson

Såsom biträddande godkändes:

Hans Persson, Stenroos, och Eken Nil-
son, Magelens, vilka båda är
kända från vännen ad.

§ 1.

Vår på undersökningens Statens
lantmäteris ingenjör utgjordes
förordnandet Henrik Andersson
varom uttrycks för (vis 1).

(fr 12 minuter)

varande utöver dessa till
sinne föreningsbarns äga
andra barnen är dessa
meddelande förut att det
givas.

#6.

De äro vidare förut uppf-
läst protokollet och för
föreläsningarna.

Det är för den orsaken.
Lennart Johansson
Håkan Carlsson i gäst
Lennart Nilsson. Lars Olsson

År 1942 den 27 oktober.
Dessa dag föreningsbarns äga
föreläsningarna i Lillham, var
föreläsningarna följande:
mo:

- Ma Nilsson, Lillham;
- Anna Nilsson.
- Elva Severin. " genom sin
man Bror Severin, Bodavärd
- August Persson Lillham
- Jonas Nilsson "
- Nils Olsson "
- Nils Persson "
- Ivar Selén "
- August Persson "

#7.

Föreläsningarna framleda
och förklarade det byggande
den föreläsningarna förut uppf-
läst protokollet, ägare och
och vad föreläsningarna i Lillham

drag (bi 3) Kortusaasberauning (bi 4)
och Kortusaasberauning, laud (bi 5).

#8.

Lyneemannu avsås sig utåtande
(bi 6).

#9

Det beslut, som föregår styren
skall bestå av tre medlemmar.
Stärken valdes till Nilsen, Ivar Felicia
och Nilsen, och i Lichenen.

#10

Till ordförande valdes Nilsen Ivar
Felicia, Lichenen och Maylesen, och
skall till föregångande ledande hand-
lingar och riktningar förvaras av
ordföranden.

#11

Rättning i förordning och kortusa-
as och bifogades protokoll (bi 7).

#12


De intresserade förordningarna förvara-
des förordningarna avslutad och upp-
läst till de som protokoll.

och om till som ovan.

Lennart Holmström

Staten Lennart Holmström

Lars Olsson Sven Nilsson



N:o 31/28 Ekd. m.

19 42

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given å landskansliet i Kristianstad den 28 maj 1942.


Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har **Ola Nilsson, Lillehem pr Maglehem** anhållit om förordnande för **vederbörande förrättningsman** att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa **syn i och för torrläggning av vattenskadade marker till Lillehem nr 6 i Maglehems socken.**

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan.

På länsstyrelsens vägnar:

H. Jellman *E. Henniger*



Stämpel sex kronor.

Jepsson.

112 D

Sökanden.

31/28
Eldm. Ant. Gm
20. MAJ 1942
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Renskrivelsen i Kristianstads län.

Härmed anhälls vördnadsfullt
om förordnande för vederbörlig förskät-
ningsman att verkställa syn enligt
vattenlagen i sak för överläggning av vatten-
skadade markers till tillstånd nr
6, i Haglehems socken av Kristi-
anstads län.

Samtliga avförlagda bevis
för de förskätsade förskättningsman-
nen verkställd undersökning med
säkerhet kunna angivas.

Till hem på Haglehem den 8/5 1942
Ola Nilsson

Harmed förena vi oss med Ole Kullen
i Lilleham i den av hans den 8/5 1942 delade
ansökan om syn enligt rättslagen i och för
terrläggning av vattenkaddade marker till
Lilleham i Hagleboms socken Gälds härad
av Kristianstads län.

Lilleham den 17 augusti 1942

Två I full

Förordnad förningsbesör-
ding av byråns två lagsty-
verordnande den 2 okt. 1942
och vidare betyga

W. H. H. H. H.

Harens länssamfund
Evan Nilsson Lars Olsson

Areal								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr. har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/9	8 ¹⁴	A	~~Stapelhusen, Lillhem~~ Lillhem	Lennar Schill äker, torvmylla, gräsgrus o sand 1 " " " 2 " " " 3 " " " 4a äng " " 4b Summa	
ans	6 ⁵	B	Lillhem	Fru Anna Nilsson äker, torvmylla gräsgrus o sand 5 åker " 6 äker " 7 " " 8 äng " 9 Summa	
ans	7 ¹⁸	C	Lillhem	Fru Anna Nilsson äker, torvmylla gräsgrus o sand 10 " " 11 äng " 12 Summa	
ans	8 ¹²	D	Lillhem	Fru Anna Nilsson äker, torvmylla gräsgrus o sand 13 äng " 14 äng " m.p. 15 Summa	

0,8
0,6
0,5
0,4
0,8

0,6
0,4
0,2
0,4
0,1

0,2
0,3
0,1

0,2
0,1

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	0 14.5							1600	232	-	2000	290	-	400	58	-
	0 04.0							1200	48	-	2000	80	-	800	32	-
	0 11.0							1000	110	-	2000	220	-	1000	110	-
	0 08.0							800	64	-	2000	160	-	1200	96	-
		0 08.0						960	76	80	1200	96	-	240	19	20
	0 37.5	0 08.0							530	80		846	-		315	20
	0 05.0							1200	60	-	2000	100	-	800	40	-
	0 05.0							800	40	-	2000	100	-	1200	60	-
	0 10.0							400	40	-	2000	200	-	1600	160	-
	0 02.0							800	16	-	2000	40	-	1200	24	-
		0 04.5						120	5	40	1200	54	-	1080	48	60
	0 32.0	0 04.5							161	40		494	-		332	60
	0 03.5							400	14	-	2000	70	-	1600	56	-
	0 02.0							600	12	-	2000	40	-	1400	28	-
		0 05.0						120	6	-	1200	60	-	1080	54	-
	0 05.5	0 05.0							32	-		170	-		138	-
	0 35.3							400	141	20	2000	706	-	1600	564	80
		0 09.0						120	10	80	1200	108	-	1080	97	20
						0 01.0										
	0 35.3	0 09.0				0 01.0			152	-		814	-		662	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
ans	8 ¹³	E	Lillehem	Fru Anna Nilsson äker, torvmylla på grus i sand 16 <u>Summa</u>	
ans	9 ¹⁰	F	Lillehem	Fru Anna Nilsson äker, torvmylla på grus i sand 17 " " 18 " " 19 " " 20 " " 21 äng " 22 måg simp 23 högland mark 24 <u>Summa</u>	
ans	9 ¹¹	G	Lillehem	Fru Anna Nilsson äker, torvmylla på grus i sand 25 <u>Summa</u>	
ans	31 ¹	H	Lillehem	Fru Anna Nilsson äker, torvmylla på grus i sand 26 " " 27 äng " 28 " " 29 " " 30 <u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11		12	13		14	15		16
	0 05.0							600	30	-	2000	100	-	1400	70	-
	0 05.0								30	-		100	-		70	-
	0 03.5							400	14	-	2000	70	-	1600	56	-
	0 02.0							1200	24	-	2000	40	-	800	16	-
	0 03.5							400	14	-	2000	70	-	1600	56	-
	0 05.5							400	22	-	2000	110	-	1600	88	-
	0 03.5							200	7	-	2000	70	-	1800	63	-
		0 03.5						120	4	20	1200	42	-	1080	37	80
						0 01.2										
						0 20.0										
	0 18.0	0 03.5				0 21.2			85	20		402	-		316	80
	0 13.0							800	104	-	2000	260	-	1200	156	-
	0 13.0								104	-		260	-		156	-
	0 25.0							400	100	-	2000	500	-	1600	400	-
	0 08.0							400	32	-	2000	160	-	1600	128	-
		0 02.5						480	12	-	1200	30	-	720	18	-
		0 02.5						120	3	-	1200	30	-	1080	27	-
		0 13.0						120	15	60	1200	156	-	1080	140	40
	0 33.0	0 18.0							162	60		876	-		713	40

03

02
06
02
0.2
01
0.1

04

02
02
04
0.1
0.1

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
manstall käll 1/16 are 1'	I	Lillehem	bruk: Eric Anna Nilsson	äg: <u>Elma Sencerin</u> " <u>August Persson</u> äker, tommylla på gator i sand " " äng " <u>Summa</u>	31 32 33
manstall käll 1/32 are 1'	K	Lillehem	bruk: Eric Anna Nilsson	äg: <u>August Persson</u> äker, tommylla på gator i sand <u>Summa</u>	34
manstall käll 1/6 4'	L	Lillehem	bruk: Eric Anna Nilsson	äg: <u>Nils Olsson</u> äker, tommylla på gator i sand " " " " äng " någ <u>imp</u> begränsad mark <u>Summa</u>	35 36 37 38 39 40
manstall käll 1/22 8 15"	M	Lillehem	bruk: Eric Anna Nilsson	äg: <u>Johan Nilsson</u> äker, tommylla på gator i sand <u>Summa</u>	41

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	0 03.0							400	12	-	2000	60	-	1600	48	-
	0 02.0							600	12	-	2000	40	-	1400	28	-
			0 03.0					120	3	60	1200	36	-	1080	32	40
	0 05.0		0 03.0						27	60		136	-		108	40
	0 02.0							600	12	-	2000	40	-	1400	28	-
	0 02.0								12	-		40	-		28	-
	0 14.0							1000	140	-	2000	280	-	1000	140	-
	0 04.5							200	9	-	2000	90	-	1800	81	-
	0 02.0							600	12	-	2000	40	-	1400	28	-
			0 04.5					120	5	40	1200	54	-	1080	48	60
							0 00.5									
							0 03.5									
	0 20.5		0 04.5				0 04.0		166	40		464	-		297	60
	0 01.0							600	6	-	2000	20	-	1400	14	-
	0 01.0								6	-		20	-		14	-

02
03
01

03

05
01
03
01

03

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Sammandrag:</u>	
			<u>Waglehem socken</u>		
1/9	8 ¹⁴	A	Lillehem.	Ivar Schill	
ans	6 ⁵	B	— " —	Fru Anna Nilsson	
ans	7 ¹⁸	C	— " —	Isme	
ans	8 ¹²	D	— " —	Isme	
ans	8 ¹³	E	— " —	Isme	
ans	9 ¹⁰	F	— " —	Isme	
ans	9 ¹¹	G	— " —	Isme	
ans	31 ¹	H	— " —	Isme	
ans	1 ¹	I	— " —	bruk: Fru Anna Nilsson	
ans	1 ¹			äg: Elna Severin	
ans	1 ¹			" : August Larsson	
ans	1 ¹	K	— " —	bruk: Fru Anna Nilsson	
ans	1 ¹			äg: August Persson	
ans	1 ¹	L	— " —	bruk: Fru Anna Nilsson	
ans	1 ¹			äg: Nils Olsson	
ans	1 ¹	M	— " —	bruk: Fru Anna Nilsson	
ans	8 ¹⁵			äg: Johan Nilsson	
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
																</	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

"Lillehems mosses dikningsföretag 1942".

Bil. H.

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	0-4+82	482	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
	0-0+50	50	Uppräsning för öppet dike lm	50	0.50	25	-		
	0+50-0+62	12	" " " "	12	2.00	24	-	49	-
	0+62-2	138	12" cementrör "	138	3.60	496	80		
	2-2+84	84	10" " "	84	3.00	252	-		
	2+84-3+70	86	9" " "	86	2.80	240	80	989	60
	3+70-4+82	112	Här nedlägges å str. 0+87-2=113 lm						
			befintliga 8" höganäsrör	-	-	-	-	-	-
	0+62-0+65	3	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	3	5.00	15	-		
	0+65-0+87	22	d:o d:o "	22	1.50	33	-		
	0+87-2	113	d:o d:o "	113	10.-	1130	-		
	2-3	100	d:o d:o "	100	1.60	160	-		
	3-4+45	145	d:o d:o "	145	1.30	188	50		
	4+45-4+82	37	d:o d:o "	37	2.00	74	-	1600	50
	0+62		Dikesöga st	1	50.-	50	-		
	2,2+84,3+70,4+82		Intagningsbrunnar inre diam =						
			= 0.70 m. st	4	50.-	200	-	250	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					280	90
			Summa					3170	-

Lillehem den 27 Okt. 1942
 Oskar W. Wästberg
 Ståthuset i Stockholm

[illegible]

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Lillehem 1,4,6,7,8,9 och 31 i Maglehems socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Ivar Schill för Lillehem 8¹⁴

Anna Nilsson genom sin man Ola Nilsson för Lillehem 6⁵, 7¹⁸, 8¹², 8¹³, 8¹⁴, 9¹⁰, 9¹¹ och 31¹.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med röda linjer och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd

och eventuella täckdikeshöjningen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå, uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Ränte-foten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick, och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje

ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företags utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 0+87	24 hektar
2	21
2+84	16
3+70	10
4+82	5

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att sträckan A-0+62 skall göras öppen och sträckan 0+62-B täckt.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en flodavrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige i jordbruk kunnige män.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrlägningsföretaget skall utgöra en samfällighet och skall till grund för fördelning av samtliga med företaget hörande kostnader av vad slag de vara må läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningsländen finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Lillehems mosses dikningsföretag 1942".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna

i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1946;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att å sträckan A-0+62 jordvallarna ej få läggas närmare dikeskan-
ten än 1.0 meter eller med större lutning mot marken än 1:1;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller

25.
den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av öppna diket, brunnar och dikesöga skall ske två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena betalas och fördelas såsom annan med företaget förenad kostnad om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Lördagen den 27 okt. 1942
Summartorstens träsk
Statens lantbruksingenjör

Karl Ohlsson Sven Eriksson

ARVODESRÄKNING

bil. 7

för laga syneförrättning angående *Kallehemms mms skogsmätning* -
lag 1948

i *Kallehemms* socken och *Skövde län*,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	11	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	0,7	3,00	2	10		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 7 ar	27	0,05	1	35		
		 har	1968	2,02	3	97		
		äng och odlingsmark, medelareal 5 ar	10	0,05	0	50		
		 har	1555	1,46	0	81		
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar	5	0,05	0	25		
		 har	2262	0,78	0	20		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		> 15 < 10 i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet						
		övriga regalarck blad						
		Överföres					18	68

1	2	3	4	5	6	7
1942		Överfört				18 68
17/8 - 19/8		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	2	0,50	1 -	
		avvägda punkter	36	0,03	1 08	
		i annan mark, medelantal	0,6	1 -	0 60	
		avvägda punkter	5	0,06	0 30	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0,7	2,00	1 40	
		i annan mark		5,00		16 38
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	42	0,05	2 10	
		 ar, ...	2 785	0,10	0 27	2 37
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	42	0,04		1 68
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	74	0,06	4 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	37	0,12	4 44	12 88
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1 422	3,50		1 68
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	2	0,25		0 50
		"				
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
11	11	 dagar	1/4	12,00	3 -	5 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	12	0,03	0 36	1 36
		 Överföres				79 53

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				79.53
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1480	4,00	190	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			317	509
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar.....			6	—
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner..... st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning..... km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		0 11
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—
		antal fastigheter st.	12	0,30	036	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 36
2/10	27/10	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00		4 —
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				139 29
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7	—
		blad				
		övriga regalarck				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 6 ar ägofigurer st.	42	0.07	294	
		 har 2785 0.14			038	
		Överföres			10 32	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 32	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			0 83	
		3) insättning av höjdlägestal st.	41	0,02	0 82	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	12	0,05	0 60	14 32
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0 482 6 -		2 89	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			0 50	
		3) broar och trummor, „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		3 39
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46. pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rötutlopp och slamficka „	1/2	12,00		11 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	20	0,55		16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				38 21
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				48 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				28 50
		<i>delgivning av kallelsen</i>				38 -
		Summa kronor				126 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				139 39
		Lösen för kopior och avskrifter				38 21
		Övriga förrättningskostnader				126 50
		Summa kronor				304 10

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander dära anställa genom stämning till *Lärare och Alvar* häradsrätt.

L. L. L. L. den *27 okt.* 19 *82*

Lennart Lennartsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Wanda Wanda

Wanda Wanda

Kronor kvitteras:

den 19

Kallelse.

Till *Ola Nilsson,*

Lillehem

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning i Lillehems mark

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *utlägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Ola Nilsson,*

Lillehem

fr dagen den *2 okt.* 1942 kl. *10* middagen.

Kristianstad den *15 sept.* 1942

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Ola Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Anders Nilsson

adr.:

nr. 13 Hagelstam

Nils Nilsson

adr.:

N:G:K. M. Skan

Kallelse.

Till *Jon Anna Nilsson,*

Lillehem

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning i Lillehemns moss

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

utlägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas

Jon Anna Nilsson,

Lillehem

fre dagen den *2 okt.* 19*42* kl. *10* middagen.

Kristianstad den *15 sept.* 19*42*

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Anna Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Anders Nilsson
adr.: *nr. 13. Kungälv*

Pär Nilsson
adr.: *Örevål*

Kallelse.

Till *Jon Skull,*
Lillehem 8

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning i Lillehemns mark

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *saligman*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Wa Nilsson,*
Lillehem

fr dagen den *2 okt.* 19 *42* kl. *10* middagen.

Kristianstad den *15 sept.* 19 *42*

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Jon Skull

Delgivandet av denna kallelse intygas:

August Larsson
adr.: *Lillehem Maglehem*

Pils Vänström
adr.: *Örsel*

Kallelse.

Till *Nils Persson*

Lillehem 8

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

utgrävning i Lillehemns moss

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

inbjuden

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas

hos Mr Nilsen, Lillehem

fr dagen den *2 okt.* 19*42* kl. *10* middag.

Kristianstad den *15 sept.* 19*42*

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Nils Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Tage Holmström

adr.:

Lillehem

Nils Persson
Överlärare

adr.:

Kallelse.

Till *Nils Olsson,*

Lillehem

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning i Lillehemns moss

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *aktiverad*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *hos Ola Nilsson, Lillehem*

fre dagen den *2 okt.* 19 *42* kl. *14.* middagen.

Kristianstad den *15 sept.* 19 *42*

LENNART HOLMSTEDT
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Personen

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Ivar Schill

adr.: *Lillehem Magdehem*

Nils Nilsson

adr.: *Överöd*

Kallelse.

Till August Larsson,
Lillehem

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
utgrävning i Lillehems moss

kallar jag Eder härmed att i egenskap av utgräver

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas den 15 sept. 1942, Lillehem

fre dagen den 8 sept. 1942 kl. 14 middagen.

Kristianstad den 15 sept. 1942

LJUNNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

August Larsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Toor I. Hill
adr.: Lillehem Maglehem

P. H. Larsson
adr.: Ösersjö

Kallelse.

Till

Nils Nilsson

Ellerhem

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning i Ellerhemns mark

kallar jag Eder härmed att i egenskap av skägar

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Nils Nilsson, Ellerhem

för dagen den 8 okt. 1942 kl. 10/12 middagen.

Kristianstad den 15 sept. 1942

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Nils Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Nils Nilsson

adr.:

Österö

Sven Österö

adr.:

n. 7 allmogehem.

Kallelse.

Till Johan Nilsson

Lillehem 8¹⁵

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

att mig inom Lillehem

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Savägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas hos Mr Nilsson, Lillehems

moor

ti dagen den 27 okt 1982 kl. 12 middagen.

Kristianstad den 17 okt 1982

Martensson

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Johan Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Anders Nilsson

adr.:

Örnäs

Matilda Nilsson

adr.:

Örnäs

Kallelse.

Till Elma Jönsson

Lillehem 1'

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

Närning inom Lillehem

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Säregare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas hos Ola Nilsson, Lillehem
snorre

ti dagen den 27 okt 1942 kl. 12 middagen.

Kristianstad den 17 okt 1942

Lennart Rosenström

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Elma Jönsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Agnes Wärdenstam

adr.: Brösarp

Pilt Nilsson

adr.: Örnäs

183

DIARIE Nr 21567
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 AUG. 1946
L 2*1200

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 maj 1945 • till
Lillehems mosses dikningsföretag 1942 i Maglehems socken av
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

beviljat dels *statsbidrag* med ettusenfemhundrasjuttio (1.570)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med ettusentrehundrafemtio (1.350)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av dåv. lantbruksingenjören L. Holmström vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~han~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~ns~~ för-
troendeman för företaget, *ordförande* med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind ~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lillehem den *20 - 9* 19*45*.
Ola Nilsson

Att *Lantbrukaren Ola Nilsson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Nilsson *N. Ekstrand*
Adress *Lillehem Maglehem* Adress *Lillehem Maglehem*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 september 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer, äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934

1934