

Förslag i 2 blad
till dikning inom


Tomelilla

i Tryde socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1942 av

Per Arvidsson

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

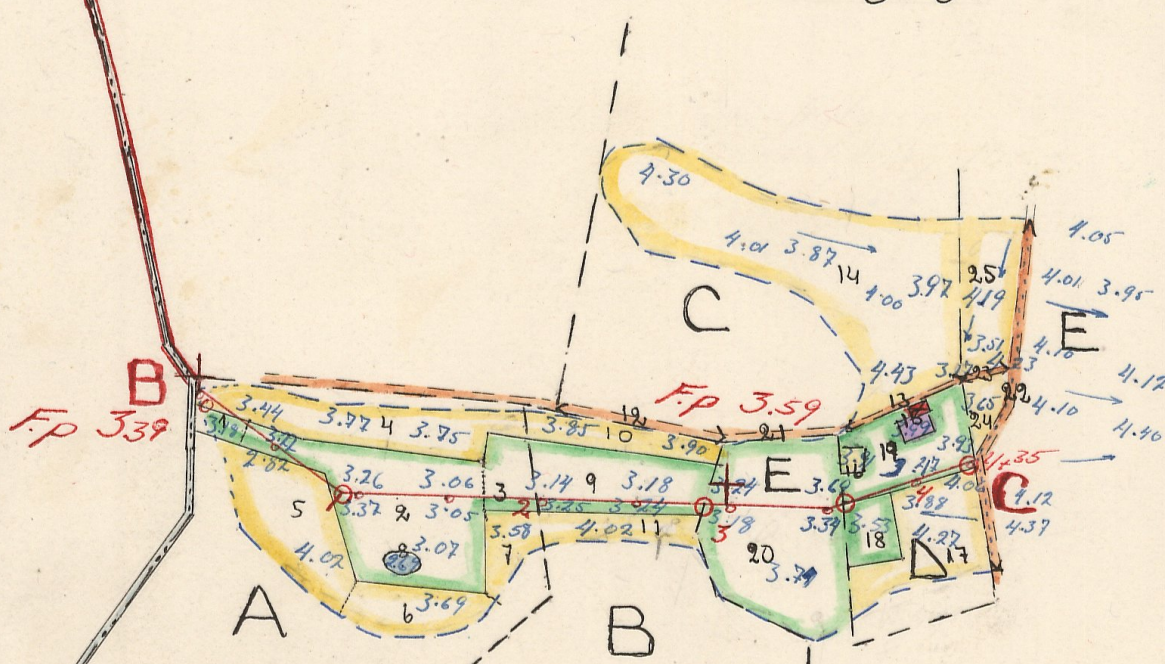

Registernummer.

Tryde socken

A	Tomelilla	1 ³
B	"	10 ⁷
C	"	10 ⁶
D	"	10 ¹⁴³
E	"	10 ¹⁶⁷

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 mars 1945
F& Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith


Skala = 1:4000.

L 2-1220,

Ar 1191 Kristianstad 2 pite



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Förslag till dikesöga vid punkt O.

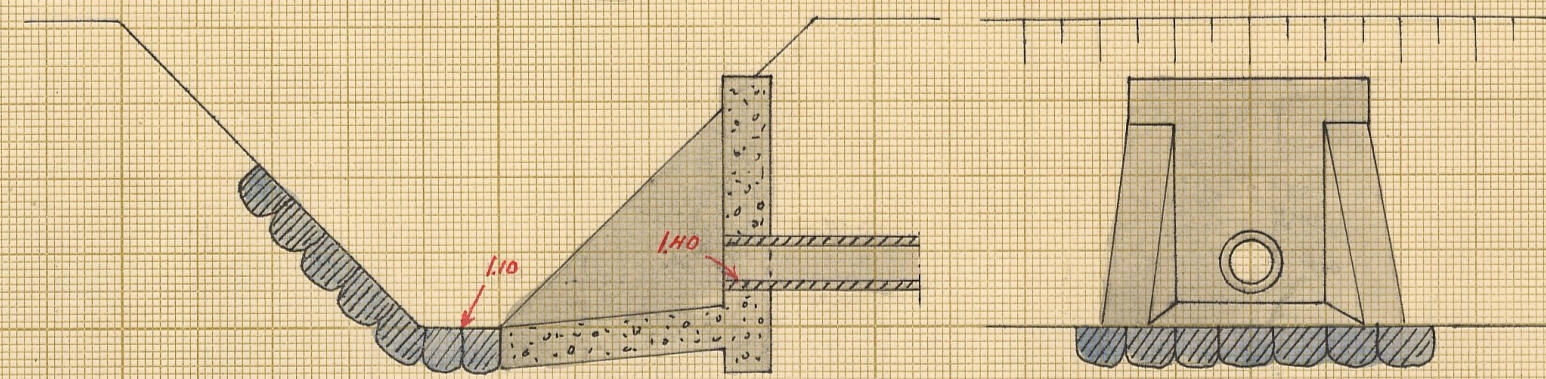


Skala = 1:50.

Förslag till intagningsbrunnar

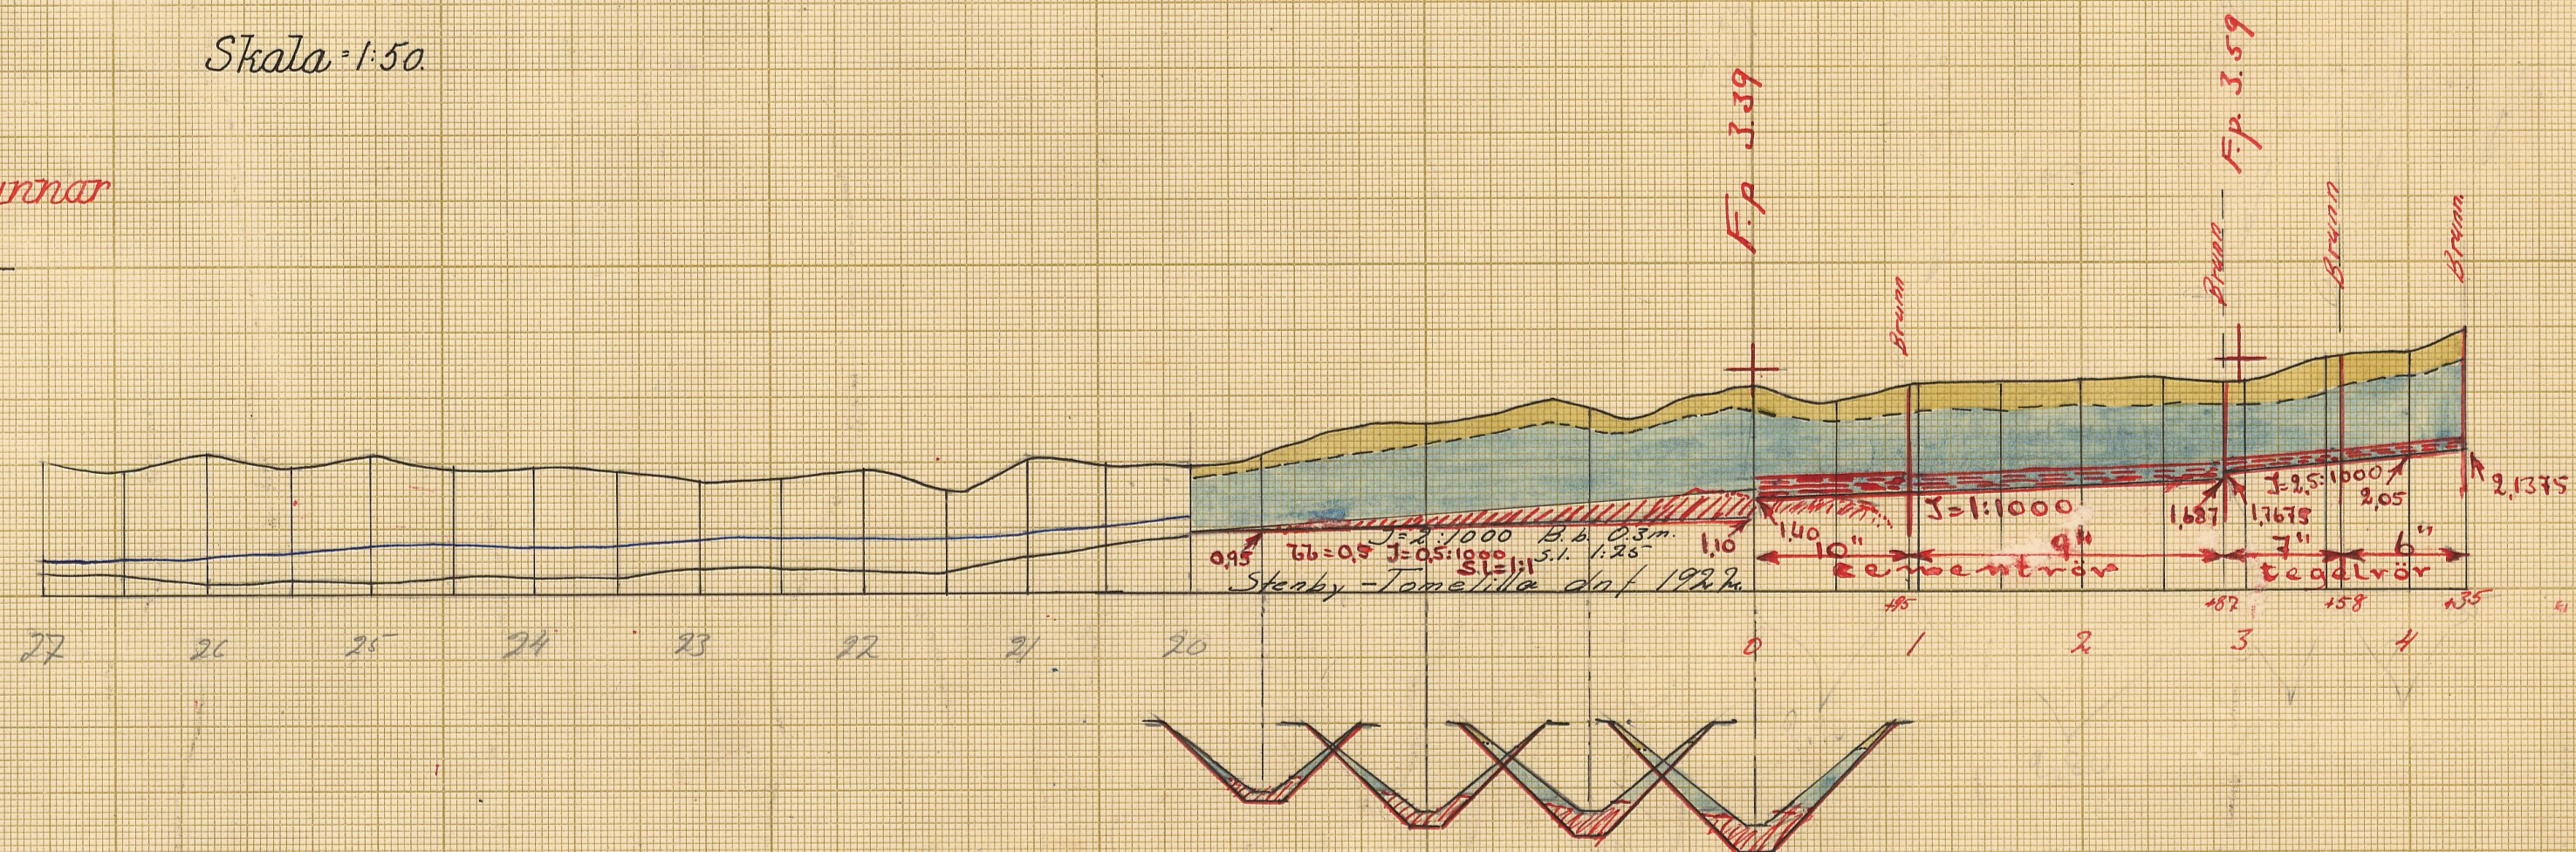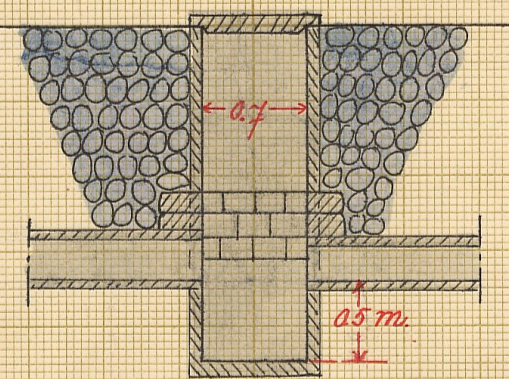

Längd-skala = 1:4000.

Höjd-och sektions-skala = 1:100.

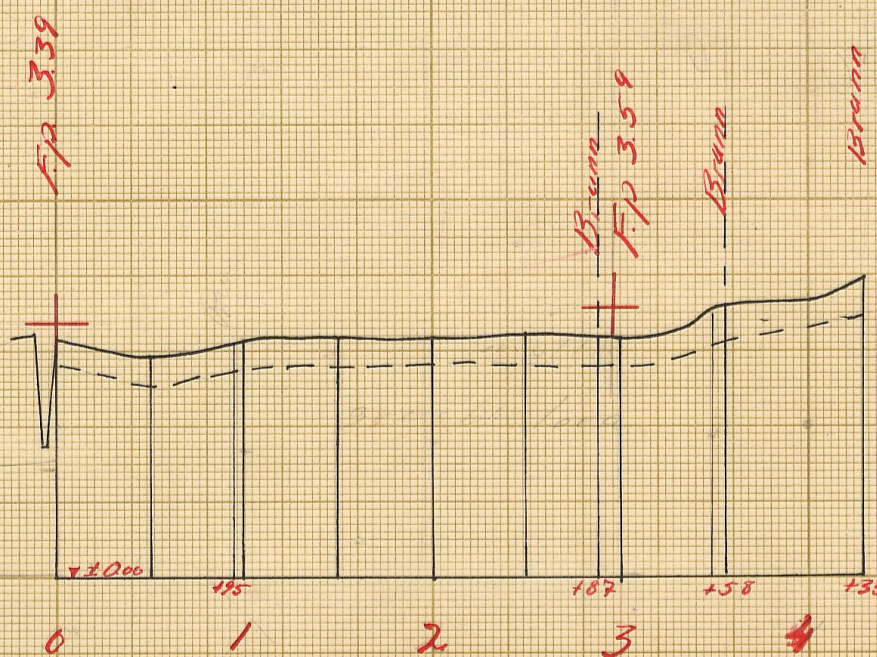

Stoby-Tornellilla daf 1942

Gården Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag inställt till efter
förelägg vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 Mars 1945
Fö Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Bonilla

MM.Nr 002

L 2-1220

Ar 1191 Kristianstad Lrit

11996

11996

DIARIET.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 JUN. 1945

L _____ 2*1220

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande

rörande

T o m e l i l l a n:r 10

dikningsföretag.

1942.

Avskrift.

Genom Kungl. Landtbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 mars 1945

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

vidimeras

ex officio

Kenn Westling.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsundestöd till utförande av "Tomelilla nr 10 dikningsföretag 1942" avseende torrläggning av mark till Tomelilla by i Tryde socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 3 km. söder om Tryde kyrka och angives å översiktskartan med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av under-tecknad handlagd, den 1 okt. 1942 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts (bil.D).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Motstående intressen.

Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1946.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll, bil.E, fört vid sammanträde den 19 febr. 1943 med företagets delägare hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Vissa i nämndaprotokoll närmare angivna delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget.

Bifogade tabell, bil.B, utvisande varje delägars andel i företaget, ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört i tabell, bil.C.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma och tjänar företaget dessutom att skapa tillskotte-

jord för ofullständiga jordbruk.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell bil.B
utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 1805 kronor från statens avdikningsanslag och 1965 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i mars 1943.

Lennart Holmström

f. Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell, utvisande varje delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebetyg.
- E. Protokoll från sammanträde.
- F. Föreningshandling.
- G. Ett häfte synehandlingar.
- H. Ritningar.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Syde socken.</u>							
119/960	1 ³	A	Tornelilla	Gösta Högberg	1 130		0 77.5		1 90.5	
11/140	10 ⁷	B	"	"	0 34.5		0 31.0		0 71.5	
23/1120	10 ⁶	C	"	Pär Nilsson	1 22.5				1 22.5	
28/223	10 ⁴³	D	"	Karl Svensson	0 31.0		0 36.5		0 73.5	
121/1120	10 ¹⁶⁷	E	"	Anders Olsson						
				an: Gösta Olsson	0 32.5		0 72.0		1 04.5	
				<u>Summa</u>	3 45.5		2 23.0		5 68.5	

Bil. 6.

Kostnadsrammande.

Grundläggande kostnad
Subst.- och materialkostnad
Förvärfvingskostnad
 Kostnad för omförsäkring
 " " beaktandet
Summa.

<u>Kostnad Summa</u>			
ku	öe	ku	öe
		3430	-
272	61		
69	10	341	71
		3771	71

Beviljad i mars 1943.
 Lemnert Holmström
 f. Skolans landbruksskoleinspektor

Avskrift.

Vid arbetsstyrelsens fastställande har kostnaden för
 förteget beviljats till 3771 kronor 71 öre.

Stockholm den 2 mars 1945.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

vidmar
 ex officio
 Kungl. Landbruksstyrelsen

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 1 oktober 1942 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Tomelilla n:r 10 dikningsföretag 1942 och avseende torrläggning av mark till Tomelilla by i Tryde socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 10 december 1942.

Ex officio:

G. Österholm.

Protokoll hållet vid sammanträde
med delägarna i "Tomelilla n:r 10
dikningsföretag 1942.

§ 1.

Delägarna hade sammankommit hos lantbrukaren Gösta Högborg i Tomelilla efter skriftliga kallelser, som tillställts dem genom postverket, för att taga ställning till frågan om sökandet av lån och anslag av statsmedel till företagets utförande.

§ 2.

Förhandlingarna leddes av 1:ste assistenten hos statens lantbruksingenjör Lars Kullman, som jämväl höll protokoll.

§ 3.

Det beslöts, att söka bidrag av statsmedel till företagets utförande samt att de delägare, som dessutom önskade lån ur statens avdikningslånefond skulle underteckna en så lydande föreningshandling (se bilaga) och uppdrogs det åt ordföranden i företagets styrelse att sätta sig i förbindelse med icke närvarande sakägare.

§ 4.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Tomelilla den 19/2 1943

Lars Kullman

1:ste assistent hos statens lantbruksingenjör.

Undertecknade delägare i "Tomelilla nr 10 dikningsföretag 1942" överenskomma härmed att gemensamt söka lån och anslag av statsmedel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underteckna alla härför erforderliga ansökningshandlingar och kontrakt samt åt företagets styrelse att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Tomelilla den 19 febr. 1943.

Mantal	Register-nummer	Littera & kartan	Socken, by hemman	Delägare	Lånesökandes namnteckning
			<u>Tryde socken.</u>		
<u>119</u> 960	1 ³	A	Tomelilla	Gösta Högberg	Gösta Högberg
11/140	10 ⁷	B	"	" "	" "
<u>33</u> 1120	10 ⁶	C	"	Per Nilsson	Per Nilsson
avs nr 223	10 ¹⁴³	D	"	Karl Svensson	Carl Svensson
<u>121</u> 1120	10 ¹⁶⁷	E	"	Anders Olsson arr:Gustav Olsson	Anders Olsson

Bevittnas:

Lars Kullman

Sofia Nilsson.

Lid. 1-10 vidnades

ex officio

Ken Wästling

3317

DIARIE N.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 FEB. 1944

L. 2*1220

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Originalhandlingar

rörande

T o m e l i l l a nr 10

dikningsföretag

1942.

Nederbördsområde n:o

89

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark till Tomelilla by i Tryde socken av Kristianstads län; upprättade år 1942 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Samuelsson Frän

Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad tjugosju (27) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionssritningar i 2 blad.

1
Protokoll, hållet vid
sympotering med
vårslagen avseende
förvägning av mark till
Tomelilla nr 10 i Tysse
socken av Kristianstads
län.

År 1942 den 16 September in-
ställdes till undersökning sta-
tens lantbrukningsinspektör hos lant-
brukaren Gösta Sköglberg i Karls-
borg på av på grund av lant-
brukets förordnande verksamma
sympotering med vårslagen
avseende förvägning av
mark till Tomelilla nr 10 i Tysse
socken av Kristianstads län. Efter
personliga samtal hade till
sammanträde infunnit sig
Gösta Sköglberg, Karlsborg
Gustaf Olsson, Tomelilla 10;
Per Nilsson " 10;
därvid beväsende gavs med:
Anders Nilsson, Ewros, och
Håkan Nilsson, Åkerstod, vilka
våga avse på förskriften etc.

#1
Det på undersökningen utställdes
lantbrukningsinspektör utförda
förordnandet samt annan därav
uppgående (se 1).

#2
På denna presentation pågick
utgräddning i någon mån avseende

2.
ning med Synsamheten, & öfver
vittet sig denna st^o. I sådant
hållande till saken.

§ 3.

Förklaringen utvände anseende
att av saken avseende till
saken öfver och öfver
och att saken utvände
saken kunde förklaringen
lagligen öfver på saken
att kostnaderna skulle för-
las enligt lag.

§ 4.

Per Nilsson förklarade att
han hade redan varit till-
räckligt förklarad enligt lag
& hade inget av det lagade
förklarar.

§ 5.

Förklaringsutvände till saken,
att Synsamheten utvände
saken utvände på saken
där saken utvände
utvände saken och utvände
och att utvände saken
de skulle saken & saken
saken förklarade den 1 oktober
1742 till 1 o. m. till saken
saken inga andra saken.
för att saken utvände
saken att utvände.

§ 6.

2
§ 6 utvände saken
saken saken
och saken saken

Det och till för oss
 Smärtsamt
 Hatten i ännu i guld

Hälsningar till alla vänner

Å 1942 den 1 oktober

Vår dag kommer till oss
 för oss alla som har varit
 i Götta Högberg & Hög-
 berg och som har varit i Götta Högberg
 och som har varit i Götta Högberg

Götta Högberg, Karlsborg
 Per Nilsson, Tomelilla;
 Gustaf Olsson

Martha Nilsson, Skövde;
 Gottfrid Dahlqvist, Tomelilla 10.

§ 7.

För att undvika att
 det uppträder några
 och som uppträder
 och som uppträder
 och som uppträder
 och som uppträder
 och som uppträder
 och som uppträder

§ 8

För att undvika att
 det uppträder några
 och som uppträder
 och som uppträder

§ 9.

Det är också att
 det är också att
 det är också att
 det är också att
 det är också att
 det är också att
 det är också att

§ 10. borgersman

4
Till valföreläsning i föreläsning
Årsmötet utgäfs första högstads
Karesborg i Tomtehus; och
skall till föreläsning för alla
händelser och riksdagsför-
varas av ordningsrådet.

#11

Det förordas att den i öf-
fentliga befäringa och förordningen
som tillhöf förordningen
skall förordas till nya förordningen
på föreläsning förordningen.

#12

Förordningen i föreläsning förord-
ningen förordningen förordningen
och tillhöf.

#13

Det förordas vidare förordningen för-
ordningen förordningen förordningen
och förordningen förordningen
förordningen.

Det förordas till föreläsning:

Lillemor Tomtehus
Karesborg förordningen förordningen
Anders Nilsson Håkan Nilsson



N:o 47/17 Ekdm.
1940 .

Pic 1.
LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN
RESOLUTION i anledning av gjord framställning om
förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen;
given Kristianstad i landskansliet
den 4 juli 1940 .


Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan ha va Gösta Högberg och Gustaf Olsson, båda i Tomelilla,
anhållit om förordnade för statens lantbruksingenjör
att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning angående torrläggning av mark till Tomelilla by i Tryde socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen denna resolution.

all
sv Är och dag som ovan:

P. E. Hoche

W. J. J.



W. J. J.

Stämpel sex kronor.

Jepsson.

167 D.

Kr — ds l. nr 51, 1939. 2. 800.

Sökandena

47/17 Ekdm. Ark. den
29. JUNI 1940
TILL LÄROKONFERENST
I KRISTIANSTADS LÄR

Til lærstyreten i Kristiansund
Lau.

Härmed anmäles vör-
 derligt om förordnande för Statens
 landbruksingenjör till Verkställa
 Skogsförvaltning smick Västmanlands
 län. Förordnande av mark
 Fri Tomelissa by i Trede försam-
 lingsalliga av företaget Verkställa
 Skogs försk efter av förordnande
 manna Verkställa förordnande
 ning Verkställa Skogs försk. Tomel-
 issa den 17 juni 1940.

Wrote Hagberg

County of Alameda,

Johnson

Hövedförteckning öfver beskriv-
ning och värdering af slägd över
vattenskadade marker till Tomelilla
ky i Fryde socken af Kristianstads län
upprättad år 1942 vid synföreläggning
enligt vattenlagen.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
~~119~~ 960	1 ³	A	<u>Tryde socken</u> Tornelilla	Gösta Högberg Äng mylla på gränd. lera. " " " " Åker " " " " " " Vattengrav imp <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6 7 8
~~11~~ 140	10 ⁷	B	Tornelilla	Gösta Högberg Äng mylla på gränd. lera Åker " " Väg imp <u>Summa</u>	9 10 11 12
~~33~~ 1120	10 ⁶	C	Tornelilla	Per Nilsson Väg imp Åker, mylla på gränd. lera <u>Summa</u>	13 14
~~42~~ 4223	10 ¹⁴³	D	Tornelilla	Karl Svensson Tomt o. trädgård, mylla på gränd. lera Åker " " Äng Överföres	15 16 17 18

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0,3				003.0				240	7 20		800	24 -		560	16 80	
0,3				061.5				240	147 60		800	492 -		560	344 40	
0,3				013.0				240	31 20		800	104 -		560	42 80	
0,6	042.0							900	378 -		1500	630 -		600	252 -	
0,5	038.0							1000	380 -		2000	760 -		1000	380 -	
0,6	021.0							1080	226 80		1800	378 -		720	151 20	
0,5	012.0							800	96 -		1600	192 -		800	96 -	
							002.0									
	113.0	077.5					002.0		1266 80			2580 -			1313 20	
0,3				007.0				240	88 80		800	296 -		560	207 20	
0,7	018.0							1050	189 -		1500	270 -		450	81 -	
0,7	016.5							1120	184 80		1600	264 -		480	79 20	
							003.5									
	134.5	037.0					003.5		462 60			830 -			367 40	
							002.5									
	128.5							640	822 40		1600	2056 -		960	1233 60	
	128.5						002.5		822 40			2056 -			1233 60	
0,5	002.0							400	12 -		800	24 -		400	12 -	
0,5	003.0							400	8 -		800	16 -		400	8 -	
0,5	032.0							600	192 -		1200	384 -		600	192 -	
0,3				009.5				240	29 80		800	76 -		560	59 20	
	037.0	002.5							234 80			500 -			265 20	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört Äng mylla på gårdst. lura <u>Summa</u>	19
121 1120	10 ¹⁶⁷	E	Fornelilla	Anders Olsson och Gustav Olsson Äng mylla på gårdst. lura väg " imp " imp " imp Åker, mylla på gårdst. lura " <u>Summa</u>	20 21 22 23 24 25
<u>Sammandrag</u>					
119 960	13	A	Fryde socken		
" 140	10 ⁷	B	Fornelilla	Gösta Högberg	
33 1120	10 ⁶	C	"	"	
Anders 1123	10 ¹⁴³	D	"	Per Nilsson	
121 1120	10 ¹⁶⁷	E	"	Karl Svensson	
				Anders Olsson och Gustav Olsson <u>Summa</u>	

Areal								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	37.0	0	09.5						234	80		500	-		265	20
		0	27.0					240	64	80	800	216	-	560	151	20
0	37.0	0	36.5						299	60		716	-		416	40
		0	72.0					320	230	40	800	516	-	480	345	60
						0	02.5									
						0	11.5									
						0	01.0									
0	06.0							120	7	20	1200	72	-	1080	64	80
0	26.5							240	31	80	1200	318	-	960	286	20
0	32.5	0	72.0			0	15.0		269	40		966	-		696	60
1	13.0	0	77.5			0	02.0		1266	80		2580	-		1313	20
0	34.5	0	37.0			0	03.5		462	60		830	-		367	40
1	28.5					0	02.5		822	40		2056	-		1233	60
0	37.0	0	36.5						299	60		716	-		416	40
0	32.5	0	72.0			0	15.0		269	40		966	-		696	60
3	45.5	2	23.0			0	23.0		3120	80		7148	-		4027	20
Kartläggning av skog och outbebyggd mark 1942																
Skogsmarkens värde																
Status av skogsmarkens värde																
Antal skogsmarkens värde																
Skogsmarkens värde																

Ägarens nummer	Delägaes namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 3.

"Tomelilla nr 10 dikningsföretag 1942".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
A-B	340	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
A-B	340	Schaktning av grusbl. lera, skif- fer m.m. m ³	185	3.-			555	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					55	-
		<u>Summa</u>					610	-
0-4+35	435	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
0-0+95	95	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens å- terfyllning m.m. lm	95	2.90	275	50		
0-0+95	95	10" cementrör "	95	3.-	285	-	560	50
0+95-2+87	192	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	192	2.80	537	60		
0+95-2+87	192	9" cementrör "	192	2.80	537	60	1075	20
2+87-3+58	71	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	71	2.70	191	70		
2+87-3+58	71	7" tegelrör, frakten inb. st	240	0.52	124	80	316	50
3+58-4+35	77	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	77	2.60	200	20		
3+58-4+35	77	6" tegelrör, frakten inb. st	260	0.62	161	20	361	40
0		Dikesöga av betong enl. ritning	1	50.-			50	-
0+95, 2+87, 3+58, 4+35		Intagningsbrunnar och lock av be- tong enl. ritning st	4	50.-			200	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					256	40
		<u>Summa</u>					2820	-
		<u>Sammandrag.</u>						
A-B	340	Dikessträckan A-B					610	-
0-4+35	435	" B-C					2820	-
		<u>Summa</u>					3430	-

Karleby och 1 oktober 1942
 Samordningsstyrelsen
 Håkan Carlsson ingeför

1	2	3	4	5	6	7	

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Tomelilla by i Tryde socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Gösta Högberg för Tomelilla 1³ och 10⁷

Gustaf Olsson " " 10¹⁶⁷.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med röda linjer och bokstäverna A-B-C.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd

och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå, uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan

delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad.

Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd.

Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna er-nås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmel-se med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dik-ningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt B.	330 hektar
0+95	17
2+87	11
3+58	8
C	5.5

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att sträckan A-B skall göras öppen och sträckan B-C täckt.

17.
Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

Sträckan A-B ingår i Stenby - Tomelilla dikningsföretag av år 1922. Skall sträckan B-C göras täckt erfordras, att sträckan A-B fördjupas på sätt förslaget utvisar. Denna fördjupning medför en ökning av bottenbredden från 0.3 till 0.5 meter varemot sidolutningen kan minskas till 1:1 då jordens beskaffenhet tillåter detta. Detta medför, att dagbredden ej behöver utökas.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige i jordbruk kunnige män.

Den vid öppna sträckan A-B uppschaktade dikesjorden skall av företaget bortforslas varför ersättning för jord, som åtgår till upplagsplats för den uppkastade dikesjorden ej skall utgivas.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrlägningsföretaget skall utgöra en samfällighet och skall

till grund för fördelning av samtliga med företaget hörande kostnader av vad slag de vara må läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare. Framtida underhållet av dikessträckan A-B skall bestridas av Stenby - Tomelilla dikningsföretag av år 1922 efter de grunder, som för detta företag finnas bestämda. Underhållet av sträckan B-C bestrides uteslutande av nu avhandlade dikningsföretag.

9:o. Företaget skall benämnas "Tomelilla nr 10 dikningsföretag 1942".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet god-

179
kännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka
arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade
förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av
kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa
för delägarna;

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken kallade delägare
teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fast-
ställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst
en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensam-
ma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å års-
tid då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbe-
tets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1946;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande av-
syningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den
han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt

sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att å sträckan A-B jordvallarna ej få läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter eller med större lutning mot marken än 1:1;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av öppna diket, brunnar och dikesöga skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrätt-

ningens avslutande av sökandena betalas och fördelas såsom annan
med företaget förenad kostnad om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom
sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad si-
na till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståen-
de och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar
klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvä-
ren skola ingivas i tre exemplar.

Harborg den 1 okt. 1942

Sven Artur Ström

Stafver Looström inges och

Anders Nilsson

Håkan Skilman

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Tornalla m. 10 delningsförlag* Publ. 6.
1948

i *Trunde* socken och *Sturidavads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	8	0,50			4	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	1.3	3,00	3	90		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	0.8	6,00	1	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 28 ar st.	12	0.34	2	88		
		har	3.445	0.78	2	68		
		äng och odlingsmark, medelareal 32 ar st.	7	0.18	1	26		
		har	2.23	0.58	1	29		
		annan mark och impediment, medelareal 4 ar st.	6	0.05	30			
		har	4.23	1.78	18			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet					4	-
		övriga regalarck blad st.					17	69
		Överföres					21	69

1	2	3	4	5	6	7
1941		Överfört				21 69
26/8 - 27/8		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	0.5	12,00	6 -	
		b) yfälvvägning, § 11, mom. 1, tariff IV.....				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	4	0.50	2 -	
		avvägda punkter st.	35	0.03	1.15	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "	2.23	1.-	2.23	
		avvägda punkter "	2.0	0.06	1.20	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1.3	2,00	2.60	
		i annan mark "	0.8	5,00	1 -	16 08
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 2.3 ar, ... st.	2.5	0.05	1.25	
		 har	5.915	0.10	59	184
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0,04		1.50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	34	0,06	2.04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	17	0,12	2.04	8 08
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall "	1.475	3.00		5.16
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	4	0.25		1 -
		 "				
		 "				
		 "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		 dagar	0.2	12,00	2.40	4.40
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3.50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionens areal vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	19.50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	19	0,03	57	1.57
		Överföres				83.82

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				83 82
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1 715 4,00	3 10	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3 43	6 53
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		0 55
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	5 0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		3 50
1948	16/9, 1/10	Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	8 3,00		24 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar		15 12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"	12,00		
	24/9	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/4 12,00		3 —
	25/9	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4 12,00		3 —
	25/9	utlopp för täckt ledning	"	1/3 12,00		4 —
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51		Summa kronor		146 40
		1) 1:sta regalarket			10 50	
		blad				
		övriga regalark	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 23 ar ägofigurer	st.	25 0 07	1 75	
			har	5 915 0 14	82	
		Överföres			13 07	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 07	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			0 64	
		3) insättning av höjdlägestal st.	55	0,02	1 10	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	19	0,05	95	17 51
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1475	6.-	8 85	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		9 85
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	25	0,55		13 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				45 11
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				51 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				14 -
		<i>Belgningens kostnader</i>				3 90
		Summa kronor				81 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				146 40
		Lösen för kopior och avskrifter				45 11
		Övriga förrättningskostnader				81 10
		Summa kronor				272 61

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Ingeblads och Jönestrads
Kullstorg den *1 okt.* 19 *42*

häradsrätt.

Werner Stenroos
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Werner Stenroos

Werner Stenroos

Kronor kvitteras:

den 19

K A L L E L S E.

Till

Herrn Aug. Olsson,

Tryde 15

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Tomelilla by

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *gdt man*

~~själv eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Gösta Högberg & Karlsborg, onsdagen den 16 sept. 1942 kl. 1 e.m.

Kristianstad den 26 aug. 1942.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Kallelsens delgivande erkännes:

Pergerat Olsson

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

.....

.....

adr.....

adr.....

K A L L E L S E.

Till *Alfred Jansson, 208*
Söderg 3

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vat-
tenlagen, avseende dikning inom Tomelilla by
kallar jag Eder härmed att i egenskap av *gd man*
~~själv eller genom befullmäktigat ombud närvara~~ vid det sam-
manträde, som kommer att hållas hos Gösta Högberg & Karls-
borg, onsdagen den 16 sept. 1942 kl. 1 e.m.

Kristianstad den 26 aug. 1942.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINSPEKTÖR
KRISTIANSTAD

Kallelsens delgivande erkännes:

.....

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

.....

.....

adr.....

adr.....

avdel. 208

1 L. Landell.

240
45

Skildföreläsa överlämnad
till Kungl. Lantbruksstyrelsen

den 5/6 1945
godkänd den 17/6 1945

DIARIE Nr 11986
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUN. 1945

L _____ 2*1220

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 mars 1945 till
Tomelilla nr 10 dikningsföretag 1942 i Tryde socken av
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

beviljat dels *statsbidrag* med ettusenåttahundra (1.800)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med ettusenniohundrasjuttio (1.970)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av dåv. statens lantbruksingenjör L. Holmström vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknad~~ *undertecknat*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för
~~troendeman~~ för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder oss mig:

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1946,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av ~~akter~~ rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stockholm den 22 maj 1945.
Einar Högberg

Att Lantbrukaren Einar Högberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Einar Högberg
Adress Familjeläsa

Oscar Högberg
Adress Trumleby Tomtealla

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 juni 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Oscar Högberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Rapport

Över verkställd avsynning av "Fornelilla
N:10 dikningsföretag 1942" i Fryde socken
av Kristianstads län.

Planen fastställd den 2 mars 1945

Statsbidrag från Statens avdikningsanslag 1800 kr.

Lån från Statens avdikningslånefond 1970 kr.

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget
av lantbruksstyrelsen.

Arbetsstyrelsens ordförande: Gösta Högberg.

Harlsborg pr Fornelilla.


Avsynningen verkställd av 1^{ste} assistenten
Lars Stullman. Härvid befanns arbetet
vara utfört i nära anslutning till den
fastställda arbetsplanen och förordas
bli godkännande.

Kostnaderna ha överstigit det belopp,
som beräknades, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 1 juni 1945

Klas Westberg

Statens lantbruksingenjör.

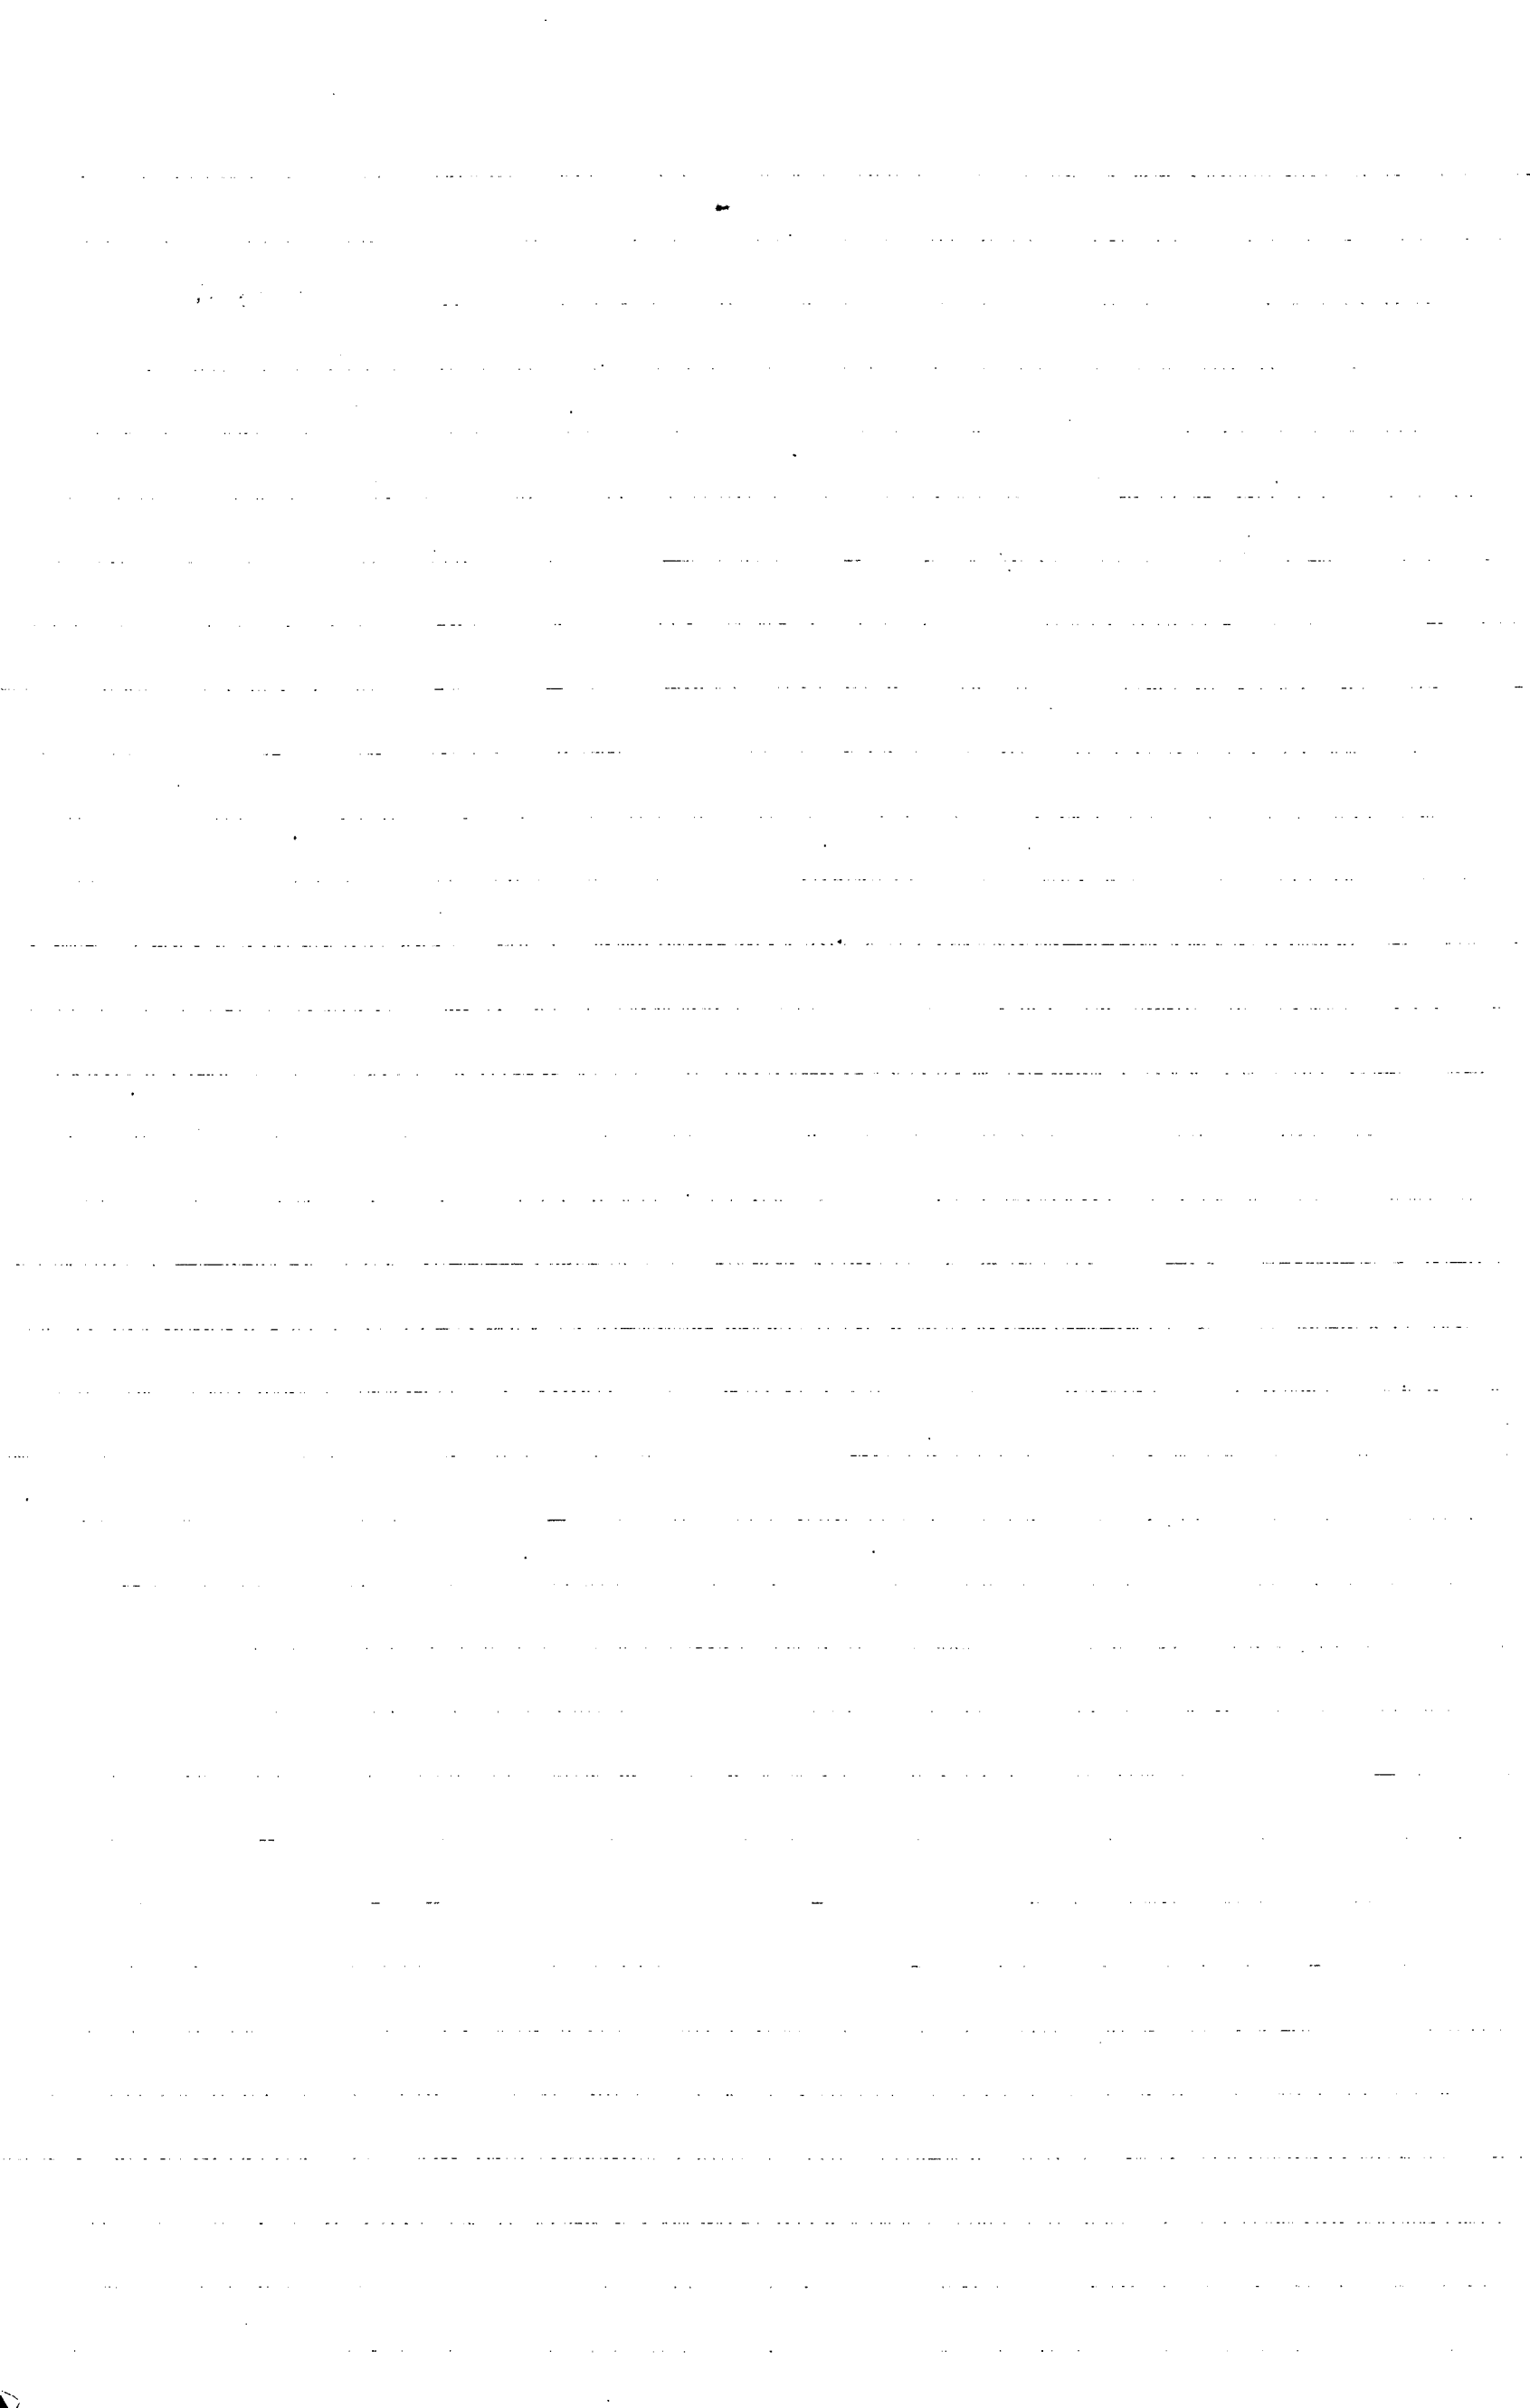

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Tomelilla n:r 10 dikningsföretag 1942" för vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Tryde socken.

▲	119/960	1 ³	A	Tomelilla	Gösta Högborg ✓
▲	33/1120	10 ⁶	C	"	Per Nilsson ✓
▲	11/140	10 ⁷	B	"	Gösta Högborg ✓
▲	avs nr. 223	10 ¹⁴³	D	"	Karl Svensson ✓
▲	121/1120	10 ¹⁶⁷	E	"	Anders Olsson ✓ ~~arr: Gustav Olsson.~~

Kristianstad i mars 1943.

Annart Lönnström

f. Statens lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Tomelilla nr 10 dikningsföretag 1942 i Tryde socken av Kristianstads län.

Lån 1.970 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut den 2 mars 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotterns upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
-----------------------	--------	---------------------	-----------

Tryde socken

Tomelilla	119/960	1 ³	Oösta Högberg
"	33/1120	10 ⁶	Per Nilsson
"	11/140	10 ⁷	Oösta Högberg
"	avs.nr 223	10 ¹⁴³	Karl Svensson
"	121/1120	10 ¹⁶⁷	Anders Olsson

Stockholm den 22 juni 1945.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm