Åkarp-Maglö dikningsföretag 1942.

Blad 1.

Förslag i 3 blad
till dikning inom
Åkarp
i Tjörnarps socken samt
Maglö
i Norra Mellby socken av
Kristianstads län;

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1942 av

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer

Tjörnarps socken

Aa	Åkarp	1^{3}, 1^{4}, 1^{5}, 1^{6}, 1^{7}_{0}, 1^{12}, 1^{8}, 1^{9}, 1^{10}, 1^{13}, 1^{14}, 1^{15}, $1^{16,17}$.
Ab	"	1^{5}
Ac	"	1^{6}
Ad	"	1^{7}
Ae	"	1^{8}
Af	"	1^{10}
Ag	"	1^{13}
Ah	"	1^{12}

N. Mellby socken

Ba	Maglö	1^{32}
Bb	"	1^{34}
Bc	"	1^{35}
Bd	"	1^{39}

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 mars 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

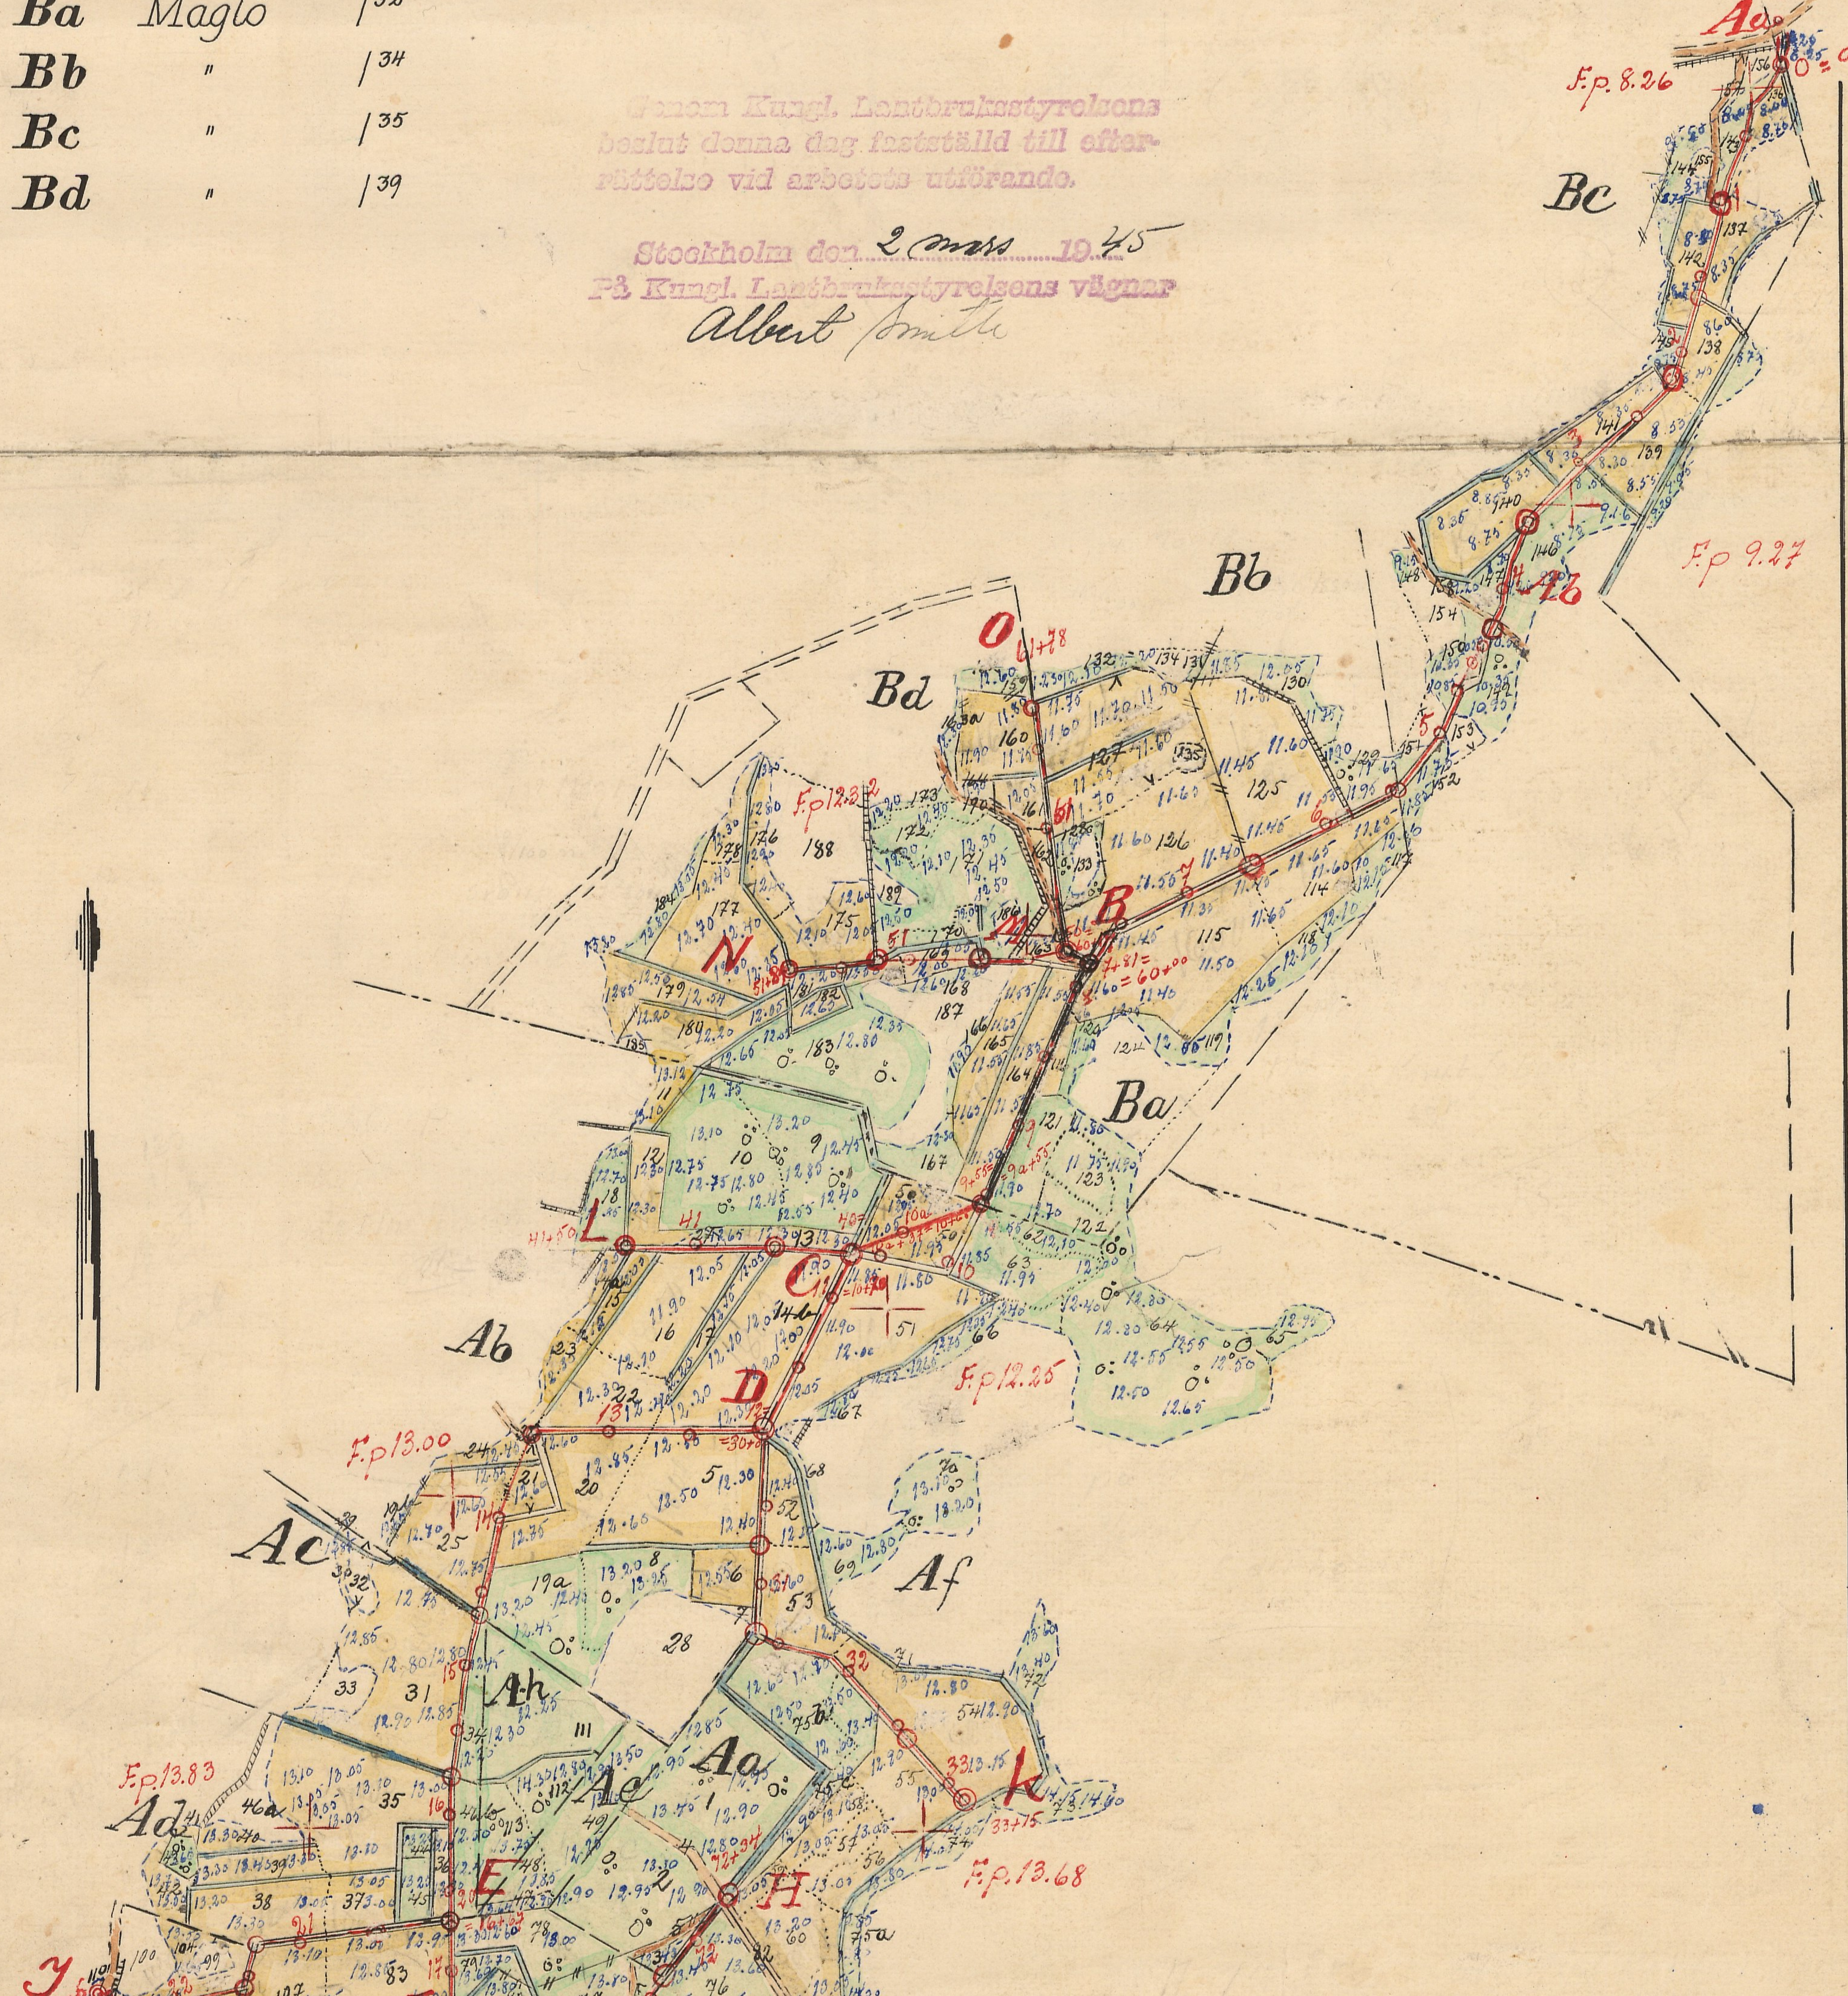

RITN. Nr C01

Skala = 1:4000.

1

L 3-1229

~~Nr 1213 Kristianstad~~
3 ritn

L 3-1229

~~Nr 1213 Kristianstad~~ 3 ritn

Åkarp-Maglö dikningsföretag 1942.

Blad 2.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 mars 1945

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

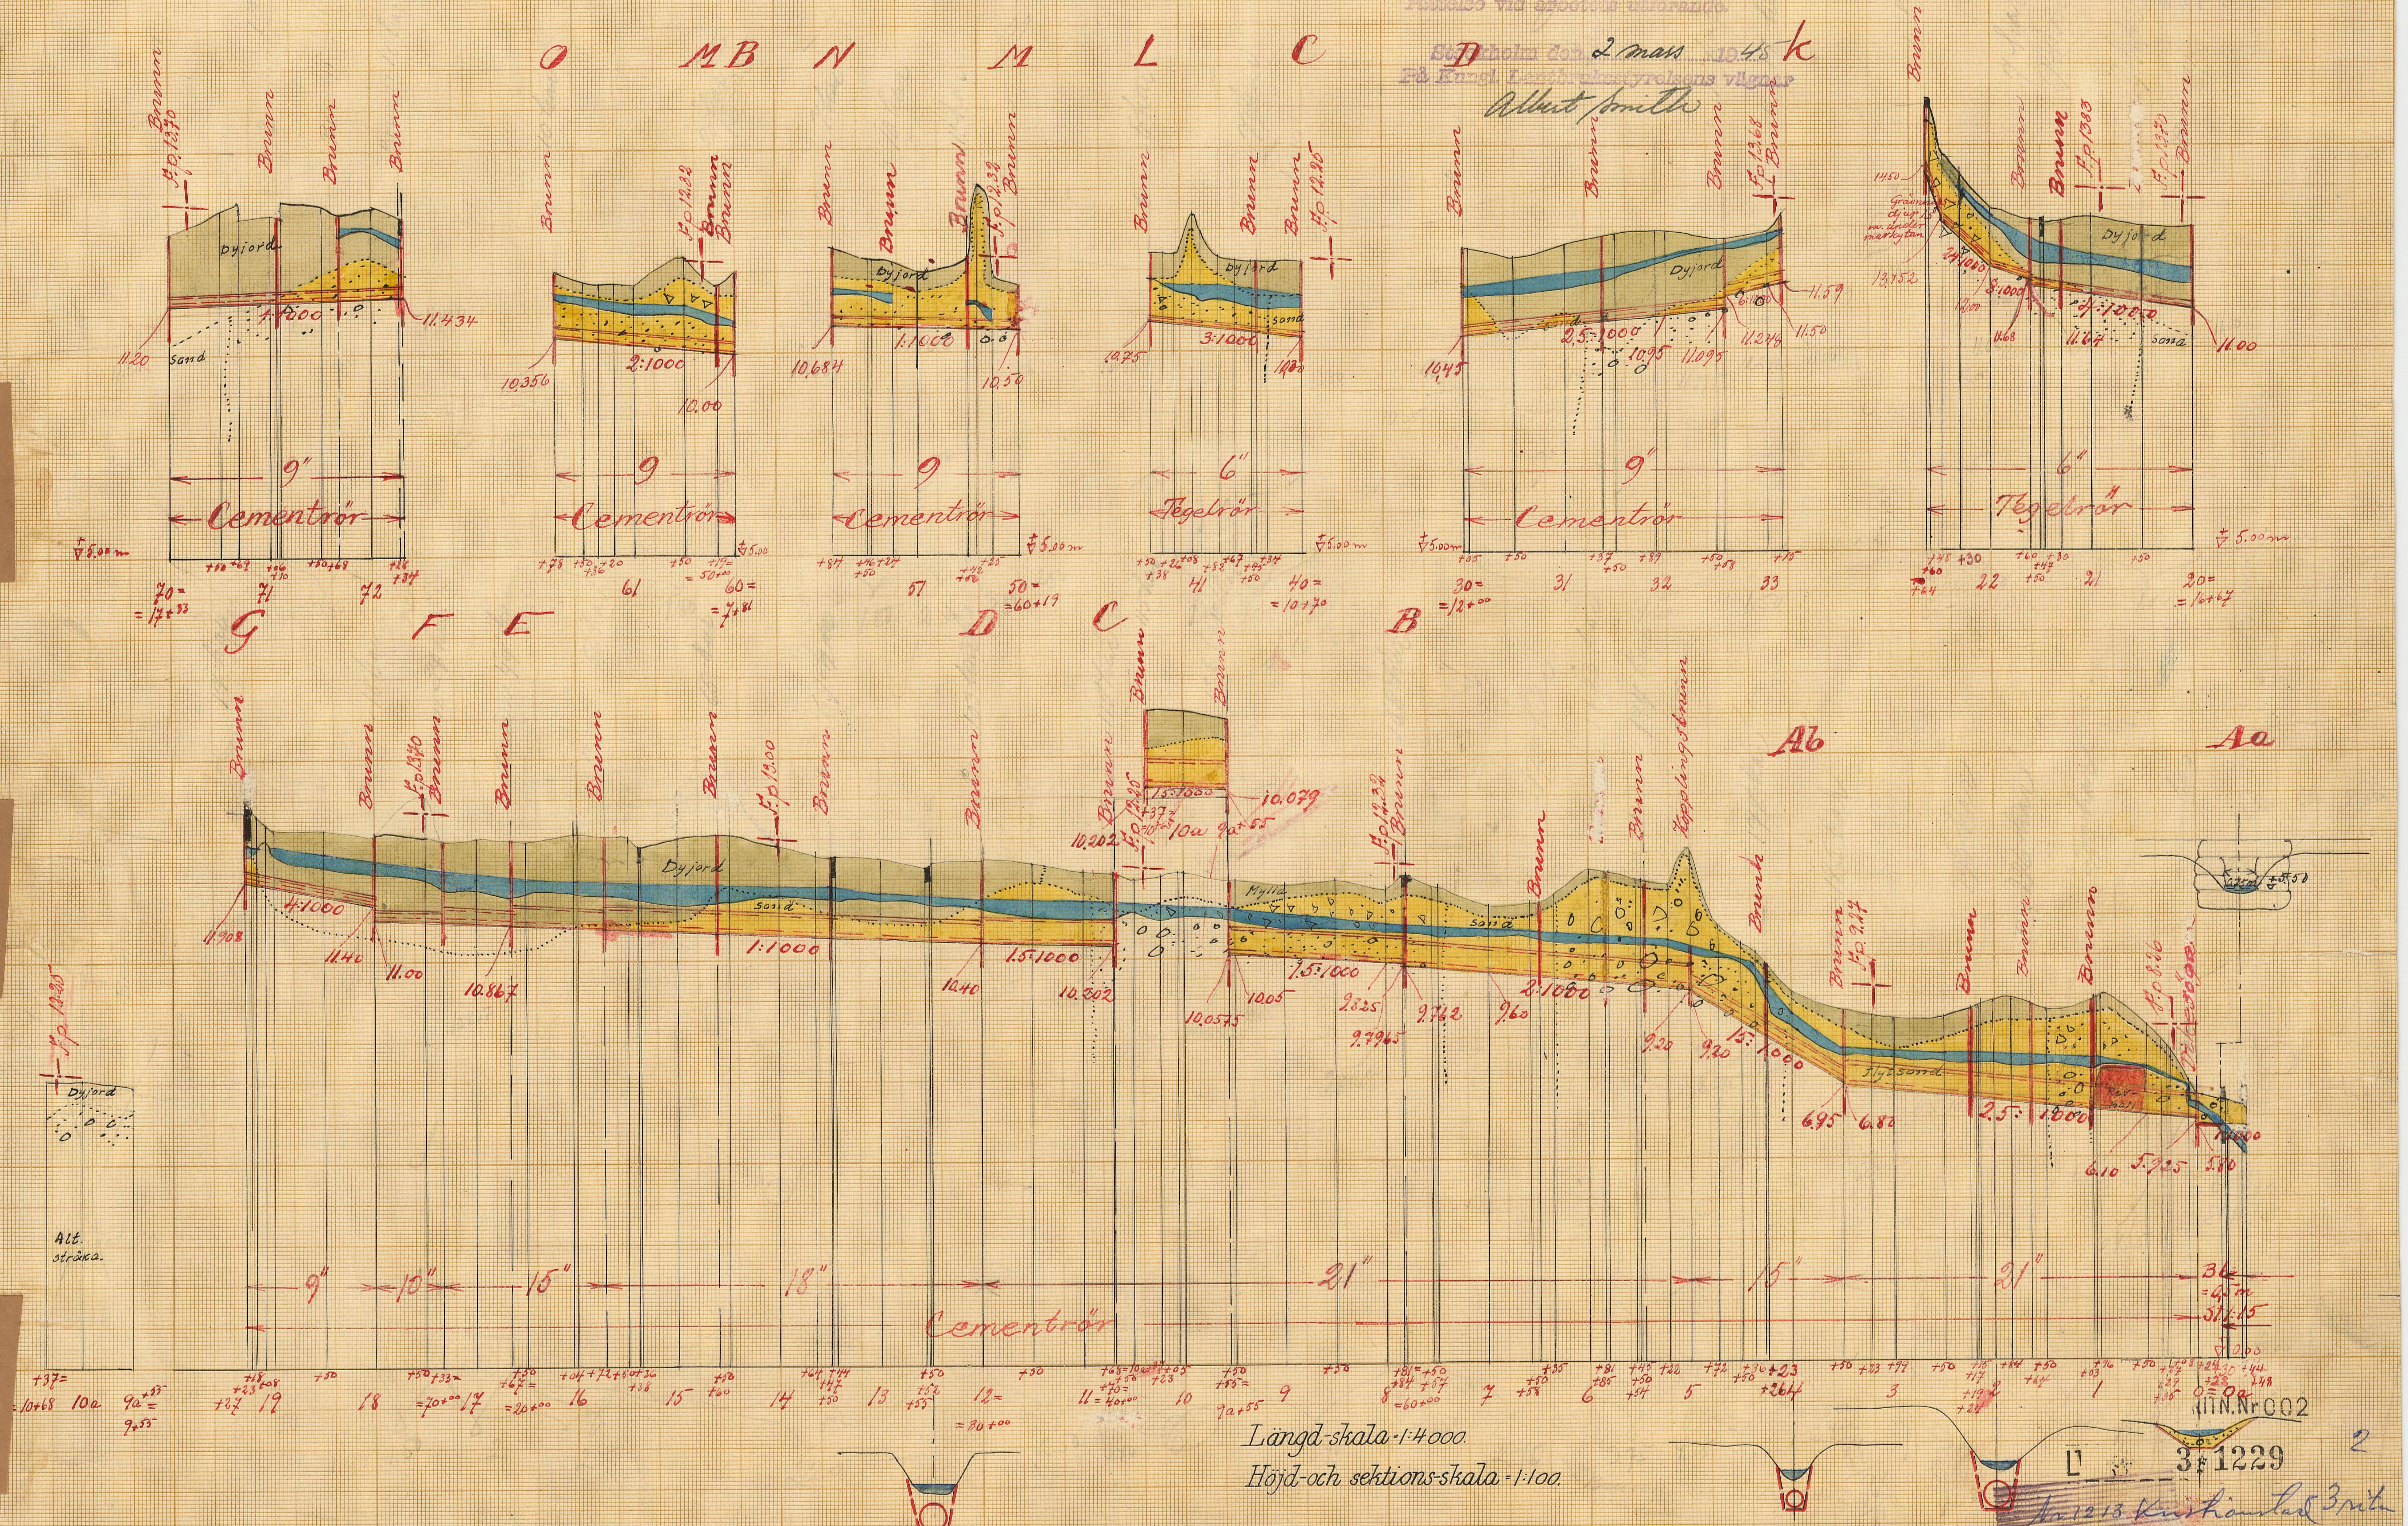

Längd-skala 1:4000.

Höjd-och sektions-skala = 1:100.

RITN.Nr 002

L 3 F 1229

2

Nr 1213 Kristianstad 3 ritn

Åkarp Maglö dikningsföretag 1942.

Blad 3.

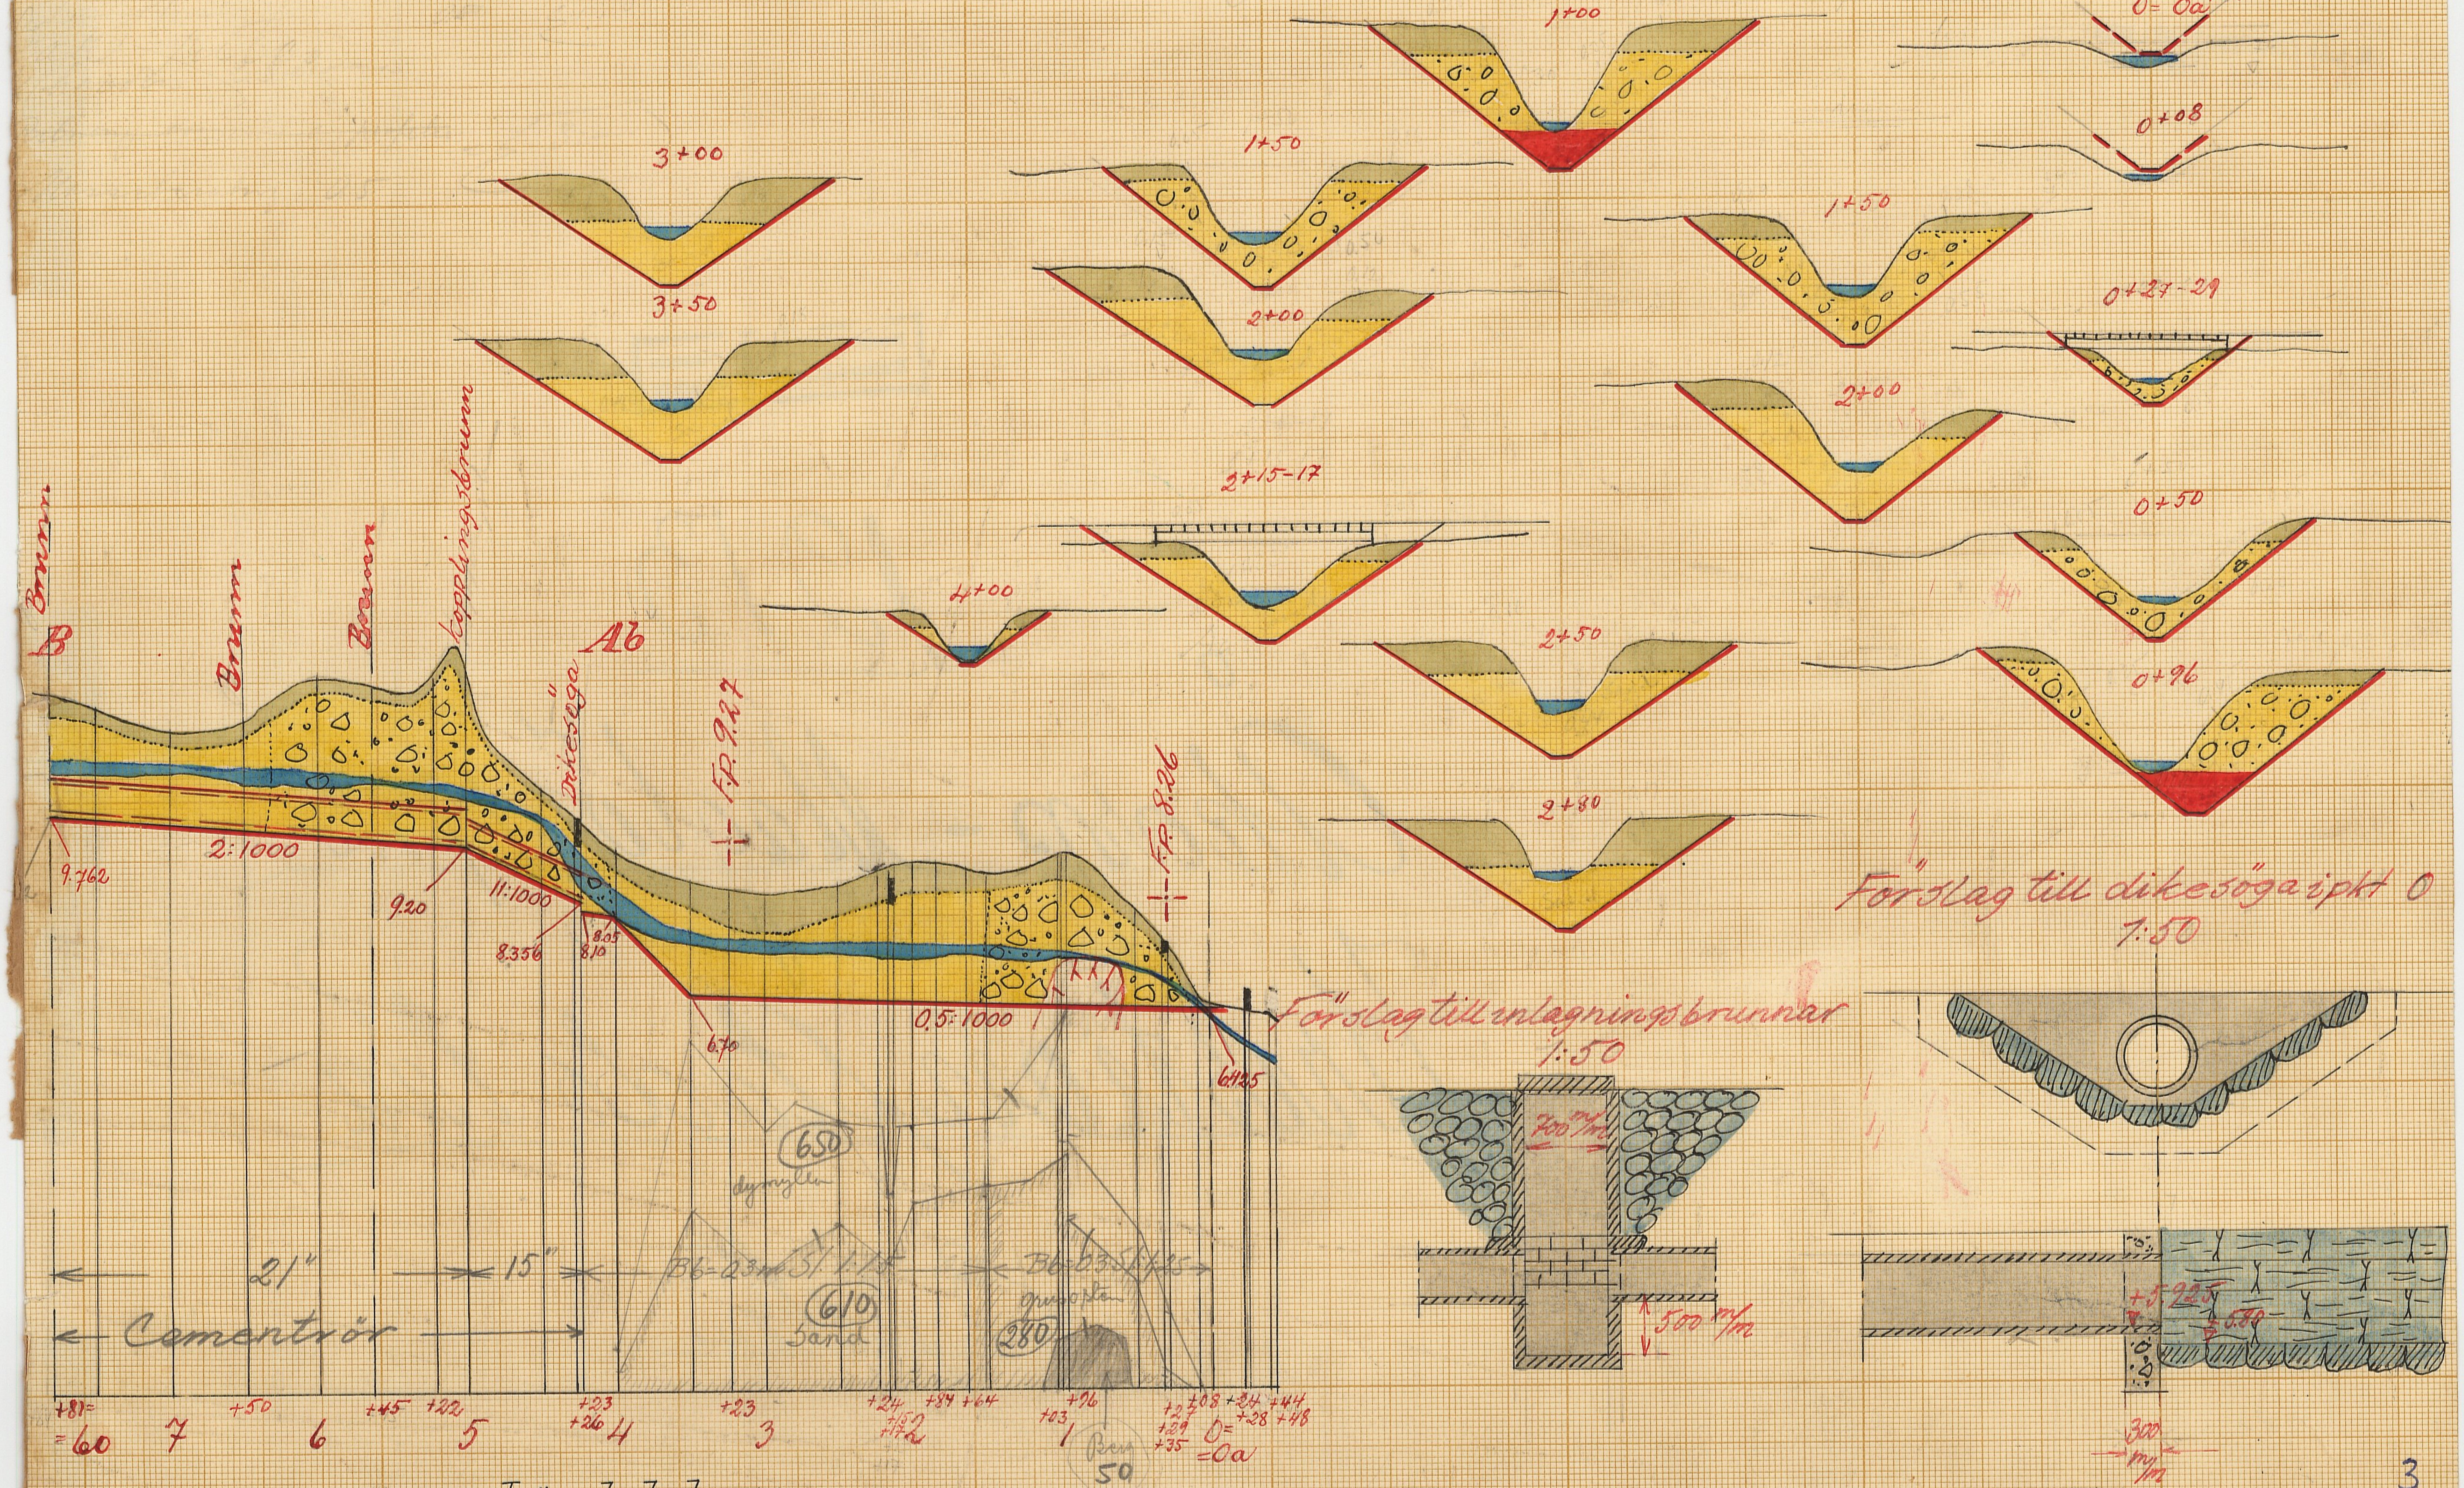

Längd-skala = 1:4000.

Höjd- och sektions-skala = 1:100.

3

[illegible]N. Nr 003

L 3 * 1229

Nr 1213 Kristianstad 3 sidor

1945

DIARIE N:r 14536
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JUN. 1945

L 3*1229

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande
rörande
Åkarp-Maglö
dikningsföretag
1942.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 mars 1945

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras

Ex officio

Klas Westling.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.

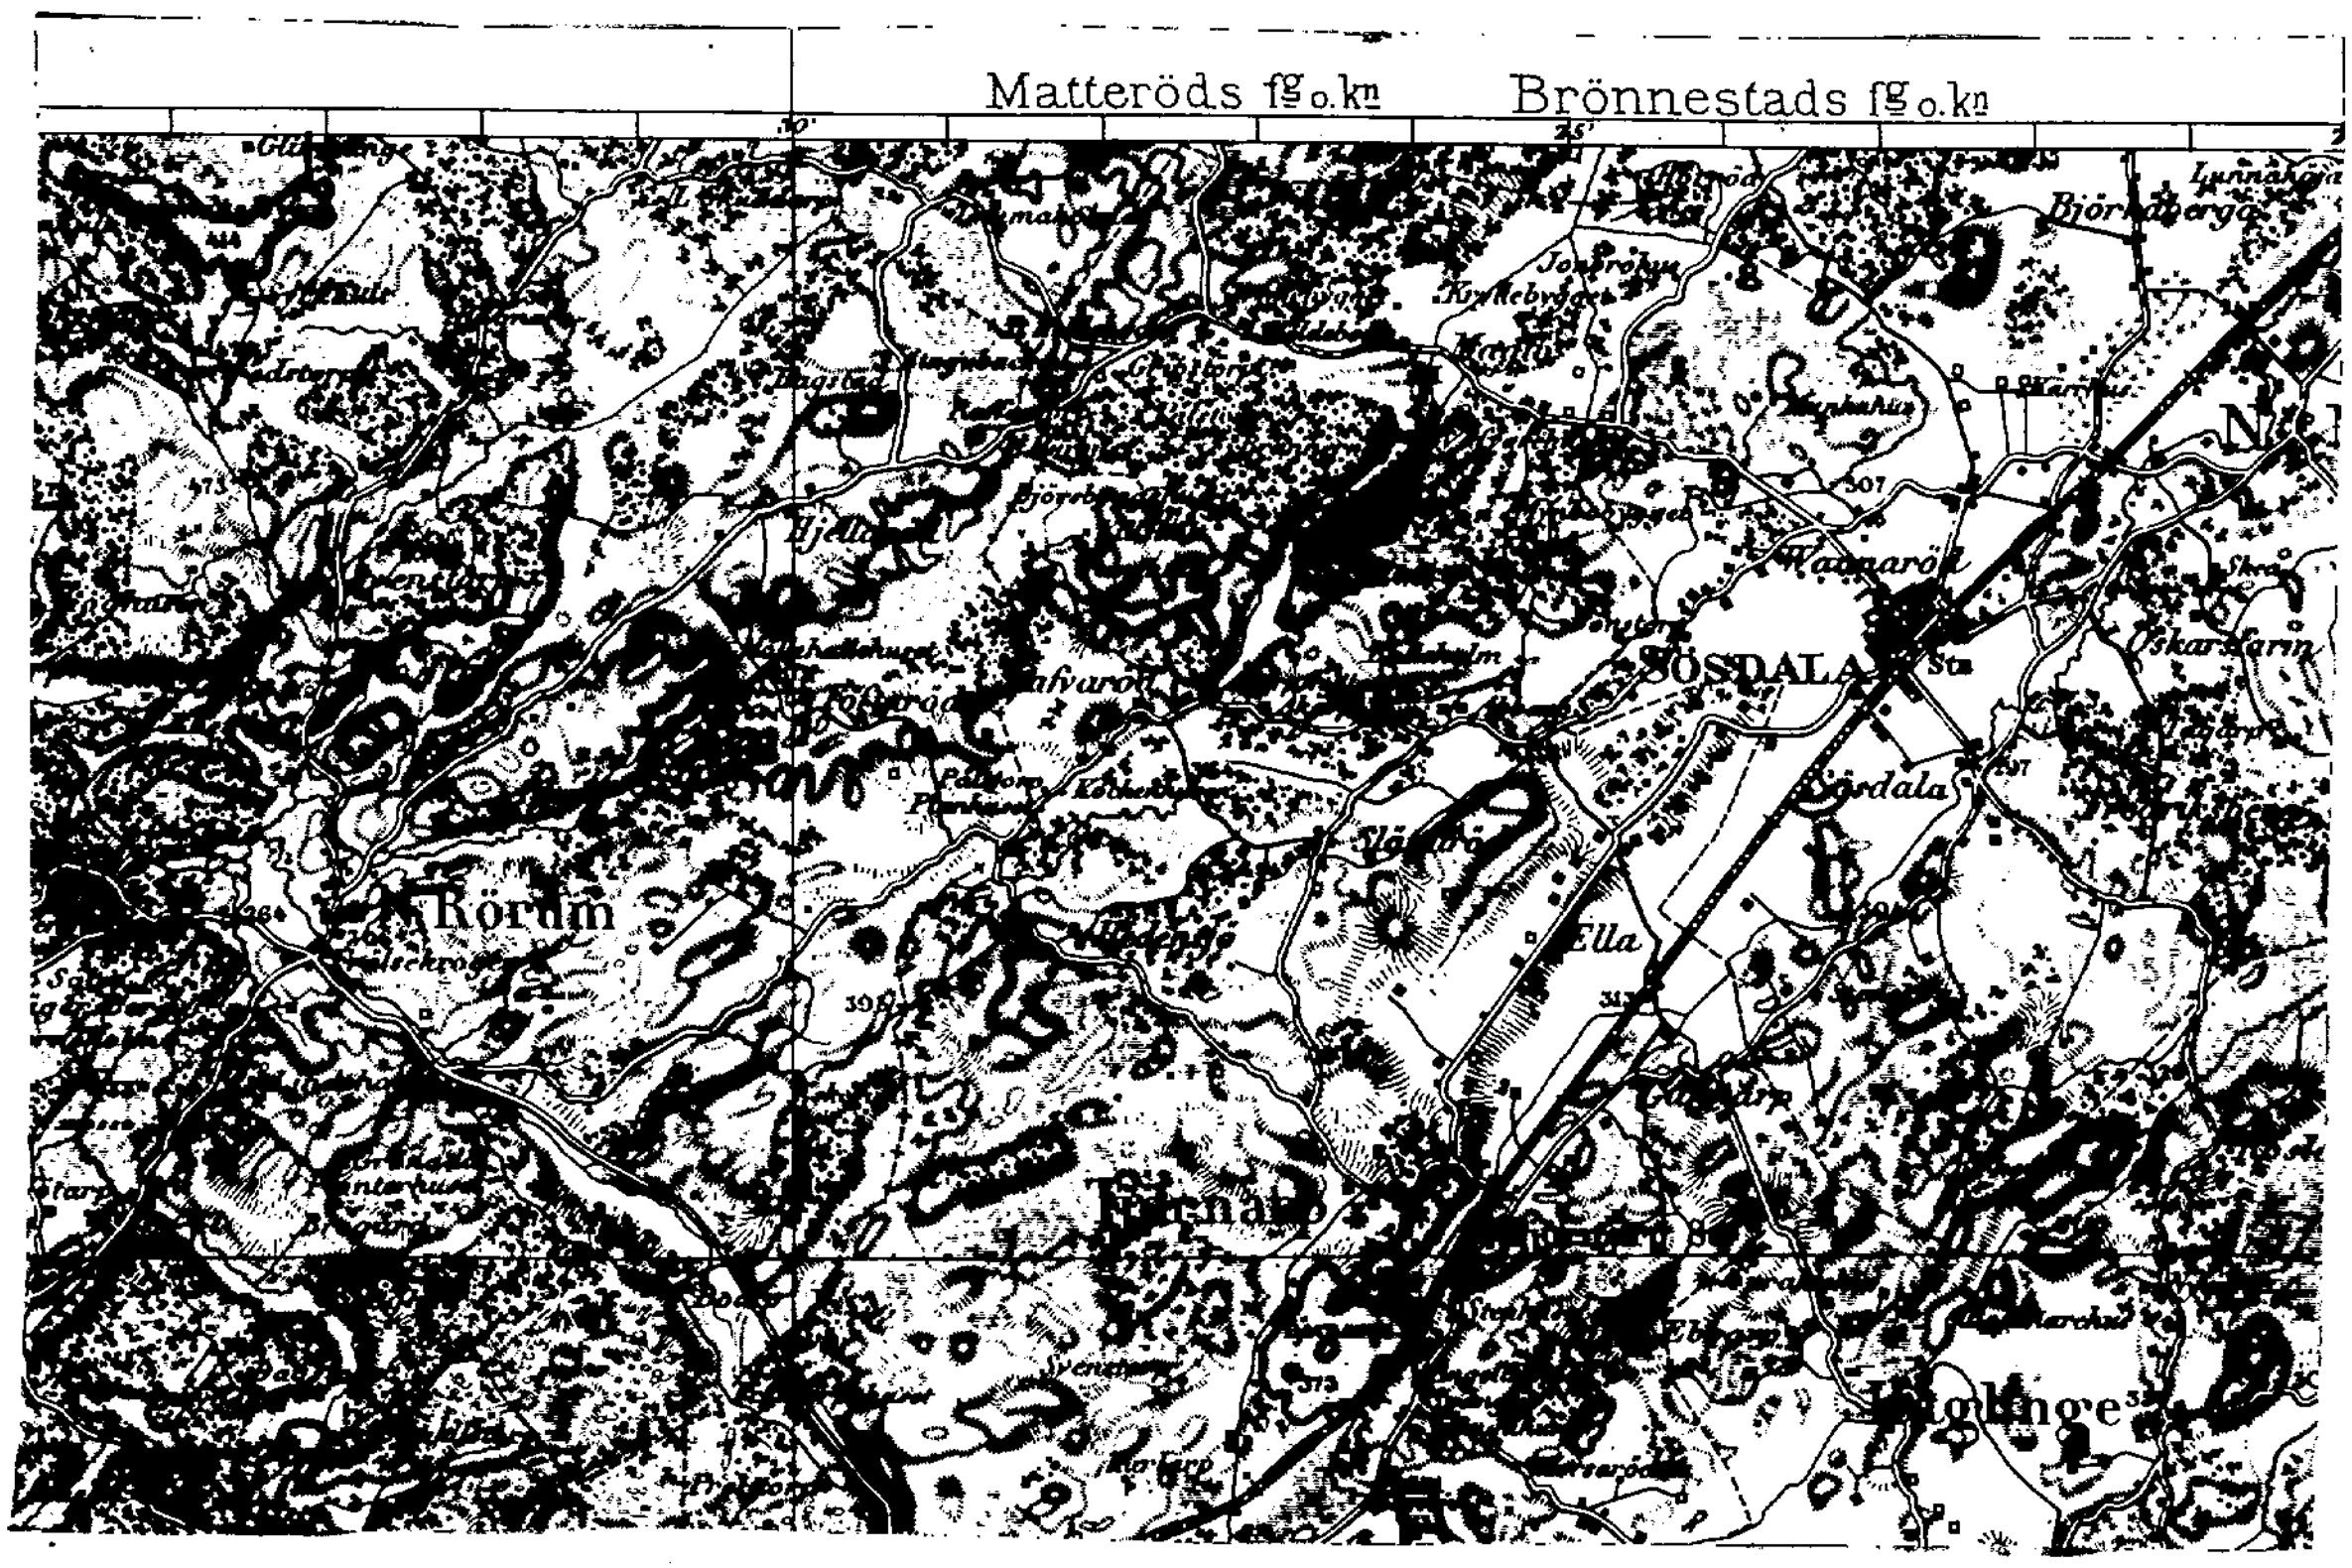

1

Avskrift.

BETÄNKANDE

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Åkarp - Maglö dikningsföretag 1942" avseende torrläggning av vattenskadade marker till Åkarp i Tjörnarps socken och Maglö i Norra Mellby socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 4 km. väster om Sösdala samhälle och angives å översiktskartan med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 30 sept. 1942 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts (bil.D).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Motstående intressen.

Brobyggnader förekomma ej och företaget berör ej allmän väg.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1946.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll bil.E, fört vid sammanträde den 15 mars 1943 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Vissa i nämnda protokoll närmare angivna delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget.

Bifogade tabell, bil.B, utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört i tabell, bil.C.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har gävit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma och tjänar företaget dessutom att skapa tillskottsjord för ofullständiga jordbruk.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell, bil.B utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 13540 ~~13550~~ kronor från statens avdikningsanslag och 15160 ~~15275~~ kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i juni 1943.

Lennart Holmström

f.Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.

B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företaget, ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

C. Kostnadssammandrag.

D. Diariebevis.

E. Protokoll från sammanträde.

F. Föreningshandling.

G. Fullmakt för fröken Elin Persson.

H. Ett häfte synehandlingar.

I. Ritningar.

Bil. A

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
	21.35.0	17.23.0	38.58.0	29138:98	32219:50	0.90
		Lånesökandes andel.				
	21.35.0	14.300 ~~15.24.5~~	35.650 ~~36.59.5~~	28328:64 ~~28552:71~~	31323:50 ~~31571:20~~	-

Kristianstad i juni 1943.

Lennart Holmström

f.Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal Åker ha	Areal Åker ar	Annan mark ha	Annan mark ar	Summa ha	Summa ar
			Tjörnarps socken.							
	1^{3}			Knut H.Johansson						
	1^{4}			Johannes Hansson						
	1^{5}			Ida o Elin Persson						
	1^{6}			Otto Andersson						
sam-	1^{7},1^{12}			Axel Berlin						
fällt	1^{8}	Aa	Åkarp	Karl Svenssons stbh.			1	47,5	1	47,5
till	1^{9}			C.Åkesson,Sösdala						
	1^{10}			Nils Anton Cederholm						
	1^{13}			Nils Viktor Andersson						
	1^{14}			Evald R.Persson,Slättaröd						
	1^{15}			Johan Rickard Nilsson						
	1^{16},1^{17}			Fritz Herman Nilsson						
3/64	1^{5}	Ab	"	Ida o Elin Persson	4	16,0	2	18,0	6	34,0
$\frac{15}{512}$	1^{6}	Ac	" ✓	Otto Andersson	0	92,0	0	14,0	1	06,0
$\frac{15}{512}$	1^{7}	Ad	"	Axel Berlin	1	67,5	0	17,5	1	85,0
1/32	1^{8}	Ae	"	Sven Svensson			0	51,0	0	51,0
3/64	1^{10}	Af	" ✓	Nils Anton Cederholm	3	25,5	3	61,0	6	86,5
1/8	1^{13}	Ag	" ✓	Nils Eriksson	3	27,5	3	01,0	6	28,5
avs nr3	1^{12}	Ah	"	Axel Berlin			0	94,5	0	94,5
			Norra Mellby socken.							
$\frac{179}{2000}$	1^{32}	Ba	Maglö ✓	Knut Hilding Johansson	1	23,0	1	09,0	2	32,0
$\frac{115}{2000}$	1^{34}	Bb	"	NilsG.Allan Nilsson	2	31,0	0	53,0	2	84,0
$\frac{124}{2000}$	1^{35}	Bc	" ✓	Svante Nilsson	1	71,0	1	49,0	3	20,0
3/100	1^{89}	Bd	"	" "	2	81,5	2	07,5	4	89,0
				Summa	21	35,0	17	23,0	38	58,0

Bil. B

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för Vattendomstols torrläggningen		syneförrättningen avgift		betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
555	50	485	31	15	59	1	46	502	36	0.90	46.50	233	60	-	-
6732	90	5882	51	188	98	17	69	6089	18	"	"	2831	47	3257	71
1336	-	1167	38	37	50	3	51	1208	39	"	"	561	90	646	49
2041	40	1783	58	57	30	5	36	1846	24	"	"	858	50	987	74
92	80	81	07	2	60	0	24	83	91	"	"	39	02	-	-
5298	20	4628	99	148	71	13	92	4791	62	"	"	2228	10	2563	52
5191	20	4535	53	145	71	13	64	4694	88	"	"	2183	12	2511	76
247	70	216	47	6	95	0	65	224	07	"	"	104	19	~~119~~	~~88~~
1779	40	1554	72	49	95	4	68	1609	35	"	"	748	35	861	-
2774	80	2424	28	77	88	7	29	2509	45	"	"	1166	89	1342	56
2411	-	2106	46	67	67	6	33	2180	46	"	"	1013	91	1166	55
3758	60	3283	70	105	49	9	88	3399	07	"	"	1580	57	1818	50
32219	50	28150	-	904	33	84	65	29138	98			13549	62	15275	71

Kristianstad i juni 1943.

Lennart Holmström

f. Statens lantbruksingenjör.

Strykning med blått verkställd i K. Lantbruksstyrelsen.

Bil.C.

KOSTNADSSAMMANDRAG

	Kostnad		Summa	
Torrläggningskostnad				
Arbets- och materialkostnad			28150	-
Förrättningskostnad				
Kostnad för syneförrättningen	856	01		
Vattendomstolsavgift	48	32		
Kostnad för betänkandet	84	65	988	98
Summa			29138	98

Kristianstad i juni 1943.

Lennart Holmström
f.Statens lantbruksingenjör.

Avskrift:

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 29138 kronor 98 öre, varav å låntagarnas andel 28328 kronor 64 öre, sedan från delaktighet i lånet uteslutits fastigheten Åkarp 1².

Stockholm den 2 mars 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

vidimeras
ex officio
Klas Westling.

Avskrift.

Vid beviljande denna dag av ytterligare statsbidrag till företaget har kostnaden för detsamma, i överensstämmelse med av lantbruksingenjören K. Westling i ett den 28 juni 1945 upprättat tilläggsbetänkande inrymd kostnad beräknats till 33.882 kronor 14 öre. Stockholm den 4 maj 1946. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bil.D.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 30 september 1942 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Åkarp - Maglö dikningsföretag 1942 och avseende torrläggning av mark till Åkarp i Tjörnarps socken och Maglö i Norra Mellby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 10 december 1942.

Ex officio:

G. Österholm.

Bil.E.

Protokoll, hållet vid sammanträde med delägarna i "Åkarp - Maglö dikningsföretag 1942".

§ 1.

Sakägarna hade sammankommit efter skriftliga kallelser, som tillställts dem genom postverket för att taga ställning till frågan om anslag och lån av statsmedel till bekostandet av företagets utförande.

§ 2.

Förhandlingarna leddes av 1:ste assistenten hos statens lantbruksingenjör, Lars Kullman , som jämväl höll protokoll.

§ 3.

Det beslöts att söka bidrag av statsmedel till företagets utförande samt att de delägare, som dessutom önskade lån av statens avdikningslånefond skulle underteckna en så lydande föreningshandling (se bilaga).

§ 4.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Sösdala den 15 mars 1943.

Lars Kullman

1:ste assistent hos statens lantbruksingenjör.

Bil.F.

Undertecknade delägare i "Åkarp - Maglö dikningsföretag 1942" överenskomma härmed att gemensamt söka lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underteckna alla härför erforderliga ansökningshandlingar och kontrakt samt åt företagets styrelse att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Åkarp den 15 mars 1943.

Mantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by hemman	Delägare	Lånesökandes namnteckning
			Tjörnarps socken.		
3/64	1^{5}	Ab	Åkarp	Ida och Elin Persson	Ida Persson genom Elin Persson enl. fullmakt.
15/512	1^{6}	Ac	"	Otto Andersson	Otto Andersson
15/512	1^{7}	Ad	"	Axel Berlin	Axel Berlin
1/32	1^{8}	Ae	"	Sven Svensson	
3/64	1^{10}	Af	"	N.A. Cederholm	N.A. Cederholm
1/8	1^{13}	Ag	"	Nils Eriksson	Nils Eriksson
avs nr 3	1^{12}	Ah	"	Axel Berlin	Axel Berlin
			Norra Mellby socken.		
$\frac{179}{2000}$	1^{32}	Ba	Maglö	Knut Hilding Johansson	Knut H.Johansson
$\frac{115}{2000}$	1^{34}	Bb	"	Nils G.Allan Nilsson	Nils G.Allan Nilsson
$\frac{124}{2000}$	1^{35}	Bc	"	Svante Nilsson	Svante Nilsson
3/100	1^{39}	Bd	"	" "	" "

Bevittnas:

Lars Kullman K.Jönsson.

11.

Bil.G.

Fullmakt för fröken Elin Persson att å mina vägnar underteckna föreningshandling för sökande av lån och anslag av statsmedel till utförande av "Åkarp Maglö dikningsföretag 1942".

Sösdala den 14 mars 1942.

Ida Persson

Bevittnas:

Edvin Andersson Ernst Andersson

Åkarp Åkarp.

Sid. 1-11 vidimeras
ex officio
Klas Westling
lantbruksingenjör.

L 3*1229

DIARIE N:r 15791
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Originalhandlingar

rörande

Åkarp-Maglö

dikningsföretag

1942.

Nederbördsområde n:o 96

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark till Åkarp i Tjörnarps socken och Maglö i i Norra Mellby socken av Kristianstads län; upprättade år 1942 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad sjuttio (70) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark från Åkarp i Tjörnarps socken och Magled i Norra Mellby socken av Kristianstads län.

År 1942 den 18 september inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Nils V. Anderssons efterträdare Nils Eriksson i Åkarp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark från Åkarp i Tjörnarps socken och Magled i Norra Mellby socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträdet infunnit sig

Ida och Elin Persson, Åkarp, genom Ernst Andersson, Åkarp, enligt fullmakt bil. 1.
Otto Andersson, Åkarp,
Axel Berlin, „
Nils Eriksson, „
Johannes Hansson, „
Nils Allan Nilsson, Magled
Svante Nilsson, „
Knut Johansson, „
Fritz Herman Nilsson, Åkarp,

Nils Anton Cederholm, Åkarp
Ewald Persson, "
såsom biträdande gode män:
Alex Andersson, Ella, och Albert
Nilsson, tjänstgörande, vilka båda
avlagt föreskriven ed.

§1.

Det på undertecknad statens lantbruksingenjör utfärdade förordnandet samt ansökan därom uppvisades (bil 2).

§2.

På därom framställd fråga uppgavs ej någon jävsanmärkning mot synemännen. Ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§3.

Till förrättningsmannen hade ankommit skrivelse enligt vilken Axel Berlin, Otto Andersson, Anton Cederholm, samt Ida och Elis Persson, Åkarp, samt Knut Johansson, Nils Allan Nilsson och Frans Nilsson, Magled, förenat sig med sökanden. Denna föreningshandling (bil 3), som uppvisades, vidkändes vid förfrågan därom, vilket styrktes av synemännen genom anteckning å akten.

§4

Det upplystes att sökanden Nils V. Andersson, Åkarp, nyligen försålt sin fastighet Åkarp 1^{13} till Nils

Grinsten, som var närvarande vid sammanträdet,

§5

Stämman yrkade anläggandet av sådana avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenavrinnande [illegible] kunde förläggas till lagenligt djup på åkerfältet att kostnaderna skall fördelas enligt lag.

§6.

Förrättningsmannen tillkännagav, att godemännen omedelbart skulle vidtaga på ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 30 september 1942 kl 10 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§7

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart [illegible]

Statens lantmäteriingenjör

Axel Andersson Ad. Nilsson

År 1942 den 30 september hölls vid sammanträde å över-synemännen i Åkarp varvid följande delägare instälde sig:

Ernst Andersson, Åkarp
Otto Andersson "
Axel Berlin "
Nils Anton Cederholm "
Nils Eriksson "
Johannes Hansson "
Evald Reinhold Persson Hälleröd
Knut Hilding Johansson, Magled;
Kamrer C. Nilsson, Fördela;
Svante Nilsson, Magled;
Allan Nilsson " ;

§8.

Förrättningsmannen framlade det upprättade delningsförslaget samt upprättad kanalförteckning, ägovärdering och värderingslängd i sammandrag (bil 4), kostnadsfördelning (bil 5) och kostnadsfördelningslängd (bil 6).

§9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil 7).

§10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av fem medlemmar. Härtill valdes Otto Andersson, Åkarp, Nils Anton Cederholm, Åkarp, Nils Eriksson, Åkarp, Knut Johansson, Magled, och Svante Nilsson, Magled.

§11.

Till ordförande i Styrelsen valdes Frans Nilsson. [illegible] [illegible] förvara, och skulle till företaget hörande handlingar och räkningar förvaras av ordföranden.

§12.

Räkning å förrättningskostnaderna bilades protokollet som bilaga 8.

§13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Statens lantmätningsingenjör.

Axel Andersson Pet. Nilsson

Bil 1.

Fullmakt för Ernst Andersson, Åkarp, att vid sammanträdet den 18 Septemb. hos Eriksson Akarp, angående dikningsföretaget Akarp-Maglö, föra vår talan.

Akarp den 17 Septemb. 1942

Elin Persson. Ida Persson

Bevittnas: Anna Nilsson
Akarp
Knut G Johansson
Maglö

Bil 2.

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN
RESOLUTION i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given Kristianstad i landskansliet den 2 februari 1940.

N:o 26 / 17 **Ekdm.**
1940.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Nils Andersson i Åkarp per Tjörnarp anhållit om förordnade för statens lantbruksingenjör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning avseende torrläggning av mark till Åkarp 1^{13} i Tjörnarps socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan:

A. E. Rodhe

18 - 7 54

Stämpel sex kronor.

Jepsson.

37 D

Nils Andersson, Åkarp per Tjörnarp.

D nr 37. Resol. den 2 febr. 1940

N:o 26/17/Ekdm. Ank. den -1. FEB. 1940
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

W. 9.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhåller vördsamt om förordnande för statens lantmäteriingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark från Åkarp 1^13 i Tjörnarps socken. De av saken berörda torde först efter av förrättningsmannen verkställd undersökning kunna med säkerhet uppgivas. Åkarp pr Tjörnarp den 17 Juni 1939.

Nils Andersson

Bil 3.

Föreningshandling.

Härmed förena vi oss med Nils Andersson Åkarp i den av hans den 17 juni 1939 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Åkarp i Tjörnarps socken samt Maglö i N. Mellby socken av Kristianstads län.

Åkarp pr Tjörnarp den 28/7 1942

Axel Berlin
Otto Andersson
Anton Cederholm
Ernst Johansson.
Nils Adam Nilsson
Svante Nilsson
Ida & Elin Persson

Förestående förenings handling att uppvisas vid syneförrättning enligt vattenlagen den 18 sept. 1942 om vittnas, betyga
[illegible]
statens lantbruksingenjör
Axel Andersson Alb. Nilsson

Bil. 4

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Huvudförteckning ägobeskrivning ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker inom Åkarp i Fjärnarps socken samt Maglö i Norra Mellby socken av Kristianstads län; upprättad år 1942 vid syneförrättning enligt vattenlagen.

II.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	Tjärnarps socken.				
Samf. till	1^{3} 1^{4} 1^{5} 1^{6} 1^{7} o 1^{12} 1^{8} 1^{9} 1^{10} 1^{13} 1^{14} 1^{15} 1^{16,17}	Aa	Åkarp	Knut Hilding Johansson, Mafå Johannes Nilsson Ida Persson och Elin Persson Otto Andersson Axel Berlin Karl Svenssons sterbh. Slättaröd Hanna C. Åkesson, Södala Nils Anton Edelholm, Åkarp Nils Viktor Andersson Evald Reinhold Persson, Slättaröd John Rickard Nilsson Fritz Herman Nilsson	
				Äng, torvjord	1
				" "	2
				" "	3
				väg impo	4
				" "	5
				Summa	
3/64	1^{5}	Ab	D:o	Ida Persson och Elin Persson	
				åker, dyjord på grus o sand	5
				"	6
				äng	7
				"	8
				"	9
				"	10
				åker	11
				"	12
				Överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.05				84.5					20	16	90	400	338	-	380	321	10
0.05				58.0					20	11	60	400	232	-	380	220	40
0.3				05.0					120	6	-	400	20	-	280	14	-
								17.5									
								04.0									
			1	47.5				21.5		34	50		590	-		655	50
0.3		67.0							600	402	-	2000	1340	-	1400	938	-
0.2		16.5							360	59	40	1800	297	-	1440	237	60
0.8				02.5					320	8	-	400	10	-	80	2	-
0.7				31.0					280	86	80	400	124	-	120	37	20
0.5				56.0					300	168	-	600	336	-	300	168	-
0.5				66.0					300	198		600	396	-	300	198	-
0.7		09.5							980	93	10	1400	133	-	420	39	90
0.2		19.5							360	70	20	1800	351	-	1440	280	80
	1	12.5	1	55.5						1085	50		2987	=		1901	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, dyjord på grus i sand	13
				" "	14a
				" "	14b
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				äng "	18
				" "	19a
				" "	19b
				åker "	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				väg imp.	26
				Höglänt mark förbättras ej	27
				" " " "	28
				Summa	
15/512	16	AC	Åkarp	Otto Andersson	
				åker, dyjord på grus i sand	29
				" "	30
				" "	31
				höglänt mark förbättras ej	32
				" " " "	33
				äng, dyjord på grus i sand	34
				Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	12.5	1	55.5						1085	50		2987	–		1901	50
0.3		12.0							600	72	–	2000	240	–	1400	168	–
0.2		06.5							360	23	40	1800	117	–	1440	93	60
0.2		70.0							400	280	–	2000	1400	–	1600	1120	–
0.2		08.5							360	30	60	1800	153	–	1440	122	40
0.2		44.5							400	178	–	2000	890	–	1600	712	–
0.2		10.5							400	42	–	2000	210	–	1600	168	–
0.4				18.0					240	43	20	600	108	–	360	64	80
0.1				43.5					40	17	40	400	174	–	360	156	60
0.9				01.0					360	3	60	400	4	–	40		40
0.3		46.0							600	276	–	2000	920	–	1400	644	–
0.2		11.0							400	44	–	2000	220	–	1600	176	–
0.2		28.0							400	112	–	2000	560	–	1600	448	–
0.2		12.0							360	43	20	1800	216	–	1440	172	80
0.2		06.5							360	23	40	1800	117	–	1440	93	60
0.2		48.0							360	172	80	1800	864	–	1440	691	20
								00.5									
								02.5									
								67.0									
	4	16.0	2	18.0				70.0		2447	10		9180	–		6732	90
0.9		00.5							1440	7	20	1600	8	–	160	0	80
0.2		02.5							360	9	–	1800	45	–	1440	36	–
0.3		890							600	534	–	2000	1780	–	1400	1246	–
								08.0									
								11.0									
0.05				14.0					20	2	80	400	56	–	380	53	20
		92.0		14.0				19.0		553	–		1889	–		1336	–

15.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
15/512	17	Ad	Åkarp	Axel Berlin	
				åker, dyjord på grus o sand	35
				〃 〃	36
				〃 〃	37
				〃 〃	38
				〃 〃	39
				〃 〃	40
				〃 〃	41
				〃 〃	42
				äng 〃	43
				〃 〃	44
				〃 〃	45
				högländt mark förbättras ej	46a
				äng, dyjord på grus o sand	46b
				Summa	
11/32	1^{8}	Ae	Åkarp	Sven Svensson	
				äng, torvjord	47
				〃 〃	48
				〃 〃	49
				Summa	
3/64	1^{10}	Af.	D:o	Nils Anton Cederholm	
				åker, dyjord på grus o sand	50
				〃 〃	51
				〃 〃	52
				〃 〃	53
				〃 〃	54
				Öfverföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.4		76.0							800	608	-	2000	1520	-	1200	912	-
0.3		07.0							600	42	-	2000	140	-	1400	98	-
0.4		16.0							800	128	-	2000	320	-	1200	192	-
0.3		32.0							540	172	80	1800	576	-	1260	403	20
0.4		14.5							720	104	40	1800	261	-	1080	156	60
0.4		08.5							720	61	20	1800	153	-	1080	91	80
0.4		01.5							720	10	80	1800	27	-	1080	16	20
0.4		12.0							720	86	40	1800	216	-	1080	129	60
0.4				05.0					160	8	-	400	20	-	240	12	-
0.6				04.0					360	14	40	600	24	-	240	9	60
0.6				08.5					360	30	60	600	51	-	240	20	40
								17.5									
								15.5									
	1	67.5	0	17.5				33.0		1266	60		3308	-		2041	40
0.3				03.5					120	4	20	400	14	-	280	9	80
0.9				07.5					360	27	-	400	30	-	40	3	-
0.5				40.0					200	80	-	400	160	-	200	80	-
				51.0						111	20		204	-		92	80
0.3		30.0							420	126	-	1400	420	-	980	294	-
0.2		68.0							360	244	80	1800	1224	-	1440	979	20
0.2		14.0							360	50	40	1800	252	-	1440	201	60
0.2		28.5							360	102	60	1800	513	-	1440	410	40
0.2		69.0							360	248	40	1800	1242	-	1440	993	60
	2	09.5								772	20		3651	-		2878	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, dyjord på grus o sand	55
				" "	56
				" "	57
				" "	58
				" "	59
				" "	60
				" "	61
				äng "	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				" "	67
				" "	68
				" "	69
				" "	70
				" "	71
				" "	72
				" "	73
				" "	74
				" "	75a
				" "	75b
				" "	75c
				Summa	
1/8	1^{13}	Ag	Åkarp	Nils Eriksson ~~Nils Viktor Andersson~~	
				äng, dyjord på grus o sand	76
				" "	77
				Överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2	09.5								772	20		3651	–		2878	80
0.2		31.0							320	99	20	1600	496	–	1280	396	80
0.2		11.0							360	39	60	1800	198	–	1440	158	40
0.2		13.5							360	48	60	1800	243	–	1440	194	40
0.2		11.5							360	41	40	1800	207	–	1440	165	60
0.2		07.0							360	25	20	1800	126	–	1440	100	80
0.2		27.5							360	99	–	1800	495	–	1440	396	–
0.2		14.5							360	52	20	1800	261	–	1440	208	80
0.3				09.0					120	10	80	400	36	–	280	25	20
0.2				34.0					120	40	80	600	204	–	480	163	20
0.6			1	18.0					240	283	20	400	472	–	160	188	80
0.8				11.0					320	35	20	400	44	–	80	8	80
0.7				18.0					280	50	40	400	72	–	120	21	60
0.7				02.5					280	7	–	400	10	–	120	3	–
0.8				02.5					320	8	–	400	10	–	80	2	–
0.5				15.5					200	31	–	400	62	–	200	31	–
0.7				27.0					280	75	60	400	108	–	120	32	40
0.8				05.0					320	16	–	400	20	–	80	4	–
0.7				12.0					280	33	60	400	48	–	120	14	40
0.7				18.0					280	50	40	400	72	–	120	21	60
0.4				18.0					160	28	80	400	72	–	240	43	20
0.6				09.5					240	22	80	400	38	–	160	15	20
0.1				38.0					40	15	20	400	152	–	360	136	80
0.05				23.0					20	4	60	400	92	–	380	87	40
	3	25.5	3	61.0						1890	80		7189	–		5298	20
0.5				73.0					300	219	–	600	438	–	300	219	–
0.7				38.0					420	159	60	600	228	–	180	68	40
			1	11.0						378	60		666	–		287	40

19.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				äng, dyjord på grus o sand	78
				" "	79
				" "	80
				väg imp.	81
				" "	82
				åker, dyjord på grus o sand	83
				" "	84
				äng "	85
				" "	86
				" "	87
				" "	88
				" "	89
				" "	90
				" "	91
				" "	92
				" "	93
				" "	94
				" "	95
				högländt mark förbättras ej	96a
				" " " "	96b
				högländt mark förbättras ej	97
				" " " "	98
				" " " "	99
				" " " "	100
				" " " "	101
				väg imp.	102
				" "	103
				åker, dyjord på grus o sand	104
				Överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			1	11.0						378	60		666	–		287	40
0.4				30.5					240	73	20	600	183	–	360	109	80
0.5				08.0					200	16	–	400	32	–	200	16	–
0.7				61.5					420	258	30	600	369	–	180	110	70
								04.0									
								06.5									
0.3		72.5							600	435	–	2000	1450	–	1400	1015	–
0.3		39.0							600	234	–	2000	780	–	1400	546	–
0.7				05.0					280	14	–	400	20	–	120	6	–
0.7				07.0					280	19	60	400	28	–	120	8	40
0.8				06.0					320	19	20	400	24	–	80	4	80
0.9				00.5					360	1	80	400	2	–	40		20
0.5				17.0					200	34	–	400	68	–	200	34	–
0.8				13.5					320	43	20	400	54	–	80	10	80
0.9				03.5					360	42	60	400	14	–	40	1	40
0.9				02.5					360	9	–	400	10	–	40	1	–
0.6				26.5					360	95	40	600	159	–	240	63	60
0.5				04.5					300	13	–	600	26	–	300	13	–
0.5				02.5					300	7	50	600	15	–	300	7	50
								13.0									
								06.0									
								06.5									
								31.5									
								04.5									
								18.0									
								14.0									
								01.0									
								20.0									
0.2		21.5							400	86	–	2000	430	–	1600	344	–
	1	33.0	2	99.5			1	25.0		1750	40		4330	–		2579	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, dyjord på grus i sand	105
				" "	106
				" "	107
				" "	108
				" "	109
				äng "	110
				Summa	
Avs nr 3	1^12	Ah	Åkarp	Axel Berlin	
				äng, torvjord	111
				" "	112
				" "	113
				Summa	
			Norra Mellby socken.		
179/2000	1^32	Ba	Maglö	Knut Hilding Johansson	
				åker, mylla på grus i sand	114
				" "	115
				" "	116
				äng "	117
				" "	118
				" "	119
				" "	120
				" "	121
				" "	122
				" "	123
				högländt mark förhållres ej	124
				Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	33.0	2	99.5			1	25.0		1750	40		4330	-		2579	60
0.7		43.0							1400	602	-	2000	860	-	600	258	-
0.2		28.0							400	112	-	2000	560	-	1600	448	-
0.3		35.5							600	213	-	2000	710	-	1400	497	-
0.2		42.0							400	168	-	2000	840	-	1600	672	-
0.2		46.0							400	184	-	2000	920	-	1600	736	-
0.9				01.5					360	5	40	400	6	-	40	0	60
	3	27.5	3	01.0			1	25.0		3034	80		8226	-		5191	20
0.05				57.5					20	11	50	400	230	-	380	218	50
0.7				18.0					280	50	40	400	72	-	120	21	60
0.9				19.0					360	68	40	400	76	-	40	7	60
				94.5						130	30		378	-		247	70
0.5		38.0							900	342	-	1800	684	-	900	342	-
0.2		79.0							360	284	40	1800	1422	-	1440	1137	60
0.2		06.0							360	21	60	1800	108	-	1440	86	40
0.8				13.5					320	43	20	400	54	-	80	10	80
0.8				13.0					320	41	60	400	52	-	80	10	40
0.6				15.0					240	36	-	400	60	-	160	24	-
0.3				07.5					120	9	-	400	30	-	280	21	-
0.4				22.0					240	52	80	600	132	-	360	79	20
0.7				24.0					280	67	20	400	96	-	120	28	80
0.3				14.0					120	16	80	400	56	-	280	39	20
								38.0									
	1	23.0	1	09.0				36.0		914	60		2694	-		1779	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
115/2000	134	Bb	Maglö	Nils Gustav Allan Nilsson	
				åker, mylla på grus o sand	125
				〃 〃	126
				åker 〃	127
				äng 〃	128
				〃 〃	129
				〃 〃	130
				〃 〃	131
				〃 〃	132
				Högländt mark förbättras ej	133
				〃 〃 〃 〃	134
				〃 〃 〃 〃	135
				Summa	
124/2000	135	Bc	Dº	Svante Nilsson	
				åker, mylla på grus o sand	136
				〃 〃	137
				〃 〃	138
				〃 〃	139
				〃 〃	140
				〃 〃	141
				〃 〃	142
				äng 〃	143
				〃 〃	144
				〃 〃	145
				〃 〃	146
				〃 〃	147
				〃 〃	148
				〃 〃	149
				Överföres	

PETTERSSONSKA BOKTRYCKERIET
SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.4		66.0							560	369	60	1400	924	-	840	554	40
0.4		71.0							720	511	20	1800	1278	-	1080	766	80
0.2		94.0							360	338	40	1800	1692	-	1440	1353	60
0.2				09.0					80	7	20	400	36	-	320	28	80
0.6				12.0					240	28	80	400	48	-	160	19	20
0.7				22.0					280	61	60	400	88	-	120	26	40
0.9				01.0					360	3	60	400	4	-	40		40
0.3				09.0					120	10	80	400	36	-	280	25	20
								04.0									
								07.0									
								03.0									
	2	31.0	0	53.0				14.0		1331	20		4106	-		2774	80
0.5		12.0							800	96	-	1600	192	-	800	96	-
0.3		19.0							540	102	60	1800	342	-	1260	239	40
0.4		18.0							800	144	-	2000	360	-	1200	216	-
0.3		33.0							600	198	-	2000	660	-	1400	462	-
0.3		44.0							600	264	-	2000	880	-	1400	616	-
0.3		22.0							600	132	-	2000	440	-	1400	308	-
0.6		23.0							1080	248	40	1800	414	-	720	165	60
0.3				14.0					120	16	80	400	56	-	280	39	20
0.8				20.0					320	64	-	400	80	-	80	16	-
0.6				11.0					240	26	40	400	44	-	160	17	60
0.6				48.0					240	115	20	400	192	-	160	76	80
0.1				11.0					40	4	40	400	44	-	360	39	60
0.2				03.0					80	2	40	400	12	-	320	9	60
0.2				17.0					80	13	60	400	68	-	320	54	40
	1	71.0	1	24.0						1427	80		3784	-		2356	20

25

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				äng, mylla på grus i sand	150
				" "	151
				" "	152
				höglänt mark förbättras ej	153
				" " " "	154
				" " " "	155
				" " " "	156
				väg imp.	157
				" "	158
				Summa	
3/100	139	Bd	Maglö	Svante Nilsson	
				äng, mylla på grus i sand	159
				åker "	160
				" "	161
				" "	162
				äng "	163a
				åker "	163b
				" "	164
				" "	165
				äng "	166
				" "	167
				" "	168
				åker "	169
				äng "	170
				" "	171
				" "	172
				" "	173
				Överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	71.0	1	24.0						1427	80		3784	–		2356	20
0.2				14.5					80	11	60	400	58	–	320	46	40
0.8				02.5					320	8	–	400	10	–	80	2	–
0.8				08.0					320	25	60	400	32	–	80	6	40
								14.0									
								13.0									
								02.5									
								04.0									
								06.0									
								04.0									
	1	71.0	1	49.0				43.5		1473	–		3884	–		2411	–
0.5				07.5					200	15	–	400	30	–	200	15	–
0.2		29.5							360	106	20	1800	531	–	1440	424	80
0.3		08.5							540	45	90	1800	153	–	1260	107	10
0.3		03.5							480	16	80	1600	56	–	1120	39	20
0.5				03.5					200	7	–	400	14	–	200	7	–
0.3		06.0							480	28	80	1600	96	–	1120	67	20
0.2		32.0							400	128	–	2000	640	–	1600	512	–
0.2		28.0							400	112	–	2000	560	–	1600	448	–
0.5				05.5					300	16	50	600	33	–	300	16	50
0.6				160					360	57	60	600	96	–	240	38	40
0.5				04.5					300	13	50	600	27	–	300	13	50
0.3		08.0							540	43	20	1800	144	–	1260	100	80
0.5				07.5					200	15	–	400	30	–	200	15	–
0.5				63.0					200	126	–	400	252	–	200	126	–
0.5				15.0					200	30	–	400	60	–	200	30	–
0.4				05.0					160	8	–	400	20	–	240	12	–
	1	15.5	1	27.5						769	50		2742	–		1972	50

27.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på gruso sand	175
				〃 〃	176
				〃 〃	177
				〃 〃	178
				〃 〃	179
				〃 〃	180
				〃 〃	181
				〃 〃	182
				äng 〃	183
				〃 〃	184
				högland mark förbättras ej	185
				〃 〃 〃 〃	186
				〃 〃 〃 〃	187
				〃 〃 〃 〃	188
				〃 〃 〃 〃	189
				väg imp.	190
				Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	15.5	1	27.5						769	50		2742	–		1972	50
0.3		26.0							300	78	–	1000	260	–	700	182	–
0.5		17.0							800	136	–	1600	272	–	800	136	–
0.4		51.0							720	367	20	1800	918	–	1080	550	80
0.2		11.0							360	39	60	1800	198	–	1440	158	40
0.5		23.5							800	188	–	1600	376	–	800	188	–
0.2		25.5							280	71	40	1400	357	–	1120	285	60
0.2		04.5							280	12	60	1400	63	–	1120	50	40
0.5		07.5							700	52	50	1400	105	–	700	52	50
0.4				68.0					160	108	80	400	272	–	240	163	20
0.6				12.0					240	28	80	400	48	–	160	19	20
								02.0									
								04.0									
								42.0									
								47.0									
								04.5									
								16.0									
	28	1.5	20	7.5			1	15.5		1852	40		5611	–		3758	60

29

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	Sammandrag.				
	Tjörnarps socken.				
Samf. [illegible]	1^{3} 1^{4} 1^{5} 1^{6} 1^{7} o 1^{12} 1^{8} 1^{9} 1^{10} 1^{13} 1^{14} 1^{15} $1^{16,17}$	Aa	Åkarp	Knut Hilding Johansson, Maglö Johannes Larsson Ida Persson o Elin Persson Otto Andersson Axel Berlin Karl Svenssons sterbhus, Slättaröd Kamrer C. Åkesson, Södala Nils Anton Cederholm, Åkarp Nils Viktor Andersson Evald Reinhold Persson, Slättaröd John Richard Nilsson Emil Herman Nilsson	
3/64	1^{5}	Ab	D:o	Ida Persson o Elin Persson	
15/512	1^{6}	Ac	D:o	Otto Andersson	
15/512	1^{7}	Ad	D:o	Axel Berlin	
1/32	1^{8}	Ae	D:o	Sven Svensson	
3/64	1^{10}	Af	D:o	Nils Anton Cederholm	
1/8	1^{13}	Ag	D:o	Nils Eriksson ~~Nils Viktor Andersson~~	
Avs. nr 3	1^{12}	Ah	D:o	Axel Berlin	
	Norra Mellby socken.				
179/2000	1^{32}	Ba	Maglö	Knut Hilding Johansson	
115/2000	1^{34}	Bb	D:o	Nils Gustav Allan Nilsson	
124/2000	1^{35}	Bc	D:o	Svante Nilsson	
3/100	1^{39}	Bd	D:o	Sme.	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	47.5				21.5		34	50		590	-		555	50
4	16.0	2	18.0				70.0		2447	10		9180	-		6732	90
	92.0		14.0				19.0		553	-		1889	-		1336	-
1	67.5		17.5				33.0		1266	60		3308	-		2041	40
			51.0						111	20		204	-		92	80
3	25.5	3	61.0						1890	80		7189	-		5298	20
3	27.5	3	01.0			1	25.0		3034	80		8226	-		5191	20
			94.5						130	30		378	-		247	70
1	23.0	1	09.0				38.0		914	60		2694	-		1779	40
2	31.0		53.0				14.0		1331	20		4106	-		2774	80
1	71.0	1	49.0				43.5		1473	-		3884	-		2411	-
2	81.5	2	07.5			1	15.5		1852	40		5611	-		3758	60
21	35.0	17	23.0			4	79.5		15039	50		47259	-		32219	50

Ösarp den 30 sept. 1942
Lunnarps kommunhus
Statens lantbruksingenjör

Axel Andersson Alb. Nilsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

381337

Kostnadsförslag

"Åkarp - Maglö dikningsföretag 1942".

Bil. 5.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
0=0a 0a+24-0-4	424	Dikessträckan Aa-Ab.						
0a-0a+24	24	Schaktning av grus och sten m^3	15	2.50			37	50
0-3+50	350	21" cementrör lm	350	7.50	2625	-		
3+50-4	50	15" " "	50	4.80	240	-	2865	-
0-0+50	50	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	50	3.70	185	-		
0+50-0+96	46	d:o d:o "	46	19.30	887	80		
0+96-1+50	54	d:o d:o "	54	3.70	199	80		
1+50-3+50	200	d:o d:o "	200	2.70	540	-		
3+50-4	50	d:o d:o "	50	2.40	120	-	1932	30
0		Dikesöga av betong enl. ritning	1	45.-	45	-		
1+03,1+64,2+24, 3+50		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	4	45.-	180	-	225	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					510	20
		Summa					5570	-
4-7+81	381	Dikessträckan A~~b~~-B.						
4-5	100	15" cementrör lm	100	4.80	480	-		
5-7+81	281	21" " "	281	7.50	2107	50	2587	50
4-4+23	23	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	23	2.60	59	80		
4+23-4+26	3	d:o d:o "	3	5.-	15	-		
4+26-5	74	d:o d:o "	74	3.30	244	20		
5-5+22	22	d:o d:o "	22	4.20	92	40		
5+22-6+35	113	d:o d:o "	113	3.70	418	10		
6+35-7+50	115	d:o d:o "	115	2.70	310	50		
7+50-7+81	31	d:o d:o "	31	3.50	108	50	1248	50
		överföres					3836	00

1	2	3	4	5	6		7	
		överfört					3836	-
4+26,5+45,6+50,		Intagningsbrunnar av betong enl.						
7+81		ritning inre diam= 0.7 m. st	4	45.-	180	-		
5		Kopplingsbrunn "	1	20.-	20	-	200	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					404	-
		Summa					4440	-
7+81-9+55=9a+55								
9a+55-10a+37=								
=10+68	256	Dikessträckan B-C.						
7+81-10+68	256	21" cementrör lm	256	7.50			1920	-
7+81-9+55	174	Schaktning för täckt ledning						
		m.m. lm	174	3.40	591	60		
9a+55-10a+37	82	d:o d:o "	82	5.-	410	-	1001	60
9+55,10+68		Intagningsbrunnar av betong enl.						
		ritning inre diam= 0.7 m. st	2	45.-			90	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					308	40
		Summa					3320	-
10+68-12	132	Dikessträckan C-D.						
10+68-12	132	21" cementrör lm	132	7.50			990	-
10+68-10+90	22	Schaktning för täckt ledning						
		m.m. lm	22	3.40	74	80		
10+90-12	110	d:o d:o "	110	2.50	275	-	349	80
12		Intagningsbrunn av betong enl.						
		ritning inre diam= 0.7 m. st	1	45.-			45	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					145	20
		Summa					1530	-
12-16+67	467	Dikessträckan D-E.						
12-15+72	372	18" cementrör lm	372	6.-	2232	-		
15+72-16+67	95	15" " "	95	4.80	456	-	2688	-
12-13+44	144	Schaktning för täckt ledning						
		m.m. lm	144	2.20	316	80		
13+44-13+47	3	d:o2 d:o "	3	5.-	15	-		
13+47-15+36	189	d:o d:o "	189	2.20	415	80		
		överföres			747	60	2688	-

	1	2	3	4	5	6		7	
			överfört			747	60	2688	-
	15+36-15+38	2	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. lm	2	5.-	10	-		
	15+38-15+72	34	d:o d:o "	34	2.20	74	80		
	15+72-16+67	95	d:o d:o "	95	2.-	190	-	1022	40
	13+50,14+60		Intagningsbrunnar av betong enl.						
	15+72,16+67		ritning inre diam= 0.7 m. st	4	45.-			180	-
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					389	60
			Summa					4280	-
	16+67-17+33	66	Dikessträckan E-F.						
	16+67-17+33	66	15" cementrör lm	66	4.80			316	80
	16+67-17+33	66	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. lm	66	2.-			132	-
	17+33		Intagningsbrunn av betong enl.						
			ritning inre diam= 0.7 m. st	1	45.-			45	-
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					46	20
			Summa					540	-
	17+33-19+27	194	Dikessträckan F-G.						
	17+33-18	67	10" cementrör lm	67	3.-	201	-		
	18-19+27	127	9" " "	127	2.80	355	60	556	60
	17+33-18	67	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. lm	67	1.50	100	50		
	18-19+23	123	d:o d:o "	123	1.40	172	20		
	19+23-19+27	4	d:o d:o "	4	5.-	20	-	292	70
	18,19+27		Intagningsbrunnar av betong inre						
			diam= 0.7 m. st	2	45.-			90	-
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					95	70
			Summa					1035	-
	60-60+19	19	Dikessträckan B-M.						
	60-60+19	19	9" cementrör lm	19	2.80			53	20
	60-60+19	19	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. lm	19	1.80			34	20
	60+19		Intagningsbrunn av betong inre						
			diam= 0.7 m. st	1	45.-			45	-
			överföres					132	40

1	2	3	4	5	6		7	
		överfört					132	40
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					17	60
		Summa					150	-
60+19-61+78	159	Dikessträckan M-O.						
60+19-61+78	159	9" cementrör lm	159	2.80			445	20
60+19-61+78	159	Schaktning för täckt ledning m.m. "	159	1.80			286	20
61+78		Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	1	45.-			45	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					83	60
		Summa					860	-
40-41+50	150	Dikessträckan C-L.						
40-41+50	150	6" teglerör st	525	0.55			288	75
40-40+34	34	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	34	1.00	34	-		
40+34-41	66	d:o d:o "	66	1.30	85	80		
41-41+26	26	d:o d:o "	26	1.80	46	80		
41+26-41+50	24	d:o d:o "	24	1.40	33	60	200	20
40+45,41+50		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	2	45.-			90	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					61	05
		Summa					640	-
30-33+15	315	Dikessträckan D-K.						
30-33+15	315	9" cementrör lm	315	2.80			882	-
30-32+58	258	Schaktning för täckt ledning m.m. "	258	1.60	412	80		
32+58-33+15	57	d:o d:o "	57	1.50	85	50	498	30
31+37,32+58,	33+15	Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	3	45.-			135	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					154	70
		Summa					1670	-

	1	2	3	4	5	6		7	
	20-22+64	264	Dikessträckan E-I.						
	20-22+64	264	6" tegelrör st	925	0.55			508	75
	20-21+47	147	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	147	1.-	147	-		
	21+47-21+50	3	d:o d:o "	3	5.-	15	-		
	21+50-22+30	80	d:o d:o "	80	1.30	104	-		
	22+30-22+48	18	d:o d:o "	18	3.90	70	20		
	22+48-22+60	12	d:o d:o "	12	2.80	33	60		
	22+60-22+64	4	d:o d:o "	4	5.-	20	-	389	80
	21+30,21+60,22+64		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	3	45.-			135	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					106	45
			Summa					1140	-
	70-72+34	234	Dikessträckan F-H.						
	70-72+34	234	9" cementrör lm	234	2.80			655	20
	70-70+69	69	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	69	3.80	262	20		
	70+69-71+10	41	d:o d:o "	41	3.40	139	40		
	71+10-71+68	58	d:o d:o "	58	3.80	220	40		
	71+68-72+28	60	d:o d:o "	60	2.75	165	-		
	72+28-72+34	6	d:o d:o "	6	5.-	30	-	817	-
	71+06,71+68,72+34		Intagningsbrunnar av betong enligt ritning inre diam= 0.7 m.	3	45.-			135	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					162	80
			Summa					1770	-
	50-51+84	184	Dikessträckan M-N.						
	50-51+84	184	9" cementrör lm	184	2.80			515	20
	50-50+25	25	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	25	2.50	62	50		
	50+25-50+50	25	d:o d:o "	25	3.50	87	50		
	50+50-51+24	74	d:o d:o "	74	2.50	185	-		
	51+24-51+84	60	d:o d:o "	60	1.80	108	-	443	-
			överföres					958	20

1	2	3	4	5	6	7	
		överfört				958	20
50+50,51+24,	51+84	Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	3	45.-		135	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %.				111	80
		Summa				1205	-
		Sammandrag.					
0=0a 0a+24-0-4	424	Dikessträckan Aa-Ab				5570	-
4-7+81	381	" Ab-B				4440	-
7+81-9+55=9a+55 9a+55-10a+37= =10+68	256	" B-C				3320	-
10+68-12	132	" C-D				1530	-
12-16+67	467	" D-E				4280	-
16+67-17+33	66	" E-F				540	-
17+33-19+27	194	" F-G				1035	-
60-60+19	19	" B-M				150	-
60+19-61+78	159	" M-O				860	-
40-41+50	150	" C-L				640	-
30-33+15	315	" D-K				1670	-
20-22+64	264	" E-I				1140	-
70-72+34	234	" F-H				1770	-
50-51+84	184	" M-N				1205	-
		SUMMA				28150	-

Åkarp den 30 sept. 1942.
Lennart [illegible]
Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag

"Åkarp - Maglö dikningsföretag 1942".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
Avser öppet dike å str. Aa-Ab och sedan täckt ledning uppåt.								
0-4	400	Dikessträckan Aa-Ab.						
0-4	400	Schaktning av grus och sten m^3	300	2.50	750	-		
		" " sand "	630	1.50	945	-		
		" " dymylla "	650	1.10	715	-		
		" " berg "	55	15.-	825	-	3235	-
2+15-2+19	4	Ägovägsbro av trä enl. ritning	1	270			270	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					355	-
		Summa					3860	-
4-7+81	381	Dikessträckan Ab-B.						
4-4+23	23	Schaktning framför dikesögat					40	-
4+23-5	77	15" cementrör lm	77	4.80	369	60		
5-7+81	281	21" " "	281	7.50	2107	50	2477	10
4+23-4+26	3	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	3	5.-	15	-		
4+26-5	74	d:o d:o "	74	3.30	244	20		
5-5+22	22	d:o d:o "	22	4.20	92	40		
5+22-6+35	113	d:o d:o "	113	3.70	418	10		
6+35-7+50	115	d:o d:o "	115	2.70	310	50		
7+50-7+81	31	d:o d:o "	31	3.50	108	50	1188	70
4+23		Dikesöga av betong enl. ritning	1	45.-			45	-
5+45,6+50,7+81		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	3	45.-	135	-		
5		Kopplingsbrunn	1	20.-	20	-	155	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					394	20
		Summa					4300	-

1	2	3	4	5	6	7	
7+81-9+55=9a+55 9a+55-10a+37= =10+68	256	Dikessträckan B-C. se alt. I					
		Kronor				3320	-
10+68-12	132	Dikessträckan C-D. se alt. I					
		Kronor				1530	-
12-16+67	467	Dikessträckan D-E. se alt. I					
		Kronor				4280	-
16+67-17+33	66	Dikessträckan E-F. Se alt. I					
		Kronor				540	-
17+33-19+27	194	Dikessträckan F-G. se alt. I					
		Kronor				1035	-
60-60+19	19	Dikessträckan B-M. se alt. I					
		Kronor				150	-
60+19-61+78	159	Dikessträckan M-O. se alt. I					
		Kronor				860	-
40-41+50	150	Dikessträckan C-L. se alt. I					
		Kronor				640	-
30-33+15	315	Dikessträckan D-K. se alt. I					
		Kronor				1670	-
20-22+64	264	Dikessträckan E-I. se alt. I					
		Kronor				1140	-
70-72+34	234	Dikessträckan F-H. se alt. I					
		Kronor				1770	-
50-51+84	184	Dikessträckan M-N. se alt I					
		Kronor				1205	-

Sammandrag.

1	2	3		4	5	6	7	
0-4	400	Dikessträckan	Aa-Ab				3860	-
4-7+81	381	"	Ab-B				4300	-
7+81-9+55=9a+55								
9a+55-10a+37= =10+68	256	"	B-C				3320	-
10+68-12	132	"	C-D				1530	-
12-16+67	467	"	D-E				4280	-
16+67-17+33	66	"	E-F				540	-
17+33-19+27	194	"	F-G				1035	-
60-60+19	19	"	B-M				150	-
60+19-61+78	159	"	M-O				860	-
40-41+50	150	"	C-L				640	-
30-33+15	315	"	D-K				1670	-
20-22+64	264	"	E-I				1140	-
70-72+34	234	"	F-H				1770	-
50-51+84	184	"	M-N				1205	-
			Summa kronor				26300	-

Åkarp den 30 sept. 1942

[illegible]

Statens lantbruksingenjör

	1	2	3	4	5	6		7	

Bil. 6.

Kostnadsfördelningslängd för "Åkarp-Maglö dikningsföretag 1942."

Mantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by, nummer	Delägare	Sökande	Båtnadsvärden kr	öre	Fördelningstal i %	Dikningskostnad kr	öre	Förrättningskostnad kr	öre
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	
		Tjörnarps socken										
Samfällt till	1^{3}	Aa	Åkarp ej löm	Knut H. Johansson, Maglö		555	50	1.724	485	31	14	76
	1^{4}			Johannes Hansson								
	1^{5}			Ida och Elin Persson								
	1^{6}			Otto Andersson								
	$1^{7}, 1^{12}$			Axel Berlin								
	1^{8}			Karl Svenssons sthb. Slättaröd								
	1^{9}			Hanna o. Åkesson, Sördala								
	1^{10}			Nils Anton Cederholm								
	1^{13}			Nils Viktor Andersson								
	1^{14}			Ewald R. Persson, Slättaröd								
	1^{15}			John Rickard Nilsson								
	$1^{16}, 1^{17}$			Fritz Herman Nilsson								
3/64	1^{5}	Ab ✓	"	Ida och Elin Persson	s	6732	90	20.897	5882	51	178	88
15/512	1^{6}	Ac ✓	"	Otto Andersson	s	1336	-	4.147	1167	38	35	50
15/512	1^{7}	Ad ✓	"	Axel Berlin	s	2041	40	6.336	1783	58	54	24
1/32	1^{8}	Ae ej löm	"	Sven Svensson		92	80	0.288	81	07	2	46
3/64	1^{10}	Af ✓	"	Nils Anton Cederholm	s	5298	20	16.444	4628	99	140	76
1/8	1^{13}	Ag ✓	"	Nils Eriksson	s	5191	20	16.112	4535	53	137	92
avs. no 3	1^{12}	Ah ✓	"	Axel Berlin	s	247	70	0.769	216	47	6	58
		N. Mellby socken										
179/2000	1^{32}	Ba	Maglö	Knut Hilding Johansson	s	1779	40	5.523	1554	72	47	28
115/2000	1^{34}	Bb	"	Nils Hj. Allan Nilsson	s	2774	80	8.612	2424	28	73	72
				ingående		26049	90	80.852	22759	84	692	10

1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	
				överfört		26049	90	80.852	22759	84	692	10
124/2000	1^{35}	Bc	Maglö	Svante Nilsson	1	2411	-	7.483	2106	46	64	06
3/100	1^{39}	Bd	〃	d:o	1	3758	60	11.665	3283	70	99	85
				Summa		32219	50	100.000	28150	-	856	01

Åkarp den 30 Sept. 1942
Lantmätarkommissionären
Statens lantbruksingenjör
Axel Andersson Åke Nilsson

Bil. 7.

UTLÅTANDE

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Åkarp i Tjörnarps socken och Maglö i Norra Mellby socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser bättre torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder

2:o. Sökande till företaget äro:

Ida och Elin Persson	för	Åkarp	1^{5}
Otto Andersson	"	"	1^{6}
Axel Berlin	"	"	1^{7}, 1^{12}
Anton Cederholm	"	"	1^{10}
Nils Eriksson	"	"	1^{13}
Knut Johansson	"	Maglö	1^{32}
Nils Allan Nilsson	"	"	1^{34}
Svante Nilsson	"	"	1^{35}, 1^{39}.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, F-H, E-I, D-K, C-L, B-M-N och M-O.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	1+3	200 hektar
	1+64	196
	2+24	190
	3+50	185
	4+26	178

i punkt	5+45	174 hektar
	B	168
	9+55	136
	C	115
	D	103
	13+50	69
	14+60	65
	15+70	56
	E	49
	F	34
	18	18
	G	17
	71+6	13
	71+68	11
	H	10
	21+30	9
	21+60	7
	I	5
	31+37	20
	32+58	18
	K	17
	40+45	7
	L	5
	M	20

i punkt	50+50	11 hektar
	51+24	10
	N	7
	0	10

På sakägarnas begäran och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 föreskriva synemännen, att samtliga dikessträckor skola göras täckta. Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader före-komma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Fordras ersättning för skada å växande gröda vid företagets utförande skall det göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunnige män.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. För bedömande av huruvida företaget skall indelas i förberedande avdelningar hava synemännen uppsatt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Företaget i sin helhet	32219	50	28150	-	0	87
Aa-B+B-M-O	7882	90	11020	-	1	39
Aa-B+B-M-N	7386	-	11365	-	1	53
Aa-B+B-M-N+M-O	15268	90	22485	-	1	47
Aa-B-C+C-L	10879	40	13970	-	1	28
Aa-B-C-D+D-K	13629	40	16530	-	1	21
Aa-B-C-D+D-E+E-I	17826	70	20280	-	1	13
Aa-B-C-D-E-F-G	19161	70	20715	-	1	08
Aa-B-C-D-E-F+F-H	18672	70	21450	-	1	14
Hela företaget utom D-E-F-G, F-H och E-I	19972	60	19385	-	0	97
" " " D-K	28931	60	26480	-	0	91

Av denna utredning framgår att torrläggningssamfälligheten ej skall uppdelas i förberedande avdelningar varav följer att till grund för fördelning av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Åkarp - Maglö dikningsföretag 1942".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7;64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid då växande gröda därav minst tager skada, samt att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till fyrtioåtta (48) kronor 32 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1946;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas; att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;

11:o. Ränsning av brunnarna och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola av sökandena till företaget gäldas vid förrättningens avslutande och fördelas sakägarna emellan som annan med företaget förenad kostnad om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Åkarp den 30 September 1942
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör
Axel Andersson Nils Nilsson

51

ARVODESRÄKNING Bil. 8.

för laga synеförrättning angående "Åsarp - Maglö" dikningsföretag 1942,

i Tjörnarps i N. Mellby *~~socken~~ socknar och* Kristianstads *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	18	0,50			9	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	1.4	3,00	4	20		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	5	6,00	30	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 28 ar st.	75	0.24	18	-		
		har	21.35	0.78	16	65		
		äng och odlingsmark, medelareal 20 ar st.	86	0.14	12	04		
		har	17.23	0.74	12	75		
		annan mark och impediment, medelareal 13 ar st.	36	0.05	1	80		
		har	4.795	0.78	3	74		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. (> 15, < 10)						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	-		
		övriga regalark blad st.					105	18
		Överföres					114	18

1	2	3	4	5	6		7	
1942		Överfört					114	18
28/4 -	13/5	**Avvägning:**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	3	12,00	36	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	21.35	0.50	10	67		
		avvägda punkter st.	210	0.03	6	30		
		i annan mark, medelantal punkter pr har „	17.23	1-	17	23		
		avvägda punkter „	307	0.06	18	42		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	1.5	2,00	3	-		
		i annan mark „	5.5	5,00	27	50	119	12
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 22 ar, st.	197	0.05	9	85		
		har	43375	0.10	4	33	14	18
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	197	0,04			7	88
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.	2	1,50	3	-		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	322	0,06	19	32		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	161	0,12	19	32	45	64
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.						
		2) befintligt avlopp eller vall „	4074	3.50			14	25
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.						
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	20	0.25			5	-
		„						
		„						
		Antal profil- och sektionsritningar „	2	3,00			6	-
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
		för vattenområdets areal km.^{2}		0,02				
1	1	dagar	1	12,00	12	-	14	-
		Dimensionsberäkning, § 24:						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.^{2} „						
		nämligen m.^{2} sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00	6	-		
		2) „ „ över 20 „ „	2.831	10,00	28	31	37	81
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	82	0,03	2	46	3	46
		Överföres					381	52

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					381	92
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen …… m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	3668	4,00	14	67		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen …… m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			36	31	50	98
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00				
		Grundförstärkning *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar *st.*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*		0,01			5	17
		Översiktskarta, *§ 41*						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter *st.*	12	0,30	3	60		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			5	60
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	9	3,00			27	–
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46, mom. 1, dagar*	1	12,00			12	–
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* „	2	12,00			24	–
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* *dagar*	1/2	12,00			6	–
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „	1/4	12,00			3	–
		utlopp för täckt ledning „	1/3	12,00			4	–
		slamficka „		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					519	27
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket / bladet			7	–		
		övriga regalark / blad *st.*			2	75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skala 1: 4000, medelareal 22 *ar ägofigurer* *st.*	197	0.07	13	79		
		har	43375	0.14	6	07		
		Överföres			29	61		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			29	61		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4	97		
		3) insättning av höjdlägestal st.	517	0,02	10	34		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	82	0,05	4	10	50	77
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „						
		nytt avlopp eller vall „						
		ändring av befinligt avlopp „	3245	6 –	19	47		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1	–		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00			20	47
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/3	12,00			4	–
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* sid.	54	0,55			29	70
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*						
		Summa kronor					104	94
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2	–	12	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					43	20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.					130	40
		Till stämningsmännen 25.55 + 10.75					46	20
		Summa kronor					231	80
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					519	27
		Lösen för kopior och avskrifter					104	94
		Övriga förrättningskostnader					231	80
		Summa kronor					856	01

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Västra Göinge *häradsrätt.*

Alnarp *den* 30 sept. *19*42.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* .... *19*......

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392212

Kallelse.

Till Ida Persson,
Åkarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Åkarp och Magleh

kallar jag Eder härmed att i egenskap av delägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Nils P. Andersons efterträdare i Åkarp

fredagen den 18 sept. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 27 aug 1942

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Ida Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas: Bevittnas

Oscar Lindqvist
f.d. Fjärdingsman

adr.:

adr.: Tjörnarp

Kallelse.

Till Elin Persson,

Åkarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende delning mellan Åkarp och Maglö

kallar jag Eder härmed att i egenskap av delägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Nils V. Anderssons efterträdare i Åkarp

fredagen den 18 sept. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 27 aug. 1942

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Elin Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas: Bevittnas

Oscar Lindqvist
Fjärdingsman

adr.:

adr.: Tjörnarp

Kallelse.

Till Otto Andersson, Åkarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende delning inom Åkarp och Maglö

kallar jag Eder härmed att i egenskap av delägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Nils V. Anderssons efterträdare i Åkarp

fredagen den 18 sept. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 27 aug. 1942

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Otto Andersson

Delgivandet av denna kallelse intygas: Bevittnas

Oscar Lundqvist
Fjärdingsman

adr.:

adr.: Tjörnarp

Kallelse.

Till John Rikard Nilsson,
Åkarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Åkarp och Maglö

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Nils J. Anderssons efterträdare i Åkarp

fre dagen den 18 sept. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 27 aug. 1942

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Johan Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas: Bevittnas

Oscar Lundquist
Fjärdingsman

adr.:

adr.: Tjörnarp

Kallelse.

Till *Nils Viktor Andersson,*

Åkarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende *dikning inom Åkarp och Maglö*

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas *hos Nils V. Anderssons* *efterträdare* *i Åkarp*

Nils V. Anderssons efterträdare,

fre-dagen den *18 sept.* 19*42* kl. *11 f.* middagen.

Kristianstad den *27 aug.* 19*42*

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Nils Eriksson

Delgivandet av denna kallelse intygas: *Bevittnas*

Oscar Lundqvist
Fjärdingsman

adr.:

adr.: *Tjänarp*

Kallelse.

Till Fritz Herman Nilsson,
Åkarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Åkarp och Maglö

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Nils V. Anderssons efterträdare i Åkarp

fredagen den 18 sept. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 27 aug. 1942

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Fritz Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas: Bevittnas

Oscar Lundqvist
f. Fjärdingsman

adr.: Tjörnarp

61

Kallelse.

Till Axel Berlin,

Ageröd

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Ageröd och Magrö

kallar jag Eder härmed att i egenskap av delägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Nils V. Andersons efterträdare i Ageröd

fre dagen den 18 sept. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 27 aug 1942

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Axel Berlin

Delgivandet av denna kallelse intygas: Bevittnas

Oscar Lundqvist + Gårdingeman

adr.:

adr.: Tjörnarp

Kallelse.

Till Evald Reinhold Persson

Stattarsöd

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende delning emellan Åhaga och Maglö

kallar jag Eder härmed att i egenskap av delägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Nils V. Anderssons efterträdare i Åhaga

fre dagen den 18 sept. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 27 aug. 1942

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Evald Reinhold Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas: Brittner

adr.:

Oscar Lindqvist
Fjärdingsman

adr.: Tjörnarp

Kallelse.

Till Nils Anton Cederholm,
Åkarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Åkarp och Maglö

kallar jag Eder härmed att i egenskap av ägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Nils V. Anderssons efterträdare i Åkarp

fre dagen den 18 sept. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 27 aug. 1942

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Anton Cederholm

Delgivandet av denna kallelse intygas: Bevittnas

Oscar Lindqvist
Fjärdingsman

adr.:

adr.: Tjörnarp

Kallelse.

Till Sven Svensson, Alsage

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Alsage och Maglö

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Nils V. Anderssons efterträdare i Alsage

fre dagen den 18 sept. 1942 kl. ½ middagen.

Kristianstad den 27 aug. 1942

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Sven Svensson

Delgivandet av denna kallelse intygas: Bevittnas

Oscar Lundqvist
Fjärdingsman

adr.:

adr.: Tjörnarp

Kallelse.

Till Johannes Hansson,
Ålarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Ålarp vid Maglö

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Nils P. Anderssons efterträdare i Ålarp

fre dagen den 18 sept. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 27 aug. 1942

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Johannes Hansson

Delgivandet av denna kallelse intygas: Bevittnas

Oscar Lundqvist
Fjärdingsman

adr.:

adr.: Tjörnarp

66

Kallelse.

Till Karl Svensson Lindblad

Slättaröd

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Skarpe och Maglö

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Nils V. Anderssons efterträdare i Skarpe

fre dagen den 18 sept. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 27 aug. 1942

[illegible] STRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till Kamrer C. Åkesson,

Sösdala

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende delning inom Åkarp och Maglö

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Nils V. Andersson i Åkarp

fre dagen den 18 sept. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 27 aug. 1942

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes: Sösdala den 29 aug. 1942.

C. Åkeson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

B.O. Pettersson

adr.:

Av.V.Göinge häradsrätt förordnad stämningsman.
adr.: Sösdala.

Kallelse.

Till Nils Gustaf Allan Nilsson,
Maglö.

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Åkarp och Maglö

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Nils V. Andersson i Åkarp

fre dagen den 18 sept. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 27 aug. 1942

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes: Maglö den 29 aug. 1942.

Nils Allan Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

Av V.Göings häradsrätt förordnad stämningsman.
adr.: Sösdala.

Kallelse.

Till Frank Nilsson,

Maglö

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende delning inom Ålarp och Maglö

kallar jag Eder härmed att i egenskap av delägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Nils V. Andersson i Ålarp

fredagen den 18 sept. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 27 aug. 1942

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes: Maglö den 29 aug. 1942.

Frank Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

Av V.Göinge häradsrätt förordnad stämningsman.
adr.: Sösdala.

Kallelse.

ill Knut Hilding Johansson,
Maglö

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Åkarp och Maglö

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Nils V. Andersson i Åkarp

fre dagen den 18 sept. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 27 aug. 1942

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes: Maglö den 29 aug. 1942.

Knut H. Johansson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

Av V.Göinge häradsrätt förordnad
stämningsman.
adr.: Sösdala.

godk.

Skal förbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 27/7 1945 godkänd den 2/8 1945

1 h. Kandell

DIARIE N:r 14536
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JUN. 1945

L ______ 3*1229

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 mars 1945 till Åkarp - Maglö dikningsföretag 1942 i Tjörnarps och Norra Mellby socknar av

________________ KRISTIANSTADS LÄN ________________

beviljat dels ***statsbidrag*** med trettontusenfemhundrafyrtio (13.540) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med femtontusenetthundrasextio (15.160) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av dåvarande statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad ...., som av vederbörande intressenter utsetts till ordf. i arbetsstyrelsen ~~styrelse förtroendeman~~ för företaget, ________________ med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 6/3 1945 K 66.
3. 1945. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
100245

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Maglö den 18 Maj 1945.

Svante Nilsson

Att Lantbrukaren Svante Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oscar Andersson Nils Olandersson

Adress Myrarps Matteröd Adress Svenstorp Matteröd

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 augusti 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUN 1946

L 3•1229

Avskrift.

Tillhör den av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 mars 1945 för företaget fastställda arbetsplanen. Stockholm den 1 maj 1946.
Å Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
Klas Wettling.

Tilläggsbetänkande rörande fråga om ytterligare bidrag från statens avdikningsanslag till utförande av Åkarp-Maglö dikningsföretag 1942 i Tjörnarps och Norra Mellby socknar av Kristianstads län.

Arbetsplanens fastställande m.m.

Den 2 mars 1945 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för ifrågavarande företag och beviljade samtidigt till företagets utförande dels ett bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 13.540:- kronor och dels ett lån från statens avdikningslånefond med 15.160:- kronor. Vid arbetsplanens fastställande beräknades kostnaderna för företagets utförande till 29.138 kronor 98 öre, båtnaden beräknades till 32.219 kronor 50 öre och relativa kostnaden d.v.s. relationen mellan kostnad och båtnad till 0.90, varigenom bidragsprocenten fastställdes till 46.50. Företaget är numera avsynat och godkänt från min sida enligt avsyningsintyg under denna månad.

Verkliga kostnader.

Kostnaderna för företagets utförande hava kommit att överskrida det belopp av 29.138 kronor 98 öre, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes. Enligt vidfogade kostnadssammandrag undertecknat av arbetsstyrelsen för företaget, skulle då verkliga kostnaderna uppgå till 33.882 kronor 14 öre.

Ytterligare statsbidrag.

Till de ökade kostnaderna för företagets utförande önska sakägarna ytterligare bidrag från statens avdikningsanslag. Vid beräknande av ytterligare bidrag till dylika ökade kostnader har den principen tillämpats, att bidragsprocenten ansetts böra bibehållas vid samma värde, som när arbetsplanen fastställdes, oaktat relativa kostnaden ökat. Därest den verkliga kostnaden överskridit båtnadsvärdet, har den del av kostnaden, vartill bidrag beviljats, ansetts böra begränsas till båtnadsvärdet. I detta fall synes alltså till företaget i sin helhet kunna beviljas bidrag med 46.50 procent av 32.219 kronor 50 öre d.v.s. med 14.982 kronor 67 öre eller i avrundat tal med 14.980:- kronor. Då bidrag från statens avdikningsanslag redan beviljats med 13.540:- kronor, synes det ytterligare bidraget kunna utgöra 1.440:- kronor och får jag vördsamt tillstyrka, att detta belopp beviljas i form av ytterligare bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Kristianstad den 28 juni 1945.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Sammandrag över kostnaderna för Åkarp-Maglö dikningsföretag 1942 i avsynat och godkänt skick.

Lantbruksingenjör L. Holmström, Kristianstad	941:71
Entreprenör Nils Karlsson, Sösdala	30.600:70
Vattendomstolsavgift	48:32
Telefon och porto	7:55
Försäkringsavgift	371:91
Ränta å lån	804:00
Stämpelavgift	6:00
Pålar samt fyllning av skada genom vårflöde	200:00
Lantbruksingenjör K. Westling, kontrollkostnader	501:95
Styrelsearvode	1400:00
Summa kronor	33.882:14

Maglö pr Sösdala den 20 juni 1945.

Svante Nilsson Nils Eriksson

Anton Cederholm Otto Andersson

Knut Johansson

Styrelse i "Åkarp-Maglö dikningsföretag 1942".

Sid. 1-3 vidimeras
ex officio
Klas Westling.

236/45

Godk. 10/8 1945

DIARIE N:r 14535
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JUN. 1945

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Åkarp - Maglö dikningsföretag 1942 i Tjörnarps och Norra Mellby socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 2 mars 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	13,540:-	kronor
Lån från statens avdikningslånefond	15,160:-	"

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Svante Nilsson Maglö pr. Sösdala.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kostnaden för utförandet av företaget har något överstiget det belopp, vartill den fastställda kostnadssumman uppgår.

Kristianstad den 15 juni 1945

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

1945 den 10 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Åkarp - Maglö dikningsföretag 1942 i Tjörnarps och Norra Mellby socknar av Kristianstads län.

Lån 15.160 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 2 mars 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Tjörnarps socken			
Åkarp	3/64	1^{5}	Ida och Elin Persson
"	15/512	1^{6}	Otto Andersson
"	15/512	1^{7}	Axel Borlin
"	3/64	1^{10}	Nils Anton Cederholm
"	1/8	1^{13}	Nils Eriksson
Norra Mellby socken			
Maglö	173/2000	1^{32}	Knut Hilding Johansson
"	115/2000	1^{34}	Nils G. Allan Nilsson
"	124/2000	1^{35}	Svante Nilsson
"	3/100	1^{39}	Densamme

Stockholm den 10 augusti 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

2/3 45

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Åkarp - Maglö dikningsföretag 1942" för vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Tjörnarps socken.

3/64	1^{5}	Ab	Åkarp	✓ Ida och Elin Persson
15/512	1^{6}	Ac	"	✓ Otto Andersson
15/512	1^{7}	Ad	"	✓ Axel Berlin
3/64	1^{10}	Af	"	✓ Nils Anton Cederholm
avs ~~nr 3~~	~~1^{12}~~	~~Ah~~	~~"~~	~~✓ Axel Berlin~~
1/8	1^{13}	Ag	"	✓ Nils Eriksson.

Norra Mellby socken.

$\frac{179}{2000}$	1^{32}	Ba	Maglö	✓ Knut Hilding Johansson
$\frac{115}{2000}$	1^{34}	Bb	"	✓ Nils G. Allan Nilsson
$\frac{124}{2000}$	1^{35}	Bc	"	✓ Svante Nilsson
3/100	1^{39}	Bd	"	✓ " "

Kristianstad i juni 1943.

f. Statens lantbruksingenjör.

Strykning med blått verkställd i Kungl. Styrelsen / S.L.