


Förslag i två blad till

Kopparetorps torrlägningsföretag av år 1942 i Vånga socken och Kristianstads län

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1942-43 av

Förhuvud
Statens Lantbruksingeniör




Längdskala 1:4000

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 juli 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

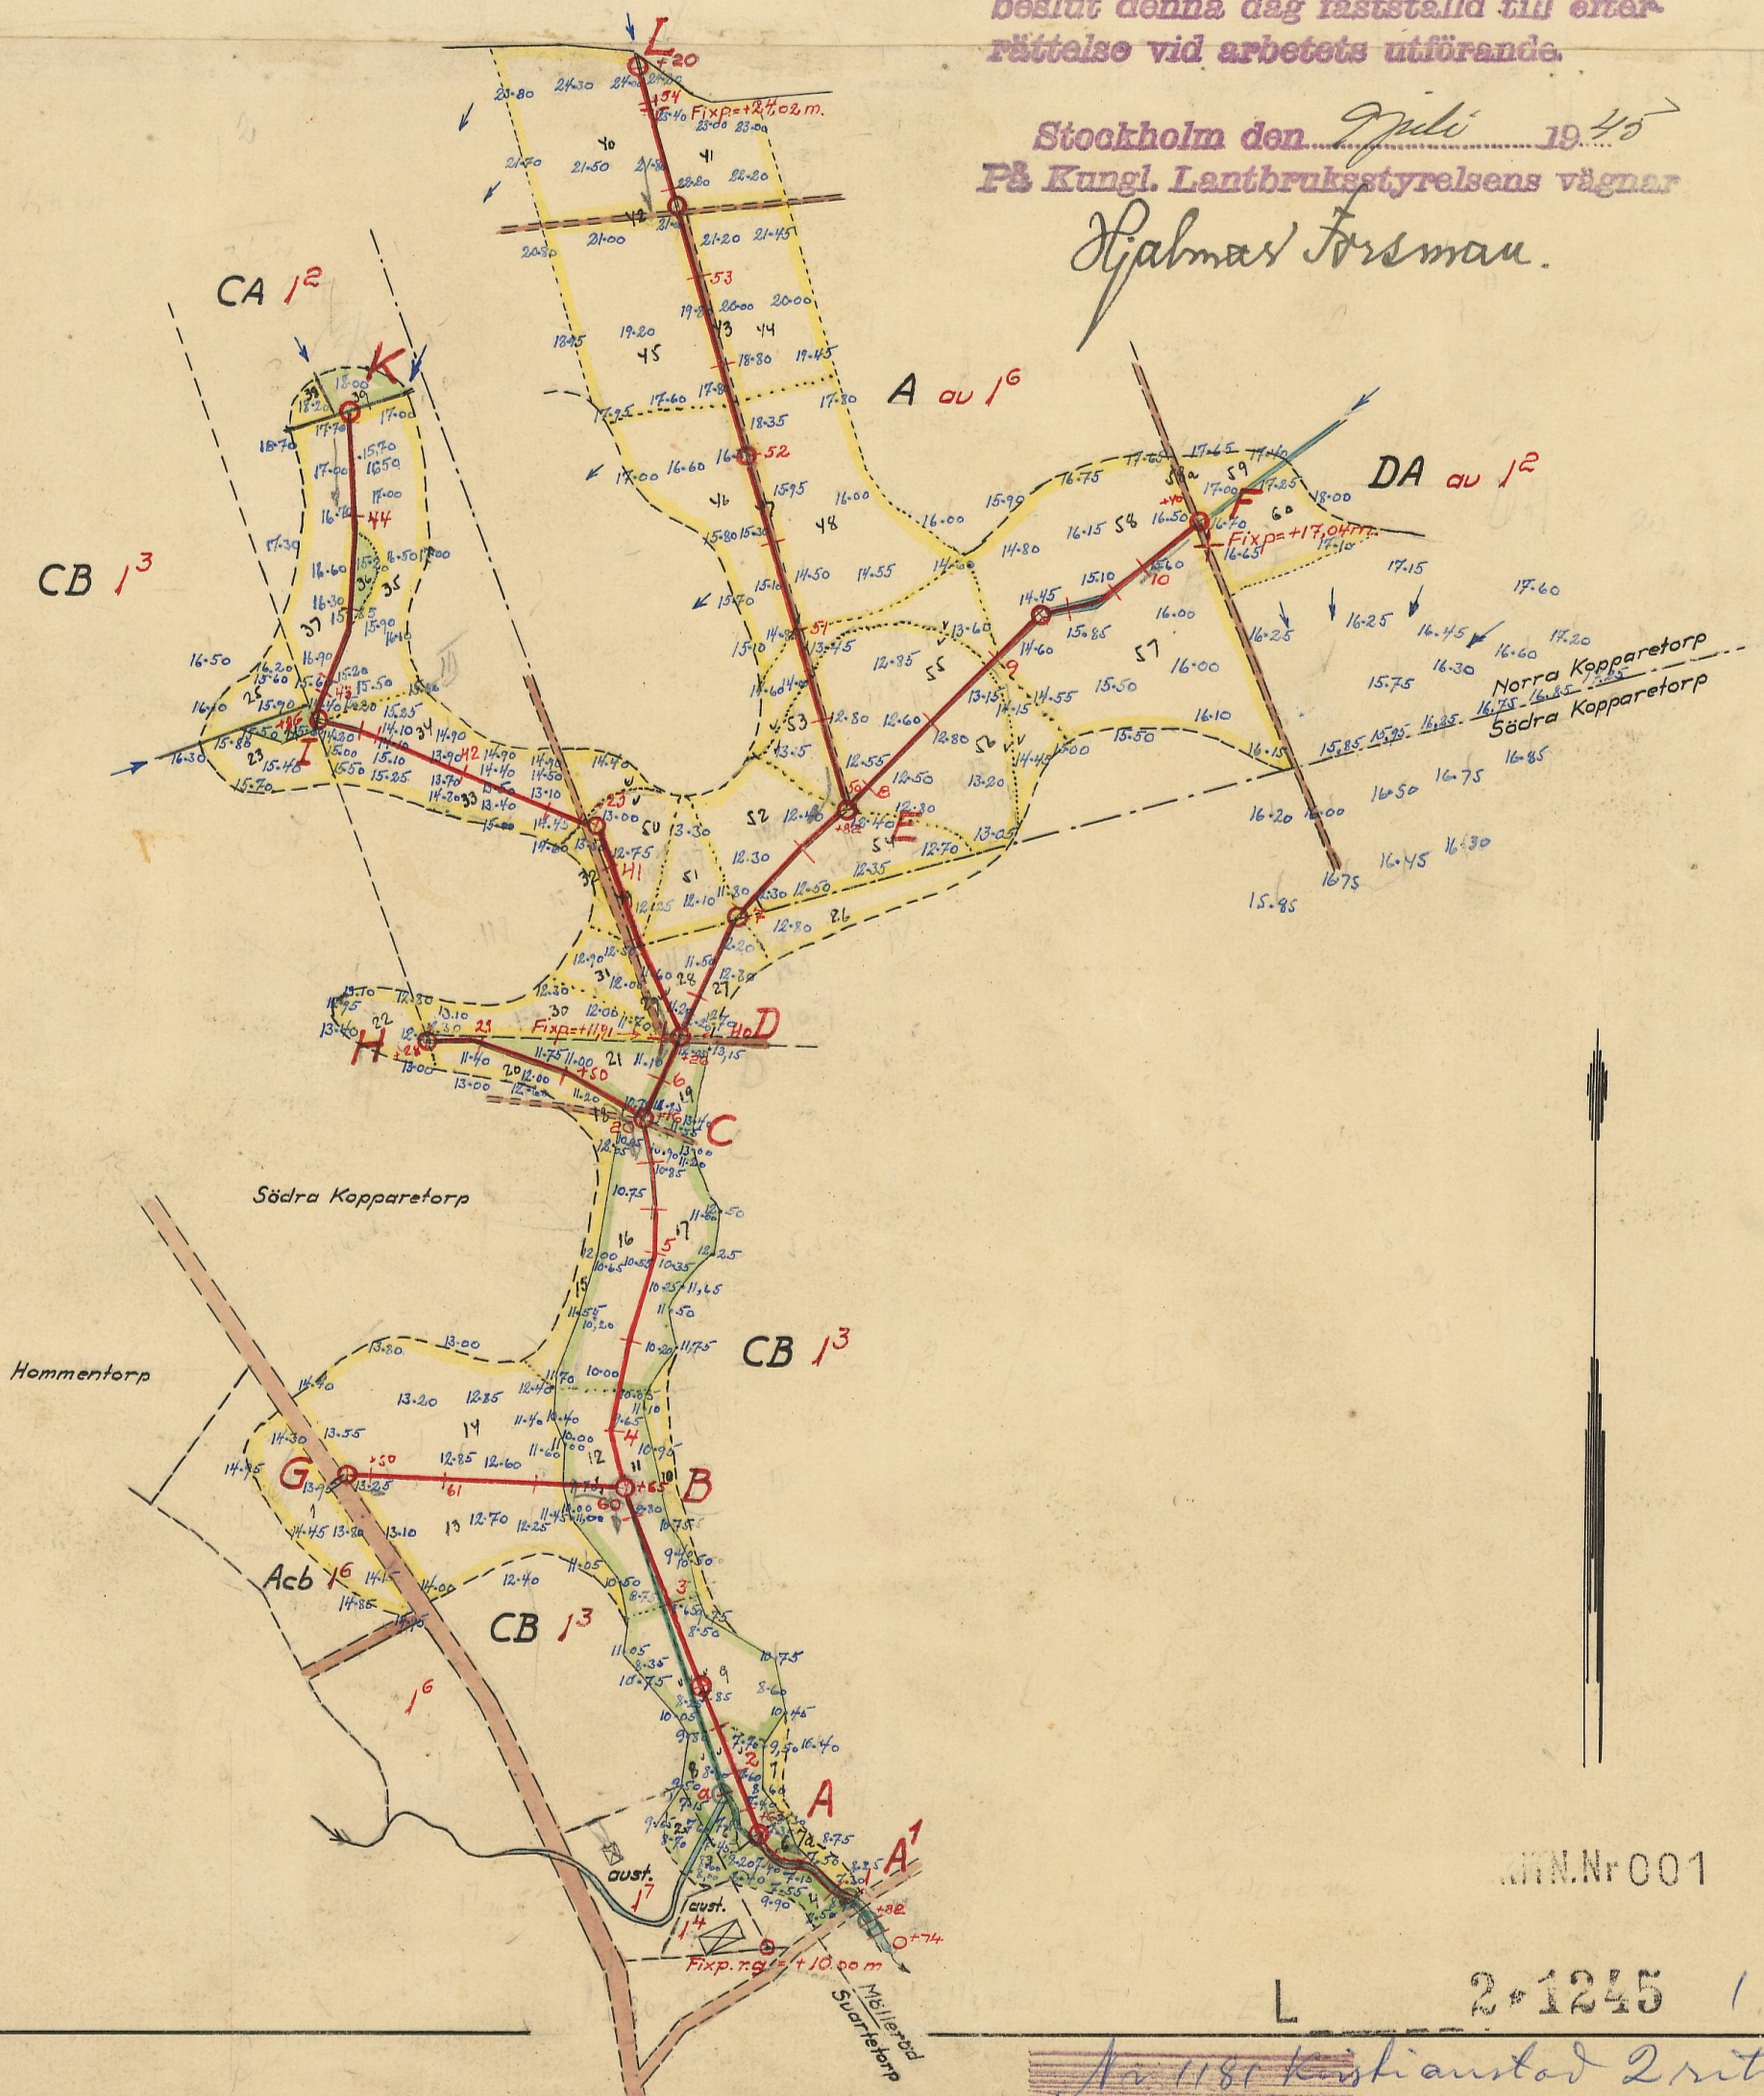


Tillhör förslag i två blad till


Kopparetorps torrlägningsföretag av år 1942

från försch.


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

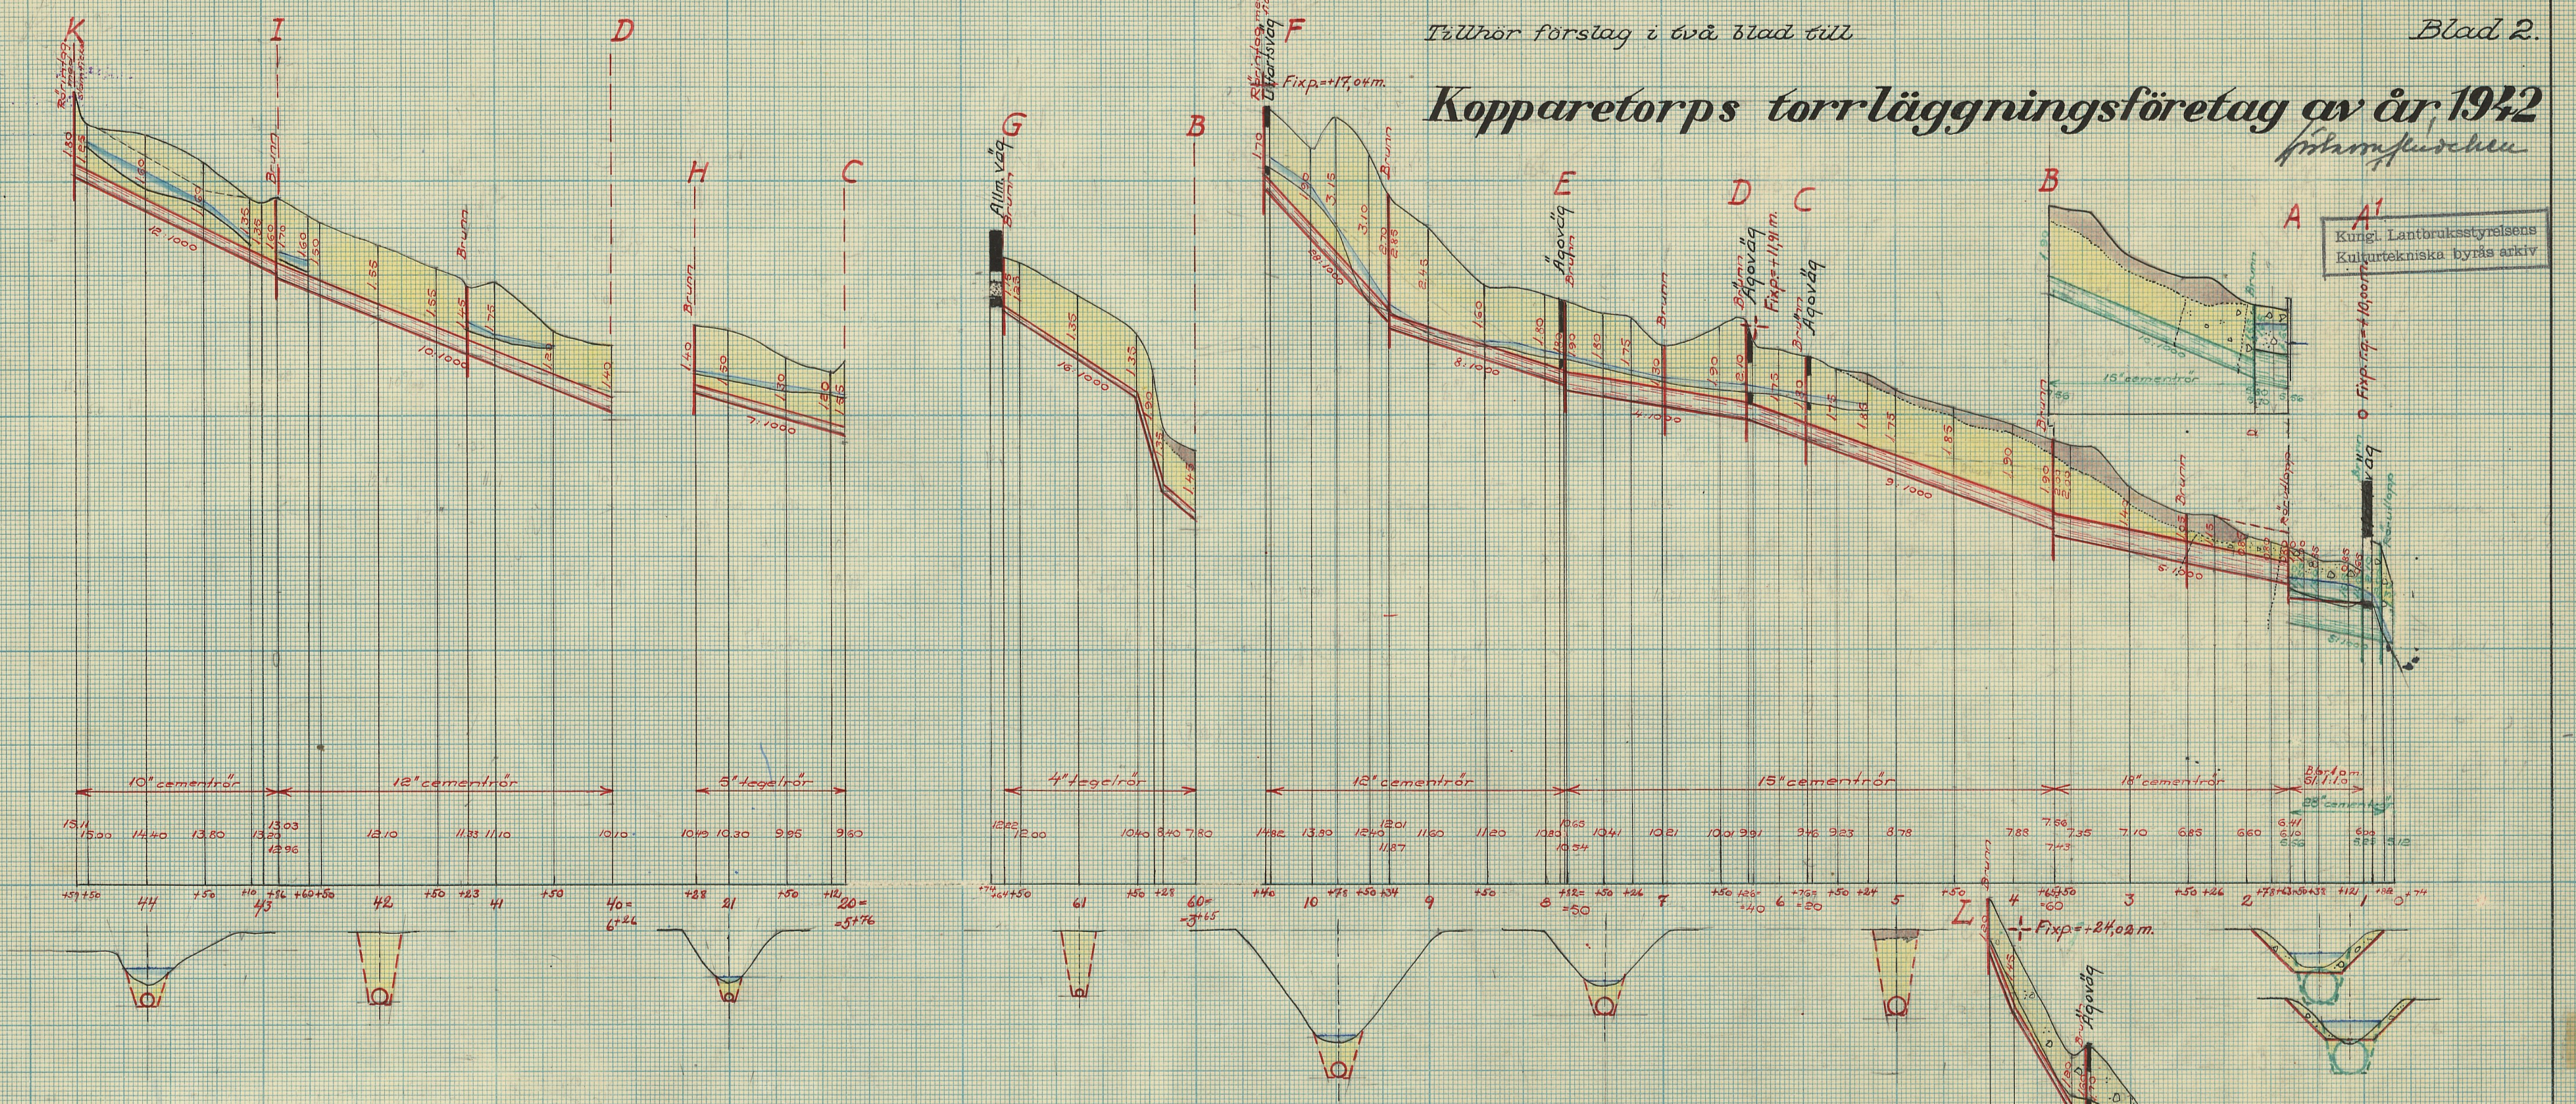

Typritning för rörintag med slamficka vid sekt. F och K.

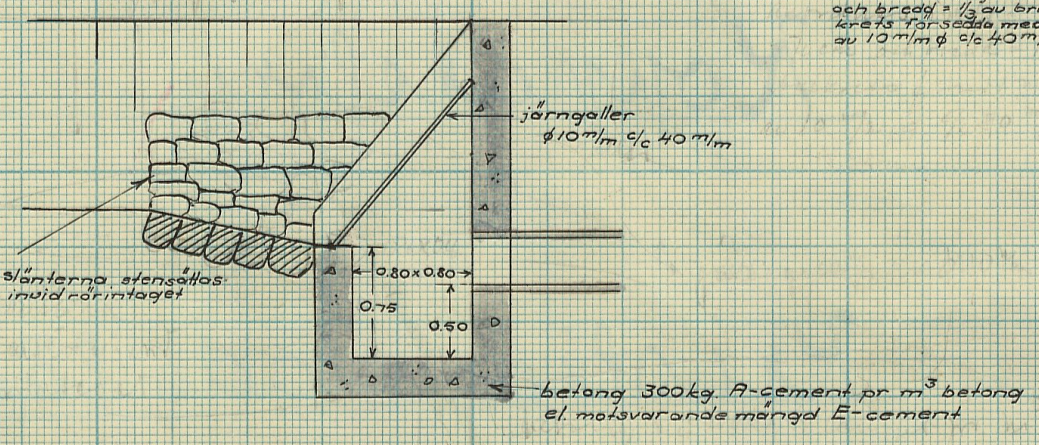


Typritning för brunn.

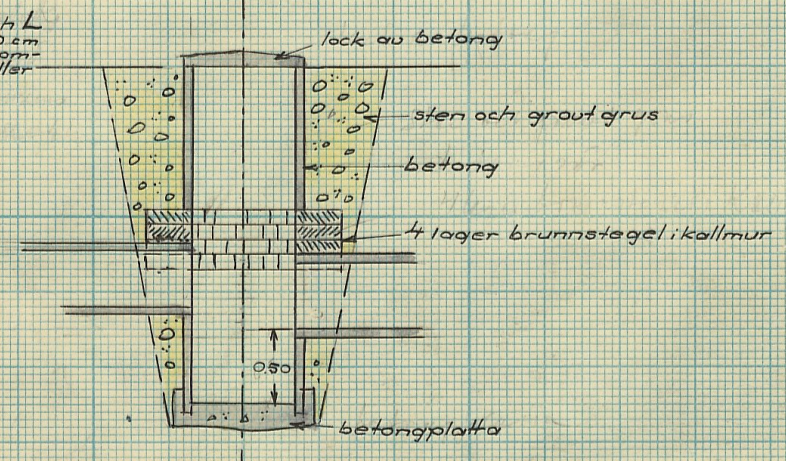



Skala 1:50.

Rörlutlopp vid sekt. I+63.

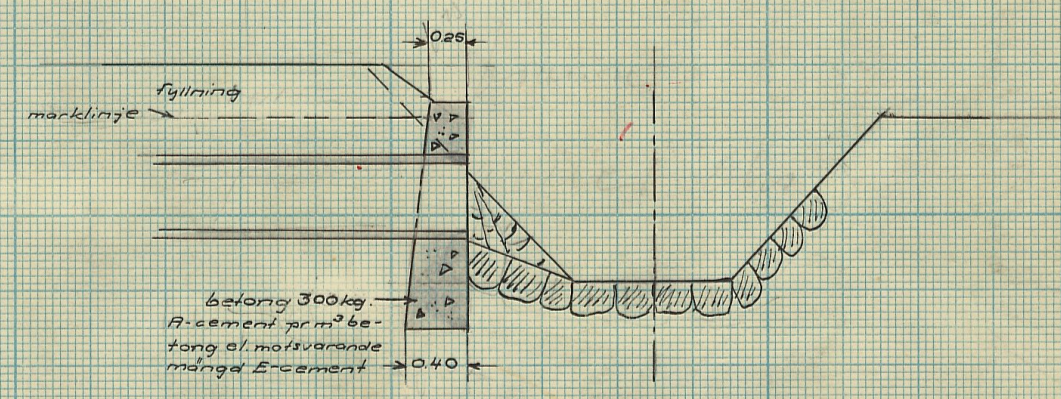

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag instiftad till efter rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 juli 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Spelman Frisman.

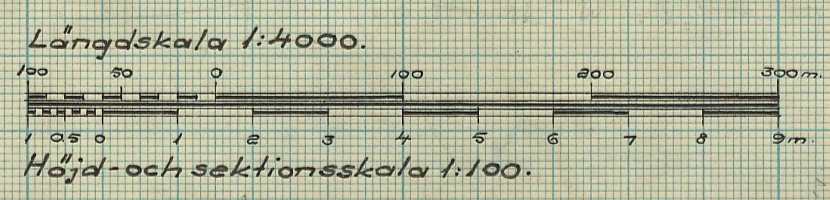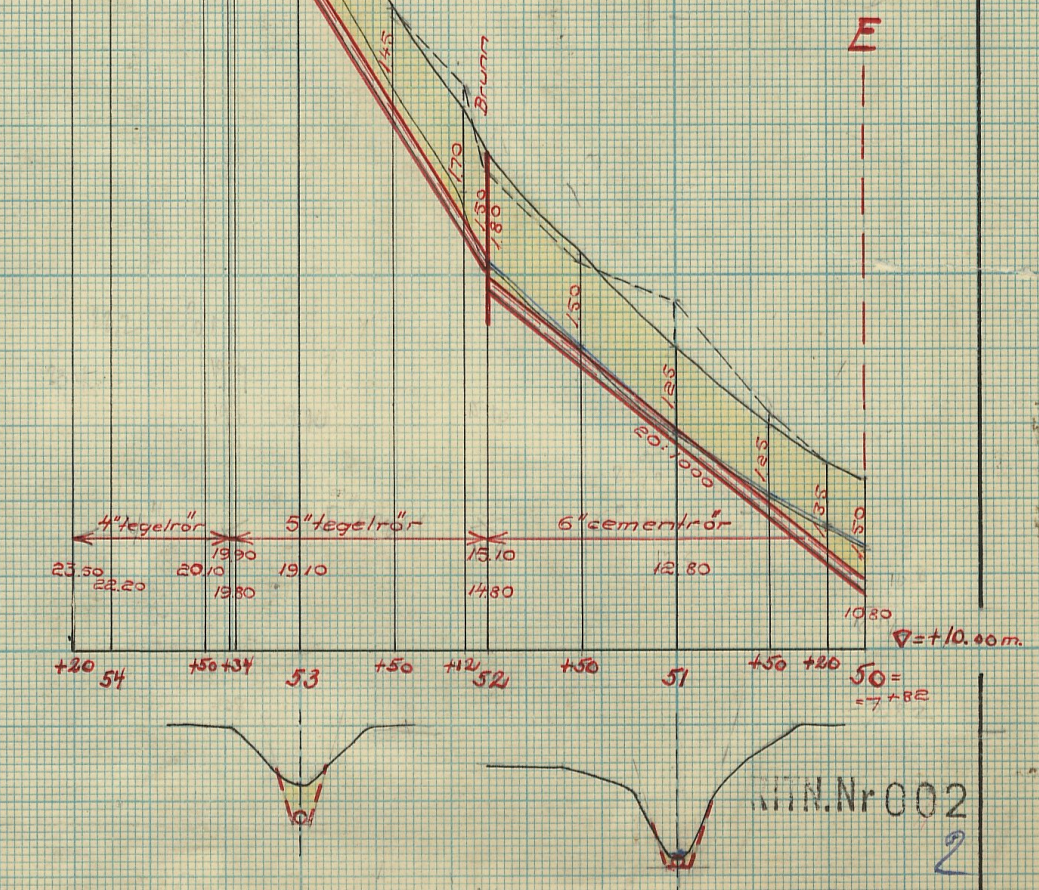

DIARIE N:r 16893
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1943

L _____ 2*1245

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförvaltnings arkiv

Handlingar
angående
Kopparetorps torrlägningsföretag
av år 1942

i Vånga socken, Kristianstads län;
upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen åren 1942-43 av
Gösta von Heideken
Statens lantbruksingeniör.

Handlingar

angående

Kopparetorps torrlägningsföretag av år 1942

i Vånga socken och Kristianstads län;

upprättade vid syneförrättning

enligt vattenlagen åren 1942-43 av

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll för vid sammankomsten
för nykterhetsförening enligt Neder-
lagen rörande frikänslighet
läggning av nedanstadad med
tillståndet Södra och Norra Kappers-
tröp uti Västra socknen och
Kristianstads län.

År 1942 den 2 september inställdes sig under-
skriftad förtäringman hos lantbrukaren Nils Nilsson
i Norra Kapperströp och hade efter Nederbryggen utgjorde
Kulleboer enligt förtäring bil. C' och Kungälvens bil C³ och C⁴
följande personer tillhörskommit:
från skiftesföreningen:

Johan Jönsson Västra nr 13 samt
Alfred Jönsson Västra nr 12.

från skiftesföreningen:

Bertil Lindgren samt

Kelmer Lindgren från Södra Kapperströp nr 1³;

Oscar Jönsson " " nr 1²;

Nils Nilsson " " Norra Kapperströp nr 1⁶

Agnes Mattson fru. Matts Mattson Åkerfjärden från Norra Kapperströp nr 1².

Västra Kapperströp från Villands församling genom dess ordförande

Anders Olsson: Åkerfjärden.

§1

Ansökningen om förtäring och länsstyrelsen
i anledning därav utfärdade resolutioner appliceras och
bilades protokoll från bil. A-B³

§2

För mat förtäringsmannen eller mat biträdande
föreningen kunde för närvarande ej utövas;
ej heller kunde laga hinder mat förtäring
finnas.

§3

Förtäringsmannen framställde och redogjorde för

de i samråd med sakkundene och öfriga intresserade
saksägare gjorda undersökningarna och den i målet mätning
av sidan mark som för nu anläggning och brukning kunde
anses berättas av fideleser. Utsid hördens genomgått och
godkändes.

§4.

Såsom saksägarna upskade främre sig med sakkunden.
Förundersökningarna härnär upprättas, undersöks och av
medbestående intressenter, upplästs, och, sedan de samman
av nykunnigheten utvärderas medelst deras försiktighet, bilades
protokoll och sidan bil. B.

§5.

Förskederna gjorda anläggningar av träda av-
läppslidningarna 1463-D samt sidoläppslidningarna B-G och
G-H i enlighet med för marken gjorda utskänkningar, vilkas
djupa närmare förhållanden av hithörande utläggning. till
färdigt djup och dimensioner så att dess vattenståndet mark
kunde anläggas till lagomligt djup för åker samt att kost-
naderna för åtgärden skulle fördelas enligt lag.

Också Svensson och Nils Nilsson, vilka försked sig
med sakkunden till förskedningarna förskedde genom
sakkundens utläggning för utskänkningarna för de under-
försked anläggningarna D-E-F, D-G-H samt E-L,
vilka utskänkningar, som fideleser skulle komma till stånd
skulle utföras sidan Träda ledningarna.

Försked med utläggningarna anläggande
skulle i lämpliga platser och till erforderligt antal
utläggningar i ledningarna utföras.

§6.

Beträffande allmänna vägen vid skilje f. med-
delades att de samman i 1924 i samband med att den
övertag till allmänhet underhåll beordrades. Den vid nämnda
pödd. tilläggs gamla vägen skulle därvid ej
heller ha varit anlagd utan endast förberedd. I

anledning därtill att vi begär att utreda,
att vi begär att utreda om det är möjligt att
bestämma om byggnaderna ifråga, först en anläggning
för belysningen som utredning skulle vara en
framtida.

§ 7.

Meddelas att byggnaderna omedelbart kom-
mer att utredas, varefter sammanträdet skulle fort-
sätta.

§ 8.

Iden byggnaderna förbereds, förbereds samman-
trädet.

Vill protokollat skulle antas följande
under byggnaderna första utredningen och yttre delen:
1. att B-4 skulle endast utredas från till
allmänna regler för byggnaderna anordnas samt
2. samt att utredningen för byggnaderna och utredningen
av byggnaderna 2-4+14 skall vid samtliga byggnaderna anordnas
inviden byggnaderna jämte den täckta ledningen från
samt 3+65 (B) inkopplas.

§ 9.

Om inte utredningen skulle behandlas
meddelas förberedningarna att nytt samman-
träde för utredningen behandlas samt att kalle-
has Bertil Lindgren i Carlshem (Väga nr 3) i Väga
i till. sam. enligt de närmast liggande byggnaderna, beredda
skulle delges dem, samt sammanträdet fort-
sätta utredningen.

Bert och L. sam. ovan
förberedningen
Bertil Lindgren
godman

Johan Jönsson
godman

År 1943 den 3 maj inställde sig sammankommande
sympotien hos Bernt Lindgren i ledningen: Vänster
och hade efter vederbörligen officiell kallelse
följande personer. Inskrivna namn:

Bernt Lindgren

Herman Lindgren

Oscar Svensson

Nils Nilsson

Mattis Mattsson för fru Ragna Mattsson och familj

Vägningsens Patentskyddsförning m. b. p. a. fru August Olsson

Herman Nilsson

§ 10

Protokoll för följande sammankommande
upplästa ut sammankommandets början och länkades
utan anmärkning.

§ 11

Meddelades och antogs att Herman
Nilsson ej närvarande på grund av sjukdom. Nils Nilssons
frånvaro och att den nye ägaren inskredde jämte
följande anmärkning om förändringar.

§ 12

Förändringsmeningen framstod och redogjorde för
det uppränte förslaget, samt lades till protokollet:
då

arkitektbeskrivning

bil. D

Kalkylförslag

bil. E

ägarens mening och vederläggning

bil. F

förändringsmeningen

bil. G

§ 13

Förändringsmeningen antogs:

Herman Lindgren

ordförande och sammankallande

Herman Nilsson

prot.

Oscar Svensson

§14

Autskärmedes att arkitektbyråerna utföra de
 | Byggnads Heltens Lindgren utsees till arkitektbyrå
 och att hans adress är Spegelstråk för Arkitektbyrå.

§15.

Byggnadsbyråerna utskärmedes som upp-
 lärtas för de utskärmedes. För utskärmedes lides
 Kalkyler för de utskärmedes (bil. K) med särskild ut-
 redning (bil. J). Utskriften lides förskickas
 på sin bil. H.

§16.

Autskärmedes att till utskärmedes för vilka ersät-
 ning utgår på sin de utskärmedes enligt 46 § i gällande
 lantbrukningsutskärmedes utgåva som utskärmedes 8 1/2
 de utskärmedes att lantbrukningsutskärmedes utskärmedes
 skatt utskärmedes till kronan 110:-

§17

Byggnadsbyråerna utskärmedes som utskärmedes
 utskärmedes.

§18.

Byggnadsbyråerna utskärmedes som utskärmedes till
 | Byggnadsbyråerna utskärmedes som utskärmedes
 | utskärmedes utskärmedes
 | att till Byggnadsbyråerna utskärmedes som utskärmedes
 | utskärmedes som utskärmedes;
 | att med utskärmedes utskärmedes utskärmedes de kon-
 | trakt och förskickas som utskärmedes utskärmedes
 | utskärmedes att utskärmedes som utskärmedes
 | att utskärmedes utskärmedes och med utskärmedes
 | utskärmedes utskärmedes

§19

Byggnadsbyråerna utskärmedes som utskärmedes

§20

Sammantals utskärmedes som utskärmedes
 | utskärmedes

brt och tid som ovan

förtrafflighet

Johan Jönsson
godman

Nyrs Lammth.
godman

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

7

Bilaga A

Till extra lantbruksingenjören P.G. von Heideken,

Hälsingborg.

Sedan länsstyrelsen genom resolutioner den 27 oktober 1941 och den 24 januari 1942 förordnat statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder icke mötte, verkställa syneförrättningar rörande torrläggning av mark till


1. Mellby i Norra Mellby socken,
2. Kivik, Hjälmarsöd och Mellby i Södra Mellby socken,
3. Södra och Norra Kopparetorp i Vånga socken,

uppdrager länsstyrelsen härmed, på därom av Holmström gjord framställning, åt Eder att verkställa ifrågavarande förrättningar.

Cm. Bm. Kristianstad i landskansliet den 18 maj 1942.

På länsstyrelsens vägnar:

H. Jellman *E. Leongren*



N:o 9 / 28 Ekdm.

1942

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given å landskansliet i Kristianstad den 24 januari 1942.


Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan hava Bertil Lindgren och Helmer Lindgren i Villands Vånga anhållit om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning avseende bättre torrläggning av mark till Södra och Norra Kopparetorp i Vånga socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

coll År och dag som ovan.

P. E. Pohe

W. R. Holmström



Stämpel sex kronor.

Jepsson.

9/28
Edm. Ant. 480
23. JAN. 1942
TILL LÄNSSTYRELSEN
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen avseende bättre torrläggning av mark till Södra och Norra Kopparetorp i Vånga socken av Kristianstads län. Villands Vånga den 28 september 1941.

Pertil Lindgren

Helene Lindgren

Lindgren

Stämning

Undertecknade förenar sig härmed och för femma-
sam sak med sakensom till den syneförrådning enligt
vederläggelse, som avses förläggning av merket till Norge
och föder Lappentorp i Väner socken och Kristiansunds
län.

Norge Lappentorp på Villand i Väner d. 2 sept. 1912.

Oskar Eriksson Oskar Svensson

Vittnes:

Andersson, fläcken
Johan Jönsson Ragns Lammén.



F ö r t e c k n i n g,

Över kungörelser och underrättelser angående sammanträde den 2 september 1942 hos lantbrukaren Nils Nilsson i N. Kopparetorp för syneförrättning rörande torrläggning av mark till S. och N. Kopparetorp som av undertecknad förrättningsman nedanstående dag avlämnats å posten:

<u>Kungörelse till</u>	Pastorsämbetet i Vånga		Oppmanna
" "	Nyaste Kristianstadsbladet		Kristianstad
<u>Kallelse till</u>	skiftesgodemännen		
kommunalordföranden Johan Jönsson	Vånga nr 13		Villands Vånga
lantbrukaren Alfred Sallroth	Vånga nr 12		" "
<u>Underrättelse till</u>			
fruktodlaren Bertil Lindgren	Carlshem		" "
agronom Helmer Lindgren	Spegelvik		Arkelstorp
lantbrukaren Anders Jonsson	Kopparetorp		Villands Vånga
" Ola Roos	Hommentorp		" "
" Oskar Svensson	Kopparetorp		" "
" Nils Nilsson	"		" "
fru Agnes Mattson	"		" "
ordföranden i Vägstyrelsen för Villands vägdistrikt			Arkelstorp

Hälsingborg den 10 augusti 1942.

Antony Jönsson

²
Bilaga C .

F ö r t e c k n i n g

Över kallelser och underrättelser angående sammanträde den 3 maj 1943
för fortsatt handläggning av ärendet hos Bertil Lindgren å Carlshem
i Vånga, vilka nedanstående dag avlämnats å posten:

Kallelse till skiftesgodemännen

kommunalordföranden	Johan Jönsson	Vånga nr 13	Villands Vånga
lantbrukaren	Alfred Sallroth	Vånga nr 12	" "

Underrättelse till

fruktodlaren	Bertil Lindgren	Carlshem	" "
agronom	Helmer Lindgren	Spegelvik	Arkelstorp
lantbrukaren	Anders Jonsson	Kopparetorp	Villands Vånga
"	Ola Roos	Hommentorp	" "
"	Oscar Svensson,	Kopparetorp,	" "
"	Nils Nilsson	"	" "
fru	Agnes Mattson	"	" "
Vångaortens Potatismjölfsförening m.b.p.a. <i>gm</i>			
lantbrukaren	August Olsson		" "
lektor	Edvin Jonsson	Mölleröd	" "

Luleå den 17 april 1943.

Bertil Lindgren

3/16 42.

13

Bilaga ⁶³

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till S. och N. Kopparetorp i Vånga socken och Kristianstads län kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Nilsson i N. Kopparetorp onsdagen den 2 september 1942 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Hälsingborg den 10 augusti 1942.

På tjänstens vägnar:

Gösta von Heideken

Statens e. lantbruksingeniör.

Uppläsning undögs

Uppläst i Vånga sockens kyrka söndagen den 16 augusti 1942, betygar:

Ståhl
Kef.

Anhålles vördsamt, att kungörelsen vederbörligen uppläses, förses med bevis om uppläsandet samt återställes till undertecknad, som ovan

Kristianstads län

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till S. och N. Kopparetorp i Vånga socken och Kristianstads län kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Nilsson i N. Kopparetorp onsdagen 2 september 1942 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Hälsingborg den 10 augusti 1942.

På tjänstens vägnar:

Gösta von Helldén.

Statens e. lantbruksingeniör.

148867

Ovanstående kungörelse införd i Nyaste Kristianstadsbladet tisdagen den 11 augusti 1942 /nr 182/ betygar på tjänstens vägnar:

Gösta von Helldén

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>a. Grävningstabell.</u>							
1							
<u>Huvudavloppet A -A-B-C-D-E-F.</u>							
1	-	0,65	1.0	2,30	1:1,0	6,00	Fixpunkt med höjdläge = +10,00 m., rör i gjutning i rågångshörn c:a 50 m. sydväst om sekt 1
+12	12	0,85	"	2,70	"		
+38	26	0,85	"	2,70	"		
+50	12	1,00	"	3,00	"		
+63	13	1,10	"	3,20	"	6,10	Rörlutlopp vid sekt.1+63 enl.rit- ning
samma	-	0,80				6,41	Bottenlutning str. 1+63-3+63 = 5:1000
+78	15	0,80					
2	22	0,85				6,60	
+26	26	1,15	>18"	cementrör			
+50	24	1,05				6,85	Brunn diam.70 cm.vid sekt,2+50 enl. typritning
3	50	1,40				7,10	
+50	50	2,00				7,35	
+65	15	2,00				7,43	Brunn diam,70 cm.vid sekt.3+65 enl. typritning
samma	-	1,90				9,56	Bottenlutning str.3+65-6+26 = 9:1000
4	35	1,90				7,88	
+50	50	1,85					
5	50	1,75	>15"	cementrör		8,78	
+24	24	1,85					
+50	26	1,75				9,23	
+76	26	1,80				9,46	Brunn diam,70 cm.vid sekt.5+76 enl. typritning
Överföres	476						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8
Överfört	476						
6	24	1,75	15" cementrör				Fixpunkt med höjdläge = +11,91 m., kors i jordfast sten, belägen i söd- ra kanten av ägoväg och i rågång c:a 8 m. väster om sekt. 6+22
+26	26	2,10				9,91	Bottenlutning str. 6+26-7+82=4:1000 Brunn diam. 70 cm. vid sekt. 6+26 enl. typritning
+50	24	1,90				10,01	
7	50	1,30				10,21	Brunn diam. 70 cm. vid sekt. 6+98 enl. typritning
+26	26	1,75					
+50	24	1,80				10,41	
+82	32	1,90				10,54	Brunn diam. 70 cm. vid sekt. 7+82 enl. typritning
samma	-	1,80				10,65	Bottenlutning str. 7+82-9+34=8:1000
8	18	1,80	12" cementrör				
+50	50	1,60				11,20	
9	50	2,45				11,60	
+34	34	2,85				11,87	Brunn diam. 60 cm. vid sekt. 9+34 enl. typritning
samma	-	2,70				12,01	Bottenlutning str. 9+34-10+40 = 28:1000
+50	16	3,10				12,40	
+78	28	3,15					
10	22	1,90				13,80	
+40	40	1,70				14,82	Rörintag med slamficka vid sekt. 10+40 enl. typritning Fixpunkt med höjdläge = +17,04 m., triangel i jordfast sten i rågång c:a 12 m. sydsydöst om sekt. 10+40
Summa	940						
Siddiket B-G.							
60	-	1,45				7,80	
+28	28	1,35				8,40	
Överföres	28						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
Överfört	28						
60+36	8	1,90	4" tegelrör				
+50	14	1,35				10,40	Bottenlutning str.60+50-61+64 = 16:1000
61	50	1,35					
+50	50	1,25				12,00	
+64	14	1,15				12,22	Brunn diam.60 cm.vid sekt.61+64 enl. typritning
<u>Summa</u>	<u>164</u>						
<u>Sidodiket C-H.</u>							
20	-	1,55	5" tegelrör			9,60	Bottenlutning str.20-21+28=7:1000
+12	12	1,20					
+50	38	1,30				9,95	
21	50	1,50				10,30	
+28	28	1,40				10,49	Brunn diam.60 cm.vid sekt.21+28 enl. typritning
<u>Summa</u>	<u>128</u>						
<u>Sidodiket D-I-K.</u>							
40	-	1,40	12" cementrör			10,10	Bottenlutning str.40-42+86=10:1000
+50	50	1,20					
41	50	1,75				11,10	
+23	23	1,45				11,33	Brunn diam.60 cm.vid sekt.41+23 enl. typritning
+50	27	1,55					
42	50	1,55				12,10	
+50	50	1,50					
+60	10	1,60					
Överföres	260						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
1.	2	3	4	5	6	7	8
Överfört	260						
42+86	26	1,70				12,96	Brunn diam. 60 cm. vid sekt. 42+86 enl. typritning
samma	-	1,60				13,03	Bottenlutning str. 42+86-44+59 = 12:1000
43	14	1,35				13,20	
+10	10	1,35					
+50	40	1,60	10"	cementrör		13,80	
44	50	1,60				14,40	
+50	50	1,25				15,00	
+59	9	1,80				15,11	Rörntag med slamficka vid sekt. 44+59 enl. typritning
<u>Summa</u>	<u>459</u>						
				<u>Sidodiket E-L.</u>			
50	-	1,50				10,80	Bottenlutning str. 50-52 = 20:1000
+20	20	1,35					
+50	30	1,25	6"	cementrör			
51	50	1,25				12,80	
+50	50	1,50					
52	50	1,80				14,80	
samma	-	1,50				15,10	Brunn diam. 60 cm. vid sekt. 52 enl. typritning
+12	12	1,70					
+50	38	1,45	5"	tegelrör			
53	50	1,35				19,10	
+38	38	1,70				19,80	Brunn diam. 60 cm. vid sekt. 53+38 enl. typritning
Överföres	338						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
Överfört	338						
samma	-	1,60	4" tegelrör			19,90	
53+50	12	1,20				20,10	
54	50	1,45				22,20	Fixpunkt med höjdläge = +24,02 m., kors i jordfast sten, belägen c:a 5 m. sydost om sekt. 54
+20	20	1,20				23,50	Brunn diam. 60 cm. vid sekt. 54+20 enl. typritning
<u>Summa</u>	<u>420</u>						

b. Allmänna bestämmelser vid arbetets utförande.

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

1. beträffande öppet avlopp:

att jordupplag icke må läggas närmare avloppets kant än 1,0 m.;

att upplagen icke uppläggas med brantare lutning än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid avackor i marken samt där
i övrigt prövas lämpligt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst
å var 50:de meter;

att stenar i avloppets botten och slänter skola borttagas;

att ras och förskjutningar, som till äventyrs uppstå, omedelbart skola av-
lägnas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas.

2. beträffande rörledningar:

att inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingeniör el-
ler den han i sitt ställe sätter;

att rörledningen ej får täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingen-
iör eller den han i sitt ställe sätter;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m.
djup, räknat från ledningens överkant;

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
							<u>att</u> sten, som ligger hindrande i vägen för rörledningen, skall upptagas; <u>att</u> fyllningen skall väl packas särskilt under och på sidorna av rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras; <u>att</u> samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas; <u>att</u> fyllningen ej får innehålla sten; <u>att</u> enskilda rörsträngar, som utmynna intill en brunn, kostnadsfritt skola kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör; <u>att</u> koppling av sådana rörsträngar, som utmynna på längre avstånd från brunnar- na, skall bekostas av jordägaren; <u>att</u> brunnarna skola utföras av cementrör enligt typritning med täcklock av betong, omskolas med sten och grovt grus samt förses med anordningar för ytvattnets lämpliga tilledande; <u>att</u> brunnar, vilka ej ligga i rågång eller invid väg, må utföras som täckta brunnar, därest jordägaren själv ikläder sig risken för i framtiden möj- ligen inträffande olycksfall, orsakat av att brunnslocket brister eller fördärvas. Sådana täckta brunnar skola försänkas minst 0,6 m. under mark- ytan samt förses med lock av armerad betong; <u>att</u> kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det sär- skilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnsringens sidor samt sammanfogade med denna medelst cement- bruk samt <u>att</u> rörutloppet ordentligt kringgjutes och det öppna diket invid utloppet

sten- eller torvsättes.

3. beträffande samtliga arbeten:

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes på sätt att skada uppstår samt

att på profilritningen angivna bottenlutningar, sidolutningar och bottenlägen i förhållande till fixpunkter skola gälla framför i handlingar och å ritningar angivna dikesdjup och dagbredder.

Carls hem pr Villands Vånga den 3 maj 1943.

Anders Fläcken

Kostnadsförslag.

Timpennning: 1:30 Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudalternativ I.</u>								
		1 <u>Huvudavloppet A - A-B-C-D-E-F.</u>								
		3 m								
1+00-1+63	63	schaktning av sten och grus	50	3:50	175	-	175	-		
1+63-3+65	202	18" cementrör m.	202	7:-	1414	-				
		grävning, rörens läggning, återfyllning m.	202	3:75	757	50				
1+63		st. kringgjutning av rörutlopp enl. ritning	1	70:-	70	-				
2+50, 3+65		brunn diam. 70 cm. enl. typ- ritning st.	2	80:-	160	-	2401	50		
3+65-5+76	211	15" cementrör m.	211	5:50	1160	50				
		grävning, rörens läggning, återfyllning m.	211	4:50	949	50				
5+76		brunn diam. 70 cm. enl. typ- ritning st.	1	80:-	80	-	2190	-		
5+76-6+98	122	15" cementrör m.	122	5:50	671	-				
		grävning, rörens läggning, återfyllning m.	122	2:50	305	-				
6+26, 6+98		brunn diam. 70 cm. enl. typ- ritning st.	2	80:-	160	-	1136	-		
6+98-7+82	84	15" cementrör m.	84	3:50	462	-				
		grävning, rörens läggning, återfyllning m.	84	2:50	210	-				
7+82		brunn diam. 70 cm. enl. typ- ritning st.	1	80:-	80	-	752	-		
7+82-9+34	152	12" cementrör m.	152	4:50	684	-				
		grävning, rörens läggning, rörfogarnas tätning, åter- fyllning m.	152	1:50	228	-				
	834	Överföres			912	-	6654	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	834	Överfört			912	-	6654	50		
9+34		brunn diam. 60 cm. enl. typ- ritning st.	1	70:-	70	-	982	-		
9+34-10+40	106	12" cementrör m.	106	4:50	477	-				
		grävning, rörens läggning, rörfogarnas tätning, åter- fyllning m.	106	1:50	159	-				
10+40		rörntag med slamflocka och galler enl. typritning st.	1	130:-	130	-	766	-	8402	50
		för arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m. m. till- lägges omkring 15 % å ovan- stående							1197	50
	940	Summa							9600	-
<u>Sidodiket B-G.</u>										
60+00-61+64	164	4" tegelrör st.	570	0:30	171	-				
		grävning, rörens läggning, återfyllning m.	164	1:40	229	60				
61+64		brunn diam. 60 cm. med galler enl. typritning st.	1	90:-	90	-	490	60	490	60
		för arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m. m. till- lägges omkring 15 % å ovan- stående							59	40
	164	Summa							550	-
<u>Sidodiket C-H.</u>										
20+00-21+28	128	5" tegelrör st.	450	0:50	225	-				
		grävning, rörens läggning, återfyllning m.	128	1:50	192	-				
21+28		brunn diam. 60 cm. enl. typ- ritning st.	1	70:-	70	-	487	-	487	-
		för arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m. m. till- lägges omkring 15 % å ovan- stående							63	-
	128	Summa							550	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sidodiket D-I-K.</u>								
40+00-41+23	123	12" cementrör m.	123	4:50	553	50				
		grävning, rörens läggning, återfyllning m.	123	2:-	246	-				
41+23		brunn diam. 60 cm. enl. typ- ritning st.	1	70:-	70	-	869	50		
41+23-42+86	163	12" cementrör m.	163	4:50	733	50				
		grävning, rörens läggning, återfyllning m.	163	3:-	489	-				
42+86		brunn diam. 60 cm. med galler enl. typritning st.	1	90:-	90	-	1312	50		
42+86-44+59	173	10" cementrör m.	173	3:50	605	50				
		grävning, rörens läggning, återfyllning m.	173	2:-	346	-				
44+59		rörintag med slamflocka och galler enl. typritning st.	1	130:-	130	-	1081	50	3263	50
		för arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m. till- lägges omkring 15 % å ovan- stående							436	50
	459	Summa							3700	-
		<u>Sidodiket E-L.</u>								
50+00-52+00	200	6" cementrör m.	200	2:-	400	-				
		grävning, rörens läggning, återfyllning m.	200	1:50	300	-				
52+00		brunn diam. 60 cm. enl. typ- ritning st.	1	70:-	70	-	770	-		
52+00-53+38	138	5" tegelrör st.	480	0:50	240	-				
		grävning, rörens läggning, återfyllning m.	138	1:50	207	-				
	338	Överföres			447	-	770	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
53+38	338	Överföres brunn diam. 60 cm. enl. typ- ritning st.	1	70:-	447	-	770	-		
53+38-54+20	82	4" tegelrör st.	280	0:30	70	-	517	-		
		grävning, rörens läggning, återfyllning m.	82	1:50	123	-				
54+20		brunn diam. 60 cm. med galler enl. typritning st.	1	90:-	90	-	297	-	1584	-
		för arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m. till- lägges omkring 15 % å ovan- stående							216	-
	420	Summa							1800	-
<u>Sammandrag för huvudalternativ I.</u>										
	940	Huvudavloppet A - A-B-C-D-E-F.							9600	-
	164	Sidodiket B-G							550	-
	128	" C-H							550	-
	459	" D-I-K							3700	-
	420	" E-L							1800	-
	2111	Summa							16200	-
<u>Alternativ sträckning.</u>										
		Huvudavloppet A - A-B-C-D-E-F.								
		<u>sträckan 0+74-3+65</u>								
0+74-0+82	8	upprensning m.	8	2:50	20	-	20	-		
0+82-a	109	28" cementrör m.	109	14:-	1526	-				
		grävning, rörens läggning, återfyllning m.	109	8:-	872	-				
0+82		kringmurning av rörutlopp st.	1	100:-	100	-				
	117	Överföres			2498	-	20	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	117	Överfört			2498	-	20	-		
a		brunn diam.100 cm.med intag och galler st.	1	200:-	200	-				
1+00		brunn diam.100 cm. st.	1	150:-	150	-				
0+96-1+00		planering m.m.samt vägba- nans iordningsställande			200	-	3048	-		
a-3+65	176	15" cementrör m.	176	5:50	968	-				
		grävning, rörens läggning, återfyllning m.	176	5:50	968	-				
3+65		brunn diam.70 cm.enl.typ- ritning st.	1	70:-	70	-	2006	-	5074	-
		för arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m. till- lägges omkring 15 % å ovan- stående							726	-
	293	Summa							5800	-
<u>Huvudalternativ II.</u>										
1 <u>Huvudavloppet A -A-B-C-D.</u>										
1+00-1+63	63	enl. ovanstående					175	-		
1+63-3+65	202	" "					2401	50		
3+65-5+76	211	" "					2190	-		
5+76-6+22	46	15" cementrör m.	46	5:50	253	-				
		grävning, rörens läggning, återfyllning m.	46	2:50	115	-				
6+22		brunn diam.70 cm.med galler enl. typritning st.	1	90:-	90	-	458	-	5224	50
		för arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m. till- lägges omkring 15 % å ovan- stående							775	50
	522	Summa							6000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>Sidodiket B-G.</u>								
	164	enl. ovanstående						550	-	
	164	Summa						550	-	
		<u>Sidodiket C-H.</u>								
	128	enl. ovanstående						550	-	
	128	Summa						550	-	
		<u>Sammandrag för huvudalternativ II.</u>								
	522	¹ Huvudavloppet A -A-B-C-D						6000	-	
	164	Sidodiket B-G						550	-	
	128	" C-H						550	-	
	814	Summa						7100	-	
		Carls hem pr Villands Vånga den 3 maj 1943.								
		<i>Carlson</i>								

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
															</				

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/1152	16	Acb	Konmentorp	<u>Kvuddalalternativ I</u> <u>Ola Roos</u> äker, sandmylla på sand	1
	17		S:a Kopparatorp	<u>Onders Jönsson</u> äng, torvmylla på sand, förbättras ej " " " " " "	2 3
				<u>Summa</u>	
3/32	13	CB	" "	<u>Helmer och Bertil Lindgren</u> <u>nyttjanderättshavare: Vångarstens</u> <u>Potatisnjölsförening</u> äng, torvmylla på sand, förbättras ej " " " " " "	4 5
3/32	13	CB	" "	<u>Helmer och Bertil Lindgren</u> äng, torvmylla på sand, förbättras ej äker, sandmylla på sand " " " " " " äng, torvmylla på sand " " " " " " äker, sandmylla på sand äng, torvmylla på sand " " " " " " äker, sandmylla på sand " " " " " " " " " " " " äng, torvmylla på sand " " " " " " väg äng, torvmylla på sand äker, sandmylla på sand	6 7a 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
				<u>Överföres</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	36							1500	540	-	1800 (2500)	648	-	300	108	-
							06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							10									
							12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							16									
							04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05						05	2300	115	-	2500	125	-	200	10	-
		22						300	66	-	1000 (2000)	220	-	700	154	-
		45						300	135	-	2300	1035	-	2000	900	-
	14							2100	294	-	2500	350	-	400	56	-
		20						300	69	-	2300	529	-	2000	460	-
		38						300	114	-	2300	874	-	2000	760	-
	58							2000	1160	-	2500	1450	-	500	290	-
	93							2000	1860	-	2500	2325	-	500	465	-
	18							1900	342	-	2500	450	-	600	108	-
		44						300	132	-	2300	1012	-	2000	880	-
		35						300	105	-	2300	805	-	2000	700	-
							02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		11						800	88	-	2300	253	-	1500	165	-
	14							500	70	-	2500	350	-	2000	280	-
2	02	2	18				11		4550	-		9778	-		5228	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				äng, torvmylla på sand	21
				åker, sandmylla på sand	22
				" " " "	23
				äng, torvmylla på sand	24
				åker sandmylla på sand	25
				<u>Summa</u>	
3/32	12	C.A	S:a Koppantorp	<u>Oscar Svensson</u>	
				åker, sandmylla på sand	26
				" " " "	27
				" " " "	28
				väg	29
				åker, sandmylla på sand	30
				" " " "	31
				" " " "	32
				" " " "	33
				" " " "	34
				" " " "	35
				äng, " " "	36
				åker, " " "	37
				" " " "	38
				äng, " " "	39
				<u>Summa</u>	
11/64	16	A	N:a Koppantorp	<u>Nils Nilsson</u>	
				åker, sandmylla på sand	40
				" " " "	41
				väg	42
				markväg	43
				åker, sandmylla på sand	44
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	62	2	18				11		4550	-		9778	-		5228	-
			25					800	200	-	2300	575	-	1500	375	-
	16							1400	224	-	2500	400	-	1100	176	-
	18							1900	342	-	2500	450	-	600	108	-
			04					1600	64	-	2000	80	-	400	16	-
	15							1900	285	-	2500	375	-	600	90	-
2	51	2	47				11		5665	-		11658	-		5993	-
	24							1500	360	-	2500	600	-	1000	240	-
	12							1500	180	-	2500	300	-	1000	120	-
	18							600	108	-	2500	450	-	1900	342	-
							08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26							1200	312	-	2500	650	-	1300	338	-
	14							1200	168	-	2500	350	-	1300	182	-
	06							1700	102	-	2500	150	-	800	48	-
	32							700	224	-	2500	800	-	1800	576	-
	31							700	217	-	2500	775	-	1800	558	-
	61							700	427	-	2500	1525	-	1800	1098	-
			04					500	20	-	1500	60	-	1000	40	-
	44							900	396	-	2500	1100	-	1600	704	-
	04							1900	76	-	2500	100	-	600	24	-
			07					1100	77	-	1500	105	-	400	28	-
2	72		11				08		2667	-		6965	-		4298	-
	73							2000	1460	-	2500	1825	-	500	365	-
	37							2000	740	-	2500	925	-	500	185	-
							05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	58							1800	1044	-	2500	1450	-	700	406	-
1	68						08		3244	-		4200	-		956	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, sandmylla på sand	45
				" " " "	46
				markväg	47
				åker, sandmylla på sand	48
				edike	49
				åker, sandmylla på sand	50
				" " " "	51
				" " " "	52
				" " " "	53
				" " " "	54
				" " " "	55
				" " " "	56
				" " " "	57
				" " " "	58
				väg	58a
				Summa	
105/512	av 1 ²	DA	N:a Kopparslösa	Agnes Matsson	
				åker, sandmylla på sand	59
				" " " "	60
				Summa	
				Sammandrag för huvudalternativ I	
1/1152	16	AcB	Hömmelösa	Ola Roos	1
avst.	17		S:a Kopparslösa	Anders Jonsson	2, 3
3/32	13	CB	" "	Helmer och Berthel Lindgren	6-25
3/32	13	CB	" "	d:o myttj. andrättsbarare Vångastens Po- tatisnjöts förening	4, 5
3/32	12	CA	" "	Oscar Svensson	26-39
1/64	av 16	A	N:a Kopparslösa	Nils Nilsson	40-58a
105/512	av 1 ²	DA	" "	Agnes Matsson	59, 60
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1 68							08		3244	-		4200	-		956	-
80								1800	1440	-	2500	2000	-	700	560	-
65								2000	1300	-	2500	1625	-	500	325	-
							04	-	-	-	-	=	-	-	-	-
88								2000	11760	-	2500	3200	-	500	440	-
							03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33								1100	363	-	2500	825	-	1400	462	-
27								1200	324	-	2500	675	-	1300	351	-
33								1100	363	-	2500	825	-	1400	462	-
25								1200	300	-	2500	625	-	1300	325	-
31								700	217	-	2500	775	-	1800	558	-
75								1000	750	-	2500	1875	-	1500	1125	-
63								1100	693	-	2500	1575	-	1400	882	-
1 06								2000	2120	-	2500	2650	-	500	530	-
72								2000	1440	-	2500	1800	-	500	360	-
							04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 66							19		14314	-		21650	-		7336	-
								2250	270	-	2500	300	-	250	30	-
34								2250	765	-	2500	850	-	250	85	-
46									1035	-		1150	-		115	-
36									540	-		648	-		108	✓
							10		-	-		-	-		-	✓
2 51	2 47						11		5665	-		11658	-		5993	✓
							16		-	-		-	-		-	✓
2 72	11						08		2667	-		6965	-		4298	✓
8 66							19		14314	-		21650	-		7336	✓
46									1035	-		1150	-		115	✓
14 71	2 58						64		24221	-		42071	-		17850	✓

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Huvudalternativ II</u>	
1/152	16	Ac6	Kommentarp	<u>Ola Roos</u>	
				enl. ovanstående	Summa 1
3/32	13	CB	S:a Kopparnarp	<u>Helmer och Bertil Lindgren</u>	
				enl. ovanstående	Summa 6-22
3/32	12	CA	" "	<u>Oscar Svensson</u>	
				åker	26
				"	27
				"	28
				väg	29
				åker	30
				"	31
				"	32
				Summa	
11/64	av 16	A	M:a Kopparnarp	<u>Nils Nilsson</u>	
				dike	49
				åker	av 50
				"	51
				"	52
				"	av 53
				"	54
				"	av 55
				"	av 56
				Summa	
				<u>Sammandrag för huvudalternativ II</u>	
1/152	16	Ac6	Kommentarp	Ola Roos	1
3/32	13	CB	S:a Kopparnarp	Helmer och Bertil Lindgren	6-22
3/32	12	CA	" "	Oscar Svensson	26-32
11/64	av 16	A	M:a Kopparnarp	Nils Nilsson	49-av 56
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	36								540	-		648	-		108	-
2	18	2	43				11		4974	-		10753	-		5779	-
	24							2100	504	-	2500	600	-	400	96	-
	12							2000	240	-	2500	300	-	500	60	-
	18							1200	216	-	2500	450	-	1300	234	-
							08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26							1600	416	-	2500	650	-	900	234	-
	14							1800	252	-	2500	350	-	700	98	-
	06							2300	138	-	2500	150	-	200	12	-
	100						08		1766	-		2500	-		734	-
							03		-	-	-	-	-	-	-	-
	23							2200	506	-	2500	575	-	300	69	-
	27							2000	540	-	2500	675	-	500	135	-
	33							2000	660	-	2500	825	-	500	165	-
	14							2200	308	-	2500	350	-	300	42	-
	31							1600	496	-	2500	775	-	900	279	-
	53							2100	1113	-	2500	1325	-	400	212	-
	49							2100	1029	-	2500	1225	-	400	196	-
	230						03		4652	-		5750	-		1098	-
	36								540	-		648	-		108	-
2	18	2	43				11		4974	-		10753	-		5779	-
	100						08		1766	-		2500	-		734	-
	230						03		4652	-		5750	-		1098	-
5	84	2	43				22		11932	-		19651	-		17719	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigarens nummer
1	2	3	4	5	6
			Johan Jönsson godman	Här den 3 maj 1943 Jönköpings län Nils Lamm godman	

Bilaga G.

ÖVERSIKTSKARTA.

Kartblad nr 10 Karlshamn



Skala = 1 : 100.000.

Bilaga H.

Synemännens utlåtande avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av marker till Södra och Norra Kopparetorp uti Vånga socken och Kristianstads län.

1. Företagets läge, omfattning, beskaffenhet, namn m.m.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget omkring 2 km. nordväst om Vånga kyrka. Dess läge framgår närmare av bifogade översiktskarta /bil. G/, där detsamma markerats med röd färgbeteckning.

På grund av under syneförrättningen - § 5 i syneprotokollet - gjorda yrkanden av sökandena och dem, som förenat sig med sökandena till förrättningen, samt med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 4 § vattenlagen bestämma synemännen, att företaget skall utföras i enlighet med ettdera av de båda upprättade förslagen - huvudalternativ I och II.

Enligt huvudalternativ I skall företaget omfatta utförandet av täckta A-B-C-D-E-F, B-G, C-H, D-I-K samt E-L samt vidare upprepning av öppna avloppssträckan A¹ - A; enligt huvudalternativ II samma avloppsdiken med undantag av sträckorna D-E-F, D-I-K samt E-L på sätt som närmare framgår av hithörande plan- och profilritningar. Alternativt må ock sträckan O+74 - a - B utföras i enlighet med där-

för särskilt upprättat förslag, varvid dock därvid uppkommande merkostnader skola bestridas av ägarne till fastigheten Södra Kopparetorp nr 1³. Det tillkommer sökandena och de med dem likställda att själva bestämma vilket av de båda huvudförslagen, som skall komma till utförande.

Företaget skall benämnas "Kopparetorps torrlägningsföretag av år 1942" i Vänge socken och Kristianstads län och är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1 - 36 §§ vattenlagen.

2. Laga hinder.

För handläggning av syneförrättningen, vilken grunder sig på Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution den 18 maj 1942.

/Ek.Dn. 23/28 1942/, har något laga hinder icke funnits föreligga.

Synemännen finna ej heller hinder möta mot företagets utförande.

3. Karta och profilritning.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000, och återfinnes å denna karta all den mark, som anses vinna bätnad genom företagets utförande. De av företaget berörda markerna uppgå till 17,29^v hektar åker och ängsmark, därest huvudalternativ I kommer till utförande samt till 8,27 hektar, därest företaget kommer till stånd enligt huvudalternativ II, och beskrivas närmare i den upprättade och bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden /bil. F/. Åker betecknas med gul färg, äng med grön. Blå siffror angiva markens höjdläge över antaget jämförelseplan. Med heldragna dubbla röda lin-

jer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras; med en hel grov röd linje markeras de täckta avloppsledningarna. Alternativa sträckningar markeras på analogt sätt med grön färgbeteckning.

Över avloppet har upprättats profil- och sektionsritningar angivande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och vara föreskrivna arbetens detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Hydrografi och dikesdimensioner.

Nederbördsområdet för föreslagna öppna avloppssträckan A¹ - A är relativt obetydligt, och har dimensionerna för densamma bestämt efter praktiskt bedömande med hänsyn tagen till förefintliga fallförhållanden samt avloppets framtida bestånd.

Nederbördsområdena för de täckta avloppsledningarna hava på marken blivit bestämda, och återfinnas de sålunda uträknade arealerna /N.har/, beräknad avrinning /n.sl/har/, vattenmängd /Q.sl/, föreslagna bottenlutningar /I o/oo/ samt erforderliga rördimensioner i nedanstående sammanställning.

sekt.	N.har	n.sl/har	Q.sl	I o/oo	erforderlig rördimension
1+75	500	1,0	500 [✓]	5 [✓]	28" [✓]
3+65	180	1,0	180 [✓]	10 [✓]	15" [✓]
"	180	1,0	180 [✓]	5 [✓]	18" [✓]
5+75	170	1,0	170 [✓]	9 [✓]	15" [✓]
6+24	160	1,0	160 [✓]	9 [✓]	15" [✓]

sekt.	N.har	n.sl/har	Q.sl	I o/oo	erforderlig rördimension
6+98	85	1,0	85 [✓]	4 [✓]	15" [✓]
7+82	80	1,0	80 [✓]	4 [✓]	15" [✓]
9+54	54	1,1	60 [✓]	8 [✓]	12" [✓]
10+40	54	1,1	60 [✓]	28 [✓]	/10"/ 12" [✓]
61+64	4	1,5	6 [✓]	16 [✓]	4" [✓]
21+28	5	1,4	7 [✓]	7 [✓]	5" [✓]
41+23	72	1,0	72 [✓]	10 [✓]	12" [✓]
42+86	67	1,0	67 [✓]	10 [✓]	12" [✓]
52+00	18	1,4	18 [✓]	20 [✓]	6" [✓]
53+38	10	1,4	14 [✓]	35 [✓]	5" [✓]
54+20	6	1,4	8,5 [✓]	41,5 [✓]	4" [✓]

6"-28" ledningarna skola utföras av cementrör; 4"-5" ledningarna av tegelrör med in- och utloppsanordningar enligt ritningar.

Avloppens dimensioner beträffande djup, dagbredder m.m. framgå närmare av upprättade och bifogade profilritningar samt arbetsbeskrivningen /bil. D/.

5. Broar och trummor.

Brobyggnader förekomma icke vid detta företag. Företaget berör ej heller allmän väg.

6. Ersättningar.

Fordras ersättning för skada å växande gröda genom arbetets utförande, skall detta skriftligen framställas till företagets arbetsstyrelse, och

skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

I övrigt stadga synemännen att inga ersättningar i följd av dikingen skola utgå.

Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

7. Kostnadsförslaget.

Enligt det upprättade kostnadsförslaget /bil. E/ uppgå de sammanlagda arbets- och materialkostnaderna till 16,200,- kronor enligt huvudalternativ I samt till 7.100,- kronor enligt huvudalternativ II.

I dessa belopp har då inräknats omkring 15 % tillägg å beräknad arbets- och materialkostnad för arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Sådan uppskattning och värdering, som i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § föreskrives, har av synemännen företagits på sätt närmare framgår av hithörande ägobeskrivnings- och värderingslängd /bil. F/. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag. Den sammanlagda båtnaden har av synemännen uppskattats till 17.850,- kronor enligt huvudalternativ I samt till 7.719,- kronor enligt alternativ II.

För utrönande av huruvida inom dikingssamfälligheten sådan jämk-

ning, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, behöver vidtagas vid kostnadernas fördelning, har företaget uppdelats i olika avdelningar på sätt av bilaga I närmare framgår. Av denna utredning framgår hur kostnaderna skola fördelas avdelningarna emellan. Sedan sålunda varje avdelnings delaktighet i den beräknade kostnaden blivit bestämd och fördelad på fastigheterna, hava dessas sammanlagda kostnader lagts till grund för bestämmandet av det fördelningstal, efter vilket fastighetens samtliga kostnader för företaget skola utgå.

Kostnadernas fördelning framgår närmare i bifogade kostnadsfördelningslängden /bil. K/.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökanden likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen.

Synerförrättningskostnaderna skola, därest företaget kommer till stånd, gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 i kostnadsfördelningslängden, men skola vid förrättningsens avslutande förskjutas av sökandena och med dem likställda. Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande och med dem likställda anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden /bil. K/ medelst förkortningen "sök."

Övriga förrättningskostnader och gemensamma kostnader skola fördelas enligt de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 i kostnadsfördelningslängden.

9. Arbetets utförande.

På grund av vad sålunda anförts finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företagets utförande och bestämma - jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företaget skall, därest någon av sökandena vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättning upprättade arbetsplanen, profil- och sektionssritningarna samt arbetsbeskrivningen /bil. D/;

att samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador, samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunaltekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör;

att tegelrören skola vara av fullgod kvalitet och uppfylla de av Statens Standardiseringskommission /SIS/ fastställda fordringarna;

att arbetena må påbörjas så snart denna syneförrättning funnit laga kraft och skola vara fullbordade senast den 1 september 1949.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap.

58 § vattenlagen.

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande;

att de till ledning för arbetenas utförande utsatta fixpunkterna, vil-

ka närmare beskrivas i arbetsbeskrivningen /bil. D/, äro lagligen skyddade och få icke bortsprängas eller övertäckas, förrän de blivit av lantbruksingeniör ersatta med nya;

att vid lantmåteriförrättning utsatta gränsmärken icke böra flyttas utan att först hava ersatts med nya av lantmätare;

att avsättning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingeniör samt

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst.

10. Framtida underhållet.

Varje delägare har rätt att fordra, att den avloppssträcka, varav han är beroende, vidmakthålles i förslagsenligt skick. Tillfälliga ras eller förskjutningar eller andra hinder för vattnets fria avlopp skola omedelbart avlägnas. Rensningar böra vidtagas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och för övrigt så ofta behovet det påkallar.

Brunnslocken skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida statens lantbruksingeniör ej därtill givit sitt skriftliga samtycke. Kostnaden för rensning och underhåll i övrigt skall fördelas efter i kostnadsfördelningslängden /bil. K/ införda procenttalen. För rensningsjords uppläggning må intressenterna ej äga rätt till ersättning.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria avlopp, må på

inga villkor tålas eller tillåtas.

11. Organisation.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola intressenterna utse arbetsstyrelse. Beträffande styrelsens åligganden och rättigheter hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17-21 §§ vattenlagen.

Styrelseval skall anmälas till länsstyrelsen i Kristianstad, innan arbete å annans mark vidtages eller åtgärd eljest till förfång för annan verkställes.

De vid denna syneförrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos företagets styrelseordförande.

12. Vattendomstolsavgift.

Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall för detta företag utgå med 26 kronor 77 öre, vilket belopp sökandena äga inbetala till Länsstyrelsen i Kristianstads län så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

13. Yrkanden, som här icke behandlats.

Yrkanden, som här ovan icke behandlats, föranleda ej någon synemännens åtgärd.

14. Bilagor.

Värderingslängden /bil. F/, kostnadsfördelningslängden /bil. H/ med särskild utredning /bil. I/ samt i tillämpliga delar kostnadsförslaget /bil. E/ och arbetsbeskrivningen /bil. D/ äro att anse såsom delar av

detta utlåtande.

15. Bevärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande - jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen - att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 15 här ovan stadgade tiden besvär mot denna syneförrättning anhängiggöres och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Carls hem pr Villands Vånga den 3 maj 1943.

Johann Jönsson
godman

Anders Lenneth
godman

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
					<u>Kurudalternativ I</u>		
1/1152	1 ⁶	Acb	Kommentorp: Ola Roos		1	540:—	648:—
avst.	1 ⁷		L:a Kopparetorp: Anders Jonsson		2-3	—	—
3/32	1 ³	CB	" : Helmer Lindgren och Bertil Lindgren	sök.✓	6-25	5665:—	11.658:—
3/32	1 ²	CA	" Oscar Svensson	sök.✓	26-39	2.667:—	6.965:—
11/64	av 1 ⁶	A	N:a Kopparetorp: Nils Nilsson	sök.✓	40-58 a	14.314:—	21.650:—
105/512	av 1 ²	DA	" Agnes Mattsson		59-60	1.035:—	1.150:—
			Summa			24.221:✓—	42.071:✓—
					<u>Kurudalternativ II</u>		
1/1152	1 ⁶	Acb	Kommentorp: Ola Roos		1	540:—	648:—
avst.	1 ⁷		L:a Kopparetorp: Anders Jonsson		2-3	—	—
3/32	1 ³	CB	" Helmer Lindgren och Bertil Lindgren	sök.✓	6-22	4.974:—	10.753:—
3/32	1 ²	CA	" Oscar Svensson		26-32	1.766:—	2.500:—
11/64	av 1 ⁶	A	N:a Kopparetorp: Nils Nilsson		49-av 56	4.652:—	5.750:—
			Summa			11.932:✓—	19.651:✓—

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Kopparetorps torrlägningsföretag av år 1942

i Vånga

socken och

Kristianstads

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	24	0,50	12	-	12	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	4,3	3,00	12	90		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 39 ar	38	0:24	9	12		
		har	14,70	0:78	11	47		
		äng och odlingsmark, medelareal 24 ar	11	0:14	1	54		
		har	26	0:74	1	92		
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar	13	0:05	-	65		
		har	0,60	0:78	-	47		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalarkblad					42	07
		Överföres					54	07

1	2	3	4	5	6	7
1942		Överfört				54 07
jun 15, 16, 18, 19, 29 sept. 12		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	4 1/2	12,00	54 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 18 punkter pr har	17,9	0:50	8 95	
		avvägda punkter	325	0:03	9 75	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3.0	2,00	6 -	
		i annan mark		5,00		78 70
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 29 ar, ...	62	0:05	3 10	
		 har	17,9	0:10	1 79	4 89
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	77	0,04	3 08	3 08
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	64	0,06	3 84	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	64	0,12	7 68	14 52
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,93	3:-	2 79	
		2) befintligt avlopp eller vall	1,48	3:50	4 97	7 76
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	3	0:12	- 36	
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	8	0:22	1 76	
		 "				
		 "				2 12
		 "	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		 dagar	3/4	12,00	9 -	11 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	0,7	6,00	4 20	
		2) " " över 20 "	1,6	10,00	16 -	20 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	53	0,03	1 59	2 59
		 Överföres				201 93

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				201 93
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	4	2,00	8 -	11 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0,9	2,50	2 25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1,4	4,00	5 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			22 -	29 85
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		-
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Rittarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	325	0,01	3 25	3 25
		Översiktskarta, § 41			4 -	4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		-
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	5	0,20	1 -	5 70
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00	30 -	30 -
1942		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2½	12,00	30 -	30 -
sept.	2	Särskild utredning, § 46, mom. 2 Utredn. jäml. 7:24 u. l. Alternativa förslag	1½	12,00	18 -	18 -
1943	3	Utredning å länets lantmäterikonator rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	½	12,00	6 -	6 -
maj		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "	½	12,00	6	
		slanficka "		12,00		6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				345 73
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark				
		blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 29 ar ägofigurer st.	62	0:07	4 34	
		 har	17,90	14	2 51	
		Överföres			13 85	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 85	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	325	0,02	6 50	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	53	0,05	2 65	24 75
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	0,9	5:-	4 50	
		ändring av befinligt avlopp	1,4	6:-	8 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 12	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0			15 02	
					3 76	11 26
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1	12,00	6 -	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	50	0,55	27 50	
		Översiktskarta i d:o, § 41			4 -	31 50
		Summa kronor				73 51
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7 75	
		Annonskostnader ang. sammanträden			13 75	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	23 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			40 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	11	10:-	110 -	150 -
		Summa kronor				173 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				345 73
		Lösen för kopior och avskrifter				73 51
		Övriga förrättningskostnader				173 50
		Summa kronor				592 74

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Villands häradsrätt.

Carls hem pr Villands Vånga den 3 maj 1943.

Från öfverstyrelsen
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:


Kronor 442:74 kvitteras:

Villands Vånga den 3 maj 1943.

Från öfverstyrelsen

DIARIE Nr 14262
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUN. 1948

L _____ 2*1245

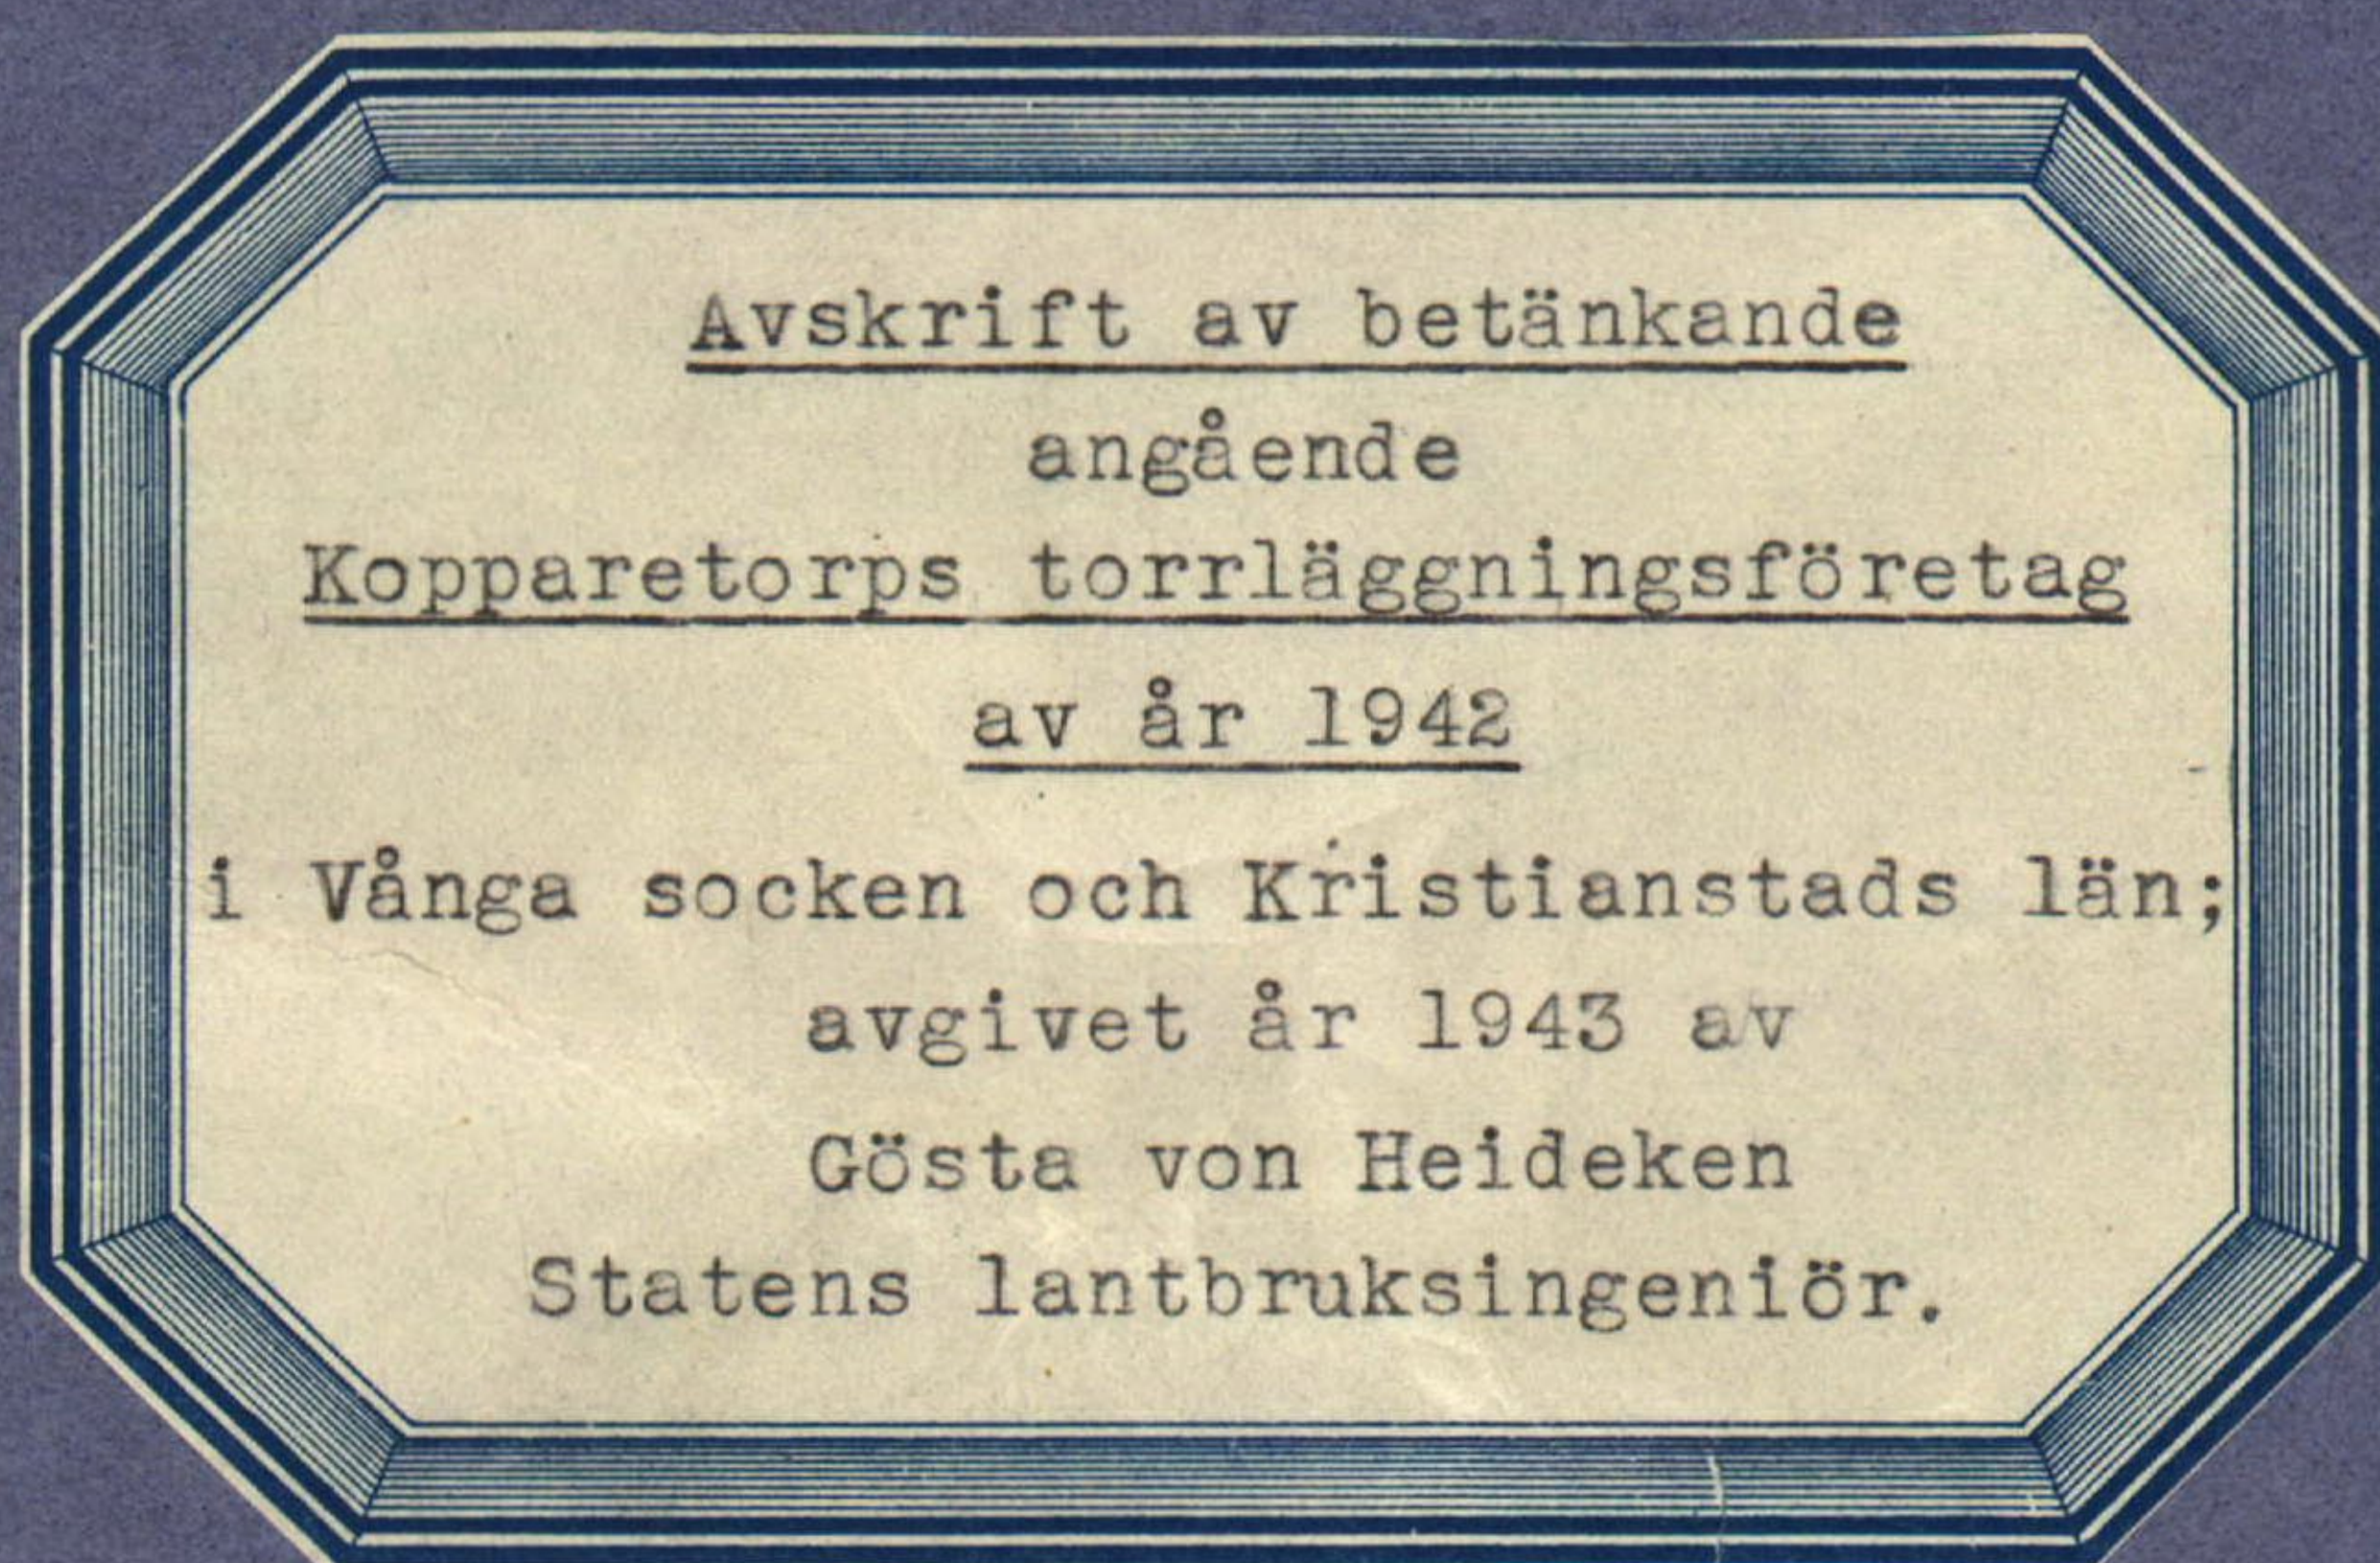

A v s k r i f t.

dynorn Kungl. Lantbruksstyrelsens
berett denna dag fastställt till efter-
rättelse vid återets utförande.

Höskolan den 9 juli 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Ljilmar Jönsson.

Redimera.

I Hjärtan:

Klas Westling.

Betänkande

angående

Kopparetorps torrläggningsföretag av år 1942

i Vånga socken och Kristianstads län;

avgivet år 1943 av

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

B e t ä n k a n d e

angående "Kopparetorps torrlägningsföretag av år 1942" i Vånga socken och Kristianstads län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

Föregående rättslig utredning.

Vid syneförrättningen, som avslutades den 3 maj 1943, hava undersökningar för företaget i fråga verkstälts, förslag upprättats och alla rättsliga frågor blivit utredda.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad bifogade diariebevis utvisar /bil. 2/.

Såvitt känt är har statsbidrag i någon form tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, dikning m.m.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för företagets läge, till upprensning föreslagna avloppssträckor, hydrografiska förhållanden, jordmån m.m.

Motstående intressen

beröras icke vid ifrågavarande företag.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1949.

Areal.

Torrlägningsområdet enligt alternativ I omfattar en areal av

14,71 hektar åker samt

2,58 " ängsmark eller sammanlagt

17,29 hektar.

Båtnad.

Värdet av jordförbättringen genom föreslagen avdikning har vid syneförrättningen uppskattats till 17.850:- kronor.

Kostnad.

Den sammanlagda kostnaden för företagets utförande enligt alternativ I har enligt bifogat kostnadesammandrag /bil. 1/ beräknats till 16.849:77 kronor.

Sökande av statsunderstöd.

Bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag sökes av alla delägarna i företaget genom ordföranden i företagets arbetsstyrelse till samtliga kostnader för företagets genomförande i enlighet med det upprättade förslaget.

Anslagsbelopp.

Det bidrag från statens avdikningsanslag, som enligt nu gällande bestämmelser skulle kunna beviljas till företagets utförande har sålunda beräknats.

Ägoflg.	Torrlägg- ningskost- nader	Förrättn.- kostnader o. vatten- domstolsav- gift	Summa kostnad	Båtnad	Relativ kostnad	Bidrag
1 - 60	16.200:-	649:77	~~17.849:77~~ 16.849:77	17.850:-	~~1,00~~ 0,94	~~8.924:89~~ 8071:04

eller i avrundat tal ⁸⁰⁷⁰ 8.920:- kronor.

Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma, och får jag tillstyrka att till utförande av företaget enligt alternativ I måtte beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med ⁸⁰⁷⁰ 8.920:- kronor på sätt ovanstående utredning utvisar.

Bilagor.

Beträffande frågor, som i övrigt beröra företaget, hänvisas till synehandlingarna, som förvaras i Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv.

Luleå den 18 augusti 1943.

Gösta von Heldeken

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 1.Kostnadssammandrag.1. Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnader

16.200:- kr.

2. Syreförrättningskostnader

592:74 "

3. Kostnader för betänkande m.m.

30:26 "

4. Vattendomstolsavgift26:77 "Summa 16.849:77 kr.

Luleå den 18 augusti 1943.

Gösta von Heideken

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 16.849 kr. 77 öre

Stockholm den 9 juli 1945.

På Huvud. Luftförsvarsmäns vägnar:
Hjälmar Sörensen.

Vidimeras.

I tjänsten.

Karl Klockling.

T r a n s u m t.

Synemännens utlåtande avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av marker till Södra och Norra Kopparetorp uti Vånga socken och Kristianstads län.

1. Företagets läge, omfattning, beskaffenhet, namn m.m.

Företaget skall benämnas "Kopparetorps torrläggningsföretag av år 1942" i Vånga socken och Kristianstads län och är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1 - 36 §§ vattenlagen.

Carlshem pr Villands Vånga den 3 maj 1943.

Gösta von Heideken

Johan Jönsson

Alfred Sallroth

godman

godman

Bestyrkes på tjänstens vägnar

Gösta von Heideken

Att såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium besvär inom laga tid icke anförts över ovan angivna syneförrättning; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 15 juli 1943.

Ex officio:

Georg Österholm

Stpl 50 öre.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Kopparetorps torrlägningsföretag av år 1942

inom Vånga socken
av Kristianstads län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar		
Betänkande, sid.	3	3
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar		
Upprättande av ansökningshandlingar		
m. m. dagar	1 2	12:-
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor	6	0:55
Inhäftning av handlingar		
Diariebevis, utlägg		
Kommissionärsarvode		
Arbetsritningar med arbetsbeskrivning		
skrivelser, expedition, porto m.m.		
Summa Kronor:	30	26

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Villands
häradsrätt inom tre månader härefter.

Luleå den 18 augusti 1943.

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingenjör.

Förestående avskrift sid. 1 - 6 bestyrkes på tjänstens vägnar

Gösta von Heideken

ej gvalt.
På 52

100/45

DIARIE Nr 14262
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUN. 1948

L _____ 2*1245

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 juli 1945 till
Kopparetorps torrlägningsföretag av år 1942 i Vånga socken av
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

beviljat statsbidrag med åttatusensjuttio (8.070)
kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören G. von Heideken vid syneförrättning
år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~ ~~förtroendeman~~
för företaget, ~~medförmå~~ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind ~~er~~ mig.
oss.

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1949,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Spugubrik. m. behållnings den *22 maj* 1948
Arne Lindgren

Att *Arne Lindgren*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anders Persson

Adress

Bristenstad

Arne Lindgren

Adress

Kirkstads

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 juni 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

100/45

R A P P O R T

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Kopparetorps torrlägningsföretag av år 1942 i
Vånga socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 juli 1945. ✓

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8.070:-. ✓

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

bef. Arbetsstyrelsens ordförande: Agronom Hilmer Lindgren. ✓
Adress Spegelvik pr Arkelstorp.

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna företag
har befunnits att arbetet påbörjats.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 15 juni 1948.

Enligt uppdrag:

And. B. Andersson

(And. B. Andersson)

förste assistent.

Pris för arbete 8'70-0

*bef. ordf.
Agronom
Hilmer Lindgren
Spegelvik
Arkelstorp
vår. förb.
relat.*

100/45

Diariet


DIARIE Nr 13567
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 MAJ 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,
S t o c k h o l m.

Angående Kopparetorps torrlägningsföretag
av år 1942, i V.Vånga socken, Kristianstads län.

Jag har erhållit Lantbruksstyrelsens skrivelse av
den 11 maj och jag kommer att snarast möjligt ordna
med kontraktet. Anledningen till dröjsmålet med ut-
förandet av arbetet har ju varit utkallelser, svårig-
het att erhålla entrepenör och de höjda priserna
på material och arbete. Då företaget emellertid skall
vara utfört 1949 är det ingen tid att förlora och
vi komma så snart som möjligt försöka få det igång.
Var vänlig drag inte in anslaget. Företaget är sam-
hällsnyttigt och vi ha endast väntat på bättre tider.

Spegelvik pr Arkelstorp den 15 maj 1948.



Helmer Lindgren

F Ö R E N I N G S H A N D L I N G .

Undertecknade delägare i "Kopparetorps t rrl ggningsf retag av  r 1942" i V nga socken av Kristianstads l n uppdraga h rmed,  t ordf randen i arbetsstyrelsen f r f retaget agronomen Helmer Lindgren Spegelvik pr ARKELSTORP, att   v ra v gnar underteckna alla erforderliga kontrakt och handlingar r rande statsbidraget till f retaget samt att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava n mnda bidrag.

Spegelvik pr ARKELSTORP den 5 okt. 1945

Bertil Lindgren

Oscar Svensson

Herman Nilsson (f  g Nils Nilsson)

Agnes Mattsson

alla Boos

Bev r ttat.

Hel Olsson

Nils Olsson

N:24 Willands H ngs

N: 24 Willands V nga