

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Snärshult, Perstorp,

Kristenstorp och Skinnaretorp

i Vittsjö socken av Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1942 av

Emart Holmström
Statens lantbruksingenjör.



Bil.A.


Registernummer

Vittsjö socken

Aa	Snärshult	34
Ab	"	35
Ac	"	81
B	Perstorp	18
C	Kristenstorp	11
D	Skinnaretorp	113



Skala = 1:4000





Rot. 7.

NTN.Nr 001



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultartechniska byrås arkiv

1047-1

L 2-1270

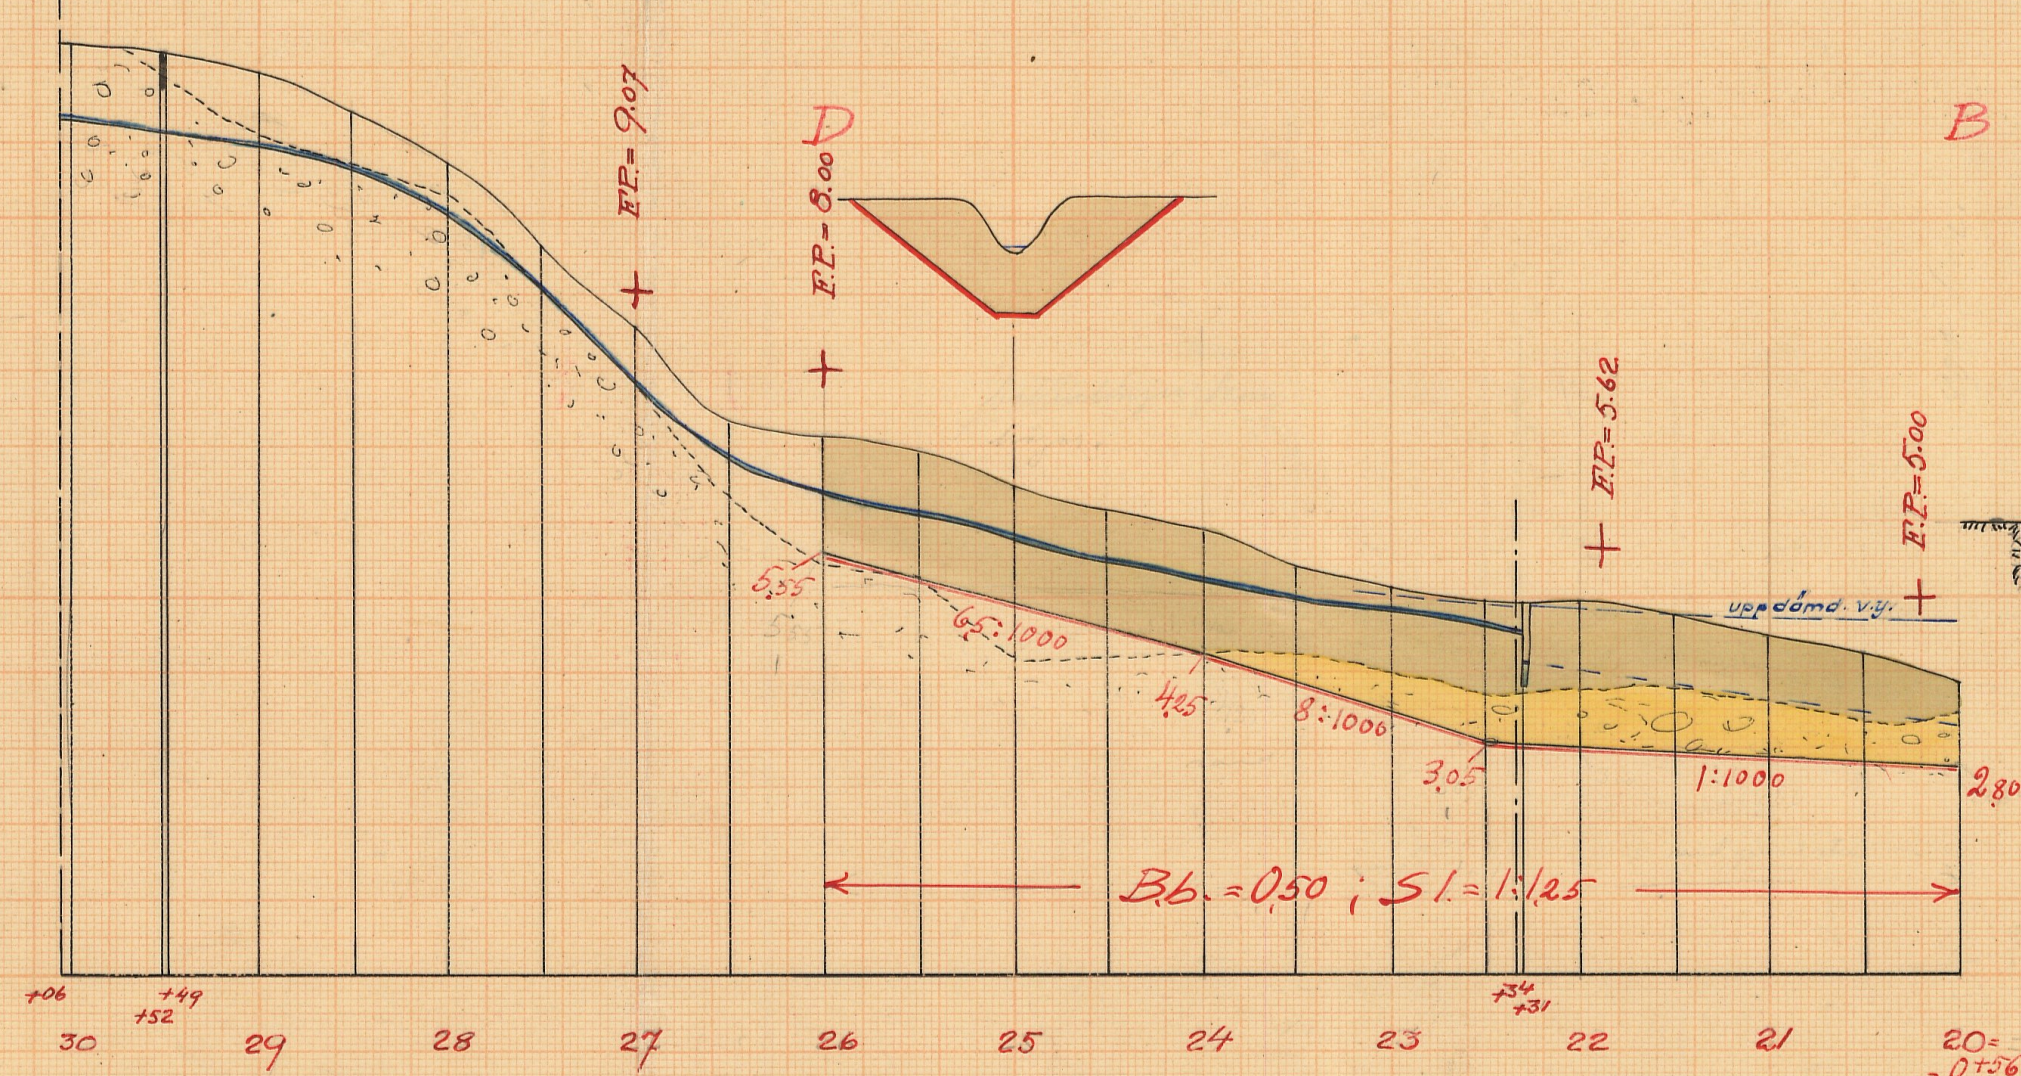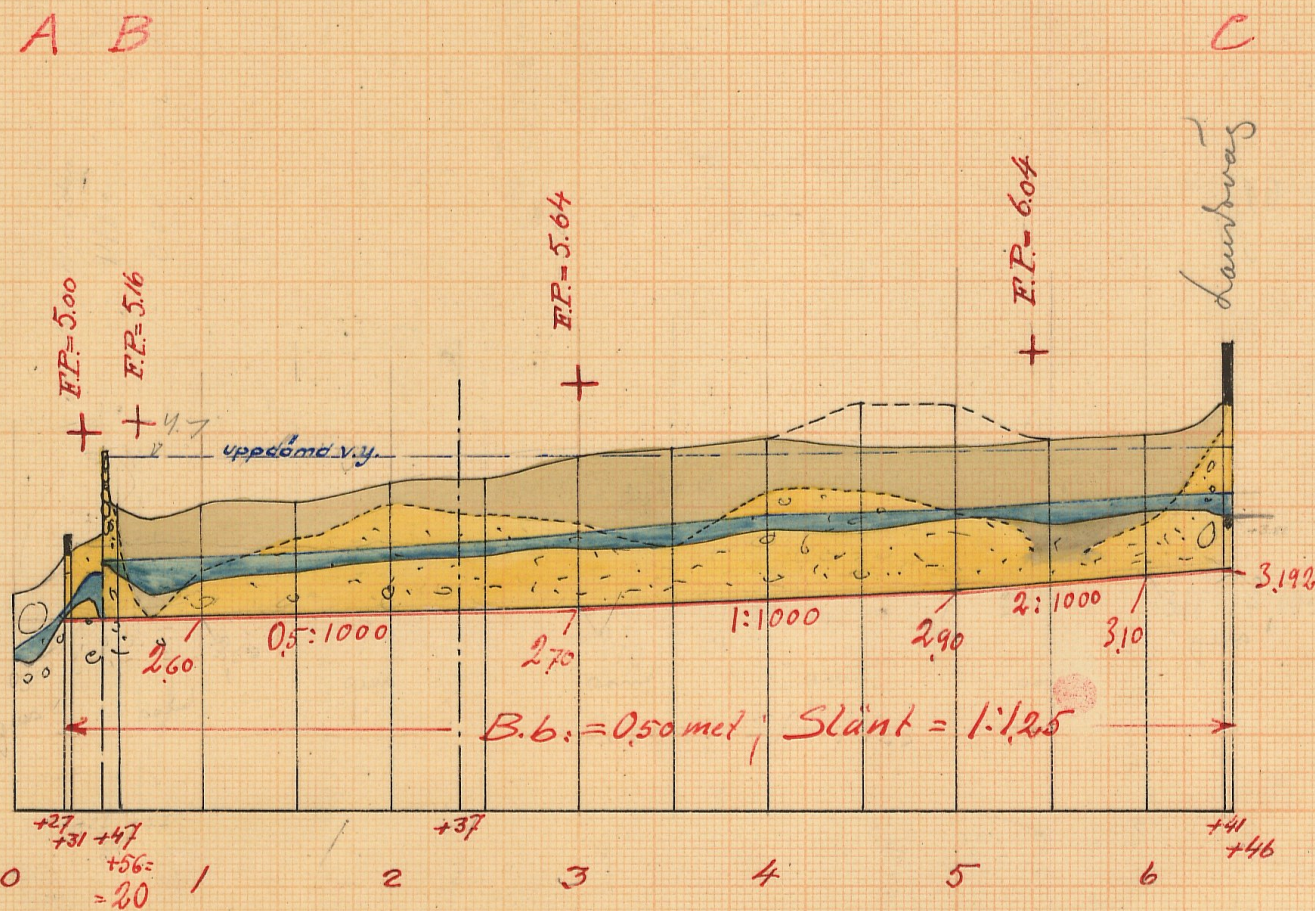

Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektions-skala 1:100

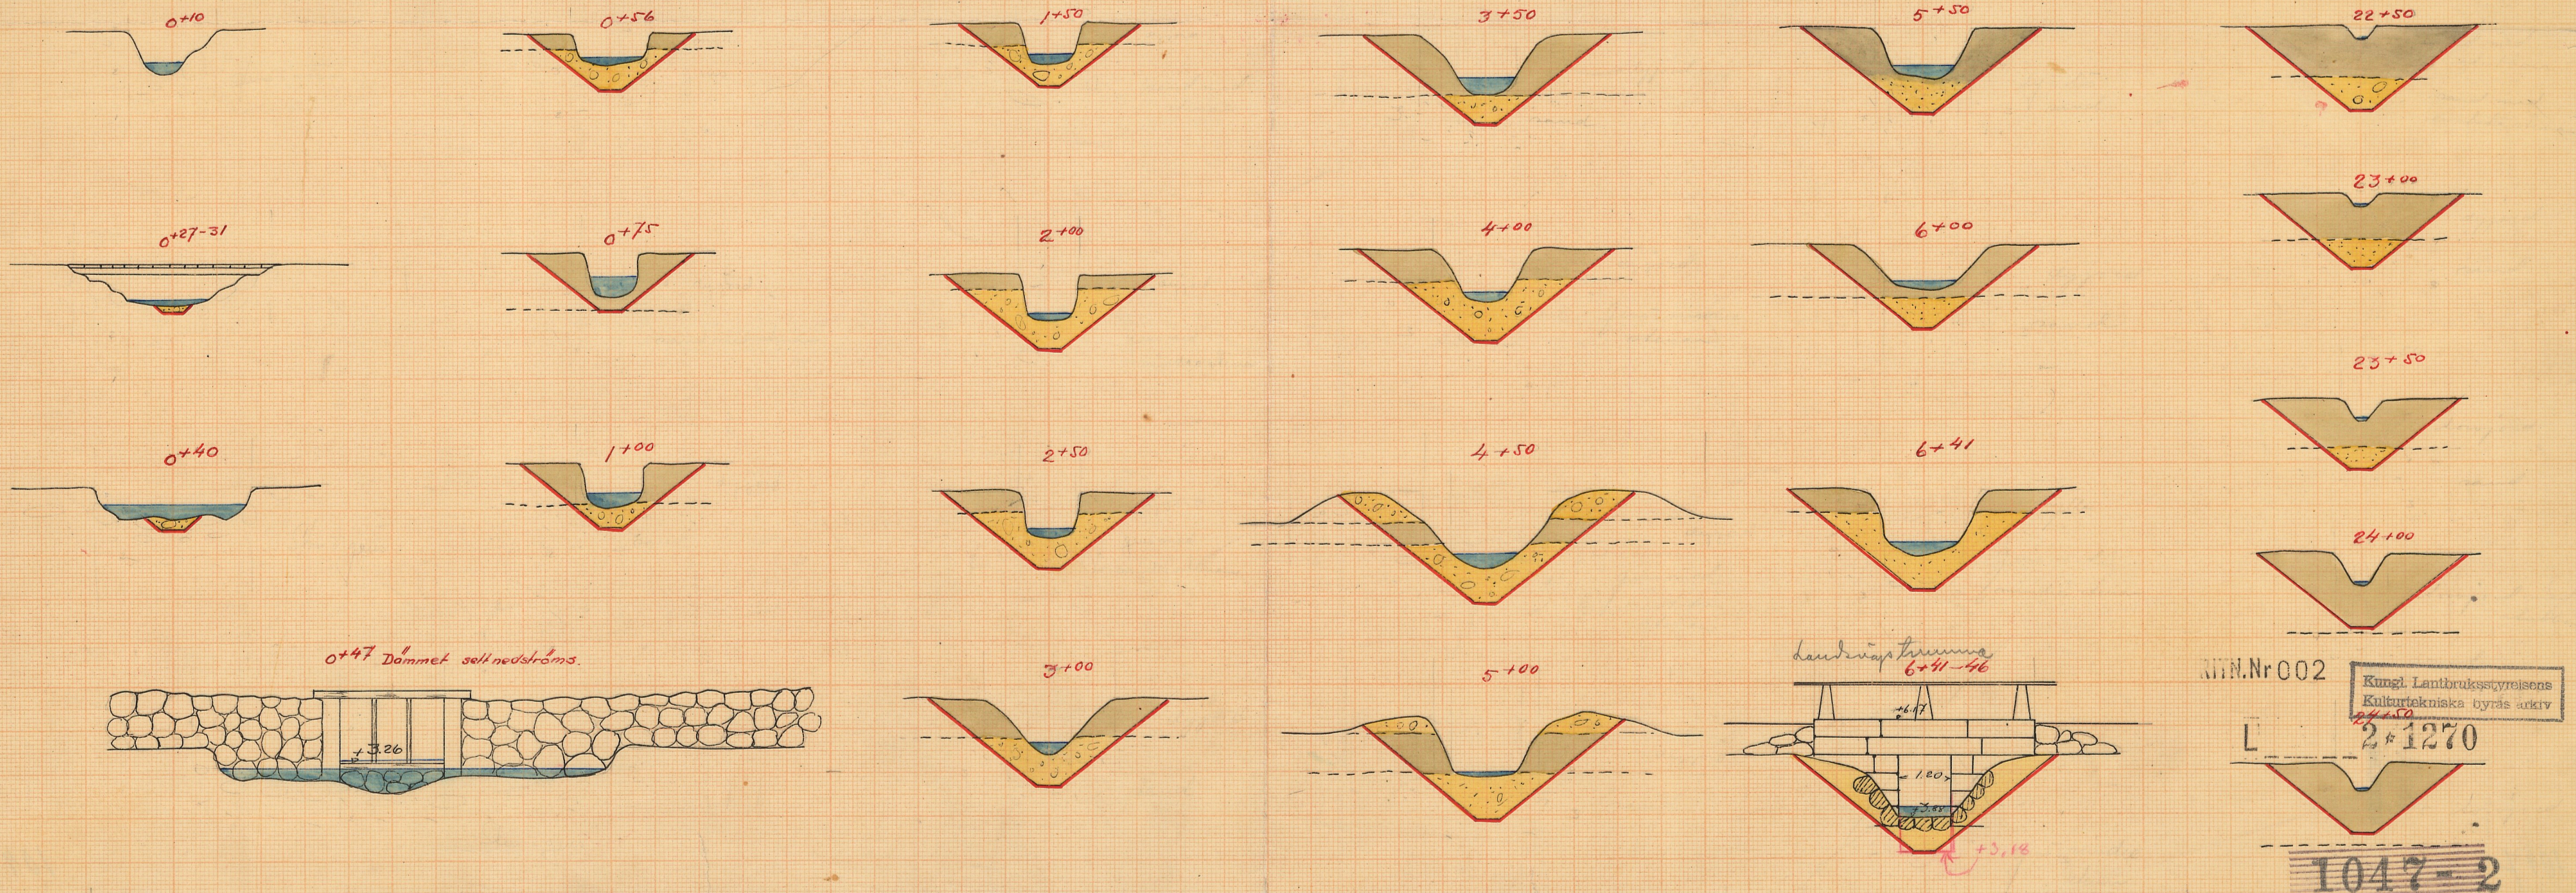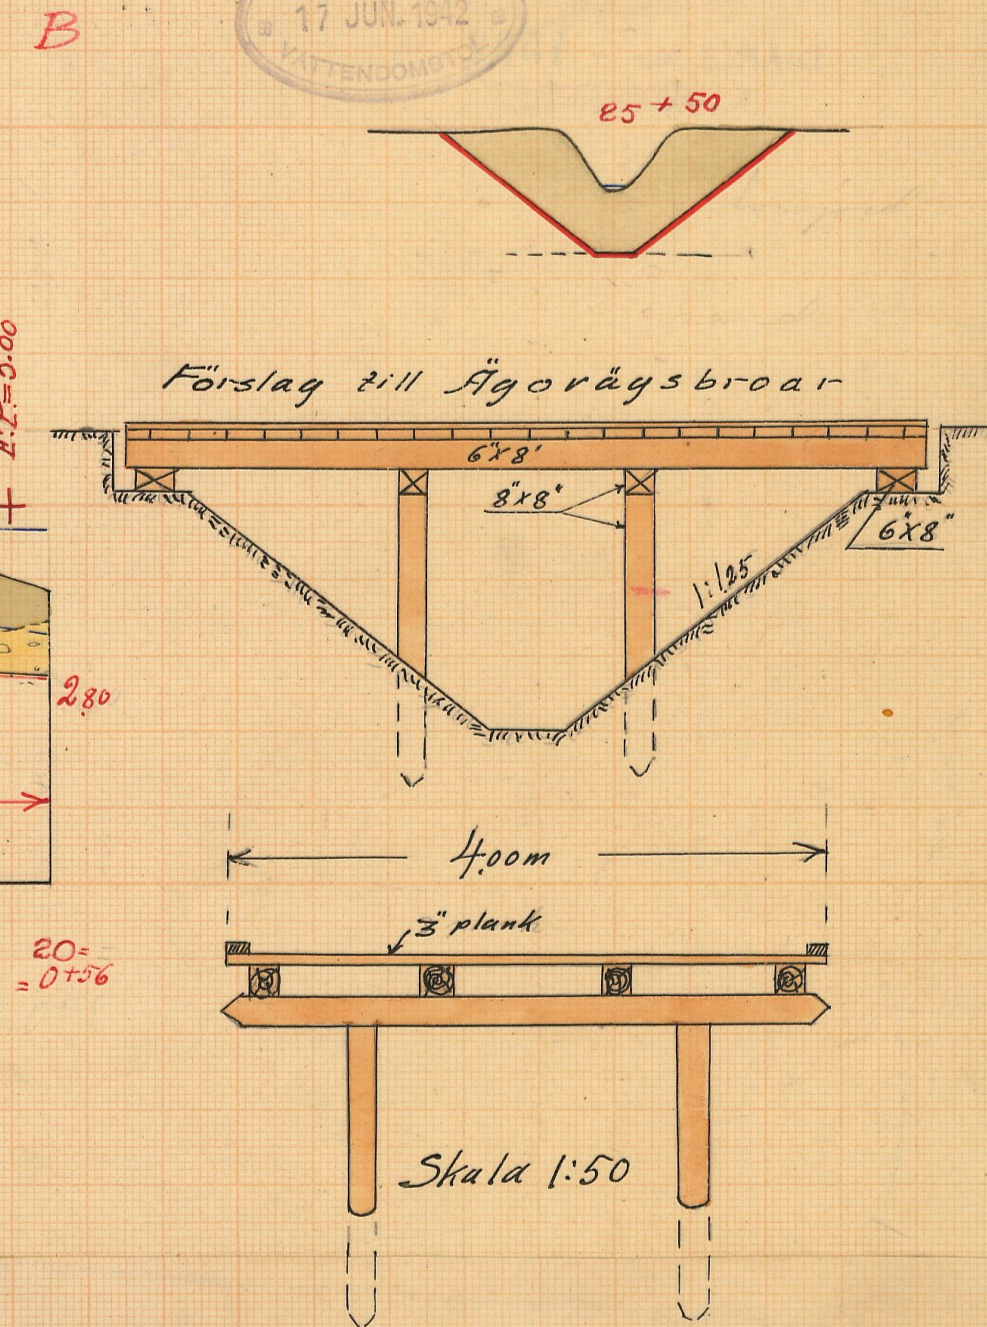

Ink. (K) Vattenverksamheten

den 2 APR. 1943

~~1047~~

L _____ 2*1270

R 19 350/43

K. Justitie Revisions Exped.

svensk 13. 12. 1943

DIARIE Nr. 4592

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 FEB 1943

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultartekniska byrås arkiv

1 k. handl Originalhandlingar
2 p. k. h.
rörande *Heint*
S n ä r s h u l t - S k o g a t o r p s
vattenavledningsföretag
BW 11/42 1942. Inskr. i vattenb.
d. 10/12 1942
III-88-60

Nederbördsområde n:o 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark till Snärshult, Perstorp, Kristen-
storp och Skinnaretorp i Vittsjö socken, Kristianstads
län; upprättade år 1942 vid syneförrättning enligt
vattenlagen av

Samuel Rosmattius

Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtio två (52)
skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, pro-
fil- och sektionsritningar i 2 blad.


128
Maa / 17 / Ekden. Ant. 224
15. JAN. 1941
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Snärshult och Perstorp i Vittsjö socken av Kristianstads län. Göteborg i november 1940.


Professor.

Ägare av Snärshult 8¹ och Perstorp 1⁸ i Vittsjö socken.



Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av biträdande förrättningsman enligt vattenlagen; given å landskansliet i Kristianstad den 21 augusti 1941.

Sedan statens lantbruksingenjör Lennart Holmström i Kristianstad förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Snärshults by i Vittsjö socken, har Holmström med förmälan att företaget medförde utrivning av damm till ett numera förfallet mindre vattenverk med rättighet på grund av hävd såsom "Gräskvarn", anhållit om förordnande för sådan biträdande förrättningsman, som omnämnes i 10 kap. 34 § andra stycket vattenlagen och till förrättningsman föreslagit civilingenjören Åke Sigfrid i Kristianstad.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 34 § andra stycket vattenlagen skäligt förordna civilingenjören Åke Sigfrid i Kristianstad att såsom biträdande förrättningsman deltaga i behandlingen av ifrågavarande fråga och vad därmed sammanhänger.


Copy År och dag som ovan.

A. Sigfrid

W. Holmström

Stämpel sex kronor.

192 2.

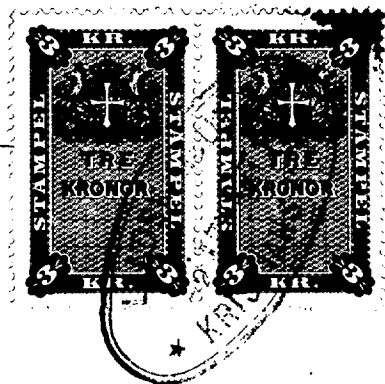

EJ KOM!

Lantbruksingenjören Lennart Holmström, Kristianstad *för utskick*
den 24 augusti 1941

Ni 3.

Fullmakt för.
E. Gaczi. Person Snäskult. att föra
min talan som befogenhetsfullt ombud
vid förretningen i Skagatorp den 29 Aug
1941. angående kvampfallet i Snäskult. entyg.
Snäskult den 25 Aug. 1941
Joh. Johansson.

Bekräftas.

Ernst Ljunggren Rudolf Vikström
Snäskult Snäskult

Protokoll, hållet vid besiktning jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 13:3 av vattenverk, beläget å ägorna till Snärshult n:r 3 i Vittsjö socken av Kristianstads län.

År 1939 den 15 augusti infann sig undertecknad statens lantbruksingenjör å Skogatorp för att på grund av vattendomsstolens förordnande verkställa besiktning jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 13:3 å vattenverk, beläget å ägorna till Snärshult 3 i Vittsjö socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Professor E. Jerlov, Göteborg, som sökande till förrättningen.

Gottfrid Persson, Snärshult och

Brian Lindberg, såsom ägare till vattenverket i fråga.

Tore Johansson, Skinnaretorp.

Sjunne Svensson, Vittsjö, i egenskap av kommunalordförande.

Carl Schalin, Vittsjö, i egenskap av ordförande i Vittsjö sockens fattigvårdsstyrelse.

§ 1.

Det för undertecknad statens lantbruksingenjör utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.1).

§ 2.

Vattenverksägarna meddelade, att vattenverkets rättigheter grundade sig på gammal hävd, att några särskilda papper på dämningserätten ej förefunnos, så vida ej denna rätt meddelats i sammanhang med laga skiftet, att vattenverket av ålder brukats såsom "gräskvarn" med dämningserätt under tiden 1 november-30 april, ^{samt} att vattenverket ombyggts år 1905, varvid emellertid dammhöjden ej ändrats, att själva strömfallet numera ägdes av Gottfrid Persson, Snärshult med 11/16 andel

" Brian Lindberg, " " 4/16 "

" Joel Johansson, " " 1/16 "

men att kvarn och såg ägdes av Gottfrid Persson och Brian Lindberg tillsammans.

På fråga av förrättningsmannen förklarade sig vattenverksägarna ej vilja avyttra vattenverket, varken helt eller delvis.

§ 3.

Professor Jerlov kunde ej yttra sig över vattenverkets laglighet men anmärkte, att det uppdämda vattnet icke endast översvämmande mark, tillhörig vattenverksägarna, utan jämväl mark, tillhörande honom och ålderdomshemmet Kristenstorp, varjämte dämningen jämväl försumpade stor areal icke direkt översvämmad mark.

§ 4.

Representanterna för Vittsjö kommun voro medvetna om att dämningen inverkade försumpande på (Ålderdomshemmet) Kristenstorps ägor, men ansåg denna omständighet hava mindre betydelse, enär driften å Ålderdomshemmet vore ordnad därefter.

§ 5.

(Gottfrid) Persson yrkade, att få till protokollet antecknat, att han ansåg (professor) Jerlovs åtgärd att bygga fiskdammar i tillopp till kvarnen vara till skada för vattentilloppet till densamma. (Professor) Jerlov meddelade, att dammarna voro anlagda efter plan, upprättad av hushållningssällskapets fiskmästare, och att denna åtgärd icke kunde hava något inflytande på frågan om lagligheten av (Snärshults) vattenverket.

§ 6.

Vid härpå följande besiktning av vattenverket visade sig detta såväl beträffande dammbyggnad, hus och inredning vara i högeligen förfallet skick, men kunde förrättningsmannen icke finna annat än att vid vattenverkets senaste ombyggnad år 1905 de förut befintliga dämningmöjligheterna icke överskridits och att sålunda härvidlag ej vidtagits några åtgärder varigenom ovanför liggande marks torr-

19.
läggningsmöjligheter ytterligare försämrats.

§ 7.

Sedan sakägarna fått taga del av de plan-och profilritningar över vattenverket och därav beroende mark, som förrättningsmannen låtit upprätta och mot dessa ej riktats några anmärkningar, meddelade förrättningsmannen, att han skulle tillställa sökanden professor Jerlov ett utlåtande i saken innehållande resultatet av gjorda iakttagelser samt redogörelse för de ytterligare åtgärder, som kunde vidtagas för den vattenskadade markens torrläggning.

Skogatorp som ovan.

Pennart Larsson

Statens lantbruksingenjör.

Jus. kand. Gustaf Henrikz.

16.
Bis J.

Fullmakt.

Fullmakt ~~för advokaten Agne Wilhelm i Hassleholm~~ eller för innehavaren att företräda mig vid blivande sammanträde å Skogatorp, Vittsjö, för syneförrättning enligt vattenlagen å till Snärshult nr 3 i Vittsjö socken hörande vattenverk.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Göteborg den 26 november 1941.

E. J. Löf

Bevittnas:

Eilken Jönsson

A. Jönsson

Härmed befullmäktigas Riksdagsman Nils
Karlsson Granbo att vid i dag utsatt sammanträde
i Skogatorp även bevaka vår rätt och föra
vår talan godkännande vi vad ombudet lagligen
gör och låter.


Vittijö den 2 mars 1942.

Gunnar Granström
kammark. ordf.

Carl Schalin

Fattigvårdestyrelsens ordförande

Bevitnas:



Nils Granbo

Protokoll hämtat vid
föreläsningen enligt
vårslagen avseende
föreläsningen av mark-
ten i Malmö; Väst-
sömen av Kristianstads
län.

År 1741 den 29 dec. följande
sig under följande statens län-
bemyndigande hos professor Emil
Jensen a° Skogstorp på den på-
gående av länstyrelsen på-
ordnande verksamhet enligt
föreläsningen enligt vårslagen
avseende föreläsningen av mark-
ten i Malmö; Väst-
sömen av Kristianstads län. Efter
personliga sammanträden hade
de sammanträde infunnit
sig:

skde

Professor Emil Jensen, Göteborg;
Väst-
sömen avseende vårslagen ge-
nom den ordnande verksamhet
avida Karlsson;

kyde

Brian Linderberg, Malmö;
Väst-
sömen avseende vårslagen ge-
nom den ordnande Carl Schallin;
Jens Jönsson, Skogstorp;

kyde

Göteborg Persson, Malmö;
Väst-
sömen avseende vårslagen ge-
nom den ordnande Jens Persson;
Sömen i förordningen godkänd;
Sömen i förordningen, Skogstorp, och Sko-
stad Persson, Skogstorp, vilka på-
de avseende påskrivna er;

Harom bi trådande förstås en grann;
Civili ingjöras Allt siggret, Kristi-
acertor.

#1.

Det på acertoracertor Harom
lancetmarigjörst facit civili-
gjerst Allt siggret utgjör dade
fjördracertor facit acertor
Harom utgjörst (bi 1 om 2).

#2.

På Harom facitmarigjörst
utgjörst i utgjörst i utgjörst i
utgjörst i utgjörst i utgjörst i
utgjörst i utgjörst i utgjörst i
utgjörst i utgjörst i utgjörst i
utgjörst i utgjörst i utgjörst i

#3.

I. Götorgis i utgjörst i utgjörst i
utgjörst i utgjörst i utgjörst i
utgjörst i utgjörst i utgjörst i
utgjörst i utgjörst i utgjörst i
utgjörst i utgjörst i utgjörst i

#4.

Harom, utgjörst i utgjörst i utgjörst i
utgjörst i utgjörst i utgjörst i
utgjörst i utgjörst i utgjörst i
utgjörst i utgjörst i utgjörst i
utgjörst i utgjörst i utgjörst i
utgjörst i utgjörst i utgjörst i

#5.

Harom utgjörst i utgjörst i utgjörst i
utgjörst i utgjörst i utgjörst i
utgjörst i utgjörst i utgjörst i
utgjörst i utgjörst i utgjörst i
utgjörst i utgjörst i utgjörst i
utgjörst i utgjörst i utgjörst i

3
în 1939, mărto auror lagăre grun-
dare (se prouăra, bio 4), în pazea
vănă veră așarea curăda de
voto finare de mor croață ung
rota facit. În potharove e-
mmercia, de facit, darăia
dever mvarance potharove
de motorarift vote reșutia, dar
po așarea tadeat vărde, de
de i cu vime avota prau de
stareea de lătară mvară
stareea de raio de ecia
lag ukov facit.

#6.

motyrb.

Vănă veră așarea grun-
de la tadeare starea de
mădăia de raio de lora vărde-
vărde, de tadeare veră
măde ukov de mvară
lag fi de ukov, vărde tade
veră vote vărde, vime uk-
măde tadeare lora tadeare
de 3, a ekonomica kartară
lătară de tadeare 10
de ecia tadeare de kart-
vărde de de de de
tadeare.

#7.

Reprezentarea fi tadeare
Konencia potharove de i cu
tadeare de tadeare tadeare
de potharove de vime a de
tadeare i cu mvară de tadeare
de lagăre grunade grun-
de.

#8

Förställningens medlemmar kan g. om, att
 tyckas denna omständighet öfver
 sammanträdet kommit att ut-
 taga på ärendets vidare hand-
 läggning i öfriga underför-
 mingen om vad öfriga om
 att utgå till denna höst kom-
 me att läsa i ° till denna lo-
 tal prövas den 3 oktober 1941
 kl 1 o. m., till denna samman-
 trädet inga andra medlemmar
 ad öfriga underför samman-
 att utgå.

#9

Het uppger, att förstås be-
 rorad till denna vägen i ° till-
 nare togs äger på allmän väg,
 vilken till denna vore byggd år
 1940.

#10

Hä ° inen vidare förklara upp-
 lättes motståndet om för sam-
 manträdet, och om till för-
 sam.

Sammanträdet

Staten till denna ingår

År Sigrid Bond, Svenska J. J. J. J.

År 1943 den 2 mars.

Jedan det till den 3 oktober 1941 ut-
 lätta sammanträdet på grund av
 förställningens medlemmars sjukdom makt
 mistas, varom till denna postades

unnerrättat, hade nytt sammankommande
genom kungörens, mitter. Hållningen
Nora Skolan samt uppläsa: Wärd
sammans kända smågen den 15 febru-
ari 1942, samt personliga kassörer,
som tillhört skolkassorna i Öppna
Skolorna genom postverket, till denna
dag uttänks till hällen i Högskolan,
på grund av den förutseende förhållan-
na tyckande sig ha skolkassorna
infästas sig.

Professorn Emil Persson, Göteborg, genom
sin hand förste Henrikz en face-
mask till 5.

kyrka

{ Gouper Persson, Småskolan;
Björn Lindberg, "
Joni Johansson, "

Tore Johansson, Skinnaretorp;
Wärdskommunen och fattigvårdssty-
relsen genom riksdagsmannen Ar-
vid Karlsson, Grannby, en face-
mask till 6.

Vårta Gönge värdskötsel genom
den stödjande riksdagsmannen
Arvid Karlsson jämte värdskötseln
A. Persson.

{ Advokaten Hils Björnstorp, Wärd-
skommunen, såsom biträde åt Gouper
Persson, Björn Lindberg och Joni
Johansson.

#11.

Förordningarna framställde det
upprättade riksdagsförslaget såsom
upplästa till ledare för förordning, enligt för-
ordning och värdskötsel såsom: Samman-

Krag (hi 7), Varderingi ni Skuun ut (hi 8),
Kostuod Vardring (hi 9) su verk-
nods pt Kuumi graun (hi 10).

§ 12.

Synemäinen avgaar sin utstaaen
(hi 11).

§ 13.

Kgdrin

Advokat Bjørstedt anførsen sin foran-
ken int. protokollet § 4 yndet "for-
lægging hi legalisat af sig hi skær"
fortalt det skær advokaten, men
mæg vord sig om stogsmark sy-
mmænen kost skær hi be-
rømt vedtænde i mæg det med
for skær om and. Videre an-
førsen værdvord af sig sin her
i indseerier vord vord mæg
vord vord; om værdkraften
var under vord, vord fortalt
i sin f. a. mæg vord vord fra
afgør hi sin

§ 14.

Det vord sin styre pt fortalt
sin skær utgør sin i skær,
vord vord skær. Proport
Indi skær, fortalt.

§ 15.

Fortalt mæg mæg sin, sin
sin fortalt vord skær
vord skær sin pt vord ge-
nom proportion skær a° skær fortalt,
vord sin skær fortalt sin
gængig sin skær sin mæg
skær sin.

§ 16.

Рисунки с ²пробой и ²пробой ²костя.
Асма. Мама ²биза, ²пробой
Асма ²биза 12.

17.

4^{te} mto vidare förkom förklarade
förändringar avsettad och utry-
cktes dagens protokoll.


Ort, ou tu seras ova

Umbra Frons Tron
stater lanceatus in geyd.

Wm. Lloyd Garrison Harriet L. Wilson

Bil 1.

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN
RESOLUTION i anledning av gjord framställning om
 förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen;
 given Kristianstad i landskansliet
 den 16 januari 19 41.



N:o 12/17 Ekdm.
 19 41.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har professor E. Jerlow i Göteborg

anhållit om förordnade för statens lantbruksingenjör
 att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning avse-
 ende torrläggning av mark till Snärshult och Perstorp i Vittsjö
 socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen
 skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna
 i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen;
 skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

Ar och dag som ovan:

A. G. Poche

J. G. Sjöman

101 - 7.57



Stämpel sex kronor.

Mepsson

22 D.

12/17 Ekdm.

Professor E. Jerlow, Göteborg.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoföretagets nummer
1	2	3	4	5	6
77/496	34	Aa	~~Vittby socken~~ Snärshult	~~Pattfrið Persson~~ ängsmark, dyngylla på guss i mark	1
			+ 3.85	"	2
			+ 3.70	"	3
			+ 3.90	"	4
			+ 3.90	"	5
			+ 4.60	"	6
			+ 4.85	"	7
			3.50 + 4.20	"	8
				"	9
				"	10
				"	11
				"	12
				höglund mark förh. y	13
				"	14
				<u>Summa</u>	
1/8	35	Ab	Snärshult	Brian Lindberg	
				ängsmark, dyngylla på guss i mark	15
				"	16
				"	17
				"	18
				"	19
				"	20
				"	21
				"	22
				"	23
				"	24
				översöres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
005			05.5					40	2	20	800	44	-	760	41	80
005			08.5					40	3	40	800	68	-	760	64	60
005			19.0					50	4	50	1000	190	-	950	180	50
0.1			12.5					100	12	50	1000	125	-	900	112	50
0.4			22.0					160	25	20	400	88	-	240	62	80
0.4			02.5					120	3	-	300	7	50	180	4	50
0.1			31.0					100	31	-	1000	310	-	900	279	-
0.1			03.5					100	3	50	1000	35	-	900	31	50
0.1			21.5					100	21	50	1000	215	-	900	193	50
0.5			05.5					150	8	25	300	16	50	150	8	25
0.4			05.5					120	6	60	300	16	50	180	9	90
0.4			08.5					120	10	20	300	26	50	180	15	30
						12.5										
						57.0										
150			145.5			69.5			146	85		1141	-		994	15
0.1			11.0					100	11	-	1000	110	-	900	99	-
0.3			01.5					90	1	25	300	4	50	210	3	15
005			02.0					50	1	-	1000	20	-	950	19	-
0.1			10.0					100	10	-	1000	100	-	900	90	-
0.4			09.5					120	11	40	300	28	50	180	17	10
0.1			08.5					80	6	80	800	68	-	720	61	20
0.3			06.5					90	5	85	300	19	50	210	13	65
0.1			14.0					80	11	20	800	112	-	720	100	80
0.2			26.0					160	41	60	800	218	-	640	166	40
0.4			02.5					120	3	-	300	7	50	180	4	50
			91.5						103	20		678	-		574	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
				översfört ängsmark, dyngmylla på grus o. sand	25
				"	26
				"	27
				högländ mark förh. y	28
				"	29
				<u>Summa</u>	
ant 8'	Ac		Smärshult	Professor Emil Jerlov	
				högländ mark	30
				ängsmark, dyngmylla på grus o. sand	31
				"	32
				"	33
				"	34
				"	35
				"	36
				"	37
				"	38
				"	39
				äker	40
				"	41
				"	42
				"	43
				"	44
				"	45
				"	46
				"	47
				"	48
				"	49
				översfört	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			91.5						103 20			678 -			574 80	
			12.0					80	9 60		800	96 -		720	86 40	
			04.5					120	5 40		300	13 50		180	8 40	
			18.0					150	27 -		300	54 -		150	27 -	
							01.5									
							16.0									
			126.0				17.5		145 20			841 50			696 30	
							09.0									
			07.0					100	7 -		1000	70 -		900	60 -	
			32.0					320	102 40		800	256 -		480	153 60	
			44.0					360	158 40		1200	528 -		840	369 60	
			08.5					120	10 20		300	25 50		180	15 30	
			14.0					150	25 50		300	51 -		150	25 50	
			02.5					150	37 5		300	7 50		150	37 5	
			04.5					180	8 10		300	13 50		120	5 40	
			31.0					400	124 -		800	248 -		400	124 -	
			04.0					150	6 -		300	12 -		150	6 -	
	48.0							320	153 60		1600	768 -		1280	614 40	
	19.0							160	30 40		1600	304 -		1440	273 60	
	25.0							160	40 -		1600	400 -		1440	360 -	
	52.0							320	169 60		1600	848 -		1280	678 40	
	52.0							320	166 40		1600	832 -		1280	665 60	
	19.0							320	60 80		1600	304 -		1280	243 20	
	04.5							320	14 40		1600	72 -		1280	57 60	
	19.5							320	62 40		1600	312 -		1280	249 60	
	23.0							320	73 60		1600	368 -		1280	294 40	
	25.5							320	81 60		1600	408 -		1280	326 40	
2885	150.5					09.0			1298 15			5827 50			4529 35	

0.1
0.4
0.5

0.1
0.4
0.3
0.4
0.5
0.5
0.6
0.5
0.5
0.2
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>ömfört</i> <i>ihur, dympella på gussö sand</i>	50
				"	51
				<i>högland minsk förh. g</i>	52
				" " "	53
				<u><i>Summa</i></u>	
<i>174</i> <i>1280</i>	<i>18</i>	<i>B</i>	<i>Purstorp</i>	<i>Professor Emil Jerlov</i>	
				<i>ömförst dympella på gussö sand</i>	54
				" "	55
				" "	56
				" "	57
				" "	58
				" "	59
				" "	60
				" "	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				" "	67
				" "	68
				" "	69
				<i>högland minsk</i>	70
				" "	71
				<u><i>Summa</i></u>	

0,2
0,2
1

5.78,5

0,5
0,2
0,2
0,4
0,3
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
0,6
0,6
0,7
0,5
0,7
1

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
288,5		150,5				09,0			1298	15		5827	50		4529	95
20,0								320	64	-	1600	320	-	1280	256	-
14,5								320	46	40	1600	232	-	1280	185	60
						52,1										
						42,0										
322,0		150,5				10,0			1408	55		6379	50		4970	95
								150	6	-	300	12	-	150	6	-
								160	137	60	800	688	-	640	550	40
								160	45	60	800	228	-	640	182	40
								120	10	80	300	27	-	180	16	20
								240	55	20	800	184	-	660	128	80
								160	139	20	800	696	-	640	556	80
								240	220	80	800	736	-	560	515	20
								240	66	-	800	220	-	660	154	-
								320	99	20	800	248	-	480	148	80
								320	217	60	800	544	-	480	326	40
								400	184	-	800	368	-	400	184	-
								480	235	20	800	392	-	320	156	80
								480	96	0	800	16	-	320	64	0
								560	201	60	800	288	-	240	86	40
								400	184	-	800	368	-	400	184	-
								210	29	40	300	42	-	90	12	60
						03,0										
						08,0										
		649,0				11,0			1841	80		5057	-		3215	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
<u>1/3</u>	<u>1'</u>	<u>G</u>	<u>Kristenstorp</u>	<u>Wittsjö Hemman.</u>	
				ängsmark, dyngmalla på gädd i sand	72
				"	73
				"	74
				"	75
				"	76
				"	77
				"	78
				"	79
				"	80
				"	81
				"	82
				"	83
				"	84
				äker	85
				"	86
				träglädd mark förh. sj.	87
				<u>Summa</u>	
<u>43</u> <u>1024</u>	<u>1/13</u>	<u>D</u>	<u>Skinnarstorp</u>	<u>Tore Johansson</u>	
				träglädd	88
				ängsmark, dyngmalla på gädd i sand	89
				"	90
				"	91
				"	92
				"	93
				"	94
				"	95
				äker	96
				<u>överskrift</u>	

0,7
 0,4
 0,2
 0,3
 0,2
 0,4
 0,7
 0,6
 0,4
 0,4
 0,4
 0,5
 0,5
 0,4
 0,5
 1

0,7
 0,7
 0,5
 0,4
 0,4
 0,7
 0,6
 0,4
 1

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
			40.0					210	84 -		300	120 -		90	36 -	
			55.0					240	132 -		600	330 -		360	198 -	
			46.5					160	74 40		800	372 -		640	297 60	
			42.5					90	38 25		300	127 50		210	89 25	
			34.0					60	20 40		300	102 -		240	81 60	
			27.5					120	33 -		300	82 50		180	49 50	
			06.0					210	12 60		300	18 -		90	5 40	
			04.0					180	7 20		300	12 -		120	4 80	
			02.0					120	2 40		300	6 -		180	3 60	
			01.5					120	1 30		300	4 50		180	2 70	
			02.5					120	3 -		300	7 50		180	4 50	
			23.0					150	34 50		300	69 -		150	34 50	
			39.0					150	88 50		300	177 -		150	88 50	
	1340							640	857 60		1600	2144 -		960	1286 40	
	40.0							800	320 -		1600	640 -		800	320 -	
						02.5										
	1740		343.5			02.5			1709 65			4212 -			2502 35	
						04.0										
			01.0					210	210		300	3 -		90	0 90	
			02.5					210	52 5		300	7 50		90	2 25	
			02.0					150	3 -		300	6 -		150	3 -	
			12.0					120	21 60		300	54 -		180	32 40	
			09.0					120	10 80		300	27 -		180	16 20	
			02.0					210	4 20		300	6 -		90	1 80	
			09.5					240	22 80		300	28 50		60	5 70	
	75.0							640	480 -		1600	1200 -		960	720 -	
	75.0		44.0			04.0			549 75			1332 -			782 25	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>inrykt äker, dyngalla på grus & sand</i>	97
				"	98
				"	99
				"	100
				"	101
				"	102
				"	103
				"	104
				"	105
				<u>Summa</u>	
				<u>Sammandrag:</u>	
			<u>Vittsjö socken</u>		
<i>77/496</i>	<i>34</i>	<i>Aa</i>	<i>Snärshult</i>	<i>Sattfrid Persson</i>	
<i>1/8</i>	<i>35</i>	<i>Ab</i>	<i>- " -</i>	<i>Brian Lindberg</i>	
<i>avst</i>	<i>81</i>	<i>Ac</i>	<i>- " -</i>	<i>Profusor Emil Jerlov</i>	
<i>179</i>	<i>18</i>	<i>B</i>	<i>Perstorp</i>	<i>Isme</i>	
<i>1/3</i>	<i>11</i>	<i>C</i>	<i>Kristenstorp</i>	<i>Vittsjö kommun.</i>	
<i>43</i>	<i>113</i>	<i>D</i>	<i>Skinnarstorp</i>	<i>Tore Johansson</i>	
<i>1024</i>				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9				10		11	12		13	14		15	16	
75.0	44.0					04.0		549 75		1332 -				782 25		
15.5								480	74 40	1600	248 -		1120	173 60		
38.5								480	184 80	1600	616 -		1120	431 20		
18.0								640	115 20	1600	238 -		960	172 80		
14.0								640	89 60	1600	224 -		960	134 40		
22.0								960	211 20	1600	352 -		640	140 80		
20.0								800	160 -	1600	320 -		800	160 -		
18.0								800	144 -	1600	288 -		800	144 -		
16.5								960	158 40	1600	264 -		640	105 60		
32.5								960	321 60	1600	536 -		640	214 40		
271.0	44.0					04.0		2008 95		4468 -				2459 05		
	145.5					69.5		146 85		1141 -				994 15		
	126.0					17.5		145 20		841 50				696 30		
322.0	150.5					105.0		1408 55		6379 50				4970 95		
	649.0					11.0		1841 80		5057 -				3215 20		
174.0	343.5					02.5		1709 65		4212 -				2502 35		
271.0	44.0					04.0		2008 95		4468 -				2459 05		
768.0	1408.5					209.5		7261 -		22099 -				14838 -		
Skogstaxering den 2 mars 1942 Lennart Stenroos Träsk Statens landbruksinspektion Huvudskattmästare J. H. Jönsson																

Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera & kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 9.

"Snärshult - Skogatorps vattenavledningsföretag 1942".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	0+27-0+56	31	<u>Dikessträckan A-B.</u> Schaktning av sten och grus, här i inbegripet dikessektion genom dammvallen m ³ 80 3.- 240 - Schaktning av dyjord " 10 0.90 9 - 249 - För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges 31 - Summa 280 -						
	0+56-6+46	590	<u>Dikessträckan B-C.</u> Schaktning av grus och sten m ³ 1250 2.50 3125 - " " dyjord " 1300 0.90 1170 -						
	6+41-6+46		Botten i befintlig stentrumma med 1.2 meters spännvidd sänkes c:a 70 cm till +3.18 m; utföres och bekostas av Västra Göinge vägdistrikt.						
	1+50,4		Ägovägsbroar av trä st 2 300 600 - 4895 - För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges 485 - Summa 5380 -						
	0+56=20 20-26	600	<u>Dikessträckan B-D.</u> Schaktning av grus och sten m ³ 400 2.50 1000 - " " dyjord " 2200 0.90 1980 - Ägovägsbroar av trä st 2 300 600 - 3580 - För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges 360 - Summa 3940 -						
	21,24								

1	2	3	4	5	6	7	
		<u>Sammandrag.</u>					
0+25-0+56	31	Dikessträckan A-B				280	-
0+56-6+46	590	" B-C				5380	-
0+56=20 20-26	600	" B-D				3940	-
		<u>Summa kronor</u>				9600	-
		Härtill kommer lösen för Snärs- hults vattenverk med enligt sy- nemännens värdering				1638	75
		<u>Summa kronor</u>				11238	75
		<i>Skogatorp den 2 mars 1942</i> <i>Snärsflorviström</i> <i>Statens lantbruksskolestyrelse</i>					

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Snärshult, Perstorp, Kristenstorp och Skinnaretorp i Vittsjö socken, Kristianstads län.

X

1:o. Företaget, som avser bättre torrläggning av åker, äng och odlingsmark genom nygrävning av naturliga vattendrag, är enligt synemännens mening att hänföra till vattenavledning. Mot företagets utförande på sätt i (detta) utlåtandet närmare angives b) finnes enligt synemännens utredning ej något laga hinder. Sedan den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, kronor 14838:-, minskats med den för företagets utförande beräknade kostnaden kronor 9600:-, överstiger nämligen återstoden, kronor 5238:-, ersättningsbeloppet för skada å Snärshults vattenverk, beräknad dubbel eller till kronor 2925:-, med kronor 2313:-.

2:o. Sökande till företaget är professor E. Jerlov i Göteborg såsom ägare av Snärshult 8¹ och Perstorp 1⁸.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plan-karta äro utmärkta med röda linjer och ^(röda) bokstäverna A-B-C och B-D.

n

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båt-

14838
10710
4128

9600:-
1110.
10710

24 352.38 708:-

94.
nad, är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000. -

(4:o.) Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå, uttryckt i penningar, utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres, om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava syhemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft. -

Jordens värde före företagets utförande anse syhemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt

skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla. —

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknade för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna erås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är dels direkt inmätt, dels beräknat med tillhjälp av befintliga kartverk och utgör för sträckan B-C 600 hektar, för sträckan B-D 800 hektar, tillsammans 1400 hektar i punkt B.

På sökandens begäran och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diken skola göras öppna. Vid en beräknad flodavrinning av 1 sekundliter pr hektar är den vattenmängd, som skall avföras icke av den storlek, att den verkar ökande på de kanaldimensioner, som av rent praktiska skäl ej böfa underskridas, nämligen en bottenbredd av 0.5 meter, en sidolutning av 1:1.25 samt ett för markens torrläggning avpassat djup, som framgår av profilritningarna. För övrigt hänvisas till dessa, till plan- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför sänkning av trumma för allmänna vägen Vittsjö - Yxenhult. Trumman är enligt uppgift byggd på 1920 talet. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 §§ 8 och 9, åligger det Västra Göinge vägdistrikt att ombesörja och bekosta trummans sänkning enligt upprättad plan. *tin + 3.18*

Ymf 10:52

Företaget medför jämväl byggandet av fyra ägobroar av trä enligt upprättad ritning. De skola byggas på företagets bekostnad, men kostnaden för deras framtida underhåll skall utgivas av

den eller de personer, för vars räkning de uppföras.

7:o. I anledning av företagets beskaflenhet bestämma synemännen, att ersättning för jord, som åtgår till kanals utvidgande och till jordupplag ej skall utgivas.

J Ersättning för Snärshults vattenverk skall utgå med
de belopp, som angivas i synemännens värderingsinstrument, bilaga till syneprotokollet.

Enligt meddelade uppgifter äges själva kvarnfallet, varmed i detta fall torde menas vattenkraften av

Gottfrid Persson Snärshult med 11/16

Brian Lindberg " " 4/16

Joel Johansson " " 1/16.

Själva vattenverket, d.v.s. såg- och kvarnhus med luta och inventarier skall ägas av Gottfrid Persson och Brian Lindberg tillsammans.

Bil 8

Lösen för vattenkraften, kronor 352:50, jämte därå
stadgad 50 % förhöjning kronor 176:25, tillsammans kronor 528:75, skall alltså fördelas sålunda, att

Gottfrid Persson, Snärshult för 11/16 får kronor 363:52

Brian Lindberg, " " 4/16 " " 132:19

Joel Johansson, " " 1/16 " " 33:04.

Bil. 8.

Lösen för hus och inventarier, kronor 1110:- skall ut-

gå till Gottfrid Persson och Brian Lindberg gemensamt.

I övrigt skola inga ersättningar utgivas.

8:o. För bedömande huruvida torrlägningsarbetet skall uppdelas

i förberedande avdelningar hava synemännen uppsatt följande

7:24 1/2.

jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Företaget i sin helhet	14838	-	11238	75	0	75
A-B+B-C	8424	15	7298	75	0	86
A-B+B-D	6413	85	5858	75	0	91

Av denna utredning framgår att företaget skall utgöra en samfällighet, varvid till grund för fördelning av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

u

9:o. Företaget skall benämnas "Snärshult - Skogatorps vattenavledningsföretag 1942".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemärken:

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;
- 3) i länsstyrelsen i Kristianstads län hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 9 § 54 nedsatts det fastställda ersättningsbeloppet för Snärshults vattenverk;
- 4) uppsägning av nämnda vattenverk jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 9 § 58 skett hos ägarna;

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökanden

att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tjugotvå(22) kronor 25 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1946;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga må efter

41.
hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den från kanalen uppkastade dikesjorden ej må förläggas närmare kanalkanten än 1 meter eller med starkare sidolutning än 1:1;

att kanalvallarna skola genomgrävas för vattnet genomsläppande överallt, där öppet dike tillstöter eller ytvattnet har benägenhet att samlas;

att sten av mansbördas storlek eller därutöver skall läggas för sig och ej i kanalvallarna för att ej försvåra dessas utspridande;

att vid arbetets utförande vatten i kanalen ej får uppdämmas eller utsläppas till sådan myckenhet att ovan eller nedan liggande jord och vattenverk därav lider skada;

att ersättningsgivaren skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 9 § 11 hava före utgången av år 1947 bortfört inlösta hus och inventarier med risk att dessa eljest utan lösen tillfalla ersättningstagaren;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;

11:o. Ränsning av kanalerna skall ske årligen och så ofta

behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola av sökanden till företaget gäldas vid förrättningens avslutande och fördelas sakägarna emellan som annan med företaget förenad kostnad om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Stoga Torp den 2 mars 1949
Emner Torstensson
Markens lantbruksskolelärare

Mr Sigfrid J. J. Jansson *Harald Svensson*

Skatteskatt - Skatteskatt

ARVODESRÄKNING

Del 12.

för laga syneförrättning angående *Småbult - Hergalagens vattenar-*
ledningsförelag 1942
i Västby socken och *Korsbäck* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	22	0,50			11	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1	3,00	3	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	4	6,00	24	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 32 ar	24	0,24	5	76		
		har	7,68	0,78	5	99		
		äng och odlingsmark, medelareal 20 ar	70	0,14	9	80		
		har	4,585	0,74	10	79		
		annan mark och impediment, medelareal 19 ar	11	0,05	5	5		
		har	2,095	0,78	1	63		
		Tillägg för mätning i skala 1: 400 av bevarad byggnad med damm, av och tillagge	2	12	24	-		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			1	-		
		övriga regalarck blad					89	52
		Överföres					100	52

1	2	3	4	5	6	7
1939		Överfört				100 52
1946. 27/6		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV.....				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	768	0,50	384	
		avvägda punkter st.	80	0,03	240	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har	15	1 -	15 -	
		avvägda punkter st.	120	0,06	720	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1	2,00	2 -	
		i annan mark "	44	5,00	22 -	7704
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 23 ar, ... st.	105	0,05	525	
		 har	2436	0,10	2436	768
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	105	0,04		420
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0,5	1,50	75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	188	0,06	11 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	94	0,12	11 28	27 31
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall "	165	3,50		577
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	26	0,25		650
		 "				
		 "				
		 "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	14	0,02	28	
		 dagar		12,00		228
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	124	3,50	434	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på ..				
		 " " " ..				
		 " " " ..				
		 " " " ..				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " ..		10,00		434
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	31	0,03	93	193
		 Överföres				240 57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				240 57
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på	"		
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1 24 4,00	4 96	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på	"		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			11 23	16 19
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	1 4,00	4 -	
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	1 4,00	4 -	
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	3,00		13 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 10
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	6 0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		3 80
1941 29/8		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	10 3,00		30 -
1942 4/3		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar		2 12,00		26 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"	1 12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/4 12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				360 66
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 23	ar ägofigurer	105 007	7 35	
			har	2436 014	341	
		Överföres			17 76	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 76	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 69	
		3) insättning av höjdlägestal st.	210	0,02	4 20	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	31	0,05	1 55	27 95
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befinligt avlopp "	165	6-	9 90	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 50	
		3) broar och trummor, " "			9 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		23 40
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörulopp och slamficka "		12,00		
		<i>Specialutgivning av rittecken</i>				12 -
		Auskript av synehandlingarna, § 55 sid.	42	0,55		23 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				90 45
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	24 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				74 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				58 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				55 -
		<i>Utgivning av teckningar</i>				21 40
		Summa kronor				233 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				360 66
		Lösen för kopior och avskrifter				90 45
		Övriga förrättningskostnader				233 20
		Summa kronor				684 31

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Västra Vingånga häradsrätt.

Storgårdsby den 2 mars 1942

Samuel Thomsen
Statehs lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Wanda Hultén

Samuel Thomsen

Kronor kvitteras:

den 19.....

Kallelse.

Till

Johel Johansson,

Gränsåskult

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning i Gränsåskult

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

skogsmästare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas

hos professor E. Jönsson i Skog-

by

den 29 aug. 1941 kl. 12-middagen.

Kristianstad den

18 aug.

1941.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Johel Johansson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Thure Wenter

adr.:

FJÄRDINGSMANNEN
adr.: 1 Vittsjö sockens polisdistrikt
VITTSJÖ

Kallelse.

Till

Gustaf Fredrik Persson,

Emålsbukt

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikering i Emålsbukt

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

inbjudare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas

hos professor B. Jular i Skog-

gårn

fre dagen den *29 aug* 19*41* kl. *3 e*-middagen.

Kristianstad den

18 aug

19*41*.

LENNART HOLMSTROM

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Gustaf Fredrik Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Thure Wäster

FJÄRDINGSMANNEN

adr.:

adr.: *1* Vittsjö sockens polisdistrikt

VITTSJÖ

Kallelse.

Till *Tore Johansson,*

Skinnarödsby

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning inom Gränsåls

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *delägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *hos herrn E. J. J. i Skinnaröds-*

by

fr dagen den *29 aug.* 19*41* kl. *2 e*-middagen.

Kristianstad den *18 aug.* 19*41*

LENNART HOLMSTRÖM

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Tore Johansson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Thore Skottis

FJÄRDINGSMANNEN

adr.:

adr.: *i Vittsjö sockens polisdistrikt*

VITTSJÖ

Kallelse.

Till *Quar Lindberg, Gränsbult*

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning i Gränsbult

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *advokat*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos professor B. Jular i Skaga-*
by

fr dagen den *29 aug.* 19 *41* kl. *2 e.*-middagen.

Kristianstad den *18 aug.* 19 *41*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Brian Lindberg.

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Thore Welter

FJÄRDINGSMANNEN

I Vittsjö sockens polisdistrikt

VITTSJÖ

adr.:.....

adr.:.....

5/

Kallelse.

Till *Kommunalnämndens förändring i*
Vittsjö socken

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning i Svandals

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *den fredagen 8 juli i Skogen -*
by

fr dagen den *29 aug* 19*41* kl. *20*-middagen:

Kristianstad den *18 aug* 19*41*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

J. J. J. J. J.

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Thure Wester

FJÄRDINGSMANNEN

adr.: *1 Vittsjö sockens polisdistrikt*

VITTSJÖ

adr.:

Kallelse.

Till *Ordföranden i Vittsjö sockens Färding-*
värdsstyrelse

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dhuvring i Grändhult

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *svärgare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos gärdaren B. Jular i Skog-*
byn

fr dagen den *29 aug.* 19*41* kl. *20*-middagen.

Kristianstad den *18 aug.* 19*41*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Carl Schalin

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Thure Welter

FJÄRDINGSMANNEN
adr.: i Vittsjö sockens polisdistrikt
VITTSJÖ

adr.: