


Förslag i 5 blad till
Eköns dikningsföretag
I och II 1943 i Loshults socken
 av Kristianstads län samt Virestads
 socken av Kronobergs län upprättat vid
 synförrättning enl. bestämmelserna i 10 kap.
 vattenlagen.

Klas Westling.
 Statens lantbruksingenjör.

Blad 1.

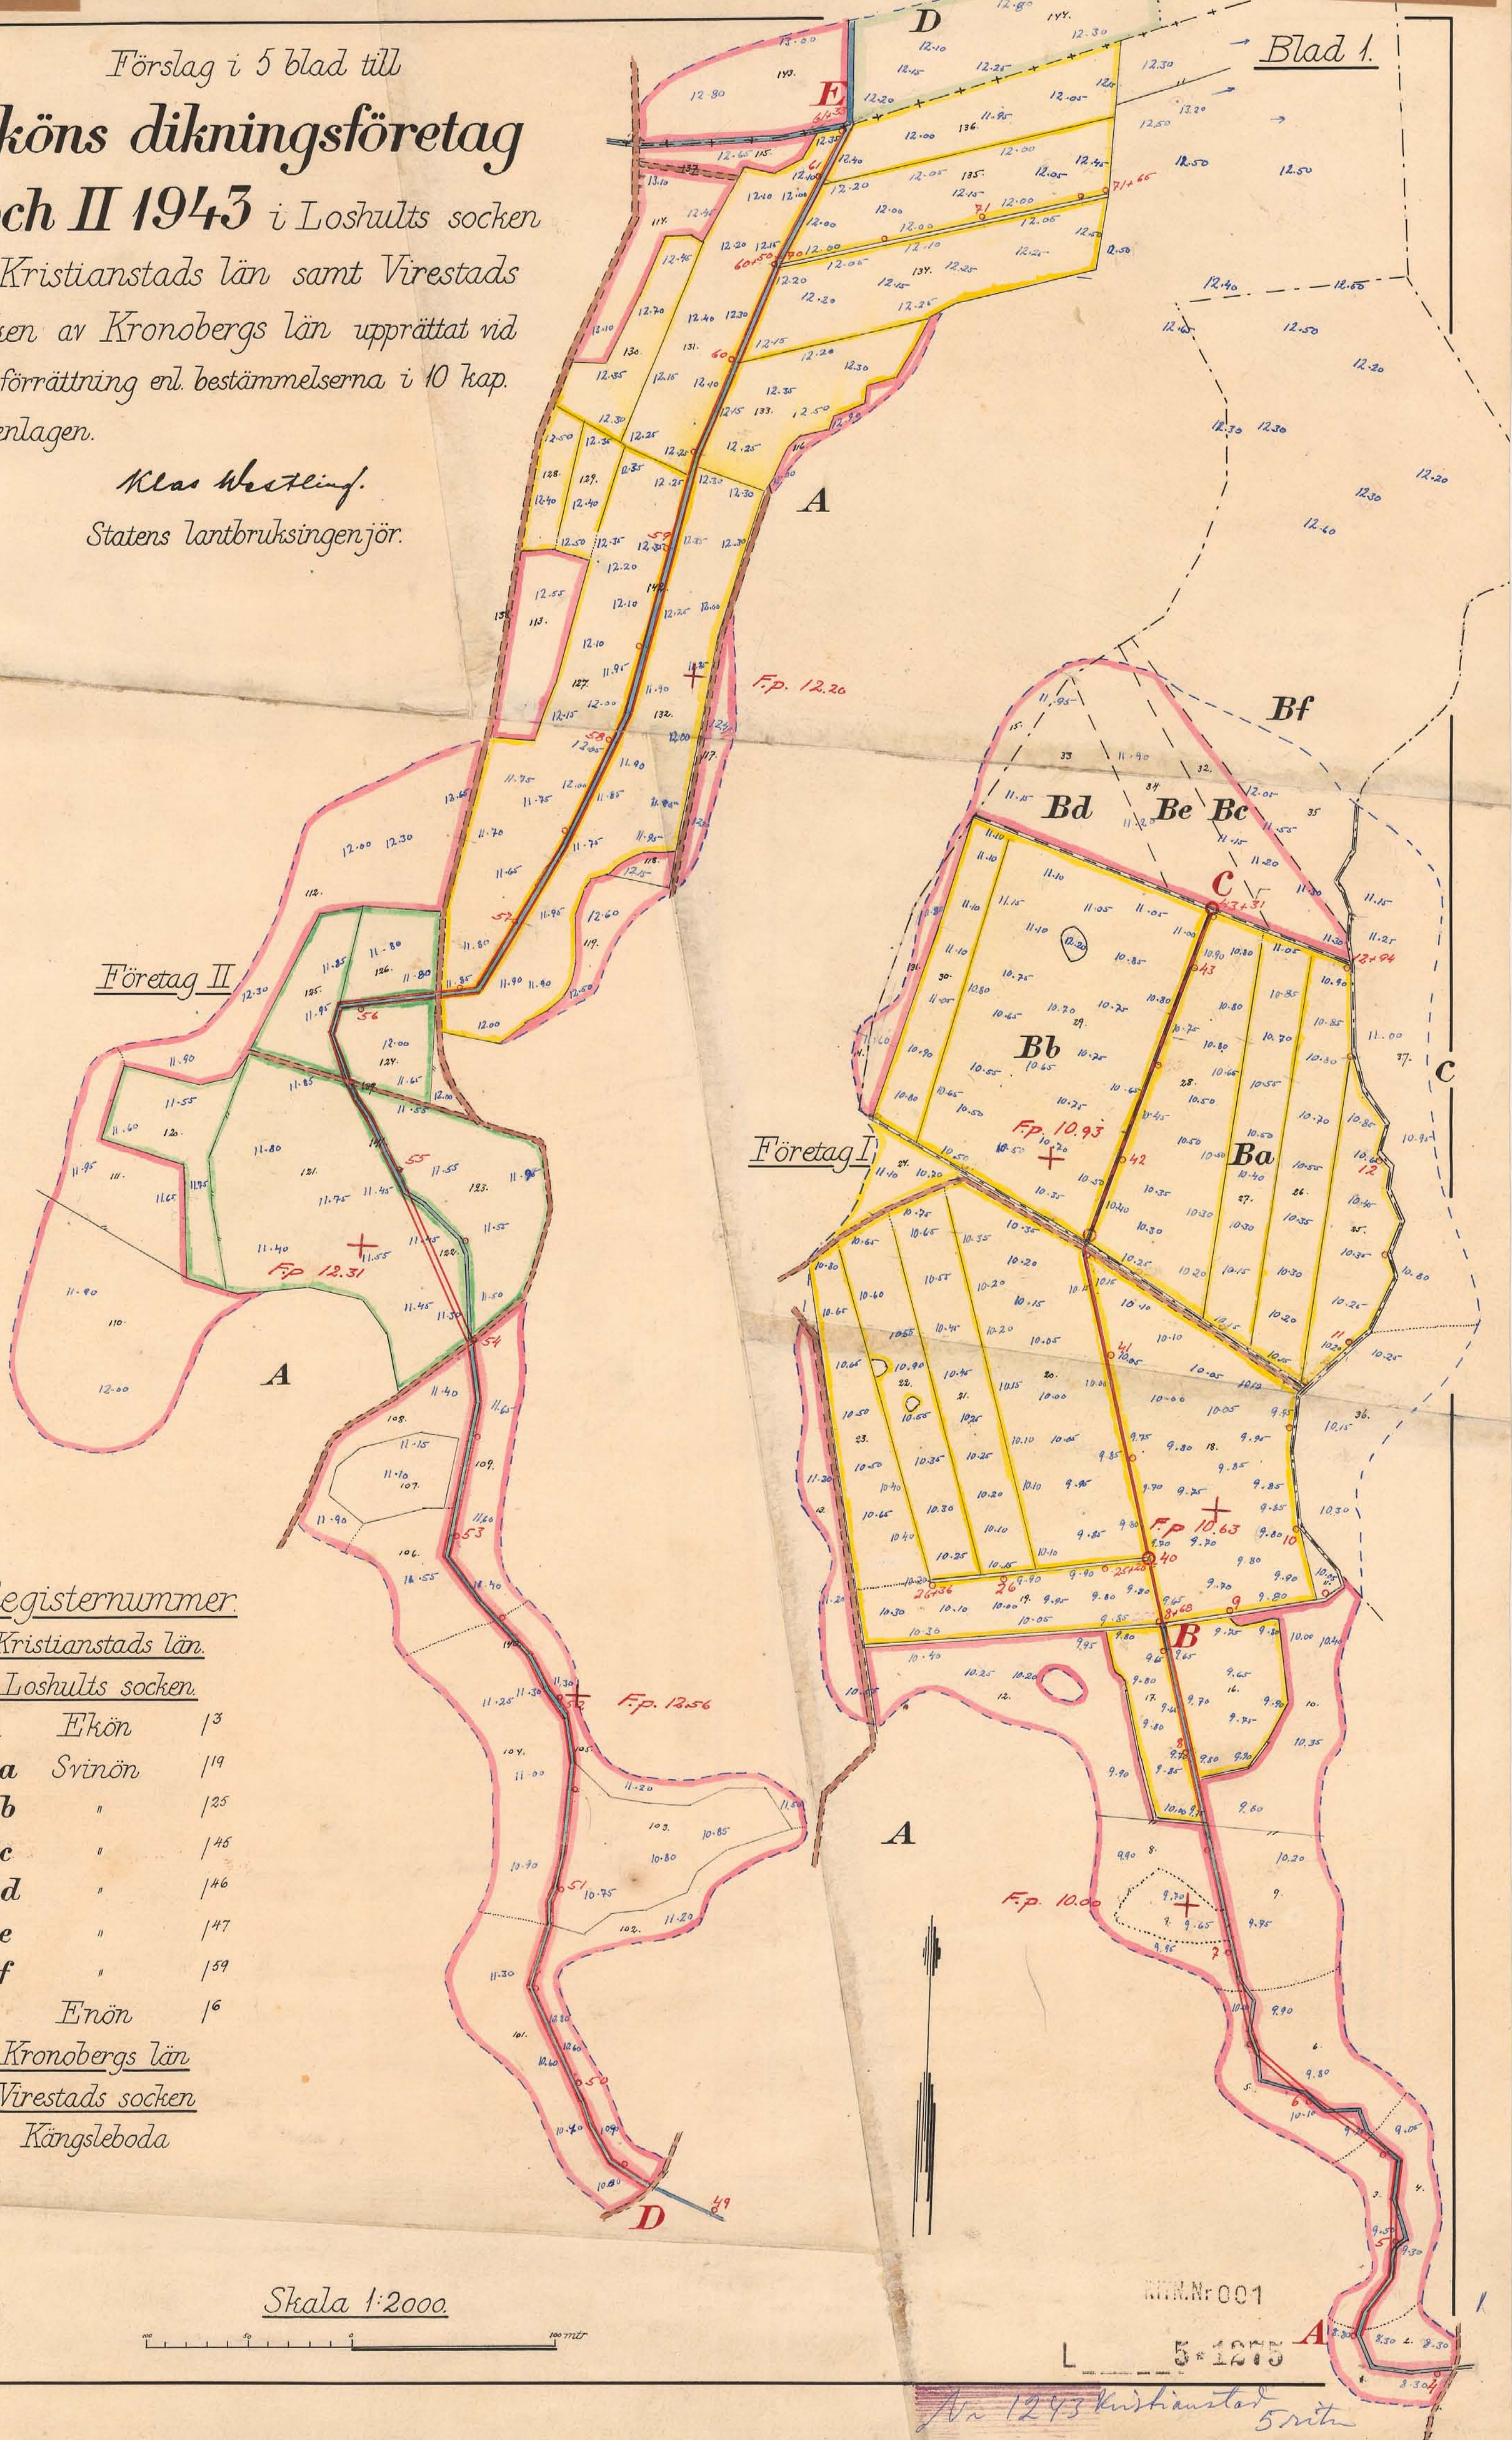

Registernummer.

Kristianstads län.

Loshults socken.

A	Ekön	13
Ba	Svinön	19
Bb	"	25
Bc	"	46
Bd	"	46
Be	"	47
Bf	"	59
C	Enön	16

Kronobergs län

Virestads socken

D Kängsleboda

Skala 1:2000



NKRN:001

L 5-12-15

Nr 1243 Kristianstad 5 mtr

Tillhör



Förslag i 5 blad till

Eköns dikningsföretag I och II 1943 i Loshults socken av Kristianstads län samt Virestads socken av Kronobergs län upprättat vid syneförrättning enl. bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.


Blad 2.

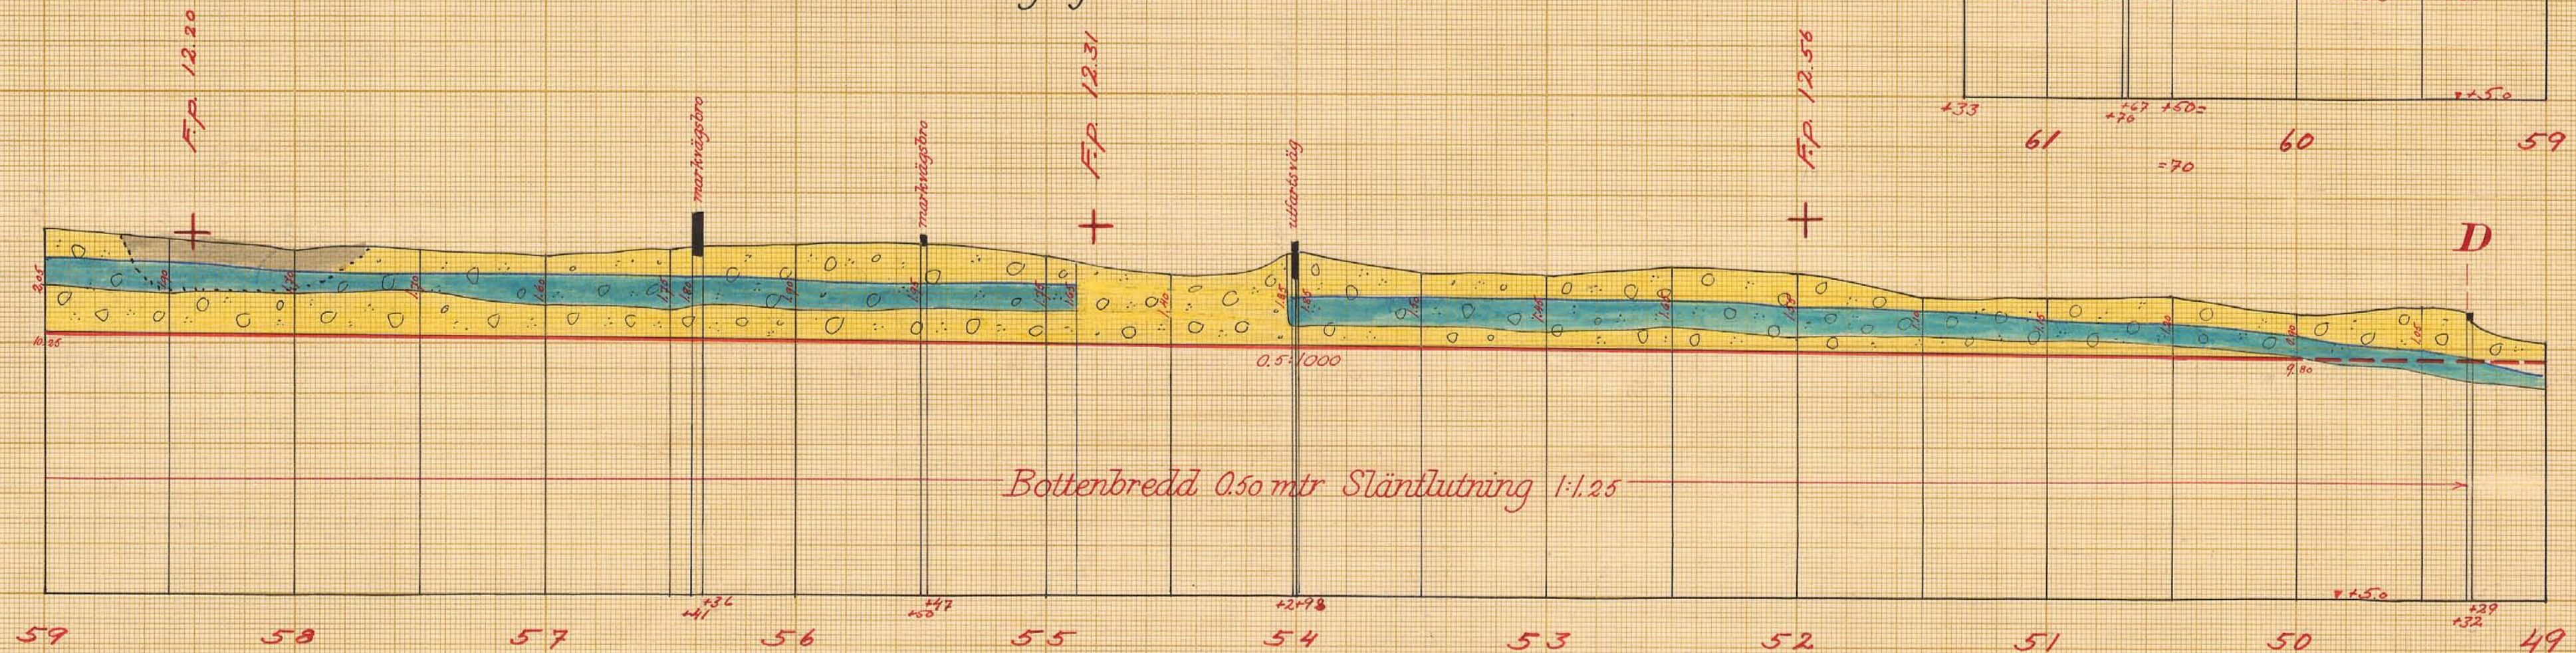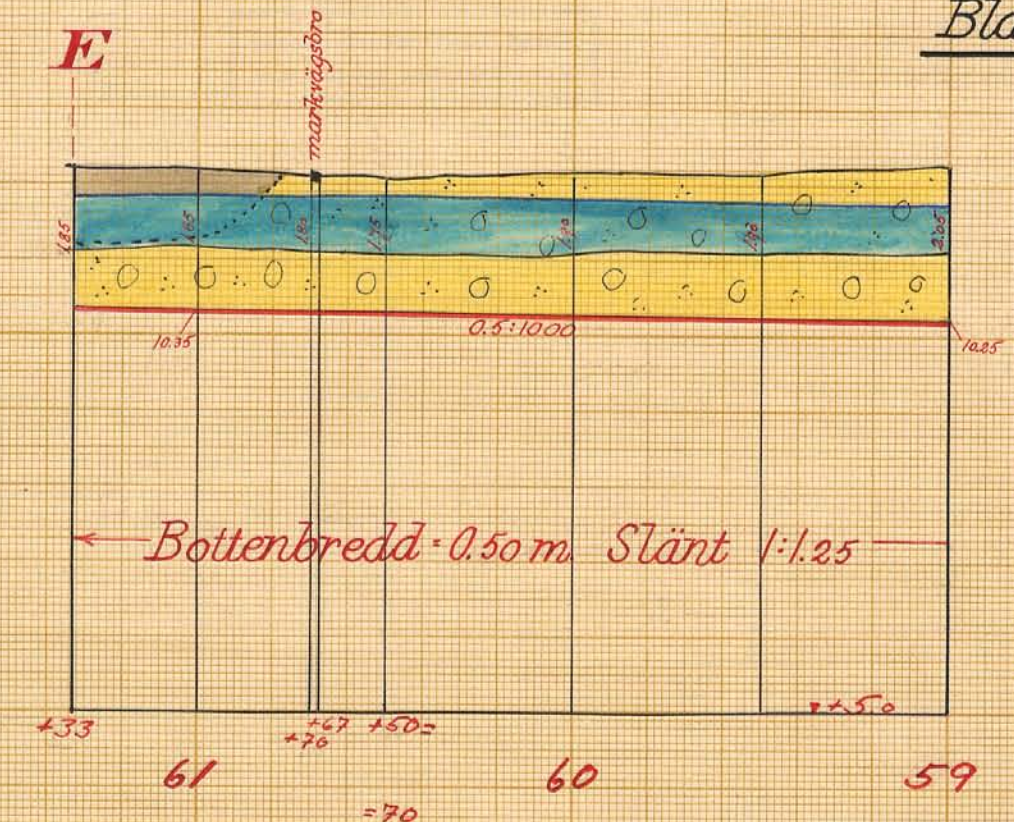

Skalar:

för längd = 1:2000.

för höjd = 1:100.

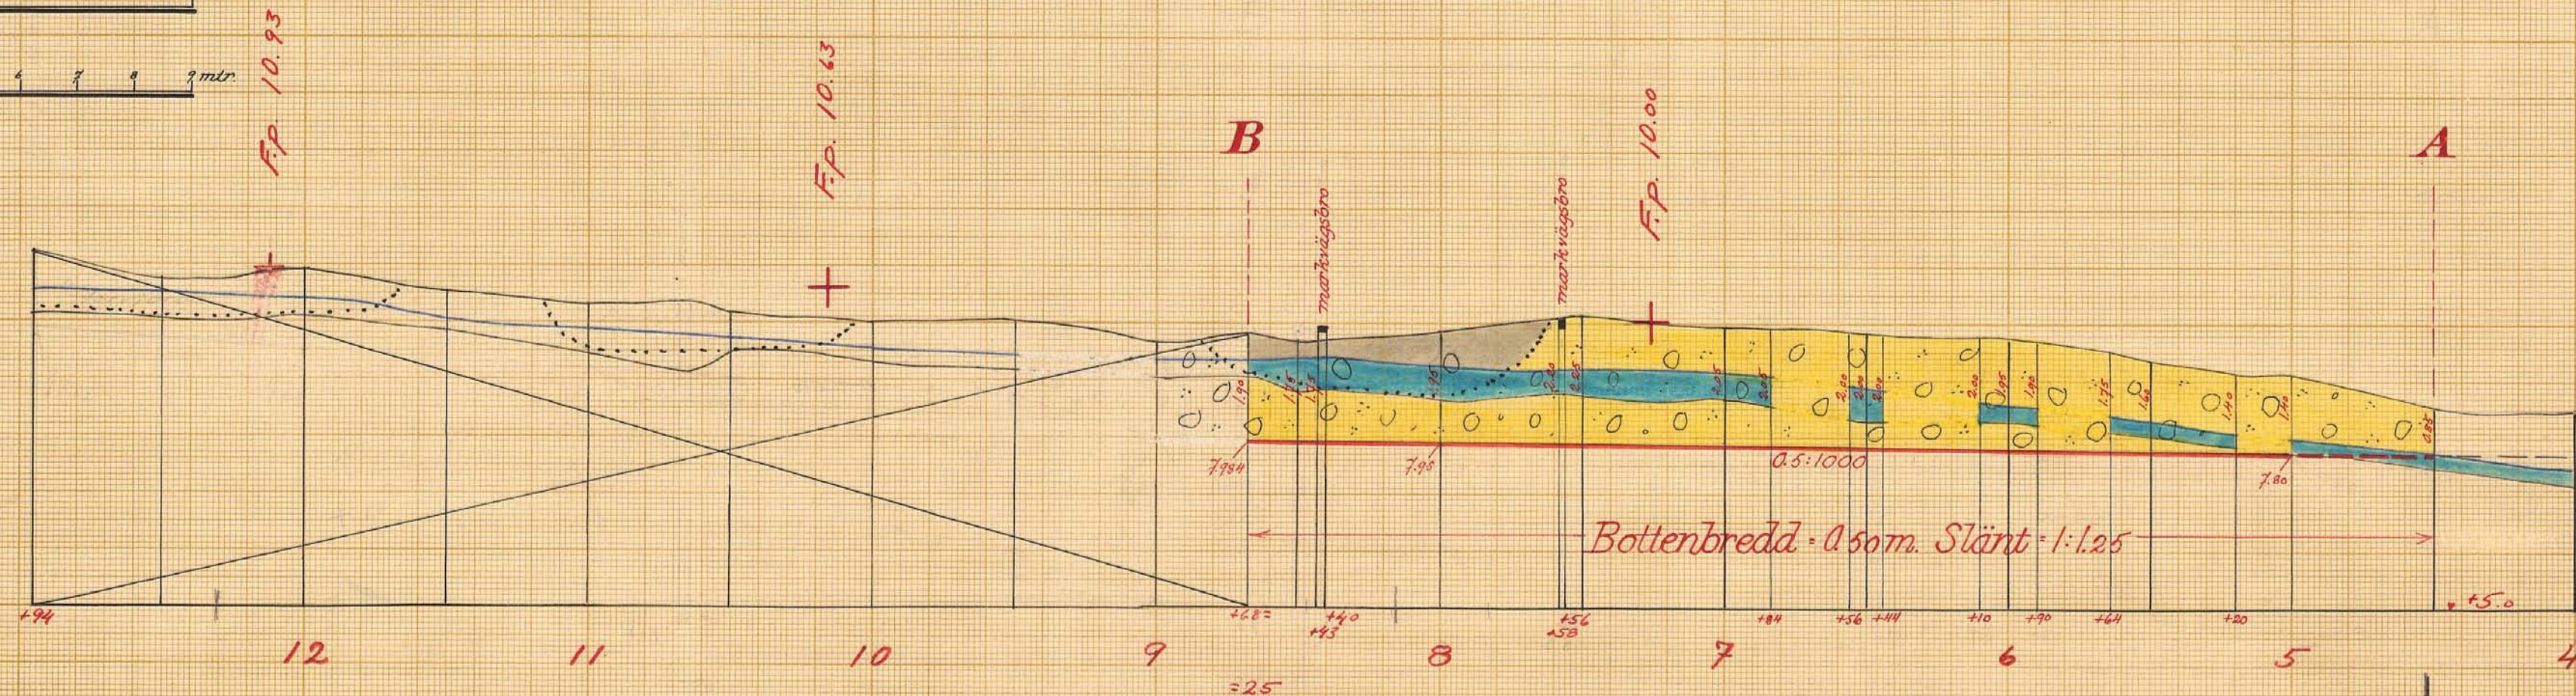

Nr 002




5-12752

Nr 1243 Kristianstads 5 rik

7+56-58

10+50

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

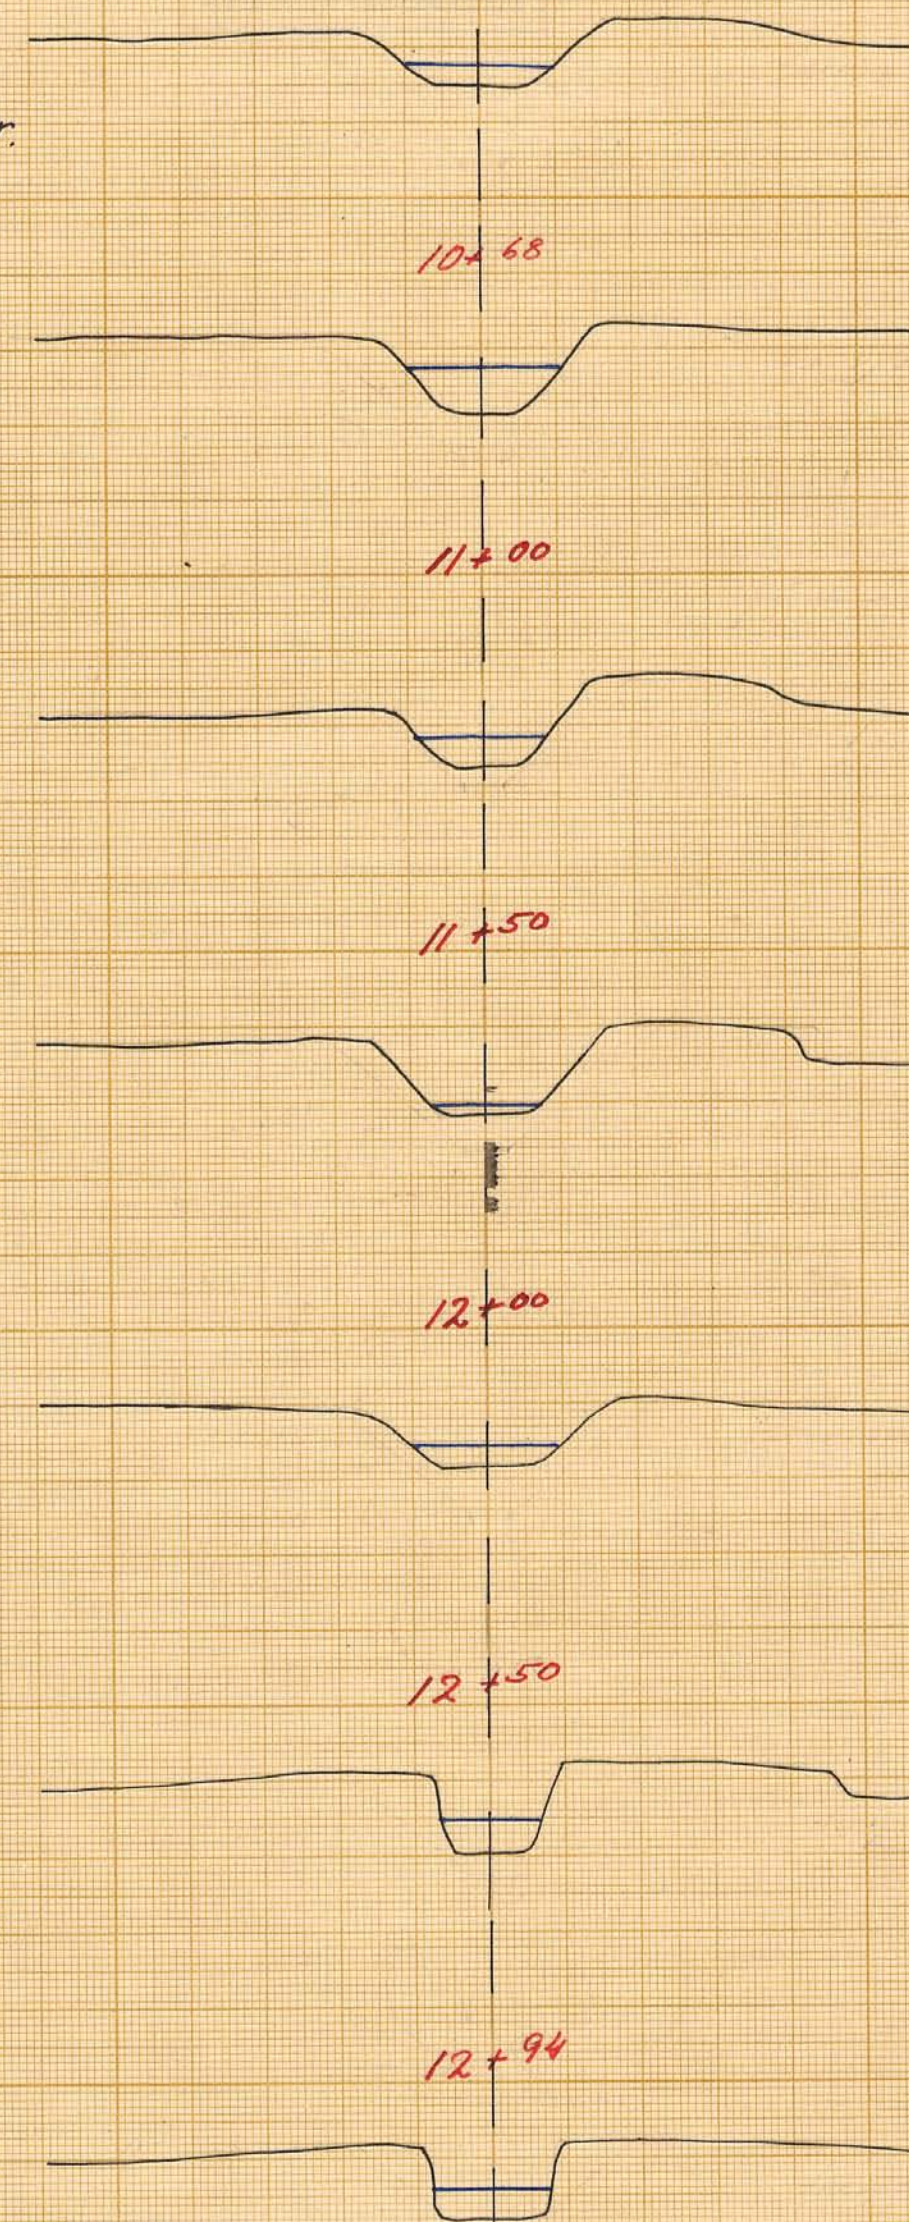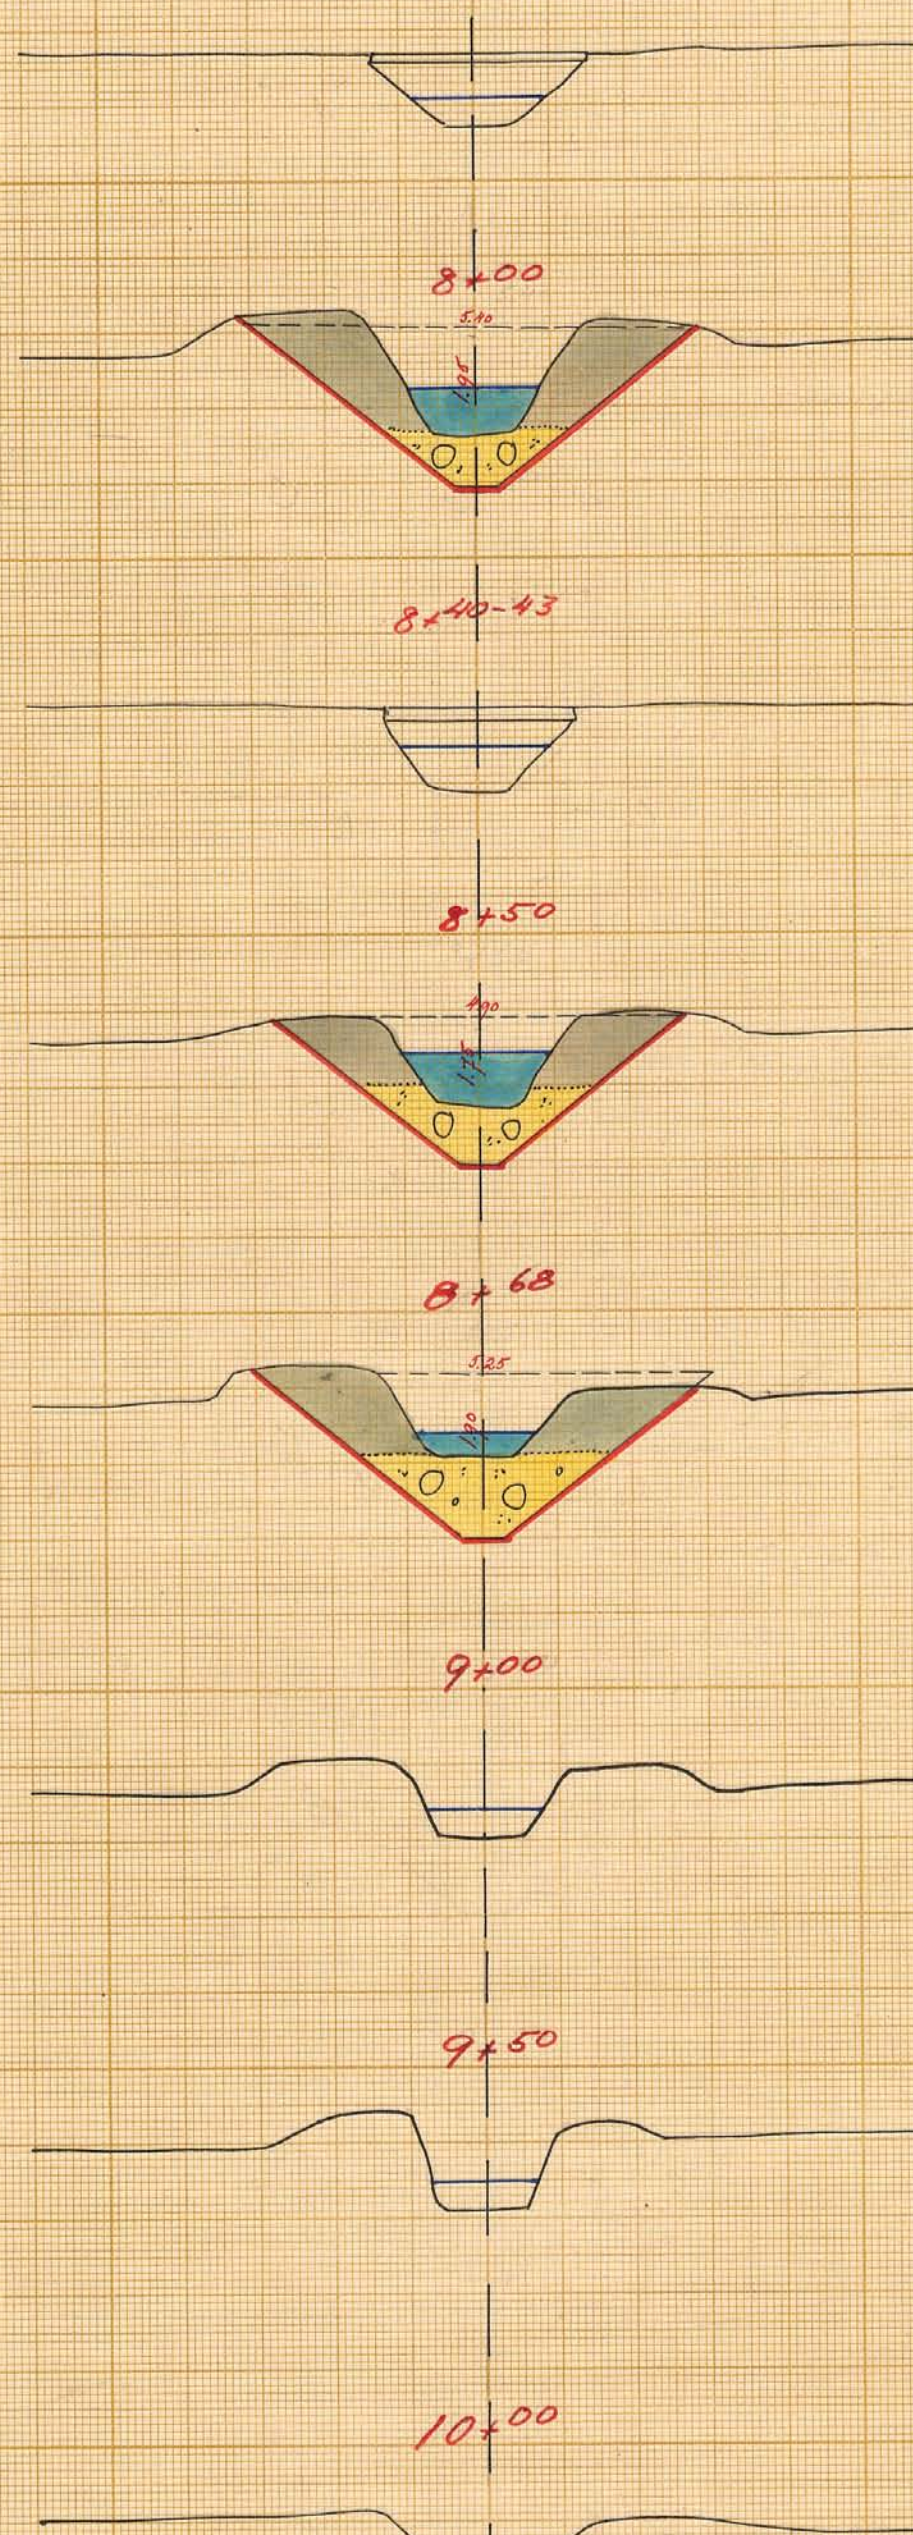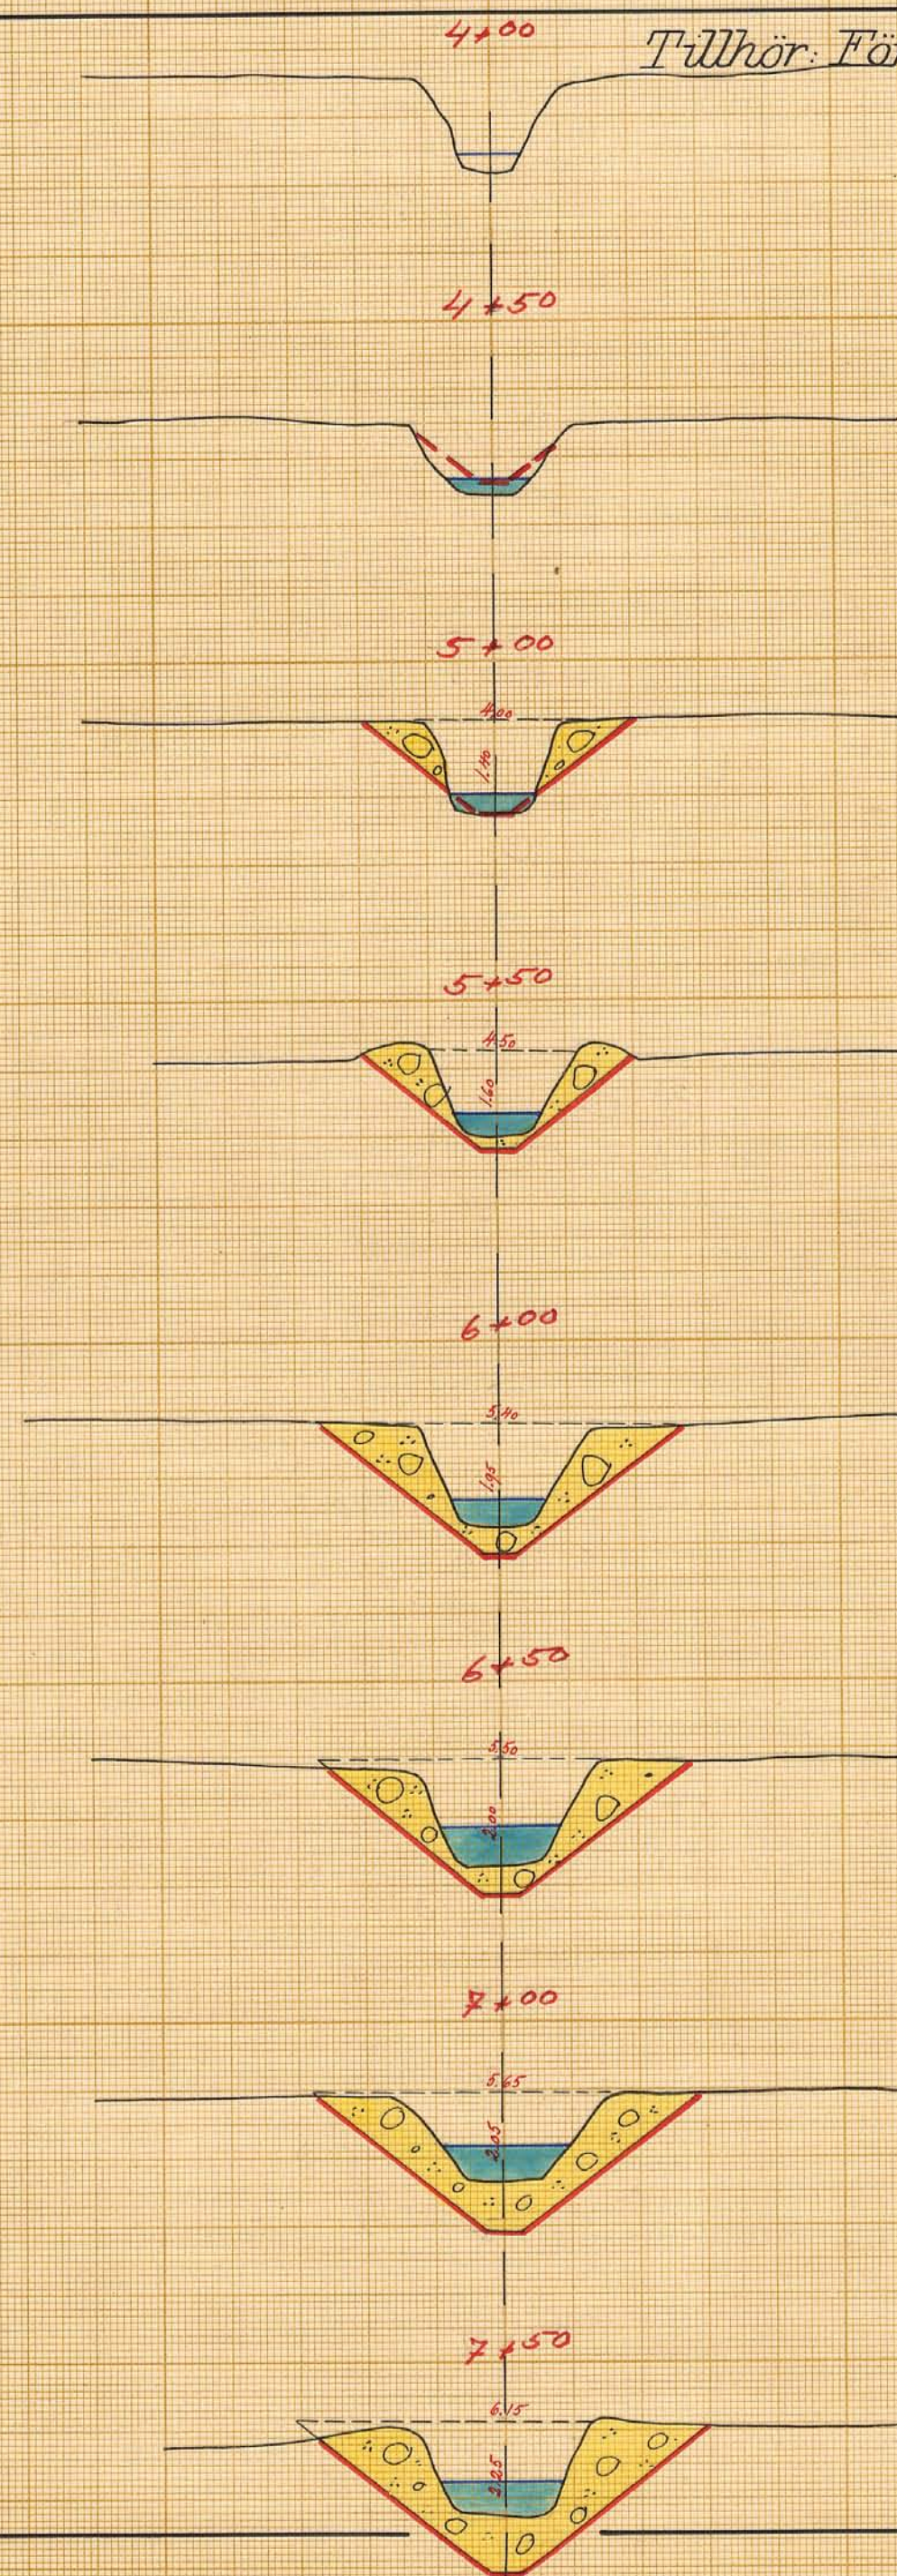

Skala 1:100.






NTN-Nr 003

L 5-12753

Nr 1243 kvittat 5 mtr.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

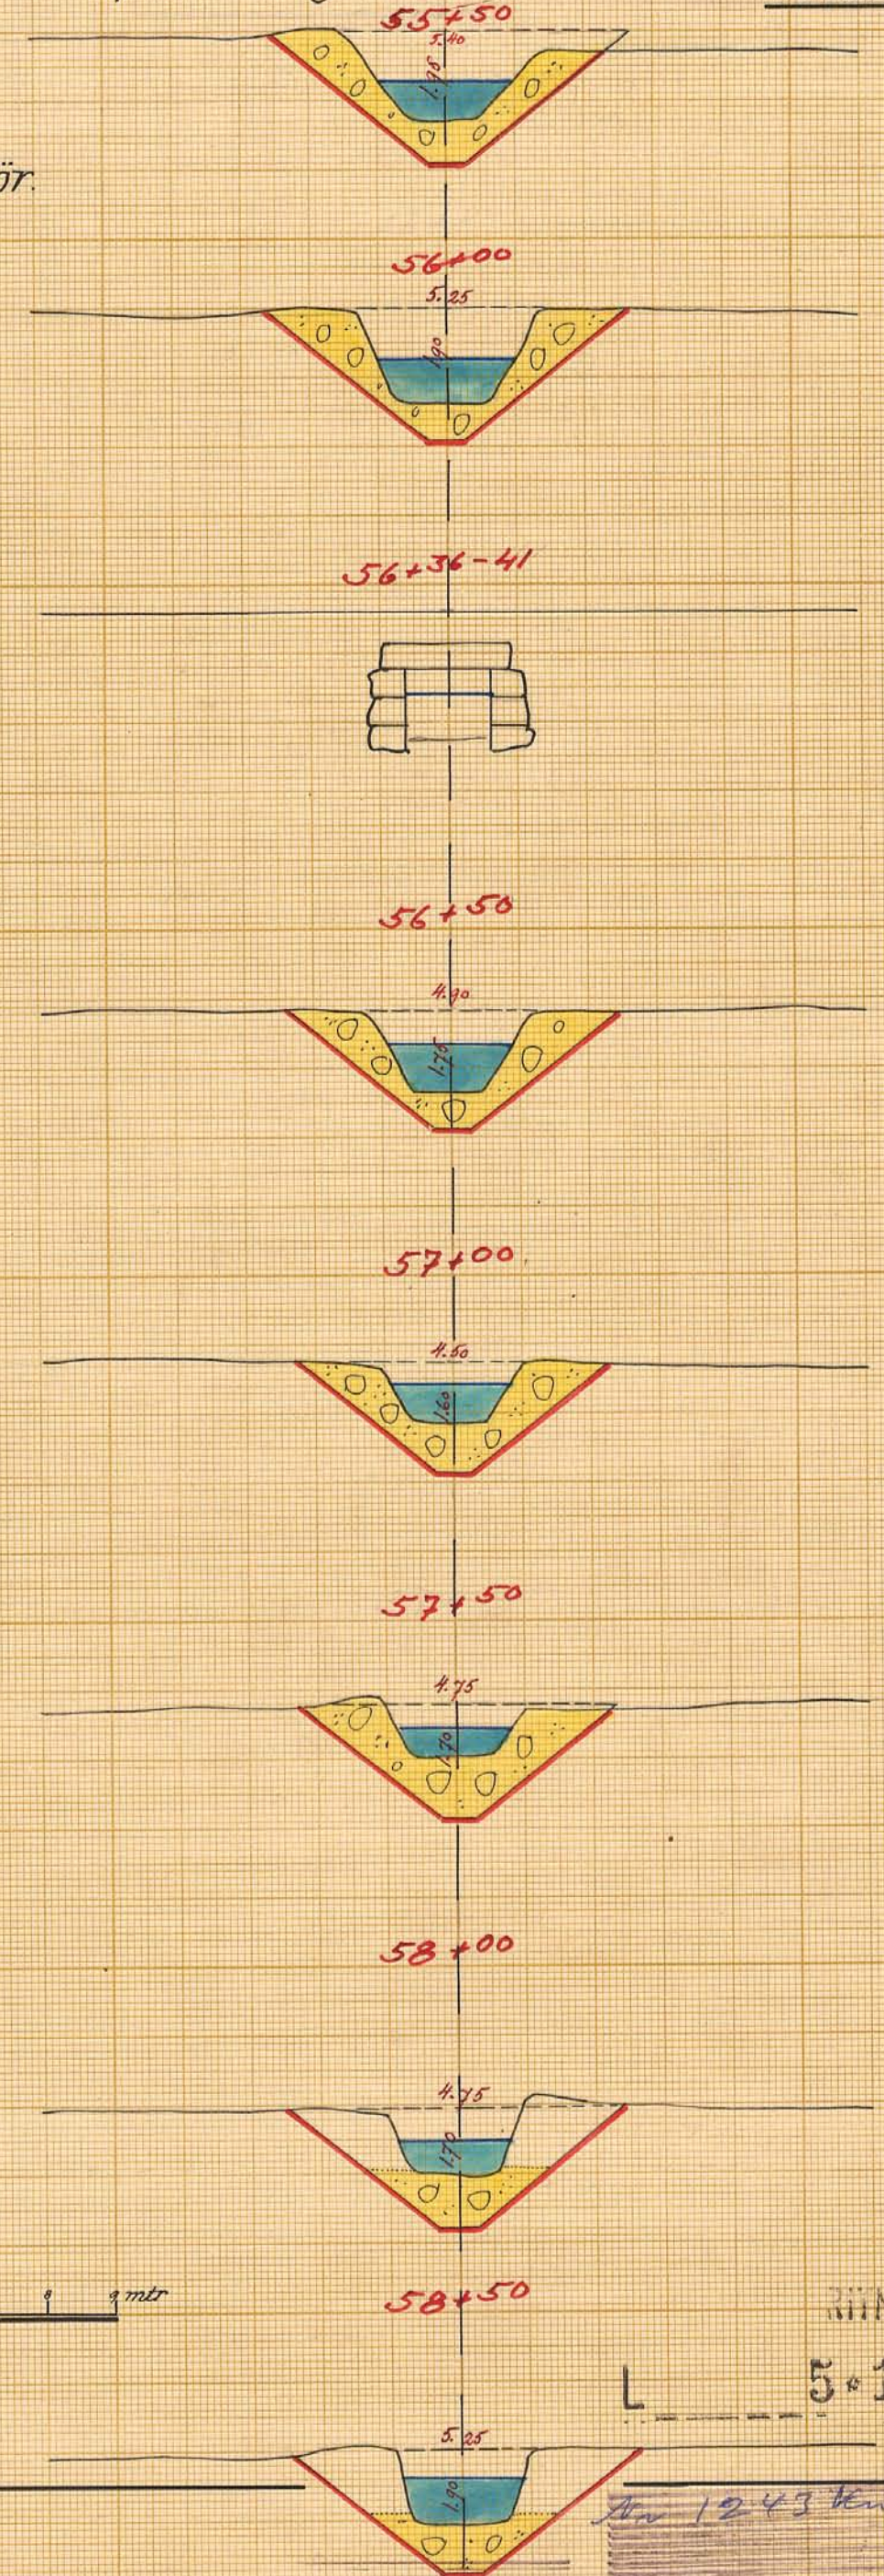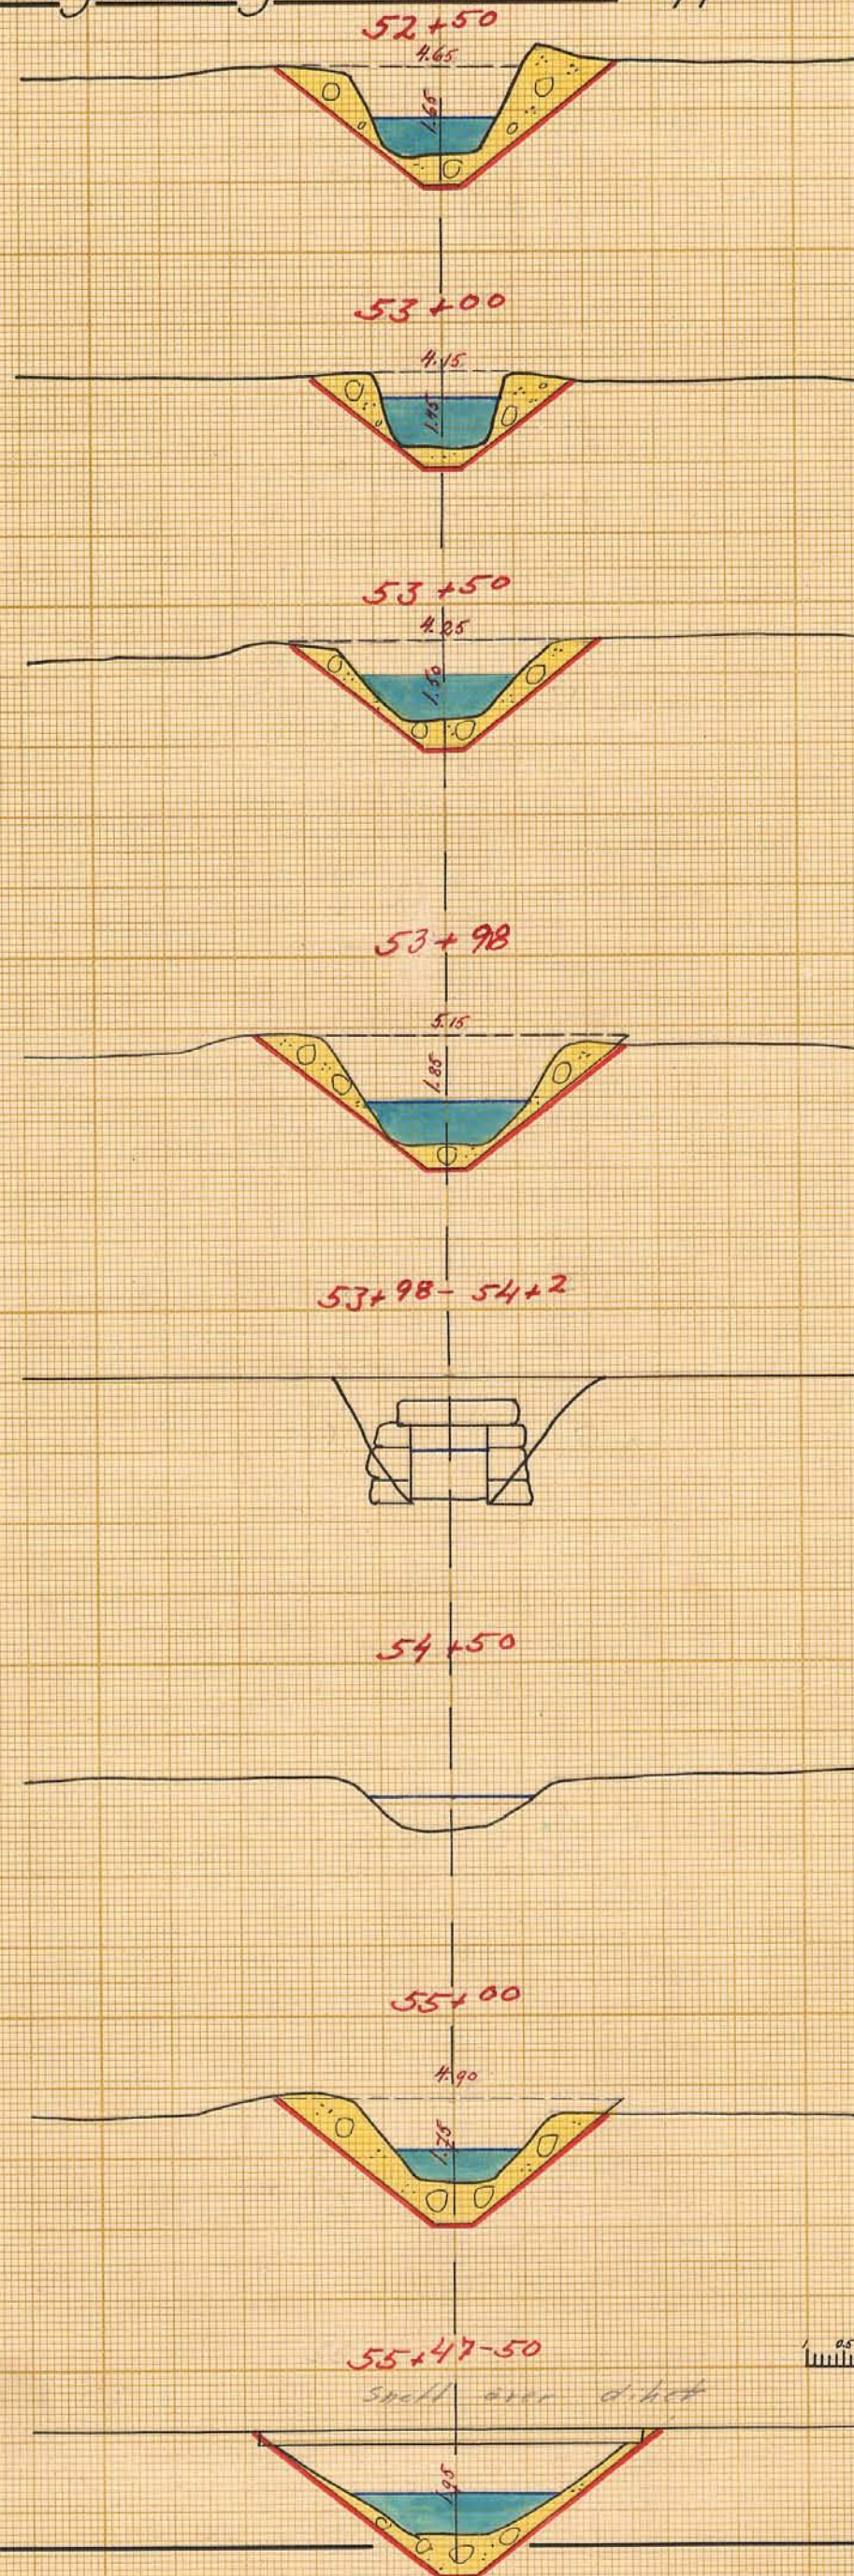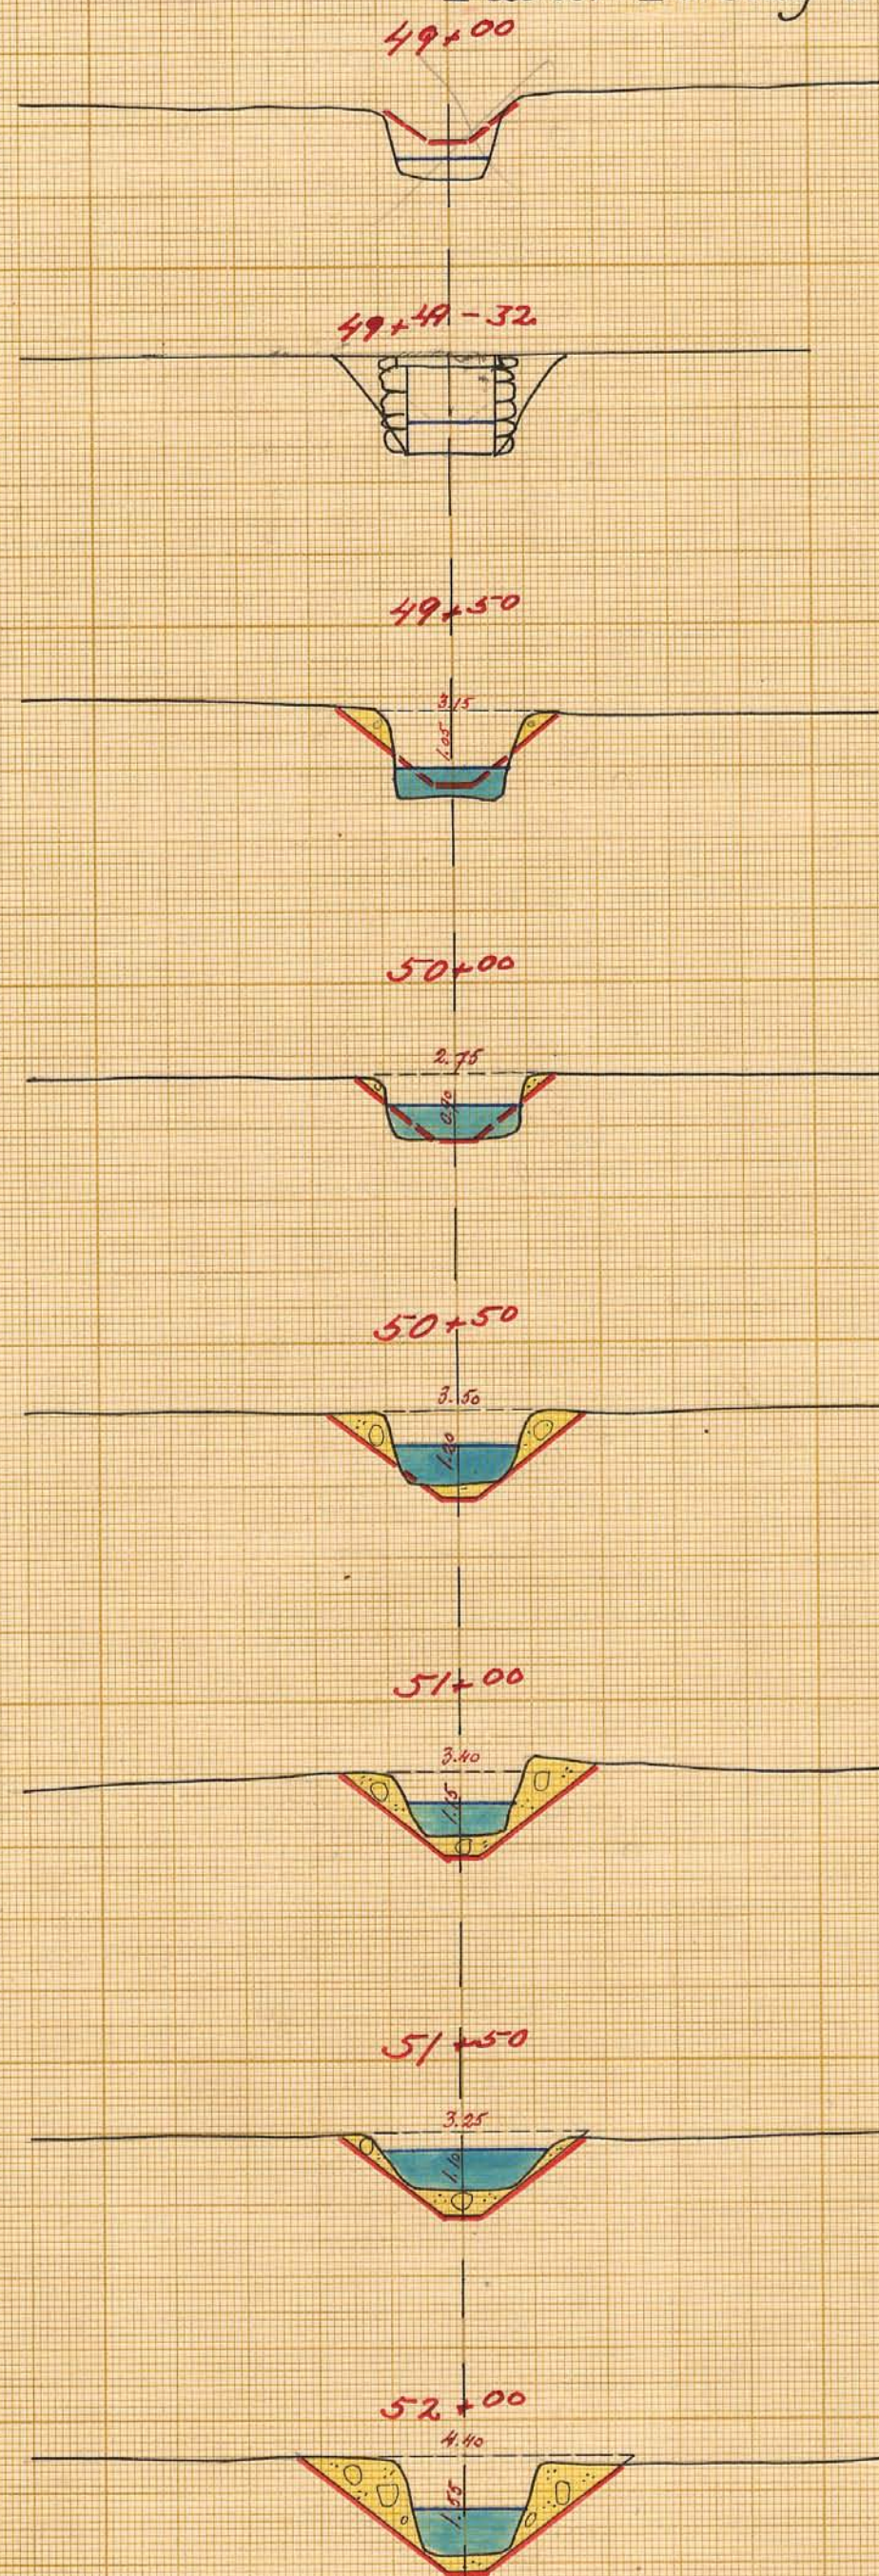


Skala 1:100.




RIN.Nr 004

5.1275


År 1943 tecknat av
5 m

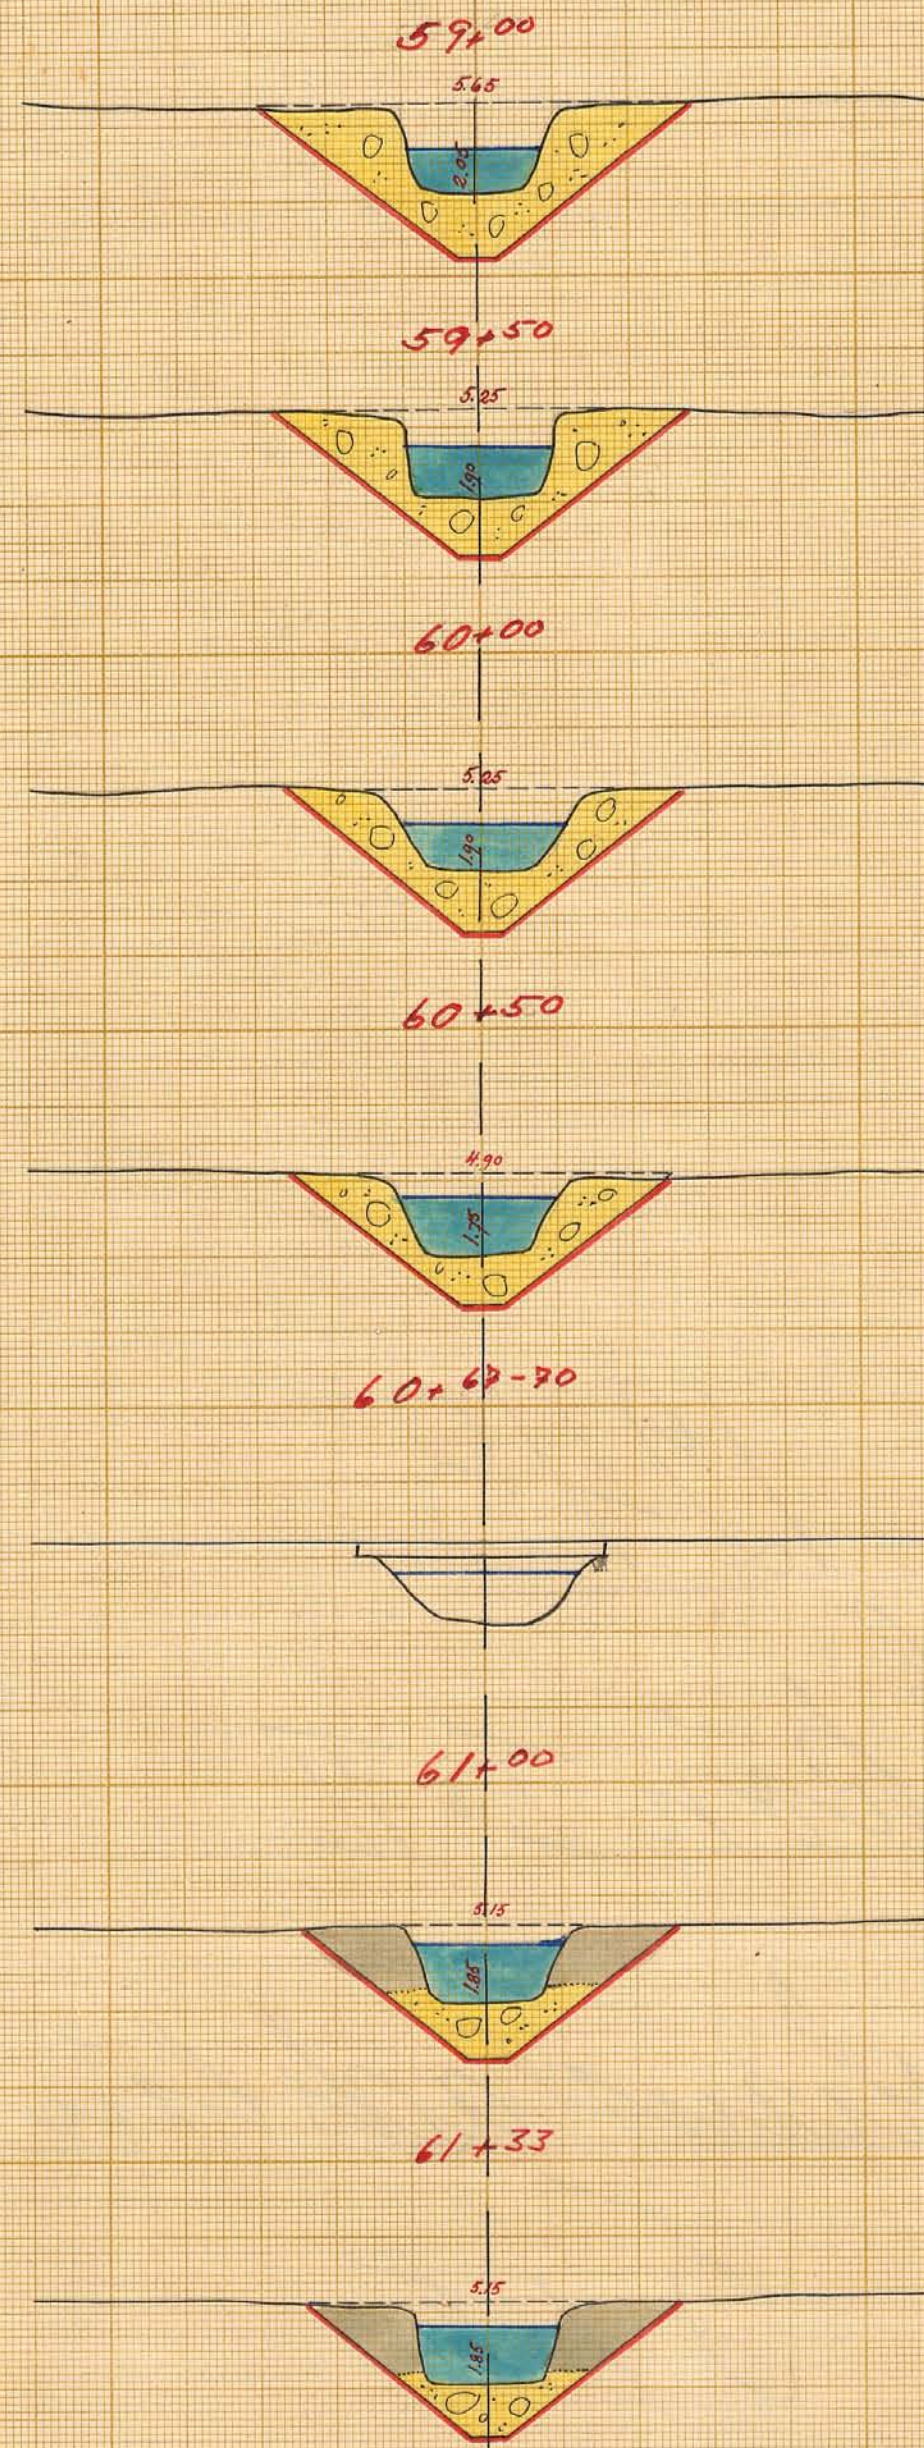




Förslag till dikeöga i punkt B

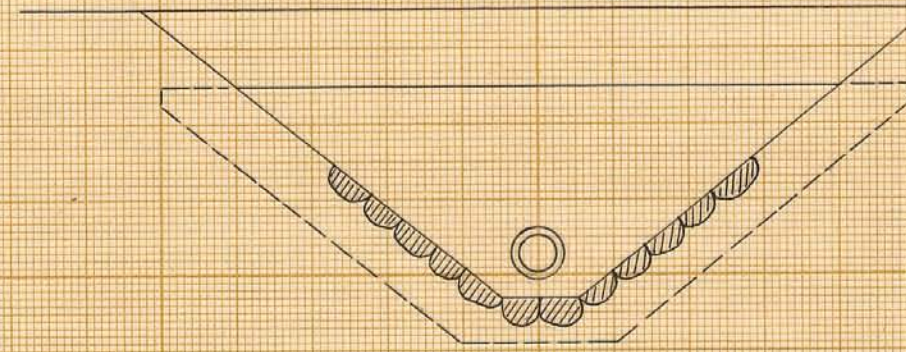

Typritning till intagningsbrunn

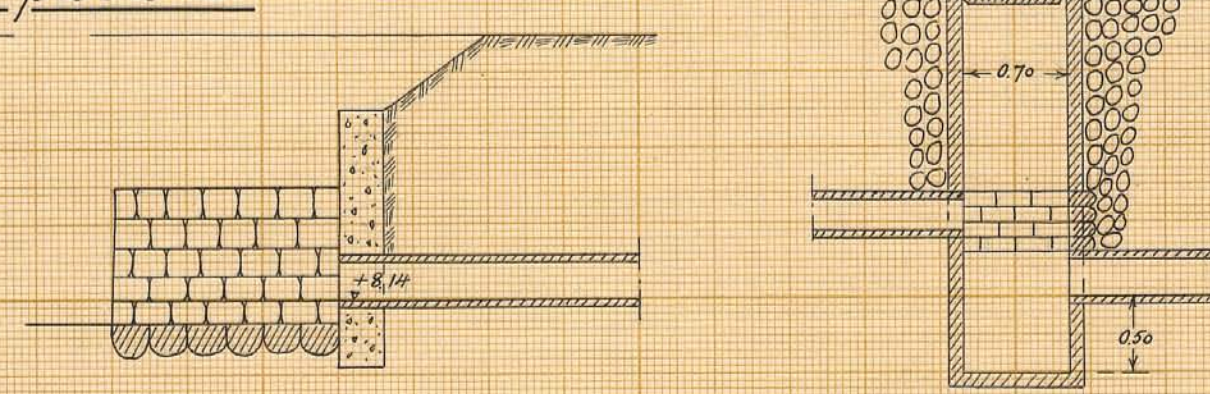

Typritning till betongkylvert vid 7+56, 8+40, 55+46 och 60+66

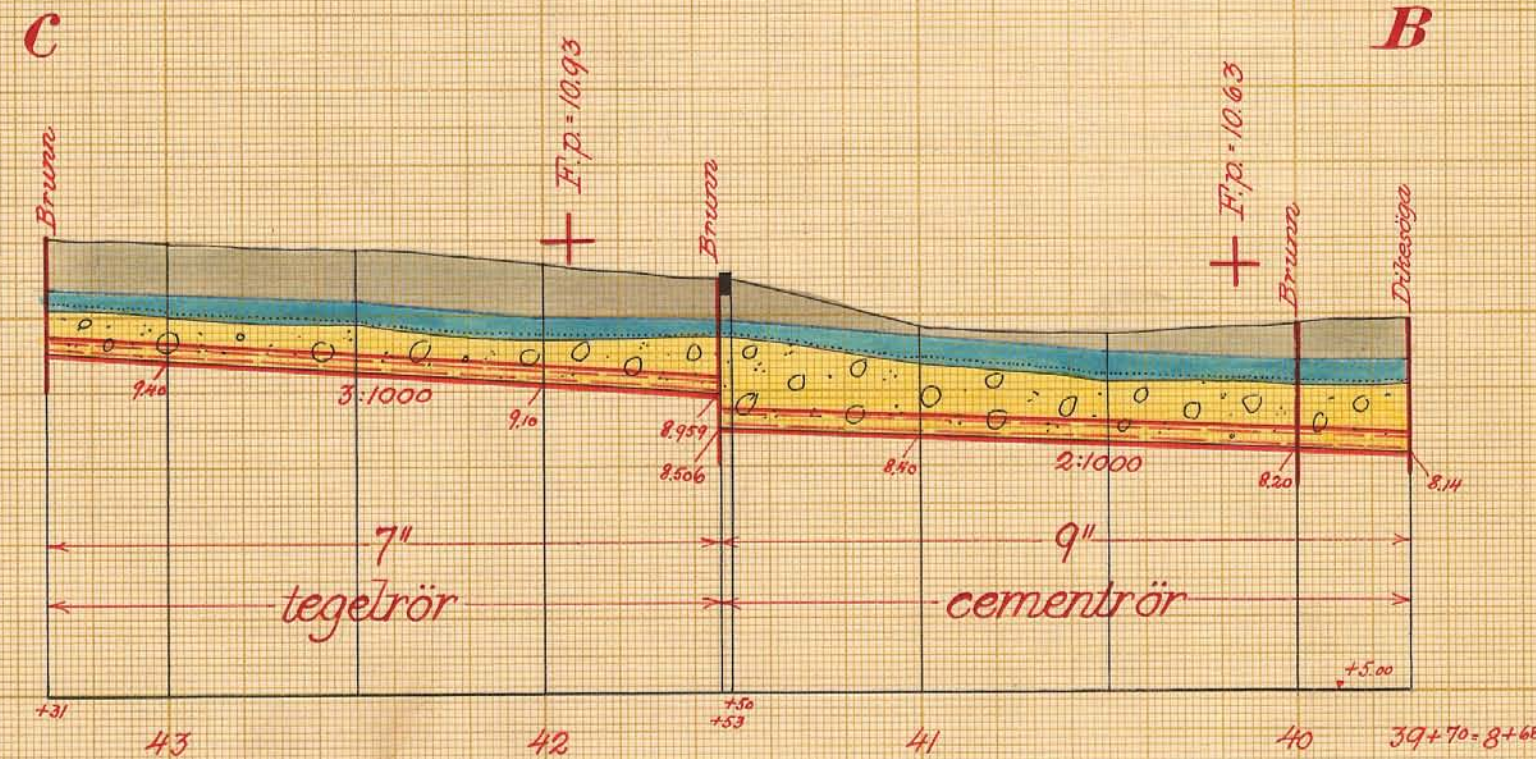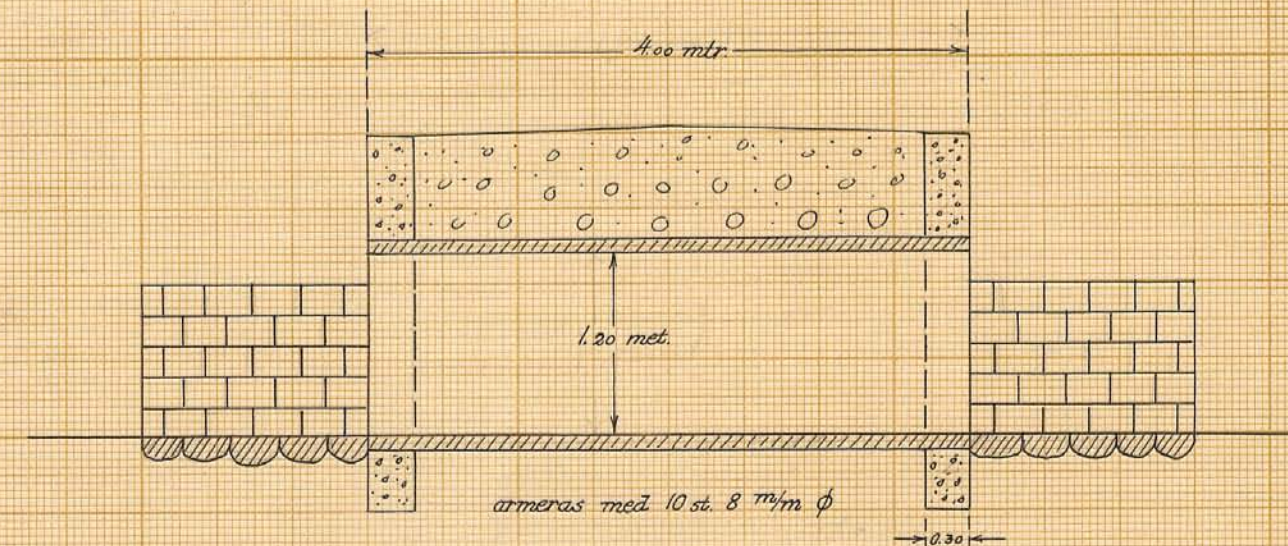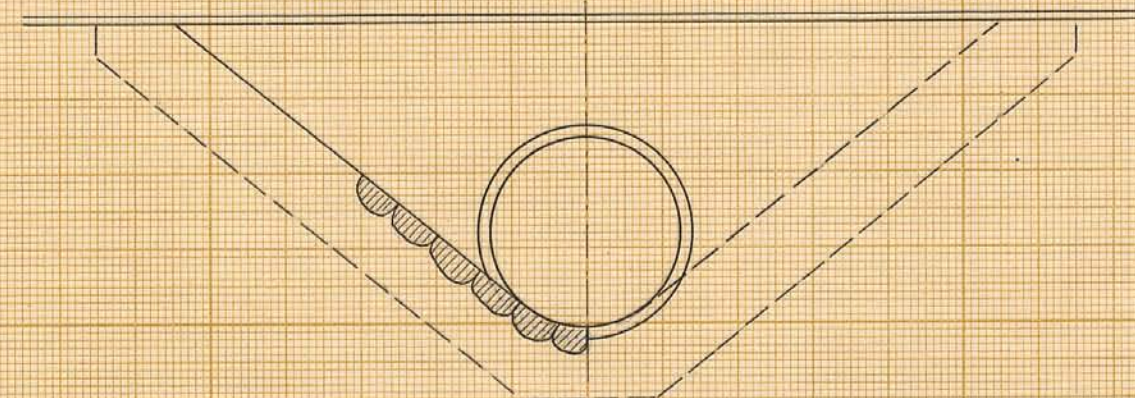

Skalar:



Tillhör:

Förslag i 5 blad till

Eköns dikningsföretag I och II 1943 i Loshults socken av Kristianstads län samt Virestads socken av Kronobergs län upprättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Nr. 005

5:1275

År 1943 Kristianstad 5 mtr

Koncept

~~7294~~

DIARIENr 26855
K. LANTRUKESSTYRELSEN

L _____ 5*1275

1944

Kungl. Lantbrukets styrelsen
Kulturtekniska byrås arkiv

Originalhandlingar

rörande

Eköns dikningsföretag I och II 1943


i Loshults socken av Kristianstads län
och Virestads socken av Kronobergs län.

Nederbördsområde n:r 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Ekön, Svinön och Enön i Loshults socken av Kristianstads län samt Kängsleboda i Virestads socken av Kronobergs län; upprättade år 1943 vid syneförrättning enligt vattenlagen av


statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettionio (39) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 5 blad + 1 tidning.

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande upptagande
av vattenavlopp för torrlägg-
ning av mark inom Ekön, Svin-
ön och Enön i Loshults socken
av Kristianstads län samt
Kängsleboda i Virestads soc-
ken av Kronobergs län.

År 1943, november 25, kl. 10 f.m. på Eköns gård.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Karl Persson i Killeberg och Einar Falkman i Gök-
ön båda från Loshults socken,

Sökanden direktör Gotthard Nilsson i Älmhult för egen del samt såsom
ombud för sin son d:r Allan Gotthardsson enligt bifogad full-
makt (dir. Nilsson biträddes av dir. G. Ehrnst, Sölvesborg),

övriga sakägare eller ombud

Ernst Harry Persson i Enön ävensom A. Bol. Vakö, arrendator av Ekön,
genom ingenjören H. Gisselsson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna. /

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade pro-
filritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för
sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Doktor Allan Gotthardsson hade tidigare gjort gemensam
sak med sökanden angående företagets utförande. Med anledning härav
hade han undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades
av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökanden yrkade, att avloppen skulle utföras med sådana dimensioner att trygghet mot översvämning samt möjlighet att torrlägga i företaget ingående mark till ett djup av omkring 1.2 meter därigenom i regel bleve beredd, och borde i företaget ingående diken i regel utföras som öppna avlopp.

§ 6.

Mark till avloppens utvidgning och rätning ansågo sakägarna böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning. Likaså ansågo de närvarande, att någon ersättning för intrång av jord- och stenupplag o.d. ej borde utgå.

§ 7.

Beträffande broar för över avloppen ledande vägar yrkade de sakägarna, att erforderliga dylika skulle ombyggas i samband med torrlägningsarbetenas utförande i övrigt, och kostnaderna härför medräknas bland övriga torrlägningskostnader.

§ 8.

Sedan synemännen verkställt uppskattning av den vattensjuka marken, avgåvo de sitt utlåtande angående företaget, varjämte det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande handlingar och längder genomgicks med sakägarna.

§ 9.

Någon arbetsstyrelse kunde ej erfordras, enär sakägarna inom såväl företag I, avloppssträckan A-B-C, som företag II, avloppssträckan D-E, endast utgjordes av 2 personer.

Att emottaga och förvara till företagen hörande kartor och handlingar uppdrogs åt direktör G. Ehrnst, adress Sölvesborg.

§ 10.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Ekön pr Hökön den 25 november 1943.

Kenn Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Carl Persson

Einar Falkman

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på
ansökan av Gotth. Nilsson i Älmhult skäligt förordna Eder att
i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hin-
der ej möter, verkställa syneförrättning avseende torrläggning
av vattensjuka marker till Ekön, Enön m.fl. byar i Loshults
socken.

Kristianstad i landskansliet den 18 juni 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

H. Jellman Eder

Nr. 81/28 Ekdm
Ank. den 16 JUNI 1943
till Landskapsliet
i Kristianstads län.

Till hänsynsvelsen
i Kristianstads län

Härmed anhåller nördamt
om förordnande för statens lant-
bruksinsynsgräns till i sml. med
föreskrifterna i gällande nattneslag
verkställa lagn undersökning för
turläggning av nattnesgräns marker
till Ekön. Enön m. fl. lagn i
Loshults socken av Kristianstads
län. Samtliga av förtaget be-
sittande torde först av förrätt-
ningsmannen med säkerhet
kunna avgöras.

Loshult den 11 maj 1943

Gösta Nilsson



Bilaga till Länsstyrelsen i Kristianstads län beträffande undersökning för
torrläggning.

Följande fastigheter äges av Direktör Gotthard Nilsson:

Förtångshult 1/32, 1⁷

Högelid 1/98, 1⁴

Höghult 1/2764, 1⁸

Kexlebo 93/4096, 1⁹

9/1024, 1¹²

17/2048, 1¹⁴

3/256, 1¹⁶

1/32, 1²⁰

25/1024, 1²⁴

1/220, 1³⁰

19/1024, 1³²

1/448, 1³⁶

Läckan 1/24, 1⁵

1/32, 1⁷

Ön Nedreg. 1/270, 2⁷

1/270, 2⁹

1/96, 2¹¹

1/141, 2¹³

Ekön 327/2544, 1³

Fjärnkulla avs. 1²⁹

" " 1⁶³

Svinön avs. 1¹⁹

" " 1²⁵

Ekön avs. mosse 1⁷

Enön 1/264, 1⁵

" 1/63, 1⁷

" 1/150, 1¹¹

" 1/80, 1¹²

Fjärnkulla avs. 1⁶²

" " 1⁶⁸

" " 1⁶⁹


" " 1⁷⁰

Skogen 1/284, 1²

Svinön 1/384, 1⁵⁹

Hökön avs. 1²³

" " 1⁵⁷

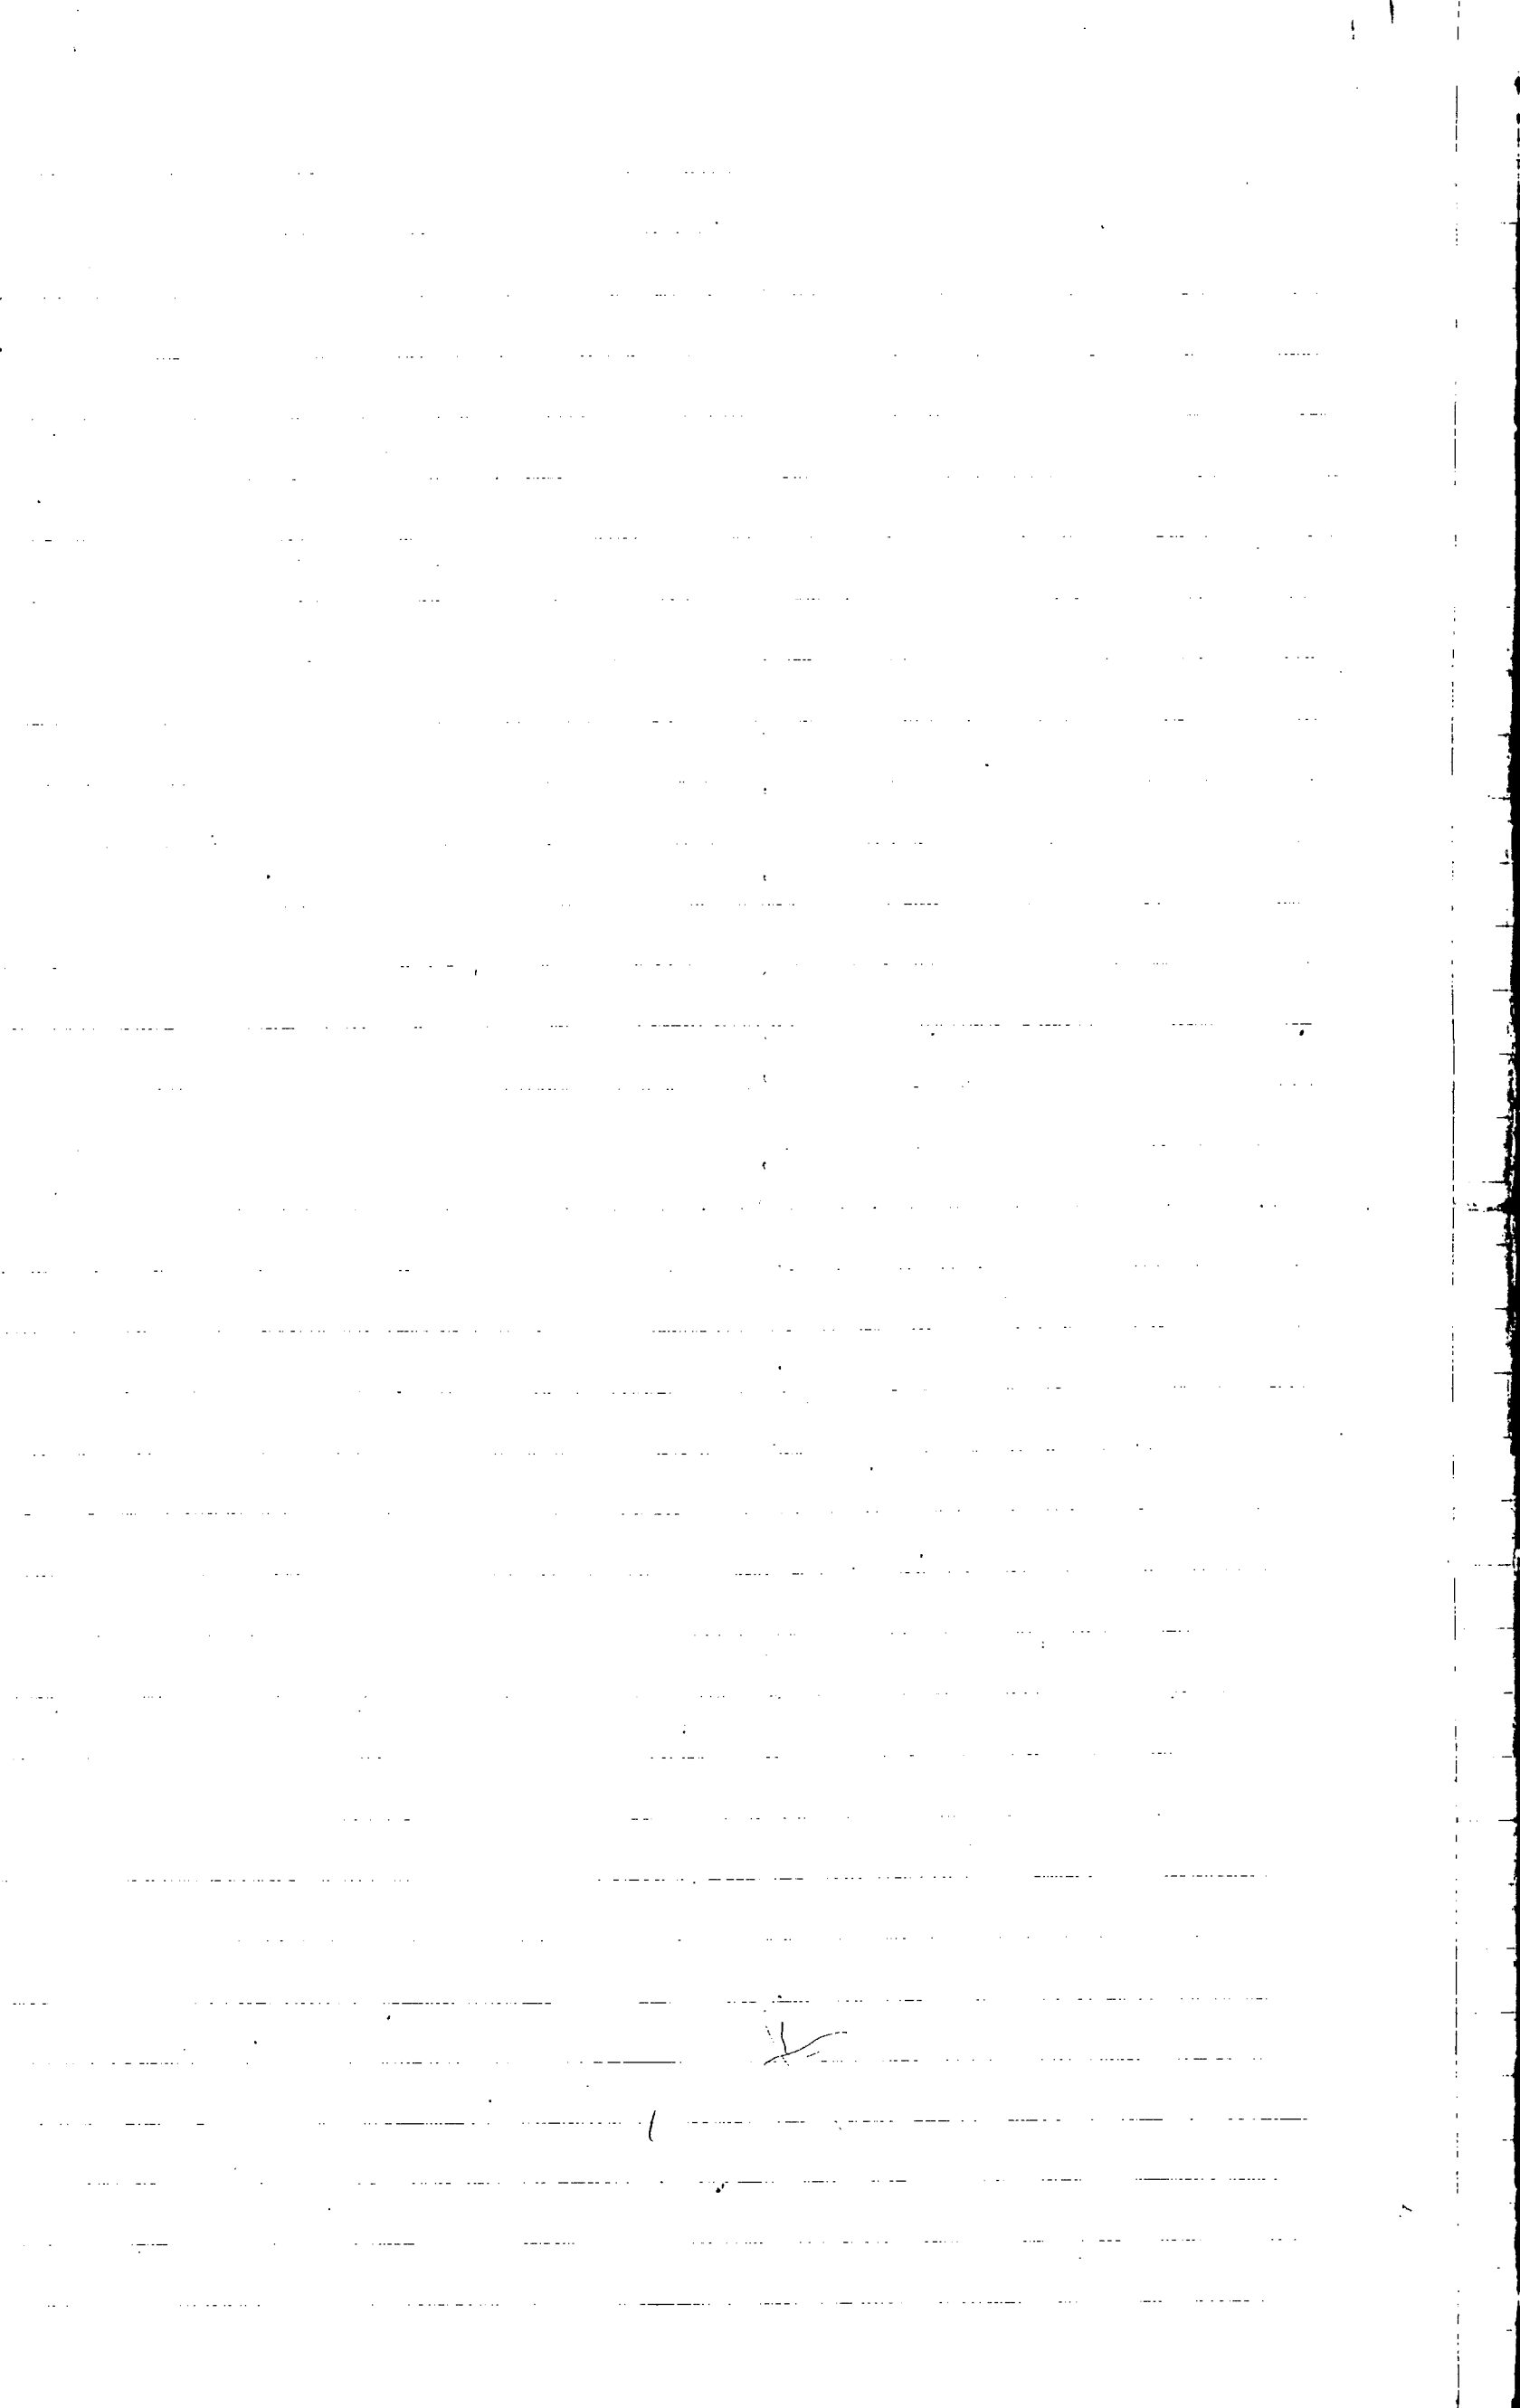

6
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Ekön, Svinön och Enön i Los-
hults socken av Kristianstads län samt Kängs-
leboda i Virestads socken av Kronobergs län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom hemmanen Ekön, Svinön och Enön i Loshults soc-
ken av Kristianstads län samt Kängsleboda i Virestads socken av Kro-
nobergs län kommer att handläggas vid sammanträde på Eköns gård
torsdagen den 25 dennes kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädes-
komma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 1 november 1943.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i Loshults församling
den 7 november 1943
H. Ryngel
Kyrkoherde v. Pastor ~~Minister~~ Kyrkoadjunkt

Kungörelsen avsänd till pastorsämbetet i Loshults socken, adr. Kille-
berg den 1 november 1943.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Ekön, Svinön och Enön i Los-
hults socken av Kristianstads län samt Kängs-
leboda i Virestads socken av Kronobergs län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom hemmanen Ekön, Svinön och Enön i Loshults soc-
ken av Kristianstads län samt Kängsleboda i Virestads socken av Kro-
nobergs län kommer att handläggas vid sammanträde på Eköns gård
torsdagen den 25 dennes kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädes-
komma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 1 november 1943.

Karl Westling.

statens lantbruksingenjör.

*Auslyst har i lagens ordning och
i Virestads församling den 7 no-
vember 1943* *Ragnar Rydman*
prot.



Kungörelsen avsedd till pastorsämbetet i Virestads socken, adr. Vire-
stad den 1 november 1943.

Kristianst

Nyhets- och Annonstidning f

Grundl

N:r 253

Förläggare:
LARSSON & OLOFSON.

Tisdagen den 2

FÖRSÄKRINGS-
AKTIEBOLAGEN

SKÅNE- MALMÖ

AGENTURER ÖVER
HELA LANDET



-där har jag försäkrat
både oss själva och vårt hem

23886"

Dödsfall.



Vår älskade
make och fader

Nils Mattsson

har i dag hastigt gått ifrån
oss, lämnande oss alla i en
namnlös sorg och saknad.

Skogsholma, Önnestad,
den 1 november 1943.

INGEBORG MATTSSON.
Mats-Hugo, Nils Malte,
Ingrid.
Släkt och vänner.

Solbada NU!

Härdar o. stärker kroppen
Förebygger och botar
sjukdomar.



Beställ tid!
MASAGEINSTITUTET.
V. Storg. 23. Tel. 960.
22928"

Rationell hårvård.

Permanentsystem
Henkel m. kall-luft
Jamal kemisk
Hårfärgning. Blondering
Moderna frisyrrer. Brudklädsel.

WALLIS INSTITUT.

May Nilsson.

Cardellsg. 12, tel. 2003.

11267"

Misspyrdande hår o. vårtor

och bruna fläckar bortt. med Elek-
trolys. Ingen återväxt. Inga ärr.

Diathermibehandling för finnar
och pormaskar. Även för herrar

WALLIS INSTITUT.

Maja Wahlgren.

Tel. 2003. Cardellsgatan 12.
9615"

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom hemmanen Ekön,
Svinön och Enön i Loshults socken
av Kristianstads län samt Kängs-
leboda i Virestads socken av Kro-
nobergs län kommer att handläg-
gas vid sammanträde på Eköns
gård torsdagen den 25 dennes kl.
10 fm., då sakägare hava att till-
städeskomma för utförande av sin
talan.

Kristianstad den 1 nov. 1943.

Klas Westling.

Statens lantbruksingeniör.
23911"



Folkets P

Onsdag
8-11

För musik
Sommarlus

Entré: Dam och

FREDEN - o

Över detta ämne talar f
IGOR HOLMSTEDT, S
vid UNGSVENSKARNA
onsdagen den 3 novemb
& Förbundslokalen, V. K
fastighet).

Program: Hälsningsanförande
servering, uppläsning av Albert En
Frågesport mellan Kristianstads K
na. Uppträdande av Grönköpings

Kris

Kristi

23916"

E. Wallfors'

Tel. 2296.

ÖSTRA STOR

Reumatism, Ryggskott, Ischias

beh. enl. Skodsborgs metod med
Ljusbad, Med. bad, Diatermi.

MASSAGEINSTITUTET

Beställ tid! V. Storg. 23. Tel. 960.

23215"

Önnestads Bio.

DOKTOR GLAS.

Georg Rydeberg - Irma Christen-
son - Rune Carlsten.

Kristianstadsbladet.

för Kristianstads Stad och Län.

grundlagt 1856.

November

Redaktör och ansvarig utgivare:
SVEN OLOFSON.

Kristianstadsbladets tryckeri 1943
Kristianstad.

1943

mark - Sommarlust

ken svarar
s Orkester

DANS

men. militär 0:75, övriga 1:25

23931"

ch **SEDAN?**

örbundsombudsman

tockholm,

S PROPAGANDAMÖTE

er kl. 19,30

oulevarden 6 II (Länstidningens

, föredrag, deklamation, kaffe-
gströmshistorier.

ögerförening och Ungsvenskar-
skald hr A:lfr-d V:stl-nd.

ianstads Ungsvenska förening.

anstads läns Ungsvenska distrikt.

Damfrisering

GATAN 36.

Tel. 2296.

25568"

BUDTJÄNST

Tel. Namnanrop.

Spirella-Corsetieren

Ida Andersson, Ö. Boulev. 22—23,
träffas säkr. vardagar 10—11 fm.,
15—16 em. och efter överenskoni-
melse. 22150"

Onsd. 3 nov. kl. 8 em. Soaré o. Dans
i Knislinge F. H. Torsd. 4 nov kl. 8,15
Biograflok. Broby. Fredagen 5 nov.
kl. 8,15 em. Teaterbiogr. i Åhus.
Lörd. 6 nov. kl. 8,15 Dans-Soaré i
Bokehäll, Huaröd. Månd. d. 8/11 kl.
8,15 Folkets Hus, Arkelstorp.
Lindqvistarnas Turné 1943

KRIGET.

Tysk rapport:

Ryssarna ha

brutit genom.

Berlin erkänner motgången
vid nedre Dnjepr.

Slaget i Dnjeprbågen utvecklas
däremot till tyskarnas favör.

Rikskansler Hitlers
högkvarter 1/11.

Söder om nedre Dnjepr pågå
häftiga strider mot delar av
snabba fientliga förband, som
brutit sig igenom. Genom djär-
va flankstötar av rörliga tyska
styrkegrupper tillfogades rys-
sarna där kännbara förluster.

I slaget i Dnjeprbågen notera vi
nya goda framsteg genom vårt
motanfall. Starka fientliga fram-
stötar sydväst om Dnjeppropet-
rovsk och Kremetsjug bröto sam-
man i den avvärjande elden. På
östfrontens mitt inskränkte sig
stridsverksamheten till lokala rys-
ka anfall i de hittillsvarande
brännpunkterna. Anfällen avvisa-
des delvis i motstötar. Från fron-
ten vid Ilmensjön till väster om
Leningrad rapporteras blott livlig
ömsesidig stöttrupperverksamhet.
Under oktober förstördes på öst-
fronten 2,795 fientliga stridsvag-
nar och 1,442 flygplan.

I södra Italien avvärjde våra
trupper starka brittisk-nordameri-
kanska genombrottsanfall på båda
sidor om Volturno. Mellan den ita-
lienska västkusten och Mateseber-
get hålla de längre åt nordväst be-
lägna höjdställningar. Medan fi-

Brandbomber i tyska pansarbilar.

Nya sabotagedåd rapporteras
från Danmark.

I Nakskov har man funnit samm-
bomber som i Mokka.

Från Köpenhamn meddelas.
Vid branden i Hilleröd på söndags-
kvällen förstördes ett stort nya-
skaffat virkeslager. Skadorna an-
slås till över 100,000 kr.

I Hobro förövades natten til-
söndagen två sabotagedåd. Hos en
automobilhandlare hade sabotören
lagt ut sprängbomber vid maski-
nerna i verkstaden samt i några
tyska vagnar, som befunno sig
där. Vid explosionerna förstör-
des både maskiner och vagnar. Vi-
dare hade brandbomber smugglat
in i ett par tyska pansarvagnar
som parkerats vid droskstationen.
Vid den eldsvåda som utbröt blev
pansarvagnarna illa åtgångna.

Vid 20-tiden på söndagskvällen
upptäcktes att eld utbrutit i lands-
retssagförer Börge Brylds advo-
katbyrå vid Amaliegade. Dörren
hade brutits upp och en brand-
bomb kastats in. En häftig rök-
utveckling uppstod, men brandkå-
ren blev snart herre över elden.
Bryld är känd för sina nationalso-
cialistiska sympatier.

Kl. 2,38 natten till måndage-
alarmerades brandkåren till Nör-
rebro godsbangård, där eld utbru-
tit i en tysk lasarettsvagn. Ska-
dan var obetydlig.

Från tysk sida meddelas i Nak-
skovtidningen på måndagen, att
bomber utlagts på fredagen och
söndagen i staden av samma slag
som användes på restaurang Mokka
i Köpenhamn, men att de ick-
exploderat. Fynd av bomber böra
framhållas i meddelandet, behand-
las med den största försiktigh-

F U L L M A K T.

Undertecknad befullmäktigar härmed min fader direktör
Gotthard Nilsson i Älmhult att föra min talan och utöva min röst-
rätt vid samtliga sammanträden m.m., som erfordras för handläggning av
en syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av
mark inom Ekön, Svinön och Enön i Loshults socken av Kristianstads
län samt Kängsleboda i Virestads socken av Kronobergs län.

Sala den

9/10 1943

Allan Gotthardson

(Allan Gotthardson)

Bevittnas:

H. H. H.
Santkyman.
adr. Sala

Å. H. H.
Baukkaurer
adr. Sala



F Ö R E N I N G .

I ansökning dagtecknad den 11 maj 1943 har direktör Gotth. Nilsson i Almhult anhållit om förordnande för statens lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning rörande torrläggning av vattensjuka marker till Ekön, Enön m.fl. byar i Loshults socken av Kristianstads län. Undertecknad, som är ägare till fastigheterna Ekön 1³ samt Svinön 1¹⁹ och 1²⁵ får härmed förena mig med sökanden i ansökningen om förrättningen.

Sala den

9/10 1943

Allan Gotthardson

(Allan Gotthardson)

Bevittnas:

Banktjänst
Banktjänst
adr. Sala

Bankkassör
Bankkassör
adr. Sala

Förestående förening vitsordas.

Ekön-pr-HÖKÖN den 25-november 1943.

Klas Westling, Carl Persson, Einar Falkman.



F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Ekön, Svinön och Enön i Loshults socken av Kristianstads län samt Kängsleboda i Virestads socken av Kronobergs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 25 november 1943 kl. 10 f.m.

- | | | |
|----------------|----------------------|---------|
| 1. Direktör | Gotthard Nilsson, | ÄLMHULT |
| 2. Doktor | Allan Gotthardson, | SALA |
| 3. Lantbrukare | Ernst Persson, Enön, | HÖKÖN |

Att förestående underrättelser avsänts med posten den 1 november 1943, intygas

ex officio:

K. Westling

U T L Å T A N D E

angående upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Ekön, Svinön och Enön i Loshults socken av Kristianstads län samt Kängsleboda i Virestads socken av Kronobergs län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1943.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som avser torrläggning av såväl odlad som icke odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är direktör Gotthard Nilsson såsom ägare till fastigheter i Svinön och Kängsleboda varjämte hans son, dr Allan Gotthardsson, såsom ägare till fastigheterna Ekön 1³ och Svinön 1¹⁹ samt 1²⁵ undertecknat särskild förening med sökanden.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen grov, röd linje för täckt ledning och med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp. Avloppssträckorna äro betecknade med bokstäverna A-B-C och D-E.

Plankarta och profilritning.

Den vattenskadade mark, som tillskyndas båtnad genom företagets utförande, är avfattad å hithörande plankarta. Beträffande den odlade marken har såsom betalningsskyldig ansetts all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans dock ej överstigande 1.5:1000. Beträffande till odling icke lämplig mark har begränsningskurvan lagts 0.9 meter över vanligt medelvattenstånd i avloppen med tillägg för nödigt fall åt sidorna mot diket räknat.

Över de avloppssträckor, som nu skola utföras, äro profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt.

Båtnadsuppskattning..

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härpå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning i avkastningen, som beräknas uppkomma genom företagets utförande. Räntefoten vid kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn

13.
tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl med hänsyn till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, varav jorden lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan har delats i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad efter varje figurs medelhöjdläge. Genom att multiplicera ägofigurens värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvärdet före och efter företaget motsvarar den genom företagets utförande uppkommande båtnaden. Denna är uträknad för såväl varje ägofigur som för varje fastighet och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

Nederbördsområdet för den täckta ledningen å sträckan B-C är direkt inmätt och utgör

vid 40+00	23 hektar
41+53	13 hektar och
43+31	8 hektar.

Vid bestämmande av rörledningens dimensioner hava syne-
männen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr
hektar.

Beträffande öppna avloppssträckorna A-B och D-E hava
några särskilda beräkningar för bestämmande av avloppsdimensioner
ej ansetts erforderliga, utan hava dessa föreslagits efter prak-
tiskt bedömande med hänsyn till ernåendet av äskat torrlägnings-
djup ävensom till jordmånens beskaffenhet m.m., och framgå de fö-
reslagna dimensionerna av förslagsritningarna.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få
alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras.
Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan
till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan
lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant
hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Ersättningar.

Av förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna för-
klarat sig utan anspråk på ersättning upplåta mark såväl till
avloppens utvidgning och rätning som till plats för jord- och
stenupplag. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att
ersättning skall gäldas för dylikt intrång.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrlägningsområdet att betrakta som 2 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid

företag I avloppssträckan A-B-C med ägofigurerna 1-37 och

" II " D-E " " 101-144.

Någon anledning till avdelningsbildning inom något av företagen hava synemännen ej ansett föreligga. I kostnaderna för arbetena inom vardera företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens andel i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åvilar honom.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företagen i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet men förskjutas av sökanden och den med honom likställde.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas av sakägarna i företagen efter samma grund, som i kostnadsfördelningsläng-

den bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. I företagen ingående brobyggnader underhållas dock av den eller dem, som skola underhålla nuvarande broar å respektive platser. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvärat underhåll av dessa byggnader ej uppstå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning ha vunnit laga kraft.

Domstolsavgift.

Enär båtnaden icke inom något av företagen uppgår till 10.000 kronor, skall avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, i detta fall ej utgå.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företagen stadga synemännen jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företagen skola utföras i enlighet med det upprättade förslaget såväl med hänsyn till plan- som profil- och detaljritningar,

att arbetena för företagens utförande böra å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försäljas på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör,

att beträffande de öppna avloppen jord och sten skola läggas minst en meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa

17

ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs uppstå, omedelbart avlägsnas, och nödiga förstärkningsarbeten verkställas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höllas, och att motsvarande bestämmelser även skall gälla för tegelrören,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1948, skollande arbetena inom de båda företagen även i detta hänseende betraktas som företag för sig,

att företaget skall benämnas Eköns dikningsföretag I och II

1943 samt

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-

domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt
upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola
vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till
stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ekön pr Hökön den 25 november 1943.

Klas Westberg, Carl Persson Gunnar Falkman.

A r e a l.								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
									</								

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					11			120	13	20	120	13	20	—	—	—
					10			120	12	—	120	12	—	—	—	—
					14			270	37	80	300	42	—	30	4	20
					20			240	48	—	300	60	—	60	12	—
					21			270	56	70	300	63	—	30	6	30
					31			240	74	40	300	93	—	60	18	60
					13			150	19	50	500	65	—	350	45	50
					29			180	52	20	300	87	—	120	34	80
					40			150	60	—	300	120	—	150	60	—
					45			180	81	—	300	135	—	120	54	—
					03			—	—	—	—	—	—	—	—	—
					57			180	102	60	300	171	—	120	68	40
					25			270	67	50	300	75	—	30	7	50
					02			270	5	40	300	6	—	30	0	60
					11			270	29	70	300	33	—	30	3	30
	34							420	142	80	1400	476	—	980	333	20
	23							420	96	60	1400	322	—	980	225	40
	1 16							280	324	80	1400	1624	—	1120	1299	20
	40							280	112	—	1400	560	—	1120	448	—
	1 00							280	280	—	1400	1400	—	1120	1120	—
	53							420	222	60	1400	742	—	980	519	40
	47							560	263	20	1400	658	—	840	394	80
	44							700	308	—	1400	616	—	700	308	—
	12							700	84	—	1400	168	—	700	84	—
	4 69				3 32				2494	—		7541	20		5047	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
om. 2	1 ¹⁹	Ba	Spinön	Allan Gottward Gottwardson. åker, torvmylla på moränjord " " " " " " " " " <u>Summa</u>	35 36 37 38
om. 3	1 ²⁵	Bb	"	Allan Gottward Gottwardson åker, torvmylla på moränjord " " " skogsmark <u>Summa</u>	29 30 31
om.	1 ³⁵	Bc	"	Ernst Harry Persson. skogsmark <u>Summa</u>	32
om.	1 ⁴⁶	Bd	"	Ernst Harry Persson skogsmark <u>Summa</u>	33
om.	1 ⁴⁷	Be	"	Ernst Harry Persson skogsmark <u>Summa</u>	34
1/384	1 ⁵⁹	Bf	"	Gottward Nilsson skogsmark <u>Summa</u>	35
4/33	1 ⁶	C	Puon	Ernst Harry Persson skogsmark " <u>Summa</u>	36 37

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförtecknings nummer
1	2	3	4	5	6
327 4544	13	A	Kristianstads län. Lohults socken. Ekön	Förteck II. Allan Gottward Gottwardsson skogsmark	101
				"	102
				" (kär)	103
				"	104
				"	105
				"	106
				" (kär)	107
				"	108
				"	109
				"	110
				"	111
				"	112
				"	113
				"	114
				"	115
				"	116
				"	117
				"	118
				"	119
				ängsmark, skrub.	120
				" , "	121
				" , "	122
				" , "	123
				" , "	124
				" , "	125
				" , "	126

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u>, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>överfört</i> åker, korvmylla på moränjord " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " <i>sig</i> <i>imp.</i> " " " " <i>arloop</i> " " " " " <i>Summa</i>	127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
			<i>Kronobergs län.</i> <i>Värmdals socken.</i> <i>D . Kängslaboda</i>	<i>Egghard Nilsson</i> <i>skogsmark</i> <i>ängsmark.</i> <i>Summa</i>	143 144

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken, by och hemman</u>	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län</u> <u>Lochnults socken.</u>	<u>Sammandrag. Förslag I.</u>	
327/ 2544	13	A	Ekön	Allan Gotthard Gotthardsson	
akt. 2	19	Ba	Trönön	<u>Summa</u>	
akt. 3	25	Bb	"	<u>Summa</u>	
akt.	45	Bc	"	Ernst Harry Persson	
akt.	46	Bd	"	<u>Summa</u>	
akt.	47	Be	"	<u>Summa</u>	
1/384	59	Bf	"	Gotthard Nilsson	
1/33	16	C	Enön	Ernst Harry Persson	
				<u>Summa</u>	
			<u>Kristianstads län.</u> <u>Lochnults socken.</u>	<u>Sammandrag. Förslag II.</u>	
327/ 2544	13	A	Ekön	Allan Gotthard Gotthardsson	
			<u>Kronobergs län.</u> <u>Vinnsteds socken</u>		
		D	Kingsboda	Gotthard Nilsson	
				<u>Summa</u>	
				Förslag I	
				II	
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7.		8		9		10		11			12			13			14			15			16		
																	</								

Skön förskön den 25 november 1943.
Kas Westling. Cash Petersen Birar Falkman

[illegible]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
-		<u>K O S T N A D S F Ö R S L A G</u>									
		till Eköns dikningsföretag I 1943									
		i Loshults socken av Kristianstads län samt									
		Virestads socken av Kronobergs län.									
4+50-8+68	418	Dikessträckan A - B									
4+50-8+68	418	Schaktning för öppet dike:									
		sten,grus och rötter	m ³ 1250	4.25	5312	50					
		dyjord	m ³ 250	1.20	300	-	5612	50			
7+56-7+60	4	Betongkulvert av armerade									
		cementrör (minimidiam. 1.20									
		meter)									
		samt med gjutna betongfront-									
		murar	st. 1	450	450:-						
8+40-8+44	4	Betongkulvert som ovan	" 1	450	450:-		900	-	6512	50	
		För oförutsedda fall, ar-									
		betets tillsyn m.m. till-									
		lägges							387	50	
		Kronor							6900:-	-	
8+68=39+70											
39+70-43+31	361	<u>Dikessträckan B - C</u>									
39+70-41+53	183	9" cementrör	lm 183	3.00	549:-						
41+53-43+31	178	7" tegelrör	st 620	0.65	403:-		952:-				
39+70-41+50	180	Grävning,rörläggning och									
		återfyllning	lm 180	2.50	450:-						
41+50-41+53	3	d:o d:o	" 3	10.-	30:-						
41+53-43+31	178	d:o d:o	" 178	2.00	356:-		836:-				
39+70		Dikesöga	st. 1	50:-	50:-						
40,41+53		Intagningsbrunnar inre									
		diam. 0,70	st. 2	50:-	100:-						
41+53		Intagningsbrunn som ovan									
		varvid inkopplas tvenne									
		gallerförsedda 15" rör som									
		intag för det från öster och									
		väster tillrinnande dagvatt-									
		net	st. 1	70:-	70:-		220:-		2008:-		
							transport		2008:-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							Transport		2008:-	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. till- lägges							192:-	
		<u>Kronor</u>							2200:-	
		<u>Sammandrag:</u>								
4+50-8+68	418	Dikessträckan A - B.							6900:-	
8+68=39+70		" B - C.							2200:-	
39+70-43+31	361	<u>Summa Kronor</u>							9100:-	
		Ekön pr Hökön den 25 november 1943.								
		<i>K. Westberg</i>								
		statens lantbruksingeniör.								

Rottnadsfördelningsskugga
till "Skönns dikevingsföretag I och II 1943" i
Loshults socken och Kristianstads län samt
Vinstads socken och Kronobergs län.

Namn och Registernummer	Län, socken och kommun	Födelse i katan	Svenskhet av rikande eller inte rikande		Födelseorts namn
				<u>Kristianstads län.</u> <u>Bohuslän socken.</u>	<u>Förteckning I</u> Allan Gottfrid Gottfridsson <i>Same</i> <i>Same</i> Ernst Harry Persson <i>Same</i> <i>Same</i> Gottfrid Nilsson Ernst Harry Persson
327/ 2544	13	A	liket. u. sock.	Ekön	
an. 2	19	Ba	--	Linnön	
an. 3	25	Bb	--		
an.	45	Bc	ej sock.		
an.	46	Bd	--		
an.	47	Be	--		
1/384	59	Bf	sock.		
4/33	16	C	ej sock.	Linnön	
				<u>Kristianstads län.</u> <u>Bohuslän socken.</u> <u>Kronobergs län.</u> <u>Västerviks socken.</u>	<u>Förteckning II</u> Allan Gottfrid Gottfridsson Gottfrid Nilsson
327/ 2544	13	A	liket. u. sock.	Ekön	
		D	2 sock.	Kängslaboda	

Jordens värde						Seltaget i kortnaderna för									
före förlaget		efter förlaget		förändrings- värde		förlag I			förlag II			symförlä- ningen			
kr.	in	kr.	in	kr.	in	%	kr.	in	%	kr.	in	%	kr.	in	
2494	-	7541	20	5047	20	53.412	4860	49					26.854	129 61	
736	40	3108	-	2371	60	25.098	2283	92					12.618	60 90	
960	40	2814	-	1853	60	19.616	1785	06					9.862	47 59	
51	-	102	-	51	-	0.540	49	14					0.271	1 31	
61	50	123	-	61	50	0.651	59	24					0.327	1 58	
64	50	129	-	64	50	0.683	62	15					0.344	1 66	
2471	20	11216	40	8745	20				93.966	8456	94		46.724	225 51	
173	40	735	-	561	60				6.034	543	06		3.000	14 48	
Summa	7012 40	25768 60		18756 20		100.000	9100 -		100.000	9000 -		100.000	488 64		

Ekön ja Keskön den 25 november 1943.

Dear Westling,

Carl Perren Oscar Falkman.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Ekens dikebyggsföretag I och II*
 1943 i *Loshults socken av Kristianstads län* och *Virestad socken av*
Kronobergs län ~~socken av~~ ~~län~~

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 8		0,50	4	-	4	
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 1		3,00	3	-		
		i annan mark, raklinje " 4		3,00				
		krokinje " 4		6,00	24	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje " 1		5,00				
		i annan mark, raklinje " 4		5,00				
		krokinje " 4		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " 1		1,00				
		krokinje " 1		2,00				
		i annan mark, raklinje " 1		2,00				
		krokinje " 1		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 57 ha st 25		0,36	9	-		
		ha 14,35		0,54	7	75		
		äng och odlingsmark, medelareal 42 ha st 8		0,18	1	44		
		ha 3,40		0,58	1	97		
		annan mark och impediment, medelareal 30 ha st 48		0,14	6	72		
		ha 14,41		0,42	6	05		
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje " 1						
		i annan mark, raklinje " 1						
		krokinje " 1						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 = 30 pios = 59,93				17	98	
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck st 81					91	
		blad						
		Överföres			-		85	91

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				266 25
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	196	4,00	7 84	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			18 10	25 94
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete, <i>rörtrumma</i> ✓ 1		5,-	5 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	300	0,01	3 —	3 —
		Översiktskarta, § 41			—	—
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 40
		Utlåtande, § 45 sid	8	3,00	24 —	24 —
25. 11. 13		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2/3	12,00	8 —	8 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00	4 —	
		slamficka		12,00		
						7 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				349 59
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarket bladet			10 50	
		övriga regalark st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000, medelareal 39 ha, ägofigurer st	81	0,10	8 10	
		ha	32,16	0,28	9 00	
		Överföres			27 60	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			27 60	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	300	0,02	6 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	49	0,06	2 45	37 80
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	1 96	7 -	13 72	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 48	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	1	3,00	3 -	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			29 20	
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00	7 30	21 90
		~~och~~ brunn, rörtlopp och slampficka "	5	12,00	4 -	4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	31	0,55	17 05	
		Översiktskarta i d:o, § 41				17 05
		Summa kronor				80 75
		Övriga förrättningskostnader.				
		~~Lösen av förordnandet följande kommissionärsarvode~~			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 90	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~och upplisning av ritningar~~ 2 band			4 -	25 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			26 40	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				26 40
		Summa kronor				52 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				349 59
		Lösen för kopior och avskrifter				80 75
		Övriga förrättningskostnader				52 30
		Summa kronor				482 64

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Årta Grönga häradsrätt.

Årta Grönga den 25 november 19 43.

Klas Westberg
Statens lantbruksingenjör

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Erik Persson

Einar Falkman

Kronor kvitteras:

den 19.....