Blad 1.


Förslag i 2 blad till

Bollerups dikningsföretag I och II 1944 i Bollerups socken

av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

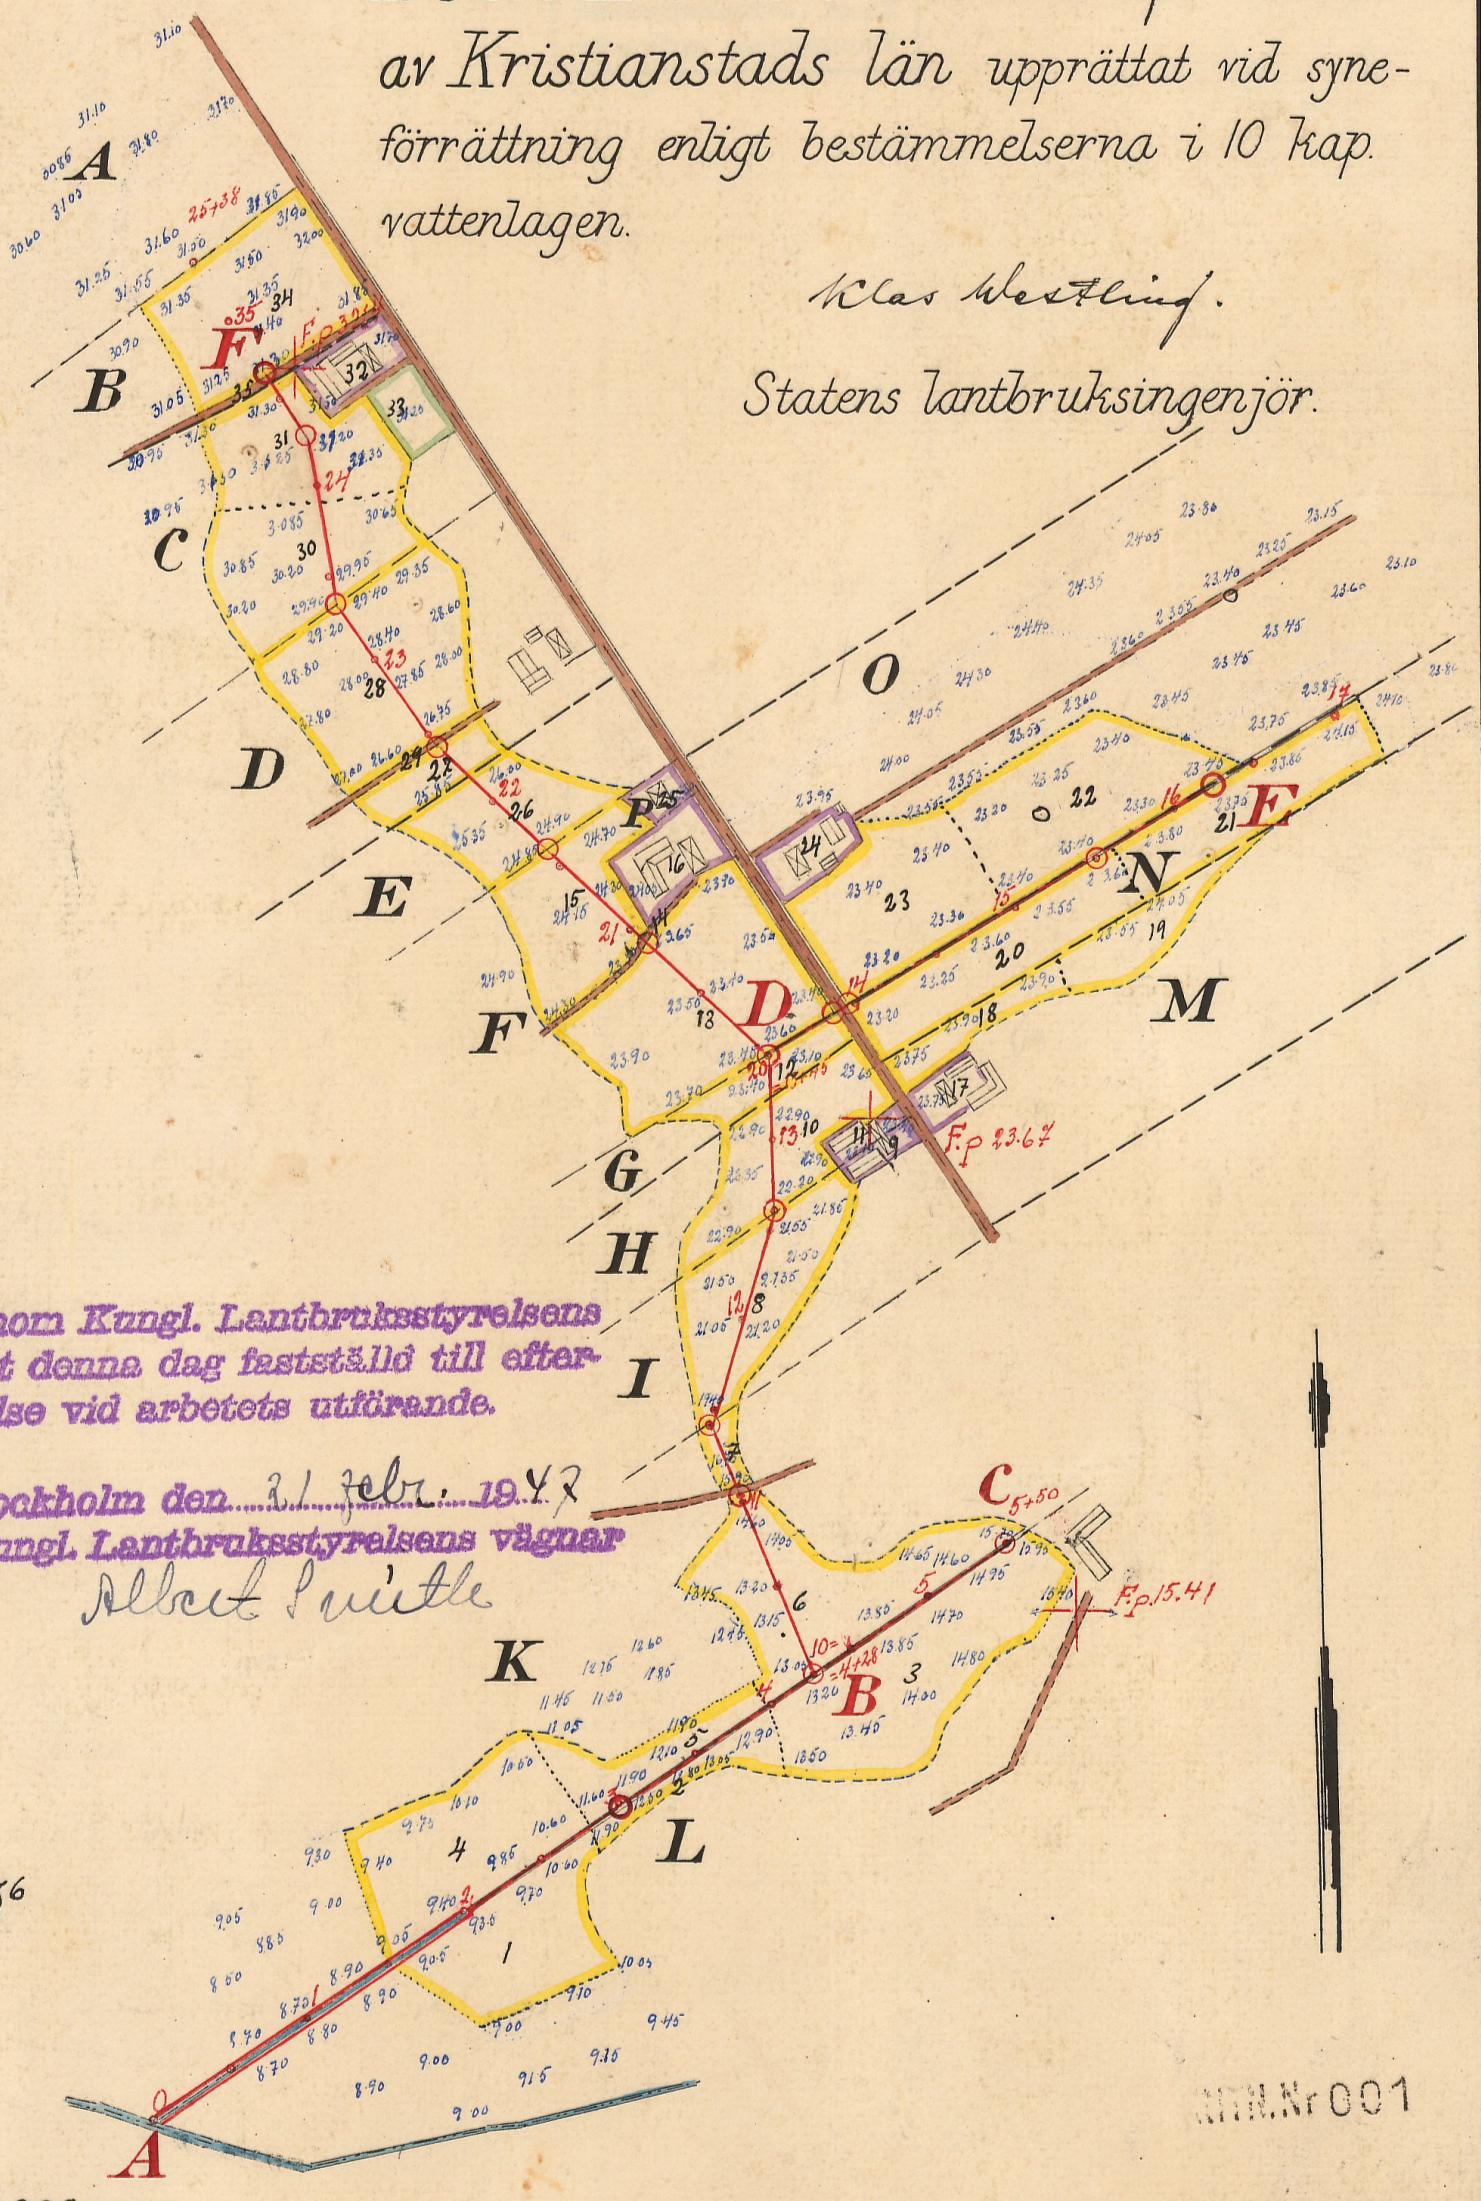

Registernummer.

Bollerups socken

A	Bollerup	31³
B	"	31⁴
C	"	32²
D	"	32³
E	"	33²
F	"	33³
G	"	33⁴
H	"	34⁶
I	"	34⁷
K	"	34⁴
L	"	34⁵
M	"	35²
N	"	36⁵
O	"	36⁴
P	"	avs 33⁶

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 21 febr. 1947

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Svittle

Skala 1:4000.


100 50 0 100 200 300 m.

KTN.Nr 001


L 2-1294/

Nr 1261 Kristianstad Län

Förslag till dikesöga i punkt 2.

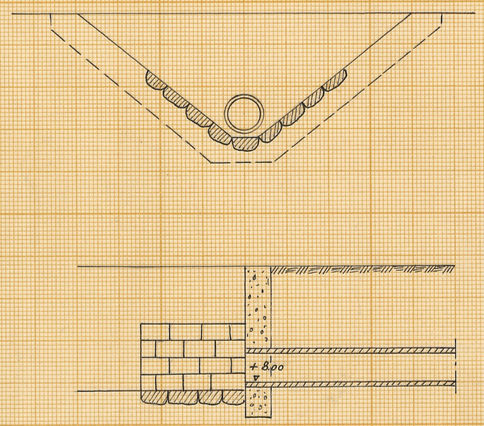

Typritning till intagningsbrunnar.



Tillhör:

Förslag i 2 blad till

Bollerups dikningsföretag I och II 1944 i Bollerups socken


av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.


Nils Westling.


Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 21 febr. 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Lindh

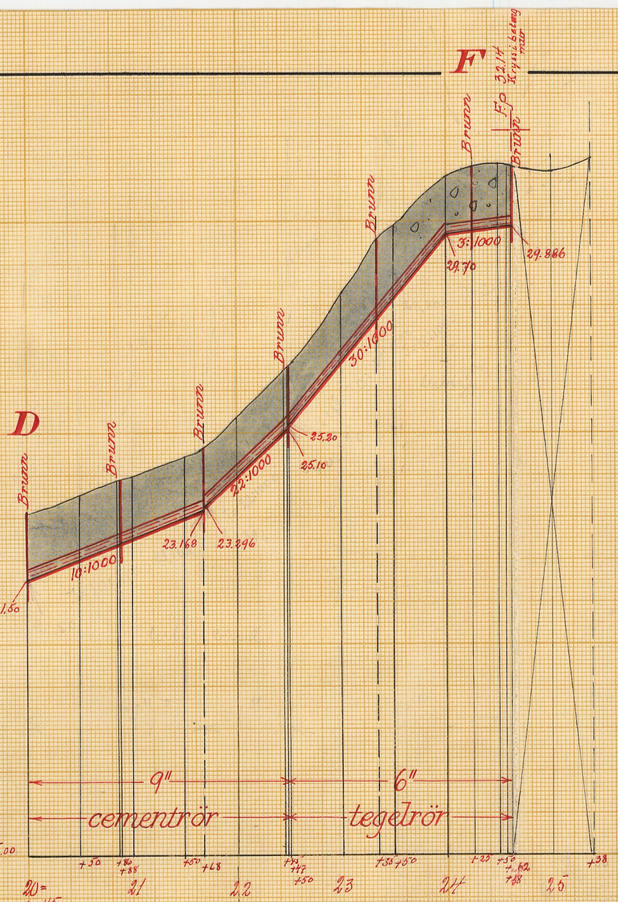


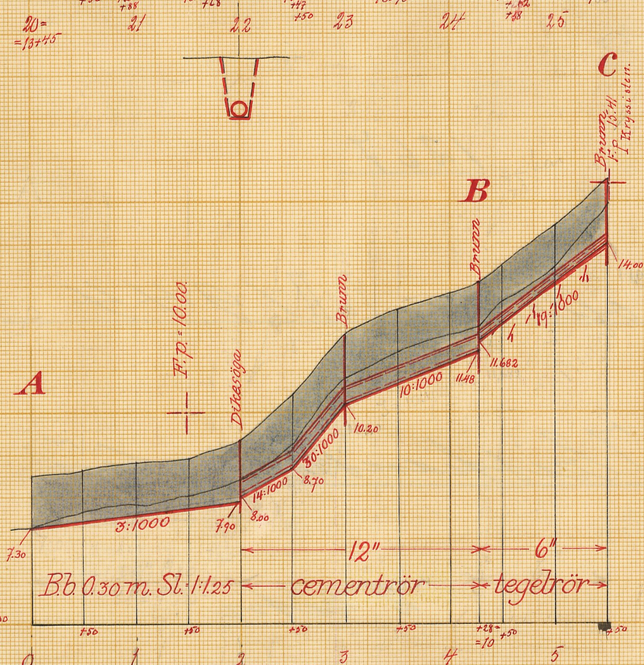

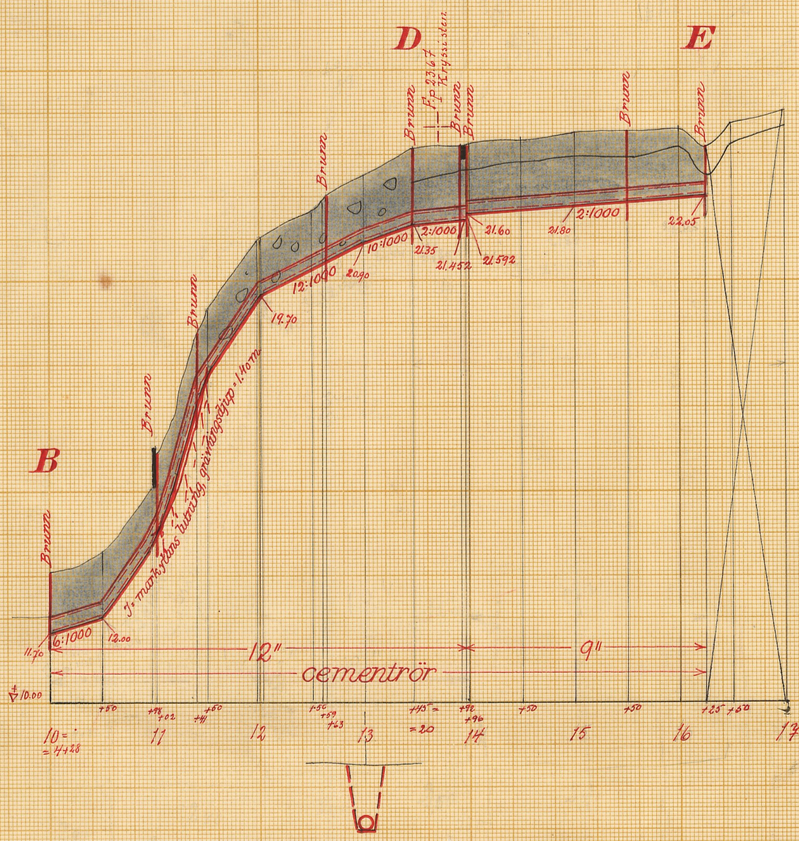

Skalor:

för längd = 1:4000.



för höjd och sektioner = 1:100.



för detaljer = 1:50.



RIN. Nr 002
L 2:1294

Nr 1267 Kristianstads Boktr.

DIARIE-NR 17183
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1947

L 2*1294

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift av betänkande

rörande

Bollerups dikningsföretag I och II 1944

i Bollerups socken

av Kristianstads län.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Bollerups dikningsföretag I och II 1944" i Bollerups socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget 1.5 km. sydost om Bollerups kyrka och är området å vidstående översiktskarta utmärkt med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företagen hava upprättats vid av undertecknad handlagd, den 17 febr. 1944 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis, Bil. D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk(avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till upptagande av i företagen ingående vattenavlopp.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Företagen beröra ej allmän väg. Ej heller beröras Kungl. Maj:t och Kronan eller allmän anstalt tillhörig mark.

Arbetstid.

Företagen skola enligt vad i utlåtandet bestämmes vara färdigställda senast före utgången av år 1949.

Sökande till statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll, Bil. E, framgår att samtliga sakägare önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagens utförande.

Av föreningen, Bil. F, framgår att samtliga delägare utom Karolina Klang önska lån från statens avdikningslånefond till gäldande av sina kostnader i företagen.

Bifogade tabell Bil. B, utvisar varje särskild delägares andel i företagen liksom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Redogörelse inför vederbörande täckdikningsnämnd.

Förrättningsmannen har inför Kristianstads län hushållningssällskaps täckdikningsnämnd lämnat redogörelse för företagen. Täckdikningsnämnden ansåg skäl icke föreligga att för närvarande avgiva särskilt yttrande rörande företagen. Utdrag ur täckdikningsnämndens protokoll från sammanträdet bifogas, Bil. H.

Utredning, jämlikt cirkulär K 99 den 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande, utgöres nästan uteslutande av åkerjord. Huvudsyftet med företagen är att vinna ökade skördar hos denna mark.

Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företagen ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell Bil. B utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företagen med, i avrundade tal,

4.810:- kronor från statens avdikningsanslag och med 5.630:- kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i januari 1945

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Bilagor.

A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.

B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företagen även-som beräknade bidrags- och lånebelopp.

C. Kostnadssammandrag.

D. Diariebevis.

E. Protokoll från sammanträde.

F. Föreningshandling.

G. Fullmakt för Olof Olsson.

H. Redogörelse inför vederbörande täckdikningsnämnd.

I. Arvodesräkning.

K. Ett häfte synehandlingar.

L. Ritningar till företaget.

Bil A.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
I	3.78		3.78	2734.90	2775.00	0.99
II	10.65	0.13	10.78	7731.35	9122.00	0.85
Summa	14.43	0.13	14.56	10466.25	11897.00	-
			Lönesökandes andel.			
I	3.78		3.78	2734.90	2775.00	-
II 6	10.58	0.13	10.71	7695.79	9080.00	-
Summa	14.36	0.13	14.49	10430.69	11855.00	-

Kristianstad i januari 1945

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR.-LETTN. EKARA

414072

5.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Bollerups socken.							
			Företag I.							
1/8	34 5	L	Bollerup	Emil Lundgren	1	81			1	81
3/20	34 4	K	"	Nils Nilsson	1	97			1	97
			Företag II.							
3/20	34 4	K	Bollerup	Nils Nilsson	0	08			0	08
9/80	34 7	I	"	Anders Mårtensson	0	70			0	70
3/40	34 6	H	"	Yngve Olsson	0	61			0	61
3/80	33 4	G	"	" "	0	20			0	20
11/40	33 3	F	"	Nils Karlsson	1	87			1	87
7/80	35 2	M	"	Per Nilsson	0	58			0	58
3/80	36 5	N	"	" "	1	13			1	13
1/8	36 4	O	"	Anders Olssons stbh	1	67			1	67
avs	33 6	P	"	Karolina Klang	0	07			0	07
7/80	33 2	E	"	Gösta Jakobsson	0	45			0	45
7/40	32 3	D	"	" "	1	13			1	13
3/16	32 2	C	"	Jöns Olsson	1	40	0	13	1	53
3/40	31 4	B	"	" "	0	76			0	76
				Summa	14	43	0	13	14	56

Bil. B.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
1332	--	1248	--	54	78	9	97	1312	75	0.99	49.65	651	78	660	97
1443	--	1352	--	59	35	10	80	1422	15	"	"	706	10	716	05
24	--	19	33	0	85	0	15	20	33	0.85	44.75	9	10	11	23
450	--	362	58	15	91	2	90	381	39	"	"	170	67	210	72
402	--	323	91	14	22	2	59	340	72	"	"	152	47	188	25
180	--	145	02	6	37	1	16	152	55	"	"	68	27	84	28
1749	--	1409	29	61	86	11	26	1482	41	"	"	663	38	819	03
420	--	338	39	14	85	2	70	355	94	"	"	159	28	196	66
1017	--	819	45	35	97	6	55	861	97	"	"	385	73	476	24
1794	--	1445	52	63	45	11	55	1520	52	"	"	680	43	840	09
42	--	33	81	1	48	0	27	35	56	"	"	15	91	-	--
405	--	326	34	14	32	2	61	343	27	"	"	153	61	189	66
1017	--	819	45	35	97	6	55	861	97	"	"	385	73	476	24
1166	--	939	48	41	24	7	51	988	23	"	"	442	23	546	--
456	--	367	43	16	13	2	93	386	49	"	"	172	95	213	54
11897	--	9950	--	436	75	79	50	10466	25			4817	64	5628	96
												(4.810)		(5.630)	

Kristianstad i januari 1945

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

	Kostnad kr	Kostnad öre	Summa kr	Summa öre	Slutsumma kr	Slutsumma öre
Företag I.						
Torrläggningskostnad.						
Arbets- och materialkostnad			2600	--		
Förrättningskostnad.						
Kostnad för syneförrättningen	114	13				
Kostnad för betänkandet	20	77	134	90	2734	90
Företag II.						
Torrläggningskostnad.						
Arbets- och materialkostnad			7350	--		
Förrättningskostnad.						
Kostnad för syneförrättningen	322	62				
Kostnad för betänkandet	58	73	381	35	7731	35
Summa					10466	25

Kristianstad 1 januari 1945

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Anmärkning. Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10.466 kronor 25 öre, varav å länsfastighetens andel 10.430 kronor 69 öre.

Stockholm den 21 februari 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt

Ordinarie
i Tjänsten
Klas Westling.

Avskrift. Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut lemna dag fastställd tid oförsäkrad vid arbetets utförande. Stockholm den 21 febr. 1947.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith

vidimeras
i tjänsten
Klas Westling.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.

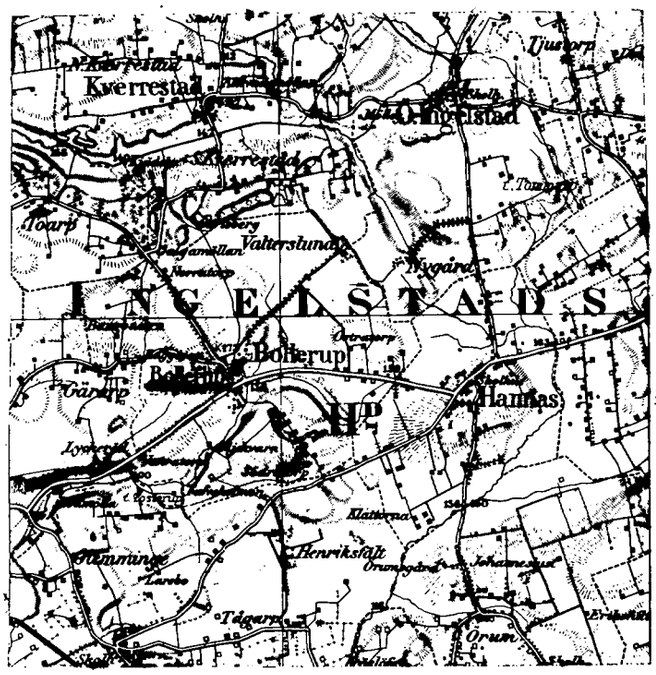

Simrishamns-bladet.

Bil. D.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 17 februari 1944 avslutad laga syneförrättning angående Bollerups dikningsföretag I och II 1944, avseende torrläggning av marker till Bollerup i Bollerups socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 juni 1944.

Ex officio:

G. Österholm

Lösen redov. gm stpl	1:-
Stämpel	1:-
Kom. arvode + porto	1:90
Summa Kronor	3:90

Bil. E.

Protokoll fört vid sammanträde med sakägarna i "Bollerups dikningsföretag I och II 1944" i Bollerups socken av Kristianstads län.

År 1944 maj 12 kl. 13.30, Bollerups kommunalrum.

Närvarande:

Nils Nilsson nr 34 Bollerup,

Anders Mårtensson nr 34 Bollerup,

Yngve Olsson nr 33 Bollerup,

Nils Karlsson nr 33 Bollerup,

Per Nilsson nr 35 Bollerup,

Olof Olsson som ombud för Anders Olssons sterbhus nr 36 Bollerup,

Gösta Jakobsson som ombud för Karolina Klang nr 33 Bollerup,

Gösta Jakobsson nr 33 Bollerup,

Jöns Olsson nr 32 Bollerup,

Emil Lundgren nr 34 Bollerup samt

1:ste assistenten hos statens lantbruksingeniör Lars Kullman.

§ 1.

Det uppdrogs åt ing. Lars Kullman att leda förhandlingarna och att föra protokoll samt åt Gösta Jakobsson och Nils Karlsson att justera protokollet. § 2.

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till före-

tagets utförande samt uppdrogs det för den skull åt ordföranden i arbetsstyrelsen dels att ingå till vederbörande myndighet med ansökning om bidraget, dels att underteckna kontrakt m.m. som med anledning härav kunde erfordras samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava beviljat bidrag.

Det uppdrogs åt lantbruksingeniör Klas Westling att utarbeta för ansökningen erforderligt betänkande.

§ 3.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Bollerup den 12 maj 1944

Lars Kullman

1:ste assistent hos statens lantbruksingeniör.

Justeras

Gösta Jakobsson Nils Karlsson

Bil. F.

FÖRENING

ingången emellan delägarna i "Bollerups dikningsföretag I och II 1944" i Bollerups socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma och besluta:

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande,
2. att uppdraga åt lantbruksingeniör Klas Westling att upprätta härför nödiga handlingar samt

11

3. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen att ingå med den vördsamma ansökningen, att underskriva de kontrakt och förbindelser , som med anledning härav kunna erfordras samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava de utanordnade penningmedlen.

Bollerup den 12 maj 1944

Emil Lundgren — Nils Nilsson

Anders Mårtensson — Yngve Olsson

Nils Karlsson — Per Nilsson

Anders Olssons sterbh. gm. Olof Olsson enl. fullmakt.

Gösta Jacobsson — Jöns Olsson

Bevittnas

Lars Kullman — Maja Nilsson

Bil. G.

FULLMAKT

för Herr Olof Olsson att å våra vägnar för Anders Olssons sterbhus räkning underskriva föreningshandling för sökande av lån och anslag av allmänna medel till utförande av "Bollerups dikningsföretag I och II 1944".

Bollerup den 11 maj 1944

Anna Olsson — Nils Olsson

Hans Olsson

Bevittnas:

Nils Karlsson — Johanna Karlsson

Bollerup — Bollerup

Avskrift. Bil. H.

Utdrag av protokoll hållet vid sammanträde med Hushållningssällskapets täckdikningsnämnd i Kristianstad den 7 nov. 1944.

§ 2.

Föredrog lantbruksingeniör Klas Westling följande av honom planlagda torrläggningsföretag

- -

- -

6. Bollerups dikningsföretag I och II 1944 i Bollerups socken

- -

- -

och förklarade täckdikningsnämnden sig icke för närvarande hava något att erinra mot nämnda företag.

Som ovan

CARL BRODDESSON

Justerat

H. HENRIKSSON

Rätt utdraget, betyga:

Signe Olofsson, Karin Nilsson

Vidimeras

ex officio

Klas Westling.

Bil. I.

RÄKNING

Bollerups dikningsföretag I och II 1944 Debet

till statens lantbruksingeniör Klas Westling

Betänkandet	15:00
Bil. B	18:00
Översiktskartor	8:00
Avskrifter	6:60
Ansökningshandlingar och exp.	4:00
Diariebevis	3:90
Inbindning 2 band	4:00
Förteckning över lånesök. fastigheter	3:00
Kallelser 10 st. å 50 öre	5:00
Sammanträde	12:00
Summa	79:50

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Järrestads och Ingelstads häradsrätt inom tre månader från nedanstående dag.

Kristianstad den 27 januari 1945

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Sid. 1-13 ovidimerade
ex officio
Klas Westling

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

5563

L 2*1294

Originalhandlingar

rörande

Bollerups dikningsföretag I och II 1944

i Bollerups socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde n:r 89.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark inom Bollerup 31-36 i Bollerups socken, av Kristianstads län; upprättade åren 1943-44 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiotre (43) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 2 blad + 2 tidningar.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Bollerup 31-36 i Bollerups socken av Kristianstads län.

År 1943, oktober 29, kl. 10 f.m. i Bollerups kommunalrum.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Gustaf Hallberg och Johan Nilsson

sökandena

Gösta Jakobsson,

Nils Karlsson,

Yngve Olsson,

Anders Mårtensson,

Nils Nilsson,

Per Nilsson och

Anders Olssons sterbhus genom sterbhusdelägaren Olof Olsson

övriga sakägare eller ombud

Bollerups lantbruksinstitut genom agronomen Eric Folker enligt bifogad fullmakt, samt

Emil Lundgren.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppsdikena skulle utföras med sådant djup och dimensioner att möjlighet därigenom bereddes att täckdika den i företaget ingående marken till ett djup av omkring 1.2 meter, och borde avloppen i företaget utföras som täckta ledningar.

§ 5.

Något särskilt anspråk på ersättning för skada i samband med företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 6.

Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt Yngve Olsson att i vederbörlig ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav anhöll herr Olsson, att i kungörelser till nästa sammanträde skulle intagas, att styrelseval skulle äga rum då.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kosthadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Bollerup den 29 oktober 1943.

Nils Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Gustaf Lagerberg Johan Nilsson

År 1944, februari 17, 10.30 f.m. i Bollerups kommunalrum.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Nils Nilsson, Bollerup nr 34,

Anders Mårtensson, " nr 34,

Yngve Olsson, " nr 34,

Nils Karlsson, " nr 33,

Per Nilsson, " nr 35,

Olof Olsson, delägare i Anders Olssons sterbhus i Bollerup nr 36, dels för egen del och dels som ombud för övriga delägare i sterbhuset, nämligen Anna Olsson, Hans Olsson och Nils Olsson ehligt bifogade fullmakter,

Gösta Jakobsson, Bollerup nr 32 och

Jöns Olsson i Bollerup nr 32.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företagen upplästes för delägarna.

§ 9.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företagen utsågs Yngve Olsson i nr 34 Bollerup och till övriga ledamöter Gösta Jakobsson i nr 32 Bollerup och Nils Nilsson i nr 34 Bollerup med Nils Karlsson i nr 33 Bollerup till suppleant.

Att emottaga och förvara till företagen hörande karta och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Yngve Olsson, adress nr 34 Bollerup pr Bollerup.

§ 10.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Bol-

lerup den 17 februari 1944.

Klas Westling.

statens lantbruksingenior.

Biträdande gode män: Gustaf Hallberg

Johan Nilsson

224.
186.

Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet

Till statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Sedan länsstyrelsen genom beslut den 5 februari 1943 förordnat extra lantbruksingenjören A. Eriksson i Kristianstad att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa planläggning av avloppsdike å Yngve Olssons m.fl. ägor i Bollerups socken

uppdrager länsstyrelsen härigenom åt Eder att verkställa ifrågavarande förrättning.

Kristianstad i landskansliet den 6 april 1943.

A. B. Pole

Gunnar Ekdm.

9 /28 Ekdm.

N:o 9/28 Ekdm.
1943

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given å landskansliet i Kristianstad den 5 februari 1943.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan ha va Yngve Olsson, Nils Nilsson, Per Nilsson, Anders Mårtensson, Anders Olssons sterbhus, Gustav Frids sterbhus, Nils Karlsson, Jöns Olsson och Gösta Jacobsson, alla i Bollerup anhållit om förordnande för förrättningsman att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa planläggning av avloppsdike å sökandenas ägor i Bollerups socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna extra statens/lantbruksingenjör A. Eriksson att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan.

A. B. Poke

Ekengren

Stämpel sex kronor.
ej kom. 208,

25 D

Sökandena.

Nr. 9/28 Ekdm
Ank. den - 4 FEB. 1943
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Till

Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles, att länsstyrelsen måtte förordna förrättningsman för planläggande av avtappningsdike hos nedannämnda personer med ägor inom Bollerups socken. På grund av olägenhet med nuvarande system anhålles om skyndsam behandling av ärendet så att upptagning av nödiga diken kan ske.

Bollerup den 1 febr. 1943.

Ingvar Olsson
Nr. 19. BOLLERUP.

Nils Nilsson
Bollerup 19

Per Nilsson
21 Bollerup

Anders Mårtensson
19 Bollerup.

Anders Olssons stubbes
Bollerup. 23

Gustav Frids stubb.
Bollerup. N:o 23

Nils Karlsson
Bollerup 33

Jöns Olsson
Bollerup N:o 12

Gösta Jacobsson
Bollerup 15

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Bollerup 31-36 i Bollerups socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde i Bollerups kommunalrum fredagen den 29 dennes kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 7 oktober 1943.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Ovanst. kungörelse är anslagen i lagom ordning i Bollerups församling tisd. den 12 oktober 1943 enligt uppgift Bror Andersson kyrkvärdinnan

Avsänd till pastorsämbetet i Ullstorps och Bollerups församling, adress Tomelilla med posten den 7 oktober 1943.

TMUSEUM
ok. kl. 20
opbyggnad
iget
Olof Leopold.
s. — Fri entré.
danska flykting-
samling för Fred.

bygdegård
rp
den 12 oktober
EST av Norra
ar. Utställning
remieutdelning,
ik, kaffe.
ngkort.

RÄDEN
Herrestads
stförening
gsstämma hål-
nental i Ystad
tober kl. 15,30.
TYRELSEN.

rtens
renings
s till halvårs-
den 17 okt. kl.
us. Ärenden en-
Styrelsen.

stämma
Fågeltofta för-
Lövestads kyrka
kt. kl. 4 e. m.
t- och utgifts-
k.
FÖRANDEN.

stads
värn
ig) med Ystads

ESKILSTUNABODEN
ALLT INOM BRANSCHEN
JÄRNHANDEL · YSTAD

Jaktgevär
Salongsgevär
Studsare och
Ammunition
på lager i
Eskilstunaboden. Tel. 158 — 247.

Hammenhögsortens SLU-avdelning

anordnar möte med supé lördagen den 23 dennes. Anmälan om deltagande torde ske till tel. 10 el. 27 Hannas. Sista anmälningsdagen onsd. den 20.

STYRELSEN.

Lantmannaskolan i Skurup

Undervisning bl a. i bokföring och deklaration, räkning och skrivning, maskinskötsel och traktorkörning med gengas, husdjurs- och jordbrukslära, jordbruksekonomi.

Undervisningen är avgiftsfri.

Stipendier upp till 75 kr. mån.

Prospekt från rektor **Albert Olsson**, Skurup, tel. 75.

SKURUPS FOLKHÖGSKOLA

1. **Första och andra årskurs för manlig och kvinnlig ungdom.** Bl. valfria ämnen moderna språk, handelsbokf., maskinskrivning, laborationer m. m. Bästa förberedelse för yrkesutbildning vid lantmannaskola, teknisk skola, polisskola, handelsskola, sjuksköterskeskola etc. **Särskild läskombination** för blivande sjuksköterskor m. fl.
2. **Praktisk kurs** med hushållsarbete, vävning, sömnad m. m. **Kurserna börja 1 november. - Låga kostnader. - Stipendier. Begär prospekt omedelbart från FOLKHÖGSKOLAN Skurup**

Ystads Rättshjälpsbyrå

meddelar fri rättshjälp åt obemedlade.

Mottagning å advokaten Fredrik Björnbergs kontor, St. Östergatan 3, onsdagar 6—7 e. m. samt å advokaten Henning Dahlins kontor, Posthuset, fredagar 6—7.

SKURUP

Undertecknad som återkommit från militärtjänst har återupptagit biltrafiken. **ERNST NILSSON, tel. 99. BILSTATION, tel. 99.**

Kreatursauktion i Gladsax hallar

Tisdagen den 12 oktober kl. 2 e. m. låter **direktör G. Aspegren,** Simrishamn, å sin egendom **n:r 13 Gladsax hallar,** på grund av övergång till reaktionsfri besättning, försälja sin under klinisk kontroll stående besättning:

1 st. stoföl fallet efter **Gorbon.**

6 st. prima kor, dels nykalvade och dels i hög kalvställning; **2 st. ungkvigor.**

Kredit med äganderättsförbehåll till den 1 mars 1944.

Simris i okt. 1943. **IVAR ANDERSSON.**

Spannmål köres

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Bollerup 31—36 i Bollerups socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde i Bollerups kommunalrum fredagen den 29 dennes kl. 10 f. m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 7 oktober 1943.

Klas Westling,
statens lantbruksingeniör.

FOLKHUSHÅLLNINGEN

Förkomna personkort

Nedannämnda person har i vederbörlig ordning anmält att hennes personkort gått förlorat:

Dagny Lidholm, Ullstorp 11, Tomelilla.

Serie 17 nr 059911.

Den som kan äga kännedom i saken bör omgående giva sig tillkänna hos **Kristidsstyrelsen i Kristianstads län** (tel. Kristianstad 3151).

Auktion i Ingelstorp

Månd. d. 11 okt. 1943 kl. 3 e. m. låta sterbhusdelägarna efter **änkefru Kristina Lundgren, 49 Ingelstorp,** genom auktion försälja: möbler, däribland 1 matrumsmöblemang, 1 byrå, soffor, stolar, 1 stor spegel, 1 väggur, glas, porslin, köksinventarier m. m. Villkoren vid auktionens början.

Ingelstorp den 8 okt. 1943.

Per Nilsson.

Harar

Prima harar finnas nu dagligen i våra affärer Hamngatan och St. Östergatan.

P. Lustig & C:o

Koppar utan fat

inkomna i

Belysningsmagasinet

Axel Carlborn

St. Östergatan 38 YSTAD.
Telefon 186.

Fotografier och **förstoringar.**
Fotografering i hemmen.
Amatörarbete utföres förstklassigt.
Kameror, Film, Fotoramar

YSTADS ALLEHANDA

Grundad 1873

Redaktör och ansvarig utgivare:
MELKER WESTIN

Redaktion:
vardagar 10 f. m.—2 natt
söndagar 11 f. m.—2 natt

Telefoner: linjeväljare

Redaktion	420
Huvudredaktör	270
d:o bost.	714
Redaktionssekreterarens bostad	1486

Kontor och expedition:
vardagar 8 f. m.—6 e. m.
lördagar 8 f. m.—4 e. m.

Telefoner: linjeväljare

Annonsemottagning, Pren.-avd. o. kassa	29, 69
Boktryckerikontor	69
Annonsombud	1600
Direktion	433, 478

Bostadstelefoner:

Konsul E. Bjurström	338
Disponent H. Bjurström	821
Advokat F. Björnberg	773

Postgirokonto: 97000

Prenumerationspris:
Helår 18:— Kvartal 5:50
Halvår 10:50 Månad 2:—
Post- eller hembäringsavgiften inberäkn. — Lösnummer 15 öre.

Annonspris:
Före text 25 öre, textsidor 26 öre, efter text 20 öre. Dödsoch tacksägelseannonser 25 öre, plats- och hyresannonser 20 öre. Förlovnings-, vigsel- och födelseannons kr. 5:—. Lördag och dag före helgdag 10 % förhöjn. Lägsta annonspris kr. 2:50. Annons mätes från linje till linje. Tidningen fritager sig från all skada, vållad genom att annons ej införts på begärd dag.

Lokalredaktioner:

Lövestad	Tel. 150
Simrishamn	» 60
Sjöbo	» 119
Skivarp	» 110
Skurup, redaktion	» 336
d:o, expedition	» 76
Tomelilla	» 4

Bjurströms Boktryckeri A-B, Ystad. 1943.

Handskarna

för HÖSTEN och VINTERN äro komna.

Stort kvalitets och färgsortimang till mycket förmånliga priser.

Aug. Schultz

ALBO—JÄRRESTADS KONTRAKT.

Borrby: Sönd.sk. 9; högm. 10.
Ö. Hoby: 10. Torsd. — Hoby kyrkas dag — morgonbön kl. 8; högm. m. nattv.-firande kl. 10; forna prästers minne kl. 15,30; vesper kl. 19,30.
Skillinge: Aftonsång kl. 16.
Stiby: 13,30. Onsd. skördevesper kl. 19, past. Stoltz. Torsd. ungd.-krets. arb.-aft. 19,30.
Ö. Vemmerlöv: Barngudstj. 9; högm. 10.
Simrishamn: 11, Fredgardh. Nattvardsteckning. Sönd.-skola 9,30. Onsd. 13 ungd.-krets. 19.
Järrestad: 13,30, Fredgardh. Nattvardsgång. Sönd.-skola 13,15.
Simris: 13,30.
Ö. Nöbbelöv: Högm. med nattv.-gång 9,30. Ungd.-för. har arb.-möte i Simris skola den 15 19,30.
Gladsax: 10.
Ö. Tomarp: Högm. 13. Ungd.-kr. arb.-afton torsd. kl. 19.
S:t Olof: Högm. 10; sönd.-skola 9. Tisd. arb.-för. hos fru Greta Nilsson, Raskarum.
Rörum: Högm. 13,30.
S. Mellby: 13,30. Församlingshemmet: gudstj. kl. 16.
Vitaby: 10,30; sönd.-sk. 9,30. Församlingshemmet: gudstj. kl. 16.
Ravlunda: 13.
Brösarp: Sönd.-sk. 9; högm. 10.
Andrarum: 13,30.
Eljaröd: 10,30.
Vallby: Högm. 13. Nattv.-teckn., därefter ungdomsmöte.
Bolshög: Högm. med nattv.-gång 9,30. Symöte måndag hos fru Maria Nilsson, Tomarp.

VEMMENHÖGS KONTRAKT.

Skurup: Högm. m. skr.-mål o. nattv.-gång kl. 13 (De gamlas dag). Sönd.-skola 10,30.
Solberga: 10.
Hassle-Bösarp 13.
Tullstorp: 13. Månd. 11 syför. i klockaregården.
Svenstorp: Högm. m. nattv.-gång, skr.-mål kl. 10.
Slimminge: Kl. 13.
Ö. Vemmenhög: Kl. 13,30.
V. Vemmenhög: Kl. 10.

FÄRS KONTRAKT.

Frenninge: Högm. 9,30; sönd.sk. 11. Fred. 15 kl. 19,30 ungd.-kr.
Vollsjö: 13,30. Torsdag kl. 16 syför. hos fru Joh. Persson, n:r 16.
Röddinge: 10; sönd.skola 9.
Ramsåsa: 13.
Tolånga: 14.
Vanstad: 10.
Everlöv: 13, Wulff. Efter högm. »De gamlas dag» i folkskolan.
Sövde: 13.
Bläntarp: 10.
S. Åsum: 13,30; sönd.-sk. 15. Tisd. ungdomskr. bibelstud. i prästg. Torsd. syför hos frk Nyberg.
Ilstorp: 10.
Öved: 13.
Björka: 11.

Betania, Ystad. Lörd. 19,30 bibelstudium och bön. Söndag kl. 10 sönd.-skola, kl. 11 predikan, 19,30 S. Ohlsson. Sångarna.

Frälsningsarmén, Ystad. Lörd. kl. 20 efterskörd av skördefesten i Folkets Hus E-sal. Söndag kl. 11 f. m. helgelsemöte, kl. 2 e .m. sönd.-skola, kl. 18 barnmöte, kl. 20 väckelsemöte Månd kl. 14,30 Hemförbundet. Tisd. kl. 20 soldatmöte. Onsd. kl. 17,30 syförening. Torsd. kl. 20 möte.

Strömbeck's
Eftr. H. Kviske
Begravningsbyrå
Tel. 769
OMBESÖRJER BEGRAVNINGAR OCH ELDBEGÄNGELSER
St. Östergatan 17, Ystad

GUSTAF NORDS
Blomsterhandel
Stora Norregatan 9.
Tel. 607. YSTAD.
Rekommenderas.
Säg det med blommor.

TANDLÄKARE

Tandläkare F. Wollmars
TANDKLINIK
Ystad
Mottagningstider:
VARDAGAR 9—2
Andra tider efter överenskommelse
Lokal invid saluhallen — Tel. 51

Tandläkare i Österlen
Medl. av Sv. Tandl.-förbund

J. Goldman, Simrishamn Tel. 61. Bost. 458.
Mottag. i Simrishamn alla vard. 9—1.
Skillinge tisd. o. torsd. kl. 3—6.
Annan tid eft. överenskommelse.

Bengt Helander, Simrishamn.
Tel. 296. Mottagning vard. 10—12; månd., tisd., torsd. och fred. 6—7.

Thor Möller, Tomelilla.
Tel. 364. Mottagning vard. 10—12 ell. eft. överenskommelse

Joseph Sjöholm, Hammenhög.
Tel. 148. Mottagning vardagar 10—1.

Ella Wedin, Tomelilla
Tel. 465. Mottagn. vard. 10—12 ell. efter överenskommelse.

Ledamöter av Sveriges

YSTADS KO
Tisdagen den
Världens åte

efter

Föredrag av sek
Allmänheten inb
Kollekt upptages
hjälpen.
Lokalkomm. av Vä

I Albo härad
Brö

anordnas tisdag
kl. 4 e. m. HÖS
Albo J. U. F.-kl
av jordens alste
film, föredrag,
Medtag resta
Välkomna.

SAMMAN

Ljunits och
härads hi

Ordinarie för
les på hotell C
lördagen den 16

Sjöbo
Handels

medlemmar ka
stämma söndag
2 e. m. i Folkets
ligt stadgarna.

Pastora

med Lövestads
samlingar hålles
söndagen den 1
Ärende: Inko
förslag för år 1
O

Söve
Her

Samövning (fri

YSTADS ALLEHANDA

Grundad 1873

Redaktör och ansvarig utgivare:
MELKER WESTIN

Redaktion:
vardagar 10 f. m.—2 natt
söndagar 11 f. m.—2 natt

Telefoner: linjeväljare

Redaktion	420
Huvudredaktör	270
d:o bost.	714
Redaktionssekreterarens bostad	1486

Kontor och expedition:
vardagar 8 f. m.—6 e. m.
lördagar 8 f. m.—4 e. m.

Telefoner: linjeväljare

Annonsemottagning, Pren.-avd. o. kassa	29, 69
Boktryckerikontor	69
Annonsombud	1600
Direktion	433, 478

Bostadstelefoner:

Konsul E. Bjurström	338
Disponent H. Bjurström	821
Advokat F. Björnberg	773

Postgirokonto: 97000

Prenumerationspris:
Helår 18:— Kvartal 5:50
Halvår 10:50 Månad 2:—
Post- eller hembäringsavgiften inberäkn. — Lösnummer 15 öre.

Annonspris:
Före text 25 öre, textsidor 26 öre, efter text 20 öre. Dödsoch tacksägelseannonser 25 öre, plats- och hyresannonser 20 öre. Förlovnings-, vigsel- och födelseannons kr. 5:—. Lördag och dag före helgdag 10 % förhöjn. Lägsta annonspris kr. 2:50. Annons mätes från linje till linje. Tidningen fritager sig från all skada, vållad genom att annons ej införts på begärd dag.

Lokalredaktioner:

Lövestad	Tel. 150
Simrishamn	» 60
Sjöbo	» 119
Skivarp	» 110
Skurup, redaktion	» 336
d:o, expedition	» 76
Tomelilla	» 4

Bjurströms Boktryckeri A-B, Ystad. 1944.

LYSNING

Yngve Knutson.
Lisa Thulin.
Skurup.

VIGDE

Åke Åkerström.
Inga Bramne.
Stockholm 22 jan.

DÖDA

†

Min älskade make
vår käre far
f. d. överläraren

Edvard Hervidsson

har i dag lugnt och stilla avlidit i sitt 66:e år, djupt sörjd av oss syskon, släkt och vänner.

Skurup den 23 jan. 1944.

SELMA HERVIDSSON.
Ingeborg. Karl-Axel.

Jordfästningen äger rum i Skurups kyrka fredagen den 28 jan. kl. 3,15 e. m.

†

Vår lille älskling

Leif Roland

gick ifrån oss i dag.

Bleckstorp den 22 jan. 1944.

FRIDA och JOSEF PERSSON.
Gullan. Lillian. Clary.

En solstråle kom
men försvann lika fort
Din livstid blev ej lång
vår smärta är stor.

†

Härmed tillkännagives, att jämlikt värnpliktslagen den 30 december 1941 bestämts, att **inskrivning av värnpliktiga** inom nedannämnda inskrivningsområden, såvitt de äro belägna **inom Kristianstads län, under år 1944** skall äga rum å följande ställen och tider:

Malmöhus norra inskrivningsområde n:r 6, omfattande inom länet städerna Kristianstad, Ängelholm och Hässleholm samt alla socknar inom Albo, Gärds, Villands, Östra Göinge, Västra Göinge, Norra Åsbo, Södra Åsbo och Bjäre härader:

Broby, Folkskolan, den 2 och 3 februari med början varje dag klockan 9;

Osby, Gymnastikhuset, den 4 februari med början klockan 9;

Hässleholm, Folkets hus, den 5, 7, 8, 9 och 10 februari med början varje dag klockan 8,30;

Klippan, Tingshuset, den 11, 12 och 14 februari med början varje dag klockan 8,30;

Örkelljunga, Samrealskolan, den 15 februari med början klockan 8,30;

Ängelholm, Folkets hus, den 16 februari med början klockan 9, den 17 februari med början klockan 8,30, samt den 18 och 19 februari med början klockan 9;

Degeberga, Tingshuset, den 14 och 15 mars med början varje dag klockan 9,30; samt

Kristianstad, Hotell Brissman, den 16, 17, 18, 20, 21, 22 och 23 mars med början varje dag klockan 8,30.

Malmöhus södra inskrivningsområde n:r 7, omfattande inom länet staden Simrishamn samt alla socknar inom Ingelstads och Järrestads härader:

Simrishamn, Hotell Svea, den 17, 18, 20 och 21 mars med början varje dag klockan 8.

Länsstyrelsen har härom utfärdat allmän kungörelse den 10 januari 1944, vilken finnes offentligen anslagen å de platser i varje kommun inom länet, där kommunala och andra meddelanden till allmänheten vanligen anslås.

Kristianstad i landskansliet den 19. 1. 1944.

LÄNSSTYRELSEN.

Kungörelse


Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Bollerup 31—36 i Bollerups socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde i Bollerups kommunalrum torsdagen den 17 februari 1944 kl. 10,30 f. m., då bl. a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 22 januari 1944.

KLAS WESTLING.
Statens lantbruksingeniör.

Collegetröjor
Slipovers
Gensare, Västar
i ylle och bomull.
Aug. Schultz

Förlovning

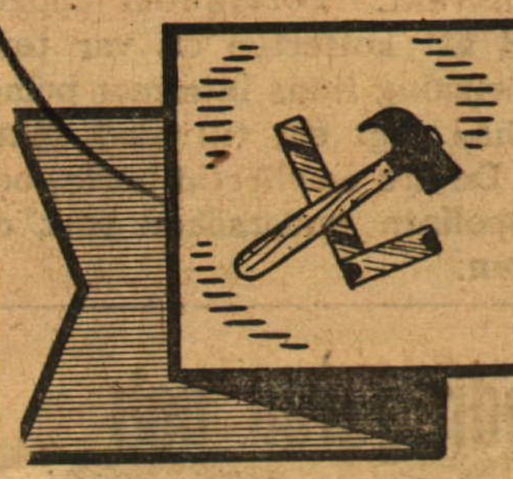

Automobilfirma

Knut Sjölunds Advokatbyrå

Kontorstid 9—4. SIMRISHAMN. Tel. 496.
Allgatan 2 (Elimförsaml.-huset snett emot Skand. banken).

ÖPMANNAUTBILDN.

för försäljare o. biträden i detaljhandeln börjar 15 mars. Reklamteknik, skyltning m. m. i mod. övningsbutik. *Statsstipendier.* (45 kr. pr mån.) Begär kostn.-fritt prosp.
KATRINEHOLMS HANDELSSKOLA.

Dresenter

l lysning och födelsedag

Största urval i

A. Malmborgs Bosättningsaffär

Telefon 101. St. Östergatan 18.

'LUXO' platsbelysning

AKTIEBOLAGET NYREA YSTAD

idealisk för kontor — verkstäder där ett noggrant och effektivt arbete erfordras.

Försäljes hos:

-B NYREA, Ystad, Glemmingebro

Trävaror

timmer, sparrar, bräder, läkt och spån, okantat och kantat, snickerifuru.
2-kup. röd taktegel samt för övrigt allt inom trävarubranschen.
Infordra offert.


ammenhögs Trävaruupplag

l. 158 Hammenhög. — Tel. 17 Kivik.

ÖDERUP

Sjukvårds-, förbands- och toal ettartiklar samt salvor och cremer i stor sortering i
H. A. HALLGREN & SON, Färg- & Kemikalieaffär. Tel. 41.

Anlita
CKMANNEN



Skogs

Tisdagen den 2
KARLSSON, Skogs
arrendets frånträda
yttre bo, bestående
3 grova arbet
ras. Besättningen
Maskiner, va
m. m.
Utförligt senar
Brösarp i janua

Aukt

Lördagen den
GÖRANSSON, Elja
sälja hela yttre boe
2 hästar, 8 st.
Vagnar, maski
Utförligt senare
Brösarp i janu

Aukti

Torsdagen den
LARS MÅRTENSS
rendets frånträdand
som:
KREATUR: 2
kreatur, därav 5 hö
djur.
Vagnar, maski
vagn, kälkar, 1 pri
såning R. Z. 17 b.,
2-skärig plog R. Z.,
1 par flackselar, 1 r
kvarn, 3 st. 40 l. mj
ek, taggtråd och st
läkt och bräder, 1
diverse möbler m. r
Kredit för betr
till 1 okt.
Brösarp i janua

Aukti

Onsdagen den
SON, Saxhusa, Lö
sälja, gitt. prima, ut

S:ta Maria kyrkliga
samlas å församlingsh
den 24 januari kl. 4 e
Ystads Ungdomsrin
s: mlingshemmet onsd
k. 7,30 e. m. Arbetsa
Filadelfiaförsamling
dag kl. 19,30 offentl.
rlark. Johansson. — I
lins. Onsdag kl. 19,30
Tjillenmark. N. Joha
Bor, Henning Persso
offentl. möte. Hyllien
jon.
Betel, **Ingelstorp.**
predikan av pastor
hus. Allmänheten inb
Baptistkalen, Löv
20 offentl. möte. Past
Tabernaklet, Tomel
20 evangelisk möte.
son, Edin. Tisdag kl.
Past. G. Edin.
Sjöbo, Åkessons, O
offentl. möte, Helmer

Adress: .....

Namn och titel .....

skottsavgiften 20 öre
insändas i postanvisn
(kr. 3:10 kan bifogas
att sändas mot
pris 2:75 + oms.
ny up
rekvireras .... ex.
Ystad. T
Bok-, Musik- & I
Från **RICHARD**
Rekvirera på de
Nyutkommen!
folk.
Oumbärlig handbok
de, förköpsrätt m. m.
renden, arrendetid, sk
vissa fall, arbetsersätt
förverkande, skiljeavt
täkt, arrendators konk
dling och jordförbättri
ära byggnader, skogs
rätt till ersättning för
telse av arrende, syn
och ej in natura, unde
deavtal, arrendets erlä
Innehåller nya bestämr

träder i kr

Den
antagen vid 1943 års

Ny arren

Rosengren & C:o.
Mottagare i TOMT
Gods hämtas och l

ALFRED ÅHLANDER
hos

Lät kemiskt tvätt

Carl Sandbe
Stora Östergatan 8.
med ringar
och vigsel

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom Bollerup 31-36 i Bollerups socken.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Bollerup 31-36 i Bollerups socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde i Bollerups kommunalrum torsdagen den 17 februari 1944 kl. 10.30 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 22 januari 1944.

Nils Westling.

statens lantbruksingeniör.

Anslagen i laga ordning i Bollerups församling den 30 jan. 1944 bevittnas

Bror Svedenius
p.l.

Avsänd till pastorsämbetet i Ullstorps och Bollerups församling, adress Tomelilla med posten den 22 januari 1944.

LAGMANNEN TAGE LUDVIG SYLVANS
LANTBRUKSINSTITUT, BOLLERUP

Rikstel. { Direktören Bollerup 8
Kontoret „ 30
1:ste Läraren „ 2
Trädgården „ 3
Skogen Kvärrestad 70

Järnvägsstation: Tomelilla

Postadress: Bollerup

Bollerup

F U L L M A K T

för agronomen Eric Folker, att vid syneförrättning den 29 oktober 1943 enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Bollerup nr 31-36, föra lantbruksinstitutets talan och bevaka dess rätt.

Bollerup den 23 oktober 1943.

Styrelsen för Lagmannen Tage Ludvig Sylvans Lantbruksinstitut, Bollerup.

A.E. Rodhe

Styrelsens ordförande.

Landshövding A.E.Rodhes egenhändiga namnteckning bevittna:

Emil Johansson Olof Larsson

F U L L M A K T

för Olof Olsson, Bollerup att föra min talan vid sammanträdet angående torläggning av mark å 31-36 Bollerup samt vid styrelseval för detsamma

Anna Olsson
Bollerup

Att Anna Olsson egenhändigt skrivet sitt namn intygas av oss på en gång närvarande vittnen.

Gösta Nilsson
Bollerup

Ingvar Nilsson
Bollerup

F U L L M A K T

för Olof Olsson, Bollerup att föra min talan vid sammanträdet angående torläggning av mark å 31-36 Bollerup samt vid styrelseval för detsamma

Hans Olsson

Bollerup.

Att Hans Olsson egenhändigt skrivet sitt namn intygas av oss på en gång närvarande vittnen.

Gösta Nilsson
Bollerup

Ingvar Nilsson
Bollerup

F U L L M A K T

för Olof Olsson Bollerup att föra min talan vid sammanträdet angående torläggning av mark å 31 - 36 Bollerup samtvid styrelseval för detsamma

Nils Olsson gm. Anna Olsson.
Bollerup. förmyndare

Att Nils Olsson gm. förmyndare Anna Olsson egenhändigt skrivet sitt namn intygas av oss på en gång närvarande vittnen.

Gösta Nilsson
Bollerup

Ingvar Nilsson
Bollerup

FÖRTECKNING

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Bollerups by i Bollerups socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 29 oktober 1943 kl. 10 f.m.

1.	Bollerups lantbruksinstitut,				BOLLERUP
2.	Lantbrukare	Jöns Olsson,	Bollerup	nr 12	"
3.	"	Gösta Jakobsson,	"	" 15	"
4.	"	Nils Karlsson,	"	" 33	"
5.	"	Yngve Olsson,	"	" 19	"
6.	"	Anders Mårtensson,	"	" 19	"
7.	"	Nils Nilsson,	"	" 19	"
8.	"	Emil Lundgren,	"	" 34	"
9.	"	Per Nilsson,	"	" 21	"
10.	"	Anders Olssons sterbh.	"	" 23	"
11.		Karolina Klang	"	" 33	"

Att förestående underrättelser avsänts med posten den 8 oktober 1943, intygas

ex officio:

Nils Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Bollerup 31-36 i Bollerups socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1943-44.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som uteslutande avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Nybroåns nederbördsområde nr 89. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro Yngve Olsson, Per Nilsson, Anders Olssons sterbhus, Nils Karlsson, Gösta Jakobsson, Nils Nilsson, Anders Mårtensson, Jöns Olsson och Gustaf Frids sterbhus, av vilka sökande dock Gustaf Frids sterbhus befunnits icke beröras av företaget med den utsträckning detsamma enligt det upprättade förslaget erhållit.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de avloppssträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp och med en heldragen grov, röd linje för täckt ledning. Avloppssträckorna äro betecknade A-B-C, B-D-E och D-F.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som i torrläggningshänseende ansetts beroende av företagets utförande. Nämnda mark innefattar de områden, vilka med nu befintliga avlopp ej kunna torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har å sträckorna A-B-C och D-E lagts 1.40 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet och för övriga avloppssträckor 0.9 meter över markytan, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som i torrläggningshänseende ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets utförande, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av de särskilda längder, som finnas bilagda detta utlåtande. Enligt dessa längder utgör för samtliga torrläggningsområdena markens värde före företaget 33.560 kronor och efter företaget sagda värde 45.457 kronor, vadan värdet av båtnaden uppskattats till 11.897 kronor. Beträf-

fande tillvägagångssättet vid denna uppskattning torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

vid punkt	B	70 hektar,
	C	6 "
	11+50	60 "
	D	54 "
	14+00	32 "
	E	7 "
	21+00	18 "
	22+50	11 "
	23+35	6 " och
	F	2 hektar.

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar utom å sträckan 0-2 av avloppsdiket A-B, där av tekniska skäl igenläggning ej synes böra ske.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik uppstår under tiden arbetena utföras, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrläggningsområdet att betrakta som 2 st. av varandra oberoende företag, och omfattar företag I avloppssträckan A-B-C med ägofig. 1-6 och företag II avloppsträckorna B-D-E och D-F med ägofigurerna 7-35.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företag I förefinnes ej. I kostnaderna för arbetena inom detta företag skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §, och har i kostnadsfördelningslängden med iakttagande av ovannämnda grunder angivits vars och ens andel i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger honom.

Synemännen hava undersökt, huruvida företag II skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avd. I avloppssträckan B-D med ägofig. 7-13,
" II " D-E " " 17-24 och
" III " D-F " " 14-16 och 25-35.

Kostnaden för varje avloppsstr. o förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning.	Avloppssträcka.	Kostnad i kr.	Förbättrings-värde i kr.	Kostnad pr förbättrings-kronor.
I	B-D	2.740.-	2.019:-	1.357
II	D-E	1.860.-	3.231.-	0.576
III	D-F	2.750.-	3.872.-	0.710

Avdelningarna II-III erfordra för sin torrläggning att stora delar av nedanförliggande avloppssträcka utföres. Vid verkställd undersökning med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall

sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom den sålunda uppkommande avdelningen utgör 0. 806. I kostnaderna för arbetena även inom detta företag skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av marken enligt ovan åberopade, utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för detta företag finnes med iakttagande av ovannämnda grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger honom.

Därest företagen komma till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företagen i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrläggningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande. - Det antecknas här, att av förrättningskostnaderna enligt ovanstående delningsgrund 26.131 procent skola påföras företag I och 73.869 procent företag II.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas av sakägarna i företagen efter samma grund, som i kostnadsfördelningsläng-

derna bestämts för anläggningskostnadernas fördelning.

Domstolsavgift.

Enär varken inom företag I eller företag II värdet av den beräknade båtnaden uppskattats till 10.000 kronor, skall avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, i detta fall ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kost-

nåder,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande,

att ombesörja dikenas upprensning och vidmakthållande å årstid, då växande gröda därav tager minst skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företagen stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 §:

att företagen skola benämnas Bollerups dikningsföretag I och II 1944.

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1949, skolande arbetena inom de båda företagen även i detta hänseende betraktas som företag för sig,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprät-

tade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande det öppna avloppet å sträckan 0-2 av avloppsdiket A-B dikesjorden skall läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan dock minst på var 50:e meter,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna sy-

neförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Bollerup den 17 febr. 1944.

Hans Wahlberg, Johan Nilsson Gustaf Abelberg

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Handlingsförteckning, ägolängd och mätningslängd till "Bollerups säteri I 1944" i Bollerups socken av Kristianstads län.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Bollnäs socken		
1/8	34⁵	L	Bollnäs	Emil Lundgren	
				åker, mylla på sandbl. lera	1
				" " " " "	2
				" " " " "	3
				Summa	
3/20	34⁴	K	Bollnäs	Nils Nilsson	
				åker, mylla på sandbl. lera	4
				" " " " "	5
				" " " " "	6
				Summa	
			Sammandrag:		
			Bollnäs socken		
1/8	34⁵	L	Bollnäs	Emil Lundgren	
3/20	34⁴	K	-"-	Nils Nilsson	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	63							1.800	1134	—	2.400	1512	—	600	378	—
0	18							2.700	486	—	3.000	540	—	300	54	—
1	—							2.100	2100	—	3.000	3000	—	900	900	—
1	81								3720	—		5052	—		1332	—
0	79							2.400	1896	—	3.000	2370	—	600	474	—
0	31							2.100	651	—	2.700	837	—	600	186	—
0	87							2.100	1827	—	3.000	2610	—	900	783	—
1	97								4374	—		5817	—		1443	—
1	81								3720	—		5052	—		1332	—
1	97								4374	—		5817	—		1443	—
3	78								8094	—		10869	—		2775	—

Bollerup den 17 febr. 1944.

Nils Wetterling, Johan Nilsson, Gustaf Hallberg

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		K O S T N A D S F Ö R S L A G								
	till	"Bollerups dikningsföretag I 1944" i Bollerups socken								
	av Kristianstads län.									
0-5+50	550	Dikessträckan A-B-C.								
0-2	200	Schaktning av sandjord								
		m.m. för öppet dike m³	370	1.60			592	-		
2-4+28	228	12" cementrör lm.	228	3.70	843	60				
4+28-5+50	122	6" tegelrör st.	420	0.50	210	-	1053	60		
2-3	100	Grävning, rörläggning och								
		återfyllning lm.	100	1.40	140	-				
3-4+28	128	D:o D:o "	128	1.60	204	80				
4+28-5+50	122	D:o D:o "	122	1.40	170	80	515	60		
2		Dikesöga st.	1	50.-	50	-				
3, 4+28, 5+50		Intagningsbrunnar								
		inre diam. 0.70 m. st.	3	50.-	150	-	200	-	2361	20
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		läggas c:a 10 %							238	80
		Summa kronor							2600	-

Bollerup den 17 febr. 1944.

Hans Wretling.

statens lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Kostnadsfördelningslängd

till "Bolltorps dikningsföretag I 1944" i Bolltorps socken av Kristianstads län.

Nummerordning	Registernummer	Rotar i kartan	Ägor, by, kommun	Delägare	Skuld eller rätt	Fördelningstal kr.	Fördelningstal öre	Fördelningstal %	Belopp dikningskostnad kr.	Belopp dikningskostnad öre	Fördelningskostnad kr.	Fördelningskostnad öre
		Bolltorps socken.										
1/8	345	I	Bolltorp	Emil Lundgren	ej tål.	1332	-	48.000	1248	-	54	78
3/20	344	K	"	Nils Nilsson	tål.	1443	-	52.000	1352	-	59	35
				Summa		2775	-	100:000	2600	-	114	13

Bolltorp den 17 feb. 1944.

Vår förrättning Johan Nilsson Gustaf Karlberg

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ränteförteckning, ägobeskrivning och värderingsbevis till Bollerups delningsförrättning II 1944 i Bollerups socken av Kristianstads län.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Bollerups socken		
3/20	34⁴	K	Bollerup	Nils Nilsson	
				åker, mylla på sandbl. lera	7
				Summa	
9/80	34⁷	I	Bollerup	Sveda Mårtensson	
				åker, mylla på sandbl. lera	8
				tomt m.m.	9
				Summa	
3/40	34⁶	H	Bollerup	Ingar Olsson	
				åker, mylla på sandbl. lera	10
				tomt m.m.	11
				Summa	
3/80	33⁴	G	Bollerup	Ingar Olsson	
				åker, mylla på sandbl. lera	12
				Summa	
11/40	33³	F	Bollerup	Nils Karlsson	
				åker, mylla på sandbl. lera	13
				väg inp	14
				åker, mylla på sandbl. lera	16
				tomt m.m.	16
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	08							2.700	216	—	3.000	240	—	300	24	—
0	08								216	—		240	—		24	—
0	65							2.400	1560	—	3.000	1950	—	600	390	—
0	05							4.800	240	—	6.000	300	—	1.200	60	—
0	70								1800	—		22			450	—
0	55							2.400	1320	—	3.000	1650	—	600	330	—
0	06							4.800	288	—	6.000	360	—	1.200	72	—
0	61								1608	—		2010	—		402	—
0	20							2.100	420	—	3.000	600	—	900	180	—
0	20								420	—		600	—		180	—
1	07							2.100	2247	—	3.000	3210	—	900	963	—
						0	04	—	—		—	—		—	—	
0	58							2100	1218	—	3.000	1740	—	900	522	—
0	22							4.800	1056	—	6.000	1320	—	1.200	264	—
1	87					0	04		4521	—		6270	—		1.749	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
7/80	35^{2}	M	Bollerup	Per Nilsson	
				tomt- m.m.	17
				åker, mylla på sandbl. lera	18
				" " " "	19
				Summa	
3/80	36^{5}	N	Bollerup	Per Nilsson	
				åker, mylla på sandbl. lera	20
				" " " "	21
				Summa	
1/8	36^{4}	O	Bollerup	Anders Olsens dödbo	
				åker, mylla på sandbl. lera	22
				" " " "	23
				tomt m.m.	24
				Summa	
am	33^{6}	P	Bollerup	Karolina Klang	
				tomt m.m.	25
				Summa	
7/80	33^{2}	E	Bollerup	Göta Jakobsson	
				åker, mylla på sandbl. lera	26
				Summa	
7/40	32^{3}	D	Bollerup	Göta Jakobsson	
				åker, mylla på sandbl. lera	27
				" " " "	28
				väg ängs	29
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	12							4.800	576	—	6.000	720	—	1.200	144	—
0	19							2.400	456	—	3000	570	—	600	114	—
0	27							2.400	648	—	3.000	810	—	600	162	—
0	58								1680	—		2100	—		420	—
0	58							2.100	1218	—	3.000	1740	—	900	522	—
0	55							2.100	1155	—	3000	1650	—	900	495	—
1	13								2373	—		3390	—		1017	—
0	81							1.800	1458	—	3.000	2430	—	1.200	972	—
0	70							2.100	1470	—	3000	2100	—	900	630	—
0	16							4.800	768	—	6.000	960	—	1.200	192	—
1	67								3696	—		5490	—		1.794	—
0	07							4.800	336	—	5.400	378	—	600	42	—
0	07								336	—		378	—		42	—
0	45							2.100	945	—	3.000	1350	—	900	405	—
0	45								945	—		1350	—		405	—
0	18							2.100	378	—	3.000	540	—	900	162	—
0	95							2.100	1995	—	3000	2850	—	900	855	—
						0	13	—	—		—	—		—	—	
1	13					0	03		2373	—		3390	—		1.017	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/16	32^{2}	G	Bollerup	Jöns Olsson	
				åker, mylla på randbl. lera	30
				" " " "	31
				~~kust~~ m.m.	32
				~~trädgård~~ park	33
				Summa	
3/40	31^{4}	B	Bollerup	Jöns Olsson	
				åker, mylla på randbl lera	34
				väg ung	35
				Summa	
			Sammandrag:		
			Bollerups socken		
3/20	34^{4}	K	Bollerup	Nils Nilsson	
9/80	34^{7}	I	— " —	Anders Mårtensson	
3/40	34^{6}	H	— " —	Ingvar Olsson	
3/80	33^{4}	G	— " —	Hans	
11/40	33^{3}	F	— " —	Nils Karlsson	
7/80	35^{2}	M	— " —	Per Nilsson	
3/80	36^{5}	N	— " —	Hans	
1/8	36^{4}	O	— " —	Anders Olsson i Kvie	
avs	33^{6}	P	— " —	Karolina Klang	
7/80	33^{2}	E	— " —	Sörin Jakobsson	
7/40	32^{3}	D	— " —	Hans	
3/16	32^{2}	G	— " —	Jöns Olsson	
3/40	31^{4}	B	— " —	Hans	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	66							2.100	1386	—	3000	1980	—	900	594	—
0	57							2.400	1368	—	3000	1710	—	600	342	—
0	17							4.800	816	—	6.000	1020	—	1.200	204	—
				0	13			800	104	—	1.000	130	—	200	26	—
1	40			0	13				3674	—		4840	—		1.166	—
0	76							2.400	1824	—	3000	2280	—	600	456	—
						0	04	—	—		—	—		—	—	
0	76					0	04		1824	—		2280	—		456	—
0	08								216	—		240	—		24	—
0	70								1800	—		2250	—		450	—
0	61								1608	—		2010	—		402	—
0	20								420	—		600	—		180	—
1	87					0	04		4521	—		6270	—		1749	—
0	58								1680	—		2100	—		420	—
1	13								2373	—		3390	—		1017	—
1	67								3696	—		5490	—		1794	—
0	07								336	—		378	—		42	—
0	45								945	—		1350	—		405	—
1	13					0	03		2373	—		3390	—		1017	—
1	40			0	13				3674	—		4840	—		1166	—
0	76					0	04		1824	—		2280	—		456	—
10	65			0	13	0	11		25.466	—		34588	—		9122	—

Bollerup den 17 februari 1944.

Ida Wickling / Johan Nilsson / Rudolf Nordberg

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SPARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		K O S T N A D S F Ö R S L A G								
	till	"Bollerups dikningsföretag II 1944 i Bollerups socken								
	av Kristianstads län.									
10-13+45	345	Dikessträckan B-D.								
10-13+45	345	12" cementrör lm.	345	3.70			1276	50		
10-10+50	50	Grävning, rörläggning och								
		återfyllning lm.	50	3.00	150	-				
10+50-10+98	48	D:o D:o "	48	2.80	134	40				
10+98-11+2	4	D:o D:o "	4	6.00	24	-				
11+2-12	98	D:o D:o "	98	2.80	274	40				
12-13+45	145	D:o D:o "	145	3.00	435	-	1017	80		
11+2,11+41		Intagningsbrunnar, inre								
12+63,13+45		diam. 0.70 m. st.	4	50.-			200	-	2494	30
		För oförutsedda fall ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 %							245	70
		Kronor							2740	-
13+45-16+25	280	Dikessträckan D-E.								
13+45-13+96	51	12" cementrör lm.	51	3.70	188	70				
13+96-16+25	229	9" " "	229	2.80	641	20	829	90		
13+45-13+92	47	Grävning, rörläggning och								
		återhöljning lm.	47	2.50	117	50				
13+92-13+96	4	D:o D:o "	4	10.-	40	-				
13+96-16+25	229	D:o D:o "	229	2.20	503	80	661	30		
13+92,13+96		Intagningsbrunnar, inre								
15+50,16+25		diam. 0.70 m. st.	4	50.-			200	-	1691	20
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 %							168	80
		Kronor							1860	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
13+45=20 20-24+62	462	Dikessträckan D-F.								
20-22+47	247	9" cementrör lm.	247	2.80	691	60				
22+47-24+62	215	6" tegelrör st.	740	0.50	370	-	1061	60		
20-21+68	168	Grävning, rörläggning och								
		återfyllning lm.	168	2.60	436	80				
21+68-22+47	79	D:o D:o "	79	2.50	197	50				
22+47-24	153	D:o D:o "	153	2.20	336	60				
24-24+62	62	D:o D:o "	62	2.60	161	20	1132	10		
20+88,21+68, 22+47,23+35, 24+25,24+62		Intagningsbrunnar, inre diam. 0.70 m. st. För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till-	6	50.-			300	-	2493	70
		läggas c:a 10 %							256	30
		Kronor							2750	-
		SAMMANDRAG: Företag II.								
10-13+45	345	Dikessträckan B-D							2740	-
13+45-16+25	280	" D-E							1860	-
13+45=20 20-24+62	462	" D-F							2750	-
		Summa kronor							7350	

Bollerup den 17 februari 1944.

statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Kostnadsfördelningslängd

till "Bollerups dikningsföretag II 1944" i Bollerups socken av Kristianstads län.

Nummerordning	Registernummer	Sektion i kartan	Fastighetens belägenhet, by, kommun	Fastighetens namn	Ägande allmän väg räknade	Fastighetsområde kr.	Fastighetsområde öre	Fördelningstal %	Bruttobelopp dikningsföretaget kr.	Bruttobelopp dikningsföretaget öre	Fastighetsbelopp kr.	Fastighetsbelopp öre
			Bollerups socken.									
3/20	344	K	Bollerup	Nils Nilsson	tole.	24	-	0.263	19	33	0	85
9/80	347	I	"	Anders Mårtensson	"	450	-	4.933	362	58	15	91
3/40	346	H	"	Ingvar Olsson	"	402	-	4.407	323	91	14	22
3/80	334	G	"	Samme	"	180	-	1.973	145	02	6	37
11/40	333	F	"	Nils Karlsson	"	1749	-	19.174	1409	29	61	86
7/80	352	M	"	Per Nilsson	"	420	-	4.604	338	39	14	85
3/80	365	N	"	Samme	"	1017	-	11.149	819	45	35	97
1/8	364	O	"	Anders Olsons dödsbo	"	1794	-	19.667	1445	52	63	46
obs.	336	P	"	Karolina Klang	ej tole.	42	-	0.460	33	81	1	48
7/80	332	E	"	Gösta Jakobsson	tole.	405	-	4.440	326	34	14	32
3/40	323	D	"	Samme	"	1017	-	11.149	819	45	35	97
3/16	322	C	"	Jöns Olsson	"	1166	-	12.782	939	18	41	34
3/40	314	B	"	Samme	"	456	-	4.999	367	43	16	13
				Summa		9132	-	100:000	7350	-	322	62

Bollerup den 17 februari 1944.

Kommittén: Johan Nilsson Gustaf Axelsberg

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Bollerups dikningsföretag
I och II 1944 i Bollerups
socken av Kristianstads *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	19	0,50	9	50	9	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km	0,30	1,50	0	45		
		kroklinje ... „	3.00	3,00	9	—		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ... km		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.47 ha ... st	31	0.24	7	44		
		... ha	14.43	0.78	11	26		
		äng och odlingsmark, medelareal ... ha ... st						
		... ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.06 ha ... st	4	0.05	0	20		
		... ha	0.24	0.78	0	19		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m (> 15, < 10)						
		i åker o. d., raklinje ... km						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	—		
		övriga regalark blad ... st					32	54
		Överföres					49	04

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					42	04
		Avvägning.						
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	2	12,00	24	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 10 *punkter pr ha* ..... *ha*	14.56	0.50	7	28		
		avvägda punkter ..... *st*	150	0.03	4	50		
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*						
		avvägda punkter ..... *st*						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ..... *km*	2,2	2,00	4	40		
		i annan mark ..... „		5,00			40	18
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.42 *ha,* ..... *st*	35	0.05	1	75		
		ha	14.67	0.10	1	47	3	22
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... ~~*st*~~		~~0.01~~			1	50
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			~~1~~	—		
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	64	0,06	3	84		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	32	0,12	3	84	7	68
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* ~~1000~~						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	0.80	3.-	2	40		
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	0.83	3.50	2	90	5	30
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	2	0.12	0	24		
		..... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	3	0.22	0	66		
		..... „						
		..... „					0	90
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00	3	—	3	—
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			~~8~~	—		
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02				
		dagar	2/3	12,00	8	—	8	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	1	3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		..... „ „ „ ..... „						
		..... „ „ „ ..... „						
		..... „ „ „ ..... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	1	6,00	6	—		
		2) „ „ över 20 „ .... „	1	10,00	10	—	19	50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	40	0,03	1	20	2	20
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			~~8~~	—		
		tillägg för övriga sidor ..... *st*		2,00			—	
		Överföres					133	52

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					133	52
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*	0,80	2,50	2	00		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	0,83	4,00	3	32		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			9	95	15	27
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			~~6~~	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				—
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00				—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	150	0,01	1	50	1	50
		Översiktskarta, *§ 41* ...			—		—	
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			~~1~~ 50			
		antal ersättningsbelopp ... *st*		0,25			—	
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st*	15	0,30	4	50		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20			6	50
		Utlåtande, *§ 45* ... *sid*	10	3,00	30	—	30	—
29.10.43 = 172.44		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00	24	—	24	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... „		12,00				
		... „		12,00				
								—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00	12	—	12	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... „	¼	12,00	3	—		
		utlopp för täckt ledning ... „	¼	12,00	3	—		
		slamficka ... „		12,00				
							6	—
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor*					228	79
		1) 1:sta regalarket bladet ...			10	50		
		övriga regalark blad ... *st*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, ...						
		skalan 1: 4000 ..., *medelareal* 0.42 *ha, ägofigurer st*	35	0,07	2	45		
		... *ha*	14.67	0.14	2	05		
		Överföres			15	—		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			15	—		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	150	0,02	3	—		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	40	0,05	2	—	21	75
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*						
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*						
		nytt avlopp eller vall ... *„*	0.80	5.–	4	—		
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	0.83	6.–	4	98		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			0	90		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*		3,00			—	
					9	88		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			2	47	7	41
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00				
		brunn (och) rörutlopp ~~och slamfiche~~ ... *„*	½	12,00	6	—		
							6	—
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	33	0,55	18	15		
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*						
							18	15
		Summa kronor					53	31
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			26	25		
		Inbindning av förrättningshandlingar 2 band *~~o. uppklistring av ritningar~~*			4	–	30	25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			48	–		
		Kostnader för hantlangning, materialer ~~o. d.~~ u. s.			76	40		
							124	40
		Summa kronor					154	65
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					228	79
		Lösen för kopior och avskrifter					53	31
		Övriga förrättningskostnader					154	65
		Summa kronor					436	75

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Tygelsjö och Järrestads ... *häradsrätt.*

Ballerup ... *den* 17 febr. ... 19 44.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gustaf Hallberg ... Johan Nilsson

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... 19 ...

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 425486

Skriftförklaring överlämnad
till Kungl. Skrivkontoret
den 18/7 1947
godkänd den 24/7 1947

209
47

DIARIE Nr 17185
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7. JUL. 1947

405/47

L 2•1294

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 21 februari 1947 till

Bollerups dikningsföretag I och II 1944 i Bollerups socken,

KRISTIANSTADS LÄN

11 havdl

beviljat dels ***statsbidrag*** med fyratusenåttahundratio (4.810)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med femtusensexhundratrettio (5.630)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören K. Westling vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha.r undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för troendeman~~ för företaget, avgående med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag.er och förbind.er ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarandę statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bollerup den 1 Maj 1947.

Ingvar Olsson.

Ägare av n:r 33⁴-34⁶ Bollerup.

Att Lantbrukaren Ingvar Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sigfrid Nilsson
Adress Bollerup

Ingvar Nilsson
Adress Bollerup

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 augusti 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

21/2 47

DIARIET
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1945

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Bollerups dikningsföretag I och II 1944" för vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Bollerups socken.

	3/40	31 4	B	Bollerup	Jöns Olsson
	3/16	32 2	C	"	" "
	7/40	~~32 2~~ 32 3	D	"	Gösta Jakobsson
	7/80	33 2	E	"	" "
	11/40	33 3	F	"	Nils Karlsson
	3/80	33 4	G	"	Yngve Olsson
	3/20	34 4	K	"	Nils Nilsson
	1/8	34 5	L	"	Emil Lundgren
	3/40	34 6	H	"	Yngve Olsson
	9/80	34 7	I	"	Anders Mårtensson
	7/80	35 2	M	"	Per Nilsson
	1/8	36 4	O	"	Anders Olssons sterbhus
	3/80	36 5	N	"	Per Nilsson

Kristianstad i januari 1945

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

207
48

godk 1/8 47

DIARIE Nr 17186
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUL 1947

RAPPORT

angående verkställd avsyning av Bollerups dikningsföretag I och II 1944 i Bollerups socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 21 februari 1947.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 4.810 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 5.630 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Arbetstid till den 1 september 1949.

Aktförvarare: lantbr. Yngve Olsson, Bollerup 34, BOLLERUP.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Härvid befanns arbetet utfört i nära anslutning till den nu fastställda arbetsplanen, och förordas dess godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande framgå av vidfogade kostnadssammandrag.

Kristianstad den 5 juli 1947.

Nils Westling

statens lantbruksingenjör.

berärknat 10'466:25
redd. 11'289:13

Sammandrag

över utgifterna för Bollerups dikningsföretag del I och II av år 1944.

Länsstyrelsens konto	24,30
Förrättningskostnader	508,45
Allmänna omkostnader	554,29
Räntor (till den 30/6 – 1947)	952,08
Arbetstagaren (Fritz Svensson)	9200,00
Summa kr.	11239,12.

Bollerup den 1 Juli 1947.

Ingve Olsson

Ordf.

Kungl. Lantbruksstyrelsen. 1947 den 1 augusti.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Bollerups dikningsföretag I och II 1944 i Bollerups socken av Kristianstads län.

Lån 5.630 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 21 februari 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Bollerups socken.			
Bollerup	3/40	31^{4}	Jöns Olsson
"	3/16	32^{2}	Densamme
"	7/40	32^{3}	Gösta Jakobsson
"	7/80	33^{2}	Densamme
"	11/40	33^{3}	Nils Karlsson
"	3/80	33^{4}	Yngve Olsson
"	3/20	34^{4}	Nils Nilsson
"	1/8	34^{5}	Emil Lundgren
"	3/40	34^{6}	Yngve Olsson
"	9/80	34^{7}	Anders Mårtensson
"	7/80	35^{2}	Per Nilsson
"	1/8	36^{4}	Anders Olssons sterbhus
"	3/80	36^{5}	Per Nilsson

Stockholm den 1 augusti 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.