Blad 1.

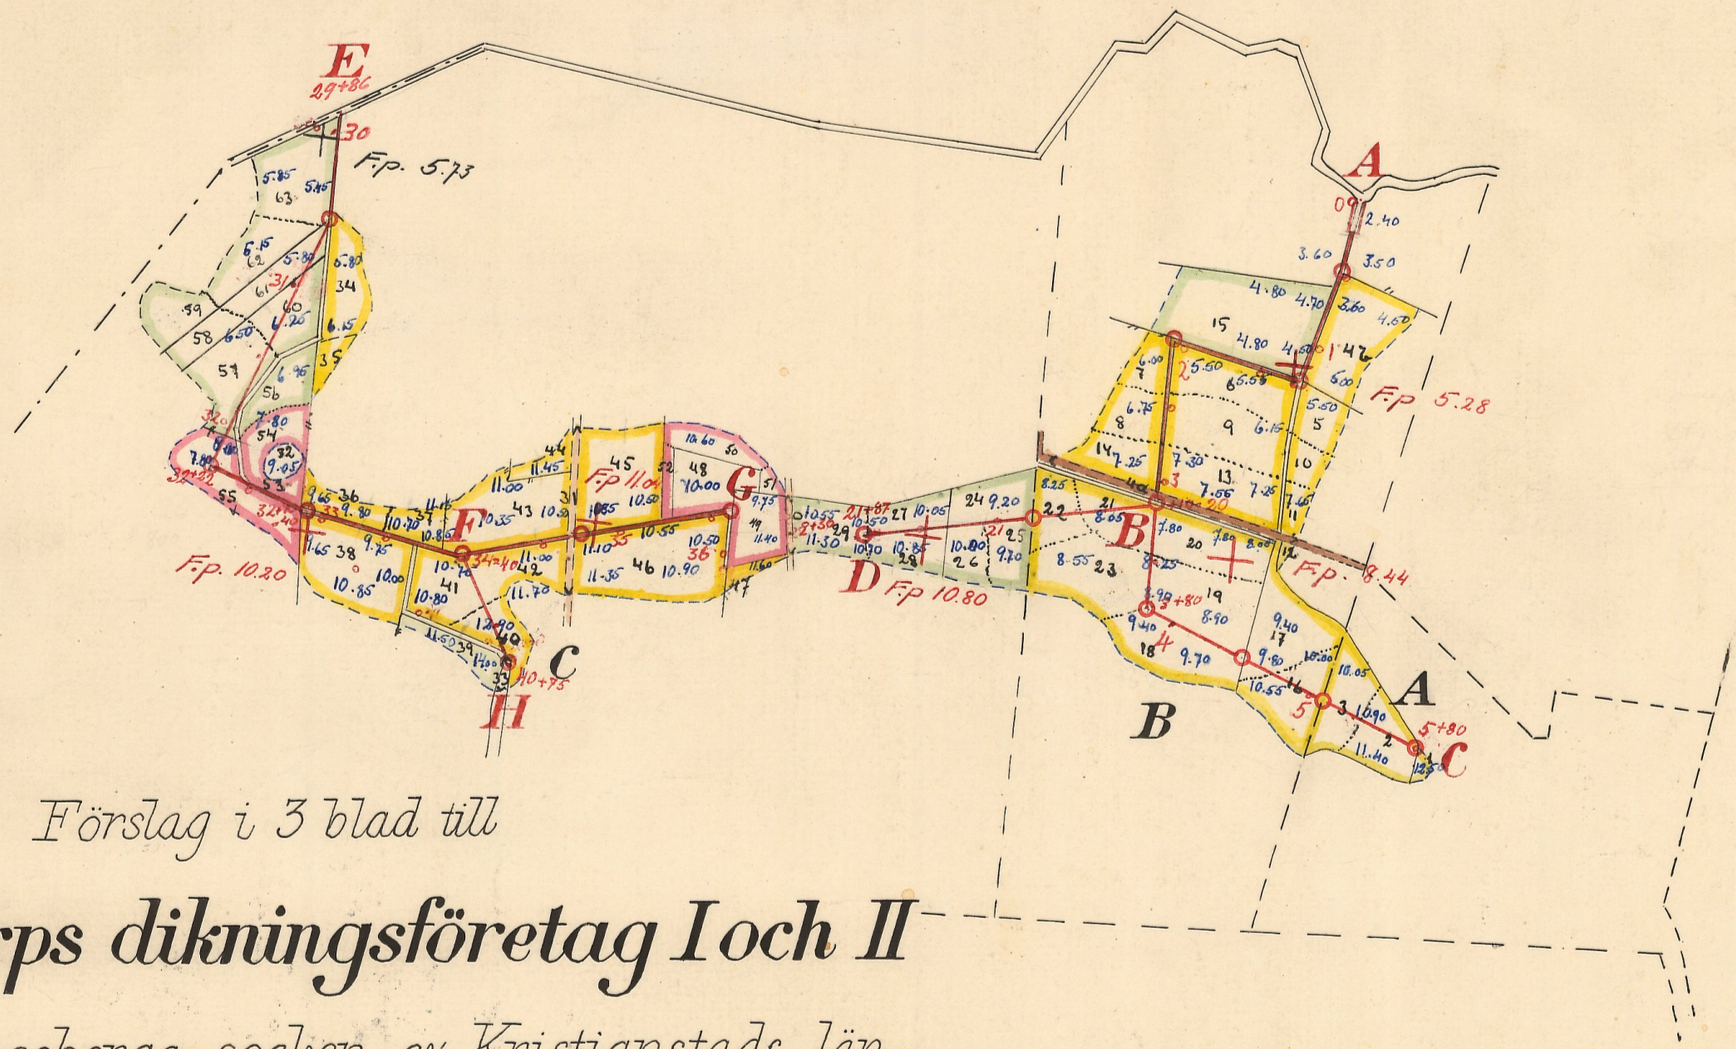

Förslag i 3 blad till

Bökestorps dikningsföretag I och II

1944 i Degeberga socken av Kristianstads län

upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juli 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Svitle

Skala = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

Registernummer.

Degeberga socken.

A	Bökestorp	2^7
B	"	3^4
C	"	3^2

RITN.Nr 001

L 3 • 1295 /

Nr 1295 Kristianstad 3 rith

Blad 2.

Tillhör:

Förslag i 3 blad till

Bökestorps dikningsföretag I. II

1944 i Degeberga socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Oscar Westling

Statens lantbruksingenjör.

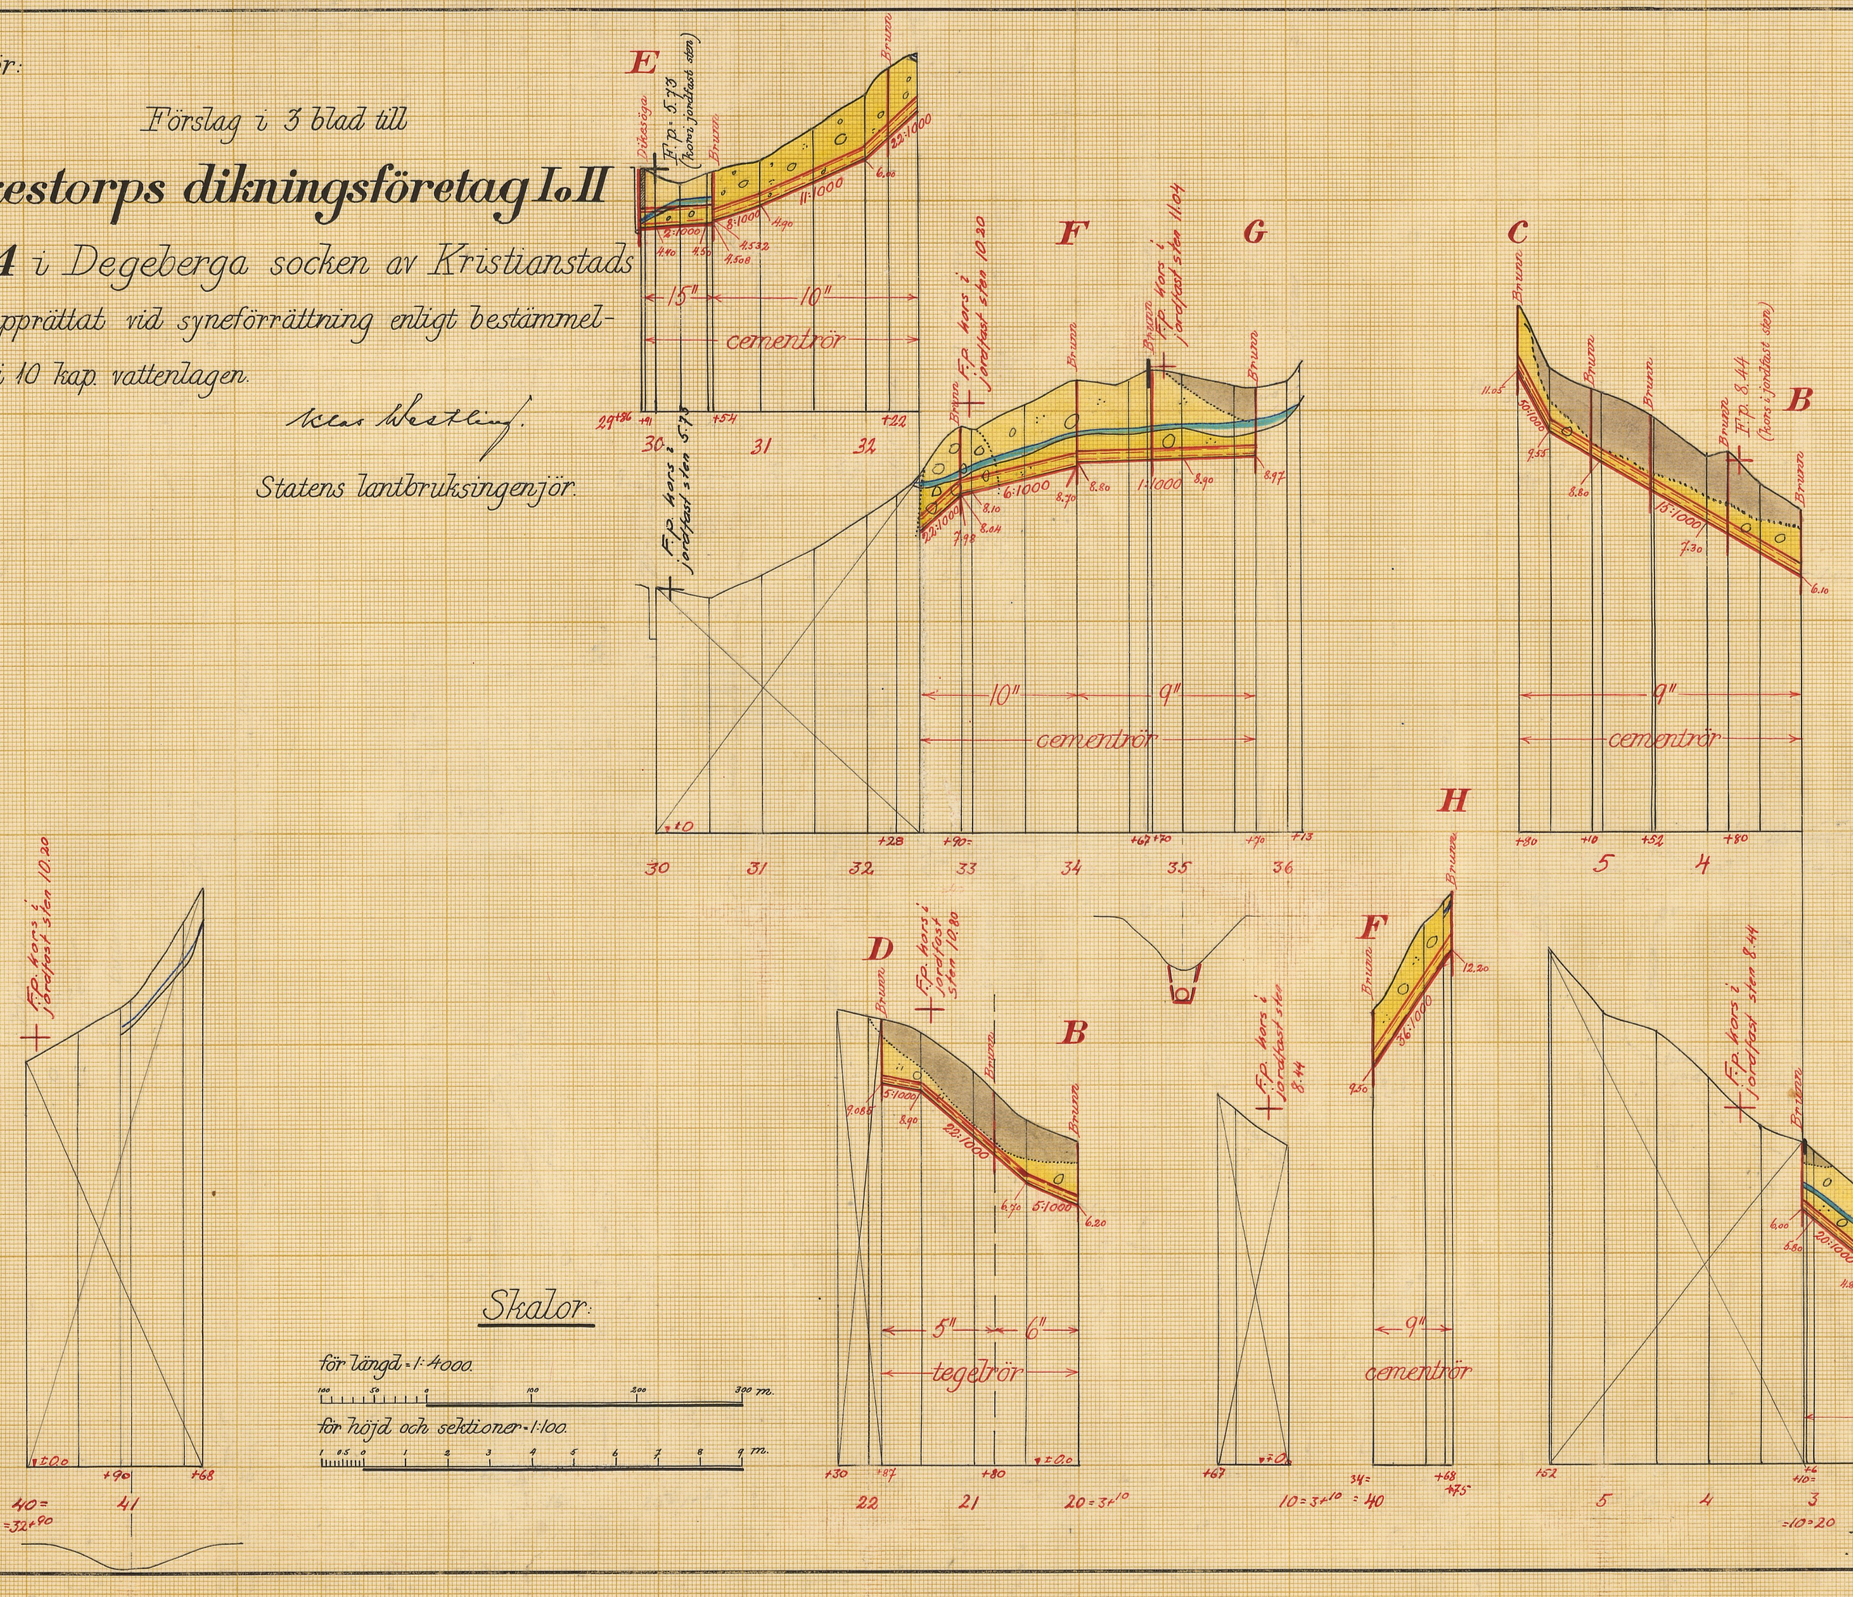

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juli 1944

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

MIN. Nr 002
3*1295

Nr 1295 Kristianstad 3 sth

Blad 3

Tillhör:

Förslag i 3 blad till

Bökestorps dikningsföretag I och II

1944 i Degeberga socken av Kristianstads län

upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Nils Westling

Statens lantbruksingenjör.

Förslag till dikesöga vid punkt 0^{+20}

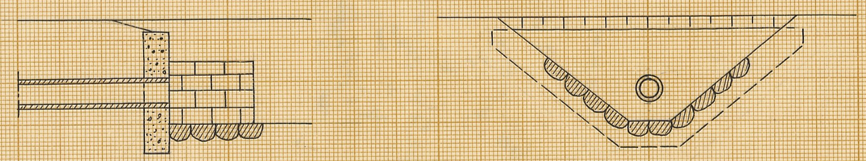

Förslag till intagningsbrunnar.



Förslag till dikesöga vid punkt E.

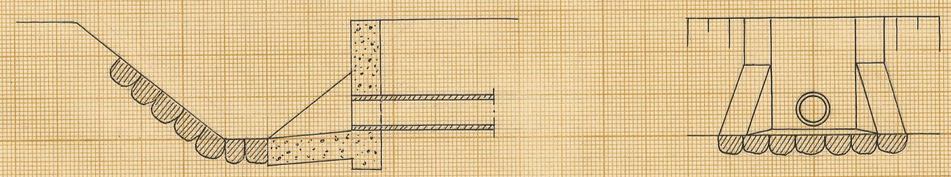

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juli 1947

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Fruitl

Skala 1:100

KIN.Nr 003

3:1295 3

Ka 1295 Kristianstad 3 rita

27460

L_____3*1295

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift av betänkande

rörande

Bökestorps dikningsföretag I och II

1944

i Degeberga socken

av Kristianstads län.

Avskrift.

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juli 1917.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt.

vidimeras.

S Kjellberg.

Klas Westling.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.

Kristianstads-bladet.

BETÄNKANDE

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Bökestorps dikningsföretag I och II 1944" i Degeberga socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Områdena äro belägna 4 km sydväst om Degeberga kyrka och äro områdena å vidstående översiktskarta utmärkta med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företagen hava upprättats vid av undertecknad handlagd, den 6 nov. 1944 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis Bil. D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till upptagande av i företagen ingående vattenavlopp.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Företagen beröra ej allmän väg. Ej heller beröras Kungl. Maj:t och Kronan eller allmän anstalt tillhörig mark.

Arbetstid.

Företagen skola enligt vad i utlåtandet bestämmes vara

färdigställda senast före utgången av år 1949.

Sökande till statsunderstöd.

Av bifogad förening, Bil. F framgår, att samtliga sakägare önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagens utförande samt även lån från statens avdikningslånefond till gäldande av sina kostnader i företagen.

Bifogade tabell, Bil. B utvisar varje särskild delägares andel i företagen ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Redogörelse inför vederbörande täckdikningsnämnd.

Förrättningsmannen har inför Kristianstads läns hushållningssällskaps täckdikningsnämnd lämnat redogörelse för företagen. Täckdikningsnämnden ansåg skäl icke föreligga att för närvarande avgiva särskilt yttrande rörande företagen. Utdrag ur täckdikningsnämndens protokoll från sammanträdet härom bifogas, Bil. E.

Utredning jämlikt cirkulär K 99 den 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande utgöras till största delen av åkerjord, men ingår även odlingsbar ängsmark i företagen.

Syftet med företagen är dels att vinna ökade skördar hos åkerjorden, dels att vinna tillskottsåker till s.k. ofullständiga jordbruk, enär fastigheterna som av § 8 i förrättningsprotokollet framgår, äro att anse som s.k. ofullständiga jordbruk.

Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företagen ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av dessamma.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt tabell Bil. B utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företagen med i avrundade tal 5.190:- kronor från statens avdikningsanslag och med 5.340:- kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i maj 1945

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Bilagor.

A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.

B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företagen, ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

C. Kostnadssammandrag.

D. Diariebevis.

E. Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Hushållningssällskapets täckdikningsnämnd.

F. Föreningshandling.

G. Arvodesräkning.

H. Ett häfte synehandlingar.

I. Ritningar till företagen.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget = Lånesökandes andelar.				
I	4.37	1.44	5.81	5509.36	5641.20	0.98
II	2.81	2.32	5.13	5025.99	5152.00	0.98
Summa	7.18	3.76	10.94	10535.35	10793.20	

Kristianstad i maj 1945

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal: Åker ha	Åker ar	Annan mark ha	Annan mark ar	Summa ha	Summa ar
			Företag I.							
			Degeberga socken.							
55/1024	2^{7}	A	Bökestorp	Assar Svensson	0	44			0	44
59/768	3^{4}	B	"	" "	3	93	0	58	4	51
1/6	3^{2}	C	"	Johan Nilsson			0	86	0	86
			Företag II.							
			Degeberga socken.							
1/6	3^{2}	C	Bökestorp	Johan Nilsson	2	81	2	32	5	13
				Summa	7	18	3	76	10	94

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
688	--	646	39	21	65	3	89	671	93	0.98	49.30	331	26	340	67
4209	40	3954	80	132	44	23	78	4111	02	"	"	2026	73	2084	29
743	80	698	81	23	40	4	20	726	41	"	"	358	12	368	29
5152	--	4835	--	161	91	29	08	5025	99	"	"	2477	81	2548	18
10793	20	10135	--	339	40	60	95	10535	35			5193	92	5341	43

Kristianstad i maj 1945

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

7

Bil. C.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

	Kostnad kr	Kostnad öre	Summa kr	Summa öre	Slutsumma. kr	Slutsumma. öre
Företag I.						
Torrläggningskostnad.						
Arbets- och materialkostnad.			5300	--		
Förrättningskostnad.						
Kostnad för syneförrättningen	177	49				
" " betänkandet	31	87	209	36	5509	36
Företag II.						
Torrläggningskostnad.						
Arbets- och materialkostnad.			4835	--		
Förrättningskostnad.						
Kostnad för syneförrättningen	161	91				
" " betänkandet	29	08	190	99	5025	99
Summa					10535	35

Kristianstad i maj 1945

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företeget beräknats till 10535 kronor 35 öre.

Stockholm den 12 juli 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Vidimeras.

S. Hjärtén.

Klas Westling.

Bil. D.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 6 november 1944 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Bökestorps dikningsföretag I och II 1944, avseende torrläggning av marker till N:o 2 och 3 Bökestorp i Degeberga socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 6 februari 1945.

Ex officio:

G. Österholm.

Lösen redov. gm stpl	1:-
Stämpel	1:-
Kom.arvode + porto	1:90
Summa Kronor	3:90

Bil. E.

Avskrift.

Utdrag av protokoll hållet

vid sammanträde med täckdikningsnämnden

i Kristianstads län den 4 januari 1945.

§ 1.

Föredrog lantbruksingeniör K. Westling följande av honom planlagda torrläggningsföretag

- -

- -

31. Bökestorps dikningsföretag I och II 1944 i Degeberga socken

- -

- -

för vilka täckdikningsnämnden ansåg skäl icke förefinnas att för närvarande avgiva särskilt yttrande.

Som ovan

CARL BRODDESSON

Justerat

H. HENRIKSSON

Rätt utdraget, betyga:

Signe Olofsson, Karin Nilsson.

Vidimeras

ex officio:

Klas Westling.

Bil. F.

F Ö R E N I N G

ingången mellan sakägarna i "Bökestorps dikningsföretag I och II 1944" i Degeberga socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma och besluta:

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.
2. att uppdraga åt lantbruksingeniör Klas Westling att upprätta härför erforderligt betänkande samt
3. att uppdraga åt Assar Svensson dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att underteckna de kontrakt m.m. som med anledning härav kunna erfordras och dels att urkvittera och uppbära utanordnade bidrag och lån.

Bökestorp pr DEGEBERGA den 6 febr. 1945

Assar Svensson, Johan Nilsson.

Bevittnas:

Lars Kullman, Olof Nilsson.

Bil. G.

RÄKNING

Bökestorps dikningsföretag I och II 1944 Debet

till statens lantbruksingeniör Klas Westling

Betänkandet	15:00
2 st. kallelser å 0.50 kr pr st	1:00
Sammanträde	9:00
Bil. B	6:00
Översiktskartor	8:00
Avskrifter	6:05
Ansökningshandlingar och exp.	4:00
Diariebevis	3:90
Inbindning 2 band	4:00
Förteckning över lånesök. fastigheter	2:00
Föredragning inför tiokdikningsnämnd samt protokollsutdrag	2:00
Summa	60:95

Klandertalan mot denna arvodesräkning anhängiggöres inom tre månader vid Gärds och Albo häradsrätt.

Kristianstad den 30 maj 1945

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Sid. 1-11 vidimeras
ex officio
Klas Westling

DIARIE N:r 26992
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV 1945

L_____3•1295

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Originalhandlingar

rörande

Bökestorps dikningsföretag I och II

1944

i Degeberga socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark inom Bökestorp n:ris 2 och 3 i Degeberga socken av Kristianstads län; upprättade år 1944 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiosex (36) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad + 1 tidning.

Protokoll fört vid
syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande utförande
av vattenavlopp för torrläggning av mark inom BÖKESTORP
n:ris 2 och 3 i Degeberga socken av Kristianstads län.

År 1944, september 25, kl. 8.30 f.m. hos Assar Svensson i Bökestorp nr 2.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Johan Svensson i Granelund och Olof Anderberg i Slätteberga

sökanden

Assar Svensson i Bökestorp

övriga sakägare

Johan Nilsson ävenledes i Bökestorp.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Johan Nilsson gjort gemensam sak med sökanden angående företagets utförande. Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras å sådant sätt, att möjlighet därigenom bereddes att täckdika den i företaget ingående marken till 1.2 meters djup, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Något ersättningsanspråk framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till arbetenas utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats måndagen den 6 november 1944 kl. 8.30 f.m., och skulle några ytterligare kungörelser el.d. härom ej utfärdas. Bökestorp pr DEGEBERGA den 25 september 1944.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Johansson Olaf Andersberg

År 1944, november 6, kl. 8.30 f.m. hos Assar Svensson i Bökestorp.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Assar Svensson i Bökestorp och

Johan Nilsson i d:o .

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företagen upplästes för delägarna.

I samband härmed meddelade sakägarna, att de båda innehade s.k. ofullständiga jordbruk, varför företagets utförande för dem vore angeläget. Den öppna arealen (åkerjorden) uppgav Svensson å sin egendom vara omkring 10 hektar, och Nilsson uppgav att åkerarealen å hans egendom vore ungefär densamma.

§ 9.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Assar Svensson, adress Bökestorp pr DEGEBERGA.

Särskild arbetsstyrelse för företaget kunde ej erfordras.

§ 10.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Bökestorp pr DEGEBERGA den 6 november 1944.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Johan Svensson

Olaf Andersberg

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Assar Svensson, Bökestorp, pr Degeberga, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning avseende torrläggning av vattensjuka marker till Bökestorp nr 2^7 och 3^4 i Degeberga socken.

Kristianstad i landskansliet den 15 december 1943.

145/28 Ekdm.

349 5

Nr. 145/28 Ekdm
Ank. den 13 DEC. 1943
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Till
Länsstyrelsen i Kristianstads
län.

Härmed anhålles vördsamt om förordande för statens lantbruksingenjör att i enl. med gällande nattvakt verkställa synförrättning i och för tillåtande av nattvakten marke till Bökestorp nr 2⁷ och 3⁴ i Degeberga socken av Kristianstads län.

Samtliga av föreslagen berörande markägare torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna anginas.

Bökestorp pr. Degeberga d. 10/12 43
Assar Ekensson

Assar Ekensson tel. Degeberga 57a

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning för torrläggning av mark inom Bökestorp n:ris 2 och 3 i Degeberga s:n den 25 september 1944 kl. 8.30 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Bökestorp n:ris 2 och 3 i Degeberga socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Assar Svensson i Bökestorp nr 2 måndagen den 25 dennes kl. 8.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 4 september 1944.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Kunglort i Vittskövle Degeberga kyrka söndagen den 10/9 + 17/9 1944
Pastorsämbetet

Avsänd till pastorsämbetet i Degeberga socken den 4 september 1944.

Chefen för I 6, Kristianstad infordrar härmed till den 12/9 1944, kl. 1400, skriftliga, förseglade anbud å

skrivmaterialier m. m.

(såsom anteckningsböcker, blyertspennor, färgpennor, klister, radérgummi, skrivbläck, stålpennor, stencilfärg, korrekturlack, samlingspärmar m. m.).

Särskilda bestämmelser med specifikation å upphandlingen tillställas anbudsgivare efter framställning till regementsintendenten I 6, Kristianstad, tel. I 6, 25.

Regementschefen.

20173"

För I 6, Kristianstad, infordras härmed till den 11/9 1944, kl. 1400, skriftliga, förseglade anbud å

4000 kg färska lingon och 4000 kg äpplen,

att levereras enligt utförliga upphandlingsbestämmelser, som på begäran erhålles av regementsintendenten, tel. I 6, 25.

Regementschefen.

20174"

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Bökestorp n:ris 2 och 3 i Degeberga socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Assar Svensson i Bökestorp nr 2 **måndagen den 25 dennes kl. 8,30 f. m.,** då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 4 sept. 1944.

KLAS WESTLING.

Statens lantbruksingeniör.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande uppgrävning av Mjöån m. m. ovanför Gräsma kvarn i och för torrläggning av mark inom Gräsma n:ris 1 och 2 i Huaröds socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos arrendatorn Nils Persson i

---

501 Nosaby

Medlemmarna i Understödsföreningen 501 Nosaby i likvidation kallas till extra sammanträde i Nosaby Folkskola söndagen den 10 september kl. 4 e. m.

20189"

Färlöv.

Färlövs arbetarekommun avhåller möte i Folkets hus tisdagen den 5 sept. kl. 19,30. Ungdomsklubben inbjudes.

20156" **Styrelsen.**

Vä-Skepparslöv

J. U. F.-avdelning anordnar offentligt möte i Församlingshemmet, Skepparslöv, fredagen den 8/9 kl. 20, vartill allmänheten inbjudes.

Föredrag, film, underhållning.

20244"

MATTOR.

2 st. helyllemattor, obetydligt använda, storlek 225×395, säljes billigt. Svar till "Mattor", d. t. k.

20224"

GLAS

till ny- och ombyggnader

i 2—3—4—5 mm. tjocklekar.

Licenser ombesörjas.

HANSSONS GLASMÄSTERI.

Tel. 898 — 355.

19706"

Fastighets- och lösöreauktion i Tollarp.

Lördagen den 9 sept. 1944 kl. 2 em. låter sterbhusdelägarna efter f. barnmorskan **Anna Strömbäck,** Tollarp, genom auktion försälja:

Lägenheten Tollarp 2:28 och 7:20 belägen vid torget, med därå varan-

---

SKÅNSK

Tegnérsplatsen 4, Lund. Te

försäkrar m
righet, inbr
glas- o. vat

SKÅNSKA BRANDFÖR
SKÅNSKA STÄDERNA
FÖRSÄKRINGSA

Ombud i Skånes stä

KRISTIANSTAD

Väderleken.

Barometern visade i morse 754 mm. mot 755 i går kväll o 756 på måndagsmorgonen. Gå dagens maximitemperatur var och sistlidna nattens minimite peratur 15 grader. Å stadens va tenverk har för senaste dygnet a tecknats en nederbörd av 6 m Vid 8-tiden i morse visade term metern på 16 grader. Samtidi var vinden sydlig och himlen m len. Solen går i morgon upp 5,29 och ned 6,39.

Den 5 september 1844 enligt a teckning i gammal almanack Mest klart, någon blåst. Anteckn ren omtalar också, att det hö lagmansting samt att bredni av lin och hampa pågick. Dage namn var då Eudoxus.

Sedan den 28 augusti har å st dens vattenverk uppmätts en n derbörd av sammanlagt 41 mm.

Helgeåns vattenstånd

var i morse 10,04 mot 9,98

A BRAND

l. namnanrop "SKÅNSKA BRAND"

ot brand, ansva-
ott, cykelstöld,
enledningsskada.

SÄKRINGSINRÄTTNINGEN
BRANDSTODSFÖRENING
KTIEBOLAGET FINN
er och större samhällen.

Magasinskärror.

Med järn- eller gummihjul. **Vågar** och **vikter.**
Målkärl. Säcklyftare. Säckbindaretråd m. m.
Vi ha mycket att välja på.

Ellbergs JÄRNHANDEL
KRISTIANSTAD
TELEFON: NAMNANROP

(20170

Hyllad på femtioårsdagen.

På sin femtioårsdag på måndagen blev murarmästare Oskar Manfred Larsson i Västanå, Näsums församling, föremål för hjärtliga hyllningar. Tidigt på morgonen uppvaktade fjärdingsm. Hilding Svensson, Västanå, och lantbrevbärare Sigfrid Johansson, Näsum, vilka från vänner i Västanå och Näsum överlämnade en summa i kontanter samt en textad adress. Av barnen fick jubilaren mottaga en förnäm gungstol, av släktingar en oljemålning och av arbetskamrater ett presentkort. Vidare anlände andra presenter, blommor och telegram.

Arbetarsångkören

återupptager sina sångövningar torsdagen den 7 sept. kl. 19,30 i Södra skolan.

Nya medlemmar hälsas välkomna! "20251

Brigadör Liljedahl i Frälsningsarmen död.

I sitt hem i Stockholm har bri-

Begravning i Äsphult.

Under stor tillslutning jordfästes på måndagen stoftet efter den vid skenolyckan omkomne lantbrukaren Alfred Nilsson, Rickarums vång. Jordfästningen ägde rum i Äsphults kyrka. Barn och lärare vid Rickarums söndagsskola bildade häck vid kyrkan. Sedan begravningsgästerna samlats i kyrkan inbars kistan. Prestaver voro lantbrukarna Jöns Isberg och Nils Ljunggren, Rickarum. Sedan kantorn fru Rosenberg, Hörby, å orgeln utfört sorgmusik inleddes akten med psalmen "Jag är en gäst och främling", varefter kyrkoherde A. Ranger förrättade jordfästningen samt höll ett griftetal med utgång från orden "Om jag än har fallit skall jag uppstå igen och om jag än sitter i mörkret så är dock Herren mitt ljus". En kör, sammansatt av medlemmar i ortens missionsföreningar, sjöng därefter under ledning av fru Sonja Jönsson, Djurröd, sången "Den sörjande skaran" samt "Närmare Gud till dig". Efter begravningsmässan sjöng kören ännu en gång, varefter akten slöts med psalm 595: 4—5. Kistan utbars därefter under tonerna av en sorgmarsch till graven, där officianten förrättade bön och lyste frid över stoftet. Två bröder till den avlidne, pastor Gottfrid Hultfors, Örebro, och möbelhandlare Nils Hultfors, Växiö, talade till den avlidnes minne samt tackade honom för vad han varit för syskonen och de sina. Lantbrukare Per Persson, Bjerröd, talade för Rickarum—Bjerröds missionsförsamling, predikant Oskar Bengtsson, Knutstorp, för Djurröds missionsförening, lärarinnan fröken Anna Nilsson för Rickarums söndagsskola, hr Emil Johansson för Nävlinge missionsförsamling samt vidare

Fullmäktige i Örkened.

Beslut om fri tandvård åt obemedlade.

Örkeneds kommunalfullmäktig hade på söndagen sammanträde kommunalsalen, under överlärar Elof Turegårds ordförandeskap. Fullmäktige hade att avge yttrande över förslaget till lag om allmän sjukförsäkring och beslutade fullmäktige på beredningsnämnden förslag att tillstyrka att det förelig gande förslaget lägges till grund för en lagstiftning i ärendet.

Fattigvårdsstyrelsens förslag till nytt reglemente för föreståndarinnan på ålderdomshemmet godkändes. Reglementet var likalydande som det förutvarande och var det endast lönen som höjts från 1,000 kr. till 1,200.

Fullmäktige hade förut behandlat en motion om beredandet av fri tandvård åt obemedlade och mindre bemedlade personer och hade då hänskjutit motionen till fattigvårdstyrelsen för utredning. Fattigvårdsstyrelsens, liksom kommunalnämndens majoritet, hade föreslagit att fri tandvård skulle beredas åt obemedlade, medan man ansett det vara ur ekonomisk synpunkt mycket vanskligt att även åt mindre bemedlade besluta om denna förmån, detta därför att kommunens befolkning till stora delar kan räknas som mindre bemedlade. I statsbidrag skulle kunna beräknas 50 proc. av kostnaderna för de obemedlade, medan det för mindre bemedlade endast utgick med 25 proc. av de kostnader som overstiga 30 kr. och

Föreningshandling.

Undertecknad förenar sig härmed att på gemensam och med sikandia till den synpunktning, som avser upptagande av nattenskiftp inom Bökestorps by, Degeberga socken av Kristianstads län att gräva ju att avlägen kommer att utlösas till mina ägor, Bökestorp 3a.

Bökestorp pr Degeberg 17/4 1944

Johan Nilsson

Namnteckningen bevittnas

Ragnar Johansson Oskar Svensson

Ovanstående förening vitsordas till alla delar.

Bökestorp den 25 september 1944.

Nils Westling, Johansson Olaf Andersson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning av mark inom Bökestorp n:ris 2 och 3 i Degeberga socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 25 september 1944 kl. 8.30 f.m.

1.	Lantbrukare Assar Svensson	Bökestorp	DEGEBERGA
2.	" Johan Nilsson	"	"

Att förestående underrättelser avsänts med posten den 4 september 1944, intygas

ex officio:

Nils Westling.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Bökestorp n:ris 2 och 3 i Degeberga socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1944.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som till huvudsaklig del avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Assar Svensson såsom ägare till fastigheterna Bökestorp 2^{7} och 3^{4}. Därjämte har Johan Nilsson såsom ägare till fastigheten Bökestorp 3^{2} undertecknat förening med sökanden, varigenom han i betalningshänseende är likställd med denne.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden m.m., och omfattar syneförrättningen med anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen, grov, röd linje och beteckknade A-B-C, B-D, E-F-G och F-H respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är,

äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan har lagts 1.3 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, eller, där avlopp för närvarande ej finnes, 0.8 meter över markytan, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning i avkastningen, som beräknas uppkomma genom företagets utförande. Räntefoten vid kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl med hänsyn till matjord som till alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick samt ett tal, som anger den större eller mindre grad av försumpning, varav jorden lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpan-

de vattenytan, har grad 0.0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan har delats i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjdläge. Genom att multiplicera ägofigurens värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvärdet före och efter företagets utförande motsvarar den genom företagets utförande uppkommande båtnaden. Denna är uträknad för såväl varje ägofigur som för varje fastighet och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör vid

punkt 1+20	45	hektar
2+09	42	"
B	40	"
3+80	30	"

punkt C	23	hektar,
20+80	7	"
D	3	"
30+54	53	"
32+90	40	"
34+00	35	"
G	4	" och
H	25	" .

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna förklarat sig utan anspråk på ersättning tåla det intrång, som

kan uppkomma i samband med företagets utförande. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att ersättning skall utgå för dylikt intrång.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrläggningsområdet att betrakta som två stycken av varandra oberoende företag, och omfattar härvid

företag I avloppssträckorna A-B-C och B-D med ägofigurerna 1-30 och
" II " E-F-G och F-H " " 31-63.

Någon anledning till avdelningsbildning inom de båda företagen för jämkning av kostnaderna mellan de i företagen ingående fastigheterna enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom respektive företag skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd, och antecknas det härvid, att de båda sakägarna i företagen båda äro att betrakta som sökande till förrättningen.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovannämnda grunder angivet vars och ens andel i förbättringsvärde och procenttal för varje företag, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företagen i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrläggningsarbetet. - Det antecknas här, att av förrättningskost-

naderna skall enligt denna delningsgrund 52.294 procent påföras företag I och 47.706 procent företag II.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas efter samma grunder som i kostnadsfördelningslängderna angivits för anläggningskostnadernas fördelning.

Dikena skola vidmakthållas och upprensas å årstid, då växande gröda tager minst skada därav. Rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

Domstolsavgift.

Enär båtnaden icke inom något av företagen beräknas uppgå till 10.000 kronor, skall avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, i detta fall ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företagen skola benämnas BÖKESTORPS DIKNINGSFÖRETAG I och II 1944,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1949 skolan-

de arbetena inom de båda företagen även i detta hänseende betraktas som företag för sig,

att arbetena inom varje företag skola anses lagligen avslutade, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetena för företagens utförande böra å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försäljas på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, ett de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas samt

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna

syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Bökestorp pr DEGEBERGA den 6 november 1944.

Olof Andersson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävdeförteckning
till
"Bökestorps dikningsföretag I och II 1944"
i Degeberga socken av Kristianstads län

Företag I

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Degeberga socken		
55/1024	2 7/8	A	Bökestorp	Assar Svensson	
				åker, dg- och torrjord på morän	1
				" "	2
				" "	3
				Summa	
59/768	3 4/8	B	Bökestorp	Assar Svensson	
				väg imp	4 a
				åker, torrmylla på morän	4 b
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				äng el. betesmark, moränjord	15
				åker, dg- och torrjord på morän	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	02							1200	24	—	2.000	40	—	800	16	—
0	19							400	76	—	2.000	380	—	1.600	304	—
0	23							400	92	—	2.000	460	—	1.600	368	—
0	44								192	—		880	—		688	—
						0	08	—	—		—	—		—	—	
0	35							1.080	378	—	1.800	630	—	720	252	—
0	12							1.080	129	60	1.800	216	—	720	86	40
0	26							1.080	280	80	1.800	468	—	720	187	20
0	12							1.080	129	60	1.800	216	—	720	86	40
0	15							1.080	162	—	1.800	270	—	720	108	—
0	30							1.080	324	—	1.800	540	—	720	216	—
0	09							1.440	129	60	1.800	162	—	360	32	40
0	07							1.800	126	—	1.800	126	—	—	—	
0	01							1.800	18	—	1.800	18	—	—	—	
0	27							900	243	—	1.800	486	—	900	243	—
0	16							900	144	—	1.800	288	—	900	144	—
		0	58					200	116	—	600	348	—	400	232	—
0	26							400	104	—	2.000	520	—	1.600	416	—
0	29							400	116	—	2.000	580	—	1.600	464	—
0	27							600	162	—	2.000	540	—	1.400	378	—
0	31							800	248	—	2.000	620	—	1.200	372	—
0	27							1.000	270	—	2.000	540	—	1.000	270	—
0	17							1.000	170	—	2.000	340	—	1.000	170	—
0	13							800	104	—	2.000	260	—	1.200	156	—
0	33							800	264	—	2.000	660	—	1.200	396	—
	93	0	58			0	08		3618	60		7828	—		4209	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/6	3 2	C	Bökestorp	Johan Nilsson	
				äng, dy- och torrjord på moran	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				väg imp.	30
				Summa	
			Sammandrag		
			Degeberga socken		
55/1024	2 7	A	Bökestorp	Assar Svensson	
59/468	3 4	B	"	" "	
1/6	3 2	C	"	Johan Nilsson	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	17					540	91	80	1.800	306	—	1.260	214	20
		0	14					1.080	151	20	1.800	252	—	720	100	80
		0	12					1.080	129	60	1.800	216	—	720	86	40
		0	13					540	70	20	1.800	234	—	1.260	163	80
		0	13					1.080	140	40	1.800	234	—	720	93	60
		0	17					500	85	—	1.000	170	—	500	85	—
						0	02	—	—		—	—		—	—	
		0	86			0	02		668	20		1412	—		743	80
0	44								192	—		880	—		688	—
3	93	0	58			0	08		3618	60		7828	—		4209	40
		0	86			0	02		668	20		1412	—		743	80
4	37	1	44			0	10		4478	80		10120	—		5641	20

Bökestorp pr Segeberga den 6 november 1944.

Klas Westling, Jakobsson Olaf Andersberg

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

436998

Kostnadsförslag

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
	1	2	3		4	5	6		7	
--	--	till	"Bökestorps dikningsföretag I 1944" i					-		
		Degeberga socken av Kristianstads län.								
	--									
	0-3+10	310	Dikessträckan A-B.							
	0-0+20	20	Schaktning för öppet dike	lm	20	3.00			60	--
	0+20-1+20	100	Schaktning för täckt ledning,							
			rörens läggning, dikesjordens							
--			återfyllning m.m.	lm	100	2.50	250	--		
--	0+20-1+20	100	10" cementrör	lm	100	3.00	300	--	550	--
	1+20-2+9	89	Schaktning för täckt ledning							
			m.m.	lm	89	2.80	249	20		
	1+20-2+9	89	12" cementrör	lm	89	3.70	329	30	578	50
	2+9-3+10	101	Schaktning för täckt ledning							
-	--		m.m.	lm	101	2.50	252	50		
	2+9-3+10	101	9" cementrör	lm	101	2.80	282	80	535	30
	0+20		Dikesöga av betong	st	1	60.00			60	--
--	0+48, 1+20		Intagningsbrunnar och lock av							
--	2+9, 3+10		betong enligt ritning. Inre							
			diam. 0.7.	st	4	50.00			200	--
--			För oförutsedda fall, arbetets							
--			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						196	20
			Summa						2180	--
--	3+10-5+80	270	Dikessträckan B-C.							
--	3+10-3+50	40	Schaktning för täckt ledning							
-			m.m.	lm	40	3.25	130	--		
--	3+50-5+50	200	Dito Dito	lm	200	3.00	600	--		
	5+50-5+80	30	Dito Dito	lm	30	3.40	102	--		
			Överföres				832	--		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			832	--		
3+10-5+80	270	9" cementrör lm	270	2.80	756	--	1588	--
3+80, 4+52		Intagningsbrunnar som						
5+10		ovan st	3	50.00	150	--		
5+80		Intagningsbrunn med gallerför-						
		sett sidrör för intagning av yt-						
		vatten st	1	75.00	75	--	225	--
		För oförutsedda fall m.m.						
		tillägges c:a 10 %.					187	--
		Summa					2000	--
3+10=20 20-21+87	187	Dikessträckan B-D.						
20-20+80	80	Schaktning för täckt ledning						
		m.m. lm	80	3.10	248	--		
20-20+80	80	6" tegelrör, frakten inb. st	270	0.60	162	--	410	--
20+80-21+87	107	Schaktning för täckt ledning						
		m.m. lm	107	3.00	321	--		
20+80-21+87	107	5" tegelrör, frakten inb. st	360	0.55	198	--	519	--
20+80,21+87		Intagningsbrunnar som ovan st	2	50.00			100	--
		För oförutsedda fall m.m. till-						
		lägges c:a 10 %					91	--
		Summa					1120	--
		Sammandrag.						
0-3+10	310	Dikessträckan A-B					2180	--
3+10-5+80	270	" B-C					2000	--
3+10=20 20-21+87	187	" B-D					1120	--
	767	Summa					5300	--

Bökestorp pr DEGEBERGA den 6 november 1944.

Kers Westling

statens lantbruksingeniör.

Kostnadsfördelningslängd

till "Bökestorps dikningsföretag I och II 1944" i Degeberga socken av Kristianstads län.

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Gården, dg. benämn	Ägare	Förhållande eller rätt till	Fördelningsgrund kr	Fördelningsgrund öre	Delaktighetstal %	Belopp kr	Belopp öre	Förmånsbelopp kr	Förmånsbelopp öre
				Företag I.								
				Degeberga socken.								
55/1024	27	A	Bökestorp	Oscar Svensson	lok.	688	–	12.196	646	39	21	65
59/768	34	B	"	Dome	-"-	4209	40	74.619	3954	80	132	44
1/6	32	C	"	Johan Nilsson	-"-	743	80	13.185	698	81	23	40
				Summa		5641	20	100:000	5300	–	177	49

Bökestorp pr Degeberga den 6 november 1944.

Hem Wettling, Olaf Andersberg Joh. Svensson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävdeförteckning
till
"Bökestorps dikningsföretag I ö II 1944"
i Degeberga socken av Kristianstads län.

Förebag II

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Degeberga socken		
1/6	3 2	C	Böhestorp.	Johan Nilsson	
				väg imp	31
				högländ mark imp	32
				dike imp	33
				åker, torvmylla på grus	34
				" " "	35
				" " "	36
				" " "	37
				" " "	38
				ängsmark	39
				åker, torvmylla på grus	40
				" " "	41
				" " "	42
				" " "	43
				" " "	44
				" " "	45
				" " "	46
				" " "	47
				mossgrav	48
				betesmark	49
				"	50
				"	51
				"	52
				"	53
				"	54
				"	55
				ängsmark	56
				"	57
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	05	—	—		—	—		—	—	
						0	06	—	—		—	—		—	—	
						0	02	—	—		—	—		—	—	
0	21							800	168	—	2.000	420	—	1.200	252	—
0	06							800	48	—	2.000	120	—	1.200	72	—
0	11							800	88	—	2.000	220	—	1.200	132	—
0	09							1.400	126	—	2.000	180	—	600	54	—
0	40							400	160	—	2.000	800	—	1.600	640	—
		0	12					500	60	—	1.500	180	—	1.000	120	—
0	15							1.600	240	—	2.000	300	—	400	60	—
0	20							1.000	200	—	2.000	400	—	1.000	200	—
0	20							1.200	240	—	2.000	400	—	800	160	—
0	37							600	222	—	2.000	740	—	1.400	518	—
0	06							1.600	96	—	2.000	120	—	400	24	—
0	40							600	240	—	2.000	800	—	1.400	560	—
0	52							600	312	—	2.000	1040	—	1.400	728	—
0	04							1.600	64	—	2.000	80	—	400	16	—
				0	18			0	—		400	72	—	400	72	—
				0	17			200	34	—	800	136	—	600	102	—
				0	12			400	48	—	800	96	—	400	48	—
				0	02			400	8	—	800	16	—	400	8	—
				0	04			400	16	—	800	32	—	400	16	—
				0	10			400	40	—	800	80	—	400	40	—
				0	10			400	40	—	800	80	—	400	40	—
				0	31			200	62	—	800	248	—	600	186	—
		0	18					750	135	—	1.500	270	—	750	135	—
		0	29					450	112	50	1.500	375	—	1.050	262	50
2	81	0	55	1	04	0	13		2759	50		7205	—		4445	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört.	
				ängsmark	58
				"	59
				"	60
				"	61
				"	62
				" , förbättras ej	63
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	81	0	55	1	04	0	13		2759	50		7205	—		4445	50
		0	10					450	45	—	1.500	150	—	1.050	105	—
		0	14					450	63	—	1.500	210	—	1.050	147	—
		0	13					450	58	50	1.500	195	—	1.050	136	50
		0	16					450	72	—	1.500	240	—	1.050	168	—
		0	20					150	30	—	900	180	—	750	150	—
						0	30	—	—		—	—		—	—	
2	81	1	28	1	04	0	43		3028	—		8180	—		5152	—

Bökestorp pr Hageberga den 6 november 1944.

Mer Wetling, Jakobsson Olof Andersson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

436996

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7	
		till "Bökestorps dikningsföretag II 1944" i							
		Degeberga socken av Kristianstads län.							
29+86-35+70	584	Dikessträckan E-F-G.							
29+86-29+91	5	Schaktning för täckt ledning							
		m.m.	lm	5	10.00	50	--		
29+91-30+54	63	Dito Dito	lm	63	2.50	157	50		
29+86-30+54	68	15" cementrör	lm	68	5.00	340	--	547	50
30+54-31+50	96	Schaktning för täckt ledning							
		m.m.	lm	96	2.50	240	--		
31+50-32+90	140	Dito Dito	lm	140	3.00	420	--		
32+90-34	110	Dito Dito	lm	110	3.00	330	--		
30+54-34	346	10" cementrör	lm	346	3.00	1038	--	2028	--
34-34+67	67	Schaktning för täekt ledning							
		m.m.	lm	67	2.50	167	50		
34+67-34+70	3	Dito Dito	lm	3	20.00	60	--		
34+70-35+70	100	Dito Dito	lm	100	2.50	250	--		
34-35+70	170	9" cementrör	lm	170	2.80	476	--	953	50
30+54,32+22		Intagningsbrunnar och lock av							
32+90,34		betong enligt ritning. Inre							
34+70,35+70		diam. 0.7 m.	st	6	50.00			300	--
29+86		Dikesöga av betong enligt							
		ritning	st	1	60.00			60	--
		För oförutsedda fall, arbetets							
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						386	--
		Summa						4275	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
34=40 40-40+75	75	Dikessträckan F-H.						
40-40+75	75	Schaktning för täckt ledning						
		m.m. lm	75	3.00	225	--		
40-40+75	75	9" cementrör. - - lm	75	2.80	210	--	435	--
40+75		Intagningsbrunn med gallerförsett						
		sidorör för intagning av yt-						
		vatten st	1	75.00			75	--
		För oförutsedda fall m.m.						
		tillägges c:a 10 %					50	--
		Summa					560	--
		Sammandrag.						
29+86-35+70	584	Dikessträckan E-F-G.					4275	--
34=40 40-40+75	75	" F-H					560	--
	659	Summa					4835	--

Bökestorp pr DEGEBERGA den 6 november 1944.

Nils Westling

statens lantbruksingeniör.

Kostnadsfördelningslängd

till "Bökestorps dikningsföretag I och II 1944" i Degeberga socken av Kristianstads län.

Hemmantal	Registernummer	Sektion i kartan	Socken, by, hemman	Delägare	Förande eller icke förande	Tackjämningsområde		Delaktighetstal	Bruttokostnad/kostnad		Tackjämningskostnad	
						kr	öre	%	kr	öre	kr	öre
				Företag II.								
			Degeberga socken.									
1/6	32	C	Bökestorp	Johan Nilsson	Icke	5152	–	100:000	4835	–	161	91
				Summa		5152	–	100:000	4835	–	161	91

Bökestorp pr Degeberga den 6 november 1944.

Nils Westling, Olof Andersberg Joh. Svensson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Åkestorps dikningsföretag I och II 1944 i Begeberga

socken av Kristianstads *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	6	0,50	3	—	3	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje "	2,5	3,00	7	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.20 ha st	35	0.17	5	95		
		ha	7.18	1.06	7	61		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.18 ha st	15	0.14	2	10		
		ha	2.72	0.74	2	01		
		annan mark och impediment, medelareal 0.11 ha st	14	0.05	0	70		
		ha	1.57	0.78	1	22		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m > 15; < 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	—		
		övriga regalark blad st					31	09
		Överföres					34	09

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					34	09
		Avvägning.						
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ... dagar	1½	12,00	18	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 7.3 punkter pr ha ... ha	10.94	0.50	5	47		
		avvägda punkter ... st	80	0.03	2	40		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr ha ... ha						
		avvägda punkter ... st						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km	1.9	2,00	3	80		
		i annan mark ... „		5,00			29	67
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.18 ha, ... st	64	0.05	3	20		
		ha	11.47	0.10	1	15	4	35
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st	64	0,04	2	56	2	56
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ... dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km			~~4~~	—		
		för övriga kilometer ... st		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	116	0,06	6	96		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	58	0,12	6	96	13	92
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: ~~1000~~						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km	0.73	3.–	2	19		
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	0.68	3.50	2	38	4	57
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st						
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	2	0.22	0	44		
		... „						
		... „					0	44
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00	3	—	3	—
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			~~2~~	—		
		för vattenområdets areal ... km²		0,02				
		dagar ...	½	12,00	6	—	6	—
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ... „	1	6,00	6	—		
		2) „ „ över 20 „ ... „	1	10,00	10	—	16	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... cm	35	0,03	1	05	2	05
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan ...			~~8~~	—		
		tillägg för övriga sidor ... st		2,00			—	
		Överföres					116	65

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					116	65
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*	0,73	2,50	1	83		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	0,68	4,00	2	72		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			10	13	14	68
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8~~	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00			—	
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00			—	
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	80	0,01	0	80	0	80
		Översiktskarta, *§ 41*			—		—	
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			~~1~~	~~50~~		
		antal ersättningsbelopp ... *st*		0,25			—	
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ... *st*	4	0,30	1	20		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20			3	20
		Utlåtande, *§ 45* ... *sid*	8	3,00	24	—	24	—
459.44.- 6.11.44		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1	12,00	12	—	12	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *„*		12,00				
		... *„*		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1/3	12,00	4	—	4	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *„*	1/4	12,00	3	—		
		utlopp för täckt ledning 2 st. ... *„*	1/2	12,00	6	—		
		slamficka ... *„*		12,00				
		Sektering ... *blad*	1	3.-	3	—	12	—
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor*					187	33
		1) 1:sta regalarket bladet			10	50		
		övriga regalark blad ... *st*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, *medelareal* 0.18 *ha, ägofigurer st*	64	0.07	4	48		
		... *ha*	11.47	0.14	1	61		
		Överföres			16	59		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			16	59		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal st	80	0,02	1	60		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	35	0,05	1	75	21	69
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km						
		befintligt vattendrag eller vall „						
		nytt avlopp eller vall „	0.73	5.-	3	65		
		ändring av befintligt avlopp „	0.68	6.-	4	08		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			0	44		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00			—	
					8	17		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			2	04	6	13
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00				
		brunn, och 2 st rörutlopp ~~och slamfiske~~ „	2/3	12,00	8	—		
							8	—
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* sid	31	0,55	17	05		
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*						
							17	05
		Summa kronor					52	87
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			10	20		
		Inbindning av förrättningshandlingar 2 band ~~o. uppklistring av ritningar~~			4	—	14	20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			30	—		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			55	—		
							85	—
		Summa kronor					99	20
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					187	33
		Lösen för kopior och avskrifter					52	87
		Övriga förrättningskostnader					99	20
		Summa kronor					339	40

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gäs och Albo *häradsrätt.*

Bökestorp pr Degeberga *den* 6 nov. *19* 44.

Nils Westling

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Julius Ström Olof Andersberg

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
425486

godkänt

305/47

DIARIE Nr 37460
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 NOV 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens Expeditionsavdelning
Ankommit
1/12 47
11/12 47

406/47

L____3•1295

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juli 1947 till Bökestorps dikningsföretag I och II 1944 i Degeberga socken, KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med femtusenetthundranittio (5.190) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med femtusentrehundrafyrtio (5.340) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören K. Westling vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bökestorp den 27 oktober 1947.

Assar Svensson

Att lantbrukaren Assar Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustaf Wettström
Adress Bökestorp, Degeberga

Hilma Wettström
Adress Bökestorp, Degeberga

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 december 1947

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggblad

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1947 den 19 december.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Bökestorps dikningsföretag I och II 1944 i Degeberga socken, Kristianstads län.

Lån 5.340 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukestyrelsens beslut den 12 juli 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare
Degeberga socken.			
Bökestorp	55/1024	2^7	Assar Svensson
"	1/6	3^2	Johan Nilsson
"	59/768	3^4	Assar Svensson

Stockholm den 19 december 1947.

På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

305/47

27461
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 NOV 1947

RAPPORT

angående verkställd avsyning av Bökestorps dikningsföretag I och II 1944 i Degeberga socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 12 juli 1947.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 5.190 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 5.340 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Arbetstid till den 1 september 1949.

Aktförvarare: lantbrukaren Assar Svensson, Bökestorp pr DEGEBERGA.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Härvid befanns arbetet utfört i nära anslutning till den nu fastställda arbetsplanen, och förordas dess godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande framgår av vidfogade räkenskapssammandrag.

Kristianstad den 8 november 1947.

Klas Westling

lantbruksingenjör.

12/7 47

Upggift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Bökestorps dikningsföretag I och II 1944" för vilka lån tillstyrkes.

			Kristianstads län.		
			Degeberga socken.		
▵	55/1024	2^{7}	A	Bökestorp	✓ Assar Svensson
▵	1/6	3^{2}	C	"	✓ Johan Nilsson
▵	59/768	3^{4}	B	"	✓ Assar Svensson

Kristianstad i maj 1945

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Insänder till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

Sammandrag över Bökestorps dikningsföretag I och II 1944 i Degeberga socken samtliga kostnader:

19/11	1945	För utfört arbete / Fritz Svensson/	6000:oo kr
22/12	1945	" " " " "	3300:oo "
15/10	1946	Slutlikvid för utfört arbete	500:oo "
15/10	1946	likvid för riksförsäkr.premie	115:92 "
5/11	1946	Enligt arvodesräkning	251:oo "
6/11	1946	Ränta å 10000 kr	350:oo "
6/11	1947	" " 10500 kr	367:5o "
		Sysslomannaarvode	50:oo "
		Summa kronor	10934:42

Bökestorp,Degeberga den 2.nov.1947.

Assar Svensson

Assar Svensson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Gustof Wittenström
Bökestorp, Degeberga

Hilmar Petterson
Bökestorp, Degeberga