Förslag i 3 blad till

Gumlösa-Helleberga dikningsföretag 1947

i Gumlösa socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.


Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer.

Gumlösa socken.

Aa	Gumlösa	16^3
Ab	"	9^1
Ac	"	14^1
Ba	Helleberga	1^2

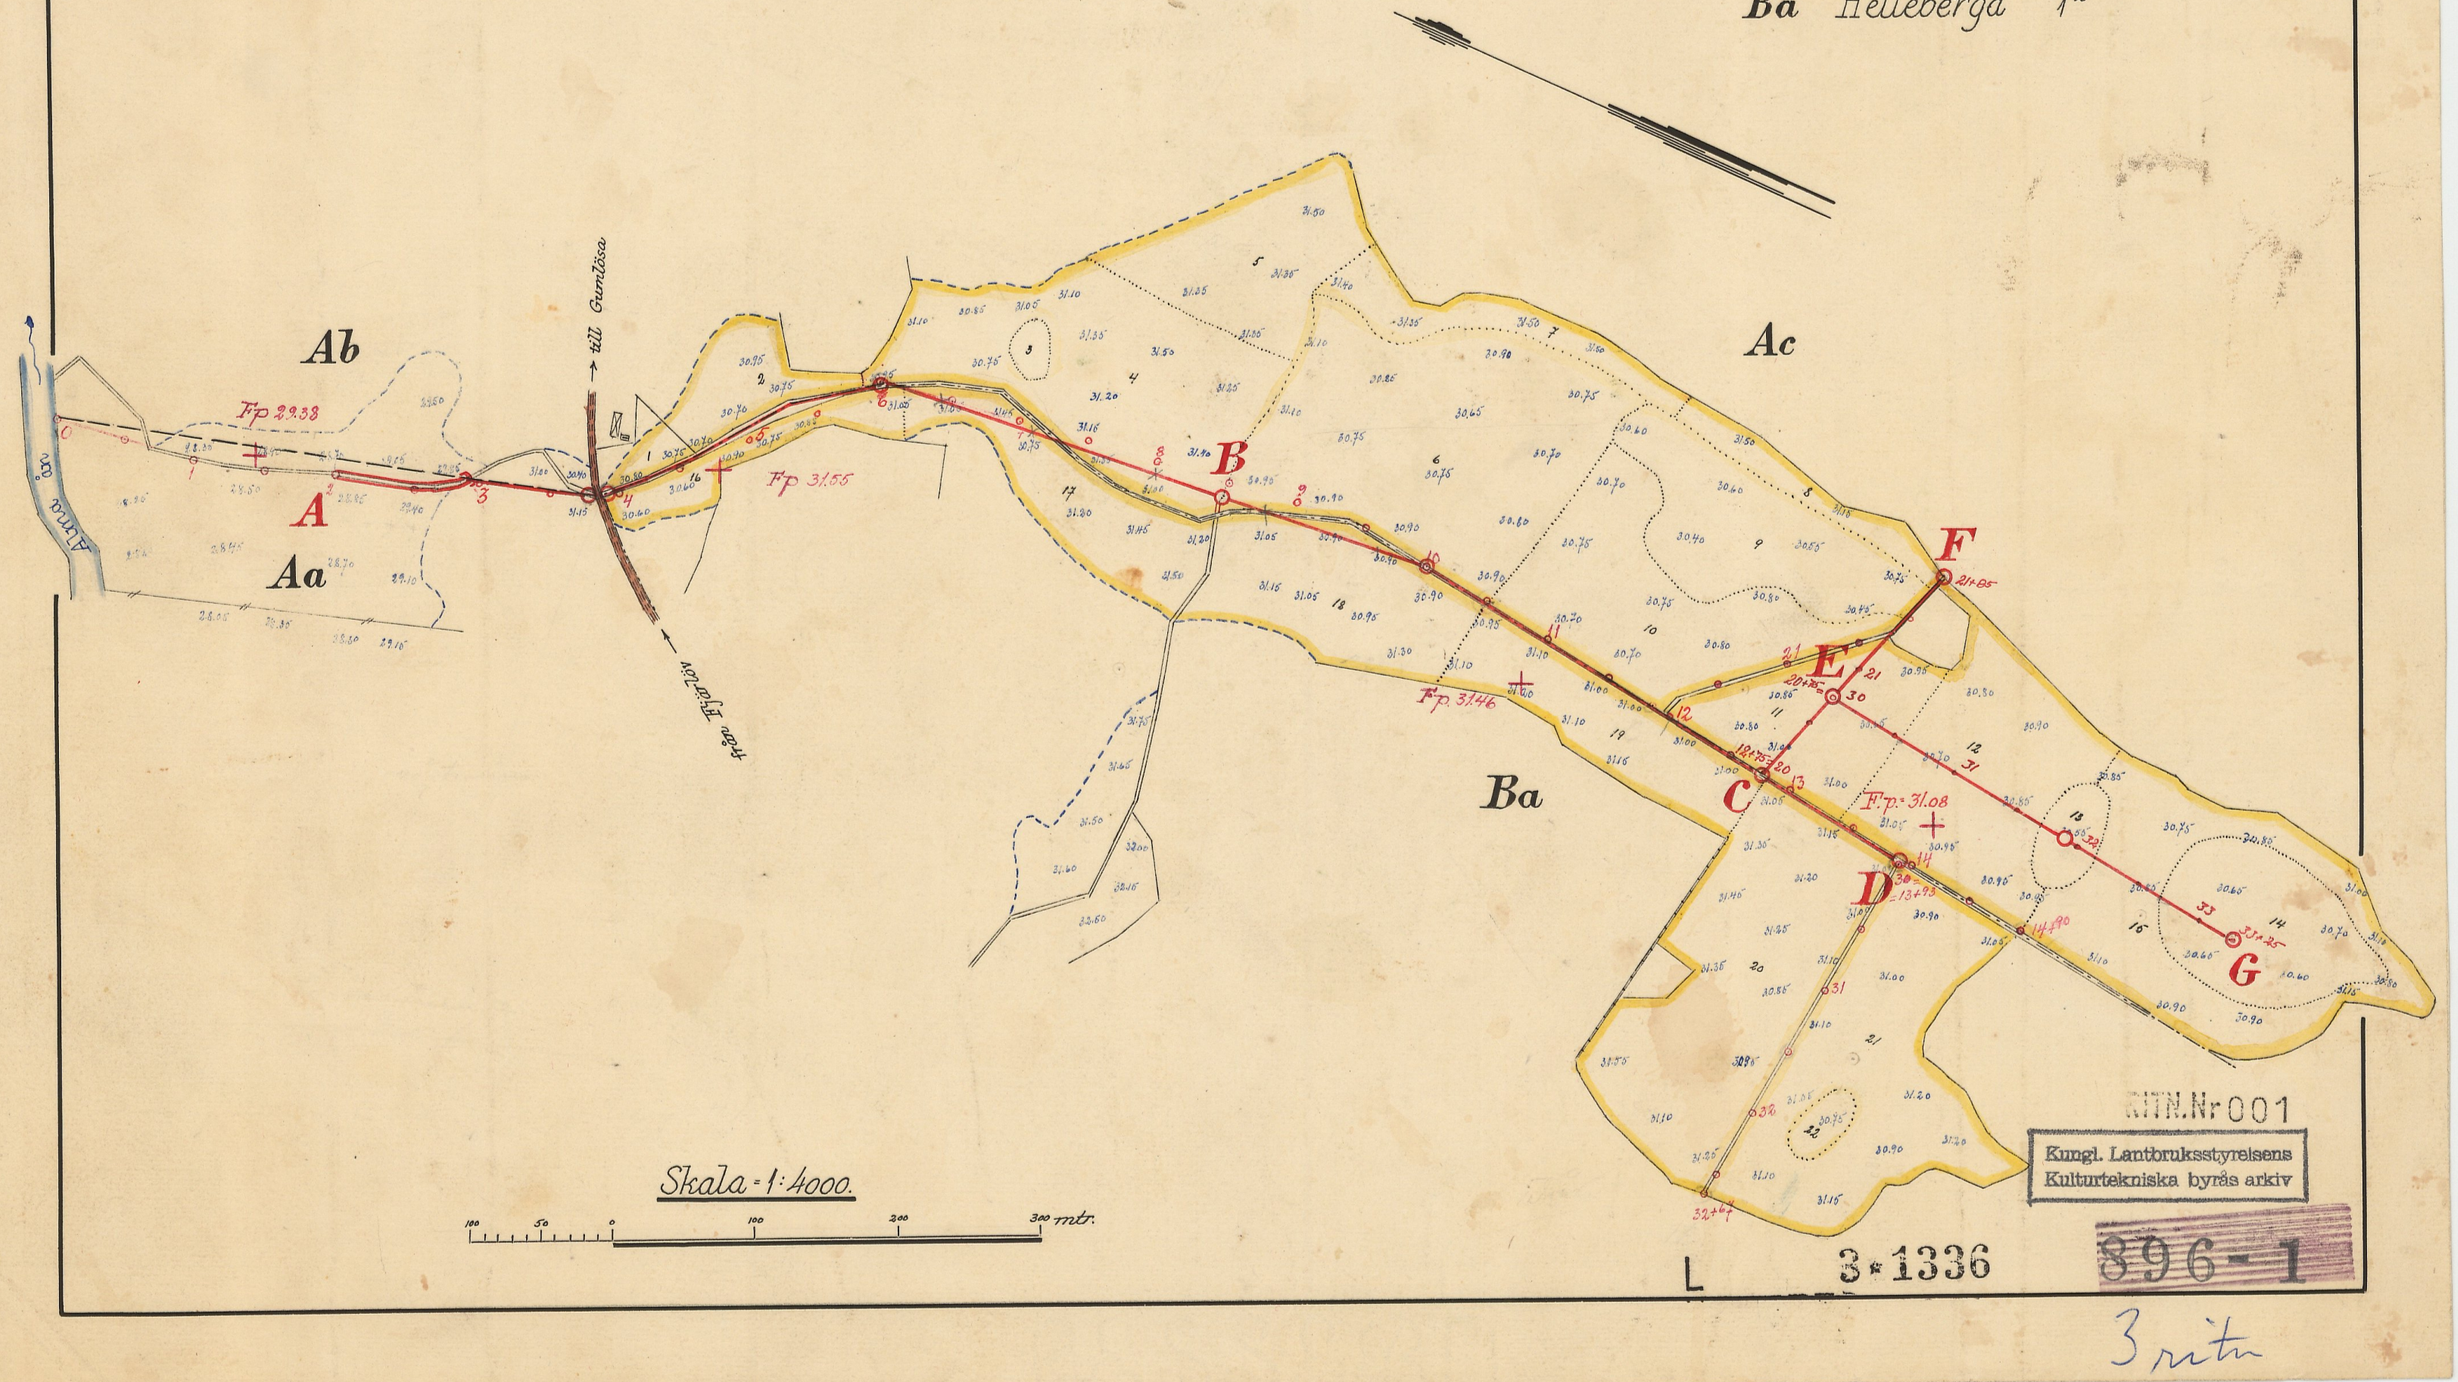

RITN.Nr 001
Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv
L 3-1336
896-1

3 ritn

Förslag i 3 blad till

Gumlösa-Helleberga diknings-företag 1947

i Gumlösa socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.


Skalor:

för längd = 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

för höjd och sektioner = 1:100.

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

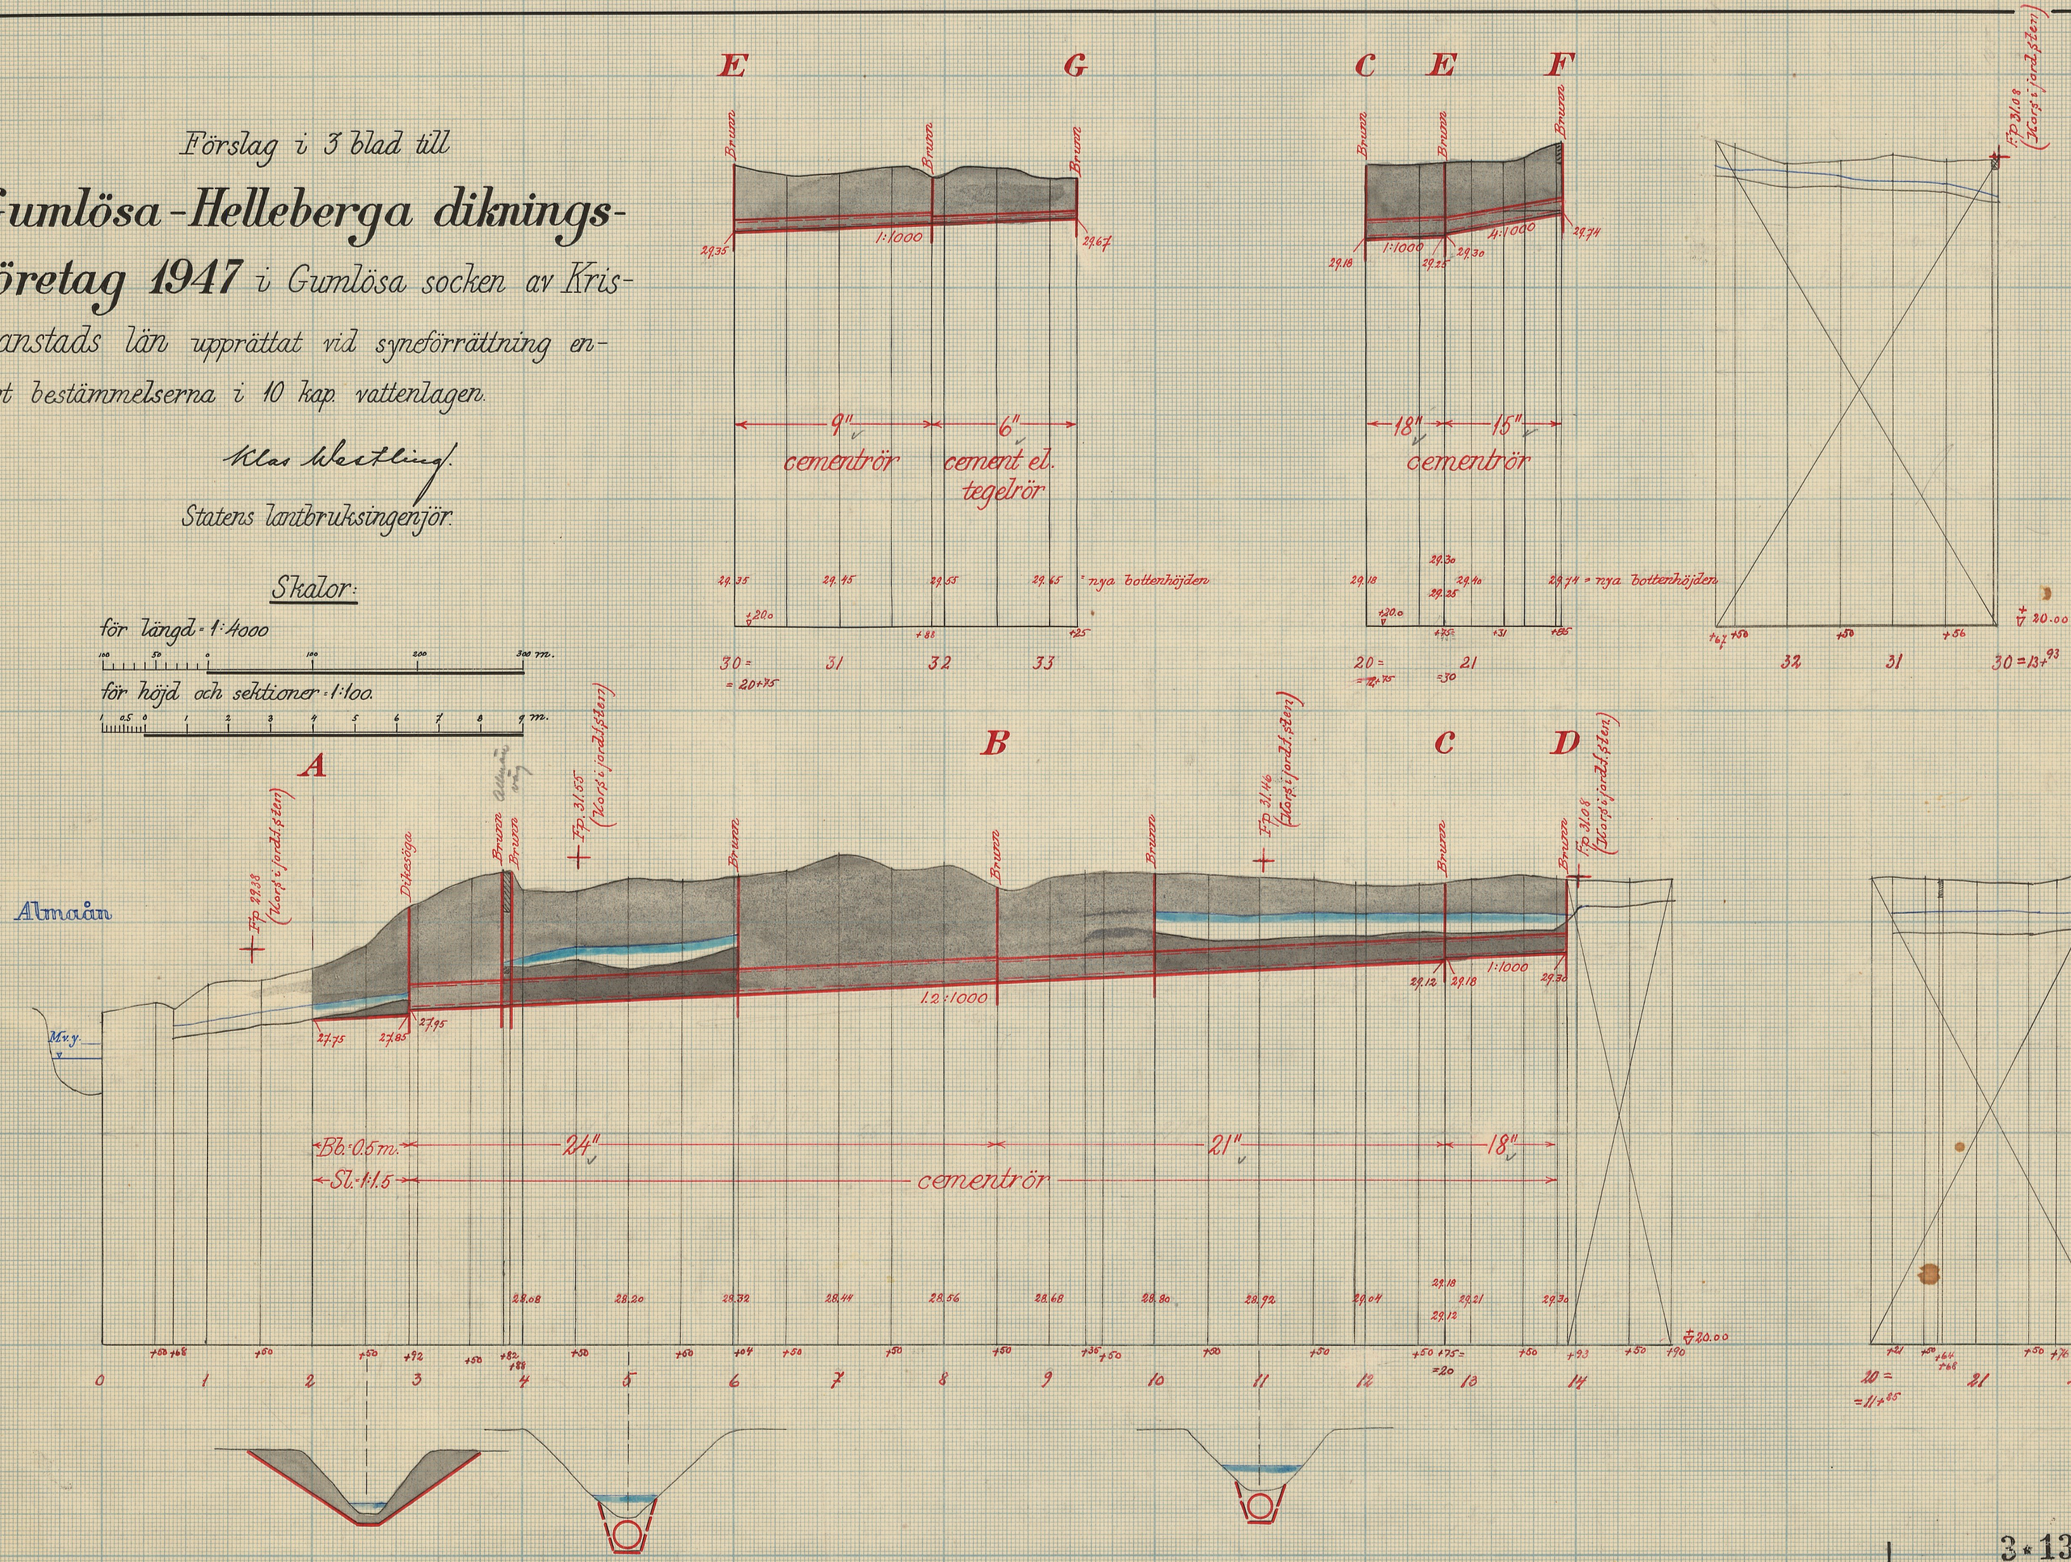

KTN. Nr 002

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

L 3*1336 896-2


Förslag i 3 blad till

Gumlösa-Helleberga dikningsföretag 1947

i Gumlösa socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.


Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Förslag till rörutlopp vid 2+92.

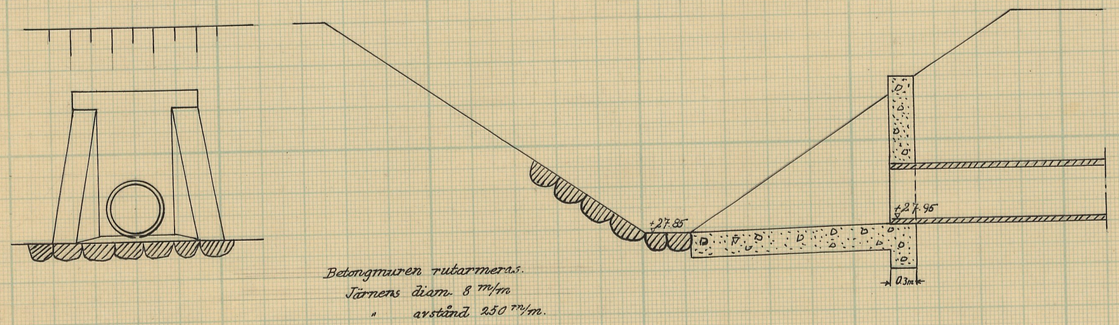


Betongmuren rutarmeras.
Järnens diam. 8 m/m
" avstånd 250 m/m.

Typritning till brunnar för intag av ytvatten vid B, D och F.





Typritning till intagningsbrunnar.

rörledning 6"-18"




rörledning 21"-24"





Granskad utan erinran.
Kristianstad den 11 april 1947
Tillsynsmannen i Kristianstads län.
Leif Lyrdag.

Förslag till avlopp genom landsvägen 3+82-3+88

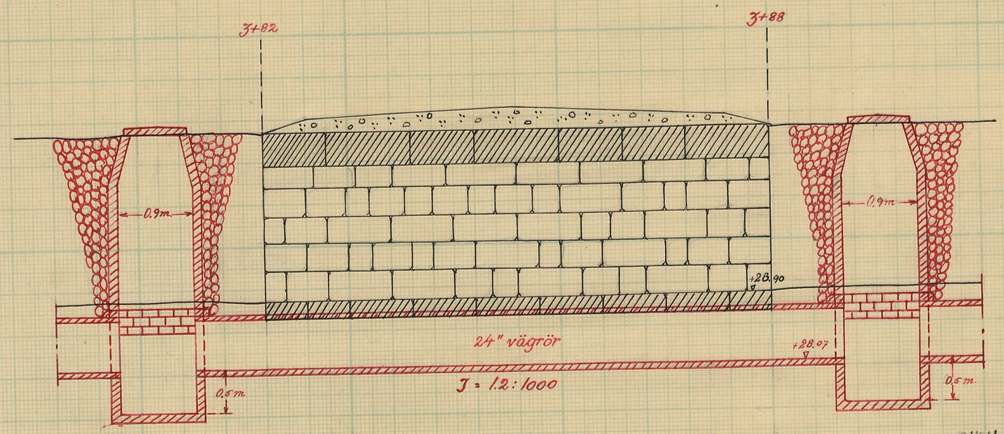

RITN.N: 003

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrå
ARKIV
L 3*1336
896-3

Ser. E XIII komb
[redacted]
4175
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB 19[illegible]
L 3*1336
Kungl. Lantbrukssty[illegible]
arkiv

Betänkande

rörande

Gumlösa-Helleberga dikningsföretag 1947

i Gumlösa socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

K. Westling.

4175

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB. 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Sedan lantbruksingeniören Klas Westling med biträde av gode män vid syneförrättning enligt vattenlagen upprättat förslag till Gumlösa-Helleberga dikningsföretag 1947 i Gumlösa socken av Kristianstads län, får undertecknad härmed vördsamt anhålla, att till företagets utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond enligt därom gällande författningar.

Sinclairsholm pr Vinslöv den 2 maj 1947.

Martha Barnekow

Bevittnas:

Ragnar Nicklasson B. Nilsson

Genom beslut den 11 juni 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 29.498:45 kr., till företaget beviljat bidrag med 9.830 kr. och lån med 19.660 kr. samt fastställt arbetsplanen { i ~~oförändrat skick~~. / med tillägg, att dikesuträtning 6+4-10 må utföras å det nuvarande avloppets plats med bibehållande av samma höjdläge på den täckta ledningen som angives i det vid synneförrättningen upprättade förslaget.

Betygas i tjänsten [signature]

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Gumlösa-Helleberga dikningsföretag 1947 4175
(företagets namn samt socken och län)

i Gumlösa socken av Kristianstads län. DIARIE N:r (K. LANTBRUKSSTYRELSEN)

~~Ordf. i styrelsen:~~ / ~~Förtroendeman:~~ / Ende intressent: Friherrinnan Marthe Barnekow ✓, Sinclairsholm ✓, Vinslöv ✓. 9 FEB 1948
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling. ✓
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 27 okt. 1945. Förrättningen avslutad den 2 maj 1947.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn och omfattar häfte handlingar och blad ritningar~~ / ~~utan samband med syn~~. Vid förrättningen bestämd arbetstid: Innan utgången av år 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1952.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 31.804:80 kronor.

Total kostnad (~~kostnad för en första rensning inräknad~~) ..... 29.498:45 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnes kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	28.500	:- +)			998	:45	29.498	:45		29.498	:45

+) enl. entreprenadkontrakt.

Enär de i företaget ingående avloppen utgöres av täckta ledningar finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning av avloppen.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
523:16

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		Förbättrad mark: annan mark		Förbättrad mark: summa		Jordförbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
	30	64			30	64	31.804	:80	2	29.498	:45	960:-	1/3	9.830:-

Av bidraget belöper omkring – kr. på företagets utförande och omkring – kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i: jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet		Lånekvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	31.804	:80	100,000	29.498	:45	2/3	19.660:-

Arbetena med företagets utförande äro påbörjade. Av infordrade anbud framgick, att utföra det av rätningen å sträckan 6^{+04}–10^{+00} skulle medföra en ökning av kostnaderna med omkring 4.000:- kronor mot om avloppet bibehölls å nuvarande plats. Då denna kostnadsökning är betydligt större än den förslagsställaren räknade med vid förslagets upprättande och större än vad som kan anses skäl bibehålles avloppet å nämnda sträcka å nuvarande plats. Något hinder häremot ur teknisk synpunkt ej förefinnas.

Förslagsställaren veterligen har statsunderstöd tidigare icke utgått till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark.

Beträffande båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna, och består båtnaden dels av alstringsbåtnad (30.804:80 kronor) och dels av brukningsbåtnad (1.000:- kronor).

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.

Enär all i företaget ingående mark tillhör Sinclairsholms gods, anser nämnden, att bidragskvoten 1/3 bör tillämpas för företaget.

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt som av ovanstående tabell framgår till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 9.830:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 19.660:- kronor. Förslaget synes böra fastställas med tillägg av att dikessträckan 6^{+04} – 10^{+00} må utföras å avloppets nuvarande plats samt i övrigt under iakttagande av att det blivande bottenläget vid 10^{+00} fortfarande blir + 28,80, att bottenlutningen å sträckan A – B – 10^{+00} förblir den föreslagna och att fallstupet vid 2^{+92} bibehålles oförändrat.

Kristianstad den 4 februari 1948.
På torrläggningsnämndens vägnar:

Carl Danielsson

Bilagor:
A Diariebevis.
B Fastighetsförteckning.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 2 maj 1947 avslutad laga syneförrättning rörande Gumlösa Helleberga dikningsföretag 1947, avseende torrläggning av mark inom Gumlösa n:ris 9,14 och 16 samt Helleberga nr 1 i Gumlösa socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 november 1947.

Ex officio:

(G. Österholm)



Stämpel 2 kronor

Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad

Avskrift.

Äganderättsbevis Nr 1.

att, såvitt Västra Göinge domsagas fastighetsbok utvisar, Gumlösa 14[1] och Hälleberga 1[2] i Gumlösa socken ägas av Carl Barnekow enligt lagfart den 13 augusti 1947; betygar Hässleholm i Västra Göinge domsagas kansli den 18 januari 1949.

Klas Lithner.

Tingsnotarie.

Stpl. Fyra kronor.

/Friherre Carl Barnekow, Sinclairsholm, Vinslöv./

Bestyrkes å Häradsrättens vägnar:
I Kungl. Lantmäteristyrelsen

Bil. B.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Gumlösa-Helleberga dikningsföretag 1947 i Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Gumlösa socken.

Ac	1/2 mtl	14 1	Gumlösa	~~Friherrinnan Marthe Barnekow~~ enk. Cat. ägarens dödsbo Friherre Carl Barnekow	V.
~~Be~~ Bda	3/4 mtl	1 2	Helleberga	Dsma (Arr. Bertil Stjärnström)	V

Kristianstad i januari 1948.

statens lantbruksingeniör.

Ser. E XIII komb

[redacted]

DIARIE N:r 3815
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1948

L 3*1336

Lev 1/6 48

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Originalhandlingar

rörande

Gumlösa-Helleberga dikningsföre-

tag 1947

i Gumlösa socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark inom Gumlösa n:ris 9, 14 och 16 samt Helleberga nr 1 i Gumlösa socken av Kristianstads län; upprättade år 1947 vid syneförrättning enligt vattenlagen av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad tjugosju (27) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad + 1 tidning.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.

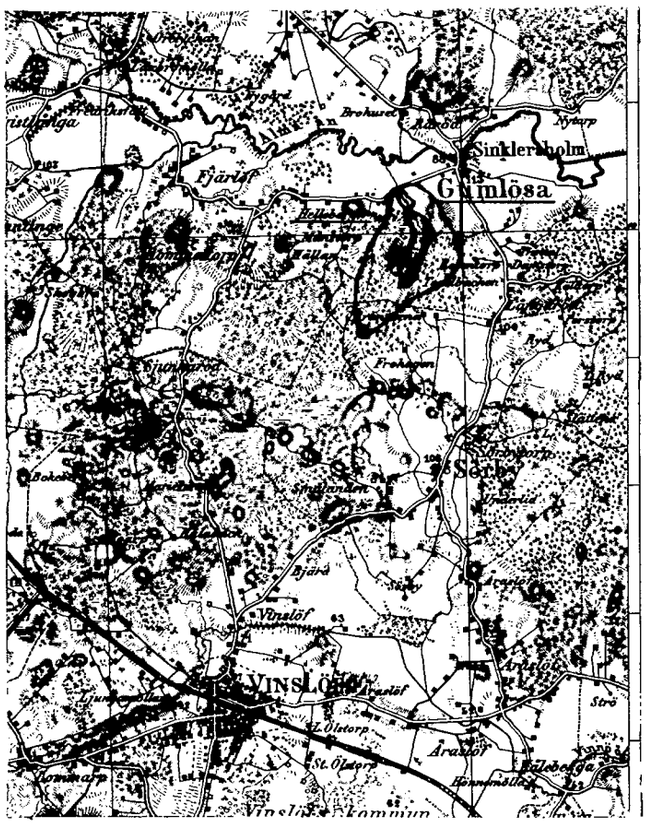

Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm).

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Gumlösa n:ris 9, 14 och 16 samt Helleberga nr 1 i Gumlösa socken av Kristianstads län.

År 1947, maj 2, kl. 1 e.m. å Sinclairsholms godskontor.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingenjör, förrättningsman

skiftesgodemännen Ragnar Niklasson och Bernhard Nilsson

sökanden

friherrinnan Marthe Barnekow biträdd av sin son friherre Carl Barnekow

övriga sakägare eller ombud

Bertil Stjärnström, arrendator av Helleberga 1:2 och Gumlösa 16:3 och Vägförvaltningen i Kristianstads län genom vägmästaren Alfred Persson i Hässleholm.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökanden yrkade, att företaget skulle utföras å sådant sätt, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 5.

Något anspråk om ersättning för skada eller intrång i samband med företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 6.

Av företagets utförande berördes även landsvägstrumman vid 3+82. På fråga av förrättningsmannen meddelade sakägarna, att den be-

fintliga trumman troligtvis vore tillkommen före 1880. Trumman befunne sig emellertid i mycket bristfälligt skick.

§ 7.

Sedan synemännen verkställt i samband med förrättningen förekommande värderingar, avgåvo de sitt utlåtande angående företaget, varjämte det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 8.

Särskild arbetsstyrelse för företaget erfordrades ej.

Kartor och handlingar rörande företaget skulle förvaras å Sinclairsholms godskontor, adress Vinslöv.

§ 9.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 853 kronor 30 öre inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen genom insättning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 10.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Sinclairsholm pr Vinslöv den 2 maj 1947.

Ivan Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Ragnar Nicklasson B. Nilsson

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

~~316.~~ 3.
89/46.

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Marthe Barnekow, Sinclairsholms gård, Vinslöv varöver torrläggningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark till Sinclairsholms gods i Gumlösa socken.

Kristianstad i landskansliet den 27 oktober 1945.

(A.E.Rodhe)

(Georg Lundborg)

78/40 Ekdm.
658 E

78/40

Inkom den 28 OKT. 1945

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för förrättningsman att enligt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark till Sinclairsholms gods i Gumlösa socken av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

Sinclairsholm pr GUMLÖSA den 1/10 1945

SINCLAIRSHOLMS GÅRD
VINSLÖV

Marthe Barnekow

Torrläggningsnämndens yttrande:

Till förrättningsman föreslås lantbruksingeniör Klas Westling, Kristianstad.

Kristianstad den 15 oktober 1945.

Ordföranden

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom Gumlösa n:ris 9, 14 och 16 samt Helleberga nr 1 i Gumlösa socken av Kristianstads län den 2 maj 1947 kl. 1 e.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Gumlösa n:ris 9,14 och 16 samt Helleberga nr 1 i Gumlösa socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde å Sinclairsholms godskontor, Gumlösa, den 2 maj 1947 kl. 1 e.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Företaget förmenas även komma att angå allmän väg inom torrläggningsområdet.

Kristianstad den 9 april 1947.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslagen i Gumlösa kyrka 9/4 1947

Bevittnar:

Wegmark

S. L.

Avsänd till pastorsämbetet i Gumlösa socken den 9 april 1947.

Ruth och John.

Götha.

Barnbarn.

Ett verksamt liv har slocknat ut,
En flitig hand har domnat.
Din trogna arbetsdag är slut,
Ditt trötta huvud somnat.

Blott ett steg mellan livet och döden.

För dem, som önska följa den avlidne till den sista vilan meddelas, att begravningen äger rum i Önnestads kyrka tisdagen den 15 april kl. 14,30. Samling vid kyrkan. Efter akten kaffe å Conditori Continental. Bjudes endast på detta sätt.

För allt visat deltagande vid vår käre fars och svärfars,

ANDERS WEDIN,

bortgång samt för den vackra blomstergärden vårt varma och innerliga tack.

Ella, Nils o. Karin Wedin.

TACK.

För visat deltagande vid vår faders,

OSSIAN DAHLQVISTS

bortgång, samt för den vackra blomstergärden och talen vid hans bår vårt varma tack.

BARNEN.

För allt visat deltagande och hedersbevisning vid vår käre sons och broders,

KARL V. NILSSON,

sjukdom och bortgång samt för den vackra blomstergärden, tal och sång vid hans bår framföra vi vårt varma tack.

MOR och SYSKON.

Sorghattar.

Stor sortering. Hattar fr. 8:00 kr.
Slöjor fr. 2:75 kr.

HATTLAGRET. Kardellsgatan.

---

2. 100 m. av Tjojlevikens östra del.

Inom och 50 m. utanför vasskanten av dessa områden är allt slags fiske förbjudet.

Fiskekort tillhandahålles av följande personer: Skogvakt. Erik Persson, Panshamn, lantbr. Martin Persson, Axeltorp, skom.-mäst. Stjärnkvist, Näsum, sågmäst. Sixten Gustavsson, Näsum och fruktodl. Svante Bernhardsson, Vånga.

Alla, vilka önska fiska inom föreningens verksamhetsområde och icke äro fiskerättsägare, torde lösa fiskekort hos någon av ovannämnda personer.

STYRELSEN.

9616"

Nya eleganta

festklänningar och brudutstyrslar

uthyras i Swahnbergs, Skrädderi, Döbelnsgat. 2. (invid Lilla torg). Tel. 110 84.

Ragnar Perssons BILSKOLA

Tel. 10628 Kristianstad.

9289"

Hyggesbränning

De som önska få riset efter vinterns eller föregående vinters avverkning bränt och som härför är villiga att upplåta sin skog för av länsstyrelsen anordnad skogsbrandkurs ombedes meddela detta till

Länsskogsbrandinspektören,

Ljungbyhed, tel. 5, före den 20 d:s.

9600"

TACK.

För allt visat deltagande vid min käre makes och vår faders bortgång samt för den vackra blomstergärden vid hans bår frambära vi vårt varma tack.

Böglarehult, Lönsboda den 8 april 1947.

ANNA HÅKANSSON.

Barnen.

Nedan angivna personkort har av vederbörande innehavare uppgivits vara förkomna, nämligen:

Ser. 14 nr. 55973 Harriet Salomonsson, Hovslagaregatan 18, Kristianstad.

Ser. 24 nr. 962003. Jöns Persson, Kjälkestad 2, Ekestad.

Ser. 24 nr. 962004 Thilda Persson, Kjälkestad 2, Ekestad,

och anmodas envar som kan äga kännedom i saken att omedelbart giva sig tillkänna hos

KRISTIDSSTYRELSEN I KRISTIANSTADS LÄN.

(Tel. Kristianstad 13151).

9524"

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Gumlösa n:ris 9, 14 och 16 samt Helleberga nr 1 i Gumlösa socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde å Sinclairsholms godskontor, Gumlösa, den 2 maj 1947 kl. 1 em., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Företaget förmenas även komma att angå allmän väg inom torrläggningsområdet.

Kristianstad den 9 april 1947.

KLAS WESTLING.

Statens lantbruksingeniör.

9607"

Missionsföreståndare

Nils Dahlberg

talar i Luth. missionshuset, Hörby söndagen den 13 april kl. 2,30 em. om sin nyligen avslutade resa till och i Abessinien samt om den kristna missionens insatser i det stora nationella nydaningsarbetet, som pågår därute. Vackra ljusbilder illustrera föredraget.

Alla Hjärtligt välkomna!

Evang. Fosterl.-Stiftelsen.

9558"

Vinslövs Luth. Arbetsfören.

anordnar arbetsauktion hos Holmbergs lördagen den 12 april kl. 2 em. Predikan av Adolf Kristensson. Kaffe serveras. Gåvor mottagas tacksamt.

Alla välkomna!

9619"

Nyaste Kristianstadsbladet den 10 april 1947.

Tack.

all uppvaktning och håg- på min 70-årsdag ber jag få ra mitt hjärtliga tack.

A LINDEKRANTZ, Sibbhult.

aby föreläsnings- förening.

ent B. Malmberg föreläser gen den 13 april kl. 13.30 i ars skola över ämnet: Bre- — ett säreget franskt land- Bilder. 9650"

ollarp.

Oslopastorn ut Petersen

i Filadelfia torsd.—lörd. kl. Bibelstudium kl. 5 em. var- .

välkomna!

9617"

vudmännen

s och Albo härads sparbank härmed till ordinarie års- anträde i sparbankens lokal i erga lördagen den 26 april kl. 16,30 för behandling av 6 sparbankens reglemente a ärenden.

eberga i april 1947.

STYRELSEN.

9615"

H. Olssons Eftr.

AHUS.

envärmare med kopparkit- ostfria diskbord av homogen Manglar, köksspisar och er. Allt i stor sortering. er emottages tacksamt.

9610"

limåkra

BLÅ KAVAJER
BLÅ BYXOR.
EPPSSONS

9594"

OSCAR BLOMBERG,
ålderman.

Årsmöte

med N. Åsums begravningskassa understödsförening

hålles i Vilans skola söndagen den 13 april kl. 10 fm.

Ärenden enligt § 22 i föreningens stadgar.

STYRELSEN.

Köpinge frivilliga Brandkår.

har ordinarie årsmöte i kommunalrummet måndagen den 14 april 1947 kl. 7 em.

STYRELSEN.

Yngsjö.

Den sedvanliga missionsauktionen hålles i Yngsjö bys folkskola lördagen den 12/4 kl. 6 em. under medverkan av kyrkoherde Sam Svensson. Kaffeservering. Gåvor mottagas tacksamt. Alla hjärtligt välkomna.

Trolle Ljungby o. Gualöv.

Årets 1:sta ord. pastoratsstämma hålles å vanligt ställe söndagen den 13 april kl. 17.

Därefter 1:sta ord. kyrkostämma med Trolle Ljungby församling.

9624" **ORDF.**

Önnestad.

Trädgårdsföreningens medlemmar kallas till årsmöte i kommunalrummet måndagen den 14 april kl. ½8 em.

ORDFÖRANDEN.

Ullstorp—Önnestads El. förenings u. p. a.

medlemmar kallas till ord. årssammanträde i Ullstorps folkskola fredagen den 18 april kl. 7 em.

Ärenden enl. stadgarnas § 10.

Uppbörd av första halvårsavgiften för 1947 hålles i Ullstorps folkskola tisdagen den 15 april kl. 3—5 e. m.

Ullstorp den 9 april 1947.

STYRELSEN.

Nya medlemmar vinna inträde efter anmälan pr. tel. 50064.

9618"

Färlövs och Önnestads SLU-avdelningar

anordnar gemensam fest i Färlövs Folkets Park lördagen den 12 april kl. 19,30.

Anmälan kan göras till tel. 15 Färlöv och 183 Önnestad senast fredag. 9562"

Knislinge—Broby SLU-avd.

har möte i Bygdegården, Knislinge, lörd. den 12 april kl. 20,00.

Förhandlingar, frågesporttävlan mellan Vinslöv och Knislinge—Broby avd., underhållning av medlemmar från Hjärsås. Socker medtages.

Alla SLU:are hälsas välkomna.

9546"

HUARÖDS S. L. U.-avd.

håller månadsmöte i Källan lördagen den 12 april kl. 8 em. Tävling i fröskännedom kl. 7 em. Samkväm.

9642"

Auktion i S. Esseboda.

Genom auktion **tisdagen den 15 april 1947 kl. 13** låter **lantbr. Frans Georg Persson,** med anl. av jordbrukets utarrendering, försälja yttre boet:

3 st. kor och 2 st. kvigor, alla reaktionsfria, slåttermaskin, hästriva, gummihjulsvagn, fjädervagn, stifttröskverk m. vandring, plogar, årder, harvar, kälkar och skogshamlar jämte div. varor.

Tre månaders kredit lämnas mot sedvanligt äganderättsförbehåll åt betrodde köpare.

Lönsboda den 8 april 1947.

SVEN JÖNSSON.

9591

Erinras

om auktionen hos **Anders Nilssons sterbh. i Skepparslöv** lördagen den 12 april kl. 1 em.

AUKTIONSFÖRRÄTTAREN.

9604"

Motorcykeltransporter.

Vid brådskande bud. ring 143 18.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Gumlösa n:ris 9, 14 och 16 samt Helleberga nr 1 i Gumlösa socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 2 maj 1947 kl. 1 e.m.

1. Friherrinnan Martha Barnekow, Sinclairsholm VINSLÖV
2. Friherre Carl Barnekow, " "
3. Arrendator Bertil Stjärnström, " "
4. Vägförvaltningen i Kristianstads län, KRISTIANSTAD

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 9 april 1947, intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Gumlösa n:ris 9, 14 och 16 samt Helleberga nr 1 i Gumlösa socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1947.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är friherrinnan Martha Barnekow såsom ägare till de i företaget ingående fastigheterna.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne, jämnlöpande, röda linjer för öppet avloppsdike och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning. Avloppen äro i övrigt betecknade A-B-C-D, C-E-F och E-G respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan

torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget, som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 33.485 kronor 40 öre och efter företaget 65.290 kronor 20 öre, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 31.804 kronor 80 öre.

Av båtnaden utgöres viss del av alstringsbåtnad och viss del av brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Med avseende å sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som

är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över länet och synes utgöra

vid	3+88	259 hektar
	B	243 "
	10+00	185 "
	C	182 "
	D	105 "
	E	85 "
	F	75 "
	31+88	5 " och
	G	3 " .

På sökandens yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7. kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar undantagandes nedersta delen av avloppssträckan A-B, som föreslås öppen.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 0.8 sekundliter pr hektar. Vid bestämmande av avrinningens storlek hava synemännen härvid tagit hänsyn till att större delen av nederbördsområdet utgöres av skogsmark, från vilken avrinningen ej kan vara lika häftig som från öppna marker.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Ersättningar.

Något anspråk om ersättning för skada eller intrång i samband med företagets utförande har ej framställts, och finna synemännen med anledning härav skäligt bestämma, att några skadeersättningar ej skola utgå i samband med företagets utförande.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kräves ombyggnad av avloppet genom allmänna vägen vid 3+82 - 3+88. Beträffande den nuvarande trummans ålder har det under förrättningen upplysts, att densamma troligen vore tillkommen före den 1 januari 1880. Trumman är emellertid mycket bristfällig och tarvar snar ombyggnad. Synemännen anse, att på grund av minskade underhållskostnader för avloppet genom vägen efter dess ombyggnad, böra kostnaderna för nytt avlopp genom landsvägen fördelas mellan torrläggningsföretaget och vägförvaltningen i länet, och finna synemännen skäligt bestämma, att av ombyggnadskostnaderna böra hälften gäldas av torrläggningsföretaget och andra hälften av vägförvaltningen. Beträffande ombesörjandet av ombyggnadsarbetena skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt förslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande vägingeniör å förslagsritningen till trummans ombyggnad gjort påteckning om sin granskning av förslaget.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt

grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej, enär den huvudsakliga kostnaden för företagets utförande beräknas uppkomma genom utförandet av den gemensamma utloppssträckan A-B-C. Då dessutom all mark i företaget är belägen å sökanden tillhöriga fastigheter inom Gumlösa och Helleberga, skola kostnaderna för företagets utförande åvila nämnda fastigheter med fördelningsgrund mellan dem efter båtnadsvärde.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av dessa grunder angivet varje fastighets delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger fastigheten.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för avloppets underhåll fördelas mellan fastigheterna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Landsvägstrumman vid 3+82 underhålles av vägförvaltningen i länet. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av denna byggnad ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 31.804 kronor 80 öre. På grund härav åligger det förrättningssökanden jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 47 kronor 71 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Gumlösa-Helleberga dikningsföretag 1947,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1952,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsynings-bevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att å den öppna avloppssträckan 2+00-2+92 jord och sten skola läggas minst 0.5 meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande

diken dock minst på var 40:e meter,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Sinclairsholm pr Vinslöv den 2 maj 1947.

Hans Westling.

B. Nilsson

Ragnar Nicklasson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11					Kvaluträknings- och värderingslängd till Gumlösa-								
12					hallebuga dikningsföretag 1947 i Gumlösa socken								
13					av Kristianstads län.								
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561046

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
Gumlösa socken	
Hc 1/3 mantal Gumlösa 14' Fröken Martha Bamekow	
åker, mylla på mo	
-"- "	
-"- "	
-"- "	
-"- "	
-"- "	
-"- "	
-"- "	
-"- "	
-"- "	
-"- "	
-"- "	
-"- "	
-"- "	
-"- "	
Brukningsförmed uppkommer för mkning 25 kr genom igenläggning av	
Summa	
Bc 3/4 mantal Lellebuga 13 Fröken Martha Bamekow	
arr: Emil Hjämström	
åker, mylla på mo	
-"- "	
-"- mylla på mjäla (ugt stenb.)	
-"- " "	
-"- " "	
-"- " "	
-"- " "	
Summa	

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde: per hektar kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur öre	Blivande markvärde: per hektar kronor	Blivande markvärde: per ägofigur kronor	Blivande markvärde: per ägofigur öre	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1														
2														
3	1		12			1.760	211	20	2.200	264	-	440	52	80
4	2		62			1.760	1091	20	2.200	1364	-	440	272	80
5	3		08			1980	158	40	2.200	176	-	220	17	60
6	4	2	78			1540	4281	20	2.200	6116	-	660	1834	80
7	5	1	43			1.540	2202	20	2.200	3146	-	660	943	80
8	6	3	50			880	3080	-	2.200	7700	-	1320	4620	-
9	7		68			1.540	1047	20	2.200	1496	-	660	448	80
10	8		15			1.320	594	-	2.200	990	-	880	396	-
11	9	1	53			440	673	20	1980	3029	40	1540	2356	20
12	10	2	05			880	1804	-	2.200	4510	-	1320	2706	-
13	11	1	30			880	1144	-	2.200	2860	-	1320	1716	-
14	12	2	08			880	1830	40	2.200	4576	-	1320	2745	60
15	13		27			440	118	80	1.760	475	20	1320	356	40
16	14	1	26			440	554	40	1760	2217	60	1320	1.663	20
17	15	2	09			880	1839	20	2.200	4598	-	1320	2758	80
18	strecken	C-E-F.		Värdet av denna			båtnad beräknas till		2,5×400=1.000-				1.000	-
19		20	24				20.629	40		44518	20		23.888	80
20														
21														
22														
23	16		54			1.600	864	-	2.000	1080	-	400	216	-
24	17	1	20			1.600	1920	-	2.000	2400	-	400	480	-
25	18	1	58			1.400	2212	-	2.000	3160	-	600	948	-
26	19	1	23			1.200	1476	-	2.000	2460	-	800	984	-
27	20	2	95			1.200	3540	-	2.000	5900	-	800	2360	-
28	21	2	76			1.000	2760	-	2.000	5520	-	1.000	2760	-
29	22		14			600	84	-	1.800	252	-	1.200	168	-
30		10	40				12856	-		20772	-		7916	-
31														
32														
33														

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 ol II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Sammandrag

Gumlösa socken

Hc 1/2 mantal Gumlösa 14' Fröken Martha Bamekov

Ba 3/4 mantal Kellberga 12 Gsme arr: Bertil Hjärnström

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1														
2														
3														
4		20	24				20629	10		44518	20		23.888	80
5		10	40				12856	–		20772	–		7.916	–
6		30	64				33.485	40		65290	20		31.804	80
7														
8	Sinclairsholm pr Hindås den 2 maj 1947.													
9														
10	Klas Westling													
11	B Nilsson						Ragnar Nicklasson							
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Gumlösa socken.										
2	Ac 1/2 mtl Gumlösa 14[1].										
3	Friherrinnan Martha Barnekow.										
4	åker, mylla på mo	1		12			1.760	2.200	440	52	80
5	" , " "	2		62			1.760	2.200	440	272	80
6	" , " "	3		08			1.980	2.200	220	17	60
7	" , " "	4	2	78			1.540	2.200	660	1834	80
8	" , " "	5	1	43			1.540	2.200	660	943	80
9	" , mylla på mjäla	6	3	50			880	2.200	1.320	4620	--
10	" , " "	7		68			1.540	2.200	660	448	80
11	" , " "	8		45			1.320	2.200	880	396	--
0.2/0.9	" , " "	9	1	53			440	1.980	1.540	2356	20
13	" , " "	10	2	05			880	2.200	1.320	2706	--
14	" , " "	11	1	30			880	2.200	1.320	1716	--
15	" , " "	12	2	08			880	2.200	1.320	2745	60
0.2/0.8	" , " "	13		27			440	1.760	1.320	356	40
0.2/0.8	" , " "	14	1	26			440	1.760	1.320	1663	20
18	" , " "	15	2	09			880	2.200	1.320	2758	80
19	Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2.5 ha genom igenläggning av sträckan C-E-F. Värdet av denna båtnad beräknas till 2.5x400 =								1000.-	1000	--
20											
21	Summa		20	24						23888	80
22	Ba 3/4 mtl Helleberga 1[2].										
23	Friherrinnan Martha Barnekow.										
24	arr. Bertil Stjärnström.										
25	åker, mylla på mo	16		54			1.600	2.000	400	216	--
26	" , " "	17	1	20			1.600	2.000	400	480	--
27	" , mylla på mjäla, (ngt.stenb)	18	1	58			1.400	2.000	600	948	--
28	" , " " , "	19	1	23			1.200	2.000	800	984	--
29	" , " " , "	20	2	95			1.200	2.000	800	2360	--
30	" , " " , "	21	2	76			1.000	2.000	1.000	2760	--
0.3/0.9	" , " " , "	22		14			600	1.800	1.200	168	--
32	Summa		10	40						7916	--
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Sammandrag.										
Gumlösa socken.										
Ac 1/2 mtl Gumlösa 1[1].										
Friherrinnan Martha Barnekow		20	24						23888	80
Ba 3/4 mtl Helleberga 1[2].										
Friherrinnan Martha Barnekow										
arr. Bertil Stjärnström		10	40						7916	--
Summa		30	64						31804	80

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		till "Gumlösa-Helleberga dikningsföretag 1947" i Gumlösa socken av Kristianstads län.								
2+00-8+50	650	Dikessträckan A-B.								
2+00-2+92	92	Uppränsning av öppet dike	lm	92	2.50	230	--	230	--		
2+92-3+82	90	24" cementrör	lm	90	12.00	1080	--				
3+88-8+50	462	24" "	lm	462	12.00	5544	--	6624	--		
2+92-3+82	90	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm	90	9.00	810	--				
3+88-6+4	216	Dito Dito	lm	216	5.00	1080	--				
6+4-8+50	246	Dito Dito	lm	246	9.00	2214	--	4104	--		
3+82-3+88	6	Schaktning genom landsvägen, 24" vägrör, vägbanans iordningsställande samt intagningsbrunnar vid 3+82 och 3+88 beräknas till 1000 kr och betalas till hälften av företag-et och till hälften av vägförvaltningen ½ kostnaden =					500	--		
2+92		Dikesöga av betong enligt ritning	st	1	100.00		100	--		
6+4		Intagningsbrunn och lock av armerad betong. Inre diam. 0.9 m	st	1	120.00		120	--		
8+50		Intagningsbrunn m.m. enl. ritning och med gallerförsett sidorör för intagning av ytvatten från avloppet c:a 10 m väster om brunnen samt upprensning av denna sträcka	st	1	250.00		250	--	11928	--
		Överföres							11928	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							11928	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							1192	--
		Summa							13120	--
8+50-12+75	425	-- Dikessträckan B-C.								
8+50-10+00	150	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	150 8.00	1200	--				
10+00-12+75	275	Dito Dito	lm	275 4.00	1100	--				
8+50-12+75	425	21" cementrör	lm	425 9.00	3825	--	6125	--		
10+00,12+75,	--	Intagningsbrunnar och lock som ovan. Inre diam. 0.9 m	st	2 90.00			180	--	6305	--
		För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 %							635	--
		Summa							6940	--
12+75-13+93	118	Dikessträckan C-D.								
12+75-13+93	118	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	118 3.00	354	--				
12+75-13+93	118	18" cementrör	lm	118 7.00	826	--	1180	--		
13+93	--	Intagningsbrunn av betong enl. ritning försedd med gallerförsett inloppsrör för intagning av ytvatten	st	1 200.00			200	--	1380	--
		För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 %							140	--
		Summa							1520	--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
20=11+75										
20+00-20+75	75	Dikessträckan C-E.								
20+00-20+75	75	Schaktning för täckt ledning								
		m.m. lm	75	5.00	375	--	375	--		
20+00-20+75	75	18" cementrör lm	75	7.00	525	--	525	--		
20+75		Intagningsbrunn av betong								
		och lock som ovan. Inre								
		diam. 0.70 m st	1	70.00	70	--	70	--	970	--
		För oförutsedda fall m.m.								
		tillägges c:a 10 %							100	--
		Summa							1070	--
20+75-21+85	110	Dikessträckan E-F.								
20+75-21+31	56	Schaktning för täckt ledning								
		m.m. lm	56	4.50	252	--				
21+31-21+85	54	Dito Dito lm	54	2.00	108	--	360	--		
20+75-21+85	110	15" cementrör lm	110	5.50	605	--	605	--		
21+85		Intagningsbrunn av betong								
		enligt ritning försedd med								
		gallerförsett inloppsrör för								
		intagning av ytvatten st	1	200.00	200	--	200	--	1165	--
		För oförutsedda fall m.m.								
		tillägges c:a 10 %							115	--
		Summa							1280	--
30=20+75										
30+00-33+25	325	Dikessträckan E-G.								
30+00-31+88	188	Schaktning för täckt ledning								
		m.m. lm	188	3.25	611	--				
31+88-33+25	137	Dito Dito lm	137	2.50	342	50	953	50		
30+00-31+88	188	9" cementrör lm	188	3.20	601	60				
31+88-33+25	137	6" cement- el. tegelrör lm	137	2.30	315	10	916	70		
31+88,33+25		Intagningsbrunnar av betong								
		Överföres					1870	20		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1870	20		
		och lock som ovan. Inre								
	--	diam. 0.7 m st	2	70.00	140	--	140	--	2010	20
	--	För oförutsedda fall m.m.								
		tillägges c:a 10 %							209	80
		Summa							2220	--
		Sammandrag.								
2+00-8+50	650	Dikessträckan A-B							13120	--
8+50-12+75	425	" B-C							6940	--
12+75-13+93	118	" C-D							1520	--
20=11+75										
20+00-20+75	75	" C-E							1070	--
20+75-21+85	110	" E-F							1280	--
30=20+75										
30+00-33+25	325	" E-G							2220	--
		Summa							26150	--

Sinclairsholm pr VINSLÖV den 2 maj 1947.

Nils Westling

statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

425613

Kostnadsfördelningslängd

till Gumlösa - Kallebuga dikningsföretag 1947 i Gumlösa socken av Kristianstads län.

Socken, by, kommun	Registernummer	Littera i Kartan	Kommunaltal	Delägare	Skäran eller icke skäran	Tillgångsvärde Kr	Tillgångsvärde Öre	Fördelningstal %	Ersättning Kostnad Kr	Ersättning Kostnad Öre	Ersättningskostnad Kr	Ersättningskostnad Öre
Gumlösa socken												
Gumlösa	14	Ac	1/2	Fideikommissarien Carl Bernhard Bonde	ej k.	23.888	80	75.111	19.641	53	749	96
Kallebuga	12	Ba	3/4	Ofsmo av Bertil Hjärne	"	7.916	-	24.889	6.508	47	248	50
				Summa		31.804	80	100.000	26.150	-	998	45

Sinclairsholm pr Vinslöv den 2 maj 1947.

Klas Westling

B. Nilsson

Ragnar Nicklasson

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 10: 19/47.

Nr i myndighetens 89/46.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Gunlösa-Hellstorps dikningsföretag 1947 i Gunlösa socken av Kristianstads län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE Nr 14919
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUN 1947

Åtgärden omfattar ~~tiden~~ syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 31 ha.				
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver	278	–		
2.2 % av 26 160.– kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	575	30		
2 % av ... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	853	30		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			853	30
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... kr för ... ha och ... kr för varje ha däröver				
... % av ... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ... st fastigheter				
2. *Annat företag.*				
... dagarvoden à 60 kr				
... dagarvoden à 40 kr				
... dagarvoden, à 20 kr				
Transport:			853	30

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			853	30

III. Övriga tjänsteuppdrag.

1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*

Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.

..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*

1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*

2. *Andra uppdrag.*

a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;

b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;

c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;

d) Kopiering av kartor och ritningar;

e) Sammanträde;

f) .....;

(Stryk det ej tillämpliga)

Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... *dagarvoden à* ..... *kr*

..... *dagarvoden à* ..... *kr*

..... *dagarvoden à* ..... *kr*

Summa kronor:			853	30

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 2 maj 1947 överlämnats till / ~~enligt mottagningsbevis utkvitterats av~~

fröken Karl Barnekow, Sinclairskolan pr Ulricehamn
(titel, namn och adress)

i egenskap av ombud för sökanden.

Kristianstad den 6 juni 1947.

Nils Westling
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 21/2 48 av .....

Litt. 10:19/47
Nr. i myplan 89/46

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Gunnlösa - Hallaberga dikningsföretag 1947 i Gunnlösa socken av Kristianstads län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Åtgärden omfattar ~~tiden~~ syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 31 ha.				
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver	278	—		
2.2 % av 26.150.– kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	575	30		
2 % av ... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	853	30		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			853	30
2. *Täckdikningsplaner.*				
			—	
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... kr för ... ha och ... kr för varje ha däröver				
... % av ... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ... st fastigheter				
			—	
2. *Annat företag.*				
... dagarvoden à 60 kr				
... dagarvoden à 40 kr				
... dagarvoden à 20 kr				
			—	
Transport:			853	30

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 c.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			853	30
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....			—	
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
.....			—	
Summa kronor:			853	30

Sammanträde.

Anmärkningar: Lyrefrättningskostnad enl. avan 853.30

Förrättningsmannens utlägg (assans, ozalidkopior, inbindning 2 band) 19.55

Gode männens reseersättn.- och traktamentsersättning 25.60

Hantering m.m. 100.-

Summa kronor 998.45

853:30

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 10 36** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Sinclairsholm pr Vinslöv den 2 maj 1947

Klas Westling

lantbruksingenjör

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JAN 1949
DIARIE Nr 760
SAK Nr

L 3*1336

275/48

FÖRETAG: Gumlösa - Helleberga dikningsföretag 1947.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 11 juni 1948.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 9.830:-
» en första rensning ..... » - kr. 9.830:-
Lån till företagets utförande ..... kr. 19.660:-

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 11 juni 1948 till
Gumlösa - Helleberga dikningsföretag 1947 i Gumlösa socken,
KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med niotusenåttahundratrettio
(9.830): kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor,~~
och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med nittontusensexhundrasextio
(19.660): kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter båda intressenter~~ ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1952 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 110.
7. 1947. 1 000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
303847-

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Lindesnäsholm den 15/4 1938

Karl Persson

Att Fabian Emil Barnekow

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Mats Carlsson — Adress Ängevägen 5C Kristianstad

Ingvar Gustafsson — Adress Ängsvägen 38 Kristianstad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 11 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Åsgrund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

275/48 FÖREDRAGET
DEN 11 FEB 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JAN 1949
DIARIE Nr 760
SAK. Nr

R A P P O R T

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Gumlösa-Helleberga dikningsföretag 1947 i Gumlösa socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 juni 1948.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 9.830:-.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 19.660:-.

Kontrakt om arbetenas utförande ej antaget.

Arbetsstyrelsens ordförande: Friherre Carl Barnekow, Sinclairshol pr Vinslöv.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslutni till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännand

Kostnaden för utförandet av företaget har överstigit den fastställ kostnadssumman.

Kristianstad den 22 december 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Godkänt.
Kungl. Maj:ts befallningsh.
Friherre Carl Barnekow
Sinclairsholm
Vinslöv
Landshövding
2 Febr.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

275/48.

J 60/48
BA

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1949

Till

Lantbruksingenjören K. Westling,

K r i s t i a n s t a d .

Vid granskning av till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkomna kontraktshandlingar rörande Gumlösa - Helleberga dikningsföretag 1947 i Gumlösa socken, Kristianstads län, har iakttagits, att friherre Carl Barnekow underskrivit kontraktet och rekvisitionerna i uppgiven egenskap av ensam intressent i företaget.

Enär i samtliga tidigare inkomna handlingar och ansökningar avseende företaget friherrinnan Marthe Barnekow angivits såsom ensam intressent, anhåller Lantbruksstyrelsen om besked, huruvida den förre numera är lagfaren ägare till de i företaget ingående fastigheterna, 1/2 mantal Gumlösa 14[1] och 3/4 mantal Helleberga 1[1]. (bör vara Helleberga 1[2])

Stockholm den 19 januari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Enligt bifogade bevis har frih. Carl Barnekow lagfart å Gumlösa 14[1] och Helleberga 1[2]. Beviset torde återsänas till frih. Barnekow. Kristianstad den 27 januari 1949.

I tjänsten:

Kl. Westling.

J 60/48
BA

Till

Lantbruksingenjören K. Westling,

K r i s t i a n s t a d .

Avskrift till frih.Carl Barnekow, Sinclairsholm, Vinslöv.

Vid granskning av till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkomna kontraktshandlingar rörande Gumlösa - Helleberga dikningsföretag 1947 i Gumlösa socken, Kristianstads län, har iakttagits, att friherre Carl Barnekow underskrivit kontraktet och rekvisitionerna i uppgiven egenskap av ensam intressent i företaget.

Enär i samtliga tidigare inkomna handlingar och ansökningar avseende företaget friherrinnan Marthe Barnekow angivits såsom ensam intressent, anhåller Lantbruksstyrelsen om besked, huruvida den förre numera är lagfaren ägare till de i företaget ingående fastigheterna, 1/2 mantal Gumlösa 14^{1} och 3/4 mantal Helleberga 1^{1}. Skall vara 1/2

Stockholm den 19 januari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

1949 den 11 februari.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Gumlösa - Helleberga dikningsföretag 1947 i Gumlösa socken, Kristianstads län.

Lån 19.660 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 juni 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Gumlösa socken			
Gumlösa	1/2	14 1	Friherre Carl Barnekow
Helleberga	3/4	1 2	Densamme

Stockholm den 11 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund