

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vil arbetets utvärdering med viss tillägg enligt av Styrelsen & be-
tänksrådet gjort påskrift.

Stockholm den 12 maj 1948
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Förslag
i 4 blad till



Göingeholms dikningsföretag I-III 1944

i Häglinge socken av Kristianstads län upprättat vid syne-
förrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Blad 1.

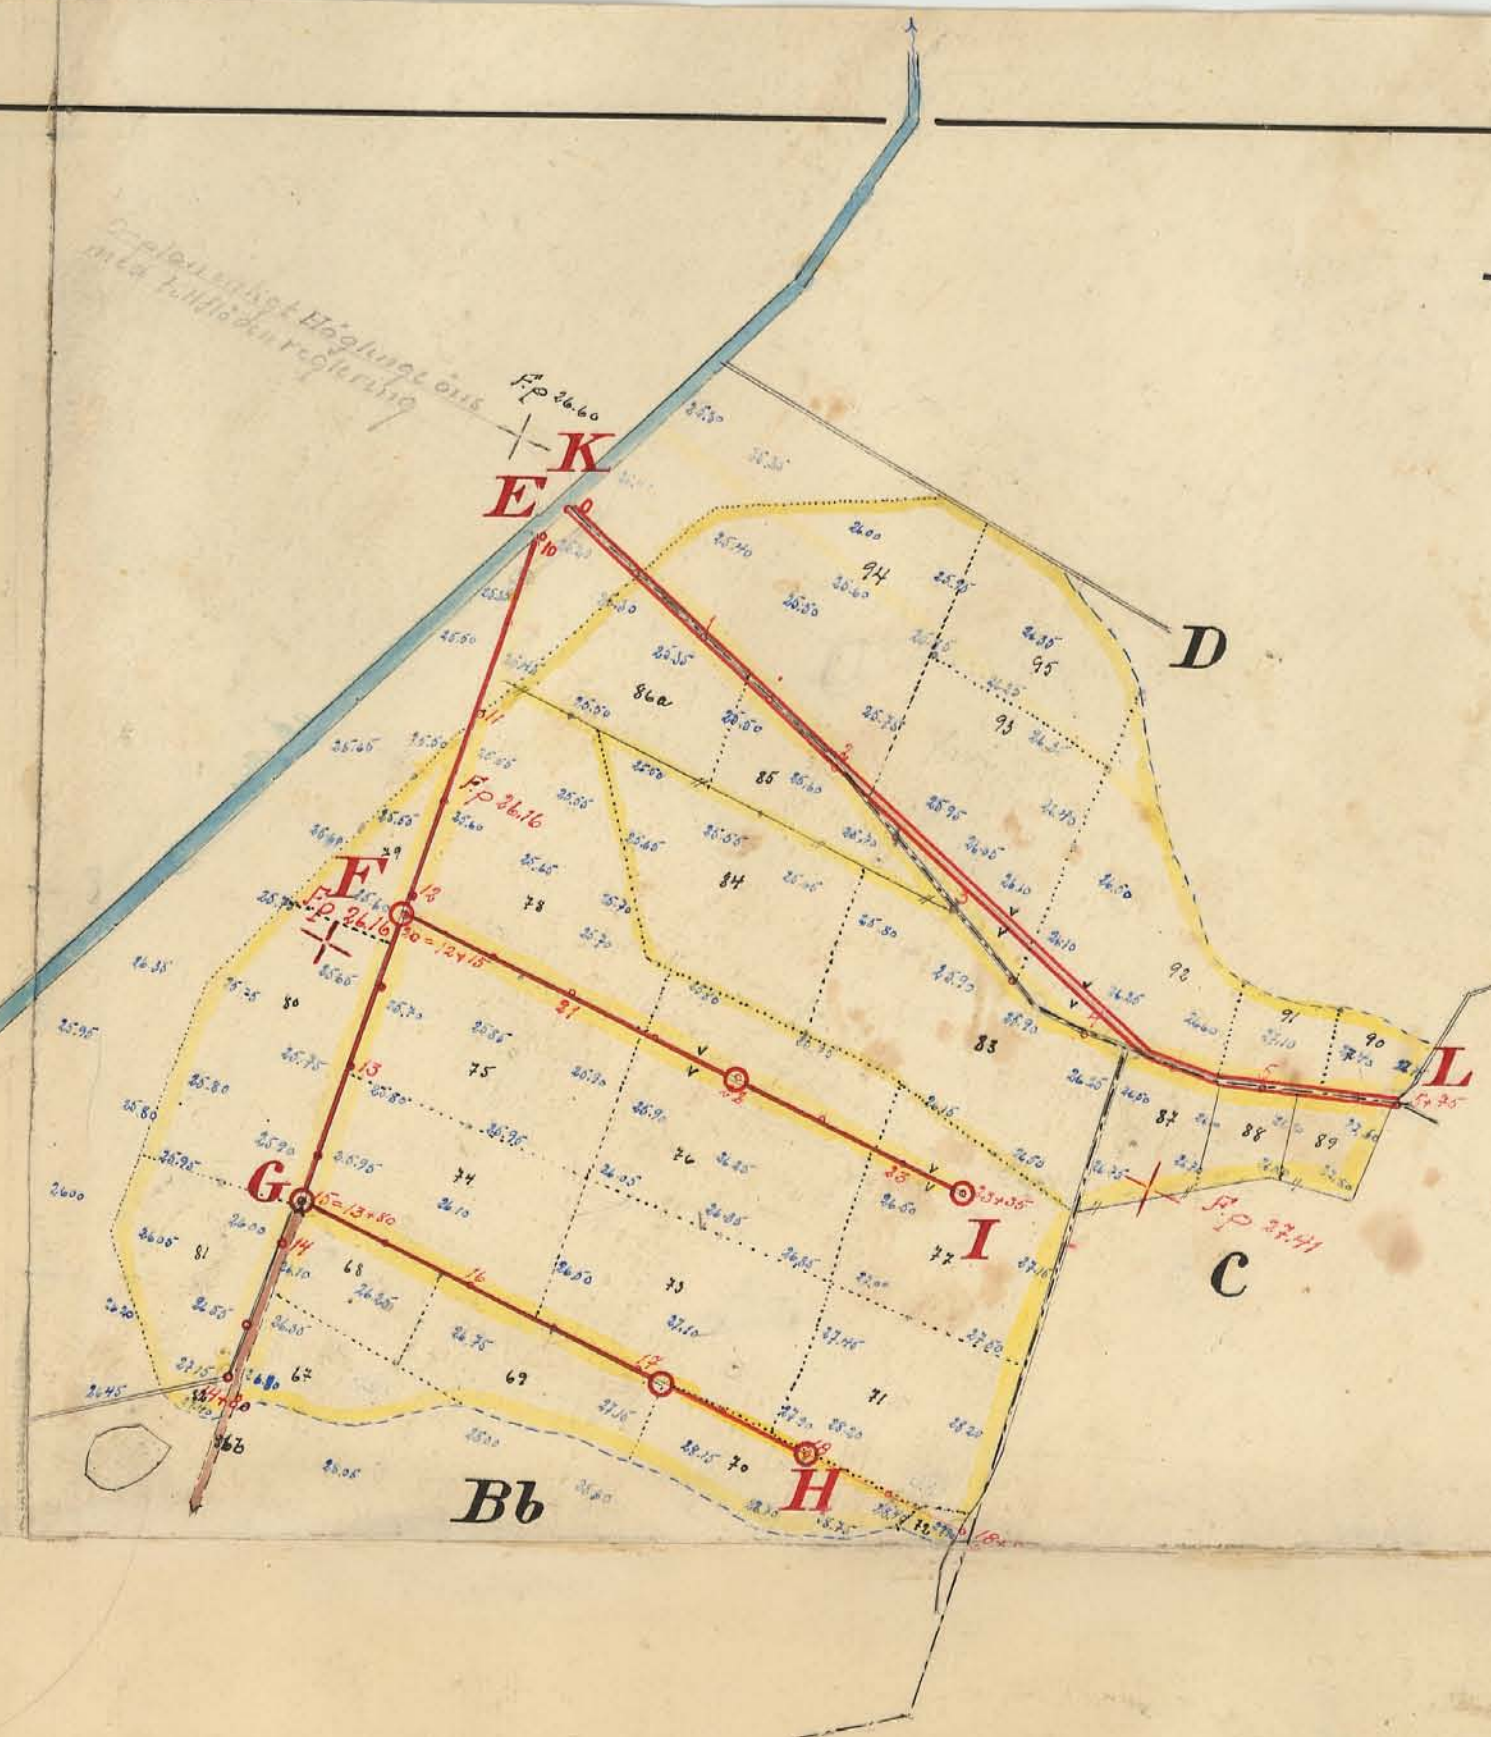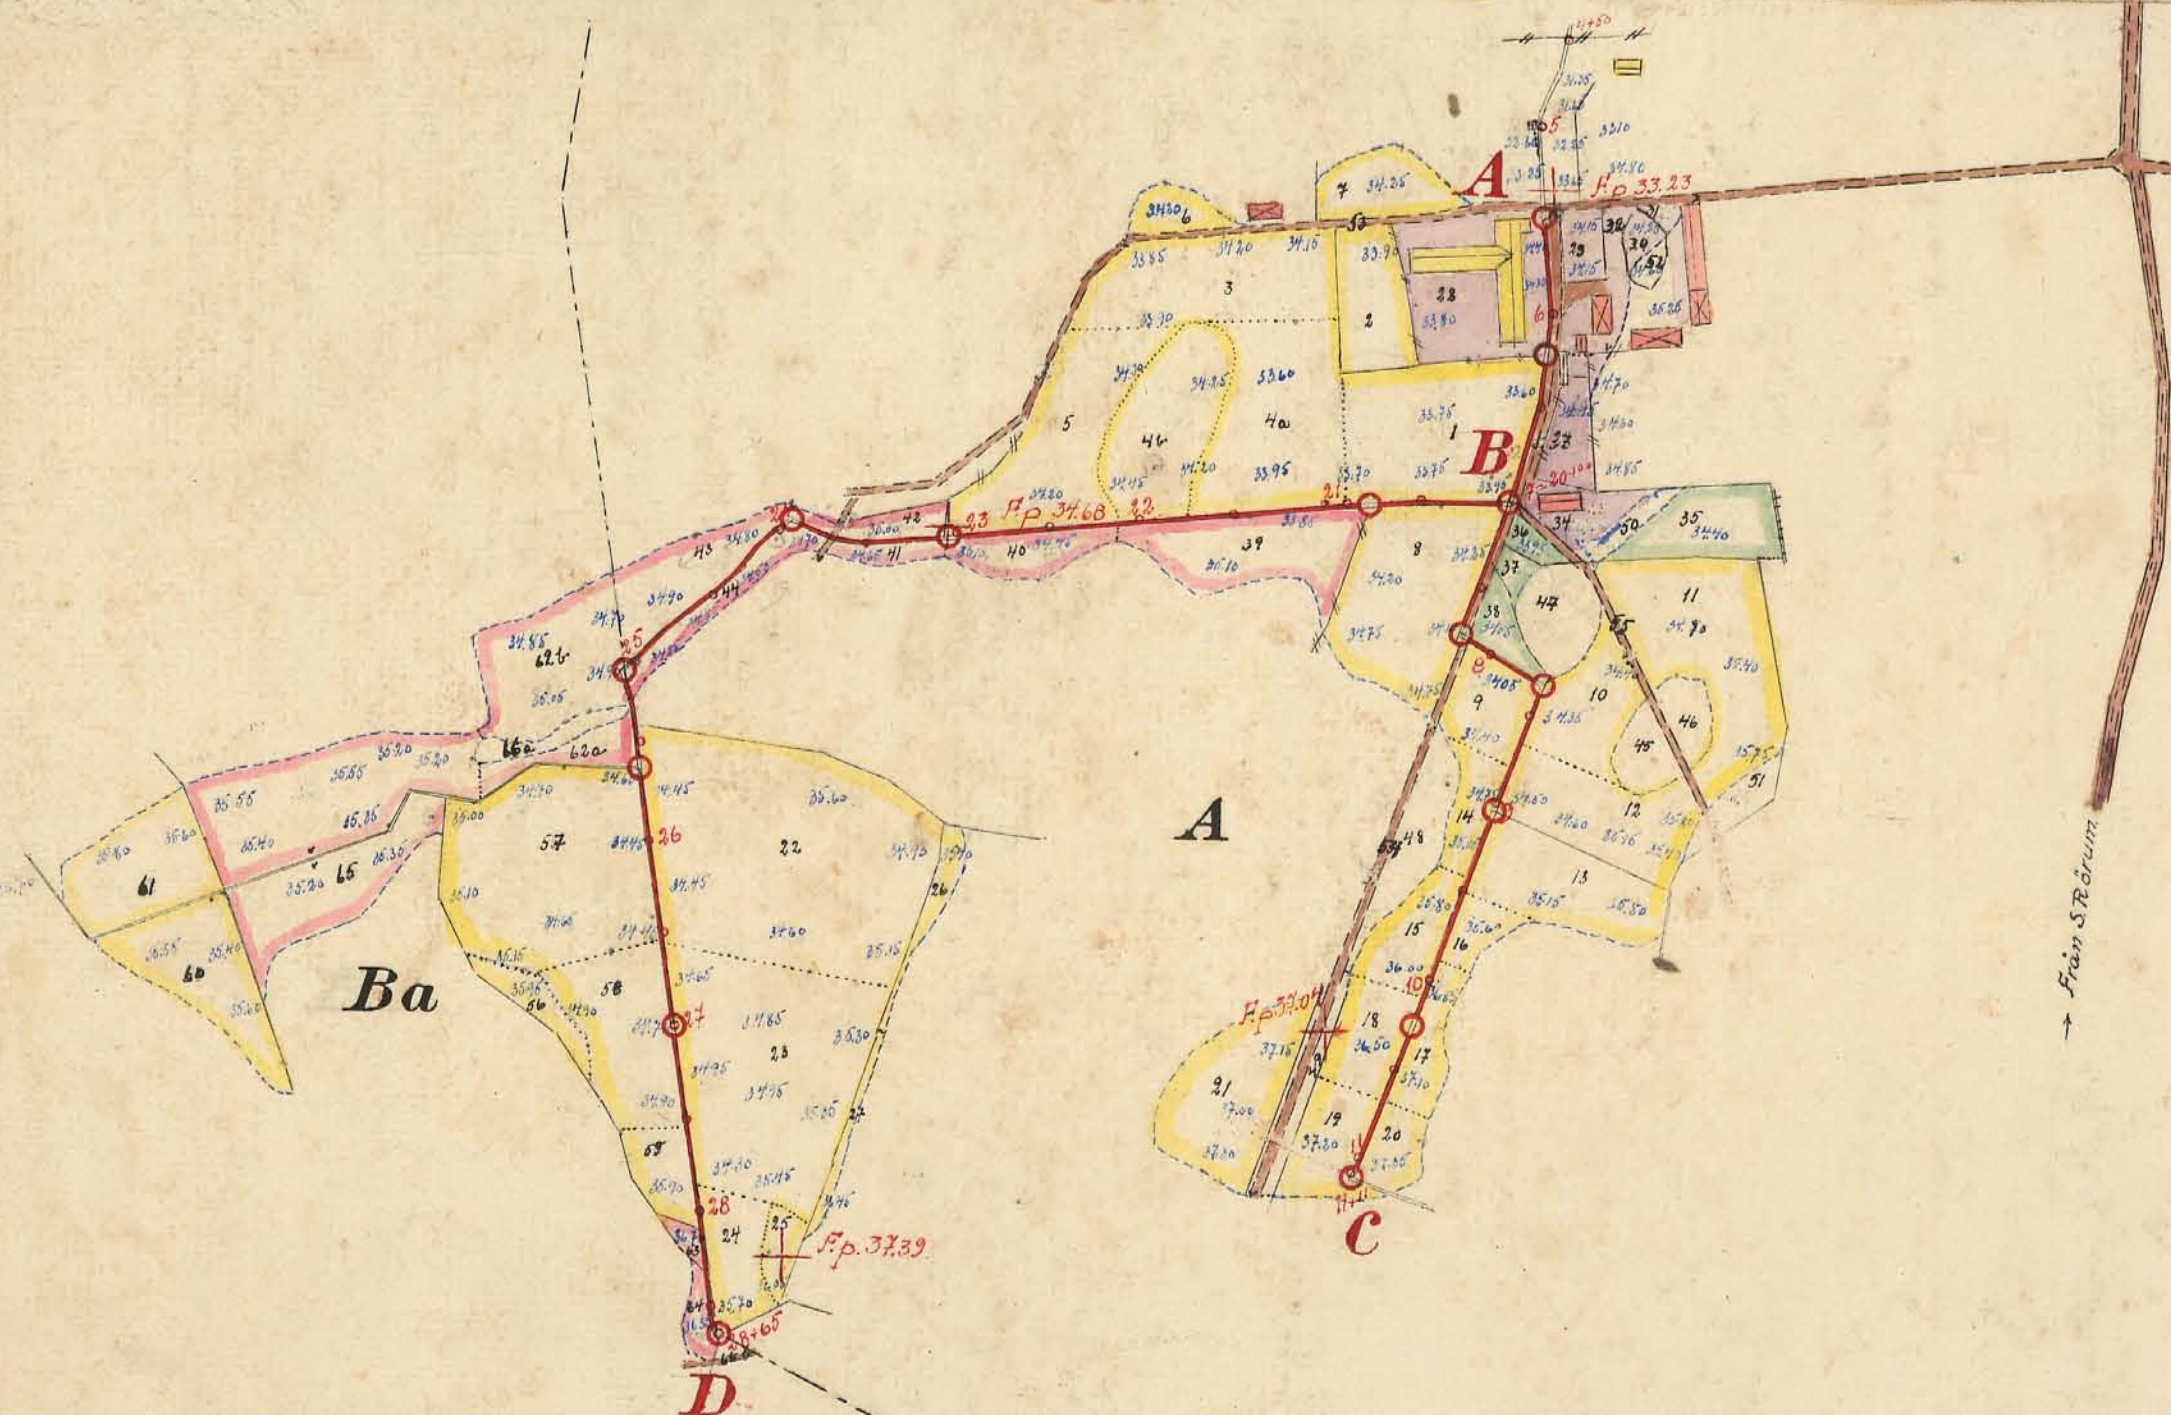

Registernummer.

Häglinge socken.

A	Göingeholm	1'
Ba	Stenshult	3'
Bb	"	4'
C	Lillaröd	1'
D	Östra Häglinge	6'

Skala 1:4000.

RTN.Nr 001


L 4-1337 /

1276 Kristianstad 4/10

Tillhör

Göingeholms dikningsföretag I-III 1944

i Häglinge socken av Kristianstads län.

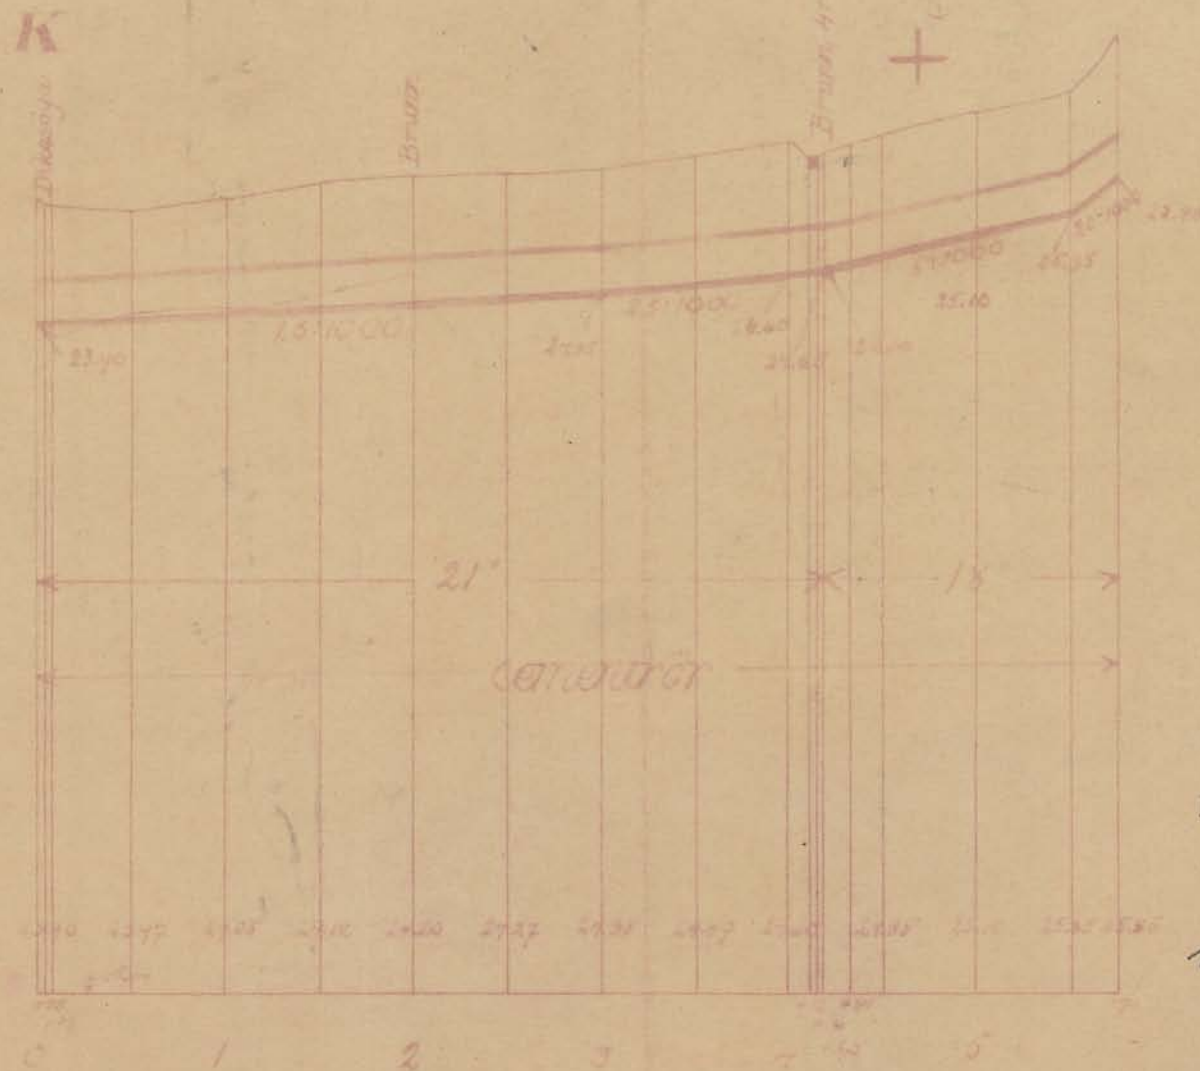

Längdskala 1:4000.

Höjdskala 1:100.

Kristianstad den 19/4 1948.
Klas Westling.


Tillhör

Förslag i 4 blad till Göingeholms dikningsföretag I-III 1944

i Häglinge socken av Kristianstads län upprättat vid synförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.




Blad 2

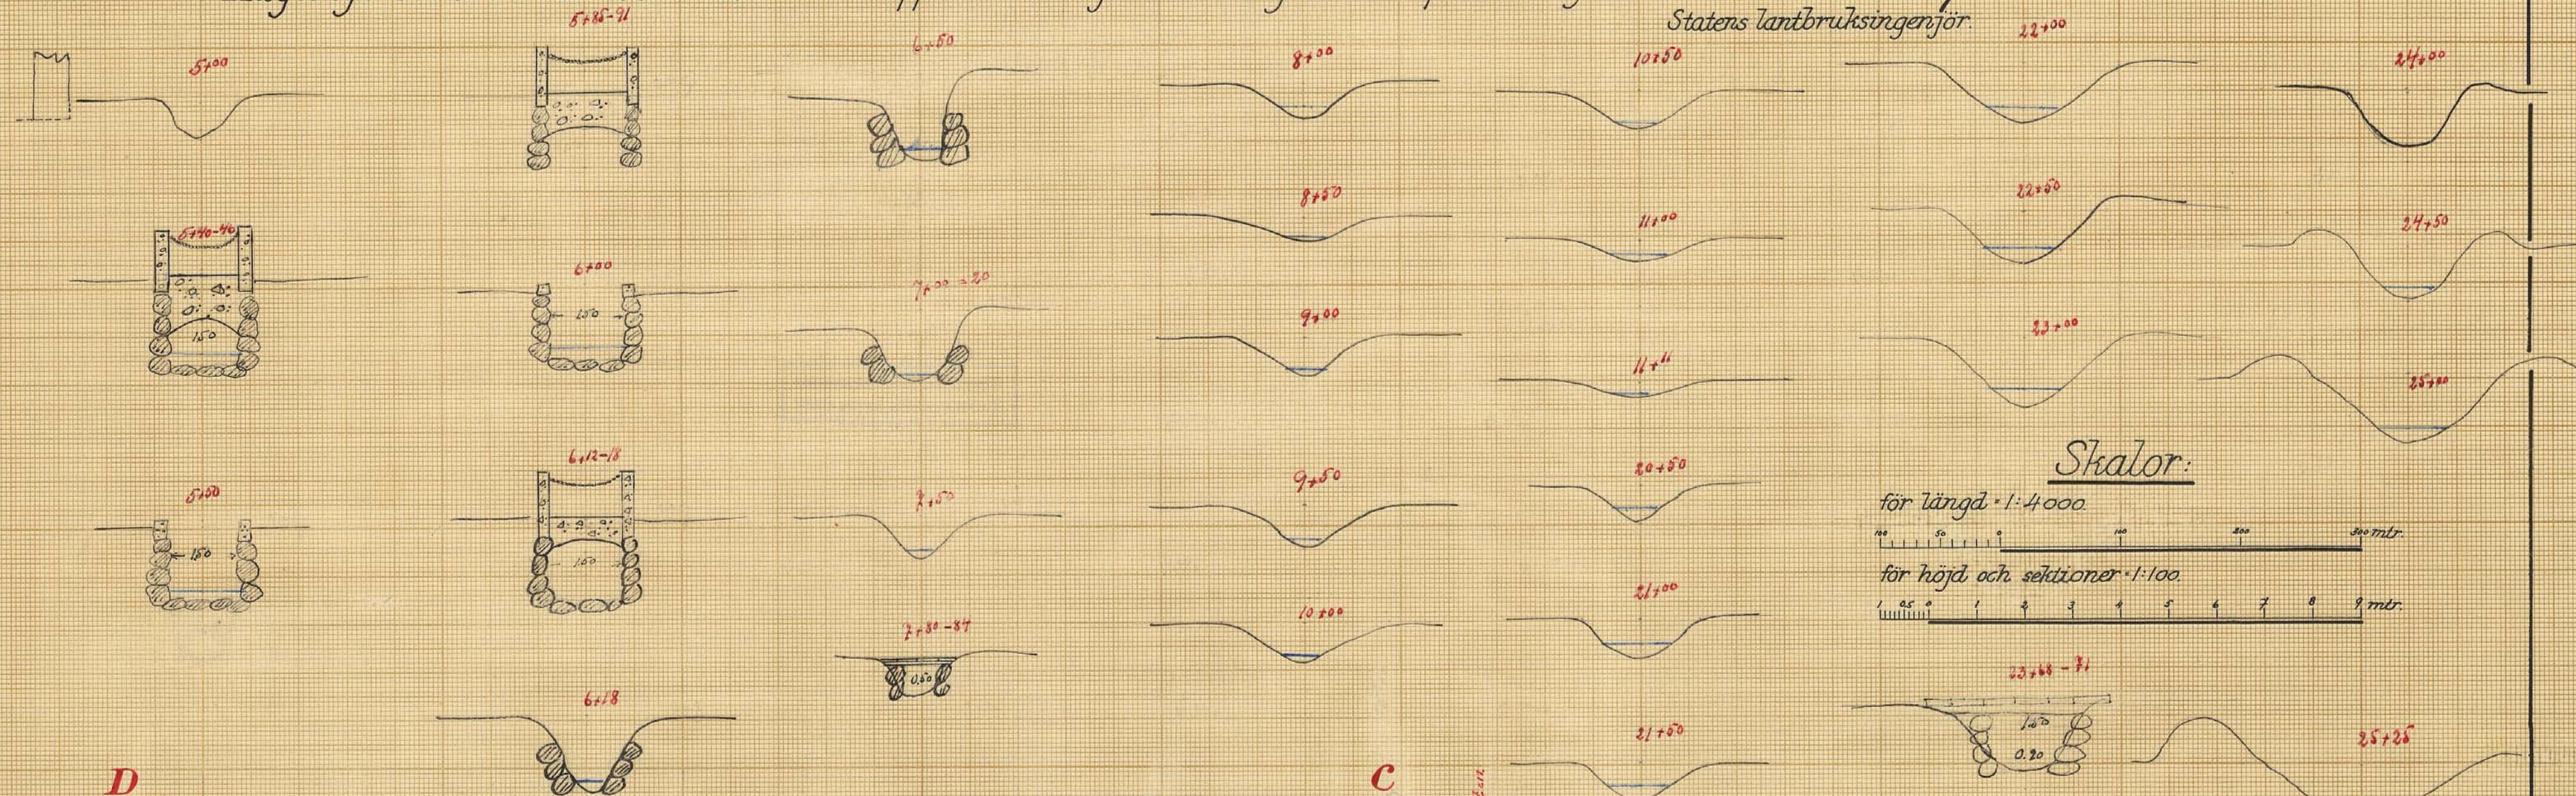

Skalar:

för längd 1:4000

för höjd och sektioner 1:100

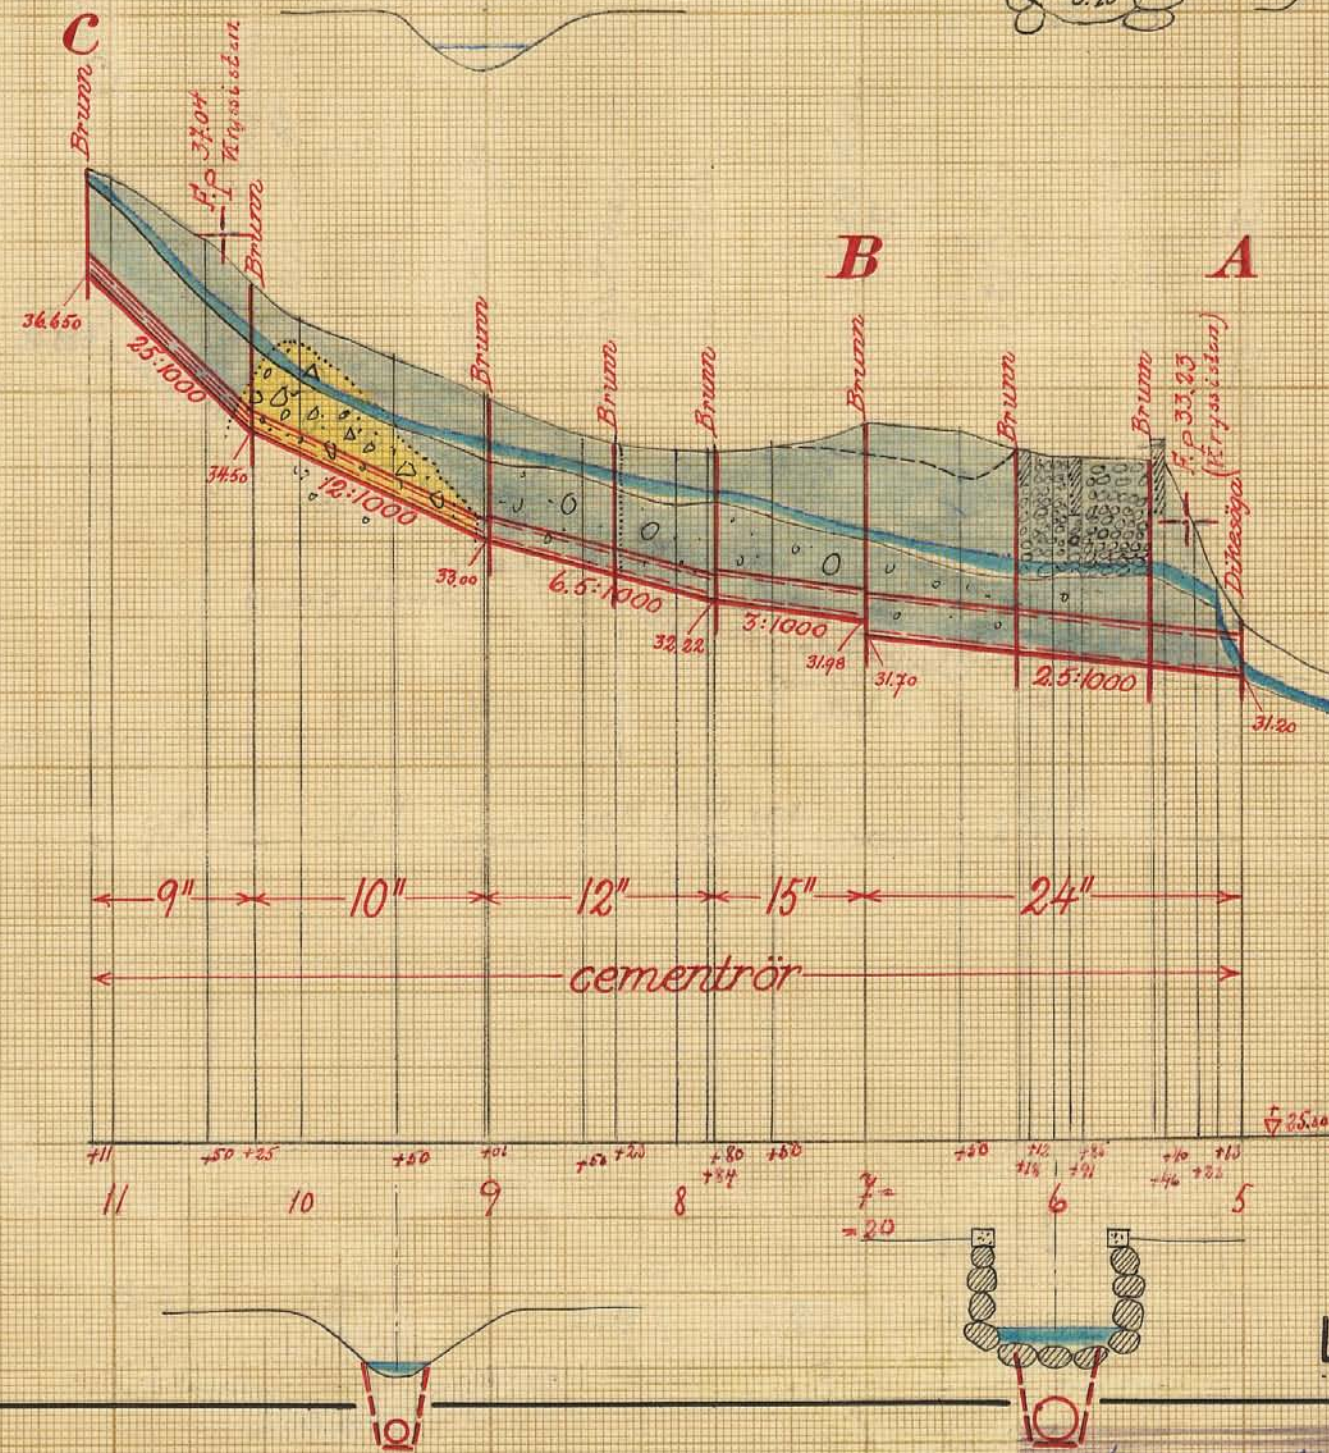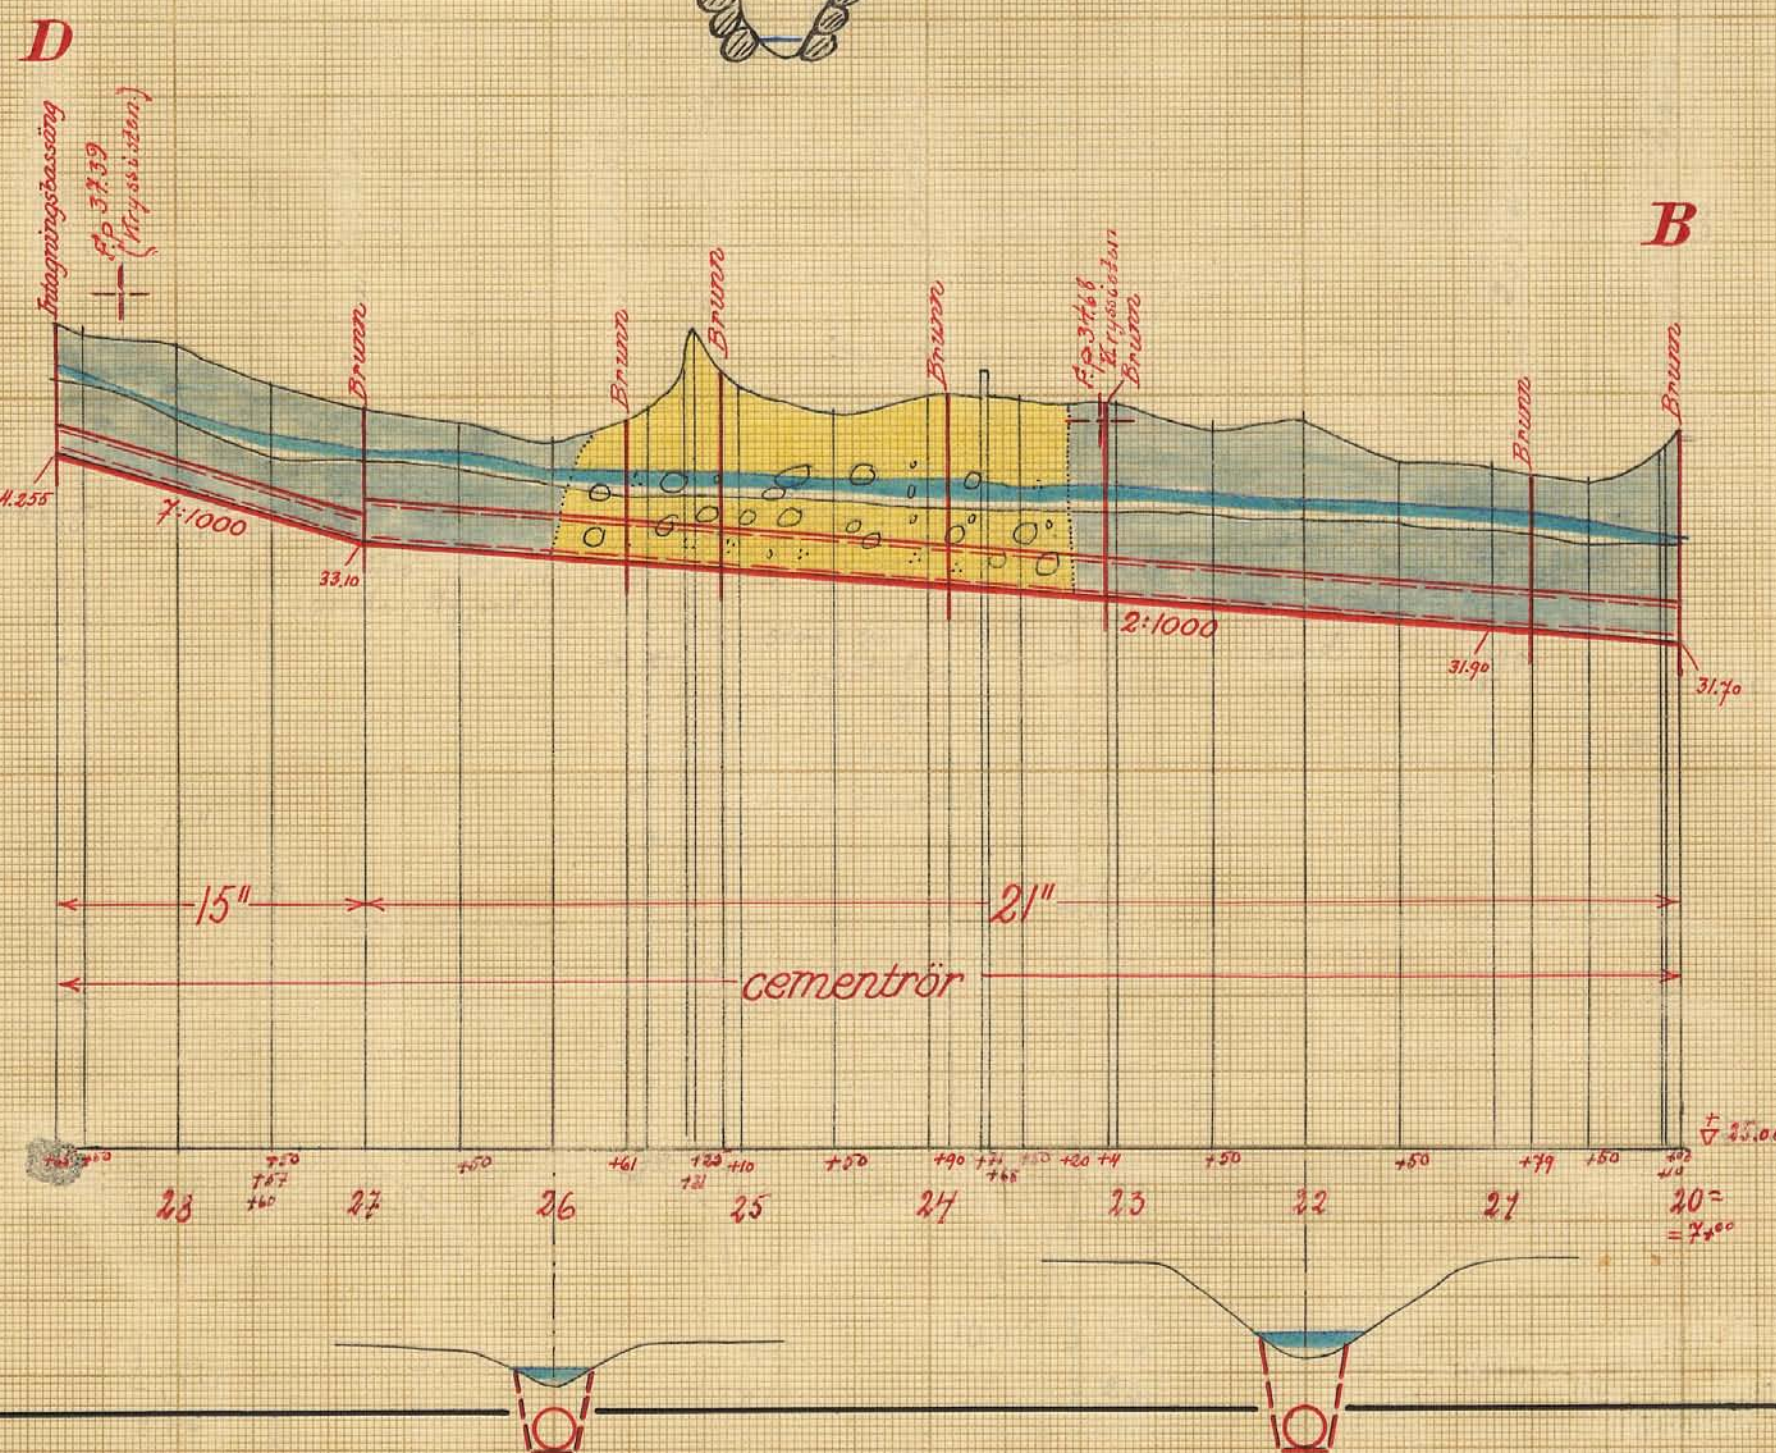

4-1337

No 1276 Kristianstad 4 rit

Tillhör:

Förslag i 4 blad till







Göingeholms dikningsföretag
I-III 1944 i Häglinge socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Skalar:

för längd 1:4000.

för höjd och sektioner 1:100.

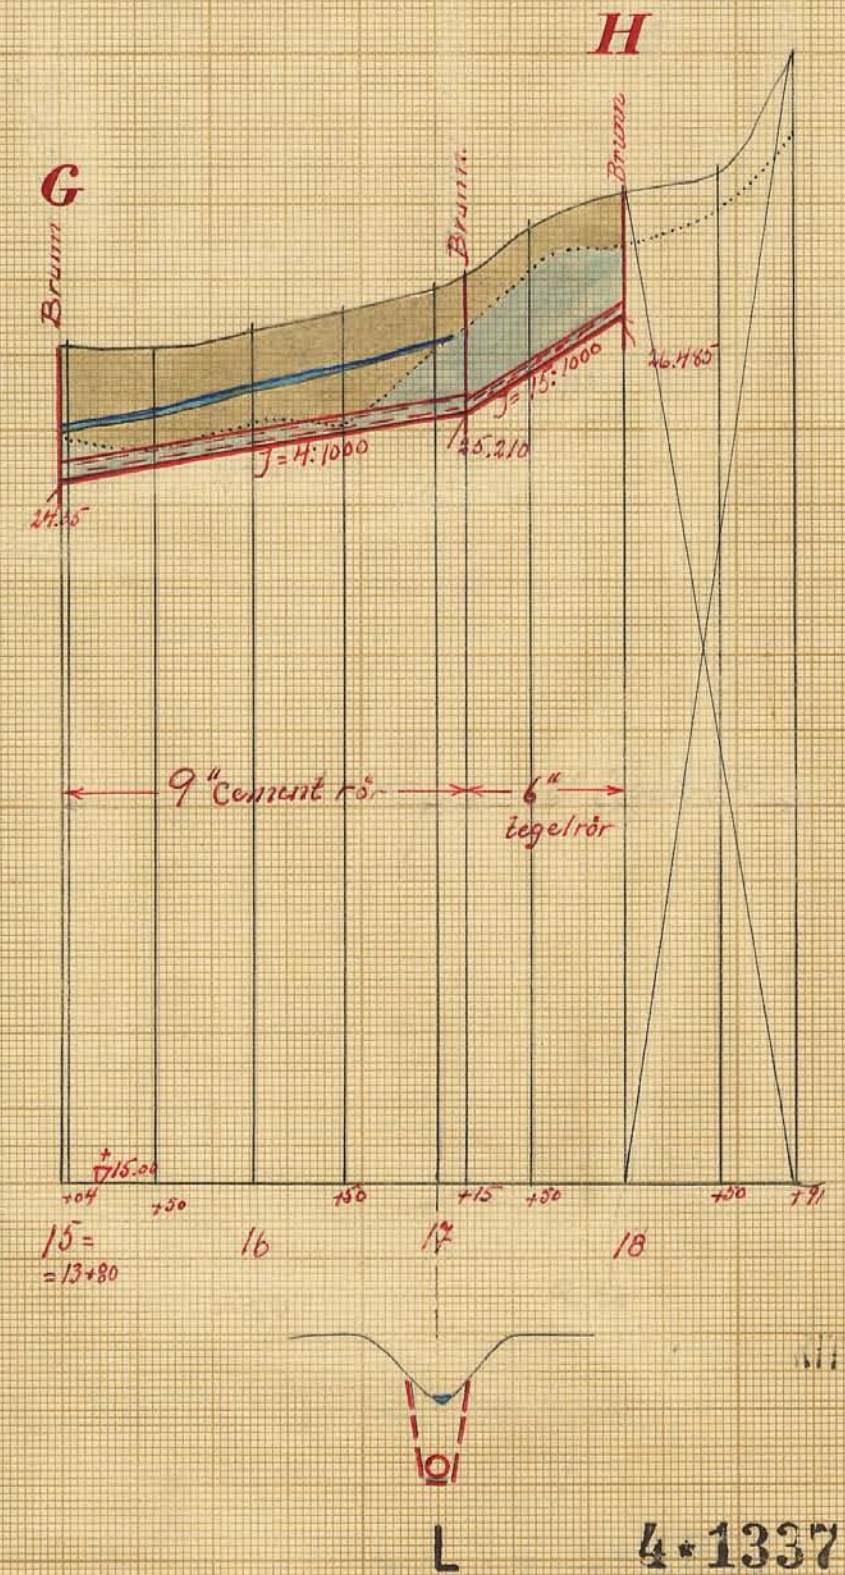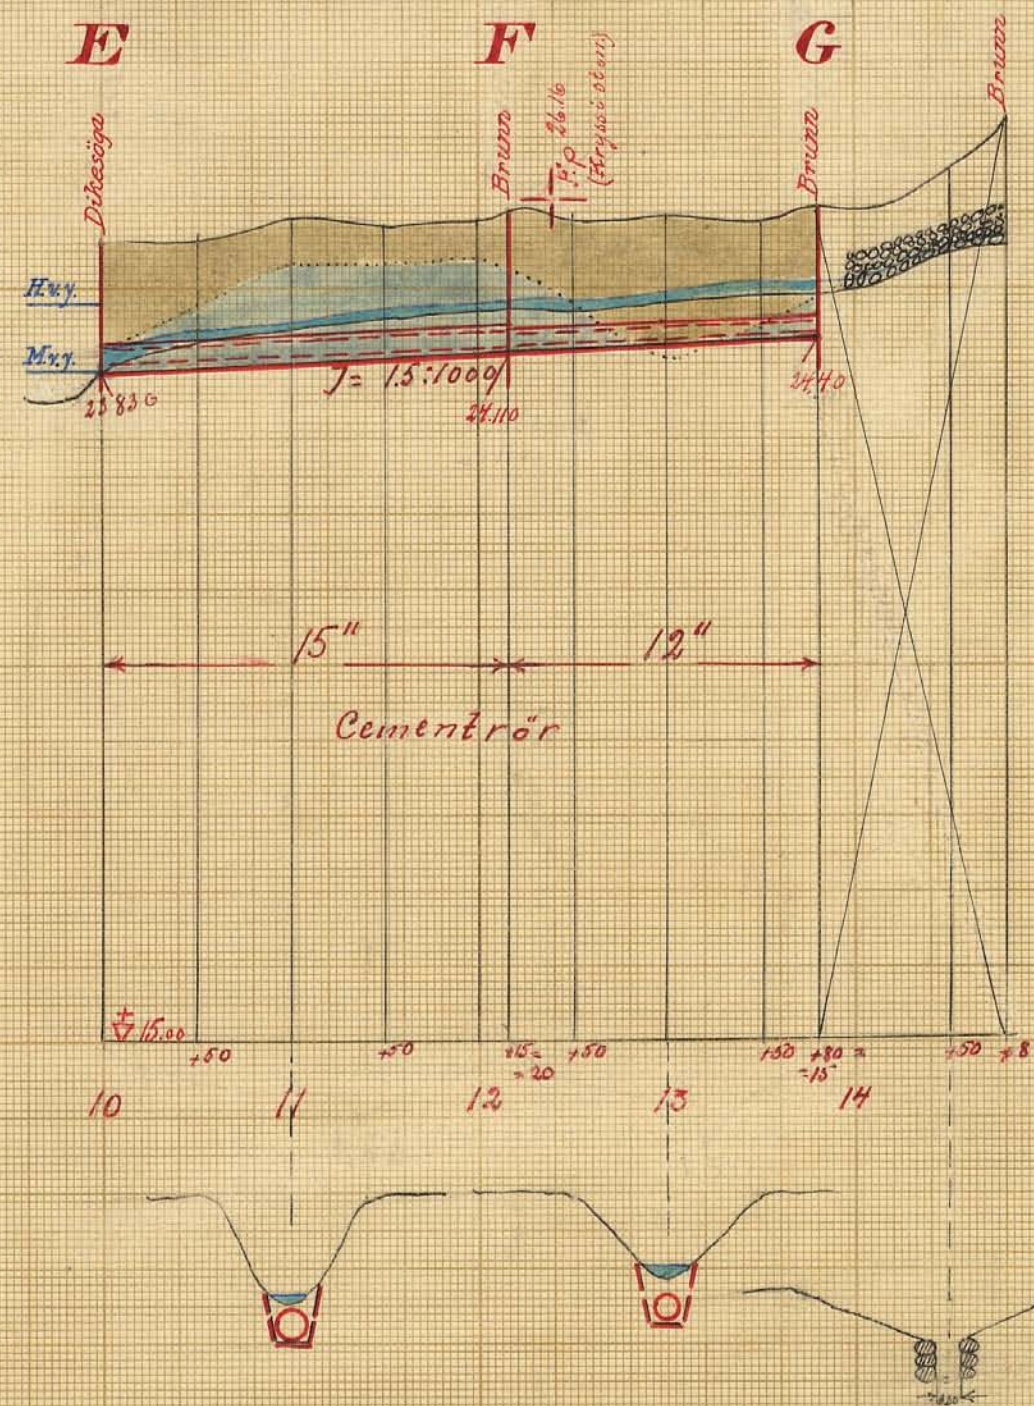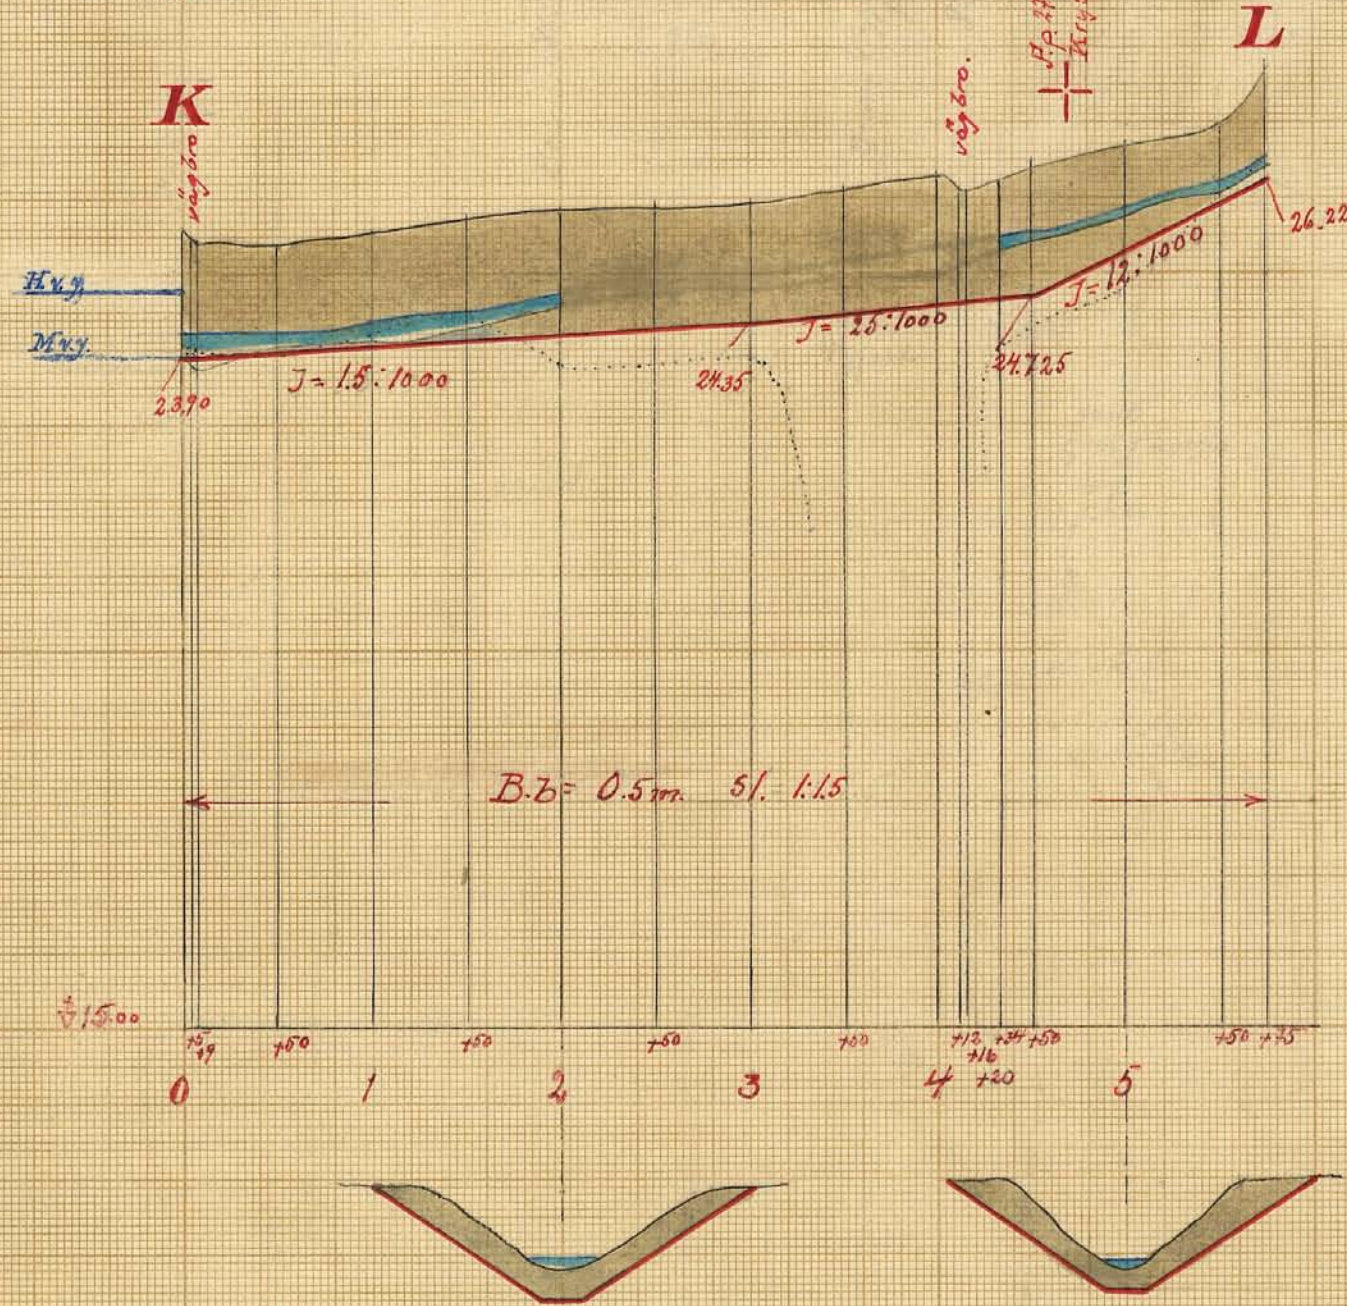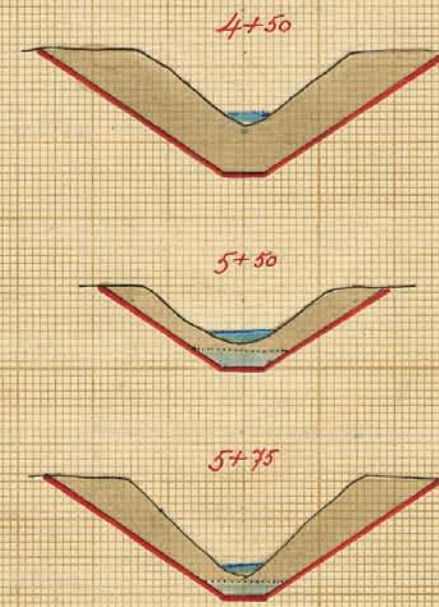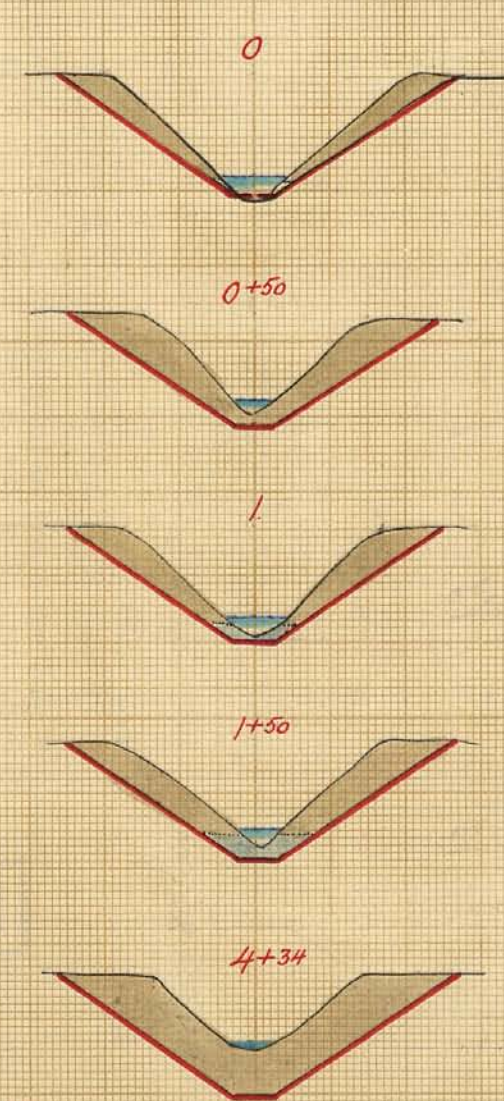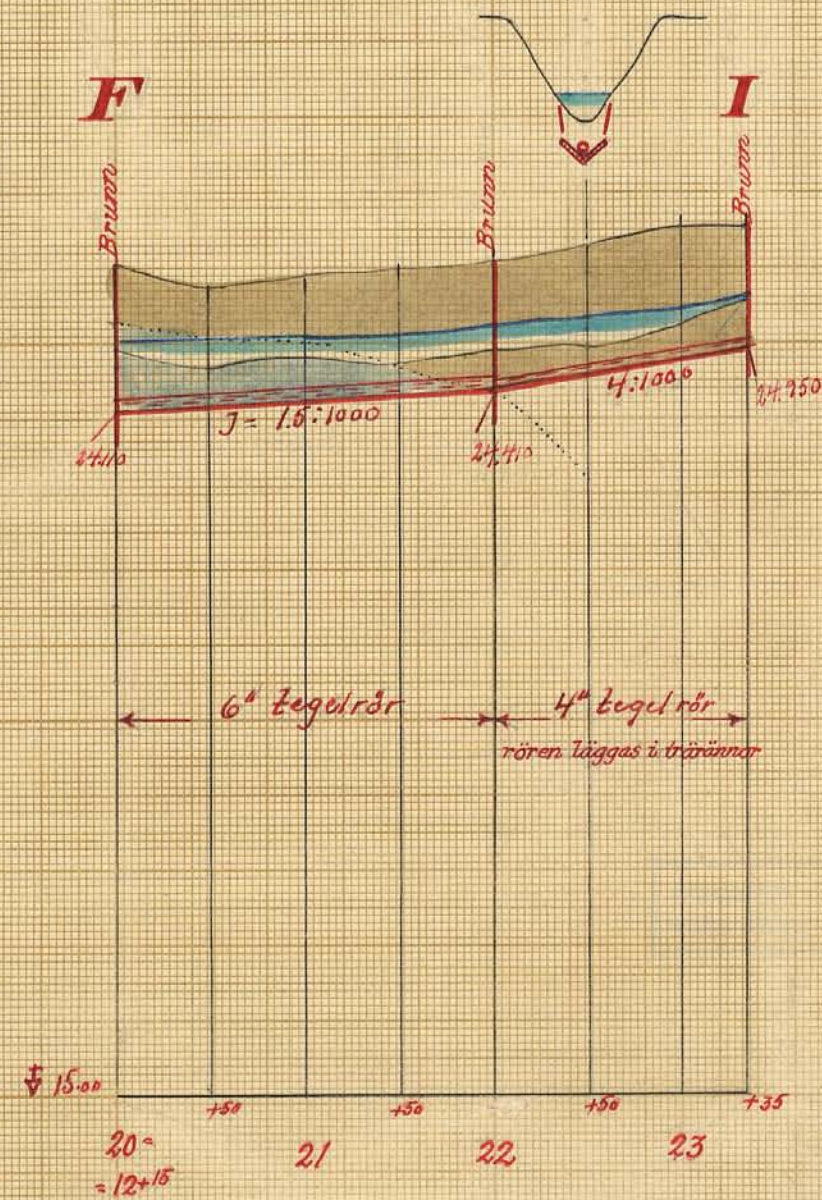

Nr 003

4-1337

3

År 1976 Kristianstad 4 rit

Tillhör:

Förslag i 4 blad

Blad 4.

till Göingeholms dikningsföretag I-III 1944



i Häglinge socken av Kristianstads län upprättat vid
syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.

Klas Westberg.



Statens lantbruksingenjör.

Förslag till markvägsbroar vid 0+5 och 4+12.



Undergrunden till frontmurarna vid 4+12 förstärkes med påbrag eller rustbädd.

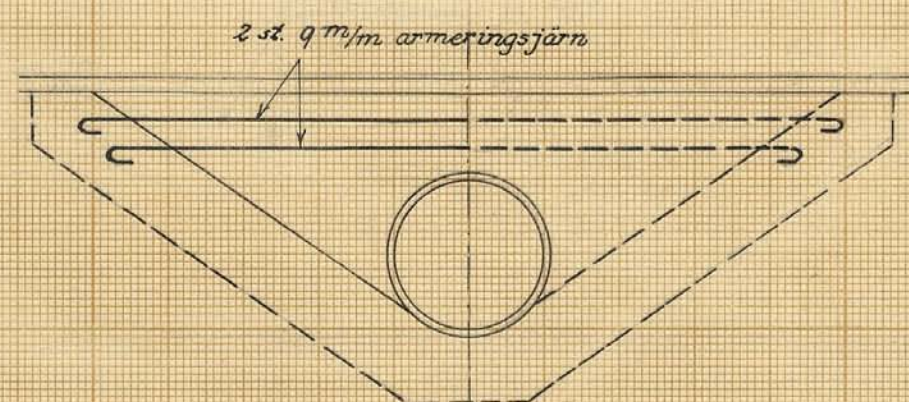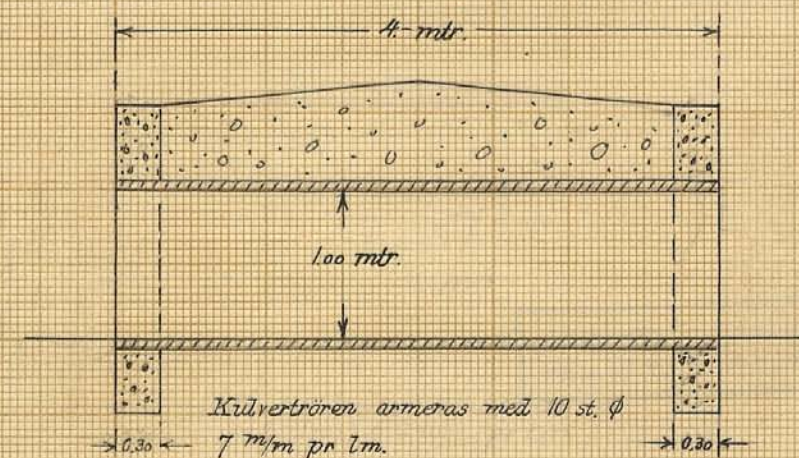

Förslag till dikesöga vid punkt 5.

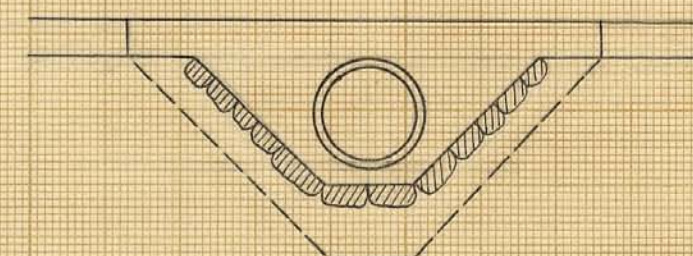


Typritningar till intagningsbrunnar.

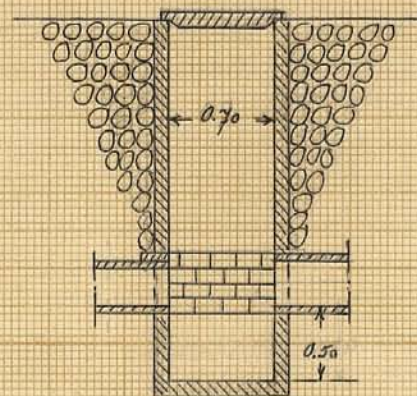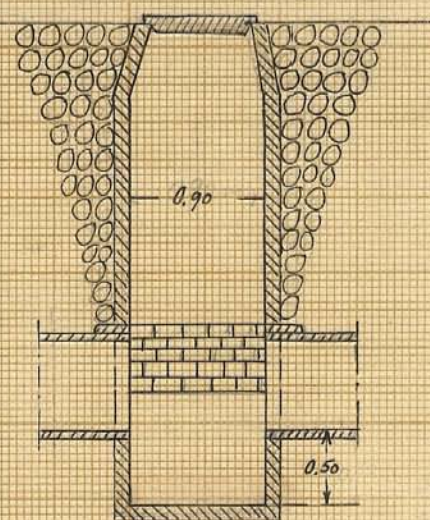


För brunnar där ytvatten eller vatten från
öppna diken skall insläppas, inkopplas cement-
rör med galler enl. kontrollantens anvisning.

Förslag till intagningsbassäng vid punkt D.


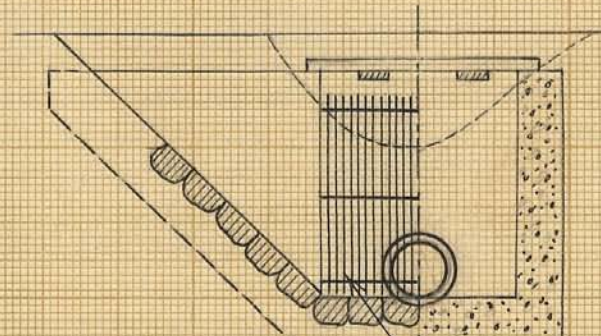


lyftbart järngaller av 3x30 m/m
bandjärn mellanrum 1/2 25 m/m.

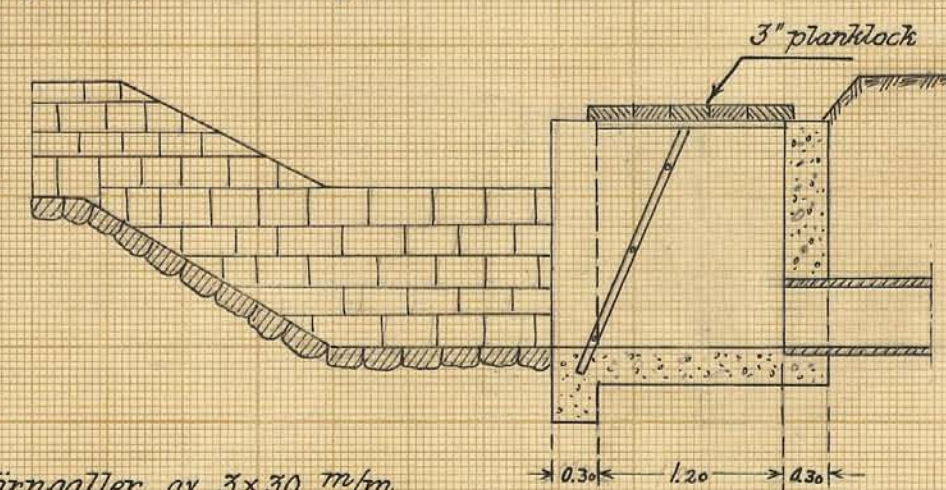

Betongväggarna rutarmeras
Järnens diam. 9 m.m.
" avstånd 300 m.m.

Förslag till dikesöga vid punkt 10.

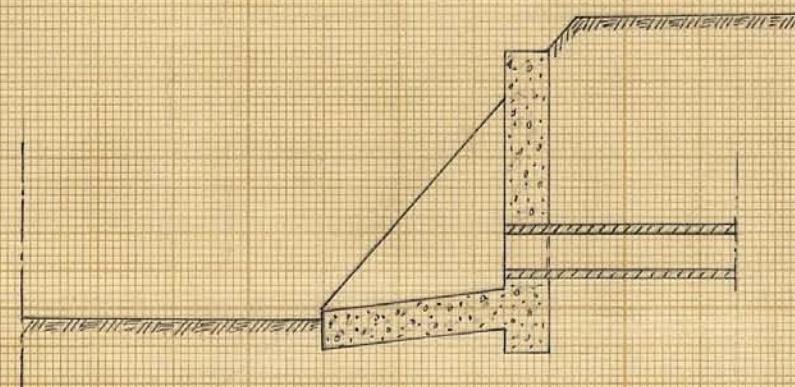

Skala 1:50.

0 1 2 3 4 mtr.

MIN. Nr 004

L 4-1337

Ar 1276 Kristianstads län

10.5.48

DIARIE Nr 17851
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 AUG 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L 4*1337

Betänkande

rörande

Göingeholms dikningsföretag I-III

1944


i Häglinge socken

av Kristianstads län.

Sträckan K-L må utföras som täckt
ledning på sätt av förslagsställaren
den 19 april 1948 uppmättad profilut-
rättning utvisar.


Stockholms den 10 maj 1948.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar



ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.

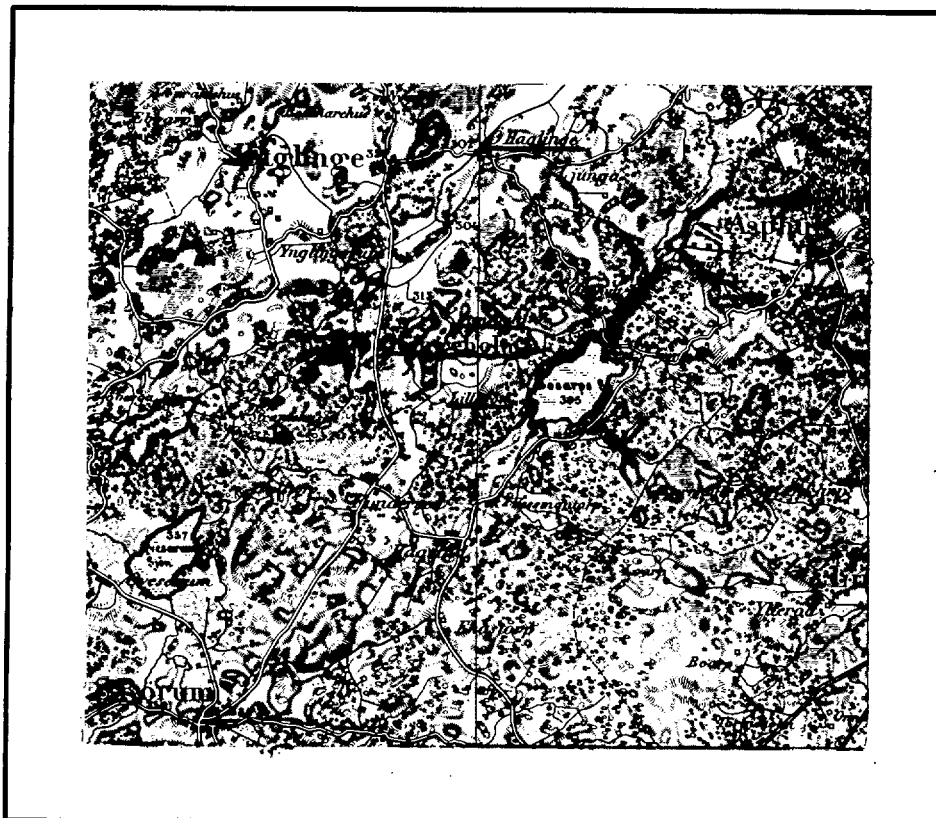

Lund-bladet.

Genom Kungl. Landbrukshögskolans beslut
den 14 maj 1944 fastställd till efterrättelse vid
arbetets utförande med tillägg, att dikes

B E T Ä N K A N D E (fort. se föregående sida)

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Göingeholms dik-
ningsföretag I-III 1944" inom Göingeholm, Stenshult, Lillaröd och
Östra Häglinge i Häglinge socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Områdena äro belägna 3 km söder om Häglinge kyrka och är
områdena å vidstående översiktskarta utmärkta med gul färgbeteck-
ning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företagen hava upprättats vid av under-
tecknad handlagd, den 19 maj 1944 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, vilket framgår
av bifogade diariebevis, Bil. D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsan-
slaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk
(avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller
statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått
till upptagande av i företagen ingående vattenavlopp. Däremot har
delar av företagen II och III tidigare ingått i "Häglingeåns med
tillflödens dikningsföretag av år 1926".

Hydrografiska förhållanden m.m.

äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Företagen beröra ej allmän väg. Ej heller beröras Kungl.

Maj:t och Kronan eller allmän anstalt tillhörig mark.

Arbetstid.

Företagen skola enligt vad i utlåtandet bestämmas vara färdigställda senast före utgången av år 1949.

Sökande till statsunderstöd.

Av bifogad ansökningshandling framgår, att byggmästaren Hugo Åberg önskar komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till gäldande av sina kostnader i företagen.

Bifogade tabell, Bil. B utvisar de olika fastigheternas andel i företagen ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Redogörelse inför vederbörande täckdikningsnämnd.

Förrättningsmannen har inför Kristianstads läns hushållningssällskaps täckdikningsnämnd lämnat redogörelse för företagen. Täckdikningsnämnden ansåg skäl icke föreligga att för närvarande avgiva särskilt yttrande rörande företagen. Utdrag ur täckdikningsnämndens protokoll från sammanträdet bifogas, Bil. E.

Utredning, jämlikt cirkulär K 99 den 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande, utgöres till allra största delen av åkerjord. Huvudsyftet med företagen är att vinna ökade skördar hos denna mark.

Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företagen ingående marker är en

förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell Bil.

B utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företagen med i avrundade tal 11450:- kronor från statens avdikningsanslag och med 15.050:- kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad 1 april 1945



statens lantbruksingeniör.

Bilagor.

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell, utvisande varje delägars andel i företagen, även som beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Utdrag ur protokoll från sammanträde med hushållningssällskapets täckdikningsnämnd.
- F. Ansökningshandling.
- G. Arvodesräkning.
- H. Ett häfte synehandlingar.
- I. Ritningar till företagen.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Häglinge socken.</u>							
			<u>Företag I.</u>							
1 1/8	1 ¹	A	Göingeholm	Byggmäst. Hugo Åberg	12	69	1	71	14	40
1/2	3 ¹	Ba	Stenshult	" " "	2	62	1	87	4	49
			<u>Företag II.</u>							
7/16	4 ¹	Bb	Stenshult	Byggmäst. Hugo Åberg	12	83			12	83
			<u>Företag III.</u>							
7/16	4 ¹	Bb	Stenshult	Byggmäst. Hugo Åberg	3	84			3	84
3/8	1 ¹	C	Lillaröd	" " "	0	93			0	93
5/32	6 ⁴	D	Ö. Häglinge	" " "	5	14			5	14
				Summa	38	05	3	58	41	63

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

	Kostnad		Summa		Slutsumma	
	kr	öre	kr	öre	kr	öre
<u>Företag I.</u>						
<u>Torrlägningskostnad.</u>						
Arbets- och materialkostnad			16820	--		
<u>Förrättningskostnad.</u>						
Kostnad för syneförrättningen	412	55				
" " betänkandet	35	43	447	98	17267	98
<u>Företag II.</u>						
<u>Torrlägningskostnad.</u>						
Arbets- och materialkostnad			5390	--		
<u>Förrättningskostnad.</u>						
Kostnad för syneförrättningen	132	20				
" " betänkandet	11	36	143	56	5533	56
<u>Företag III.</u>						
<u>Torrlägningskostnad.</u>						
Arbets- och materialkostnad			6100	-- ^{*)}		
<u>Förrättningskostnad.</u>						
Kostnad för syneförrättningen	88	55			6196	16
" " betänkandet	7	61	96	16	3706	16
Summa					28997	70
					26507	70

Kristianstad 1 april 1945

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

**) Ökning föranledd av det ursprungligen föreslagna öppna diket i egentlig mening med rön.*

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till

28.997 kronor 70 öre.

Bil. D.


Stockholm den 10 maj 1948

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 19 maj 1944 avslutad laga syneförrättning angående Göingeholms dikningsföretag I-III 1944, avseende torrläggning av mark inom Göingeholm, Stenshult, Sillaröd och Östra Häglinge i Häglinge socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 september 1944.

Ex officio:

(G. Österholm)



Lantbruksingenjören K. Westling, på begäran.

Lösen redov. gm stpl.....

Stämpel

huv. avsk. + porto

Utdrag av protokoll hållet vid
sammanträde med Hushållningssällskapets
täckdikningsnämnd i Kristianstad den
7 nov. 1944.

§ 2.

Föredrog lantbruksingeniör Klas Westling följande av
honom planlagda torrlägningsföretag

16. Göingeholms dikningsföretag I-III 1944 i Häglinge socken

och förklarade täckdikningsnämnden sig icke för närvarande hava
något att erinra mot nämnda företag.

Som ovan

CARL BRODDESSON

Justerat

H.HENRIKSSON

Rätt utdraget, betyga:

Signe Olofsson,

Karin Nilsson.

*Vidare
ex officio
Klas Westling.*

R Ä K N I N G

Göingeholms dikningsföretag I-III 1944

Debet

till statens lantbruksingeniör Klas Westling

Betänkandet	15:00
Bil. B	9:00
Översiktskartor	8:00
Avskrifter	5:50
Ansökningshandlingar och exp.	4:00
Diariebevis	3:90
Inbindning 2 band	4:00
Förteckning över lånesök. fastigheter	2:00
Föredragning för täckdikningsnämnd samt proto-	
kollsutdrag	<u>3:00</u>
	<u>Summa kr. 54:40</u>

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander
därå genom stämning till Västra Göinge häradsrätt inom tre
månader från nedanstående dag.

Kristianstad den 24 april 1945



statens lantbruksingeniör.

10-5-48

DIARIEN

26573

K. LANTBRUKSTYRELSEN

24 NOV 1945

L 4*1337

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturförvaltningsbyrås arkiv

Originalhandlingar

rörande

Göingeholms dikningsföretag

I-III 1944

i Häglinge socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Göingeholm, Stenshult, Lillaröd och
Östra Häglinge i Häglinge socken av Kristianstads län; upprättade
år 1944 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiosju (37) skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektions-
ritningar i 4 blad.

Protokoll fört vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande utförande av vat-
tenavlopp för torrläggning av
mark inom Göingeholm, Stenshult,
Lillaröd och Östra Häglinge i
Häglinge socken av Kristian-
stads län.

År 1944, maj 19, kl. 10 f.m. på Göingeholms gård.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrätthingsman
skiftesgodemännen Edvin Nilsson i Ankhult och Arvid Svensson i
Häglinge,

sökanden

Hyltebruks aktiebolag genom jägmästaren M. Nerfeldt enligt till
handlingarna fogad fullmakt samt
byggmästaren Hugo Åberg, som av Hyltebruks aktiebolag köpt deras i
företaget ingående marker.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet uppläs-
tes, och jäv mot synemännen anmälades på tillfrågan ej.

§ 2.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, före-
teddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin
torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 3.

Sökanden yrkade, att företaget skulle utföras på sådant
sätt, att möjlighet därigenom bereddes att torrlägga hans i företaget
ingående marker till ett djup av omkring 1.2 meter, och borde avlop-
pen i största möjliga utsträckning utföras som täckta ledningar.

§ 4.

Något ersättningsanspråk i samband med företagets utförande
ifrågakom ej.

§ 5.

Sedan synemännen verkställt markvärdering avgåvo de sitt

utlåtande angående företaget, varjämte det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägaren.

§ 6.

Särskild styrelse för företaget erfordrades ej.

Kartor och handlingar rörande företaget skulle förvaras å Göingeholms gård, adress HÄGLINGE.

§ 7.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 8.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Göingeholm pr HÄGLINGE den 19 maj 1944.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Edvin Nilsson Lundeberg

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på
ansökan av Hyltebruks Aktiebolag, Hyltebruk,
skäligen förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vat-
tenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrätt-
ning avseende torrläggning av vattensjuka marker tillhörande
Göingeholms gård i Häglinge socken.

ek Kristianstad i landskansliet den 23 september 1943.

A. S. Poole

Arig Permer

HYLTE BRUKS AKTIEBOLAG

PAPPER OCH MASSA

FABRIKER VID HYLTEBRUK OCH RYDÖBRUK

TELEGRAM: «HYLTE, HALMSTAD»

TELEFON: HYLTEBRUK 22

POSTGIRO 80139



Nr. 113/28 Ekdin
Ank. den 22 SEP. 1943
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Hyltebruk den 20 sept. 1943.-

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län,

Kristianstad.-

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för Statens lantbruksingeniör att förrätta syn enligt vattenlagen å vattenskadade marker tillhörande Göingeholms gård i Häglinge socken.

Hyltebruk den 20 sept. 1943

HYLTE BRUKS AKTIEBOLAG

K. V. KÄRLANDER

Martin Nyfeldt

HYLTE BRUKS AKTIEBOLAG

PAPER AND PULP

MILLS AT HYLTEBRUK AND RYDÖBRUK

TEL. ADDRESS: "HYLTE, HALMSTAD"

TELEPHONE: HYLTEBRUK 22

Hyltebruk, Sweden,



F u l l m a k t

för Jägmästare M. Nerfeldt att med anledning av Statens lantbruksingeniör Klas Westlings förordnande att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen verkställa syneförrättning avseende torrläggning av vattensjuka marker tillhörande vår egendom Göingeholm i Häglinge socken. Vår talan föra och vår rätt bevaka, och innefattar även fullmakten rätt för Nerfeldt att för vår räkning underskriva förekommande handlingar och ansökningar i samband med ifrågavarande förrättning.

Hyltebruk den 29 december 1943.

HYLTE BRUKS AKTIEBOLAG

Jägmästare M. Nerfeldt

Kungl. Patent- och Registreringsverket

S t o c k h o l m 5.

Stämpel

2:- kronor

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 7 december 1908 beviljat registrering för Hylte Bruks Aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Hylte, Färgaryds socken av Jönköpings län, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktörerna Karl Vollrath Karlander i Hyltebruk, Färgaryds socken, och Ragnar Sundfeldt i Söderham samt bankdirektörerna Knut Enfrid Browaldh och friherre Eugène Fredrik Christer von Stedingk, båda i Stockholm, med bankdirektören Stig Ödmark i Saltsjöbaden och kamreraren Ivan Martinson i Hyltebruk till suppleanter, och att firman tecknas av två ordinarie styrelseledamöter i förening eller av en ordinarie styrelseledamot i förening med en suppleant, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 8 november 1943.

Ex officio:

Carl Rosenberg

Lösen kronor 2:-

Stämpel " 2:-

Summa Kronor 4:-

Rätt avskrivet intyga:

Carl Rosenberg *Ljudvig Magnus*

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Göingeholm, Stenshult, Lillaröd och Östra Häglinge i Häglinge socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1944.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som till huvudsaklig del avser torrläggning av redan odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Hylte Bruks aktiebolag,

som är ägare till samtliga fastigheter i företaget. Sedan bolaget numera sålt fastigheterna i företagen till byggmästaren Hugo Åberg inträder denne direkt jämlikt vl 10:23 som sökande till förrättningen.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden

och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen grov, röd linje för täckt avlopp och med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp. Sträckorna äro betecknade med bokstäverna A-B-C, B-D, E-F-G, G-H, F-I och K-L respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de sträckor av avloppen, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande

lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som i torrlägningshänseende ansetts beroende av företagets utförande. Begränsningskurvan har beträffande åker och till åker tjänlig mark lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen och för skogsmark 1.0 meter över nämnda vattenstånd, men här vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härpå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som beräknas uppkomma genom företagets utförande. Räntefoten vid kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl med hänsyn till matjord som alvsamt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, varav jorden lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord,

7

som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vatten-
 skadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter
 företagets utförande sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den för-
 summande vattenytan och kurvan har delats i tio höjdgrader med
 sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsva-
 ras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad efter
 varje figurs medelhöjdläge. Genom att multiplicera ägofigurens
 värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad
 erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvär-
 det före och efter företaget motsvarar den genom företagets ut-
 förande uppkommande båtnaden. Denna är uträknad för såväl varje
 ägofigur som för varje fastighet och återfinnes i värderingsläng-
 dens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

Nederbördsområdet för de olika sträckorna är direkt
 inmätt och utgör

vid punkt 5 + 50	283 hektar
B	280 "
7 + 84	78 "
9+00	67 "
10 + 25	60 "
C	50 "
20 + 79	200 "
25 + 61	187 "

vid punkt	27 + 00	162 hektar	
	D	157 "	
	L	90 "	
	F	66 "	
	G	58 "	
	H	15 "	
	22 + 00	5 "	och
	I	3 "	.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen

utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få allt-

så ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Ersättningar.

Fråga om ersättning förekommer ej i samband med före-

taget.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrlägnings-

området att betrakta som 3 st. av varandra oberoende företag, och

omfattar härvid

företag I avloppssträckorna A-B-C och B-D med ägofig. 1-66,

" II " E-F-G, G-H o F-I " " 67-82 och

" III " K-L " " 83-95.

Synemännen hava undersökt, huruvida företag I skall
uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande
tabell:

avd. I avloppssträckan A-B med ägofig. 1,2,7,8,28-36,

" II " B-C " " 9-21,37,38, samt

" III " B-D " " 3-6,22-27,39-44 och 56-65.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet för
varje avdelning m.m. framgår av nedanstående tablå:

Avdelning. Avloppsstr. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för-
värde i kr. bättringskrona.

I	A-B	3.430.-	3.523.-	0.974
II	B-C	2.940.-	4.183.-	0.703
III	B-D	10.450.-	11.751.-	0.889

Avdelningarna II-III erfordra för sin torrläggning att större
delen av nedanförliggande avloppssträcka utföres. Vid verkställd
undersökning med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning
skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta
relativa kostnaden, dock under iakttagande, att ingen annan avdel-
nings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befin-
nes, att avdelningarna I och II skola sammanföras under det att
avdelning III skall betraktas som fristående. Fördelningen av kost-
nader avdelningarna emellan blir alltså:

Avdelning. Avloppsstr. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för-
värde i kr. bättringskrona.

I + II	A-B-C	6.370.-	7.706.-	0.827
III	B-D	10.450.-	11.751.-	0.889

I kostnadsfördelningslängden har med iakttagande av ovannämnda grunder uträknats varje fastighets i företag I delaktighet i förbättringsvärde samt beräknad kostnad m.m.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företagen

II och III föreligger däremot ej. Å de olika fastigheterna inom dessa företag skall därför anses belöpa kostnader direkt i förhållande till båtnadsvärdet av marken enligt förut åberopade, utlåtandet vidfogade värderingslängd.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sökanden.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestrides efter samma delaktighetsgrund, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas båtnaden inom företag I till 19.457 kronor. På grund härav åligger det förrättningssökanden jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämfört med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att, så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft, till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala

13
ett belopp av 29 kronor 19 öre.

Inom företagen II och III skall ingen dylik avgift erläggas.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företagen stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företagen skola utföras i enlighet med det upprättade förslaget såväl med hänsyn till plan- som profil- och detaljritningar,

att beträffande det öppna avloppet jord och sten m.m. skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid sväckor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter, samt att upplagen ej få givas större höjd än 1 meter,

att å sträckan 2+00 - 4+34 all dikesjorden skall uppläggas på avloppets sydvästra sida för igenfyllning av gamla avloppet,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljjas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1949, skolan-
lande arbetena inom de olika företagen även i detta hänseende
betraktas som företag för sig,

att företagen skola benämnas Göingeholms dikningsföretag I-III

1944 samt

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

Besvärshänvisning.

Talan mot detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol i Stockholm, och besvären ingivas inom sextio dagar från nedanstående dag, varvid bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § skola iakttagas.

Göingeholm pr HÄGLINGE den 19 maj 1944.

Klas Westling, Edvin Nilsson, Håkan Lennartsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län</u>		
			<u>Bäglings socken</u>		
1/8	1'	A	Göingebyarna	<u>Byggnästar Håns Hög</u> <u>Henric Brunkes skärbäck</u>	
				<u>ass. Gunn Thordens skärbäck</u>	
				äker mylla på sand - guss	1
				- - - - -	2
				- - - - -	3
				- - - - -	4a
				- - - - -	4b
				- - - - -	5
				- - - - -	6
				- - - - -	7
				- - - - -	8
				- - - - -	9
				- - - - -	10
				- - - - -	11
				- - - - -	12
				- - - - -	13
				- - - - -	14
				- - - - -	15
				- - - - -	16
				- - - - -	17
				- - - - -	18
				- - - - -	19
				- - - - -	20
				- - - - -	21
				- - - - -	22
				- - - - -	23
				- - - - -	24
				in för	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har.	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 73								800	584	—	2000	1460	—	1200	876	—
0 29								600	174	—	2000	580	—	1400	406	—
0 60								400	240	—	2000	1200	—	1600	960	—
0 70								400	280	—	2000	1400	—	1600	1120	—
0 49								800	392	—	2000	980	—	1200	588	—
0 63								400	252	—	2000	1260	—	1600	1008	—
0 10								800	80	—	2000	200	—	1200	120	—
0 22								1000	220	—	2000	440	—	1000	220	—
0 68								1000	680	—	2000	1360	—	1000	680	—
0 21								600	126	—	2000	420	—	1400	294	—
0 30								800	240	—	2000	600	—	1200	360	—
0 74								1200	888	—	2000	1480	—	800	592	—
0 43								800	344	—	2000	860	—	1200	516	—
0 42								800	336	—	2000	840	—	1200	504	—
0 14								1000	140	—	2000	280	—	1000	140	—
0 21								1000	210	—	2000	420	—	1000	210	—
0 10								1000	100	—	2000	200	—	1000	100	—
0 17								1000	170	—	2000	340	—	1000	170	—
0 21								800	168	—	2000	420	—	1200	252	—
0 23								800	184	—	2000	460	—	1200	276	—
0 12								1200	144	—	2000	240	—	800	96	—
0 48								800	384	—	2000	960	—	1200	576	—
1 65								400	660	—	2000	3300	—	1600	2640	—
1 18								400	472	—	2000	2360	—	1600	1888	—
0 22								800	176	—	2000	440	—	1200	264	—
11 25									7644	—		22500	—		14856	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på sand och grus	20
				-H- -H- -H-	26
				-H- -H- -H-	27
				stunt m.m.	28
				-H-	29
				-H-	30
				-H-	31
				-H-	32
				-H-	33
				-H-	34
				ängsmark	35
				-H-	36
				-H-	37
				-H-	38
				skogsmark	39
				-H-	40
				-H-	41
				-H-	42
				-H-	43
				-H-	44
				högl. mark för tillägg af	45
				-H- -H- -H- -H-	46
				-H- -H- -H- -H-	47
				-H- -H- -H- -H-	48
				-H- -H- -H- -H-	49
				-H- -H- -H- -H-	50
				-H- -H- -H- -H-	51
				-H- -H- -H- -H-	52
				Örnöläs	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
11 25									7644	—		22560	—		14856	—
0 08								1600	128	—	2000	160	—	400	32	—
0 10								1600	160	—	2000	200	—	400	40	—
0 06								1800	108	—	2000	120	—	200	12	—
0 57								2800	1596	—	4000	2280	—	1200	684	—
0 08								2800	224	—	4000	320	—	1200	96	—
0 04								3200	128	—	4000	160	—	800	32	—
0 02								2800	56	—	4000	80	—	1200	24	—
0 18								2800	504	—	4000	720	—	1200	216	—
0 16								3600	576	—	4000	640	—	400	64	—
0 15								3600	540	—	4000	600	—	400	60	—
	0 28							500	140	—	1000	280	—	500	140	—
	0 05							500	25	—	1000	50	—	500	25	—
	0 04							500	20	—	1000	40	—	500	20	—
	0 11							300	33	—	1000	110	—	700	77	—
		0 43						200	86	—	400	172	—	200	86	—
		0 17						300	51	—	400	68	—	100	17	—
		0 07						200	14	—	400	28	—	200	14	—
		0 08						300	24	—	400	32	—	100	8	—
		0 33						200	66	—	400	132	—	200	66	—
		0 15						200	30	—	400	60	—	200	30	—
						0 12		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 10		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 21		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 24		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 10		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 05		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 10		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 03		—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 69	0 48	1 23	0 95						12153	—		28702	—		16599	—

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Örnfält väg. inv. - - - - - - <u>Summa</u>	53 54 55
1/2	3'	Ba	Stensmilt	~~Puggmästare Hugo Åberg~~ ~~hätte Brucks Aktiebolag~~ ~~arr. Gust Thordén Fälsjö~~ åker, mylla på sand och grus - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kergemark - - - - - - - - - - - - högh mark förbittnings väg. inv. <u>Summa</u>	56 57 58 59 60 61 62a 62b 63 64 65 66a 66b
7/10	4'	Bb	Stensmilt	~~Puggmästare Hugo Åberg~~ ~~hätte Brucks Aktiebolag~~ ~~arr. Gust Thordén Fälsjö~~ åker, torvjord - - - - - - - - - - - - Örnfält	67 68 69 70

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
12 69	0 48	1 23		0 95					12 53	—		28 752	—		16 599	—
				0 21				—	—	—	—	—	—	—	—	—
				0 22				—	—	—	—	—	—	—	—	—
				0 12				—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 69	0 48	1 23		1 50					12 53	—		28 752	—		16 599	—
0 13								1800	234	—	2000	260	—	200	26	—
1 04								400	416	—	2000	2080	—	1600	1664	—
0 48								400	192	—	2000	960	—	1600	768	—
0 15								1000	150	—	2000	300	—	1000	150	—
0 42								1600	672	—	1600	672	—	—	—	—
0 40								1600	640	—	1600	640	—	—	—	—
		0 13						200	26	—	400	52	—	200	26	—
		0 50						200	100	—	400	200	—	200	100	—
		0 03						300	9	—	400	12	—	100	3	—
		0 06						300	18	—	400	24	—	100	6	—
		1 15						300	345	—	400	460	—	100	115	—
				0 08				—	—	—	—	—	—	—	—	—
				0 02				—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 62		1 87		0 10					28 02	—		5660	—		2858	—
0 43								1440	619	20	1800	774	—	360	184	80
0 40								1080	432	—	1800	720	—	720	288	—
0 62								1260	781	20	1800	1116	—	540	334	80
0 58								1440	835	20	1800	1044	—	360	208	80
2 03									2667	60		3654	—		986	40

Hemmanstal	Registernummer	Literna å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Ömfäst</i> äker, torvjord 71 -"- högl. mark för tillhus ej 72 -"- , torvjord 73 -"- -"- 74 -"- -"- 75 -"- -"- 76 -"- -"- 77 -"- -"- 78 -"- -"- 79 -"- -"- 80 -"- -"- 81 -"- , för tillhus ej 82 -"- , torvjord 83 -"- -"- 84 -"- -"- 85 -"- -"- 86a väg imp 86b <u>Summa</u> Byggnästen Hugg Åker Hults Bräde Skolevlag arr. Guro Thordas Fittboj äker, torvjord 87 -"- -"- 88 -"- -"- 89 <u>Summa</u>	
3/8	1'	C	Lillaröd		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
2 03									2667	60		3654	—		986	40
0 99								1.260	1247	40	1.800	1782	—	540	534	60
						0 05		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 16								1.260	1461	60	1.800	2088	—	540	626	40
1 03								1.080	1112	40	1.800	1854	—	720	741	60
1 19								1.080	1285	20	1.800	2142	—	720	856	80
1 59								1.080	1717	20	1.800	2862	—	720	1144	80
1 02								1.260	1285	20	1.800	1836	—	540	580	80
1 44								1.080	1555	20	1.800	2592	—	720	1036	80
0 37								1.080	399	60	1.800	666	—	720	266	40
1 24								1.080	1839	20	1.800	2232	—	720	892	80
0 77								1.260	970	20	1.800	1386	—	540	415	80
						0 05		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 45								1.080	1566	—	1.800	2610	—	720	1044	—
1 19								1.080	1285	20	1.800	2142	—	720	856	80
0 49								1.080	529	20	1.800	882	—	720	352	80
0 71								1.080	766	80	1.800	1278	—	720	511	20
						0 07		—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 67						0 17			19188	—		30006	—		10818	—
0 42								1.260	529	20	1.800	756	—	540	226	80
0 28								1.260	352	80	1.800	504	—	540	151	20
0 23								1.440	331	20	1.800	414	—	360	82	80
0 93									1213	20		1674	—		460	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
5/32	64	D	Ö Häglinge	Byggnästare Hugo Åberg ~~Hugle Brakes skildrislag~~ ~~av: Grev Thordens Tälby~~ äkn turjord -II- -I- -II- -I- -II- -I- -II- -I- -II- -I- -II- -II- <u>Summa</u>	90 91 92 93 94 95
<u>Sammandrag A</u>					
<u>Tredje tag I (Ägofiguerna 1-66)</u>					
1/8	1'	A	Göinge hälsn	Byggnästare Hugo Åberg ~~Hugle Brakes skildrislag av: Thord Tälby~~	
1/8	3'	Ba	Stenhus	Gemensam	
<u>Summa</u>					
<u>Tredje tag II (Ägofiguerna 67-82)</u>					
7/16	4'	Bb	Stenhus	Byggnästare Hugo Åberg ~~Hugle Brakes skildrislag av: Thord Tälby~~	
<u>Summa</u>					
<u>Tredje tag III (Ägofiguerna 83-95)</u>					
7/16	4'	Bb	Stenhus	Byggnästare Hugo Åberg ~~Hugle Brakes skildrislag av: Thord Tälby~~	
3/8	1'	C	Lillavöd	Gemensam	
5/32	64	D	Ö Häglinge	Gemensam	
<u>Summa</u>					
<u>Sammandrag B</u>					
<u>Tredje tag I.</u>					
-II- II					
-II- III					
<u>Summa</u>					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
0 20								1440	288	—	1.800	360	—	360	72	—			
0 26								1440	374	40	1.800	468		360	93	60			
1 17								1260	1474	20	1.800	2106	—	540	631	80			
1 16								1080	1252	80	1.800	2088	—	720	835	20			
1 61								1080	1738	80	1.800	2898	—	720	1159	20			
0 74								1440	1065	60	1.800	1332	—	360	266	40			
5 14									6193	80		9252	—		3058	20			
12 69	0 48	1 23		1 50				12153	—		28782	—		16599	—				
2 62		1 87		0 10				2802	—		5660	—		2808	—				
15 31	0 48	3 10		1 60				14955	—		34412	—		19457	—				
12 83				0 10				15040	80		23094	—		8053	20				
12 83				0 10				15040	80		23094	—		8053	20				
3 84				0 07				4147	20		6912	—		2764	80				
0 93								1213	20		1674	—		460	80				
5 14								6193	80		9252	—		3058	20				
9 91				0 07				11554	20		17838	—		6283	80				
15 31	0 48	3 10		1 60				14955	—		34412	—		19457	—				
12 83	—	—		0 10				15040	80		23094	—		8053	20				
9 91	—	—		0 07				11554	20		17838	—		6283	80				
38 05	0 48	3 10		1 77				41550	—		75344	—		33794	—				

Göingeholm pr Haglinge den 19 maj 1944.
 Kvar Westling, Erik W. Nilsson

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
K O S T N A D S F Ö R S L A G										
till "Göingeholms dikningsföretag I-III 1944"										
i Häglinge socken av Kristianstads län.										
F Ö R E T A G I.										
5+00-7+00	200	Dikessträckan A-B.								
5+00-5+40	40	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning								
		m.m.	lm.	40	3,00	120:-				
5+40-46	6	d:o	d:o	"	6	10,00	60:-			
5+46-85	39	d:o	d:o	"	39	5,00	195:-			
5+85-91	6	d:o	d:o	"	6	10,00	60:-			
5+91-6+12	21	d:o	d:o	"	21	5,00	105:-			
6+12-6+18	6	d:o	d:o	"	6	10,00	60:-			
6+18-7+00	82	d:o	d:o	"	82	3,50	287:-	887:-		
5+00-7+00	200	24" cementrör		"	200	10,00	2000:-	2000:-		
5+46,6+18 7+00		Intagningsbrunnar inre								
		diam. 0,90 m.	st.	3	65,00	195:-				
5+00		Dikesöga inl. ritning		"	1	50,00	50:-	245:-	3132:-	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilllägges c:a 10 %								298:-
		Summa kronor								3430:-
7+00-11+11	411	Dikessträckan B-C.								
7+00-7+80	80	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.								
			lm	80	3,00	240:-				
7+80-9+01	121	d:o	d:o	"	121	2,00	242:-			
9+01-10+25	124	d:o	d:o	"	124	2,70	334:80			
10+25-11+11	86	d:o	d:o	"	86	1,50	129:-	945:80		
7+00-7+80	80	15" cementrör		"	80	5,00	400:-			
7+80-9+01	121	12"	"	"	121	3,70	447:70			
9+01-10+25	124	10"	"	"	124	3,00	372:-			
10+25-11+11	86	9"	"	"	86	2,80	240:80	1460:50		
		överföres						2406:30		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört					2406:30			
7+80,8+23 9+01,10+25		Intagningsbrunnar inre diam. 0,70 m. st.	4	50,00	200:-					
11+11		Intagningsbrunn med galler- försett rör för uppfångande av tillrinnande vatten i diket (inre diam. 0,90 m) st.	1	75,00	75:-		275:-		2681:30	
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 %								258:70
		Summa kronor							2940:-	
20=7+00 20+00-28+65	865	Dikessträckan B-D.								
20+00-23+20	320	Schaktning för täckt led- ning, rörens läggning, dikes- jordens återfyllning m.m.								
		lm.	320	2,75	880:-					
23+20-23+68	48	d:o d:o "	48	3,25	156:-					
23+68-23+71	3	d:o d:o "	3	10,00	30:-					
23+71-25+50	179	d:o d:o "	179	3,25	581:75					
25+50-27+00	150	d:o d:o "	150	2,50	375:-					
27+00-28+65	165	d:o d:o "	165	2,00	330:-		2352:75			
20+00-27+00	700	21" cementrör	700	8,00	5600:-					
27+00-28+65	165	15" "	165	5,00	825:-		6425:-			
20+79,23+04 23+90,25+10 27+00		Intagningsbrunnar inre diam 0,90 m. st.	5	65,00	325:-					
25+61		Intagningsbrunn med galler- försett rör för intagande av vatten från sidodike st.	1	75,00	75:-					
28+65		Intagningsbassäng enl. ritning st.	1		220:-		620:-		9397:75	
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges								1052:25
		Summa kronor							10450:-	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>F Ö R E T A G II.</u>								
10+00-13+80	380	<u>Dikessträckan E-F-G.</u>								
10+00-12+15	215	Schaktning för täckt led- ning, rörens läggning, dikes- jordens återfyllning m.m.								
		lm.	215	1,60	344:-					
12+15-13+80	165	d:o d:o "	165	1,50	247:50		591:50			
10+00-12+15	215	15" cementrör "	215	5,00	1075:-					
12+15-13+80	165	12" " "	165	3,70	610:50		1685:50			
12+15=20 13+80=15		Intagningsbrunnar inre diam. 0,70 m.	st. 2	50,00	100:-					
10+00		Dikesöga enl. ritning "	1		50:-		150:-		2427:-	
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 %							223:-	
		Summa kronor							2650:-	
15+00-18+00	300	<u>Dikessträckan G-H.</u>								
15+00-17+15	215	Schaktning för täckt led- ning, rörens läggning, dikes- jordens återfyllning lm.	215	1,50	322:50					
17+15-18+00	85	d:o d:o "	85	2,20	187:-		509:50			
15+00-17+15	215	9" cementrör "	215	2,80	602:-					
17+15-18	85	6" tegelrör, frakt inb. st.	297	0,60	178:20		780:20			
17+15,18+00		Intagningsbrunnar inre diam. 0,70 m.	" 2	50,00	100:-		100:-		1389:70	
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 %							130:30	
		Summa kronor							1520:-	
20+00-23+35	335	<u>Dikessträckan F-I.</u>								
20+00-22+00	200	Schaktning för täckt led- ning, rörens läggning, dikes- jordens återfyllning m.m.								
		lm.	200	1,20	240:-					
22+00-23+35	135	d:o d:o "	135	1,10	148:50		388:50			
		överföres					388:50			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					388	50		
20+00-22+00	200	6" tegelrör frakt inber.st.	700	0,60	420	-				
22+00-22+35	35	4" " " " "	472	0,35	165	20	585	20		
22+00-22+35	35	På grund av lös botten läg- ges rören på trärännor enl. ritning					40	-		
22+00,23+35		Intagningsbrunnar inre diam. 0,70 m. st.	2	50,00			100	-	1113	70
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 %							106	30
		Summa kronor							1220	-
F Ö R E T A G III.										
0+00-5+75	575	Dikessträckan K-L.								
0+00-2+00	200	Schaktning för öppet dike	(m ³ 350	1,20	420	-				
2+00-4+34	234	Schaktning för öppet dike, varvid märkes att dikesjor- den upplägges vid sydvästra sidan av diket	m ³ 1070	1,30	1391	-				
4+34-5+75	141	Schaktning för öppet dike	m ³ 270	1,20	324	-				
2+00-4+34	234	Igenfyllning av gamla av- loppet	lm. 234	1,50	351	-	2486	-		
0+5-0+9 4+12-4+16		Brokulvert enligt ritning st. 2	2	400.-	800	-	800	-	3286	-
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 %							324	-
		Summa kronor							3610	-

[illegible]

Hötnadefördelningstänkd

För Göttingens rikningsföretag I-III 1944 i Höglingen

söken av Kristianstads län.

Hemmanstal	Registernummer	Län i Parten	Jorden och hemman	Välgare	Hä. och likställd med öfr.	Förhållingsvärde	
						fr	ör
			<u>Frötag I</u>				
			<u>Andelning I och II</u>				
1 1/8	1'	A	Görsbelen	Byggnästen Hugo Åberg ~~Byggnästen Hugo Åberg~~	7706	-	
1 1/8	1'	A	Görsbelen	Byggnästen Hugo Åberg ~~Byggnästen Hugo Åberg~~	8893	-	
1/2	3'	Ba	Stenshult	Byggnästen Hugo Åberg ~~Byggnästen Hugo Åberg~~	2858	-	
				Summa	19457	-	
			<u>Frötag I</u>				
1 1/8	1'	A	Görsbelen	Byggnästen Hugo Åberg ~~Byggnästen Hugo Åberg~~	16599	-	
1/2	3'	Ba	Stenshult	Byggnästen Hugo Åberg ~~Byggnästen Hugo Åberg~~	2858	-	
				Summa	19457	-	
			<u>Frötag II</u>				
7/16	4'	Bb	Stenshult	Byggnästen Hugo Åberg ~~Byggnästen Hugo Åberg~~	8053	20	
				Summa	8053	20	
			<u>Frötag III</u>				
7/16	4'	Bb	Stenshult	Byggnästen Hugo Åberg ~~Byggnästen Hugo Åberg~~	2764	80	
3/8	1'	C	Lillaärd	Byggnästen Hugo Åberg ~~Byggnästen Hugo Åberg~~	460	80	
5/32	6'	D	Ö Haglinge	Byggnästen Hugo Åberg ~~Byggnästen Hugo Åberg~~	3058	20	
				Summa	6283	80	

Beräknad andel i Kostnaderna för företag I				Företag i Kostnaderna för												
				Företag I			Företag II			Företag III			Syreförändringen			
And I = II (str. A-B-C)		And III (str. B-D)		%	Kr	öu	%	Kr	öu	%	Kr	öu	%	Kr	öu	
Kr	öu	Kr	öu													
6370	-															
		7908	45													
		2541	55													
6370	-	10450	-													
				84890	14278	45								55.300	350	21
				15.110	2541	55								9.843	62	34
				100.000	16820	-										
								100.000	5390	-				20.875	132	20
								100.000	5.390	-						
											43.999	1.588	36	6.152	38	96
											7.333	264	72	1.025	6	49
											48.668	1.756	92	6.805	43	10
											100.000	3.610	-	100.000	633	30

Göingeholm för Haglinge den 19 maj 1944.
Karl Westberg, Edvin Nilsson - stundlämnare

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				75 98
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 4,8 punkter pr ha	41,63	0,50	20 81	
		avvägda punkter	200	0,03	6 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3,2	2,00	6 40	
		i annan mark		5,00		81 21
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,44 ha, ...	98	0,05	4 90	
		ha	43,40	0,10	4 34	9 24
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	98	0,04	3 92	3 92
		Markvärdering:				
3.12.43		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			-	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	166	0,06	9 96	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	83	0,12	9 96	31 92
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,24	3,-	0 72	
		2) befintligt avlopp eller vall	2,82	3,50	9 87	10 59
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	18	0,22	3 96	
		"				
		"				3 96
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1	12,00	12 -	12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	2	10,00	20 -	29 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	76	0,03	2 28	3 28
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Överföres				267 60

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				267 60
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	0.24	2,50	0 60	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2.82	4,00	11 28	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			25 82	37 70
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~0~~ -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete ~~ritsumma~~ st 1	1	5-	5 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st 1	1	3,00	3 -	8 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	2.00	0,01	2 -	2 -
		Översiktskarta, § 41			-	-
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st 6	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	1	0,20	0 20	4 -
		Utlåtande, § 45 sid 8	8	3,00	24 -	24 -
19/5-44.		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1	1	12,00	12 -	12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		" "		12,00		
		Tuläggning av Föreläggningensområden i konnektion med ledning av skifteskarta 2 st 1	1	12-	12 -	12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1/2	1/2	12,00	6 -	6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar 2 st. 1/3	1/3	12,00	4 -	
		utlopp för täckt ledning 2 st. 1/2	1/2	12,00	6 -	
		slamficka intagningsbassäng 1/2	1/2	12,00	6 -	
						16 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				389 30
		1) 1:sta regalarket bladet			10 50	
		övriga regalark blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0.44 ha, ägofigurer st 98	98	0.07	6 86	
		ha 43.40	43.40	0.14	6 08	
		Överföres			23 44	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 44	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	200	0,02	4 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	76	0,05	3 80	32 99
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast märkyta				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall	0.24	5.-	1 20	
		ändring av befintligt avlopp	2.82	6.-	16 92	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 96	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1	3,00	3 -	-
					30 08	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			7 52	22 56
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		12,00		
		2 st. brunn, ^{2 st.} förutlopp och ~~slamficka~~ ^{1 st. integreringsbassin}	1 1/4	12,00	15 -	
						15 -
		Auskript av synehandlingarna, § 57	31	0,55	17 05	
		Översiktskarta i d:o, § 41				
						17 05
		Summa kronor				87 60
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar ^{2 band} ~~o. uppklistring av ritningar~~			4 -	4 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			22 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			130 -	
						152 40
		Sammandrag.				
		Summa kronor				156 40
		Förrättningsmannens arvode				389 30
		Lösen för kopior och avskrifter				87 60
		Övriga förrättningskostnader				156 40
		Summa kronor				633 30

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Västra Göinge häradsrätt.

Göingeholms pr Haglinge den 19 maj 1944.

Klas Westling
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Edvin Nilsson

Sten Carlsson

Kronor kvitteras:

den 19

godkänd:
Skuldförbindelse överlämnad
till *urin Tribeg*
den 15/1 1949
godkänd den 25/1 1949.
skuldförb
taxeringsvärdery

24/1/48

L _____ 4*1337

LANTBRUKSSTYRELSEN

4 JAN 1949

DIARIE Nr 757

SAK Nr III 1944

FÖRETAG: GöingeHolms dikningsföretag I

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1944 avslutad synförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 10 maj 1948

Statsbidrag

till företagets utförande	kr.	9.650
» en första rensning	»	- kr. 9.650
Lån till företagets utförande		kr 19.320

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 10 maj 1948 till
GöingeHolms dikningsföretag I - III 1944 i Häglinge socken,
KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med niotusen sexhundra femtio
(9.650) kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
en första rensning av avloppen kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med nittontusen trehundra tjugo
(19.320) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter
~~båda intressenter~~ ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets
fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan sä-
kerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbrukssty-
relsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga
personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytter-
ligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån
kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som
förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1949 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Bäijng... den 26/11 1946.

All

Byggnästan Hugo Ring

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Fäily
70-100 Malmo
Lant. Banken

Adress

Andersson

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 28 januari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

241/48

FÖREDRAGET

DEN 28 JAN 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

4 JAN 1949

DIARIE Nr 787

SAK Nr

R A P P O R T

angående verkställd avsyning av Göingeholms dikningsföretag I-III

1944 i Häglinge socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 10 maj 1948.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 9.650 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 19.320 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Arbets tid till den 1 september 1949.

Aktförvarare: Göingeholms gårdskontor, Häglinge (Göingeholm äges av byggmästare Hugo Åberg, S:t Johannesgatan 2, Malmö).

Avsyningen verkställd av förste assistent And.B.Andersson år 1947.

Härvid befanns arbetena utförda i nära anslutning till den nu fastställda arbetsplanen, och förordas arbetena till godkännande.

Kostnaderna för företagens utförande hava något överskridit det belopp, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 31 december 1948.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

godk.
ordf. av intressent
Byggmästare
Hugo Åberg
S:t Johannesgata 2
Malmö
Skuldförb.
2 rek.

Göingeholms gårdskontor
Häglinge
1-11-1949

Förordas godkännande

att kostnaderna äro inom budgeten

Elysd Lantbrukets styrelse

Beviljat med förbehåll
om intressent

1949 den 28 januari

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Göingeholms dikningsföretag I - III 1944 i Häglinge socken, Kristianstads län.

Lån 19.320 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 maj 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Häglinge socken</u>			
Göingeholm	1 1/8	1 ¹	Byggmäst. Hugo Åberg
Stenshult	1/2	3 ¹	Densamme
"	7/16	4 ¹	Densamme
Lillaröd	3/8	1 ¹	Densamme
Ö. Häglinge	5/32	6 ⁴	Densamme

Stockholm den 28 januari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

10-548

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Göingeholms dikningsföretag I-III 1944"
för vilka lån tillstyrkes.


<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Häglinge socken.</u>				
1 ¹ / ₈	1 ¹	A	Göingeholm	Byggmäst. Hugo Åberg
1/2	3 ¹	Ba	Stenshult	" " "
7/16	4 ¹	Bb	"	" " "
3/8	1 ¹	C	Lillaröd	" " "
5/32	6 ⁴	D	Ö. Häglinge	" " "
Kristianstad 1 april 1945				
<i>Klas Westberg</i>				
statens lantbruksingeniör.				

jurfr 1795/45

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

Undertecknad, ensam delägare i "Göingeholms dikningsföretag I-III 1944" i Häglinge socken av Kristianstads län och som under år 1945 till Kungl. Lantbruksstyrelsen insände ansökan om statsunderstöd till bestridande av kostnaderna för förenämnda företags utförande, får härmed värdsamt anhålla om tillstånd att utföra företag III som täckt ledning på sätt som torde framgå av bifogade av statens lantbruksingeniör Klas Westling i Kristianstad upprättade kostnadsförslag samt att vid statsunderstödet beräkning hänsyn tages till den härigenom uppkommande förhöjda kostnaden.

Göingeholms gård pr HÄGLINGE i september 1946.



K o s t n a d s f ö r s l a g.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		till "Göingeholms dikningsföretag III 1944"								
		i Häglinge socken av Kristianstads län.								
0+00-5+75	575	Dikessträckan K-L.								
0+00-4+20	420	21" cementrör lm	420	8.00	3360	--				
4+20-5+75	155	18" " lm	155	6.50	1007	50			4367 50	
0+00-4+20	420	Grävning, rörläggning och återhöljning lm	420	1.75	735	--				
4+20-5+75	155	Dito Dito lm	155	1.50	232	50			967 50	
0+00		Dikesöga st	1	50.00	50	--				
2+00, 4+20,		Intagningsbrunnar inre diam. 0.90 m st	3	60.00	180	--			230 --	
5+75,									5565 --	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							535 --	
		Summa kronor							6100 --	
		Kristianstad i september 1946. <i>Kenneth</i> statens lantbruksingenjör.								

Kristianstad i september 1946.

statens lantbruksingenjör.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

2 k. Kuoll
2 iih

Vidfogade kartor och handlingar rörande Göingeholms dikningsföretag I-III 1944, vilka kartor och handlingar härmed återställas, hava översänts till Torrläggningarnämnden i Kristianstads län för avgivande av yttrande, och får Torrläggningarnämnden med anledning härav värdsamt meddela, att betänkandet med utredning rörande statsunderstöd till företagen påtagligen var upprättat och tillsänt torrläggningssintressenterna före den 1 juli 1945 men av dessa insänt till Kungl. Lantbruksstyrelsen först efter nämnda dag, då ändrade bestämmelser rörande statsunderstöd till torrläggningssföretag genomfördes.

För den händelse nu gällande bestämmelser rörande stadsbidrag till torrläggningssföretag skall tillämpas på företagen anser Torrläggningarnämnden, att bidragskvoten $1/3$ bör tillämpas, enär i företagen ingående fastigheter ligga i sambruk och ej kunna betraktas som ofullständiga jordbruk.

Kristianstad den 17 maj 1947.

På Torrläggningarnämndens vägnar:

Carl Anderson