Blad 1.

SÖDERBYGDENS
26 MRS. 1945
VATTENDOMSTOL

Förslag i 2 blad till

Hörup nr 7 diknings- och kloakledningsföretag

1945 i Hörups socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enl. bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer.

Hörups socken

A	Hörup	7/16
B	"	
C	"	7/14
D	"	7/15
E	"	7/13
F	"	7/12
G	"	7/11
H	"	7/10
I	"	7/9

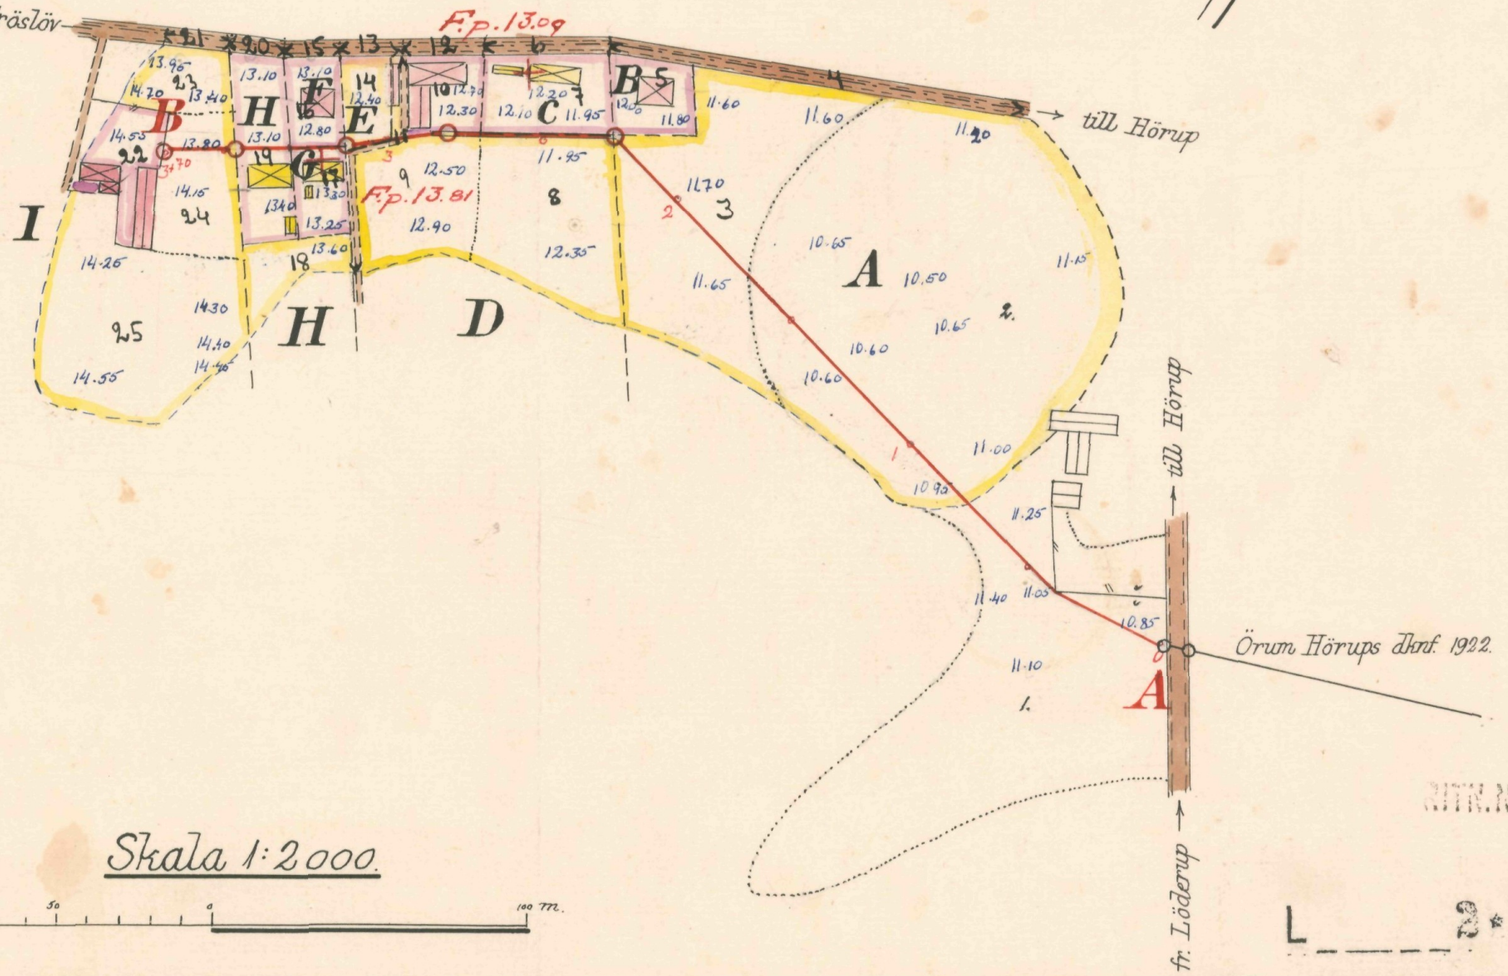

Skala 1:2000.

100 50 0 100 m.

NTN.Nr 001

L 2·1342

Nr 1307 Kristianstad 2 vth

Blad 2.

SÖDERBYGDENS
26 MRS. 1945
VATTENDOMSTOL

Tillhör:

Förslag i 2 blad till

Hörup nr 7 diknings- och kloakledningsföretag

1945 i Hörups socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enl. bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Ekestierna

Statens lantbruksingenjör.

Typritning till intagningsbrunnar.



Skalor:

för längd = 1:2000

för höjd och sektioner = 1:100.

för brunn = 1:50.

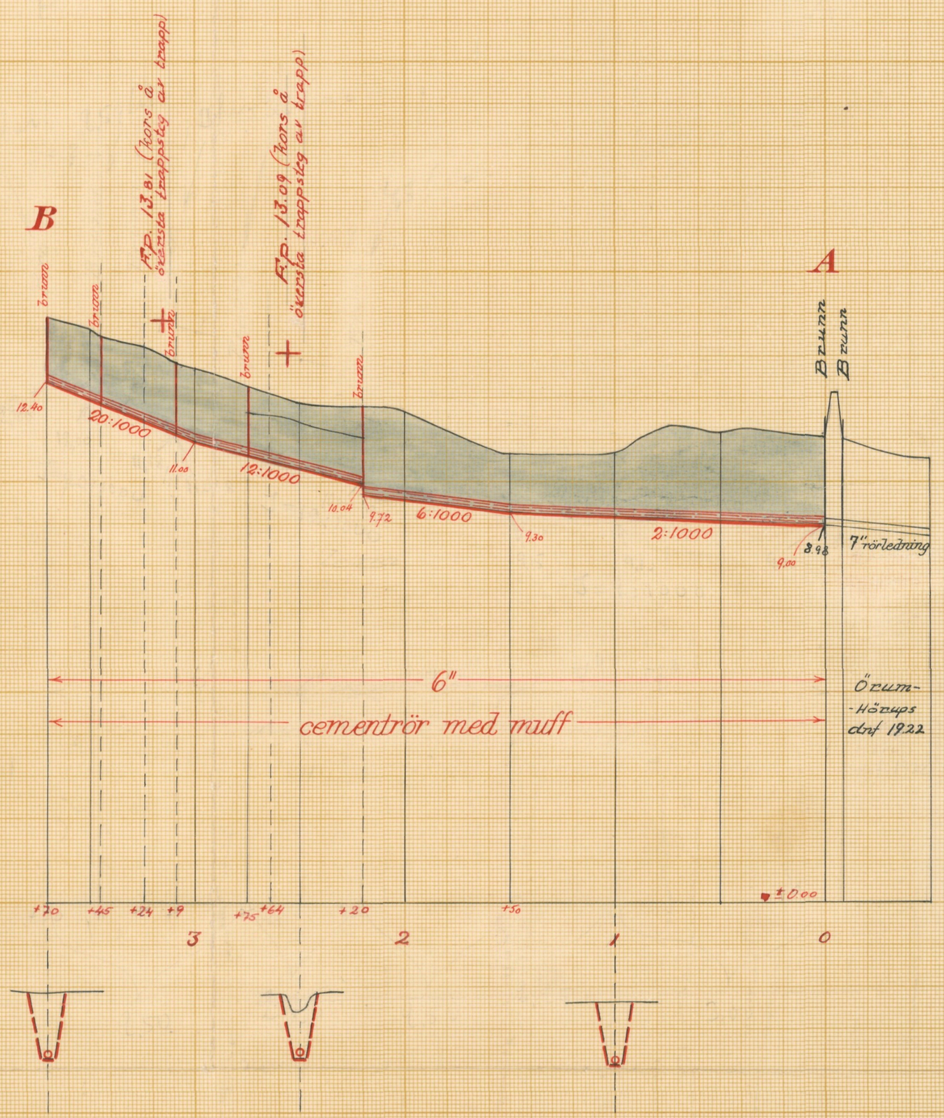

LTH.Nr 002

L 2:1342 2

Nr 1307 Kristianstad 2 mtr

Akt nr:

11-KLS-1342

anv. 1944

fullb. 44 8

L 2•1342

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

7512

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 MAR. 1946

Betänkande

rörande

Hörup nr 7 diknings- och kloakledningsföretag 1945

i Hörups socken

av Kristianstads län.

Genom beslut den 27 okt. 1948 har
K. Landtbruksstyrelsen, som anlitats av kost-
nad av 2.021:80 kr. till grustäkt beviljat
bidrag med 670 kr och lån med 1.070 kr.
samt fastställt arbetsplanen i oförändrat
skick.

Postbyrån i Hjoggböle:

Ruth Granvik.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.

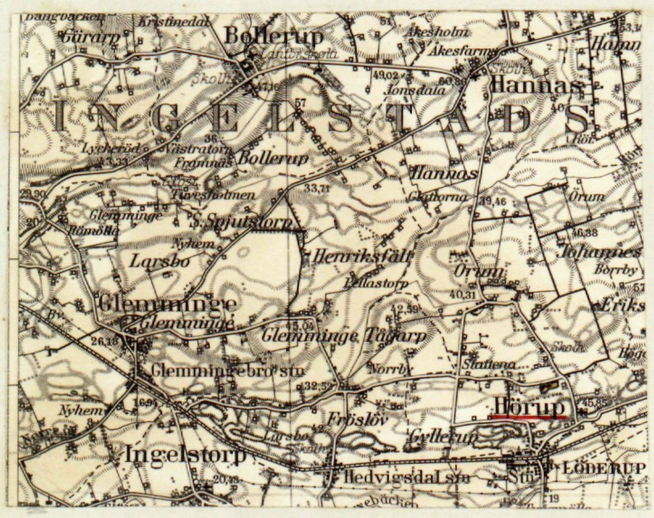

Simrishamns-bladet.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Hörup nr 7 diknings- och kloakledningsföretag 1945" i Hörups socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget cirka 700 m nordväst om Hörups kyrka och är området å vidstående översiktskarta utmärkt med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av lantbruksingeniör Klas Westling handlagd, den 5 mars 1945 avslutad syn enligt vattenlagen.

Enär företaget berör både torrläggnings- och sanitetsintressen har förrättningen underställts vattendomstolens prövning och har Söderbygdens vattendomstol meddelat dom i saken.

Vad emot denna dom har icke erlagts, Bil. D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har enligt vad som är bekant för förslagsställaren tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

äro närmare angivna i synemännens utlåtande angående företaget.

Motstående intressen.

Företaget berör ej allmän väg. Kungl. Maj:t och Kronan eller allmän anstalt tillhörig mark beröres ej heller av förrättningen.

Arbetstid.

Företaget skall enligt vad i utlåtandet bestämmes vara färdigställt senast före utgången av år 1948.

Sökande till statsunderstöd.

Av bifogat protokoll, Bil. F, framgår att samtliga sakägare önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Av föreningen, Bil. G, framgår att samtliga delägare även önska lån från statens avdikningslånefond till gäldandet av sina kostnader i företaget.

Vid beräknandet av bidraget och lånets storlek har endast hänsyn tagits till torrläggningsintresset. För sanitetsintressena tillstyrkes icke lån och bidrag.

Bifogade tabell, Bil. B, utvisar varje särskild delägares andel i företagets torrläggningsintresse ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp för detsamma.

Redogörelse inför vederbörande täckdikningsnämnd.

Förrättningsmannen har inför dåvarande Kristianstads läns hushållningssällskaps täckdikningsnämnd lämnat redogörelse för företaget.

Täckdikningsnämnden ansåg skäl icke föreligga att avgiva särskilt yttrande rörande företaget. Utdrag ur täckdikningsnämndens protokoll från sammanträdet härom bifogas, Bil. E.

Utredning jämlikt cirkulär K 99 den 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande utgöres av trädgårds eller åkerjord. All mark i företaget tillhör fastigheter

med en dylik areal understigande 20 har såsom framgår i protokollet, Bil. F. På grund härav bör anses att social båtnad uppstår genom företagets utförande och att 50 % bör tilldelas sakägarna i bidrag från statens avdikningsanslag till arbetenas utförande.

Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Torrläggningsnämnden får tillstyrka, att på sätt tabell Bil. B utvisar, statsunderstöd utgår till företaget med i avrundat tal 1.010:- kronor från statens avdikningsanslag och med 1.010 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad den 11 mars 1946.

På Torrläggningsnämndens vägnar:

A. Svensson

Bilagor.

A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.

B. Tabell utvisande varje delägares andel i företaget, ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

C. Kostnadssammandrag.

D. Vattendomstolens protokoll, utslag och lagakraftbevis.

E. Utdrag ur protokoll vid sammanträde med hushållningssällskapets täckdikningsnämnd.

F. Protokoll från sammanträdet.

G. Föreningshandling.

H. Fullmakt för Ida Håkansson (Nils Håkanssons stbh.).

I. Fullmakt för Per Andersson d.ä. (Sven Larssons stbh.).

J. Utdrag ur förmynderskapsprotokoll.

K. Förteckning över lånesökandes fastigheter.

L. Ett häfte synehandlingar.

M. Ritningar till företaget.

Bil. A.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
Hela företaget = Lånesökandes andelar.						
	1.56		1.56	2021.80	2217.00	0.91

Kristianstad i februari 1946.

Nils Westling

statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR EFTR.
SKARA

414072

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Hörups socken.							
1/480	7 14	C	Hörup	Olof Olsson	0	12			0	12
13/480	7 15	D	"	Nils Håkanssons stbh.	0	46			0	46
1/1260	7 13	E	"	Ida Håkansson	0	05			0	05
1/1260	7 12	F	"	Sven Larssons stbh.	0	05			0	05
1/1260	7 11	G	"	Per Andersson d.y.	0	05			0	05
17/1680	7 10	H	"	Lorentz Åberg	0	17			0	17
13/480	7 9	I	"	Johan Olsson-Lindén	0	66			0	66
				Summa	1	56			1	56

Bil. B.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen på torrläggningsintresset		synförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
288	--	233	82	28	81			262	63	0.91	50.00	131	32	131	31
636	--	516	36	63	62			579	98	"	"	289	99	289	99
150	--	121	79	15	01			136	80	"	"	68	40	68	40
150	--	121	79	15	01			136	80	"	"	68	40	68	40
150	--	121	79	15	01			136	80	"	"	68	40	68	40
384	--	311	78	38	42			350	20	"	"	175	10	175	10
459	--	372	67	45	92			418	59	"	"	209	29	209	30
2217	--	1800	--	221	80			2021	80			1010	90	1010	90

Kristianstad i februari 1946

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

8.

Bil. C.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad som kommer på jordbruksintresset =

75 % på hela kostnaden 1.800:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättning och vattendomstol som kommer på jordbruksintresset = 75 % på hela kostnaden 221:80

Summa 2.021:80

Enär avloppet utgöres av täckt ledning synes kostnad för en första rensning av ledningen ej böra medräknas vid statsunderstödets beräkning.

Kristianstad i februari 1946.

Kurt Westling

statens lantbruksingeniör.

1/1:35

~~RENOVATIONSAKT~~ Bil. D:3

BUD.4/1945
Hörup.

Protokoll inför Söderbygdens vattendomstol i mål angående underställning av ett den 5 mars 1945 avgivet utlåtande rörande Hörups nr 7 diknings- och kloakledningsföretag 1945, avseende torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten inom Hörup nr 7 i Hörups socken, Kristianstads län, hållet vid sammanträde på rådhuset i Malmö den 5 november 1945.

Närvarande i domstolen: Undertecknad vattenrättsdomare;
vattenrättsingenjörerna P.E.Svensson och H.Hartzell;
vattenrättsnämndemännen M.Klingborg i Kvarnby och Aug.Jönsson i Everlöv, Veberöd, samt
vattenrättssekreteraren S.Fellenius.

Då vattendomstolen denna dag å förut kungjord tid och plats företog målet till handläggning, anmälde sig närvarande ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget, förre lantbrukaren Per Andersson Hörup 7, Löderup. I övrigt lät ingen sakägare sig avhöra.

Det antecknades, att besvär över förrättningen icke blivit anförda.

Per Andersson sade sig icke hava annat att anföra i målet än att han ville hemställa om fastställelse av synemännens utlåtande.

Då intet vidare förekom till antecknande, tillsades att dom i målet skulle meddelas på vattendomstolens kansli i Stockholm den 15 november 1945.

1945 den 15 november meddelades på kansliet följande vid förutgången överläggning beslutade

Utan avgift. Förrättningsmannen (lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad)

D o m.

Vattendomstolen har vid den granskning av utlåtandet, vartill underställningen givit anledning, ej funnit skäl till erinran mot utlåtandet, och detsamma varder förty i underställda delar av vattendomstolen fastställt.

Kostnaden för kungörelsen om vattendomstolens sammanträde i målet, 15 kronor, samt för detta protokoll skall, om företaget kommer till utförande, fördelas mellan delägarna i detsamma efter enahanda grund, som gäller för fördelningen dem emellan av förrättningskostnaderna.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljes efter vad hos Vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin

Rätt avskrivet; betygar

Ex officio:

(G. Österholm)

Att vad icke erlagts emot förestående dom; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 december 1945.

Ex officio:

(G. Österholm)

Bil. E.

Avskrift.

Utdrag av protokoll hållet
vid sammanträde med Täckdikningsnämnden i Kristianstads län den
27 juni 1945.

§ 2.

Föredrog lantbruksingeniör K. Westling följande av honom planlagda torrläggningsföretag

- -

- -

48. Hörup nr 7 diknings- och kloakledningsföretag 1945
i Hörups socken

- -

- -

för vilka täckdikningsnämnden ansåg skäl icke förefinnas att för närvarande avgiva särskilt yttrande.

Som ovan

CARL BRODDESSON

Justerat

H. HENRIKSSON

Rätt utdraget, betyga:

Signe Olofsson N. Dahl.

Vidimeras

ex officio:

Klas Westling

Bil. F.

Protokoll fört vid sammanträde med sakägarne i "Hörup N:r 7 diknings- och bloackledningsföretag 1945" i Hörups socken av Kristianstads län

År 1946, jan 8 kl 11,30 å järnvägshotellet i Söderup

Närvarande:

Olof Olsson N:r 7 Hörup pr Söderup
Nils Håkanssons dbh N:r 7 Hörup " " genom Ida Håkansson (jämväl för egen del)
Sven Larssons arvingar N:r 7 Hörup pr. Söderup genom Per Andersson
Per Andersson d. y N:r 7 Hörup pr Söderup
Lorentz Åberg N:r 7 Hörup pr Söderup
Johan Olsson Lindén N:r 7 Hörup pr Söderup

samt undertecknad 1:e assistenten hos Statens Lantbruksingenjör, Lars Ullman.

§ 1

Det uppdrogs åt Ingenjör Ullman att leda förhandlingarne och att föra protokollet samt åt Per Andersson d ä bru Olof Olsson att justera detsamma.

§ 2

På förfrågan uppgavs de olika delägarne i företaget innehava nedanstående areal åker eller trädgård.

Olof Olsson	0,12 har
Nils Håkanssons dbh	1,68 har
Ida Håkansson	0,05 har
Svens Larssons dbh	0,05 har.
Per Andersson d. y	0,05 har
Lorentz Åberg	0,60 har
Johan Olsson Lindén	1,83 har

§ 3

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet

från Statens avdikningsanslag till företagets utförande samt uppdrogs det åt ordföranden i arbetsnämnden dels att ingå till vederbörande myndighet med ansökningen om bidrag, dels att underteckna kontrakt m m som med anledning härav kunnade erfordras samt åt arbetsnämnden att utkvittera och mot redovisningsskyldighet kvittera beviljat bidrag.

Det uppdrogs åt kulturingenjör Klas Westling att utarbeta för ansökningen erforderligt beskrivande

§ 4

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och förklarades omedelbart justerat

Hörup pr Söderup den 8 jan 1946

Sune Hellman

1:ste assistent hos Statens kulturtekniska ingenjör

Justeras:

Olof Olsson Per Andersson

Bil. G.

Förening

ingången emellan delägarne i "Hörup N:r 7 diknings- och kloakledningsföretag 1945" i Hörups socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma och besluta:

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökan om lån från Statens avdikningslåne fond till företagets utförande
2. att uppdraga åt lantbruksingenjör Klas Westling att upprätta härför nödiga handlingar samt
3. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen att ingå med den vördsamma ansökningen, att underskriva de förbindelser som med anledning härav kunna erfordras samt åt arbetsstyrelsen att utbetala och mot redovisningsskyldighet handhava de utanordnade penningmedlen.

Hörup pr Söderåp den 8 jan 1946.

C. Olof Olsson
D. Nils Håkanssons återbkus genom Ida Håkansson
E. Ida Håkansson

F. Sven Lars ovanstående genom Per Anders son den äldre
Per Andersson d. y.
H. Lorens Åberg
J. Johan Olsson Lindén

Berättas
Lars Hulleman

Rese Hultenberg.

Bil. H.

Fullmakt

för Fröken Ida Håkansson, Hörup att å mina vägnar för Nils Håkanssons aterbäs räkning underskriva föreningshandling för gemensamt nyttjande av lån och anslag av allmänna medel till utförande av Hörup № 7 dikningsföretag 1945

Hörup pr Södervup den 7 jan 1946

Selma Håkansson

Bevittnas

Bodil Nilsson Ruth Josefsson

Bil. I.

Fullmakt

för Per Andersson d. å, N:o 7 Hörup att å mina vägnar för Sven Larssons återbäras räkning underskriva förenings handling för gemensamt röhande av lån och anslag av allmänna medel till utförande av "Hörup N:o 7 diknings och kloakledarnings-företag 1945

Hörup pr Södervip den 8 jan 1946

Johan Håkansson
od man för Johan Svanson
vistas i U. S. A.

Johan Håkansson god man
för Herman Svantes
vistas i U. S. A.

Mathilda Andersson

Bevittnas

Johan Lindén
N:o 7 Hörup

Anna-Lisa Andersson
Grum 3

Bil. J.

Avskrift.

Rotelnummer 90.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet hållet vid lagtima hösttinget i Ingelstads och Järrestads domsaga å tingsstället i Hammenhög den 21 november 1939.

§ 54.

På dårom väckt förslag i denna dag under nr 136 vid häradsrätten registrerad boupptecknig efter förre lantbrukaren Sven Larsson från nr 7 Hörup och jämlikt eget åtagande förordnades Smedmästaren Johan Månsson å nr 24 Löderup, att såsom god man för å okänd utrikes ort vistande John Svanssen bevaka de bortovarandes rätt och förvalta deras lotter i boet efter deras fader Sven Larsson.

Godmanskapet skulle inskrivas och stå under tillsyn av överförmyndaren i Hörups socken.

På häradsrättens vägnar:
Sture Petersson

Tätt avskrivet intyga:

Löderup

Löderup.

Bil. K.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Hörup nr 7 diknings- och kloakledningsföretag 1945" för vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Hörups socken.

13/480	7[9]	I	Hörup	Johan Olsson Lindén
17/1680	7[10]	H	"	Lorentz Åberg
~~1/1260~~	~~7[11]~~	~~G~~	~~"~~	~~Per Andersson d.y.~~
~~1/1260~~	~~7[12]~~	~~F~~	~~"~~	~~Sven Larssons stbh.~~
~~1/1260~~	~~7[13]~~	~~E~~	~~"~~	~~Ida Håkansson~~
1/480	7[14]	C	"	Olof Olsson
13/480	7[15]	D	"	Nils Håkanssons stbh.

Kristianstad i februari 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Skrivning med blitt företaget i Kungl. Lantbruksstyrelsen, då av praktiska skäl lån under nämnde 100:- kronor ej böra utgå. Stkhlm den 1/11 1947

K J B-dl

L 2*1342 7420

Ber 27/p 48

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 26 MRS. 1945

Originalhandlingar

rörande

Hörup nr 7 diknings- och kloakledningsföretag 1945

i Hörups socken

av Kristianstads län.

BU 4/45 2

Nederbördsområde nr 88-89.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten inom Hörup nr 7 i Hörups socken av Kristianstads län; upprättade år 1945 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiosju (37) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 2 blad + 2 tidningar.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark samt avledande av kl**aak**vatten inom Hörup nr 7 i Hörups socken av Kristianstads län.

År 1945, januari 16, kl. 10.30 f.m. hos Per Andersson i Örum nr 3, Hörups socken.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Mauritz Nilsson i Hörup nr 3 och Johan Persson i Örum nr 18.

Sökanden

Per Andersson d.ä. i Örum nr 3 för ägor tillhöriga Sven Larssons sterbhus i Hörup nr 7

övriga sakägare

Anders Lasson,

✓ Olof Olsson,

✓ Ida Håkansson för egen del samt såsom delägare i Nils Håkanssons sterbhus,

✓ Per Andersson d.y. ,

✓ Lorens Åberg och

✓ Johan Lindén.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Ida Håkansson, Per Andersson d.y., Olof Olsson, Johan Lindén och Lorens Åberg gjort gemensam sak

med sökanden angående företagets utförande. Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras å sådant sätt, att erforderlig torrläggning därigenom bereddes deras i företaget ingående marker. Därjämte borde vid planläggningen tagas hänsyn till, att spillvatten från tomterna finge utsläppas i ledningen.

På fråga av förrättningsmannen meddelade sakägarna, att ingen av dem hade W.C. i sin fastighet eller beräknade anordna dylikt.

Anders Lasson meddelade, att han ansåg sig ej hava någon nytta av företaget eller begärde få koppla avlopp till nu ifrågasatt avlopp. Hans mark vore redan täckdikad till ledningen i Örum-Hörups dikningsföretag 1922.

§ 6.

Något yrkande om ersättning för skada eller intrång genom företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt Per Andersson d.ä. att i vederbörlig ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav anhöll Hr Andersson att i kungörelser till nästa sammanträde skulle intagas, att styrelseval skulle äga rum då.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Nytt sammanträde med sakägarna komme därefter att utlysas i laga ordning.

Örum nr 3 pr LÖDERUP den 16 januari 1945.

Klas Westlind.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Mauritz Nilsson

Johan Persson

År 1945, mars 5, kl. 11 f.m. hos Per Andersson i Örum nr 3.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Per Andersson d.ä. i Örum nr 3 för ägor tillhöriga Sven Larssons sterbhus i Hörup nr 7,

Anders Lasson,

Olof Olsson,

Ida Håkansson för egen del samt såsom delägare i Nils Håkanssons sterbhus,

Per Andersson d.y.,

Lorens Åberg och

Johan Lindén.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtillhörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Per Andersson d.ä. och till övriga ledamöter Lorens Åberg och Johan Lindén med Olof Olsson och Per Andersson d.y. till supplenter.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt förre lantbrukaren Per Andersson adress Hörup 7 pr LÖDERUP.

§ 11.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående dels utlåtandets underställande och dels besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Örum nr 3 pr LÖDERUP den 5 mars 1945.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Mauritz Nilsson

Johan Persson

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

~~938~~ 187.

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Per Andersson, Hörup, skäligt förordna Eder att i enlighet med före skrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syn å avloppsdike genom och från vattenskadade marker till N:o 7 Hörup i Hörups socken.

Kristianstad i landskansliet den 23 mars 1944.

A. E. Poole

Nr 24/21 Ekdm.

Nr. 24/21 Ekdm
Ank. den 21 MRS. 1944
till Landskansliet
i Kristianstads län.

pil.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike genom och från vattenskadade marker till N:o 7 Hörup i Hörups socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörde torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Hörup den 16 mars 1944.

P. Andersson

Rt 73 Söderup.

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen inom Hörup nr 7 i Hörups s:n den 16.1.1945 kl. 10.30 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Hörup nr 7 i Hörups socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Per Andersson, Örum nr 3 pr Löderup tisdagen den 16 januari 1945 kl. 10.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 22 december 1944.

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i Hörups församling
den 24 december 1944
[illegible]
kyrkoherde [illegible]

Avsånd till pastorämbetet i Hörups s:n, adr. Löderup, den 22.12.1944.

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående företag inom Hörup nr 7 i Hörups s:n med sammanträde den 5 mars 1945 kl. 11 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten inom Hörup nr 7 i Hörups socken av Kristianstads län, vilket företag kommer att utmynna i Örum-Hörups dikningsföretag 1922 i brunn å fastigheten Hörup 7 16, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Per Andersson i Örum nr 3 pr Löderup måndagen den 5 mars 1945 kl. 11 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 9 februari 1945.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i Hörups församling
den 11 februari 1945
J. E. Lund
Kyrkoherde v i e. kommunister Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Hörups socken den 9 februari 1945.

Föreningsbehandling.

Undertecknade föreenar sig härmed och gör gemensam sak med Per Anderssons i Hörup ansökan om laga syneförrättning avseende dikläggning av vattenledande marken till Hörup ~~sin~~ Hörups ochen av kvittierandes län och yrka vi att företaget utsträckes till våra marken.

Hörup 7/11 1944.

~~Nils Håkansson Stenbjers~~ Per Andersson
~~gården~~ Ida Håkansson. Olof Olsson
Johan Lindén Lars Åberg

Benittas.

Rasmus Skogs Ivar Andersson

Förestående förening vitsordas.

Örum nr 3 pr LÖDERUP den 16 januari 1945.

Klas Mestling, Mauritz Hilsson
Johan Persson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning av mark inom Hörup nr 7 i Hörups socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 16 januari 1945 kl. 10.30 f.m.

1.	Lantbrukare	Ander Larsson	Hörup nr 7	LÖDERUP
2.		Nils Håkanssons sterbh.	" " 7	"
3.	Herr	Albert Hansson	" " 7	"
4.	"	Olof Olsson	" " 7	"
5.	Lantbrukare	Per Andersson	Örum " 3	"
6.	Herr	Per Andersson	Hörup nr 7	"
7.	"	Lorens Åberg	" " 7	"
8.	Lantbrukare	Johan Lindén	" " 7	"

Att förestående underrättelser avsänts med posten den 22 december 1944, intygas

ex officio:

Klas Westling.

Angående sammanträdet den 5 mars 1945 kl. 11 f.m. har avskrift av kungörelse översänts till

9. 1:ste provinsialläkaren i Kristianstads län, Kristianstad

10. Hälsovårdsnämnden i Hörups socken, adress

Lantbr. Albert Hermansson, Örum 19, Löderup

varjämte avskrift av ansökningshandling och kungörelse översänts till

11. Fisketillsyningsmyndigheten, adress Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

Att avskrifterna 9-11 avsänts med posten den 9 februari 1945, betygas

Ex officio

Klas Westling.

FISKETILLSYNSMYNDIGHETEN
DROTTNINGHOLM - TEL. 74
(Överinspektören Tel. 64)

Till

Statens lantbruksingeniör Klas Westling,

K r i s t i a n s t a d.

Sedan till fisketillsynsmyndigheten jämlikt bestämmelserna i Vattenlagen 10 kap. 44 § översänts kungörelse m.m. rörande torrläggnings och kloakledningsföretag i Hörups sn, får fisketillsynsmyndigheten meddela, att ur de synpunkter, myndigheten har att bevaka, intet synes vara att erinra. Skulle dock framdeles w.c. komma att anslutas till ledningarna, bör mekanisk rening av kloakvattnet då ske.

Fisketillsynsmyndigheten motser jämlikt Vattenlagen 10 kap. 74 § utlåtande efter avslutad förrättning.

Drottningholm den 16 febr. 1945.

För fisketillsynsmyndigheten

Arne Lindroth

(Arne Lindroth)

Laborator.

Tillrinningstabell för "Länga n:r 7 diknings- och klaklednings-företag 1945"

Brunn enligt påbrunnar.	Jordbruksavrinning i liter per har.	Jordbruksavrinning i liter efter 10.0 nederbörd per har.	Avrinning från tak gårdsplaner, gångar m.m. (= kanalisationsavrinning) (Här antages 200 m² hårdgjord areal i varje bebyggd fastighet.) i liter per har.	Avrinning från tak gårdsplaner, gångar m.m. (= kanalisationsavrinning) (Här antages 200 m² hårdgjord areal i varje bebyggd fastighet.) i liter efter 10.0 nederbörd per har.	Summa avrinning i kapplad ledning i sek. liter. liter	Summa avrinning från resp. brunn. liter
3+70	2.0	2.00	0.020	0.20	2.20	2.20
3+45	0.5	0.50	0.020	0.20	0.70	2.90
3+09	0.4	0.40	0060	0.60	1.00	3.90
2+75	0.5	0.50	0.020	0.20	0.70	4.60
2+20	0.8	0.80	0.020	0.20	1.00	5.60
		4.20		1.40	5.60	

Sammanlagd jordbruksavrinning = 4.20 sekliter. motsvarande 75%
-"- kanalisationsavrinning = 1.40 -"- -"- 25%
Summa 5.60 -"- -"- 100%

En avledning av 6" rör i lutning 2:1000 avtömdar 6.4 sekundliter.

Örnsro n:r 3 pr Löderup den 5 mars 1945

Klas Wachtmeister
Statens lantbruksingenjör

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten inom Hörup nr 7 i Hörups socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1945.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget avser, som av det förestående framgår, såväl torrläggning av mark som avledande av kloakvatten (lagbestämmelser bl.a. i vattenlagen 8 kap. 18-22 §§). Det är beläget å nederbördsområdet nr 88-89.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Per Andersson d.ä. såsom delägare i fastigheten Hörup 7[12], vilken fastighet emellertid i sin helhet äges av Sven Larssons sterbhus. Därjämte hava följande sakägare undertecknat förening med sökanden, nämligen

Ida Håkansson såsom ägare till fastigheten Hörup 7[13],

Olof Olsson " " " " " 7[14],

Per Andersson d.y. " " " " 7[11],

Lorentz Åberg " " " " " 7[10] och

Johan Lindén " " " " " 7[9].

Företagets omfattning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med en heldragen, grov, röd linje och betecknad A-B.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.35 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet, och har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Några fastigheter belägna ovanför kurvan, som avleda sitt kloakvatten till ledningen, finnas ej.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

Vid bestämmande av de erforderliga dimensionerna för avloppssträckan A-B har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek som till avrinningen inom detta. Nederbördsområdets storlek har bestämts med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten och synes utgöra 4.3 á 4.4 hektar vid A. Avrinningen inom nederbördsområdet har beräknats till omkring 1.0 sekundliter pr hektar för åkerjord samt till 10 sekundliter pr hektar från hårdgjord areal å varje bebyggd fastighet, varvid den hårdgjorda arealen av tak, gårdsplan och gångar å sådan fastighet beräknats utgöra 200 m^2. Med ledning av dessa avrinningssiffror har tillrinningen till de olika brunnarna i avloppsledningen beräknats, och hava de erhållna värdena sammanförts i en särskild tillrinningstabell införd i dessa handlingar närmast före detta utlåtande. Av denna tabell framgår, att den totala

avrinningen inom nederbördsområdet beräknats till omkring 5.6 sekundliter. En rörledning med en invändig diameter av 6" förmår i lutning 2:1000 att avbörda en vattenmängd av omkring 6.4 sekundliter.

Några ökade dimensioner på ledningen på grund av tillfört kloakvatten erfordras ej.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av sakägarna efter enahanda grund, som nedan kommer att bestämmas för kostnadernas fördelning inom företaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan och deras höjdläge samt utseende av profilritningen.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada uppstår å dylik under arbetenas utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftegodemän.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Kostnadsfördelning.

A. Förberedande uppdelning av kostnaderna mellan torrläggnings- och sanitetsintressena.

Kostnaderna för företagets utförande beräknas enligt kostnadsförslaget till 2.400 kronor. Denna kostnad bör uppdelas mellan torrläggnings- och sanitetsintressena i mån av de vattenmängder, som tillföras avloppsledningen från nederbördsområdets skilda delar enligt den i detta utlåtande tidigare omnämnda tillrinningstabellen. Enligt denna tabell är av tillrinningen 1.4 sekundliter att hänföra till sanitetsintresset, vilket motsvarar 25 procent av tillrinningen och 4.2 sekundliter att hänföra till torrläggningsintresset, vilket motsvarar 75 procent av tillrinningen.

Å de olika intressena skulle alltså belöpa följande belopp, nämligen å

torrläggningsintresset	75 % av 2.400:-	1.800 kronor
sanitetsintresset	25 % av 2.400:-	600:- "

B. Fördelning av kostnaderna inom torrläggningsintresset.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning inom torrläggningsintresset, varför synemännen uppskattat värdet av den torrläggningsbåtnad, som kan beräknas uppkomma genom företagets utförande. Vid uppskattningen av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 60 § och alltså värderat marken såväl i dess nuvarande vattenskadade skick, som

ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvara de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning vid torrläggningsintresset. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i arealuträknings- och värderingslängden.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I de kostnader, som hänförts till torrläggningsintresset, skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtandet vidfogade värderingslängd. I den förberedande kostnadsfördelningslängd, som upprättats för torrläggningsintresset i kostnadsfördelningslängdens kolumner 7-9, finnes med iakttagande av ovannämnda grunder angivet vars och ens delaktighet i de kostnader, som påförts torrläggningsintresset.

C. Fördelning av kostnaderna inom sanitetsintresset.

Vid utredning angående fördelningen av kostnaderna inom sanitetsintresset har befunnits, att de fastigheter, som skola deltaga i dessa kostnader, hava ungefärligen samma antal rum och kök samt avrinningsförhållanden i övrigt. Med anledning härav anse synemännen, att de med litt. C,D,F,G,H och I betecknade bebyggda fastigheterna skola deltaga i sanitetsintresset med lika stora andelar, d.v.s. med en sjättedel vardera. Då kostnaden för sanitetsintresset enligt det föregående beräknats till 600 kronor, motsva-

rar detta alltså en sanitetskostnad av 100 kronor för envar av fastigheterna litt. C,D,F,G,H och I, vilka belopp införts för fastigheterna i den för sanitetsintresset upprättade förberedande kostnadsfördelningslängden i kolumn 10 av den till handlingarna fogade fördelningslängden.

Jämlikt 8 kap. 9 och 14 paragraferna vattenlagen finna synemännen skäligt bestämma, att samtliga bebyggda fastigheter inom samfälligheten skola deltaga i kloakledningskostnaderna, enär det ur sanitär synpunkt är nödvändigt att kloakledning ordnas för bebyggelsen. Det antecknas härvid att fastigheten litt B redan har egen ledning till den befintliga brunnen vid påle 0, vilken brunn ingår i Örum-Hörups dikningsföretag 1922, varför ifrågavarande fastighet icke skall deltaga i nu planerat företag.

Uppstår genom bebyggelse av obebyggda tomter eller genom ändring av befintliga tomter ändrade förhållanden, äro fastighetsägarna skyldiga att jämlikt vattenlagen 8 kap. 11 och 12 §§ inlösa sig i företaget. Vid inlösningen skall hänsyn tagas till ledningens värde i befintligt skick.

D. Sammanslagning av torrläggningsintresset och sanitetsintresset i gemensam kostnadsfördelningslängd.

Sedan kostnaderna dels inom torrläggningsintresset och dels inom kloakledningsintresset sålunda fördelats på de olika fastigheterna, hava de sammanförts till ett belopp för varje fastighet, och har fastighetens delaktighet i procent av den sammanlagda kostnaden även uträknats. De sålunda uträknade procenttalen, äro de

andelstal, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning vid arbetenas utförande, och framgå dessa andelstal av den upprättade kostnadsfördelningslängden.

Någon delaktighet i kostnaderna för företaget har icke påförts fastigheten Hörup 7 16, nuvarande ägare Anders Lasson, enär den fastigheten tillhöriga marken, som beröres av företaget, redan skulle vara täckdikad till brunnen vid påle 0 ingående i Örum-Hörups dikningsföretag 1922. Synemännen finna därför skäligt föreskriva, att från nämnda fastighet ej får kopplas ledning till det nu planlagda avloppet.

Därest företaget kommer till utförande skola kostnaderna för syneförrättningen fördelas mellan sakägarna efter enahanda grunder, som ovan angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och de med honom likställda vid förrättningens avslutande.

Avloppsvattnets rening.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 20 § och 10 kap. 51 § bestämma synemännen, att kloakvattnet skall för motverkande av vattenförorening vara nöjaktigt renat, innan det får utsläppas i företagets avloppsledning. Någon gemensam reningsanläggning anse synemännen icke erforderlig, särskilt som något W.C. ej finnes inom bebyggelsen. Det åligger därför varje fastighetsägare att själv låta vidtaga åtgärder för kloakvattnets rening, innan det tillföres ledningen. Det synes därvid tillfyllest att föreskriva, att kloakvattnet skall passera vattenlås eller septic tanks

av vanlig typ från fastighet, å vilken ej finnes W.C., men att om framdeles W.C.-anläggningar komma till utförande, ägare till dylik fastighet skall låta verkställa rening av kloakvattnet genom Hoffmanbrunn, Myrsjöbrunn eller liknande anläggning på fastigheten.

Det antecknas här, att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 44 § avskrift av ansökningshandling och kungörelse rörande andra sammanträdet översänts till fisketillsyningsmyndigheten samt avskrift av nämnda kungörelse även översänts till förste provinsialläkaren i länet samt till ortens hälsovårdsmyndighet.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skall fördelas efter den grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Ändras andelstalen genom bebyggelse eller av annan anledning, skola de nya andelstalen gälla. Varje delägare är berättigad påfordra, att avloppet alltid hålles i fullgott skick.

Domstolsavgift.

Avgift enligt vattenlagen 11 kap. 95 §. skall i detta fall ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall tillstånd till företagets utförande i laga ordning inhämtats, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagets ange-

lägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § och 8 kap. 51 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter och

anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Hörup nr 7 diknings- och kloakledningsföretag 1945,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1948,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsynningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med sakägarna uppläst för dessa,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att cementrören skola å sträckan 2+20 - 3+24 täckas med koksaska, eller, därest det under nuvarande förhållanden skulle visa sig för dyrbart att anskaffa dylik aska, skola rörfogarna cementeras, samt

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom

sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ~~xxSkxxxkxxix~~ ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Utlåtandets underställning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 38 § skall detta utlåtande underställas Söderbygdens vattendomstols prövning, innan arbetena få utföras.

Örum nr 3 pr LÖDERUP den 5 mars 1945.

Klas Westling, Maurits Nilsson Johan Persson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingsläng a
till "Hörups N:r 7 Delnings- och Klyvbodelnings-
förrättning 1945" i Hörups socken av
kvittierades län.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Hörups socken		
13/240	7 16	A	Hörup.	Anders Larsson	
				åker, mylla på lera	1
				" "	2
				" "	3
				väg imp	4
				Summa	
13/240	7 16	B	Hörup	Anders Larsson	
				~~Tomt och trädgård~~	5
				Summa	
1/480	7 14	C	Hörup	Olof Olsson	
				väg imp	6
				~~Tomt och Trädgård~~	7
				Summa	
13/480	7 15	D	Hörup	Nils Håkanssons arfv	
				åker, mylla på lera	8
				" "	9
				Tomt o Trädgård	10
				väg imp	11
				" "	12
				Summa	
1/1260	7 13	E	Hörup	Ida Håkansson	
				väg imp	13
				åker, mylla på lera	14
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	85							—	—		—	—		—	—	
1	16							—	—		—	—		—	—	
0	30							—	—		—	—		—	—	
						0	07	—	—		—	—		—	—	
2	31					0	07									
0	07							—	—		—	—		—	—	
0	07															
						0	02	—	—		—	—		—	—	
0	12							3.600	432	—	6.000	720	—	2.400	288	—
0	12					0	02		432	—		720	—		288	—
0	24							1.800	432	—	3.000	720	—	1.200	288	—
0	15							1.800	270	—	3.000	450	—	1.200	180	—
0	07							3.600	252	—	6.000	420	—	2.400	168	—
						0	03	—	—		—	—		—	—	
						0	01	—	—		—	—		—	—	
0	46					0	04		954	—		1590	—		636	—
						0	01	—	—		—	—		—	—	
0	05							3.000	150	—	6.000	300	—	3.000	150	—
0	05					0	01		150	—		300	—		150	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/1260	7 12	F	Hörup	Sven Larsson tillk	
				väg imp	15
				tomt ö trädgård	16
				Summa	
1/1260	7 11	G	Hörup	Per Andersson d.y.	
				tomt ö trädgård	17
				Summa	
17/1680	7 10	H	Hörup	Lorentz Åberg	
				åker, mylla på lera	18
				tomt ö trädgård	19
				väg imp	20
				Summa	
13/480	7 9	J	Hörup	Johan Olsson Lindén	
				väg imp	21
				tomt och trädgård	22
				åker, mylla på lera	23
				" "	24
				" "	25
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	01	—	—		—	—		—	—	
0	05							3.000	150	—	6.000	300	—	3.000	150	—
0	05					0	01		150	—		300	—		150	—
0	05							3.000	150	—	6.000	300	—	3.000	150	—
0	05								150	—		300	—		150	—
0	06							2.100	126	—	3.000	180	—	900	54	—
0	11							3.000	330	—	6.000	660	—	3.000	330	—
						0	01	—	—		—	—		—	—	
0	17					0	01		456	—		840	—		384	—
						0	01	—	—		—	—		—	—	
0	09							4.800	432	—	6.000	540	—	1.200	108	—
0	07							1.800	126	—	3.000	210	—	1.200	84	—
0	13							1.800	234	—	3.000	390	—	1.200	156	—
0	37							2.700	999	—	3.000	1110	—	300	111	—
0	66					0	01		1791	—		2250	—		459	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag		
			Hörups socken		
13/240	7 16	A	Hörup	Anders Larsson	
13/240	7 16	B	-"-	Enke	
1/480	7 14	C	-"-	Olof Olsson	
13/480	7 15	D	-"-	Nils Håkanssons dödbo	
1/1260	7 13	E	-"-	Ida Håkansson	
1/1260	7 12	F	-"-	Svens Larssons dödbo	
1/1260	7 11	G	-"-	Per Andersson	
17/1680	7 10	H	-"-	Lorentz Åberg	
13/480	7 9	J	-"-	Johan Olsson Lindén	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment. och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	31					0	07									
0	07															
0	12					0	02		432	—		720	—		288	—
0	46					0	04		954	—		1590	—		636	—
0	05					0	01		150	—		300	—		150	—
0	05					0	01		150	—		300	—		150	—
0	05								150	—		300	—		150	—
0	17					0	01		456	—		840	—		384	—
0	66					0	01		1791	—		2250	—		459	—
3	94					0	17		4083	—		6300	—		2217	—

Arrn a:r 3 pr Lodenäs den 5 mars 1945.

Klas Westling/ Maurits Nilsson Johan Persson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		till "Hörup nr 7 diknings- och kloakledningsföretag 1945" i Hörups socken av Kristianstads län.						
0-3+70	370	Dikessträckan A-B.						
0-3+70	370	6" cementrör med muff lm	370	2.40			888	--
0-1	100	Schaktning, stämpling rörläggning						
		och återfyllning lm	100	3.00	300	--		
1-1+60	60	Dito Dito lm	60	2.40	144	--		
1+60-2+20	60	Dito Dito lm	60	3.00	180	--		
2+20-2+75	55	Dito Dito lm	55	2.40	132	--		
2+75-3+70	95	Dito Dito lm	95	2.80	266	--	1022	--
2+20,2+75,		Intagningsbrunnar av betong						
3+9, 3+45,		enl. ritning inre diam 0.70 m.						
3+70		Brunnslocken armerade	5	55.00			275	--
							2185	--
		För oförutsedda fall, täckning av rören med koksaska å sträckan 2+20-3+24, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % och utföres med					215	--
		Summa Kronor					2400	--

Örum nr 3 pr LÖDERUP den 5 mars 1945.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	

Kostnadsfördelningslängd

till "Hörup nr 7 diknings- och kloakledningsföretag 1915" i Hörups socken av Kristianstads län.

Kommunalt	Registernummer	Siffra i kartan	Jordens lgl. kommun	Anmärkningar
1	2	3	4	5
			Hörups socken.	
13/240	7[16]	A	Hörup	Anders Larsson
		B	"	Jens
1/480	7[14]	C	"	Olof Olsson
13/480	7[15]	D	"	Nils Håkansons arvingar
1/1360	7[13]	E	"	Ida Håkansson
1/1360	7[12]	F	"	Jens Larsens arvingar
1/1360	7[11]	G	"	Per Andersson d. y.
17/1680	7[10]	H	"	Lorentz Åberg
13/480	7[9]	I	"	Johan Olsson Lindén

Fastighetens eller rättighetens beteckning	Beräknad andel i				Summa beräknad anläggnings- och reinvesteringsandel	Fördelningstal för hela fastigheten	Ersättningsbelopp
	anläggningsföretaget			reinvesteringsföretaget			
	Anläggningsbelopp	Fördelningstal	Beräknad anläggningsandel	Beräknad reinvesteringsandel			
	kr. öre	%	kr. öre	kr. öre	kr. öre	%	kr. öre
6	7	8	9	10	11	12	13
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
rök.	288 -	12.990	233 82	100 -	333 82	13.909	39 05
vj rök.	636 -	28.687	516 36	100 -	616 36	25.682	72 10
rök.	150 -	6.766	121 79		121 79	5.075	14 25
vj rök.	150 -	6.766	121 79	100 -	221 79	9.241	25 94
rök.	150 -	6.766	121 79	100 -	221 79	9.241	25 94
rök.	384 -	17.321	311 78	100 -	411 78	17.157	48 16
rök.	459 -	20.704	372 67	100 -	472 67	19.695	55 29
Summa	2217 -	100:000	1800 -	600 -	2400 -	100:000	280 73

Åsen N:o 3 m fl Lodenäs den 5 mars 1945.

Klas Westling Mauritz Nilsson Johan Persson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Hörups N:r 7 diknings- och
klockledningsföretag 1945 i Hörups
socken av Kristianstads *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	18	0,50	9	–	9	–
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje »	12	3,00	3	60		
		i annan mark, raklinje »		3,00				
		kroklinje »		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje »		5,00				
		i annan mark, raklinje »		5,00				
		kroklinje »		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje »		1,00				
		kroklinje »		2,00				
		i annan mark, raklinje »		2,00				
		kroklinje »		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.23 *ha* st	17	0.17	2	89		
		ha	3.94	1.06	4	18		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.02 *ha* st	8	0.05	0	40		
		ha	0.17	0.78	0	13		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15 *m* < 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje »						
		i annan mark, raklinje »						
		kroklinje »						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 – 30 proc. å 11.20			3	36		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regelarket bladet			4	–		
		övriga regelark blad st					18	56
		Överföres					27	56

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				27 56
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	1	12,00	12 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 *punkter pr ha* ..... *ha*	3,94	0.50	1 97	
		avvägda punkter ..... *st*	40	0.03	1 20	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	0.6	2,00	1 20	
		i annan mark ..... *„*		5,00		16 37
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.16 *ha,* ..... *st*	25	0.07	1 75	
		ha	4.11	0.20	0 82	2 57
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*		~~0,01~~	1 50	1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			~~1~~	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	34	0,06	2 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	17	0,12	2 04	4 08
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	0.37	3.50	1 29	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*				1 29
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	3	0.12	0 36	
		..... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*				
		..... *„*				
		..... *„*				0 36
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... *„*	1	3,00	3 —	3 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
		dagar (rekognoscering, uppritning, planläggning)	1/3	12,00	4 —	4 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... *„*	1	6,00	6 —	
		2) „ „ över 20 „ ..... *„*		10,00		6 —
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	18	0,03	0 54	1 54
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			~~2~~ —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*		2,00		—
		Överföres				68 27

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				68 27
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*		4,00		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			2 40	4 90
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			~~0~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		—
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00		
		Ritarbete ...				
		...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00		—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	40	0,01	0 40	0 40
		Översiktskarta, *§ 41* ...			—	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp ... *st*		0,25		—
		Kostnadsfördelning, ~~*§ 43, grundbelopp*~~ ... *lagar*	1	12-	12 —	
		antal fastigheter ... *st*		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20		12 —
		Utlåtande, *§ 45* ~~*med tillämpningstabell*~~ ... *sid*	12	3,00	36 —	36 —
16.1.45	5.3.45	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1½	12,00	18 —	18 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *„*		12,00		
		... *„*		12,00		
		...				
		...				—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	½	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *„*	¼	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning ... *„*		12,00		
		slamficka ... *„*		12,00		3 —
		...				
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				148 57
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7 —	
		övriga regalark blad ... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000 ..., *medelareal* 0.16 *ha, ägofigurer st*	45	0.10	2 50	
		... *ha*	4.11	0.28	1 15	
		Överföres			10 65	

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			10	65		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	40	0,02	0	80		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	18	0,05	0	90	14	10
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*						
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*						
		nytt avlopp eller vall ... *„*	0,37	6,—	2	22		
		ändring av befintligt avlopp ... *„*						
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			0	36		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*		3,00				—
					2	58		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			0	65	1	93
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00				
		brunn, ~~rörutlopp och slamficka~~ ... *„*	½	12,00	2	—		
							2	—
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	31	0,55	17	05		
		~~*Översiktskarta i dio, § 41 Avskrift av ansökning, kungörelse och utlåtande från fiskerikungörelsen sid*~~	14	0.55	7	70	24	75
		Summa kronor					42	78
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden			28	88		
		Inbindning av förrättningshandlingar 2 band ~~*o. upplistring av ritningar*~~			4	—	32	88
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			40	—		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			16	50		
							56	50
		Summa kronor					89	38
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					148	57
		Lösen för kopior och avskrifter					42	78
		Övriga förrättningskostnader					89	38
		Summa kronor					280	73

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingelstads och Järrestads *häradsrätt.*

Åsum N:3 pr Lödinge *den* 5 mars *19*45.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Maurits Nilsson Johan Persson

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... *19*...

FETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
425486

Protokoll inför Söderbygdens vattendomstol i mål angående underställning av ett den 5 mars 1945 avgivet utlåtande rörande Hörups nr 7 diknings- och kloakledningsföretag 1945, avseende torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten inom Hörup nr 7 i Hörups socken, Kristianstads län, hållet vid sammanträde på rådhuset i Malmö den 5 november 1945.

Närvarande i domstolen: Undertecknad vattenrättsdomare;
vattenrättsingenjörerna P.E.Svensson och H.Hartzell;
vattenrättsnämndemännen M.Klingborg i Kvarnby och Aug.Jönsson i Everlöv, Veberöd, samt
vattenrättssekreteraren S.Fellenius.

Då vattendomstolen denna dag å förut kungjord tid och plats företog målet till handläggning, anmälde sig närvarande ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget, förre lantbrukaren Per Andersson Hörup 7, Löderup. I övrigt lät ingen sakägare sig avhöra.

Det antecknades, att besvär över förrättningen icke blivit anförda.

Per Andersson sade sig icke hava annat att anföra i målet än att han ville hemställa om fastställelse av synemännens utlåtande.

Då intet vidare förekom till antecknande, tillsades att dom i målet skulle meddelas på vattendomstolens kansli i Stockholm den 15 november 1945.

1945 den 15 november meddelades på kansliet följande vid förutgången överläggning beslutade

D o m.

Vattendomstolen har vid den granskning av utlåtandet, vartill underställningen givit anledning, ej funnit skäl till erinran mot utlåtandet, och detsamma varder förty i underställda delar av vattendomstolen fastställt.

Kostnaden för kungörelsen om vattendomstolens sammanträde i målet, 15 kronor, samt för detta protokoll skall, om företaget kommer till utförande, fördelas mellan delägarna i detsamma efter enahanda grund, som gäller för fördelningen dem emellan av förrättningskostnaderna.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljes efter vad hos Vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin

Rätt avskrivet; betygar

Ex officio:

(G. Österholm)

Att vad icke erlagts emot förestående dom; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 december 1945.

Ex officio:

(G. Österholm)

Godkänt. 9/2 49. F.

2 kontrakt Skuldförbindelse Tekniskt utlåtande

2

Skuldförbindelse överlämnad till Revisor Ryberg den 9/2 1949 godkänd den 19/2 1949.

299/48.

299/48 2*1342

LANTBRUKSSTYRELSEN 25 JAN. 1949 DIARIE NR J 602 SAKNR

FÖRETAG: Hörup

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 27 oktober 1948.

Statsbidrag

till företagets utförande ..... kr. 670.-

» en första rensning ..... » - kr. 670.-

Lån till företagets utförande ..... kr. 1.070.-

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 27 oktober 1948 till

Hörup nr 7 diknings- och kloakledningsföretag 1945 i Hörups socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med sexhundrasjuttio (670) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor~~,

och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med ettusensjuttio (1.070) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1949 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 395149

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Hörup den 14 Jan. 1949

Per Andersson d. Å

Att f. Landtbrukare Per Andersson d. ä

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anders Larsson — Adress Hörup 1

Olof Olsson — Adress Hörup n. 7

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

(bef.) adf. godk.

Distributionen
Per Anderson d. ä.
Hörup nr 7
Löderup.

Skuldfört.
2 rekv.
rapport

FÖREDRAGET
DEN 25 FEB 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1949
DIARIE Nr J 602
SAK Nr

R A P P O R T

angående verkställd avsyning av Hörup nr 7 diknings- och kloakledningsföretag 1945 i Hörups socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 27 oktober 1948.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 670 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 1.070 kronor.

Kontrakt angående företagets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Arbetstid till den 1 september 1949.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till den nu fastställda arbetsplanen, och förordas arbetena till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande framgå av vidfogade kostnadssammandrag.

Kristianstad den 24 januari 1949.

Klas Mattsson

statens lantbruksingeniör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Hörup nr 7 diknings- och kloakledningsföretag 1945 i Hörups socken, Kristianstads län.

Lån 1,070 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 oktober 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Hörups socken			
Hörup	13/480	7^{9}	Johan Olsson Lindén
"	17/1680	7^{10}	Lorentz Åberg
"	1/480	7^{14}	Olof Olsson
"	13/480	7^{15}	Nils Håkanssons sterbh.

Stockholm den 25 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1949
DIARIE Nr J 602
SAK Nr

Kostnad för Diknings och Kloakföretaget I Flöinge

Lyms förrättning	280:73
Sigfrid Nilsson	2100:00
Styrelsen för dikningsföretaget	2:65
Riks försäkringen	19:92
Ing. Kullman för syn	82:25 (arbetskontoret)
Sadelbygdens vattendomstol	22:45
Summa Kronor	2507:40

Rätt avskrivit intygas

Per Andersson

N. Z. Hemps

Beräknad kostnad 2021:80 kr.