Förslag i 3 blad till

Allgustorps dikningsföretag

1945 i Stoby socken av Kristianstads län
upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i
10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.


Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Registernummer.

Stoby socken

Aa	Allgustorp	10^{1}
Ab	"	10^{2}
Ac	"	14
Ad	"	1^{12}
Ae	"	1^{13}
Af	"	1^{16}
Ag	"	5^{2}

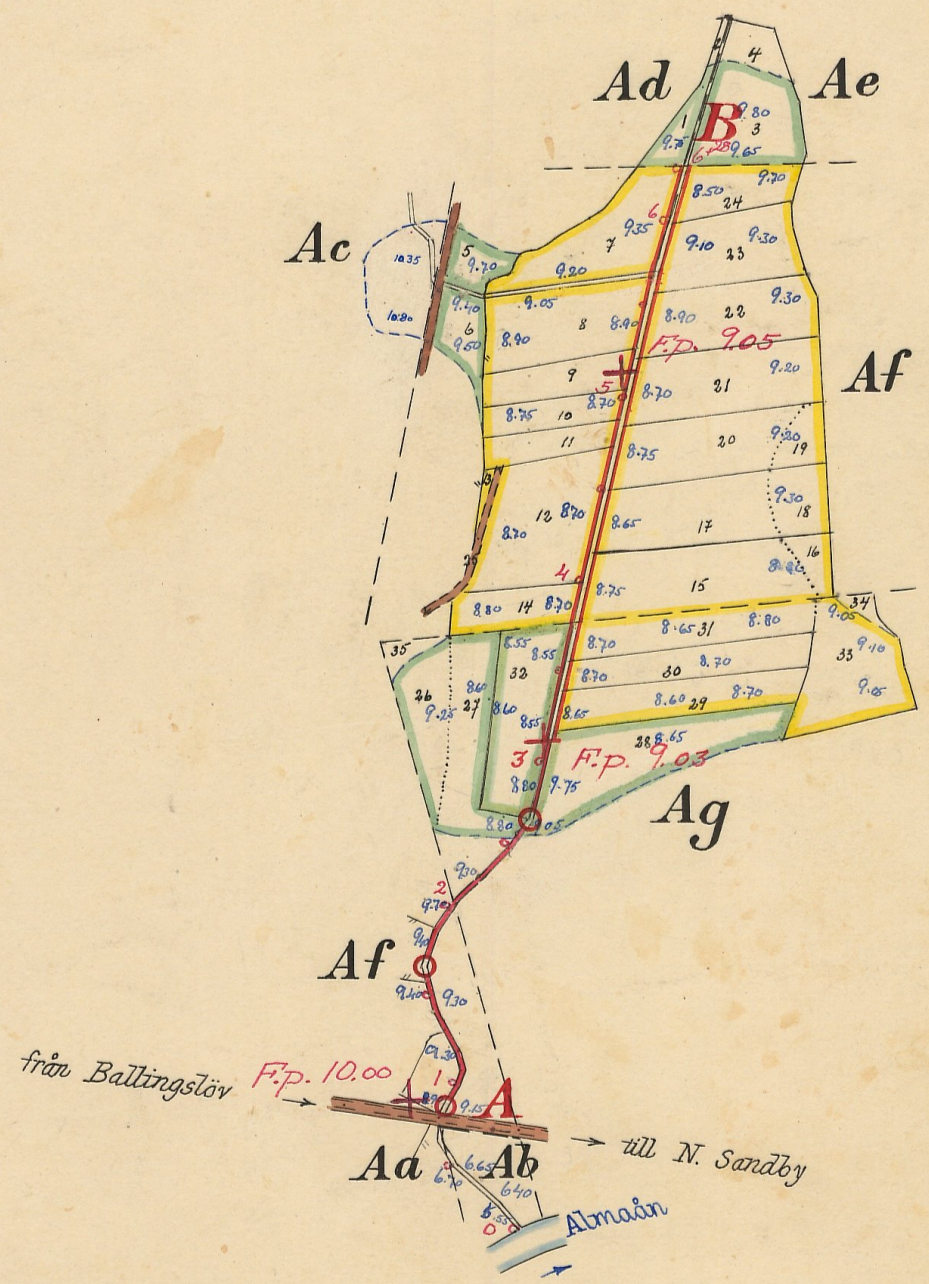

Skala = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 mtr.

RITN.Nr 001

L 3*1371

Na 1357 Kristianstad 3 sth

Tillhör:

Förslag i 3 blad till


Allgustorps dikningsföretag 1945

i Stoby socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

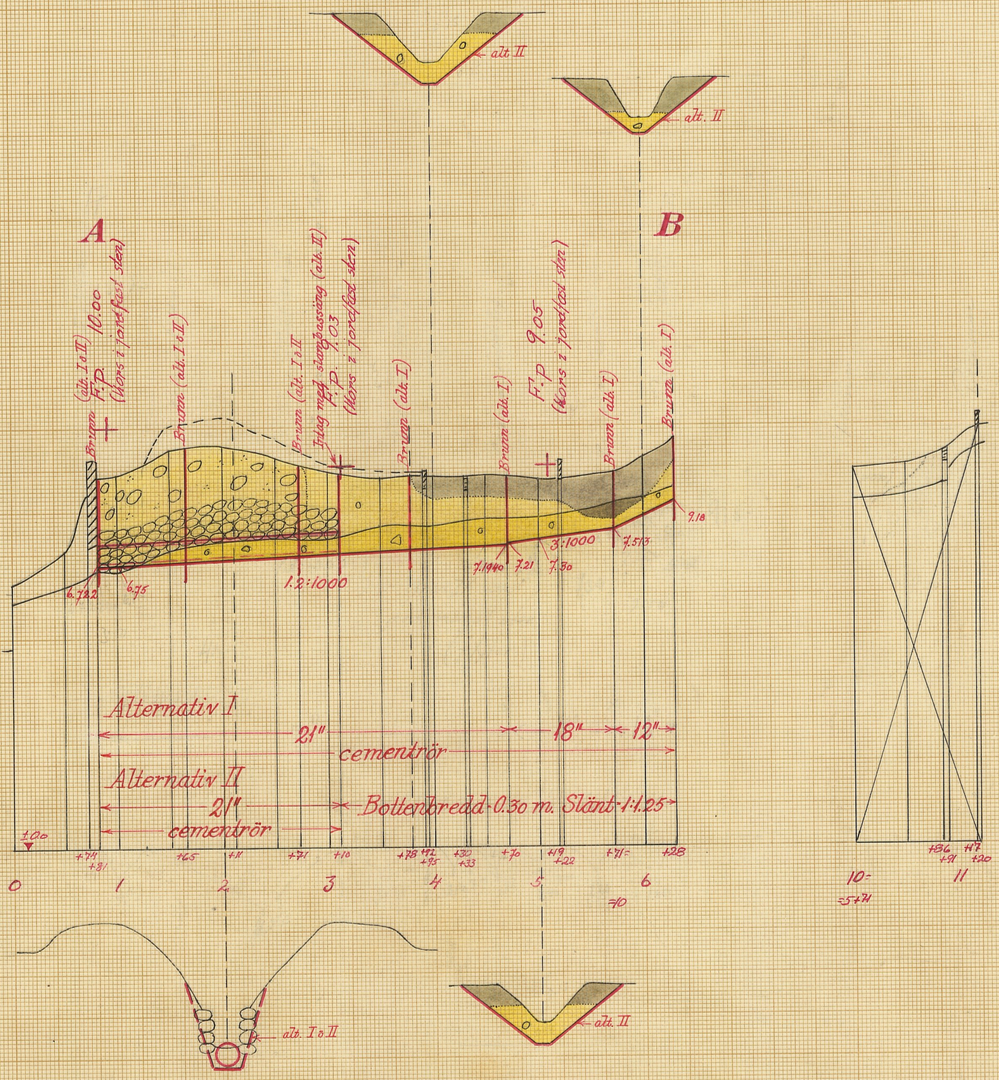

Skalor:

för längd · 1:4000.

100 50 0 100 200 300 mtr.

för höjd och sektioner · 1:100.

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mtr.

KTN. Nr 002

L 3:1371 2

Nr 1357 Kristianstads län

Blad 3.

Tillhör:

Förslag i 3 blad till

Allgustorps dikningsföretag


1945 i Stoby socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.


Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv


Förslag till intagningsbassäng vid 3+10 enl. alternativ II.

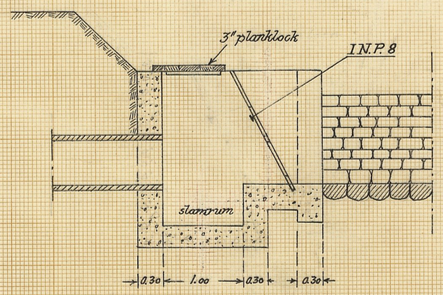

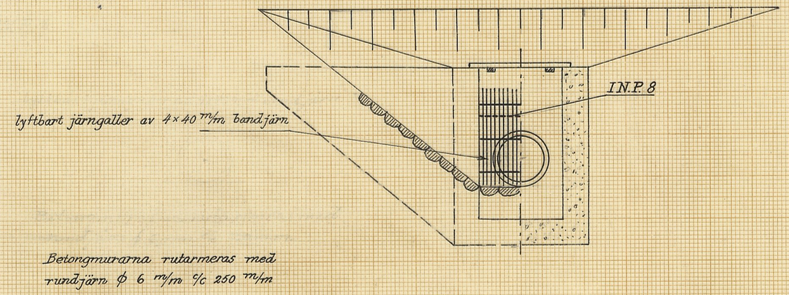


Betongmurarna rutarmeras med rundjärn ϕ 6 m/m c/c 250 m/m

Förslag till anslutning vid 0+81 mellan rörledningen och landsvägstrummans.

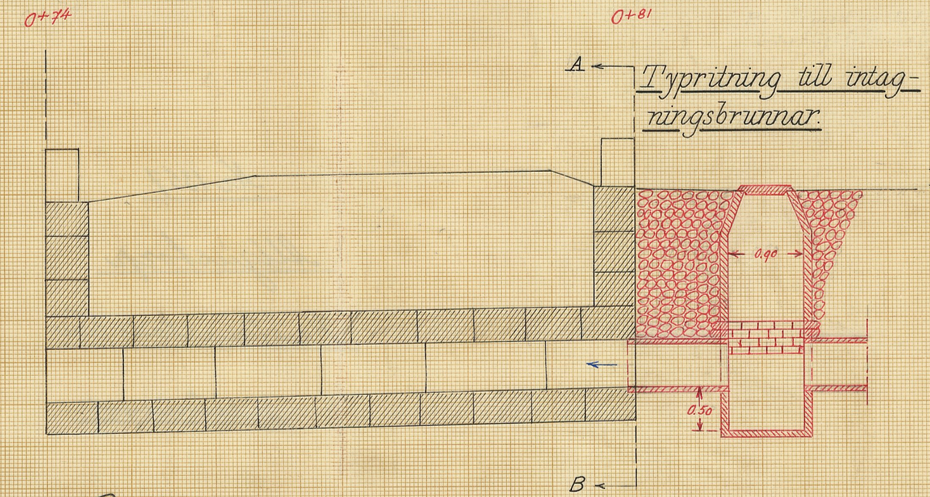

Typritning till intagningsbrunnar.

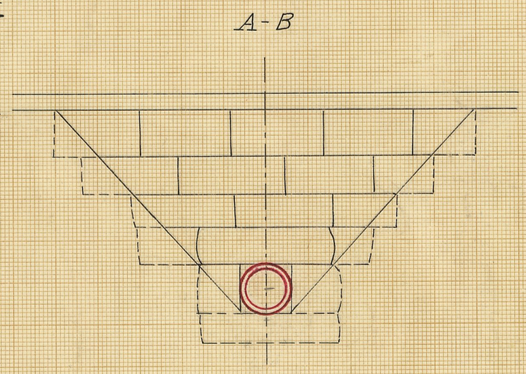

Skala 1:50.



Granskad och godkänd.
Kristianstad den 7 december 1945.
Tryckförfattningen i Kristianstads län
Gunnar Ottosson

KTN. Nr 003

L 3:13713

Ka 1557 Kristianstad 3 prints

anv 1944

Kulle, 3D

30840

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 NOV. 1946

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

L 3*1371

14/6 49

Betänkande

rörande

Allgustorps dikningsföretag 1945

i Stoby socken

av Kristianstads län.


Bidrag och lån.

Förslagsställare
K. Westling

Wes sk.
Yte 18/11-46
Sk.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.

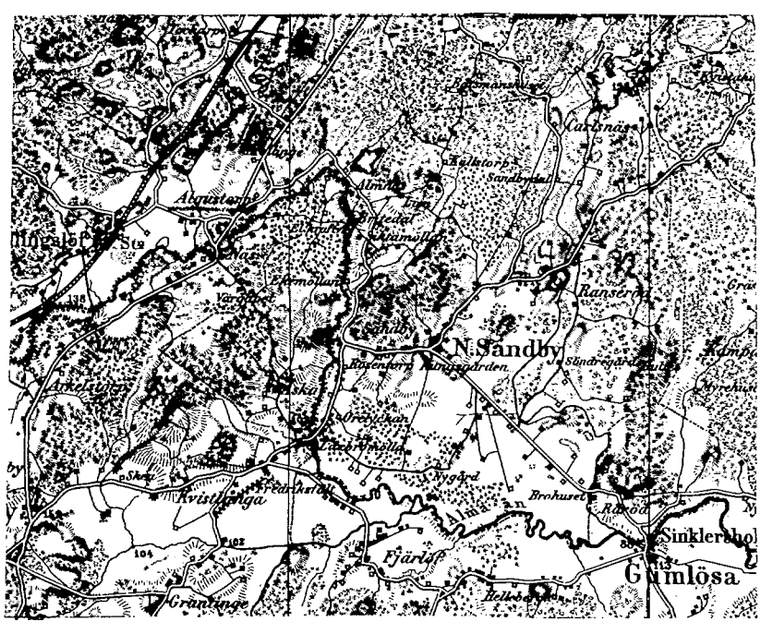

Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm).

Genom beslut den 14 juni 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 6.101.03 kronor, till företaget beviljat bidrag med 2.030 kronor och lån med 2.880 kronor, samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick.

Betygas i tjänsten:

Bjarne Granlund

DIARIE Nr 30840
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 NOV. 1946

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med bifogande av 2 häften betänkande rörande Allgustorps dikningsföretag 1945 i Stoby socken av Kristianstads län, får undertecknad härmed vördsamt anhålla om största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Allgustorp pr BALLINGSLÖV den 2-10-1946

Karl August Persson

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till "Allgustorps dikningsföretag 1945" i Stoby socken av Kristianstads län.

Företagets belägenhet.

Företaget är beläget 2 km nordnordväst om norra Sandby kyrka, och är å motstående översiktskarta utmärkt med gul färgbeteckning.

Ordförande i arbetsstyrelsen är Karl August Persson Algustorp pr BALLINGSLÖV.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats av lantbruksingeniör Klas Westling i samband med fullständig syn (förordnandet daterat den 18 juli 1944). Förrättningen avslutades den 20 december 1945 och har vunnit laga kraft, vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil. A.

Enligt synemännens utlåtande skall företaget vara färdigställt före utgången av år 1950.

Motstående intressen.

Landsvägstrumman vid 0+74-0+81 erfordrar ej ombyggnad i samband med företagets utförande men enär rörledningen vid A anslutes till trumman har landsvägen Ballingslöv-N. Sandby dock ansetts berörd av företaget. Det upprättade torrläggningsförslaget har därför insänts till vägförvaltningen för yttrande och finnes dess granskning påtecknat förslagsritningarna.

Kungl. Maj:t och Kronan eller allmän anstalt tillhörig mark beröres ej av företaget.

Båtnad (social båtnad ej inberäknat) = 5786.20 kr.

Kostnad (kostnaden för en första rensning inräknad) = 6101.03 kr.

Beträffande för företaget karaktäristiska priser så hänvisas till synehandlingarnas kostnadsberäkning.

Av skäl, som i det följande komma att anföras, tillstyrkes att statsunderstöd beräknas till hela företaget, på sätt av följande sammanställningar framgår.

Kostnadsberäkning.

Samfällighet	Arbets- och material-kostnader samt ersätt-ningar		Förrättnings-kostnad		Summa		Kostnad för en första rensning		Total-summa	
	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre
	5500	--	283	03	5783	03	318	--	6101	03

Areal, båtnad och bidragsberäkning.

Samfällighet	Förbättrad mark						Alstrings- och brukningsbåtnad.		Social båtnad	Kostnad		Kostnad pr har	Bidrags-kvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		Summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kr	öre	x	kr	öre	kr		kr
	5	19	1	84	7	03	5786	20	2	6101	03	868	½	3050

Beteckningar: 0= ingen, 1= ringa, 2= betydande, 3= stor.

Låneberäkning.

Samfällighet	Låntagarnas andel i					Låne-kvot	Lån
	Alstrings- och brukningsbåtnad		Hela företaget	Kostnaden			
	kr	öre	%	kr	öre		kr
	4330	80	74.847	4566	44	½	2280

Beträffande kostnaden och båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna.

Båtnaden (alt. II) består av alstringsbåtnad (5786.20 kr).

Arbetet med företagets utförande är ännu icke påbörjat.

Utredningen visar att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel.

Ur allmän synpunkt må framhållas, att endast en av delägarna har en åkerareal, som överstiger 5 har varför bidragskvoten ½ synes böra tillämpas.

På grund av vad blivit utrett föreslås, att på sätt av ovanstående tabeller framgår, till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 3.050 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 2.280 kronor.

Kristianstad den 15 nov. 1946.

På torrläggningsnämndens vägnar:

Carl Davidsson

Bilagor.

A. Diariebevis.

B. Protokoll från sammanträde.

C. Föreningshandling.

D. Fastighetsförteckning.

E. Beräkning av kostnaden för en första rensning.

F. Ett häfte synehandlingar.


G. Ritningar till företaget.

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 20 december 1945 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Allgustorps dikningsföretag 1945 och avseende torrläggning av vattenskadade marker till Allgustorp n:ris 1, 5 och 10 i Stoby socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 4 mars 1946.

Ex officio:

(G. Österholm)



Stämpel 2:—

Kanc. exped. + porto 1.45

Lantbruksingenjören K. Westling, p.b.

Bil. B.

Protokoll fört vid sammanträde med rakägarne i "Allgustorps dikningsföretag 1945" i Stoby socken av Kristianstads län.

År 1946, april 5. kl 12 m. hos lantbrukaren Karl August Persson N:r 1 Allgustorp pr Ballingslöv.

Närvarande
Albert Persson N:r 1 Allgustorp
Karl Persson N:r 1 Allgustorp.
Gotthild Persson N:r 3 Allgustorp samt undertecknad 1:ste assistent hos Statens lantbruksingenjör, Lars Kullman.

§ 1

Det uppdrogs åt Ingenjör Lars Kullman att leda förhandlingarne och att föra protokollet samt åt Albert Persson och Karl Persson att justera detsamma

§ 2

På förfrågan uppgavs de olika delägarne i företaget innehava följande areal åker:

Gotthild Persson	15 har
Albert Persson	4 har
Karl Persson	5 har
Johannes Husbergs stbh	3 har.

§ 3

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande samt uppdrogs det åt ordföranden i arbetsstyrelsen, dels att ingå till vederbörande myndighet med.

ansökningen om bidrag, dels att underteckna kontrakt m.m. som med anledning härav kunde erfordras samt åt arbetsstyrelsen att utbetala och mot redovisningsskyldighet handhava beviljat bidrag

§ 4

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och dess sammanträdet

Ullquistorp pr Ballingslöv den 5 april 1946

Lars Ullman

1:te assistent hos Statens lantbruksingenjörer.

Justeras:

Karl August Persson Per Albert Persson.

Förening

ingången emellan delägarne i "Allgustorps dikningsföretag 1945" i Stora Lyby socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma och besluta:

1 att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökan om lån från Statens avdikningslåne fond till företagets utförande

2 att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen att ingå med den vördsamma ansökningen, att underskriva de förbindelser som med anledning härav kunna erfordras samt åt arbetsstyrelsen att utskrifvera och mot redovisningsskyldighet handhava de utanordnade penningmedlen.

Allgustorp pr Ballingslöv den 5/4 1946.

Karl August Persson

Bevittnas
Lars Ullman Frida Liljeholm

Bil. D.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G.

Till nedanstående fastighet ingående i Allgustorps dikningsföretag 1945 i Kristianstads län tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Stoby socken.

3/80	1 16	Af	Allgustorp	Karl Aug. Persson ✓

Kristianstad i oktober 1946.

Kurt Westling.

statens lantbruksingeniör.

Bil. E.

Beräkning av kostnaden för en första rensning.

Rensning av öppet dike mellan p. 3+10-6+28 = 318 m till ett pris av 1.oo kr pr m = 318.oo kronor.

Kristianstad i oktober 1946.

Kurt Westling.

statens lantbruksingeniör.

34031

L 3★1371

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturtekniska byrån

14/6 49

Originalhandlingar

rörande

Allgustorps dikningsföretag 1945

i Stoby socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark inom Allgustorp n:ris 1, 5 och 10 i Stoby socken av Kristianstads län; upprättade år 1945 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettio (30) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad + 1 tidning.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Allgustorp n:ris 1, 5 och 10 i Stoby socken av Kristianstads län.

År 1945, november 27, kl. 12 middagen hos Karl Aug. Persson i Allgustorp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Henning Jeppsson och Henry Hansson båda från Stoby socken

sökanden

Karl August Persson

övriga sakägare

Albert Persson ,

Gotthild Persson, ~~och~~

fru Margareta Husberg, delägare i Johannes Husbergs sterbhus ävensom vägförvaltningen i Kristianstads län genom vägmästare Alfr. Persson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökanden yrkade, att företaget skulle utföras på sådant sätt att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppet om möjligt utföras som täckt ledning.

§ 5.

Något anspråk om ersättning för skada eller intrång genom företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 6.

Någon annan brobyggnad än landsvägstrumman vid 0+74 ansågs ej böra beröras av företagets utförande, och ansågo sakägarna att det troligen vore möjligt utföra företaget utan trummans ombyggnad. Därest trumman skulle behöva ombyggas meddelade sakägarna på särskild fråga, att trumman i sin helhet tillkommit omkring år 1935.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 20 december 1945 kl. 12 middagen, och skulle några ytterligare kungörelser eller kallelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Allgustorp pr Ballingslöv den 27 november 1945.

Karl Westerberg.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Henry Hansson P. H. Jeppsson.

År 1945, december 20, kl. 12 middagen hos Karl Aug. Persson i Allgustorp.

Närvarande:
förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare
Karl Aug. Persson och
Gotthild Persson båda från Allgustorp.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 9.

Till arbetsstyrelse för företaget utsågs Karl Aug. Persson, adr. Algustorp pr Ballingslöv, och uppdrogs åt honom jämväl att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

§ 10.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Algustorp pr BALLINGSLÖV den 20 december 1945.

Nils Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

P. H. Jeppsson.

Henry Hansson

~~369.~~ 4.
75.

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av lantbrukaren Karl August Persson, Algustorp, Ballingslöv, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syn å floddike för torrläggning av vattenskadad mark till Algustorps by i Stoby socken.

Kristianstad i landskansliet den 18 juli 1944.

A. E. Rodhe

(A. E. Rodhe)

Georg Lundborg

(Georg Lundborg)

62/21 Ekdm.
422 E.

62/21

Nr. Ekdag
Ank. den 15 JULI 1944
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Till
Länsstyrelsen i Kristianstads län
Kristianstad

Härmed anhålles vördsamt om fär-ardsmans för behörig fårräkningsman att jämlikt fåreskrifterna i Vattenlagens 10 kap. verkställa syn å kladdike för fårläggning av vattensjukad mark till Algutsarps by i Ståby socken.

Fårstagets utsträckning samt ägarna bakägares namn fordre först efter av fårräkningsmannen verkställd fårundersökning kunna uppgivas.

Algutsarp pr. Bollingslöv den 14-7-1944

Lantbr. Karl August Persson

(Tel 26 Ramsåsa Tel kontoret)

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom Allgustorp n:ris 1, 5 och 10 den 27 nov. 1945 kl. 12 middagen.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Allgustorp n:ris 1, 5 och 10 i Stoby socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos Karl Aug. Persson därstädes tisdagen den 27 dennes kl. 12 middagen, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 3 november 1945.

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i Stoby ... 11 nov. 1945.

Kyrkoherde

et företag även angår allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos Nils G. Jönsson i Sandby nr 8 tisdagen den 27 dennes kl. 8,30 f. m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 3 november 1945.

KLAS WESTLING.
Statens lantbruksingeniör.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Allgustorp n:ris 1, 5 och 10 i Stoby socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos Karl Aug. Persson därstädes tisdagen den 27 dennes kl. 12 middagen, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 3 november 1945.

KLAS WESTLING.
Statens lantbruksingeniör.

Försäljning av klorkalk.

För Kungl. Civilförsvarsstyrelsens räkning kommer klorkalk att försäljas från civilförsvarets förråd å följande platser och till följande ungefärliga mängder: Kristianstad 8000 kg, Båstad 1100 kg, Åstorp 600 kg, Klippan 1700 kg, Örkelljunga 750 kg, Ljungbyhed 2200 kg, Vinslöv 700 kg, Hässleholm 800 kg, Bjärnum 1200 kg, Osby 860 kg, Knislinge 600 kg, Åhus 1125 kg, Tomelilla 1400 kg, Löderup 1200 kg och Simrishamn 1360 kg. Kalken, som utgöres av kalciumhypoklorit och icke kan användas såsom dammbindningsmedel, är förvarad i plåtkärl om 100—200 kg.

Skriftliga förseglade anbud å partiet eller del därav fritt förrådet skola vara inkomna till civilförsvarsavdelningen, länsstyrelsen, Kristianstad, senast den 12 november 1945 kl. 1200 och skall anbudsgivare vara bunden av sitt anbud till och med den 15 december 1945.

Klorkalken kan beses efter överenskommelse med vederbörande civilförsvarschef. Övriga upplysningar kan erhållas å försvarsavdelningen, länsstyrelsen, Kristianstad, tel. Länsstyrelsen.

Om anbudsgivare så önskar, kan analys av klorkalk erhållas utan kostnad för anbudsgivaren.

Anbudsgivare är skyldig att ställa sig föreskrifterna i 2 kap. av gällande upphandlingsförordning (SFS nr 10/1920) till efterrättelse.

Kristianstad i landskansliet den 1 november 1945.

LÄNSSTYRELSEN.

Annonsera i Norra Skåne!

november 1945 anmälas till boutredningsmannen, advokat Folke Guldstrand, Tomelilla. Tel. Tomelilla 294 eller 378. För kontroll torde även de som innehava kreatur tillhöriga dödsboet anmäla detta.

Röke—Hörja.

För transformatorombyte i Galthult göres **strömavbrott tisdagen den 6 nov. från kl. 9—16.**

ENERGIFÖRENINGEN.

Hässleholms Kemiska Tvätt

Järnvägsg. 23. Tel. 698.
Mottagare i **Vinslöv: Halls Barnbeklädnad.**

Till handelsregistret för Hässleholms stad har Karl Emil Olsson den 27 oktober 1945 anmält sig ämna i staden med postadress Hässleholm idka handel under firma **Karl E. Olsson.**

KOMMUNALBORGMÄSTAREN.

FOLKHUSHALLNINGEN

Normalpriser på grönsaker

vid försäljning till konsumenter gällande fr. o. m. den 5 november 1945 i prisområdena 1—7 och fr. o. m. den 7 november 1945 i prisområdena 8—9.

Prisområde	Tomater I	Tomater II	Gurkor I	Gurkor II
	kr pr kg		kr pr kg	
1	2:30	1:70	2:75	1:85
2	2:40	1:80	2:75	1:85
3	2:40	1:80	2:75	1:85
4	2:50	1:90	3:—	2:10
5	2:40	1:80	2:75	1:85
6	2:60	1:90	3:—	2:10
7	2:60	1:90	3:—	2:10
8	2:70	2:—	3:25	2:35
9	2:70	2:10	3:25	2:35

Tomater kvalitet I skola ha en storlek av 30—65 mm i genomskärning, vara felfria och lagom mogna. Övriga tomater hänföras till kvalitet II.

Gröna drivgurkor kval. I skola vara nyskördade, rena och friska, med en vikt av minst 350 gram samt med god, ej besk smak. Övriga gröna drivgurkor hänföras till kval. II.

Priserna inkludera omsättningsskatt. Vid försäljning till partihandlare skall som normalpris gälla ett pris, som med 40 % understiger normalpriset till konsument, och vid försäljning till detaljhandlare ett pris, som med 30 % understiger normalpriset till konsument.

Områdesindelning samt kvalitets- och leveransbestämmelser finnas i priskontrollnämndens meddelande nr 657, som kan hämtas hos kristidsnämnderna.

Stockholm den 2 november 1945.
STATENS PRISKONTROLLNÄMND.

Prenumerera på Norra Skåne!

polska).
17,00 Väderleksrapport.
17,10 Ny svensk lyrik: "Lyktor om aftonen" av Sture Axelson och "I torparskogen" av Helmer Grundström. Uppläsning.
17,25 Låtar från Småland spelade av Ivan Ericson och Helge Widegren.
17,45 Den norske husmor og krigen. Föredrag av Else Marie Holm.
18,00 Grammofonmusik.
19,00 Dagsnyheter och väderleksrapport; dagens eko.
19,30 Alma Mater. Scen av Paul Green. Handlingen utspelas i modern tid vid ett amerikanskt universitet.
20,05 Underhållningsmusik av Kabaretorkestern.
20,30 De stora arbetarskildringarna: Vävarna av Gerhart Hauptmann. Föredrag av fil. lic. Arnold Ljungdal. Föredraget illustreras med scener ur dramat.
21,10 Madame Butterfly. Opera i 3 akter av Giacomo Puccini i studioframförande.
22,00 Dagsnyheter och väderleksrapport.
22,15—23,15 (omkr.) Madame Butterfly (forts.)

RADIOREPARERA hos FACKMANNEN

Bröd. Lindberghs El. affär
Tel. 327, bost. 328
Röingegatan 10 — Hässleholm

Tisdagen den 6 november.

Riksprogrammet:

Morgongymnastik:
7,10 Ledare: Maja Carlquist.
7,25 Ledare: Olof Olsson.
7,45 Morgonandakt (lektor Gustav Carstensen).
8,00 Dagsnyheter och väderleksrapport.
12,00 Klockspelet från Stadshustornet; dagens dikt. Därefter: Populära toner. Medverkande: Åke Johansson, trumpet, Anders Soldén, marimba, och William Lind, piano.
12,30 Dagsnyheter och väderleksrapport.
12,50 Valutakurser och fondbörsnoteringar.
13,00 Liven går hem, en historia ur "Gotlänningar" av David Ahlqvist. Uppläsning av författaren.
13,20 Ett Sibelius-program under medverkan av Margareta von Fielitz, sång, Kenneth Freiholtz, violin, och Carl Tillius, piano.
14,00 Våra krukväxter om vintern. Kåseri av Ester Lindberg.
14,20 Gammal dansmusik av Herman Lindqvists kapell.
15,00—15,30 Radioföljetongen. "Stolthet och fördom" av Jane Austen: Lydia far till Brighton. Uppläsning.
17,00 Väderleksrapport.
17,10 Konsert av Gävle radioorkester.
17,45 Vår trevliga kvart. Underhållning för de yngsta.
18,00 Grammofonmusik.
19,00 Dagsnyheter och väderleksrapport; dagens eko.
19,30 Bildmontage från Odéonrevyn "6×9" av Karl-Ewert, Fritz Gustaf och Ch. Henry. Musik: Herbert Wahlberg, Axel Flyckt, Nils Jolinder m. fl. Medverkande: Julia Cæsar, Gösta Jonsson, Anna-Greta Krigström, Bellan Roos, Lizzy Stein och Gustav Torrestad.
20,00 Är lata barn lata? Föredrag av rektor Anne-Maria Odstedt.
20,15 På Gustaf Adolfs-dagen. Medverkande: Flottans musikkår och Orfeuskören.
21,00 Ögat som rannsakar hjärta och njurar. Röntgenstrålarna 50 år.
21,30 Jag är så glittrande glad. Ett program under medverkan av Sickan Carlsson och Kabaretorkestern.

kunnat
börjar
varor
sektore
svunnit
från lä
betalni
ning vi
för vi
egen e
i längd
inom
Därtill
grund
ligare
vänta
framtid
effektu
de gjo
nad i
ska ko
ävenle
sista ti
Vi b
ge. T
nen ry
ka rikt

22,00 D
22,20—
orkes

Mefis
foniorke
Schmitt
Brahms
Två sån
mein pa
andra
Quelle
— Far
Zeller).
orkester
neke).
You'll h
Brother
night (
— Sv
(Sven-
& Co).
Lagerhe
Emil Iv
marsch
musikkå

Festsp
niorkest
(E. Ru
Ringstra
(arr.
Bertil C
mor sm
Ett slåt
(Götebo
skogen.
ger). (
(Charles
ver (H.
si Björli
(Natana
och As
sång).
rieuse
ter).

Hässleholmstidningen Norra Skåne
måndagen den 5 november 1945.

tone en ytterligare förbättring inregistreras. Tack vare detta r vårt folkhushåll betydelsefulla rå- ta in i ökad takt, och flera trånga har under desenaste veckorna för- Å andra sidan har dock införseln er, med vilka vi slutit handels- resp. gsavtal,i cke ägt rum i den omfatt ursprungligen hade väntat oss, var- åste ålägga oss återhållsamhet i vår port till dessa länder, vilket i sin tur n måste påverka produktionstakten e härav berörda exportindustrierna. kommer, att bränslesituationen på de uteblivna kolleveranserna ytter- lspetsats; man har ingen anledning ig att de polska myndigheterna i n skall visa större beredvillighet att a sina leveransutfästelser än vad hittills. De förhoppningar om lätt- ränslesituationen, som de amerikan- everanserna skulle ha medfört, hotas s att grusas till följd av det på en ytterligare skärpta strejkläget. finner oss i ett labilt konjunkturlä- cknen är inte entydiga, och situatio- mer möjligheter till utveckling i oli- ingar. (P)

---

agsnyheter och väderleksrapport. 3,00 Konsert av Stockholms radio- er. Solist: Jan Wölner.

GRAMMOFONPROGRAM.

Måndagen den 5 november.

Kl. 18,00—19,00.

ovals nr 1 (F. Liszt). (Bostons sym- ster). — Die Uhr (C. Loewe). (Karl Walter, sång). — Ballad g-moll (J. . (Wilhelm Backhaus, piano). — ger av Hugo Wolf: a) Klinge, klinge, ndero. b) Bitt' ihn, o Mutter. (Alex- Trianti, sång). — An einsamer R. Strauss). (Jascha Heifetz, violin). ars sång ur "Fågelhandlaren" (C. (Arne Ohlson, sång. Einar Groths). — Uvertyr ur Danssvit (E. Kün- (Berlins filharmoniska orkester). — ave to swing it (Coslow). (The Mills , sång) — The way you look to- ern-Fields). (David Rose's orkester). rte Rudolf, vals (Norrby-Karlfeldt). iof Sandberg, sång. Gösta Jonsson — Möte i gränden, tango (Margit m-Romare). (Molly Åsbrink, sång. rrings orkester). — Flygkadetten, (Melin-Persson). (Svea flygflottiljs).

Tisdagen den 6 november.

Kl. 18,10—19,00.

el (H. Alfvén). (Göteborgs symfo- r). — Lyckostjärnans ljus, tango or). (Anders Börje, sång. Willard nds orkester). — Klarinettpolka Ågren). (Sigurd Ågrens orkester. rlsson, klarinett). — Älskliga' blom- (E. Taube). (Karin Juel, sång). — ergille, svensk rapsodi (A. Löfgren). rgs symfoniorkester). — a) I furu- b) På fjeldevei (W. Peterson-Ber- adiokören). — Humoresk (T. Aulin) Barkel, violin). — a) Skogen so- Alfvén). b) Morgon (E. Eklöf). (Jus- ng, sång). — Rokoko (N. Broman). el Broman, piano). — Kung Heimer ög (A. Söderman). (Joel Berglund, — Scherzo och final ur Sinfonie Sé- F. Berwald). (Göteborgs radioorkes-

pekades vikten av att SLKF:arna verka för en positiv inställning i skolfrågorna bland landsbygdens folk. Vi böra inte se det som ett ökat tvång att ett åttonde skolår införes utan som en möjlighet till ökade kunskaper och därmed även ökad konkurrensmöjlighet i förvärvs- och samhällslivet för landsbygdens barn.

Ny studiecirkelform introducerad.

Under lunchen, som intogs på riksdagsrestaurangen, fick kursdeltagarna även tillfälle att bese riksdagshuset med förbundssekreteraren och första kammarledamoten fru Gärda Svensson som kunnig ciceron. Eftermiddagen gick i studienämndens regi, och nämndens ledamöter, fröknarna Ester Persson och Alice Eklund samt fru Karin Larsson, Kälkebo, hade lagt upp ett givande program, som de har all heder av.

SLKF-arna har gjort duktiga framsteg, när det gäller studiearbetet, och fröken Persson kunde som ordförande i stuidenämnden göra det glädjande meddelandet, att förbundet under förra studiesäsongen haft flera hundra cirklar i verksamhet. Framgången förpliktar, och hon ville varmt uppmana SLKF-arna att ta nya tag under den kommande vintern. Kan ni inte få en egen cirkel till stånd, så gå med i SLU-arnas cirklar, sade hon. Försumma inte heller att intressera BF-arna för att komma med i studiearbetet. "Blandade cirklar" kan varmt rekommenderas som ett naturligt sätt för kvinnor och män att mötas i studium av samhällsfrågorna. Under den senare diskussionen berättade för övrigt en kursdeltagare, att man just i hennes bygd redan praktiserat detta. Här var det emellertid RLF man inlett samarbete med, och genom att man och hustru gjorde sällskap till studiecirkeln om kvällarna, undgick man också de långa, ensamma vägarna, som på landsbygden tyvärr alltför ofta kommer kvinnorna att avstå från föreningslivet.

Sedan fröken Valborg Hansson från SLS inspirerande talat om vad studiearbetet kan betyda för landsbygdens kvinnor och SLS riksstudieledare agronom Eric Ellerud lämnat råd för olika metoder i studiecirkelarbetet, trädde en improviserad övningscirkel, vars medlemmar valts bland SLKF-are på kursen, i verksamhet. Den var upplagd efter en helt ny linje, vars syftemål är att ge även kvinnor med mycket begränsad fritid möjlighet att delta i cirkelstudier. Som första studieämne för denna nya typ av cirklar har man valt statliga stödåtgärder för landsbygden, och som underlag för cirkelarbetet

---

För Sveriges jordbruksfolk,

som av sin historia lärt, vilka offer av blod och egendom som krig, utländskt övervåld och förtryck medföra, måste fred och samförstånd mellan folken samt värnandet av vårt lands frihet och oberoende vara en hjärtesak, som efter måttet av våra krafter bör främjas.

den familj, som skall få barnirkehus, och tyckte att ekonomisk garanti från vederbörande kommuns sida vore nog.

De otillräckliga anslagen för bostadsförbättrinagr på landsbygden framhölls av riksdagsman Nilsson, som i egenskap av egnahemsdirektör kunde vittna om, att egnahemsnämnderna ha många fler ansökningar om lån än vad som kan beviljas med hänsyn till anslagens storlek. Detta förhållande, som är välbekant för SLKF, har emellertid just i höst föranlett en hemställan från förbundet till regeringen om ökade anslag till egnahemsnämnderna, främst då för vatten och avlopp på landsbygden. I anslutning till denna punkt i diskussionen beslöt man, att SLKF hos BF:s riksdagsgrupp ytterligare poängtera vikten av att landsbygden tillföres större anslag i detta avseende.

Lanthusmödrar till radions husmodersråd.

Andra kursdagen inleddes med ett föredrag av rektor Berglind från radiotjänst om vad radion vill ge kvinnorna, och i anslutning därtill beslöts, att SLKF skall gå in till radiotjänst med anhållan om att även landsbygdens husmödrar skall bli representerade i radions husmodersråd, I detta sammanhang kan nämnas, att förhandlingar pågå mellan SLKF och radiotjänst om att en studiecirkel från förbundet under hösten skulle framträda i radio med regelbundna cirkelsammanträden i bostadsfrågan.

Förslag att bilda "Landsbygdens hemhjälpskår".

Kursens sista föredrag, som hölls av byråchefen Grebäck från arbetsmarknadskommissionen, behandlade kommissionens försök med utbildningskurser för hemhjälp. Sådana ha på landsbygden hittills huvudsakligen hållits i Norrland, men föredragshållaren uppmanade de närvarande att var och en i sin ort verka för dylika. Efter en mycket livlig diskussion, som bl. a. berörde möjligheten att på landsbygden få fram lämpliga deltagare i hemhjälpskurserna, beslöt de närvarande även att verka för dylika kurser.

20,000 benådas i Danmark.

Köpenhamn den 3.

Inom kort väntas enligt Social-Demokraten det största antal benådningar, som förekommit i dansk rättshistoria, i det omkring 10,000 personer i Köpenhamn, vilka under krigsåren dömts till fängelsestraff för fylleri, gatuoroligheter o. d., mindre mörkläggningsförseelser m. m. och icke kunnat avsona sina straff på grund av bristande plats i fängelserna, få sina straff efterskänkta. Även 10,000 personer från landsorten beröras av benådningarna.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning av mark inom Allgustorp n:ris 1, 5 och 10 i Stoby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 27 november 1945 kl. 12 middagen.

1.	Lantbrukare Gotthild Persson,	Allgustorp	BALLINGSLÖV
2.	" Per Albert Persson,	"	"
3.	Johannes Husbergs sterbh.	Södergatan 13	STOCKHOLM
4.	" Karl Aug. Persson,	Allgustorp,	BALLINGSLÖV
5.	" Emil N. Nilsson,	Sandby,	RANSERÖD
6.	Vägförvaltningen i Kristianstads län		KRISTIANSTAD

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 3 november 1945, intygas

ex officio:

Klas Westling.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Allgustorp n:ris 1, 5 och 10 i Stoby socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1945.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som till huvudsaklig del avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Karl August Persson såsom ägare till fastigheten Allgustorp 1^{16}.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med en heldragen, grov, röd linje å sträckan 0+81-3+10 samt med tvenne jämnlöpande, röda linjer å sträckan 3+10-6+28 och vars ändpunkter äro betecknade A respektive B.

Förslag till företagets utförande har upprättats i två alternativ. Alternativ I avser utförande av avloppssträckan A-B i sin helhet som täckt ledning, under det att alternativ II avser utförande av avloppssträckan 0+81-3+10 som täckt ledning och sträckan 3+10-6+28 som öppet avloppsdike. Bestämmelser angående vilket alternativ, som skall utföras, finnas införda nedan under rubriken "kostnadsfördelning".

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan har av denna anledning beträffande åker och till åker tjänlig mark lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet och för övrig mark 1.0 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som i torrläggningshänseende ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör för alternativ I markens värde före företaget 3.281 kronor 80 öre och efter företaget sagda värde 10.100 kronor, vadan värdet av båtnaden vid företagets utförande enligt detta alternativ utgör 6.818 kronor 20 öre. Enligt samma längd utgör för alternativ II motsvarande värden 3.281 kronor 80 öre, 9.068 kronor och 5.786 kronor 20 öre respektive.

Av värderingslängden framgår, att inom alternativ I viss

del av båtnaden utgöres av torrläggningsbåtnad och viss del av brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av längden ifråga. Genom företagets utförande enligt alternativ II uppkommer däremot endast torrläggningsbåtnad som ävenledes framgår av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över Kristianstads län och utgör vid punkt 1+65 154 hektar

2+71 153 "

3+78 151 "

4+70 148 "

5+71 145 " och

6+28 80 " .

Vid bestämmande av avloppets dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 0.9 sekundliter pr hektar, vilket ansetts tillräckligt, enär marken inom nederbördsområdet till stor del utgöres av mindre kuperad, genomsläpplig skogsmark.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få allt-

så ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att något anspråk om ersättning för skada eller intrång genom företagets utförande ej framställts. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att några ersättningar skola utgå i samband med företagets utförande.

Vid framtida rensningar av vattenavloppet skola några ersättningar för intrång av dikesjord o.d. ej heller utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Kostnadsfördelning.

Beträffande frågan om vilket alternativ, som skall utföras, få synemännen anföra följande. Alternativ II, såväl täckt som öppet avlopp, ställer sig billigare än alternativ I, som helt och hållet består av täckt ledning. Alternativ I är emellertid det bättre alternativet, enär enligt detsamma underhållskostnaden minskas, samt dessutom förutom torrläggningsbåtnad även brukningsbåtnad uppkommer. I kostnadsfördelningslängden har kostnaderna fördelats under förutsättning att alternativ II utfördes, men medgiva synemännen sakägarna

att utföra företaget enligt alternativ I, därest de hellre önska detta och kunna uppnå enighet härom.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare, allt enligt alternativ II.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrläggningsarbetet enligt nyssnämnda kostnadsfördelningslängd. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden vid förrättningens avslutande.

Broar och trummor.

Landsvägstrumman vid 0+74-0+81 erfordrar ej ombyggnad i samband med företagets utförande. Då företaget i alla fall synes angå landsvägen, har förrättningsmannen på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § insänt förslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande vägingeniör å förslagsrit-

ningarna gjort påteckning om sin granskning och godkännande av förslaget.

Därest företaget utföres enligt alternativ II, som ju beräknas, erfordras vissa mindre markvägsbroar å fastigheten 1:16 och möjligen även någon å fastigheten 5:2. Dessa böra i så fall liksom hittills bekostas av vederbörande markägare.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna efter enahanda grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enär den genom företagets utförande uppkommande båtnaden icke beräknas uppgå till 10.000 kronor, skall avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § i detta fall ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Allgustorps dikningsföretag 1945,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1950,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsynings-

bevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter höranде av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande öppna avloppssträckan 3+10-B jord och sten skola läggas minst en meter från det nya avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Allgustorp pr BALLINGSLÖV den 20 december 1945.

Klas Westberg, Henry Hansson P. H. Jeppsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Arealuträkninge- och värderingslängd till Ugnstorps dikningsföretag 1945 i Stoby socken av Kristianstads län.

Alternativ I och II.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Staby Socken	Alternativ I	
1/80	1:13	Ad	Klgustorp	Gotthild Persson	
				ängsmark	1
				-"- högl. förättras ej	2
				Summa	
1/120	1:13	Ae	Klgustorp.	Per Albert Persson	
				ängsmark	3
				-"- högl. förättras ej	4
				Summa	
3/80	1:16	Af	Klgustorp	Karl Aug. Persson	
				ängsmark, skmb	5
				-"- "	6
				åker, barrskog på skmb. mjäla	7
				-"- "	8
				-"- "	9
				-"- "	10
				-"- "	11
				-"- "	12
				-"- "	13
				-"- "	14
				-"- "	15
				-"- "	16
				-"- "	17
				-"- "	18
				-"- "	19
				-"- "	20
				-"- "	21
				Öresjön.	

PETTERSONSKA LOCKTRYCKERIET
SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
avloppet igenläggas i sin helhet.																
		0	07					400	28	—	800	56	—	400	28	—
						0	01	—	—		—	—		—	—	
		0	07			0	01		28	—		56	—		28	—
		0	28					400	112	—	800	224	—	400	112	—
						0	08	—	—		—	—		—	—	
		0	28			0	08		112	—		224	—		112	—
		0	08					200	16	—	400	32	—	200	16	—
		0	11					200	22	—	400	44	—	200	22	—
0	33							640	211	20	1.600	528	—	960	316	80
0	35							480	168	—	1.600	560	—	1.120	392	—
0	16							480	76	80	1.600	256	—	1.120	179	20
0	11							480	52	80	1.600	176	—	1.120	123	20
0	12							480	57	60	1.600	192	—	1.120	134	40
0	42							480	201	60	1.600	672	—	1.120	470	40
0	01							800	8	—	1.600	16	—	800	8	—
0	15							480	72	—	1.600	240	—	1.120	168	—
0	41							480	196	80	1.600	656	—	1.120	459	20
0	06							960	57	60	1.600	96	—	640	38	40
0	33							480	158	40	1.600	528	—	1.120	369	60
0	11							1.120	123	20	1.600	176	—	480	52	80
0	07							960	67	20	1.600	112	—	640	44	80
0	33							480	158	40	1.600	528	—	1.120	369	60
0	37							480	177	60	1.600	592	—	1.120	414	40
3	33	0	19						1825	20		5404	—		3578	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öresjöstt	
				åker, torrmylla på stenb. mjäla	22
				-"- " "	23
				-"- " "	24
				råg imp.	25
				Brukningsbålnad uppstår för ägofigurerna fastigheterna. Värdet av denna bålnad sammanlagt till 200 x 4.06	
				Summa.	
3/32	52	Ag	Ulgustorp	Johannes Svenbergs Stenbhus.	
				ängsmark, buskb.	26
				-"- " "	27
				-"- " ngt. buskb.	28
				åker, torrmylla på stenb. mjäla	29
				-"- " "	30
				-"- " "	31
				-"- ängsmark	32
				åker "	33
				tvärgl. mark förbättras ej	34
				-"- -"- -"-	35
				Brukningsbålnad uppstår för ägofigurerna fastigheten. Värdet av denna bålnad sammanlagt till 200 x 1.10	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	33	0	19						1825	20		5404	–		3578	80
0	31							480	148	80	1.600	496	–	1.120	347	20
0	28							640	179	20	1.600	448	–	960	268	80
0	17							800	136	–	1.600	272	–	800	136	–
						0	04	–	–		–	–		–	–	
verna 7-24 genom igenläggning av avloppsdiket genom uppskattas till 200 kronor pr hektar eller alltså												812	–		812	–
4	09	0	19			0	04		2289	20		7432	–		5142	80
		0	19					300	57	–	400	76	–	100	19	–
		0	29					160	46	40	400	116	–	240	69	60
		0	47					320	150	40	800	376	–	480	225	60
0	27							360	97	20	1.200	324	–	840	226	80
0	24							360	86	40	1.200	288	–	840	201	60
0	26							360	93	60	1.200	312	–	840	218	40
		0	35					240	84	–	800	280	–	560	196	–
0	33							720	237	60	1.200	396	–	480	158	40
						0	03	–	–		–	–		–	–	
						0	03	–	–		–	–		–	–	
29-32 genom igenläggning av avloppsdiket genom uppskattas till 200 kronor pr hektar eller alltså												220	–		220	–
1	10	1	30			0	06		852	60		2388	–		1535	40

Hemmansdel	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.	Mätningsliv I - utbrutet ingenläggs i	
1/80	1:12	Ad	Allgutorp	Gotthild Persson	
1/120	1:13	Ae	-"-	Per Albert Persson	
3/80	1:16	Af	-"-	Karl August Persson	
3/32	5:2	Ag	-"-	Johannes Emanuel Stenbom.	
				Summa.	
			Sammandrag.	Mätningsliv II - täckt ledning st.	A-3+10,
1/80	1:12	Ad	Allgutorp	Gotthild Persson	
1/120	1:13	Ae	"	Per Albert Persson	
3/80	1:16	Af	"	Karl August Persson	
3/32	5:2	Ag	"	Johannes Emanuel Stenbom	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
									—							
Ett helhet.																
		0	07			0	01		28	—		56	—		28	—
		0	28			0	08		112	—		224	—		112	—
4	09	0	19			0	04		2289	20		7432	—		5142	80
1	10	1	30			0	06		852	60		2388	—		1535	40
5	19	1	84				19		3281	80		10100	—		6818	20
öppet dike mk. 3+10 - B, varför bokningstillstånd ej uppkommer																
			07	v			01		28	—		56	—		28	—
			28	v			08		112			224	—		112	— v
4	09	v	19	v			04		2289	20		6620	—		4330	80 v
1	10	v	1	30	v		06		852	60		2168	—		1315	40 v
5	19		1	84			19		3281	80		9068	—		5786	20 v
		v		v												

Allgunstorp pr Ballingslöv den 20 december 1945.

Klas Westling, Henry Hansen, P.H. Jeppsson.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

KOSTNADSFÖRSLAG. (Alternativ I.)

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
	1	2	3	4	5	6		7	
		till	"Allgustorps dikningsföretag 1945" i Stoby						
		socken av Kristianstads län.							
	0+81-6+28	547	Dikessträckan A-B.						
	0+81-4+70	389	21" cementrör lm	389	8.00	3112	--		
	4+70-5+71	101	18" " "	101	6.50	656	50		
	5+71-6+28	57	12" " "	57	3.70	210	90	3979	40
	0+81-1+25	44	Grävning, läggning samt dikes-						
			jordens återfyllning lm	44	5.00	220	--		
	1+25-3+10	185	Dito Dito "	185	6.00	1110	--		
	3+10-3+92	82	Dito Dito "	82	3.00	246	--		
	3+92-3+95	3	Dito Dito "	3	8.00	24	--		
	3+95-4+30	35	Dito Dito "	35	3.00	105	--		
	4+30-4+33	3	Dito Dito "	3	8.00	24	--		
	4+33-4+70	37	Dito Dito "	37	3.00	111	--		
	4+70-5+19	49	Dito Dito "	49	2.40	117	60		
	5+19-5+22	3	Dito Dito "	3	8.00	24	--		
	5+22-5+71	49	Dito Dito "	49	2.20	107	80		
	5+71-6+28	57	Dito Dito "	57	1.80	102	60	2192	--
	0+81		Intagningsbrunn av betong med						
			armerat lock inre diam. 0.90 samt						
			infogning av utloppsröret i väg-						
			trumman st	1	100:-	100	--		
	1+65, 2+71		Dito Dito "	2	100:-	200	--		
	3+78, 4+70		Dito Dito "	2	70:-	140	--		
	5+71, 6+28		Dito Dito inre diam.						
			0.7 m och försedda med sidorör med						
			galler för intag av ytvatten st	2	85:-	170	--	610	--
			För oförutsedda fall, arbetets till-						
			syn m.m. tillägges c:a 10 %					668	60
			Summa kronor					7450	--

Allgustorp pr BALLINGSLÖV den 20 december 1945.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	

K O S T N A D S F Ö R S L A G. (Alternativ II).

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		till "Allgustorps dikningsföretag 1945" i Stoby socken av Kristianstads län.						
0+81-6+28	547	Dikessträckan A-B.						
0+81-3+10	229	21" cementrör lm	229	8.00	1832	--	1832	--
0+81-1+25	44	Grävning, läggning samt dikesjordens återfyllning lm	44	5.00	220	--		
1+25-3+10	185	Dito Dito "	185	6.00	1110	--	1330	--
0+81		Intagningsbrunn av betong med armerat lock inre diam. 0.90 m samt infogning av utloppsröret i befintliga vägtrumman st	1	100:-	100	--		
1+65, 2+71		Dito Dito "	2	100:-	200	--	300	--
3+10		Intagningsbassäng med slamficka enl. ritning st	1	250:-	250	--	250	--
3+10-6+28	318	Schaktning av mjäla ngt.stenb. m^3	460	2.00	920	--		
3+10-6+28		Dito av mossjord m^3	300	1.40	420	--	1340	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges och utföres					448	--
		Summa Kronor					5500	--

Allgustorp pr BALLINGSLÖV den 20 december 1945.

Ivan Westling

statens lantbruksingeniör.

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	

Kostnadsfördelningslängd

till "Allgustorps dikningsföretag 1945" i Skeby socken av Kristianstads län.

Alternativ II.

Numrering	Registernummer	Sektion i kartan	Fastighetens namn, by, nummer	Delägare	Stående el. icke stående	Sättiållningsgrunder kr	öre	Sättiållningstal %	Bruttomedförande kr	öre	Sättiållningsbelopp kr	öre
			Skeby socken.									
1/80	1:12	Ad	Allgustorp	Gottfrid Persson	ej sök.	28	–	0.484	26	62	1	37
1/120	1:13	Ae	"	Per Albert Persson	-"-	112	–	1.936	106	48	5	48
3/80	1:16	Af	"	Karl Aug. Persson i	sök.	4330	80	74.847	4116	58	211	84
3/32	52	Ag	"	Johannes Hushags stbk.	ej sök.	1315	40	22.733	1250	32	64	31
				Summa		5786	20	100:000	5500	–	283	03

Allgustorp pr Ballingslöv den 20 december 1945.

Klas Karlsson. Henry Persson P. H. Jeppsson.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Allgunstorps dikningsföretag 3
1945 i Stoby
socken av Kristianstads *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	10	0,50	5	—	5	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje "	1.3	3,00	3	90		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,60				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,60				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.23 ha st	22	0.17	3	74		
		ha	5.19	1.06	5	50		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.23 ha st	8	0.14	1	12		
		ha	1.84	0.74	1	36		
		annan mark och impediment, medelareal 0.04 ha st	5	0.05	0	25		
		ha	0.19	0.78	0	15		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15, 10—15, <10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	—		
		övriga regalark blad st					20	02
		Överföres					25	02

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				25 02
sign. Johansson		**Avvägning.**				
13.6.1945		*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	3/4	12,00	9 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 *punkter pr ha* ... *ha*	7.03	0.50	3 52	
		avvägda punkter ... *st*	50	0.03	1 50	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr ha* ... *ha*				
		avvägda punkter ... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km*	0.3	2,00	0 60	
		i annan mark ... *„*		5,00		14 62
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal* 0.20 *ha,* ... *st*	35	0.05	1 75	
		ha	7.22	0.10	0 72	2 47
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer* ... *st*		~~0.05~~	1 50	1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km*			~~1~~	
		för övriga kilometer ... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	60	0,06	3 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	30	0,12	3 60	7 20
		***Längdprofil,** § 19, längdskala 1:* ~~4000~~ ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km*				
		2) befintligt avlopp eller vall ... *„*	0.54	3.30	1 89	1 89
		***Tvärsektioner,** §§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st*				
		... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *„*	4	0.22	0 88	
		... *„*				
		... *„*				0 88
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ... *„*	1	3,00	3 —	3 —
sign. Johansson		***Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp* ...			~~0~~ —	
		för vattenområdets areal ... *km²*		0,02		
14.6.45		*dagar* ...	½	12,00	6 —	6 —
		***Dimensionsberäkning,** § 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km*	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² *„*				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ... *„*		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... *„*	1	10,00	10 —	13 50
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... *cm*	13	0,03	0 39	1 39
		***Arbetsbeskrivning,** § 27, 1:a sidan* ...			~~0~~	
		tillägg för övriga sidor ... *st*		2,00		—
		Överföres				77 47

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				77 47
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	0,54	4,00	2 16	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) 2 ack.			12 95	15 11
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			~~0~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00		—
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00		
		Ritarbete ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00		—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	50	0,01	0 50	0 50
		Översiktskarta, *§ 41* ...			—	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp ... *st*		0,25		—
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st*	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20		3 20
enligt skrivelse 27.11 & 20.12.45		***Utlåtande,*** *§ 45* ... *sid*	9	3,00	27 —	27 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	1	12,00	12 —	12 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *„*		12,00		
		... *„*		12,00		
						—
enligt skrivelse 26.6.45		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	¼	12,00	3 —	3 —
ing. beslut 1/2 45		***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ... *„*	½	12,00	2 —	
-.- 4/2 45		~~*utlopp för täckt ledning*~~ *intagningsbassäng* ... *„*	½	12,00	6 —	
ing. beslut 16/2 45		~~*slamficka*~~ *uppritning av gamla ledningsnätet vid 0+74* ... *„*	¼	12,00	3 —	
		fastning av bladet med detaljritningar ...			3 —	14 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				152 28
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7 —	
		övriga regalark blad ... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 ..., *medelareal* 0.20 *ha, ägofigurer st*	35	0.07	2 45	
		... *ha*	7.22	0.14	1 01	
		Överföres			10 46	

30.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 46	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	*50* st	0,02	1 —	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	*13*	0,05	0 65	13 86
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	*0.54*	*6.–*	3 24	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			0 88	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		—
					4 12	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			1 03	3 09
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, ~~förutlopp och slamficka~~ inlagningsbassäng och „		12,00		
		~~befintlig landningstrumma, allt med tvetning~~ -.-	*5/6*	*12.–*	10 —	10 —
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* sid	*85*	0,55	13 75	
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				
						13 75
		Summa kronor				40 70
		Övriga förrättningskostnader.				
		~~Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode~~ Ozalidkopior			4 80	
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 75	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. upplistring av ritningar~~ 2 band			2 50	20 05
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			30 —	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			40 —	
						70 —
		Summa kronor				90 05
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				152 28
		Lösen för kopior och avskrifter				40 70
		Övriga förrättningskostnader				90 05
		Summa kronor				283 03

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Västra Göinge *häradsrätt.*

Algutsrop pr Ballingslöv *den* 20 December *1945.*

Nils Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Henry Hansson P. H. Jeppsson

Kronor ..... *kvitteras:*

Ovanstående belopp skall ~~den~~ 152:28 + 40:70 = ~~19~~ 192 kronor 98 öre inom 30 dagar från ovanstående dag vara inbetalt till kungl. Lantbruksstyrelsen genom insättning å dess postgirokontor N:r 1036. Ort och tid som ovan

Nils Westling.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 423486

Avskrift.

Litt. 10:61/45.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Allgustorps dikningsföretag 1945
i Stoby
socken av Kristianstads *län,*

DANDE
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JAN 1946
1194

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	10	0,50	5	-	5	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km		1,50				
		kroklinje ... „	1.3	3,00	3	90		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ... km		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.23 ha ... st	22	0.17	3	74		
		... ha	5.19	1.06	5	50		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.23 ha ... st	8	0.14	1	12		
		... ha	1.84	0.74	1	36		
		annan mark och impediment, medelareal 0.04 ha ... st	5	0.05	0	25		
		... ha	0.19	0.78	0	15		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m (> 15; < 10)						
		i åker o. d., raklinje ... km						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	-		
		övriga regalark blad ... st					20	02
		Överföres ...					25	02

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				25 02
		Avvägning.				
13.6.1945		*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	3/4	12,00	9 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 *punkter pr ha* ..... *ha*	7.03	0.50	3 52	
		avvägda punkter ..... *st*	50	0.03	1 50	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	0.3	2,00	0 60	
		i annan mark ..... „		5,00		14 62
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal* 0.20 *ha,* ..... *st*	35	0.06	1 75	
		ha	7.22	0.10	0 72	2 47
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer* ..... *st*		~~0,01~~	1 50	1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			~~4~~	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	60	0,06	3 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	20	0,12	3 60	7 20
		***Längdprofil,** § 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*				
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	0.54	3.50	1 89	1 89
		***Tvärsektioner,** §§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	4	0.22	0 88	
		..... „				
		..... „				0 88
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00	3 -	3 -
ingenjör Johansson		***Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
11.6.45		*dagar*	1/2	12,00	6 -	6 -
		***Dimensionsberäkning,** § 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... „	1	10,00	10 -	13 50
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	13	0,03	0 39	1 39
		***Arbetsbeskrivning,** § 27, 1:a sidan*			~~8~~	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*		2,00		—
		Överföres				77 17

1194.

MARIE Nr
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JAN. 1946

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt översända avskrift av arvodesräkning rörande syneförrättning enl. vattenlagen angående Allgustorps dikningsföretag 1945 i Stoby socken av Kristianstads län. Sökande till förrättningen och tillika aktförvarare är lantbrukaren Karl Aug. Persson, adress Allgustorp pr Ballingslöv och denne har den 20.12.1945 mottagit ett exemplar av räkningen.

Före den 1 juli 1945 voro följande arbeten rörande förrättningen utförda

1. ägomätning med uppritning av plankarta i tusch,
2. avvägning,
3. uppritning av längdprofil i tusch,
4. " " befintliga sektioner i tusch,
5. hydrografisk utredning,
6. inritning å plankartan av avloppet,
7. införande av höjdsiffror å plankartan,
8. utredning i länets lantmäterikontor och
9. uppritning i tusch av den befintliga landsvägstrumman vid 0+74.

På grund härav får jag föreslå, att ~~xx~~ arvodesbeloppet 192 kronor 98 öre, som enligt arvodesräkningen skall inbetalas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, fördelas sålunda:

A.Till lantbruksingeniör K.Westling.

För ägomätning(beloppet i räkningen å 20:02 minskat med 4 kronor för textning) 16:02 ✓
" avvägning(beloppet i räkningen å 14:62) 14:62 ✓
" uppritning av längdprofil(beloppet i räkn. å 1:89) 1:89 ✓
" " " befintliga sektioner(då i beloppet i räkningen ingår uppritning av såväl befintliga som nya sektioner, och då före den 1.7.45 endast befintliga " voro uppritade, får jag föreslå, att beloppet i räkningen halveras mellan mig och statsverket) 0:44 ✓
" hydrografisk utredning(beloppet i räkn. å 6:-) 6:- ✓
" inritning av avloppet å plankartan (beloppet i räkningen å 1:39) 1:39 ✓
" införande av höjdsiffror å plankartan (beloppet i räkningen å 0:50) 0:50 ✓

Överföres 40:86 ✓

Överfört	40:86
För utredning i länets lantmäterikontor(beloppet i räkningen å 3:-)	3:-
" uppritning i tusch av befintlig landsvägstrumma vid 0+74(beloppet i räkningen å 3:-)	3:-
Summa till lantbruksingeniör K. Westling	46:86

B. Till Statsverket.

För resten av arvodesbeloppet eller 192:98 - 46:86	146:12
Summa å Statsverket	146:12

Kristianstad den 11 januari 1946.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				77 [illegible]
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	0.54	4,00	2 16	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) 2 ell			12 95	15 11
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			~~0~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00	—	—
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00		
		Ritarbete ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *s.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00	—	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	50	0,01	0 50	0 50
		Översiktskarta, *§ 41* ...			—	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp ... *st*		0,25	—	—
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st*	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20		3 20
ingenjör Wedling 27.11 t 20.12.15		***Utlåtande,*** *§ 45* ... *sid*	9	3,00	27 —	27 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	1	12,00	12 —	12 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *„*		12,00		
		... *„*		12,00		
		...				
ingenjör Wedling 26.6.15		...				—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	¼	12,00	3 —	3 —
ing. Carlsson 1/12 15		***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ... *„*	1/6	12,00	2 —	
" 7/12 15		~~*utlopp för täckt ledning*~~ *inhägningstrumma* ... *„*	½	12,00	6 —	
ing. Johansson 16/1 15		~~*slamficka*~~ *uppritning av gamla landregistersumma vid 0+74* ... *„*	¼	12,00	3 —	
		ritning av bladet med detaljritningar ...			3 —	14 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor*				152 20
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7 —	
		övriga regalark blad ... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 ..., *medelareal* 0.20 *ha, ägofigurer st*	35	0.07	2 45	
		... *ha*	7.22	0.14	1 01	
		Överföres			10 16	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 46	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	50	0,02	1 –	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	13	0,05	0 65	13 86
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*				
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*				
		nytt avlopp eller vall ... *„*				
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	0,54	6.-	3 24	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			0 88	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*		3,00		—
					4 12	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			1 03	3 09
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00		
		brunn, ~~rörutlopp och slamficka~~ inloppsinritning och ... *„*		12,00		
		tryckrör ledningslängdsumma, allt med ledning ... *„*	5/6	12.-	10 -	10 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	25	0,55	13 75	
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				
						13 75
		Summa kronor				40 70 ✓
		Övriga förrättningskostnader.				
		~~Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode~~ 2 kopior			4 80	
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 75	
		Inbindning av förrättningshandlingar 2 band ~~o. uppklistring av ritningar~~			2 50	20 05
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			30 –	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			40 –	
						70 –
		Summa kronor				90 05 ✓
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			192 98	152 28 ✓
		Lösen för kopior och avskrifter				10 70 ✓
		Övriga förrättningskostnader				90 05 ✓
		Summa kronor				283 03 ✓

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Östra Göinge *häradsrätt.*

Ålleberg pr Ballingslöv *den* 20 december *19* 45.

Utbet. f. Westling 46:86
Tillk. statsverket 146:12
192:98

18.1.46.

Klas Westling
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Henry Hansson P. H. Jeppsson

Kronor ... *kvitteras:*

Nr ovanstående belopp skall den 152:28 + 40.70 = 192 kronor 98 öre inom 30 dagar från ovanstående dag vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen genom insättning å dess postgirokonto Nr 1036. Att så har skett styrkes.

Klas Westling.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 425486

Utf. godk. 495/49 266/49

L 3*1371

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 AUG 1949
DIARIE Nr J3000
SAK Nr

Skuldförbindelse överl[illegible] till Hemmer Fahlberg *den* 19/9 19 49. *godkänd den* 15/10 49.

FÖRETAG: Allgustorp.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören **K. Westling** i samband med år **1945** avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den **14 juni 1949.**

Statsbidrag

till företagets utförande ..... kr. **1.930**-

» en första rensning ..... » **100**- kr. **2.030**-

Lån till företagets utförande ..... kr. **2.880**-

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den **14 juni 1949** till

Allgustorps dikningsföretag 1945 i Stoby socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med **tvåtusentrettio (2.030)** kronor, varav till företagets utförande **ettusenniohundratrettio (1.930)** kronor och till en första rensning av avloppen **etthundra (100)** kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med **tvåtusenåttahundraåttio (2.880)** kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den **1 september 1950** i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
395148

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Ullgunstorp den 16-8 1949

Karl August Persson

Att Lantbrukaren Karl Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Berta Nord — Sofia Wennberg.

Adress Magnetorp Ballingslöv — Adress Bjärlöv Boe 37.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 21 oktober 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utslutandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖREDRAGET
DEN 21 OKT. 1949
I LANTBRUKSSTYRELSEN
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 AUG. 1949
DIARIE Nr J3000
SAK Nr

angående verkställd avsyning av Allgustorps dikningsföretag 1945 i Stoby socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 14 juni 1949.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 2.030 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 2.880 kronor (av bidraget belöper 1.930 kronor på företagets utförande och 100 kronor på en första rensning av avloppet.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Arbetstid till den 1 september 1950.

Aktförvarare: lantbrukaren Karl August Persson, Allgustorp pr Ballingslöv.

Avsyningen verkställd av förste assistenten And.B.Andersson år 1949.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till den nu fastställda arbetsplanen, och förordas arbetena till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava överskridit det belopp, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 27 augusti 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

1949 den 21 oktober.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Allgustorps dikningsföretag 1945 i Stoby socken, Kristianstads län.

Lån 2.880 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 14 juni 1949.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Stoby socken			
Allgustorp	3/80	1^{16}	Karl Aug. Persson

Stockholm den 21 oktober 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

FÖREDRAGET
DEN 4 JUL. 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

266/49 - kanal

Planen. kanal. 4/7 50.

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUN. 1950
DIARIE Nr J 1030
SAK Nr

R A P P O R T

över verkställd besiktning av första rensning.

Företagets namn: "Allgustorps dikningsföretag 1945" i Stoby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 juni 1949.

Bidrag från statens avdikningsanslag

till företagets utförande kr. 1930:--

till en första rensning av avloppen " 100:-- 2030:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 2880:--

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 okt. 1949.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Karl A. Persson, Allgustorp pr Ballingslöv.

Första rensningen av avloppen befanns därvid vara i sin helhet utförd i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes nämnda rensning till godkännande.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 26 juni 1950.

Enligt uppdrag:

And. B. Andersson

(And.B.Andersson)
förste assistent.

Godkännes