


Förslag i 2 blad till
Kärröd-Övarps dikningsföretag 1946

i Östra Ljungby socken av Kristianstads län upprättat vid
 syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.
 Statens lantbruksingenjör.

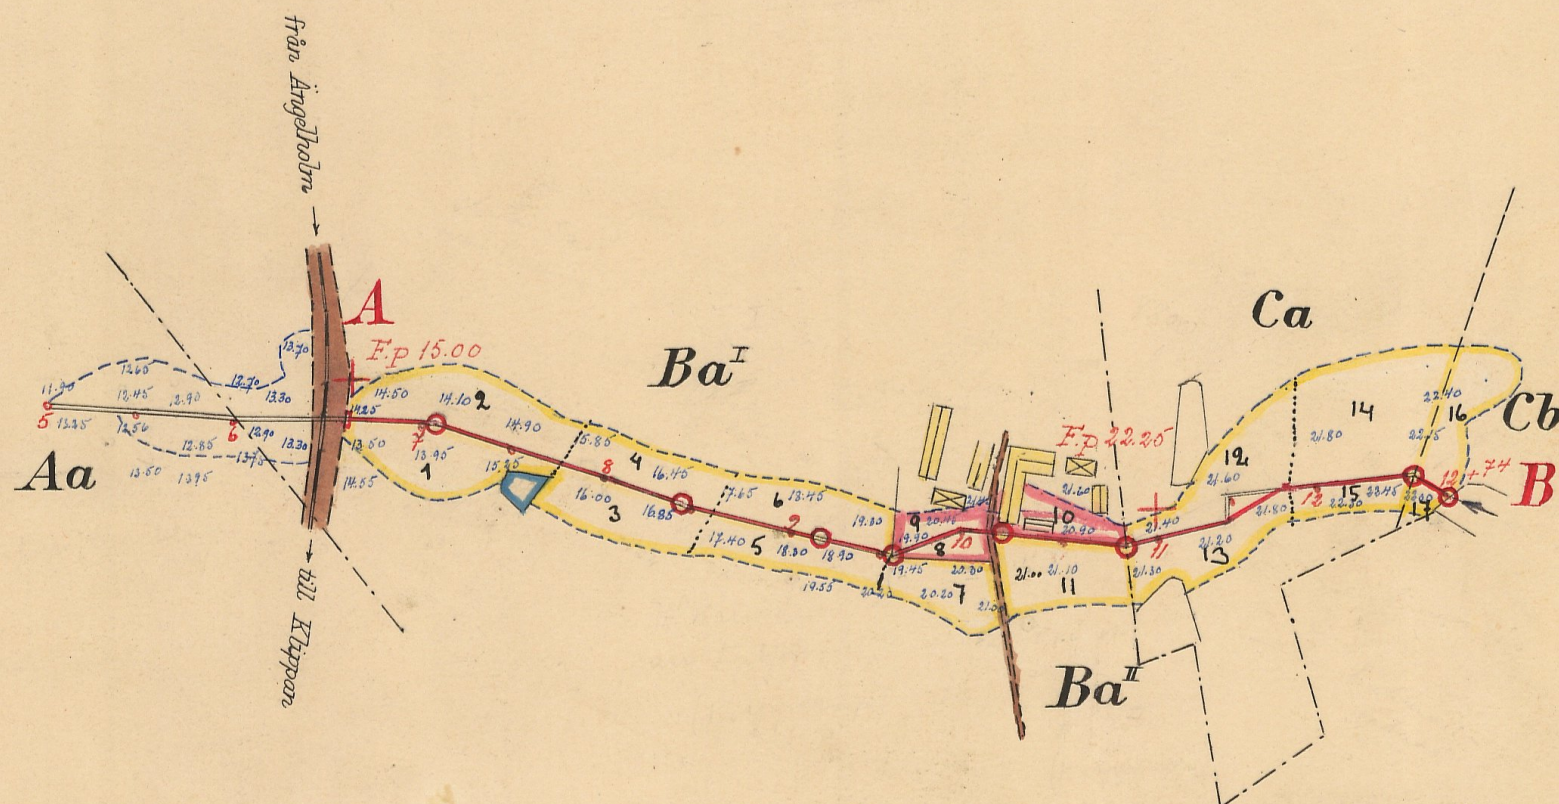

Registernummer

Östra Ljungby socken


Aa	Bläsinke säteri	1 ³
Ba ^{I+II}	Kärröd	1 ¹
Ca	Övarp	3 ⁷
Cb	"	3 ³

RITN.Nr C01

Kungl. Lantbruksstyrelsens
 Kulturtekniska byrås arkiv

110-1

Skala = 1:4000



2-1383

Tillhör:


Förslag i 2 blad till

Kärröd-Övarps dikningsföretag 1946



i Östra Ljungby socken av Kristianstads län upprättat
vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

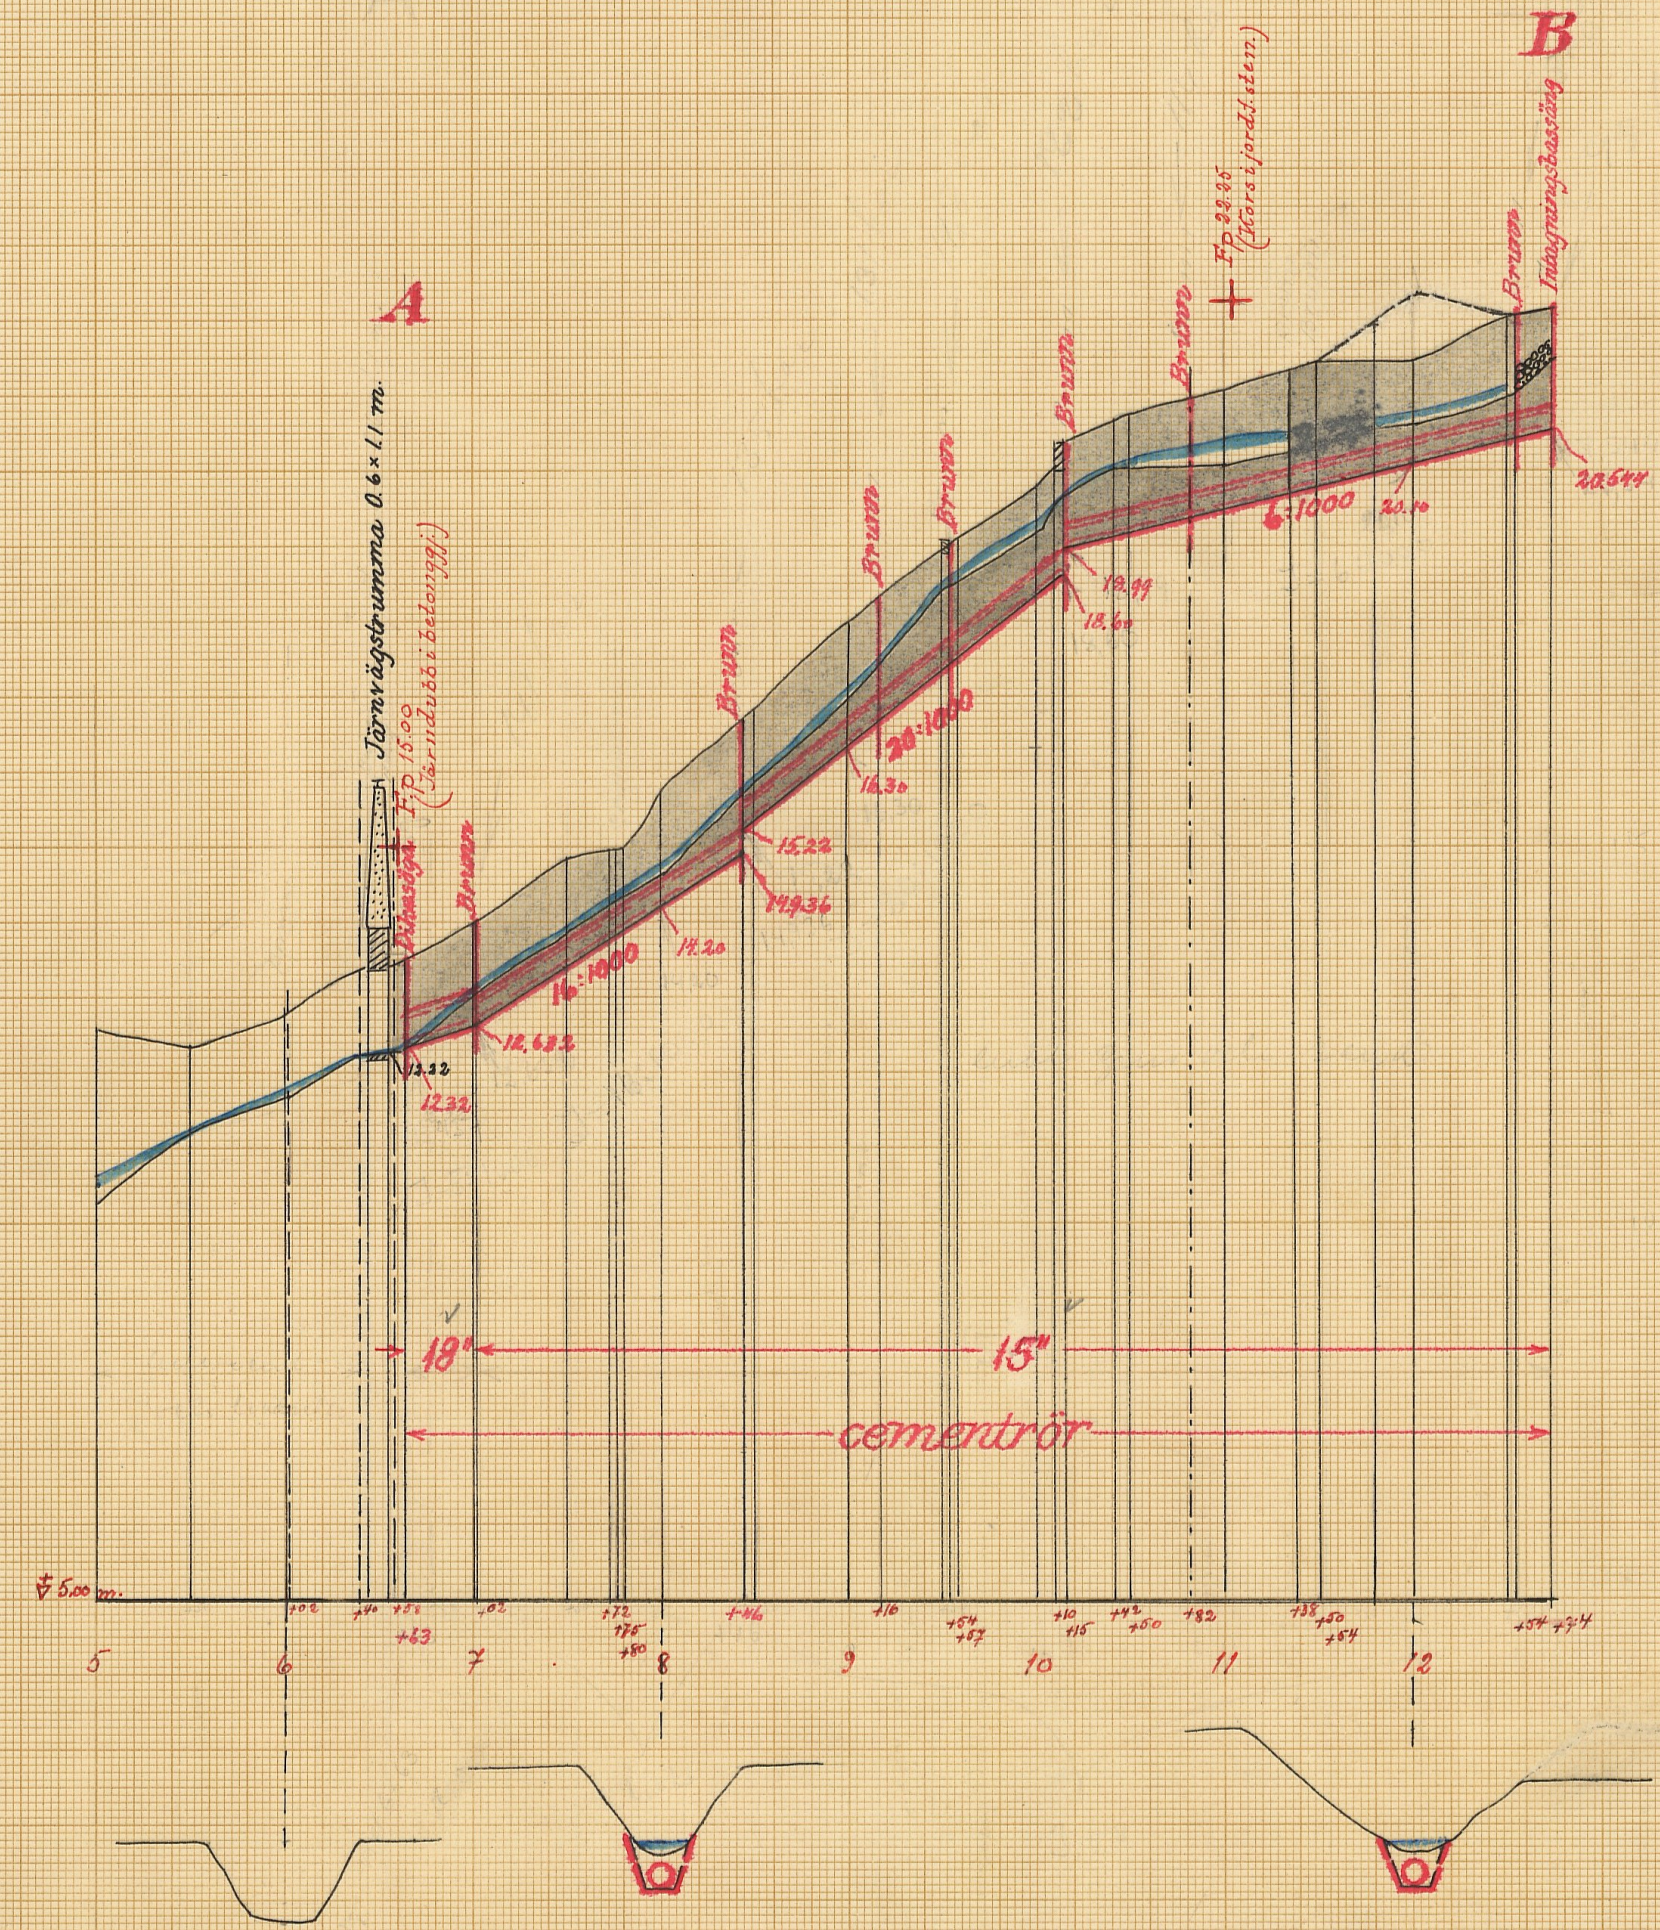


Förslag till dikesöga vid 6+63

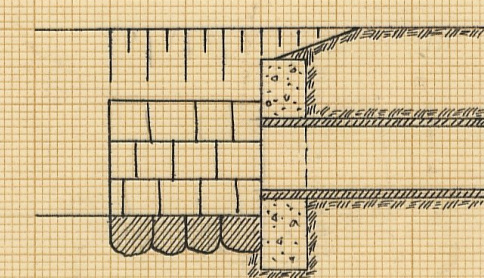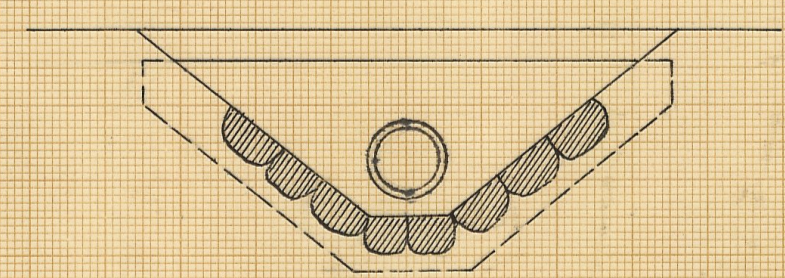


Betongmuren rubarmeras.
Järnens diameter = 8 mm
avstånd = 250 mm

Typritning till intagningsbrunnar vid 7+02.12+54

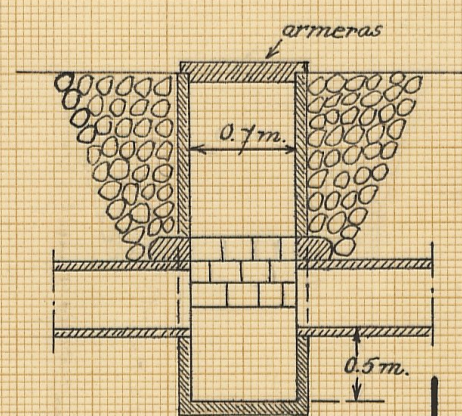

Skalar:

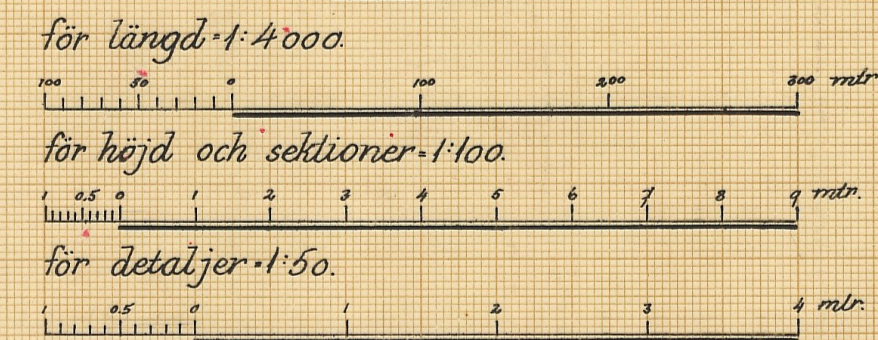

Nr 002

Kongl. Lantbruksstyrelsens
Kulturskydd 1946: 1946

Ser. E XIII *hamb*

~~XXXXXX~~

11631

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 APR 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L _____ 2★1383

*leo 25
149*

Betänkande

rörande

Kärröd-Övarps dikningsföretag 1946

i Östra Ljungby socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

K. Westling.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får undertecknad, aktförvarare i Kärröd-Övarps dikningsföretag 1946 i Östra Ljungby socken av Kristianstads län, vörd-
samt anhålla, att till företagets utförande måtte beviljas största
möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdiknings-
anslag och lån från statens avdikningslånefond. Arbetsplan rörande
företaget är upprättad vid syneförrättning enligt bestämmelserna i
10 kap. vattenlagen år 1946 av lantbruksing. K. Westling.

Övarp nr 3 pr ÖSTRA LJUNGBY den 26 september 1946.

Bengt Bengtsson.

Genom beslut den 25 jan. 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 6.180:20 kr., till företaget beviljat bidrag med 2.060 kr. och lån med 4.120 kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Kärröd-Övarps dikningsföretag 1946"
(företagets namn samt socken och län)
i Östra Ljungby socken av Kristianstads län.
11631
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1947

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Bengt Bengtsson, Nr 3 Övarp, Östra Ljungby.
Förordnanden: (titel, namn och adress)
Endast intressent: Lantbruksingeniör Klas Westling
(titel och namn)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 7 dec. 1944. Förrättningen avslutad den 26 sept. 1946

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn
+ samband med förenklad syn och omfattar häfte handlingar och blad ritningar. Vid
utan samband med syn

förrättningen bestämd arbetstid: Innan utgången av år 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1951

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 6.629:20 kronor.
Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 6.180:20 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:
Se synehandlingarnas kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	5.900:--				280:20		6.180:20			6.180:20	
Enär det i företaget ingående avloppet utgöres av täckt ledning finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning av avloppet.											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	Åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor	kronor	
	4	01			4	01	6.629	: 20	1	6.180	: 20	1.540:-	1/3	2.060:-

Av bidraget belöper omkring 2.060:- kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor

	6.629	: 20	100.000	6.180	: 20	2/3	4.120:-
--	-------	------	---------	-------	------	-----	---------

Arbetet med företagets utförande är påbörjat.

Statsunderstöd har, förrättningsmannen veterligen, tidigare icke utgått till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark. Beträffande kostnads- och båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna. Båtnaden består dels av alstringsbåtnad (5.449:20 kr) och dels av bruksningsbåtnad (1.180:- kr).

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av lån och anslag av statsmedel. Då de i företaget ingående fastigheterna äro att betrakta som fullständiga jordbruk, anser torrläggningssnämnden, att bidragskvoten 1/3 bör tillämpas i detta fall.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att, på sätt av ovanstående tabeller framgår, till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2.060:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 4.120:- kronor.

Kristianstad den 21/4 1947.

På torrläggningssnämndens vägnar:

Carl Andersson

Bilagor:


- A. Diariebevis.
- B. Föreningshandling.
- C. Fastighetsförteckning.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 26 september 1946 avslutad laga synsyneförrättning angående Kärröd Övarps dikningsföretag 1946, avseende torrläggning av mark inom Övarps Nr 3 och Kärröd Nr 1 i Östra Ljungby socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 11 februari 1947.

Ex officio:


(G. Österholm).



Stämpel 2 kronor.

Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad.

F Ö R E N I N G

ingången mellan sakägarna i Kärröd-Övarps dikningsföretag 1946 i Östra Ljungby socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningsslånefond till företagets utförande samt
2. att uppdraga åt lantbr. Bengt Bengtsson i Övarp 3 dels att ingå till vederbörande myndighet med ansökningen om statsunderstöd, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat bidrag och lån.

Övarp nr 3 pr Östra Ljungby den 26 september 1946.

Joh. Gyllenstierna
Sävarne ömsat för
Carl Gyllenstierna
(efallen. i Ljungbyhandl.)

Erik Bengtsson
(appgräns åkerareal
19 hektar) bly.

Friherre Joh. Gyllenstiernas och lantbr. Erik Bengtssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

Jens Nilsson
Förstare pr. Ö. Ljungby

M. J. Nilsson
Övarp, Ö. Ljungby.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Kärröd-Övarps
dikningsföretag 1946" i Kristianstads län, tillstyrkes lån från
statens avdikningslånefond.

Ö. Ljungby socken.

I					
Ba		1			
II	2/3	1	Kärröd	Friherre Carl Gyllenstierna	✓
Ba				Krapprup.	
		3			
Cb	1/8	3	Övarp	Bengt Erik Bengtsson	✓
		7			
Ca	1/16	3	"	" " "	"

Kristianstad 1 mars 1947.

Klas Westling.
statens lantbruksingeniör.

Ser. E XIII *komb*

110

9973

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 APR. 1947

L _____ 2*1383

Kungälv-Länslänstingskansliet
Kulturhistoriskt arkiv

*leo 25
749*

Originalhandlingar

rörande

Kärröd-Övarps dikningsföretag

1946

i Östra Ljungby socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 96.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Övarp nr 3 och Kärröd nr 1 i Östra Ljungby socken av Kristianstads län; upprättade år 1946 vid syneförrättning enligt vattenlagen av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad tjugoåtta (28) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 2 blad + 1 tidning.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.

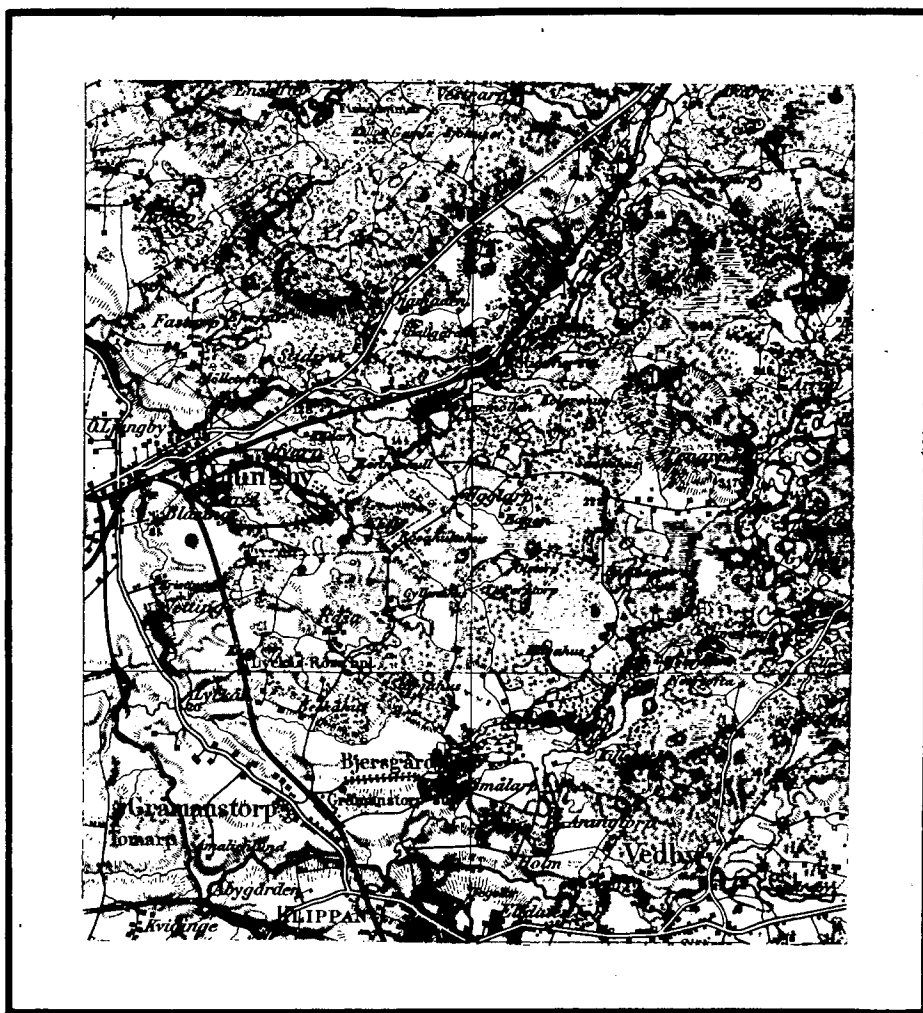

Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm).

Protokoll fört vid

syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen
rörande torrläggning av mark

inom Övarp nr 3, Kärröd nr 1

och Bläsinge säteri nr 1 i

Östra Ljungby socken av Kris-
tianstads län.

År 1946, augusti 1, kl. 12 middagen hos Bengt Bengtsson i Övarp nr 3.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Josef Nilsson i Fastarp och Sven Gustaf Svensson i

Övarp

sökandena

Bengt Bengtsson, arrendator av Erik Bengtssons fastighet,

Sture Svensson, " " del av fastigheten Kärröd 1¹

Fritiof Olsson, " " " " " " och

Gustaf Hellberg & Bläsinge säteri

övriga sakägare och ombud

Erik Bengtsson i Övarp nr 3 och

friherre Carl Gyllenstierna, Bjersgård, i egenskap av ombud för fri-

herre Johan Gyllenstierna & Spannarp enligt bifogad fullmakt.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Friherre Carl Gyllenstierna och Erik Bengtsson i Övarp gjorde gemensam sak med sökandena angående företagets utförande, och blev med anledning härav särskild föreningshandling upprättad och vitsordad av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökandena yrkade, att avloppet skulle utföras på sådant sätt att trygghet mot översvämning samt möjlighet att torrlägga den i företaget ingående marken till ett djup av omkring 1.2 meter därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppet utföras som täckt ledning.

§ 6.

Någon ersättning för skada eller intrång i samband med företagets utförande påyrkades ej av någon utav sakägarna.

§ 7.

Beträffande broar för över avloppet ledande vägar ansågo sakägarna, att företaget skulle begynna först ovanför järnvägstrumman vid 6+40-6+58, varigenom järnvägstrumman ej i något hänseende ansågs kunna beröras av företaget.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 26 september 1946 kl. 12 middagen, och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Övarp nr 3 pr Östra Ljungby den 1 augusti 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Jens Nilsson *M. J. M. M. M.*

År 1946, september 26, kl. 12 middagen hos Bengt Bengtsson i Övarp 3.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Josef Nilsson i Fastarp och Sven Gustaf Svensson

i Övarp

sakägarna

Erik Bengtsson i Övarp nr 3,

arrendator Bengt Bengtsson i d:o ,

friherre Johan Gyllenstierna å Spannarp i egenskap av ombud för

frih. Carl Gyllenstierna å Krapperup,

arrendator Sture Svensson i Kärröd och

" Fritiof Olsson i d:o .

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Någon särskild arbetsstyrelse ansågs ej erforderlig .

Att emottaga och förvara till företaget hörande karta och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Bengt Bengtsson i Övarp nr 3 pr Östra Ljungby, och uppdrogs åt honom jämväl att ingå till vederbörande myndighet med ansökning om bidrag och lån av statsmedel till arbetenas utförande.

§ 11.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 192 kronor 60 öre inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen genom insättning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Övarp nr 3 pr Östra Ljungby den 26 sept. 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Josef Nilsson *Sven Gustaf Svensson*


Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Frithiof Olsson m.fl. i Övarp pr Östra Ljungby skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa laga syneförrättning i och för torrläggning av vattensjuka marker till Övarps by i Östra Ljungby socken.

ca 1/2 Kristianstad i landskansliet den 7 december 1944.

På länsstyrelsens vägnar:


(G. Fjellman)


Georg Lundborg

Till
Räntstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anmäls nödbrant om
främdnande för statens lantbrukning
för att i enb. med föreskrifterna i
gällande nattelag urskilja laga
sympföretning i och för tilläggning
av nattelagade marker till Önarp
lag i Östra Hjörungslagen.

Önarp m. Ö. Hjörungslagen d. 3/6 1944

Fritolf Olsson
Bengt Bengtsson
Påure Svensson
Linné Svensson

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Övarp nr 3, Kärröd nr 1 och
Bläsinge säteri nr 1 i Östra Ljungby socken
av Kristianstads län den 1 augusti 1946 kl.
12 middagen.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Övarp nr 3, Kärröd nr 1 och Bläsinge säteri nr 1 i
Östra Ljungby socken av Kristianstads län, vilket företag även kan an-
gå trumma å järnvägen Ängelholm-Klippan, kommer att handläggas vid sam-
manträde hos lantbrukaren Bengt Bengtsson i Övarp den 1 augusti 1946
kl. 12 middagen, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Kristianstad den 21 juni 1946.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

*Receivord i laga ordning: O. Ljungby
församling söndagen den 23 juni 1946
intygade. O. Ljungby den 29. 6. 1946
Gustaf Olsson*

Avsänd till pastorsämbetet i Östra Ljungby socken den 21 juni 1946.

skriftligen avfattade och avfärdade av de bevis han vill åberopa, till valnämndens ordförande senast torsdagen den 18 juli före kl. 12 på dagen, ävensom att prövning av mot röstlängderna framställda anmärkningar äger rum i kommunalrummet, N. Vram, torsdagen den 25 juli kl. 19.

N. Vram den 21/6 1946.

Sigfrid Nilsson.
Kommunalnämndens ordf.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Övarp nr 3, Kärröd nr 1 och Bläsinga säteri nr 1 i Östra Ljungby socken av Kristianstads län, vilket företag även kan angå trumma å järnvägen Ängelholm—Klippan, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Bengt Bengtsson i Övarp, den 1 augusti 1946 kl. 12 middagen, då sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 21 juni 1946.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör



Till alla dem

som genom gåvor och arbete bidragit till den vällyckade sommarfesten frambär vi vårt hjärtliga tack.

Ljungbyheds-lottorna.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Rebbelberga nr 9 och 26 i Rebbelberga socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Carl Andersson, Rebbelberga nr 9, den 3 augusti 1946 kl. 10 f. m., då sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 21 juni 1946.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör

PRENUMERERA

på denna tidning.

Avgiftsfria resor kan medges för vistelse i enskilt hem för vila och rekreation åt:

- barn**, som under det år resan företages uppnår högst 14 års ålder,
- vårdare**, som på avgiftsfri resa medföljer barn, vilket under det år resan företages, uppnår högst 10 års ålder eller eljest av särskilda skäl är i behov av vårdare under resan och
- husmor** med minst två hemmavarande barn, av vilka intetdera under det år resan företages, uppnår högre ålder än 14 år.

Fri resa kan beviljas, då familjens till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt beskattningsbara belopp ej överstiger 2,500 kr., och den skattepliktiga förmögenheten ej överstiger 20,000 kr.

Ansökan om fri resa göres hos barnavårdsnämnden. Vid ansökan skall senaste kronodebtesedeln medföras. Närmare upplysningar lämnas av Edvard Hansson, Forsby, tel. 282 Klippan.

V. Sönnarslövs Barnavårdsnämnd.

KUNGÖRELSE.

Härmed tillkännagives, att röstlängder för val till riksdagens andra kammare jämte kommunala röstlängder för Klippans första, andra och tredje valdistrikt finnas under tiden från och med den 6 till och med den 12 juli 1946 framlagda å kommunalkontoret i Klippan för att där vara för granskning tillgängliga; och erinras tillika, att den, vilken rösträtt enligt längderna eller någon av dem ej tillkommer, men som för sig vill påstå sådan rätt, eller den, som anser, att annan icke skall vara i längderna eller någon av dem upptagen såsom röstberättigad, äger att sina anmärkningar, skriftligen avfatta och åtföljda av de bevis, han vill åberopa, till den av undertecknade det vederbör ingiva sist å torsdagen den 18 juli 1946 före klockan 12, ävensom att prövning av mot röstlängderna framställda anmärkningar äger rum å kommunalkontoret i Klippan torsdagen den 25 juli 1946 med början klockan 7 eftermiddagen.

Gråmanstorp och Klippan den 22 juni 1946.

K. L. Laweson, ordförande i första valdistriktets valnämnd.	Göte Martinsson, ordförande i andra valdistriktets valnämnd.
Algot Hannrup, ordförande i tredje valdistriktets valnämnd.	

BJUV.

Föreningen Kronans kundtjänst.

För att underlätta inköpen för medlemmarna har Föreningen Kronan uppsatt brevlådor, vari rekvisitioner för inköp kunna nedläggas. Lådorna tömmas dagligen kl. 10 och de beställda varorna kunna avhämtas i respektive affärer efter kl. 14, eventuellt tidigare.

Beställningssedel skall upptaga **kundens namn och adress** och **noggrant specificerad förteckning** över de varor, som önskas. **För ransonerade varor skall ransoneringskort bifogas.**

För kunder i huvudaffären äro lådor uppsatta å följande ställen: Kronans huvudentré, Folkets Hus, Järnväggsgatan (Bengtssons Elektriska), Gruvgatan (Brottarklubbens lokal), Storgatan (Gruvfogde Lindkvist), Selleberga (Korsvägen) och Olstorp (Gustaf Mellberg).

För kunder i filialen: Kvarngatan (Folke Malmqvist), Kolonivägen (Gottfrid Andersson), Bjuvs Hed (Söder), Platsen (Alfior Mellberg och Pensionärshemmet).

Ängelholms Tidning torsdagen den 25 juni 1946.

Kungörelser

Båstads Sparbank

hålles öppen den 27, 28 och 29 juni varje dag kl. 10—2 för inbetalning av räntor och amorteringar.

Styrelsen.

Simhallen och Kommunaltvätten i Åstorp

hållas på grund av reparation stängda under tiden 1—14 juli.

Affärsverksstyrelsen.

N. Vram-Gunnarstorp Sockerkort.

Nya sockerkort utdelas onsdagen den 3 juli kl. 16.30—18.30 i Gunnarstorp, och torsdagen den 4 juli kl. 18.30—20 i Norra Vram. Personkortet skola medtagas. Obs. De som ej avhämta sina kort någon av dessa dagar komma ej att få dem på kristidsnämndens exp. förrän den 23 juli, utan få i fall av behov hämta dem hos lantbr. Alfred Persson, Heagård, N. Vram.

Norra Vrams Kristidsnämnd.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Abullagården nr 1, Backagården nr 6 samt Hjärnarp n:r 1, 2, 3 och 6 i Hjärnarps socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrläggingsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Gunnar Persson i Abullagården den 2 augusti 1946 kl. 10.30 f. m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 21 juni 1946.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör

BÅSTADS KÖPING

Pensionärer i Båstads köping, som önska hyra lägenhet i ett eventuellt blivande pensionärshem, anmodas ingiva anmälan därom till kommunalkamreraren senast den 3 juli 1946. Alla upplysningar angående hyror m. m. lämnas av kommunalkamreraren vid besök på kommunalkontoret, vardagar kl. 11—13, eller per tel. 31.

Utredningskommittén.



BÅSTADS KÖPING

Andra uppbörden av 1945 års kommunalutskylder till Båstads köping äger rum på kommunalkontoret under tiden 25 juni—5 juli 1946 vardagar kl. 11—13.

Inbetalning kan även ske till kommunalkontorets postgirokonto n:r 110210, varvid debetsedelns nummer skall angivas.

Obs. Efter uppbördens avslutande upprättas restlängd.

Betala kommunalskatten vid uppbörden och spara den ökning av Eder skatt, som indrivningsavgiften utgör.

Kommunalnämnden.

KUNGÖRELSE.

Härmed tillkännagives, att röstlängd för val till riksdagens andra kammare jämte kommunal röstlängd för Starby valdistrikt, finnas under tiden från och med den 6 till och med den 12 juli framlagda i undertecknads bostad för att där vara för granskning tillgängliga; och erinras tillika, att den, vilken rösträtt enligt längderna eller någon av dem ej tillkommer men som för sig vill påstå sådan rätt, eller den, som anser, att annan icke skall vara i längderna eller någon av dem upptagen såsom röstberättigad, äger att ingiva sina anmärkningar, skriftligen avfatta de och åtföljda av de bevis, han vill åberopa, till valnämndens ordf. sist å torsdagen den 18 juli före klockan 12 på dagen, ävensom att prövning av mot röstlängderna framställda anmärkningar äger rum i kommunalrummet torsdagen den 25 juli med början klockan 7 eftermiddagen.

Starby den 25 juni 1946.

Joel Bengtsson.
Valnämndens ordf

röstberättigad, äger att ingiva anmärkningar, skriftligen avfatta de och åtföljda av de bevis, han vill åberopa, till valnämndens ordf. sist å torsdagen den 18 juli före klockan 12 på dagen, ävensom att prövning av mot röstlängderna framställda anmärkningar äger rum i biblioteksrummet i folkskolan i Kattarp dagen den 25 juli med början klockan 7 eftermiddagen.

Hasslarp den 21 juni 1946.

S. Rydholm

KUNGÖRELSE

Härmed tillkännagives, att röstlängder för val till riksdagens andra kammare jämte kommunal röstlängd för Åstorps köping första och andra valdistrikt finnas under tiden 6—12 juli 1946 framlagda på kommunalkontoret i Åstorp för att vara där för granskning tillgängliga; tillika erinras, att den, vilken rösträtt enligt längderna eller någon av dem ej tillkommer men som för sig vill påstå sådan rätt, eller den, som anser, att annan icke skall vara i längderna eller någon av dem upptagen såsom röstberättigad, äger att sina anmärkningar, skriftligen avfatta de och åtföljda av de bevis, han vill åberopa, till den av undertecknade utsedda platsen för granskning sist å torsdagen den 18 juli 1946 före klockan 12, ävensom att prövning av mot röstlängderna framställda anmärkningar äger rum i kommunalhuset i Åstorp torsdagen den 25 juli 1946 med början klockan 19.

Åstorp den 25 juni 1946.

Per Wiklund

ordförande i första valdistrikt valnämnd.

Lars Permer

ordförande i andra valdistrikt valnämnd.

Ett hjärtligt tack

till alla dem som med sitt snälla ingripande varit behjälpliga för att släcka åskelden torsdagen den 25 juni.

Lotten och Hans Hansson

Tack.

Till Vedby Lottagrupp och till by hemvärnsmän, släkt och vänner ett varmt tack för all hjärtlig hälsning på min 50-årsdag.

Alda Akesson

Fullmakt för friherre Carl Gyllenstierna, Bjersgård
att å mina vägnar närvara vid sammanträde rörande dikningsförrätt-
ning inom Övarp nr 3, Kärröd nr 1 och Bläsinge säteri nr 1 i Östra
Ljungby socken den 1 augusti 1946, godkännande jag ombudets laga
åtgärder.

Spannarp den 22 juli 1946

Fr. Gyllenstierna

Bevittnas:

Lydia Carlsson

Henny Kemström

Avskrift.

Sedan undertecknad Södergren förordnats att jämte Friherre Johan Gyllenstierna vara förmyndare för Friherre Carl Gyllenstierna å Krapperup, så befullmäktigar jag härmed Friherre Johan Gyllenstierna att vid alla de tillfällen, då Friherre Carl Gyllenstiernas rätt kan vara i fråga, företräda mig såsom förmyndare, och äger Friherre Johan Gyllenstierna sålunda att med för mig bindande verkan underteckna arrende- och andra avtal för vår myndling, emottaga och kvittera honom tillkommande värdehandlingar och medel, samt vid lantmäteri- och andra sammanträden företräda vår myndling.

Hälsingborg den 1 maj 1944.

Sam Södergren

Bevittnas:

Henry Johansson

E. Vestergren

Vidimeras:

Helga Hasselberg

Lilli-Gull Nilsson

F Ö R E N I N G .

Undertecknade förenar oss härmed och gör gemensam sak med sökandena till syneförrättningen rörande torrläggning av mark inom Övarp nr 3, Kärröd nr 1 och Bläsinge säteri nr 1 i Östra Ljungby socken av Kristianstads län och yrka vi att företaget utföres på sådant sätt att avloppet ovanför järnvägen Gråmanstorp-Ö.Ljungby igenlägges med rör genom Kärröd ¹ och Övarp nr 3.

Övarp Nr 3 pr Ö.Ljungby den 1 augusti 1946.

C. Gyllenstierna Erik Bengtson

Förestående förening bevittnas och vitsordas.

Övarp som ovan

Klas Westling, Josef Nilsson Anders Nilsson

10.

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning av mark inom Övarp nr 3, Kärröd nr 1 och Bläsinge säteri nr 1 i Östra Ljungby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 1 augusti 1946 kl. 12 middagen.

- | | | |
|--|----------|---------------|
| 1. Lantbrukare Gustaf Hellberg, | Bläsinge | ÖSTRA LJUNGBY |
| 2. Friherre Johan Gyllenstierna, | | SPANNARP |
| 3. Arrendator Fritiof Olsson, | Kärröd | ÖSTRA LJUNGBY |
| 4. " Sture Svensson, | " | " " |
| 5. Lantbrukare Bengt Bengtsson, | Övarp | " " |
| 6. Ängelholm-Klippans Järnvägs A-B, adr. Drätselkammaren | | ÄNGELHOLM |
| 7. Distriktschefen för Statens Järnvägars III:dje distrikt | | MALMÖ |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 21 juni 1946, intygas

ex officio:

Kus Westling.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Övarp nr 3 och Kärröd nr 1 i Östra Ljungby socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1946.

Avdikningsområdets belägenhet.

Företaget, som uteslutande avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Rönneåns nederbördsområde nr 96. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro Bengt Bengtsson, Sture Svensson och Fritiof Olsson, vilka äro arrendatorer av i företaget ingående fastigheter. Då de i egenskap av arrendatorer icke hava befogenhet begära förrättningen, hava ägarna till fastigheterna under förrättningen undertecknat särskild föreningshandling, vilken finnes fogad till synehandlingarna.

Ansökningen har därjämte undertecknats av Gustaf Hellberg såsom ägare av Bläsinge säteri. Då hans ägor äro belägna nedanför övriga sökandes, och då avloppets fördjupning på Bläsinge säteris marker ej erfordras för torrläggning av övriga sökande tillhörig mark, har Hellberg under förrättningen begärt, att något avlopp på hans mark ej skulle medtagas i förrättningen.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden

och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med en heldragen, grov, röd linje och betecknad A-B.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppsdikets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som befunnits beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgår såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 4.876 kronor 80 öre och efter företaget 11.506 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 6.629 kronor 20 öre.

Av båtnaden utgöres viss del av alstringsbåtnad och viss del av brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad

av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande uppskattningen av brukningsbåtnaden framgår tillvägagångssättet härvid direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över Kristianstads län och utgör

vid punkt 8+46	135 hektar ✓		
10+15	122	"	
10+82	114	"	och
B	95	"	.

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppet skall utföras som täckt ledning.

Vid bestämmande av rörledningens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få allt-

så ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning göldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår att ingen av sakägarna i företaget framställt anspråk om ersättning för eventuella skador eller intrång i samband med arbetenas utförande. Med anledning härav finna synemännen skäligt bestämma, att några ersättningar ej skola utgå i samband med arbetenas utförande.

Broar och trummor.

Någon ändring av avloppet genom järnvägen nedanför A ifrågasättes ej för företagets utförande, och den befintliga trumman synes ej heller i något avseende kunna beröras av företagets utförande.

På grund härav har förrättningsmannen icke ansett erforderligt insända förslaget till vederbörande myndighet för yttrande, men antecknas det här, att förrättningsmannen angående sammanträdet den 1 augusti 1946 underrättat såväl järnvägens ägare som vederbörande distriktschef för Statens järnvägar, enär järnvägen trafikeras av S.J.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt grun-

der i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. Med anledning härav och då de båda jordägarna i företaget äro sökande till förrättningen skola därför ägarna till marken deltaga i kostnaderna i förhållande till båtnadsvärdet av marken enligt ovan åberopade, utlåtagandet vidfogade värderingslängd.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av de båda delägarna i företaget efter samma grund som ovan angivits för anläggningskostnadernas fördelning.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enär den genom företagets utförande uppkommande båtnaden icke beräknas uppgå till 10.000 kronor, skall avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § i detta fall ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Kärröd-Övarps dikningsföretag 1946,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1951,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsynings-

bevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med förslaget, dock

att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Övarp nr 3 pr ÖSTRA LJUNGBY den 26 september 1946.

Klas Westling, Josef Nilsson W. Nilsson.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Skreduträknings- och värderings-
längd till "Kärred Örnars delnings-
företag 1946" i Östra Sjungholms
socken av Kristianstads län.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Ba' $\frac{1}{2}$ mtl Härröd! Friherre Carl Sellen
stierna & Krapprup Mr. Fritiof Olsson

Äher, mylla på lera

" " - - -

" " - - -

" " - - -

" " - - -

" " - - -

" " - - -

Trädgård

Brutningsbättnad uppstår genom igenläggning av avloppsrör
na bättnad kan beräknas till 400 kr/ha för ägofigurna 1-6 eller

Summa

Ba' $\frac{1}{2}$ mtl Härröd! Friherre Carl Sellen-
stierna & Krapprup Mr. Sture Sventson

Trädgård och brett
Äher, mylla på lera

Summa

Ca $\frac{1}{16}$ mtl Överp 3⁷ Bengt Erik Bengtsson

Äher, mylla på lera

" " - - -

" " - - -

" " - - -

Brutningsbättnad uppstår genom igenläggning av avloppsrör
bättnad kan beräknas till 400 kr/ha för ägofigurna 12-15 eller till

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4	1	31			1.200	372	-	2.400	744	-	1.200	372	-
5	2	39			1.200	468	-	2.400	936	-	1.200	468	-
6	3	26			1.200	312	-	2.400	624	-	1.200	312	-
7	4	22			960	211	20	2.400	528	-	1.440	316	80
8	5	24			1.200	288	-	2.400	576	-	1.200	288	-
9	6	27			1.440	388	80	2.400	648	-	960	259	20
10	7	21			1.200	252	-	2.400	504	-	1.200	252	-
11	8	05			2.000	100	-	5.000	250	-	3.000	150	-
12	9	08			2.000	160	-	5.000	400	-	3.000	240	-
13	A-9+57 för kringliggande marker. Värdet är den- 												
14	samma 400x1.69										676	-	676
15		2 03				2.552	-		5.886	-		3.334	-
16													
17													
18													
19	10	14			2.000	280	-	5.000	700	-	3.000	420	-
20	11	28			1.200	336	-	2.400	672	-	1.200	336	-
21		42				616	-		1.372	-		756	-
22													
23													
24	12	33			1.440	475	20	2.400	792	-	960	316	80
25	13	27			960	259	20	2.400	648	-	1.440	388	80
26	14	55			960	528	-	2.400	1320	-	1.440	792	-
27	15	11			1.440	158	40	2.400	264	-	960	105	60
28	10+82-12+55 för kringliggande marker. Värdet är denna- 												
29	400x1.26										504		504
30		1 26				1.420	80		3.528	-		2.107	20
31													
32													
33													

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Cb $\frac{1}{8}$ mtl Övarp³ Bengt Erik Bengtsson
sher, mylla på lera
" " " "

Summa

Sammandrag

Ba^I $\frac{2}{3}$ mtl Härnöd 1' Friherre Carl Seyllentierne
i Krappenev Mr. Frihof Olson

Ba^{II} $\frac{2}{3}$ mtl Härnöd 1' Friherre Carl Seyllentierne
i Krappenev Mr. Sture Svensson

Ca $\frac{1}{16}$ mtl Övarp³ Bengt Erik Bengtsson

Cb $\frac{1}{8}$ mtl Övarp³ " " "

Summa

10

Boards 4:3 p. Petra Lingby Dec 26 sept. 1946.
Ken Westling, Joseph Milbray R. Pearson.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Östra Ljungby socken.</u>											
<u>Ba¹ 2/3 mtl Kärröd 1¹.</u>											
<u>Friherre Carl Gyllenstierna</u>											
<u>å Krapperup. Arr. Fritiof</u>											
<u>Olsson.</u>											
åker mylla på lera	1	31				1.200	2.400	1.200	372	--	
" "	2	39				1.200	2.400	1.200	468	--	
" "	3	26				1.200	2.400	1.200	312	--	
" "	4	22				960	2.400	1.440	316	80	
" "	5	24				1.200	2.400	1.200	288	--	
" "	6	27				1.440	2.400	960	259	20	
" "	7	21				1.200	2.400	1.200	252	--	
trädgård	8	05				2.000	5.000	3.000	150	--	
"	9	08				2.000	5.000	3.000	240	--	
Brukningsbåtnad uppstår genom igenläggning av avloppssträckan											
A-9+57 för kringliggande marker. Värdet av denna båtnad kan be-											
räknas till 400 kr/ha för ägofigurerna 1-6 eller till 400 x 1.69											
676 --											
Summa		2 03						3334		--	
<u>II</u>											
<u>Ba¹ 2/3 mtl Kärröd 1¹.</u>											
<u>Friherre Carl Gyllenstierna</u>											
<u>å Krapperup. Arr. Sture</u>											
<u>Svensson.</u>											
trädgård och tomt	10	14				2.000	5.000	3.000	420	--	
åker, mylla på lera	11	28				1.200	2.400	1.200	336	--	
Summa		42						756		--	
<u>Ca 1/16 mtl Övarp 3⁷.</u>											
<u>Bengt Erik Bengtsson.</u>											
åker, mylla på lera	12	33				1.440	2.400	960	316	80	
" "	13	27				960	2.400	1.440	388	80	
" "	14	55				960	2.400	1.440	792	--	
" "	15	11				1.440	2.400	960	105	60	
Överföres		1 26						1603		20	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	blj- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	26						1603	20
Brukningsbåtnad uppstår genom igenläggning av avloppssträckan										
10+82-12+55 för kringliggande marker. Värdet av denna båtnad kan										
beräknas till 400 kr/ha för ägofigurerna 12-15 eller till 400x1.26									504	--
Summa		1	26						2107	20
Cb 1/8 mtl Övarp 3 ³ .										
Bengt Erik Bengtsson.										
åker, mylla på lera	16	26				960	2.400	1.440	374	40
" "	17	04				960	2.400	1.440	57	60
Summa		30							432	--
Sammandrag.										
Ba ^I 2/3 mtl Kärröd 1 ¹ .										
Friherre Carl Gyllenstierna										
å Krapperup. Arr. Fritiof										
Olsson.		2	03						3334	--
Ba ^{II} 2/3 mtl Kärröd 1 ¹ .										
Friherre Carl Gyllenstierna										
å Krapperup. Arr Sture										
Svensson.		42							756	--
Ca 1/16 mtl Övarp 3 ⁷ .										
Bengt Erik Bengtsson		1	26						2107	20
Cb 1/8 mtl Övarp 3 ³ .										
Bengt Erik Bengtsson		30							432	--
Summa		4	01						6629	20

K O S T N A D S F Ö R S L A G

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		S u m m a	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			till "Kärröd-Övarps dikningsföretag 1946" i	1					
			Östra Ljungby socken av Kristianstads län.						
	6+58-12+74	616	Dikessträckan A-B.						
	6+58-6+63	5 ✓	Uppräsning av öppet dike lm	5 ✓	2.00	10	-- ✓		
	6+63-7+2	39 ✓	Schaktning för täckt ledning,						
			rörens läggning, dikesjordens						
			återfyllning m.m. lm	39 ✓	2.00	78	-- ✓		
	7+2-8+46	144 ✓	Dito Dito lm	144 ✓	2.50	360	-- ✓		
	8+46-12+74	428 ✓	Dito Dito lm	428 ✓	3.00	1284	-- ✓	1732	-- ✓
	6+63-7+2	39 ✓	18" cementrör lm	39 ✓	6.50	253	50 ✓		
	7+2-12+74	572 ✓	15" " lm	572 ✓	5.00	2860	-- ✓	3113	50 ✓
	6+63		Dikesöga av betong enl. ritn. st	1 ✓	60.00			60	-- ✓
	7+2,8+46,9+16, 9+54,10+15,10+82, 12+54,		Intagningsbrunnar med lock (armerade) av betong st	7 ✓	55.00			385	-- ✓
	12+74		Intagningsbrunn av rör med inv, diam. 0.9 meter försedd med gallerförsedd intagsrör (24") för ytvatten	✓				125	-- ✓
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					484	50 ✓
			Summa					5900	-- ✓
			Övarp nr 3 pr ÖSTRA LJUNGBY den 26 September 1946.						
			M. Westling.						
			statens lantbruksingeniör.						

[illegible]

Kostnadsfördelningelängd
till "Kärrid-Örarns delningsskiftlag 1946" i Östra Ljungby
socken av Kiiskerrotads län.

Örnsjö m 3 ju Böda Ljungby den 26 sept. 1946.
Kus Westling, Josef Nilsson R. Maurin.



ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Förlättningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

Kärröd-Övarps dikningsföretag 1946 i Östra Ljungby socken av
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
Kristianstads län.

Åtgärden omfattar ~~utv.~~ syneförrättning. enl. 10 kap. vattenlagen.

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>				
Planen upprättad ⁱ ~~utv.~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 5 ha.				
..... 15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	51	--		
2.4 % av 5.900 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	141	60		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	192	60		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa.....				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
	--		192	60
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>				
				--
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
..... kr för ha och kr för varje ha däröver				
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
				--
2. <i>Annat företag.</i>				
..... dagarvoden à 60 kr				
..... dagarvoden à 40 kr				
..... dagarvoden à 20 kr				
				--
Transport:			192	60

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			192	60
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Sammandrag.			192	60
Summa kronor:				

Anmärkningar: Förrättningskostnad enl. ovan 192:60 ✓

Förrättningsmannens utlägg (ozalidkopior, annons, inbindn. 2 band) 22:60

Gode männens resekostnad- och traktamentsersättning 30:--

Hantlangning m.m. 35:--

Summa kronor 280:20

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens postgirokonto 10 36 senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Övarp nr 3 pr Ö.LJUNGBY den 26 sept. 1946

Klas Westberg
lantbruksingenjör

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			192	60
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} överbäggande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad.....				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagarvoden å kr				
..... dagarvoden å kr				
..... dagarvoden å kr				
Summa kronor:			192	60

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 26 sept. 1946 överlämnats till
lantb. Byggnads Byggnads, Överg N: 3 för Östra Ljungby enligt mottagningsbevis utkvitterats av
(titel, namn och adress)
i egenskap av aktfröman
Kristianstad den 21 okt. 1946.
Ker Westling.
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

26.10.46.
[Signature]

Granskad den 16/4/47 av [Signature]

bmk. (3)
Skuldförb.
Kopierat
mån. (2)
fö. löv. (3)

Godk. 208/49

L _____ 2*1383

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 APR. 1949
DIARIE Nr. J 1370
SAK Nr.

FÖRETAG: Kärröd - Övarp.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1946 avslutad synförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 25 januari 1949.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 2.060

» en första rensning » - kr. 2.060

Lån till företagets utförande kr. 4.120

Skuldförbindelse överlämnad
till Kärnby Verk
den 28/4 1949
godkänd den 10/5 1949

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 25 januari 1949 till

Kärröd - Övarps dikningsföretag 1946 i Östra Ljungby socken,

_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tvåtusensexio (2.060)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med fyrtusenettjugo

(4.120) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1000

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Oscar
Bengt Bengtsson den *30/9* 19*49*

Att Lantbrukaren Bengt Bengtsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sture Svensson

Helmer Olsson

Adress Kärnöd

Adress Kärnöd

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 maj 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest, det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖREDRAGET

DEN 13 MAJ 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

R A P P O R T

LANTBRUKSSTYRELSEN

19 APR. 1949

DIARIE Nr 1870

SAK Nr

angående verkställd avsyning av Kärröd-Övarps dikningsföretag 1946 i Östra Ljungby socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 25 januari 1949.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 2.060 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 4.120 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Aktförvarare: lantbrukaren Bengt Bengtsson, Övarp nr 3 pr Östra Ljungby.

Avsyningen verkställd av förste assistenten And.B.Andersson.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till den nu fastställda arbetsplanen, och förordas arbetena till godkännande.

Kostnaderna för företags utförande hava överskridit det belopp, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 14 april 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

1949 den 13 maj.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Kärröd - Övarps dikningsföretag 1946 i Östra Ljungby socken, Kristianstads län.

Lån 4.120 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 25 januari 1949.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Östra Ljungby socken</u>			
Kärröd	2/3	1 ¹	Friherre Carl Gyllenstierna
Övarp	1/8	3 ³	Bengt Erik Bengtsson
"	1/16	3 ⁷	Densamme

Stockholm den 13 maj 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

