Blad 1.

Förslag i 2 blad till


Sandby prästgårdsdikning 1945

i Norra Sandby socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingeniör

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

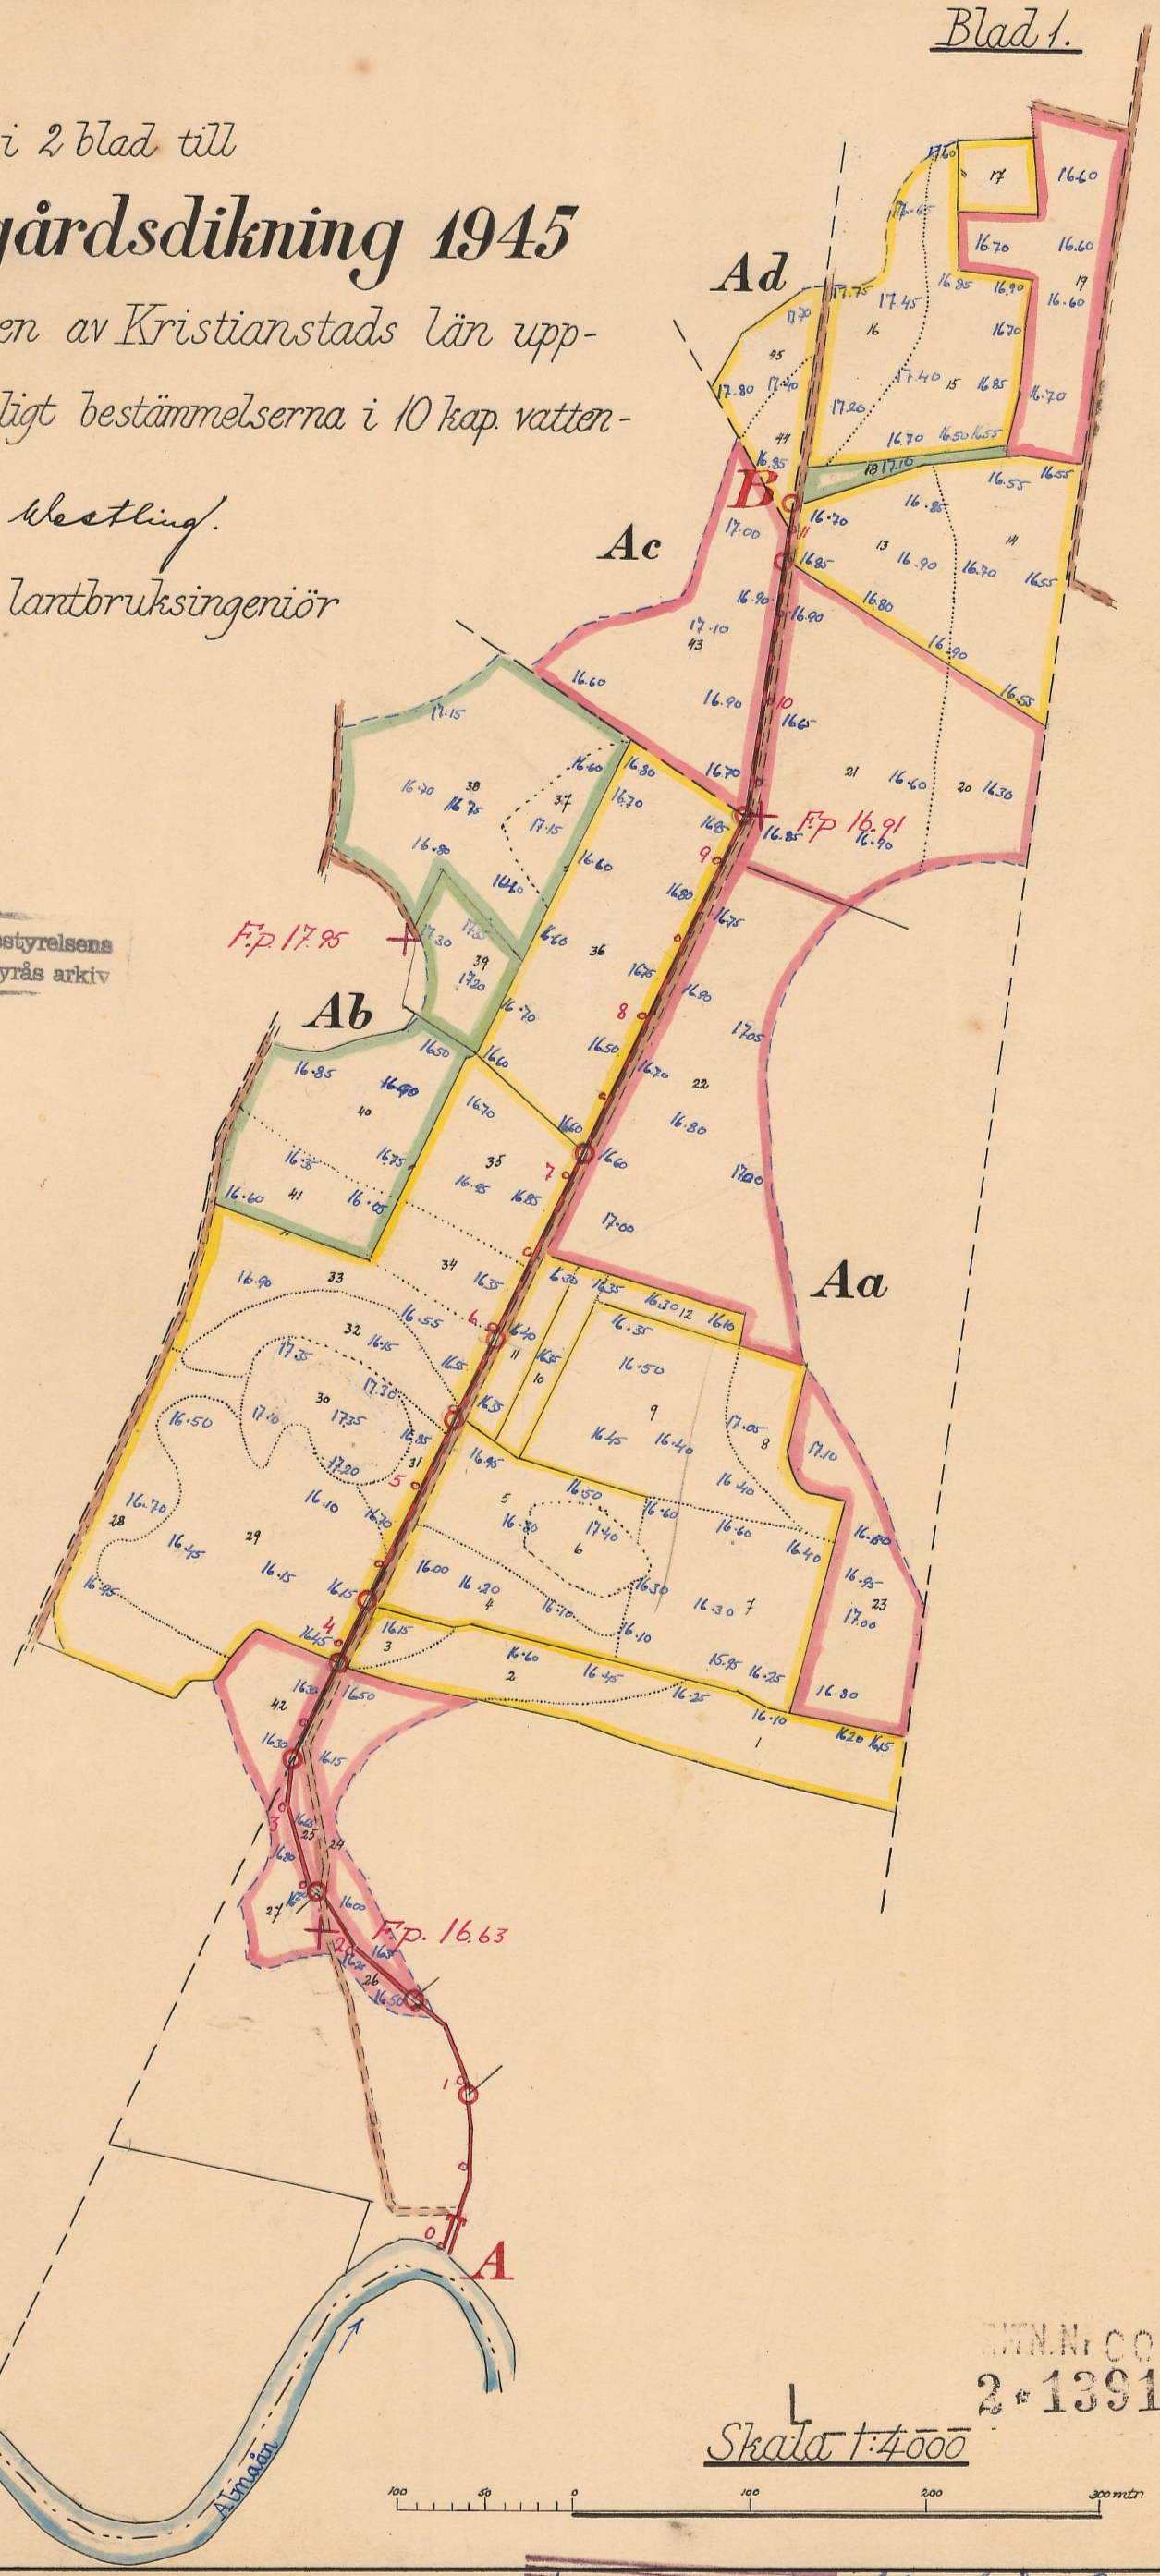

Registernummer.

Norra Sandby socken

Aa	Sandby	31
Ab	"	98
Ac	"	69
Ad	"	55

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 mtr

RTN.N:o 091
2 • 1391

1

Av 1956 Kristianstad 2 sth

Tillhör:

Förslag i 2 blad till

Sandby prästgårdsdikning 1945

i Norra Sandby socken av Kristianstads län upprättat

vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.


Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.


Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv




Typritning till intagningsbrunnar.



Förslag till dikesöga vid 0+17.

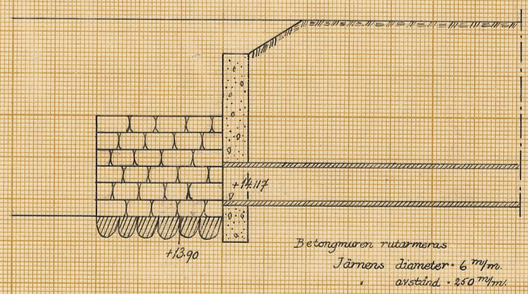

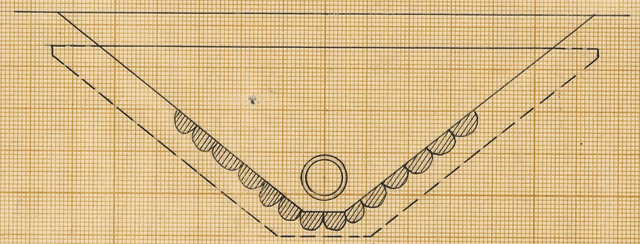

Skalor:

för längd 1:4000



för höjd och sektioner 1:100



för detaljer 1:50



JTN.Nr 002

L. 2:1391 2

Nr 1356 kvittänstr 2 ark

anv. 1944

fuktb 50

DIARIE-Nr 33030
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1946

L 2★1391

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

14/6 49

Betänkande

rörande

Sandby prästgårdsdikning 1945

i Norra Sandby socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare
K. Westling

Kopiation.
SL
Kr. Westling
18/11-46

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm).

Genom beslut den 14 juni 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 11.370:51 kronor, till företaget beviljat bidrag med 3.790 kronor ooh lån med 7.580 kronor, samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick.

Betygas i tjänsten:

B Eva Svanholt

DIARIE Nr 33030
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1946

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med bifogande av 2 häften betänkande rörande Sandby prästgårdsdikning 1945 i Norra Sandby socken av Kristianstads län, får undertecknad härmed vördsamt anhålla om största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Sandby nr 14 pr RANSERÖD den 2 oktober 1946.

Per Albin Jönsson.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till "Sandby prästgårdsdikning 1945" i norra Sandby socken av Kristianstads län.

Företagets belägenhet.

Företaget är beläget 2 km söder om N. Sandby kyrka och är å motstående översiktskarta utmärkt med gul färgbeteckning.

Ordföranden i arbetsstyrelsen är Per Albin Jönsson nr 14 Sandby pr Ranseröd.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats av lantbruks-ingeniör Klas Westling i samband med fullständig syn (förordnandet daterat den 20 november 1944). Förrättningen avslutades den 18 december 1945 och har vunnit laga kraft, vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil. A.

Enligt synemännens utlåtande skall företaget vara färdigställt före utgången av år 1950.

Motstående intressen.

Företaget berör ej allmän väg.

Eckl. lönebostället ½ mtl 3 1 Sandby beröres av företaget och har Lunds stiftsnämnd lämnat sitt tillstånd för arr. Hilmer Svensson att söka lån och anslag av statsmedel, Bil. D.

Kungl. Maj:t och Kronan tillhörig mark beröres ej av företaget.

Båtnad (social båtnad ej inräknat) = 15.278.30 kr.

Kostnad = 11.370.51 kr.

Beträffande för företaget karaktäristiska priser så hänvisas till synehandlingarnas kostnadsberäkning.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet	Arbets- och materialkostnad		Förrättningskostnad		Summa	
	kr	öre	kr	öre	kr	öre
	11000	--	370	51	11370	51

Areal, båtnad, kostnad och bidragsberäkning.

Samfällighet	Förbättrad mark						Alstrings- och bruknings-båtnad		Social båtnad	Kostnad		Kostnad pr har	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		Summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kr	öre	X	kr	öre	kr		kr
	16	39	12	57	28	96	15278	30	2	11370	51	393	½	5680

x Beteckningar: 0= ingen, 1= ringa, 2= betydande, 3= stor.

Låneberäkning.

Samfällighet	Låntagarnas andel i					Bidragskvot	Lån
	Alstrings- och bruknings-båtnad		Hela företaget	Kostnaden			
	kr	öre	%	kr	öre		kr
	15278	30	100.000	11370	51	½	5690

Beträffande kostnaden och båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna. Båtnaden består av alstringsbåtnad (15278.30 kr).

Arbetet med företagets utförande är påbörjat.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det uppfyller villkoren för erhålla av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel.

Ur allmän synpunkt må framhållas att ingen av delägarna har en åkerareal, som överstiger 15 har varför bidragskvoten $\frac{1}{2}$ synes böra tillämpas.

Enär det i företaget ingående avloppet utgöres av en täckt ledning kan något bidrag till en första rensning ej behöva utgå.

På grund av vad blivit utrett föreslås, att på sätt av ovanstående tabeller framgår, till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 5.680 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 5.690 kronor.

Kristianstad den 5 december 1946.

På torrläggningsnämndens vägnar:

Carl Davidsson

Bilagor.

A. Diariebevis.

B. Protokoll från sammanträde.

C. Föreningshandling.

D. Skrivelse från Lunds stiftsnämnd.

E. Fastighetsförteckning.

F. Ett häfte synehandlingar.


G. Ritningar till företaget.

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 18 december 1945 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Sandby prästgårdsdikning 1945 och avseende torrläggning av vattenskadade marker till Sandby n:ris 3, 6, 9 och 55 i Norra Sandby socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 4 mars 1946.

Ex officio:

(G. Österholm)



2:-

Stämpel .....

kom. avvode & portto 1.45

4/3 3.45

Lantbruksingenjören K. Westling, p.b.

Bil. B.

Protokoll fört vid sammanträde med sakägarna i Sandby mästgårdsdelning 1945 i norra Sandby socken av Kristianstads län.

År 1946 april 5 kl 13,30 hos lantbrukaren Per Albin Jönsson N:o 14 Sandby pr. Ranseröd

Närvarande:

Hilmer Svensson	3	Sandby
Per Albin Jönsson	14	"
Per Jönsson	55	"
Joel Nilsson	6	" samt

underteckned 1:ste assistent hos Statens lantbruksingenjör, Lars Skullman

§ 1.

Det uppdrogs åt Ingenjör Lars Skullman att leda förhandlingarne och att föra protokollet samt åd. Hilmer Svensson och Per Albin Jönsson att justera detsamma.

§ 2.

På förfrågan uppgavs de olika delägarne i företaget innehava nedanstående areal åker:

Hilmer Svensson (arrendejord)	15 har
Per Albin Jönsson	10 har
Joel Nilsson	11 har
Per Jönsson	5 har.

§ 3.

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från Statens avdikningsanslag till företagets utförande samt uppdrogs det åt ordföranden i arbetsstyrelsen dels att ingå till vederbörande myndighet med ansökningen

om bidrag, dels att underteckna kontrakt m.m. som med anledning härav kunde erfordras samt åt arbetsutskottet att utbetala och mot redovisningsskyldighet handhava beviljat bidrag.

§ 4

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och justerades.

Sandby pr Ramsjö den 5/4 1946

Sven Skullman

1:ste assistent hos Statens lantbruksingenjör

Justeras:

Holmes Svensson

Per Albin Jonsson

Bil. C.

Förening

ingången emellan delägarne i "Sandley mästgårdsdikning 1945" i Norra Sandley socken av Kristianstads län

Undertecknade överenskomma och besluta:

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från Statens avdikningslåne-fond till företagets utförande
2. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen att ingå med den vördsamma ansökningen, att underskriva de förbindelser som med anledning härav kunna erfordras samt åt arbetsstyrelsen att utskrivitera och mot redovisningsskyldighet handhava de utanordnade penningmedlen.

Sandley pr Ranseröd den 5/4 1946

Nils Hilmer Svensson — Ad Per Albin Jönsson.

Jöns Nilsson — Ad Per Jönsson

Berittnas
Lars Hultman.

Hedvig Jönsson

Bil. D.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 2011 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds
protokoll den 22 november 1946.

§ 9. Efter hörande av Stoby pastorats kyrkoråd lämnade stiftsnämnden tillstånd till ansökan om lån och bidrag av allmänna medel till kostnaderna för pastoratets löneboställes 1/2 mantal Sandby 3[1] i Norra Sandby socken deltagande i Sandby prästgårdsdikning 1945.

Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfwidsson

Statens lantbruksingenjör Klas Westling.

Bil. E.

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastighet, ingående i "Sandby prästgårds-dikning 1945" i Kristianstads län tillstyrkes lån från statens av-dikningslånefond.

N. Sandby socken.

1/2	3^{1}	Aa	Sandby	Eckl. löneboställe: Arrendator Hilmer Svensson
1/12	9^{8}	Ab	"	Per Albin Jönsson
5/128	6^{9}	Ac	"	Joel Nilsson
1/64	55^{1}	Ad	"	Per Jönsson

Kristianstad i november 1946.

statens lantbruksingeniör.

34030
DIARIENR
KULTURTEKNISKA BYRÅN
L 2★1391

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

14/6 49

Originalhandlingar

rörande

Sandby prästgårdsdikning 1945

i Norra Sandby socken

av Kristianstads län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 SEP 1949
DIARIE Nr J 3124
SAK Nr

Sammandrag över Sandby prästgårdsdikning 1945 i Norra Sandby socken Kristianstads län samtliga kostnader.

Arbetskostnad	kr.	10.100:-
Räntekostnader.....	"	1.238:75
Förrättnings- och avsyningskostnader.....	"	648:86
Diverse kostnader.....	"	64:02
Summa kronor		12:051:63

Norra Sandby den 2. sept. 1949.

Per Albin Jonsson. Per Jönsson

Joel Nilsson Filmer Pettersson

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Sandby n:ris 3, 6, 9 och 55 i Norra Sandby socken av Kristianstads län; upprättade år 1945 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettioen (31) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 2 blad + 1 tidning.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Sandby n:ris 3,6, 9 och 55 i Norra Sandby socken av Kristianstads län.

År 1945, november 20, kl. 9 f.m. hos Per Albin Jönsson i Sandby nr 14.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Hilding Svensson i Fjärlöv och Bernhard Nilsson i Långaröd båda från Gumlösa socken,

sökanden

Per Albin Jönsson i Sandby nr 14 för ägor i Sandby nr 9

övriga sakägare eller ombud

Per Jönsson i Sandby nr 55,

Hilmer Svensson i egenskap av arrendator av Sandby prästgård,

Carl Svensson i Sandby nr 7 i egenskap av ombud för Stoby och Norra Sandby pastorat enligt bifogad fullmakt,

Joel Nilsson i Sandby nr 6.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Per Jönsson i Sandby 55 gjort gemensam sak med sökanden angående företagets utförande. Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökanden och den med honom likställda yrkade att företaget

skulle utföras på sådant sätt att möjlighet till markens torrläggning till 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppet utföras som täckt ledning.

§ 6.

Något anspråk om ersättning för skada eller intrång genom företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 18 december 1945 kl. 12 middagen, och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Sandby 14 pr RANSERÖD den 20 november 1945.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Ak. Svensson B. Nilsson

År 1945, december 18, kl. 12 middagen hos Per Albin Jönsson i Sandby nr 14.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Per Albin Jönsson i Sandby nr 14 för ägor i Sandby nr 9,

Per Jönsson i Sandby nr 55,

Hilmer Svensson i egenskap av arrendator av Sandby prästgård och

Carl Svensson i Sandby nr 7 i egenskap av ombud för Stoby och Norra Sandby pastorat.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 9.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Per Albin Jönsson i Sandby nr 14 och till övriga ledamöter Hilmer Svensson i Sandby nr 3 och Per Jönsson i Sandby nr 55 med Joel Nilsson i Sandby nr 6 till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Per Albin Jönsson, adress Sandby nr 14 pr Ranseröd.

§ 10.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Sandby nr 14 pr RANSERÖD den 18 december 1945.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

H. Svensson P. Nilsson

~~300~~ 71.

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kapitlet 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Per Albin Jönsson, N. Sandby, Ranseröd, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syn å floddike för torrläggning av vattenskadad mark till Norra Sandby by i Norra Sandby socken.

Kristianstad i landskansliet den 20 november 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Fjellman

(G. Fjellman)

Georg Lundborg

(Georg Lundborg)

93/21 Ekdm.
695 E.

Nr. 93/21 Ekdni
Ank. den 20 NOV. 1944
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Till
Länsstyrelsen i Kristianstads län
Kristianstad

Härmed anhålles vördsamt om tillstånd för undertecknad att jämlikt bestämmelserna i Vattenlagen 10 kap. verkställa syn å fladdiken för torrläggning av vattensjuka mark till N. Sandby by i N. Sandby socken.

Sträckningen utsträckning samt ägarna sakägares namn kunde först efter av förrättningsmannen verkställd förrättningskarta uppgivas.

N. Sandby pr Ramsjö den 17 nov 1944

Per Albin Jönsson.

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom Sandby n:ris 3,6,9 och 55 i Norra Sandby socken av Kristianstads län den 20 november 1945 kl. 9 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Sandby n:ris 3,6,9 och 55 i Norra Sandby socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Per Albin Jönsson i Sandby nr 14 tisdagen den 20 november 1945 kl. 9 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 27 oktober 1945.

Klas Wahlin

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i ~~Sibbarp~~ Norra Sandby församling
den 4 nov. 1945.
P. Ingvar Andersson

Avsänd till pastorsämbetet i Norra Sandby socken den 27 oktober 1945.

Senaste nyheter sid. 4

HÄSSLEHOLMS TI

NORRA

NORDSKÅNES MEST S

1945. N:r 169.

Bjärstorps Advokatbyrå

Frykholmsg. 17 Tel. 200

Arvsfrågor
Äktenskapsmål
Rådfrågningar

TANDLÄKARE

Sven Lagerroth

börjar praktik omkr. 20 nov. **Röingegatan 4,** (Hässleholms sparbanks hus). Tidbeställning t. v. per tel. 1331 kl. 12—3.

Hushållstvätt
Hotelltvätt
Affärstvätt
Stärktvätt
Overallstvätt

Tvätt-Tjänst

Magasinsgat. 26.
Ordertelefon 884.



Frälsningsarmén, Hässleholm.

Tisd. kl. 8 e. m. talar, spelar och sjunger **LAPP-LISA.** Obs.! I Betel. Alla välkomna.

Tyringe.

Kyrkl. syföreningen håller sin årshögtid i **Tyringe kyrka onsdagen den 31 okt. kl. 7 e. m.** Föredrag med ljusbilder av diakon Espelund: **Med kyrkans pionjärer i ödemarksförsamlingar.** Övriga medverkande: **Kyrkoherde Wedeby, komminister Hammar, Tyringe damkör.**

Alla intresserade hälsas välkomna.

GRAND
Tel. 54.

Premiär
Månd. 7,30.
Barnförbj.

En sensationell dansk storfilm

Jag mötte en mördare

Med **Mogens Weith och Berthe Quistgaard.**

Premiär onsd. kl. 7,30.

Änkeman Jarl

Med **Sigurd Wallén.**

METROPOL
Tel. 740.

Premiär
Månd. 7,30.
Barnförbj.

En rivande och romantisk äventyrsfilm i färg.

En laglös kvinna

med **Gene Tierney** och **Randolph Scott.**

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Sandby n:ris 3, 6, 9 o. 55 i Norra Sandby socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Per Albin Jönsson i Sandby nr 14 tisdagen den 20 november 1945 kl. 9 f. m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 27 oktober 1945.

KLAS WESTLING.
Statens lantbruksingenjör.

Hässleholms Kemiska Tvätt

Järnvägsg. 23. Tel. 698.

Mottagare i **Vinslöv: Halls Barnbeklädnad.**

Nyströms Adv

Jurister: **Nils Nyström, K**
Ledamöter av Sveriges Adv
Gjuterigat. 2, Hushållningssälls
Tel. 539. KRISTIANSTAD

Uppbörd

av 1945 års kronoutskylder

kommer att för Kristianstads läns landsbygd samt städerna Simrishamn och Hässleholm verkställas genom postverkets försorg under två allmänna uppbördsterminer, den första från och med den 10 till och med den 20 november 1945 och den andra från och med den 25 april till och med den 6 maj 1946.

Debetsedlar med vidfogade skattepostanvisningar komma att sist sju dagar före första uppbördsterminens början med allmänna posten tillställas de skattskyldiga under adress, som i mantalslängden antecknats eller blivit hos häradsskrivaren anmäld.

Därest skattskyldig icke före första uppbördsterminens början erhållit sin debetsedel, har han att inom fyra dagar före sagda uppbördstermins utgång hos länsstyrelsen skriftligen anmäla, att debetsedeln ej kommit honom tillhanda, varefter länsstyrelsen kommer att under i anmälningen uppgiven adress till den skattskyldige skyndsamt översända nytt å debetsedelsblankett utfärdat utdrag av uppbördsboken beträffande den skattskyldige jämte vidfogade skattepostanvisningar.

De skattskyldiga uppmanas att såvitt möjligt icke uppskjuta utskyldernas erläggande till de sista dagarna av uppbördsterminerna.

Kristianstad i landskontoret den 26 oktober 1945.

LÄNSSTYRELSEN.

Landsbygden kräver kunniga montörer.

Trimma lantgårdarnas maskin-

ONINGEN

SKÅNE

PRIDDA TIDNING

Måndagen den 29 oktober.

vokatbyrå
ell Olsson.
katsamfund.
kapets fastighet.
Tel. 1830.

pror på Java oppar julpunsch.

glögg som vanligt, lovar ledsen spritcentralchef.

t sedan 1943 har den svenska na- cken par préférence — "Ceder- ch "Platin" och allt vad de olika ärkena hette — till mångas sorg o. inte stått att uppbringa. Under mande julen — en fridsfest i ordets emärkelse — och därmed samman- familje- och släktillställningar, g många av våra herrar, för att inte mer, gärna vilja dricka en skål i sch för den fredliga utvecklingen i Vår stockholmsredaktion har vänt r. Bengt Risberg i Aktiebolaget Vin- entralen för att höra huruvida han t glädjebudskap att bringa punsch- .

värr, säger dir. Risberg, så kan jag ma med några glädjebudskap. Vi ämligen arrack, och när vi få in dan till landet, det beror helt på lelserna utveckla sig på Java, vari- bekant arracken kommer. Det har så, fortsätter vår sagesman, att vi några som helst förbindelser med sedan japanerna ockuperade öar- kapitulationen väntade vi naturligt- handelsförbindelserna skulle kunna på nytt, men så kom det javane- roret och drog ett streck i räknin- s.

fråga huruvida det inte finns nå- slager på andra håll i världen, som mma oss tillgodo i vår punschnöd, öll dir. Risberg, att det knappast är

nnebär följaktligen, att vi även i jul ss utan vår speciella nationaldryck.

Tyske spionchefen motarbetade Hitler och hans planer i tio år.

"Gula fågeln" stoppade bl. a. Englandsinvasionen.

Högste chefen för tyska spionaget amiral Wilhelm Canari arbetade ända från krigets första dag mot Hitler och begagnade underrätelsetjänsten som ett vapen mot honom, meddelar en korrespondent i den amerikanska zonen, i en rapport om detta krigs mest fantastiska spionageaffär.

Canari, som bland sina medanställda gick under namnet Gula fågeln, tsod i kontakt med utlandet och konspirerade med politiker och generaler mot Hitler. Det var på hans initiativ, som engelska sprängämnen placerades i Hitlers flygmaskin den 13 mars 1943. Anledningen till att man placerade dit ämnen av engelskt ursprung var, att man ville dölja, att attentatet utfördes av tyskar och att man ville förhindra, att Hitler skulle bli martyr. Canari var mycket våghalsig, och när Gestapo upptäckte något gick han helt enkelt direkt till Hitler och lämnade en annan förklaring.

En fantastisk uppgift lämnas i samband med planerna på invasionen av England. Canari inbillade då Hitler, att han hade upplysningar om det ena nya engelska försvarsvapnet efter det andra, vilket resulterade i att Hitler inte vågade genomföra sin Englandsinvasion. I verkligheten existerade detta nya vapen endast i Canaris fantasi.

Även anfallet mot Holland och Belgien sökte Canari och hans medsvurna att motarbeta genom att sända en agent, dr Müller, till Vatikanen för att varna västmakterna. Gestapo lyckades emellertid uppsnappa ett telegram från belgiske ministern i Rom till Bryssel, vari denne omtalar att han från tyskt håll underrättats om anfallet. Canari mobiliserade då sina egna styrkor för att få fast på "förrädarna" och genom att skicka samma agent som den till Rom på "efterspaningar" lyckades han ännu en gång få undesrökningarna under sin kontroll.

Under tio års tid lurade Canari på detta

Sekretessen lyftes från spionmålen

Vidlyftig procedur påskyndas genom sakkunniga.

Stockholm (TT.)

På uppdrag av justitieminister Zetterberg har inom 1943 års sekretessutredning gjorts en undersökning angående hemligstämplingen av domstolshandlingar i mål om spioneri, olovlig underrättelseverksamhet och vissa andra liknande brott. Därvid har det framgått, att förhållandena under kriget medfört en vidsträckt tillämpning av de gällande lagbestämmelserna i detta ämne.

Sedan kriget avslutats, är förhållandena uppenbarligen så förändrade, att det numera inte finns samma skäl att hemlighålla protokoll och handlingar som förut. På grund härav har inom regeringen övervägts, hur hemligstämplingen lämpligen skall kunna upphävas, så att de protokoll och handlingar, som kan frigivas, skall bli tillgängliga för offentliggörande.

Antalet hemligstämplade mål är emellertid stort och många av dem är mycket vidlyftiga. Det måste därför med nödvändighet ta tämligen lång tid, innan samtliga mål hunnit bli genomgångna och frågan om upphävande av hemligstämplingen kunnat bli prövad. För att påskynda denna procedur och underlätta beredningen av ärendena har justitieministern tillkallat två särskilda sakkunniga, riksdagsmannen chefredaktör Karl Bergström och hovrättsassessorn t. f. byråchef Erik Alexanderson att i dessa frågor biträda inom justitiedepartementet.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 2179 S

Från statens lantbruksingenjör Klas Westling, Kristianstad,

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Sandby n:ris 3, 6, 9 och 55 i Norra Sandby socken

kommer att äga rum hos lantbr. Per Albin Jönsson i Sandby nr 14

tis...dagen den...20 november.....19.45..klockan...9.....

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter, nämligen: allm. kyrkohemmanet Norra Sandby 3 i Norra Sandby socken

Stiftsjägmästaren Leif Övergaard, Lund,

eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 6 november 1945.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén

Gerda Korlén

Statens lantbruksingenjör Klas Westling.



gemensam

Utdrag ur protokoll, hållet vid kyrkostämma med Stoby och N. Sandby församlingar den 17 nov. 1945.

§ 2.

Till ombud att närvara vid synaförrättning enligt 10 Kap. nattelagen hos lantbr. Per Albin Jönsson, Sandby 14, den 20 nov. 1945 kl. 9 fm. valdes enhälligt nämndemannen Nils Olsson, Sandby. Till suppleant för honom valdes likaledes enhälligt hemmansägaren Carl Svensson, Sandby 7.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

Stoby som ovan.

P. Ingvar Andersson
Ordf.

Justerat:

Gustav Persson Erik Larsson

Rätt utdraget intygar

P. Ingvar Andersson
Ordförande.

374. HÅKAN OHLSSON, LUND.

Föreningshandling.

Undertecknade föreningar sig härmed att göra gemensam sak med Per Allan Jönsson i hans ansökan om laga syneförrättning angående dikläggning av vattensjukade marker tillh. Sandby i N. Sandby socken av Kristianstads län så ock att företaget slutföres så att även mina marker kunna dikläggas.

Sandby 26/6 1945

Per Jönsson

Länstechnikern hemställes

Ruth Johansson Nils Le-Fevre

Förestående förening vitsordas.

Sandby 14 pr RANSERÖD den 20 november 1945.

Klas Westling H. Svensson B. Nilsson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning av mark inom Sandby n:ris 3,6,9 och 55 i Norra Sandby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 20 november 1945 kl. 9 f.m.

1.	Stiftsnämnden i Lunds stift,			LUND
2.	Pastoratkyrkostämman i Norra Sandby socken adr. Ordf. lantbr. Nils G. Jönsson,	Sandby		RANSERÖD
3.	Arrendator Hilmer Svensson,	"	3	"
4.	Lantbrukare Per Albin Jönsson,	"	14	"
5.	" Joel Nilsson,	"	6	"
6.	" Per Jönsson,	"	6	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 27 oktober 1945, intygas

ex officio:

Nils Westling.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Sandby n:ris 3,6,9 och 55 i Norra Sandby socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1945.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som huvudsakligen avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Per Albin Jönsson i Sandby nr 14 såsom ägare till fastigheten Sandby 9^{8}. Därjämte har Per Jönsson såsom ägare till fastigheten Sandby 55^{1} undertecknat förening med sökanden, varigenom han med hänsyn till kostnadernas fördelning är likställd med denne.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med en heldragen, grov, röd linje och betecknad A-B.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutnings-

förhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan har av denna anledning beträffande åker och till åker tjänlig mark lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet och för övrig mark 0.9 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som i torrläggningshänseende ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 13.072 kronor 50 öre och efter företaget 28.350 kronor 80 öre, vadan värdet av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden uppskattats till 15.278 kronor 30 öre. Beträffande tillvägagångssättet vid denna uppskattning torde böra anföras att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma

måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över Kristianstads län och utgör

vid punkt 1+55 51 hektar
3+23 42 "
5+45 33 "
7+15 24 "
9+35 14 " och
11+17 8 " .

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppet skall utföras som täckt ledning.

Vid bestämmande av rörledningens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest

skada uppstår å dylik under tiden arbetena utföras, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtandet vidfogade värderingslängd, dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Därest företaget kommer till utförande skola kostnaderna för syneförrättningen fördelas mellan sakägarna efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll fördelas mellan sak-

ägarna i företaget efter enahanda grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 15.278 kronor 30 öre. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande vunnit laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 22 kronor 92 öre.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkän-

nas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för sakägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav tager minst skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter och anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Sandby prästgårdsdikning 1945,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1950,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsynings-
bevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt
ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde
med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras enligt det upprättade förslaget, dock att
mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig
lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar mins-
kande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom
berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruks-
ingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola god-
kännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan
de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens
lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör el-
ler den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så
ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng för-
bjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt
skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna sy-
neförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sex-
tio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendom-

stol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Sandby 14 pr RANSERÖD den 18 december 1945.

Klas Westling. A. Svensson B. Nilsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Skatteräknings- och värderingslängd till "Sandby prästgårdsdikning 1945" i Norra Sandby socken av Kristianstads län.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Norra Sandby socken		
½	3'	Aa	Sandby	Ecklesiastikt Lönetorpställe	
				Kyrkoherden Hilmer Svensson	
				åker, mylla på mo	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" mylla på sand	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				ängsmark, sandj.	18
				skogsmark	19
				"	20
				"	21
				"	22
				"	23
				"	24
				"	25
				"	26
				överföres	

PETTERSONSKY. ICKTR.EFTR
SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	72							420	302	40	1.400	1008	—	980	705	60
	48							700	336	—	1.400	672	—	700	336	—
	12							420	50	40	1.400	168	—	980	117	60
	46							420	193	20	1.400	644	—	980	450	80
	61							840	512	40	1.400	854	—	560	341	60
	27							1.260	340	20	1.400	378	—	140	37	80
1	04							420	436	80	1.400	1456	—	980	1019	20
	35							1.120	392	—	1.400	490	—	280	98	—
1	11							420	466	20	1.400	1554	—	980	1087	80
	21							420	88	20	1.400	294	—	980	205	80
	23							420	96	60	1.400	322	—	980	225	40
	16							420	67	20	1.400	224	—	980	156	80
	69							560	386	40	1.400	966	—	840	579	60
0.2/09	93							280	260	40	1.260	1171	80	980	911	40
	88							420	369	60	1.400	1232	—	980	862	40
	56							840	470	40	1.400	784	—	560	313	60
	20							420	84	—	1.400	280	—	980	196	—
			12					400	48	—	800	96	—	400	48	—
				1	04			90	93	60	300	312	—	210	218	40
					60			60	36	—	300	180	—	240	144	—
				1	56			150	234	—	300	468	—	150	234	—
				2	05			240	492	—	300	615	—	60	123	—
					94			270	253	80	300	282	—	30	28	20
					53			210	111	30	300	159	—	90	47	70
					10			270	27	—	300	30	—	30	3	—
					10			270	27	—	300	30	—	30	3	—
9	02	J	12	J 6	92	J			6175	10		14669	80		8494	70

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överförd	
				skogsmark	27
				Summa	
1/12	9⁸	Ab	Sandby	Per Albin Jönsson å nr 14	
				åker, mylla på mo el. mjäla	28
				" " "	29
				" " "	30
				" " "	31
				" " "	32
				" " "	33
				" " "	34
				" " mylla på sand	35
				" " "	36
				ängsmark, sandj.	37
				" " "	38
				" " "	39
				" " "	40
				" " "	41
				skogsmark	42
				Summa	
5/128	6⁹	Ac	Sandby	Joel Nilsson	
				skogsmark	43
				Summa	
1/64	55¹	Ad	Sandby	Per Jönsson	
				åker, mylla på sand	44
				" "	45
				Summa	

PETTERSONSKA JONKTR EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	02		12	6	92				6175	10		14669	80		8494	70
					31			270	83	70	300	93	—	30	9	30
9	02		12	7	23				6258	80		14762	80		8504	—
	79							980	774	20	1400	1106	—	420	331	80
1	55							560	868	—	1400	2170	—	840	1302	—
	56							1260	705	60	1400	784	—	140	78	40
	16							840	134	40	1400	224	—	560	89	60
	50							420	210	—	1400	700	—	980	490	—
	61							700	427	—	1400	854	—	700	427	—
	35							420	147	—	1400	490	—	980	343	—
	72							840	604	80	1400	1008	—	560	403	20
1	65							560	924	—	1400	2310	—	840	1386	—
			29					560	162	40	800	232	—	240	69	60
		1	48					240	355	20	600	888	—	360	532	80
			39					800	312	—	1000	390	—	200	78	—
			80					500	400	—	1000	800	—	500	400	—
0.2/09			47					200	94	—	900	423	—	700	329	—
					40			240	96	—	300	120	—	60	24	—
6	89	3	43		40				6214	60		12499	—		6284	40
				1	39			150	208	50	300	417	—	150	208	50
				1	39				208	50		417	—		208	50
	21							420	88	20	1400	294	—	980	205	80
	27							1120	302	40	1400	378	—	280	75	60
	48	1							390	60		672	—		281	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammandrag.	
			Norra Sandby socken.		
1/2	31	A a	Sandby	Eckl. lösbonde Nr. Hilmar Svensson	
1/12	98	A b	"	Per Albin Jönsson	
5/128	69	A c	"	Joel Nilsson	
1/64	551	A d	"	Per Jönsson	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	02		12	7	23				6258	80		14762	80		8504	—
6	89	3	43		40				6214	60		12499	—		6284	40
				1	39				208	50		417	—		208	50
	48								390	60		672	—		281	40
16	39	3	55	9	02				13072	50		28350	80		15278	30

909

Sandby nr 14 pr Ramsjöd den 18 dec. 1945.

Klas Westling / Ek. Svensson B. Nilsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

K O S T N A D S F Ö R S L A G

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		till "Sandby prästgårdsdikning 1945" i Norra						
		Sandby socken av Kristianstads län.						
0-11+17	1117	Dikessträckan A-B.						
0-0+17	17	Uppränsning lm	17	1.50			25	50
0+17-7+15	698	15" cementrör lm	698	5.00	3490	--		
7+15-9+35	220	12" " lm	220	3.70	814	--		
9+35-11+17	182	10" " lm	182	3.00	546	--	4850	--
0+17-2+38	221	Grävning, rörläggning och återfyllning lm	221	4.00	884	--		
2+38-2+42	4	Dito lm	4	8.00	32	--		
2+42-7+15	473	Dito lm	473	4.00	1892	--		
7+15-11+17	402	Dito lm	402	3.75	1507	50	4315	50
0+17		Dikesöga enl. ritning st	1	60.00	60	--		
0+95,1+55,2+42 3+23,3+90,4+26 5+45,5+98,7+15 9+35,10+76,11+17		Intagningsbrunnar enl. ritning locken armeras	12	60.00	720	--	780	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					1029	--
		Kronor					11000	--

Sandby nr 14 pr RANSERÖD den 18 dec. 1945

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	

Kostnadsfördelningslängd

till "Sandby gräsgårdsdikning 1945" i Norra Sandby socken av Kristianstads län.

Ordningsnummer	Registreringsnummer	Sektion av klassificeringsområde	Fastighetens namn, ägo, kronotorp	Delägare	Skäl för delaktighet	Fördelningsgrunder: kr	Fördelningsgrunder: öre	Fördelningstal: %	Beräknad kostnad: kr	Beräknad kostnad: öre	Fördelningsbelopp: kr	Fördelningsbelopp: öre
			N. Sandby socken.									
1/2	3	Aa	Sandby	Ekel. lämnadälle								
				arr. Hilmer Jönsson	ej tvångsdelaktig	8504	—	55.660	6122	60	206	33
1/2	98	Ab	"	Per Albin Jönsson	tvångsdelaktig	6284	40	41.133	4524	63	152	40
5/128	69	Ac	"	Joel Nilsson	ej tvångsdelaktig	208	56	1.365	150	15	5	06
1/64	55	Ad	"	Per Jönsson	likställd med tvångsdelaktig	281	40	1.842	202	62	6	82
				Summa		15.278	30	100:000	11.000	—	370	51

Sandby nr 14 pr Ramsåsa den 18 dec. 1945.

Ola Westling

Ola Svensson B. Nilsson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Sandby prästgårdsdikning 1945
i Norra Sandby
socken av Kristianstads *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	10	0,50	5	—	5	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km	1.0	1,50	1	50		
		kroklinje ... „	1.3	3,00	3	90		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „	1.0	6,00	6	00		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ... km		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.58 ha ... st	28	0.36	10	08		
		... ha	16.39	0.54	8	85		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.59 ha ... st	6	0.26	1	56		
		... ha	3.55	0.42	1	49		
		annan mark och impediment, medelareal 0.82 ha ... st	11	0.20	2	20		
		... ha	9.02	0.30	2	71		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 m						
		i åker o. d., raklinje ... km						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	—		
		övriga regalark blad ... st					42	29
		Överföres					47	29

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				47 29
Ivg. Johansson 25.6	26.6.45	**Avvägning.**				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ... dagar	1½	12,00	18 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 37 punkter pr ha ... ha	19.94	0.30	5 98	
		avvägda punkter ... st	75	0.08	6 00	
		i annan mark, medelantal 44 punkter pr ha ... ha	9.02	1.00	9 02	
		avvägda punkter ... st	40	0.06	2 40	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km	0.2	2,00	0 40	
		i annan mark ... „	1.2	5,00	6 —	47 80
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.64 ha, ... st	45	0.07	3 15	
		ha	28.96	0.06	1 74	4 89
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st	45	0,04	1 80	1 80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ... dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km			~~1~~ —	
		för övriga kilometer ... st		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	90	0,06	5 40	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	45	0,12	5 40	10 80
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: ~~Hoo~~ ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km				
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	1.1	3.50	3 85	3 85
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	3	0.22	0 66	
		... „				
		... „				0 66
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00	3 —	3 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			~~2~~ —	
Ivg. Johansson 26.6.45		för vattenområdets areal ... km^2		0,02		
		dagar ...	½	12,00	6 —	6 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m^2 „				
		nämligen ... m^2 sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „	1.1	10,00	11 —	11 —
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... cm	27	0,03	0 81	1 81
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan ...			~~2~~ —	
		tillägg för övriga sidor ... st		2,00		—
		Överföres				138 90

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				138 90
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	1.1	4,00	4 40	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			11 —	15 40
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		—
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete				
		.....				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	115	0,01	1 15	1 15
		Översiktskarta, *§ 41*			—	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25		—
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *„*		0,20		3 20
ing. Hertzberg		***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	8	3,00	24 —	24 —
20.11.45–18.12.45		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1½	12,00	16 —	16 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... *„*		12,00		
		..... *„*		12,00		
		.....				—
ing. Kullman		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	½	12,00	4 —	4 —
20.10.45 kamrerskontor. E. Olsson 22.11.45		***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ..... *„*	¼	12,00	3 —	
do.		*utlopp för täckt ledning* ..... *„*	¼	12,00	3 —	
		slamficka ..... *„*		12,00		
		.....				6 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				208 65
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 ....., *medelareal* 0.64 *ha, ägofigurer st*	45	0.10	4 50	
		..... *ha*	28.96	0.08	2 32	
		Överföres			13 82	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 82	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal ... st	115	0,02	2 30	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	27	0,05	1 35	19 22
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... km				
		befintligt vattendrag eller vall ... „				
		nytt avlopp eller vall ... „				
		ändring av befintligt avlopp ... „	1.1	6.-	6 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			0 66	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... st	1	3,00	3 —	—
					10 26	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			2 57	7 69
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... dagar		12,00		
		brunn/och rörutlopp ~~och slamficka~~ ~~beräknas till~~ ... „	1/3	12,00	4 —	
						4 —
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... sid	26	0,55	14 30	
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				
						14 30
		Summa kronor				45 21
		Övriga förrättningskostnader.				
		~~Ozalidkopior~~ ~~Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode~~			4 80	
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 05	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~*och uppklistring av ritningar*~~ *i band*			3 —	18 85
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			55 30	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			42 50	
						97 80
		Summa kronor				116 65
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				208 65
		Lösen för kopior och avskrifter				45 21
		Övriga förrättningskostnader				116 65
		Summa kronor				370 51

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Västra Göinge ... *häradsrätt.*

Sundby 14 pr Ransrod ... *den* 18 dec ... 19 45.

Klas Westling
Statens lantbruksingenjör

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

H. Svensson ... B. Nilsson

Kronor ... *kvitteras:*

Av ovanstående belopp skall 208:65 ~~den~~ + 45:21 = 253 kronor 86 öre remat 30 dagar från ovanstående dag vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom insättning å dess postgiroknto 1:1036. Ort och tid som ovan

Klas Westling.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA 425486

Avskrift.

Litt. 10:60/45.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Sandby prästgårdsdikning 1945
i Norra Sandby
DIARIE-NR 1193
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN 1945
socken av Kristianstads *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	10	0,50	5	-	5	-
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	1.0	1,50	1	50		
		kroklinje „	1.3	3,00	3	90		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1.0	6,00	6	00		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.58 *ha* st	28	0.36	10	08		
		ha	16.39	0.54	8	85		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.59 *ha* st	6	0.26	1	56		
		ha	3.55	0.42	1	49		
		annan mark och impediment, medelareal 0.82 *ha* st	11	0.20	2	20		
		ha	9.02	0.30	2	71		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15 *m* < 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			4	-		
		övriga regalark / blad st					42	29
		Överföres					47	29

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				47 29
Ing. Johansson 25.6 - 26.6.15		***Avvägning.***				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	1½	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 3.7 *punkter pr ha* ..... *ha*	19.99	0.30	5 98	
		avvägda punkter ..... *st*	75	0.08	6 00	
		i annan mark, medelantal 1.1 *punkter pr ha* ..... *ha*	9.02	1.00	9 02	
		avvägda punkter ..... *st*	10	0.06	2 10	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	0.2	2,00	0 40	
		i annan mark ..... „	1.2	5,00	6 -	47 80
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.64 *ha,* ..... *st*	15	0.07	3 15	
		ha	28.96	0.06	1 74	4 89
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	15	0,04	1 60	1 80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			~~4~~ —	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	90	0,06	5 40	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	45	0,12	5 40	10 80
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*				
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	1.1	3.50	3 85	3 85
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	3	0.22	0 66	
		..... „				
		..... „				0 66
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~ —	
Ing. Johansson 26.6.15		*för vattenområdets areal* ..... km^2		0,02		
		dagar	½	12,00	6 -	6 -
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr* m^2 „				
		nämligen ..... m^2 *sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... „	1.1	10,00	11 -	11 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	27	0,03	0 81	1 81
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			~~3~~ —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*		2,00	—	
		Överföres				138 90

Litt. 10:60/45.

DIARIE-NR 1193
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN 1946

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt översända avskrift av arvodesräkning rörande Sandby prästgårdsdikning 1945 i Norra Sandby socken av Kristianstads län. Förrättningen är handlagd vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen, och sökandena till förrättningen hava den 18 december 1945 mottagit ett exemplar av räkningen.

Aktförvarare vid företaget är lantbrukaren Per Albin Jönsson adress Sandby nr 14 pr Ranseröd.

Före den 1 juli 1945 voro följande arbeten rörande förrättningen utförda, nämligen

1. ägomätning med uppritning av plankarta i tusch,
2. avvägning,
3. uppritning av längdprofil i tusch,
4. " " befintliga sektioner i tusch,
5. hydrografisk utredning,
6. inritning av avloppet å plankartan samt
7. införande av höjdsiffror å plankartan.

På grund härav får jag föreslå, att arvodesbeloppet 253 kronor 86 öre, som enligt arvodesräkningen skall inbetalas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, fördelas efter nedanstående grunder.

A. Till lantbruksingeniör K.Westling.

För ägomätning (beloppet i räkningen å 42:29 minskat med 4 kronor för textningen)	38:29
" avvägning (beloppet i räkningen å 47:80)	47:80
" uppritning av längdprofil i tusch (beloppet i räkningen å 3:85)	3:85
" " av befintliga sektioner i tusch (då beloppet i räkningen å 0:66 innefattar uppritning av såväl befintliga som nya sektioner, föreslår jag, att beloppet delas lika mellan Statsverket och mig)	0:33
" hydrografisk utredning (beloppet i räkningen å 6:-)	6:-
" inritning av avloppet å plankartan (beloppet i räkningen å 1:81)	1:81
" införande av höjdsiffror å plankartan (beloppet i räkningen å 1:15)	1:15
Summa å lantbruksingeniör K. Westling	99:23

B. Till Statsverket.

För resten åt arvodesbeloppet eller 253:06 – 99:20 154:63

Summa å Statsverket 154:63

1103

Kristianstad den 11/ 1906

[signature]

statens lantbruksingenjör.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				138 90
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	1.1	4,00	4 40	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			11 –	15 40
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~6~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		—
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete				
		.....				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	115	0,01	1 15	1 15
		Översiktskarta, *§ 41*			—	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25		—
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *„*		0,20		3 20
ing. Wallin 20.11.45 a 18.2.45		***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	8	3,00	24 –	24 –
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	1⅓	12,00	16 –	16 –
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... *„*		12,00		
		..... *„*		12,00		
		.....				
		.....				—
ing. Kullman 20.12.45 kamerachef S. Olsson 22.11.45 4		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	⅓	12,00	4 –	4 –
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ..... *„*	¼	12,00	3 –	
		utlopp för täckt ledning ..... *„*	¼	12,00	3 –	
		slamficka ..... *„*		12,00		
		.....				6 –
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				208 65
		1) 1:sta regalarket bladet			7 –	
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 ....., *medelareal* 0.64 *ha, ägofigurer st*	15	0.10	4 50	
		..... *ha*	28.96	0.08	2 32	
		Överföres			13 82	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 82	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	*115* st	0,02	2 30	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	*27*	0,05	1 35	19 22
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	*1.1*	*6.-*	6 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			0 66	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	*1*	3,00	3 -	—
					10 26	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			2 57	7 69
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~ nr *bräkmas till* „	*1/3*	12,00	4 -	
						4 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* sid	*26*	0,55	14 30	
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				
						14 30
		Summa kronor				45 21 ✓
		Övriga förrättningskostnader.				
		~~Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode~~ Ozalidkopior			4 80	
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 05	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. uppklistring av ritningar~~ 2 band			3 -	18 85
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			55 30	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			42 50	
						97 80
		Summa kronor				116 65 ✓
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			253 86	208 65 ✓
		Lösen för kopior och avskrifter				45 21 ✓
		Övriga förrättningskostnader				116 65 ✓
		Summa kronor				370 51 ✓

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Västra Göinge *häradsrätt.*

Sundby 14 pr Ramsjö *den* 18 dec *19* 45

Utbet. t. Westling 99:23
Tillk. statsverket 154:63
253:86 / 18.1.46

Klas Westling
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en av denna lika lydande räkning betyga:

H. Jonsson B. Nilsson

Vidimeras Klas Westling.

Kronor ..... *kvitteras:*

Av ovanstående belopp skall den 208:65 + 45.21 + 253 kronor 86 öre senast 30 dagar från ovanstående dag vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Strecksten 16 gatuvis insättning å dess postgiroräkning N:s 1936. Ränta och tid som ovan. Klas Westling.

PETTERSONSKA BOKTR. E:FTR. SKARA 425486

264/49

L 2*1391

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 sept 1949
DIARIE Nr J 3124

FÖRETAG: Sandby.

Skuldförbindelse överlämnad till Konrad Friberg den 3/10 1949 godkänd den 15/10 1949.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 14 juni 1949.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 3.790:-
» en första rensning ..... » - kr. 3.790:-
Lån till företagets utförande ..... kr. 7.580:-

(arbetsplan (kompl.) avsänd 14/10 / översänd 19/10)

515/49

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 14 juni 1949 till

Sandby prästgårdsdikning 1945 i Norra Sandby socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tretusensjuhundranittio (3.790) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor~~,
och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med sjutusenfemhundraåttio (7.580) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
395148

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Sandklef den 3-9 19 49

Per Albin Jonsson.

Att lantbrukaren Per Albin Jönsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Ramsjöd

Adress Nävlinge

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 21 oktober 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggblund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖREDRAGET
DEN 21 OKT. 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 Sept. 1949
DIARIE Nr J 3/124

R A P P O R T

angående verkställd avsyning av Sandby prästgårdsdikning 1945 i Norra Sandby socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 14 juni 1949.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 3.790 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 7.580 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Aktförvarare: lantbrukaren Per Albin Jönsson, Sandby nr 14 pr Ranseröd.

Avsyningen verkställd av förste assistenten And.B.Andersson.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till den nu fastställda arbetsplanen, och förordas arbetena till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande framgå av vidfogade kostnadssammandrag.

bev. kostn. 11'370:51
v.d. 13'051.63

Kristianstad den 10 september 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

1949 den 21 oktober.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Sandby prästgårdsdikning 1945 i Norra Sandby socken, Kristianstads län.

Lån 7.580 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 14 juni 1949.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ägare
N. Sandby socken			
Sandby	1/2	3^{1}	Eckl. löneboställe
"	5/128	6^{9}	Joel Nilsson
"	1/12	9^{8}	Per Albin Jönsson
"	1/64	55^{1}	Per Jönsson

Stockholm den 21 oktober 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund