


Sandby-Siktemöllans diknings-

företag 1946 i Norra Sandby socken av
Kristianstads län upprättat vid synförrättning enligt be-
stämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

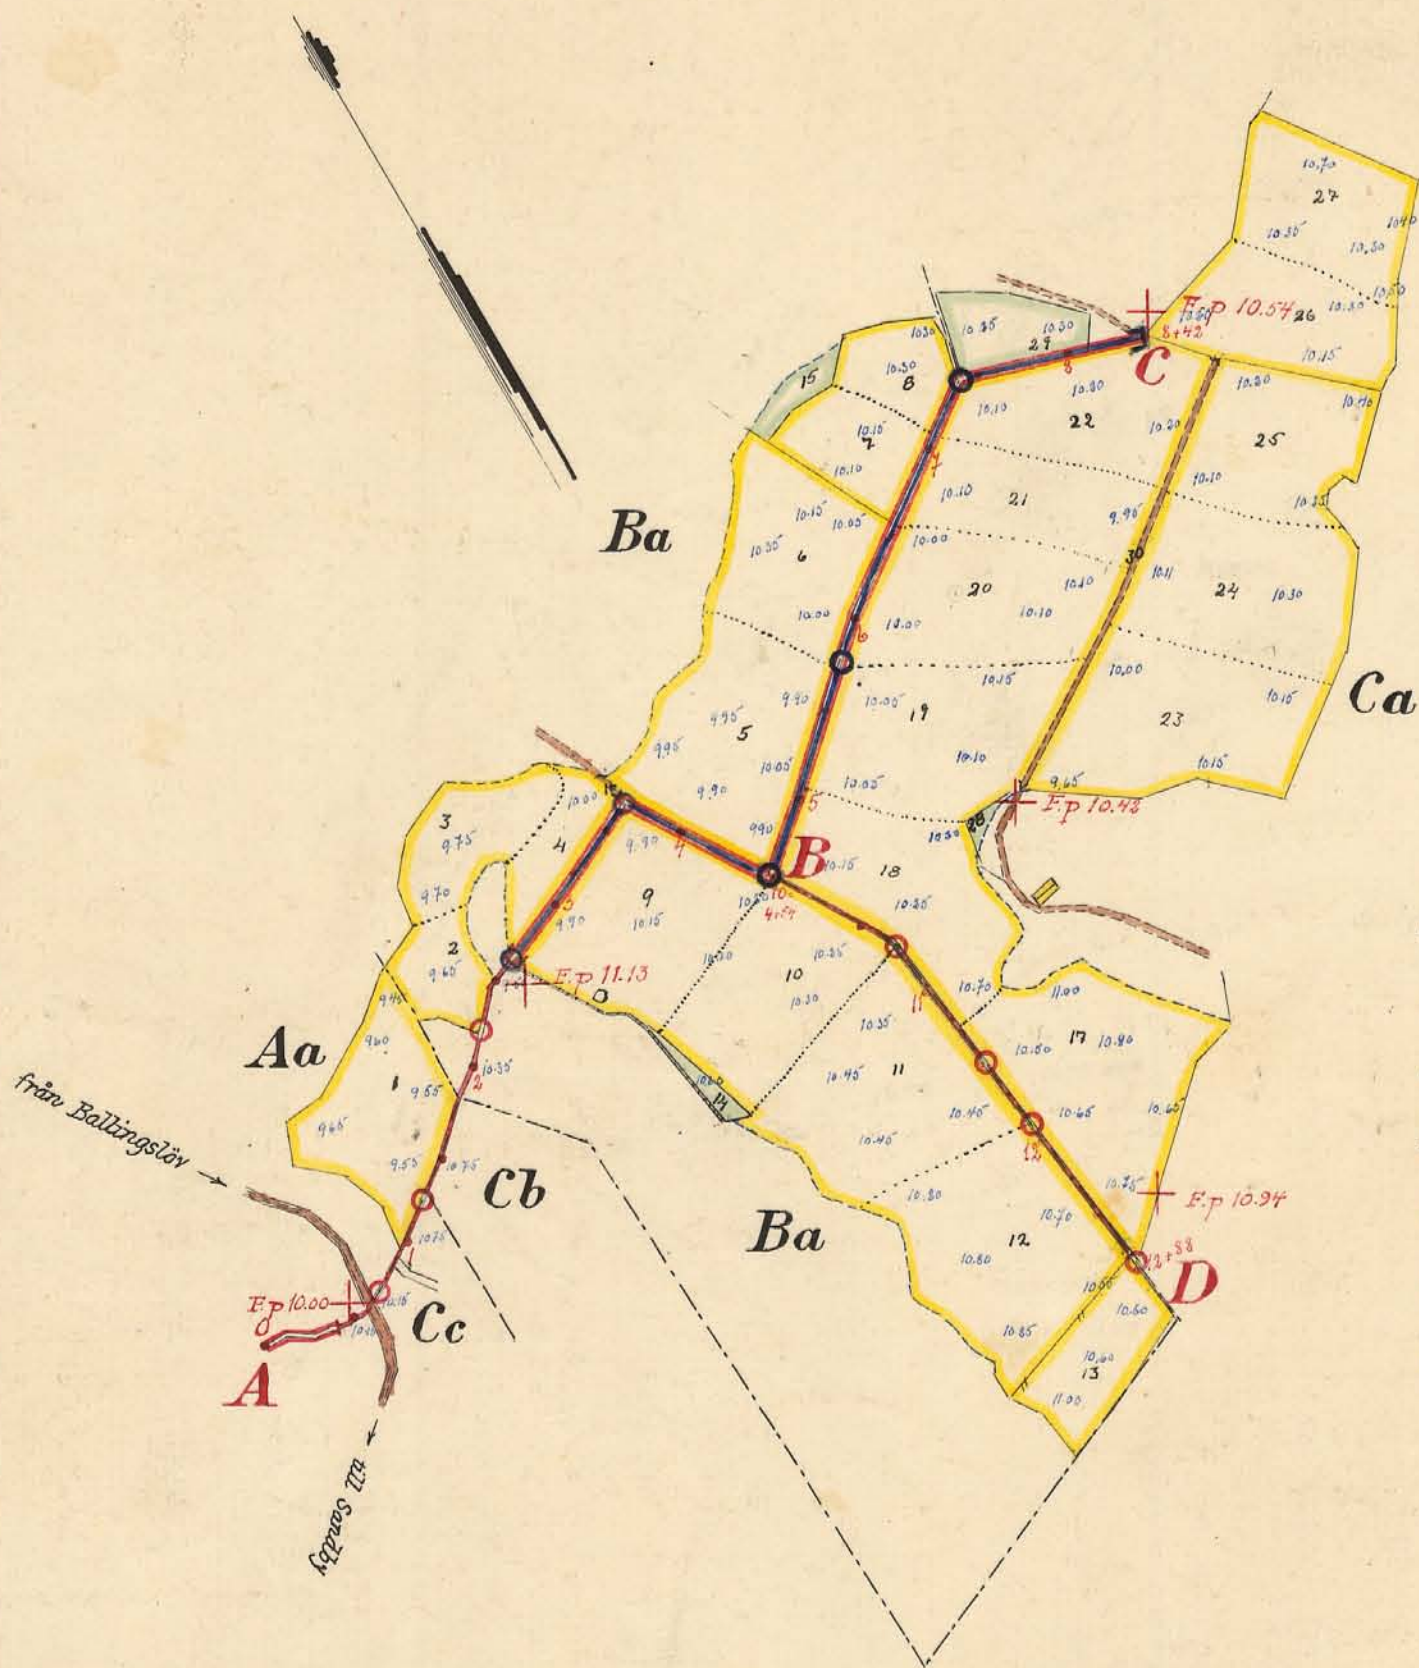

Registernummer.

Norra Sandby socken

Aa	Ekamölla	1'
Ba	Siktemöllan	2'
Ca	Sandby	8 ²
Cb	"	5 ²
Cc	"	9 ⁷

ANLÄG: 001

Kongl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

91-1

Skala 1:4000.



Tillhör:

Förslag i 4 blad till

Sandby-Siktemöllans diknings-

företag 1946 i Norra Sandby socken av





Kristianstads län upprättat vid synförrättning
enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Förslag till avlopp genom landsvägen vid 0+58-0+66

Blad 2

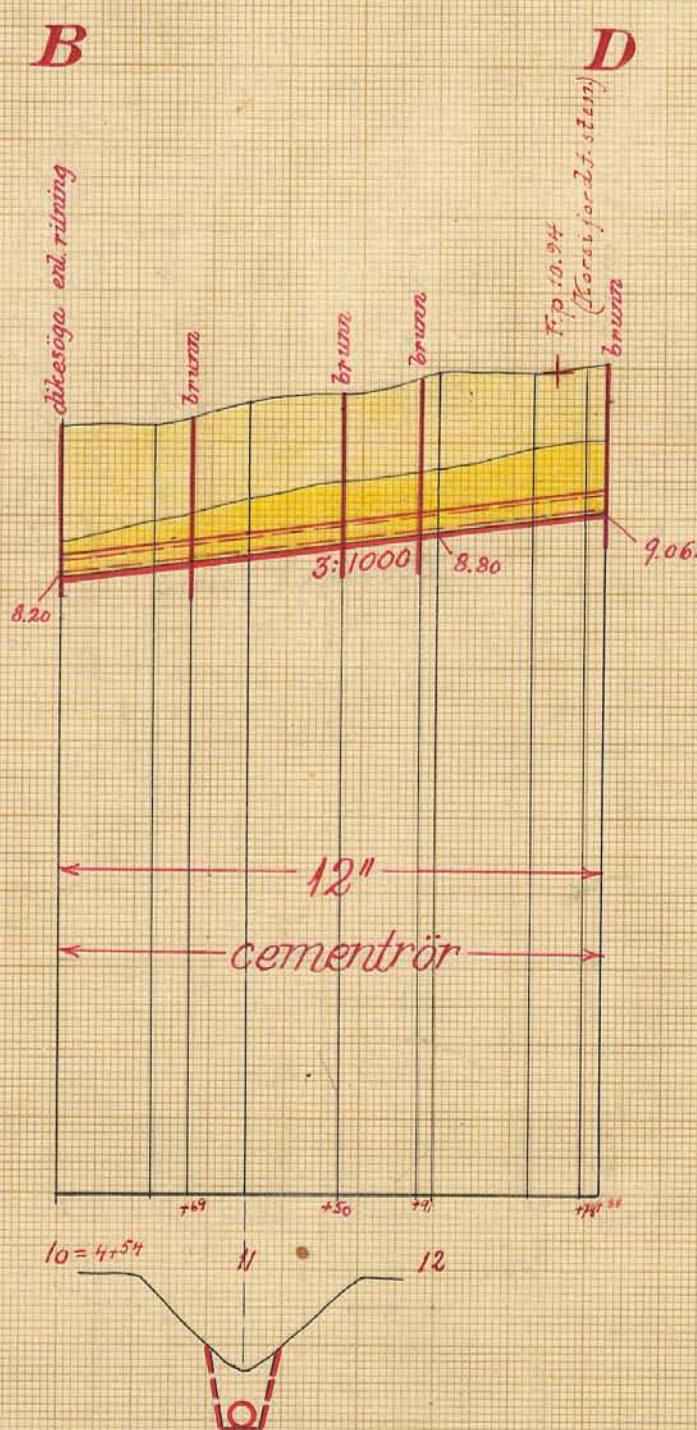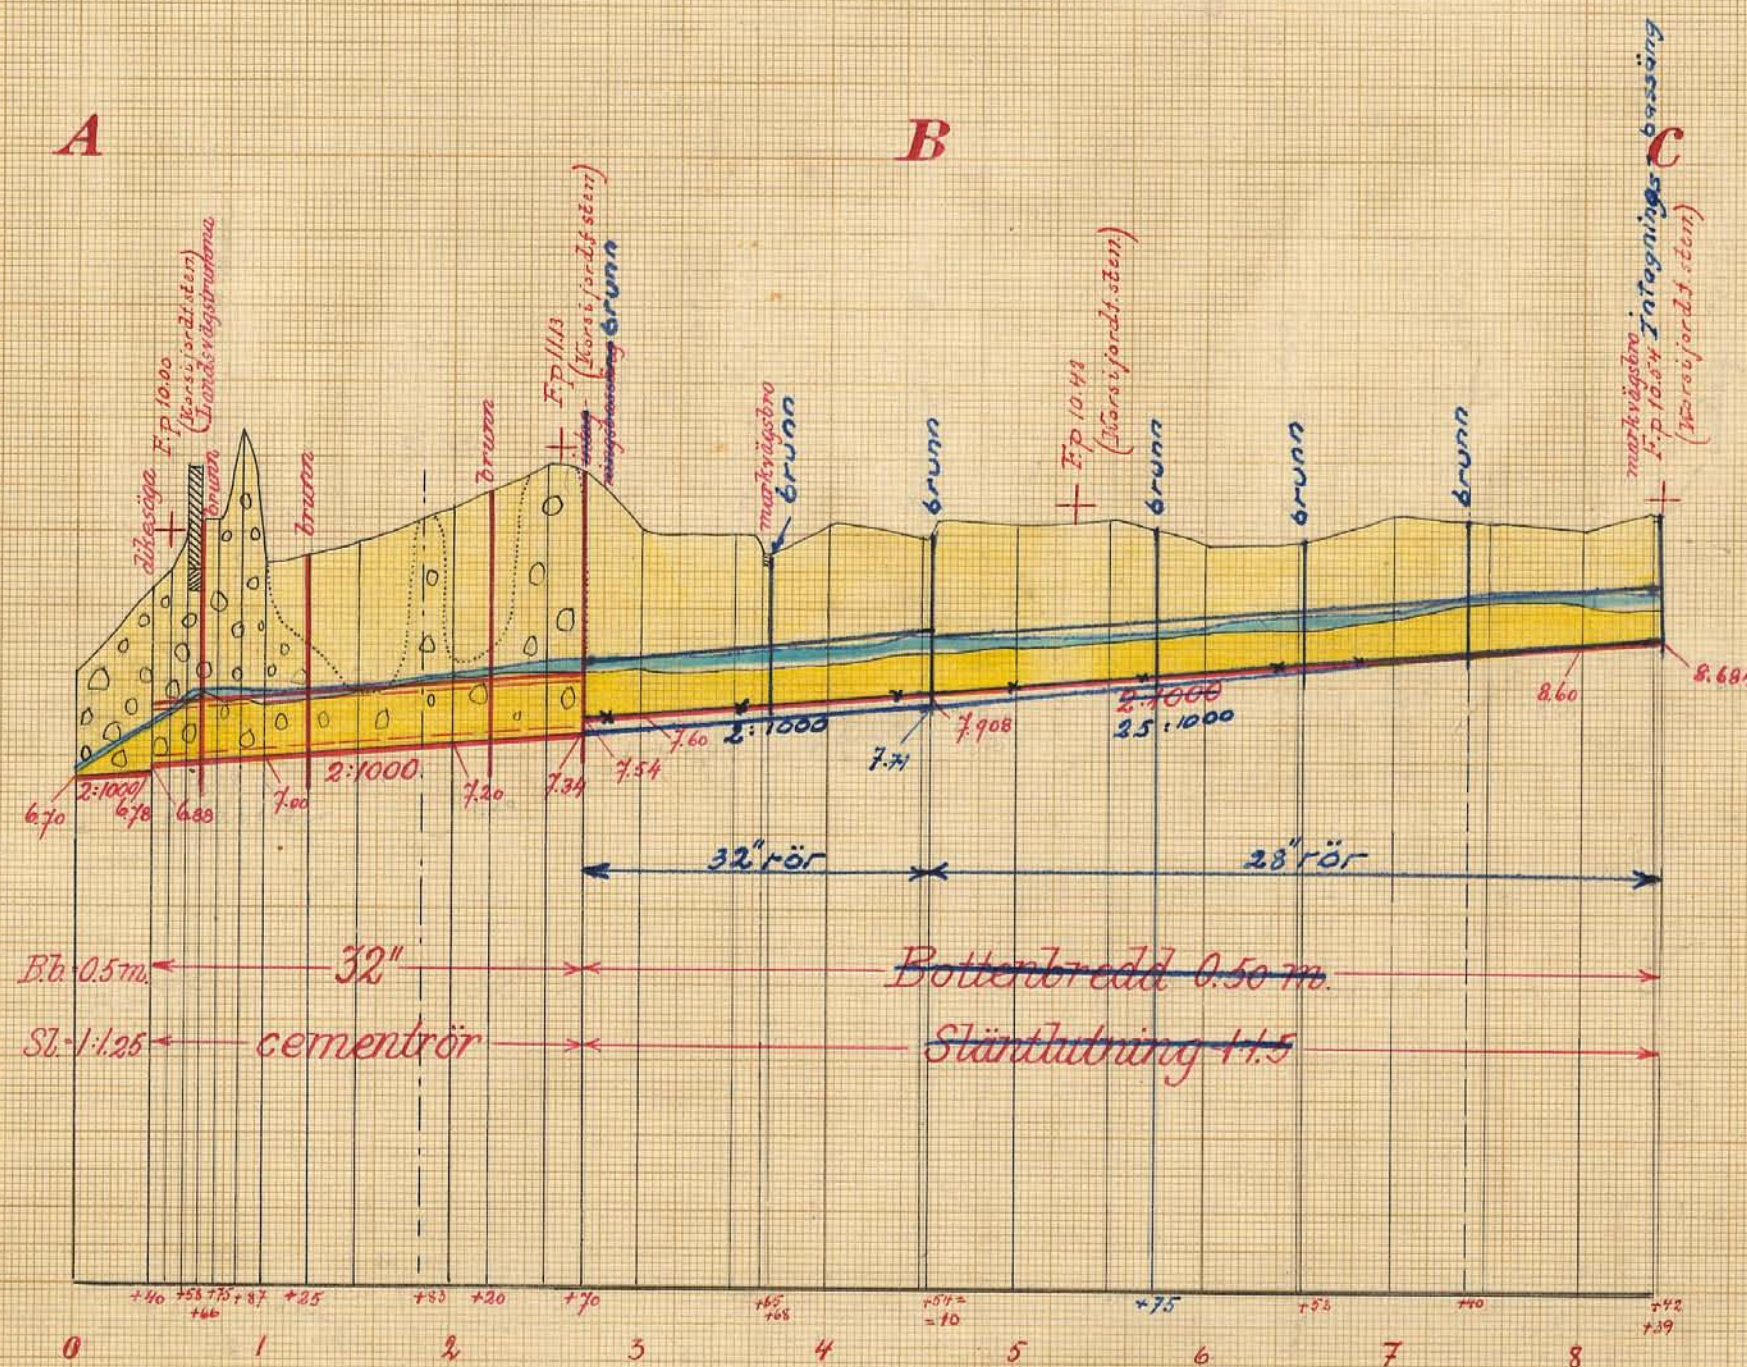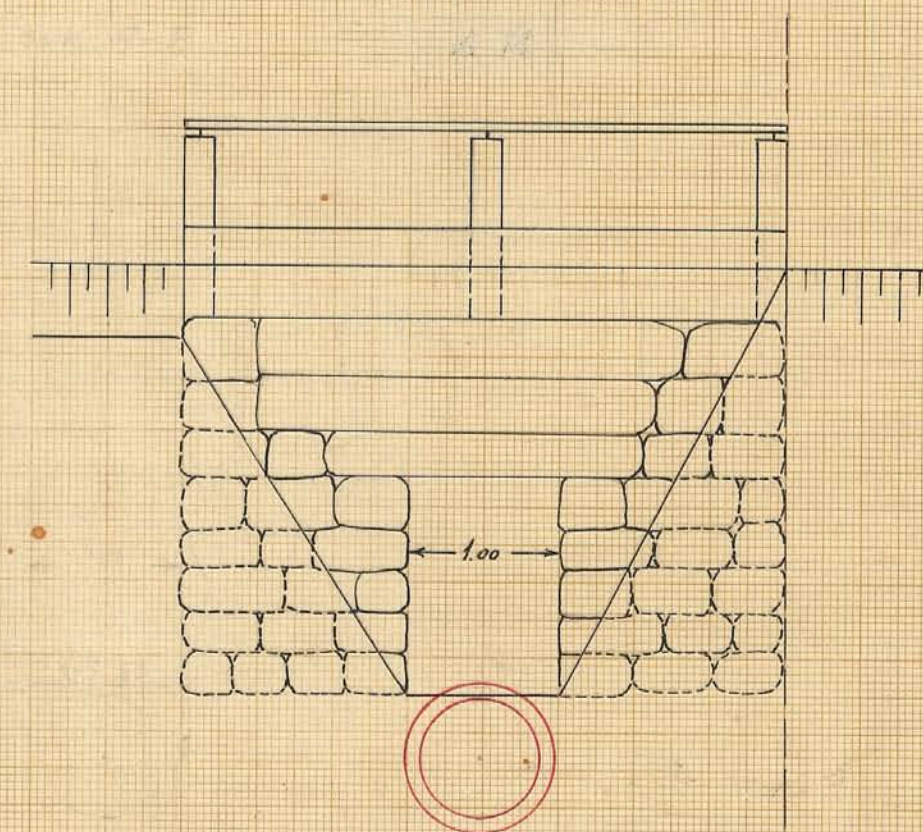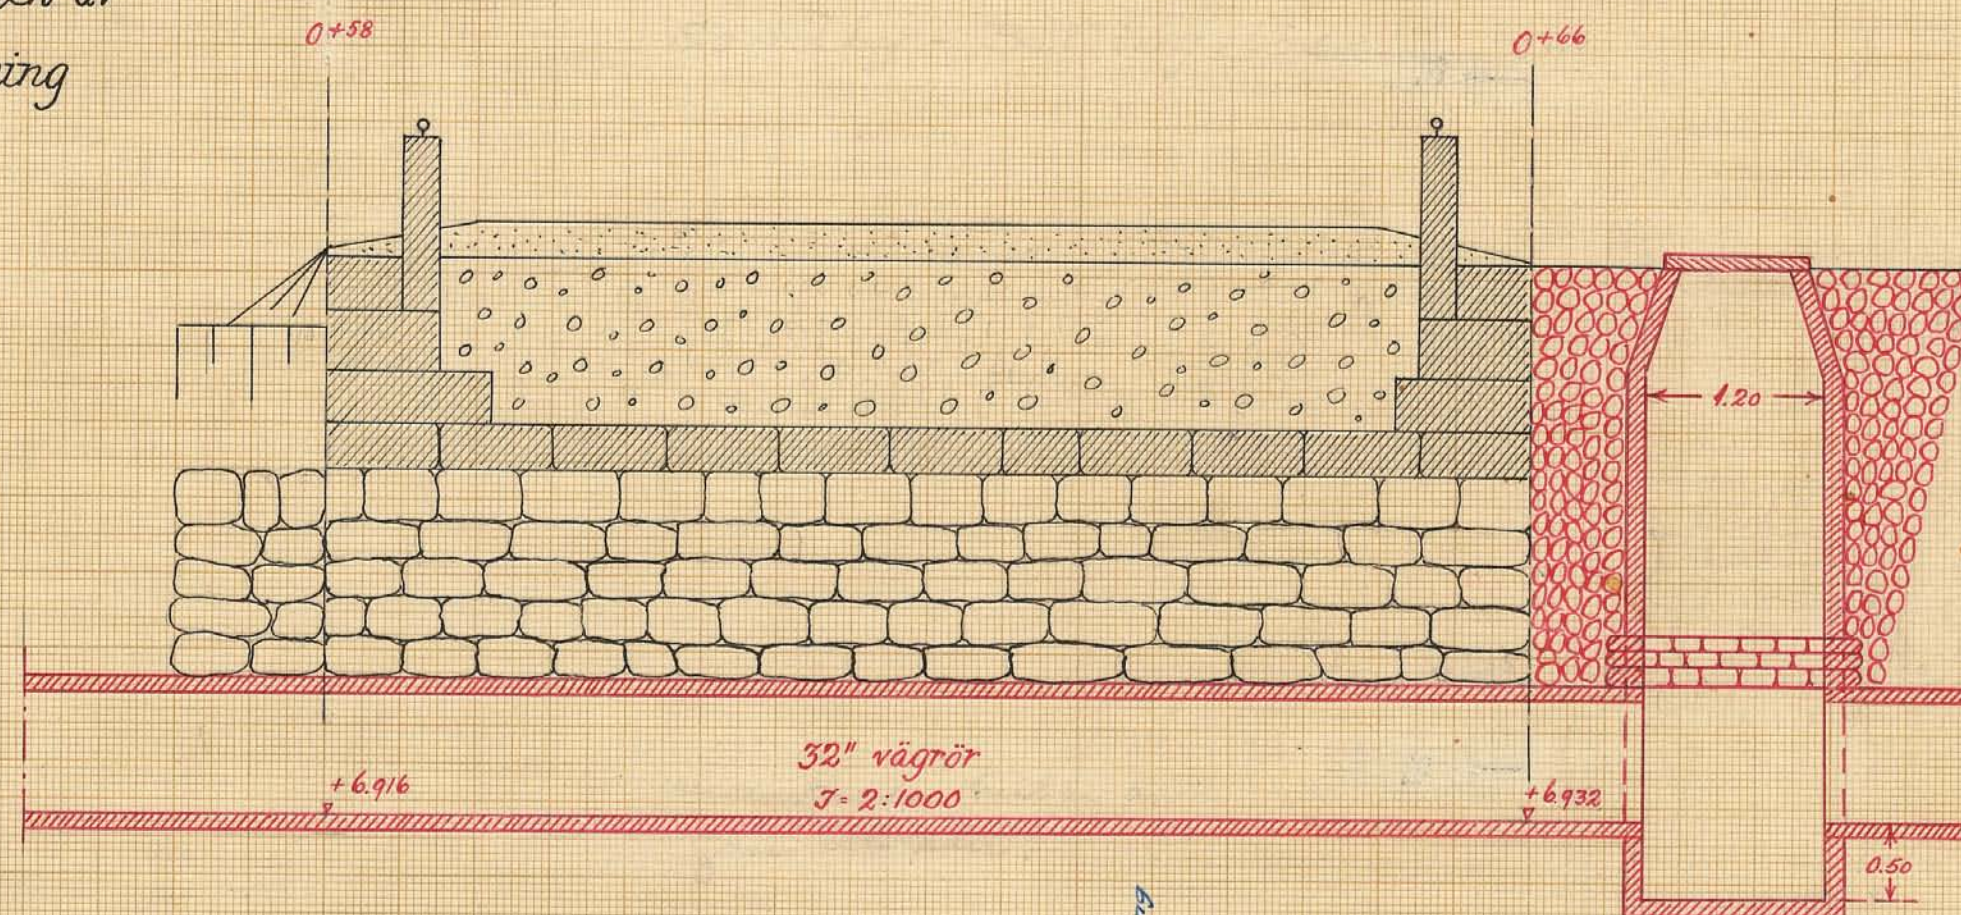

Översikt över vatten.
Läst i stad den 17 januari 1946
Författningen i Kristianstads län
Läst i stad.
Klas Westling.

Skalar:

för längd 1:4000.

för höjd och sektioner 1:100.

för detaljer 1:50.



KRM.Nr 002

4-1393

91-2


Tillhör:

Blad 3.

Förslag i 4 blad till

**Sandby Siktemöllans diknings-
företag 1946** i Norra Sandby socken av
Kristianstads län upprättat vid synförrättning
enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

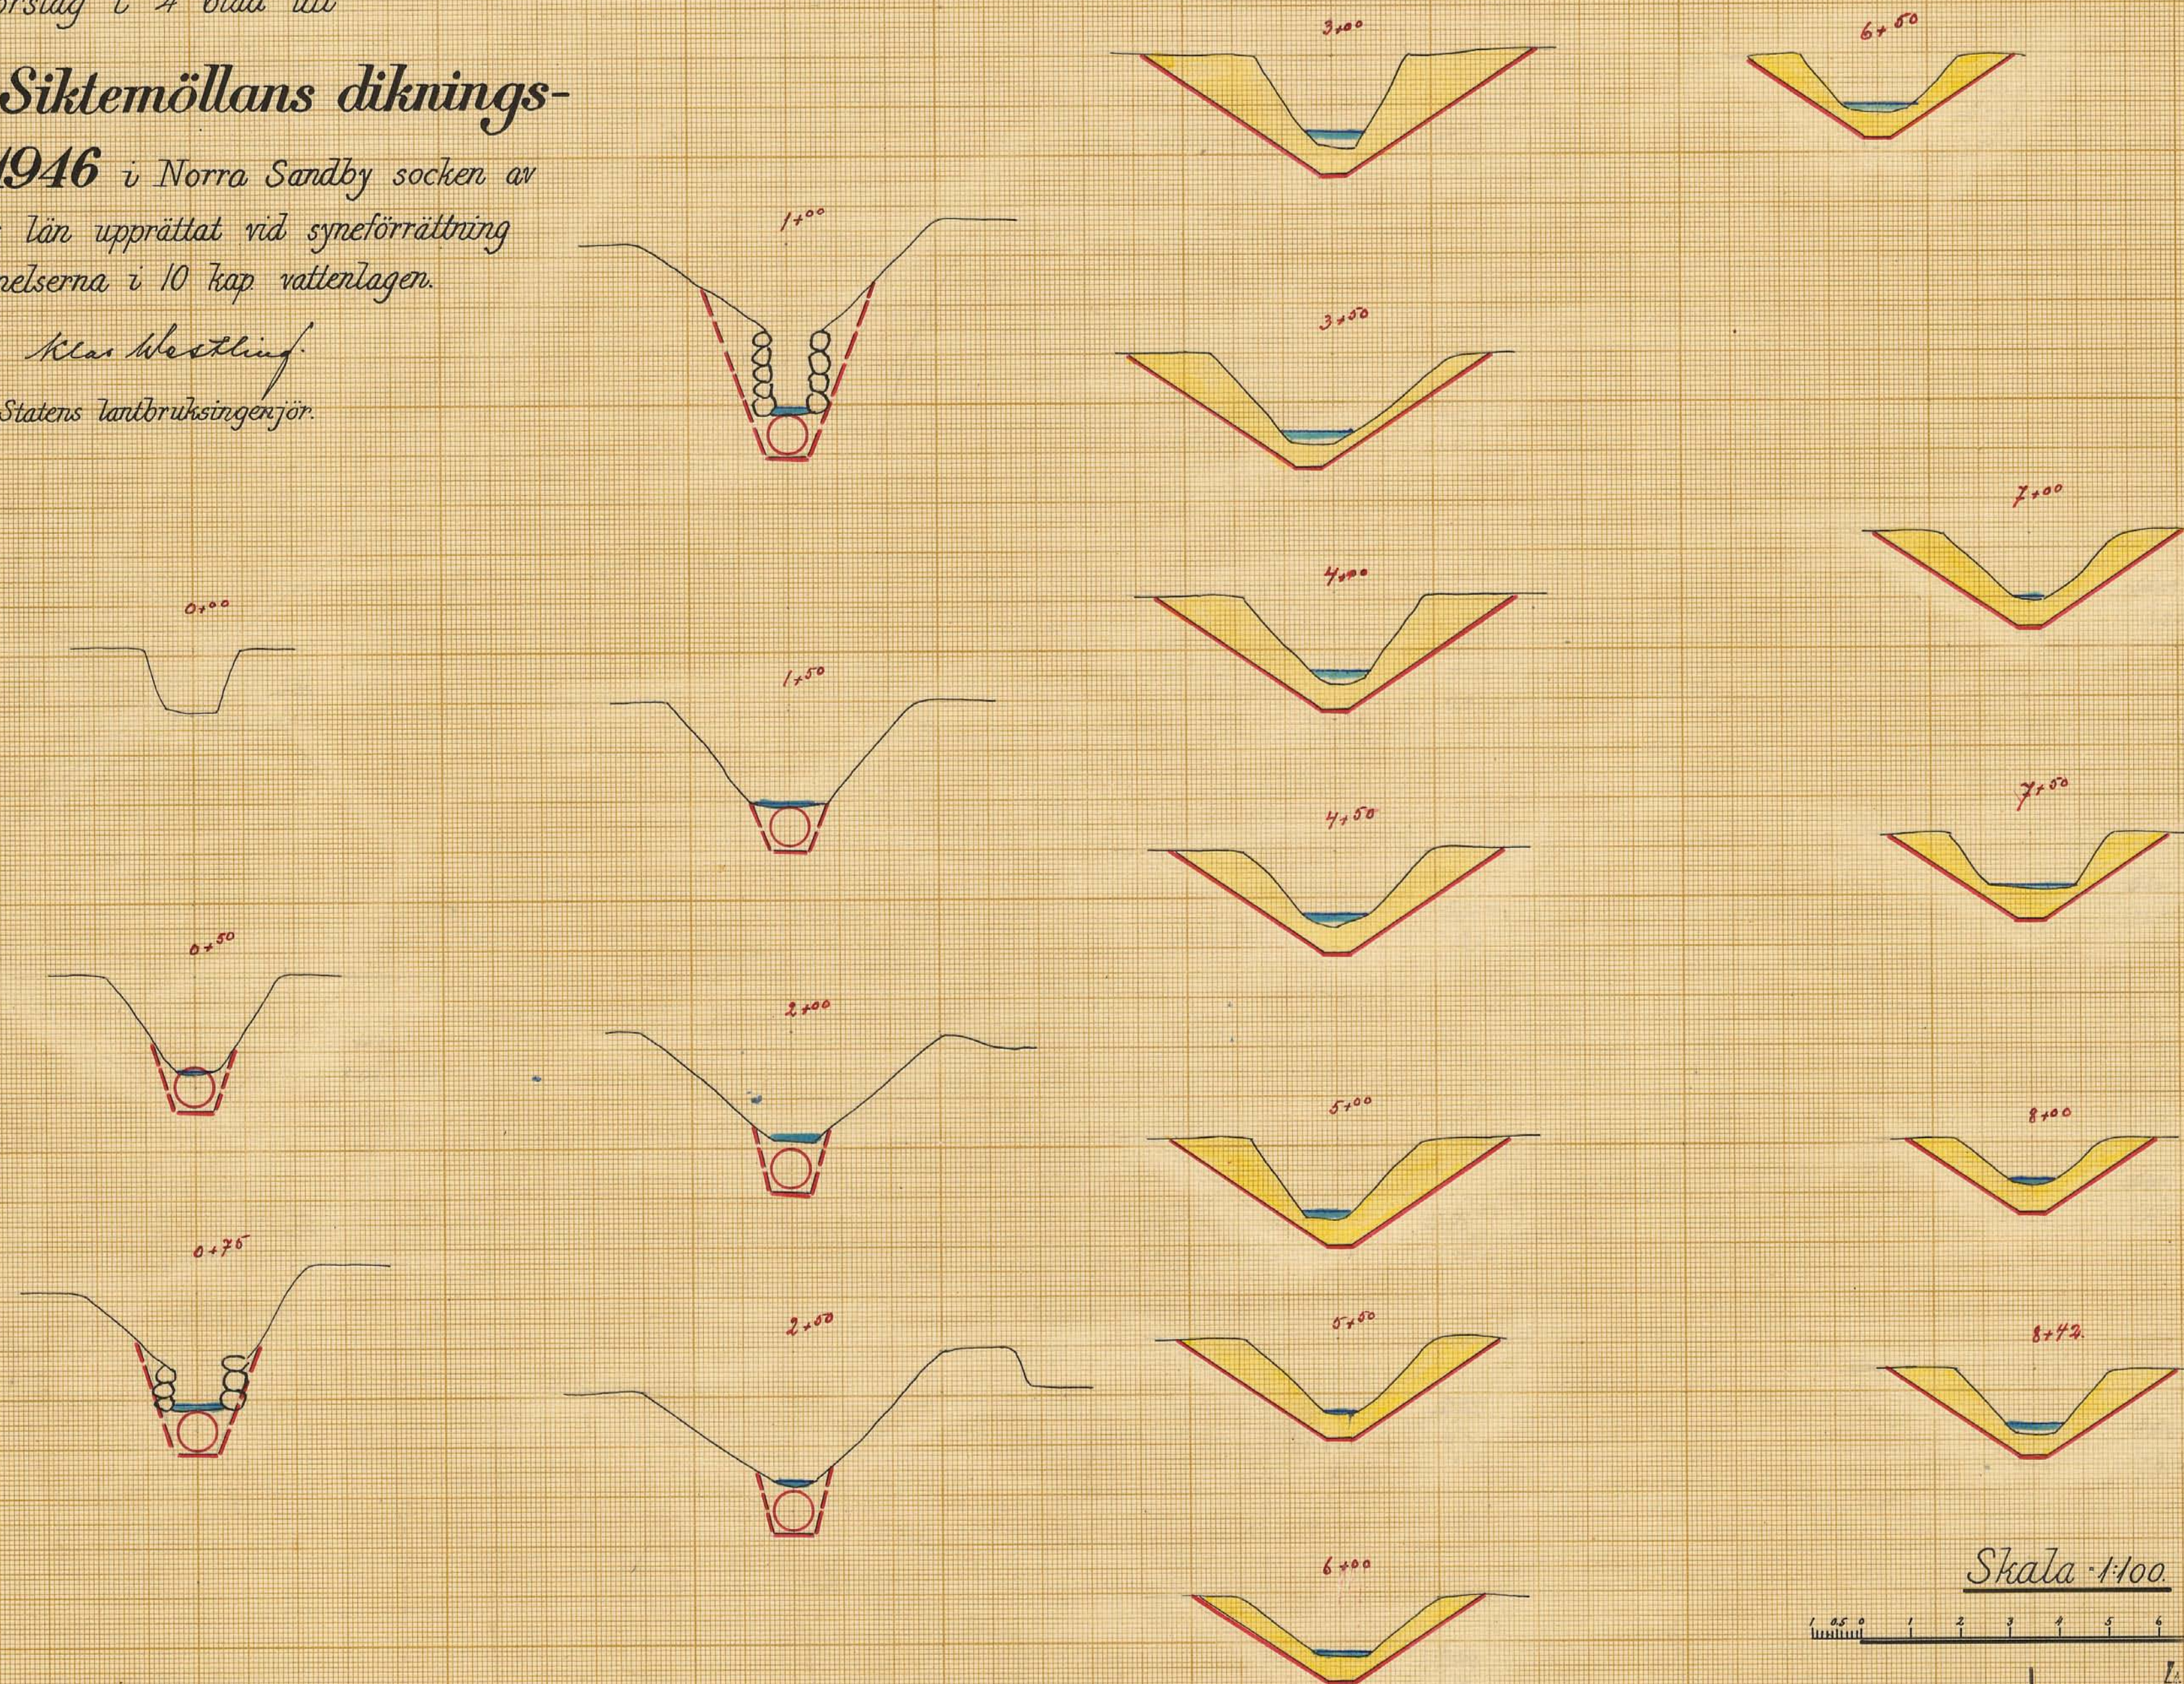

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mtr

L 1593

RIK.Nr 003

Konst. Lantbruk. Ingenjör
Karlsson, Lantbruk. Ingenjör

91-3

Tillhör:

Förslag i 4 blad till

Sandby-Siktemöllans dikningsföretag 1946


i Norra Sandby socken av Kristianstads län upprättat vid synförrättning
enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.


Statens lantbruksingenjör.

Blad 4.


Förslag till dikesöga vid 10⁺⁰⁰.

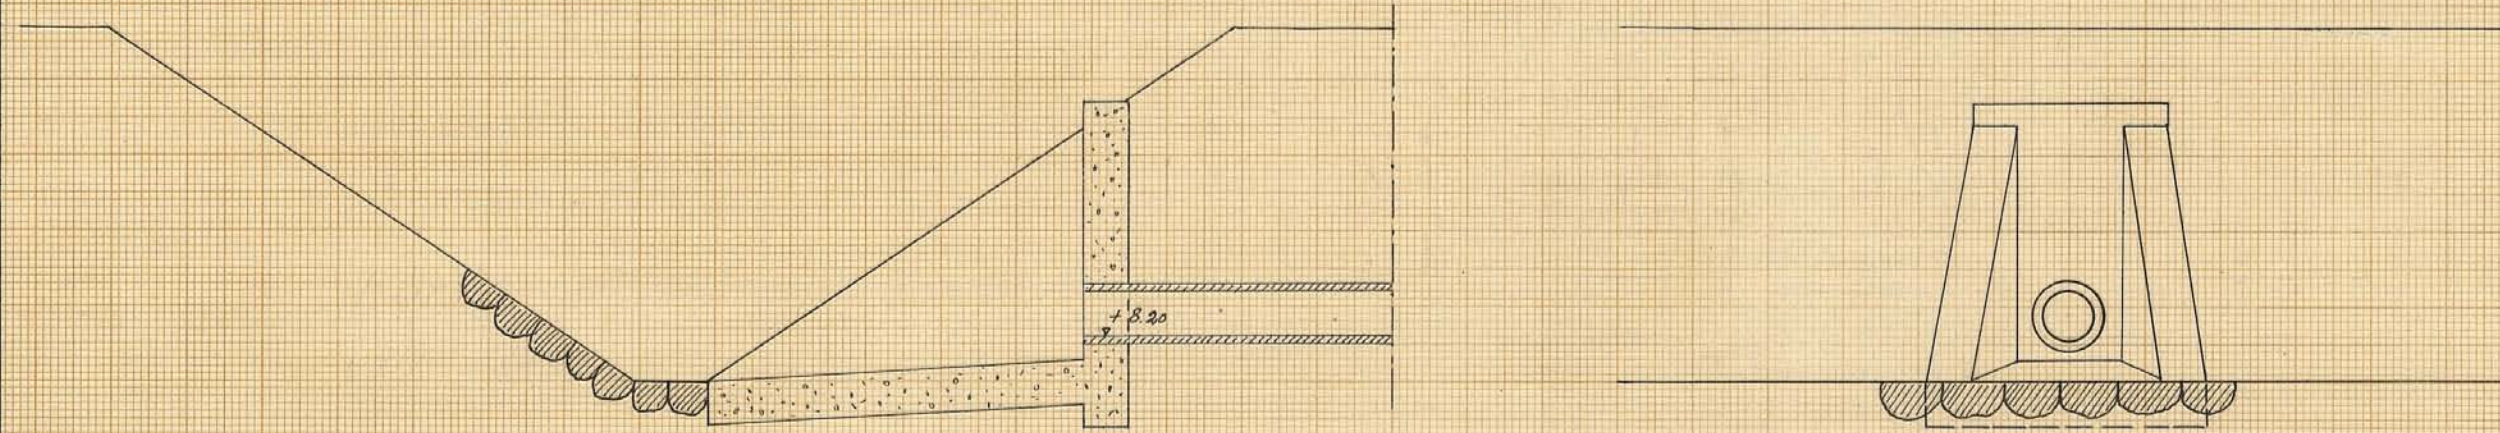


Förslag till intagningsbassäng vid 2⁺⁷⁰.

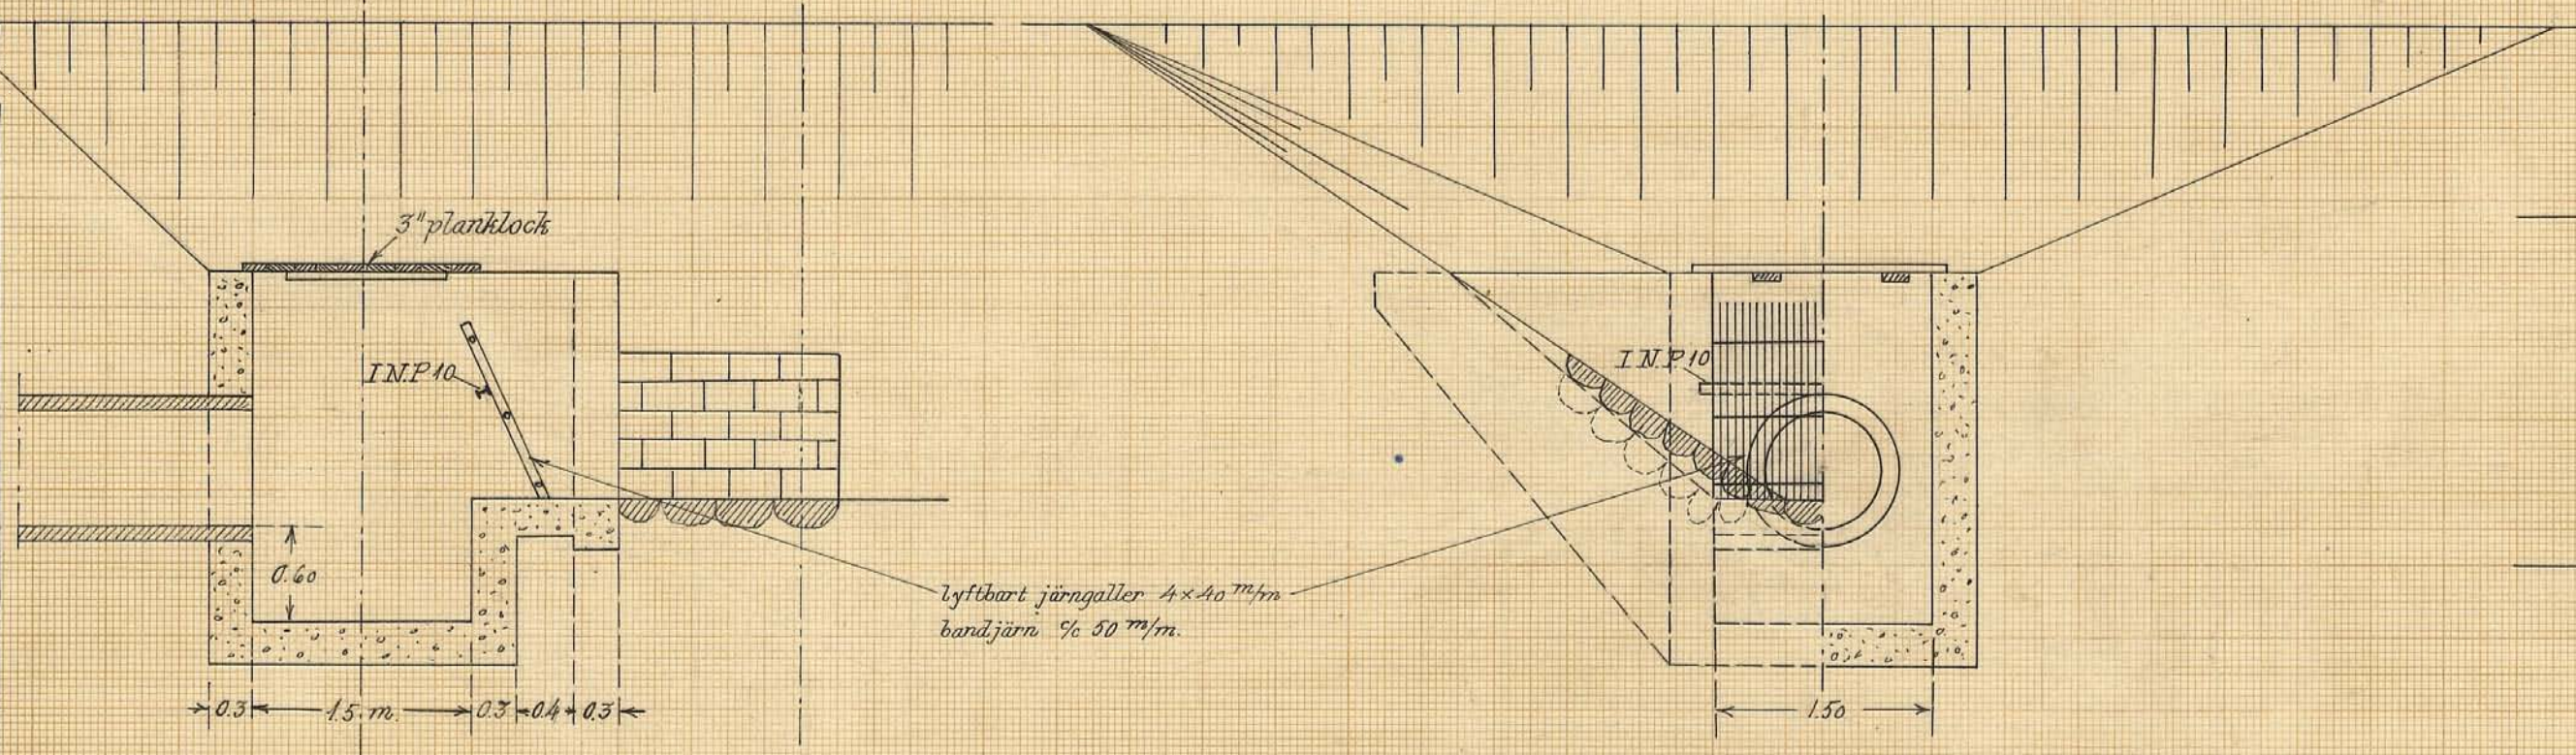

Förslag till brokulvert vid 8⁺³⁸-8⁺⁴².

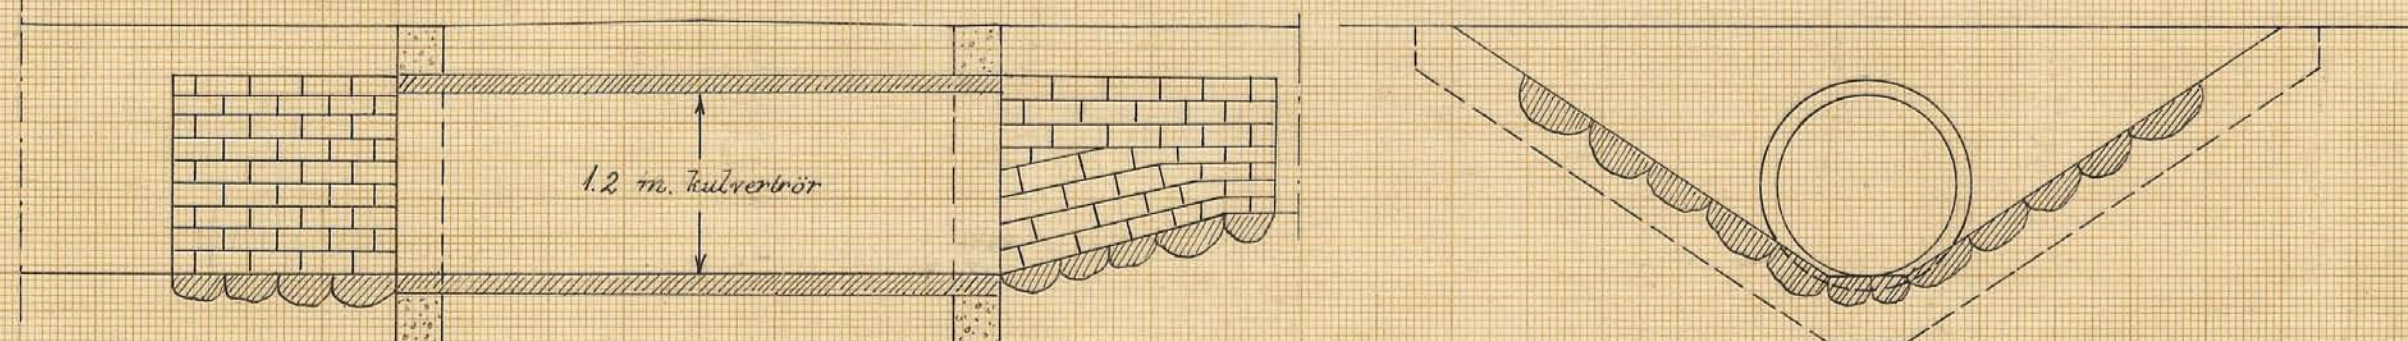


Typritning till intagningsbrunnar.

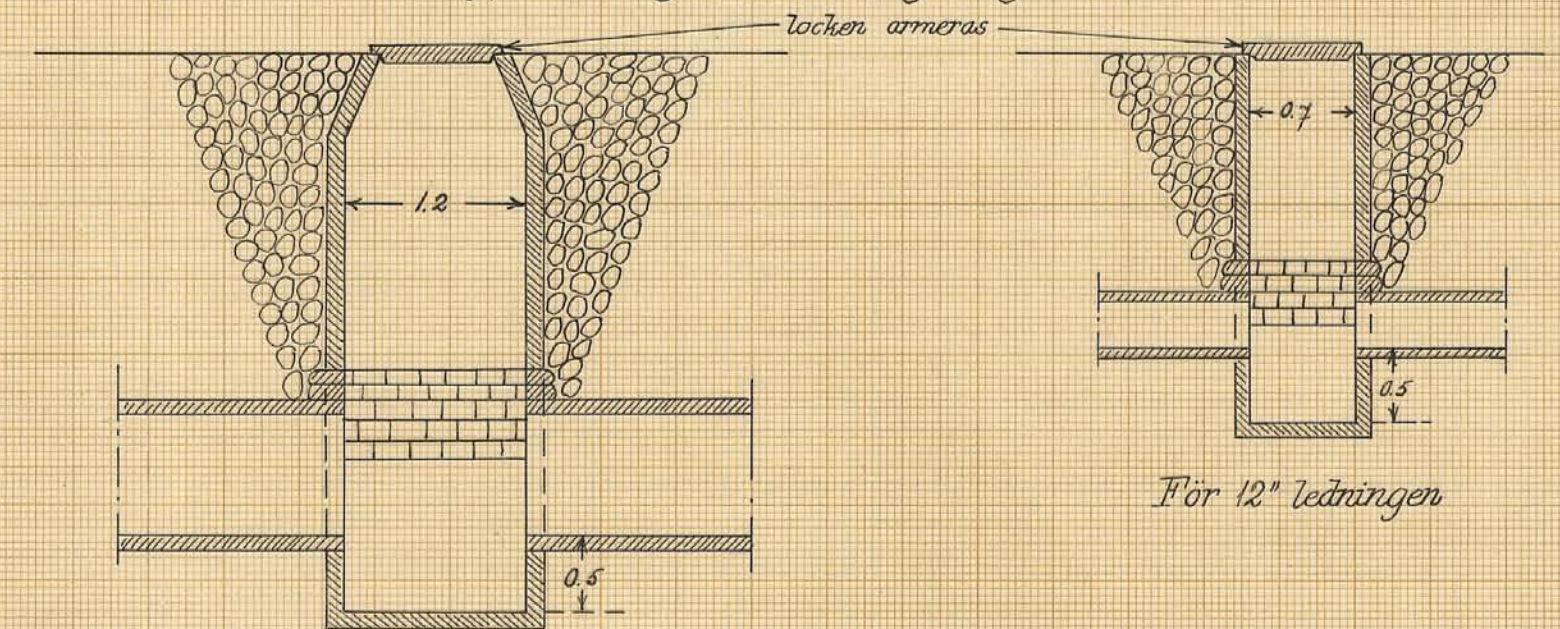

För 32" ledningen

Förslag till dikesöga vid 0⁺⁴⁰.

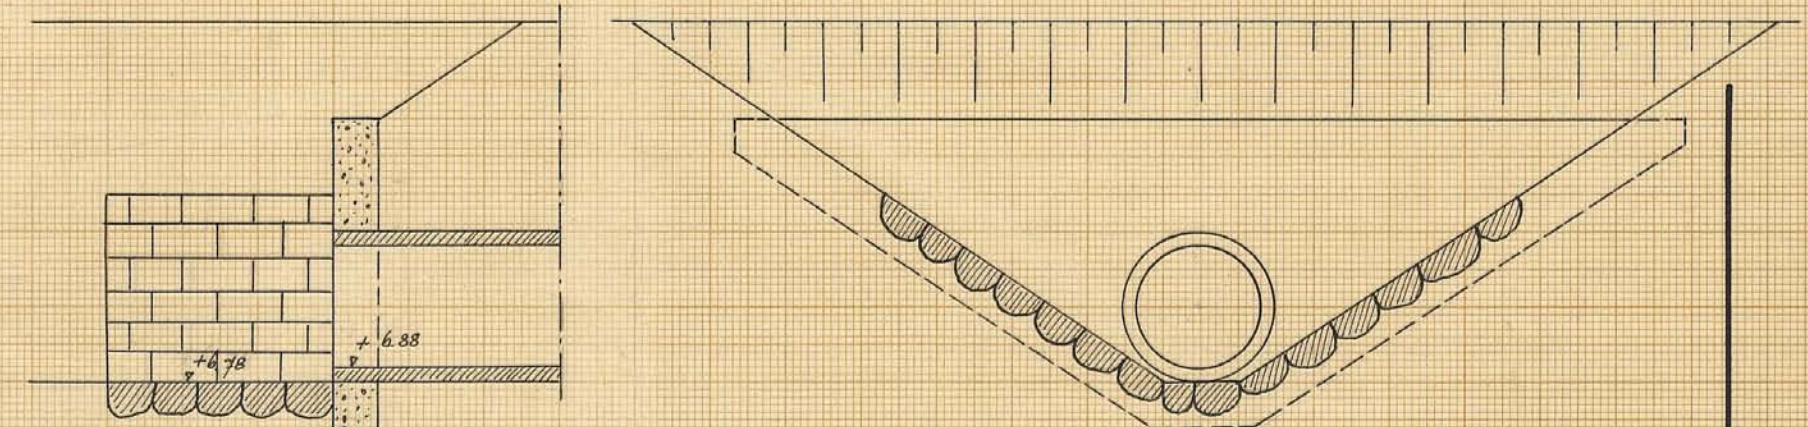

Betongmurarna i dikesöga, intagningsbassäng
och brokulvertar ritarmaras, varvid
järnens diameter = 6 mm och
" avstånd = 250 mm.

KIN.Nr 004

Skala 1:50

0 0.5 1 2 3 4 mtr.

L 4-1393

91-4

DIARIE Nr 8224

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17. MBS 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L. 4*1393

Betänkande

rörande

Sandby-Siktemöllans dikningsföretag 1946

i Norra Sandby socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

K. Westling

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen

Undertecknad, arbetsstyrelse i
"Sandby Siktternöllans dihningsföretag
1946" får härmed vördsamt anhålla att
till företagets utförande måtte beviljas
största möjliga bidrag utan återbetalnings-
skyldighet från statens avdihningsanslag
och lån från statens avdihningslånefond
i enlighet med de grunder, som framgå
av gällande författningar.

Sandby pr Ranseröd i dec 1946

Vils S. Jönsson



Genom beslut den 25 juni 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~
~~läggning~~ kostnad av 16.163:84 kr., till företaget beviljat bidrag med 5.380 kr. och lån
med 10.770 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten Björn Granstedt

BETÄNKANDE

8224
DIARIE NR.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MBS 1947

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens ~~avdikningslän~~efond till

"Sandby-Siktemöllans dikningsföretag 1946"
(företagets namn samt socken och län)

i Norra Sandby socken av Kristianstads län.

Ordf. i styrelsen: }
~~Förtroendeman:~~ } Nils G. Jönsson, Nr. 8 Sandby, Ranseröd.
~~Ende intressent:~~ } (titel, namn och adress)

Förrättningsman: lantbruksingeniör Klas Westling
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 18 nov. 1944. Förrättningen avslutad den 15 febr. 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~i samband med förenklad syn~~ och omfattar ~~häfte~~ handlingar och ~~blad~~ ritningar. Vid
~~utan samband med syn~~

förrättningen bestämd arbetstid: innan utgången av år 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruks-
styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1951.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 16.256:90 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 16.163:84 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnes kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	15.775	-	-	-	388	84	16.163	84	-	16.163	84
Någon anledning att medtaga kostnaden för en första rensning föreligger ej, enär det mesta av företaget utgöres av täckta ledningar.											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	18	24	0	51	18	75	16.256	90	2	16.163	84	860:-	$\frac{1}{2}$	8.080:- (8081:92)

Av bidraget belöper omkring 8.080:- kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Läntagarnas andel i					Lånekvot	Lån kronor
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		kronor	öre		
	16.256	90	100,00	16.163	84	$\frac{1}{2}$	8.080:-


Statsunderstöd har för så vitt förslagsställaren är bekant tidigare icke utgått till torr-läggning av någon del av i företaget ingående mark. Beträffande kostnad- och båtnadsuppskattning så hänvisas till synehandlingarne. Båtnaden består av alstringsbåtnad.

Arbetet med företagets utförande är påbörjat.

Företaget är ur allmän och enskild synpunkt önskvärt och nyttigt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.

Fastigheternas åkerareal framgår av § 9 i förrättningsprotokollet (6, 12 och 18 ha resp.).
Till fastigheterna finnes dessutom viss skogsareal. Av båtnaden belöper enligt nämndens mening 43,3
procent på fastigheter, som äro att hänföra till ofullständiga jordbruk, och anser nämnden, att bi-
dragskvoten $\frac{1}{2}$ bör tillämpas för företaget.

På grund av vad som blivit utrett föreslås, att på sätt av ovanstående tabeller framgår till
företaget beviljas dels bidrag från Statens avdikningsanslag med 8.080:- kronor och lån från Statens
avdikningslånefond med 8.080:- kronor.


Kristianstad den 12 mars 1947.
På torrlägningsnämndens vägnar:



- Bilagor:
- A Diariebevis.
 - B Föreningshandling.
 - C Fastighetsförteckning.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 15 februari 1946 avslutad laga syneförrättning angående Sandby Siktemöllans dikningsföretag 1946, avseende torrläggning av marker till Ekamölla N:o 1, Siktemölla N:o 2 samt Sandby N:ris 5, 8 och 9 i Norra Sandby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 27 november 1946.

Ex officio:


(G. Osterholm)



Stämpel 2 kronor. Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län.

F Ö R E N I N G

ingången mellan sakägarna i Sandby-Siktemöllans dikningsföretag 1946 i Norra Sandby socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag liksom lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande,

att uppdraga åt lantbrukaren Nils G. Jönsson i Sandby 8 dels att ingå till vederbörande myndighet med ansöknings om bidrag och lån, dels att underskriva de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat bidrag och lån.

Sandby pr Ranseröd den 15 januari 1947.

Ca { Nils G. Jönsson Ba { Nils G. Jönsson.
Aa { Anna Karlsson Aa { Karl Karlsson

Bevittnas:

Anton Paulsson

Hanna Karlsson

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

Till nedanstående fastigheter ingående i "Sandby-Siktemöllansdikningsföretag 1946" i Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Norra Sandby socken.

ett	1			
kvarntorp	1	Aa	Ekamölla	✓ Änkan Anna Karlsson och ✓ K. Karlsson
	1			
1/16	2	Ba	Siktemöllan	✓ Nils August Jönsson
	2			
1/3	8	Ca	Sandby	/ Nils G. Jönsson

Kristianstad i februari 1947.

Klas Westling.
statens lantbruksingeniör.

517/49 *komle.*

Ser. E XIII *komle.*
91

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIET NR 8082
K. LA. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 MRS 1947

L _____ 4*1393



Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande


torrläggning av mark inom Ekamölla nr 1, Siktemöllan nr 2 samt Sandby n:ris 5, 8 och 9 i Norra Sandby socken av Kristianstads län; upprättade åren 1945-46 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettioen (31) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 4 blad + 1 tidning.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.

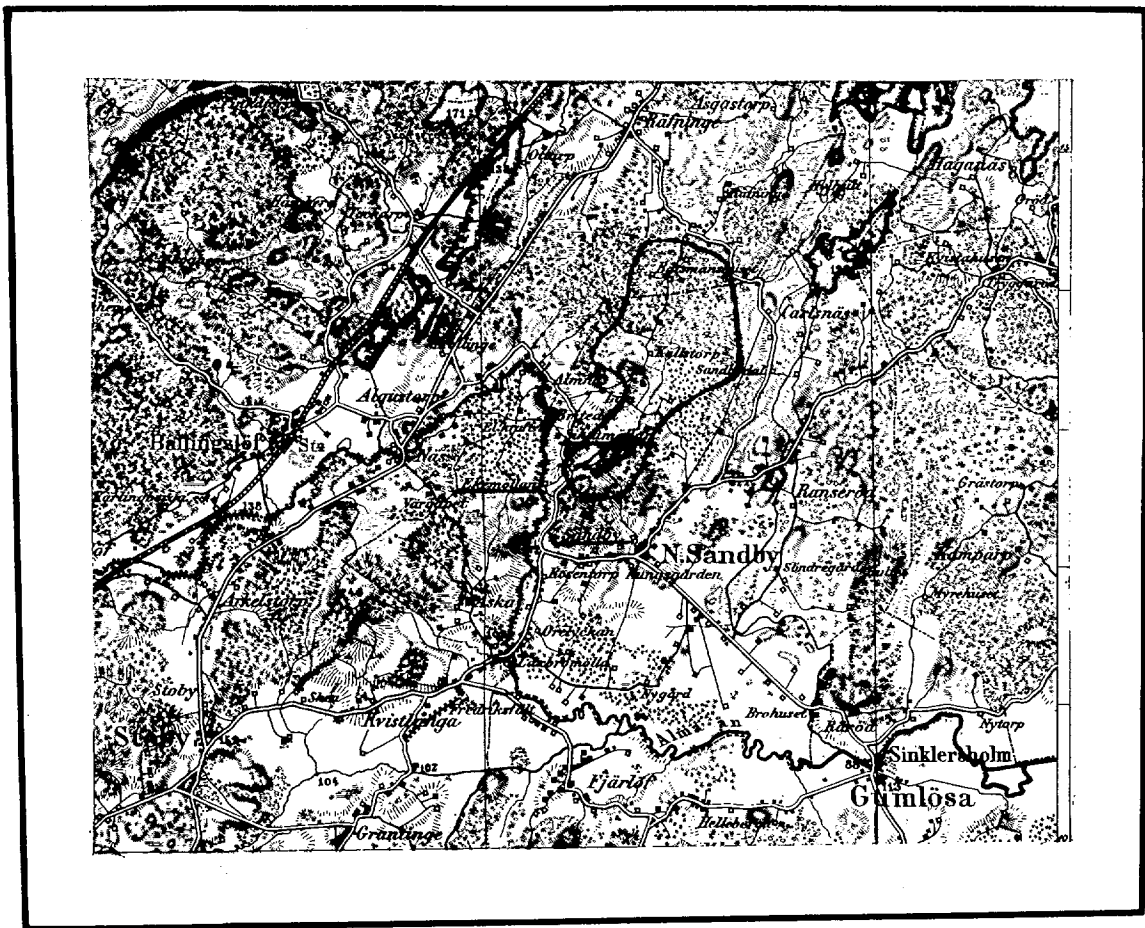

Hässleholms-bladet.

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande utförande av
vattenavlopp för torrläggning
av mark till Ekamölla nr 1,
Siktemöllan nr 2 samt Sandby
nr 5, 8 och 9 i Norra Sandby
socken av Kristianstads län.

År 1945, november 27, kl. 8.30 f.m. hos Nils G. Jönsson i Sandby nr 8.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Henry Hansson och Henning Jeppsson båda från Sto-
by socken,

sökanden

Nils G. Jönsson i Sandby nr 8

övriga sakägare eller ombud

Nils Aug. Jönsson i Siktemöllan,

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom vägmästaren Alfr. Persson,

Karl Karlsson i Ekamölla och

Nils A. Olsson i Sandby nr 5.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med
sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för
sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Nils Aug. Jönsson i Siktemöllan gjorde gemensam sak med sö-
kanden angående företagets utförande. Med anledning härav undertecknade
han särskild föreningshandling, som därefter bevittnades och vitsor-
dades av synemännen.

§ 5.

Sökandena yrkade att företaget skulle utföras på sådant sätt
att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrlägg-

ning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd. I samband härmed yrkade sakägarna att avloppen i största möjliga utsträckning skulle igenläggas med rör. Under alla omständigheter borde avloppets nedre del genom kullarna å sträckan 0-2+60 igenläggas med rör liksom gränsdiket å sträckan 10-12+88.

§ 6.

Något yrkande om ersättning för skada eller intrång i samband med företagets utförande framställdes på tillfrågan ej. Sålunda yrkades ej heller ersättning för intrång av dike och vallar för den händelse avloppen å vissa sträckor komme att utföras öppet.

§ 7.

Av företagets utförande berördes tvenne broar dels landsvägsbron vid 0+58 och dels en markvägsbro å Siktemöllans ägor. Båda broarna yrkades ombyggda därest detta erfordrades för att den äskade torrläggningseffekten skulle uppkomma.

Beträffande landsbron meddelades att år 1920 hade bron förlängts omkring 3 meter i samband med breddning av landsvägen. Därjämte hade den gamla överbyggnaden av trä utbytts mot täckhallar av sten. Brons sidomurar i övrigt hade emellertid bibehållits.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 15 februari 1946 kl. 12 middagen, och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Sandby nr 8 pr RANSERÖD den 27 november 1945.

Klas Westling.
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Henry Hansen

P. H. Jansson.

År 1946, februari 15, kl. 12 middagen hos Nils G. Jönsson i Sandby 8.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Henry Hansson och Henning Jeppsson båda från Stoby
socken samt

sakägarna

Nils G. Jönsson i Sandby nr 8,

Nils Aug. Jönsson i Siktemöllan och

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom vägmästaren Alfr. Persson.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill
hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlå-
tande angående företaget upplästes för delägarna.

I samband härmed uppgåvo sakägarna, att de innehade följande
areal åkerjord

Nils G. Jönsson i Sandby 8 18 hektar,

Nils Aug. Jönsson i Siktemöllan 12 hektar och

Anna och Karl Karlsson i Ekamölla 6 hektar.

§ 10.

Till arbetsstyrelse för företaget utsågs lantbrukaren Nils G.
Jönsson i Sandby 8 pr Ranseröd, och uppdrogs åt honom jämväl att emot-
taga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

Till suppleant för Nils G. Jönsson i Sandby 8 utsågs lant-
brukaren Nils Aug. Jönsson i Siktemöllan.

§ 11.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsman-
nen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i
räkningen.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen en-
ligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades
förrättningen avslutad.

Sandby 8 pr RANSERÖD den 15 februari 1946.

K. Westberg
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

J. H. Jeppsson


Henry Hansson


Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av lantbrukaren Nils G. Jönsson, Norra Sandby, Ranseröd, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syn å floddike för torrläggning av vattenskadad mark tillhörig sökanden m.fl. i Norra Sandby socken.

Kristianstad i landskansliet den 18 november 1944.

På länsstyrelsens vägnar:


(G. Fjellman)


Georg Lundborg

Nr. 92/21 Ekdm
Ank. den 17 NOV. 1944
till Länshövsten
i Kristianstads län.

Till

Länsstyrelsen i Kristianstads Län

Undertecknad anhåller vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. verkställa syn å floddike för torrläggning av vattenskadad mark till undertecknad m.fl. i Norra Sandby socken.

Företagets utsträckning samt övriga sakägares namn torde först efter av förrättningsmannen verkställd ~~en~~undersökning kunna uppgivas.

Norra Sandby pr. Ranseröd den 14-11-1944

Pers E. Jönsson
Lantbrukare

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Ekamölla nr 1, Siktemöllan nr 2
samt Sandby n:ris 5, 8 och 9, den 27 november
kl. 8.30 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Ekamölla nr 1, Siktemöllan nr 2 samt Sandby n:ris
5, 8 och 9 i Norra Sandby socken av Kristianstads län, vilket företag
även angår allmän väg inom torrlägningsområdet, kommer att handlägg-
as vid sammanträde hos Nils G. Jönsson i Sandby nr 8 tisdagen den 27
dennes kl. 8.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utföran-
de av sin talan.

Kristianstad den 3 november 1945.

Klas Westberg

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i ~~Stoby~~ Norra Sandby församling
den 11 nov. 1945.
P. Ingvar Andersson
Kyrkoherde ~~Stoby~~ Norra Sandby församling

NORRA

NORDSKÅNES MEST

1945. Nr 173.

Bjärstorps Advokatbyrå

Frykholmsg. 17 Tel. 200

Arvsfrågor

Äktenskapsmål

Rådfrågningar

TANDLÄKARE

Sven Lagerroth

börjar praktik omkr. 20 nov. Röingegatan 4, (Hässleholms sparbanks hus). Tidbeställning t. v. per tel. 1331 kl. 12—3.

Tandläkare Karin Sjögren

börjar praktik den 7 nov. 3:dje avenyen 3 a (vid Frälsningsarmén). Tidbeställning t. v. per Tel. 1219 mellan kl. 12—3 e. m.

Hushållstvätt
Hotelltvätt
Affärstvätt
Stärktvätt
Overallstvätt

Tvätt-Tjänst

Magasinsgat. 26.

Ordertelefon 884.



Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Ekamölla nr 1, Siktemöllan nr 2 samt Sandby nr 5, 8 och 9 i Norra Sandby socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos Nils G. Jönsson i Sandby nr 8 tisdagen den 27 dennes kl. 8,30 f. m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 3 november 1945.

KLAS WESTLING.

Statens lantbruksingenjör.

GRAND

Tel. 54.

Premiär
månd. kl. 7,30.
Barnförbj.

Lee Boroman och Jean Rogers i en spännande och originellt upplagd spionfilm

Den hemliga signalen.

Premiär onsd. kl. 7,30. Barntill.

Trav, hopp och kärlek

med Rut Holm och Harry Persson.

METROPOL

Tel. 740.

Premiär
månd. kl. 7,30.
Barnförbj.

Sidney Toler och Donald Mac-Bride i

Skräcknatten vid Glada galan 13

"Samtidigt som det går kalla kårar utmed ryggen på åskådaren är han nära att kikna av skratt."

Ny Tid.

Islandssill.

Extra prima.

Liljedahls
Tredje avenyen

TYRINGE.

Islandssill, utan huvud, jättefin, hos
CARL SJÖLIN, Kollinge.

Fordringar

och skulder i dödsboet efter kreaturs-handlanden Oscar Jönsson från Sösdala torde snarast möjligt och senast den 12 november 1945 anmälas till boutredningsmannen, advokat Folke Guldstrand, Tomelilla. Tel. Tomelilla 294 eller 378. För kontroll torde även de som innehava kreatur tillhöriga dödsboet anmäla detta.

Röke—Hörja.

För transformatorombyte i Galthult

Nyströms Adv

Jurister: Nils Nyström, L
Ledamöter av Sveriges Adv

Gjuterigat. 2, Hushållningssäl

Tel. 539.

KRISTIANSTA

MEDDEL

GÖINGETVÄTTEN har inflyttat i modern kyrkan). Den förutvarande affärslokalen Fin in- och utlämning.

Ärade kunder, gamla som nya, hälsas h

Högaktningsfu

G. SWÄRD

Tel. 559.

HÄMTAR

Dikningscentr

Anbud å dikning i Hörröd, Farstorps socken. Företag av år 1945 infordras senast den 1/12 ningar utförda av Statens Lantbruksingenjör, av undertecknad. Fri prövningsrätt av anbude & 116 Bjärnum.

Radioprogram

Måndagen den 5 november.

Riksprogrammet:

Morgongymnastik.
7,10 Ledare: Maja Carlquist.
7,25 Ledare: Olof Olsson.
7,45 Morgonandakt (lektor Gustav Carsten-sen).
8,00 Dagsnyheter och väderleksrapport.
8,05—8,45 Lokalt över Stockholm: Engelska för folkskolan. (Skolradio).
12,00 Klockspelet från Stadshustornet; dagens dikt. Därefter: Sång till luta av Sigurd Rödström.
12,30 Dagsnyheter och väderleksrapport.
12,50 Valutakurser och fondbörsnoteringar.
13,00 Ur August Strindbergs diktning: Stadsresan. Program av docent Gunnar Ollén. Uppläsning. (Skolradio).
13,30 Konsert av Göteborgs radioorkester.
14,40—15,00 Atmosphère de Paris. Franskt kaseri med grammofonillustrationer. (Skolradio).
16,30 Program för utlämningar i Sverige (på polska).
17,00 Väderleksrapport.
17,10 Ny svensk lyrik: "Lyktor om aftonen" av Sture Axelsson och "I torparskogen" av Helmer Grundström. Uppläsning.
17,25 Låtar från Småland spelade av Ivan Ericson och Helge Widegren.
17,45 Den norske husmor og krigen. Föredrag av Else Marie Holm.
18,00 Grammofonmusik.
19,00 Dagsnyheter och väderleksrapport; dagens eko.
19,30 Alma Mater. Scen av Paul Green.

Ko
Åven
gång
och m
ekon
ta fran
av dra
början
skriver
sikt.
Viss
delsefu
militär
fattnin
av de
och a
på
kunnat
börjar
varor
sektor
svunni
från lä
betaln
ning v
för vi
egen e
i läro

DNINGEN

SKÅNE

SPRIDDA TIDNING

Måndagen den 5 november.

Vokabtebyrå

Kjell Olsson.
Vokabtebyrå.
Skapets fastighet.
D. Tel. 1830.

ANDE.

lokaler Första Avenyen 13 (vid
Jagatan 4 hålles även öppen för

ärtligt välkomna.

llt

H.

HEMSÄNDER

eprenad.

en, tillhörande Hörröds diknings-
1945. Arbetsbeskrivning och rit-
ämte övriga upplysningar erhålles
förbehålles. O. Findahl. Tel. 75

Konjunkturläget i hög grad labilt.

nga USA-kol till följd av
strejken.

om det svenska näringslivets åter-
till normala förhållanden fortskrider
har anledning vänta sig en ökad
isk aktivitet även under den närmas-
tiden, vore det dock felaktigt att här-
slutsatsen, att vi nu befinner oss i
av en uppgående konjunkturcykel,
Finanstidningen i en konjunkturöver-
Det heter vidare bl. a.:

ligen börjar världsförråden av bety-
ta råvaror tack vare bortfallet av den
förbrukningen att nå en normal om-
vilket medgivit partiell avveckling
interallierade fördelningskontrollen,
en ifråga om tonnagetillgången har
stone en ytterligare förbättring
inregistreras. Tack vare detta
ör vårt folkhushåll betydelsefulla rå-
yta in i ökad takt, och flera trånga
har under desenaste veckorna för-
A andra sidan har dock införseln
der, med vilka vi slutit handels- resp.
gsavtal, i cke ägt rum i den omfatt-
ursprungligen hade väntat oss, var-
nåste ålägga oss återhållsamhet i vår
port till dessa länder, vilket i sin tur
en måste påverka produktionsstakten

SLKF tar viktiga initiativ för landsbygdens kvinnor.

Målsmannaföreningar på landsbygden för närmare kontakt mellan skolor och föräldrar, lanthusmödrar i radions husmödersråd, intensifierad studieverksamhet i cirklar av ny typ, närmast inriktade på den aktuella bostadsfrågan, hemassistentkurser över hela landet — på detta sätt skulle man kunna sammanfatta resultatet av SLKF:s i dagarna avslutade stora instruktionskonferens i Stockholm. SLKF har otaliga problem att ta itu med, men de här angivna är några av de viktigaste och de som SLKF-arbetet runt om landet under vintern kommer att koncentreras ikring.

Under två dagar, söndagen den 28 och måndagen den 29 okt., hade SLKF samlat distriktens ordförande och sekreterare till instruktionskurs och konferens i Stockholm, och under dessa två dagar debatterades med mycket stor intensitet för landsbygdens husmödrar brännande frågor. Kursen hade samlats kring bostads-, studie- och skolfrågor, och på de olika områdena kunniga och väl kända föredragshållare inledde debatterna.

Kursen hölls på ABF:s studiehem, där SLKF:s förbundsordförande fröken Karin Collin hälsade de närvarande välkomna och omedelbart överlämnade ordet till förste folkskoleinspektören i Stockholm, fil. dr Bror Jonsson. Han framlade olika skäl för att man skulle ersätta den nuvarande fortsättningsskolan med ett yrkesbetonat åttonde skolår — bl. a. nämndes tidens krav på vidgat kunskapsunderlag på alla områden av det moderna samhällslivet — och omtalade, att förslag om jordbrukslinje i realskolan troligen kommer att föreläggas nästa års riksdag. Han redogjorde vidare för de experiment med enhetsskola, d. v. s. en i folkskolan "inbyggd realskola", som sedan några år pågått vid Stockholms folkskolor och som visat sig slå mycket väl ut.

Under den efterföljande diskussionen påpekades vikten av att SLKF:arna verka för en positiv inställning i skolfrågorna bland landsbygdens folk. Vi böra inte se det som ett ökat tvång att ett åttonde skolår införes utan som en möjlighet till ökade kunskaper och därmed även ökad konkurrensmöjlighet i förvärvs- och samhällslivet för landsbygdens barn.

Ny studiecirkelform
introducerad

har man tänkt sig en av riksdagsman B. A. Nilsson och pol. mag. Lennart Pettersson i höst utarbetad broschyr. Ett avsnitt ur broschyren skall behandlas på varje sammanträde men istället för cirkelmedlemmarna skall cirkeln som inledare kalla ledamöter av kommunala styrelser och nämnder, vilka på förhand äro väl insatta i de frågor som skall behandlas. Cirkeldeltagarna själva behöva då blott förbereda sig genom att läsa genom det avsnitt, som för dagen skall tas upp.

Ge kvinnorna ersättning för deras arbete!

Från olika håll påtalades egnahemsnämndernas långsamhet, när det gäller lån och bidrag till bostadsförbättringar. Även hälsovårdsnämnderna fick sitt, och en del talarinnor ansåg, att dessa på sina håll äro både slöa och likgiltiga. Andra tyckte, att de ha för mycket att göra för att hinna ägna bostadsförbättringarna tillräcklig uppmärksamhet, och fröken Collin omtalade, att man i varje fall inom Norrlandsutredningen, där hon är ledamot, har planer på att få ett särskilt biträde åt provinsialläkaren just för en effektivare övervakning av hälsovårdsnämnderna i bostadsfrågor.

Kvinnornas egen konservatism och människens oförstående inställning till förbättringar inomhus drogs även fram, och en talarinna, hemkonsulenten fröken Karin Franzén, föreslog, att alla husmödrar i hem, där man normalt skulle haft ett hembiträde, borde få den kontantlön, som annars hembiträdet skulle haft. Hade husmodern så satt dessa pengar på banken, hade hon ganska snart kunnat få en samlad summa, som hon efter behag skulle kunna använda till moderniseringar och nyanskaffningar.

Fröken Collin påtalade den ovillighet, som kommunerna många gånger visa i fråga om barnrikebyggen. Hon ansåg denna ovilja bottna däri, att kommunen skall ikläda sig både ekonomiskt och moraliskt ansvar för den familj, som skall få barnrikehus, och tyckte att ekonomisk garanti från vederbörande kommuns sida vore nog.

De otillräckliga anslagen för bostadsförbättringar på landsbygden framhölls av riksdagsman Nilsson, som i egenskap av egnahemsdirektör kunde vittna om, att egnahemsnämnderna ha många fler ansökningar om lån än vad som kan beviljas med hänsyn till anslagets storlek. Detta förhållande, som är välbekant för SLKF, har emellertid just i

F Ö R E N I N G.

Undertecknad förenar sig härmed och gör gemensam sak med sökanden till syneförrättningen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Ekamölla nr 1, Siktemöllan nr 2 och Sandby n:ris 5, 8 och 9 i Norra Sandby socken av Kristianstads län.

Sandby nr 8 pr RANSERÖD den 27 november 1945.

Pilo Jönsson.

Föreningen bevittnas och vitsordas.

Ort och tid som ovan

Klas Westling, Henry Hansen P. H. Jönsson.
Lo

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning av mark inom Ekamölla nr 1, Siktemöllan nr 2 samt Sandby nr:ris 5, 8 och 9 i Norra Sandby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 27 nov. 1945 kl. 8.30 f.m.

- | | | | |
|--|-----------------------|-------------|--------------|
| 1. Lantbrukare | Nils G. Jönsson, | Sandby nr 8 | RANSERÖD |
| 2. " | Nils August Jönsson, | Siktemöllan | " |
| 3. " | Nils A. Olsson, | Sandby nr 5 | " |
| 4. " | Per Karlssons sterbh. | Ekamölla | " |
| 5. Vägförvaltningen i Kristianstads län, | | | KRISTIANSTAD |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 3 november 1945, intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark till Eka-
mölla nr 1, Siktemöllan nr 2 samt Sandby n:ris 5, 8 och 9 i Norra
Sandby socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1945-46.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som till huvudsaklig del avser torrläggning av
redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helge-
åns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta
utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande
icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Nils G. Jönsson såsom ägare
till fastigheten Sandby 8². Därjämte har Nils Aug. Jönsson såsom
ägare till fastigheten Siktemöllan 2¹ undertecknat särskild förenings-
handling med sökanden, varigenom han i kostnadshänseende är likställd
med sökanden.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden
och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i
anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro ut-
märkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp och med
en heldragen, grov, röd linje för täckt ledning, varjämte avlopps-
sträckorna betecknats A-B-C och B-D respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är,

10.
äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plan-karta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kunna torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som i torrlägningshänseende ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 16.866 kronor 10 öre och efter företaget 33.123 kronor, vadan värdet av den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden beräknats till 16.256 kronor 90 öre. Beträffande tillvägagångssättet vid denna uppskattning torde böra anföras att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma

måste torrlägningsarbetet utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över Kristianstads län och utgör

vid punkt	1+66	480 hektar	
	3+65	465	"
	B	458	"
	6+52	409	"
	C	388	"
	11+91	37	" och
	D	27	" .

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att sträckan 0+40 - 2+70 av avloppsdiket A-B samt avloppsdiket B-D i sin helhet skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna för-

rättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge samt utseende av profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår att sakägarna förklarat sig utan anspråk på ersättning upplåta mark såväl till avloppets utvidgning och rättning som till plats för jord- och stenupplag utan anspråk på ersättning. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att ersättning skall gäldas för dylikt intrång.

Vid framtida rensningar av avloppen skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej heller utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Ej heller i övrigt skola några ersättningar utgå.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kräves ombyggnad av nuvarande trumman vid 0+58 - 0+66 genom landsvägen Sandby-Ballingslöv. Den nuvarande trumman, som är bristfällig, torde delvis vara tillkommen före år 1880, men har, som av paragraf 7 i förrättningsprotokollet framgår, trumman förlängts år 1920 i samband med att dåvarande träöverbyggnad utbyttes mot täckhallar av sten. Synemännen anse skäligt, att av kostnaderna för nya avloppet genom landsvägen jämte brunn uppströms densamma femtio procent gäldas av torrlägningsintressenterna och femtio procent av vägförvaltningen i Kristianstads län. Beträffande ombesörjandet av arbetena med nya avloppet genom landsvägen skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt förslaget till vägför-

valtningen i länet för yttrande, och har vederbörande vägingeniör
å förslagsritningen gjort påteckning om sin granskning av förslaget.

Dessutom kräves i samband med företagets utförande om-
byggnad av tvenne markvägsbroar, den ena vid 3+64 och den andra vid
8+38. Förslaget till ombyggnad av broarna har därför upprättats,
och ombyggnadskostnaderna medräknats i kostnadsförslaget.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida företaget bör upp-
delas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:
avdelning I dikessträckan A-B med ägofig. 1-5,9,10,14 och 18,

"	II	"	B-C	"	"	6-8,15 och 19-29 samt
"	III	"	B-D	"	"	11-13 och 17.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet
m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning.Dikessträcka.		Kostnad i kr.		Förbättrings- Kostnad pr för- värde i kr. bättringskrona.	
I	A-B	10.525:-✓	3.600:60 ✓	2.920	✓
II	B-C	2.975:-✓	8.691:10✓	0.342	✓
III	B-D	2.275:-✓	3.965:20 ✓	0.573	✓
S:ma		15.775:-	16.256:90 ✓	0.970	✓

Avdelningarna II och III äro för sin torrläggning beroende av att
även avdelning I utföres. Vid verkställd undersökning jämlikt be-
stämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka av-
delningar varje avdelning skall sammanföras för att avdelningen
skall falla den lägsta relativa kostnaden, dock under iakttagande

att ingen annan avdelnings torrlägningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet kommer att utgöra 0.970. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtagandet vidfogade värderingslängd, dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och dens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och den med honom likställde vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Underhållet av i företaget ingående vattenavlopp bestrides efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för avloppens upptagande eller utförande nu. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företaget ingående vägbroar underhållas av den eller dem, som skola underhålla nuvarande broar å respektive platser. Genom ombyggnaden kan nämligen något ökat underhåll av dessa byggnader ej uppkomma.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 16.256 kronor 90 öre. På grund härav åligger det förrättnings sökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 24 kronor 39 öre. ✓

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets ut-

6.
förande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,
att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för
delägarna,
att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kal-
la delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives
i vattenlagen 7 kap. 64 §,
att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för
delägarna i företaget tillgängligt senast 14 dagar efter sam-
manträdet,
att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då
växande gröda därav tager minst skada samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar m.m. skola
förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas
tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter
och anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jäm-
likt vattenlagen 10 kap. 62§:

att företaget skall benämnas Sandby-Siktemöllans dikningsföretag

1946.

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1951, det

nya avloppet genom landsvägen vid 0+58 - 0+66 bör dock vara ut-

fört inom tre månader efter det arbetena nedanför landsvägen anmälts färdiga,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med sakägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande öppna avloppssträckor jord och sten skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter, ävensom att upplagen ej få givas större höjd än 1 meter,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs uppstå, omedelbart avlägsnas, och nödiga förstärkningsarbeten verkställas,

att envar markägare vid de öppna avloppssträckorna uppsätter nödiga hägnader vid avloppen, så att dessa ej skadas av betande kreatur,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan rören få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnarna i de täckta ledningarna skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Sandby nr 8 pr RANSERÖD den 15 februari 1946.

Klas Martin, P. J. Jansson, Henry Hammar

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Norra Sandby socken					
Ekemöllan	1'	Ba	"En Kvern-torp"		Åker Anna Karlsson och Karl Karlsson
				1	åker, mylla på mör
					Summa
Siktemöllan					
	2'	Ba	1/16		Nils August Jönsson
				2	åker, mylla på mör el mjöla
				3	" " -1-
				4	" " -1-
				5	" " -1-
				6	" " -1-
				7	" " -1-
				8	" " -1-
				9	" " -1-
				10	" " -1-
				11	" " -1-
				12	" " -1-
				13	" " -1-
				14	batesmark
				15	- " -
				16	våg imp.
					Summa
Sandby					
	82	Ca	1/5		Nils G. Jönsson
				17	åker, mylla på mör el mjöla
				18	" " -1-
				19	" " -1-
				20	" " -1-
				21	" " -1-
					överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
76								1.440	1008	-	1800	1260	-	360	252	
70	✓								1008	-		1260	-		252	-
25								1.080	270	-	1800	450	-	720	180	-
44								1.080	475	20	1800	792	-	720	316	80
30								1.440	432		1800	540	-	360	108	-
104								900	936	-	1800	1872		900	936	-
78								900	702		1800	1404		900	702	-
37								900	333	-	1.800	666	-	900	333	-
30								1.080	324	-	1.800	540	-	720	216	-
96								1.080	1036	80	1800	1728	-	720	691	20
86								1.080	928	80	1800	1548	-	720	619	20
110								900	990	-	1800	1980	-	900	990	-
114								720	820	80	1.800	2052	-	1.080	1231	20
40								480	192	-	1.600	640	-	1.120	448	-
		06						400	24	-	500	30	-	100	6	-
		11						400	44	-	500	55	-	100	11	-
						01		-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	✓	17	✓			01	✓		7508	60		14297	-		6788	40
120								720	864	-	1800	2160	-	1080	1296	-
91								1.260	1146	60	1800	1638	-	540	491	40
100								1.080	1080	-	1800	1800	-	720	720	-
96								900	864	-	1800	1728	-	900	864	-
63								720	453	60	1800	1134	-	1.080	680	40
470	✓								4408	20		8460	-		4051	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Öreför</i>
				22	<i>äker, mylla på m. d. mjöla</i>
				23	<i>" , -"-</i>
				24	<i>" , -"-</i>
				25	<i>" , -"-</i>
				26	<i>" , -"-</i>
				27	<i>" , -"-</i>
				28	<i>ängmark</i>
				29	<i>"</i>
				30	<i>våg imp</i>
					<i>Summa</i>
					<i>Sammandrag</i>
<i>Norra Sandby socken</i>					
<i>Ekamölla</i>	<i>1'</i>	<i>Fa</i>	<i>"EH Kvarn- -torp"</i>		<i>Ätken Anna Karlsson och Karl Karlsson</i>
<i>Sikte möllan</i>	<i>2'</i>	<i>Ba</i>	<i>1/16</i>		<i>Nils August Jönsson</i>
<i>Sandby</i>	<i>8²</i>	<i>Ca</i>	<i>1/3</i>		<i>Nils G. Jönsson</i>
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
420								4408	30		8460	-		4051	80	
80								900	720	-	1.800	1440	-	900	720	-
106								720	763	20	1800	1908	-	1.080	1144	80
96								720	691	20	1800	1728	-	1.080	1036	80
75								720	540	-	1800	1350	-	1.080	810	-
67								720	482	40	1.800	1206	-	1.080	723	60
66								900	594	-	1.800	1188	-	900	594	-
		05						400	20	-	500	20	-	100	5	-
		29						450	130	50	900	261	-	450	130	50
						010		-	-		-	-		-	-	
960	✓	34	✓			010	✓	8349	50		17566			9216	50	✓
70								1008	-		1260	-		252	-	✓
794		17				01		7508	60		14297	-		6788	40	✓
960		34				10		8349	50		17566	-		9216	50	✓
1824	✓	057	✓			011	✓	16866	10		33123	-		16256	90	✓
Sandby N:8 pr Rantsevud den 15 februari 1946.																
Kus Wretling, Bengt Hammar P. H. Jernsion.																


Sandby N:8 pr Rantsevad den 15 februari 1946.

Kus Wretling, Ulf Wretling P. J. Jansson.

K O S T N A D S F Ö R S L A G

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			till "Sandby-Siktemöllans dikningsföretag 1946"						
			i Norra Sandby socken av Kristianstads län.						
	0-4+54	454	Dikessträckan A-B.						
	0-0+40	40	Schaktning av grus och sten för						
			öppet dike m³	160	3.00	480	--	✓	
	2+70-4+54		Dito av mo och mjäla m³	1000	1.75	1750	--	✓	2230 --
--	0+40-0+58	18	32" cementrör lm	18	18.00	324	--	✓	
	0+66-2+70	204	32" " lm	204	18.00	3672	--	✓	3996 --
	0+40-0+58	18	Schaktning för täckt ledning,						
			rörens läggning och dikesjordens						
			återfyllning lm	18	4.80	86	40	✓	
	0+66-0+75	9	Dito Dito lm	9	7.50	67	50	✓	
	0+75-1+00	25	Dito Dito lm	25	8.00	200	--	✓	
--	1+00-1+75	75	Dito Dito lm	75	5.75	431	25	✓	
-	1+75-1+95	20	Dito Dito lm	20	6.00	120	--	✓	
	1+95-2+35	40	Dito Dito lm	40	5.75	230	--	✓	
--	2+35-2+70	35	Dito Dito lm	35	6.25	218	75	✓	1353 90
--	1+25, 2+20		Intagningsbrunnar enl. ritning						
			med armerade lock och inre diam.						
			1.2 m st	2	140:-	280	--	✓	
	0+40		Dikesöga av betong enl. ritn.st	1	60.00	60	--	✓	
	2+70		Intagningsbassäng av betong enl,						
			ritning st	1	400:-	400	--	✓	
	3+64-3+68	4	Brokulvert i nära anslutning till						
			den för bron vid 8+38 upprättade						
			ritningen st	1	450:-	450	--	✓	1190 --
	0+58-0+66	8	Halva kostnaden för rivning av						
			nuvarande trumman, 32" vägrör,						
			grävning och rörläggning samt väg-						
			banans iordningsställande m.m.						
			jämte en brunn ovanför 0+66 bekostas						
			av torrläggingsföretaget och be-						
			Överföres					8769	90

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			Överfört					8769	90
			räknas här till			800	--	✓	
			Andra hälften av kostnaden för						
			ombyggnad av landsvägstrumman be-						
			kostas av vägförvaltningen i						
			Kristianstads län och medräknas						
			ej här			-	-	800	--
			För oförutsedda fall arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					955	10
			Summa					10525	--
	4+54-8+42	388	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
	4+54-8+38	384	Schaktning av mo och mjäla för						
			öppet dike m ³	1300	1.75	2275	--	✓ 2275	2
	8+38-8+42	4	Brokulvert enl. ritning st	1	425:-	425	--	425	--
			För oförutsedda fall arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					275	--
			Summa					2975	--
	10=4+54								
	10+00-12+88	288	<u>Dikessträckan B-D.</u>						
	10+00-12+88	288	12" cementrör lm	288	3.70	1065	60	✓ 1065	60
	10-11+50	150	Schaktning för täckt ledning,						
			rörens läggning och dikesjordens						
			återfyllning lm	150	2.25	337	50	✓	
	11+50-12+88		Dito Dito lm	138	2.50	345	--	✓ 682	50
	10+69,11+50,		Intagningsbrunnar enl. ritning						
	11+91,		med armerade lock och inre diam.						
			0.7 m. st	3	55.00	165	--	✓	
	12+88		Intagningsbrunn, inre diam. 0.7 m						
			med gallerförsett sidorör för						
			intag av ytvatten st	1	75.00	75	--	✓	
	10+00		Dikesöga enl. ritning st	1	75.00	75	--	✓ 315	--
			Överföres					2063	10

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					2063	10 ✓
		För oförutsedda fall arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					211	90 ✓
		Summa					2275	-- ✓
<u>Sammandrag.</u>								
0-4+54	454	Dikessträckan A-B					10525	-- ✓
4+54-8+42	388	" B-C					2975	-- ✓
10=4+54		"						
10+00-12+88	288	" B-D					2275	-- ✓
		Summa Kronor					15775	-- ✓
Sandby nr 8 pr RANSERÖD den 15 februari 1946.								
 statens lantbruksingenjör.								

[illegible]


Kostnadsfördelningslängd

till "Sandby - Siktemöllans dikningsföretag 1946" i Norra Sandby
socken av Kristianstads län.

Hemmanst.	Registernummer	Littera i kartan	Socken, by eller hemman	Delägare	Sök el ej sök	Förbättrings värde		Fördelningstal	Beräknad kostnad		Förhållningskostnad	
						kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre
ett kvarn- torp	1'	Aa	Norra Sandby Ekamölla	Änkan Anna Karlsson & K. Karlsson	ej sök	252	-	1.550	244	51	6	03
	1/6	2'	Ba	Siktemöllan & Nils August Jönsson	likst. m. sök.	6788	40	41.757	6587	17	162	37
	1/3	82	Ca	Sandby & Nils G. Jönsson	sök.	9216	50	56.693	8943	32	220	44
Summa						16256	90	100:000	15775	-	388	84

Sandby N:8 pr Ranssöd den 15 februari 1946.

Klas Westling, J. H. Jönsson, Henry Larsson

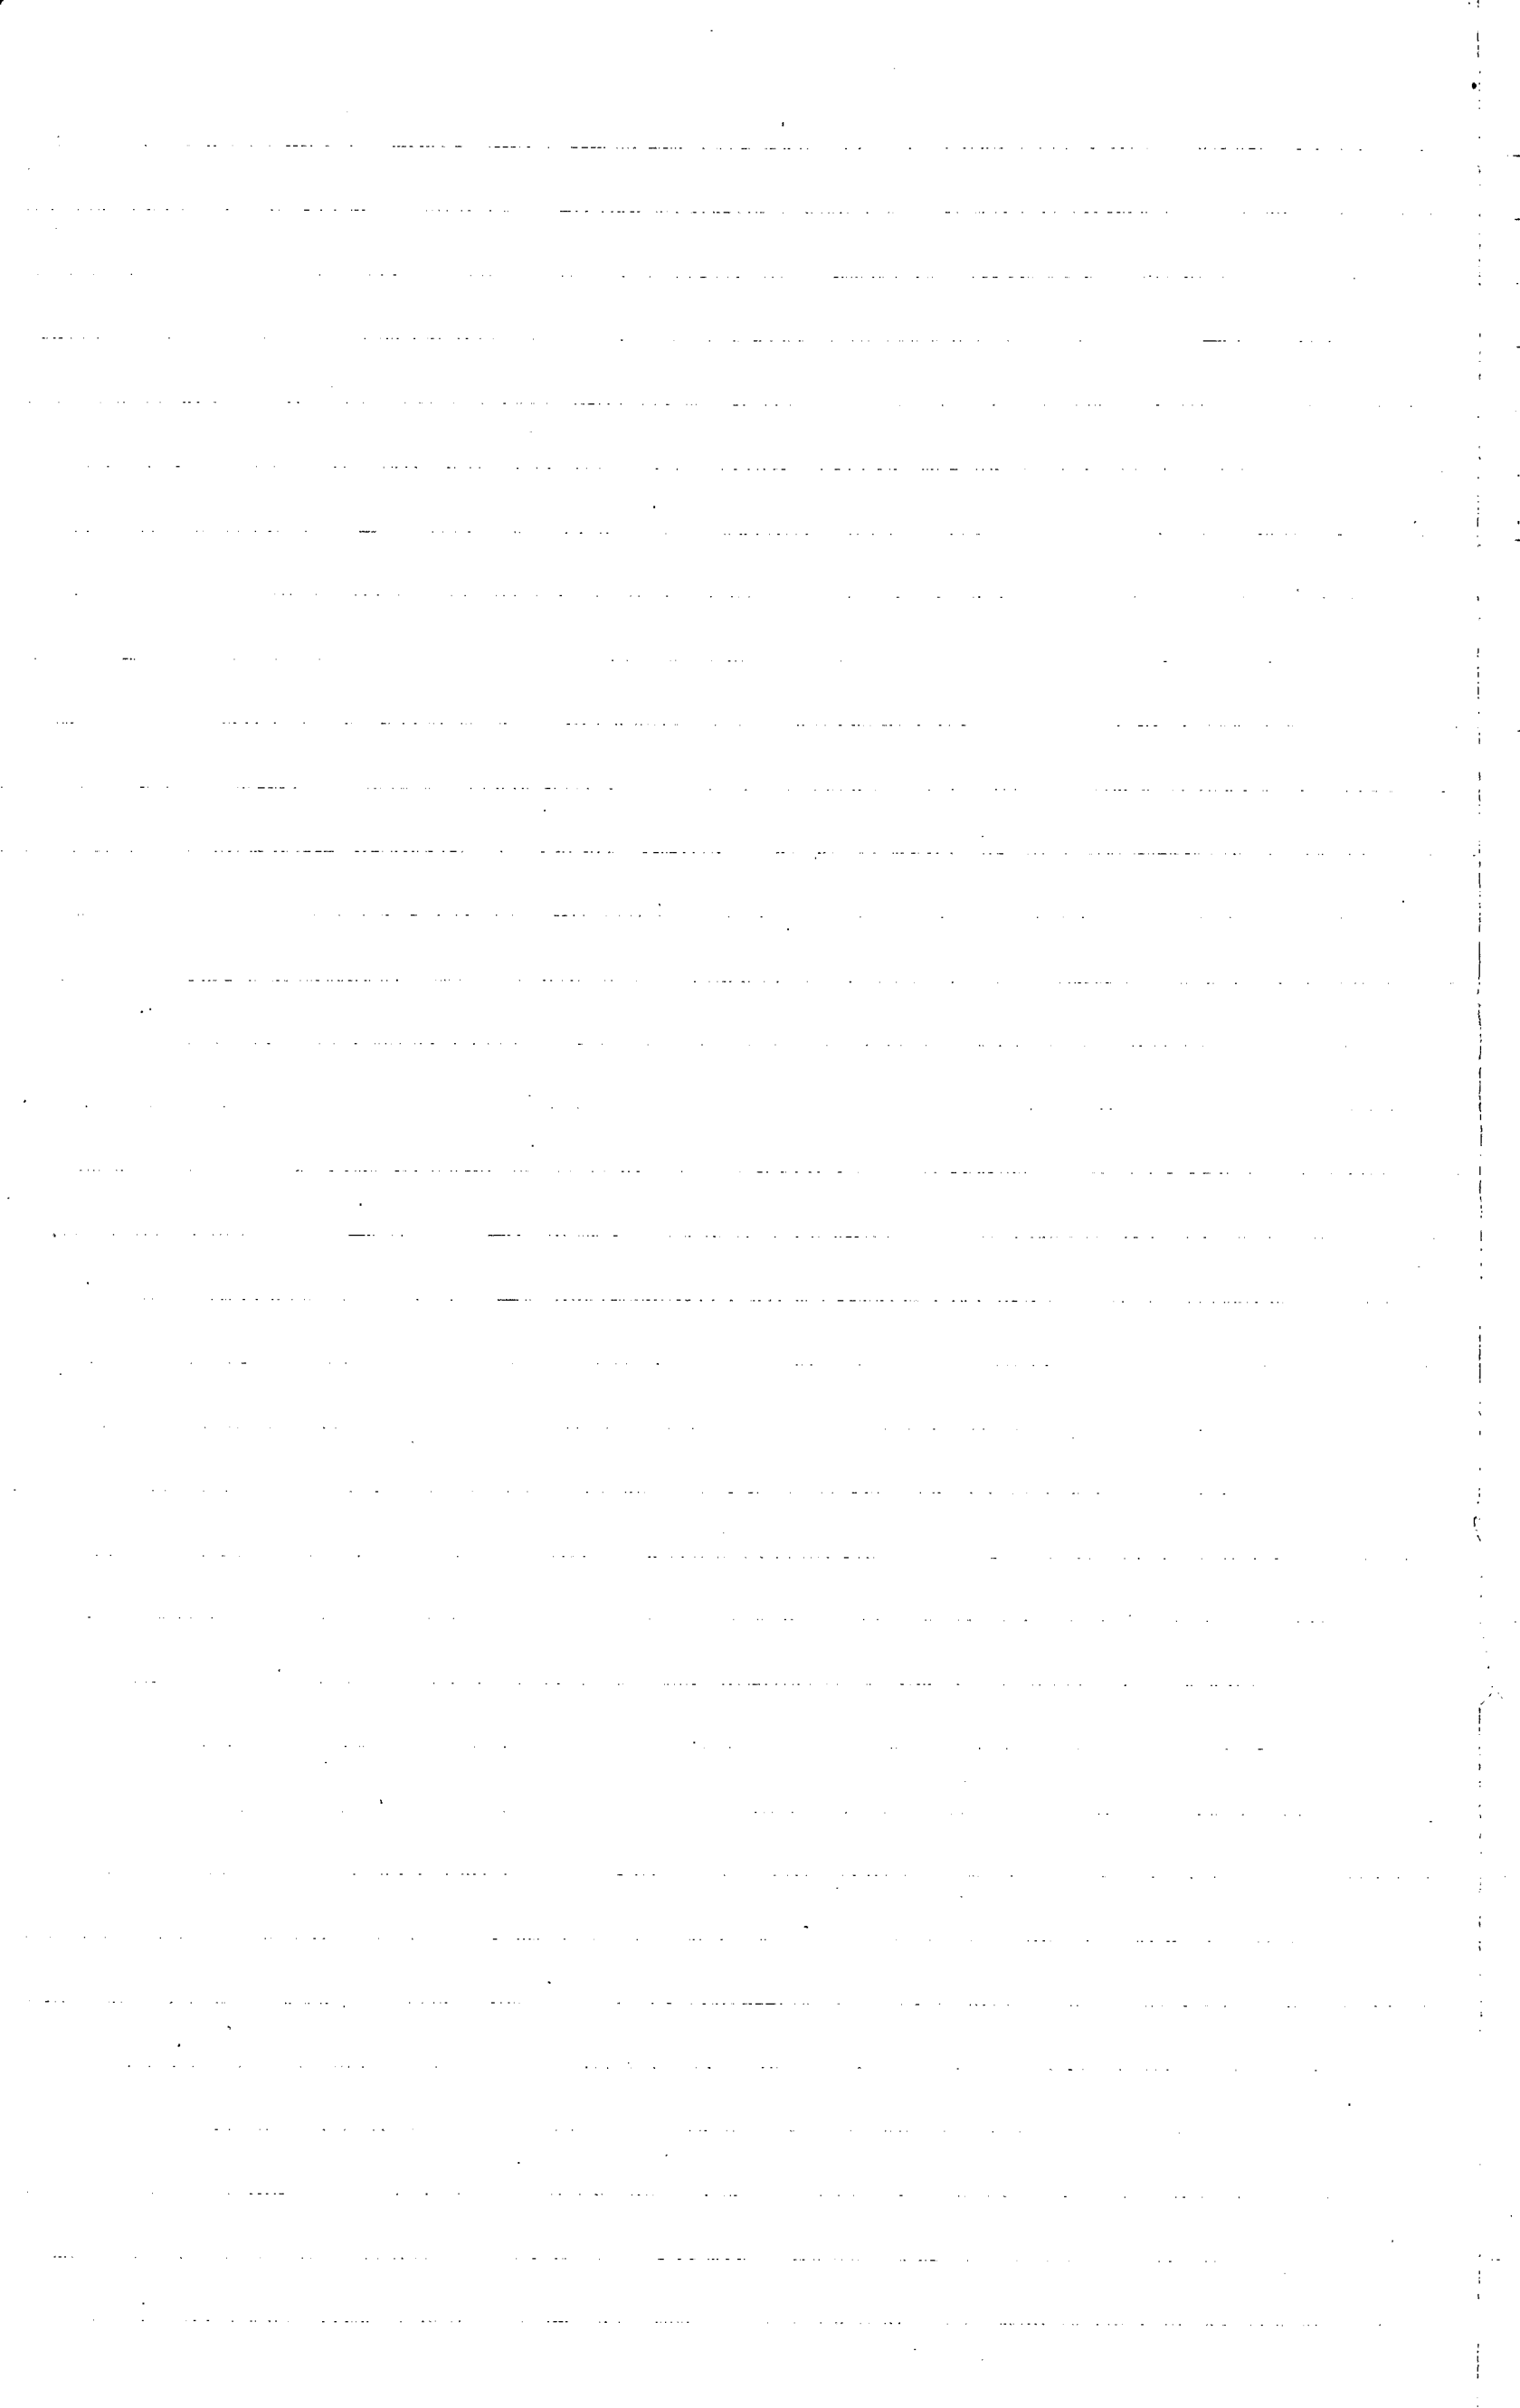

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				36 68
<i>Ing. Carlsten</i> 25.6 - 26.6.1945		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	1 1/2	12,00	18 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal <u>42</u> punkter pr ha	ha	1874	0.50	9 37
		avvägda punkter	st	80	0.03	2 40
		i annan mark, medelantal punkter pr ha	ha			
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	0.8	2,00	1 60
		i annan mark	"		5,00	31 37
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal <u>0.63</u> ha, ...	st	30	0.07	2 10
		 ha	ha	18.85	0.06	1 13
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	0.01		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km			1 -
		för övriga kilometer	st		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	"	56	0,06	3 36
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	"	28	0,12	3 36
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: <u>4000</u>				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km			
		2) befintligt avlopp eller vall	"	1.13	3.50	3 96
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100, ...				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	18	0.22	3 96
			"			
			"			3 96
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	2	3,00	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km ²		0,02	
<i>Ing. Carlsten</i> 28.6.1945		dagar		3/4	12,00	9 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km	1	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
			"			
			"			
			"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"	1	10,00	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	28	0,03	0 84
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				
		tillägg för övriga sidor	st		2,00	
		Överföres				117 76

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				117 76
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1/3	4,00	4 52	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			15 75	20 27
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~0~~	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
Ing. Lohman 30.6.1945		~~Ritarbete~~ Befintligt avlopp från landsvägen vid 0+58				
Ing. Johansson 2.1.1946		Samt förslag till nytt avlopp från vägen dagen 2	12.-	6 -		
		för särskilt konstruerade landfästen st	4,00			
Ing. Johansson 5.1.1946		~~Kostnadsberäkning~~ Förslag till brokulvert vid 8+38 dagen 3	12.-	4 -		
		för särskilt konstruerade landfästen st	4,00			
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		10 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	80	0,01	0 80	0 80
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	3	0,30	0 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 90
Ing. Kestling 27.11.45 & 15.2.46		Utlåtande, § 45 sid	10	3,00	30 -	30 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00	12 -	12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		" "		12,00		
Ing. Kullman 22.10.45 Kansligr. o. d. d. m. 16.1.1946		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	4	12,00	3 -	3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar 2 st "	1/3	12,00	4 -	
		utlopp för täckt ledning 2 st. "	1/2	12,00	6 -	
15.1.1946 d. m. Ing. Johansson 28.12.45		slanficka i intagningsledning "	1/3	12,00	4 -	
		teckning av blad med detaljritningar sk	1	3 -	3 -	17 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				213 73
		1) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad				
		övriga regalarck st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.63 ha, ägofigurer st	30	0,10	3 -	
		ha	18.85	0,08	1 51	
		Överföres			15 01	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 01	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	80	0,02	1 60	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	28	0,05	1 40	19 76
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	113	6.-	6 78	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 96	
		3) broar och trummor, ...				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	1	3,00	3 -	-
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			13 74	
					3 44	10 30
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, ...				
		dag		12,00		
		brunn, förutlopp, och slämfiska inloppingsledning samt broar		12,00		
		vid 0 ⁺⁵⁸ och 8 ⁺³⁸ beräknas till	174	12.-	21 -	21 -
		Auskript av synehandlingarna, § 57 sid	26	0,55	14 30	
		Översiktskarta i d:o, § 41				14 30
		Summa kronor				65 36
		Övriga förrättningskostnader.				
		~~Osalid kopier~~				
		~~Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode~~			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 75	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. uppklistring av ritningar~~			2 -	24 75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			40 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			45 -	
						85 -
		Sammandrag.				
		Summa kronor				109 75
		Förrättningsmannens arvode				213 73
		Lösen för kopior och avskrifter				65 36
		Övriga förrättningskostnader				109 75
		Summa kronor				388 84

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ustra Hinge häradsrätt.

Anders Nilsson Ransved den 15 februari 1946.

Ker Westling
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga

Henry Hansen
Kronor

P. J. J. J. J. J.
kötterås:

Av ovanstående belopp skall 213 73 + 65 36 = 279 kronor öfver inom 30 dagar från ovanstående dag vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom inbetalning i dess postgirokonton N:o 1036. Bet och till som ovan

Ker Westling

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Sandby - Liktumöllans dike* -
förslag 1946 i Numa Sandby DIARIE Nr 6082
 socken av *Kristianstads* 28 FEB. 1946 län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	9	0,50	4	50	4	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 3.6		3,00	7	80		
		i annan mark, raklinje " 3,00		3,00				
		krokinje " 6,00		6,00				
		2) för strandsträckor uteser sjö o. vattendrag med bredd örer 15 m						
		i åker, raklinje km 3,00		3,00				
		krokinje " 5,00		5,00				
		i annan mark, raklinje " 5,00		5,00				
		krokinje " 11,00		11,00				
		3) för strandsträckor uteser mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " 1,00		1,00				
		krokinje " 2,00		2,00				
		i annan mark, raklinje " 2,00		2,00				
		krokinje " 5,00		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.76 ha st 24	0.36	8	64			
		ha 18.24	0.54	9	85			
		äng och odlingsmark, medelareal 0.195 ha st 4	0.05	0	20			
		ha 0.50	1.46	0	73			
		annan mark och impediment, medelareal 0.055 ha st 2	0.05	0	10			
		ha 0.11	0.78	0	86			
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje " "						
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarblad st					32	18
		Överföres					36	68

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				36 68
Ing. Carlsson 25.6-26.6.1945		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 42 punkter pr ha	18 74	0.50	9 37	
		avvägda punkter	80	0.03	2 40	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0.8	2,00	1 60	
		i annan mark		5,00		31 37
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.63 ha,	30	0.07	2 10	
		ha	18 85	0.06	1 13	3 23
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer			1 50	1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	56	0,06	3 36	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	28	0,12	3 36	6 72
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1.13	3.50	3 96	3 96
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	18	0.12	3 96	
		"				3 96
		"				
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	2	3,00	6 -	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
Ing. Carlsson 25.6.1945		dagar	3/4	12,00	9 -	9 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "	1	10,00	10 -	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	26	0,03	0 84	1 84
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			0 -	
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Överföres				117 76

Litt. 10:12/46.

Nr i resplan 91/46.

DIARIE Nr. 6082

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 FEB. 1946

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt översända vidfogade arvodesräkning för handlagd syneförrättning rörande Sandby-Siktemöllans dikningsföretag 1946 i Norra Sandby socken av Kristianstads län. Sökandena till förrättningen hava den 15 februari 1946 mottagit ett exemplar av räkningen.

Aktförvarare vid företaget är lantbrukaren Nils G. Jönsson, Sandby 8 pr RANSERÖD.

Förundersökning rörande förrättningen utfördes den 25-29 juni 1945. Före den 1 juli 1945 voro därför följande arbeten rörande förrättningen utförda, nämligen

1. ägomätning med uppritning av plankarta i tusch,
2. avvägning,
3. uppritning av längdprofiler i tusch,
4. " " befintliga sektioner i tusch,
5. hydrografisk utredning,
6. inritning å kartan av avloppet,
7. uppritning av befintlig landsvägsbro vid 0+58 samt
8. införande av höjdsiffror å plankartan.

På grund härav får jag föreslå, att arvodesbeloppet 279 kronor 09 öre, som enligt arvodesräkningen skall inbetalas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, fördelas efter nedanstående grunder.

A. Till lantbruksingeniör K. Westling.

För ägomätning (beloppet i räkningen å 32:18 minskat med 4 kronor för textningen)

28:18 ✓

" avvägning (beloppet i räkningen å 31:37)

31:37 ✓

" uppritning av längdprofiler i tusch (beloppet i räkningen å 3:96)

3:96 ✓

" " av befintliga sektioner i tusch (då beloppet i räkningen å 3:96 innefattar uppritning av såväl befintliga som nya sektioner, föreslår jag, att beloppet delas lika mellan Statsverket och mig)

1:98 ✓

" hydrografisk utredning (beloppet i räkningen å 9:-)

9:- ✓

" inritning å kartan av avloppet (beloppet i räkn. å 1:84)

1:84 ✓

Överföres

76:33 ✓

Överfört

76:33

För upprättning av beräknad landsvägsbro vid O-36 (beloppet i räkningen A 6:- inbefattat upprättning av den befintliga samt förslag till nya bron, varför föreslås, att beloppet delas lika mellan Statsverket och mig)

3:-

Införande av höjningsplan (beloppet i räkningen A 0:80)

0:80

Summa till lantbruksingenjör K. Westling

80:13

Statsverket

För resten av arvodebeloppet eller 279:09 - 80:13

198:96

Summa A Statsverket

198:96

Kristianstad den 27 februari 1946.

Stens lantbruksingenjör.

K. Westling

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				117 76
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.13	4,00	4 52	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			15 75	20 27
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete <i>Befintligt avlopp genom landvägen vid 0+50 samt förslag till nytt avlopp genom vägen dagas</i>	1/2	12,-	6 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning <i>Förslag till kökshuset vid 8+30 dagas</i>	1/3	12,-	4 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		10 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	30	0,01	0 80	0 80
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	3	0,30	0 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 90
		Utlåtande, § 45 sid	10	3,00	30 -	30 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00	12 -	12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00	3 -	3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar 2 st	1/3	12,00	4 -	
		utlopp för täckt ledning 2 st	1/2	12,00	6 -	
		slanficka - <i>integreringsledning</i>	1/3	12,00	4 -	
		<i>teckning av led med detaljritningar</i> st	1	3,-	3 -	17 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				213 73
		1) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad				
		övriga regalar				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.63 ha, ägofigurer st	30	0.10	3 -	
		ha	18.85	0.08	1 51	
		Överföres			15 01	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 01	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	80	0,02	1 60	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	28	0,05	1 40	19 76
		Kopia av profil-, sektion-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	1,13	6,-	6 78	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 96	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	1	3,00	3 -	
					13 74	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			3 44	10 30
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		~~av 2 st 2 st~~ brunn, rörutlopp och slamficka <i>integreringsstation med kom</i>		12,00		
		<i>vid 0+58 och 8+38 biträdes till</i> dagar	1 3/4	12,-	21 -	21 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	26	0,55	14 30	
		Översiktskarta i d.o, § 41				14 30
		Summa kronor				65 36 ✓
		Övriga förrättningskostnader.				
		~~Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode~~			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden <i>2 band</i>			12 75	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. upphästring av ritningar			2 -	24 75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			40 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			45 -	
						85 -
		Sammandrag.				
		Summa kronor				109 75 ✓
		Förrättningsmannens arvode			279,09	213 73 ✓
		Lösen för kopior och avskrifter				65 36 ✓
		Övriga förrättningskostnader				109 75 ✓
		Summa kronor				388 84 ✓

Den som icke ålnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Västra Djupsjö* häradsrätt.

Gaudy N: 8 pr Rensvid den *15 februari* 19 *46*

Klas Westling
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Henry Hammar


P.H. Jansson

vidmarer
Ex officio
Klas Westling

Kronor kvitteras:

*De ovanstående belopp skall 213 73 + 65 36 = 279 kronor 09 in inom 30 dagar från ovanstående dag vara inbetalat till Kungl. lantbruksstyrelsen, Stockholm 16 genom in-
sättning i den postgirokonton N: 1036. Det och till sin över*
Klas Westling

517/49
Skuldförbindelse överlämnad
till revisor Friberg 282/49
den 16/2 1949
godkänd den 20/1 1950



FÖRETAG: Sandby-Siktemöllan.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning!
Statsunderstöd beviljade den 25 juni 1949.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 5.380✓

» en första rensning » - kr. 5.380✓

Lån till företagets utförande kr. 10.770✓

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 25 juni 1949 till
Sandby - Siktemöllans dikningsföretag 1946 i Norra Sandby socken,
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med femtusentrehundraåttio
(5.380) kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
~~en första rensning av avloppen~~ kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med tiotusensjuhundrasjuttio
(10.770) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande-lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman
inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller
avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt 1000

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.


§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

 den 10. 9 1949


Att

Lantbr. Nils S. Jönsson Samulley
n: 28

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Helge Persson
Adress *Stenbäck, Rönneby*

Evert Jullman
Adress *N. Lindby Rönneby*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 31 mars 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bengt Falk

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Cook

FÖREDRAGET

DEN 31 MRS 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

R A P P O R T

LANTBRUKSSTYRELSEN

1 DEC. 1949

DIARIE NR J4074

SAK NR

517/49

angående verkställd avsyning av Sandby-Siktemöllans dikningsföretag 1946 i Norra Sandby socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 25 juni 1949.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 5.380 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 10.770 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Arbetstid till den 1 september 1950.

Aktförvarare: lantbrukaren Nils G. Jönsson, Sandby 8 pr RANSERÖD.

Avsyningen verkställd av förste assistenten And.B.Andersson.

Härvid befanns att str. A-2+70 och B-D utförts enligt den nu fastställda arbetsplanen. Beträffande sträckan 2+70-B-C hade även denna igenlagts med rör å sådant sätt, att ledningen av 32"rör å str. 0+40-2+70 utsträckts i lutning 2:1000 och utan fallbrott vid 2+70 fram till B, varigenom rörledningens bottenläge vid B blir +7.71. Å sträckan B-C hade avloppet igenlagts med 28"rör i lutning 2.5:1000 med bottenläge +7.71 vid B och +8.68 vid C. Då denna ändring innebär en avsevärd förbättring av de föreslagna arbetena, får jag föreslå, att de utförda arbetena godkännas, och att den av ordföranden i arbetsstyrelsen ingivna ansökningsen om ändring av arbetsplanen bifalles.

Vid arbetenas utförande har intagningsbassängen vid 2+70 flyttats till C och brunnar i ledningen å str. 2+70-B-C utförts vid 2+70, 3+68, B, 5+75, 6+52 och 7+40.

Kostnaderna för företagets utförande hava överskridit de beräknade. Kristianstad den 30 november 1949.

*1 kr. bet.
2 vinst*

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

*Godkännande av de ändringar.
Ändringarna införda i planeringen. W. G.*

1950 den 31 mars.

BA

Länsstyrelsen i Kristianstads län,
K r i s t i a n s t a d .


Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 25 juni 1949 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 10.770 kronor till utförande av Sandby - Siktemöllans dikningsföretag 1946 i Norra Sandby socken, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Norra Sandby socken</u>			
Ekamölla		1 ¹	Änkefru Anna Karlsson och K. Karlsson
Siktemöllan	1/16	2 ¹	Nils August Jönsson
Sandby	1/3	8 ²	Nils G. Jönsson

Stockholm den 31 mars 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bengt Falk.



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

Sedan torrlägningsarbetena vid "Sandby-Siktemöllans dikningsföretag 1946" i N. Sandby socken av Kristianstads län slutförts med den ändringen, att sträckan 2+70-B-C blivit utförd som täckt ledning, får jag härmed vördsamt anhålla om sådan ändring av den av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25 juni 1949 fastställda arbetsplanen, att företaget får utföras å sätt som framgår av bifogade av statens lantbruksingeniör Klas Westling utfärdade avsyningsintyg.

Till företaget hörande ritningar och betänkande bifogas, och torde de efter ärendets behandling återsändas till undertecknad.

Sandby 8 pr RANSERÖD den 28 november 1949.

(Nils G. Jönsson)

ordf. i arbetsstyrelsen.