
Blad 1.

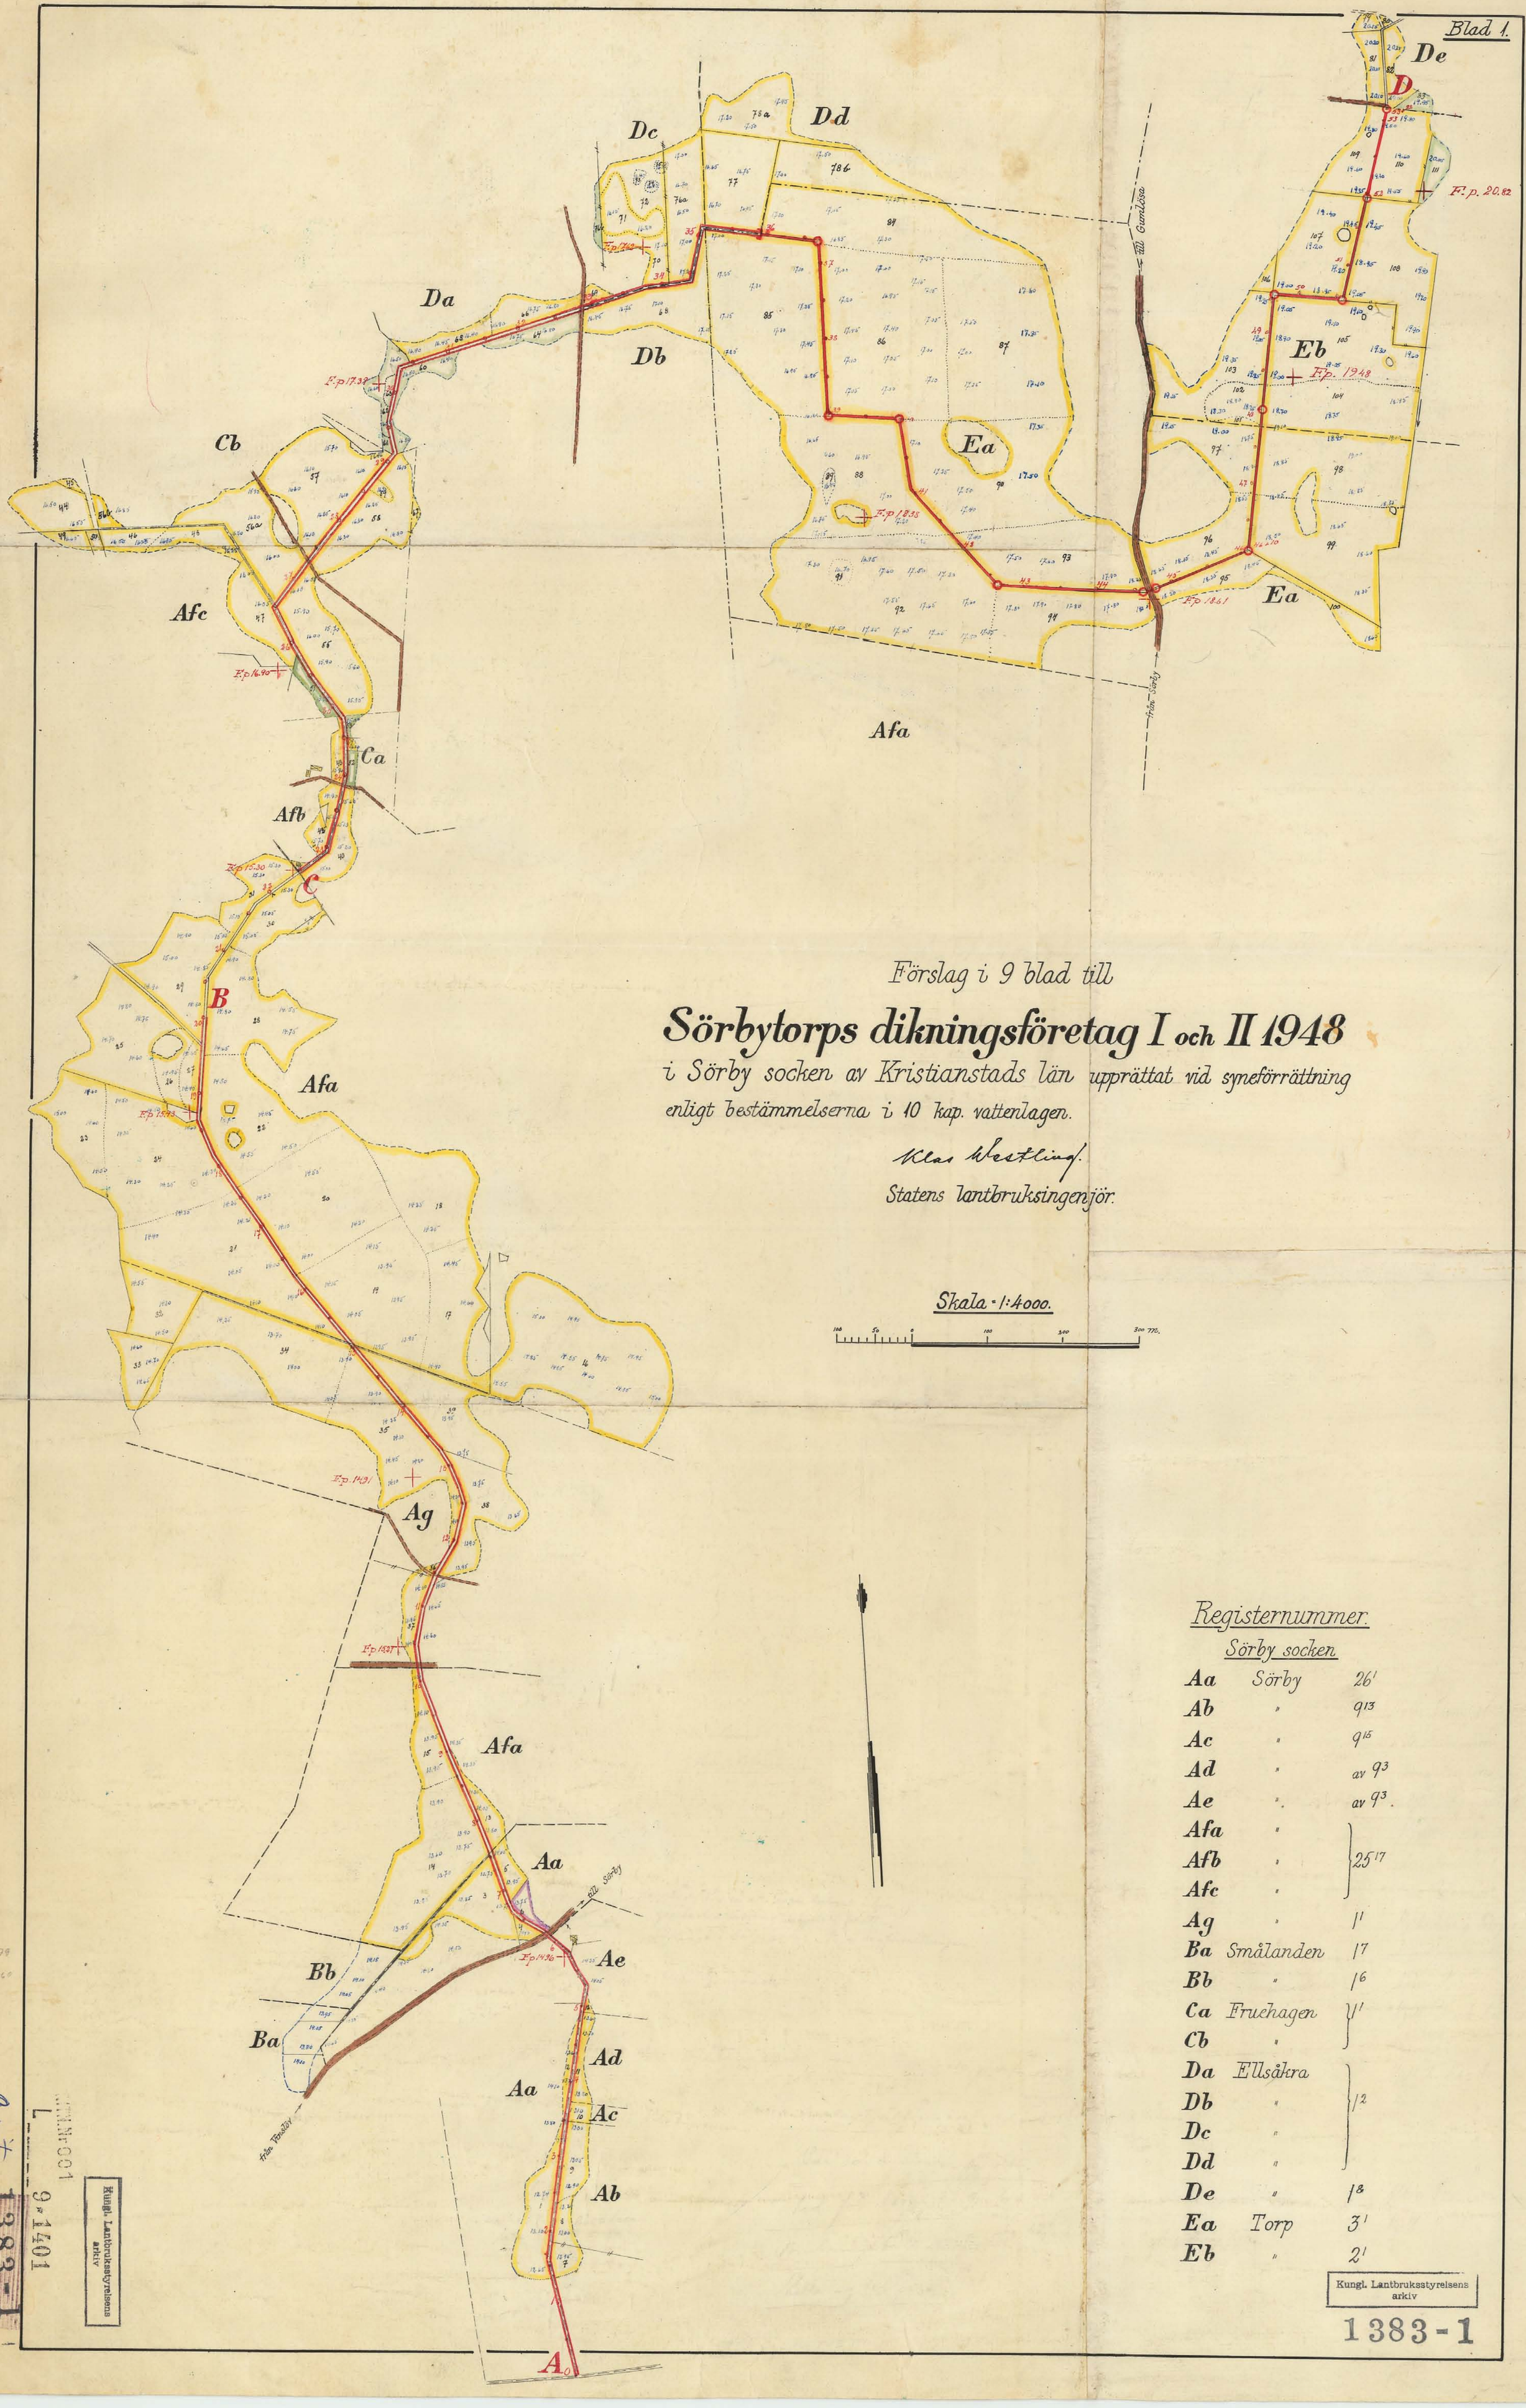

Förslag i 9 blad till

Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948

i Sörby socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Skala = 1:4000.

Registernummer.

Sörby socken

Aa	Sörby	26[1]
Ab	"	9[13]
Ac	"	9[15]
Ad	"	av 9[3]
Ae	"	av 9[3]
Afa	"	25[17]
Afb	"	
Afc	"	
Ag	"	1[1]
Ba	Smålanden	1[7]
Bb	"	1[6]
Ca	Fruehagen	1[1]
Cb	"	
Da	Ellsåkra	1[2]
Db	"	
Dc	"	
Dd	"	
De	"	1[8]
Ea	Torp	3[1]
Eb	"	2[1]

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
1383-1

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
9 rita
1383-1
9:1401

Förslag i 9 blad till

Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948

i Sörby socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling


Statens lantbruksingenjör.

Skalor:


för längd = 1:4000.




för höjd och sektioner = 1:100.



C

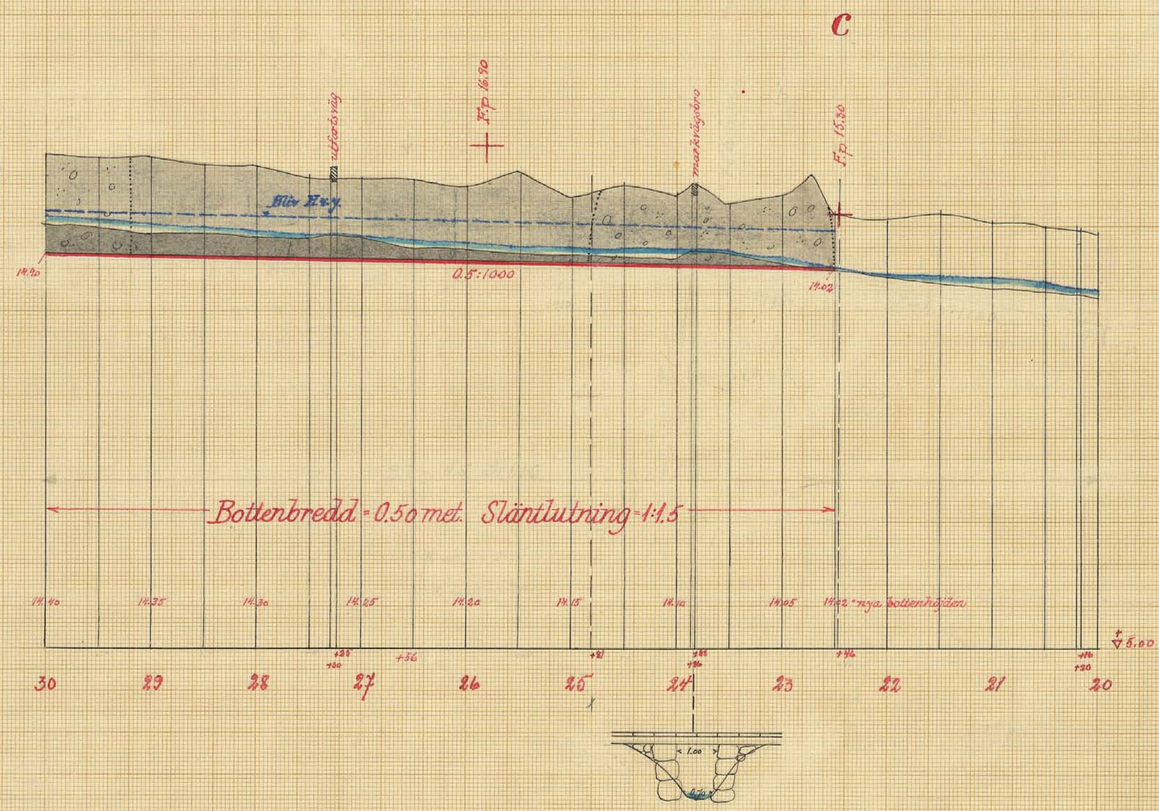

B

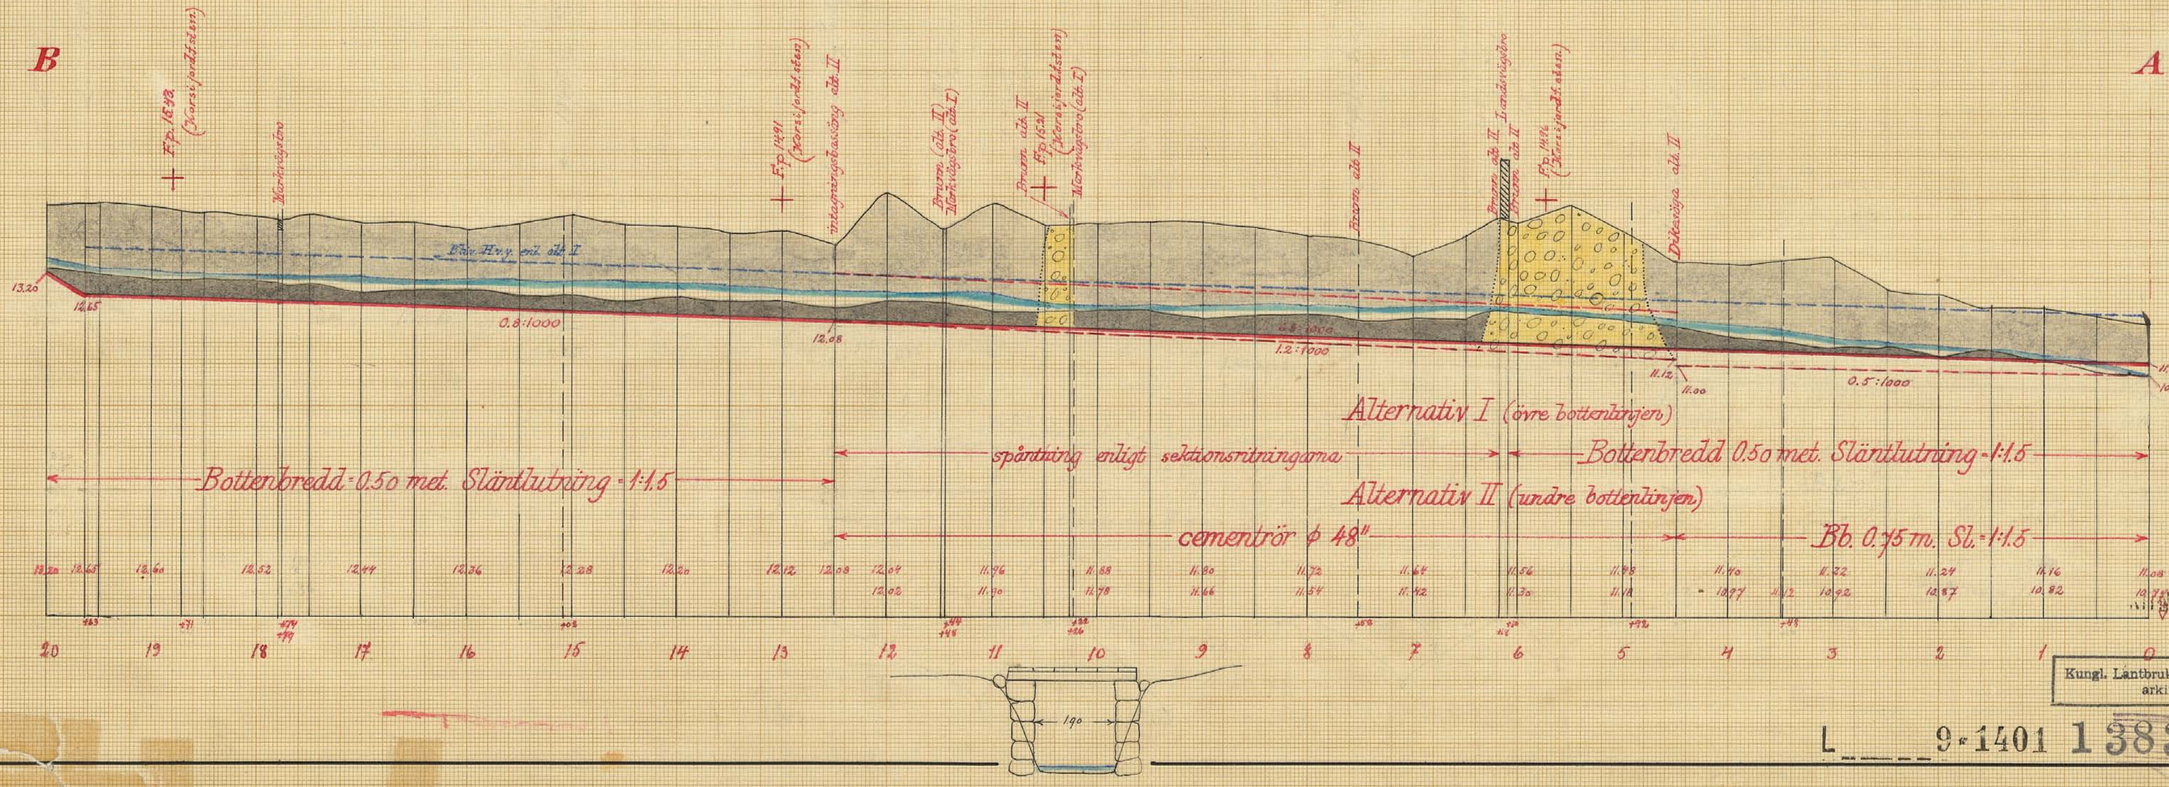

A

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

L 9-1401 1383-2


Förslag i 9 blad till

Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948

i Sörby socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Niclas Westling

Statens lantbruksingenjör.

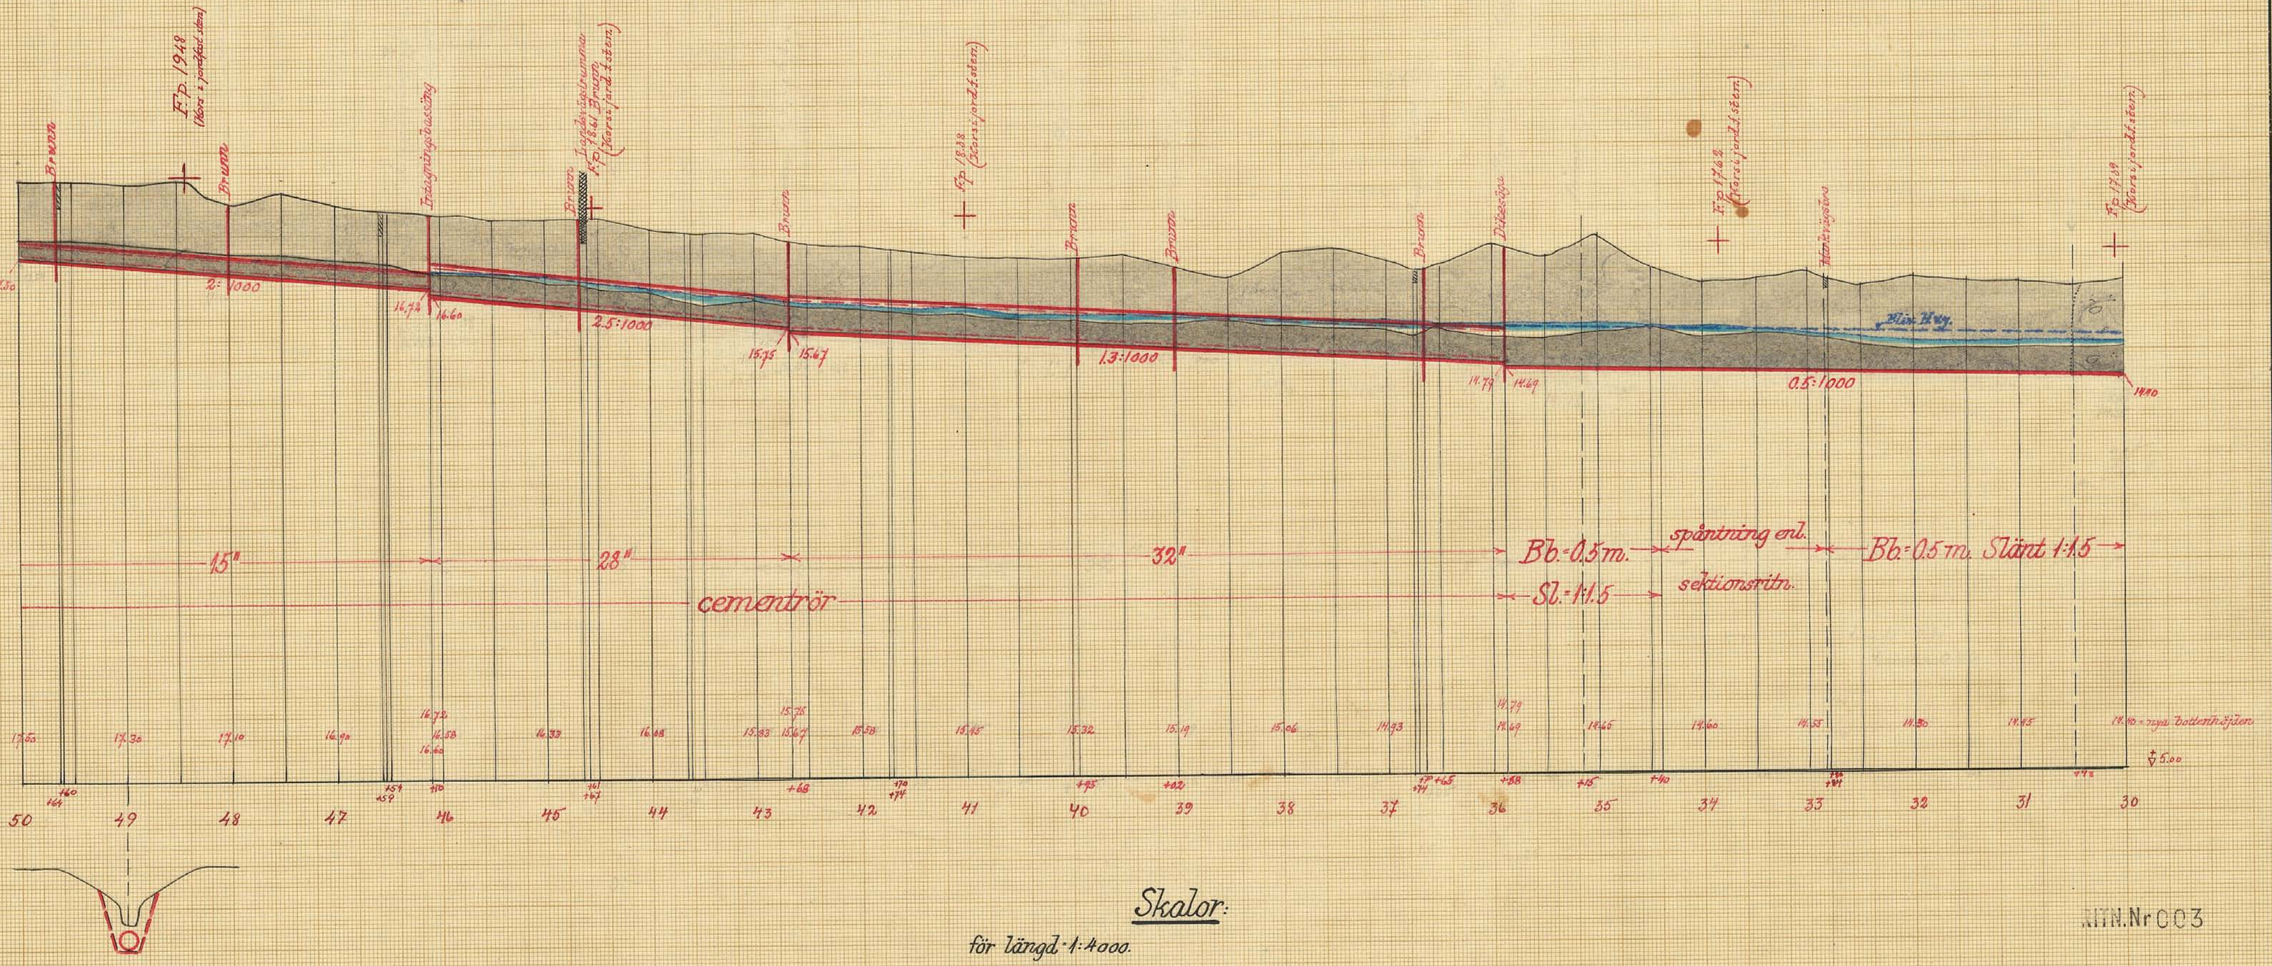


Skalor:

för längd 1:4000.



för höjd och sektioner 1:100.



NTN.Nr C03

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

1383-3

L 9-1401

Förslag i 9 blad till


Sörbytorps dikningsföretag I och II

1948 i Sörby socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling


Statens lantbruksingenjör.

Typritning till rörutlopp vid 35+88 samt vid 4+50 enl. alt. II.

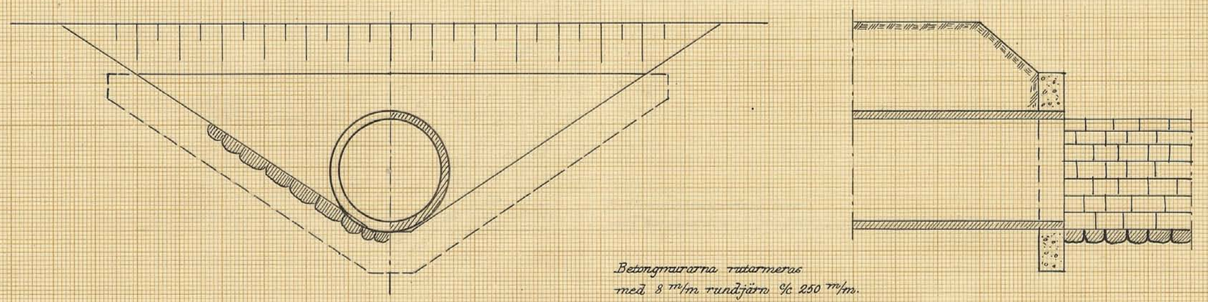

Betongmurarna rutarmeras med 8 mm/m rundjärn c/c 250 mm/m.

Förslag till intagningsbassäng vid 12+50 enl. alt. II.

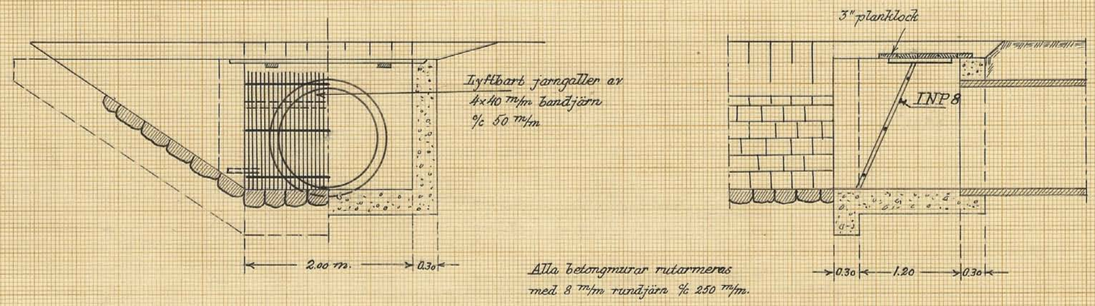


Alla betongmurar rutarmeras med 8 mm/m rundjärn c/c 250 mm/m.

Skalor:

för längd 1:4000.




för höjd och sektioner 1:100.



för detaljer 1:50.




Förslag till markvägsbro vid 10+22 enl. alt. I.

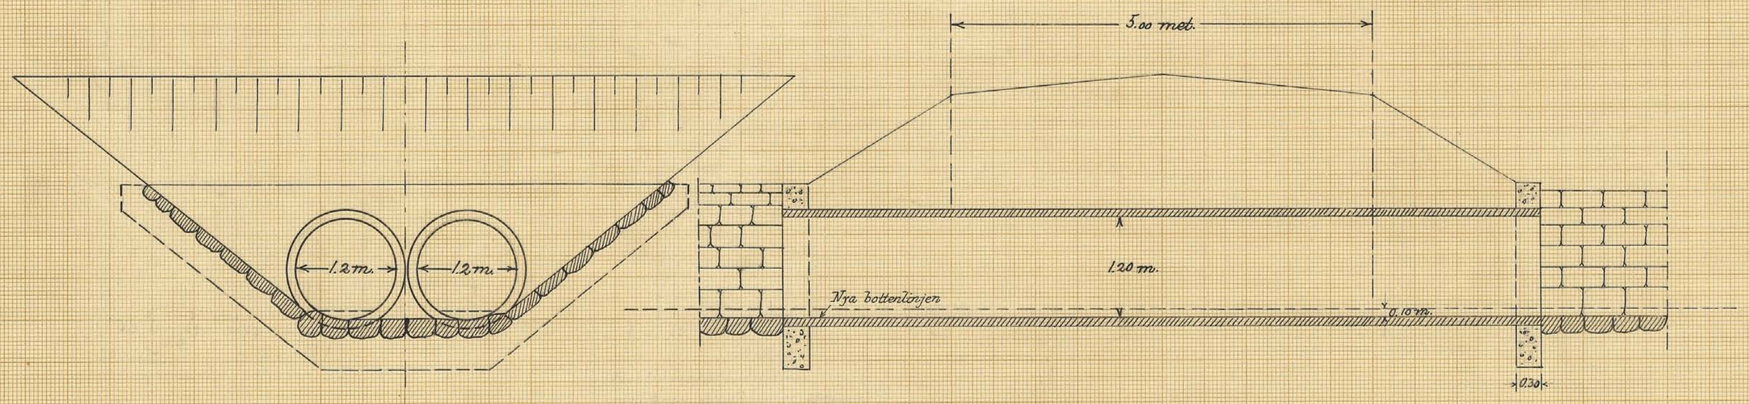

Frontmurarna rutarmeras med 8 mm/m rundjärn c/c 250 mm/m.

D

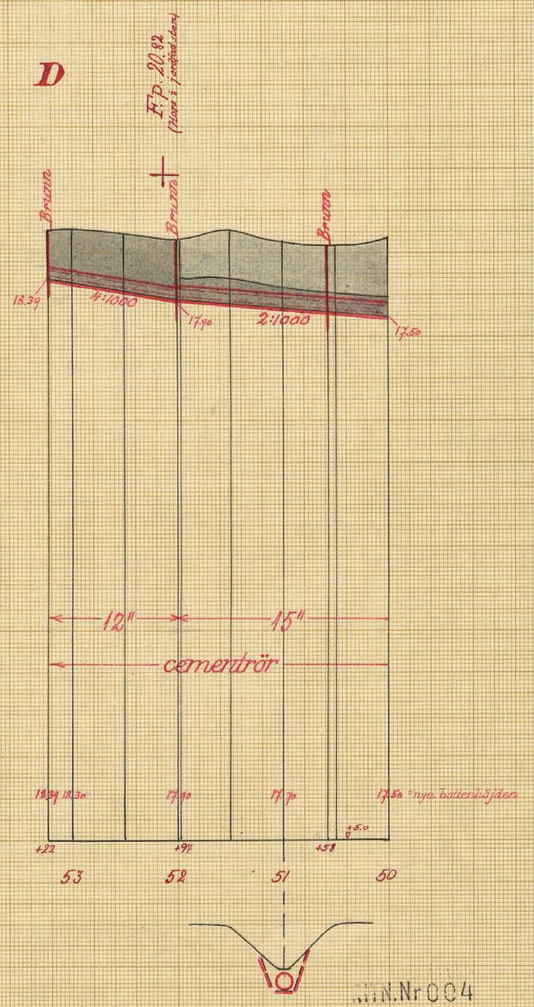

M.N.Nr 004

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

L 9:1401 1383-4


Förslag i 9 blad till

Sörbytorps dikningsföretag I och II

i Sörby socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

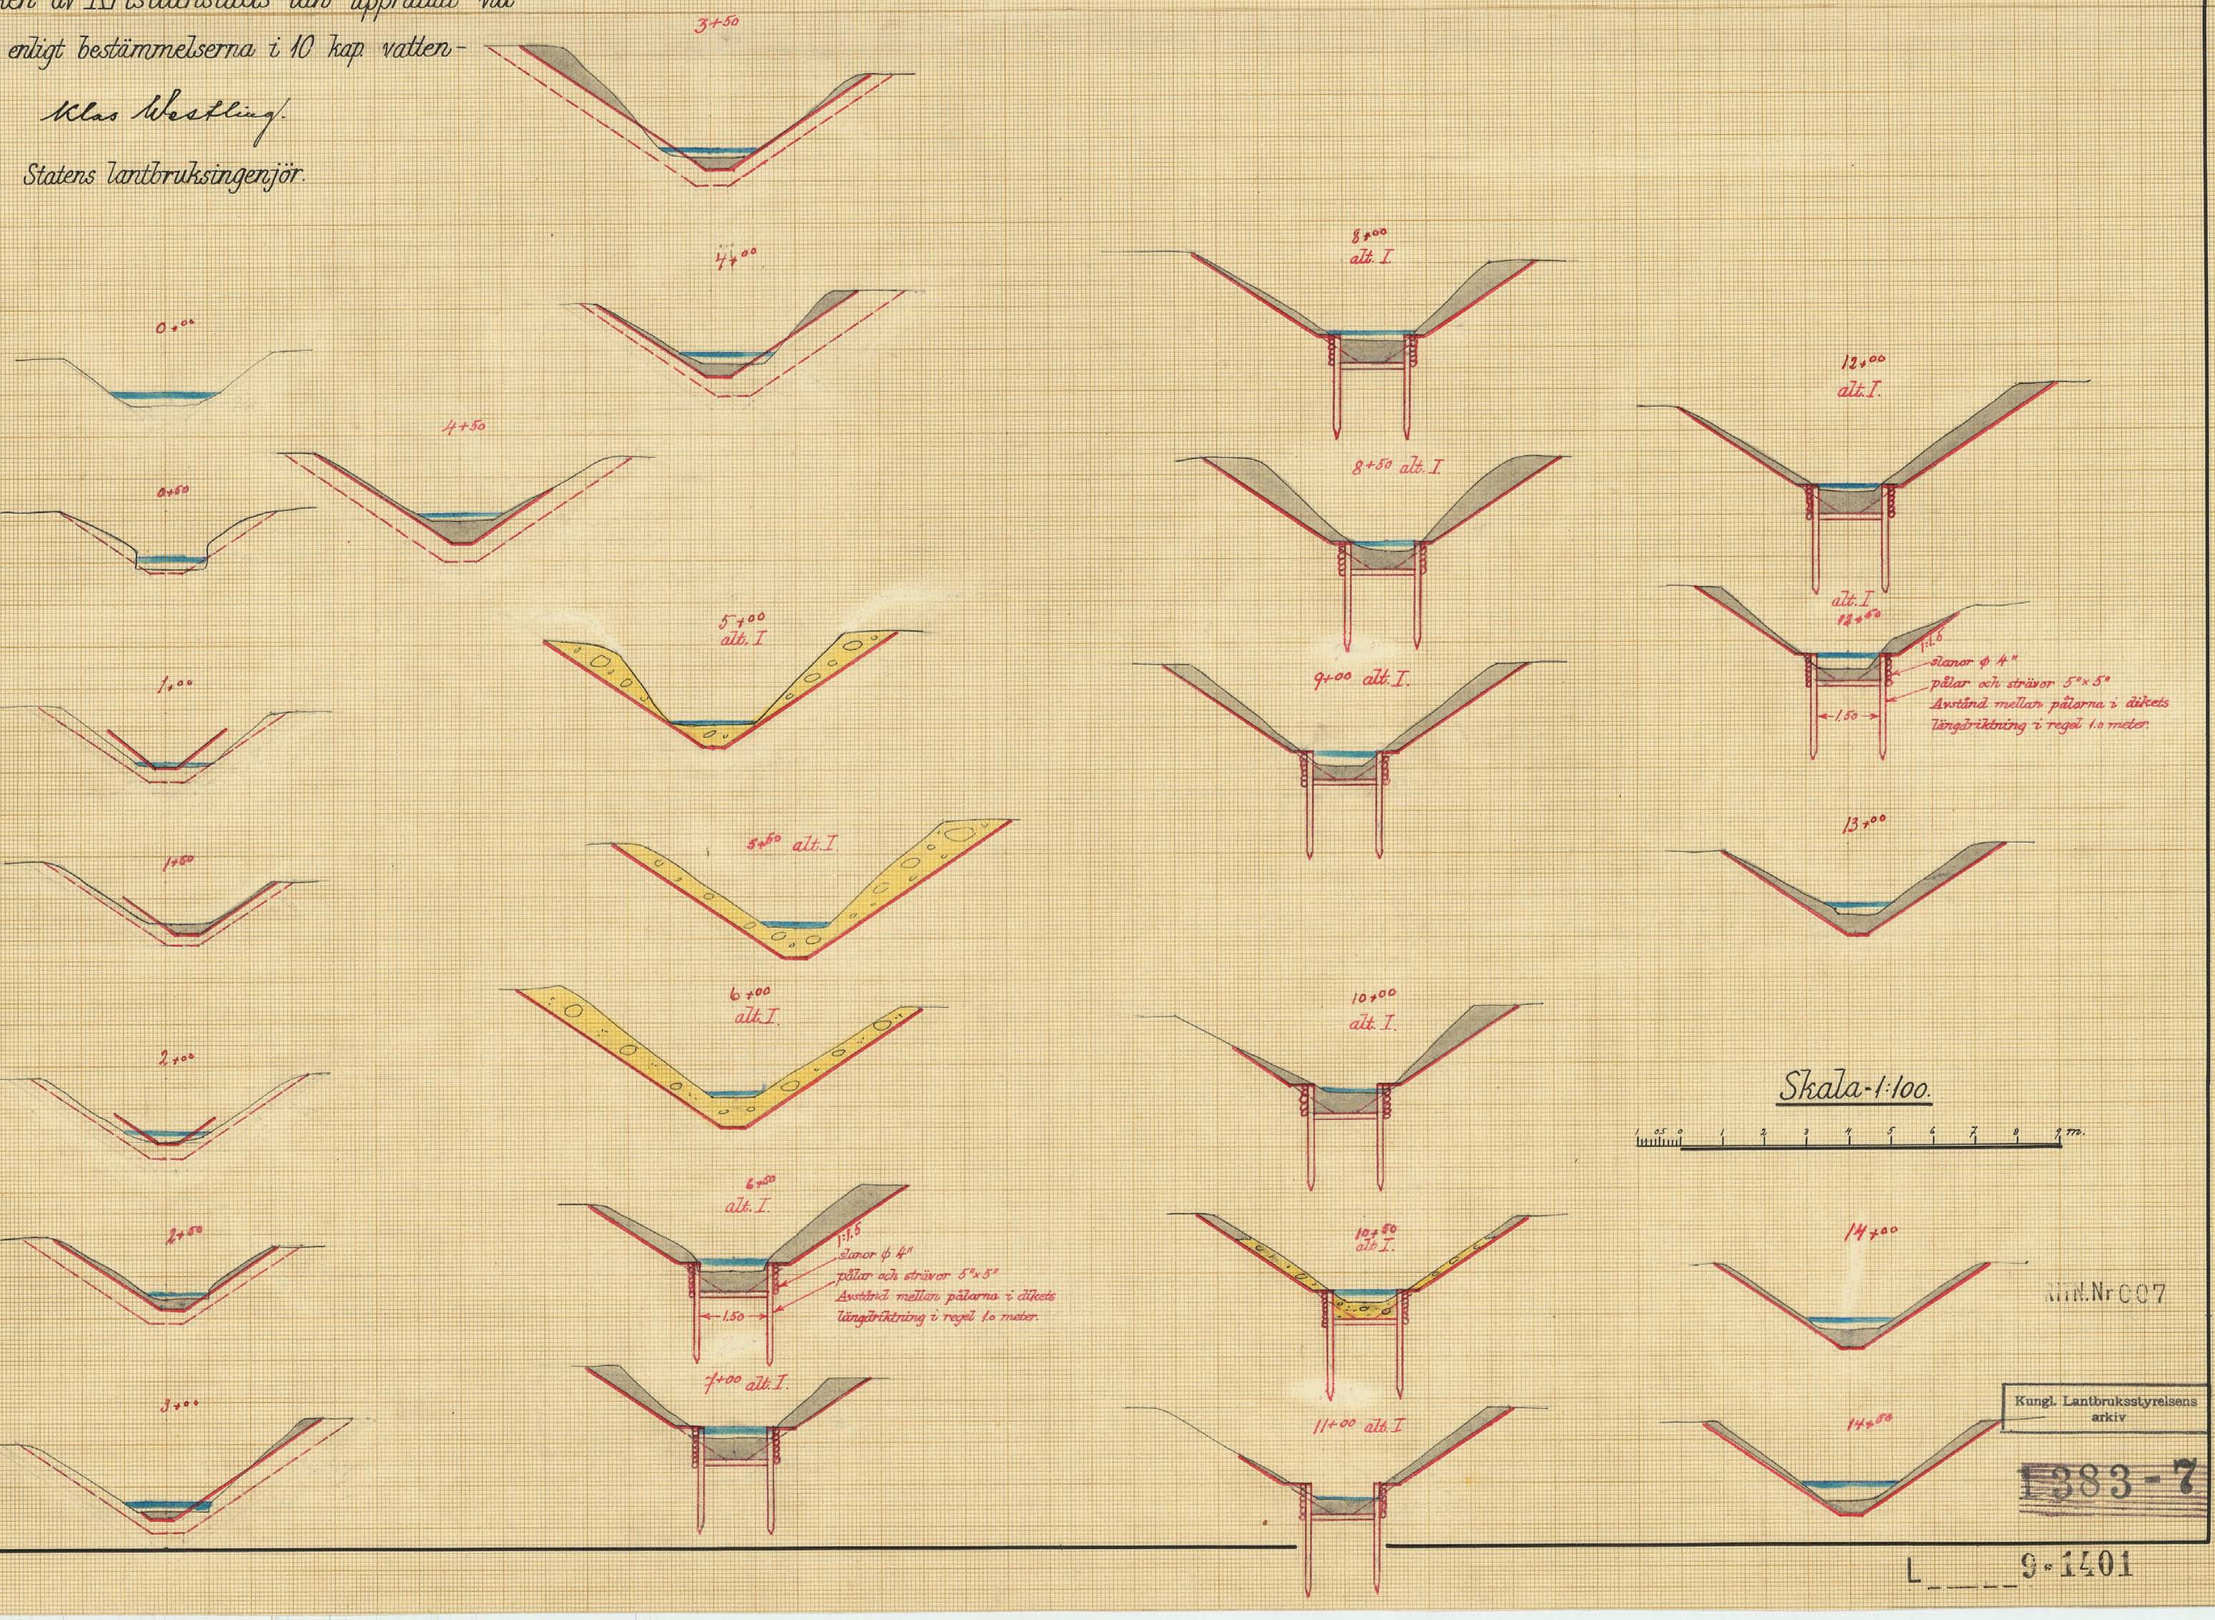

JHN. Nr 007

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

F 383-7

L 9:1401

Förslag i 9 blad till


Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948


i Sörby socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.


Klas Westling


Statens lantbruksingenjör


Blad 8.





































































Skala 1:100.



M.N.Nr 008

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

1383-8

L 9:1401

Förslag i 9 blad till


Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948 i Sörby socken


av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

Blad 9.

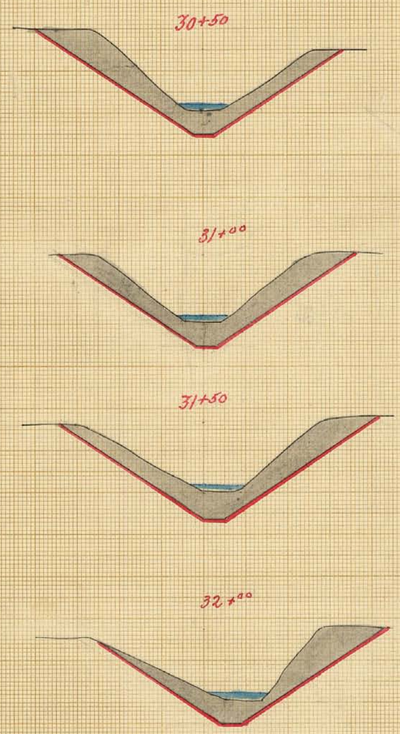

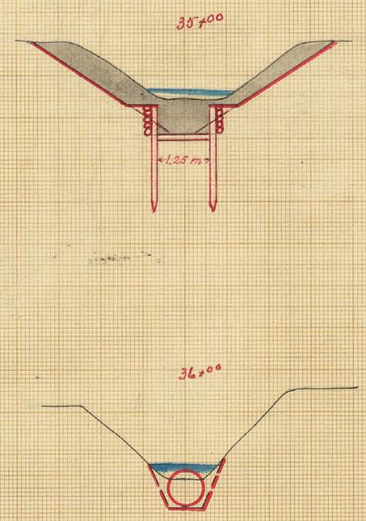



Skala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

M.N.Nr 009

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

1383-9

L 9:1401

Förslag i 9 blad till


Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948

i Sörby socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.


Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Förslag till intagningsbassäng vid 46^{+10}.

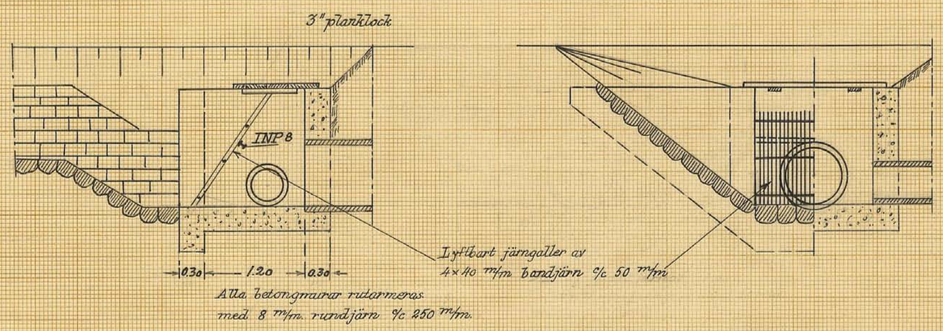


Förslag till markvägsbroar vid 17^{+74} och 23^{+80} samt vid 11^{+44} enl. alt. I.

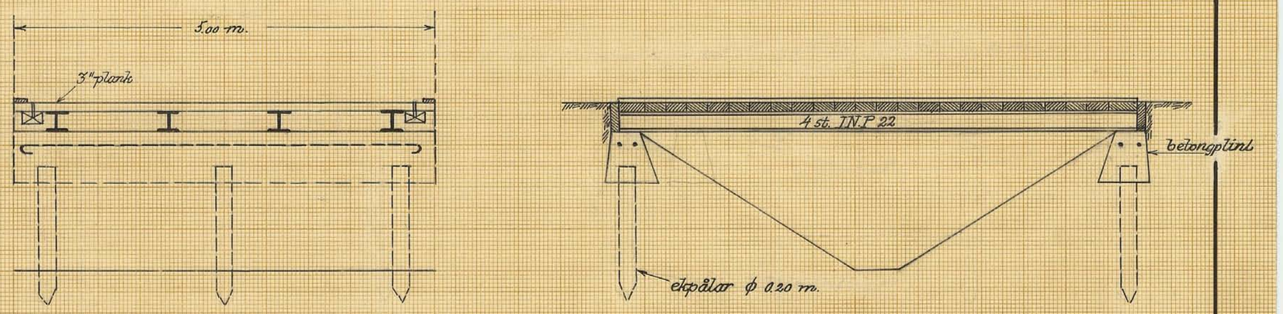


Typritning till intagningsbrunnar.


för 12" och 15" rörledningar.




för 28"-48" rörledningar.

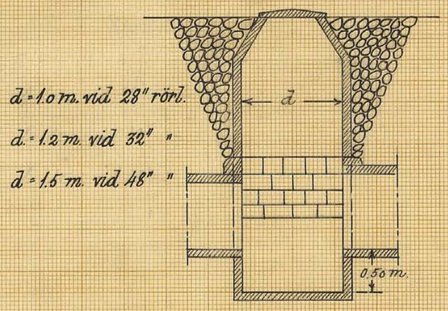

Förslag till brokulvertar vid 27^{+35} och 32^{+80}

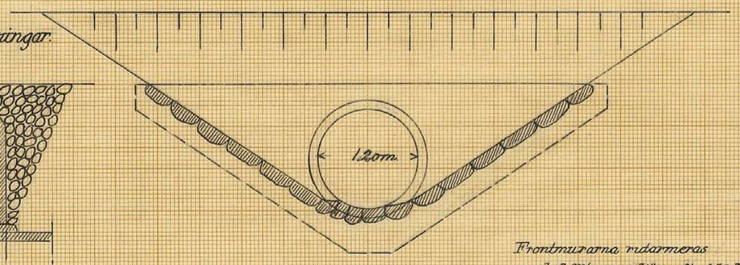

Frontmurarna rutarmeras med 8 m/m. rundjärn c/c 250 m/m.

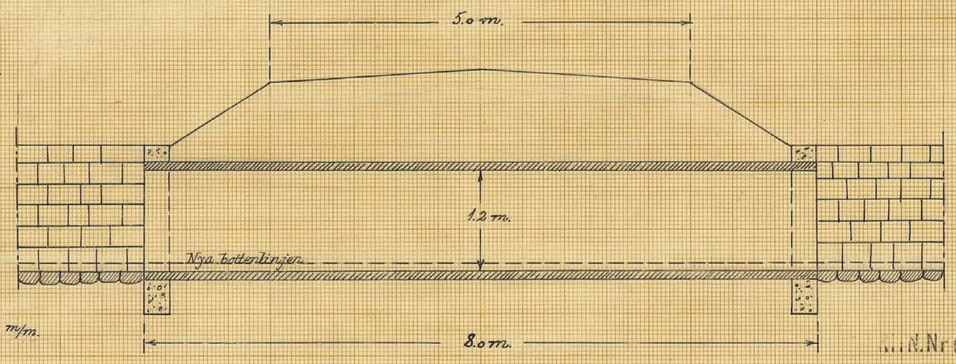

M.N.Nr 005

Skala 1:50.



Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
1383-5
L 9:1401

Förslag i 9 blad till


Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948


i Sörby socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Förslag till nytt avlopp genom landsvägen vid 44+61 - 44+67

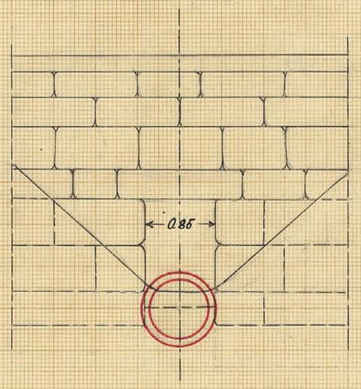

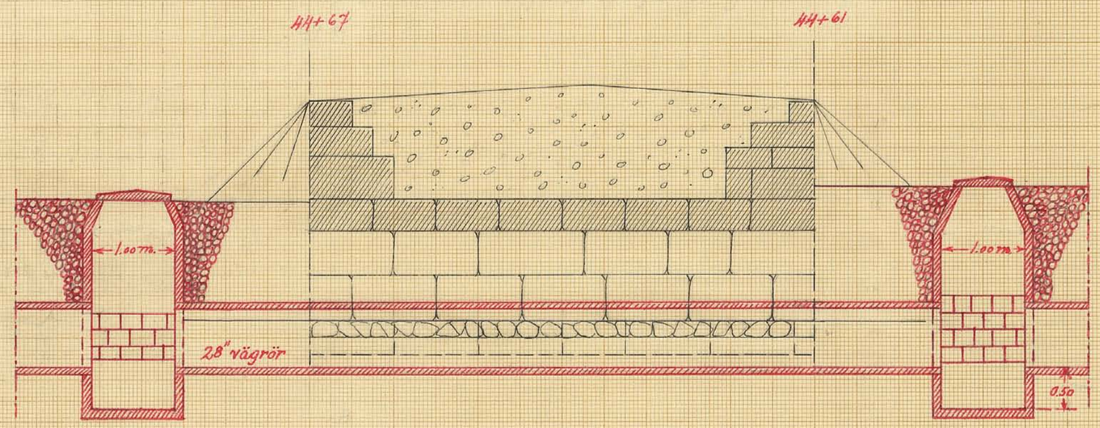


Landsvägstrumma vid 6+10 - 6+18

Förslag till fördjupning av avloppet genom trumman i alt. I.


medelst undergjutning

ändvy tvärsektion

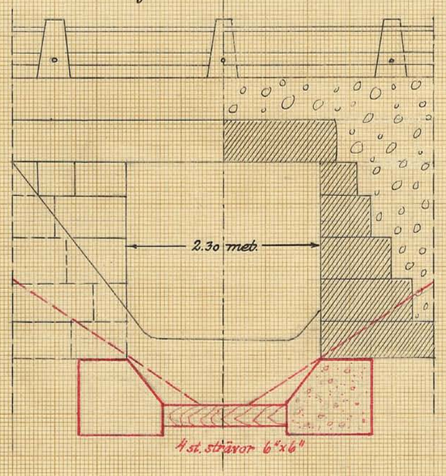


medelst inläggning av kulvert.

ändvy tvärsektion

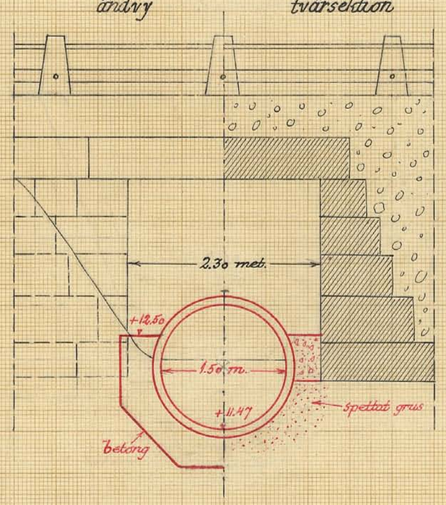

Längdsektion genom befintliga trumman.

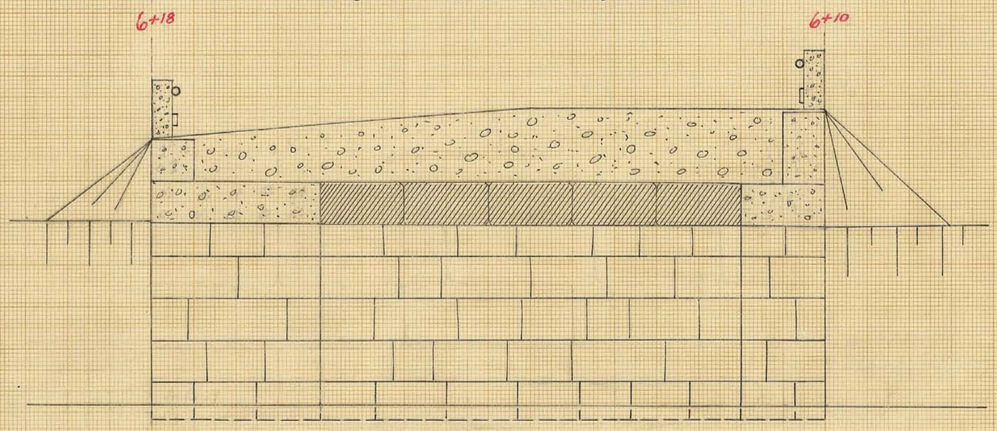

Granskad i tekniskt avseende
Kristianstad den 26 januari 1948
Åke Dagfeld
Vägingenjör

Skala 1:50.



M.N.Nr C06

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

L 9:1401

I 383-6

Ser. E XIII komb
1288-9

L 9:1401
DIARIE Nr 03356
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 AUG. 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Komb. 525/49 75/649
525/49

Originalhandlingar

rörande

Sörbytorps dikningsföretag I och

II 1948

i Sörby socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Sörby n:ris 1,9,25 och 26, Smålanden nr 1, Fruehagen nr 1, Ellsåkra nr 1 samt Torp n:ris 2 och 3 i Sörby socken av Kristianstads län; upprättade åren 1947-48 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad sextioåtta (68) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 9 blad + 2 tidningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm).

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Sörby n:ris 1,9,25 och 26, Smålanden nr 1, Fruehagen nr 1, Ellsåkra nr 1 och Torp n:ris 2 och 3 i Sörby socken av Kristianstads län.

År 1947, juli 2, kl. 9.30 f.m. hos greve R. Barnekow å Sörbytorp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Ragnar Nicklasson och Bernhard Nilsson båda från Gumlösa socken,

sökanden

greve R. Barnekow å Sörbytorp

övriga sakägare eller ombud

arrendator Edvin Andersson i Fruehagen,

Emil Christoffersson i Brönnestad såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd enligt bifogad fullmakt,

Sörby -Gumlösa pastorat genom förutnämnda Edvin Andersson enligt bifogad fullmakt,

Karl Jönsson, arrendator av Sörby 1:1 (prästgården),

Erik Nygren i Sörby 17, för ägor i Sörby 26,

Malte Timansson i Sörby 25 för ägor i " 9,

Anna Stensson genom sin svåger Per Nilsson i Sörby, dock utan fullm.,

Anton Herman Nilsson i Smålanden,

Nils Nilsson i d:o och

vägförvaltningen i Kristianstads län genom vägmästaren Alfr. Persson i Hässleholm.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, före-

teddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökanden yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd.

Beträffande företagets planläggning ansågs, att torrläggningsområdet borde kunna uppdelas i två stycken av varandra oberoende företag. Företag I borde därvid omfatta avloppen nedanför påle 20, vilka avlopp i huvudsak vore belägna inom Sörby och Smålanden samt företag II avloppen ovanför 22+50, vilka avlopp i huvudsak vore belägna inom Fruehagen, Ellsåkra och Torp. Beträffande företagens planläggning vore dessutom att anteckna, att inom företag I tvenne alternativ borde upprättas till markernas torrläggning, enär avloppet ovanför landsvägsbron vid 6+10 hade benägenhet att rasa. Enligt det ena alternativet borde avloppet å denna sträcka igenläggas med rör, enligt det andra alternativet borde denna sträcka föreslås öppen, varvid emellertid avloppets sidor borde förstärkas genom lämplig pålning. Inom företag II borde avloppets nedre del utföras öppen och dess övre del som täckt ledning. Huruvida avloppets igenläggning borde börja vid 32+80, 35+15 eller 35+88 överlät sakägarna åt synemännen att avgöra.

§ 5.

Mark till avloppens utvidgning och rätning ävensom mark till jord- och stenupplag ansågo samtliga de närvarande böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning. Likaså borde envar markägare själv ombestyra och bekosta att jord- och stenvallarna å hans ägor bortskaffades eller utplanerades.

§ 6.

Beträffande broar för över avloppen ledande vägar yrkade sakägarna, att erforderliga dylika skulle ombyggas i samband med företagens utförande i övrigt.

Av broarna utgjordes tvenne av landsvägsbroar, nämligen vid 6+10 och 44+61. Beträffande bron vid 6+10 upplystes, att den för omkring 25 år sedan förlängts i båda ändar. Angående mittdelens ålder kunde emellertid ingen av sakägarna uttala sig med bestämdhet. Beträffande landsvägstrumman vid 44+61 meddelade sakägarna, att den i sin hel-

het utförts för omkring 25 år sedan, och gode mannen Bernhard Nilsson meddelade, att han då varit med att köra sten till trumman.

§ 7.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt greve R. Barnekow å Sörbytorp att i vederbörlig ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav anhöll greve Barnekow att i kungörelser till nästa sammanträde skulle intagas, att styrelseval skulle äga rum då.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultat av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Sörbytorp den 2 juli 1947.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män.

Ragnar Nicklasson B. Nilsson

År 1948, februari 26, kl. 10 f.m. hos greve R. Barnekow å Sörbytorp.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

greve R. Barnekow å Sörbytorp,

Emil Christoffersson i Brönnestad såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd enl. tidigare lämnad fullm.,

Arvid Persson i Sörby i egenskap av ombud för Sörby-Gumlösa pastorat, enligt fullmakt,

Karl Jönsson, arrendator av Sörby prästgård,

Erik Nygren i Sörby,

Anton Herman Nilsson i Smålanden,

Nils Nilsson i Smålanden,

Albin Svensson i Gränsen,

arrendator Nils Kjellander i Ellsåkra och vägförvaltningen i Kristianstads län genom vägmästaren Alfr. Persson i Hässleholm.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företagen upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företag I valdes greve R. Barnekow å Sörbytorp och till övriga ledamöter Arvid Persson i Sörby och Erik Nygren likaledes i Sörby.

Till arbetsstyrelse för företag II valdes greve R. Barnekow å Sörbytorp.

Att emottaga och förvara till företagen hörande kartor och handlingar uppdrogs åt greve R. Barnekow adress Sörbytorp pr Vinslöv.

§ 11.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 949 kronor 67 öre inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom inbetalning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Sörbytorp pr Vinslöv den 26 februari 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Ragnar Nicklasson B. Nilsson

88/46.
68.

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av greve R. Barnekow, Sörbytorp, Vinslöv, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning röran-
de utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark till Sörbytorp och Sörby nr 1 i Sörby socken.

Kristianstad i landskansliet den 11 september 1944.

A. E. Rodhe

(A. E. Rodhe)

Folke Haglund

(Folke Haglund)

78/21 Ekdm.
537 E.

Nr. 78/21 Ekdm
Ank. den – 9 SEP. 1944
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör att enligt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark till Sörbytorp och Sörby nr 1 i Sörby socken av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

Sörbytorp pr VINSLÖV den 8 september 1944.

K Hasselgren

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Sörby n:ris 1,9,25 och 26, Smålanden nr 1, Fruehagen nr 1, Ellsåkra nr 1 och Torp n:ris 2 och 3 i Sörby socken av Kristianstads län, vilket företag även angår landsvägsbroar inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos greve R. Barnekow å Sörbytorp den 2 juli 1947 kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 9 juni 1947.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

En i enlighet med ovanstående likalydande kungörelse avsändes den 9 juni 1947 till pastorsämbetet i Sörby socken med anhållan, att kungörelsen skulle i vederbörlig ordning anslås, betygas,

i tjänsten:

Klas Westling.

K U N G Ö R E L S E.

Synnerförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Ullby n:ris 1,9,25 och 26, Ömålanden nr 1, Trudslagen nr 1, Ellsåkra nr 1 och Torp n:ris 2 och 3 i Ullby socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos grove R. Darnekow å Ullbytorp den 26 februari 1948 kl. 10 f.m., då bl.a. styrelsevval kommer att förrättas.

Kristianstad den 2 februari 1948.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Anslagen i Ullby Kyrka
15/2 1948 av [illegible]
p.l.

Jurister: **Nils Nyström**
Kjell Olsson

Led. av Sveriges Adv.-samf.
Hushållningssällskapets hus.
Tel. 10539 **Kristianstad** Tel. 11830.

Kungörelse

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Sörby n:ris 1, 9, 25 och 26, Smålanden nr 1, Fruehagen nr 1, Ellsåkra nr 1 och Torp n:ris 2 och 3 i Sörby socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos greve R. Barnekow å Sörbytorp den 26 februari 1948 kl. 10 fm., då bl. a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 2 februari 1948.

KLAS WESTLING.
Statens lantbruksingeniör.
2568"

Solbada NU!



Härdar o. stärker kroppen
Förebygger och botar sjukdomar.
Beställ tid!
MASSAGEINSTITUTET.
V. Storg. 23. Tel. 10960.

Skjutvarning.

Skjutning med artilleripjäser äger rum på Rinkaby skjutfält 6/2 kl. 0800—1500 samt med eldhandvapen 9/2, 10/2 och 11/2 kl. 0800—1600.

Farligt område: Skjutfältet — under skjutning med eldhandvapen skjutfältet öster Rörsbäcken — och 3000 m. utåt havet inom skjutfältsgränsens förlängningar.

CHEFEN A 3.
2593"

Råbelövs Våran Klubb

håller årsmöte i Nosaby Goodtemplarsal lördagen den 7/2 kl. 19.30. Buss avgår till Nosaby över Fredriksdahl kl. 18.15, Torsebro kl. 18.20, Fjälkestad 18.30, Råbelöv 18.45.

2577" **Styrelsen.**

Åhus Kärr kl. 8 fm., i **Yngsjö by** kl. 10,30 fm., i **Härnestad—Ripa** kl. 12,30 samt i **Horna** kl. 1,30 em. å vanliga ställen.

K 13 erhålles mot avskiljandet av kupong P 21 å personkortet. Tilläggskort 142 erhålles mot avlämnande av talong till nu gällande tilläggskort 139 samt i förekommande fall mot ny ansökan.

Vid avbet. av kupongskuld för erhållen slaktlicens torde dubblettkvitto medtagas.

Jordbrukare, som ännu ej inlämnat anmälan med slutliga uppgifter för erhållandet av arealbidrag, erinras härom.

KRISTIDSNÄMNDEN.
2615"

Ö. Broby—Emmislöv.

Utdelning av nya inköpskort K 13 samt tilläggskort för köttvaror sker å följande platser och tider:

Broby å exp. torsdagen den 5 febr. kl. 9—12,

Östanå samma dag kl. 2—4,

Emmislöv lörd. den 7 febr. kl. 10—11,30.

Personkort samt talong till tidigare innehaft tilläggskort för köttvaror medtages.

Resterande kuponger å erhållen slaktlicens skall samtidigt inlämnas.

KRISTIDSNÄMNDEN.
2613"

Vinslövs Kristidsnämnd.

Utdelning av nya kort för bröd, matfett m. m. förrättas i

Vinslöv, expeditionen, onsdagen d. 4 febr. kl. 10—13, 17—18. Torsdagen d. 5 samma tider.

Åraslöv onsdagen d. 4 kl. 9—11.

Lommarp torsd. d. 5 kl. 13—14.

Vanneberga måndagen d. 9 kl. 16—18.

Nävlinge onsd. d. 4 kl. 15—17.

Ignaberga fred. d. 6 kl. 14—16.

Attarp samma dag kl. 17—18.

Personkort medtages.

VAD DU GLÖMDE

ett ögonblick kan Du få minnas hela livet. Kom därför ihåg att antingen låta glaset eller Ditt fordon stå.

bör man icke själv plåstra med. Ej heller anlita s. k. exam. fotspecialister, skönhetsexperter, frisöser, "Systrar" och badbetjäning, emedan alla de nu nämnda **sakna laglig utbildning** för behandling av fotåkommor.

Svåra följder kunna uppstå genom oriktiga ingrepp.

Tillförlitlig och sakkunnig hjälp lämnar

Fältskär J. THORSÉN.

Mottagn.: vard. 10—11 och efter avtal under mott.-tiden tel. 11098.

K. I. S.

håller sitt årsmöte lörd. d. 7 febr kl. 18,30 å Hotell Royal.

2620"

Österslövs I. S.

håller årsmöte lörd. den 7 febr. kl. 18 i Folkparken, Ekestad.

Efter årsmötet samkväm.

Medtag smörgåsar och socker.

STYRELSEN.
2614"

Arkelstorps Folk-Bio.

Onsdag kl. 8. Barntillåten.
MÄSTERDETEKTIVEN BLOMKVIST
med **Sigge Fürst** o. **Carl Reinholdz.**
Lördag kl. 8. Barnförbjuden.
MARGIE.
Jeanne Crain och **Glenn Langan.**
Nya skatten höjer priserna till kr. 1:70 och 70 öre. 2559"

Hansa-Biografen, Tollarp.

Onsd. o. Torsd. kl. 8. Barnförbj.
Gene Tierney o. **Cornel Wilde** i
MIN ÄR HÄMNDEN.
En i sitt slag fulländad färgfilm.
2610"

KRISTIANSTADS LÄNS EUROPAHJÄLP

vädjar om Edert bidrag till Europas nödlidande barn.

Sätt in Edert bidrag på länsinsamlingens postgiro 900 508.

Nyarte Kristianstadsbladet fredagen den 3 febr. 1948.

Mone kapell torsdagen den 5 febr. kl. 1.30. Därefter gravsättning å Brunnby kyrkogård. Samling i kapellet.

†

Vår käre far, farfar och morfar

Ola Andersson

har i dag stilla avlidit i en ålder av 84 år, djupt sörjd och saknad.

Bromölla den 30/1 1948.

ELLEN och AXEL.
ALFRED.
ELNA.
Barnbarn. Barnbarnsbarn.

Så tag nu mina händer
Och led Du mig,
Att saligt hem jag länder,
O Gud, till Dig.

†

Vår kära mor och farmor

Mathilda Bengtsson

född Johansson
* 10/12 1869

avled stilla i dag, innerligt särjd och saknad.

Kristianstad den 1 februari 1948.

Hulda och **Carl.**
Ragnar och **Wahlborg.**
Erik och **Lilly.**
Barnbarnen.

O. Jesus kär, nu har Du hämtat mig
Från detta främlingslandet hem till dig.
Jag var så trött. Jag kunde ej få ro
Förrän i himmeln. Jag hos dig får bo.

Jordfästningen äger rum i Krematoriekapellet torsdagen den 5 februari kl. 13,30.
Bjudes endast på detta sätt.

moders,

ANNIE HANSSON,

sjukdom och bortgång samt för tal, sång och den rika blomstergärden vid hennes bår frambära vi vårt innerliga tack.

Skettilljunga den 2 februari 1948.

KARL HANSSON.
Barnen.

För allt vänligt deltagande vid vår älskade systers,

ELNA JÖNSSON,

bortgång samt för den vackra blomstergärden vid hennes bår frambära vi vårt varma, innerliga tack.

ANNA och **NILS HANSSON.**

Vinslöv-Vanneberga.

Väckelsemötena fortsätta:

Vanneberga, Betania, i dag tisdag 7,30, Thuresson m. fl., torsdag 7,30 Missionär Greta Nilsson och Thuvesson, lördag 7,30 och söndag kl. 7 Thuvesson m. fl.

Vinslöv, Goodtemplarsalen, onsdag kl. 7,30 Pastor Axelsson och Thuvesson.

Pensionatet fredag kl. 8 troendemöte, nattvardsfirande, offerinsamling. 2605"

Avgiften för år 1947

till

Willands, Gärds och Albo brandförsäkringsbolag

erlägges under denna månad på av brandstodskommittén inom socknen utlyst uppbördsmöte.

Kristianstad den 2 februari 1948

HELGE CEDERHOLM.
Bolagets sekreterare.
2626"

Vid behov

av färdig **Rödfärg** och **Oljefärger** samt pr. **Jordbrukskalk** skriv eller ring till

R. O. LAGERQVIST,
Rinkaby. Tel. 129.
2563"

Yngsjö,
gratuleras på 60-årsd
Barnen.

Tack.

För all uppvaktning
gar, bakverk och tel
hjärtliga tack.

Nils Nilsson,
Hjärsås.

Förlova

med eleganta ring

A/B ERLAND

Guldsmedsaffär. V.

KEMISK

tvätt och färgning

MET

Representant i Kr

Siri Ander

V. Storg. 37. T

Tollarps Nya Cement

tillverkar och försäljer och pressade cementrör block, tegel, takplattor grus, stenmjöl, singel, för omgående leverans

Tel. 136 Tollarp.

Norra Åsur Svinassuransfö

kallar sina medlemma sammanträde söndagen 2 em. för att besluta om förslag om föreningens u

I:6 gymnast

avstänges för all trä 1/2—12/2.

LUNDS STIFTSNÄMND.

Resolution.

Herr . . boställsnämndsordföranden Arvid Karlsson

. . . . . .

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastika fastigheters intressen.

Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastik fastighet belöpande båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna.

Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit, och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stiftsnämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 12 juni 1947

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe

Walter Korlén

10.

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr Emil Karlsson, Rönnestad Tommetorp.

Kramfors, Vikkjö den 28 juni 1947

Emil Karlsson

HÅKAN OHLSSONS BOKTR., LUND
::327

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
KRISTIANSTADS LÄN
KRISTIANSTAD

Kristianstad den 9 juni 1947.

Ink. Lunds Stiftsnämnd
19 47 den 10/6 Dr. no 1578
Åtm.
Expedit den 16/6

Till Stiftsnämnden i Lunds stift

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Sörby n:ris 1,9,25 och 26, Smålanden nr 1, Fruehagen nr 1, Ellsåkra nr 1 och Torp n:ris 2 och 3 i Sörby socken av Kristianstads län, vilket företag även angår landsvägsbroar inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos greve R. Barnekow å Sörbytorp den 2 juli 1947 kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan, vilket jag härmed får meddela, enär eckl. bostället Sörby 1:1 beröres av förrättningen.

Kristianstad som ovan

I tjänsten:

Klas Westling

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
KRISTIANSTADS LÄN
KRISTIANSTAD

Kristianstad den 9 juni 1947.

Till ordf. i Sörby pastoratskyrkostämma,
Kyrkoherden Georg Neymark.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Sörby n:ris 1,9,25 och 26, Smålanden nr 1, Fruehagen nr 1, Ellsåkra nr 1 och Torp n:ris 2 och 3 i Sörby socken av Kristianstads län, vilket företag även angår landsvägsbroar inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos greve R. Barnekow å Sörbytorp den 2 juli 1947 kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan, vilket jag härmed får meddela för utseende av pastoratsombud, enär eckl. bostället Sörby 1 1 beröres av förrättningen.

Kristianstad som ovan

I tjänsten:

Ken Westling.

13.

Avskrift

Protokoll vid gem. kyrkostämma 29/6 1947

§ 1. Till justeringsmän: P. Frennesson och Nils V. Nicklasson

§ 2. Som ombud för pastoratet vid förrättning ang. dikningsföretag berörande Hl.a. Sörby 1' valdes lantbruk. Edv. Andersson med lantbruk. Ragnar Nicklasson som suppleant.

Som ovan:
C Reymark
ordf.

justeras.

Nils Nicklasson Per Frennesson

Rätt avskrivet intygar:
C Reymark
p.l.

Utdrag ur protokoll vid gem. kyrkostämma med Sörby och Gunnebo församlingar den 22/2 1948

§ 1. Justeringsman: Nils E. Nilsson och Per Fransson

§ 2. Till pastoratets ombud vid syneförrättning enl. 10 Kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Sörby M I mfl. den 26 febr. kl. 10 valdes Arvid Persson, Sörby med Carl Abrahamsson som suppleant

Som svar:
A Reymark

Justeras
Nils E. Nilsson Per Fransson

Rätt utdraget ur protokoll bestyrker:
A Reymark sekr.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Sörby n:ris 1,9,25 och 26, Smålanden nr 1, Fruehagen nr 1, Ellsåkra nr 1 och Torp n:ris 2 och 3 i Sörby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 2 juli 1947 kl. 9.30 f.m.

1.	Greve	Ragnar Barnekow,	Sörbytorps slott SÖRBYTORP
2.	Arrendator	Axel Ekstrand,	Fruehagen "
3.	"	Edvin Andersson,	" "
4.	"	Tage Nilsson,	" "
5.	"	Nils Kjellander,	" "
6.	Stiftsnämnden i Lunds stift,		LUND
7.	Ordf. i Sörby pastoratskyrkostämma, Kyrkoherden Georg Neymark,		Sörby SÖRBYTORP
8.	Arrendator	Karl Jönsson,	" "
9.	"	Erik Nygren,	" "
10.	Lantbrukare	Malte Thimansson,	" "
11.	"	Nils Thimansson,	Nyby gård "
12.	Fr.	Anna Stensson,	Sörby "
13.	Lantbrukare	Allan Ljungbäck,	" "
14.	"	Anton Herman Nilsson,	Smålanden "
15.	"	Nils Nilsson,	" "
16.	Vägförvaltningen i Kristianstads län,		KRISTIANSTAD

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 9 juni 1947, intygas

ex officio:

Klas Westling.

Angående sammanträdet den 26 februari 1948 kl. 10 f.m. på Sörbytorp har underrättelse avsänts till

17. Lantbr. Albin Svensson, Gränsen pr Sörbytorp , intygas

ex officio

Klas Westling.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Sörby n:ris 1,9,25 och 26, Smålanden nr 1, Fruehagen nr 1, Ellsåkra nr 1 samt Torp n:ris 2 och 3 i Sörby socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1947-48.

Avdikningsområdets belägenhet.

Företaget, som till huvudsaklig del avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande, torrläggningsarbetets planläggning m.m.

Sökande till förrättningen är greve R. Barnekow såsom ägare till fastigheterna Sörby 25^{17}, Fruehagen 1^{1}, Ellsåkra 1^{2} samt Torp 2^{1} och 3^{1}.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkande och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppna avloppssträckor och med en heldragen, grov, röd linje för täckta avloppsledningar, och äro avloppen i övrigt betecknade A-B och C-D respektive.

Torrläggningsarbetet är att betrakta som två st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid företag I avloppssträckan A-B med kringliggande marker och företag II avloppssträckan C-D med kring-

liggande mark. För utförandet av företag I har två alternativ upprättats såsom framgår av handlingar och kartor. Alternativ I är det billigare alternativet. Synemännen förutsätta, att arbetena inom företag I skola utföras enligt detta alternativ men lämna sakägarna öppet att i stället utföra arbetena enligt alternativ II, som är det bättre alternativet, därest de hellre önska detta.

Plankarta och profilritning.

Över de sträckor av avloppen, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot diket tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör för företag I markens värde före företaget 43.908 kronor och efter företaget 79.098 kronor, vadan värdet av båtnaden för detta

företag beräknats till 35.190 kronor. För företag II utgöra nämnda värden 62.860 kronor, 113.329 kronor 20 öre och 50.469 kronor 20 öre respektive.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste torrläggningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över länet och synes utgöra

vid punkt	7+50	1.445 hektar
	15+08	1.345 "
	19+63	1.245 "
	23+50	750 "
	30+48	685 "
	35+88	595 "
	36+65	500 "

39+02	495	hektar
39+95	485	"
42+68	475	"
46+10	465	"
48+00	62	"
49+64	56	"
50+58	53	" och
53+22	42	" .

Vid beräkning av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 0.9 sekundliter pr hektar. Synemännen hava ansett tillfyllest att räkna med denna avrinning på grund av de vanligtvis förhållandevis genomsläppliga jordarna inom nederbördsområdet.

Vilka avlopp som skola utföras öppna och vilka täckta framgår av förslagsritningarna. Till dessa och till kostnadsförslaget hänvisas i övrigt beträffande bestämmelser m.m. rörande företagen.

Fixpunkterna i företagen äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av resp. torrläggningsföretag. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge samt utseende av påskrift å profilritningarna.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att sakä-

garna i företagen förklarat sig utan anspråk på ersättning upplåta mark till avloppens utvidgning och rätning ävensom till plats för jord- och stenupplag. Likaså hava de förklarat sig villiga var och en på sin mark att låta bekosta bortskaffandet eller utplanerandet av vallarna. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att ersättning skall utgå för dylikt intrång eller för intrång bestående av skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med företagens utförande.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej heller utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Av paragraf 6 förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat, att broar för över avloppet ledande vägar skulle ombyggas i samband med torrläggningsarbetenas utförande i övrigt å de sträckor, där avloppen komme att utföras öppna, därest detta krävdes för att den äskade torrläggningseffekten skulle uppkomma. De vägtrummor, som med anledning härav beröras av företaget,äro landsvägstrummorna vid 6+10 och 44+61 samt vägbroarna vid 10+22,11+44, 17+76, 23+82, 27+25 och 32+86.

Beträffande landsvägstrumman vid 6+10 finnas uppgifter angående dess ålder införda i § 6 av förrättningsprotokollet. Trumman består av en äldre del i mitten, men den är senare förlängd i båda ändar, vilken förlängning enligt uppgift skett för omkring 25 år sedan. Avloppet genom trumman behöver nu fördjupas för ovanförliggande markers

torrläggning. För utförande av företag I enligt alternativ I har tvenne förslag till fördjupning av avloppet genom landsvägen upprättats, det ena avseende undergjutning av landfästena och det andra avseende inläggning av kulvert genom trumöppningen. Därest kulvert skall inläggas, och öppningen därefter igengjutes, får igengjutning ske endast till höjden +12.50 såsom framgår av förslagsritningarna. Då emellertid trummans fördjupning genom inläggning av kulvert ur avrinningssynpunkt är sämre än fördjupning genom undergjutning av landfästena, finna synemännen skäligt föreskriva, att fördjupningen skall ske genom undergjutning och att inläggning av kulvert endast får ske, om den föreslagna undergjutningen skulle möta avsevärda tekniska svårigheter att utföra. Vid utförande av företag I enligt alternativ II skall en kulvertledning med en invändig diameter av 1.2 meter inläggas i trumman, men har särskild ritning häröver ej ansetts behöva upprättas. Beträffande fördelning av kostnaderna för avloppets fördjupning genom trumman finna synemännen skäligt bestämma, att vägförvaltningen i länet bör betala 50 procent av desamma och torrläggningsintressenterna i företag I återstående 50 procent. Beträffande ombesörjandet av arbetena skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrläggningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande vägingeniör å förslagsritningen till trummans fördjupning gjort påteckning om sin granskning av förslaget i denna del.

Beträffande landsvägstrumman vid 44+61 utgöres denna f.n. av

en stentrumma. Trummans ålder framgår av uppgifter införda i § 6 av förrättningsprotokollet. Avloppet genom landsvägen här behöver nu fördjupas, och trumman ombyggas för att den äskade torrläggningseffekten skall uppkomma. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § finna synemännen skäligt bestämma, att kostnaderna för det nya avloppet genom landsvägen samt brunnen på nedströmssidan av vägen skola bestridas av vägförvaltningen i länet. Beträffande ombesörjandet av arbetena härför skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt förslaget till trummans ombyggnad till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande vägingeniör å förslagsritningen till trummans ombyggnad gjort påteckning om sin granskning av förslaget i denna del.

Med avseende å de enskilda vägbroarna vid 10+22, 11+44, 17+76, 23+82, 27+25 och 32+86 har förslag till ombyggnad av dessa broar i sin helhet upprättats, och ombyggnadskostnaderna medräknats bland övriga torrläggningskostnader.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrläggningsområdet, som förut framhållits, att betrakta som två st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid

företag I avloppssträckan A-B med ägofigurerna 1-39 och

" II " C-D " " 40-111.

Anledning till avdelningsbildning inom något av företagen för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i desamma enligt

grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företagen skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängderna för respektive företag finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

För att mellan de båda företagen erhålla en skälig fördelning av förrättningskostnaderna finna synemännen skäligt föreskriva, att 45 % av desamma skola påföras företag I och 55 % företag II. Inom varje företag fördelas därefter förrättningskostnaderna efter vars och ens andel i torrläggningskostnaderna. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas av sakägarna i desamma efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängderna för respektive företag bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares överkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företagen ingående brobyggnader underhållas av den eller dem, som skola underhålla nuvarande brobyggnader å respektive platser. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa byggnader ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av den sammanlagda båtnaden inom företagen I och II utgöra 85.659 kronor 20 öre. På grund härav åligger det förrättningssökanden jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 128 kronor 49 öre. Av detta belopp belöper 52 kronor 79 öre å företag I och 75 kronor 70 öre å företag II.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna inom företag I äro flera än två, skall detta företags angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utfö-

rande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Särskild arbetsstyrelse för företag II erfordras ej.

Till företagen hörande kartor och handlingar m.m. skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter och anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företagen stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företagen skola benämnas Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948,

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1958 skolande arbetena inom de båda företagen även i detta hänseende betraktas som företag för sig, arbetena genom landsvägarna vid 6+10 och 44+61

böra dock vara utförda inom fyra respektive två månader efter det arbetena nedanför respektive väg anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,

att arbetet inom varje företag skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att vid i företagen ingående öppna avloppssträckor jord och sten skola läggas minst en meter från det nya avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter,

att vid i företagen ingående öppna avloppssträckor envar markägare anordnar nödiga hägnader vid avloppen, så att dessa ej skadas av betande kreatur,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Sörbytorp den 26 febr. 1948.

Nils Westling.

Ragnar Nicklasson B. Nilsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11					Avslutsräknings- och värderingslängd till								
12					Förbyteorps delningsförrättning I och II 1948 i								
13					Säby socken av Kristianstads län.								
14													
15					Företag I.								
16													
17					Alternativ I.								
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561046

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Säby byrken

9a	Säby 26	Erik Nygren	
		åker, mylla på lera	
		-"- -"-	
		-"- , mylla på myjäla	
		-"- -"-	
		-"- -"-	
		trädgård.	
		(Enligt alternativ II skulle nyanlagda bränningsbänad för fastig-	
		6 +18 - 7 +50, vilken bänad kan beräknas till 300 kronor)	
			Summa.
9b 5/12 mantal	Säby 9 13	Karl Finnström	
		åker, mylla på lera	
		-"- -"-	
		-1- -"-	
			Summa.
9c Hus	Säby 9 15	Nils Finnström	
		åker, mylla på lera	
			Summa.
9d 1/19 mantal	Säby av 9 6	Anna Finnström	
		åker, mylla på lera	
			Summa
9e 1/19 mantal	Säby av 9 3	Allan Ljungbäck	
		åker, mylla på lera	
			Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad			
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	
1														
2														
3	1	70			1.820	1274	-	2.600	1820	-	780	546	-	v
4	2	12			2.340	280	80	2.600	312	-	260	31	20	v
5	3	71			1.440	1022	40	2.400	1704	-	960	681	60	v
6	4	06			1.920	115	20	2.400	144	-	480	28	80	v
7	5	18			1.680	302	40	2.400	432	-	720	129	60	v
8	6	12			2.800	336	-	4.000	480	-	1.200	144	-	v
9	Isken genom igenläggning av ägorna avlopp													
10														
11														
12		1 89	v			3330	80		4892	-		1561	20	v
13														
14														
15	7	14			2.080	291	20	2.600	364	-	520	72	80	v
16	8	15			2.080	312	-	2.600	390	-	520	78	-	v
17	9	35			1.820	637	-	2.600	910	-	780	273	-	v
18		64	v			1240	20		1664	-		423	80	v
19														
20														
21	10	08			1.820	145	60	2.600	208	-	780	62	40	v
22		68				145	60		208	-		62	40	
23														
24														
25	11	20			1.820	364	-	2.600	520	-	780	156	-	
26		20				364			520	-		156	-	v
27														
28														
29	12	02			2.080	41	60	2.600	52	-	520	10	40	v
30		02				41	60		52	-		10	40	
31														
32														
33														

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1	A 1a 3/8 mantal Säby 25 17	Ragnar Danielsson	
2	åker, mylla på mjäla		
3	-"-	-"-	
4	-"-	-"-	
5	-"-	-"-	
6	-"-	-"-	
7	-"-	-"-	
8	-"-	-"-	
9	-"-	-"-	
10	-"-	-"-	
11	-"-	-"-	
12	-"-	-"-	
13	-"-	-"-	
14	-"-	-"-	
15	-"-	-"-	
16	-"-	-"-	
17	-"-	-"-	
18	-"-	-"-	
19	-"-	-"-	
20	-"-	-"-	
21	(Enligt alternativ II skulle nyanlagd bokningsbåtnad för fastigheten		
22	18 +22, vilken båtnad kan beräknas till 1200 kronor).		
23			
24			Ärenden
25			
26			
27	A 9 1/4 mantal Säby 1	Fideikommissarien Gustaf Ehrenborg	
28		av: Karl Jansson	
29	åker, lätt mylla på mjäla		
30	-"-	-"-	
31	-"-	-"-	
32	-"-	-"-	
33			Ärenden

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1														
2	13		25			1.680	420	–	2.400	600	–	720	180	–
3	14	1	90			1.200	2280	–	2.400	4560	–	1.200	2280	–
4	15		50	2	16	1.680	840	–	2.400	1200	–	720	360	–
5	16	3	32			1.320	4382	40	2.200	7304	–	880	2921	60
6	17	1	21			1.540	1863	40	2.200	2662	–	660	798	60
7	18	1	34			1.100	1474	–	2.200	2948	–	1.100	1474	–
8	19	2	10			880	1848		2.200	4620	–	1.320	2772	–
9	20	2	36			880	2076	80	2.200	5192	–	1.320	3115	20
10	21	2	45			880	2156	–	2.200	5390	–	1.320	3234	–
11	22	1	72			1.540	2648	80	2.200	3784	–	660	1135	20
12	23		98			1.320	1293	60	2.200	2156	–	880	862	40
13	24	2	14			1.100	2354	–	2.200	4708	–	1.100	2354	–
14	25	1	42			1.320	1874	40	2.200	3124	–	880	1248	60
15	26	0	25			1.760	440	–	2.200	550	–	440	110	–
16	27		22			1.320	290	40	2.200	484	–	880	193	60
17	28	1	42			1.100	1562	–	2.200	3124	–	1.100	1562	–
18	29	1	27			1.320	1676	40	2.200	2794	–	880	1117	60
19	30		65			1.760	1144	–	2.200	1430	–	440	286	–
20	31		46			1.760	809	60	2.200	1012	–	440	202	40
21	genom igenläggning av öppna avbäppl								7 +50	–				
22														
23														
24		25	96				31433	80		57642	–	v	26208	20
25														
26														
27														
28														
29	32		70			1.000	700	–	2.000	1400	–	1.000	700	–
30	33		46			1.400	644	–	2.000	920	–	600	276	–
31	34	1	98			800	1584	–	2.000	3960	–	1.200	2376	–
32	35	1	60			1.200	1920	–	2000	3200	–	800	1280	–
33		4	74				4848	–		9480	–		4632	–

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Öfwfört

åker, mylla på mjäla

-"- -"-

-"- -"-

-"- dyfvel mylla på mjäla

(Enligt allmänna V skulle uppskonsumma bruksingsbidrag för fastigheten 12[+00], vilken bidrag kan beräknas till 800 kronor.)

Summa.

Sammandrag.

Afa	Säby	26[1]	Erik Nygren
Afb 5/32 mantal	-"-	9[13]	Karl Finnesson
Afc dito	-"-	9[15]	Nils Finnesson
Afd 1/16 mantal	-"-	av 9[3]	Anna Persson
Afe 1/16 -"-	-"-	av 9[3]	Stefan Ljungbäck
Afa 2½ -"-	-"-	25[17]	Ragnar Bamekow
Afg 1/1 -"-	-"-	1[1]	Ecklesiastikt beställe
			arr. Karl Jönsson
			Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde: per hektar kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur öre	Blivande markvärde: per hektar kronor	Blivande markvärde: per ägofigur kronor	Blivande markvärde: per ägofigur öre	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1		4	74				4848	–		9480	–		4632	–	
2	36		02			1.800	36	–	2.000	40	–	200	4	–	
3	37		28			1.600	448	–	2.000	560	–	400	112	–	
4	38		88			1.000	880	–	2.000	1760	–	1.000	880	–	
5	39	1	14			1.000	1140	–	2.000	2280	–	1.000	1140	–	
6	genom igenläggning av öppna avlopp								10 + 26 –						
7															
8															
9		7	06				7352	=		14120	–		6768	–	✓
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19		1	89				3330	80		4892	–		1561	20	✓
20			64				1240	20		1664	–		423	80	✓
21			08				145	60		208	–		62	40	✓
22			20				364	–		520	–		156	–	✓
23			02				41	60		52	–		10	40	✓
24		25	96				31 433	80		57642	–		26 208	20	✓
25															
26		7	06				7352	–		14120	–		6768	–	✓
27		35	85	✓			43908	–		74098	–		35190	–	✓
28															
29	Åsbyfors den 26 feb. 1948.														
30															
31	Allan Wiklund														
32															
33															

Ragnar Nicklasson P. Nilsson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Företag I. Alternativ I.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Sörby socken.										
Aa 26[1] Sörby										
Erik Nygren										
åker, mylla på lera	1		70			1.820	2.600	780	546	—
" , " " "	2		12			2.340	2.600	260	31	20
" , " " mjäla	3		71			1.440	2.400	960	681	60
" , " " "	4		06			1.920	2.400	480	28	80
" , " " "	5		18			1.680	2.400	720	129	60
trädgård	6		12			2.800	4.000	1.200	144	—
(Enligt alternativ II skulle uppkomma brukningsbåtnad för fastigheten genom igenläggning av öppna avloppet 6+18 - 7+50, vilken båtnad kan beräknas till 500 kronor)										
Summa		1	89						1.561	20
Ab 5/32 mtl 9[13] Sörby										
Malte Timansson										
åker, mylla på lera	7		14			2.080	2.600	520	72	80
" , " " "	8		15			2.080	2.600	520	78	—
" , " " "	9		35			1.820	2.600	780	273	—
Summa			64						423	80
Ac avs 9[15] Sörby.										
Nils Timansson										
åker, mylla på lera	10		08			1.820	2.600	780	62	40
Summa			08						62	40
Ad 1/19 mtl av 9[3] Sörby										
Anna Stensson										
åker, mylla på lera	11		20			1.820	2.600	780	156	—
Summa			20						156	—
Ae 1/19 mtl av 9[3] Sörby										
Allan Ljungbäck										
åker, mylla på lera	12		02			2.080	2.600	520	10	40
Summa			02						10	40

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Afa 2 1/2 mtl 25[17] Sörby										
Ragnar Barnekow										
Åker, mylla på mjäla	13		25			1.680	2.400	720	180	--
" , " " "	14		190			1.200	2.400	1.200	2.280	--
" , " " "	15		50			1.680	2.400	720	360	--
" , " " "	16		332			1.320	2.200	880	2.921	60
" , " " "	17		121			1.540	2.200	660	798	60
" , " " "	18		134			1.100	2.200	1.100	1.474	--
" , " " "	19		210			880	2.200	1.320	2.772	--
" , " " "	20		236			880	2.200	1.320	3.115	20
" , " " "	21		245			880	2.200	1.320	3.234	--
" , " " "	22		172			1.540	2.200	660	1.135	20
" , " " "	23		98			1.320	2.200	880	862	40
" , " " "	24		214			1.100	2.200	1.100	2.354	--
" , " " "	25		142			1.320	2.200	880	1.249	60
" , " " "	26		25			1.760	2.200	440	110	--
" , " " "	27		22			1.320	2.200	880	193	60
" , " " "	28		142			1.100	2.200	1.100	1.562	--
" , " " "	29		127			1.320	2.200	880	1.117	60
" , " " "	30		65			1.760	2.200	440	286	--
" , " " "	31		46			1.760	2.200	440	202	40
(Enligt alternativ II skulle uppkomma brukningsbåtnad för fastigheten genom igenläggning av öppna avloppet 7+50 - 10+22, vilken båtnad kan beräknas till 1.200 kronor)										
Summa		25	96						26.208	20
Ag 1 mtl 1[1] Sörby										
Eckl. boställe										
arr. Karl Jönsson										
Åker, dybl. mylla på mjäla	32		70			1.000	2.000	1.000	700	--
" , " " " "	33		46			1.400	2.000	600	276	--
" , " " " "	34		198			800	2.000	1.200	2.376	--
" , " " " "	35		160			1.200	2.000	800	1.280	--
Överföres		4	74						4.632	--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		4	74						4.632	--
Åker, mylla på mjäla	36		02			1.800	2.000	200	4	--
" , " " "	37		28			1.600	2.000	400	112	--
" , " " "	38		88			1.000	2.000	1.000	880	--
" , dybl. mylla på mjäla	39	1	14			1.000	2.000	1.000	1.140	--
(Enligt alternativ II skulle uppkomma brukningsbåtnad för fastigheten genom igenläggning av öppna avloppet 10+26 -12+50, vilken båtnad kan beräknas till 800 kronor.)										
Summa		7	06						6.768	--

Sammandrag.

Sörby socken.

Aa 26[1] Sörby										
Erik Nygren		1	89						1.561	20
Ab 5/32 mtl 9[13] Sörby										
Malte Timansson			64						423	80
Ac avs 9[15] Sörby										
Nils Timansson			08						62	40
Ad 1/19 mtl av 9[3] Sörby										
Anna Stensson			20						156	--
Ae 1/19 mtl av 9[3] Sörby										
Allan Ljungbäck			02						10	40
Afa 2 1/2 mtl 25[17] Sörby										
Ragnar Barnekow		25	96						26.208	20
Ag 1 mtl 1[1] Sörby										
Eckl. boställe										
arr. Karl Jönsson		7	06						6.768	--
Summa		35	85						35.190	--

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
--		till Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948 i Sörby								
		socken av Kristianstads län.								
		Företag I, alternativ I.								
0+00-20+00	2000	Dikessträckan A-B.								
		Schaktning av mjäla med ngt rötter (nedanför 6+10)	m³	400	3.25		1300	--		
		Schaktning av mjäla m.m. (ovanför 6+10)	m³	3300	2.50		8250	--		
		Schaktning av stenb. grus m.m.	m³	900	4.00		3600	--	13150	--
6+18-12+50	632	Släntförstärkning enl. sektionsritningarna	lm	632	20.00		12640	--	12640	--
6+10-6+18		Fördjupning av avloppet genom landsvägen medelst undergjutning eller genom inläggning av kulvert utföres enl. ritning och utlåtandets bestämmelser. Halva kostnaden härför bestrides av torrläggningsintressenterna och utföres med					1500	--		
		Andra hälften av kostnaderna för fördjupning av avloppet genom landsvägen bekostas av vägförvaltningen i Kristianstads län och medräknas ej här					---			
10+22		Markvägsbro enl. ritn.	st	1	2000:-		2000	--		
11+44 och 17+74.		Dito Dito	st	2	1350:-		2700	--	6200	--
		För oförutsedda fall, ar-								
		Överföres							31990	--

39.

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överföres							31990	--
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges och utföres							3010	--
		Summa kronor							35000	--

Sörbytorp den 26 febr. 1948.

Nils Westling.

statens lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
--		till Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948 i								
		Sörby socken av Kristianstads län.								
		Företag I, alternativ II.								
0+00-20+00	2000	Dikessträckan A-B.								
0+00-4+50		Grävning för öppet dike lerbl. sand eller mjäla								
		med rötter m³	1400	3.00			4200	--		
12+50-20+00		Dito Dito m³	1900	2.50			4750	--	8950	--
4+50-6+10 6+18-12+50	792	48" cementrör lm	792	55.00			43560	--	43560	--
4+50-6+10		Grävning, läggning samt återfyllning av dikes-								
	160	jorden lm	160	10.00			1600	--		
6+18-6+30	12	Dito Dito lm	12	10.00			120	--		
6+30-10+22	392	Dito Dito lm	392	9.00			3528	--		
10+22-10+26	4	Dito Dito lm	4	20.00			80	--		
10+26-10+60	34	Dito Dito lm	34	8.50			289	--		
10+60-12+50	190	Dito Dito lm	190	8.00			1520	--	7137	--
4+50		Dikesöga enl. ritning st	1	150:-			150	--	150	--
7+52, 10+26, 11+48,		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre								
		diam. = 1.50 m st	3	300:-			900	--	900	--
12+50		Intagningsbassäng enl.								
		ritning st	1	400:-			400	--	400	--
17+74		Markvägsbro enl. ritn. st	1	1350:-			1350	--	1350	--
6+10-6+18		Vägrör 48" samt grävning, läggning och återfyllning jämte brunnar uppströms och nedströms om vägen bekostas till hälften av torrläggningsintressenterna och beräknas här till							1200	--
		Överföres							63647	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							63647	--
		Andra hälften av kostnaden för nya avloppet genom landsvägen jämte brunnarna uppströms och nedströms vägen bestrides av vägförvaltningen i Kristianstads län och medräknas ej här							----	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges och utföres							6353	--
		Summa kronor							70000	--

Sörbytorp den 26 feb. 1948.

Niles Westling.

statens lantbruksingenjör.

Kostnadsfördelningslängd

till "Sörby torps dikningsförelag I och II 1948" i Sörby socken av Frischanshds län

Förelag I. Alternativ I.

Lägre i kedjan	Fastighetsbet.	Socken, hyl. kommun.	Registernummer	Delägare	Sökandl eller icke sökandl.	Fördelningstal kr.	Fördelningstal öre	Fördelningstal %	Särskild kostnad kr.	Särskild kostnad öre	Förrättningskostnad kr.	Förrättningskostnad öre
		Sörby										
Aa		Sörby	26'	Erik Nygren	sökl.	156	20	4,437	155	78	25	94
Ab	5/32	-"-	9[13]	Malte Timansson	-"-	423	80	1,204	421	51	7	04
Ac	Hrs.	-"-	9[15]	Nils Timansson	-"-	62	40	0,177	62	06	1	03
Ad	1/19	-"-	nv 9[3]	Anna Ekensson	-"-	156	-	0,443	155	16	2	59
Ae	1/19	-"-	nv 9[3]	Allan Ljungbäck	-"-	10	40	0,030	10	33		18
Afa	2 1/2	-"-	25[17]	Ragnar Barnekow	sök.	262	08	74,476	260	66	4	35
Ag	1/1	-"-	1'	Ecklesiastikt boställe arr: Karl Jönsson	ej sök.	67	68	19,233	67	31	1	12
				Summa		351	90	100,000	350	00	5	84

Sörbytorp den 26 febr. 1948.

Nils Westling

Ragnar Nicklasson B. Nilsson

A-1

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12						Kvalitetsräknings- och värderingslängd till									
13						Fortuna-Lerbo Dikningsföretag I och II 1948 i									
14						Säby socken av Kristianstads län.									
15														
16						Företag II.								
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561048

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Säby socken

Afa 3½ mantal Säby 25'7 Ragnar Zamekow

åker, mylla på morän

Summa.

Afb 2½ mantal Säby 25'7 Ragnar Zamekow.

arr: Axel Ekstrand.

åker, mylla på morän

-"- -"-

-"- -"-

Summa.

Afc 2½ mantal Säby 25'7 Ragnar Zamekow arr: Ekst Andersson

åker, mylla på mjäla

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

ängsmark el. betesmark

Summa

Ca Gh:s Trucheagen 1' Ragnar Zamekow.

arr: Axel Ekstrand.

ängsmark el. betesmark

-"- -"-

åker, mylla på morän

Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde per hektar kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur öre	Blivande markvärde per hektar kronor	Blivande markvärde per ägofigur kronor	Blivande markvärde per ägofigur öre	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre	
1															
2															
0.5/0.8 3	40		42			600	252	–	960	403	20	360	151	20	v
4			42				252	–		403	20		151	20	
5															
6															
7															
8	41		01			1.080	10	80	1.200	12	–	120	1	20	
0.4/0.8 9	42		25			480	120	–	960	240	–	480	120	–	
10	43		12			840	100	80	1.200	144	–	360	43	20	
11			38	✓			231	60		396	–		164	40	v
12															
13															
14	44		54			1.600	864	–	2.000	1080	–	400	216	–	
15	45		04			1.800	72	–	2.000	80	–	200	8	–	
16	46		22			1.600	352	–	2.000	440	–	400	88	–	
17	47		59			1.200	708	–	2.000	1180	–	800	472	–	
18	48		32			1.400	448	–	2.000	640	–	600	192	–	
19	49		11			1.800	198	–	2.000	220	–	200	22	–	
20	50		05			1.600	80	–	2.000	100	–	400	20	–	
21	51				15	360	54	–	600	90	–	240	36	–	
22															
23		1	87	✓	15	✓	2776	–		3830	–	✓	1054	–	v
24															
25															
26															
27															
28	52				08	360	28	80	600	48	–	240	19	20	
29	53				03	360	10	80	600	18	–	240	7	20	
30	54		02			960	19	20	1.200	24	–	240	4	80	
31			02		11	✓	58	80		90	–		31	20	✓
32															
33															

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 ol II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Cb 6½	Trutbagen 1'	Kegiran. Bamekow.	1
		arr. Edvin Andersson	2
		åker, mylla på mjäla	3
		-"- -"-	4
		-"- -"-	5
		-"- -"-	6
		-"- -"-	7
		-"- -"-	8
		Summa	9
			10
			11
Da 5/8 mantal	Elliäkra 1:2	Kegiran. Bamekow	12
		arr. Edvin Andersson	13
		ängsmark	14
		-"-	15
		-"-	16
		-"-	17
		-"-	18
		åker, mylla på mjäla	19
		-"- -"-	20
		-"- -"-	21
		Summa	22
			23
			24
Db 5/8 mantal	Elliäkra 1:2	Kegiran Bamekow	25
		arr. Tage Nilsson	26
		åker, mylla på mjäla	27
			28
		Summa	29
			30
			31
			32
			33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde: per hektar kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur öre	Blivande markvärde: per hektar kronor	Blivande markvärde: per ägofigur kronor	Blivande markvärde: per ägofigur öre	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1														
2														
3	55	1	17			1.200	1404	–	2.000	2340	=	800	936	=
4	56a	1	04			1.400	1486	=	2.000	2080	–	600	624	–
5	56b		08			1.600	128	–	2.000	160	–	400	32	–
6	57	1	45			1.000	1450	–	2.000	2900	–	1.000	1450	–
7	58		95			1.400	1330	–	2.000	1900	–	600	570	–
8	59		05			1.800	90	–	2.000	100	–	200	10	–
9		4	74	✓			5858	–		9480	–		3622	– ✓
10														
11														
12														
13														
14	60				26	600	156	–	1.000	260	–	400	104	– ✓
15	61				03	640	19	20	800	24	–	160	4	80 ✓
16	62				22	480	105	60	800	176	–	320	70	40 ✓
17	63				05	640	32	=	800	40	–	160	8	00 ✓
18	64				30	700	210	=	1.000	300	–	300	90	– ✓
19	65		32			1.200	384	–	2.000	640	–	800	256	– ✓
20	66		38			1.600	608	–	2.000	760	–	400	152	– ✓
21	67		04			1.600	64	–	2.000	80	–	400	16	– ✓
22			74	✓	86	✓	1578	80		2280	–		701	20 ✓
23														
24														
25														
26														
27	68		99			1.200	1188	–	2.000	1980	–	800	792	=
28														
29			99				1188	–		1980	–		792	– ✓
30														
31														
32														
33														

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

DC 5/8 mantal	Ellsåkra 12	Ragnar Danielsson	1
		arr. Nils Nilsson	2
	åker, mylla på mjäla		3
	-"-	-"-	4
	-"-	-"-	5
	-"-	-"-	6
	-"-	-"-	7
	-"-	-"-	8
	-"-	-"-	9
	-"-	-"-	10
	ängsmark		11
			12
		Summa	13
			14
DZ 5/8 mantal	Ellsåkra 12	Ragnar Danielsson	15
	åker, mylla på mjäla el. lera		16
	-"-	-"-	17
	-"-	-"-	18
			19
			20
			21
		Summa	22
			23
DA 1/8 mantal	Ellsåkra 18	Albin Persson	24
	åker, mylla på mjäla		25
	-"-	-"-	26
	-"-	-"-	27
	-"-	-"-	28
	ängsmark el. betesmark		29
		Summa	30
			31
			32
			33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde per hektar kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur öre	Blivande markvärde per hektar kronor	Blivande markvärde per ägofigur kronor	Blivande markvärde per ägofigur öre	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre	
1															
2															
3	69		08			1.600	128	–	2.000	160	–	400	32	–	
4	70		32			1.600	512	–	2.000	640	–	400	128	–	
5	71		37			600	222	–	2.000	740	–	1.400	518	–	
6	72		40			1.600	640	–	2.000	800	–	400	160		
7	73		02			600	12	–	2.000	40	–	1.400	28	–	
8	74		02			600	12	–	2.000	40	–	1.400	28	–	
9	75		02			600	12	–	2.000	40	–	1.400	28	–	
10	76a		87			1.000	870	–	2.000	1740	–	1.000	870	–	
11	76b		–		07	800	56	–	1.000	70	–	200	14	–	
12															
13		2	10	√	07	√	2464	–		4270	–		1806	–	√
14															
15															
16	77	1	10			1.000	1100	–	2.000	2200	–	1.000	1100	–	√
17	78a		82			1.400	1148	–	2.000	1640	–	600	492	–	√
18	78b		92			1.200	1104	–	2.000	1840	–	800	736	–	√
19															
20															
21															
22		2	84	√			3352	–		5680	–		2328	–	√
23															
24															
25	79		07			1.400	98	–	2.000	140	–	600	42	–	
26	80		02			1.600	32	–	2.000	40	–	400	8	–	
27	81		24			1.400	336	–	2.000	480	–	600	144	–	
28	82		23			1.400	322	–	2.000	460	–	600	138	–	
29	83				08	360	28	80	600	48	–	240	19	20	
30			56	√	08		816	80		1168	–		351	20	√
31															
32															
33															

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Ea 1/4 mantal Torp 3' Ragnars Samekov

åker, ängtta på myåla eller bra-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

Bokningsskäl uppskattas för omkring 12 hektar av fastigheten 47 75 (omkr 12 hm). Värdet av denna skäl kan jämkas till

Summa

Eb 1/4 mantal Torp 2' Ragnar Samekov

åker, ängtta på myåla

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

Öruf.

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde per hektar kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur öre	Blivande markvärde per hektar kronor	Blivande markvärde per ägofigur kronor	Blivande markvärde per ägofigur öre	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre	
1															
2	84	2	10			1.200	2520	–	2.000	4200	–	800	1680	–	v
3	85	3	16			1.200	3792	–	2.000	6320	–	800	2528	–	v
4	86	3	50			1.200	4200	–	2.000	7000	–	800	2800	–	v
5	87	3	15			1.200	3780	–	2.000	6300	–	800	2520	–	v
0.4/0.9 6	188	2	33			800	1864	–	1.800	4194	–	1.000	2330	–	v
0.2/0.7 7	189		05			400	20	–	1.400	70	–	1.000	50	–	v
8	90	2	39			1.200	2868	–	2.000	4780	–	800	1912	–	v
0.3/0.8 9	91		08			600	48	–	1.600	128	–	1.000	80	–	v
10	92	3	90			1.000	3900	–	2.000	7800	–	1.000	3900	–	v
11	93	1	75			1.200	2100	–	2.000	3500	–	800	1400	–	v
12	94	1	35			1.400	1890	–	2.000	2700	–	600	810	–	v
13	95	–	47			1.400	658	–	2.000	940	–	600	282	–	v
14	96		83			1.400	1162	–	2.000	1660	–	600	498	–	v
15	97		88			1.400	1232	–	2.000	1760	–	600	528	–	v
16	98	1	74			1.200	2088	–	2.000	3480	–	800	1392	–	v
17	99	2	00			1.000	2000	–	2.000	4000	–	1.000	2000	–	v
18	100		32			1.400	448	–	2.000	640	–	600	192	–	v
19	genom igenläggning av gynna avloppsdiket 35 +88 –														
20	400 kr/ha eller alltså till 12 +400 =									4800	–		4800	–	
21															
22															
23		30/30	00/17	v			34570	–		64272	–		29702	–	v
24															
25															
26	101		05			1.200	60	–	2.000	100	–	800	40	–	v
27	102		33			1.000	330	–	2.000	660	–	1.000	330	–	v
28	103	1	20			1.400	1680	–	2.000	2400	–	600	720	–	v
29	104	1	37			1.000	1370	–	2.000	2740	–	1.000	1370	–	v
30	105	1	95			1.000	1950	–	2.000	3900	–	1.000	1950	–	v
31	106		09			1.400	126	–	2.000	180	–	600	54	–	v
32	107	1	18			1.000	1180	–	2.000	2360	–	1.000	1180	–	v
33		6	17				6696	–		12340	–		5644	–	v

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Öruföt

åker, myrtag på myrtag

-"- -"-

-"- -"-

ängsmark

Bränningshälmad uppskommen för omkring 3 halvtar av fastigheten genom 51[197]. Värdet av denna hälmad kan beräknas till 400 kr.

Summa

Sammandrag

Aa	2½ mantal	Sörby 25[17]	Ragnar Bannekow	
Ab	2½ -"-	-"- 25[17]	Ofsme	av: Axel Ekstrand
Ac	2½ -"-	-"- 25[17]	Ofsme	av: Edvin Andersson
Ca	Gth.	Trädgården 1'	Ofsme	av: Axel Ekstrand
Cb	Gth.	-"- 1'	Ofsme	av: Edvin Andersson
Da	5/8 mantal	Ellsåkra 1[2]	Ragnar Bannekow	
			av: Edvin Andersson	
Db	5/8 mantal	Ellsåkra 1[2]	Ofsme	av: Tage Nilsson
Dc	5/8 -"-	-"- 1[2]	Ofsme	av: Nils Kjellander
Dd	5/8 -"-	-"- 1[2]	Ofsme	
De	1/6 -"-	-"- 1[8]	Albin Svensson	
Ea	1/4 -"-	Torp 3'	Ragnar Bannekow	
Eb	1/4 -"-	-"- 3'	Ofsme	

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde: per hektar kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur öre	Blivande markvärde: per hektar kronor	Blivande markvärde: per ägofigur kronor	Blivande markvärde: per ägofigur öre	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1		6	17				6696	–		12340	=		5644	–	v
2	108	1	49			1.000	1490	–	2.000	2980	–	1.000	1490	–	
3	109		55			1.000	550	–	2.000	1100	–	1.000	550	–	
4	110		81			1.000	810	–	2.000	1620	–	1.000	810	–	
5	111				20	840	168	–	1.200	240	–	360	72	–	
6	igenläggning av öppna avlägsenheter								47 +75						
7	eller alkäl till 3 x 400 –									1.200	–		1.200	–	
8															
9															
10		9	02		20	√	9714	–		19480	=		9766	–	√
11															
12															
13															
14															
15															
16			42				252	–		403	20		151	20	v
17			38				231	60		396	–		164	40	v
18		1	87		15		2776	–		3830	–		1054	–	v
19			02		11		58	80		90	–		34	20	v
20		4	74				5858	–		9480	–		3622	–	v
21															
22			74		86		1578	80		2280	–		701	20	v
23			99				1188	–		1980	–		792	–	v
24		2	10		07		2464	–		4270	–		1806	–	v
25		2	84				3352	–		5680	–		2328	–	v
26			56		08		816	80		1168	–		351	20	v
27		30	17				34570	–		64272	–		29702	–	v
28		9	02		20		9714	–		19480	–		9766	–	v
29		53	85	1	47		62860	–		113829	20		50469	20	v
30															
31		Åsbo Torp, den 26 febr. 1948.													
32		Nils Westling				Ragnar Nicklasson			B. Nilsson						
33															

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Företag II. **VÄRDERINGSLÄNGD**

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	**Sörby socken.**										
2	**Afa 2 1/2 mtl 25[17] Sörby**										
3	**Ragnar Barnekow**										
5/0,8 4	Åker, mylla på mjäla	40		42			600	960	360	151	20
5	Summa			42						151	20
6	**Afb 2 1/2 mtl 25[17] Sörby**										
7	**Ragnar Barnekow**										
8	**arr. Axel Ekstrand**										
9	Åker, mylla på morän	41		01			1.080	1.200	120	1	20
4/0,8 10	" , " " "	42		25			480	960	480	120	--
11	" , " " "	43		12			840	1.200	360	43	20
12	Summa			38						164	40
13	**Afc 2 1/2 mtl 25[17] Sörby**										
14	**Ragnar Barnekow**										
15	**arr. Edvin Andersson**										
16	Åker, mylla på mjäla	44		54			1.600	2.000	400	216	-
17	" , " " "	45		04			1.800	2.000	200	8	-
18	" , " " "	46		22			1.600	2.000	400	88	-
19	" , " " "	47		59			1.200	2.000	800	472	-
20	" , " " "	48		32			1.400	2.000	600	192	-
21	" , " " "	49		11			1.800	2.000	200	22	-
22	" , " " "	50		05			1.600	2.000	400	20	-
23	Ängsmark el. betesmark	51				15	360	600	240	36	-
24	Summa		1	87		15				1.054	-
25	**Ca Ghs 1[1] Fruehagen**										
26	**Ragnar Barnekow**										
27	**arr. Axel Ekstrand.**										
28	Ängsmark el. betesmark	52				08	360	600	240	19	20
29	" " "	53				03	360	600	240	7	20
30	Åker, mylla på morän	54		02			960	1.200	240	4	80
31	Summa			02		11				31	20
32											
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Cb Ghs Fruehagen 1[1]										
Ragnar Barnekow										
arr. Edvin Andersson										
Åker, mylla på mjäla	55	1	17			1.200	2.000	800	936	--
" " " "	56a	1	04			1.400	2.000	600	624	--
" " " "	56b		08			1.600	2.000	400	32	--
" " " "	57	1	45			1.000	2.000	1.000	1.450	--
" " " "	58		95			1.400	2.000	600	570	--
" " " "	59		05			1.800	2.000	200	10	--
Summa		4	74						3.622	--
Da 5/8 mtl 1[2] Ellsåkra										
Ragnar Barnekow										
arr. Edvin Andersson										
Ängsmark	60				26	600	1.000	400	104	--
"	61				03	640	800	160	4	80
"	62				22	480	800	320	70	40
"	63				05	640	800	160	8	--
"	64				30	700	1.000	300	90	--
Åker, mylla på mjäla	65		32			1.200	2.000	800	256	--
" " " "	66		38			1.600	2.000	400	152	--
" " " "	67		04			1.600	2.000	400	16	--
Summa			74		86				701	20
Db 5/8 mtl 1[2] Ellsåkra										
Ragnar Barnekow										
arr. Tage Nilsson										
Åker, mylla på mjäla	68		99			1.200	2.000	800	792	--
Summa			99						792	--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Dc 5/8 mtl. 1² Ellsåkra										
Ragnar Barnekow										
arr. Nils Kjellander										
åker, mylla på mjäla	69		08			1.600	2.000	400	32	--
" " " "	70		32			1.600	2.000	400	128	--
" " " "	71		37			600	2.000	1.400	518	--
" " " "	72		40			1.600	2.000	400	160	--
" " " "	73		02			600	2.000	1.400	28	--
" " " "	74		02			600	2.000	1.400	28	--
" " " "	75		02			600	2.000	1.400	28	--
" " " "	76a		87			1.000	2.000	1.000	870	--
ängsmark	76b				07	800	1.000	200	14	--
Summa		2	10		07				1.806	--
Dd 5/8 mtl 1² Ellsåkra										
Ragnar Barnekow										
åker, mylla på mjäla el.lera	77	1	10			1.000	2.000	1.000	1.100	--
" " " " " "	78a		82			1.400	2.000	600	492	--
" " " " " "	78b		92			1.200	2.000	800	736	--
Summa		2	84						2.328	--
De 1/6 mtl 1⁸ Ellsåkra										
Albin Svensson										
åker, mylla på mjäla	79		07			1.400	2.000	600	42	--
" " " "	80		02			1.600	2.000	400	8	--
" " " "	81		24			1.400	2.000	600	144	--
" " " "	82		23			1.400	2.000	600	138	--
ängs- eller betesmark	83				08	360	600	240	19	20
Summa			56		08				351	20

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Ea 1 1/4 mtl 3[1] Torp											1
Ragnar Barnekow											2
åker, mylla på mjäla el.lera	84	2	10			1.200	2.000	800	1.680	--	3
" " " " " "	85	3	16			1.200	2.000	800	2.528	--	4
" " " " " "	86	3	50			1.200	2.000	800	2.800	--	5
" " " " " "	87	3	15			1.200	2.000	800	2.520	--	6
" " " " " "	88	2	33			800	1.800	1.000	2.330	--	0,4/0,9
" " " " " "	89		05			400	1.400	1.000	50	--	0,2/0,7
" " " " " "	90	2	39			1.200	2.000	800	1.912	--	9
" " " " " "	91		08			600	1.600	1.000	80	--	0,3/0,8
" " " " " "	92	3	90			1.000	2.000	1.000	3.900	--	11
" " " " " "	93	1	75			1.200	2.000	800	1.400	--	12
" " " " " "	94	1	35			1.400	2.000	600	810	--	13
" " " " " "	95		47			1.400	2.000	600	282	--	14
" " " " " "	96		83			1.400	2.000	600	498	--	15
" " " " " "	97		88			1.400	2.000	600	528	--	16
" " " " " "	98	1	74			1.200	2.000	800	1.392	--	17
" " " " " "	99	2	00			1.000	2.000	1.000	2.000	--	18
" " " " " "	100		32			1.400	2.000	600	192	--	19
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 12 har av fastigheten genom igenläggning av öppna avloppsdiket sträckan 35+88 -47+75 (omkr. 1,2 km). Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/har eller alltså till 12 x 400									4.800	--	20 21 22
Summa		30	17						29.702	--	23
Eb 1/4 mtl 2[1] Torp											24
Ragnar Barnekow											25
åker, mylla på mjäla	101		05			1.200	2.000	800	40	--	26
" " " "	102		33			1.000	2.000	1.000	330	--	27
" " " "	103	1	20			1.400	2.000	600	720	--	28
" " " "	104	1	37			1.000	2.000	1.000	1.370	--	29
" " " "	105	1	95			1.000	2.000	1.000	1.950	--	30
" " " "	106		09			1.400	2.000	600	54	--	31
" " " "	107	1	18			1,000	2.000	1.000	1.180	--	32
överföres		6	17						5.644	--	33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		6	17						5.644	--
åker, mylla på mjäla	108	1	49			1.000	2.000	1.000	1.490	--
" , " " "	109		55			1.000	2.000	1.000	550	--
" , " " "	110		81			1.000	2.000	1.000	810	--
Ängsmark	111				20	840	1.200	360	72	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 3 har av fastigheten genom igenläggning av öppna avloppssträckan 47+75 - 51+97. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/har eller alltså till 3 x 400									1.200	--
Summa		9	02						9.766	--
Sammandrag.										
Afa 2 1/2 mtl 25[17] Sörby										
Ragnar Barnekow			42						151	20
Afb 2 1/2 mtl 25[17] Sörby										
Ragnar Barnekow										
arr. Axel Ekstrand			38						164	40
Afc 2 1/2 mtl 25[17] Sörby										
Ragnar Barnekow										
arr. Edvin Andersson		1	87		15				1.054	--
Ca Ghs 1[1] Fruehagen										
Ragnar Barnekow										
arr. Axel Ekstrand			02		11				31	20
Cb Ghs 1[1] Fruehagen										
Ragnar Barnekow										
arr. Edvin Andersson		4	74						3.622	--
Da 5/8 mtl 1[2] Ellsåkra										
Ragnar Barnekow										
arr. Edvin Andersson			74		86				701	20
Db 5/8 mtl 1[2] Ellsåkra										
Ragnar Barnekow										
arr. Tage Nilsson			99						792	--
Överföres		9	16	1	12				6.516	--

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Överfört		9	16	1	12				6.516	--	1
De 5/8 mtl 1^2 Ellsåkra											2
Ragnar Barnekow											3
arr. Nils Kjellander		2	10		07				1,806	--	4
Dd 5/8 mtl 1^2 Ellsåkra											5
Ragnar Barnekow		2	84						2.328	--	6
De 1/6 mtl 1^8 Ellsåkra											7
Albin Svensson			56		08				351	20	8
Ea 1 1/4 mtl 3^1 Torp											9
Ragnar Barnekow		30	17						29.702	--	10
Eb 1/4 mtl 2^1 Torp											11
Ragnar Barnekow		9	02		20				9.766	--	12
Summa		53	85	1	47				50.469	20	13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
--	--	till Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948 i								
		Sörby socken av Kristianstads län.								
	--	Företag II.								
22+46-53+22	3076	Dikessträckan C-D.								
22+46-24+81	--	Schaktning av mjäla med								
		rötter och ngt. sten m³	200	3.50			700	--		
29+20-30+50	--	Dito Dito m³	600	3.00			1800	--		
24+81-29+20	--	Schaktning av mjäla m.m. m³	1200	2.50			3000	--		
30+50-35+88	--	Dito Dito m³	2650	2.50			6625	--	12125	--
32+84-34+40	156	Släntförstärkning enl.								
	--	sektionsritningarna lm	156	18.00			2808	--	2808	--
35+88-42+68	680	32" cementrör lm	680	20.00			13600	--		
42+68-44+61	193	28" " lm	193	15.00			2895	--		
44+67-46+10	143	28" " lm	143	15.00			2145	--		
46+10-51+97	587	15" " lm	587	6.00			3522	--		
51+97-53+22	125	12" " lm	125	4.50			562	50	22724	50
44+61-44+67	6	Vägrör 28", grävning, igen-								
	--	läggning samt vägbanans								
		iordningsställande ävensom								
		brunnen på nedströmssidan								
		av vägen utföres och be-								
		kostas av vägförvaltningen								
	--	i Kristianstads län och								
		medräknas ej här					--		--	
35+88-36+70	82	Grävning, läggning samt								
		dikesjordens återfyll-								
		ning lm	82	4.50			369	--		
36+70-36+74	4	Dito Dito lm	4	10.00			40	--		
36+74-39+00	226	Dito Dito lm	226	4.50			1017	--		
39+00-42+68	368	Dito Dito lm	368	4.25			1564	--		
42+68-44+61	193	Dito Dito lm	193	3.75			723	75		
44+67-46+10	143	Dito Dito lm	143	3.75			536	25		
46+10-46+54	44	Dito Dito lm	44	2.75			121	--		
							4371	--	37657	50
							4370			

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					4371	--	37657	50
46+54-46+59	5	Grävning, läggning samt dikes-								
		jordens återfyllning lm	5	8.00			40	--		
46+59-51+50	491	Dito Dito lm	491	2.75			1350	25		
51+50-51+97	47	Dito Dito lm	47	3.00			141	--		
51+97-53+22	125	Dito Dito lm	125	3.75			468	75	6371	--
23+82		Bro enligt ritning st	1	1350:-			1350	--	1350	--
27+35,32+80,		Brokulvert enl. ritning st	2	950:-			1900	--	1900	--
35+88		Dikesöga enl. ritning st	1	150:-			150	--	150	--
46+10		Intagningsbassäng enl.								
		ritning st	1	400:-			400	--	400	--
36+65,39+02, 39+95,42+68,		Intagningsbrunnar av betong								
		med armerade lock och inre								
		diam. 1.20 m st	4	140:-			560	--		
44+67		Dito med en inre								
		diam. 1.00 m st	1	110:-			110	--		
48+00,49+64, 50+58,51+97, 53+22,		Dito med en inre								
		diam. 0.70 m st	5	65:-			325	--	995	--
									48823	50
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges och utföres							4676	50
		Summa kronor							53500	--

Sörbytorp den 26 febr. 1948.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Kostnadsfördelningslängd till
"Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948" i Sörby socken
av Kristianstads kn.

Företag II

Littera å kartan	Hemmantal	Socken, By, hemman	Registernummer	Deltägare
		Sörby		
Afa	2 1/2	Sörby	25[17]	Ragnar Barnekow
Afb	2 1/2	-"-	25[17]	Dens-e. arr. Axel Ekstrand
Afc	2 1/2	-"-	25[17]	Dens-e. arr. Edvin Andersson
Ga	6hs	Fruehagen	1'	Dens-e. arr. Axel Ekstrand
Gb	6hs	-"-	1'	Dens-e. arr. Edvin Andersson
Da	5/8	Ellsåkra	1[2]	Dens-e. arr. Dens-e.
Db	5/8	-"-	1[2]	Dens-e arr. Tage Nilsson
Dc	5/8	-"-	1[2]	Dens-e. arr. Nils Kjellander
Dd	5/8	-"-	1[2]	Dens-e.
De	1/6	-"-	1[8]	Albin Svensson
Ea	1 1/4	Torp	3'	Ragnar Barnekow
Eb	1/4	-"-	2'	Dens-e.
				Summa

Sökande eller icke sökande	Bidrag		Deltager i kostnaden inkl. ränta		Fördelningstal för kostnaden utöver bidragen	Deltager i kostnaden utöver bidragen		Summa kostnad		Fördelningstal	Förrättnings-kostnad	
	Kr	öre	Kr	öre	%	Kr	öre	Kr	öre	%	Kr	öre
sök	151	20	151	20	0.302	9	15	160	35	0.300	l 2	14
-"-	164	40	164	40	0.328	9	94	174	34	0.326	l 2	33
-"-	1054	-	1054	-	2.103	63	74	1117	74	2.089	l 14	93
-"-	31	20	31	20	0.062	1	88	33	08	0.062	l -	44
-"-	3622	-	3622	-	7.227	219	04	3841	04	7.179	l 51	31
-"-	701	20	701	20	1.399	42	40	743	60	1.390	l 9	93
-"-	792	-	792	-	1.580	47	89	839	89	1.570	l 11	22
-"-	1806	-	1806	-	3.604	109	23	1915	23	3.580	l 25	59
-"-	2328	-	2.328	-	4.645	140	78	2.468	78	4.615	l 32	98
ej sök	351	20	351	20	—	—	—	351	20	0.656	- 4	69
sök	29.702	-	29.702	-	59.264	1796	17	31.498	17	58.875	l 420	75
-"-	9.766	-	9.766	-	19.486	590	58	10.356	58	19.358	l 138	34
	50.469	20	50.469	20	100.000	3.030	80	53.500	-	100.000	714	65

Sörbytorp den 26 febr. 1948.

Klas Nicklasson / Ragnar Nicklasson B. Nilsson

Lstk. 10:11/48.
Ar i ruspkan 88/46.

68.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Storbytorps dikningsföretag I och II 1948 i Storby

socken av Kristianstads *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	25	0,50	12	50	12	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	1.0	1,50	1	50		
		kroklinje „	13.0	3,00	39	–		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.87 ha st	103	0.36	37	08		
		ha	89.70	0.54	48	44		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.13 ha st	11	0.14	1	54		
		ha	1.47	0.74	1	09		
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m (> 15, < 10)						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	–		
		övriga regalark blad st					134	65
		Överföres					147	15

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				147 15
ing. Carlsson		**Avvägning.**				
4.6.–8.6.1945		*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	5	12,00	60 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4.1 *punkter pr ha* ..... *ha*	91.17	0.50	45 59	
		avvägda punkter ..... *st*	375	0.03	11 25	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	12	2,00	24 —	
		i annan mark ..... „		5,00		140 84
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.80 *ha,* ..... *st*	114	0.07	7 98	
		ha	91.17	0.06	5 47	13 45
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	114	0,04	4 56	4 56
Lantmätare Wachtmeister 2.9.1947		**Markvärdering:**				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			—	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	228	0,06	13 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	114	0,12	13 68	33 36
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	0.12	3.–	0 36	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	5.20	3.50	18 20	18 56
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig ~~eller ny~~ sektion ..... *st*	4	0.12	0 48	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	31	0.28	8 68	
		..... „	23	0.27	6 21	
		..... „	11	0.22	2 42	17 79
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	5	3,00	15 —	15 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			—	
ing. Johansson		*för vattenområdets areal* ..... *km²*		0,02		
9.10–10.10.1947		*dagar*	2	12,00	24 —	24 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	3.34	3,50	11 69	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	3.34	1,00	3 34	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen 2 *m² sektion på* ..... „	2.0	1.–	2 00	
		1.67 „ „ „ ..... „	1.34	0.835	1 12	
		„ „ „ ..... „				
		„ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... „	9.53	10,00	95 30	43 45
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	133	0,03	3 99	4 99
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			—	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*		2,00	—	—
		Överföres				463 15

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				463 15
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*	0.12	2,50	0 30	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	5.75	4,00	23 00	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ~~förslag I – 2 alt.~~			158 50	181 80
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			~~0~~	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		—
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		~~Förslag till trummor vid 27+35 - 32+80 (§35)~~ *st.*	1	5.–	5. —	
		~~Dimensionsberäkning~~ *st*		~~8,00~~		
		~~Förslag till dubbeltrumma vid 10+22~~ *st.*	1	7.–	7. —	
Ing. Carlsson 9.1.1948		~~Ritarbete~~				
Ing. Carlsson 19.6.45 - ½ dag 10.1.48 - 1 dag		Förslag till vägbro vid 17+74 *lagen*	½	12.–	6. —	
		Uppritning befintliga landvägstrummor vid ~~för särskilt konstruerade landfästen~~ 6+10 och 44+60 samt förslag till nya avlopp				
		~~Kostnadsberäkning~~ ... genom vägarna där – trästammar *lagen*	1½	12.–	18. —	
		~~för särskilt konstruerade landfästen~~ ... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ... *st*	3	3,00	9 —	45 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	375	0,01	3 75	3 75
		Översiktskarta, *§ 41* ...			—	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp ... *st*		0,25		—
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st*	19	0,30	5 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20		7 70
		Utlåtande, *§ 45* ... *sid*	12	3,00	36 —	36 —
Lantbruksing. A/ 27.7.47 och 26.2.48		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1	12,00	12 —	12 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... „		12,00		
		... „		12,00		
Ingenjör Karlsson 19.3 - 21.3. 1947 Ingenjör Karlsson 10.1.1948 12.1.1948 13.1.1948		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ~~kies~~ ... *dagar*	1½	12,00	18 —	18 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunnar* ~~2 st.~~ ... „	½	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning ... „	½	12,00	6 —	
		~~slamfickor~~ inloppsbrunnar vid 12+50 och 46+10 ... „	1	12,00	12 —	
						24 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor*				791 40
		1) 1:sta regalarket bladet ...			10 50	
		övriga regalark blad ... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 , *medelareal* 0.80 *ha, ägofigurer st*	114	0.10	11 40	
		... *ha*	91.17	0.08	7 29	
		Överföres			29 19	

68.

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			29	19		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal st	375	0,02	7	50		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	133	0,05	6	65	45	09
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km						
		befintligt vattendrag eller vall „	0.25	3.-	0	75		
		nytt avlopp eller vall „	0.12	5.-	0	60		
		ändring av befintligt avlopp „	4.95	6.-	29	70		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			17	79		
		3) ~~broar och~~ trummor, ~~vid 27+35, 32+80 och 10+28~~			12	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	4	3,00	12	-	-	
					72	84		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			18	21	54	63
Kanslibitr. E. Olsson 29.1.48–31.1.48		***Kopia av*** ~~***ritning, § 46, pumpstation,***~~ ~~*nytto vid 17+74, landsvägstrummor med ändrings-*~~ *förslag vid 6+10 och 44+61, 2 st. trummor, rörutlopp och* ~~*brunn, rörutlopp och slamfiska*~~* dagar		12,00				
				12,00				
		2 st. intagningsbrunnar -.-	3	12.-	36	-	36	-
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57 beräknas till* sid	41	0,55	22	55		
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					22	55
		Summa kronor					158	27
		Övriga förrättningskostnader.						
		Ozalidkopior ~~*Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode*~~			43	50		
		Annonskostnader ang. sammanträden			27	85		
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~*o. upphlistring av ritningar*~~			2	-	73	35
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			53	60		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			222	75		
							276	35
		Summa kronor					349	70
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					791	40
		Lösen för kopior och avskrifter					158	27
		Övriga förrättningskostnader					349	70
		Summa kronor					1.299	37

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Västra Göinge *häradsrätt.*

Hörby torp *den* 26 febr. 1948.

Nils Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ragnar Nicklasson B. Nilsson

Å ovanstående belopp skall 791:40 + 158:27 = 949:67 kronor 67 öre inom 30 dagar från ovanstående dag vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom postanvisning å dess postgirokonto N:o 1036. Hörby torp som ovan

Nils Westling.

PETTERSONS KARTONTR. KVIL. 425480

Ser. E XI Kombr 188
DIARIE-Nr 3522
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN. 1948

L 9*1401

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Kombr. 525/49

Betänkande

rörande

Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948

i Sörby socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

K. Westling.

DIARIE Nr 15222
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN. 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948 i Sörby socken av Kristianstads län, till vilket företag förslag upprättats vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen av lantbruksingeniören Klas Westling med biträde av gode män, får härmed vördsamt anhålla, att till företagens utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond enl. därom i gällande författningar meddelade bestämmelser.

Sörbytorp den 26 februari 1948.

K. Nilsson

Genom beslut den 25 juni 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-läggnings~~kostnad av 92.138:77 kr., till företaget beviljat bidrag med 30.700 kr. och lån med 58.360 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ }

Betygas i tjänsten Bror Svensson

DIARIE Nr 15222
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN. 1948

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948
(företagets namn samt socken och län)

i Sörby socken av Kristianstads län

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman:~~ / ~~Ende intressent:~~ Greve R. Barnekow, Sörbytorp, Vinslöv
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 11 sept. 1944 ✓. Förrättningen avslutad den 26 febr. 1948 ✓.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn och omfattar — — hälfte — handlingar och — — blad ritningar.~~ / ~~utan samband med syn~~ } Vid förrättningen bestämd arbetstid: Innan utgången av år 1958. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 dec. 1958.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) { Företag I (alt.I) 35.190:- kronor / Företag II 50.469:20 kronor. }

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) { Företag I (alt.I) 36.984:72 kronor / Företag II 55.154:05 kronor. }

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnas kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Företag I (alt.I)	35.000:	-			584:	72	35.584:	72	1400:-	36.984:	72
Företag II	53.500:	-			714:	65	54.214:	65	939:40	55.154:	05

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
Företag I (alt.I)	35	85			35	85	35.190	:-	2	36.984	:72	1030:-	1/3	12320:-
Företag II	53	85	1	47	55	32	50.469	:20	2	55.154	:05	1000:-	1/3	18380:-

Av bidraget belöper omkring 11.860:- kronor inom företag I) 460:- kronor
~~kr.~~ på företagets utförande och omkring ~~kr.~~ på en första rensning.
18.070:- kronor inom företag II) 310:- kronor

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
Företag I (alt. I)	34.537	:40	98,146	34.924	:98	2/3	23280:-
Företag II	50.118	:-	99,344	53.859	:-	2/3	35900:-

Lån beräknas ej till kostnaden för en första rensning av avloppen.

Företagen äro ännu icke påbörjade.

Förslagsställaren veterligen har statsunderstöd tidigare icke utgått till torrläggning av någon del av i företagen ingående marker. Beträffande båtnadsuppskaningen så hänvisas till synehandlingarne, och består båtnaden dels av brukningsbåtn och dels av alstringsbåtnad. För företag I (alt. I) uppkommer endast alstringsbåtnad (35.190:- kronor). För företag II utgör brukningsbåtnaden 6.000:- kronor och alstrin båtnaden 44.469:20 kronor.

Företagen äro ur enskild och allmän synpunkt nyttiga och önskvärda samt uppfylla villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.

Fastigheternas åkerareal framgår av protokoll fogat till detta betänkande och framgår av detsamma, att flertalet fastigheter i företagen äro att betrakta som fullständiga jordbruk. De fastigheter, som äro att anse såsom ofullständiga jordbru ingå dessutom i kostnaderna med små andelar. På grund härav anser torrläggningsnämnden, att kvoten 1/3 bör tillämpas vid beräkningen av statsbidraget till företagen.

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås att till företag I beviljas dels 12.320:- kronor i bidrag från Statens avdikningsanslag och dels 23.280:- kronor i lån från Statens avdikningslånefond samt till företag II dels 18.380:- kronor i bidrag från Statens avdikningsanslag och dels 35.900:- kronor i lån från State avdikningslånefond. Sammanlagda bidrags- och lånebeloppen skulle alltså utgöra 30.700:- kronor och 59.180:- kronor respektive.

Kristianstad den 3 juni 1948.

På torrläggningsnämndens vägnar

Bilagor:

A Diariebevis
B Protokoll från sammanträde
C Föreningshandling
D Utdrag ur Lunds stiftsnämnds protokoll
E Kostnadsberäkning för en första rensning (Företag I)
F -"- " " " -"- (" II)
G Fastighetsförteckning.


*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 26 februari 1948 avslutad laga syneförrättning angående Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948, avseende torrläggning av mark inom Sörby n:ris 1, 9, 25 och 26, Småländen N:o 1, Fruehagen N:o 1, Ellsåkra N:o 1 samt Torp n:ris 2 och 3 i Sörby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 19 maj 1948.

Ex officio:

(G.Österholm)



Stämpel 3 kronor Lantbruksingenjören Klas Westling

Bil. B.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948 i Sörby socken av Kristianstads län.

År 1948, februari 26, kl. 11 f.m. hos greve R. Barnekow å Sörbytorp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör,

skiftesgodemännen Ragnar Nicklasson och Bernhard Nilsson båda från Gumlösa socken

sakägarna

greve R. Barnekow å Sörbytorp,

Emil Christoffersson i Brönnestad såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd,

Arvid Persson såsom pastoratsombud,

Karl Jönsson, arrendator av prästgården,

Erik Nygren i Sörby,

Albin Svensson i Gränsen och

Nils Kjellander, arrendator i Ellsåkra.

§ 1.

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagens utförande samt uppdrogo för den skull åt greve R. Barnekow i Sörbytorp dels att ingå med den vördsamma ansökningen härom, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade bidragsbelopp.

§ 2.

Sakägarna uppgåvo sitt innehav av åker sålunda

greve R. Barnekow, Sörbytorp,	200	hektar,
Prästgården, Sörby,	26	" ,
Erik Nygren, "	11	" ,
Malte Timansson, Sörby	55	" ,
Anna Stensson, "	1.5	" ,
Allan Ljungbäck, "	2	" ,
Albin Svensson, Ellsåkra	12	" .

Sörby-

torp pr Vinslöv den 26 februari 1948.

Klas Westling.

lantbruksingeniör

Justeras:

Ragnar Nicklasson B. Nilsson

Bil. C.

FÖRENING

ingången mellan delägarna i Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948 i Sörby socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till gäldande av våra kostnader i företaget samt
2. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företagen dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat lånebelopp.

Sörbytorp den 26 februari 1948.

V [illegible]
V Axel Persson för Sörby o Gumlösa pastorat
N Erik Nygren

Bevittnas:

Hagnar Nicklasson Bernh. Nilsson
Kar: Gumlösa Långaröd Sörbytorp

Bil. D.

Lunds Stiftsnämnd

D:nr 654/48 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll den 12 mars 1948.

§ 5. Lämnades genom lantbruksingenjören Klas Westling begärt tillstånd för Sörby och Gumlösa församlingars pastorat att ansöka om lån och anslag av allmänna medel för pastoratets löneboställes 1 mantal Sörby 1/1 i Sörby socken deltagande i kostnaderna för företag I av "Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948". Som ovan.

I tjänsten

Walter Korlén

Lantbruksingenjören Klas Westling Kristianstad

Bil. E.

Beräkning av kostnaden för en första rensning av avlopp ingående i "Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948" i Sörby socken.

Företag I (alt. I).

Rensning mellan p. 0 - p. 20 = 2000 m á 0.70 kr pr m = 1400:-

Summa kronor 1400:-

Kristianstad i maj 1948.

statens lantbruksingeniör.

Bil. F.

Beräkning av kostnaden för en första rensning av avlopp ingående i "Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948" i Sörby socken.

Företag II.

Rensning mellan p. 22+46-35+88 = 1342 m á 0.70 kr pr m = 939:40 kr

Summa kronor 939:40 "

Kristianstad i maj 1948.

statens lantbruksingeniör.

Bil. G.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948" i Sörby socken av Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Sörby socken.

Ag	1/1 mtl	1 1	Sörby	V	Eckl. boställe
Afa, Afb, Afc	2½ mtl	25 17	"	V	Greve Ragnar Barnekow
Aa		26 1	"	V	Erik Nygren
Ca, Cb	Ghs	1 1	Fruehagen	V	Greve Ragnar Barnekow
Da, Db, Dc, Dd	5/8 mtl	1 2	Ellsåkra	V	Greve Ragnar Barnekow
Eb	1/4 mtl	2 1	Torp	V	Greve Ragnar Barnekow
Ea	1 1/4 mtl	3 1	Torp	V	Greve Ragnar Barnekow

Kristianstad i maj 1948.

Kurt Wretling

statens lantbruksingeniör.

280/49 L 9•1401

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 FEB. 1950
DIARIE Nr 396
SAK Nr

FÖRETAG: Sörbytorp.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 25 juni 1949.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 29.930:-
» en första rensning ..... » 770:- kr. 30.700:- 1)
Lån till företagets utförande ..... kr. 58.360:- 2)

Skuldförbindelse överlämnad till Nerikes Kreditkassa den 8/3 1950 godkänd den 5/4 1950

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 25 juni 1949 till

Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948 i Sörby socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med trettiotusensjuhundra (30.700) 1) kronor, varav till företagets utförande tjugoniotusenniohundratrettio (29.930) kronor och till en första rensning av avloppen sjuhundrasjuttio (770) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med femtioåttatusentrehundrasextio (58.360) 2) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1955 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1) Höjd kr. minskat fr.o.m. 30.700 kr till 28.430 (27.450 + 770) kr gm Lantbr. styr. beslut
2) Höjd » » 58.360 » » 54.260 kr gm Lantbruksstyr. beslut d. 8.4.1952

v.l. 10:62; 31 dec 1958.

1948 okt. 1 000
Lantbruksstyrelsen 3001
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 395418 9.8.4/1952

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Sörbygrun den 5 Dec 1949

K Ekenstam

Att Sven Ragnar Bamckow

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sagny Erlandsson
Adress Förbytorp.

Agnes Nilsson
Adress Förbytorp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 april 1950.

Sven Wennberg

Martin Lagerlund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

Litt. 10:11/48
nr i registret 88/46.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948 i Sörby aus. sj. vid. *socken av* Kristianstads *län,*

DIARIE Nr 8376
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MARS 1948

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre	
1	2	3	4	5	6		7		
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	25	0,50	12	50	✓ 12	50	✓
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje ... km	1.0	1,50	1	50	✓		W
		kroklinje ... „	13.0	3,00	39	—	✓		W
		i annan mark, raklinje ... „		3,00					
		kroklinje ... „		6,00					
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m							
		i åker, raklinje ... km		3,00					
		kroklinje ... „		5,00					
		i annan mark, raklinje ... „		5,00					
		kroklinje ... „		11,00					
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje ... „		1,00					
		kroklinje ... „		2,00					
		i annan mark, raklinje ... „		2,00					
		kroklinje ... „		5,00					
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 0.87 ha ... st	103	0.36	✓ 37	08	✓		W
		... ha	89.70	0.64	✓ 48	44	✓		W
		äng och odlingsmark, medelareal 0.13 ha ... st	11	0.14	✓ 1	54	✓		W
		... ha	1.47	0.74	✓ 1	09	✓		W
		annan mark och impediment, medelareal ... ha ... st							
		... ha							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 m							
		i åker o. d., raklinje ... km							
		kroklinje ... „							
		i annan mark, raklinje ... „							
		kroklinje ... „							
		Tillägg för mätning i skala 1: ...							
		...							
		...							
		...							
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			6	—	✓		
		övriga regalark blad ... st					134	65	✓
		Överföres					147	15	✓

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				147 15
ing. Carlsson 4.6-8.6.1946		***Avvägning.***				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	5	12,00	60 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4.1 *punkter pr ha* ..... *ha*	91.17	0.50	45 59	
		avvägda punkter ..... *st*	375	0.03	11 25	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	12	2,00	24 —	
		i annan mark ..... *„*		5,00		140 84
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.80 *ha,* ..... *st*	114	0.07	7 98	
		ha	91.17	0.06	5 47	13 45
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	114	0,04	4 56	4 56
Lantmäteriing. Wiström 2.9.1947		***Markvärdering:***				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			—	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	228	0,06	13 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	114	0,12	13 68	33 36
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	0.12	3.—	0 36	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*	5.20	3.50	18 20	18 56
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig ~~eller ny~~ sektion ..... *st*	4	0.12	0 48	
		..... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	31	0.28	8 68	
		..... *„*	23	0.27	6 21	
		..... *„*	11	0.22	2 42	17 79
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... *„*	5	3,00	15 —	15 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			—	
ing. Johansson 9.10-10.10.1947		*för vattenområdets areal* ..... *km²*		0,02		
		dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	3.34	3,50	11 69	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*	3.34	1,00	3 34	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen 2 *m² sektion på* ..... *„*	2.0	1.—	2 —	
		1.67 *„ „ „* ..... *„*	1.34	0.885	1 12	
		„ „ „ ..... *„*				
		„ „ „ ..... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... *„*		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... *„*	2.53	10,00	25 30	43 46
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	133	0,03	3 99	4 99
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			—	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*		2,00	—	—
		Överföres				463 15

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				463 15 ✓
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*	0.12	2,50	0 30	✓
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	5.75	4,00	23 —	✓
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) förslag I - 2 alt.			158 50	181 80 ✓
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			~~0~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		—
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Förslag till trumma vid 27+35 i 32+80 (§ 35) st.	1	5.—	5 —	
		~~Dimensionsberäkning~~ ~~st~~		~~8,00~~		
		Förslag till dubbeltrumma vid 10+22 st.	1	7.—	7 —	
Ing. Carlsson 9.1.1948		~~Ritarbete~~ Förslag till vägbro vid 17+74 dagar	1/2	12.—	6 —	
Ing. Carlsson 19.6.45 - 1/2 dag 10.1.48 - 1 dag		Uppritning befintliga landvägstrummor ~~för särskilt konstruerade landfästen~~ ... *st* vid 6+10 och 44+61 samt förslag till nya av- ~~Kostnadsberäkning~~		4,00		
		lopp genom vägarna där tillsammans dagar	1 1/2	12.—	18 —	
		~~för särskilt konstruerade landfästen~~ ... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ... *st*	3	3,00	9 — ✓	45 — ✓
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	375	0,01	3 75 ✓	3 75 ✓ W
		Översiktskarta, *§ 41* ...			—	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp ... *st*		0,25		—
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st*	19	0,30	5 70 ✓	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20		7 70 ✓
Lantmätning. Vg. 2.7.47 och 26.2.48.		***Utlåtande,*** *§ 45* ... *sid*	12	3,00	36 —	36 — ✓
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	1	12,00	12 —	12 — ✓
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... „		12,00		
		... „		12,00		
Ing. Kullman 19.3 - 21.3 1947 Ing. Carlsson 12.1. 1948		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ~~tills~~ dagar	1 1/2	12,00	18 —	18 — ✓
12.1. 1948		***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ar 2 st. ... „	1/2	12,00	6 — ✓	
13.1. 1948		*utlopp för täckt ledning* ... „	1/2	12,00	6 — ✓	
		~~slamfickor~~ inlagringsbrunnar vid 12+50 och 46+10 „	1	12,00	12 — ✓	
						24 — ✓
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				791 40 ✓
		1) 1:sta regalarket bladet ...			10 50	
		övriga regalark blad ... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.80 *: ha, ägofigurer st*	114	0.10 ✓	11 40 ✓	
		ha	91.17	0.08 ✓	7 29 ✓	
		Överföres			29 19 ✓	

1	2	3	4	5	6		7		
		Överfört			29	19	✓		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %							
		3) insättning av höjdlägestal	st	375	0,02	7	50	✓	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan,	cm	133	0,05	6	65	✓ 45 09	✓
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*							
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km						
		befintligt vattendrag eller vall	„	0.25	3.–	✓ 0	75	✓	
		nytt avlopp eller vall	„	0.12	5.–	✓ 0	60	✓	
		ändring av befintligt avlopp	„	4.95	6.–	✓ 29	70	✓	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				17	79	✓	
		3) ~~brunn- och~~ trummor, ~~vid 27+35, 32+80 och 10+22~~				12	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	4	3,00	12	–	–	
						72	84	✓	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				18	21	✓ 54	63
Ramkörk. E. Olsson 29.1.48 - 31.1 48		*Kopia av* ~~ritning, § 46, pumpstation~~ ~~vägen vid 17+74, landsvägstrummor med ändring~~	dagar		12,00				
		förslag vid 6+10 och 44+61 två trummor, rörutloppsbrunn, förutlopp och slamfång	„		12,00				
		2 st. inlagningshandlingar	„	3	12.–	36	–	✓ 36	– ✓
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ~~beräknas till~~	sid	41	0,55	22	55	✓	
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*							
								22	55 ✓
		Summa kronor						158	27 ✓
		Övriga förrättningskostnader.							
		Avskrift Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				43	50		
		Annonskostnader ang. sammanträden				27	85		
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. upplistning av ritningar~~				2	–	73	35 ✓
		Arvode till biträdande förrättningsmannen							
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				53	60		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				222	75		
								276	35 ✓
		Summa kronor						349	70 ✓
		Sammandrag.							
		Förrättningsmannens arvode						791	40 ✓
		Lösen för kopior och avskrifter						158	27 ✓
		Övriga förrättningskostnader						349	70 ✓
		Summa kronor						1299	37 ✓

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Västra Göinge *häradsrätt.*

Söderåsen *den* 26 febr. *19* 48

Klas Westling
Statens lantbruksingenjör.

Westling 308:94
Slatsv. 640:73
949:67
Utbet. 4:48
308:94

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ragnar Nicklasson B. Nilsson

Å svarsländer betyggs skall 791.40 + 158.27 = 949 kronor 67 öre inom 30 dagar från svarslände dag vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom inbetalning å dess postgiroräkning nr 1036.

Söderåsen som ovan
Klas Westling

Vidimeras:
Klas Westling

PETTERSONSKA BOKTR. EFT. SKARA 425486

Litt. 10: 11/48.
Nr: recpl. 88/46

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
KRISTIANSTADS LÄN
KRISTIANSTAD

Kristianstad den 22 mars 1948.

DIARIE Nr 8376
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt översända vidfogade arvodesräkning för handlagd syneförrättning rörande torrläggningsföretag benämnt Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948 i Sörby socken av Kristianstads län. Sakägare: greve R. Barnekow, Sörbytorp, Vinslöv.

Förrättningen påbörjades före den 1 juli 1945 och enligt uppgift, som jag tillsände Kungl. Lantbruksstyrelsen före den 1 januari 1948, skulle mitt tillgodohavande vid förrättningen utgöra 308 kronor 94 öre. Den nu upprättade sluträkningen stämmer ej absolut med min före den 1 januari 1948 lämnade uppgift. Enligt ifrågavarande uppgift skulle mitt tillgodohavande för ytavvägningen utgöra 57 kronor 35 öre. Detta tillgodohavande utgör emellertid enligt den nu upprättade räkningen endast 56 kronor 84 öre (45:59 + 11:25), eller 51 öre mindre. Å andra sidan har jag i den preliminära uppgiften upptagit min fordran för uppritning av befintliga sektioner till endast 5 kronor 64 öre, varvid jag utgått från att dessa sektioner utgjorde 47 stycken. Enligt den nu upprättade räkningen utgöra emellertid antalet dylika sektioner 69 st., varför jag i denna post bör få igen mera än nyssnämnda 51 öre.

Någon anledning att frångå den tidigare lämnade uppgiften om att min fordran utgör 308 kronor 94 öre anser jag därför ej före-

ligga, varför jag är tacksam få mig tillerkänt detta belopp.

Kristianstad som ovan

Klas Klestkling.

Rekvisition

av arkivhandlingar från lantbruksstyrelsens arkiv

För ..... räk-

ning rekvireras härmed betänkande - ritningar - synehandlingar -

kontrakt rörande

..... Gullbergsp. A. I. a. II. 1948 .....

i ..... län

Bidrag - Bidrag och lån

Beviljat år 1949

Ritn. nr .....

Lånet avser handläggning av ärende .....

.....

..... den 15/10 1953

.....

280/19/12

RAPPORT

BESLUT
DEN 12 SEP. 1952
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1952
DIARIE Nr 1280
SAK Nr

över verkställd besiktning av första rensning.

Företagets namn: "Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948" i Sörby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25 juni 1949.

Bidrag från statens avdikningsanslag

till företagets utförande kr. ~~29.930:-~~ 27.450

till en första rensning av avloppen kr. 770:- ~~30.700:--~~ 28 220

Enl. beslut den 8/2 1952 bidraget minskat till kr. 28.220:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 58.360:--

Enl. beslut den 8/2 1952 lånet minskat till kr. 54.260:--

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 april 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande: Greve Ragnar Barnekow, Sörbytorp pr Vinslöv.

Första rensningen av avloppen befanns därvid i sin helhet utförd i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes nämnda rensning till godkännande.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 30 aug. 1952.

Enligt uppdrag:

And.B. Andersson

(And.B. Andersson)

förste assistent.

utbet. bidr. Cia 1:a kvitt., 770 kr.

82

280/49.

BESLUT
DEN 16 MAJ 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

P. M.

D. N:r J 254, 683/51

AN

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948 i Sörby socken, KRISTIANSTADS LÄN

Arb. plan: 25 juni 1949

Kontrakt: 18 april 1950

Fullbordas: 1 september 1950

Statsbidrag: 29.930 + 770 = 30.700 kronor

Lån: 58.360 kronor

Beräkn. kostnad: 92.138:77 kronor

Verkst. utbet. d. 23 maj 1950 m. fl. av statsbidrag: 20.000 kr.

av lån: 40.000 kr.

Utfört arbete enligt förste ass. And. B. Andersson, Kristianstad den 20 / 4 19 51

90.000:- kr. = c:a 97 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Greve Ragnar Barnekow, Sörbytorp, Vinslöv (bef)

Ende intressent }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 7.000 kr.

av lån 12.000 kr.

Stockholm den / 19.....

f.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
407149

PM. 280/49 fam6.

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 APR 1951
DIARIE Nr J 583
SAK Nr

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948 i Sörby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25 juni 1949.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 30700:-- (29.930 + 770)

Lån från statens avdikningslånefond kr. 58360:--

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 april 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande: Greve Ragnar Barnekow, adress: Sörbytorp pr Vinslöv.

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna företag har befunnits att kostnaden för verkställt arbete beräknad enl. i fastställda arbetsplanen angivna å priser inkl. utredningskostnader m.m. befunnits uppgå till omkring kronor 90.000:-. Detta motsvarar c:a 97 % av den fastställda arbetskostnaden.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 20 april 1951.

Enligt uppdrag:

And. B. Andersson

(And.B. Andersson)

förste assistent.

[illegible]

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
KRISTIANSTADS LÄN
KRISTIANSTAD

Kristianstad den 20 april 1951.

Herr Byråingeniören

Hj. Forsman

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

B.B.!

Härmed översändes begärda rapport rörande utfört arbete å "Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948". När jag på sin tid skrev ut och till ordf. Greve Barnekow översände erforderliga rekvisitioner påpekade jag att de skulle återsändas till oss för att jämte rapport vidarebefordras till Lantbruksstyrelsen. Detta har tydligen icke beaktats.

Högaktningsfullt

Emil Johansson

280/49

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 APR. 1951
DIARIE NR 7 154
SÄK. NR

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Uti nr 26/1 1951 årsända skrifvelsen anhålles om ytterligare medel till Sörbytorps Dikningsföretag. Som vi sedan dess ej erhållit något, vore jag tacksam om penningen snarast kunde utanordnas.


Sörbytorp Vipeltorp 9/4 1951

för Sörbytorps Dikningsföretag i sak

(A. Danielsson)

ordf.

Torby s:n Kristianstads län

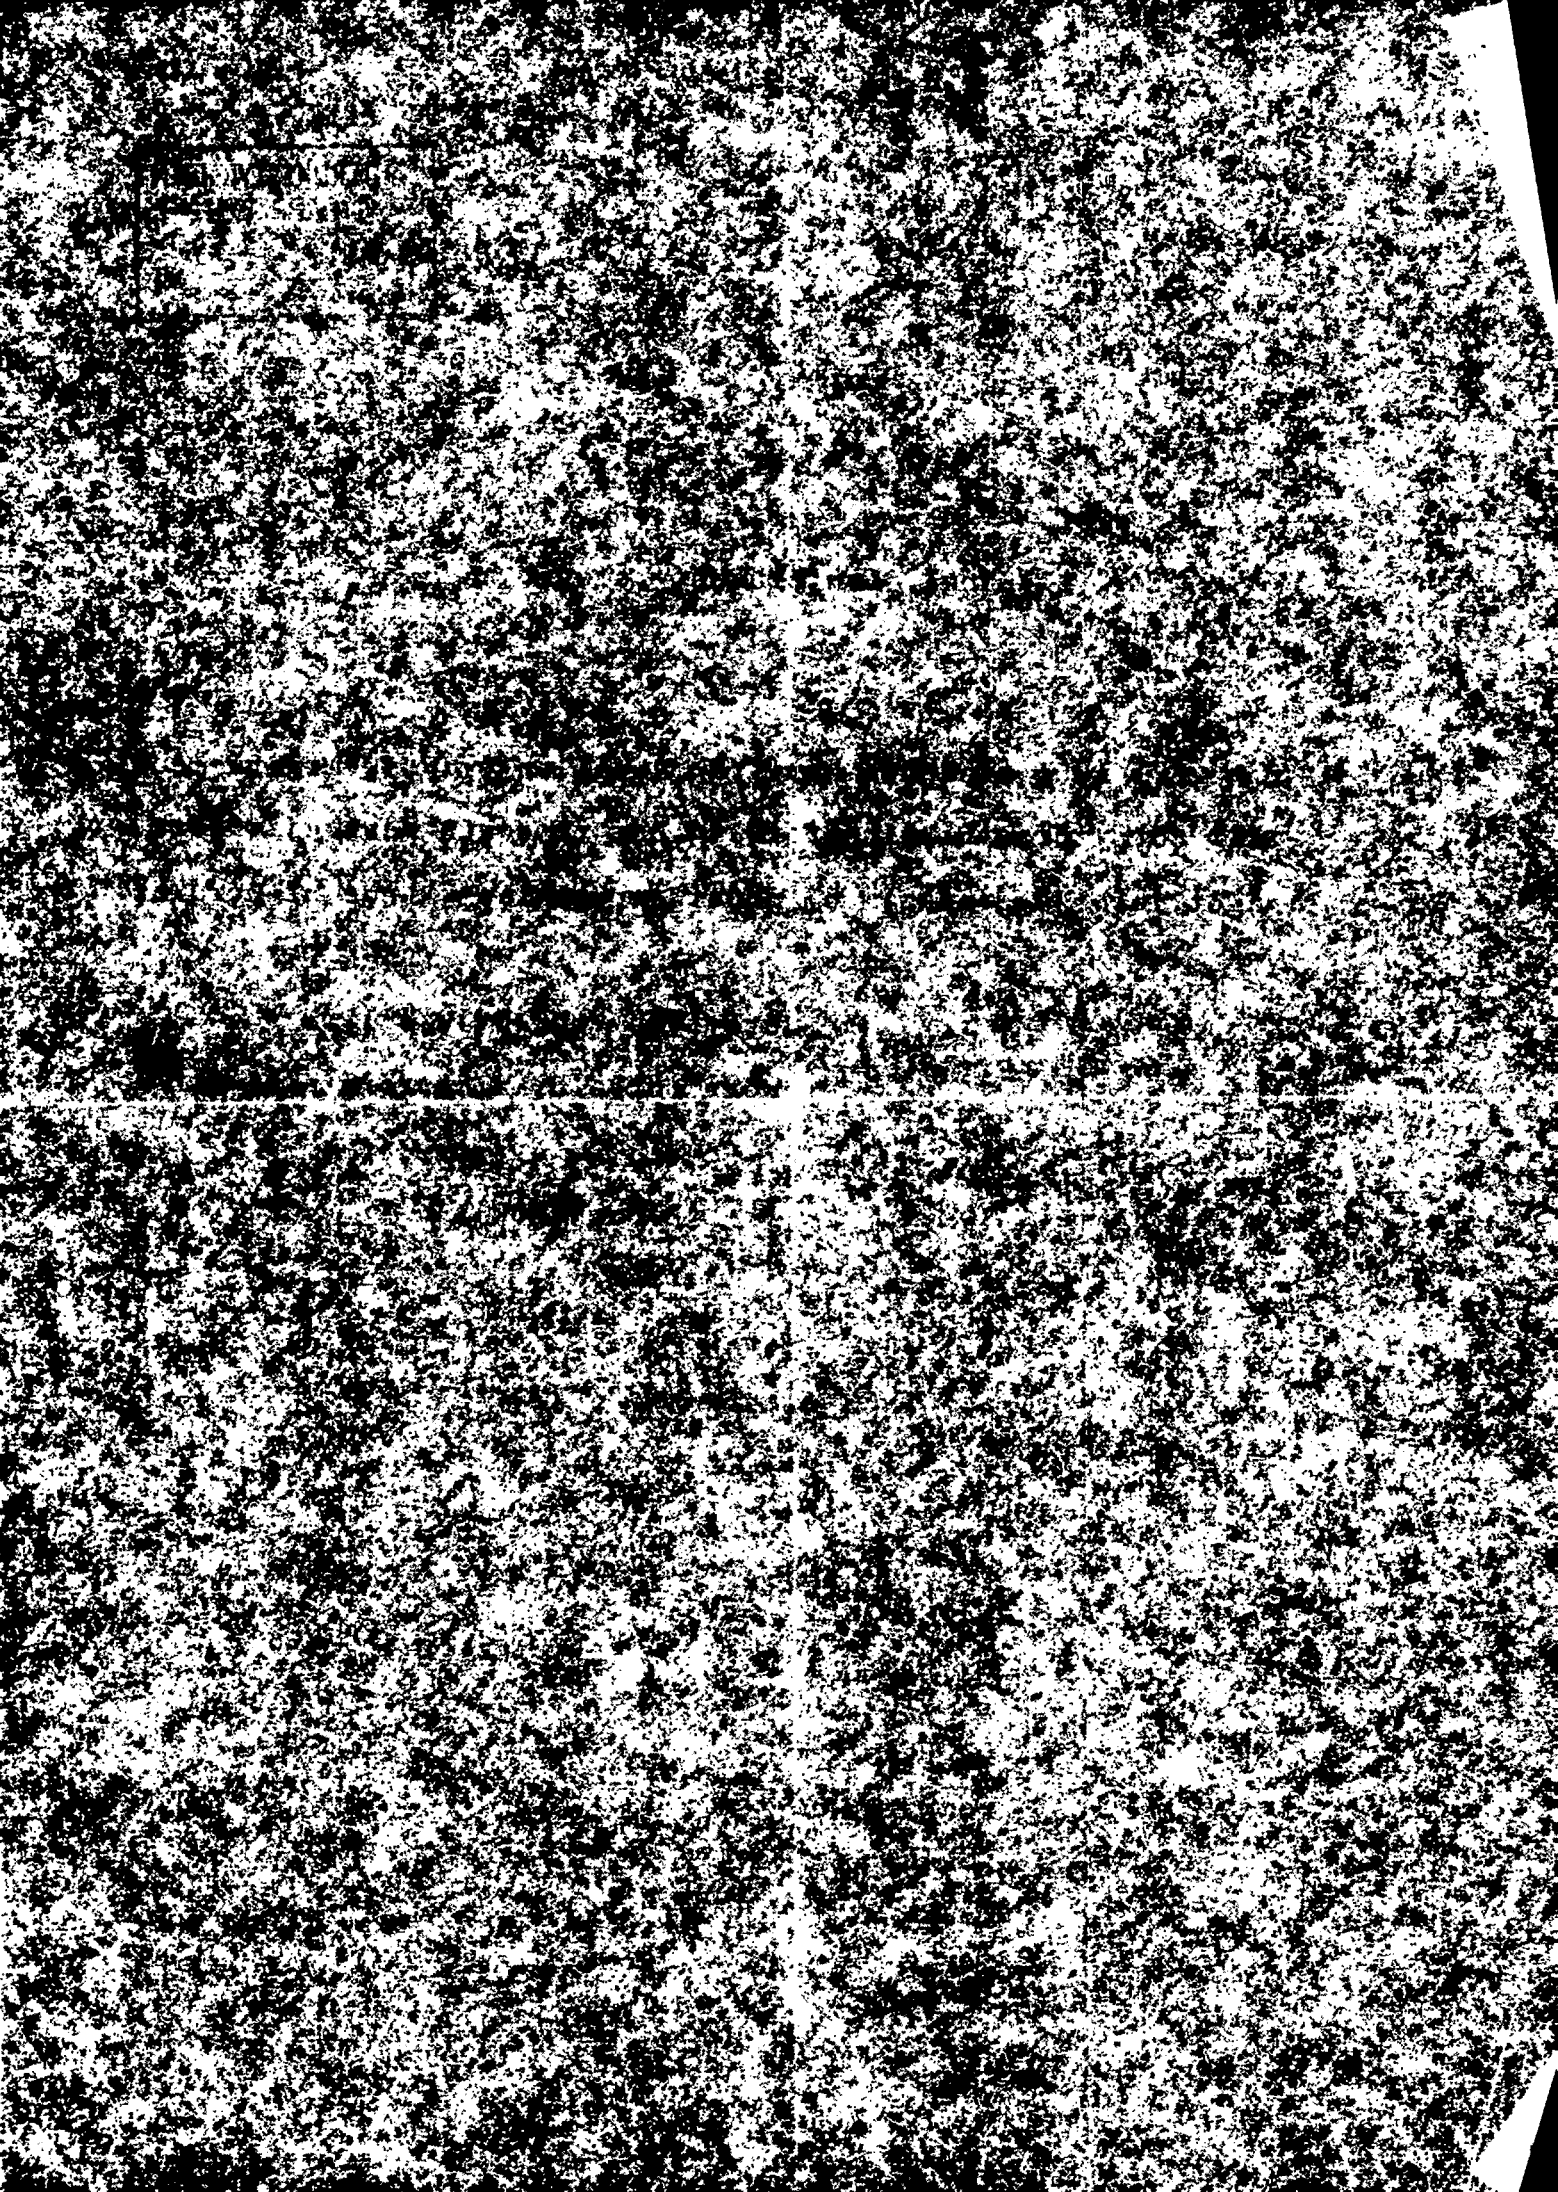

280/49 Komb.

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

FÖREDRAGET
DEN 19 SEP. 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

D. N:r J 1453/50

BA

Företag: Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948 i Sörby socken, KRISTIANSTADS LÄN

Arb. plan: 25 juni 1949

Kontrakt: 18 april 1950

Fullbordas: 1 september 1955

Statsbidrag: 29.930 + 770 = 30.700 kronor

Lån: 58.360 kronor

Beräkn. kostnad: 92.138:77 kronor

Verkst. utbet. d. 23 maj 1950

av statsbidrag: 10.000 kr.

av lån: 20.000 kr.

Utfört arbete enligt förste ass. And. B. Andersson den 28 / 8 1950

60.000 kr. = c:a 65 %.

(hf.)

Ordf. i arb. styrelsen } Greve Ragnar Barnekow, Sörbytorp, Vinslöv.

~~Ende intressent~~ }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 10.000 kr.

av lån 20.000 kr.

Stockholm den 19 / 9 1950

F.

280/49

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 AUG. 1950
DIARIE NR U 1453
SAK NR

R A P P O R T

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948 i Sörby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25 juni 1949.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 30.700:-- (29.930+770)

Lån från statens avdikningslånefond kr. 58.360:--

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 april 1950.

Arbetsstyrelsen ordförande: Greve Ragnar Barnekow, Sörbytorp pr Vinslöv.

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna företag har befunnits att kostnaden för verkställt arbete beräknad enl. i fastställda arbetsplanen angivna å priser inkl. utredningskostnader m.m. befunnits uppgå till omkring kronor 60.000:--

Detta motsvarar c:a 65 % av den fastställda arbetskostnaden.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 28 aug. 1950.

Enligt uppdrag:

And.B. Andersson

(And.B. Andersson)

förste assistent.

gpakt. komb. 280/49

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1951
DIARIE Nr 1349
SAK Nr

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948" i Sörby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25 juni 1949.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 30.700:-- (29.930+770)

Lån från statens avdikningslånefond kr. 58.360:--

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 18 april 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande: Greve Ragnar Barnekow, Sörbytorp pr Vinslöv.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande. Kostnaderna för utförande av företagen framgår av bifogade kostnadssammandrag.

Kristianstad den 25 aug. 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

SLUT
LLN 8 FEB 1952
LANTBRUKSSTYRELSEN

~~Sotby Corp.~~

28220
770
27450

Sotby's.

Sjere Rayner Barnekow, Sotby Gård,
Visby.

Undertecknad köper: den 25 juni 1949.

Vårdr. 30700:— (29930 + 770)

Lan 58060:—

Kontr. 18 april 1950

Genom kostnadsomräkning mellan

köp.	först	två	med
vårdr	30700 ✓	28220	2480
lan	58060 ✓	54260	4100

Slutlig lan utbetalts:

av vårdr 27000 ✓

av lan 52000 ✓

Utpräntet gottgörelse

Utbet. vårdr med (27450 ~~28220~~ − 27000 =) 450:−

" lan " (54260 − 52000 =) 2260:−

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG. 1951
DIARIE NR J 1349
SAK Nr

S A M M A N D R A G

enl. förda räkenskaper över verkliga kostnader för utförandet av "Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948" i Sörby socken av Kristianstads län.

	Företag I	Företag II	S:a I+II
Syneförrättningen	584:72	714:65	1299:37
Vattendomstolsavgift	52:79	75:70	128:49
Arbetskostnader	32645:--	45831:--	78476:--
Försäkringsavgift	296:10	361:90	658:--
Arbetskontroll	489:24	597:96	1087:20
Arbetsstyrelsens omkostnader	11:05	13:50	24:55
Arvode åt arbetsstyrelsen	67:50	82:50	150:--
Räntor å upplånta medel	78:75	96:25	175:--
Ersättning	350:--		350:--
Summa kronor	34575:15	47773:46	82348:61
1:a revis.	1400:-	939:40	
	35.975:15	48712 86	

Sörbytorp den 24 aug. 1951.

Ordf. i arbetsstyrelsen.

Undertecknad har denna dag granskat räkenskaperna över ovan nämnda företag och därvid funnit att förestående sammandrag för utgiftsposterna äro i full överensstämmelse med de härför förda räkenskaperna och företedda verifikationerna.

Kristianstad den 25 aug. 1951.

1:ste assistent hos statens lantbruksingeniör.

8/2 fr. dr. 280/49

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 FEB 1952
DIARIE Nr

Till

Kungliga Lantbruksstyrelsen.

Jag vore tacksam få e ta när slutavräkning kommer att ske för Sörbytorps Dikningsföretag I och II. Vid besök hos Lantbruksingeniören i Kristianstad, fick jag den upplysning att de ej afhört något sedan slutbesiktning i Augusti månad 1951.
~~Leverantören~~- enterprenören har ännu ej fått slutlikvid.

Sörbytorp 4/2 1952

(R. Barnekow)

Svar d. 8.2.52

FÖREDRAGET
DEN 23 MAJ 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

280/49

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 MAJ 1950
DIARIE NR J 765
SAK NR

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Sörbytorps dikningsföretag I och II (1948) i Sörby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25 juni 1949.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 30700:-

Lån från statens avdikningslånefond kr. 58360:-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 april 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande: Greve Ragnar Barnekow.

Adress: Sörbytorp pr Vinslöv

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna företag har befunnits att arbetet med såväl rörgjutning som maskingrävning av öppna kanalerna påbörjats och bedrives i rask takt.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 13 maj 1950.

Enligt uppdrag:

And.B. Andersson

(And.B. Andersson)

förste assistent.

1950 den 23 maj.

BA

Länsstyrelsen i Kristianstads län,

K r i s t i a n s t a d .

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 25 juni 1949 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 58.360 kronor till utförande av Sörbytorps dikningsföretag I och II 1948 i Sörby socken, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Sörby socken			
Sörby	1/1	1^{1}	Eckl. boställe
"	2 1/2	25^{17}	Ragnar Barnekow
"		26^{1}	Erik Nygren
Fruehagen	6/5	1^{1}	Ragnar Barnekow
Ellsåkra	5/8	1^{2}	Densamme
Torp	1/4	2^{1}	Densamme
"	1 1/4	3^{1}	Densamme

Stockholm den 23 maj 1950.

Enligt uppdrag:

Hjalmar Forsman.