Kopia.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 31 december 1918 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst villkor och förbehåll enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 5 februari 1919.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Nils Risberg.

Rätt kopia af den 31 dec. 1918 fastställd arbetsplan betygar

Gunnar Holmström

Förslag till
utdikning af vattenskadad mark till
Gunnarp och Korsaröd
i Tjörnarps socken samt
Ebbarp
i Häglinge socken, Kristianstads län;

upprättadt vid syn enligt dikningslagen år 1917 af

Gunnar Holmström

Statens Landtbruksingeniör.

N:o 130 Forts. 8.

Gunnarp - Ebbarp

Kristianstads län

1 karta.

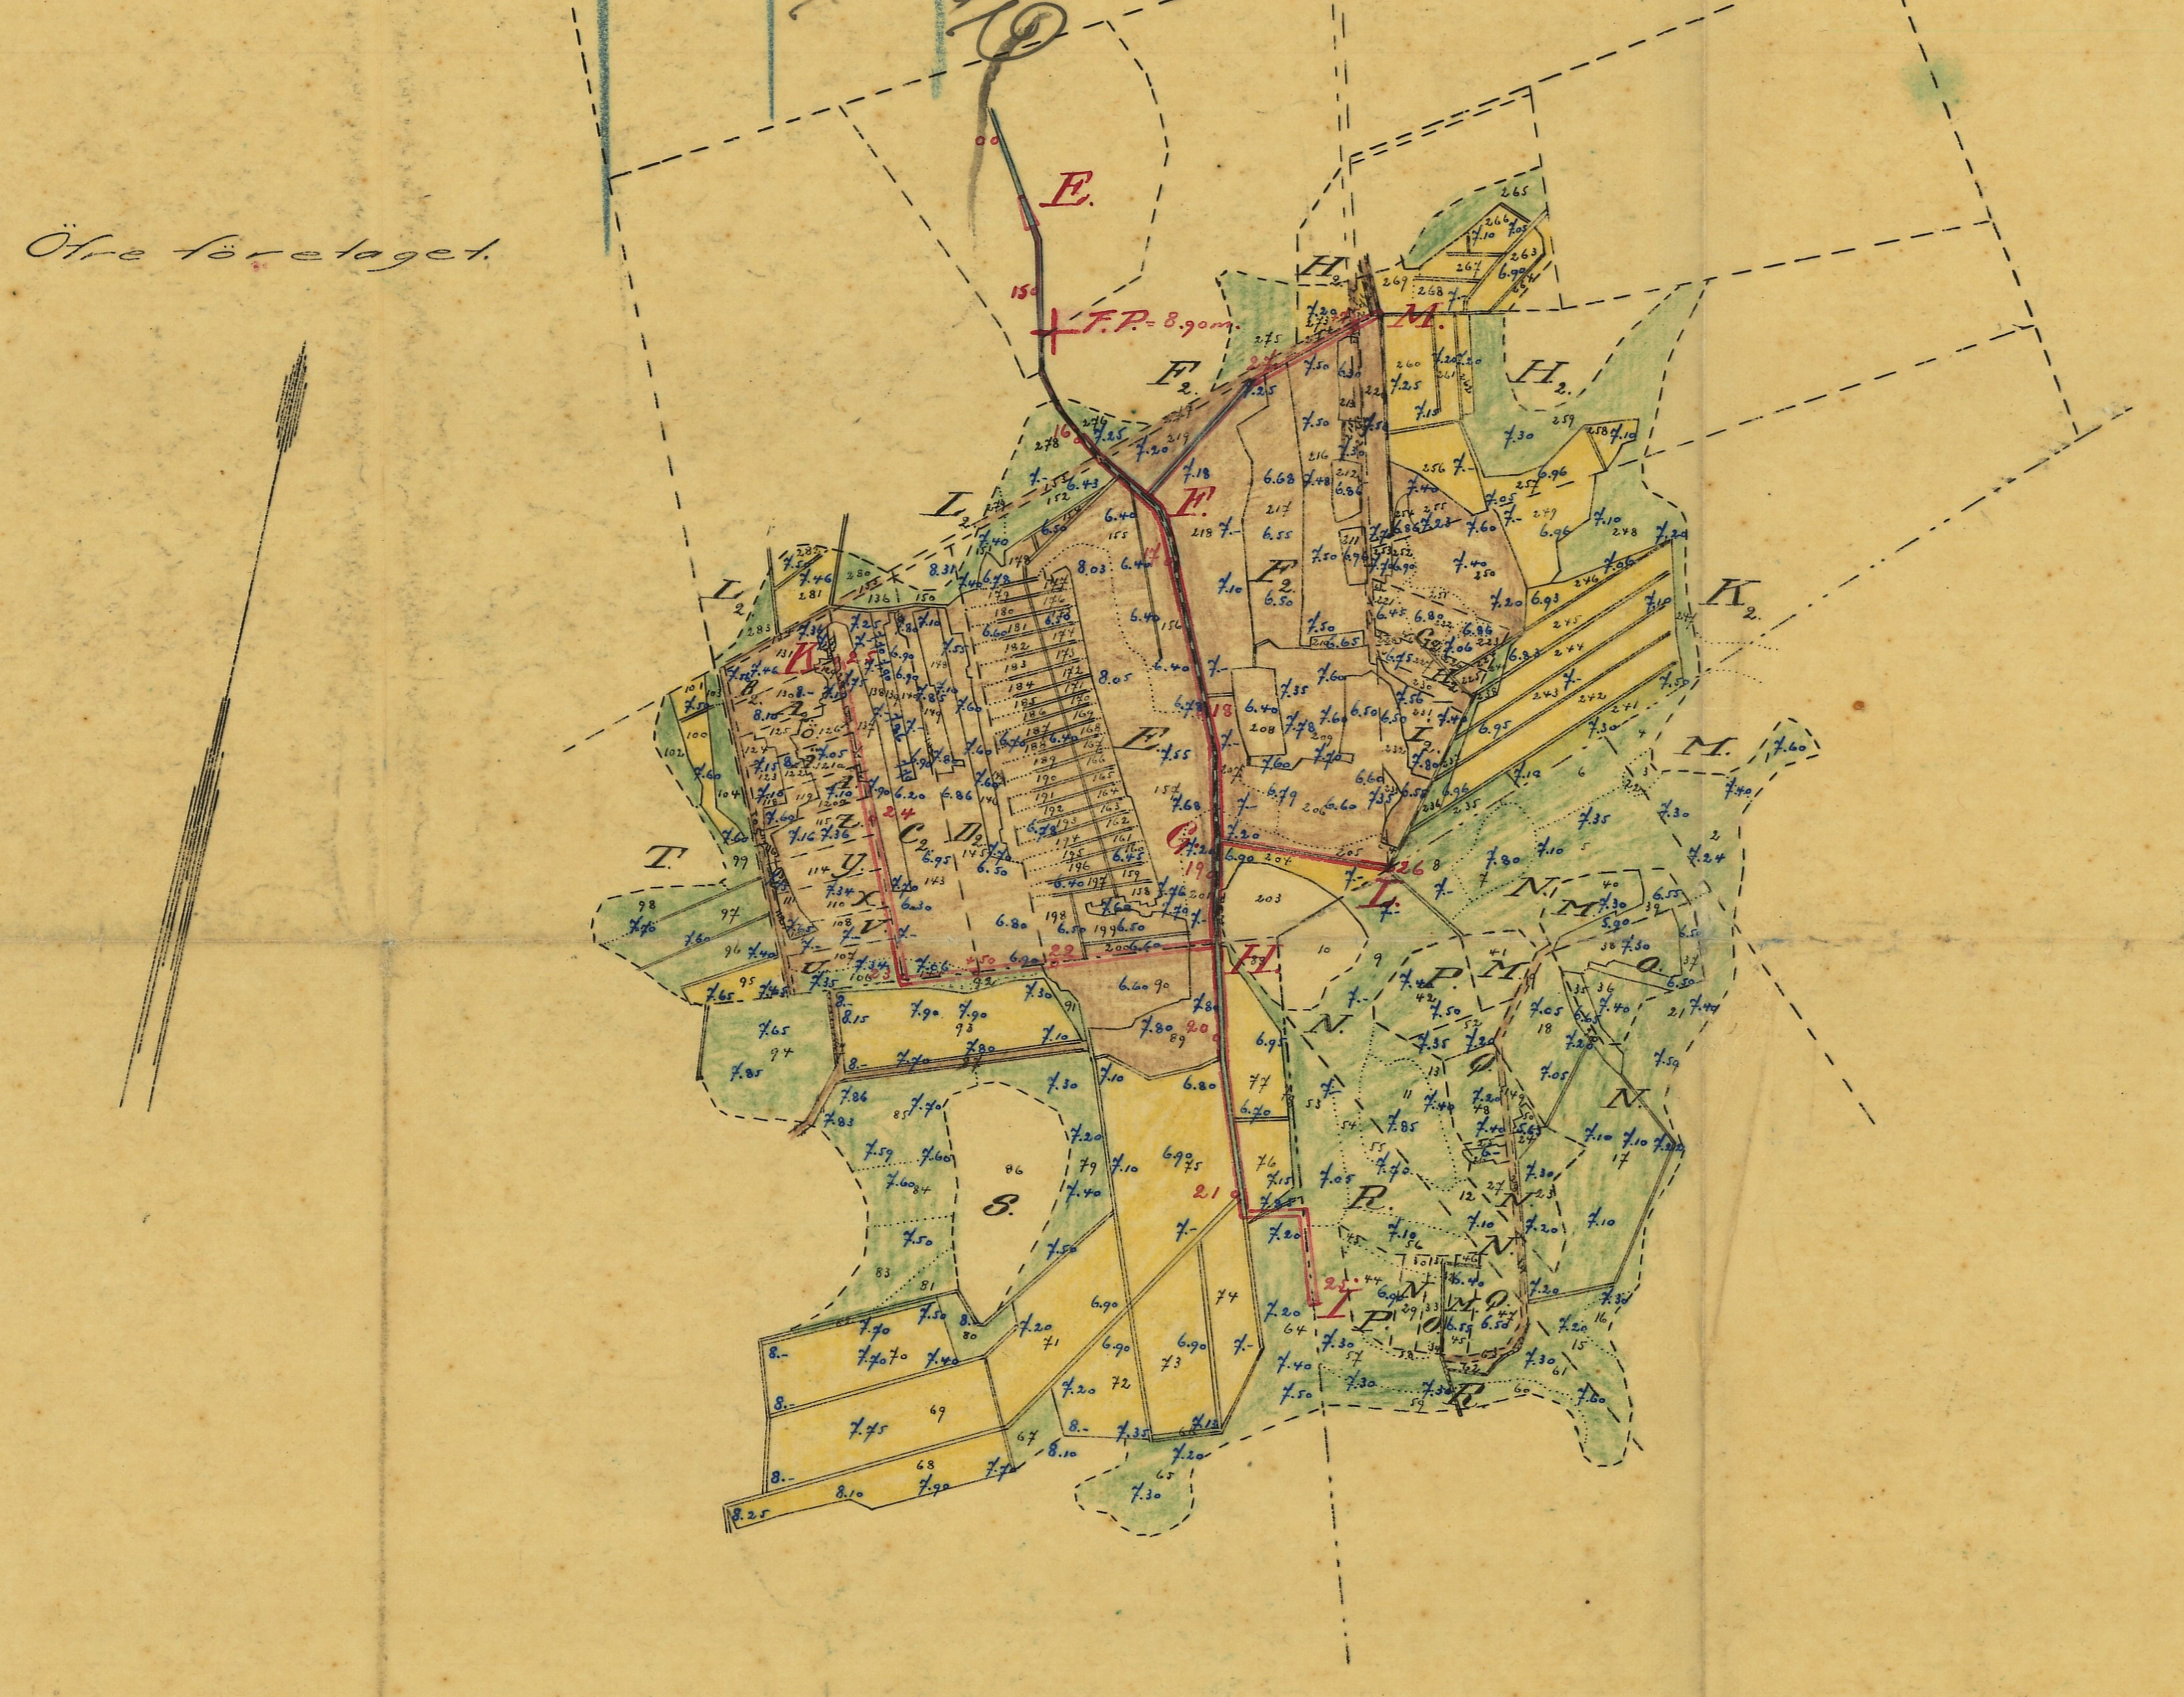

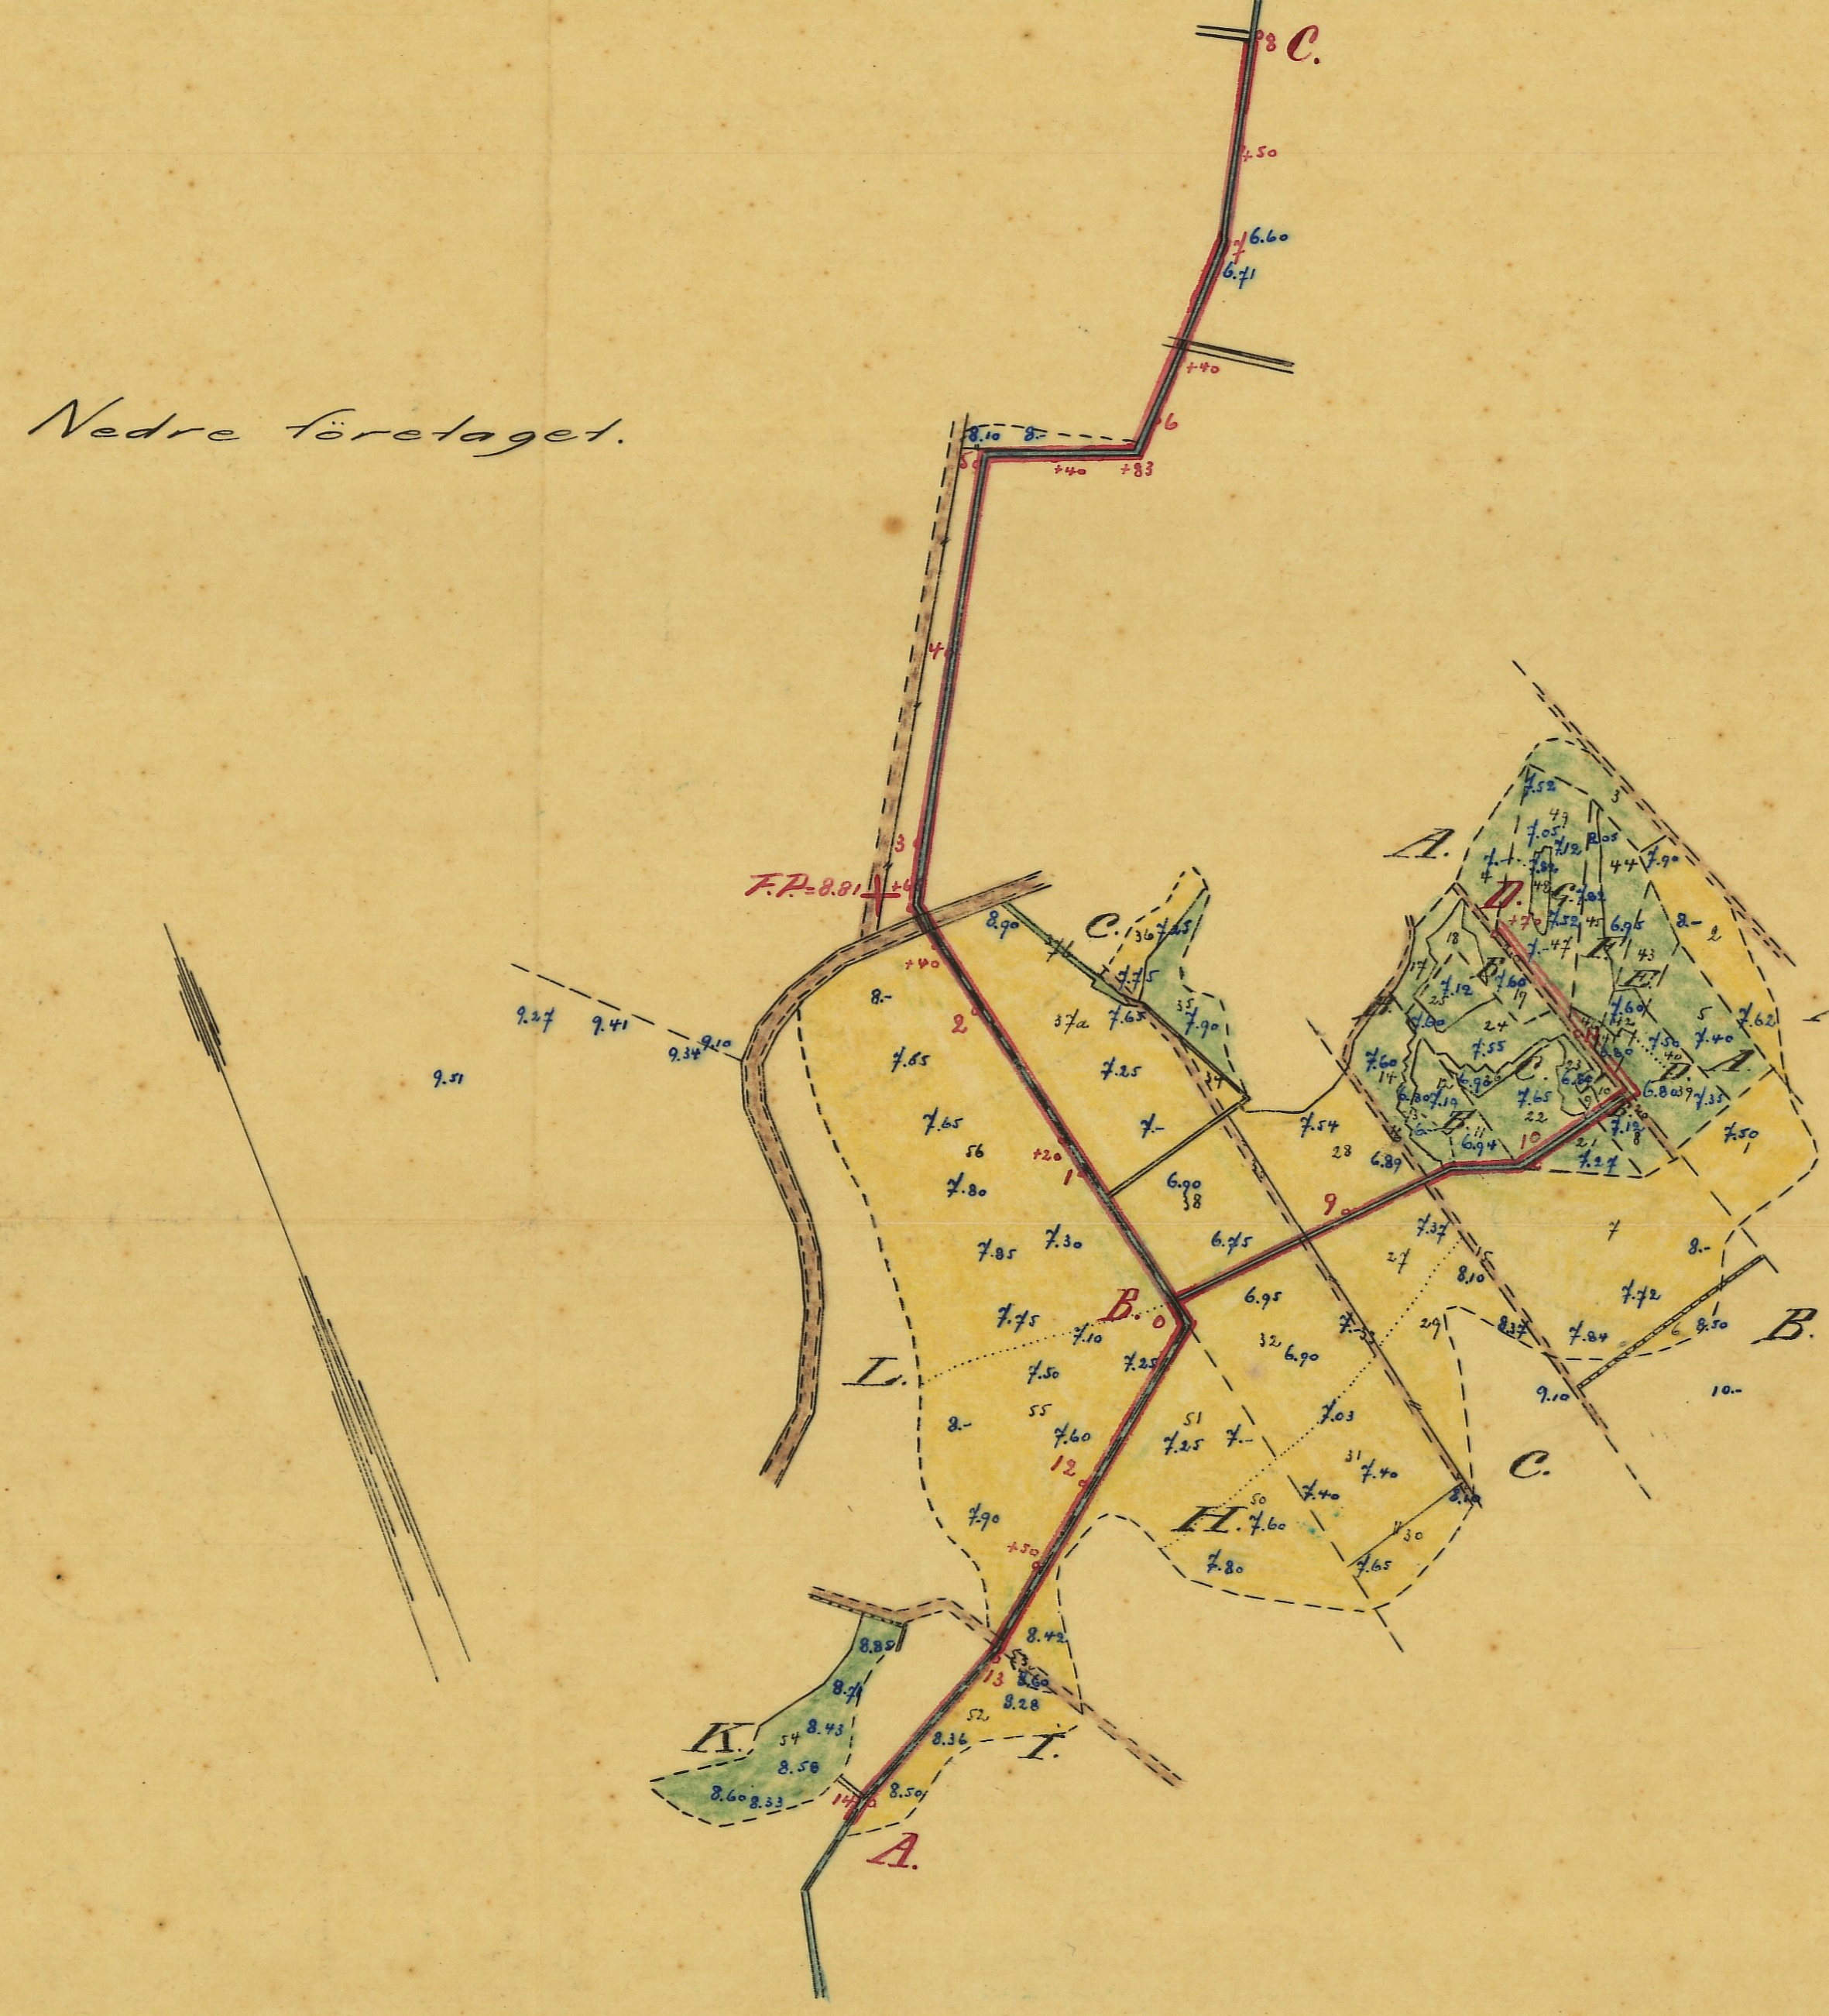

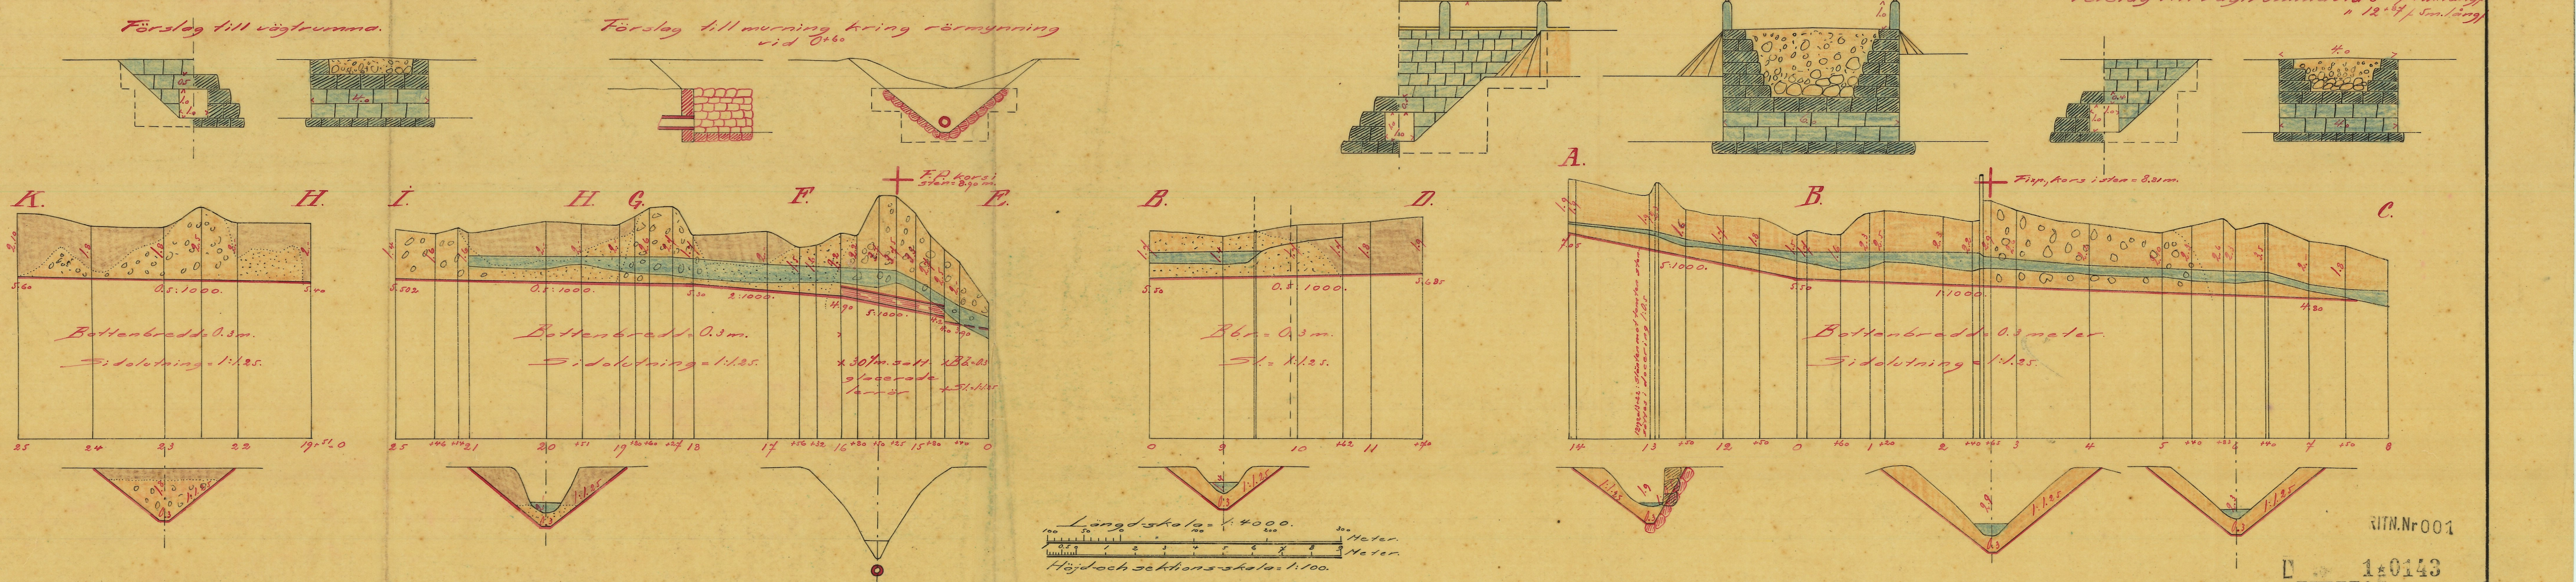
Förslag till vägtrumma.

Förslag till murning kring rörmynning vid 0+60.

Förslag till vägtrumma vid 2+50.

Förslag till vägtrumma vid 6+40 (4 m längd) " 12+87 (5 m längd)

Längdskala = 1:4000. Meter.

Höjd och sektionsskala = 1:100. Meter.

RITN.Nr 001

D 1*0143

Nr 130 Kristianstad 1 karta

3

L_____1*0143

D. No 6364
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 26 MAJ 1919

Tul D. No 10011
Ink. till Jordbruks-Dept. d. 14 DEC. 1918
K. Landtbruksstyrelsen den 28 OCT. 1918

Handlingar
rörande
Ounnarp-Ebbarps
vattenafledningsföretag
upprättade vid syn enl. dikningslagen
år 1917.

346.346

Afskrift

Protokoll fördt vid syn enligt dikningslagen afseende torrläggning af mark till Gunnarps by i Kristianstads län.

År 1917 den 12 juni inställde sig undertecknad statens landtbruksingeniör i Tjörnarps missionshus för att på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande verkställa syn enligt dikningslagen afseende torrläggning af mark till Gunnarps by i Tjörnarps socken af Kristianstads län. På grund af personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

C. Olander för 7/160 mtl. Gunnarp N:o 7
genom J. Olander enl.
fullmakt bil. 1 a.
Nils Wilhelmsson för 3/64 mtl. Gunnarp
N:o 7
Arvid Olsson för 5/32 mtl. Gunnarp N:o 7
Carl Persson för 7/72 mtl. " N:o 3
Johannes Persson för 29/288 " " "
Hilbert Pålsson för " N:o 1, 2 och 4
Nils Svensson för 7/384 mtl. " N:o 1
Jonas Persson i Vettberyd för moss-
skifte inköpt på 49 år
från Gunnarp N:o 3
Hans Olsson för 1/24 mtl. Gunnarp N:o 1
genom Karl Persson
enl. fullmakt, bil. 1 b.

Nils Nilsson för 1/64 mtl. Gunnarp N:o 3 genom Nils Wilhelmsson enl. fullmakt bil. 2.
Petter Håkansson för 5/128 mtl. Gunnarp N:o 3 genom Joh:s Persson enl. fullmakt bil. 3
Gustaf Persson för 1/24 mtl. Gunnarp N:o 3
Per Andersson för 3/64 mtl. " N:o 1
Oskar Nilsson för 5/64 " " "
Ola Ljungberg för 1/24 " " "
Sven Andersson för 89/1536 " " "
Lars Andersson för 3/64 " " N:o 7
Anders Svensson för 1/24 " " N:o 1
Ola Åkesson för 5/32 " Korsaröd N:o 4
Måns Kristoffersson för 7/16 mtl. Ebbarp N:o 1 genom Nils Månsson i Ebbarp enl. fullmakt bil. 4
Karl Nilsson för 1/8 mtl. Ebbarp N:o 1.
Martin Larsson för 1/8 " " "
Johan Persson för 1/8 " " "
Ola Jönsson för 1/16 " " "
Jöns Persson för 1/8 " " "
såsom godmän:
Johannes Larsson, Sösdala och Joel Johnsson, Röslöf, hvilka båda aflagt föreskrifven godmanseed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes och bifogades synprotokollet som bil. 5.

§ 2.

På framställd fråga uppgafs ej någon jäfsanmärkning mot synmännen, ej heller visste sig dessa stå i jäfsförhållande till sakägarna.

§ 3.

Sökandena påyrkade Gunnarpsbäckens reglering i hela dess utsträckning till sådana dimensioner, att den däraf beroende vattenskadade marken kunde torrläggas till lagenligt djup. Vidare att de som däraf hade nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 4.

Följande detaljerade yrkanden framställdes:

af fabrikör Olander: att Gunnarpsbäcken reglerades för torrläggning af mark belägen ofvanför Sörtalavägen upp till ängen vid Gunnarps gård; att bäcken vidare reglerades för torrläggning af mark tillhörig Olanders samt belägen inom s.k. Svartemossen, slutligen att från Gunnarpsbäcken ett dike planlades västerut i rågången mellan Korsaröd och Gunnarp, hvilket dikes omedelbara upptagande dock ej påyrkades;

af öfrige sökande: afloppsdikes upptagande från s.k. Hvitemossen till Gunnarpsbäcken;

af Nils Månsson såsom ombud för Måns Kristofferson: afloppsdikes upptagande på lämpligt ställe från Kristoffersons skifte af Ebbarp i Svartemossen.

af Nils Nilsson genom Nils Wilhelmsson och Johannes Persson som ombud för Petter Håkansson: afloppsdikens upptagande på lämpliga ställen från Ebbarpsskiftena i Svartemosse till Gunnarpsbäcken.

§ 5.

Karl Nilsson, Martin Larsson, Johan Persson, Jöns Persson och Ola Jönsson, Ebbarp, bestredo deltagningsskyldighet i företaget dels på grund däraf, att marken användes till bete, dels för att emistorfsberedning genom företagets utförande kunde riskeras.

§ 6.

Det beslöts, att sakägare, hvars ägobroar genom företagets utförande komme att rifvas eller genom företagets utförande blefvo i behof af ägobro skulle mottaga ersättning för försvårad öfverkörsel, hvilken ersättnings storlek skulle bestämmas af synemännen.

§ 7.

Efter diskussion ang. ersättning för en i bäcken nedom Gunnarps Nygård anbragt vädur lämnade ägaren, Herr Hilbert Paulsson följande erbjudande (se bil. 6), som af sakägarna enhälligt antogs.

§ 8.

På grund af yrkandena i paragraf 4 uppsattes särskild skrifvelse, bil. 7, som bestyrktes med synemännens underskrift.

§ 9.

Det beslöts att med undantag för bestämmelserna i Hilbert Påhlssons i paragraf 7 protokollförda erbjudande, ersättning vare sig för jordupplåtelse till kanalernas utvidgande eller till jordvallar ej skulle utgå.

§ 10.

Då intet vidare förekom kungjorde förrättningsmannen, att synemännen omedelbart komme att vidtaga för ärendets handläggning behöfliga värderingar och undersökningar samt att nästa sammanträde komme att hållas på samma plats måndagen den 2 juli 1917 kl. 9 f.m., till hvilket sammanträde ej andra kallelser än detta meddelande samt kungörelse i vederbörande kyrkor komme att utgifvas.

§ 11.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet afslutades.

Ort och tid som ofvan.

Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör.
Johannes Larsson. Joel Johnson.

År 1917 den 9 juli.

Denna dag inställde sig åter förenämnda synemän i Tjörnarps missionshus och hade till det i laga ordning utlysta sammanträdet infunnit sig:

Martin Larsson, Ebbarp.
Karl Nilsson D:o
Måns Kristoffersson, D:o
Ola Jönsson, D:o
Johan Persson, D:o
Jöns Persson, D:o
Ola Åkesson, Korsaröd
C. Olander genom fabrikör J. Olander enl. förut lämnad fullmakt
Ola Ljungberg, Gunnarp.
Per Andersson, Gunnarp N:o 1
Johannes Persson, D:o
Gustaf Persson, D:o
Arvid Olsson, D:o
Oskar Nilsson, D:o
Anders Svensson, D:o

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget samt uppläste häfdeförteckning, ägobeskrifning och värderingslängd i sammandrag (bil. 8), kostnadsberäkning (bil. 9) och kostnadsfördelningslängd (bil. 10).

§ 13.

Nu infann sig ryttmästaren J. H. Berg von Linde.

§14.

Det skulle här antecknas, att vägstyrelsens ordförande, Troed Troedsson i Bjernum, kallats till sammanträdet af förrättningsmännen. Då något ombud för vägstyrelsen ej infunnit sig, beslöto de närvarande, att det skulle uppdragas åt företagets syssloman att underrätta vägstyrelsen om den vid synförrättningen bestämda bottenlinien genom vägen samt vattenöppningens storlek.

§15.

Synemännen afgåfvo sitt så lydande utlåtande (se bil. 11).

§16.

Till företagets syssloman utsågs Fabrikör John Olander, Gunnarp.

§17.

Det beslöts att arbetsstyrelse skulle väljas för hvardera af de två företagen bestående af förutom sysslomannen som ordförande två ordinarie medlemmar och två suppleanter.

§18.

Till arbetsstyrelse valdes:
i nedre företaget: till ordinarie medlemmar Arvid Olsson och Johannes Persson, båda i Gunnarp samt till suppleanter Nils Wilhelmsson och Carl Persson, Gunnarp.
i öfre företaget: till ordinarie medlemmar Arvid Olsson, Gunnarp och

Ola Åkesson, Korsaröd samt till suppleanter Karl Nilsson, Sebbarp och Martin Larsson, Sebbarp.

§ 19.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen afslutad, hvarefter besvärshänvisning lämnades genom uppläsandet af dikningslagens §§ 51 och 52 samt tillkännagifvandet, att Västra Göinge häradsrätt vore forum i denna sak.

§ 20.

Dagens protokoll upplästes hvarefter sammanträdet slöts.

Ort och tid som ofvan.

Lennart Holmström

statens landtbruksingeniör.

Johannes Larsson   Joel Johnsson.

Bil. 1a.

Fullmakt för Fabrikören John Olander att å mina vägnar, vid alla laga sammanträden inför statens landtbruksingenjör, för utdikning af vattenskadad mark tillhörande Gunnarp m. fl. byars ägor min talan föra och rätt bevaka godkänner jag ombudets åtgärder.

Gunnarp den 12/6 1917.
Cecilia Olander.

Bevittnas:
J. Mårtensson E. Larsson
båda i Gunnarp.

Bil. 1b.

Fullmakt för innehafvaren att vid sammanträdet i Tjörnarp den 12 juni innevarande år angående dikningsföretaget i Gunnarp, min talan föra och min rätt bevaka och förklarar jag mig nöjd vad ombudet å mina vägnar lagligen gör och låter.

Gunnarp den 11/6 1917.
Hans Olsson.

Hans Olssons egenhändiga namnteckning bevittnas af oss på en gång närvarande.

Gustaf Persson Harald Gustavsson.

Bil. 2.

Fullmakt för innehafvaren att vid sammanträdet i Tjörnarp den 12/6, angående dikningsföretaget å

Gunnarps mosse, min talan föra och min rätt bevaka.

Norelund pr. Gäfle den 5/6 1917.
Nils Nilsson.

Nils Nilssons egenhändiga namnteckning bevittnas af oss på en gång närvarande.
N. G. Svensson. O. Villhelmsson.

Bil. 3.

Fullmakt för innehafvaren att vid sammanträdet i Tjörnarp den 12/6, angående dikningsföretaget å Gunnarps mosse, min talan föra och min rätt bevaka.

Norelund pr. Gäfle den 5/6 1917.
Petter Håkansson.

Petter Håkanssons egenhändiga namnteckning bevittnas af oss på en gång närvarande.
N. G. Svensson. O. Villhelmsson.

Bil. 4

Fullmakt för min son landtbr. Nils Månsson i Ebbarp att närvara och min rätt bevaka vid landtmäterisammanträde i Tjörnarp den 12 dennes, och hvad framdeles kommer förrättningen att röra angående torrläggning av vattensjuka marken i Gunnarp m.m. hållande jag för gillt hvad ombudet å mina vägnar gör och låter.

Ebbarp den 11 juni 1917.
Måns Christoffersson.

Egenhändiga namnteckning bevittnas
E. Svensson. Per Svensson.
Korsaröd.

Bil. 5.

Till Konungens Befallningshafvande i Kristianstads län.

Härmed få vi vördsamt anhålla om laga syn för utdikning af våra marker tillhörande Gumbarps bys ägor.

Gunnarp den 12 juli 1916.
C. Olander Johannes Persson.
ägare af 7/160 N:o 7.
Karl Persson Nils Wilhelmsson
äger 7/72 mant. äger 3/64 mantal.

Resolution N:o 1650 Lbsdm.

Länsstyrelsen finner skäligt, i stöd af 29 § lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan afledning af vatten förordna statens landtbruksingeniör Lemark, Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ofvannämnda lag, därest laga hinder ej möter, hålla syn för pröfning af det i ansökningen omförmälta företag; åliggande det sökandena att därom underrätta förrättningsmannen.

Kristianstads

landskansli den 7 december 1916.
Landshöfdingämbetet:
W. Ehrenborg. Brynolf Nordqvist.

Bil. 6.

Undertecknad, ägare af N:ris 1, 2 och 4 Gunnarp, kalladt Gunnarps Nygård i Tjörnarps socken, förbinder mig härmed att i sammanhang med reglering af Gunnarpsbäcken enligt förslag upprättadt vid syn enligt dikningslagen år 1917 af lantbruksingeniören Lennart Holmström jämte gode män, afstå från min rättighet att i nämnda bäck dämma upp vattnet inom den sträcka af bäcken, som genom synförrättningen regleras, för uppfordring af vatten genom en i bäcken anbragt hydraulisk vädur eller för annat tänkbart ändamål, på följande villkor:

1:o. I ersättning för den förlorade dammrätten och genom företagets utförande spolierade vattenuppfordringsanläggningen skola delägarne i dikningsföretaget betala till mig fyrahundra (400) kronor.

2:o. Ersättningen skall gäldas inom fjorton dagar efter det vattenuppfordringsverket genom dikningsskyldiges åtgörande sattes ur funktion.

3:o. Vaduren med tillhörande montering förbi min egendom.

4:o Behöflig mark för bäckens utvidgande skall af mig gratis lämnas å sträckan från Ösdalavägen till första dikeskröken, belägen vid punkt 5 å dikningskartan.

5:o Behöflig mark till bäckens utvidgande från denna punkt genom trädgården till Gunnarps Nygård skall ersättas efter det pris, som bestämmes af synemännen.

6:o Den uppkastade dikesjorden skall af dikningsskyldige utjämnas inom ett område af högst 10 (tio) meters bredd å ömse sidor om bäcken.

7:o För den händelse synemännen skulle föreskrifva stensättning af dikets slänter äga dikningsskyldige rättighet att för detta ändamål taga sten å mina ägor.

Tjörnarp den 12 juni 1917.
Hilbert Påhlsson.

Hilbert Påhlssons egenhändiga namnteckning bevittna:
Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör.
Johannes Larsson. Joel Johnsson.

Bil. 7.

För upptagande af afloppsdiket från våra under Ebbarp i Västra Häglinge socken och Gunnarps i

Tjörnarps socken af Kristianstads län lydande ägoskiften inom och invid s.k. Svartemossen förena vi oss härmed med öfrige sökande af den 12 juli 1916 om syn enl. dikningslagen för utdikning af marker inom Gunnarps by.

Tjörnarp den 12 juni 1917.

Nils Nilsson genom Nils Wilhelmsson
Petter Håkansson genom Johannes Persson. Måns Kristoffersson genom Nils Månsson.

Att Nils Wilhelmsson för Nils Nilsson i Gunnarp, Johannes Persson för Petter Håkansson i Gunnarp samt Nils Månsson för Måns Kristoffersson i Ebbarp själfmant och i vår närvaro här ofvan tecknat sina namn betyga:

Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör.

Johannes Larsson. Joel Johnsson.

Bil. 8.

Ägobeskrifning, kräfdeförteckning och värderingslängd öfver vattenskadad mark till Gunnarp och Korsaröd i Tjörnarps socken samt Ebbarp i Häglinge socken af Kristianstads län; upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1917.

Ägofigurens nummer	Hemman, jordägare, ägoslag	A-r-e-a-l									uppskattadt värde						Förbättring i värdet utgör	
		åker			annan odlig mark			impediment			efter företaget			före företaget				
											pr. hektar	pr. ägofiguren		pr. hektar	pr. ägofiguren			
		har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Nedre företaget, afseende Kvitemossens utdikning.																	
A	7/24 mtl. Gunnarp N:r 1. Anders Svensson.																	
1	åker		32	30							1200	387	60	600	193	80	193	80
2	d:		31	–							800	248	–	480	148	80	99	20
3	äng					13	30				400	53	20	280	37	24	15	96
4	d:, mosslott					12	70				400	50	80	80	10	16	40	64
5	d:, d:					23	30				400	93	20	120	27	96	65	24
	Summa		63	30		49	30					832	80		417	96	414	84
B	29/288 mtl. Gunnarp N:r 3. Johannes Persson.																	
6	åker		06	–							1200	72	–	1080	64	80	7	20
7	d:	1	08	–							1200	1296	–	720	777	60	518	40
8	äng mosslott					08	–				600	48	–	120	9	60	38	40
9	d:, d:					01	30				600	7	80	120	1	56	6	24
10	mosse, skuren					01	20				400	4	80	–	–	–	4	80
	Öfverföres	1	14	–		10	50					1428	60		853	56	575	04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt	1	14	-		10	50					1428	60		853	56	575	04
11	äng, mosslott skuren					05	80				400	23	20	80	4	64	18	56
12	d:o, d:o					09	-				600	54	-	240	21	60	32	40
13	d:o, d:o skuren					06	80				400	27	20	40	2	72	24	48
14	d:o, d:o					15	40				600	92	40	300	46	20	46	20
15	ägoväg imp.								14	-								
16	d:o d:o								02	50								
17	äng, mosslott					06	80				600	40	80	300	20	40	20	40
18	d:o, d:o skuren					06	30				400	25	20	80	5	04	20	16
19	d:o, d:o					09	70				600	58	20	240	23	28	34	92
20	ägoväg imp.								06	-								
	Summa	1	14	-		70	30		12	50		1749	60		977	44	772	16
	C 7/72 mtl. Gunnarp N:o 3 Carl Persson.																	
21	äng, mosslott					10	-				600	60	-	240	24	-	36	-
22	d:o, d:o					19	70				600	118	20	360	70	92	47	28
23	d:o, d:o skuren					04	40				400	17	60	-	-	-	17	60
24	d:o, d:o					18	-				600	108	-	300	54	-	54	-
25	d:o, d:o skuren					08	50				400	34	-	80	6	80	27	20
26	d:o, d:o d:o					04	60				400	18	40	40	1	84	16	56
27	åker		35	20							1200	422	40	480	168	96	253	44
28	d:o		43	30							1200	519	60	600	259	80	259	80
29	d:o		35	50							1000	355	-	900	319	50	35	50
30	d:o		16	70							1200	200	40	960	160	32	40	08
31	d:o		51	-							1200	612	-	600	306	-	306	-
32	d:o		62	50							1200	750	-	360	225	-	525	-
33	ägoväg imp.								13	30								
34	åker		03	80							1000	38	-	800	30	40	7	60
35	äng					18	50				500	92	50	400	74	-	18	50
36	åker		11	30							1000	113	-	900	101	70	11	30
37a	d:o		96	-							1200	1152	-	600	576	-	576	-
	Öfverföres	3	55	30		83	70		13	30		4611	10		2:379	24	2:231	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt	3	55	30		83	70		13	30		4611	10		2379	24	2231	86
37	Ängslinda					02	80				500	14	-	450	12	60	1	40
38	åker		49	80							1200	597	60	360	179	28	418	32
	Summa	4	05	10		86	50		13	30		5222	70		2571	12	2651	58
D	1/24 mtl. Gunnarp N:o 1. Hans Olsson.																	
39	äng, mosslott, skuren					16	30				400	65	20	80	13	04	52	16
40	d:o d:o					04	50				600	27	-	240	10	80	16	20
	Summa					20	80					92	20		23	84	68	36
E	1/128 mtl. Gunnarp N:o 1. Martin Eliasson.																	
41	äng, mosslott, skuren					03	-				400	12	-	-	-	-	12	-
42	d:o d:o					04	-				600	24	-	300	12	-	12	-
43	d:o, d:o, d:o					10	60				400	42	40	-	-	-	42	40
	Summa					17	60					78	40		12	-	66	40
F	13/384 mtl. Gunnarp N:o 1. Nils Svensson.																	
44	äng, mosslott, skuren					13	30				400	53	20	-	-	-	53	20
45	d:o d:o					13	40				600	80	40	360	48	24	32	16
46	d:o, d:o d:o					02	-				400	8	-	-	-	-	8	-
	Summa					28	70					141	60		48	24	93	36
G	Gunnarp N:o 3, 6, 7 Mosslott, inköpt år 1896 på 49 år af Jonas Persson i Vetteryd.																	
47	äng, mosslott, skuren					19	40				400	77	60	80	15	52	62	08
48	d:o, d:o					03	60				600	21	60	360	12	96	8	64
49	d:o, d:o, d:o					16	80				400	67	20	40	6	72	60	48
	Summa					39	80					166	40		35	20	131	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
H	3/64 mtl. Gummarp N:7.																	
	Nils Wilhelmsson.																	
50	åker		43	50							1200	522	-	960	417	60	104	40
51	d:		72	-							1200	864	-	480	345	60	518	40
	Summa	1	15	50								1:386	-		763	20	622	80
I	1/32 mtl. Gummarp N:7.																	
	Johan Åkesson.																	
52	åker		35	-							1200	420	-	960	336	-	84	-
53	väg och backe imp.								04	-								
	Summa		35	-					04	-		420	-		336	-	84	-
K	7/160 mtl. Gummarp N:7.																	
	E. Olander.																	
54	äng					46	50				1200	558	-	960	446	40	111	60
	Summa					46	50					558	-		446	40	111	60
L	5/32 mtl. Gummarp N:7.																	
	Arvid Olsson.																	
55	åker	1	18	50							1200	1:422	-	720	853	20	568	80
56	d:	2	36	-							1200	2:832	-	960	2:265	60	566	40
	Summa	3	54	50								4:254	-		3:118	80	1:135	20
	Sammandrag																	
A	7/24 mtl. Gummarp N:1																	
	Anders Svensson		63	30		49	30					832	80		417	96	414	84
B	29/288 mtl. Gummarp N:3																	
	Johannes Persson	1	14	-		70	30		12	50		1:749	60		977	44	772	16
C	7/72 mtl. Gummarp N:3																	
	Carl Persson	4	05	10		86	50		13	30		5:222	70		2:571	12	2:651	58
	Öfverföres	5	82	40	2	06	10		25	80		7:805	10		3:966	52	3:838	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt	5	82	40	2	06	10		25	80		7805	10		3966	52	3838	58
D	1/24 mtl. Gunnarp N:r 1 Hans Olsson					20	80					92	20		23	84	68	36
E	1/128 mtl. Gunnarp N:r 1 Martin Eliasson					17	60					78	40		12	-	66	40
F	13/384 mtl. Gunnarp N:r 1 Nils Svensson					28	70					141	60		48	24	93	36
G	Gunnarp N:r 3, 6, 7 Mosslott, inköpt år 1896 på 49 år af Jonas Persson i Vetteryd					39	80					166	40		35	20	131	20
H	3/64 mtl. Gunnarp N:r 7 Nils Wilhelmsson	1	15	50								1386	-		763	20	622	80
I	1/32 mtl. Gunnarp N:r 7 Johan Åkesson 4/j		35	-					04	-		420	-		336	-	84	-
K	7/160 mtl. Gunnarp N:r 7 C. Olander					46	50					558	-		446	40	111	60
L	5/32 mtl. Gunnarp N:r 7 Arvid Olsson	3	54	50								4254	-		3118	80	1135	20
	Summa	10	87	40	3	59	50		29	80		14901	70		8750	20	6151	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfre företaget, afseende Svartemossens utdikning.																	
IV.	1/8 mtl. Ebbarp N:o 1																	
	Martin Larsson.																	
1	äng					12	-				300	36	-	210	25	20	10	80
2	d:					33	20				350	116	20	175	58	10	58	10
3	d:					03	20				300	9	60	210	6	72	2	88
4	d:					10	40				300	31	20	150	15	60	15	60
39	mosse, skuren					11	40				200 400	22	80	-	-	-	22	80
40	äng, marslott					17	80				600	106	80	300	53	40	53	40
41	d:, d:					16	-				600	96	-	300	48	-	48	-
45	mosse, skuren					08	70				320 400	27	84	-	-	-	27	84
46	äng, marslott					01	20				600	7	20	240	2	88	4	32
	Summa				1	13	90					453	64		209	90	243	74
V.	1/8 mtl. Ebbarp N:o 1.																	
	Karl Nilsson.																	
5	äng					57	-				400	228	-	200	114	-	114	-
6	d:					21	20				300	63	60	150	31	80	31	80
7	d:					18	70				300	56	10	270	50	49	5	61
8	d:					18	30				450	82	35	180	32	94	49	41
9	d:					50	30				450	226	35	180	90	54	135	81
10	högländmark imp.								24	40								
11	äng					28	20				300	84	60	240	67	68	16	92
12	d:					16	20				400	64	80	160	25	92	38	88
13	d:					13	80				500	69	-	300	41	40	27	60
14	ägoväg imp.								02	-								
15	äng					26	50				300	79	50	120	31	80	47	70
16	d:					05	70				300	17	10	150	8	55	8	55
17	d:					75	80				600	454	80	240	181	92	272	88
18	d:					31	40				600	188	40	240	75	36	113	04
19	ägoväg imp.								03	20								
20	moske, skuren					04	30				320 400	13	76	40	1	72	12	04
21	äng					44	50				300	133	50	180	80	10	53	40
22	d:					01	-				300	3	-	180	1	80	1	20
23	d:					21	-				600	126	-	240	50	40	75	60
24	mosse, skuren					02	-				80 400	1	60	-	-	-	1	60
	Öfverföres				4	35	90		29	60		1892	46		886	42	1006	04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt				4	35	90		29	60		1892	46		886	42	1006	04
25	äng, mosslott					01	20				600	7	20	360	4	32	2	88
26	mosse, skuren					02	40				120 400	2	88	-	-	-	2	88
27	″ äng, mosslott					06	70				600	40	20	300	20	10	20	10
28	ägoväg ″ imp.								02	50								
29	mosse, skuren					08	-				400	32	-	80	6	40	25	60
30	äng, mosslott					01	70				600	10	20	240	4	08	6	12
	Summa				4	55	90		32	10		1984	94		921	32	1063	62
O	1/16 mtl. Ebbarp N:1.																	
	Måns Kristoffersson.																	
	1/16 mtl. Ebbarp N:1																	
	Ola Jönsson.																	
31	″ äng, mosslott					01	40				600	8	40	240	3	36	5	04
32	d:o d:o					01	90				600	11	40	240	4	56	6	84
33	mosse, skuren					06	-				400	24	-	-	-	-	24	-
34	″ äng, mosslott					00	40				600	2	40	240	0	96	1	44
35	mosse, skuren					03	80				400	15	20	40	1	52	13	68
36	äng, mosslott					12	20				600	73	20	360	43	92	29	28
37	mosse, skuren					10	90				400	43	60	-	-	-	43	60
38	″ äng, mosslott					19	70				600	118	20	300	59	10	59	10
	Summa					56	30					296	40		113	42	182	98
P	1/8 mtl. Ebbarp N:1.																	
	Johan Persson.																	
42	″ äng, mosslott					27	70				600	166	20	420	116	34	49	86
43	d:o d:o					03	-				600	18	-	240	7	20	10	80
44	mosse, skuren					15	80				400	63	20	80	12	64	50	56
	Summa					46	50					247	40		136	18	111	22
Q	1/8 mtl. Ebbarp N:1.																	
	Jöns Persson.																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47	mosse, skuren					13	-				400	52	-	-	-	-	52	-
48	äng, mosslott					17	50				600	105	-	300	52	50	52	50
49	d:, d:					03	70				600	22	20	300	11	10	11	10
50	mosse, skuren					01	80				~~400~~ 40	0	72	-	-	-	0	72
51	ägoväg imp.								02	20								
52	äng, mosslott					10	60				600	63	60	300	31	80	31	80
	Summa					46	60		02	20		243	52		95	40	148	12
R	1/16 mtl. Ebbarp N:1. Måns Kristoffersson.																	
53	äng					29	60				450	133	20	180	53	28	79	92
54	d:					24	50				300	73	50	180	44	10	29	40
55	d:					05	70				300	17	10	240	13	68	3	42
56	d:					14	50				450	65	25	180	26	10	39	15
57	d:					33	60				450	151	20	225	75	60	75	60
58	mosse, skuren					01	80				300	5	40	60	1	08	4	32
59	äng					12	40				300	37	20	180	22	32	14	88
60	d:					19	40				300	28	20	180	16	92	11	28
61	d:					26	-				300	78	-	150	39	-	39	-
62	d:					02	50				400	10	-	160	4	-	6	-
63	ägoväg imp.								03	20								
	Summa				1	60	-		03	20		599	05		296	08	302	97
S	5/32 mtl. Koraröd N:4. Ola Åkesson.																	
64	äng					54	-				300	162	-	150	81	-	81	-
65	d:					33	60				300	100	80	150	50	40	50	40
66	d:					01	60				300	4	80	150	2	40	2	40
67	d:					10	-				300	30	-	180	18	-	12	-
68	åker		38	-							700	266	-	630	239	40	26	60
69	d:		67	-							800	536	-	640	428	80	107	20
70	d:		49	50							900	445	50	630	311	85	133	65
	Öfverföres	1	54	50		99	20					1545	10		1131	85	413	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt	1	54	50		99	20					1·575	10		1·131	85	443	25
71	åker		55	70							800	445	60	320	178	24	267	36
72	d:		31	50							700	220	50	350	110	25	110	25
73	d:		45	-							800	360	-	320	144	-	216	-
74	d:		33	60							800	268	80	320	107	52	161	28
75	d:		92	-							800	736	-	320	294	40	441	60
76	d:		18	-							800	144	-	320	57	60	86	40
77	d:		29	50							800	236	-	320	94	40	141	60
78	äng					09	20				300	27	60	120	11	04	16	56
79	d:					48	50				300	145	50	150	72	75	72	75
80	d:					11	20				300	33	60	270	30	24	3	36
81	d:					07	70				300	23	10	270	20	79	2	31
82	d:					03	80				400	15	20	240	9	12	6	08
83	d:					25	80				400	103	20	240	61	92	41	28
84	d:					21	20				300	63	60	180	38	16	25	44
85	d:					42	40				400	169	60	280	118	72	50	88
86	högländmark imp.								79	50								
87	ägoväg d:								13	-								
88	högländmark d:								08	40								
89	mosse					33	70				500	168	50	450	151	65	16	85
90	d: åkren					31	-				400	124	-	40	12	40	111	60
91	äng					03	50				300	10	50	150	5	25	5	25
92	d:					08	80				300	26	40	150	13	20	13	20
93	åker		62	-							900	558	-	630	390	60	167	40
94	äng					55	70				300	167	10	210	116	97	50	13
	Summa	5	21	80	4	01	70	1	00	90		5·591	90		3·171	07	2·420	83
I	mtl. Gunnarp N: J. L. Berg von Linde																	
95	åker		12	30							400	49	20	240	29	52	19	68
96	äng					18	80				400	75	20	240	45	12	30	08
97	d:					22	80				400	91	20	240	54	72	36	48
	Öfverföres		12	30		41	60					215	60		129	36	86	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt		12	30		41	60					215	60		129	36	36	24
98	äng					15	–				300	45	–	180	27	–	18	–
99	d:					07	30				300	21	90	180	13	14	8	76
100	åker		10	40							500	52	–	300	31	20	20	80
101	d:		04	80							400	19	20	200	9	60	9	60
102	äng					08	30				300	24	90	210	17	43	7	47
103	d:					02	30				300	6	90	150	3	45	3	45
104	d:					11	20				300	33	60	150	16	80	16	80
	Summa		27	50		85	70					419	10		247	98	171	12
U	1/1600 mtl. Gunnarps N:7 C. Olander.																	
105	ägoväg imp.								09	20								
106	äng (mosslott					09	20				400	36	80	200	18	40	18	40
107	mosse					08	50				600	51	–	180	15	30	35	70
	Summa					17	70		09	20		87	80		33	70	54	10
V	Afs. fr. Gunnarps N:7 C. Olander.																	
108	mosse, skuren					11	80				400	47	20	120	14	16	33	04
109	d:					01	40				600	8	40	360	5	04	3	36
	Summa					13	20					55	60		19	20	36	40
X	3/64 mtl. Gunnarps N:7 N. Wilhelmsson.																	
110	mosse, skuren					12	20				400	48	80	160	19	52	29	28
111	d:					02	50				600	15	–	360	9	–	6	–
112	d:, skuren					00	40				400	1	60	160	0	64	0	96
	Summa					15	10					65	40		29	16	36	24
Y	Afs. fr. Gunnarps N:7 C. Olander.																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
113a	mosse					01	40				600	8	40	360	5	04	3	36
113b	d:, skuren					00	30				400	1	20	160	0	48	0	72
114	d: d:					12	80				400	51	20	160	20	48	30	72
	Summa					14	50					60	80		26	-	34	80
Z.	1/32 mtl. Gummarp N:o 7.																	
	Johan Åkesson.																	
115	mosse, skuren					13	30				400	53	20	120	15	96	37	24
116	d:					01	30				600	7	80	360	4	68	3	12
117	d:, skuren					00	50				400	2	-	160	0	80	1	20
	Summa					15	10					63	-		21	44	41	56
Å	3/32 mtl. Gummarp N:o 7.																	
	K. Andersson.																	
118	mosse, skuren					02	-				400	8	-	120	2	40	5	60
119	d:					05	-				600	30	-	360	18	-	12	-
120a	d: d:					07	-				400	28	-	120	8	40	19	60
120b	d:					00	40				600	2	40	360	1	44	0	96
	Summa					14	40					68	40		30	24	38	16
Ä	1/480 mtl. Gummarp N:o 7.																	
	C. Håkansson.																	
121a	mosse, skuren					06	50				400	26	-	80	5	20	20	80
121b	d:					00	70				600	4	20	360	2	52	1	68
122	d:					03	-				600	18	-	360	10	80	7	20
123	d:, d:					04	20				400	16	80	120	5	04	11	76
	Summa					14	40					65	-		23	56	41	44
Ö	Afs. fr. Gummarp N:o 7.																	
	P. Håkansson.																	
124	mosse, skuren					03	20				400	12	80	120	3	84	8	96
125	d:					04	60				600	27	60	420	19	32	8	28
	Öfverföres					07	80					40	40		23	16	17	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt					17	80					40	40		23	16	17	24
126	mosse, skuren					06	-				400	24	-	80	4	80	19	20
127	d:o					00	70				600	4	20	360	2	52	1	68
	Summa					14	50					68	60		30	48	38	12
A2	1/960 mtl. Gunnarp N:o 6 N. Nilsson.																	
128	mosse					00	80				600	4	80	360	2	88	1	92
129	d:o skuren					02	30				400	9	20	80	1	84	7	36
130	d:o					12	60				600	75	60	360	45	36	30	24
	Summa					15	70					89	60		50	08	39	52
B2	1/800 mtl. Gunnarp N:o 6. E. Olander.																	
131	mosse					15	70				600	94	20	300	47	10	47	10
132	d:o, skuren					01	40				400	5	60	40	0	56	5	04
133	d:o					00	80				600	4	80	360	2	88	1	92
134	ägoväg imp.								02	70								
	Summa					17	90		02	70		104	60		50	54	54	06
C2	Gunnarp N:o 1. Ola Ljungberg, Sven Andersson och Nils Eliasson.																	
135	ägoväg imp.								01	60								
136	äng					04	-				300	12	-	150	6	-	6	-
137	mosse					22	20				600	133	20	420	93	24	39	96
138	d:o, skuren					12	30				400	49	20	80	9	84	39	36
139	d:o					17	70				600	46	20	420	32	34	13	86
140	d:o, d:o					12	-				400	48	-	40	4	80	43	20
141	d:o					00	80				600	4	80	420	3	36	1	44
142	d:o					00	90				600	5	40	420	3	78	1	62
143	d:o					45	50				320 ~~400~~	145	60	-	-	-	145	60
	Öfverföres				1	05	40		01	60		444	40		153	36	291	04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt				1	05	40		01	60		444	40		153	36	291	04
144	äng					03	70				300	11	10	90	3	33	7	77
	Summa				1	09	10		01	60		455	50		156	69	298	81
D2	Gunnarps N:o 1. Per Andersson, Oskar Nilsson.																	
145	mosse, skuren					42	20				320 ~~400~~	135	04	-	-	-	135	04
146	d:o					15	50				600	93	-	360	55	80	37	20
147	d:o d:o					13	30				320 ~~400~~	42	56		-	-	42	56
148	d:o d:o					13	30				400	53	20	120	15	96	37	24
149	d:o					11	-				600	66	-	420	46	20	19	80
150	äng					04	60				300	13	80	150	6	90	6	90
	Summa					99	90					403	60		124	86	278	74
E2	Gunnarps N:o 6. C. Olander.																	
151	äng					06	70				300	20	10	180	12	06	8	04
152	d:o					12	80				300	38	40	90	11	52	26	88
153	ägoväg imp.								03	80								
154	mosse, skuren					03	50				400	14	-	120	4	20	9	80
155	d:o, d:o					31	20				400	124	80	80	24	96	99	84
156	d:o d:o					29	50				400	118	-	80	23	60	94	40
157	d:o, d:o					84	50				600	507	-	540	456	30	50	70
158	d:o d:o					03	40				500	17	-	50	1	70	15	30
159	d:o d:o					03	40				500	17	-	50	1	70	15	30
160	d:o, d:o					03	40				500	17	-	50	1	70	15	30
161	d:o, d:o					02	60				500	13	-	50	1	30	11	70
162	d:o, d:o					02	80				500	14	-	50	1	40	12	60
163	d:o, d:o					02	50				500	12	50	50	1	25	11	25
164	d:o d:o					02	50				500	12	50	50	1	25	11	25
165	d:o d:o					02	50				500	12	50	50	1	25	11	25
166	d:o d:o					02	70				500	13	50	50	1	35	12	15
	Öfverföres				1	94	-		03	80		951	30		545	54	405	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt				1	94	-		03	80		951	30		545	54	405	76
167	mosse, skuren					02	40				500	12	-	50	1	20	10	80
168	d:, d:					02	20				500	11	-	50	1	10	9	90
169	d:, d:					02	10				500	10	50	50	1	05	9	45
170	d:, d:					02	-				500	10	-	50	1	-	9	-
171	d:, d:					02	30				500	11	50	100	2	30	9	20
172	d:, d:					02	80				500	14	-	100	2	80	11	20
173	d:, d:					02	90				500	14	50	100	2	90	11	60
174	d:, d:					03	-				500	15	-	100	3	-	12	-
175	d:, d:					02	80				500	14	-	100	2	80	11	20
176	d:, d:					03	20				500	16	-	100	3	20	12	80
177	d:, d:					03	30				500	16	50	100	3	30	13	20
178	d:, d:					06	40				500	32	-	150	9	60	22	40
179	d:, d:					04	20				500	21	-	100	4	20	16	80
180	d:, d:					04	70				500	23	50	100	4	70	18	80
181	d:, d:					04	50				500	22	50	100	4	50	18	-
182	d:, d:					05	40				500	27	-	100	5	40	21	60
183	d:, d:					05	40				500	27	-	100	5	40	21	60
184	d:, d:					05	-				500	25	-	100	5	-	20	-
185	d:, d:					04	30				500	21	50	100	4	30	17	20
186	d:, d:					04	10				500	20	50	100	4	10	16	40
187	d:, d:					04	30				500	21	50	100	4	30	17	20
188	d:, d:					04	50				500	22	50	100	4	50	18	-
189	d:, d:					05	-				500	25	-	100	5	-	20	-
190	d:, d:					05	20				500	26	-	100	5	20	20	80
191	d:, d:					04	80				500	24	-	100	4	80	19	20
192	d:, d:					05	-				500	25	-	100	5	-	20	-
193	d:, d:					05	-				500	25	-	100	5	-	20	-
194	d:, d:					04	90				500	24	50	100	4	90	19	60
195	d:, d:					04	20				500	21	-	50	2	10	18	90
196	d:, d:					05	40				500	27	-	50	2	70	24	30
197	d:, d:					04	90				500	24	50	50	2	45	22	05
	Öfverföres				3	20	20		03	80		1582	30		663	34	918	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt				3	20	20		03	80		1582	30		663	34	918	96
198	mosse, skuren					10	50				360 400	37	80	40	4	20	33	60
199	d:o d:o					12	80				360 400	46	08	40	5	12	40	96
200	d:o d:o					06	–				360 400	21	60	40	2	40	19	20
201	d:o					15	60				600	93	60	240	37	44	56	16
	Summa				3	65	10		03	80		1:781	38		712	50	1:068	88
F2	Gunnarp N:o 6. Arvid Olsson.																	
202	äng					01	70				300	5	10	180	3	06	2	04
203	Hofänd mark imp.								23	–								
204	åker		15	80							450	71	10	180	28	44	42	66
205	mosse					11	80				600	70	80	240	28	32	42	48
206	d:o, skuren					48	–				400	192	–	40	19	20	172	80
207	d:o					17	50				600	105	–	300	52	50	52	50
208	d:o, d:o					14	50				400	58	–	40	5	80	52	20
209	d:o					34	50				600	207	–	480	165	60	41	40
210	d:o, d:o					03	–				400	12	–	80	2	40	9	60
211	d:o, d:o					04	30				400	17	20	160	6	88	10	32
212	d:o, d:o					05	70				400	22	80	160	9	12	13	68
213	d:o, d:o					05	–				400	20	–	80	4	–	16	–
214	ägoväg imp.								10	30								
215	mosse					02	–				600	12	–	420	8	40	3	60
216	d:o					53	–				600	318	–	480	254	40	63	60
217	d:o, skuren					52	–				400	208	–	120	62	40	145	60
218	d:o					73	–				600	438	–	300	219	–	219	–
219	d:o					18	–				600	108	–	420	75	60	32	40
220	d:o					19	–				600	114	–	480	91	20	22	80
275	äng					23	40				300	70	20	210	49	14	21	06
276	d:o					08	60				300	25	80	240	20	64	5	16
277	ägoväg imp.								07	–								
	Summa		15	80	3	95	–		40	30		2:075	–		1:106	10	968	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
G2	29/288 mtl. Gummarp N:o 3.																	
	Johannes Persson.																	
221	mosse, skuren					06	20				320 ~~400~~	19	84	-	-	-	19	84
222	d:o d:o					10	20				360 ~~400~~	36	72	80	8	16	28	56
223	d:o					06	40				600	38	40	240	15	36	23	04
224	d:o					01	30				600	7	80	240	3	12	4	68
	Summa					24	10					102	76		26	64	76	12
H2	9/256 mtl. Gummarp N:o 3.																	
	Nils Nilsson.																	
225	mosse					02	50				600	15	-	240	6	-	9	-
226	d:o					01	40				600	8	40	240	3	36	5	04
227	d:o skuren					06	70				360 ~~400~~	24	12	80	5	36	18	76
228	d:o					00	80				600	4	80	240	1	92	2	88
229	d:o d:o					00	30				320 ~~400~~	0	96	-	-	-	0	96
254	d:o d:o					03	50				400	14	-	160	5	60	8	40
255	d:o					11	-				500	55	-	300	33	-	22	-
256	åker		19	80							500	99	-	250	49	50	49	50
257	d:o		14	80							600	88	80	240	35	52	53	28
258	d:o		05	30							500	26	50	250	13	25	13	25
259	äng					72	70				300	218	10	180	130	86	87	24
260	åker		23	-							800	184	-	480	110	40	73	60
261	d:o		09	20							800	73	60	480	44	16	29	44
262	d:o		05	70							500	28	50	300	17	10	11	40
263	d:o		10	40							800	83	20	320	33	28	49	92
264	d:o		05	40							800	43	20	400	21	60	21	60
265	äng					19	40				300	58	20	150	29	10	29	10
266	åker		09	70							700	67	90	350	33	95	33	95
267	d:o		07	-							700	49	-	350	24	50	24	50
268	d:o		07	70							800	61	60	400	30	80	30	80
269	d:o		07	-							700	49	-	350	24	50	24	50
270	ägoväg imp.								01	50								
	Öfverföres	1	25	-	1	18	30		01	50		1252	88		653	76	599	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt	1	25	-	1	18	30		01	50		1252	88		653	76	599	12
271	åker		01	60							700	11	20	420	6	72	4	48
272	ägoväg – imp.								01	60								
273	åker		09	20							700	64	40	490	45	08	19	32
274	ägoväg – imp.								02	40								
	Summa	1	35	80	1	18	30		05	50		1328	48		705	56	622	92
I2	1/24 mtl. Gunnarp N:o 3.																	
	Gustaf Persson.																	
230	mosse, skuren					05	40				400	21	60	80	4	32	17	28
231	d:o					16	20				600	97	20	420	68	04	29	16
232	d:o, d:o					14	20				~~400~~ 320	45	44	40	5	68	39	76
233	d:o					02	-				600	12	-	360	7	20	4	80
234	d:o					00	50				600	3	-	360	1	80	1	20
	Summa					38	30					179	24		87	04	92	20
II2	5/128 mtl. Gunnarp N:o 3.																	
	Petter Håkansson.																	
235	äng					11	20				500	56	-	250	28	-	28	-
236	d:o					03	50				600	21	-	240	8	40	12	60
237	d:o					02	-				600	12	-	240	4	80	7	20
238	d:o					02	30				600	13	80	180	4	14	9	66
240	d:o					02	60				600	15	60	180	4	68	10	92
241	åker		18	-							800	144	-	400	72	-	72	-
242	d:o		30	40							800	243	20	320	97	28	145	92
243	d:o		25	-							800	200	-	320	80	-	120	-
244	d:o		23	20							800	185	60	240	55	68	129	92
245	d:o		20	-							800	160	-	240	48	-	112	-
246	d:o		09	70							800	77	60	240	23	28	54	32
247	äng					08	30				300	24	90	210	17	43	7	47
248	d:o					32	30				300	96	90	120	38	76	58	14
249	åker		23	30							600	139	80	180	41	94	97	86
	Öfverföres	1	49	60		62	20					1390	40		524	39	866	01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt	1	49	60		62	20					1390	40		524	39	[illegible]	01
250	mosse					35	80				500	179	-	300	107	40	71	60
251	d:o, skuren					03	20				400	12	80	120	3	84	8	96
252	d:o, d:o					03	80				400	15	20	120	4	56	10	64
253	d:o					02	60				600	15	60	420	10	92	4	68
	Summa	1	49	60	1	07	60					1613	-		651	11	961	89
I_2	Gummarp N:o 3.																	
	Karl Håkanssons sterbh.																	
	Fru Anna Håkansson																	
278	äng					19	80				300	59	40	210	41	58	17	82
279	d:o					01	-				300	3	-	240	2	40	0	60
280	d:o					05	50				300	16	50	150	8	25	8	25
281	åker		12	-							600	72	-	300	36	-	36	-
282	d:o		04	80							600	28	80	300	14	40	14	40
283	äng					07	50				300	22	50	180	13	50	9	-
	Summa		16	80		33	80					202	20		116	13	86	07
	Sammandrag.																	
M	1/8 mtl. Ebbarp N:o 1																	
	Martin Larsson S.				1	13	90					453	64		209	90	243	74
N	1/8 mtl. Ebbarp N:o 1																	
	Karl Nilsson				4	55	90		32	10		1784	94		921	32	1063	62
O	1/16 mtl. Ebbarp N:o 1																	
	Måns Kristoffersson																	
	1/16 mtl. Ebbarp N:o 1																	
	Ola Jönsson ej.					56	30					296	40		113	42	182	98
P	1/8 mtl. Ebbarp N:o 1																	
	Johan Persson ej.					46	50					247	40		136	18	111	22
Q	1/8 mtl. Ebbarp N:o 1																	
	Jöns Persson ej.					46	60		02	20		243	52		95	40	148	12
	Öfverföres				7	19	20		34	30		3225	90		1476	22	1749	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt				7	19	20		34	30		3225	90		1476	22	1749	68
R	1/16 mtl. Ebbarp N:1 Håns Kristoffersson				1	60	–		03	20		599	05		296	08	302	97
S	5/32 mtl. Storaröd N:4 Ola Åkesson	5	21	80	4	01	70	1	00	90		5591	90		3171	07	2420	83
T	mtl. Gunnarp N: J. H. Berg von Linde ej		27	50		85	70					419	10		247	98	171	12
U	1/1600 mtl. Gunnarp N:7 C. Olander					17	70		09	20		87	80		33	70	54	10
V	Afs. fr. Gunnarp N:7 C. Olander					13	20					55	60		19	20	36	40
X	3/64 mtl. Gunnarp N:7 N. Wilhelmsson					15	10					65	40		29	16	36	24
Y	Afs. fr. Gunnarp N:7 C. Olander					14	50					60	80		26	–	34	80
Z	1/32 mtl. Gunnarp N:7 Johan Åkesson ej					15	10					63	–		21	44	41	56
Å	3/32 mtl. Gunnarp N:7 L. Andersson ej					14	40					68	40		30	24	38	16
Ä	1/480 mtl. Gunnarp N:7 C. Håkansson ej					14	40					65	–		23	56	41	44
Ö	Afs. fr. Gunnarp N:7 P. Håkansson					14	50					68	60		30	48	38	12
A2	1/960 mtl. Gunnarp N:6 N. Nilsson					15	70					89	60		50	08	39	52
B2	1/800 mtl. Gunnarp N:6 C. Olander					17	90		02	70		104	60		50	54	54	06
C2	Gunnarp N:1 Ola Ljungberg Sven Andersson och Nils Eliasson				1	09	10		01	60		455	50		156	69	298	81
	Öfverföres		5	49	30	16	28	20	1	51	90	11020	25		5662	44	5357	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt	5	49	30	16	28	20	1	51	90		11·020	25		5·662	44	5·357	81
D_2	Gunnarp N:1 Per Andersson, Oskar Nilsson					99	90					403	60		124	86	278	74
E_2	Gunnarp N:6 C. Olander				3	65	10		03	80		1·781	38		712	50	1068	88
F_2	Gunnarp N:6 Arvid Olsson		15	80	3	95	-		40	30		2075	-		1·106	10	968	90
G_2	29/288 mtl. Gunnarp N:3 Johannes Persson					24	10					102	76		26	64	76	12
H_2	1/256 mtl. Gunnarp N:3 Nils Nilsson	1	35	80	1	18	30		05	50		1·328	48		705	56	622	92
I_2	1/24 mtl. Gunnarp N:3 Gustaf Persson					38	30					179	24		87	04	92	20
K_2	5/128 mtl. Gunnarp N:3 Petter Håkansson	1	49	60	1	07	60					1613	-		651	11	961	89
L_2	Gunnarp N:3 Karl Håkanssons sterbhus ij Fru Anna Håkansson		16	80		33	80					202	20		116	13	86	07
	Summa	8	67	30	28	10	30	2	01	50		18·705	91		9·192	38	9·513	53

Tjörnarp den 9 juli 1917.
Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör.

Johannes Larsson. Joel Jönsson.

Bil. 9.

Kostnadsberäkning för utdikning af mark till Gunnarps och Kossasöd i Tjörnarps socken samt Ebbarps i Häglinge socken af Kristianstads län; uppsättad vid syn enligt dikningslagen år 1917.

läge	längd	Arbete m.m.	antal	pris	kostnad		summa kostnad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nedre företaget afseende Hvitemossens utdikning								
		Dikessträckan A-B.						
14+10-0+44	324	Schaktning af sand och torf kbm.	875	0.60	525	-		
12+92-13+22		Stensättning af västra dikesslänten enligt ritning (finnes sten ej tillräckligt i dikeskanten, skall sten gratis anskaffas och framköras af jordägaren) kbm.	75	1.50	112	50		
12+87		Stentrumma genom vägen, 5 m. lång, enl. ritning			250	-	887	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggs c:a 10 %					87	50
		Summa kronor					975	-
		Dikessträckan B-C.						
0+14-8	786	Schaktning af sand och torf kbm.	930	0.60	558	-		
		" " grus och sten "	1025	1.-	1025	-		
		" " sand, ngt. grus "	680	0.70	476	-		
2+60-8		Utspridande af dikesjorden inom tio meters afstånd från dikeskanten kbm.	1700	0.20	340	-		
		Öfverföres			2399	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt			2399	-		
2+50	(	Landsvägstrumma, 6 m. lång, enl. ritning			500	-		
6+40		Infartsvägtrumma, 4 m. lång enl. ritning			200	-	3099	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					301	-
		Summa					3400	-
		Tillkommer enl. synemännens utlåtande:						
		ersättning för jordupplåtelse			60	-		
		" " " vådor			400	-	460	-
		Summa kronor					3860	-
		Dikessträckan B-D.						
0-11+70	370	Schaktning af sand och torf kbm.	830	0.50	415	-		
		" " torf med stubbar "	520	0.65 0.50	260	-	675	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					65	-
		Summa					740	-
		Tillkommer enl. synemännens utlåtande:						
		ersättning för försvårad öfverkörsel					350	-
		Summa kronor					1090	-
		Sammandrag af kostnaden för Hvitemossens utdikning.						
		Dikessträckan A-B					975	-
		" B-C					3860	-
		" B-D					1090	-
		Summa kronor					5925	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(Öfre företaget afseende Svartemosses utdikning)						
		Dikessträckan E-F-G-H.						
0+40-0+60	20	Schaktning af grus och sten kbm.	80	1.30 1.-	80	-		
0+60-16	140	l.m. 30 cm. ⌀ 12" saltglaserade lerrör, Kval III frakt inberäknad l.m.	140	6.70 3.25	455	-		
		Gräfning för rören, rörens läggande samt dikesjordens påfyllning till minst 0.6 m. höjd öfver rören l.m.	140	1.30 1.-	140	-		
0+60		Stenning i cement kring rörmynningen samt stensättning af botten och slänter till 1.6 meters vertikal höjd 2 meter nedom rörmynningen.			35	-		
16		Stenning kring rörmynningen och stensättning, som ofvan			35	-		
16-18	200	Schaktning af torf med stubbar och rötter samt sand kbm.	465	0.70 0.60	279	-		
16+18		Bryggtrumma af sten, 4 m. lång enl. ritning			200	-		
18-19	100	Schaktning af grus och sten kbm.	370	1.70 1.30	481	-		
19-19+51	51	" " " torf med stubbar och rötter samt sand "	140	0.65 0.50	70	-	1775	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					175	-
		Summa Kronor					1950	-
		Dikessträckan H-I.						
19+51-25	249	Schaktning af torf med stubbar samt sand kbm.	355	0.65 0.50	177	50		
		Schaktning af grus och sten,						
		Öfverföres			177	50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt			177	50		
		bortflyttning af 54 m. gärdesgård inberäknad klm.	400	1.30 1.-	400	-	577	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					57	50
		Summa					635	-
		Tillkommer enl. synemännens utlåtande:						
		Ersättning för förvärad öfverkörsel					50	-
		Summa kronor					685	-
		Dikessträckan H-K.						
0-25	400	Schaktning af grus och sand klm.	460	0.90 0.70	322	-		
		" " grus och sten, gärdesgård inberäknad klm.	700	1.20 1.-	700	-		
		Schaktning af torf med stubbar och rötter klm.	1140	0.55 0.50	570	-	1592	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					158	-
		Summa kronor					1750	-
		Dikessträckan G-K.						
18+80-26	108	Schaktning af torf med stubbar klm.	110	0.6. 0.50	55	-		
		" " grus och sten "	200	1.45 1.10	220	-	275	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					25	-
		Summa					300	-
		Tillkommer enligt synemännens utlåtande:						
		Ersättning för förvärad öfverkörsel					50	-
		Summa kronor					350	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan F-K.						
16+56–27+75	175	Schaktning af torf med stubbar kbm.	430	0.65 0.50	215	–		
		" " grus och sand "	380	1.30 1.–	380	–	595	–
		För oförutsedda fall, arbetets ledning m.m. tillägges c:a 10%					60	–
		Summa					655	–
		Tillkommer enl. synenämndens utlåtande:						
		Ersättning för förorsakad öfverkörsel					50	–
		Summa kronor					705	–
		Sammandrag af kostnaderna för Svartemosses utdikning.						
		Dikessträckan E-F-G-H					1950	–
		" H-I					685	–
		" H-K					1750	–
		" G-L					350	–
		" F-K					705	–
		Summa kronor					5440	–

Tjörnarp den 9 juli 1917.
Lennart Holmström
statens landtbruksingenjör.

Joel Jönsson. Johannes Larsson.

Bil. 10.

Kostnadsfördelningslängd vid utdikning af mark till Gumnarp och Korsaröd i Tjörnarps socken samt Lebbarp i Häglinge socken af Kristianstads län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1917.

Hemmans eller lägenhets					Beteckning å skifteskartans figurer	Fördelningstal			Kostnad	
littera å synekartan	mantal	nummer	namn	ägare		i förbättringsvärde		i procenttal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nedre företaget, Hvitemosses utdikning.										
Afdelning I, dikessträckan A-B.										
H	1/5/64	7	Gumnarp	Nils Wilhelmsson	50, 51	622	80	44.90	437	77
I	1/32	7	"	Johan Åkesson d:y	52	84	–	6.06	59	09
K	7/160	7	"	C. Olander	54	111	60	8.04	78	39
L	5/32	7	"	Arvid Olsson	55	568	80	41.–	399	75
				Summa		1:387	20	100.–	975	–
Afdelning II, dikessträckan B-D.										
A	1/24	1	Gumnarp	Anders Svensson	1-5	414	84	18.09	197	18
B	29/288	3	"	Johannes Persson	6-19	772	16	33.67	367	–
C	7/72	3	"	Carl Persson	21-29	747	38	32.58	355	12
D	1/24	1	"	Hans Olsson	39, 40	68	36	2.98	32	48
E	1/128	1	"	Martin Eliasson	41-43	66	40	2.89	31	50
F	13/384	1	"	Nils Svensson	44-46	93	36	4.07	44	37
G		3, 67	"	Jonas Persson i Vettberyd	47-49	131	20	5.72	62	35
				Summa		2:293	70	100.–	1:090	–
Afdelning III dikessträckan B-E.										
A	1/24	1	Gumnarp	Anders Svensson	alla	217	66	5.33	205	74
B	29/288	3	"	Johannes Persson	"	405	16	9.91	382	52
C	7/72	3	"	Carl Persson	"	2:296	46	56.22	2:169	32
D	1/24	1	"	Hans Olsson	"	35	88	0.88	33	97
				Öfverföres		2:955	16	72.32	2:791	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Öfverfördt		2:955	16	72.32	2:791	55
E	1/128	1	Gunnarps	Martin Eliasson	alla	34	90	0.85	32	81
F	13/384	1	"	Nils Svensson	"	48	99	1.20	46	32
G		3,6,7	"	Jonas Persson i Vetteryd	"	68	85	1.68	64	85
H	3/64	7	"	Nils Wilhelmsson	"	185	03	4.53	174	86
I	1/32	7	"	Johan Åkesson oj	"	24	91	0.61	23	55
K	7/160	7	"	C. Olander	"	33	21	0.81	31	26
L	5/32	7	"	Arvid Olsson	"	735	45	18.-	694	80
				Summa		4:086	50	100.-	3:860	-

Fördelning af gemensamma kostnader för nedre Företaget

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	1/24	1	Gunnarps	Anders Svensson	alla	414	84	6.74		
B	29/288	3	"	Johannes Persson	"	772	16	12.55		
C	7/72	3	"	Carl Persson	"	2:651	58	43.11		
D	1/24	1	"	Hans Olsson	"	68	36	1.11		
E	1/128	1	"	Martin Eliasson	"	66	40	1.08		
F	13/384	1	"	Nils Svensson	"	93	36	1.52		
G		3,6,7	"	Jonas Persson i Vetteryd	"	131	20	2.13		
H	3/64	7	"	Nils Wilhelmsson	"	622	80	10.12		
I	1/32	7	"	Johan Åkesson oj	"	84	-	1.37		
K	7/160	7	"	C. Olander	"	111	60	1.81		
L	5/32	7	"	Arvid Olsson	"	1:135	20	18.46		
				Summa		6:151	50	100.-		

Öfre företaget, Svartemosses utdikning.

Afdelning I dikessträckan H-Ö.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
T			Gunnarp	Ryttmäst. J. H. Berg von Linde oj	95-104	171	12	7.92	138	60
U	1/1600	7	"	C. Olander	106-107	54	10	2.50	43	75
V	afs.	7	"	Dito	108-109	36	40	1.68	29	40
X	3/64	7	"	N. Wilhelmsson	110-112	36	24	1.68	29	40
Y	afs.	7	"	C. Olander	113a-114	34	80	1.61	28	18
				Öfverföres		332	66	15.39	269	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Öfverfördt		332	66	15.39	269	33
Z	1/32	7	Gunnarp	Johan Åkesson ej	115-117	41	56	1.92	33	60
Å	3/32	7	"	L. Andersson ej	118-120b	38	16	1.77	30	98
Ä	1/480	7	"	C. Håkansson ej	121a-123	41	44	1.92	33	60
Ö	afs.	7	"	P. Håkansson	124-127	38	12	1.76	30	80
A_2	1/960	6	"	N. Nilsson	128-130	39	52	1.83	32	03
B_2	1/800	6	"	C. Olander	131-134	54	06	2.50	43	75
C_2		1	"	Ola Ljungberg, Sven Andersson, Nils Eliasson	135-144	298	81	13.83	242	02
D_2		1	"	Per Andersson, Oskar Nilsson	145-150	278	74	12.90	225	75
E_2		6	"	C. Olander	158-168, 188-200	433	41	20.06	351	05
I_2		3	"	Karl Håkanssons sterbhus Fru Anna Håkansson ej	280-283	67	65	3.13	54	77
S	5/32	4	Korsaröd	Ola Åkesson	79, 84, 85, 90-94	496	65	22.99	402	32
				Summa		2160	78	100.-	1750	-
	Afdelning II			dikessträckan A-I.						
N	1/8	1	Ebbarp	Karl Nilsson	29, 30	31	72	3.17	21	71
O	1/8	1	"	Ola Jönsson o Måns Kristoffersson ej	31-34	37	32	3.73	25	55
P	1/8	1	"	Johan Persson ej	43-44	61	36	6.13	41	99
M	1/8	1	"	Martin Larsson	45-46	32	16	3.21	21	99
Q	1/8	1	"	Jöns Persson ej	47	52	-	5.20	35	62
R	1/16	1	"	Måns Kristoffersson	53-62	302	97	30.28	207	42
S	5/32	4	Korsaröd	Ola Åkesson	64-78, 80-83, 89	483	13	48.28	330	72
				Summa		1000	66	100.-	685	-
	Afdelning III			dikessträckan G-I.						
H	1/8	1	Ebbarp	Martin Larsson	1-4, 39-41	211	58	7.59	26	56
N	1/8	1	"	Karl Nilsson	6-28	1031	90	37.03	129	60
O	1/8	1	"	Måns Kristoffersson o Ola Jönsson ej	35-38	145	66	5.23	18	30
P	1/8	1	"	Johan Persson ej	42	49	86	1.79	6	27
Q	1/8	1	"	Jöns Persson ej	48-52	96	12	3.45	12	07
F_2		6	Gunnarp	Arvid Olsson	204-205	85	14	3.05	10	68
G_2	29/288	3	"	Johannes Persson	221-224	76	12	2.73	9	56
H_2	1/64	3	"	Nils Nilsson	225-229	36	64	1.31	4	59
				Öfverföres		1733	02	62.18	217	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Öfverfördt		1733	02	62.18	217	63
I_2	1/24	3	Gunnarps	Gustaf Persson	230-234	92	20	3.31	11	59
K_2	5/128	3	"	Petter Håkansson	235-253	961	89	34.51	120	78
				Summa		2787	11	100.-	350	-
				Afdelning IV, dikessträckan F-H.						
F_2		6	Gunnarps	Arvid Olsson	210-217, 220, 275	306	26	34.31	241	89
H_2	9/256	3	"	Nils Nilsson	254-273	586	28	65.69	463	11
				Summa		892	54	100.-	705	-
				Afdelning V, dikessträckan E-F-G-H.						
M	1/8	1	Ebbarps	Martin Larsson	alla	195	19	3.24	63	18
N	1/8	1	"	Karl Nilsson	"	912	31	15.15	295	42
O	1/8	1	"	Måns Kristoffersson och Ola Jönsson } ej	"	139	13	2.31	45	04
P	1/8	1	"	Johan Persson ej	"	62	96	1.05	20	47
Q	1/8	1	"	Jöns Persson ej	"	100	43	1.67	32	56
R	1/16	1	"	Måns Kristoffersson	"	95	55	1.59	31	-
S	5/32	4	Rosaröd	Ola Åkesson	"	1687	79	28.02	546	39
T			Gunnarps	Ryttm. J. H. Berg von Kinde } ej	"	32	52	0.54	10	53
U	1/1600	7	"	C. Olander	"	10	35	0.17	3	32
V	afs.	7	"	Dsme	"	7	-	0.12	2	34
X	3/64	7	"	N. Wilhelmsson	"	6	84	0.11	2	15
Y	afs.	7	"	C. Olander	"	6	62	0.11	2	15
Z	1/32	7	"	Johan Åkesson ej	"	7	96	0.13	2	54
Å	3/32	7	"	L. Andersson ej	"	7	18	0.12	2	34
Ä	1/480	7	"	C. Håkansson ej	"	7	84	0.13	2	54
Ö	afs.	7	"	P. Håkansson	"	7	32	0.12	2	34
A_2	1/960	6	"	N. Nilsson	"	7	49	0.12	2	34
B_2	1/800	6	"	C. Olander	"	10	31	0.17	3	32
C_2		1	"	Ola Ljungberg, Svensson, Nils Eliasson }	"	56	79	0.94	18	33
D_2		1	"	Per Anfarsson, Oskar Nilsson	"	52	99	0.88	17	16
E_2		6	"	C. Olander	"	717	83	11.92	232	44
				Öfverföres		4132	40	68.61	1337	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Öfverfördt		4·132	40	68.61	1·337	90
F_2		6	Gunnarp	Arvid Olsson	alla	716	33	11.89	231	85
G_2	29/288	3	"	Johannes Persson	"	66	56	1.10	21	45
H_2	9/256	3	"	Nils Nilsson	"	155	22	2.58	50	31
J_2	1/24	3	"	Gustaf Persson	"	80	61	1.34	26	13
K_2	5/128	3	"	Petter Håkansson	"	841	11	13.96	272	22
L_2		3	"	Karl Håkanssons sterbhus Fru Anna Håkansson } g:	"	31	30	0.52	10	14
				Summa		6·023	53	100.-	1950	-

Fördelning af gemensamma kostnader för öfre företaget.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
M	1/8	1	Obbarp	Martin Larsson	alla	243	74	2.56		
N	1/8	1	"	Karl Nilsson	"	1·063	62	11.18		
O	1/8	1	"	Måns Kristoffersson och Ola Jönsson	"	182	98	1.92		
P	1/8	1	"	Johan Persson	"	111	22	1.17		
Q	1/8	1	"	Jöns Persson	"	148	12	1.56		
R	1/16	1	"	Måns Kristoffersson	"	302	97	3.18		
S	5/32	4	Konaröd	Ola Åkesson	"	2·420	83	25.45		
T			Gunnarp	Kyrkh:n J. H. Berg von Linde	"	171	12	1.80		
U	1/1600	7	"	C. Olander	"	54	10	0.57		
V	afs.	7	"	D:o	"	36	40	0.38		
X	3/64	7	"	N. Wilhelmsson	"	36	24	0.38		
Y	afs.	7	"	C. Olander	"	34	80	0.37		
Z	1/32	7	"	Johan Åkesson	"	41	56	0.44		
Å	3/32	7	"	L. Andersson	"	38	16	0.40		
Ä	1/480	7	"	C. Håkansson	"	41	44	0.44		
Ö	afs.	7	"	P. Håkansson	"	38	12	0.40		
A_2	1/960	6	"	N. Nilsson	"	39	52	0.42		
B_2	1/800	6	"	C. Olander	"	54	06	0.57		
C_2		1	"	Ola Ljungberg, Sven Andersson,	"	298	81	3.14		
D_2		1	"	Nils Eliasson Per Andersson, Oskar Nilsson	"	278	74	2.93		
E_2		6	"	C. Olander	"	1·068	88	11.24		
F_2		6	"	Arvid Olsson	"	968	90	10.17		
				Öfverföres		7·674	33	80.67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Öfverfördt		7'674	33	80.67		
G_2	29/288	3	Gunnarp	Johannes Persson	alla	76	12	0.80		
H_2	9/256	3	"	Nils Nilsson	"	622	92	6.55		
I_2	1/24	3	"	Gustaf Persson	"	92	20	0.97		
K_2	5/128	3	"	Petter Håkansson	"	961	89	10.11		
L_2		3	"	Karl Håkanssons stärbhus Fru Anna Håkansson	"	86	07	0.90		
				Summa		9'513	53	100.-		

Fördelning af förrättningskostnaderna.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	1/24	1	Gunnarp	Anders Svensson	alla	414	84	2.65	18	14
B	29/288	3	"	Johannes Persson	"	772	16	4.93	33	75
C	7/72	3	"	Carl Persson	"	2'651	58	16.93	115	89
D	1/24	1	"	Hans Olsson	"	68	36	0.44	3	01
E	1/128	1	"	Martin Eliasson	"	66	40	0.42	2	88
F	13/384	1	"	Nils Svensson	"	93	36	0.60	4	11
G		3,6,7	"	Jonas Persson i Vetteryd	"	131	20	0.84	5	75
H	5/64	7	"	Nils Wilhelmsson	"	622	80	3.97	27	18
I	1/32	7	"	Johan Åkesson	"	84	—	0.54	3	70
K	7/160	7	"	C. Olander	"	111	60	0.71	4	86
L	5/32	7	"	Arvid Olsson	"	1'135	20	7.25	49	63
M	1/8	1	Ebbarp	Martin Larsson	"	243	74	1.55	10	61
N	1/8	1	"	Karl Nilsson	"	1'063	62	6.79	46	48
O	1/8	1	"	Måns Kristoffersson och Ola Jönsson	"	182	98	1.17	8	01
P	1/8	1	"	Johan Persson	"	111	22	0.71	4	86
Q	1/8	1	"	Jöns Persson	"	148	12	0.95	6	50
R	1/16	1	"	Måns Kristoffersson	"	302	97	1.93	13	21
S	5/32	4	Rossaröd	Ola Åkesson	"	2'420	83	15.45	105	76
T			Gunnarp	Ryttm. J. H. Bergenlinde	"	171	12	1.09	7	46
U	1/1600	7	"	C. Olander	"	54	10	0.35	2	40
V	afs.	7	"	Dito	"	36	40	0.23	1	57
X	3/64	7	"	N. Wilhelmsson	"	36	24	0.23	1	57
				Öfverföres		10'922	84	69.73	477	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Öfverfördt		10.922	84	69.73	477	33
Y	afs.	7	Tjörnarp	C. Olander	alla	34	80	0.22	1	51
Z	1/32	7	"	Johan Åkesson	"	41	56	0.27	1	85
Å	3/32	7	"	L. Andersson	"	38	16	0.24	1	64
Ä	1/480	7	"	C. Håkansson	"	41	44	0.26	1	78
Ö	afs.	7	"	P. Håkansson	"	38	12	0.24	1	64
A_2	1/960	6	"	N. Nilsson	"	39	52	0.25	1	71
B_2	1/800	6	"	C. Olander	"	54	06	0.35	2	40
C_2		1	"	Ola Ljungberg, Sven Andersson, Nils Eliasson	"	298	81	1.91	13	07
D_2		1	"	Per Andersson, Oskar Nilsson	"	278	74	1.78	12	18
E_2		6	"	C. Olander	"	1068	88	6.82	46	69
F_2		6	"	Arvid Olsson	"	968	90	6.18	42	30
G_2	29/288	3	"	Johannes Persson	"	76	12	0.49	3	35
H_2	9/256	3	"	Nils Nilsson	"	622	92	3.98	27	25
I_2	1/24	3	"	Gustaf Persson	"	92	20	0.59	4	04
K_2	5/128	3	"	Petter Håkansson	"	961	89	6.14	42	03
L_2		3	"	Karl Håkanssons stärbh. Fru Anna Håkansson	"	86	07	0.55	3	76
				Summa		15665	03	100.–	684	53

Tjörnarp den 9 juli 1917.
Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör.

Joel Johnsson. Johannes Larsson.

Bil. 11.

Utlåtande

afgifvet vid syn enligt dikningslagen angående utdikning af vattenskadad mark till Lummarps och Korsaröd i Tjörnarps socken samt Sebbarps i Häglinge socken af Kristianstads län.

1: Företaget, som afser reglering af naturliga vattendrag, är i enlighet med § 12 lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 att hänföra till andra kapitlet af nämnda lag.

2: Något hinder att utföra företaget på sätt, som i detta utlåtande föreskrifves, finna synemännen ej föreligga.

3: Företagets omfattning är beroende af yrkandena till protokollets §§ 3 och 4, och kommer i anledning däraf de diken att upptagas, som å tillhörande plankarta äro betecknade med enkla eller dubbla, heldragna röda linier.

Den vattenskadade mark, som af företaget tillskyndas båtnad, är afsatt å tillhörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, hvars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende af vattenregleringen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning; d.v.s. all mark belägen under en kurva, afvägd till 1.2 meters höjd öfver vanligt medelvattenstånd i vattendragen med tillägg dels för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon, dels för markens sättning och dels för fall åt sidorna mot vattendragen räknadt, hvilket fall beräknats lika med markytans, dock ej öfverstigande 1.5:1000.

4:o Då jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget är beroende af den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hafva synemännen åsatt hvarje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet så väl till matjord som alf samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och däraf uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt af dess värde i fullt torrlagdt skick och den större eller mindre grad af försumpning jorden lider af. Denna försumpningsgrad har utrönts genom afvägning. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Hvarje ägofigurernas höjdläge motsvaras sålunda af en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för hvarje figurs medelhöjd. Genom reduktion af ägofigurernas blifvande värde med denna för hvarje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen, och är denna uträknad för hvarje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 18 och 19. Vissa ägofigurer kunna af ekonomiska skäl ej beredas möjlighet till full torrläggning. Dessas blifvande värde har uträknats efter samma grunder, som här ofvan angifvas för bestämmande af markens nuvarande värden, och äro dessa reducerade värden i värderingslängden angifna med rödt bläck.

5:o För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås, måste vattenregleringsarbetena verkställas i full öfverensstämmelse med förslaget, som är upprättadt med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål, jordens beskaffenhet m.m.

Då nederbördsområdet är ringa — för hela företaget ej öfverstigande 300 hektar — hafva dikenas dimensioner för vattenframföringens skull ej behöft ökas utöfver hvad som är nödigt af praktiska skäl, en bottenbredd af 0.3 meter samt en sidolutning af 1:1.25. För att undvika kostnaderna för den stora skärningen å sträckan E-F, innebär förslaget, att 140 l.m. af denna sträcka utföres som täckt ledning med 12" / 30 c/m / saltglaserade lerrör. Cementrör må icke användas, enär dessa ej kunna motstå den frätande inverkan af humussyror, på hvilka det från torfmarken kommande vattnet är rikt. Rördimensionen har beräknats med användande af Heules formel
$v = 50(1+0.5\sqrt{R})\sqrt{RJ}$. Ledningens fall är 5:1000; rörledningens vattensamlingsområde är 75 hektar och maximiafrinningen högst 1 sekundliter pr. hektar.

Hvad beträffar dikenas dimensioner och lägen hänvisas i öfrigt till profil-sektions- och planritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o Företaget berör landsvägsbron för Tjörnarps–Sösdalavägen. Denna är f.n. hvälfd, men i dåligt skick och delvis rasad, så att hvalfvet delvis understödes af inlagdt virke. I stället för hvälfd bro föreslås stentrumma enligt upprättad ritning. Såvida ej annan uppgörelse kan ernås med vederbörande vägstyrelse skall ombyggnaden bekostas af dikningsskyldige. Då emellertid underhållskostnaden för den föreslagna trumman ej blir större än för den nuvarande bron, skall underhållet ej åligga dikningsskyldige.

Vidare berör företaget en infartsvägbro vid punkt 6+40 samt tvänne byvägsbroar vid punkt 12+87 och vid punkt 16+18. Dessa skola byggas som stentrummor enligt ritning, skola bekostas af dikningsskyldige men underhållas af den eller de personer, som förut haft denna skyldighet.

7:o Ersättning för jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall utgå till ägaren af N:r 1, 2 och 4 Gunnarps, Hilbert Pålsson, för 5 ar à 12 kronor pr. ar med 60 kronor. I enlighet med sakägarnes i synesprotokollets § 9 införda beslut skall i öfrigt ej någon ersättning utgå för jorduppläggelse till kanalernas utvidgande eller till jordvallar.

I öfrigt skola följande ersättningar utgå:

Till Hilbert Pålsson å Gunnarps Nygård fyrahundra (400) kronor för förstördt vattenuppfordringsverk. Ersättningen grundar sig på Herr Påhlssons erbjudande (se bil. 6) samt dettas antagande af sakägarna (se syneprotokollets § 7). Synemännen finna den bestämda ersättningen skälig.

För försvårad öfverkörsel i enlighet med sakägarnas i syneprotokollets § 26 intagna beslut:

inom nedre företaget:

för försvårad körsel öfver diket B-D.

till Carl Persson, Gunnarp, 2 ställen,	100.-	Kr.
" Johannes Persson, " 1 " ,	50.-	"
" Johannes Persson och Hans Olsson för gemensam öfverkörsel	50.-	"
" Martin Eliasson, Gunnarp	50.-	"
" Nils Svensson, "	50.-	"
" Jonas Persson, Vetteryd	50.-	"
Summa Kronor	350.-	

inom öfre företaget:

för försvårad körsel öfver diket H-I. till Ola Åkesson Korsaröd	50.-	Kr.
för försvårad körsel öfver diket G-L. till Arvid Olsson	50.-	"
för försvårad körsel öfver diket F-M. till Arvid Olsson	50.-	"
Summa	150.-	"

Här ofvan angifna ersättningar till Hilbert Påhlsson för vattenuppfordringsverk skall utgifvas inom 14 dagar efter det detta genom sakägarnas åtgörande bringats ur funktion; för upplåtelse af jord inom 14 dagar efter det att nedre företaget afsynats och godkändts. Öfriga ersättningar skola utgå som afdrag å betalningsskyldigheten vid slutlikvideringen af företagen.

Det åligger dikningsskyldige att på egen bekostnad utsprida den å sträckan 2+60-8 af diket B-C uppkastade jorden inom ett område af högst tio (10) meters bredd å hvardera sidan af kanalen. Dikesjorden må mot jordägares bestridande ej kastas in eller upplaggas å jord som användes till tomt eller trädgård.

8:o Syneförrättningen berör tvänne af hvarandra fullt oberoende företag, nämligen nedre företaget, afseende Hvitemosses utdikning, och öfre företaget, afseende Svartemosses utdikning. Skulle synemännens åtgärder eller beslut rörande endera af dessa företag blifva föremål för klander enl. dikningslagens §§ 51 och 52, skall detta ej utgöra hinder för utförandet i laga ordning af ej klandrade företaget. Nedre och öfre företaget äro äfven hellt skilda åt i fråga om afstående af båtnad enligt dikningslagens § 76 samt i administrativt hänseende, hvarför fördelningen af gemensamma kostnader för hvardera af de två företagen skall ske enligt de på förbättringsvärdena grundade fördelningstal, som finnas angifna i kostnadsfördelningslängden. Då båda företagen behandlats vid samma synеförrättning och det ej kan med säkerhet afgöras huru stor del af tid och arbete, som därvid erfordrats för vartdera af företagen, finna synemännen rättvisast bestämma att förrättningskostnaderna skola fördelas på samtliga delägare i de två företagen i förhållande till de beräknade förbättringsvärdena.

I kostnadsfördelningslängden finnes särskild längd härför upprättad.

I anseende till markytans fall och i företaget ingående dikessträckors lägen hafva synemännen funnit skäligt indela nedre företaget i tre afdelningar, af hvilka
afdelning I omfattar dikessträckan A-B
" II, " " B-D och
" III, " " B-C,
samt öfre företaget i fem afdelningar, af hvilka
afdelning I omfattar dikessträckan H-K
" II " " H-I
" III " " G-L
" IV " " F-M och
" V " " E-F-G-H.

I kostnaderna inom de olika afdelningarna deltaga de ägoområden i mån af förbättring, som för sin torrläggning äro beroende af till afdelningen hörande dikes upptagande. Ett område för sin torrläggning beroende af dike, tillhörande annan nedanförliggande afdelning, deltager ägoområdet jämväl i kostnaderna för detta dike i mån af förbättringsvärde sedan likväl förbättringsvärdet minskats med den beräknade kostnad som ålegat ägoområdet för dikning inom ofvanförliggande afdelning.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande häraf angifvet hvars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det uppgjorda kostnadsförslaget åligger hvarje sakägare.

Rännings- och underhållskostnader skola fördelas efter samma grunder som nygräfningskostnaderna.

9:. Företagets benämning skall vara Gunnarps- Ebbarps vattenafledningsföretag af år 1917. Dess angelägenheter skola i första hand omhänderhafvas af en syssloman, hvilken väljes å allmänt sammanträde mellan delägarne, hvarvid hvar och en utöfvar rösträtt i förhållande till deltagningsskyldighet i företaget.

Sysslomannens åligganden äro:
att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och kartor;
att genom offentlig auktion ombesörja

dikningsarbetenas förrättande;
att själf och genom tillkallande af sakkunnig person öfvervaka arbetets utförande i full öfverensstämmelse med det fastställda förslaget;
att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar af kostnaderna.
att föra räkenskaper öfver arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;
att genom kringsänd kallelselista å hvilken kallade delägare teckna sina namn eller genom annons i en eller två vid sammanträde bestämda ortstidningar senast åtta dagar i förväg, vid behof och minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;
att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda däraf minst tager skada; samt
att i öfrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Skulle delägarna besluta, att arbetet skall handhafvas af en arbetsstyrelse, skall sysslomannen vara ordförande i arbetsstyrelsen och må arbetsstyrelse utses för arbetet i sin helhet eller särskildt för nedre och särskildt för öfre företaget.

10:o Med afseende på arbetets utförande

stadga synemännen:

att arbetet må påbörjas så fort denna syneförrättning vunnit laga kraft samt skall vara fullfärdigt inom tre år från denna tidpunkt.

att samtliga arbetsafdelningar skola komma till utförande med undantag af öfre företagets arbetsafdelning I, dikessträckan H-K.

att upptagandet af denna dikessträcka H-K skall bero däraf huruvida någon, som däraf är beroende, framställer yrkande därom senast vid entreprenadauktionen;

att arbetet skall anses lagligen afslutadt då godkännande afsyningsbevis lämnats af statens landtbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blifvit å gemensamt sammanträde för delägarne uppläst;

att tillstånd från det allmännas sida till anläggande af landsvägstrumman skall i enlighet med föreskrifterna i Kungl. Kungörelsen den 31 dec. 1879 anskaffas innan arbetet därmed påbörjas;

att arbetet skall utföras i full öfverensstämmelse med det upprättade förslaget; dock att om lån eller anslag af stats-medel sökes, de ändringar i förslaget skola vidtagas, som i sammanhang därmed kunna föreskrifvas;

att dikesjorden som så vidt möjligt är skall fördelas till lika myckenhet å hvardera dikeskanten, dock ej mot jordägares bestridande inom tomt eller trädgård, ej må läggas närmare dikeskanten än 1 meter med en sidolutning af brantast 1:1, och att dikesvallarna skola genomgräfvas för ytvattnets framsläppande där detta har benägenhet att samlas och rinna ut i kanalerna eller där öppna diken tillåta;

att stenar af full mansbörda och därutöfver ej må läggas i jordvallarna utan särskildt för sig, på det att de ej må förhindra jordvallarnas utspridande medelst mullskopa;

att under arbetet vatten ej må framsläppas eller uppdämmas till sådan myckenhet, att det vållar öfversvämning eller skada å ofvan eller nedan dikningslägenheten belägen jord; samt

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet godkändts af statens landtbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

11º. Rensningar af öppna dikena skola verkställas så ofta behofvet det påkallar, dock minst hvartannat år. Skadas dikesslänt genom trampning af kreatur, skall den återställas i reglementsenligt skick af kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12º. Kostnaderna för denna syneförrättning skola, om så erfordras, vid förrättningens afslutande af sökandena förskjutas.

Tjörnarp den 2 juli 1917.
Lennart Holmström
statens landtbruksingenjör.

Joel Johnsson. Johannes Larsson.

L_____1★0143

D. No C 364
Ankom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 26 MAJ 1919

Handlingar
rörande lån och anslag till
Gunnarp-Ebbarps
vattenafledningsföretag
af år 1917.

346.346

Afskrift

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 31 december 1918 fastställts, med villkor att jämväl delen H-K upptages, samt under framhållande av att ombyggandet av den av företaget berörda landsvägstrumman vid punkt 2+50 å sträckan B-C ej skall innefattas däri.

Stockholm den 5 februari 1919.

Wilhelm Flach.

Nils Risberg.

Öfversiktskarta.

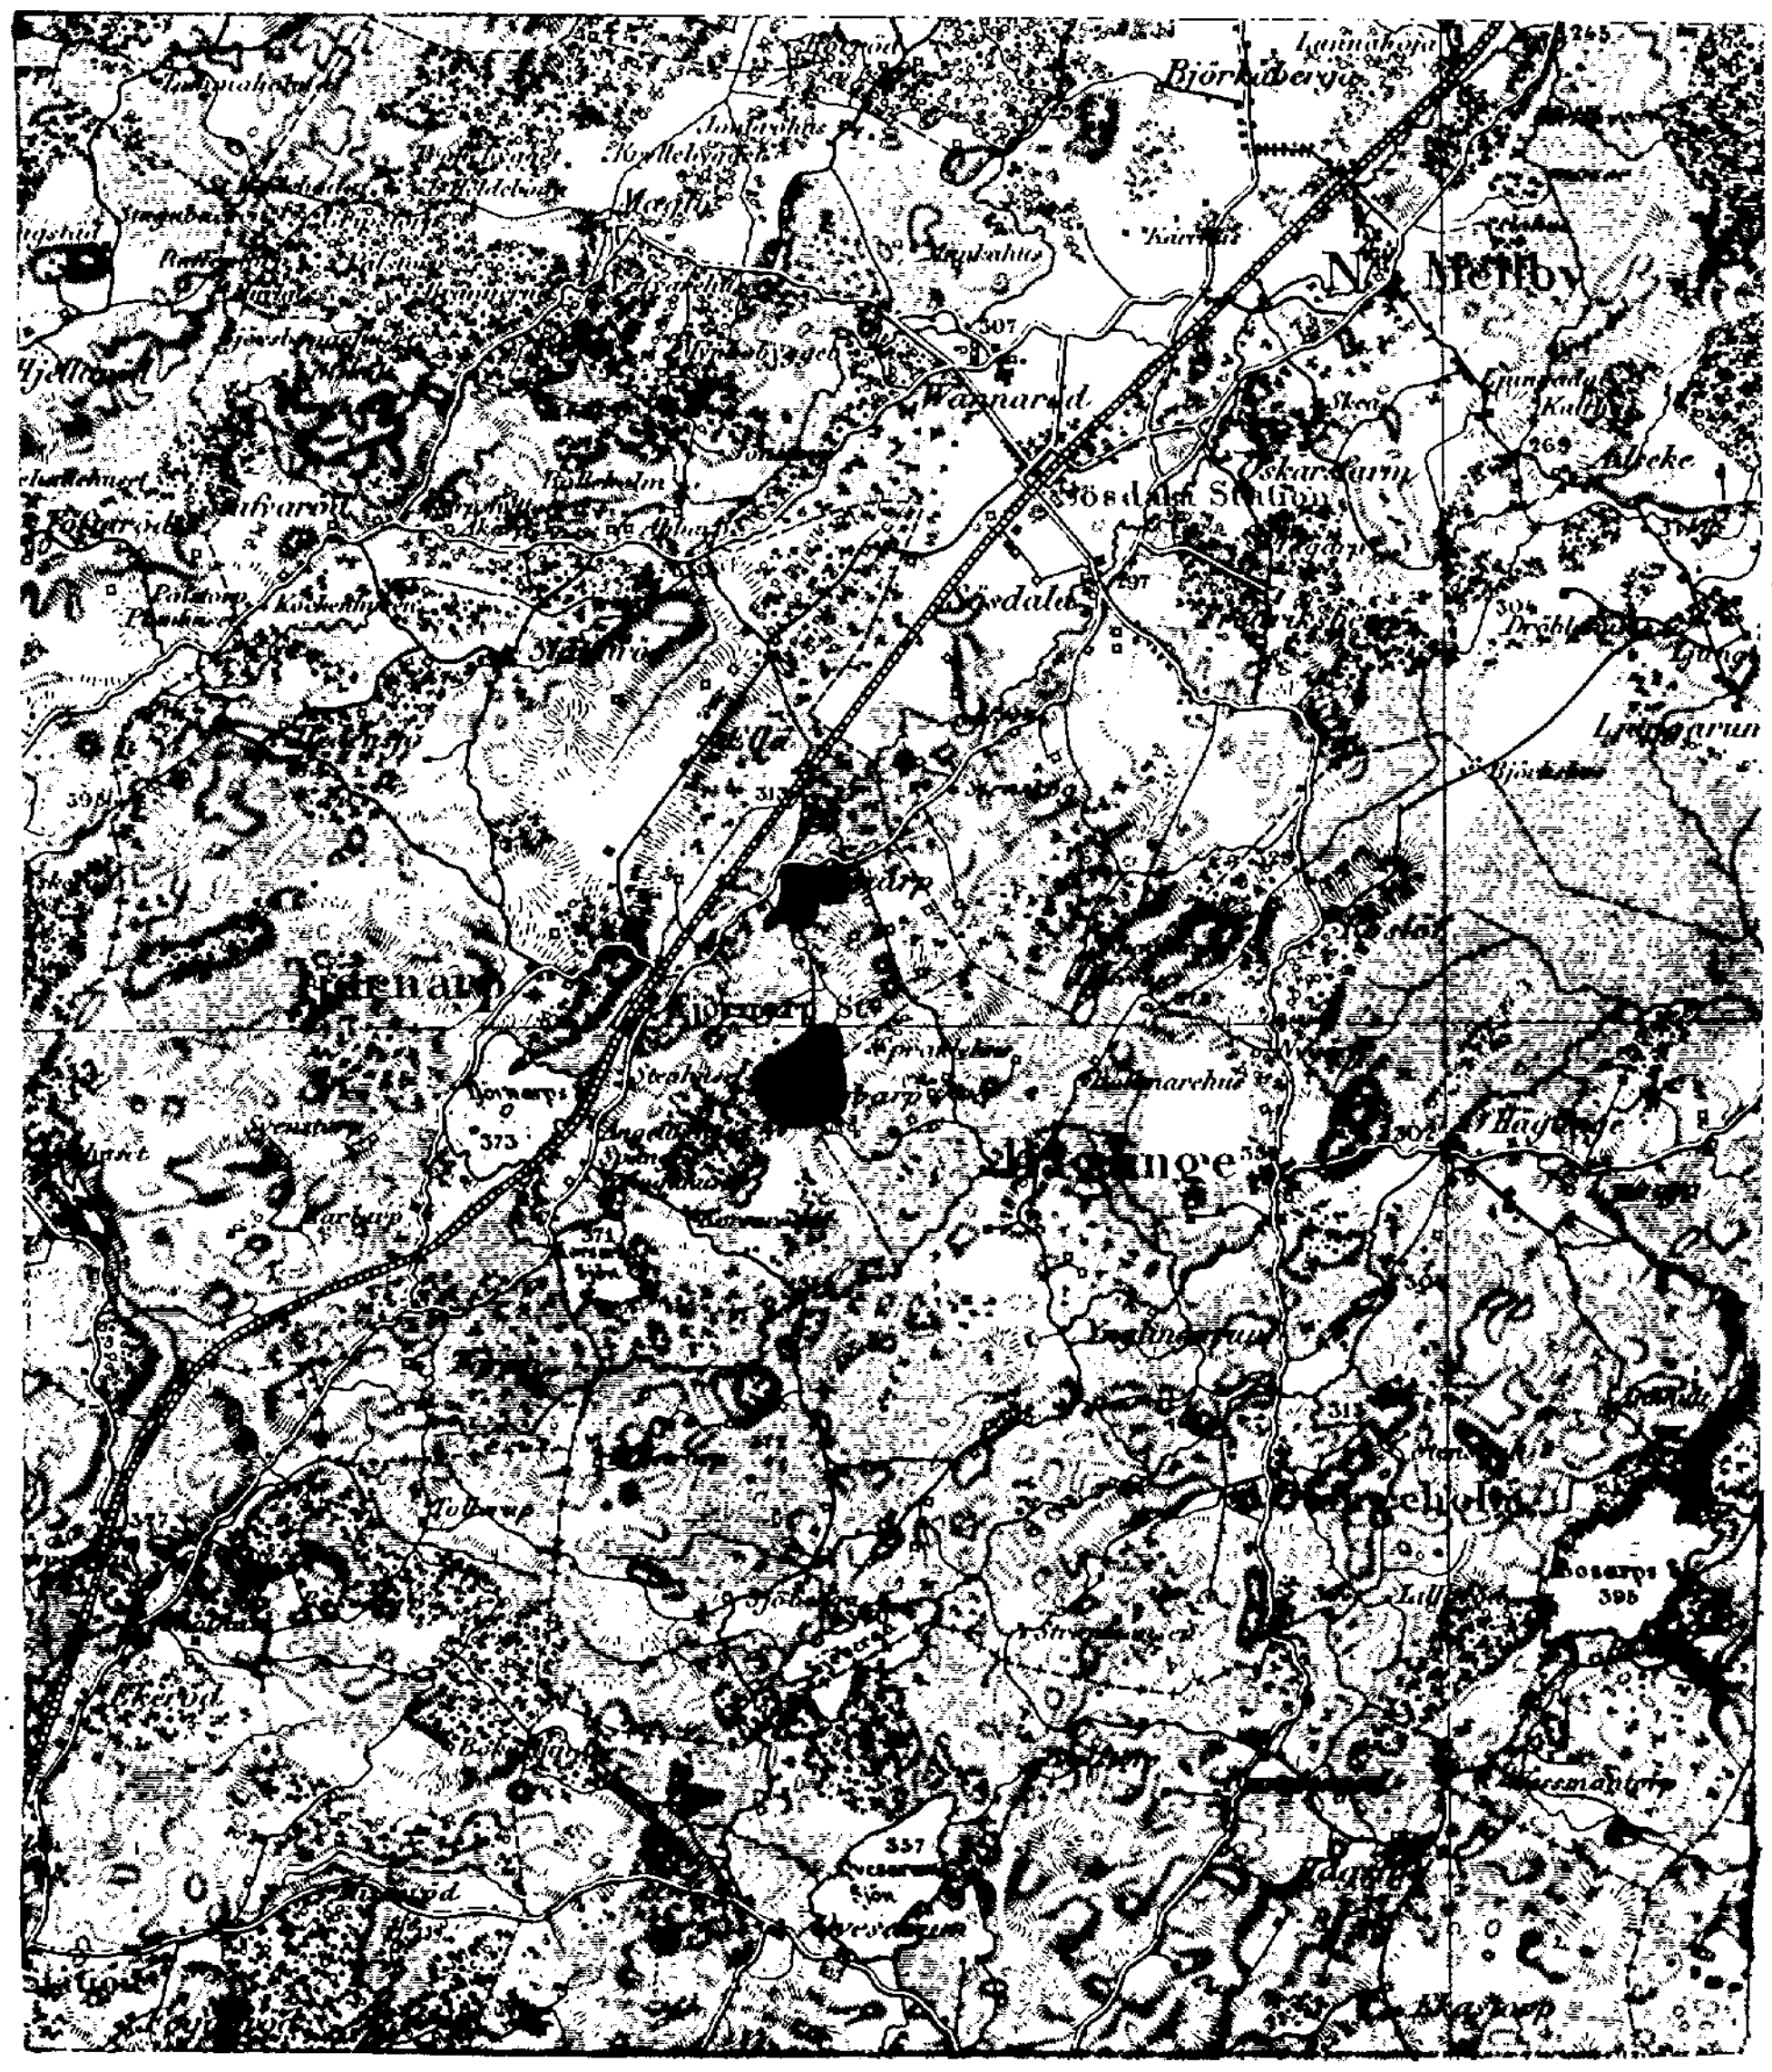

Skala = 1:100000.

Afskrift.

Sedan flertalet delägare i det vattenafledningsföretag, som afser utdikning af vattenskadad mark till Gunnarp och Kasaröd i Tjörnarps socken samt Ebbarp i Häglinge socken af Kristianstads län, anmält sig önska lån och anslag af allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom afgifva följande af ritningar och förslag åtföljda

betänkande.

Företagets ändamål.

Företaget afser torrläggning af vattenskadad åker och ängsmark m. m. genom nygräfning af afloppsdiken.

Belägenhet.

De i företaget ingående två skilda afdikningsområdena, kallade Hvitemasse och Svartemasse, äro belägna cirka en kilometer från Tjörnarps järnvägsstation, Hvitemasse i nordost, Svartemasse i öster. Å motstående öfversiktskarta äro områdena betecknade med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts af syn enligt

-dikningslagen, verkställd af undertecknad på förordnande af Konungens Befallningshafvande i länet. Syneförrättningen som afslöts den 9 juli 1917, har ej öfverklagats, hvaröfver bevis bifogas detta betänkande. Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna syneförrättning verkställda undersökningarna och upprättade handlingarna, hvilka närslutas.

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 9 juli 1917, hafva de flesta delägarna i företaget öfverenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag af allmänna medel till företagets utförande.

Afdikningsområdenas beskaffenhet.

Nedre företaget, Hvitemossesutdikning, omfattar

åker	10.874	hektar
äng, torfmosse	3.595	"
Summa	14.469	hektar

Öfre företaget, Svartemosses utdikning, omfattar

åker	8.673	hektar
äng, torfmosse	28.103	"
Summa	36.776	hektar

I sin helhet omfattar företaget sålunda:

åker	19.547	hektar
äng och torfmosse	31.698	"
Summa	51.245	hektar

Åkerjorden består af djupmylla på grusbotten eller 0.5-1.0 meter väl multnad torfjord på grus; ängen och torfmassen af 0.5-2.0 meter djup, fet skogstorf på grus.

Vattendrag.

Området afvattnas för närvarande af öppna diken, hvilkas dimensioner dock äro otillräckliga för jordens torrläggning.

Vattenafledning.

Förslaget innebär nygräfning af dessa diken till den utsträckning, som framgår af plankartan, där dikena äro anmärkta med röda linjer. Hvad beträffar dikenas dimensionering samt de hydrografiska förhållanden, som därvid äro att taga hänsyn till, hänvisas till moment 5 i synemännens utlåtande, intaget som bilaga 11 i bifogade afskrift af synehandlingarna.

Brobyggnader.

I synehandlingarne angifves, att landsvägsbron för Tjärnarps-Lisdalevägen beröres af företaget. Sedan syneförrättningen afslutats har emellertid vederbörande vägstyrelse gått i författning om brons nybyggnad. För närvarande pågår denna byggnad och erhåller bron samma bottenläge och samma genomsläppsöppning, som vid syneförrättningen föreskrefs. De i vattenafledningsföretaget deltagande hafva därför ej mera med denna bro att skaffa.

Däremot berör företaget infartsvägbro vid punkt 6+40 samt två stycken bygdvägsbroar vid punkter 12+87 och 16+18. Dessa skola ombyggas som stentrummor, enligt upprättad förslagsritning.

Odling.

Följande ägofigurer föreslås skola odlas:

ägolittera	A: fig.	5	0.233 har
"	B: "	8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19.	0.678 "
"	C: "	21, 22, 23, 24, 25, 26	0.652 "
"	N: "	5-9, 11-13, 15-18, 21, 22, 23, 27	4.363 "
"	R: "	53-62	1.600 "
"	S: "	64, 85, 89-92, 94	2.291 "
"	E²: "	155, 156, 158-200	2.420 "
"	F²: "	205-213, 215-218, 220	3.433 "
"	H²: "	254, 255	0.245 "
"	K²: "	235-238, 240, 250-253	0.670 "
		Summa	16.585 har.

Öfrig odlingsmark är till läge o. beskaffenhet af den art, att odlingstvång ej torde böra läggas därå.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen och kostnaden för arbetet framgår af följande tabell.

	Hela företaget		Län- och häradsallmänningens andel	
Areal och ägoslag:				
Vid undersökningen				

åker	har	19	547	18	754
äng och torfmosse	"	31	698	28	570
Summa	har	51	245	47	324
Efter de föreslagna arbetenas utförande					
åker	har	19	547	18	754
d:o, nyodlad	"	16	585	16	585
äng och torfmosse	"	15	113	11	985
Summa	har	51	245	47	324
Jordvärde:					
Efter vattenafledningen	kr	33607	61		
Före d:o	kr	17942	58		
Värdeförhöjningen:					
Genom vattenafledningen	kr	15665	03	14760	36
" odlingen	"	8292	50	8292	50
Summa	kr	23957	53	23052	86
Kostnad:					
för vattenafledningen	kr.	13100 ~~15010~~	— ~~46~~	12345 ~~14128~~	97 ~~50~~
" odlingen	"	8292	50	8292	50
Summa kostnad		21392 ~~23302~~	50 ~~96~~	20638 ~~22421~~	47 ~~—~~

Här ofvan angifna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade från synehandlingarnes värderingslängd, bil. 8 till syneprotokollet. Kostnaden är specificerad i kostnadsberäkningen, bil. 6. till detta utlåtande, sedan den vid syneförrättningen upprättade på grund af stegrade arbets- och materialpriser befunnits missvisande.

Timpenningen är för det senaste förslaget beräknad till 100 öre;

då däremot syneförrättningens kostnadsförslag grundar sig på en timpenning af 70 öre.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid laga syneförrättningen (se synemännens utlåtande, bil. 11 till syneprotokollet).

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft, finnes från enskild sida ej något hinder mot företagets utförande. Sedan landsvägsbron Tjörnarp-Sösdala ombyggts på föranstaltande af vederbörande vägstyrelse är företaget ej af den natur, att tillstånd från det allmännas sida jämlikt Kungl. Kungörelsen den 31 dec. 1879 till dess utförande erfordras.

Liknande företag i orten.

Liknande med statsmedel understödt företag är t. ex. regleringen af Brönnestadsån inom Brönnestadssocken. Nu afhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets pröfning.

Beräkning af lån och anslag.

I särskild tabell, bil. litt. Bb, har utredning verkställts angående storleken af det lån ur odlingslånefonden och det anslag af allmänna afdikningsanslaget, som författningsenligt kunde komma påräknas och framgår däraf, att lånet skulle kunna uppgå till ~~8 840.79~~ 8 230.65 kronor och anslaget till ~~4 709.49~~ 4 115.32 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag, att till utförande af detta företag måtte beviljas lån ur odlingslånefonden med ~~8 840.–~~ 8 230.– kronor och anslag af allmänna afdikningsanslaget med ~~4 710.–~~ 4 110.– kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas hvad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till vattenafledningsarbetets utförande torde böra anslås en tid af ett år samt till odlingsarbetet ytterligare fem år.

Kristianstad i september 1918.
Lennart Holmström
statens landtbruksingenjör.

Bilagor.

A. Tabell
Ba. D:o
Bb. D:o
C. Kostnadsförslag
D. Föreningshandling med fullmakt.
E. Diariebevis.
F. Afskrift af synehandlingar
G. Ritningar i ett blad.

Bil. litt. A.

Tabell.

	Hela afdikningsområdet				Lånesökandenas andel			
	areal		värde		areal		värde	
	har	ar	kr.	öre	har	ar	kr.	öre
	1		2		3		4	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres afdikningsområdet af								
åker	19	547			18	754		
äng och annan mark	31	698			28	570		
Summa	51	245	17.942	58	47	324	16.822	23
Genom de föreslagna vattenaflednings- och afdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till								
åker (förbättrad)	19	547			18	754		
d:o (förut äng och annan mark)	16	585			16	585		
äng och annan mark (förbättrad)	15	113			11	985		
Summa	51	245	33.607	61	47	324	31.582	59

Kristianstad i sept. 1918
Lennart Holmström
statens landtbruksingenjör

Tabell

Beskrifning och värderingslängd öf-
nedanstående anslagssökandena tillhöran-

Hemmanets			Hemmans och lägenhets samt namn m.m.
littera å synekartan	mantal	nummer	
1	2	3	4
A	1/24	1	Gunnarp, Anders Svensson ✓
B	29/288	3	" , Johannes Persson ✓
C	7/72	3	" , Carl Persson ✓
D	1/24	1	" , Hans Olsson ✓
E	1/128	1	" , Martin Eliasson
F	13/384	1	" , Nils Svensson ✓
G		3,6,7-	" , Jonas Persson i ✓ Vetteryd
H	3/64	7	" , Nils Wilhelmsson ✓
K	7/160	7	" , C. Olander ✓
L	5/32	7	" , Arvid Olsson ✓
M	1/8	1	Ebbarp, Martin Larsson ✓
N	1/8	1	" Karl Nilsson ✓
R	1/16	1	" Måns Kristoffersson ✓
S	5/32	4	Kasaröd, Ola Åkesson ✓
U	1/1600	7	Gunnarp, C. Olander
V	afs. fr.	7	" , C. Olander
X	3/64	7	" , N. Wilhelmsson
Y	afs. fr.	7	" , C. Olander
Ö	afs. fr.	7	" , P. Håkansson ✓
A²	1/960	6	" , N. Nilsson ✓
B²	1/800	6	" , C. Olander
C²		1	" , Ola Ljungberg, ✓ Sven Anders- Nils Eliasson
D²		1	" Per Andersson, ✓ Oskar

Bil. litt. Ba.

) a.

.ver vattenskadad mark tillhörande
de hemman

	A-r-e-a-l								Jordförbättringsvärde					
innehafvares	åker		till odling föreslagen mark		annan mark		summa		genom afdikningen		genom odling och tegdikning			
											pr. har.		å hemmanen eller lägenhet	
	har.	ar.	har.	ar.	har.	ar.	har.	ar.	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
	5		6		7		8		9		10		11	
	0	633	0	235 v	0	260	1	126	414	84	500	-	116	50
	1	140	0	678 v	0	025	1	843	772	16	500	-	339	-
	4	051	0	652 v	0	215	4	916	2.651	58	500	-	326	-
	-	-	-	-	0	208	0	208	68	36	-	-	-	-
	-	-	-	-	0	176	0	176	66	40	-	-	-	-
	-	-	-	-	0	287	0	287	93	36	-	-	-	-
	-	-	-	-	0	398	0	398	131	20	-	-	-	-
	1	155	-	-	-	-	1	155	622	80	-	-	-	-
	-	-	-	-	0	465	0	465	111	60	-	-	-	-
	3	545	-	-	-	-	3	545	1.135	20	-	-	-	-
	-	-	-	-	1	139	1	139	243	74	-	-	-	-
	-	-	4	363 v	0	196	4	559	1.063	62	500	-	2.181	50
	-	-	1	600 v	-	-	1	600	302	97	500	-	800	-
	5	218	2	291 v	1	726	9	235	2.420	83	500	-	1.145	50
	-	-	-	-	0	177	0	177	54	10	-	-	-	-
	-	-	-	-	0	132	0	132	36	40	-	-	-	-
	-	-	-	-	0	151	0	151	36	24	-	-	-	-
	-	-	-	-	0	145	0	145	34	80	-	-	-	-
	-	-	-	-	0	145	0	145	38	12	-	-	-	-
	-	-	-	-	0	157	0	157	39	52	-	-	-	-
	-	-	-	-	0	179	0	179	54	06	-	-	-	-
son och														
	-	-	-	-	1	091	1	091	298	81	-	-	-	-
Nilsson	-	-	-	-	0	999	0	999	278	74	-	-	-	-
Öfverföres	15	742	9	817	8	269	33	828	10.969	45			4.908	50

1	2	3	4
E²		6	Grannar, C. Olander
F²		6	" , Arvid Olsson
G²	29/288	3	" , Johannes Persson
H²	9/256	3	" , Nils Nilsson
I²	1/24	3	" , Gustaf Persson ✓
K²	5/128	3	" , Petter Håkansson

	5		6		7		8		9		10		11	
Öfverfördt	15	742	9	817	8	269	33	828	10969	45			4908	50
	–	–	2	420 ✓	1	231	3	651	1068	88	500	–	1210	–
	0	158	3	433 ✓	0	517	4	108	968	90	500	–	1716	50
	–	–	–	–	0	241	0	241	76	12	–	–	–	–
	1	358	0	245 ✓	0	938	2	541	622	92	500	–	122	50
	–	–	–	–	0	383	0	383	92	20	–	–	–	–
	1	496	0	670 ✓	0	406	2	572	961	89	500	–	335	–
Summa	18	754	16	585	11	985	47	324	14760	36			8292	50

Kristianstad i september 1918
Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör

Tabell

utvisande lån- och anslagssökandenas anslagsbelopp.

Hemmanets			Hemmans och innehafvares namn	Afdikningarnas område	Förbättringsvärde		70% af förbättringsvärdet		Del-di-			
littera å synekartan	mantal	nummer							A-B		B-D	
					kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8		9	
A	1/24	1	Gunnarp, Anders Svensson	Se kostnadsfördelningslängden i synehandlingarna	414	84	290	39	-	-	~~237~~	~~88~~
B	29/288	3	" , Johannes Persson		772	16	540	51	-	-	~~442~~	~~76~~
C	7/72	3	" , Carl Persson		2651	58	1856	11	-	-	~~428~~	~~43~~
D	1/24	1	" , Hans Olsson		68	36	47	85	-	-	~~39~~	~~19~~
E	1/128	1	" , Martin Eliasson		66	40	46	48	-	-	~~38~~	-
F	13/384	1	" , Nils Svensson		93	36	65	35	-	-	~~58~~	~~52~~
G		3,6,7	" , Jonas Persson i Vetteryd		131	20	91	84	-	-	~~75~~	~~22~~
H	3/64	7	" , Nils Wilhelmsson		622	80	435	96	~~581~~	~~46~~	-	-
K	7/160	7	" , C. Olander		111	60	78	12	~~104~~	~~12~~	-	-
L	5/32	7	" , Arvid Olsson		1135	20	794	64	~~530~~	~~95~~	-	-
M	1/8	1	Ebbarp, Martin Larsson		243	74	170	62	-	-	-	-
N	1/8	1	" , Karl Nilsson		1063	62	744	53	-	-	-	-
R	1/16	1	" , Måns Kristoffersson		302	97	212	08	-	-	-	-
S	5/32	4	Kassaröd, Ola Akesson		2420	83	1694	58	-	-	-	-
U	1/1600	7	Gunnarp, C. Olander		54	10	37	87	-	-	-	-
V	afs.fr.	7	" , C. Olander		36	40	25	48	-	-	-	-
X	3/64	7	" , N. Wilhelmsson		36	24	25	37	-	-	-	-
Y	afs.fr.	7	" , C. Olander		34	80	24	36	-	-	-	-
Ö	afs.fr.	7	" , P. Håkansson		38	12	26	68	-	-	-	-
A²	1/960	6	" , N. Nilsson		39	52	27	66	-	-	-	-
B²	1/800	6	" , C. Olander		54	06	37	84	-	-	-	-
			Öfverföres		10391	90	7274	32	~~1216~~	~~53~~	~~1315~~	~~-~~

Bil. litt. Bb.

b.

-del i kostnaderna samt låne- och an-

	tagen i kostnaderna för hesssträckan																					
	B-L		H-K		H-S		G-L		F-M		H-F-G-H		Laga syneförrättningar		Beräknandet		Summa kostnader		Anslag		Lån	
	kr	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr	öre
	10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
	227	33	-		-	-	-	-	-	-	-	-	18	14	4	52	487	87	162	62	290	39
	422	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	75	8	42	907	57	302	53	540	51
	2:396	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	89	28	92	2:970	17	990	06	1:856	11
	37	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	01	0	76	80	49	26	83	47	85
	36	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	88	0	72	77	85	25	95	46	48
	51	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	1	03	109	84	36	61	65	85
	71	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	75	1	43	154	05	51	35	91	84
	193	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	18	6	77	808	61	269	54	435	96
	34	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	86	1	21	144	74	48	25	78	12
	767	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	63	12	37	1:360	65	453	55	794	64
	-	-	-	-	28	09	34	15	-	-	90	56	10	61	2	66	166	07	55	36	110	71
	-	-	-	-	27	74	166	63	-	-	423	44	46	48	11	60	675	89	225	30	450	59
	-	-	-	-	264	95	-	-	-	-	44	44	13	21	3	30	325	90	108	63	212	08
	-	-	521	87	422	45	-	-	-	-	783	16	105	76	26	39	1:859	63	619	88	1:239	75
	-	-	56	75	-	-	-	-	-	-	4	75	2	40	0	60	64	50	21	50	37	87
	-	-	38	14	-	-	-	-	-	-	3	35	1	57	0	39	43	45	14	48	25	48
	-	-	38	14	-	-	-	-	-	-	3	27	1	57	0	39	43	17	14	39	25	37
	-	-	36	55	-	-	-	-	-	-	3	27	1	51	0	37	41	50	13	83	24	36
	-	-	39	95	-	-	-	-	-	-	3	35	1	64	0	40	45	34	15	11	26	68
	-	-	41	54	-	-	-	-	-	-	3	35	1	71	0	43	47	03	15	68	27	66
	-	-	56	75	-	-	-	-	-	-	4	75	2	40	0	60	64	50	21	50	37	84
	~~4:238~~	~~98~~	~~829~~	~~69~~	~~743~~	~~25~~	~~200~~	~~78~~	-	-	1:367	29	454	06	113	28	10:478	84	3:492	95	6:465	64

1	2	3	4	5	6		7		8		9	
			Öfverfördt		10:391	90	7:274	32	1:216	53	~~1:315~~	–
C 2		1	Gunnarp, Ola Ljungberg, Sven Andersson och Nils Eliasson		298	81	209	17	–	–	–	–
D 2		1	" , Per Andersson, Oskar Nilsson		278	74	195	12	–	–	–	–
E 2		6	" , C. Olander		1:068	88	748	22	–	–	–	–
F 2		6	" , Arvid Olsson		968	90	678	23	–	–	–	–
G 2	29/288	3	" , Johannes Persson		76	12	53	28	–	–	–	–
H 2	9/256	3	" , Nils Nilsson		622	92	436	05	–	–	–	–
I 2	1/24	3	" , Gustaf Persson		92	20	64	54	–	–	–	–
K 2	5/128	3	" , Petter Håkansson		961	89	673	32	–	–	–	–
			Summa		14:760	36	10:332	25	1:056 ~~1:216~~	82 ~~53~~	1:140 ~~1:315~~	– ~~–~~

10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
~~4·238~~	~~98~~	~~829~~	~~69~~	~~743~~	~~23~~	~~200~~	~~78~~	-	-	~~1·367~~	~~29~~	454	06	113	28	10·478	84	3·492	95	6·465	64
-	-	313	94	-	-	-	-	-	-	26	27	13	07	3	27	356	55	118	85	209	17
-	-	292	83	-	-	-	-	-	-	24	60	12	18	3	04	332	65	110	88	195	12
-	-	455	36	-	-	-	-	-	-	333	17	46	69	11	65	846	87	282	29	564	58
-	-	-	-	-	-	13	73	308	79	332	33	42	30	10	56	707	71	235	90	471	81
-	-	-	-	-	-	12	29	-	-	30	75	3	35	0	84	47	23	15	74	31	49
-	-	-	-	-	-	5	90	591	21	72	11	27	25	6	79	703	26	234	42	436	05
-	-	-	-	-	-	14	90	-	-	37	45	4	04	1	01	57	40	19	13	38	27
-	-	-	-	-	-	155	29	-	-	390	18	42	03	10	49	597	99	199	33	398	66
3·607	86	1·541	79	615	82	340	21	750	-	2·338	25					12·796	65	4·065	55	8·131	10
~~4·238~~	~~98~~	~~1·891~~	~~82~~	~~743~~	~~23~~	~~402~~	~~89~~	~~900~~	~~-~~	2·614	15	644	97	160	93	~~14·128~~	~~50~~	~~4·709~~	~~49~~	~~8·810~~	~~79~~
																		4·060	-	8·130	-

Kristianstad i september 1918
Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör

Bil. litt. C.

Kostnadsberäkning

för utdikning af mark till Gunnarp och Karsaröd i Tjörnarps socken samt Ebbarp i Häglinge socken af Kristianstads län.

Timpenning 100 öre.

Läge	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pris	Kostnad kr.	öre	Summa kostnad kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Vattenafledningen.						
		Dikessträckan A - B.						
14+10-0+14	324	Schaktning af sand och torf kbm	875	0.80	700	-		
12+92-13+22		Stensättning af västra dikesslänten enligt ritning (finnes sten ej tillräckligt i dikeskanten, skall den gratis anskaffas och framköras af jordägaren) kvm.	75	2.-	150	-		
12+87		Stentrumma genom vägen, 5 meter lång enligt ritning			325	-	1175	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					120	-
		Summa kronor					1295	-
		Dikessträckan B - C.						
0-14+8	786	Schaktning af sand och torf kbm	930	0.80	744	-		
		" " grus och sten "	1025	1.30	1332	50		
		" " sand, något grus "	680	0.90	612	-		
2+60-8		Utspridande af dikesjorden inom tio meters afstånd från dikeskanten kbm	1700	0.30	510	-		
6+40		Infartsvägtrumma 4 m. lång enl. ritning.			260	-	3458	50
		Öfverföres					3458	50

1	2	3	4	5	6		7	
		Öfverfördt					3458	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 %					346	50
		Summa					3805	-
		Tillkommer enl. synemännens utlåtande:						
		ersättning för jordupplåtelse			60	-		
		" " vädor			400	-	460	-
		Summa kronor					4265	-
		Dikessträckan B-D.						
0-11+70	370	Schaktning af sand och torf kbm	830	0.65	539	50		
		" " torf med stubbar "	520	0.65	338	-	877	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 %					87	50
		Summa					965	-
		Tillkommer enl. synemännens utlåtande:						
		ersättning för försvårad öfverkörsel					350	-
		Summa kronor					1315	-
		Dikessträckan E-F-G-H.						
0+40-0+60	20	Schaktning af grus och sten kbm	80	1.30	104	-		
0+60-16	140	lm. 30 %o f 12" ⌀ saltglaserade lerrör, kval. III, frakt inberäknad l. m.	140	6.70	938	-		
		Gräfning för rören, rörens läggande samt dikesjordens påfyllning till minst 0.6 m. höjd öfver rören l. m.	140	1.30	182	-		
0+60		Murning i cement kring rörmynningen samt stensättning af botten och slänter till 1.6 meters vertikal höjd 2 m. nedom rörmynningen			35	-		
16		Murning kring rörmynningen och						
		Öfverföres			1259	-		

1	2	3	4	5	6		7	
		Öfverfördt			1:259	-		
		stensättning, som ofvan			35	-		
16-18	200	Schaktning af torf med stubbar och rötter samt sand	465	0.70	325	50		
16+18		Byvägstrumma af sten, 4 m. lång, enl. ritning			200	-		
18-19	100	Schaktning af grus och sten kbm	370	1.70	629	-		
18-19+51	51	" " torf med stubbar och rötter, samt sand "	140	0.65	91	-	2:539	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					255	50
		Summa kronor					2795	-

Dikessträckan H-I.

1	2	3	4	5	6		7	
19+51-25	249	Schaktning af torf med stubbar samt sand kbm	355	0.65	230	75		
		" af grus och sten, bortflyttning af 54 m. gärdesgård, inberäknad kbm	400	1.30	520	-	750	75
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					74	25
		Summa					825	-
		Tillkommer enl. synemännens utlåtande:						
		Ersättning för försvårad öfverkörsel					50	-
		Summa kronor					875	-

Dikessträckan H-K.

1	2	3	4	5	6		7	
0-25	400	Schaktning af grus och sand kbm	460	0.90	414	-		
		" " grus och sten, gärdesgård inberäknad kbm	700	1.30	910	-		
		Schaktning af torf med stubbar och rötter kbm	1140	0.65	741	-	2:065	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		öfverföres					2:065	-

1	2	3	4	5	6		7	
		Öfverfördt					2065	-
		tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					205	-
		Summa kronor					2270	-
		Dikessträckan G-L.						
18+80-26	108	Schaktning af torf med stubbar kbm	110	0.65	71	50		
		" " grus och sten "	200	1.45	290	-	361	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					38	50
		Summa					400	-
		Tillkommer enligt synemännens utlåtande:						
		Ersättning för försvårad öfverkörsel					50	-
		Summa kronor					450	
		Dikessträckan F-M.						
16+56-27+75	175	Schaktning af torf med stubbar kbm	430	0.65	279	50		
		" af grus o sand "	380	1.30	494	-	773	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					76	50
		Summa					850	-
		Tillkommer enl. synemännens utlåtande:						
		Ersättning för försvårad öfverkörsel					50	-
		Summa kronor					900	
		Sammandrag.						
		Dikessträckan A-B			1295	-		
		Öfverföres			1295	-		

1	2	3	4	5	6		7	
		Öfverfördt			1·295	-		
		Dikessträckan B-C.			4·265	-		
		″ B-D			1·315	-		
		″ E-F-G-H			2·795	-		
		″ H-I			875	-		
		″ H-K.			2·270	-		
		″ G-L			450	-		
		″ F-M			900	-	14·165	-
		Afgår minskning 20% af arbetskostnaden					2·065	
		Laga syneskostnader			684	53	12·100	
		Kostnader för erhållande af lån och anslag			160	93	845	46
		Summa					~~15·010~~ 12·945	~~46~~ 46
		Odlingen.						
		Odling och tegdikning af 16·585 har á 500					8·292	50
		Totalsumma kronor					~~23·302~~ 21·237	~~96~~ 96

Kristianstad i september 1918
Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till
för vattenavledningen kr. 12·945: 46
″ odling och tegdikning ″ 8·292: 50
Summa kronor 21·237: 96

Stockholm den 5 februari 1919.
Nils Risberg
Förste Byråingeniör.

Bil. litt. D.

Undertecknade delägare i Gunnarp-Ebbarps vattenafledningsföretag öfverenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om anslag och lån af allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande, sysslomannen i företaget J. Olander Gunnarp, att å våra vägnar underteckna alla därför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelserna att handhafva och redovisa de erhållna statsmedlen.

Tjärnarp den 9 juli 1917

H,X. Nils Wilhelmsson Gunnarp
C Karl Persson Gunnarp
B,92 Johannes Persson Gunnarp
F Nils Svensson Gunnarp
A A. Svensson Gunnarp
4,F:9 Arvid R. Olsson Gunnarp
8. Ola Åkesson Karsaröd
9. Jonas Persson Wätteryd

Egenhändiga namnteckningar bevittna:
Lennart Holmström Johannes Larsso

14. Martin Larsson
Ebbarp

Martin Larssons egenhändiga namnteckning bevittna:
Ola Åkesson Joh. Olander

N Karl Nilsson
Ebbarp
Karl Nilssons egenhändiga namnteckning bevittna:
Joh. Olander   Ola Åkesson

O, K   Måns Kristoffersson
Ebbarp
Måns Kristofferssons namnteckning bevittna
Joh. Olander   Ola Åkesson

Ö. K^2 Petter Håkansson N^2 H^2 Nils Nilsson
Petter Håkanssons och Nils Nilssons egenhändiga namnteckningar bevittnas af
P. J. Lindeskog   N. G. Svensson
Gävle.   Norrland, Gävle

C^2 Sven Andersson   I^2 Gustaf Persson
D^2 Per Andersson   D^2 Oscar Persson Nilsson
C^2 Ola Ljungberg
alla i Gunnarp.
Sven Andersson, Gustaf Persson, Per Andersson, Oscar Persson Nilsson och Ola Ljungbergs egenhändiga namnteckningar bevittna
Anna Ljungblad Joh. Olander

E, Martin Eliasson   C^2 Nils Eliasson
Martin Eliassons och Nils Eliassons egenhändiga namnteckningar bevittna
Nils Johansson   Joh. Olander

D^v Hans Olsson
Hans Olssons namnteckning bevitt-

na

Nils Johansson Gustaf Persson

1,4,4 C. Olander

B9 IV 9 Joh. Olander enl. fullmakt.

John Olander för C Olander egenhändiga namnteckning bevittna

L. Ludvigsson A. Anderberg.

Bil. litt D 2.

Fullmakt för Fabrikör John Olander, Gunnarp, att å mina vägnar underteckna förening angående sökandet af lån och anslag af allmänna medel till Gunnarp-Ebbarpsvattenafledningsföretag.

Gunnarp den september 1918.

Bil. litt. E.

Att, såvidt härvarande diarium utvisar, besvär ej anförts öfver en af statens landtbruksingenjör Lennart Holmström verkställd förrättning i och för åstadkommande af utdikning af mark till Gunnarp och Karsaröd i Tjörnarps socken samt Ebbarp i Häglinge socken, Västra Göinge härad, hvilken förutsättning enligt uppgift afslutats den 9 juli 1917, betygar:

Kristianstads landskansli den 17 september 1917.

Ex officio:
Ivar Schalin. coll.

Förestående afskrift af handlingar tillhörande den af Kgl. Maj:t den 21 dec. 1918 fastställda arbetsplanen vidimeras.
Gunnar Ekström

L_____1*0143

36

D.-[illegible] 6364.
Inkom t
K. Landtbruksstyrelsen
den 26 MAJ 1919

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1918 i och för Gunnarp-Ebbarps vattenavledningsföretag av år 1917, avseende utdikning av vattenskadad mark till Gunnarps by och Korsaröd i Tjörnarps socken samt Ebbarp i Häglinge socken av KRISTIANSTADS LÄN

enligt en av Lantbruksingenjören Lannart Holmström upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat *dels* ett lån av Åttatusenetthundratrettio /8.130:-/ kronor från 1918 års odlingslånefond och *dels* ett anslag utan återbetalningsskyldighet av Fyratusensextio /4.060:-/ kronor från allmänna avdikningsanslaget för år 1918, ~~varav hela beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag~~, så, och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt bifogade protokoll av den 9 juli 1917 av vederbörande intressenter valda ~~arbetsstyrelse~~ — förtroendeman —, i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

165,417
16

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 juni 1919 ,
att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1920 ,
att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1925 ,
att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att ifråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarne för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i [illegible] den 28 Juli 1919

Att [illegible] John Alander [illegible]

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga som ovan

Gustaf Persson

Adress:

Martin Persson

Adress:

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december 1918 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 5 juni 1919.

Stockholm, K. B. Boströms Boktr., 1917.

Undertecknade delägare i Gunnarp-Ebbarps vattenafledningsföretag af år 1919 uppdraga härmed åt fabrikören John Olander att å våra vägnar underteckna kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen angående de dikning och odlingsarbeten, som jämlikt de af Kgl. Maj:t den 31 dec. 1918 fastställda arbetsplanen åligger oss för åtnjutande af lån och anslag af statsmedel.

Gunnarp den 28 feb. 1919

A Svensson Johannes Persson

Karl Persson Måns Kristoffersson

Ola Åkesson

Petter Håkansson

ofvanstående namnteckningar bevittnas

Gustaf Persson Martin Larsson

Karl Nilsson C. Olander

Karl Nilsson och C. Olanders egenhändiga namnteckningar bevittnas.

G Marcus H. Nilsson

Nils Nilsson

Nils Nilssons egenhändiga namnteckning bevittnas av:

Söderberg N. G. Svensson

Sedan bevis öfver Gunnarp-Ebbarps vattenafledningsföretags utförande af mig insänts till Kgl. Lantbruksstyrelsen har dess sagesman för mig anmält, att ifrågastående statsmedel ej kunna utgå i anledning däraf, att ansökan om förlängd arbetstid ej aflåtits till Kungl. Maj:t. En dylik underlåtenhet torde ej kunna läggas arbetsstyrelsen till last, när denna ansett arbetet färdigt i rätt tid, något som jag på grund af andra göromål ej hunnit granskningen verkställa förrän den 23 nov. 1920. Skall trots detta det anses nödigt att ansökan om förlängd arbetstid ingifves, får jag på det lifligaste tillstyrka bifall till denna.

Kristianstad den 22/3 1921

Gunnar Holmström
Statens lantbruksingenjör.

LENNART HOLMSTRÖM
Statens landtbruksingenjör
KRISTIANSTAD

D.-N:o 12964
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 24 NOV 1920

50 ÖRE STÄMPEL

På begäran intygas härmed, att Gummarp–Ebbarps vattenafledningsföretag af år 1920 är utfördt till minst 9/10 af sin utsträckning samt att det utförda arbetet i allmänhet lämnas utan anmärkning.

Kristianstad den 4 sept. 1920
Lennart Holmström
statens landtbruksingenjör.

Stämpel [illegible]

Godkänt den 6 april 1921.

165 ¿ 217
18

Bi 2

D.-No 2544
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 22 FEB 1921

B E V I S .

öfver verkställd afsyning af vattenaflednings- och afdikningsarbetet angående Gunnarp - Ebbarps vattenafledningsföretag af år 1917 afseende utdikning af vattenskadad mark till Gunnarps by och Korsaröd i Tjörnarps socken samt Ebbarp i Häglinge socken, Kristianstads län.

Arbetsplan fastställd den 31 december 1918.

Statsunderstöd:

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 4060 kronor;

Lån ur odlingslånefonden 8130 kronor;

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 5 juni 1919.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1920.

Vid af undertecknad verkställd afsyning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, hvarför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad i december 1920.

Statens landtbruksingenjör.

Stämpeln makulerad.

STAMPEL 50 ÖRE FEMTIO ÖRE

Härmed intygas på begäran, att arbetet med Gunnarp-Ebbarps vattenafledningsföretag af år 1917, afseende utdikning af vattenskadad mark till Gunnarps by och Kortaröd i Tjörnarps socken samt Ebbarp i Mäglinge socken, Kristianstads län påbörjats och fortskridit så att högst en tredjedel af arbetets återstår att utföra.

Kristianstad den 24 maj 1919

Gunnar Schmitterlöw
Statens lantbruksingenjör.

Fabr. J. Olander, Gunnarp, Tjörnarp.

Belagdt med femtio öre stpl.